

# FOCUS LUMINEUX 2025





## DES TÊTES CLAIRES, DES IDÉES CLAIRES

DOTLUX GmbH est un fabricant et un distributeur de luminaires à LED et d'accessoires. Sa zone de distribution primaire comprend, outre l'Allemagne, les pays voisins que sont la Suisse et l'Autriche.

Fondés en 2010, nous nous sommes concentrés dès le début sur la technique LED, alors nouvelle et encore relativement inconnue. Grâce au développement continu de nouvelles idées de produits et d'innovations uniques au monde, nous sommes devenus entre-temps une valeur sûre sur le marché des LED.

Marquée par des valeurs telles que la confiance, l'honnêteté, l'action économique et l'estime, DOTLUX poursuit systématiquement une orientation d'entreprise tournée vers l'avenir.

L'accent est mis sur le vivre-ensemble : aller au travail avec plaisir et créer un climat de travail harmonieux et familial dans lequel la vie et le travail sont en harmonie.

Grâce à des structures organisationnelles modernes, sans hiérarchie, et à des visions audacieuses, DOTLUX n'est pas seulement un lieu de lumière, mais la marque d'éclairage la plus sympathique, qui ne cesse d'enthousiasmer les gens - en tirant le meilleur parti de leur énergie.



En faisant
en tirantle meilleur parti
de notre énergie
en tirant le meilleur parti,
enthousiasme
DOTLUX les gens encore et encore.







BENJAMIN PENDEROCK

Directeur général

2 dotlux.com





#### LYNX DE JOUR

Uri, notre DOTluchs, se présente sous deux aspects fascinants. À la lumière du jour ou à la clarté, il attire partout des regards admiratifs avec son motif polygonal rouge vif.



À la tombée de la nuit, Uri se transforme en CHARDON DE NUIT, qui brille d'un turquoise éclatant. D'un simple contact de sa patte, il apporte non seulement la lumière dans l'obscurité, mais marque également dans ce catalogue les nouveautés de l'année 2025.

La marque d'éclairage **la plus sympathique**, qui emprunte des voies **audacieuses** tout en étant toujours un **peu meilleure**.

### UN COUP D'ŒIL DERRIÈRE LES COULISSES

L'entreprise DOTLUX a un modèle d'organisation basé sur la responsabilité personnelle et la décentralisation de la prise de décision.

Contrairement aux structures hiérarchiques traditionnelles, dans lesquelles le pouvoir et la prise de décision sont clairement répartis du haut vers le bas, la prise de décision est confiée aux personnes qui connaissent le mieux les tâches spécifiques.

Cette prise de décision se fait au sein de « cercles », dont les membres sont généralement auto-désignés. Chaque cercle a une mission claire et des responsabilités spécifiques.

Les décisions sont souvent plus longues à prendre que dans le modèle d'organisation classique, mais elles sont mieux fondées et tiennent mieux compte de la complexité de la problématique concernée, car elles peuvent intégrer davantage de connaissances.




### COMMENT UN PRODUIT EST-IL CRÉÉ?

C'est dans le cercle de stratégie produit que commence le processus de développement d'un produit à partir d'une idée, car c'est là que siègent les collaborateurs des services de gestion des produits, de vente, de service interne et de la direction. Le « client », dont l'avis est particulièrement important, est également présent dans chaque cercle.

Les produits qui doivent être utilisés, développés et optimisés sont décidés par un vote à la majorité. Ensuite, le chef d'équipe de la gestion des produits transmet les décisions à son équipe. De là, le chef de produit responsable travaille en étroite collaboration avec différents partenaires de production jusqu'à ce que le produit réponde à nos exigences.



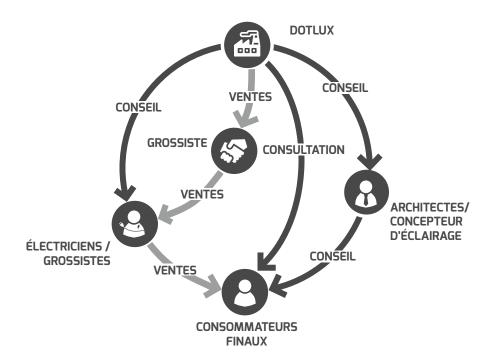

### LA VENTE EN 3 ÉTAPES DE DOTLUX

La vente en trois étapes chez DOTLUX GmbH décrit un modèle efficace, dans lequel nos luminaires à LED passent par trois étapes, du fabricant au client final :

#### 1. DOTLUX EN TANT QUE FABRICANT

DOTLUX développe et produit des solutions d'éclairage de haute qualité. Nous ne vendons toutefois pas nos produits directement au client final, mais travaillons avec des partenaires de distribution solides.

#### 2. LE COMMERCE DE GROS

Les grossistes font office de lien entre DOTLUX et les électriciens spécialisés. Ils achètent nos luminaires LED et se chargent du stockage, de la logistique et de la distribution à un grand nombre d'électriciens. Grâce à leur présence régionale, ils veillent à ce que nos produits soient largement diffusés et rapidement disponibles.

#### 3. DÉTAILLANTS ET COMMERCES SPÉCIALISÉS / ÉLECTRICIENS SPÉCIALISÉS

Les détaillants achètent de petites quantités de produits DOTLUX auprès des grossistes et les vendent directement aux clients finaux. Grâce au contact étroit avec le consommateur final, ils peuvent proposer nos luminaires haut de gamme dans leurs magasins ou leurs boutiques en ligne et fournir des conseils personnalisés.

#### **LES AVANTAGES**

Ce modèle de distribution à 3 niveaux nous permet de nous concentrer entièrement sur le développement de solutions d'éclairage, ce qui est perceptible dans la qualité des produits.

Tu en profites en étant directement conseillé par nous. Que tu sois un grossiste, un concepteur d'éclairage, un électricien ou un client final, il y a toujours quelqu'un près de chez toi grâce à notre solide équipe de vente.

Tous les prix hors TVA dotlux.com





# **NOUVEAUTÉS EN 2025**



**UNISIZE**evo



**SURFACE**eco



**DESIGN-**REFLEKTOR



LUNAsensor-eco



**SENSO**light



**HEAT**spin



**QUICK-FIX** pico



**QUICK-FIX**ac



**EASYSTAIR** sensor



**EASYGUIDE** 



**MISTRAL**eco



**PROTECT** 



**TERRA** 



**CAPPUCCINO** 



**CONNECT** 

#### TABLE DES MATIÈRES


48

MULTI

MULTIip65

### **DOWNLIGHTS / LUMINAIRES ENCASTRÉS**

### à la page 10

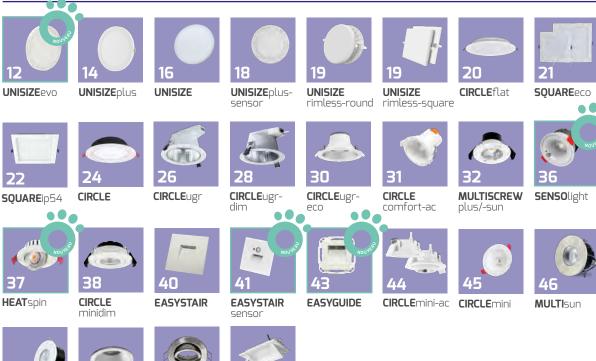

**FLEXA** 

COMFORTgu10 MINIgu10



### **SOLUTIONS DE RÉNOVATION**


à la page 92



**QUICK-FIX** twilight

















### LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ

à la page 110



MISTRAL -sensor/-exit



**MISTRAL**ex



MISTRALsmart MISTRALbasic



SIMPLY



**MISTRAL** 



**MISTRAL** 



**PROTECT** 



174 OVAL HIGHFORCE



**PANNEAUX** à la page 130



132 **FLAT**frost **FLAT**ugr















HCL CASAMBI

PROJECTEURS DES SALLES

à la page 146



LIGHTSHOWER COOLER evo/-satin/-hall













**LIGHTSHOWER LIGHTSHOWER** ugr smart-plus

### SYSTEMES DE BANDEAUX LUMINEUX

à la page 160











LINEAcompact LINEAselect

### **LUMINAIRES DE CHEMIN & DE BORNE**

à la page 172

















**CONE**twin

dotlux.com Tous les prix hors TVA

### à la page 182

### **APPLIQUES MURALES**



**BEAMO** 



SIXFOLD



**MORPHO** 



**FLEXO** -twin/-sensor



**FLASK** 



**FLAME** 



**BRICK** 



WALL



#### **PROJECTEURS**





**HLF**sport



DIMMEN PER **FUNK** 



**HLF**plus



**LENS**plus



**FLOOR**slim/ -sensor



**FLOOR**eco



ACCESSOIRES

#### à la page 220 **TRACKLIGHTS**



RAILS DE TRACK



**LINEA**track



**STICK**track



**SLIM**track



**SLIM**track-eco **ZOOM**track





**FLEXA**track

### **LUMINAIRES DE BUREAU**



OFFICE



CONNECT



**FLAT**twice





**MASTER**hcl



**STYLE**desk



**STYLE**butler



**STYLE**free



**ROOF**butler

à la page 232



**STUDIO**butler



**STUDIO**desk



duo



STUDIObutler- STUDIOfree



ASSIST/ -sensor



**ASSIST**sunlike



#### **LUMINAIRES DE TRAVAIL & DE SIGNALISATION**

à la page 250



rocket







LUMINAIRE DE CHANTIER

SAFETY-MARKER

#### **LUMINAIRES DE SECOURS**

à la page 256













**LUMINAIRES DE RUE** 

à la page 264















micro/mini/ micro maxi

astrodim

RETROFIT

**RETROFIT**nav

### **SOURCES LUMINEUSES**

à la page 276









**MODULE & BANDES** 

à la page 280

















**AD**plus

ALIMENTA-CONSTANTE

**BANDES** TIONS TENSION MONOCHROMES/ **COLORselect** 

BANDES POLYCHROMES **BANDES/ ACCESSOIRES** 

MODULE & CASAMBI

ARTICLES DE MARKETING

à la page 302

**SYMBOLES / SIGNES** 


à la page 310

dotlux.com





#### **DOWNLIGHTS | UNISIZE**



- L'étrier de montage amovible et réglable en continu facilite l'installation dans différentes découpes de plafond et de mur de 60 à 270 mm
- Design extrêmement peu encombrant grâce au ballast intégré avec raccordement direct du câble
- Utilisation de différents câbles ( 0.75  $1.5 \text{mm}^2$  ) et montage simplifié possible grâce à la décharge de traction
- Le guide de lumière PMMA non jaunissant assure une puissance lumineuse aux couleurs stables
- Montage en saillie facile grâce à des clips à ressort amovibles





### PROLINE UNISIZEPVO





TEMPÉRATURE DE COULEUR 3.000 K 4.000 K

5.700 K

**INDICE DE RENDU DE COULEUR** Ra > 82

**TENSION D'ENTRÉE** 186 - 240 V AC/DC PLAGE DE TEMPÉRATURE -10 °C à +40°C

**DURÉE DE VIE** 

3 ANS DE










#### **REMARQUE:**

Le luminaire est compatible avec une batterie centrale, les certificats correspondants sont disponibles dans le répertoire en ligne des produits (téléchargements).



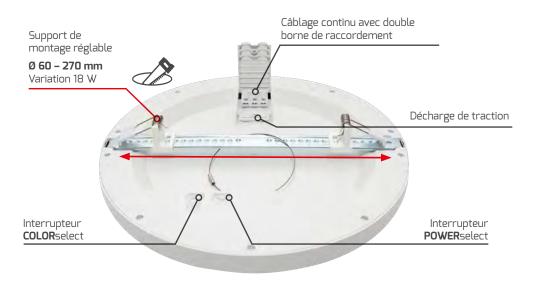







max. 8 W
Ø 165, 22 mm
D'ENCASTREMENT
OUVERTURE:
Ø 60 – 150 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET*	EFFICACITÉ*
3.000 K	max. 990 lm	max. 125 lm/W
4.000 K	max. 1.070 lm	max. 137 lm/W
5.700 K	max. 1.030 lm	max. 133 lm/W







max. 12 W
Ø 217, 22 mm
D'ENCASTREMENT
<b>OUVERTURE</b> : Ø 75 – 200 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET*	EFFICACITÉ*
3.000 K	max. 1.160 lm	max. 134 lm/W
4.000 K	max. 1.730 lm	max. 145 lm/W
5.700 K	max. 1.670 lm	max. 139 lm/W

CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°







max. 18 W
Ø 290, 22 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE:
Ø 60 – 270 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET*	EFFICACITÉ*
3.000 K	max. 2.530 lm	max. 142 lm/W
4.000 K	max. 2.780 lm	max. 154 lm/W
5.700 K	max. 2.730 lm	max. 152 lm/W

PRIX NET AU		
CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°

CHF 102,25 **6367-099110 941006279** 



<sup>\*</sup> Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.







TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40°C
DURÉE DE VIE	35.000 h









### **ACCESSOIRES**

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	5180
E-N°	941999949
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80



CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

E-N° 941919489	5214	ARTICLE N°
	941919489	E-N°



PRIX NET AU CATALOGUE CHF 12,80


VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	5425-1
E-N°	919100009
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25



### UN ÉTRIER DE MONTAGE POUR TOUTES LES OUVERTURES

Quelle que soit la taille de la découpe du plafond, la solution UNISIZE vous permet de continuer à l'utiliser et d'installer le nouveau luminaire en tant qu'applique.

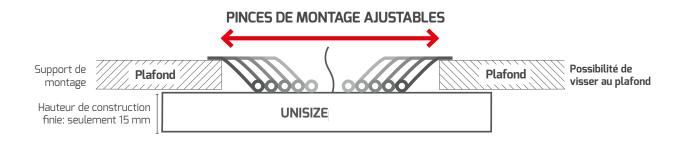

14 Tous les prix hors TVA dotlux.com





**FLUX** D'ENCASTREMENT **OUVERTURE NET** 

LUMINEUX 960 lm

**PRIX NET AU** EFFICACITÉ CATALOGUE 80 lm/W

CHF 57,45

**ARTICLE N°** E-N°

4446-0FW120 941402299



D'ENCASTREMENT DIMENSIONS **OUVERTURE** 

Ø 60 - 180 mm

**FLUX LUMINEUX** NET

1.440 lm

**PRIX NET AU** EFFICACITÉ CATALOGUE

80 lm/W

92 lm/W

CHF 76,65

ARTICLE N° E-N° 4447-0FW120

941402319



DIMENSIONS Ø 290, 15 mm

D'ENCASTREMENT **OUVERTURE** Ø 60 - 260 mm

**FLUX** LUMINEUX NET 2.200 lm


**PRIX NET AU** EFFICACITÉ CATALOGUE

CHF 101,00

ARTICLE N°

E-N°

4448-0FW120 941402329

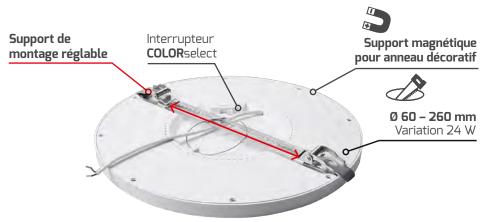



### ANNEAUX DÉCORATIFS POUR UNISIZEplus À COMMANDER SÉPARÉMENT!







#### CHROMÉ

PRIX NET AU ARTICLE N° E-N° **TAILLE** Ø 166 mm CHF 17,90 4459-1 941902169 Ø 219 mm CHF 20,45 4459-2 941902179 Ø 293 mm CHF 24,30 4459-3 941902189 **NICKEL BROSSÉ** 

**PRIX NET AU** ARTICLE N° E-N° **CATALOGUE** CHF 17,90 5553-1 941007819 CHF 20,45 5553-2 941007799 CHF 24,30 5553-3 941007789 **NOIR MAT** 

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 17,90	4449-1	941902229
CHF 20,45	4449-2	941902239
CHF 24,30	4449-3	941902249

- Luminaire encastré et apparent pour toutes les ouvertures d'encastrement de 55 270 mm
- Montage facile grâce à un support de montage optimisé, amovible et réglable en continu avec sécurité anti-chute / aide au montage
- Les clips à ressort amovibles permettent de visser directement au mur et au plafond
- Puissance lumineuse stable grâce au guide de lumière PMMA non jaunissant
- Conception extrêmement compacte grâce à un ballast intégré
- Durée de vie plus longue grâce au dissipateur thermique interne en aluminium





### ECOLINE UNISIZE

INDICE DE RENDU DE COULEUR Ra > 82

TENSION D'ENTRÉE 220 -240 V AC

PLAGE DE TEMPÉRATURE -20 °C à +40 °C

DURÉE DE VIE 30.000 h













Le nouveau design du cadre de seulement 11 mm confère au luminaire une touche moderne.




La cavité optimisée à l'arrière du luminaire permet de ranger facilement une borne WAGO.

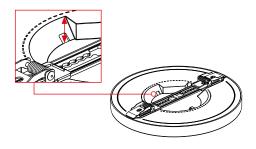

### UN SUPPORT DE MONTAGE POUR TOUTES LES OUVERTURES

Quelle que soit la taille de la découpe au plafond, la solution UNISIZE vous permet de l'utiliser et d'installer le nouveau luminaire encastré.

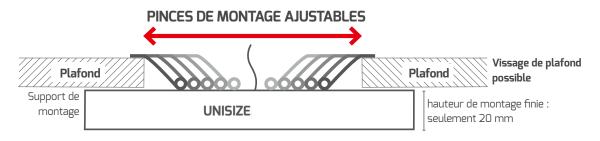

16 Tous les prix hors TVA dotlux.com










	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	OUVERTURE DE MONTAGE	LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
10 1//	3.000 K	Ø 165, 20	Ø 55 125	1.010 lm	101 lm/W	CUE 22 25	4176-130120	941402599	
10 W	4.000 K	ש ופט, 2U mm	Ø 55 – 135 mm	1.060 lm	106 lm/W	CHF 33,25	4176-140120	941007449	



	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	OUVERTURE DE MONTAGE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU- CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	3.000 K	Ø 200 20	a.c. 270	2.200 lm	100 lm/W	CUC 57 / 5	4177-130120	941402609
22 W	4.000 K	₪ 29U, 2U mm	n Ø 55 – 270 mm	2.300 lm	105 lm/W	CHF 57,45	4177-140120	941007459

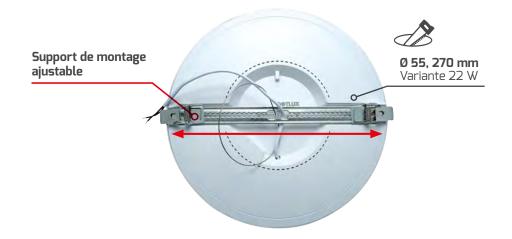

- Lampe universelle IP44 avec capteur PIR réglable et démarrage en douceur
- Luminaire encastré et apparent pour toutes les ouvertures de montage de 60 à 180 mm
- Montage facile grâce à un étrier de montage optimisé, amovible et réglable en continu avec sécurité d'accrochage / aide au montage
- Des clips à ressort amovibles permettent de visser directement au mur ou au plafond
- Design extrêmement peu encombrant grâce au ballast intégré avec raccordement direct par bornes à ressort
- Le guide de lumière PMMA non jaunissant assure une puissance lumineuse aux couleurs stables








# PROLINE UNISIZE plus-sensor





ARTICLE N°	5090-199110
E-N°	941471129
BOÎTIER	Plastique, blanc
DIMENSIONS	Ø 227, 22 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	60 – 180 mm
CAPTEUR	PIR et capteur de lumière du jour
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	1.400 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
EFFICACITÉ	78 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45

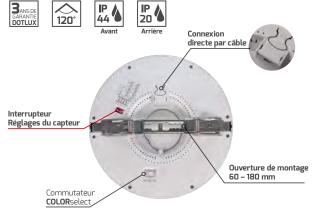



Capteur PIR et de lumière du jour réglable

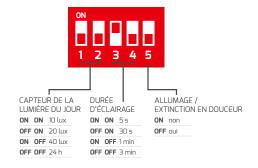





- La conception du luminaire sans bordures en IP54 crée une atmosphère inondée de lumière
- Clips de montage réglables, recouverts de plastique, pour des ouvertures de montage de 68 à 210 mm
- Longue durée de vie grâce à une bonne gestion thermique en raison de la technologie de rétroéclairage avec platine centrale en aluminium
- Hauteur de construction finie de seulement 19 mm avec le design SOFTEDGE



### PROLINE UNISIZE rimless



BOÎTIER	Aluminium
POIDS	0,5 kg
PROTECTION	Polycarbonate, givré
OUVERTURE D'ENCASTREMENT	68 – 210 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	1.900 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	19 W
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h
















#### **CONSEIL DE DOTLUX:**

Pour nos luminaires 4860-0FW150 & 4861-**OFW150**, vous pouvez utiliser le bloc d'alimentation Dali 5068-1 (réglage 500 mA).





**PRIX NET AU DIMENSIONS** CATALOGUE ARTICLE N° E-N° 225 × 225 × 19 mm CHF 72,85 4861-0FW150 941402579



- La conception extra-plate permet une utilisation même dans des endroits difficiles à installer
- Technologie de rétroéclairage avec une carte de circuit imprimé robuste à base d'aluminium et une bonne gestion de la chaleur
- Le large col du boîtier couvre les ouvertures d'installation mal découpées
- Supports métalliques plastifiés pour un montage sûr et une installation soignée



### **CIRCLE**flat

BOÎTIER	blanc, plastique
PROTECTION	givré
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h












	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
4 W	3.000 K	g 00 05	g 75 00	5115.42.00	5096-030120	941470639
240 lm / 60 lm/W	4.000 K	0 98, 26 mm	Ø 75 – 82 mm	CHF 12,80	5096-040120	941470649
	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
6 W	3.000 K	Ø 110. DC	Ø.05 100 ·····	CUE 10 20	3022-130120	941470659
390 lm / 65 lm/W	4.000 K	۱۱8, 26 mm	Ø 95 – 100 mm	CHF 19,20	3022-140120	941470669
	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
12 W	3.000 K	Ø 175	0.1/2 155	CUE 25 CO	3023-230120	941005759
860 lm / 72 lm/W	4.000 K	۱/5, 2/ mm	Ø 143 – 155 mm	CHF 25,60	3023-240120	941005509
	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
18 W	3.000 K	Ø 222 20 mm	Ø 107 200 mm	CUC 20 70	3024-230120	941010289
1.250 lm / 70 lm/W	4.000 K		CHF 30,70	3024-240120	941009939	

Tous les prix hors TVA dotlux.com



- La conception extra-plate permet une utilisation même dans des endroits difficiles à installer
- Technologie de rétroéclairage avec une carte de circuit imprimé robuste à base d'aluminium et une bonne gestion de la chaleur.
- Le large col du boîtier couvre les ouvertures d'installation mal découpées.
- Supports métalliques plastifiés pour un montage sûr et une installation soignée

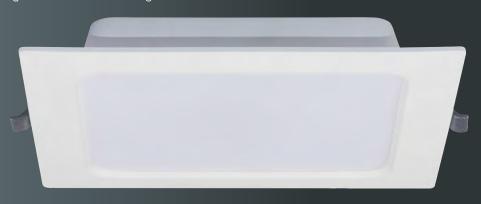

# **ECOLINE SQUARE**eCO

BOÎTIER	blanc, plastique
LONGUEUR DE CÂBLE	140 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h













	TEMPÉRATUR DE COULEUR	E DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
16 W	3.000 K	– 175 × 175 × 27 mm	140 – 150 mm	CUC DE CO	5094-030120	941470679
1.280 lm / 80 lm/W	4.000 K	- 1/5 × 1/5 × 2/ 111111	140 - 150 111111	CHF 25,60	5094-040120	941470689
18 W						
1.550 lm / 90 lm/W	4.000 K	224 × 224 × 28 mm	190 – 200 mm	CHF 32,00	5095-140120	941014159
22 W						
1.980 lm / 90 lm/W	3.000 K	224 × 224 × 28 mm	190 – 200 mm	CHF 32,00	5095-030120	941470699

- Conception extra-plate pour une utilisation même dans les endroits difficiles d'installation
- Supports de fixation robustes pour un montage sûr
- Les blocs d'alimentation peuvent être remplacés rapidement grâce aux connecteurs verrouillables.
- Technologie de rétroéclairage avec platine centrale en aluminium robuste et bonne gestion de la chaleur
- Boîtier étanche aux projections d'eau (IP54)
- Perception naturelle des couleurs grâce à un IRC très élevé >92



# PROLINE SQUAREIP54 COLORselect®





ARTICLE N°	5134-0FW100
E-N°	941470719
DIMENSIONS	225 × 225 × 36 mm
BOÎTIER	Aluminium, blanc
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	205 – 215 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION DE FONCTIONNEMENT	36 V DC
FLUX LUMINEUX NET	1.800 lm
LED-COURANT DE FONCTIONNEMENT	500 mA
PUISSANCE LED-MODUL	max. 18 W
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 108,65















Supports de montage robustes pour un montage sûr









### **BLOCS D'ALIMENTATION CORRESPONDANTS**

La puissance indiquée dans le tableau correspond à la puissance consommée par la combinaison du downlight et du bloc d'alimentation. Un bloc d'alimentation est nécessaire pour le **SQUARE**ip54.

	PUISSANCE LUMINAIRE INCL. BLOC D'ALIMENTATION	COURANT DE SORTIE	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	12 W	300 mA	96 × 36 × 24 mm	convenable	CHF 26,85	4329	941901829
<b>NON VARIABLE</b>	17 – 20 W	400 - 700 mA	170 × 63 × 29 mm	convenable	CHF 34,55	5333	941010539
PHASE	7 – 14 W	200 – 350 mA	122 × 41 × 23 mm	non convenable	CHF 35,85	3140-1	941934299
COMMANDE	20 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	non convenable	CHF 39,55	3138-1	941934309
1 – 10 V	18 – 20 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	non convenable	CHF 39,55	5390	941010599
DALI-2 / PUSH							
avec fonction de câblage continu	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	convenable	CHF 76,65	5068-1	941934549
KNX / PUSH	12 – 20 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	convenable	CHF 127,85	5030-1	941934289
CASAMBI	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	convenable	CHF 160,00	4989	919391469
ZIGBEE	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	convenable	CHF 134,40	5039	941934149

<sup>\*</sup> Lors de l'utilisation de blocs d'alimentation réglables, l'ajustement de la puissance ne doit pas dépasser le courant de fonctionnement maximal du luminaire !

### **DOWNLIGHTS | CIRCLE**



### PROLINE CIRCLE





BOÎTIER	Aluminium, blanc
PROTECTION	Polycarbonat, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra >92
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
7	

















PUISSANCE			FLUX		LED			
MODDULE		D'ENCASTREMEN	T LUMINEUX		FONCTION	I- PRIX NET AU		
LED	DIMENSIONS	OUVERTURE	NET	EFFICACITÉ	NEMENT	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
max. 10 W	Ø 175, 59 mm	Ø 140 – 165 mm	max. 1.095 lm	max. 110 lm/W	300 mA	CHF 95,85	2826-299120	941010049
max. 18 W	Ø 195, 59 mm	Ø 160 – 185 mm	max. 1.950 lm	max. 108 lm/W	500 mA	CHF 115,05	2827-299120 •	941010279
max. 26 W	Ø 245, 59 mm	Ø 205 – 230 mm	max. 2.910 lm	max. 112 lm/W	700 mA	CHF 152,30	2828-299120	941009999





### BLOCS D'ALIMENTATION CORRESPONDANTS

La puissance indiquée dans le tableau correspond à la puissance consommée par la combinaison Downlight et bloc d'alimentation.

■●▲ Les points de couleur indiquent quel bloc d'alimentation est adapté à quel luminaire

NON VARIABLE  17 - 30 W  400 - 700 mA  170 × 63 × 29 mm  geeignet  CHF 34,55  5333 ◆ ▲  9  NON VARIABLE  26 - 30 W  600 - 1050 mA  170 × 65 × 29 mm  geeignet  CHF 35,85  5334 ▲  9  PHASE  COMMANDE  8 - 14 W  200 - 350 mA*  122 × 41 × 23 mm  nicht geeignet  CHF 35,85  3140-1 ● ▲  9  COMMANDE  1 - 10 V  18 - 24 W  450 - 600 mA*  115 × 45 × 29 mm  nicht geeignet  CHF 39,55  5390 ◆ ▲  9  DALI-2 / PUSH  avec fonction de câblage continu  12 - 30 W  300 - 1.050 mA*  170 × 65 × 30 mm  geeignet  CHF 76,65  5068-1 ● ▲  9	941901829
NON VARIABLE       26 - 30 W       600 - 1050 mA       170 × 65 × 29 mm       geeignet       CHF 35,85       5334 ▲       9         PHASE COMMANDE       8 - 14 W       200 - 350 mA*       122 × 41 × 23 mm       nicht geeignet       CHF 35,85       3140-1 ■ ▲       9         1 - 10 V       18 - 24 W       450 - 600 mA*       115 × 45 × 29 mm       nicht geeignet       CHF 39,55       5390 ● ▲       9         DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu       12 - 30 W       300 - 1.050 mA*       170 × 65 × 30 mm       geeignet       CHF 76,65       5068-1 ■ ● ▲       9	
PHASE COMMANDE       8 - 14 W       200 - 350 mA*       122 × 41 × 23 mm       nicht geeignet       CHF 35,85       3140-1 ■ △       9         1 - 10 V       18 - 24 W       450 - 600 mA*       115 × 45 × 29 mm       nicht geeignet       CHF 39,55       5390 ● △       9         DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu       12 - 30 W       300 - 1.050 mA*       170 × 65 × 30 mm       geeignet       CHF 76,65       5068-1 ■ ● △       9	941010539
COMMANDE 20 – 30 W 500 – 700 mA* 138 × 44 × 30 mm nicht geeignet CHF 39,55 3138-1 ◆ △ 9  1 – 10 V 18 – 24 W 450 – 600 mA* 115 × 45 × 29 mm nicht geeignet CHF 39,55 5390 ◆ △ 9  DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu 12 – 30 W 300 – 1.050 mA* 170 × 65 × 30 mm geeignet CHF 76,65 5068-1 ■ ◆ 9	941010569
1 - 10 V 18 - 24 W 450 - 600 mA* 115 × 45 × 29 mm nicht geeignet CHF 39,55 5390 ◆ ▲ 9  DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu 12 - 30 W 300 - 1.050 mA* 170 × 65 × 30 mm geeignet CHF 76,65 5068-1 ■ ◆ 9	941934299
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu 12 – 30 W 300 – 1.050 mA* 170 × 65 × 30 mm geeignet CHF 76,65 5068-1 ■ ● ▲ 9	941934309
avec fonction de câblage continu 12 – 30 W 300 – 1.050 mA* 170 × 65 × 30 mm geeignet CHF 76,65 <b>5068-1 ■ ● △ 9</b>	941010599
<b>KNX / PUSH</b> 14 – 30 W 350 – 1.050 mA* 124 × 82 × 23 mm geeignet CHF 127,85 <b>5030-1 ■ ● △</b> 9	941934549
	941934289
CAS▲MBI 14 – 30 W 300 – 1.050 mA* 147 × 44 × 30 mm geeignet CHF 160,00 <b>4989 ■●▲</b> 9	
<b>ZIGBEE</b> 14 – 30 W 300 – 1.050 mA* 147 × 44 × 30 mm geeignet CHF 134,40 <b>5039</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	919391469

<sup>\*</sup> En cas d'utilisation des blocs d'alimentation réglables, le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de service maximal du luminaire !



### **DOWNLIGHTS | CIRCLE**

- Conception du luminaire sans éblouissement (UGR < 19)
- Le multiréflecteur facétieux assure un éclairage uniforme
- Design du boîtier protégé contre les projections d'eau (IP54 en façade)
- Refroidissement intelligent : dissipation de la chaleur côté pièce grâce à un réflecteur en aluminium
- (câblage traversant avec décharge de traction intégrée)
- Possibilité de montage direct de l'isolation

**BLOC D'ALIMENTATION INCLUS** 



### **CIRCLE**ugr PROLINE



**TEMPÉRATURE DE COULEUR** 

3.000 K 4.000 K 5.700 K

INDICE DE RENDU DES COULEURS

Ra > 82

**TENSION D'ENTRÉE** 

186 - 240 V AC/DC

PLAGE DE TEMPÉRATURE

-20 °C à +45 °C

**DURÉE DE VIE** 

50.000 h

















### **ACCESSOIRES**

ADAPTATEUR DE MONTAGE D'UNE ÉPAISSEUR

DIMENSIONS EXTÉRIEUR	ADAPTÉ POUR	OUVERTURE D'ENCASTREMENT ÉLARGIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 130 mm	6 W	101 – 120 mm	CHF 12,80	6270	941905449
Ø 160 mm	13 W	130 – 150 mm	CHF 15,35	6271	941905269
Ø 210 mm	18 W	160 – 185 mm	CHF 17,90	6272	941905319
Ø 260 mm	25 W	211 – 240 mm	CHF 20,45	6273	941905279
	<b>EXTÉRIEUR</b> Ø 130 mm Ø 160 mm Ø 210 mm	EXTÉRIEUR         ADAPTÉ POUR           Ø 130 mm         6 W           Ø 160 mm         13 W           Ø 210 mm         18 W	DIMENSIONS         D'ENCASTREMENT           EXTÉRIEUR         ADAPTÉ POUR         ÉLARGIE           Ø 130 mm         6 W         101 – 120 mm           Ø 160 mm         13 W         130 – 150 mm           Ø 210 mm         18 W         160 – 185 mm	DIMENSIONS EXTÉRIEUR         ADAPTÉ POUR         D'ENCASTREMENT ÉLARGIE         PRIX NET AU CATALOGUE           Ø 130 mm         6 W         101 – 120 mm         CHF 12,80           Ø 160 mm         13 W         130 – 150 mm         CHF 15,35           Ø 210 mm         18 W         160 – 185 mm         CHF 17,90	DIMENSIONS EXTÉRIEUR         ADAPTÉ POUR         D'ENCASTREMENT ÉLARGIE         PRIX NET AU CATALOGUE         ARTICLE N°           Ø 130 mm         6 W         101 – 120 mm         CHF 12,80         6270           Ø 160 mm         13 W         130 – 150 mm         CHF 15,35         6271           Ø 210 mm         18 W         160 – 185 mm         CHF 17,90         6272









6 W

DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 110. 70 mm	Ø 90 – 100 mm	max. 630 lm	105 lm/W	CHF 58.75	3839-040090	941402219



13 W

DIMENSIONS	OUVERTURE	LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	max. 1.417 lm	109 lm/W	CHF 75,40	3840-040090	941402229



18 W

DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	max. 1.980 lm	110 lm/W	CHF 88,20	3841-040090	941402239



25 W

	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET		PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	max. 2.875 lm	115 lm/W	CHF 115,05	3842-040090	941402249



# **CIRCLE**ugr-dim



COLIDANT DE CLUIV

**TEMPÉRATURE DE COULEUR** 3.000 K

4.000 K 5.700 K

INDICE DE RENDU DES COULEURS Ra > 82

PLAGE DE TEMPÉRATURE -20 °C à +45 °C

**DURÉE DE VIE** 50.000 h

















**BATTERIE KIT**exit (3923-2, CHF 152,30) LUMINAIRES DE SECOURS

5	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FONCTIONNE- MENT LED		EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
max. <b>5 W</b>	Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	300 mA	max. 500 lm	100 lm/W	CHF 54,90	4567-0FW090	941402179
	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	COURANT DE FONCTIONNE- MENT LED	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
max. <b>11 W</b>	Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	350 mA	max. 1.290 lm	117 lm/W	CHF 69,00	4568-0FW090 •	941402189
	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	COURANT DE FONCTIONNE- MENT LED	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
max. <b>15 W</b>	Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	500 mA	max. 1.620 lm	108 lm/W	CHF 81,80	4569-0FW090 🔺	941402199
	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	COURANT DE FONCTIONNE- MENT LED	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
max. <b>21 W</b>	Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	700 mA	max. 2.650 lm	126 lm/W	CHF 108,65	4570-0FW090 ▼	941402209

**ACCESSOIRES** 

**OUVERTURE** ADAPTATEUR DE MONTAGE DIMENSIONS **D'ENCASTREMENT ADAPTÉ PRIX NET AU EXTÉRIEUR POUR** ÉLARGIE CATALOGUE ARTICLE N° E-N° Ø 130 mm 6 W 101 - 120 mm CHF 12,80 6270 9 41905449 Ø 160 mm 13 W CHF 15,35 6271 941905269 130 - 150 mm 941905319 Ø 210 mm 18 W 160 - 185 mm CHF 17,90 6272 similaire à RAL 9003 Ø 260 mm 25 W 211 - 240 mm 941905279 CHF 20,45 6273





## BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS POUR **CIRCLE**ugr-dim

■●▲▼ Les points de couleur indiquent quel bloc d'alimentation est adapté à quel luminaire

	PUISSANCE DU LUMINAIRE INCL. BLOC D'ALIMENTATION	COURANT DE SORTIE	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	7 W	300 mA	95 × 35 × 25 mm	non convenable	CHF 26,85	4686 =	919390189
	13 W	350 mA	95 × 34 × 24 mm	non convenable	CHF 26,85	4687 ●▲▼	941901159
NON VARIABLE	23 W	400 - 700 mA	170 × 63 × 29 mm	convenable	CHF 34,55	5333 ▼▲	941010539
PHASE	8 – 13 W	200 – 350 mA*	122 × 41 × 23 mm	non convenable	CHF 35,85	3140-1 ■●▲▼	941934299
COMMANDE	18 – 25 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	non convenable	CHF 39,55	3138-1 ●▲▼	941934309
1 – 10 V	24 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	non convenable	CHF 39,55	5390▲	941010599
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	18 – 25 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	convenable	CHF 76,65	5068-1 ■●▲▼	941934549
KNX / PUSH	13 – 25 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	convenable	CHF 127,85	5030-1 •▲▼	941934289
CASAMBI	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	convenable	CHF 160,00	4989 ■●▲▼	919391469
ZIGBEE	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	convenable	CHF 134,40	5039 ■●▲▼	941934149

<sup>\*</sup> En cas d'utilisation des blocs d'alimentation réglables, le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de service maximal du luminaire !

- Conception du luminaire sans éblouissement (UGR < 19) Le réflecteur combiné mat et facetté assure un éclairage uniforme et est insensible aux empreintes digitales Le boîtier métallique assure une dissipation optimale de la chaleur Bloc d'alimentation inclus (à intensité non variable)



# **ECOLINE CIRCLE**ugr-eco



BOÎTIER	Aluminium, blanc
STANDARDRÉFLECTEUR	mat / factice
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h
	IICD















		D'ENCASTREMEN	Т		PRIX NET AU		
	DIMENSIONS	OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
15 W	Ø 145, 82 mm	120 – 130 mm	max. 1.320 lm	88 lm/W	CHF 65,15	4973-0FW060	941402529

		D'ENCASTREMEN	Т		PRIX NET AU		
	DIMENSIONS	OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
20 W	Ø 174, 89 mm	145 – 155 mm	max. 1.800 lm	90 lm/W	CHF 72,85	4974-0FW060	941402539

	DIMENSIONS	D'ENCASTREMEN OUVERTURE	T FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
35 W	Ø 232, 113 mm	195 – 210 mm	max. 3.150 lm	90 lm/W	CHF 99,70	4975-0FW060	941402549





### **CIRCLE**comfort-ac

ARTICLE N°	4972-030040
E-N°	941500599
BOÎTIER	blanc, plastique
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	68 - 73 mm
DIMENSIONS	Ø 81 × 79 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	500 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	6 W
EFFICACITÉ	83 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 30,70











### **ACCESSOIRES**

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	5180
E-N°	941999949
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80



ARTICLE N° E-N° 941919489

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 12,80

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

**ARTICLE N°** 5425-1 E-N° 919100009









Terminal de raccordement rapide 230 V



### LUMINAIRES ENCASTRÉS I MULTISCREW

- Grâce à sa construction compacte, le downlight à visser s'adapte à tous les boîtiers d'appareillage/boîtiers de serrage pour murs creux, encastrés et boîtiers coupe-feu.
- Montage rapide et peu encombrant grâce au bloc d'alimentation intégré « DIMtoZERO » à gradation par phases/par segments (0 - 100 %)
- Excellente gestion de la chaleur, grâce à laquelle le luminaire peut s'appuyer directement sur le matériau isolant. Les entretoises ne sont pas nécessaires.
- Les clips de montage enfichables fournis permettent un montage sans outil dans des découpes de plafond de 50 à 70 mm de diamètre.
- Peut être vissé directement dans des plafonds/poutres en bois massif avec un trou borgne de Ø 50 52 mm
- Des caches magnétiques, faciles à orienter et à monter sans outil, sont disponibles.
- La technique de réflecteur assure une lumière agréable et non éblouissante
- Remplacement idéal des spots halogènes encastrés MR11/MR16
- Indice de protection élevé de min. IP44



### PROLINE MULTISCREW

BOÎTIER	Plastique / aluminium
DIMENSIONS	Ø 80, 43 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 50 – 70 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	38 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	8 cm
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PUISSANCE CONSOMMÉE	5 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +35 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h









### ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	5180
E-N°	941999949
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80



CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

ARTICLE N°	5214
E-N°	941919489



PRIX NET AU CATALOGUE CHF 12,80

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	5425-1		
E-N°	919100009		
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25		





#### MONTAGE DANS DES BOÎTES D'APPAREIL STANDARD

P.e. les boîtes pour la construction sèche, les boîtes encastrées, les boîtes coupe-feu et convient pour le béton coulé sur place ou la fabrication en usine.



POSSIBILITÉ DE VISSAGE

Une gestion parfaite de la température permet un montage par vis dans les plafonds / poutres en bois massif.



Les clips de montage enfichables fournis permettent un montage sans outils.







### **MULTISCREW**



# **MULTISCREW**plus



TEMPÉRATURE DE COULEUR		PUISSANCE CONSOMMÉE		EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE		E-N°
3.000 K	Ra > 82	6 W	600 lm	100 lm/W	CHF 63.85	5424-030036	941005949
4.000 K			620 lm	103 lm/W		5424-040036	941005709



Tu trouveras les bandeaux correspondants sur les pages suivantes!



- Grâce à sa construction compacte, le downlight à visser s'adapte à tous les boîtiers d'appareillage/boîtiers de serrage pour murs creux, encastrés et boîtiers coupe-feu.
- Montage rapide et peu encombrant grâce au bloc d'alimentation intégré « DIMtoZERO » à gradation par phases/par segments (0 - 100 %)
- Excellente gestion de la chaleur, grâce à laquelle le luminaire peut s'appuyer directement sur le matériau isolant. Les entretoises ne sont pas nécessaires.
- Les clips de montage enfichables fournis permettent un montage sans outil dans des découpes de plafond de 50 à 70 mm de diamètre.
- Peut être vissé directement dans des plafonds/poutres en bois massif avec un trou borgne de Ø 50 - 52 mm
- Des caches magnétiques, faciles à orienter et à monter sans outil, sont disponibles.
- La technique de réflecteur assure une lumière agréable et non éblouissante
- Remplacement idéal des spots halogènes encastrés MR11/MR16
- SUNSETdimming pour un design d'éclairage d'ambiance et confortable



### PROLINE MULTISCREWSUN



ARTICLE N°	5245-030036
E-N°	941470779
DIMENSIONS	Ø 80 mm, 43 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 50 – 70 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	38 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	8 cm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.200 – 3.000 K / Sunset-dimming
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	340 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	5 W
EFFICACITÉ	68 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +35 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25 (sans bandeau)









### **ACCESSOIRES**

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	5180
E-N°	941999949
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80



CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

E-N°	941919489
ARTICLE N°	5214
WIND THE BUILDING	. 1.0 17 (111



PRIX NET AU CATALOGUE CHF 12,80

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	5425-1
E-N°	919100009
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25





#### MONTAGE DANS DES BOÎTES D'APPAREIL STANDARD

P.e. les boîtes pour la construction sèche, les boîtes encastrées, les boîtes coupe-feu et convient pour le béton coulé sur place ou la fabrication en usine.




POSSIBILITÉ DE VISSAGE

Une gestion parfaite de la température permet un montage par vis dans les plafonds / poutres en bois massif.



Les clips de montage enfichables fournis permettent un montage sans outils.



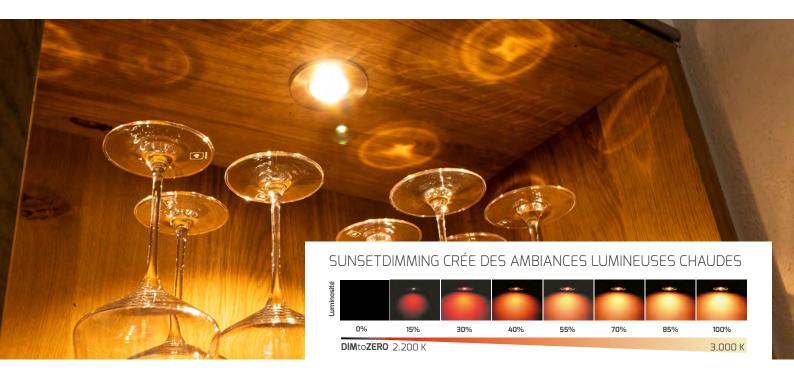

BANDEAUX POUR TOUS LES MULTISCREW - FIXATION MAGNÉTIQUE Orientation optimale des luminaires grâce à des diaphragmes orientables à volonté



COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Blanc mat	CHF 7,65	5211	941919459
Noir mat	CHF 7,65	5212	941919469
Acier inoxydable brossé	CHF 12,80	5213	941919479
Or brossé	CHF 12,80	5993	941100279



Carré				
80 × 80	×	5	mm	

Rond

Ø 80 mm, 4 mm

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Blanc mat	CHF 7,65	5252	941919499
Noir mat	CHF 7,65	5253	941919509
Acier inoxydable brossé	CHF 12,80	5254	941919519
Or brossé	CHF 12.80	5994	941100289



Blanc mat

Noir mat



Acier inoxydable brossé



Or brossé



- Downlight à détecteur autonome au meilleur rapport qualité / prix
- Valeurs fixes de 20 lux pour le capteur de lumière du jour et arrêt automatique de 120 secondes pour le capteur de mouvement
- Montage rapide et peu encombrant avec boîte de connexion rapide à câblage continu
- Pour les ouvertures de montage de 75 mm de diamètre
- Design du luminaire anti-éblouissant grâce à une optique en retrait
- La fermeture à baïonnette permet de séparer et de remplacer facilement le luminaire de l'adaptateur secteur





# **SENSO**light



ARTICLE N°	6421-030036
E-N°	941471119
BOÎTIER	Aluminium, blanc
DIMENSIONS	Ø 85, 50 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 75 mm
CAPTEUR	capteur de lumière du jour capteur de mouvement
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	1.050 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	12 W
EFFICACITÉ	87 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05











Zone de détection du capteur : 120° à une distance de 3 m





Inclut un connecteur tripolaire pratique qui permet une installation facile



 Downlight résistant au feu jusqu'à 90 minutes (testé selon EN 1365-2:2014 ' Essais de résistance au feu pour les éléments porteurs -Partie 2 : Plafonds et toitures')

 La puce LED COB assure une répartition uniforme de la lumière et une efficacité élevée

Variation de phase et de section pour une commande flexible de l'éclairage

 Possibilité de montage sans espacement sur les matériaux d'isolation thermique

 Montage rapide et peu encombrant grâce au boîtier d'alimentation avec borne de raccordement rapide à 3 pôles





# HIGHLINE HEAT Spin





ARTICLE N°	6650-099060
E-N°	941408079
BOÎTIER	Acier, blanc, similaire RAL9016
PROTECTION	Plastique, transparent
DIMENSIONS	Ø 90 mm, 37 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 68 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K 3.000 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	665 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	7 W
EFFICACITÉ	90 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 63,85

















fentes d'aération pour une gestion optimale de la chaleur

### **ACCESSOIRES**

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	5180	
E-N°	941999949	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80	



CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

ARTICLE N°	5214
E-N°	941919489
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80



VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	5425-1
E-N°	919100009
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25





Tous les prix hors TVA

### LUMINAIRES ENCASTRÉS I CIRCLEminidim

Downlight IP44 protégé contre les projections d'eau avec bloc d'alimentation **DIM**to**ZERO** intégré et boîtier de raccordement rapide à câblage continu Montage peu encombrant grâce à un boîtier en aluminium extra-plat de haute qualité et d'une excellente haptique Excellente gradation avec la fonction "DIMtoZERO" Alimentation à gradation par coupure de phase (0-100%) La technique de réflecteur assure une lumière agréable et non éblouissante Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra élevé >92 Les clips de montage stables permettent un montage facile dans des découpes de plafond Remplacement idéal des spots halogènes encastrés MR16/GU10 Intégrable à moindre coût dans les systèmes DALI avec le variateur à coupure de phase DALI, article n° 5425-1

## PROLINE CIRCLEminidim



BOÎTIER	Aluminium, blanc
PROTECTION	Verre, transparente
DIMENSIONS	Ø 85 mm, 34 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	68 – 75 mm
PIVOTANT	25°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	580 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	6 W
EFFICACITÉ	97 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 40°C à + 50°C
DURÉE DE VIE	40.000 h













### ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	5180	
E-N°	941999949	
PRIX NET ALL CATALOGUE	CHF 49 80	



CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIE

E-N°	941919489
ARTICLE N°	5214
VALUE OF D INTERNS	12101/111






VARIATEUR D'INTENSITE À

COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	5425-1
E-N°	919100009
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25









38







PRIX NET AU CATALOGUE
CHF 60,05

ARTICLE N° E-N° 5426-030038 941005999

blanc

PRIX NET AU CATALOGUE

**CATALOGUE ARTICLE N° E-N°**CHF 60,05 **5427-030038 941005979** 

noir

acier inoxydable

PRIX NET AU

CATALOGUE CHF 65,15 ARTICLE N° E-N° 5428-030038 941005939



### LUMINAIRES ENCASTRÉS I EASYSTAIR

- Grâce à sa construction compacte, le downlight vissable s'adapte à tous les les boîtiers d'appareillage/de serrage pour murs creux et encastrés
- Montage rapide et peu encombrant grâce au bloc d'alimentation 230V intégré et bandeau magnétique
- Câblage continu peu encombrant doté d'une borne enfichable à pression intégrée
- Facile à aligner grâce à quatre grands forages de serrure ayant une surface d'appui supplémentaire pour les niveaux à bulle
- Éclairage non éblouissant dans les marches d'escalier grâce à la disposition cachée de la surface lumineuse
- Disponible en trois couleurs différentes





## PROLINE EASYSTAIR



DIMENSIONS	82 × 82 × 43 mm
OUVERTURE D'ENCASTREMENT	53 × 53 × 40 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	70 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	1,5 W
EFFICACITÉ	47 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 10°C à + 40°C
DURÉE DE VIE	40.000 h

















**NOUVEAU PRIX NET AU** CATALOGUE ARTICLE N° E-N° CHF 51,05 5414-130080 941006269

noir



**NOUVEAU PRIX NET AU** CATALOGUE ARTICLE N° E-N° CHF 51,05 5415-130080 941006159

argent



**NOUVEAU PRIX NET AU** CATALOGUE ARTICLE N° CHF 51,05 5423-130080 941006259

Terminal de raccordement rapide avec bornes à pression



les boîtes d'encastrement suisses

Un pilote intégré et des bornes enfichables à pression garantissent un montage facile. Les trous prédécoupés dans les coins permettent une installation facile, même avec des boîtes d'encastrement suisses. Des inserts en mousse sur les 4 bords empêchent toute fuite de lumière sur le mur.



Le cache de couleur peut être fixé magnétiquement au luminaire, ce qui facilite le montage.

ARTICLE N° 5414-130080 et 5415-130080 sont désormais compatibles avec les boîtes d'encastrement suisses.



- Grâce à sa construction compacte, le luminaire à gradins vissable s'adapte à tous es boîtiers d'appareillage/boîtiers de raccordement pour murs creux et encastrés
- Montage rapide et simple grâce au bloc d'alimentation 230V intégré et à l'écran magnétique
- Câblage traversant peu encombrant avec borne enfichable à pression intégrée
- Facile à aligner grâce à quatre grands trous de serrure avec une surface d'appui supplémentaire pour les niveaux à bulle
- Éclairage non éblouissant des marches d'escalier grâce à la disposition cachée de la surface lumineuse
- Disponible en 3 couleurs différentes
- Équipé d'un capteur de lumière du jour et d'un capteur de mouvement





## PROLINE EASYSTAIR SPINSOR



DIMENSIONS	82 × 82 × 43 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	53 × 53 × 40 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	50 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	1,5 W
EFFICACITÉ	33 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10°C à +40°C
DURÉE DE VIE	40.000 h













blanc	



**PRIX NET AU** CATALOGUE ARTICLE N° CHF 63,85 6662-030080 941405759



**PRIX NET AU** CATALOGUE ARTICLE N° F-N° CHF 63,85 6663-030080 941405769



**PRIX NET AU** CATALOGUE ARTICLE N° CHF 63,85 6664-030080 941405779



## DÉCLARATION DU CAPTEUR

#### CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR



Le capteur de lumière du jour intégré active la lampe lorsque la luminosité ambiante est inférieure à 20 lux et peut être désactivé au besoin à l'aide d'un interrupteur marche/ arrêt (soleil : éteint, lune : allumée).

#### CAPTEUR DE MOUVEMENT



Le capteur de mouvement détecte un angle de 120° et une portée de 3 mètres. En cas de détection d'un mouvement, la lampe est **SENSOR** activée pendant 30 secondes.





- Spécialement conçu pour être installé dans le cadre d'un interrupteur mural double ou triple à côté de l'interrupteur d'éclairage, il offre une solution d'éclairage élégante et peu encombrante
- Grâce à sa construction compacte, le luminaire à gradins vissable s'adapte à tous les boîtiers d'appareillage/ boîtiers de serrage pour murs creux et encastrés
- Montage rapide et simple grâce au bloc d'alimentation 230 V intégré et au cache magnétique
- Câblage traversant peu encombrant avec borne enfichable à pression intégrée
- Facile à aligner grâce à quatre grands trous de serrure et une surface
- Éclairage non éblouissant des marches d'escalier grâce à la disposition cachée de la surface lumineuse





## **LUMIÈRE D'ORIENTATION**

## PROLINE EASYGUIDE



ARTICLE N°	6659-030080
E-N°	941260169
BOÎTIER	blanc
DIMENSIONS	55 × 55 × 29 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	53 × 53 × 40 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	70 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	1,5 W
EFFICACITÉ	47 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 10°C à + 40°C
DURÉE DE VIE	40.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 48,50















S'adapte à tous les cadres de finition standard. Dimensions de la partie supérieure : 55 × 55 × 29 mm



## **ECOLINE** CIRCLEmini-ac

BOÎTIER	Plastique, blanc
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	68 – 75 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	40 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	15 cm
PIVOTANT	30°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	400 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	5 W
EFFICACITÉ	80 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	20.000 h





























	DIMENSIONS	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Version avec réflecteur	Ø 85 × 44 mm	CHF 25,60	4970-03004	0 941402519



- Parfait pour les rénovations en raison de la faible profondeur d'encastrement et de la grande couverture
- Pilote et module remplaçables individuellement grâce à un connecteur rapide verrouillable
- Composants de système modulaires faciles à entretenir
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra élevé > 92



## PROLINE CIRCLEmini



ARTICLE N°	2775
E-N°	941500899
BOÎTIER	Plastique, blanc
DIMENSION	Ø 75 × 31 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 55 – 68 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
COURANT DE FONCTIONNEMENT	80 mA
PUISSANCE CONSOMMÉE	3 W
FLUX LUMINEUX NET	280 lm
EFFICACITÉ	93 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80









## **ACCESSOIRES**

BLOC D'DALIMENTATION

ARTICLE N°	2995
E-N°	941934009
DIMENSIONS	74 × 38 x2 5mm
VARIABLE	non variable
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 9,60

Tous les prix hors TVA 45

- Concevoir de manière flexible la combinaison de votre choix : Commander le luminaire et le bandeau séparément
- Montage rapide grâce à la borne de raccordement rapide avec possibilité de câblage continu et à la décharge de traction de câble sur le bloc d'alimentation pour une installation sans outils
- Le variateur SUNSET conçu pour générer une atmosphère chaleureuse et un éclairage d'ambiance
- Phase d'entrée-/blocs d'alimentation à intensité variable (130 × 25 × 45 mm)



## PROLINE MULTISUN

ARTICLE N°	3422
E-N°	941002069
DIMENSIONS	Ø 80, 44 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	68 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 500 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	8 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25 (pas de bandeau)











Multisun est livré avec un bloc d'alimentation filaire et variable

### **ACCESSOIRES**

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	5180
E-N°	941999949
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80



CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

ARTICLE N°	5214
E-N°	941919489





ARTICLE N°	5425-1
E-N°	919100009
PRIX NET AU CATALOGUE	CHE 102 25




#### SUNSETDIMMING CRÉE DES AMBIANCES LUMINEUSES CHAUDES



2.000 K 2.800 K





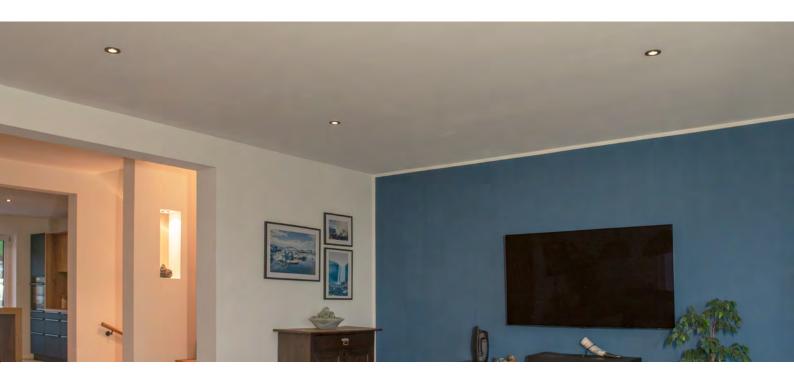

## BANDEAUX POUR MULTIsun



**DIMENSIONS** Ø 83 mm PRIX NET AU CATALOGUE CHF 7,65

COULEUR	ARTICLE N°	E-N°
Blanc mat	3424	941902159
Nickel satiné	3425	941902139
Anthracite	3427	941902099
Noir mat	3429	941902149
Aluminium noncé	3430	941902089



DIMENSIONS 84 × 84 mm CHF 12,80 PRIX NET AU CATALOGUE

COULEUR	ARTICLE N°	E-N°
Blanc mat	3431	941902079
Nickel satiné	3432	941902059
Laiton antique	3433	941902049
Chrome	3435	941902039
Noir mat	3436	941902069
Aluminium noncé	2/27	9/1902019















Fixation à la fermeture à baïonnette

Blanc mat

Nickel satiné Laiton antique Anthracite

Chrome

Noir mat Aluminium poncé

- Concevoir de manière flexible la combinaison de votre choix : Commander le socle et bandeau séparément
- Câble de raccordement pour ampoules GU10 incl.
- Installation rapide grâce au support de montage pourvu d'un boîtier de raccordement, y compris une borne de raccordement rapide et une décharge de traction de câble





## **DOUILLES D'ENCASTREMENT**

## PROLINE MULTI

ARTICLE N°	3423-1
E-N°	920500179
DIMENSIONS	Ø 80 × 33 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	120 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 68 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	76 mm lampe seule 125 mm avec étrier de montage
BASE	GU10
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 17,90





# PROLINE MULTIp65

ARTICLE N°	4886
E-N°	920500189
DIMENSIONS	Ø 85 × 33 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	120 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 68 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	76 mm lampe seule 125 mm avec étrier de montage
BASE	GU10
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 23,05





## **ACCESSOIRES**

Câble de raccordement alternatif G5,3




ARTICLE N°	4888
E-N°	941904669
BASE	G5,3
LONGUEUR DE CÂBLE	125 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 3,20





Disponible en version IP65 ou IP20.



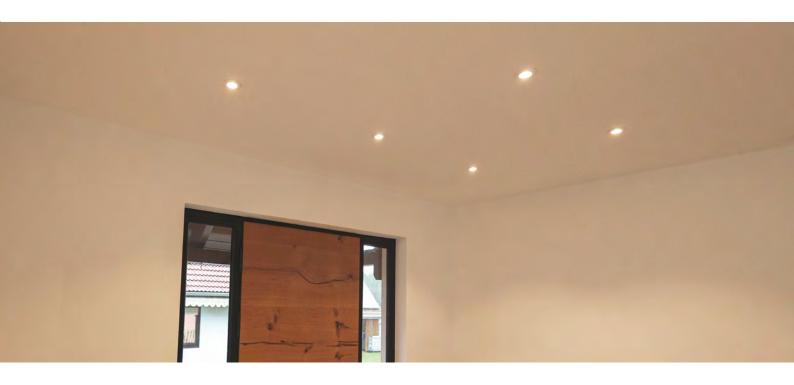

## BANDEAUX POUR MULTI ET MULTIip65



















Fixation à la fermeture à baïonnette Blanc mat

Nickel satiné

Laiton antique Anthracite

Chrome

Noir mat Aluminium poncé



# PROLINE COMFORT gu10

ARTICLE N°	4887
E-N°	920500229
DIMENSIONS	Ø 85 × 44 mm
BOÎTIER	Aluminium, blanc
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 75 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	111 mm ampoule seule 134 mm avec raccorde rapide
BASE	GU10
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 26,85







Douille avec boîtier de raccordement à montage rapide inclus



# PROLINE MINIGU10

DIMENSIONS	Ø 83 mm, 24 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 68 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	86 mm ampoule seule 122 mm avec raccord rapide
PIVOTANT	30°
BASE	GU10









BOÎTIER	PRIX NET AI	U : ARTICLE N°	E-N°
Aluminium, blanc	CUC 1E DE	4852	920500199
Aluminium, noir	CHF 15,35	4853	920500209



Douille avec boîtier de raccordement à montage rapide inclus



Avec fermeture à baïonnette

## ACCESSOIRES POUR **COMFORT**GU10 ET **MINI**GU10

Câble de raccordement alternatif G 5,3

ARTICLE N°	4888
E-N°	941904669
BASE	G5,3
LONGUEUR DE CÂBLE	125 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 3,20







## PROLINE FLEXA







ARTICLE N°	1946-0FW100
E-N°	941470759
BOÎTIER	blanc
DIMENSIONS	240 × 145 × 103 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	130 × 227 mm
ROTATIF / PIVOTANT	-/60°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 4.180 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 38 W
EFFICACITÉ	max. 110 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 160,00



ADAPTATEUR DE MONTAGE POUR LES OUVERTURES D'ENCASTREMENT SUPÉRIEURES À 130 × 227 MM, JUSQU'À 180 × 270 MM

ARTICLE N°	1946-2
E-N°	941903029
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	à 180 × 270mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75











Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.





### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE I DISC

- Luminaire apparent à LED hautement efficace avec jusqu'à 134 lm/W
- Utilisation flexible selon les besoins : disponible en plafonnier, applique murale, luminaire apparent ou suspendu en 4 tailles (400, 600, 800, 1.000 mm)
- Travail sans éblouissement grâce au diffuseur microprismatique UGR < 19
- Boîtier moderne en aluminium revêtu par poudre disponible en 2 couleurs (blanc - similaire à RAL 9003 et noir - similaire à RAL 9005)
- Montage simple et rapide via la plateforme EASYbase
- Réglable individuellement pour de multiples utilisations grâce à la technologie COLORselect
- Sensation d'espace agréable grâce à la part de lumière indirecte
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement interchangeables













U	
BOÎTIER	Aluminium, noir similaire à RAL 9005
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h











## **ACCESSOIRES**

KIT DE SUSPENSION BLANC	
ARTICLE N°	6455
E-N°	94196093




ARTICLE N°	5204
E-N°	941919039
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 95,85

PRIX NET AU CATALOGUE



ARTICLE N°	6686
E-N°	927265919
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 203,50







Montage simple et rapide via la plateforme EASYbase avec fermeture à baionnette

#### REMARQUE

Grâce à un espace de connexion rapide suffisamment grand, le kit de batterie de secours (ART. N° 6686) convient à toutes les variantes de luminaires.









	COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
40 W	blanc	7 7 14	7 kg may 4 020 lm	max. 123 lm/W	CLIC EDG DO	6262-099090	941201759
Ø 400 mm, 86 mm	noir	3,2 kg	max. 4.920 lm	111dX. 123 U11/ W	CHF 530,30	5200-199090	941201729

	COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
60 W	blanc	C O ka	.9 kg max. 7.360 lm	max. 123 lm/W	CUE COO DO	6263-099090	941201769
Ø 600 mm, 86 mm	noir	6,9 kg	111dX. 7.500 (111	111dx. 123 ti11/ W	CHF 005,50	5201-199090	941201739

	COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
75 W	blanc	11 1.0	may 0.450.lm	may 126 lm/\//	CUC 1 000 E0	6264-099090	941201779
Ø 800 mm, 86 mm	noir	11 kg	max. 9.450 lm	IIIax. I∠b lM/W	CHF 1.099,50	5202-0FW090	941371919



Le numéro d'article **5202-0FW090** constitue une exception. L'éligibilité à la subvention BEG et la gradation via DALI sont donc supprimées pour ce luminaire uniquement.

NOUVEAU	COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
90 W	blanc	1/1 E l/a	may 12 100 lm	max. 134 lm/W	CUC 1 242 70	6265-099090	941905539
Ø 1.000 mm, 86 mm	noir	14,5 kg	max. 12.100 lm	111ax. 134 ti11/ W	CHF 1.342,70	5203-099090	941905549

### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE | GALAXO

- Luminaire plat et multifonctionnel pour un montage au plafond, au mur ou en suspension avec une composante d'éclairage indirect
- Montage rapide et sûr avec la fermeture rotative TWISTLOCK
- L'éclairage indirect commutable permet également un montage en saillie direct au mur ou au plafond
- Un numéro d'article trois couleurs de lumière grâce à COLORselect
- Variation de phase en amont et en aval avec le variateur de lumière
   Article N° 5180 et également compatible avec les systèmes DALI grâce à notre variateur- Article N° 5425-1
- Structure de haute qualité grâce à la technique de guide de lumière PMMA non jaunissante assure une puissance lumineuse aux couleurs stables
- Conception de luminaires à haute efficacité



## PROLINE GALAXO



BOÎTIER	Polycarbonat, blanc
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
EFFICACITÉ	120 - 130 lm/W
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h













### **ACCESSOIRES**

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	5180		
E-N°	941999949		
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80		



CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

ARTICLE N°	5214		
E-N°	941919489		



PRIX NET AU CATALOGUE CHF 12,80

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	5425-1		
E-N°	919100009		
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25		



### ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE FIXATION POUR Ø 300 mm

ARTICLE N°	5444
E-N°	941006779
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,15

KIT DE PENDULES DE 1,5 m POUR Ø 600 mm

ARTICLE N° 5450
E-N° 941006619
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 39,55

PLAQUE DE FIXATION POUR Ø 400 mm

ARTICLE N°	5445
E-N°	941006839
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 14,05

KIT DE PENDULES DE 1,5 m POUR Ø 300 ET 400 mm

ARTICLE N°	5446
E-N°	941006879
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55

### NOUVEAU

DESIGNreflektor POUR Ø 300 mm

ARTICLE N°	6497
E-N°	941905579
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 81,80

KIT DE PENDULES NOIR, BALDAQUIN DE PLAFOND, INCL. 1,60 m CÂBLE

ARTICLE N°	6498	
E-N°	941905589	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40	O



## UN LUMINAIRE - DE NOMBREUSES CARACTÉRISTIQUES



**UP ET DOWNLIGHT** 

L'éclairage indirect commutable permet également un montage direct sur le mur ou le plafond.



3 TYPES **D'INSTALLATION** 

Montage direct en surface avec un rétro-éclairage et une atmosphère réglable en continu



#### VARIATION D'INTENSITÉ

Possibilités de montage en surface avec variation d'intensité flexible pour une atmosphère agréable

### MATRICE DE COMMANDE DES TYPES DE MONTAGE

MONTAGE DIRECT EN SURFACE

MONTAGE EN SAILLIE AVEC RÉTROÉCLAIRAGE

MONTAGE EN LUMINAIRE PENDULAIRE

GALAXO Ø 300 mm ARTICLE N° 5440-099120

PLAQUE DE MONTAGE Ø 300 mm **ARTICLE N° 5444** 

KIT DE PENDULES Ø 300 / 400 mm

**ARTICLE N° 5446** 

GALAXO Ø 400 mm

ARTICLE N° 5441-099120

PLAQUE DE MONTAGE Ø 400 mm

**ARTICLE N° 5445** 

KIT DE PENDULES Ø 300 / 400 mm

**ARTICLE N° 5446** 

GALAXO Ø 600 mm

ARTICLE N° 5442-099120

PLAQUE DE MONTAGE INCLUSE 4 SUPPORTS DE STAND INCLUS DANS LA LIVRAISON SOUS

ARTICLE N° 5442-099120

KIT DE PENDULES Ø 600 mm

**ARTICLE N° 5450** 







300	mm

DIMENSIONS Ø 293 × 24 mm

**PUISSANCE ABSORBÉE** 20 W

**LUMINEUX NET** max. 2.480 lm

**PRIX NET AU** CATALOGUE CHF 127,85

ARTICLE N° 5440-099120 E-N° 941005069

**DIMENSIONS** 

**PUISSANCE** 

FIUX **LUMINEUX NET**  PRIX NFT AU CATALOGUE

ARTICLE N°

E-N°

400 mm

Ø 397 × 24 mm

**ABSORBÉE** 30 W

max. 3.900 lm

CHF 203,50

5441-099120

941005129

**PUISSANCE ABSORBÉE** 38 W

FIUX

**PRIX NET AU** CATALOGUE

**DIMENSIONS LUMINEUX NET** ARTICLE N° E-N° 600 mm Ø 600 × 24 mm max. 4.830 lm CHF 344,30 5442-099120 941005009

### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE | SURFACE

- Un numéro d'article trois couleurs de lumière grâce à COLORselect
- Boîtier conçu en polycarbonate résistant aux chocs IK10
- Conception moderne et sobre avec lumière indirecte
- Plaque de base EASYbase avec fermeture à baïonnette facile à monter
- Construction modulaire, facile à entretenir, module LED et bloc d'alimentation remplaçables sans outils
- Conception protégée contre les projections d'eau pour l'extérieur, pour les pièces humides et pour l'intérieur
- Fermeture rotative pour un montage simple et rapide



## PROLINE SURFACE



BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
PROTECTION	Polycarbonate, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC 220 – 240 V AC ( <b>SURFACE</b> sensor-exit)
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C 0 °C à +45 °C ( <b>SURFACE</b> exit/-sensor-exit)
DURÉE DE VIE	50.000 h











## **ACCESSOIRES**

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE POUR **SURFACE**sensor-exit

ARTICLE N°	5713
E-N°	535000000
DIMENSIONS	120 × 45 × 18 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40



#### **NOUVEAU**

DESIGNreflektor POUR Ø 300 mm

ARTICLE N°	6497	4
E-N°	941905579	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 81,80	



KIT DE PENDULES NOIR, BALDAQUIN DE PLAFOND, INCL. 1,60 m CÂBLE

ARTICLE N°	6498	0
E-N°	941905589	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40	0









PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
11 W	Ø 250, 62 mm	max. 1.460 lm	max. 133 lm/W	CHF 127,85	4369-299120	941008069
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.800 lm	max. 127 lm/W	CHF 152,30	4370-299120	941008119
max. 26 W POWER select	Ø 400, 62 mm	max. 3.380 lm*	max. 127 lm/W*	CHF 254,70	4371-299120	941008259



Télécommande obliga-

fonctions du capteur, à commander séparément

(5713)

toire pour le réglage des

## **SURFACE**sensor 🔯



- Puissance réglable sur 9 niveaux (5 à 25 watts) via la télécommande (non fournie dans le contenu de livraison)
- Le luminaire peut être programmé via la télécommande, chaque modification est confirmée visuellement
- Deux fonctions différentes du capteur haute fréquence sont possibles : Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée/puissance de persistance réglable

En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers : Plage de portée (jusqu'à 10 m), capteur de lumière du jour, durée d'éclairage, luminosité en mode veille, luminosité de base, capteur marche/arrêt

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
21 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.630 lm	max. 125 lm/W	CHF 254,70	4485-299120	941008159



PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.670 lm	max. 121 lm/W	CHF 241,90	4930-199120	941008059
25 W	Ø 400, 62 mm	max. 3.275 lm	max. 131 lm/W	CHF 280,30	4931-199120	941390359

# SURFACEsensor-exit 🔯 🚎





- Puissance réglable sur 9 niveaux (5 à 25 watts) via la télécommande (non fournie dans le contenu de livraison)
- Le luminaire peut être programmé via la télécommande, chaque modification est confirmée visuellement
- Deux fonctions différentes du capteur haute fréquence sont possibles : Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée/puissance de persistance réglable

Télécommande obligatoire pour le réglage des fonctions du capteur, à commander séparément (5713)

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.700 lm	max. 124 lm/W	3 h à 200 lm	CHF 318,70	4932-199120	941007389	

## SURFACE exit 🔯 📻





PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.500 lm	max. 100 lm/W	3 h à 200 lm	CHF 267,50	4933-0FW120	941002489


Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE | SURFACE

Schnelle und einfache Montage durch vorbefestigtes Stahlseil an der Montagegrundplatte mit integriertem Kabelsteckanschluss

- Modernes, schlichtes Design mit seitlichem Lichtanteil
- Flexible Kabeleinführung rückseitig und stirnseitig möglich
- Großer Kabelstauraum für bedienerfreundliche Montage
- Spritzwassergeschütztes Design für Feuchtraum-und Innenbereiche
- Diebstahlschutz und Absturzsicherung durch Snap in Abdeckung
- POWERselect Funktion (Art.Nr 6481-099120)
- Austauschbare LED Leuchteinheit



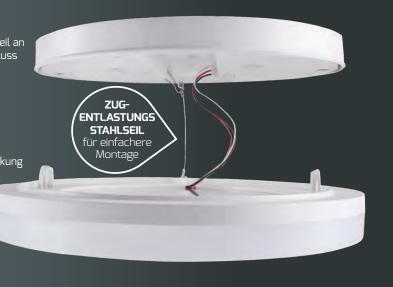

## **SURFACE**eco





BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
PROTECTION	Polycarbonate, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h















Pour faciliter l'ouverture du boîtier du luminaire, une tige métallique est incluse dans la livraison. En appuyant légèrement sur le bouton situé de chaque côté, la base se détache du boîtier du luminaire.

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE		E-N°	
17 W	Ø 220, 51 mm	max. 1.700 lm	max. 100 lm/W	CHF 76,65	6480-099120	941905569	
max. 30 W POWER select	Ø 330, 51 mm	max. 3.050 lm*	max 102 lm/W*	CHF 102,25	6481-099120	941905559	

Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.







3.000 K

4.000 K

5.700 K

dotlux.com Tous les prix hors TVA 61

30 W

25 W

18 W

### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE | MOONBASE & DESIGNreflektor



## PROLINE MOONBASE®



ARTICLE N°	5392-099360
E-N°	941005179
DIMENSION	Ø 370, 46 mm
POIDS	1,15 kg
PROTECTION	argent, inclus
BOÎTIER	aluminium + PMMA
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	2.160 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
EFFICACITÉ	120 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 165,10















- Boîtier en acier de haute qualité au design moderne
- Concept de couleur coordonné avec un revêtement extérieur noir mat et un revêtement intérieur doré
- Compatible avec les séries de luminaires GALAXO, SURFACE et LUNA
- Flexibilité grâce au libre choix de montage au plafond, au mur ou en suspension





## PROLINE DESIGNreflektor

ARTICLE N°	6497
E-N°	941905579
BOÎTIER	Acier, extérieur : noir, intérieur : doré
DIMENSIONS	Dimensions extérieures : Ø 461, 93 mm
	Dimensions intérieures : Ø 200 mm
POIDS	1,1 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 81,80



### **ACCESSOIRES**

KIT DE PENDULES NOIR, BALDAQUIN DE PLAFOND, INCL. 1,60 m CÂBLE

ARTICLE N°	6498	4
E-N°	941905589	<b>n</b> '
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40	



## CONVIENT AUX MODÈLES SÉLECTIONNÉS DES GALAXO, SURFACE & LUNA



SURFACE Ø 300 mm

	ARTICLE N°
SURFACE	4370-299120
<b>SURFACE</b> sensor	4485-299120
SURFACEdali	4930-199120
<b>SURFACE</b> exit	4933-0FW120
<b>SURFACE</b> sensor-exit	4932-199120



LUNA Ø 330 mm

	ARTICLE N°
LUNA	2347-399120
<b>LUNA</b> sensor	2834-4FW180
<b>LUNA</b> exit	3620-399120
LUNAe27-sensor	4839-0E27



**GALAXO Ø 300 mm GALAXO ARTICLE N° 5440-099120** 



COUPE TRANSVERSALE DU RÉFLECTEUR DESIGN EN COMBINAISON AVEC LE LUMI-NAIRE APPARENT LUNA

### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE I LUNA

- Couvercle de protection givré assure une répartition de la lumière sans ombre
- Couvercle de protection en plastique PMMA très stable IKO7
- Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
- Borniers de luminaires intégrés adaptés au câblage continu





## PROLINE LUNA



BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	2,2 mm PMMA, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C (pour <b>LUNA</b> exit)
DURÉE DE VIE	50.000 h















Plage de détection du capteur : Hémishérique dans la direction de la lumière

### **ACCESSOIRES**

#### **NOUVEAU**

DESIGNreflektor POUR Ø 300 mm

ARTICLE N°	6497
E-N°	941905579
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 81,80


KIT DE PENDULES NOIR, BALDAQUIN DE PLAFOND, INCL. 1,60 m CÂBLE

ARTICLE N°	6498	
E-N°	941905589	0 14
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40	

### FONCTIONS DU CAPTEUR

- Trois fonctions différentes possibles du capteur
  - 1. Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
  - 2. Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée de persistance réglable
  - 3. Luminosité de base permanente (20 %) avec fonction On/Off supplémentaire sur 100 % de luminosité via le capteur avec durée de persistance réglable
- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers avec interrupteur DIP::
  - Plage de portée (jusqu'à 10 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage
  - Durée de persistance (aucune à permanente)



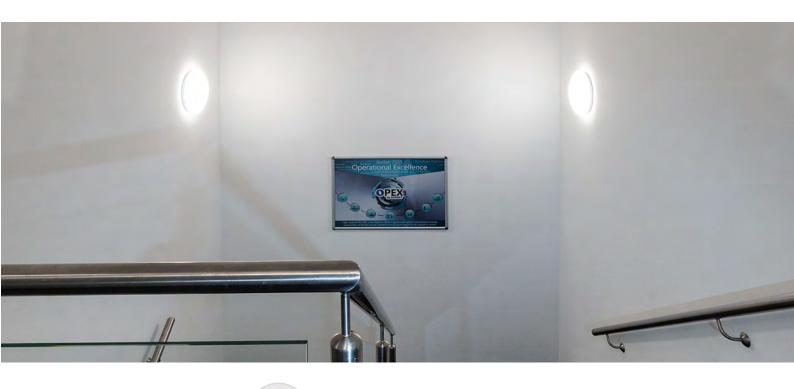





PUISSANCE FLUX PRIX NET AU CONSOMMÉE DIMENSIONS POIDS LUMINEUX NET **EFFICACITÉ** CATALOGUE ARTICLE N° E-N° Ø 330 mm, 95 mm 0,60 kg max. 2.340 lm max. 130 lm/W CHF 95,85 2347-399120 941005029 33 W max. 139 lm/W CHF 190,70 **4617-299120** 941005139 Ø 490 mm, 130 mm 1,30 kg max. 4.580 lm

**TENSION D'ENTRÉE** 



# LUNAexit Li-ION



**DURÉE DE VIE NOMINALE** 3 h à 3 W **TENSION D'ENTRÉE** 220 – 240 V AC

186 - 240 V AC/DC

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE		E-N°
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,70 kg	max. 2.200 lm	max. 122 lm/W	CHF 172,80	3620-399120	941004949
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,40 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	CHF 254,70	4618-299120	941005099



## **LUNA**sensor





CAPTEUR	Radar (fonction de corridor)
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC

Capteur intérieur optimisé avec fonction couloir et détection de la lumière du jour

PUISSANCE		FLUX		PRIX NET AU			
CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,60 kg	max. 2.340 lm	max. 130 lm/W	CHF 147,20	2834-4FW180	941005019

• Capteur intégré avec fonction on/off et détection de la lumière du jour

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE		E-N°
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,30 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	CHF 254,70	5330-299120	941004859

### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE | LUNA

- Luminaire apparent au design intemporel
- Le diffuseur givré assure une répartition de la lumière sans ombre
- Capteur PIR avec une zone de détection de 6 mètres
- La fonction COLORselect permet d'obtenir 3 couleurs de lumière différentes
- Valeur LUX et durée réglables directement sur le capteur






## **ECOLINE LUNA**sensor-eco



ARTICLE N°	6676-099120
E-N°	941014709
BOÎTIER	aluminium, blanc, similaire à RAL9016
PROTECTION	plastique, transparent givré
DIMENSIONS	Ø 290 mm, 60 mm
CAPTEUR	Capteur PIR, zone de détection de 6 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 6.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	2.360 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	20 W
EFFICACITÉ	118 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	25.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 83,05

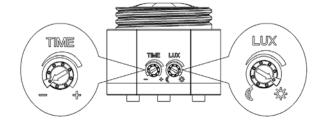

La possibilité de régler directement la durée d'éclairage et l'allumage automatique de l'éclairage en fonction des lux permet un contrôle flexible et efficace de l'éclairage.


#### TIME Interrupteur Fonctionnalité LUX Interrupteur Fonctionnalité

= 10 secondes d'éclairage

= 3 LUX Lumière ambiante

(+) = 3 minutes d'éclairage

= 2000 LUX Lumière ambiante



zone de détection du capteur : max. 6 m





- La protection givrée assure une répartition de la lumière sans ombre
- Cache en plastique PMMA
- Bon refroidissement grâce à la platine centrale en aluminium
- Raccordement intégré du luminaire avec borne de raccordement



## **ECOLINE LUNA**basic

BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	PMMA, givré
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +35 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h













Plage de détection du capteur : Hémishérique dans la direction de la lumière, 4 – 6 m



**TEMPÉRATURE PRIX NET AU DE COULEUR** POIDS LUMINEUX NET EFFICACITÉ CATALOGUE ARTICLE N° E-N° 3.000 K 941003759 5051-030180 0,34 kg max. 700 lm 58 lm/W CHF 38,40 4.000 K 5051-040180 941003769



TEMPÉRATURE DE COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	0 /E kg	max. 1.260 lm 70 lm/W		CUC 47 DE	5053-030180	941003789
4.000 K	0,45 kg	max. 1.260 (m	/U lm/w	CHF 47,25	5053-040180	941003779



Ø 330, 100 mm

## **LUNA**basic-sensor

 Capteur intégré avec fonction marche/arrêt et détection de la lumière du jour Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité

TEMPÉRATURE DE COULEUR		FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
4.000 K	0,5 kg	max. 1.260 lm	70 lm/W	CHF 74,10	5055-040180	941003799

### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE I LUNA

- Couvercle de protection givré assure une répartition de la lumière sans ombre
- Couvercle de protection en plastique PMMA très stable IKO7
- Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
- Sortie de lampe intégrée avec borne de connexion rapide
- Avec couronne lumineuse (éclairage indirect)



## PROLINE LUNAsilver



BOÎTIER	acier, blanc, anneau en aluminium
PROTECTION	PMMA, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C ( <b>LUNA</b> silver-exit)
DURÉE DE VIE	50.000 h











### FONCTIONS DU CAPTEUR

- Fonctionnement silencieux du capteur
- Trois fonctions différentes possibles du capteur
  - 1. Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
  - 2. Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée de persistance réglable
  - 3. Luminosité de base permanente (20 %) avec fonction On/Off supplémentaire sur 100 % de luminosité via le capteur avec durée de persistance réglable
- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers avec interrupteur DIP:
  - Plage de portée (jusqu'à 10 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage
  - Durée de persistance (aucune à permanente)











**TENSION D'ENTRÉE** 186 - 240 V AC/DC

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX	CCCICACITÉ	PRIX NET AU	ADTICL C Nº	C Nº
CONSOMMEE	DIMENSIONS	PUIDS	LUMINEUX NET	EFFICACITE	CATALOGUE	ARTICLEN	E-N°
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,70 kg	max. 2.020 lm	max. 112 lm/W	CHF 108,65	3372-399120	941003969
36 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,47 kg	max. 3.500 lm	max. 97 lm/W	CHF 203,50	3670-499160	941003999



# LUNAsilver-exit





PUISSANCE			FLUX		PRIX NET AU		
CONSOMMEE	DIMENSIONS	POID5	LUMINEUX NET	EFFICACITE	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
33 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,5 kg	max. 3.730 lm	max. 113 lm/W	CHF 280,30	3671-499120	941003989



# **LUNA**silver-sensor



CAPTEUR	Radar (fonction de corridor)
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC





PUISSANCE			FLUX		PRIX NET AU	l	
CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	<b>LUMINEUX NET</b>	EFFICACITÉ	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,66 kg	max. 2.020 lm	max. 112 lm/W	CHF 160,00	3374-4FW160	941004659

Capteur intégré avec fonction on/off et détection de la lumière du jour

PUISSANCE			FLUX		PRIX NET AU		
CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	<b>LUMINEUX NET</b>	EFFICACITÉ	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
36 W	Ø 490 mm, 115 mm	1.5 kg	max. 3.200 lm	max. 89 lm/W	CHF 262.40	4833-0FW160	941002519

### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE | LUNA

- Une technique d'éclairage innovante pour de nombreux scénarios d'application différents par ex. maisons de retraite, parkings, hôpitaux, supermarchés, hôtels, etc.
- Luminaire avec trois circuits d'éclairage indépendants (20W 20W 4.9W)
- Les circuits d'éclairage peuvent être combinés entre eux de manière flexible
- Chaque circuit peut être réglé sur trois températures de couleur différentes
   de nombreux scénarios d'éclairage différents sont possibles
- Circuit économique de 4.9W pour l'éclairage d'ambiance ou de secours
- Fonctionnalités étendues grâce à des accessoires en option : par ex. capteur, aiguillage de commutation ou kit d'alimentation de secours
- Design de produit durable et réparable Le capteur et le kit d'alimentation de secours peuvent être montés très facilement grâce aux vis fournies.



# PROLINE LUNApioneer



BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	2,2 mm PMMA, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K (réglable séparément pour chaque circuit d'éclairage)
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h









## **EXEMPLES D'APPLICATION**

CONTRÔLE LUMENS 5 puissances lumineuses jusqu'à 44,9 W maximum en commutation par paliers

COLOR-SELECT
Couleur de lumière activable par

MIX AND MATCH
Combinez par exemple les variantes 1 et 2
ou 1 et 4

STANDARD + KIT-DE
Connectez la fonction standard du luminaire
avec la fonction d'éclairage de secours intégrée

De nombreuses autres combinaisons et applications sont possibles.

### **ACCESSOIRES**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT (RADAR)

ARTICLE N° 3728-1
E-N° 535948000

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 44,65

KIT DE BATTERIE DE SECOURS AVEC AUTOTEST

ARTICLE N° 4376-1

E-N° 941919129

ÉCLAIRAGE DE SECOURS 3 h à 20 W - circuit

8 h à 4,9 W - circuit

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 70,25

ADAPTATEUR COMMUTATEUR DE SECOURS

ARTICLE N° 4189
E-N° 941904619
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 89,45

AIGUILLAGE DE COMMUTATION AVEC MODULE DE SURVEILLANCE POUR LES SYSTÈMES GESSLER/SIBELON

ARTICLE N° 4335
E-N° 941006139
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 139.50









# **LUNA**pioneer

20 W +20 W + 4,9 W DIMENSIONS **POIDS** Ø 490 mm, 130 mm 1,53 kg max. 4.950 lm

LUMINEUX NET EFFICACITÉ max. 110 lm/W CHF 318,70

**PRIX NET AU** CATALOGUE

ARTICLE N° 4512-199120 941301949

E-N°

LUNAsilver-pioneer

20 W +20 W + 4,9 W

**DIMENSIONS POIDS** 

**LUMINEUX NET** 

**EFFICACITÉ** 

**PRIX NET AU** CATALOGUE

ARTICLE N°

Ø 490 mm, 120 mm 1,75 kg max. 80 lm/W CHF 331,50 4338-399120 941301939 max. 3.610 lm

> 3 circuits d'éclairage indépendants pouvant être combinés entre eux à volonté Chaque circuit de luminaire en 3.000 K, 4.000 K et 5.700 K séparément Emplacement de réglable montage

dotlux.com

### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE | LUNA

- Design classique avec couvercle en plastique PMMA stable
- Montage possible sur des trous de perçage existants (fixation à deux ou trois trous de 100 à 220 mm d'écart entre les trous /Ø) par perforation universelle avec fentes longitudinales sur la plaque de base. Montage supplémentaire à 3 trous avec trous de serrure Ø 260 m
- Équipé en usine d'une douille E27 enfichable, qui peut ensuite être remplacée presque sans outil (2 vis) par une luminaire QUICK-FIXplus puissant
- Compatible avec les ampoules E27 et fiches de raccordement pour QUICK-FIXplus jusqu'à 24



## PROLINE LUNAe27

ARTICLE N°	4837-0E27
E-N°	920000019
BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	PMMA, givré
DIMENSIONS	Ø 330, 95 mm
BASE	E27 seulement LED max. 12 W
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 42,10









### **ACCESSOIRES**

#### **NOUVEAU**

DESIGNreflektor POUR Ø 300 mm

ARTICLE N°	6497	4
E-N°	941905579	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 81,80	

KIT DE PENDULES NOIR, BALDAQUIN DE PLAFOND, INCL. 1,60 m CÂBLE

ARTICLE N°	6498	0
E-N°	941905589	Lin .
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40	70

## PROLINE LUNAe27-sensor

- Capteur intégré avec fonction marche/arrêt et détection de la lumière du jour
- Les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
  - Plage de portée (jusqu'à 6 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage

ARTICLE N°	4839-0E27	
E-N°	920000029	
BOÎTIER	Acier, blanc	
PROTECTION	PMMA, givré	
DIMENSIONS	Ø 330, 95 mm	
CAPTEUR	Capteur de mouvement	
BASE	E27 nur LED max. 12 W	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 72,85	


















 Montage possible sur des trous de perçage existants (fixation à deux ou trois trous de 100 à 220 mm d'écart entre les trous /0) par perforation universelle avec fentes longitudinales sur la plaque de base. Montage supplémentaire à 3 trous avec trous de serrure Ø 260 m

- Équipé en usine d'une douille E27 enfichable, qui peut ensuite être remplacée presque sans outil (2 vis) par une luminaire QUICK-FIXplus puissant
- Compatible avec les ampoules E27 et fiches de raccordement pour QUICK-FIXplus jusqu'à 24

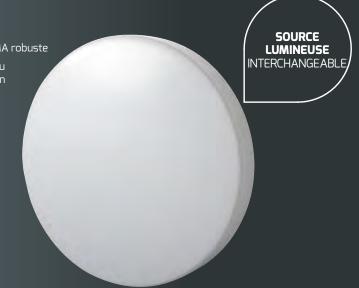

### PROLINE SURFACE 27

ARTICLE N° 4979-0E27	
E-N°	920000039
BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	PMMA, givré
DIMENSIONS	Ø 350, 80 mm
BASE	E27 nur LED max. 12 W
DDIV NET ALL CATALOGUE	CLIC 42.10

PRIX NET AU CATALOGUE CHF









# QUICK-FIX LED RECOMMANDATION DE LUMINAIRES

LUNAe27/-sensor ET SURFACEe27





	<b>QUICK-FIX</b> plus	<b>QUICK-FIX</b> plus
ARTICLE N°	3376-130170	3378-130170
E-N°	941801559	941801549
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K	3.000 K
FLUX LUMINEUX NET	1.120 lm	1.900 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	8 W	16 W
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 33,25	CHF 43,40



Coûts de maintenance préventive réduits grâce au système d'enfichage protégé par un modèle et adapté à de nombreux lieux d'utilisation à travers l'équipement variable avec des luminaires LED QUICK-FIX.

Tu trouveras d'autres variantes des luminaires à LED Quick-FIX dans la catégorie luminaires de rénovation.

### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE I CIRCLE

- Un seul numéro d'article trois couleurs de lumière réglables grâce à COLORselect
- Puissance réglable : Sélectionner 15 W, 20 W ou 25 W
- Convient particulièrement aux lieux de travail et bureaux grâce à sa valeur UGR < 19
- Plaque de base EASYbase avec fermeture à baïonnette facile à monter
- Borne de raccordement rapide sans outil (câblage continu avec une borne de raccordement interne)
- Conception du boîtier protégé contre les projections d'eau (IP54 en façade)



# PROLINE CIRCLEugr-top





DIMENSIONS	Ø 210, 128 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 2.890 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 25 W
EFFICACITÉ	max. 116 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h













	PRIX NET AU			
COULEUR	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
blanc, similaire à RAL 9003		4365-0FW090	941001909	
noir, similaire à RAL 9005	CHF 185,60	4366-0FW090	941001919	

CIRCLEugr Spots encastrés disponibles dans le même design (voir la table des matières).

Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



### **LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE |** TOP



# **ECOLINE** TOP

COULEUR	blanc, similaire à RAL 9003
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
FLUX LUMINEUX NET	1.620 lm
EFFICACITÉ	90 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	20.000 h













	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
<b>TOP</b> round	3.000 K	CHF 35.85	2528-130120	941003839
Ø 225 mm, 35 mm	4.000 K	CHF 55,65	2528-140120	941003849
	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
<b>TOP</b> square	3.000 K	CUE DE DE	2529-130120	941003859
225 × 225 × 35 mm	4.000 K	CHF 35,85	2529-140120	941003869





# PROLINE TOPgu10

DIMENSIONS	Ø 80 mm, 84 mm
ROTATIF / PIVOTANT	pivotant +/- 30°
BASE	GU10





30° pivotant



### **ACCESSOIRES**

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	5180	
E-N°	941999949	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80	00



ARTICLE N°	5214
E-N°	941919489



VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	5425-1
E-N°	919100009
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25



### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE I SLIMvario

- Design personnalisé grâce à un anneau décoratif interchangeable et à des kits de suspen sion pouvant être combinés de différentes manières
- Sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI très élevé > 92
- Réflecteurs haute performance interchangeables à commander comme accessoires
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre
- Montage en saillie simple avec fermeture à baïonnette



### PROLINE **SLIM**vario



DIMENSIONS	Ø 80, 160 mm
RÉFLECTEUR STANDARD	36°, incl.
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
FLUX LUMINEUX NET	1.800 lm
EFFICACITÉ	100 lm/W
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h









### VARIANTE DE MONTAGE



ANNEAU PRIX NET AU

DÉCORATIF CATALOGUE ARTICLE N°

CHF 139,50 4355-030036 941002079



similaire à RAL 9003 blanc

ANNEAU PRIX NET AU DÉCORATIF CATALOGUE ARTICLE N°

CHF 139,50 4356-030036 941002089

Contenu de la livraison : livré en tant que luminaire apparent - sans set de suspension (à commander séparément)





Boîtier en noir ou blanc

Réflecteurs à 15°, 24° ou 36°

Anneaux décoratifs de différentes couleurs



ADAPTATEUR TRIPHASÉ



COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE		E-N°
noir	CHF 30,70	4473-5	941919169
blanc	CHF 30,70	4473	941904649

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	5425-1
E-N°	919100009
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25



78 dotlux.com Tous les prix hors TVA

E-N°





# MÉLANGER ET ASSORTIR

Les deux luminaires peuvent être combinés avec les accessoires suivants. À commander séparément !



	COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Kit de suspension	noir	CHF 32.00	4363	941900629
Longueur de câble 1,5 m	blanc	CHF 32,00	4364	941900639



	ANGLE DE RAYONNE- MENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
<b>_</b>	15°	CUC 12.00	4357-15	941900999
Réflecteur	24°	CHF 12,80	4357-24	941901669



	COULEUR	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	or		4359	941900879
	argent	CUE 11 EQ	4360	941900889
Anneau décoratif	blanc	CHF 11,50	4361	941900899
ð 78, 24 mm	noir		4362	941900919

### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE | PANEL

- Corps métallique haut de gamme, revêtu de poudre et esthétique, sans vis visibles
- Montage ultrasimple avec plaque de base spécialement conçue avec bloc d'alimentation prémonté
- Blocage SLIDE-IN-ARRÊT sans outil avec clip en acier à ressort
- Montage suspendu (10 mm) possible grâce à un écarteur fourni
- Borne de raccordement rapide avec possibilité de câblage continu
- Un montage durable grâce à une technique du guide de lumière PMMA anti-jaunissement assure un éclairage aux couleurs stables
- Adapté à HCL (bloc d'alimentation HCL et commande nécessaires)
- Convient au montage mural et au plafond



# PROLINE PANELbig-ugr



RECOUVREMENT	microprismatique / givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 AC / DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h















### **BLOC D'ALIMENTATION INCLUS**

Le **PANEL**big-ugr est toujours livré en usine avec un bloc d'alimentation non graduable, mais il peut être remplacé par un bloc d'alimentation graduable. Tu trouveras les blocs d'alimentation HCL dans la rubrique HCL. D'autres blocs d'alimentation sont disponibles sur demande.



		FLUX LUMINEUX			COURANT DE	PRIX NET AU		
21 W	DIMENSIONS	NET	EFFICACITÉ	UGR	FONCTIONNEMENT	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
300 mm	295 × 295 × 43 mm	max. 2.350 lm	max. 112 lm/W	<21	max. 600 mA	CHF 165,10	5792-099090	941100099

		FLUX LUMINEUX			COURANT DE	PRIX NET AU		
24 W	DIMENSIONS	NET	EFFICACITÉ	UGR	FONCTIONNEMENT	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
400 mm	395 × 395 × 43 mm	max. 2.950 lm	max. 123 lm/W	<19	800 mA	CHF 216,30	5793-099090	941100049

		FLUX LUMINEUX			COURANT DE	PRIX NET AU		
30 W	DIMENSIONS	NET	EFFICACITÉ	UGR	FONCTIONNEMENT	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
600 mm	595 × 595 × 43 mm	max. 3.650 lm	max. 122 lm/W	<19	800 mA	CHF 254,70	5794-099090	941100029



FLUX LUMINEUX COURANT DE PRIX NET AU FLN° E-N°

1.200 mm 1.195 × 295 × 43 mm max. 4.300 lm max. 126 lm/W <19 1.050 mA CHF 318,70 5795-099090 941100079


 FLUX LUMINEUX NET
 COURANT DE VEFFICACITÉ
 PRIX NET AU CATALOGUE
 PRIX NET AU CATALOGUE
 E-N°

 1.500 mm
 1.495 × 295 × 43 mm
 max. 4.750 lm max. 125 lm/W <19</td>
 1.050 mA
 CHF 382,70
 5796-099090
 941100089

Tous les **PANEL**big-ugr incluent un bloc d'alimentation non graduable!

PUISSANCE







Sans écarteur

# ALIMENTATIONS À INTENSITÉ VARIABLE OPTIONNELLES POUR TOUS LES **PANEL**big-ugr

DÉPHASAGE       30 - 40 W       700 - 1.050 mA*       173 × 44 × 30 mm       non convenable CHF 53,65       4258-1         max. 26 W       450 - 600 mA*       115 × 45 × 29 mm       non convenable CHF 39,55       5390         1 - 10 V       max. 45 W       900 - 1.050 mA*       180 × 40 × 30 mm       convenable CHF 49,80       5391	E-N° 941934309
	941934319
<b>1 – 10 V</b> max. 45 W 900 – 1.050 mA* 180 × 40 × 30 mm convenable CHF 49,80 <b>5391</b>	941010599
	941010579
<b>DALI-2 / PUSH</b> 15 – 44 W 300 – 1.050 mA* 170 × 65 × 30 mm convenable CHF 76,65 <b>5068-1</b>	941934549
<b>KNX / PUSH</b> 15 – 45 W 350 – 1.050 mA* 124 × 82 × 23 mm convenable CHF 127,85 <b>5030-1</b>	941934289
<b>ZIGBEE</b> (non HCL) 12 – 45 W 300 – 1.050 mA* 147 × 44 × 30 mm convenable CHF 134,40 <b>5039</b>	941934149
<b>CAS</b> ▲ <b>MBI</b> (1 canal) 12 − 45 W 300 − 1.050 mA* 147 × 44 × 30 mm convenable CHF 160,00 <b>4989</b>	919391469
18 W 500 mA* 215 × 70 × 31 mm convenable CHF 254,70 <b>4941-500</b>	919391459
HCL 27 W 700 mA* 215 × 70 × 31 mm convenable CHF 254,70 <b>4941-700</b>	919391449
CASAMBI         READY         40 W         950 mA*         215 × 70 × 31 mm         convenable         CHF 254,70         4941-950	919391439

### ATTENTION:

Pour pouvoir utiliser COLORselect également avec les blocs d'alimentation optionnels à intensité variable, à l'exception de CASAMBI-HCL **(4941-XXX)**, l'article suivant est nécessaire :

ARTICLE N°	4860-SCHALTER	ATTAL THE
E-N°	941905509	0
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,10	S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

### Tu trouveras d'autres blocs d'alimentation compatibles HCL dans la rubrique PANELE - HCL

Lors de la sélection du bloc d'alimentation, fais toujours à ce que le courant maximal du luminaire soit indiqué en mA. Le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de fonctionnement maximal du luminaire!

### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE | GRID & ENDLESS

Modules LED interchangeables avec fermeture rapide sans vis

Boîtier métallique massif, revêtu par poudre

Travail sans fatigue Entrée de câble sur les deux côtés frontaux

Entrée de câble aux deux extrémités

Le boîtier plus grand recouvre les luminaires remplacés et évite, le cas échéant, des travaux de peinture

Raccordement par borne de luminaire

Économies d'énergie grâce à POWERselect (38/43/46/50 W)







PROTECTION	Grille
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
EFFICACITÉ	115 lm/W
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h















KIT DE MONTAGE AVEC 2 m DE SUSPENSION DE CÂBLE EN Y INCL. CÂBLE D'ALIMENTATION ARGENT-TRANSPARENT

ARTICLE N°	3401
E-N°	941902799
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44.65







DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1 500 × 190 × 56 mm	max 50 W	max 5 750 lm	CHE 433 90	3395-040090	941300269





DIMENSIONS	CONSOMMÉE	LUMINEUX NET	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.500 × 295 × 60 mm	max. 50 W	max. 5.750 lm	CHF 459,50	3394-040090	941300769

Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

DDIV NCT ALL



- Raccordement direct à 230 V aucun bloc d'alimentation externe requis
- Boîtier résistant aux chocs en polycarbonate incassable
- « SEAMLESS CONNECT » interruption à peine visible grâce à la connexion sans soudure
- « DOT FREE » Design ayant une surface d'éclairage uniforme
- Chaque luminaire est commutable individuellement- n'influence pas également le câblage contin
- Fiche sans soudure et câble de raccordement (20 cm) incluse
- Le câble de raccordement doit être commandé séparément
- Il est possible de brancher en série jusqu'à 10 réglettes lumineuses de différentes longueurs sur un seul câble de raccordement



# **ECOLINE** ENDLESS

BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
PROTECTION	Polycarbonate, givré
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45°C
DURÉE DE VIE	30.000 h











### **ACCESSOIRES**

**PRIX NET AU CATALOGUE** 

### CÂBLE DE RACCORDEMENT **NÉCESSAIRE**

ARTICLE N°	3535-1
E-N°	941919159
LONGUEUR DE CÂBLE	1,5 m
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 7,65



JEU DE FIXATION MAGNETIQUE EN NÉODYME

AYANT 3 M DE BANDE ADHESI	VE
ARTICLE N°	3550
E-N°	941903049
CONTENU DE L'EMBALLAGE	2 pièces

CHF 8,95




	DIMENSIONS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
8 W	572 × 22 × 32 mm	3.000 K	840 lm	105 lm/W	22 OF CUE	3529-130180	941003879
60 cm	5/2 * 22 * 32	4.000 K	870 lm	109 lm/W	23,05 CHF	3530-140180	941003889
12 W	872 × 22 × 32 mm	3.000 K	1.300 lm	108 lm/W	CHF 29.45	3531-130180	941003899
90 cm	572 ZZ 3211111	4.000 K	1.340 lm	112 lm/W	CIII 23, 13	3532-140180	941003909
14 W	1.172 × 22 × 32 mm	3.000 K	1.400 lm	100 lm/W	— CHF 33.25	3533-130180	941003919
120 cm	1.1/2 * 22 * 32 111111	4.000 K	1.500 lm	107 lm/W	CHF 33,25	3534-140180	941003929

### CONTENU DE LIVRAISON

Un connecteur sans soudure, un câble de connexion (20 cm), deux supports de plafond pour le montage en série de plusieurs barres lumineuses à LED ENDLESS (également de différentes longueurs) sont inclus.



### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE I RETAILO

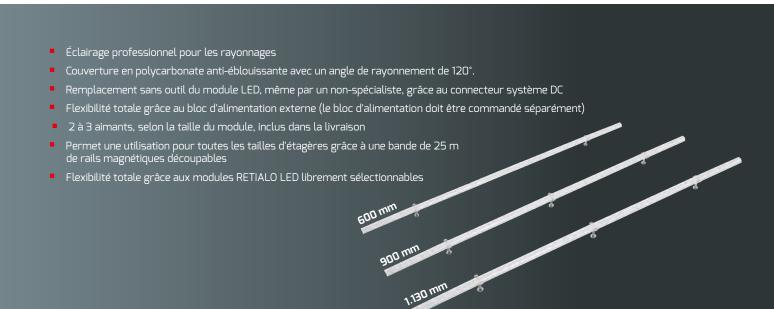

# PROLINE RETAILO



PLATINE	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonat
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION DE SERVICE	24 V DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	100.000 h











# A LUMINAIRES INDIVIDUELS RETAILO, FIXATION MAGNÉTIQUE INCLUSE

FLUX

500 20 17	TEMPÉRATURE DE COULEUR	LUMINEUX NET	MAX DE RAC- CORDEMENT		PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
600 × 20 × 17 mm	3.000 K	515 lm	Ov. C \//	86 lm/W	CUE 16 CE	6036-030120	941301799
6 W	4.000 K	550 lm	8x 6 W	92 lm/W	CHF 16,65	6036-040120	941301789
000 20 17	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	PUISSANCE MAX DE RAC- CORDEMENT		PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
900 × 20 × 17 mm	3.000 K	820 lm	F O ) //	91 lm/W	CUE 21.75	6037-030120	941301769
9 W	4.000 K	870 lm	5x 9 W	97 lm/W	CHF 21,75	6037-040120	941301749
1120, 20, 17,	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	PUISSANCE MAX DE RAC- CORDEMENT		PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.130 × 20 × 17 mm	3.000 K	1.110 lm	617.V//	93 lm/W	CHE DE CO	6038-030120	941301829
12 W	4.000 K	1.160 lm	4x 12 W	97 lm/W	CHF 25,60	6038-040120	941301819

**PUISSANCE** 










# **RETAILO COMPOSANTS**

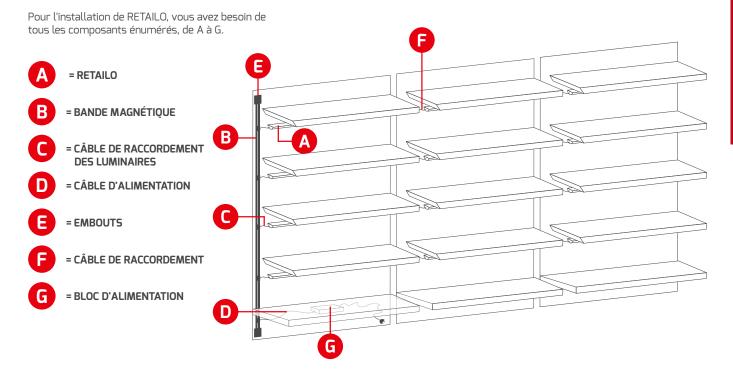

# **ACCESSOIRES - COMBINER SOI-MÊME**




BANDE MAGNÉTIQUE 25 m, max. 10 A

ARTICLE N°	6063
E-N°	154000309
DIMENSIONS	25.000 × 17 × 4 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 357,10



ARTICLE N°	6065
E-N°	941905059
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80



ARTICLE N°	6069	
E-N°	941905069	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 14,05	



ARTICLE N°	6066
E-N°	941905049
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40 / 10 pcs



ARTICLE N°	6039
E-N°	941905419
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 11,50 / 10 pcs





# **G** BLOCS D'ALIMENTATION CORRESPONDANTS 24 V

BLOC D'ALIMENTATIOI DE PUISSANCE*	· <del>-</del>	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	CLASSE DE PROTECTION	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
20 W	0 – 0,84 A	166 × 40 × 14 mm	adapté	2	CHF 32,00	4523-24	941901779
30 W	0 – 1,25 A	247 × 30 × 16 mm	adapté	2	CHF 48,50	4524-24	941901789
100 W	0 – 4,17 A	298 × 30 × 17 mm	adapté	2	CHF 102,25	4525-24	941901799
150 W	3,2 - 6,25 A	180 × 63 × 35 mm	adapté	1	CHF 89,45	5359	941010589
240 W	10 A	244 × 71 × 38 mm	adapté	1	CHF 147,20	4254-24	941901569

<sup>\*</sup> max. 10 A pour 25 m de bande magnétique

### ACCESSOIRES EN OPTION

KIT DE FIXATION NEODYMMAGNET, Y COMPRIS 2 PIÈCES DE RUBAN ADHÉSIF 3M (POUR LES APPLICA-TIONS D'ÉTAGÈRES EN BOIS)

ARTICLE N°	3550
E-N°	941903049
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,95

CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC FICHE À CONTACT DE PROTECTION, 1,8 M GRIS, EXTRÉMITÉ OUVERTE

ARTICLE N°	3822	
E-N°	119000000	-02
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,95	

SUPPORTS MAGNÉTIQUES PROLONGÉS AVEC 18 mm INTERVALLE PAR RAPPORT À LA SURFACE DE FIXATION

ARTICLE N°	6436
E-N°	941006319
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75 / Pack de 50

CÂBLE D'ALIMENTATION FICHE CONTOURE 5 m NOIR EXTRÉMITÉ OUVERTE


ARTICLE N°	100049
E-N°	119963089
PRIX NET AU	CHF 38,40

Tu trouveras d'autres blocs d'alimentation dans la rubrique "Bandes et Modules"



# KIT COMPLET POUR RAYONNAGES GRÂCE AU CONNECTEUR SYSTÈME DC PLUG AND PLAY

JUSQU'À 4 ÉTAGÈRES

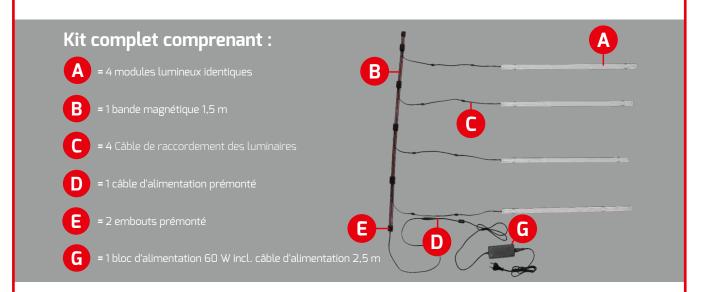

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	LOT DE 4 PCS ARTICLE N°	E-N°
6 W	3.000 K	CHF 165.10	600173	941800599
60 cm	4.000 K	CHF 105,10	600174	941800579

	EMPÉRATURE DE COULEUR	CATALOGUE	LOT DE 4 PCS ARTICLE N°	E-N°
<b>9 W</b> 3	3.000 K	CHF 177.90	600175	941800619
90 cm 4	4.000 K	CHF 1/7,50	600176	941800609


	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU	LOT DE 4 PCS ARTICLE N°	E-N°
12 W	3.000 K	CUE 100 70	600177	941800489
113 cm	4.000 K	CHF 190,70	600178	941800589





### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE | SOFTEDGE

- Une applique et un plafonnier professionnels avec une grande surface d'éclairage produisent une lumière uniforme et en même temps une répartition de la lumière éclaircissant le plafond Couleur stable et sans éblouissement grâce au diffuseur PMMA prismatique, anti-jaunissement (IKO7)
- Un luminaire qui répond à toutes les exigences de puissance : POWERSELECT en 4 niveaux
- Régler la couleur de son choix en toute facilité : Avec DOTLUX COLORselect, le choix entre différentes couleurs d'éclairage est possible (3000 K/ 4000 K/ 6000 K)
- Borne de raccordement rapide (câblage continu possible avec décharge de traction intégrée)
- Entrée de câble flexible possible à l'arrière et l'avant
- Installation facile et flexible avec 4 possibilités de montage différentes

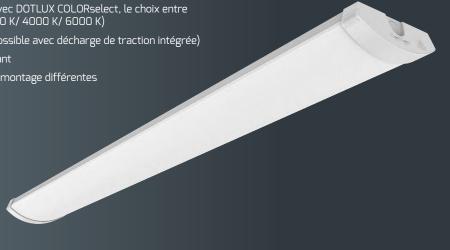

# PROLINE SOFTEDGE
















Montage rapide : Embout emboîtable et verrouillable





ARTICLE N°	6033	16
	SUSPENSION DE CÂB	
/ (СССЭЭС	חוועכט	

ACCESSOIRES

ARTICLE IN	0033
E-N°	941004399
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 25,60

KIT DE MONTAGE MURAL

ARTICLE N°	6034
E-N°	941004379
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 17,90

KIT DE MONTAGE SUSPENSION DE CÂBLE HORIZONTALE

ARTICLE N°	6035
E-N°	941100119
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 32,00







non	<b>DIMENSIONS</b> 1.195 × 150 × 52 mm	<b>POIDS</b> 2,2 kg		LUMINEUX NET			E-N° 941100129	
variable	1.500 × 150 × 52 mm	2,6 kg	max. 47 W*	max. 6.580 lm*	CHF 216,30	5899-099105	941100059	
			PUISSANCE	FLUX	PRIX NET AU			
	DIMENSIONS	POIDS	CONSOMMÉE	LUMINEUX NET	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
	1.195 × 150 × 52 mm	2,2 kg	max. 40 W*	max. 5.600 lm*	CHF 254,70	6024-099105	941100069	
DALI	1.500 × 150 × 52 mm	2,6 kg	max. 47 W*	max. 6.580 lm*	CHF 293,10	6025-099105	941100039	



<sup>\*</sup> Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

### LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE | LIGHTBAR

 Luminaire professionnel monté en saillie DOTLUX LIGHTBAR pour un montage mural ou au plafond, également pour un montage en ligne ou un montage suspendu

- Boîtier métallique avec de nombreuses possibilités de fixation et unité d'éclairage rabattable
- Entrée de câble flexible possible à l'arrière et à l'avant
- La grande surface d'éclairage en polycarbonate produit une répartition lumineuse à la fois uniforme et éclairant le plafond
- DOTLUX COLORselect permet de choisir facilement différentes couleurs de lumière (3000/4000/5000 kelvins).
- Puissance adaptable grâce à POWERselect
- Rendu des couleurs élevé Ra > 82

### LAMPE DE POUTRE







BOÎTIER	Métal
PROTECTION	Polycarbonate
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 20°C á + 50°C
DURÉE DE VIE	50.000 h











### **ACCESSOIRES**

KIT DE MONTAGE DE 2 PIÈCES AVEC SUSPENSION DE 1,5 M



PRIX NET AU CATALOGUE CHF 13,45





MASTER-SLAVE FONCTION



### **LIGHTBAR**

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
1.175 × 62 × 70 mm	max. 40 W	max. 5.500 lm*	max. 138 lm/W*	CHF 93,30	5417-099120	941004689	
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W	max. 8.000 lm*	max. 143 lm/W*	CHF 106,10	5420-099120	941004799	





TÉLÉCOMMANDE POUR **LIGHTBAR**sensor

ARTICLE N° 5430
E-N° 941006199
PRIX NET AU CATALOGUE
CHF 12,80



Pour régler le capteur, il faut une télécommande qui permet de commander autant de luminaires que l'on veut.

# **LIGHTBAR**exit



• Kit de batterie de secours pour 3 h d'éclairage

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
1.175 × 62 × 70 mm	max. 42 W, 2 W (Not)	max. 5.500 lm*	max. 140 lm/W*	CHF 229,10	5419-099120	941004769	
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W, 2 W (Not)	max. 8.000 lm*	max. 136 lm/W*	CHF 241,90	5422-099120	941004629	

Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.





# **SÉRIE QUICK-FIX**

### SYSTÈME UNIVERSEL DE LUMINAIRE DANS LE LUMINAIRE

Nos produits de la série QUICK-FIX sont prévus et conçus pour être installés dans des boîtiers de luminaires existants.



1.

### **RETIRER LES ANCIENS COMPOSANTS**

Les anciens luminaires sont mis hors service, déconnectés du réseau et les ampoules, le câblage et les douilles sont retirés. Le conducteur de protection/PE doit être maintenu pour les boîtiers métalliques.

2.

### **FIXATION MAGNÉTIQUE QUICK-FIX**

Pour la fixation magnétique, il faut s'assurer que le boîtier usagé est composé d'un matériau ferromagnétique.

3. 🚳

### CONNECTER ET ÉCONOMISER DE L'ÉLECTRICITÉ

Selon le produit, il convient d'utiliser un bloc d'alimentation adapté et de poser un nouveau câble d'alimentation vers le bloc d'alimentation.

### **SOLUTIONS DE RÉNOVATION |** QUICK-FIX

- Nos luminaires QUICK-FIX LED permettent de rénover facilement et rapidement les luminaires muraux et les plafonniers existants grâce à notre système innovant de luminaire dans le luminaire
- Des pieds magnétiques particulièrement élevés permettant un montage au-dessus du câblage existant
- Haute efficacité allant jusqu'à 120lm/W grâce à des LED à faible consommation d'électricité, ce qui garantit une longue durée de vie
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans un boîtier de luminaire plus grand, jusqu'à 900 mm
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce à la fiche du système AC





# PROLINE QUICK-FIXplus

CÂBLE DE RACCORDEMENT	25 cm, Connecteur du système AC
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h







### **REMARQUE:**

Les luminaires pour grandes surfaces peuvent également être équipés de plusieurs QUICK-FIXplus afin d'obtenir des valeurs de lumens aussi élevées que possible.





### **ACCESSOIRES**

POINT DE COMMUTATION DU COURANT DE SECOURS POUR LES SYSTÈMES GESSLER

ARTICLE N°	4189	Gestler Dans
E-N°	941904619	神(ce 2 可定用:
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45	

AIGUILLAGE DE COMMUTATION AVEC MODULE DE SURVEILLANCE POUR LES SYSTÈMES GESSLER/SIBELON

ARTICLE N°	4335	matter # plan
E-N°	941006139	a a
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 139,50	

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm

ARTICLE N°	6495	
E-N°	941906309	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100	













TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	1.120 lm	140 lm/W	CHF 33.25	3376-130170	941801559
4.000 K	1.200 lm	150 lm/W	CHF 33,25	3377-140170	941801599



TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	1.820 lm	152 lm/W		3378-130170	941801549
4.000 K	1.900 lm	158 lm/W	CHF 43,40	3379-140170	941801589
5.700 K	1.800 lm	150 lm/W		6796-057170	941801699





TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	max. 1.650	max. 150 lm/W*	CUE 72 0E	3487-130170	941802079
4.000 K	max. 1.750	max.159 lm/W*	CHF 72,85	3487-140170	941802069





TEMPÉRATURE DE COULEUR		EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	2.950 lm	155 lm/W		3380-130170	941801569
4.000 K	3.040 lm	160 lm/W	CHF 67,70	3381-140170	941801579
5.700 K	2.900 lm	153 lm/W		6797-057170	941801709



NOUVEAU 34 + 4 W	
Ø 300, 45 mm	

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	max. 5.000 lm*	max. 147 lm/W*	CUC 102 25	6207-030170 94130	
4.000 K	max. 5.210 lm*	max. 153 lm/W*	CHF 102,25	6207-040170	941301989

Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



# **PROLINE QUICK-FIX**twilight

ARTICLE N°	6212-030170
E-N°	941100229
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	Ø 120 mm, 35 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	375 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	3 W
EFFICACITÉ	125 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 47,25












REMARQUE : Idéal pour les lampes de numéro de maison !



1. relie L et N, la fonction de capteur de lumière du jour est activée et le luminaire s'allume automatiquement lorsqu'il fait sombre.

### **ACCESSOIRES**

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm

ARTICLE N°	6495
E-N°	941906309
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100


### CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

Différents modes de fonctionnement de la lampe Twilight :

1. durée "MARCHE" sans capteur de lumière du jour


2. Capteur de lumière du jour activé:

Seuil de commutation lumière MARCHE env. 20 LUX Seuil de commutation lumière ARRÊT env. 40 LUX Légères variations selon la translucidité du cache du luminaire.



2. relie L1 et N, la fonction de capteur de lumière du jour est désactivée et le luminaire s'allume en continu sans capteur.





- Fixation sûre par aimant néodyme, vissage possible
- Raccordement direct à 230 V AC ou 176 276 V DC (compatible avec une batterie centrale)
- Avec ses dimensions compactes de seulement 7,5 cm de long et 2,5 cm de large, elle trouve partout une place appropriée.
- Toujours à portée de main : compagnon parfait au quotidien pour une multitude d'applications, comme par exemple l'extension de luminaires existants par une fonction de courant de secours, un éclairage d'orientation, un éclairage d'armoire électrique ou un éclairage intérieur de meubles
- Utilisation de plusieurs QUICK-FIXpico possible grâce au montage en parallèle



# PROLINE QUICK-FIXpico

DIMENSIONS	75 × 25 × 20 mm
CÂBLE DE RACCORDEMENT	15 cm, extrémité ouverte
DIMENSIONS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	190 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	1,5 W
EFFICACITÉ	125 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h









### **ACCESSOIRES**

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm

ARTICLE N°	6495	
E-N°	941906309	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100	





	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
4.000 K	CHF 23,00	6584-040120	941801689



Construction très petite et compacte

### **SOLUTIONS DE RÉNOVATION | QUICK-FIX**

Nos luminaires QUICK-FIX LED permettent de rénover facilement et rapidement les luminaires muraux et les plafonniers existants grâce à notre système innovant de luminaire dans le luminaire
 Les LED certifiées LM80 à faible courant garantissent une puissance lumineuse constante
 Remplacement sans outil du luminaire à LED, même par un non-spécialiste
 Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre
 Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe\*

# **PROLINE QUICK-FIX** adapt

PROTECTION	Polycarbonate
CÂBLE DE RACCORDEMENT	15 cm, Connecteur du système DC
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h









### **ACCESSOIRES**

PLUG&PLAY KIT DE BATTERIE AVEC FIXATION MAGNÉTIQUE ET CONNECTEURS DC, FONCTION D'AUTOTEST,

1.5 W À 3H D'AUTONOMIE

ARTICLE N°	5315	-
E-N°	941006129	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 79.25	

KIT BATTERIE DE SECOURS AVEC FONCTION D'AUTOTEST, 5 W À 3H D'AUTONOMIE

ARTICLE N°	4343-2
E-N°	927000003
DDIY NET ALLCATALOGUE	CHE 152 30

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm

ARTICLE N°	6495	
E-N°	941906309	6
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100	0

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
18 W	3.000 K	2.600 lm	144 lm/W	E00 A	CLIC 20 EE	4857-030170*	941800429
Ø 248, 22 mm	4.000 K	2.670 lm	148 lm/W	500 mA	CHF 39,55	4858-040170*	941800439

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
29 W	3.000 K	4.360 lm	150 lm/W	700 A	CHF 44.65	6161-030170*	941800569
Ø 300, 20 mm	4.000 K	4.850 lm	167 lm/W	700 mA	CHF 44,00	6161-040170*	941800469

<sup>\*</sup>Livré sans bloc d'alimentation.





# BLOCS D'ALIMENTATION POUR **QUICK-FIX**adapt INCL. FIXATION MAGNÉTIQUE

La puissance indiquée dans le tableau correspond à la puissance consommée par la combinaison Downlight et bloc d'alimentation.

	PUISSANCE LUMINAIRE AVEC BLOC D'ALIMEN- TATION	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
NON VARIABLE	17 – 33 W*	152 × 48 × 43 mm	convenable	CHF 51,05	4936-2	est demandé
<b>DÉCOUPAGE DE PHASE</b>	17 – 33 W	138 × 44 × 30 mm	non convenable	CHF 53,65	3138-1-M	919000023
4.40.1/						
1 – 10 V	19 – 29 W	115 × 45 × 41 mm	non convenable	CHF 60,05	5390-M	941010549
DALI-2 / PUSH						
avec fonction de câblage continu	13 – 33 W*	120 × 57 × 30 mm	convenable	CHF 89,45	5068-M	941006249
CASAMBI	13 – 33 W*	147 × 44 × 30 mm	convenable	CHF 172,80	4989-M	941934159

<sup>\*</sup> Réglable sur le bloc d'alimentation

# BLOC D'ALIMENTATION DU CAPTEUR RADAR POUR **QUICK-FIX** adapt INCL. FIXATION MAGNÉTIQUE

### PUISSANCE INCL.

BALLAST	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
21 W	82 × 41 mm	pas adapté	CHF 89,45	4940	919391249

- Trois fonctions de capteur différentes possibles
  - 1. Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
  - 2. Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée de persistance réglable
  - 3. Luminosité de base permanente 20 % avec fonction 0n/Off supplémentaire sur 100 % de luminosité via le capteur avec durée de persistance réglabl
- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
  - Plage de portée (jusqu'à 6 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage
  - Durée de persistance



Grâce à la fiche AC pré montée sur les blocs d'alimentation, le produit est parfaitement adapté à un raccordement rapide dans les boîtiers **LUNA**e27 et **SURFACE**e27. Un changement ultérieur du bloc d'alimentation ou du module LED est donc possible par un non-spécialiste.



### **SOLUTIONS DE RÉNOVATION |** QUICK-FIX

- Nos luminaires QUICK-FIX LED permettent de rénover facilement et rapidement les luminaires muraux et les plafonniers existants grâce à notre système innovant de luminaire dans le luminaire
- Câblage simple et flexibilité totale grâce au pilote à courant constant intégré Le luminaire ne doit être alimenté qu'en 24 V DC
- Maintien sécurisé du luminaire grâce à 2 aimants néodyme préinstallés
- Bornes de raccordement à ressort câblées aux deux extrémités
- A intensité variable via nos blocs d'alimentation 24 V PWM, p. ex. DALI
- Kit composé de 12 luminaires LED, y compris 20 connecteurs adaptés
- Jusqu'à 6 modules d'éclairage peuvent être utilisés en série 10 W ou 4 luminaires d'éclairage en série 20 W
- Possibilité d'être coupé à longueur pour chaque 10 cm (2 trous de montage et des surfaces à souder supplémentaires pour chaque 10 cm)
- De plus, 10 trous de montage sont disponibles par luminairede 50 cm pour une fixation alternative
- Câble utilisable pour le câblage mono conducteur (conducteurs rigides 0,5 0,75 mm²)
- Outil de démontage pour débrancher un câble déjà enfiché au niveau de l'entrée du branchement



# PROLINE QUICK-FIX24V

INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h









### **ACCESSOIRES**

KIT 24 SUPPORTS MAGNÉTIQUES INCLUS VIS

ARTICLE N°	5381
E-N°	941007049
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 14,05 / Pack de 24

KIT 24 ENTRETOISES 20 MM (PAR EX. POUR LES LUMINAIRES AVEC RÉFLECTEUR)

ARTICLE N°	5382	
E-N°	941007069	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 20,45 / Pack de 24	

KIT BATTERIE DE SECOURS AVEC FONCTION D'AUTOTEST, E / W Y DI D' VI ITONOMIA

ARTICLE N°	4343-2	
E-N°	927000003	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 152.30	

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm

ARTICLE N°	6495
E-N°	941906309
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100



individuelles aux deux extrémités.



Les luminaires LED peuvent être connectés en ligne à l'aide de connecteurs à broches (outil d'extraction inclus).



Fixation solide des luminaires grâce à des pieds magnétiques en néodyme amovibles









	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	3.000 K	500 × 15 × 15 mm	1.250 lm	125 lm/W	CHF 160,00 /	5186-130120	941100249
<b>7 W</b> 4	4.000 K	שוח כו × כו × טטכ	1.360 lm	136 lm/W	Pack de 12	5186-140120	941100239

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	3.000 K	2.500 lm 125 lm/W CHF 26.		CHF 262,40 /	<b>5187-030120</b>		
15 W	4.000 K	500 × 20 × 15 mm	2.720 lm	136 lm/W	Pack de 12	5187-040120	941800519

### BLOCS D'ALIMENTATION\*

Les blocs d'alimentation sont conçus pour être insérés dans les luminaires.

	BALLAST DE		BATTERIE	PRIX NET AU		
	PUISSANCE	DIMENSIONS	CENTRALE	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	30 W	230 × 30 × 20 mm	non convenable	CHF 32,00	5075	941934179
	60 W	250 × 30 × 21 mm	convenable	CHF 37,10	5076	941934189
non variable	100 W	360 × 30 × 21 mm	convenable	CHF 63,85	5188	941934329
	30 W	300 × 30 × 16 mm	convenable	CHF 57,45	5218-1	941006229
	60 W	350 × 30 × 18 mm	convenable	CHF 60,05	5219-1	941010529
DALI variable	100 W	350 × 30 × 18 mm	convenable	CHF 88,20	5220-1	941010559

<sup>\*</sup> Tu trouveras d'autres blocs d'alimentation 24 V adaptés dans la rubrique bandes et modules.

### **SOLUTIONS DE RÉNOVATION |** QUICK-FIX

- Système optimal de luminaire dans le luminaire pour le remplacement des tubes T5 & T8
- Câblé, donc possibilité de raccorder jusqu'à 18 luminaires avec un seul câble
- Raccordement direct au 230 V pas de bloc d'alimentation externe nécessaire
- Boîtier résistant aux chocs en polycarbonate incassable
- Design « DOT FREE » avec surface d'éclairage uniforme
- « SEAMLESS CONNECT » Interruption à peine visible grâce au raccordement sans soudure
- Différents types de fixation sur le luminaire permettent un montage flexible





BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
PROTECTION	Polycarbonate, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45°C
DURÉE DE VIE	50.000 h











### **ACCESSOIRES**

CÂBLE DE RACCORDEMENT 30 cm

ARTICLE N°	6464	63
E-N°	9419055	599
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,9!	5

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm

ARTICLE N°	6495	
E-N°	941906309	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100	

### CONTENU DE LA LIVRAISON

3x supports magnétiques pour un montage flexiblee



175

2x clips métalliques vissables pour le montage direct sur des surfaces non métalliques



1x 75 cm de câble de raccordement

avec extrémités ouvertes

Pieds magnétiques coulissants



### **REMARQUE:**

102

Pour garantir un fonctionnement sûr et optimal, la puissance totale de 375 W ne doit pas être dépassée en cas de combinaison de différentes longueurs !










110 cm	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
20 W	1.130 × 25 × 40 mm	2.950 lm	148 lm/W	CHF 51,05	6460-040120	941014699

Max. 18 module avec une alimentation

140 cm	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
24 W	1.410 × 25 × 40 mm	3.600 lm	150 lm/W	CHF 63,85	6459-040120	941014169

Max. 15 module avec une alimentation

# SEAMLESS CONNECT



Une surface d'éclairage uniforme grâce à une connexion sans soudure

# CONNEXION EN SÉRIE




Connecteurs sans soudure inclus

jusqu'à 18 modules avec une alimentation

### **SOLUTIONS DE RÉNOVATION |** QUICK-FIX

- Module d'éclairage à LED magnétique universel pour un remplacement professionnel de tubes fluorescents T5 & T8
- Une platine LED à haute efficacité et faible consommation permet une efficacité du luminaire (couverture comprise) jusqu'à 200 lm/W
- Couverture en polycarbonate givré anti-éblouissante avec angle de rayonnement de 120 °
- Grâce au connecteur système DC, le luminaireLED peut être remplacé sans outil même par un non-spécialiste
- Grâce à des blocs d'alimentation externes, les différents paquets de lumens de la QUICK-FIXdc peuvent être réglés sur plusieurs niveaux.
- 2 ou 3 aimants et un câble de connexion de 50-75 cm (selon la taille du luminaire) sont inclus dans la livraison
- Augmentation de l'efficacité grâce au montage parallèle de plusieurs unités QUICK-FIXdc
- Des supports magnétiques permettent entre autres un vissage direct sur le corps du luminaire existant

# DAIR-FIXO DO



### **AIMANTS MOBILES**

Les points de fixation peuvent être facilement adaptés au corps du luminaire existant




**COUVERTURE PC ANTI-ÉBLOUISSANTE** 

Format T5/T8 avec angle de rayonnement de 120 ° et connecteur système



LONGUE DURÉE DE VIE ET TRÈS GRANDE EFFICACITÉ

Durée de vie de 100 000 h, supérieure à la moyenne, L90/B10 grâce à une faible consommation électrique des LED (max. 20 %)



**ADAPTÉS À CHAQUE LONGUEUR** 

Remplacement facile de T5/8 par quatre longueurs de système



**POSSIBILITÉ DE VISSAGE** 

au lieu de l'aimant, la pince de montage peut, si nécessaire, être vissée directement sur le corps du luminaire



BLOCS D'ALIMENTATION FLEXIBLES 100 000 h

Puissance lumineuse adaptable sur tous les blocs d'alimentation grâce à des courants de fonctionnement réglables







# COMMENT REMPLACER CORRECTEMENT LES TUBES T5/T8?

En général, pour remplacer un tube fluorescent conventionnel, environ 60 % de la puissance en lumens initiale est suffisante.

Le comportement de rayonnement en est la principale raison. Par rapport aux ampoules conventionnelles avec un angle de rayonnement de 360 °, notre

**QUICK-FIX**dc est optimisé à 120 °, minimisant ainsi la perte de lumière émise. Les pertes du corps vers l'arrière sont ainsi également réduites.

### **EXEMPLE DE CALCUL:**

Par exemple:

Un tube fluorescent T5 classique a une efficacité d'env. 75 – 95 lm/W. Tubes fluorescents T5 1.449 mm 80 W = 7.000 lm 7.000 lm  $\times$  0,6 = 4.200 lm Ainsi, tu atteindras à **68 % d'économie d'énergie** avec le luminaire **5825-040120**, 25 W @ 900 mA = 4.500 lm.

Étant donné que notre **QUCIK-FIX**dc **5825-040120** peut également fonctionner à 1.400 mA et produire ainsi jusqu'à 6 700 lm, tout tube fluorescent classique peut être remplacé par notre **QUICK-FIX**dc ou être en mesure d'augmenter considérablement la puissance lumineuse existante.

### APPLICATION DE QUICK-FIXdc

La combinaison de différentes longueurs de modules n'est pas possible ! Un nombre illimité de **QUICK-FIX** de la même longueur peut être raccordé à un ballast. Ainsi, l'intensité du courant de chaque luminaire est réduite par le nombre total de modules raccordés.

1.400 mA: 3 **QUICK-FIX**dc

Courant de sortie du bloc d'alimentation : Nombre de modules = Courant de fonctionnement par module


courain de 30, de da 50e a dimentation. Nombre de modales

Avec les indications mA sur les pages suivantes, tu peux donc facilement calculer les lumens par tube.

Alimentation à courant constant des modules

dotlux.com Tous les prix hors TVA

= 466 mA

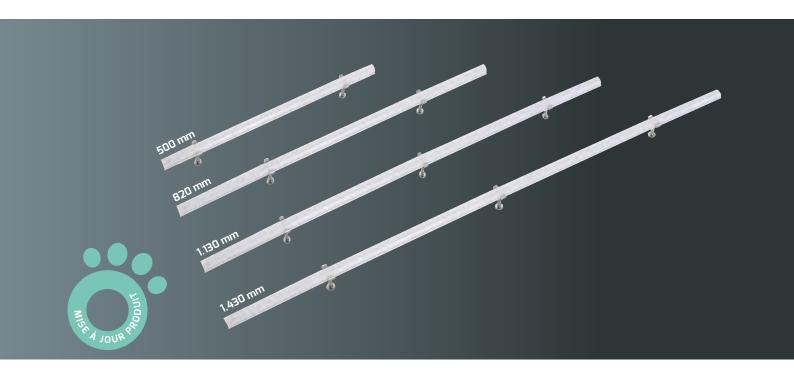

# PROLINE QUICK-FIXdc

PLATINE	Aluminium
RECOUVREMENT	Polycarbonate
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4 000 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	100.000 h









### **ACCESSOIRES**

ADTICI E NIº

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm

ARTICLE N°	6495
E-N°	941906309
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 /Pack de 100

SUPPORT MAGNÉTIQUE STANDARD AVEC UNE DISTANCE DE 18 mm PAR RAPPORT À LA SURFACE DE FIXATION



ARTICLE IV	0430
E-N°	941006319
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75 / Pack de 50

6/126

SUPPORTS MAGNÉTIQUES PROLONGÉS AVEC 38 mm INTERVALLE PAR RAPPORT À LA SURFACE DE FIXATION

ARTICLE N°	5826			
E-N°	941004279			
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 25.60/ Pack de 50			









Convient parfaitement aux lampes à réflecteur à miroir pour adapter l'ampoule dans le réflecteur à l'aide du kit de fixation (ARTICLE N° 6154)

KIT DE FIXATION UNIVERSEL POUR LUMINAIRES À ÉCLAIRAGE INDIRECT (TUBES FLOTTANTS) COMPOSÉ DE 6 BANDES MÉTALLIQUES (170 × 12 × 1 MM) ET DE 12 VIS AUTOTARAUDEUSES

ARTICLE N°	6154	10 12
E-N°	941100199	111
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20	




max. 15 W	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET**	EFFICACITÉ**	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°		E-N°	
max. 500 mA* 27 – 29 V DC	NOUVEAU			CHF 19,20	5827-030120	(1 pcs.)	941801609	
500 × 20 × 17 mm	3.000 K	max. 2.300 lm	max. 164 lm/W	CHF 894,70	5827-50	(50 pcs.)	941800669	TOTAL STANSON
	4 000 14	2.5501	105   104	CHF 19,20	5820-040120	(1 pcs.)	941007779	
	4.000 K	max. 2.650 lm	max. 186 lm/W	CHF 894,70	5820-50	(50 pcs.)	941007769	Elias son
	NOUVEAU	2 CTO las	105   104	CHF 19,20	5828-057120	(1 pcs.)	941801619	
	5.700 K	max. 2.650 lm	max. 186 lm/W	CHF 894,70	5828-50	(50 pcs.)	941800679	
max. 14 W	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET**	EFFICACITÉ**	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°		E-N°	
max. 500 mA* 25 – 28 V DC	NOUVEAU 3.000 K	max. 2.290 lm	max. 180 lm/W	CHF 21,75	5829-030120	(1 pcs.)	941801629	
820 × 20 × 17 mm			IOO GTIJ VV	CHF 1.022,70	5829-50	(50 pcs.)	941800689	
	4.000 K	max. 2.510 lm	max. 198 lm/W	CHF 21,75	5823-140120	(1 pcs.)	941800479	
	4.000 K	111dX. 2.510 (111	max. 130 tm, w	CHF 1.022,70	5823-150	(50 pcs.)	941004269	
	NOUVEAU 5.700 K	max. 2.510 lm	max. 198 lm/W	CHF 21,75	5830-057120	(1 pcs.)	941801639	
	5.700 K	11ldx. 2.510 (11)	max. 198 tm/ w	CHF 1.022,70	5830-50	(50 pcs.)	941800699	
max. 22 W	TEMPÉRATURE	ELLIY		DDIV NCT ALL				
	DE COULEUR	LUMINEUX NET**	EFFICACITÉ**	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°		E-N°	
max. 500 mA*	DE COULEUR NOUVEAU	LUMINEUX NET**			ARTICLE N° 5831-030120	(1 pcs.)	E-N° 941801649	
max. 500 mA* 40 – 45 V DC 1.130 × 20 × 17 mm	DE COULEUR		max. 178 lm/W	CATALOGUE		(1 pcs.) (50 pcs.)		
40 – 45 V DC	DE COULEUR NOUVEAU 3.000 K	max. 3.680 lm	max. 178 lm/W	CATALOGUE CHF 25,60	5831-030120	(50 pcs.)	941801649	
40 – 45 V DC	DE COULEUR NOUVEAU	LUMINEUX NET**		CHF 25,60 CHF 1.201,90	5831-030120 5831-50	(50 pcs.)	941801649 941006309	
40 – 45 V DC	DE COULEUR  NOUVEAU  3.000 K  4.000 K	max. 3.680 lm	max. 178 lm/W max. 191 lm/W	CHF 25,60  CHF 1.201,90  CHF 25,60	5831-030120 5831-50 5824-040120	(50 pcs.) (1 pcs.) (50 pcs.)	941801649 941006309 941004219	
40 – 45 V DC	DE COULEUR  NOUVEAU 3.000 K  4.000 K	max. 3.680 lm	max. 178 lm/W	CHF 25,60  CHF 1.201,90  CHF 25,60  CHF 1.201,90	5831-030120 5831-50 5824-040120 5824-50	(50 pcs.) (1 pcs.) (50 pcs.)	941801649 941006309 941004219 941004229	
40 – 45 V DC	DE COULEUR  NOUVEAU  3.000 K  4.000 K	max. 3.680 lm	max. 178 lm/W max. 191 lm/W	CHF 25,60  CHF 1.201,90  CHF 25,60  CHF 1.201,90  CHF 25,60	5831-030120 5831-50 5824-040120 5824-50 5832-057120	(50 pcs.) (1 pcs.) (50 pcs.)	941801649 941006309 941004219 941004229 941801659	
40 – 45 V DC	DE COULEUR  NOUVEAU  3.000 K  4.000 K	max. 3.680 lm  max. 3.800 lm  max. 3.800 lm	max. 178 lm/W max. 191 lm/W	CHF 25,60  CHF 1.201,90  CHF 25,60  CHF 1.201,90  CHF 25,60	5831-030120 5831-50 5824-040120 5824-50 5832-057120	(50 pcs.) (1 pcs.) (50 pcs.)	941801649 941006309 941004219 941004229 941801659	
40 – 45 V DC 1.130 × 20 × 17 mm  max. 39 W  max. 1.400 mA*	DE COULEUR  NOUVEAU  3.000 K  4.000 K  NOUVEAU  5.700 K  TEMPÉRATURE DE COULEUR  NOUVEAU	max. 3.680 lm  max. 3.800 lm  max. 3.800 lm	max. 178 lm/W  max. 191 lm/W  max. 191 lm/W	CATALOGUE  CHF 25,60  CHF 1.201,90  CHF 25,60  CHF 1.201,90  CHF 25,60  CHF 1.201,90	5831-030120 5831-50 5824-040120 5824-50 5832-057120 5832-50	(50 pcs.) (1 pcs.) (50 pcs.) (1 pcs.) (50 pcs.)	941801649 941006309 941004219 941004229 941801659 941800639	
40 – 45 V DC 1.130 × 20 × 17 mm max. 39 W	DE COULEUR  NOUVEAU 3.000 K  4.000 K  NOUVEAU 5.700 K  TEMPÉRATURE DE COULEUR	max. 3.680 lm  max. 3.800 lm  max. 3.800 lm	max. 178 lm/W max. 191 lm/W max. 191 lm/W	CATALOGUE  CHF 25,60  CHF 1.201,90  CHF 25,60  CHF 25,60  CHF 1.201,90  PRIX NET AU CATALOGUE	5831-030120 5831-50 5824-040120 5824-50 5832-057120 5832-50	(50 pcs.) (1 pcs.) (50 pcs.) (1 pcs.) (50 pcs.)	941801649 941006309 941004219 941004229 941801659 941800639	
40 – 45 V DC 1.130 × 20 × 17 mm  max. 39 W  max. 1.400 mA* 26 – 28 V DC	DE COULEUR  NOUVEAU 3.000 K  4.000 K  NOUVEAU 5.700 K  TEMPÉRATURE DE COULEUR  NOUVEAU 3.000 K	max. 3.800 lm  max. 3.800 lm  max. 3.800 lm  FLUX LUMINEUX NET**	max. 178 lm/W  max. 191 lm/W  max. 191 lm/W  EFFICACITÉ**  max. 183 lm/W	CATALOGUE  CHF 25,60  CHF 1.201,90  CHF 25,60  CHF 1.201,90  CHF 25,60  CHF 1.201,90  PRIX NET AU CATALOGUE  CHF 32,00	5831-030120 5831-50 5824-040120 5824-50 5832-057120 5832-50  ARTICLE N° 5833-030120	(50 pcs.) (1 pcs.) (50 pcs.) (50 pcs.) (50 pcs.) (50 pcs.)	941801649 941006309 941004219 941004229 941801659 941800639 E-N° 941801669	
40 – 45 V DC 1.130 × 20 × 17 mm  max. 39 W  max. 1.400 mA* 26 – 28 V DC	DE COULEUR  NOUVEAU  3.000 K  4.000 K  NOUVEAU  5.700 K  TEMPÉRATURE DE COULEUR  NOUVEAU	max. 3.680 lm  max. 3.800 lm  max. 3.800 lm	max. 178 lm/W  max. 191 lm/W  max. 191 lm/W	CATALOGUE  CHF 25,60  CHF 1.201,90  CHF 1.201,90  CHF 25,60  CHF 1.201,90  PRIX NET AU CATALOGUE  CHF 32,00  CHF 1.459,20	5831-030120 5831-50 5824-040120 5824-50 5832-057120 5832-50  ARTICLE N° 5833-030120 5833-50	(50 pcs.) (1 pcs.) (50 pcs.) (50 pcs.) (50 pcs.) (50 pcs.)	941801649 941006309 941004219 941004229 941801659 941800639 E-N° 941801669 941800649	
40 – 45 V DC 1.130 × 20 × 17 mm  max. 39 W  max. 1.400 mA* 26 – 28 V DC	DE COULEUR  NOUVEAU 3.000 K  4.000 K  NOUVEAU 5.700 K  TEMPÉRATURE DE COULEUR  NOUVEAU 3.000 K	max. 3.800 lm  max. 3.800 lm  max. 3.800 lm  FLUX LUMINEUX NET**	max. 178 lm/W  max. 191 lm/W  max. 191 lm/W  EFFICACITÉ**  max. 183 lm/W	CATALOGUE  CHF 25,60  CHF 1.201,90  CHF 1.201,90  CHF 25,60  CHF 1.201,90  PRIX NET AU CATALOGUE  CHF 32,00  CHF 1.459,20  CHF 32,00	5831-030120 5831-50 5824-040120 5824-50 5832-057120 5832-50  ARTICLE N° 5833-030120 5833-50 5825-040120	(50 pcs.) (1 pcs.) (50 pcs.) (1 pcs.) (50 pcs.) (50 pcs.) (50 pcs.)	941801649 941006309 941004219 941801659 941800639 E-N° 941801669 941800649	

<sup>\*</sup> En cas d'utilisation d'un bloc d'alimentation réglé sur 1.400 mA, au moins 3 lampes doivent être raccordées pour respecter les 500 mA max \*\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

CHF 1.459,20 **5834-50** 

(50 pcs.) 941800659

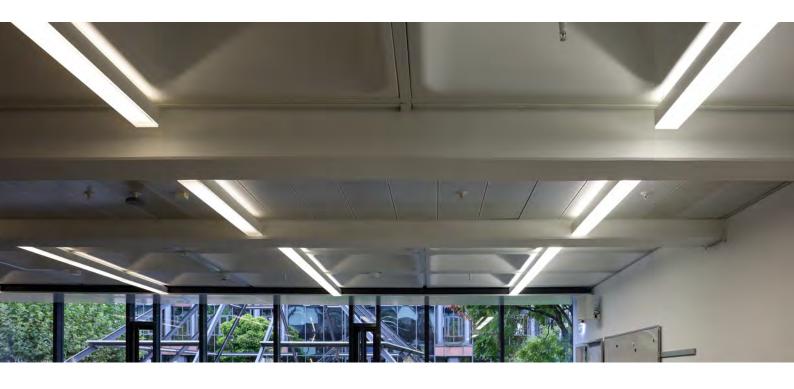

## BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS

Blocs d'alimentation réglables, haut de gamme, avec une **durée de vie 100.000 h.**Puissance lumineuse adaptable sur tous les blocs d'alimentation grâce à des courants de service réglables.





	LUMINAIRES MAX.	COURANTS DE FONCTIONNEMENT LED RÉGLABLES	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	LUMINAIRES MAX.	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	5 – 25 W	150/250/350/500 mA	280 × 30 × 21 mm	convenable	B16: 56, C16: 93, B10: 34, C10: 58	CHF 35,85	5136	941007709
NON VARIABLE	15 – 50 W	350/700/1.050/1.400 mA	280 × 30 × 21 mm	convenable	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	CHF 35,85	5043	941007729
	max. 50 W	1.400 mA	360 × 30 × 21 mm	convenable	B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37	CHF 62,60	5047**	941007719
DALI	2 – 50 W	350/400/500/600/700/ 800/900/1.050 mA	360 × 30 × 21 mm	convenable	B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37	CHF 62,60	6074**	941007739
	39 W	1200 mA	320 × 30 × 30 mm	convenable	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	CHF 51,05	4372*	919990079
	40 W	250/350/500/700/ 800 mA	280 × 28 × 21 mm	convenable	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	CHF 63,85	6617	919002281
1-10 V	80 W	900/1050/1200/ 1400/1600 mA	360 × 30 × 26 mm	convenable	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	CHF 89,45	6618	919002291

 $^{\star\star}$  Non compatible avec le KIT D'ACCU 4343-2.

### ACCESSOIRES POUR BLOCS D'ALIMENTATION


AIMANTS POUR BLOCS D'ALIMENTATION, 24 PCS

ARTICLE N° 5381

E-N° 941007049

PRIX NET AU CHF 14,15 / CATALOGUE Pack de 24

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm



COMMUTATEUR D'INVERSION COURANT DE SECOURS POUR SYSTÈMES GESSLER

SECOURS FOUR	ים ביועובי מו	LJJLLK
ARTICLE N°	4189	Gessier Comm.
E-N°	941904619	THICK I THE HE
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45	

ÉLÉMENT D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS POUR COMMANDE DALI-2

ARTICLE N°	6686	The same of the sa
E-N°	927265919	7 000
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 203,50	

KIT D'ALIMENTATION DE SECOURS AVEC FONCTION D'AU-TOTEST, 5 W POUR 3 H D'AUTO-NOMIE, UTILISABLE UNIQUEMENT AVEC DES BLOCS D'ALIMENTATION NON GRADABLES!

ARTICLE N°	4343-2
E-N°	927000003
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 152,30



- Unité de montage ultérieur du capteur avec bornes de raccordement rapide pour toutes les appliques murales et plafonniers LED jusqu'à 400 W
- Capteur radar réglable avec fonction ON/OFF Les valeurs suivantes sont faciles à régler via les commutateurs Dip réglables par paliers :
   Zone de détection (jusqu'à 6 m)

  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage
- Fonctionnement fiable et précis grâce à l'interrupteur de passage à zéro
- Montage simple et rapide
- Zone de détection hémisphérique



## PROLINE SENSOR modul

ARTICLE N°	3728-1
E-N°	535948000
DIMENSIONS	81 × 37 × 23 mm
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PUISSANCE DE SORTIE	max. 400 W LED (plusieurs ballasts possibles)
PUISSANCE CONSOMMÉE	< 0,5 W (mode veille)
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +55 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65












Plage de détection du capteur : Hémishérique dans la direction de la lumière



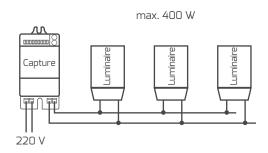





#### FEATURES MISTRAL®

- Montage plus rapide grâce à la nouvelle construction du luminaire. Combinaison du support d'appareils LED et du couvercle.
- Composants de marque remplaçables individuellement pour des coûts de maintenance réduits
- Boîtier en polycarbonatee IKO8/IP66 résistant aux UV et incassable avec un cache givré assure une répartition de la lumière sans ombres
- Câblage continu à 5 pôles avec deux bornes de raccordement internes pour luminaires
- Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Accessoires de montage fournis (montage en chaîne/au plafond/au mur), y compris les découpes du panneau arrière
- Le marquage D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux à risque d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments. Il peut donc également être utilisé dans les zones certifiées selon l'International Featured Standard (IFS) ou le British Retail Consortium (BRC)



#### **INCASSABLE IKO8**

En polycarbonatee incassable avec couvercle givré.



#### **5 PÔLES CÂBLÉS EN CONTINU**

Raccord de câble à vis intégral des deux côtés avec deux bornes de raccordement internes pour luminaires.



#### ENTREPRISES DE TRANSFORMATION DES ALIMENTS UTILISATION À LONG TERME

Convient à l'International Featured Standard (IFS) ou au British Retail Consortium (BRC).



#### **NOUVELLE CONSTRUCTION DU LUMINAIRE**

Le support d'appareillage et le cache sont prémontés, ce qui supprime une étape de travail lors du montage.



#### PINCES DE MONTAGE RÉGLABLES

Facilitent le montage dans les installations existantes. Convient également pour la suspension par chaîne.



Fermetures en acier inoxydable de haute qualité, protégées contre la perte.

#### LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ | MISTRAL



## PROLINE MISTRAL®

BOÎTIER	Polycarbonate, résistant aux chocs, gris
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC 220 – 240 V AC ( <b>MISTRAL</b> exit)
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
SANS DE GARANTIE DOTUUX  120°  IP 66 6 08	FOOD READY















#### **ACCESSOIRES**

RACCORD DE CÂBLE À VIS M20 AVEC SOUPAPE DE COMPENSATION DE PRESSION INTÉGRÉE

ARTICLE N°	4723	
E-N°	941903129	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40	

KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ

ARTICLE N° E-N°	6666 941906299	√ E
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75	

#### NOUVEAU MONTAGE SIMPLE



Ouvrir les fermetures



Raccorder le câble



Verrouiller le luminaire - Prêt



640 × 100 × 80 mm



**PUISSANCE FLUX** DIMENSIONS CONSOMMÉE LUMINEUX NET\* EFFICACITÉ\*

max. 37 W

**PUISSANCE** 

**PRIX NET AU CATALOGUE** 

CHF 83.05

**PRIX NET AU** 

**ARTICLE N°** E-N

941007429 2354-440120



**PUISSANCE** FILIX PRIX NET ALL LUMINEUX NET\* EFFICACITÉ\* **ARTICLE N° DIMENSIONS** CONSOMMÉE **CATALOGUE** E-N°

max. 4.860 lm max. 141 lm/W

941007929 **124 cm** 1.240 × 100 × 80 mm max. 36 W max. 4.845 lm max. 138 lm/W CHF 108.65 2355-540120



POWER select
15/4 cm

DIMENSIONS	CONSOMMEE	LUMINEUX NET*	EFFICACITE*	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
1.540 × 100 × 80 mm	max. 39 W	max. 5.320 lm	max. 144 lm/W	CHF 127,85	2356-640120	941004069	The Contract of







#### **MISTRAL**sensor

- Trois fonctions différentes du capteur haute fréquence possibles :
  - 1. Fonction On/Off sur 100 % d'intensité lumineuse via le capteur, puis 0 % d'intensité lumineuse

**FLUX** 

- 2. Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée/puissance de rééclairage réglable
- 3. Luminosité de base permanente (20 % / 35 % d'intensité lumineuse) avec fonction On/Off supplémentaire sur 100 % d'intensité lumineuse via le capteur avec durée de persistance réglable
- POWERselect: variation en 10 étapes d'environ 2,5 watts chacune (18 42 Watt)
- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par étapes :
  - Plage de portée (25 / 50 / 100 % jusqu'à 7 m)
  - Capteur de lumière du jour (5 /15 / 50 lux / désactivé)
  - Durée d'éclairage (5 s / 1 min / 5 min / 10 min)
  - Durée de rémanence (0 s / 1 min / 30 min / en continu)
  - Luminosité de la persistance (10 % / 30 %)

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE		E-N°
154 cm	1.540 × 100 × 80 mm	39 W	5.390 lm	max. 138 lm/W	CHF 241,90	2822-940120	941004079



Télécommande jusqu'à 4 m max. ARTICLE N° 5139 F-N° 941999939 **PRIX NET AU** CHF 26,85 **CATALOGUE** 

Pour régler le capteur, il faut une télécommande permettant la commande d'autant de luminaires que l'on veut.



\_\_\_\_\_\_

Télécommande jusqu'à 12 m max. **ARTICLE N°** 5452 E-N° 941006189

**PRIX NET AU** CHF 56,20 **CATALOGUE** 

#### **MISTRAL**exit



- Mode continu ou mode veille réglable (par ex. pour un fonctionnement avec détecteur de mouvement / interrupteur)
- Batterie LiFePo4 intégrée d'une durée d'éclairage de 3 h
- Avec auto-test automatique



DIMENSIONS	CONSOMMÉE	LUMINEUX NET*	EFFICACITÉ*	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.540 × 100 × 80 mm	max. 40 W, 5 W (Not)	max. 5.300 lm 580 lm (Not)	max. 140 lm/W	CHF 267,50	3538-340120	941390349



ARTICLE N°	5132
E-N°	927000004
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05

Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

#### LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ | MISTRAL







BOÎTIER	Polycarbonate, résistant aux chocs
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC

**DURÉE DE VIE** 













50.000 h





#### **ACCESSOIRES**

KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ

ARTICLE N°	6666	- W
E-N°	941906299	2
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75	





	PUISSANCE CONSOMMÉE	FONCTION DE VARIATION	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
66 cm	16 W	DALI	2.350 lm	1/17 lm/\//	-25 °C à +55 °C	CHF 241,90	6017-040140	941008179
662 × 145 × 111 mm	10 W	-	2.330 (111	147 UTI/ W	-25 Cd+55 C	CHF 190,70	6016-040140	941008019
	PUISSANCE CONSOMMÉE	FONCTION DE VARIATION	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	23 W	DALI	2 220 lm	145 lm/W	-25 °C à +55 °C	CHF 305,90	6006-040140	941007949
		-	3.330 (11)	145 UTI/ W	-25 °C à +60 °C	CHF 254,70	4553-140140	941390339
	44 W	DALI	6.710 lm	153 lm/W	-25 °C à +55 °C	CHF 408,30	6007-040140	941008189
		-	0.710 (111	193 UTI/ W	-25 Cd+55 C	CHF 357,10	4554-140140	941301979
127 cm	60 W	DALI	0.7401m	156 lm/W	-25 °C à +55 °C	CHF 446,70	6009-040140	941008129
1.272 × 145 × 111 mm	90 W	-	9.340 (11)	ווו סכו W אווו	-25 Cd+55 C	CHF 395,50	6008-040140	941008039
	PUISSANCE CONSOMMÉE	FONCTION DE VARIATION	FLUX LUMINEUX NET	( EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU	ARTICLE N°	E-N°
	CONSOMMÉE		LUMINEUX NET	EFFICACITÉ			ARTICLE N° 6010-040140	E-N° 941007919
		VARIATION	LUMINEUX		TEMPÉRATURE	CATALOGUE		
	CONSOMMÉE 27 W	<b>VARIATION</b> DALI	LUMINEUX NET 4.150 lm	EFFICACITÉ 154 lm/W	<b>TEMPÉRATURE</b> -25 °C à +55 °C -25 °C à +60 °C	CATALOGUE CHF 369,90	6010-040140	941007919
	CONSOMMÉE	<b>VARIATION</b> DALI	LUMINEUX NET 4.150 lm	EFFICACITÉ	TEMPÉRATURE -25 °C à +55 °C	CATALOGUE CHF 369,90 CHF 331,50	6010-040140 4555-140140	941007919 941390329
157 cm	CONSOMMÉE 27 W 53 W	DALI  DALI	4.150 lm 8.300 lm	154 lm/W 157 lm/W	<b>TEMPÉRATURE</b> -25 °C à +55 °C -25 °C à +60 °C -25 °C à +55 °C	CATALOGUE CHF 369,90 CHF 331,50 CHF 472,30	6010-040140 4555-140140 6011-040140	941007919 941390329 941007889
<b>157 cm</b> 1.572 × 145 × 111 mm	CONSOMMÉE 27 W	DALI - DALI -	4.150 lm 8.300 lm	EFFICACITÉ 154 lm/W	<b>TEMPÉRATURE</b> -25 °C à +55 °C -25 °C à +60 °C	CATALOGUE CHF 369,90 CHF 331,50 CHF 472,30 CHF 421,10	6010-040140 4555-140140 6011-040140 4556-140140	941007919 941390329 941007889 941372209
	CONSOMMÉE 27 W 53 W	DALI - DALI - DALI DALI	4.150 lm 8.300 lm	154 lm/W 157 lm/W 156 lm/W	<b>TEMPÉRATURE</b> -25 °C à +55 °C -25 °C à +60 °C -25 °C à +55 °C	CATALOGUE  CHF 369,90  CHF 331,50  CHF 472,30  CHF 421,10  CHF 536,30	6010-040140 4555-140140 6011-040140 4556-140140 6013-040140	941007919 941390329 941007889 941372209 941008029

#### LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ | MISTRALsmart

- Très bon éclairage de la pièce grâce à un large angle de rayonnement
- Grâce à une interface de capteur intégrée, il est possible d'ajouter ultérieurement un capteur radar ou PIR à tout moment
- Les capteurs optionnels peuvent être réglés confortablement depuis le sol à l'aide d'une télécommande
- Montage rapide grâce aux capuchons de raccordement Twistlock avec câblage continu tripolaire en usine et bornes de raccordement rapide
- Boîtier incassable entièrement en polycarbonatee stable et UV avec une résistance élevée aux chocs IKO8
- Les pinces de montage peuvent être positionnées librement sur le luminaire les points de fixation existants au plafond et au mur peuvent être conservés
- Accessoires de montage inclus (montage sur chaîne/plafond/mur)



## PROLINE MISTRALsmart



BOÎTIER	PC, similaire à RAL 7035
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
EFFICACITÉ	160 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
















Câblé en continu avec un embout facile à ouvrir (rotation de 90°).

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
120 cm	1.200 × 61 × 57 mm	max. 30 W*	max. 4.800 lm*	CHF 108,65	5433-140150	941004669	

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
150 cm	1.500 × 61 × 57 mm	max. 40 W*	max. 6.400lm*	CHF 127,85	5434-140150	941004779	

Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



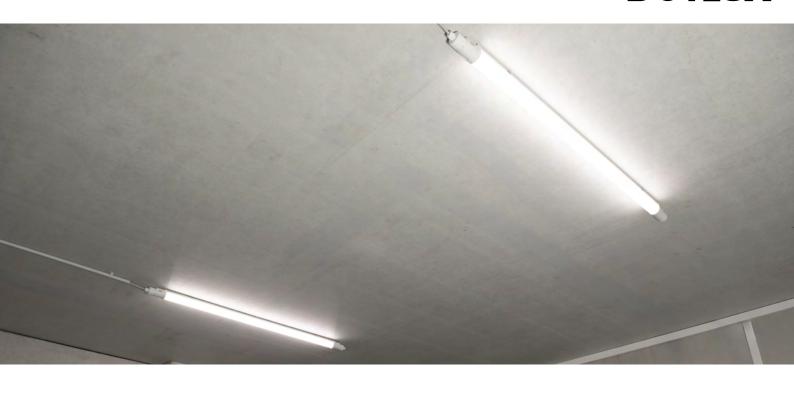

## **ACCESSOIRES**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOTÉ D'UN CAPTEUR PIR LUMIÈRE DU JOURT

Un capteur infrarouge, également appelé PIR, détecte les signaux de mesure des personnes et des objets. Il est particulièrement adapté à la détection de personnes à partir de grandes hauteurs.

ARTICLE N°	5435-1
E-N°	941007219
CAPTEUR	PIR, Infrarot max. 12 m
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 45.95

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOTÉ D'UN CAPTEUR LUMIÈRE DU JOUR

Un capteur radar/à micro-ondes détecte la masse en mouvement dans l'espace. Plus la masse est importante, plus la portée de détection est grande.

Le radar offre une zone de détection étendue horizontalement De cette manière, les chariots élévateurs, par exemple, sont détectés plus tôt qu'avec un capteur PIR.

ARTICLE N°	5436	
E-N°	941007229	
CAPTEUR	Radar, max. 12 m	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 45,95	
TÉLÉCOMMANDE		999

ARTICLE N°	5437
E-N°	941006209
PRIX NET ALL CATALOGUE	CHE 45 95

KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ

ARTICLE N°	6666
E-N°	941906299
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75



Retirer le bouchon à vis et visser le capteur avec le raccord Twistlock





#### LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ I MISTRAL & SIMPLY

- Le joint en polyuréthane expansé durable assure une étanchéité parfaite IP66/IP69
- Composants de marque et de haute qualité, de TCI et de Tridonic, assurent de faibles coûts d'entretien grâce à un remplacement facile avec une durée de vie supérieure à la moyenne L90B10 50.000 h
- Un luminaire pour toutes les exigences de performance : POWERSELECT en 4 étapes
- Fermetures en polyamide renforcé de fibres de verre, y compris 4 vis antivol
- Câblage continu possible avec une borne de raccordement interne à 3 pôles pour les luminaires
- Dos du boîtier avec 3 gaufrages pour les entrées de câbles alternatives, inclus dans la livraison : Branchement 2x M20, 1 obturateur, matériau de montage pour assemblage en chaine/au plafond/au mur
- Les distances de fixation à intensité variable facilitent le remplacement 1:1 des luminaires existants
- Conception durable du produit grâce à des composants de marque facilement remplaçables (ballast Tridonic et modules TCI LED) pour des coûts d'entretien très faibles







# MADE IN ACCESSOIRES

BOÎTIER	Polycarbonate
PROTECTION	Polycarbonate, givré
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

















KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ

ARTICLE N°	6666
E-N°	941906299
PRIX NET	CHF 21,75



PROTEGE CONTRE DE FAIBLES JETS D'EAU (IP66/IP69)

Résistant aux jets d'eau puissants et au nettoyage à haute pression/à la vapeur.

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE CON- SOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU		E-N°
	3.000 K	max. 38 W	max. 5.800 lm*	152 lm/W*	CHF 85,65	5456-030120	941004759
<b>120 cm</b> 1.175 × 98 × 84 mm	4.000 K	max. 43 W	max. 6.000 lm*	139 lm/W*	CHF 85,65	5456-040120	941004939

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE CON- SOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AL		E-N°
	3.000 K	max. 45 W	max. 7.190 lm*	160 lm/W*	CHF 92,05	5458-030120	941004719
<b>150 cm</b> 1.455 × 98 × 84 mm	4.000 K	max. 54 W	max. 7.440 lm*	137 lm/W*	CHF 92,05	5458-040120	941004979

Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.









- Boîtier en polycarbonate incassable avec couvercle givré pour une diffusion de la lumière sans ombres
- Câblage continu à 3 ou 5 pôles avec une borne de raccordement interne pour luminaire et deux joints d'étanchéité
- Structure interne modulaire facile à entretenir avec des composants de haute qualité
- Les canaux de câbles pour NYM-3 × 1,5 mm<sup>2</sup> à l'arrière facilitent le montage et le câblage continu en cas de montage en saillie



## PROLINE SIMPLY



BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
PROTECTION	Polycarbonate, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +35 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h













	VARIABLE	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
27 W	non	1.160 × 109 × 85 mm	CHF 115,05	4669-140140	941004929
3.650 lm / 135 lm/W	DALI/Push	1.160 × 109 × 85 mm	CHF 177,90	4671-140140*	941005079*

	VARIABLE	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
51 W	non	1.160 × 159 × 85 mm	CHF 152,30	4670-140140	941004969
7.140 lm / 140 lm/W	DALI/Push	1.160 × 159 × 85 mm	CHF 216,30	4672-140140*	941005119*

<sup>\*</sup> Fabrication individuelle sur commande.

#### LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ | MISTRAL


 Le boîtier en polycarbonate IKO8 résistant aux UV et incassable avec un cache givré assure une répartition de la lumière sans ombre

- La protection IP65 assure une étanchéité parfaite
- Montage rapide grâce à la fermeture Twistlock
- Les composants de haute qualité permettent une durée de vie supérieure à la moyenne L70B10 60.000h
- Un luminaire pour toutes les exigences de puissance : POWERSELECT en 25 W & 50 W
- Câblage continu à l'avant & à l'arrière grâce à deux bornes de raccordement de luminaire à 3 pôles
- Des clips de montage réglables permettent l'installation dans des trous de forage existants



## **ECOLINE MISTRAL**eco



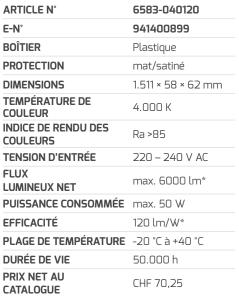











#### **ACCESSOIRES**

KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ





Le montage rapide grâce à la fermeture Twistlock assure une étanchéité parfaite (IP65)



<sup>\*</sup> Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.





#### PROLINE MISTRAL X Treme

ARTICLE N°	3109-150120
E-N°	941300829
BOÎTIER	Alu, ESG satiné
DIMENSIONS	1.520 × 112 × 92 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	7.800 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	60 W
EFFICACITÉ	130 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 369,90













#### **ACCESSOIRES**

RACCORD DE CÂBLE À VIS M20 AVEC SOUPAPE DE COMPENSATION DE PRESSION INTÉGRÉE

ARTICLE N°	4723	
E-N°	941903129	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40	

CORDE DE MONTAGE AU PLAFOND 2 PCS

ARTICLE N°	5085	
E-N°	941919419	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 24,30	

KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ

ARTICLE N°	6666	-
E-N°	941906299	4
PRIX NET	CHF 21,75	



Pour faciliter le montage et la maintenance préventive de **MISTRAL**xtreme, une protection métallique à vis unique a été développée. Toutes les fermetures sont fabriquées en métal résistant à la corrosion.

#### LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ | PROTECT & OVAL

Lampe de cave robuste avec verre de haute qualité pour un éclairage durable et sûr

 Le verre est protégé par de solides barreaux, ce qui lui confère une résistance élevée aux chocs de IKO8 est garantie

 Les 3 passages de câbles sont munis de joints en caoutchouc spéciaux, ce qui protège le luminaire de la poussière et des projections d'eau.

Possibilité de câblage continu grâce à une borne de raccordement rapide à 3 pôles





#### PROLINE PROTECT

ARTICLE N°	6649-040120
E-N°	941014679
BOÎTIER	Polypropylen, blanc
PROTECTION	verre
DIMENSIONS	180 × 120 × 107 mm
POIDS	0,45 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	950 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	9 W
EFFICACITÉ	105 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 32,00



















- Luminaire de cave ovale à LED pour montage mural ou au plafond, adapté aux pièces très humides comme les caves, les garages souterrains et les canalisations.
- Diffuseur en verre dépoli résistant aux chocs, en Makrolon® (Société BAYER), qui assure une grande transmission de la lumière
- Montage facile grâce au design pliable du luminaire
- Trois sorties de câbles défonçables permettant un câblage flexible
- Elles conviennent aux tubes d'installation électriques en plastique de 20 mm ou aux passe-câbles.
- 2 passe-câbles sont inclus dans la livraison



## **DE CAVE**

#### PROLINE OVAL

ARTICLE N°	5380-040120
E-N°	941009849
BOÎTIER	Polypropylène, blanc
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	160 × 85 × 48 mm
POIDS	0,11 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	370 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	4,5 W
EFFICACITÉ	82 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C bis +25 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 17,90














Montage facile et rapide

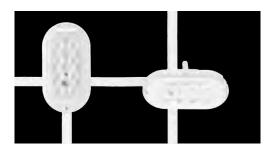

Trois sorties de câbles défonçables permettant un câblage flexible





- Diffuseur et boîtier résistants aux UV
- Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs ou en ABS résistant à l'ammoniac
- Également disponible en version variable DALI
- LED de marque de haute qualité avec une durée de vie énorme L90 50.000 h
- Accessoires de montage inclus (montage sur chaîne/plafond/mur)



**RÉSISTANT AUX CHOCS IK10** 

Le HIGHFORCE est protégé contre les coups et les chocs jusqu'à 20 joules.



PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU (IP66/IP69)

Protégé contre les jets d'eau puissants et le nettoyage au jet haute pression / vapeur.



16 Versions

Un éclairage adapté à chaque exigence.




#### MONTAGE TRÈS RAPIDE GRÂCE AU PLUG & PLAY

Câbles pré-confectionnés disponibles en 3 longueurs différentes..




MEMBRANE DE COMPENSATION DE PRESSION

Empêche l'accumulation de condensation dans le boîtier du luminaire.



#### **SUPPORTS DE MONTAGE RÉGLABLES**

Facilitent le montage dans les installations existantes. Convient également pour la suspension par chaîne.



#### ChemRST®

Versions avec diffuseur spécial résistant aux produits chimiques en matériau ChemRST®.





Convient pour les zones extérieures non couvertes.





## HIGHEORCE





## ACCESSOIRES

DIMENSIONS	1.455 × 90 × 99 mm
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	à 27 W: -25 °C à +50 °C à 54 W: -25 °C à +45 °C

**DURÉE DE VIE** 50.000 h











KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ

ARTICLE N°	6666	
E-N°	941906299	1
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75	




#### REMARQUE:

Tous les luminaires HIGHFORCE sont livrés sans fiche de raccordement. Vous trouverez les accessoires à la page suivante.



#### LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ | HIGHFORCE

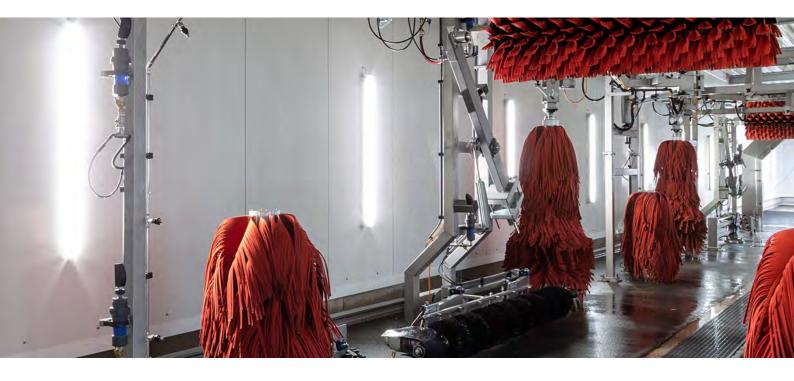


# HIGHFORCEpc 🔯







- Boîtier et diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs
- La vanne de compensation de pression intégrée permet une utilisation en extérieur

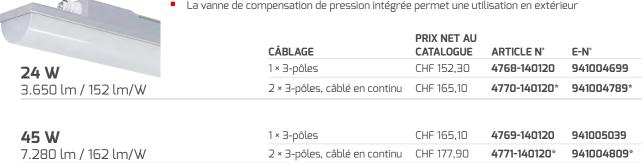

## **HIGHFORCE**abs





**PRIX NET AU** 



- Diffuseur spécial résistant aux produits chimiques en matériau **ChemRST®**
- Convient aux exploitation s agricoles
- Certifié DLG
- La vanne de compensation de pression intégrée permet une utilisation en extérieur

	VARIABLE	CÂBLAGE	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	non variable	1×3-pôles	CHF 152,30	4776-140120	941005169
	non variable	2 × 5-pôles, câblé en continu	CHF 190,70	4780-140120*	941005109*
24 W	DALI-2	1× 5-pôles	CHF 229,10	4782-140120*	941004909*
3.610 lm / 150 lm/W	DALI-2	2 × 5-pôles, câblé en continu	CHF 254,70	4783-140120*	941004959*
	non variable	1 × 3-pôles	CHF 177,90	4777-140120	941004849
	non variable	2 × 5-pôles, câblé en continu	CHF 224,00	4781-140120	941005149
45 W	DALI-2	1 × 5-pôles	CHF 241,90	4778-140120*	941004899*
7.200 lm / 160 lm/W	DALI-2	2 × 5-pôles, câblé en continu	CHF 267,50	4779-140120*	941005049*

<sup>\*</sup> Fabrication personnalisée sur commande. Délai de livraison env. 5 - 6 semaines



## **ACCESSOIRES HIGHFORCE**

# FICHE / PRISE DE RACCORDEMENT



ARTICLE N°	4801	4802	4803	4804
E-N°	941902519	941902529	941902539	941902549
ТҮР	3 pôles, prise femelle alimentation	3 pôles, fiche extraction	5 pôles, prise femelle alimentation	5 pôles, fiche extraction
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,95	CHF 8,95	CHF 15,35	CHF 15,35

CÂBLE DE RACCORDEMEN

Câble de raccordement sur extrémités ouvertes (H05VV-F). Idéal pour la pose dans des tubes d'installation électrique



**CONFECTION INDIVIDUELLE DES CÂBLES\*** 

ARTICLE N°	4787	4788	5013	5014
E-N°	941902409	941902419	941904699	941904709
CÂBLE	3 m, extrémité ouverte	3 m, extrémité ouverte	1,5 m, extrémité ouverte	1,5 m, extrémité ouverte
COUPE TRANSVERSALE	3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	5x 1,5 mm <sup>2</sup>	3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	5 × 1,5 mm <sup>2</sup>
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 23,05	CHF 38,40	CHF 19,20	CHF 30,70

## **CÂBLE DE CONNEXION**

3- Câble de connexion à pôles (H05VV-F)

ARTICLE N°	4789	4790	4791
E-N°	941902429	941902439	941902449
CÂBLE	0,2 m	1,5 m	3 m
COUPE TRANSVERSALE	3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	3 × 1,5 mm <sup>2</sup>
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 23,05	CHF 24,30	CHF 28,15



Câbles de connexion à 5 pôles avec changement de phase intégré pour les luminaires non variables

ARTICLE N°	4794	4795	4796
E-N°	941902459	941902469	941902479
CÂBLE	0,2 m	1,5 m	3 m
COUPE TRANSVERSALE	5 × 1,5 mm <sup>2</sup>	5 × 1,5 mm <sup>2</sup>	5 × 1,5 mm <sup>2</sup>
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55	CHF 43,40	CHF 51,05



Câbles de connexion à 5 pôles pour luminaires à intensité variable DALI

ARTICLE N°	4797	4798	4799
E-N°	941902489	941902499	941902509
CÂBLE	0,2 m	1,5 m	3 m
COUPE TRANSVERSALE	5 × 1,5 mm <sup>2</sup>	5 × 1,5 mm <sup>2</sup>	5 × 1,5 mm <sup>2</sup>
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55	CHF 43,40	CHF 51,05



#### \*INDICATION:

Fabrication personnalisée sur commande. Délai de livraison env. 5 – 6 semaines. Sur demande, tous les câbles sont également disponibles en version 2,5 mm<sup>2</sup>. La fabrication de longueurs de câbles spécifiques au projet est également possible dans un délai de livraison de 5 – 6 semaines.

#### LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ | LAMPE À MIROIR TRENDO

- Conception moderne et soignée
- Surface lumineuse maximale sans vissage visible
- Plateforme EASYbase permettant un montage simple et rapide
- Montage possible sur des trous de forage existant grâce à la surface libre sur la plaque de base
- 2 entrées de câbles préinstallées (si nécessaire, des entrées individuelles peuvent être percées sur la base en aluminium)
- Réglez simplement vous-même la couleur de lumière souhaitée : un numéro d'article - trois couleurs de lumière grâce à COLORselect
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables pièces



## LAMPE À MIROIR

## PROLINE TRENDO



BOÎTIER	Polycarbonate
PROTECTION	givré
COULEUR	Embout argent Surface d'éclairage blanc
DIMENSIONS	600 × 85 × 57 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h













Montage de fiches simple et rapide



Deux entrées de câbles permettent un montage flexible en cas de sorties de câbles existantes



Aucune vis apparente








## **TRENDO**

PUISSANCE ABSORBÉE	/	EFFICACITÉ	TENSION D'ENTRÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
10 W	1.200 lm	120 lm/W	186 – 240 V AC/DC	CHF 115,05	4993-0FW140	941200539

## **TRENDO**sensor

Capteur intégré avec fonction marche/arrêt facile à utiliser

PUISSANCE ABSORBÉE		EFFICACITÉ	TENSION D'ENTRÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
11 W	1.200 lm	110 lm/W	220 – 240 V AC/DC	CHF 147.20	4994-199140	941008099	







- Luminaire LED encastré avec cache microprismatique CDP Nano pour une répartition de la lumière sans éblouissement
- UGR<19 convient aux postes de travail sur écran</li>
- Des LED à faible courant, associées à un refroidissement par l'arrière sur une grande surface, garantissent une longue durée de vie des LED et donc, de faibles coûts d'entretien
- Différents niveaux de puissance grâce à un bloc d'alimentation différent



#### PROLINE FLATEVO

BOÎTIER	Aluminium. similaire à RAL 9016
PROTECTION	satiné
DIMENSION	620 × 620 × 30 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION DE FONCTIONNEMENT	30 – 42 V DC
COURANT DE FONCTIONNEMENT	1.050 mA
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 37 W
FLUX LUMINEUX NET	max. 5.030 lm
EFFICACITÉ	max. 135 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C











#### **ACCESSOIRES**

BLOC D'ALIMENTATION 24 – 42 W RÉGLABLE VIA L'INTERRUPTEUR DIP, PEUT ÊTRE CÂBLÉ DIRECTEMENT RÉGLAGE DE BASE 950 mA



ARTICLE N°	5334	(i)
E-N°	941010569	11
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 35,85	





ARTICLE N°	3923-2
E-N°	927919059
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 152,30

Tu trouveras d'autres accessoires sur les pages suivantes.



Technologie Backlit dans une construction robuste

DIMENSIONS	DURÉE DE VIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
595 × 595 × 30 mm	40.000 h	CHF 70.25	5379-140120	941007319
620 × 620 × 30 mm	40.00011	CHI 70,25	4826-140120	941004639

#### PANEL FLATevo - jeu de 4

FLUX LUMINEUX NET	PUISSANCE ABSORBÉE	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
4.550 lm	37 W	123 lm/W	CHF 331,50	5499	941004819

Inclus dans la livraison: 4x panneau et 4x bloc d'alimentation (pas de gradation, pas de câblage continu)



- Les LED à faible intensité garantissent une longue durée de vie des LED et donc, de faibles coûts d'entretien.
- Dispose d'une structure de haute qualité grâce à la technique des fibres optiques PMMA non jaunissantes
- MacAdam Binning à 3 étapes température de couleur constante de tous les luminaires
- Plusieurs niveaux de puissance grâce aux différents blocs d'alimentation





## PROLINE FLAT





BOÎTIER	Aluminium. blanc similaire à RAL 9016
PROTECTION	PMMA, satiné
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION DE FONCTIONNEMENT	33 – 38 V DC
COURANT DE FONCTIONNEMENT	max. 950 mA
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 40 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h









# POWER

#### **ACCESSOIRES**

BLOC D'ALIMENTATION 24–42 W RÉGLABLE VIA L'INTERRUPTEUR DIP, PEUT ÊTRE CÂBLÉ DIRECTEMENT RÉGLAGE DE BASE 950 mA




ARTICLE N°	5334
E-N°	941010569
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 35,85







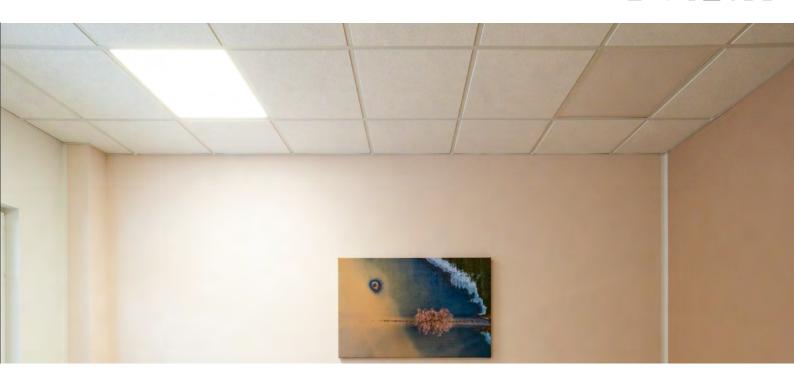

**FLAT**frost



 DIMENSIONS
 PLAGE DE TEMPÉRATURE
 FLUX LUMINEUX NET
 EFFICACITÉ
 PRIX NET AU CATALOGUE
 ARTICLE N°
 E-N°

 1.195 × 295 × 10 mm
 -10 °C à +40 °C
 max. 3.610 lm
 max. 95 lm/W
 CHF 139,50
 3571-2FW120
 941371829

# **FLAT**ugr





• Le diffuseur microprismatique permet une répartition de la lumière sans éblouissement

	PLAGE DE	FLUX
DIMENSIONS	TEMPÉRATURE	LUMINELIY NET

620 × 620 × 30 mm -20 °C à +40 °C 1.195 × 295 × 30 mm -20 °C à +45 °C FLUX LUMINEUX NET EFFICACITÉ

max. 5.050 lm max. 144 lm/W



Diffuseur microprismatique


PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 127,85	1808-499090	941007939
CHF 152,30	1809-499090	941311979







- Éclairage encore plus économique grâce à des LED très efficaces avec un rendement lumineux de 165 lm/W
- Conception sans cadre pour un éclairage de grande surface
- Excellent pour les motifs SKYLIGHT
- Surface lumineuse homogène avec un cache givré assure une répartition agréable de la lumière
- Des LEDs à faible courant, combinées à un refroidissement arrière à grande surface, garantissent une longue durée de vie des LED et donc des coûts d'entretien réduits.
- Montage et entretien faciles grâce au support de système DC (compatible Plug & Play avec tous les blocs d'alimentation DOTLUX)

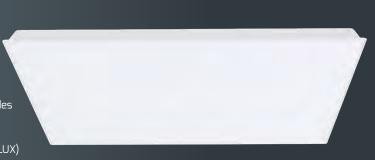

#### PROLINE RIMLESS



ARTICLE N°	5363-040120
E-N°	941009919
BOÎTIER	Acier, revêtu par poudre
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
FLUX LUMINEUX NET	max. 6.950 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 42 W
EFFICACITÉ	max. 178 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 112,50









#### ACCESSOIRES

KIT DE SUSPENSION POUR PANNEAUX

ARTICLE N°	5530
E-N°	941007359
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 29,45

BLOC D'ALIMENTATION 24–42 W RÉGLABLE VIA L'INTERRUPTEUR DIP, PEUT ÊTRE CÂBLÉ DIRECTEMENT RÉGLAGE DE BASE 950 mA



ARTICLE N°	5334	9
E-N°	941010569	11
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 35 85	



Tu trouveras d'autres accessoires sur les pages suivantes.

COMPATIBLE AVEC

AKKU-KITexit (3923-2, CHF 152,30)

LUMINAIRES DE SECOURS





# BLOCS D'ALIMENTATION CORRESPONDANTS À TOUS LES PANNEAUX **FLAT** ET **RIMLESS**

Tous les panneaux et les blocs d'alimentation sont compatibles entre eux.

	PUISSANCE LUMINAIRE INCL. BLOC 12 – 30 W	COURANT CONSTANT 400 - 700 mA	<b>DIMENSIONS</b> 170 × 63 × 29 mm	BATTERIE CENTRALE adapté	PRIX NET AU CATALOGUE CHF 34,55	ARTICLE N°	E-N° 941010539
NON VARIABLE	24 – 45 W	600 - 1.050 mA	170 × 65 × 29 mm	adapté	CHF 35,85	5334	941010569
	21 13 W	1.030 1171	170 03 2311111	ичирес	CI II 33,03	3334	341010303
PHASE	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	pas adapté	CHF 39,55	3138-1	941934309
COMMANDE	30 – 40 W	700 – 1.050 mA*	173 × 44 × 30 mm	pas adapté	CHF 53,65	4258-1	941934319
	max. 26 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	pas adapté	CHF 39,55	5390	941010599
1 – 10 V	max. 45 W	900 – 1.050 mA*	180 × 40 × 30 mm	pas adapté	CHF 49,80	5391	941010579
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	u 15 – 44 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	adapté	CHF 76,65	5068-1	941934549
KNX / PUSH	15 – 45 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	adapté	CHF 127,85	5030-1	941934289
CASAMBI	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	adapté	CHF 160,00	4989	919391469
ZIGBEE	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	adapté	CHF 134,40	5039	941934149



READY Tu trouveras d'autres blocs d'alimentation compatibles HCL au début de la catégorie PANNEAUX sous la section « HCL ».

\* Lors du choix du bloc d'alimentation, fais toujours à ce que le courant maximal du luminaire soit indiqué en mA. Le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de service maximal du luminaire !







## **SKYLIGHT**

Des modules de plafond lumineux personnalisables avec des motifs stylés!

Personnalise tes modules de plafond. Les modules de plafond lumineux conviennent à tous les plafonds modulaires et peuvent également être ajoutés rapidement et facilement aux plafonds lumineux existants. Pour des effets de lumière sans raccord, nous recommandons le panneau sans cadre RIMLESS 5362-040120 ou 5363-040120.

PRIX PAR MODULE DE PLAFOND\* CHF 152,20



#### CLIQUE ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE

Scanner ou saisir le code QR https://dotlux.de/wp-content/uploads/ SKYLIGHT\_Bestellformular\_FR.pdf \* Si ton image de plafond est par exemple de 2 × 3 panneaux de plafond, tu dois calculer avec 6 modules de plafond. Le panneau et le bloc d'alimentation ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément du module de plafond. Fabrication personnalisée sur commande.



# **MOTIFS**

#### CONSEIL DOTLUX

Tu veux utiliser ton propre motif? Avec la résolution appropriée de ton image, c'est tout à fait possible.Pour les prix, veuillez consulter le formulaire de commande.

Demande-nous - nous produisons pour toi des solutions personnalisées ! **info@dotlux.de** 



## **WINDOW**

Rend ton plafond vivant grâce aux contours 3D. Simule une lucarne naturelle pour créer un effet d'espace plus confortable. Le **WINDOW** peut être combiné avec tous les panneaux 620 mm et est également compatible avec nos motifs **SKYLIGHT**.



#### CADRE DE MONTAGE POUR MUR ET PLAFOND

Un système d'emboîtement simple permet de monter les panneaux directement sur le plafond ou le mur.

ARTICLE N°	CONVIENT POUR FLATeco, FLATugr ET RIMLESS 620 mm 5226	CONVIENT POUR FLATfrost 620 mm 2036-1
E-N°	941919349	941919309
BOÎTIER	Aluminium, blanc similaire à RAL 9003	Aluminium, blanc similaire à RAL 9003
DIMENSIONS	625 × 625 × 70 mm	1.202 × 305 × 51 mm
HAUTEUR DE L'INSTALLATION	70 mm	50 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25	CHF 76,65



Système d'encastrement





## CADRES ENCASTRABLES POUR PLAFONDS SECS

Montage sans outil pour une épaisseur de plafond de 12 mm

#### KIT DE CONSTRUCTION

	CONVIENT POUR 620 mm PANELS FLAT	CONVIENT POUR  1.200 mm PANELS FLAT
ARTICLE N°	5224	5225
E-N°	941919329	941919339
DIMENSIONS	664 × 664 × 41 mm	1.239 × 339 × 41 mm
OUVERTURE DE L'INSTALLATION	640 × 640 mm	1.217 × 315 × 41 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 57.45	CHF 69.00



ARTICLE N°	CONVIENT POUR 620 mm PANELS FLAT 2037-1	CONVIENT POUR  1.200 mm PANELS FLAT  2047
E-N°	941006429	941900949
DIMENSIONS	653 × 653 × 25 mm	1.227 × 330 × 25 mm
OUVERTURE DE L'INSTALLATION	635 × 635 mm	1.205 × 310 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05	CHF 63,85

#### **AUTRES ACCESSOIRES**

CONVIENT POUR 3571-2FW120

Pack de 4



PRIX NET AU CATALOGUE CHF 19,20

**CONVIENT POUR** 

**TOUS LES PANNEAUX SAUF RIMLESS** 

SUSPENSION DE CÂBLE EN Y Pack de 2

ARTICLE N°	5396
E-N°	941007079
LONGUEUR DE CÂBLE	100 cm
PRIX NET ALL CATALOGUE	CHE 32 NN






dotlux.com

E-N°

941006339

- Simule la lumière naturelle du soleil grâce à une répartition asymétrique de la lumière
- Rendu des couleurs le plus naturel CRI > 92 pour les utilisateurs exigeants
- Boîtier métallique de haute qualité, revêtu par poudre et d'aspect agréable
- Travail sans éblouissement grâce à UGR<19 (adapté aux postes de travail sur écran)
- Une construction durable grâce à des lentilles PMMA non jaunissantes assure une puissance lumineuse aux couleurs stables
- Convient pour un montage au plafond
- Montage possible au plafond à grille et au plafond sec
- La livraison comprend le luminaire, le bloc d'alimentation et les clips de montage

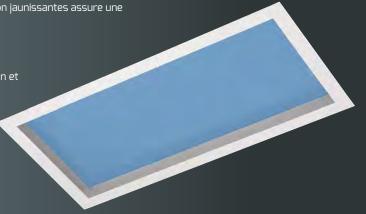

#### PROLINE SUNLIGHT



BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	PMMA (sans jaunissement)
DIMENSION	620 × 310 × 192 mm
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT	250 mm
POIDS	1,5 kg
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
















L'angle de rayonnement asymétrique du **SUNLIGHT** crée des effets réalistes de lumière solaire sur le mur. Dans un plafond de 620 × 620 mm, il est possible d'insérer jusqu'à 2 luminaires par grille.

# **SUNLIGHT**

5.700 K



PUISSANCE CONSOMMÉE			PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
47 W	2.500 lm	43 lm/W	CHF 344,30	6298-057038	941007399

#### **SUNLIGHT**hcl



- La fonctionHCL dans le luminaire assure une sensation de lumière naturelle, adaptée à l'évolution de la journée
- Commande de tous les paramètres HCL via l'application Tuya/SmartLife

2.700 - 5.700 K





PUISSANCE CONSOMMÉE			PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
50 W	2.640 lm	53 lm/W	CHF 485,10	6299-099038	941007879





L'éclairage centré sur l'humain est la forme la plus naturelle de lumière artificielle, car elle reproduit l'évolution de la lumière naturelle du jour à laquelle nous sommes naturellement habitués. Grâce à l'adaptation de la lumière au déroulement de notre journée, l'effet positif peut clairement être prouvé scientifiquement.

#### ADAPTE TA LUMIÈRE À TES BESOINS. EN SEULEMENT 3 ÉTAPES :



dotlux.com

#### COMMANDE FILAIRE





#### CHOISIS TON PACK DE CONTRÔLE

#### **HCL**cct-manuell: COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR EN MODE MANUEL

Commande de la température de couleur et variation via un bouton-poussoir



ARTICLE N° 5108 941934229 PRIX NET AU


CHF 216,30

CATALOGUE

**DOUBLE BOUTON-POUSSOIR NÉCESSAIRE** 



**EXEMPLE** Non disponible chez DOTLUX



#### **HCL**clock: COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR EN MODE AUTOMATIQUE + MODE MANUEL

- Contrôle automatique de la température de couleur et de la luminosité via une courbe de lumière librement programmable
- Heures d'allumage et d'extinction automatiques de la lumière
- Simulation de l'évolution du soleil au cours de la journée
- Commande de la température de couleur et variation via un bouton-poussoir d'éclairage courant
- En option, un capteur de mouvement et de luminosité peut être intégré (voir accessoires)



ARTICLE N° 5109 941934239 F-N **PRIX NET AU** 

UNITÉ DE COMMANDE HCL CHF 229,10 CATALOGUE

MODULE TEMPS ARTICLE N° 5110 F-N° 941934249 **PRIX NET AU** CHF 241,90 CATALOGUE

LUMOBI POUR JUSOU'À 32 LAMPES \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\* DOUBLE BOUTON-POUSSOIR

RECOMMANDÉ



**FXFMPIF** Non disponible chez אָנו ודסת

#### **HCL**plus: CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DES COULEURS EN MODE AUTOMATIQUE + MODE MANUEL + INTERFACE UTILISATEUR TACTILE

- Contrôle automatique de la température de couleur et de la luminosité via une courbe de lumière librement programmable
- Heures d'allumage et d'extinction automatiques de la lumière
- Simulation de l'évolution du soleil au cours de la journée
- Commande par écran tactile avec interface utilisateur HCL
- En option, un capteur de mouvement et de luminosité avec sont intégrés (voir accessoires)



UNITÉ DE COMMANDE HCL

**ARTICLE N°** 5109 941934239 **PRIX NET AU** CHF 229.10 CATALOGUE

CONTRÔLEUR TACTILE INCLUS. MODULE TEMPS

5111 ARTICLE N° E-N° 941934259 **PRIX NET AU** CHF 472.30 **CATALOGUE** 









#### PROGRAMMATION ET COMMANDE

La programmation des fonctions souhaitées se fait via l'application Lumobi. Lumobi peut également être utilisée en option pour la commande de l'éclairage.





Scanner le code QR ou trouver l'application LUMOBI dans l'Appstore.





Scanner le code QR ou trouver l'application LUMOBI dans Google Playstore.



#### CHOISIS TON LUMINAIRE HCL

## **FLAT**frost

ARTICLE N°		PRIX NET AU CATALOGUE	E-N°
3571-2FW120	40 W	CHF 139,50	941371829

## **FLAT**ugr

ARTICLE N°		PRIX NET AU CATALOGUE	
1808-499090	max. 36 W	CHF 127,85	941007939
1809-499090	may 36 W/	CHE 152 30	941311979



## PANELbig/-ugr

ARTICLE N°		PRIX NET AU CATALOGUE	E-N°
5792-099090	21 W	CHF 165,10	941100099
5793-099090	24 W	CHF 216,30	941100049
5794-099090	30 W	CHF 254,70	941100029
5795-099090	34 W	CHF 318,70	941100079
5796-099090	38 W	CHF 382,70	941100089

#### **CIRCLE**

ARTICLE N°		PRIX NET AU CATALOGUE	E-N°
2826-299120	max. 10 W	CHF 95,85	941010049
2827-299120	max. 18 W	CHF 115,05	941010279
2828-299120	max. 26 W	CHF 152,30	941009999



## CHOISIS LE BLOC D'ALIMENTATION QUI CONVIENT

Choisis le bloc d'alimentation approprié en fonction de la puissance consommée indiquée ci-dessus. Si le luminaire choisi a par exemple 30 W, utilise le bloc d'alimentation **4934-700**.



DIMENSIONS	215 × 70 × 31 mm
MAX. PUISSANCE DE SORTIE	38 W
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
TENSION DE SORTIE	20 – 50 V DC
FICHE DE SORTIE	4-pôles HCL Ready
VARIABLE	DALI DT8
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 185,60

COURANT DE FONCTIONNE- MENT	ADAPTE A LA PUISSANCE ABSORBÉE DU LUMINAIRE HCL	ARTICLE N°	E-N°
300 mA	12 W	4934-350	941934079
500 mA	20 W	4934-500	941934089
700 mA	30 W	4934-700	941934099
950 mA	40 W	4934-950	941934109

#### **CONCLUSION: ACCESSOIRES**



EXTENDER	
ARTICLE N°	5113
E-N°	941934269
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 254,70

Permet d'ajouter 32 luminaires au système (64 luminaires max. possibles).


CAPTEUR DE PRÉSENCE/LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	5112
E-N°	941919199
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 293,10

# COMMANDE RADIO CASAMBI



#### CHOISIS TON APPAREIL DE COMMANDE

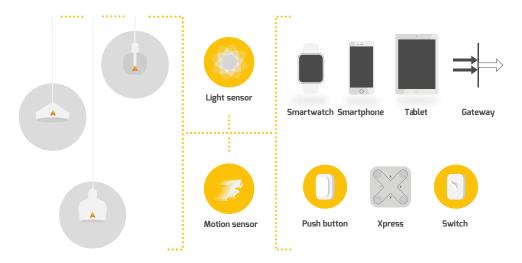

CASAMBI est basé sur la technologie Bluetooth Low Energy, la dernière et la seule technologie sans fil à très faible consommation d'énergie.

Chaque luminaire alimenté par le bloc d'alimentation CASAMBI fait office d'émetteur et de récepteur, ce qui rend inutile toute commande centralisée. Tous les luminaires forment un réseau Bluetooth (Mesh) dans lequel les informations sont transmises les unes aux autres. La portée radio de chaque bloc d'alimentation CASAMBI est de 30 à 50 m et s'étend de luminaire en luminaire.

#### **AVANTAGES:**

- Faible coût du projet
- Réduction des coûts d'électricité grâce à des commandes d'éclairage automatisées
- Pas de câbles supplémentaires nécessaires
- Idéal pour une mise à niveau
- Une assistance externe peut être apportée à tout moment de manière interactive vie le partage de réseau
- Regroupement de luminaires et d'ambiances lumineuses
- Jusqu'à 250 composants par réseau plusieurs réseaux possibles



Choisis le terminal via lequel tu souhaites utiliser la commande CASAMBI : tablette, smartphone ou smartwatch.



#### APPLICATION - APPLICATION CASAMBI

L'application CASAMBI fonctionne comme l'une des interfaces utilisateur dans une solution de commande d'éclairage Casambi, comme outil de mise en service et comme passerelle à distance. L'application CASAMBI fonctionne aussi bien avec les appareils iOS qu'Android et peut être téléchargée gratuitement par tout utilisateur.





Scanner le code QR ou trouve l'application CASAMBI dans l'Appstore.





l'application CASAMBI dans Google Playstore.



# ÉTAPE 2

#### CHOISIS TON LUMINAIRE HCL



# **FLAT**frost

ARTICLE N°		PRIX NET AU CATALOGUE	E-N°	
3571-2FW120	40 W	CHF 139,50	941371829	

# PANELbig/-ugr

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	E-N°
5792-099090	21 W	CHF 165,10	941100099
5793-099090	24 W	CHF 216,30	941100049
5794-099090	30 W	CHF 254,70	941100029
5795-099090	34 W	CHF 318,70	941100079
5796-099090	38 W	CHF 382.70	941100089



ARTICLE N°		CATALOGUE	E-N°
1808-499090	max. 36 W	CHF 127,85	941007939
1809-499090	max. 36 W	CHF 152,30	941311979



#### **BANDES LED**




Pour plus d'informations sur les bandes LED et CASAMBI, consulte la catégorie « Bandes LED et modules ».

# ÉTAPE 3

# CHOISIS LE BLOC D'ALIMENTATION QUI CONVIENT

Choisis le bloc d'alimentation approprié en fonction de la puissance consommée indiquée ci-dessus. Si le luminaire choisi a par exemple 30 W, utilise le bloc d'alimentation **4941-700**.





Plage de gradation de 1 à 100 % avec gradation d'amplitude



Décharge de traction avec possibilité de câblage traversant

Applications Tunable White

Convient aux luminaires marqués du logo HCL

DIMENSIONS	215 × 70 × 31 mm
MAX. PUISSANCE DE SORTIE	38 W
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
TENSION DE SORTIE	20 – 50 V DC
FICHE DE SORTIE	4-pôles HCL Ready
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 254,70

COURANT DE FONCTIONNE- MENT	PUISSANCE ABSORBÉE DU LUMINAIRE HCL	ARTICLE N°	E-N°
300 mA	12 W	4941-350	919391429
500 mA	20 W	4941-500	919391459
700 mA	30 W	4941-700	919391449
950 mA	40 W	4941-950	919391439

ADAPTÉ À LA

Tu trouveras les pilotes CASAMBI pour les luminaires monochromes sur la page de chaque luminaire.

#### TERMINAISON: ACCESSOIRES

BOUTON-POUSSOIR QUADRUPLE SANS BATTERIE

ARTICLE N°	5121
E-N°	941010769
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 172,80



CAPTEUR DE MOUVEMENT ET DE LUMINOSITÉ (ENCASTREMENT)


ARTICLE N°	5117		
E-N°	941010629		
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 280,30		







- Le courant nominal des LED ne représente que 38 % de la puissance maximale des LED, ce qui se traduit par une efficacité extrêmement élevée et une durée de vie supérieure à la moyenne de >80 000 h.
- La valve d'équilibrage de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire (uniquement série LIGHTSHOWERevo)
- Limitation de l'éblouissement UGR typique <25
- 3-Step MacAdam Binning garantit une température de couleur constante
- Carte centrale en aluminium et design 3D du refroidisseur pour une gestion
- Bloc d'alimentation industriel Meanwell® de haute qualité avec protection contre les surtensions de 6 kV
- Dimmable DALI (uniquement série LIGHTSHOWERevo)
- Conception intelligente du produit, facile à entretenir
- Sélection spéciale des LED pour respecter la température de couleur de la série LIGHTSHOWER

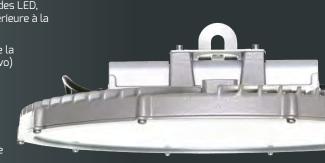

# HIGHLINE LIGHTSHOWER GERMANY



BOÎTIER	Aluminium
DIMENSIONS	Ø 380, 120 mm
POIDS	env. 5 kg
CÂBLE DE RACCORDEMENT	100 cm
LAMPES / FUSIBLE C16	max. 6
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 85
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE	80.000 h
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +60 °C















#### **ACCESSOIRES**


HOUSSE DE PROTECTION ANTI-POUSSIÈRE (ne peut pas être combinée avec les étriers de montage/les fixations murales)

ARTICLE N°	3653
E-N°	941901919
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45





PRIX NET AU CATALOGUE CHF 76,65





941903039 PRIX NET AU CATALOGUE CHF 44,65

ÉTRIER DE MONTAGE FIXE <b>ARTICLE N</b> °	3654
E-N°	941901679
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

ÉTRIER DE MONTAGE À ANGLE FLEXIBLE ARTICLE N° E-N° 941901689

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 58,75









# LIGHTSHOWER



• Efficacité maximale grâce au verre ESG (verre de sécurité trempé) de 4 mm « Ultra Clear »

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 405, 240 mm	140 W	18.900 lm	135 lm/W	CHF 446,70	6133-050120	941390319



# **LIGHTSHOWER**evo

• Efficacité maximale grâce au verre ESG (verre de sécurité trempé) de 4 mm « Ultra Clear »

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
80 W	13.700 lm	171 lm/W	CHF 369,90	5328-050120	941004089
110 W	18.900 lm	172 lm/W	CHF 536,30	3642-050120	941500559
135 W	23.400 lm	173 lm/W	CHF 664,30	3643-050120	941500569

# **LIGHTSHOWER**evo-satin

• Éblouissement réduit grâce au verre de sécurité trempé satiné de 4 mm « Ultra Clear Satinato »

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
110 W	17.800 lm	162 lm/W	CHF 561,90	3642-050120F	941500539
135 W	22.000 lm	163 lm/W	CHF 689,90	3643-050120F	941500549

# **LIGHTSHOWER**evo-ball





• Résistant aux balles grâce au polycarbonatee satiné de 4 mm

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
110 W	17.800 lm	162 lm/W	CHF 613,10	3642-050120FB	941500509
135 W	22.000 lm	163 lm/W	CHF 741,10	3643-050120FB	941500519







- Convient pour des environnements à haute température jusqu'à +70°C
- Un dissipateur de chaleur forgé à froid d'une conductivité thermique 2 fois plus élevée que le moulage sous pression assure une dissipation optimale de la chaleur
- Des radiateurs verticaux empêchent les dépôts de poussière et assurent un refroidissement durable
- Structure modulaire pour différents spectres de puissance
- Réduction de l'éblouissement UGR<19 pour la version à 60°





# HIGHLINE COOLER

BOÎTIER	noir
PROTECTION	Verre de sécurité ESG, transparent
LONGUEUR DE CÂBLE	1,5 m
DIMENSIONS	Ø 220 mm, 435 mm
POIDS	4 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	15.300 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	100 W
EFFICACITÉ	153 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +70 °C
DURÉE DE VIE	60.000 h 50.000 h







	ANGLE DE RAYONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
COOL CD	120°	CHF 792,30	5260-050120	941371929
COOLER	60°	CHE 830.70	5260-050060	941371939

	ANGLE DE RAYONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
COOL CD	120°	CHF 856,30	5264-050120	941371959
<b>COOLER</b> gas	60°	CHF 894,70	5264-050060	941371949

#### **ACCESSOIRES**

Le SUPPORT DUO permet d'accrocher deux COOLER à un seul point de suspension.



ARTICLE N°	5261
E-N°	941919529
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 115,05



- Couverture en verre de sécurité trempé extrême ment robuste et durable, résistante à l'huile et aux produits de nettoyage
- La vanne de compensation de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire

Joints extrêmement robustes et durables, résistants à l'huile, aux détergents et aux polluants gazeux

#### PROJECTEURS DE SALLE | HALL



# PROLINE HALL protect

ARTICLE N°	3917-050140
E-N°	941305659
BOÎTIER	polycarbonatee
PROTECTION	givré
DIMENSIONS	1.500 × 110 × 84 mm
POIDS	3,3 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	22.350 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	145 W
EFFICACITÉ	154 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 638,70













#### **REMARQUE:**

Version Dali disponible sur demande.



PENL1L2L3

luminaire peut être réglé sur la phase souhaitée

Le commutateur rotatif permet d'allumer le

#### **ACCESSOIRES**

PINCES DE MONTAGE (ANGLE RÉGLABLE -45°/0/45°)

ARTICLE N°	4263
E-N°	941900969
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 25,60 / 2 pièces

KIT DE MONTAGE POUR LA SUSPENSION DE

ARTICLE N°	5005
E-N°	941902949
PRIX NET AU	CHF 24,30 /
CATALOGUE	2 ncs



SUSPENSION AU PLAFOND, JEU DE 2 RÉSISTANT AUX BALLES

ARTICLE N°	300177		
E-N°	941006529		
PRIX NET AU	CHF 51,05		



Grâce au câblage continu, il est possible de brancher luminaires (max. 20) les uns derrière les autres.



- Luminaire suspendu élégant au design moderne avec la puissance d'un projecteur d'intérieur
- COLORselect en 3000K / 3500K / 4000K, adapté à chaque utilisation
- Grâce à deux blocs d'alimentation séparés, le CAPPUCCINO (art. n° 6247-099090) dispose d'une fonction POWERselect par commutation de phase. Cela permet de commutér facilement le niveau de puissance du luminaire, même à des hauteurs d'encastrement élevées, et est en outre parfait pour une utilisation dans des endroits où l'on a besoin de différentes quantités de lumière à différents moments
- Utilisation polyvalente dans les magasins, les salles de séjour, les entrepôts, etc.
- Réflecteur stable en polycarbonate inclus
- Adapté aux postes de travail informatisés grâce à UGR < 19





# PROLINE CAPPUCCINO



BOÎTIER	Aluminium
DIMENSIONS	Ø 330 × 456
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 AC/DC
EFFICACITÉ	140 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h











#### **ACCESSOIRES**

SET DE SUSPENSION BLANC, BALDAQUIN DE PLAFOND, Y COMPRIS 1,5 m DE CÂBLE EN ACIER


ARTICLE N°	6249	
E-N°	941960949	
PRIX NET AU	CHF 32,00	





#### **REMARQUE:**

Pour l'Article N° 6247-099090, deux blocs d'alimentation intégrés permettent les niveaux de puissance prédéfinis suivants : 30 / 44 / 74 W. Cela permet d'utiliser le luminaire de manière 30 W flexible et en économisant de l'énergie.





PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
max. 74 W	max. 10.360 lm*	CHF 305,90	6247-099090	941014139	

	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
DALI-2	max. 80 W	max. 11.200 lm	CHF 421,10	6248-099090	941014149

Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

#### HALLENSTRAHLER I LIGHTBEAM

- Application spéciale entrepôts à hauts rayonnages : la solution spéciale avec un angle de rayonnement de 30x105° est particulièrement adaptée aux entrepôts à hauts rayonnages afin d'éclairer uniformément toute la surface de l'entrepôt
- Haute efficacité avec jusqu'à 177 lumens par watt (lm/W), permet de réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation
- Disponible en différentes puissances et donc utilisable de manière polyvalente
- UGR<19 pour les versions 85° et donc adapté aux postes de travail
- Accessoires intelligents : l'éclairage est contrôlé et optimisé de manière intelligente grâce aux capteurs optionnels qui offrent des fonctions telles que le capteur de lumière du jour, la fonction de regroupement et le Daylight Harvesting
- Inclus dans la livraison : Kit de suspension avec câble en Y
- Possibilités de montageà l'épreuve des balles disponibles en option



# HIGHLINE LIGHTBEAM

BOÎTIER	Aluminium, blanc
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	75.000 h













ARTICLE N°	5078
E-N°	941999929
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 66.45

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE POUR COM-MANDER LES CAPTEURS 6239 ET 6261

ARTICLE N°	4902		
E-N°	941919229		
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 106.10		



#### REMARQUE:

Avec un seul LIGHTBEAM, il est possible d'éclairer jusqu'à 15 m d'entrepôts à hauts rayonnages (pour une hauteur de point lumineux de 12 m). Par rapport aux systèmes de chemin lumineux traditionnels, tu économises non seulement des frais de montage, mais aussi de l'argent grâce au nombre réduit de luminaires.



#### **ACCESSOIRES**

BLUETOOTH RADAR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING

ARTICLE N°	6630
E-N°	535000001
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 127,85
RADAR-CAPTEUR AVEC D	AYLIGHT HARVESTING

ARTICLE N° 6261 F-N° 919000049

**PRIX NET AU CATALOGUE CHF 76,65** PIR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING

6239 ARTICLE N° E-N° 919000079

**PRIX NET AU CATALOGUE CHF 76,65** 



SUPPORT PIVOTANT, SET DE 2

ARTICLE N°	6254
E-N°	941905369

**PRIX NET AU CATALOGUE CHF 57,45** SUPPORT SET DE 2, FILETAGE M6



PRIX NET AU CATALOGUE CHF 32,00 SUPPORT POUR MONTAGE À RAS DE PLAFOND

**ARTICLE N°** 6259 941905089

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 32,00





ARTICLE N°	6260
E-N°	941905309
PRIX NET ALL CATALO	OGUE CHE 63.85








30° × 105°

DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE			PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
350 × 340 × 62 mm	4 kg	150 W	26.540 lm	176 lm/W	CHF 510,70	6232-040105	941511609

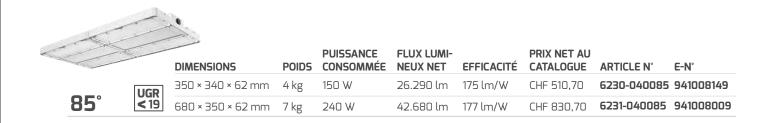

# DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR DES EXIGENCES ÉLEVÉES


# Fonction de regroupement via **BLUETOOTH** et **DAYLIGHT HARVESTING** intelligent

Le capteur radar Bluetooth (article n° **6630**) permet de relier très facilement plusieurs projecteurs entre eux via une application et Bluetooth et de les commander à partir d'une tablette

Les capteurs sont en outre conçus de telle sorte que, grâce à la fonction intelligente DAYLIGHT HARVESTING, ils régulent automatiquement leur intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour et contribuent ainsi à créer une atmosphère naturelle, même dans les grands entrepôts. Cela améliore non seulement le bien-être des collaborateurs, mais réduit en même temps les coûts énergétiques.

L'installation sans fil des **LIGHTBEAM** ne nécessite pas la mise en place ultérieure d'un échafaudage pour régler ou réajuster l'intensité lumineuse des projecteurs et peut être commandée confortablement depuis le bas via la tablette.

L'angle de rayonnement de  $30^\circ \times 105^\circ$  (article n° **6232-040105**) est surtout conçu pour les halles avec des rayonnages en hauteur, car il garantit un éclairage optimal.

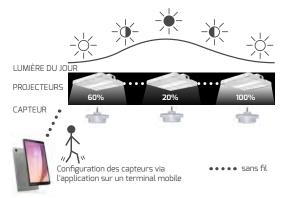



#### MODULE D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE 1 – 10 V DOTÉ D'UNE FONCTION AUTOMATIQUE D'AUTOTEST

ARTICLE N°	5364	31
E-N°	941010689	
DIMENSIONS	427 × 133 × 75 mm	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 523,50	16

TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE POUR L'ARTICLE N° 5364 POUR LE TEST MANUEL

ARTICLE N°	5365	(4)	
E-N°	941010429		
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53.65		

Le branchement d'un luminaire LED de 1-10 V à intensité variable permet d'utiliser ce module d'éclairage d'urgence autant en mode normal qu'en mode d'urgence. En cas de panne de courant, l'appareil bascule automatiquement en mode urgence et fait varier la puissance du luminaire raccordé à l'aide de l'interface 1-10 V à 10 %. La puissance du courant de secours est fonction de la puissance du luminaire raccordé, en règle générale 10 % de la puissance initiale du luminaire. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la puissance de secours est faible. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la durée de fonctionnement d'urgence est longue. Limitée à 200 W - Ne peut être utilisée qu'avec des luminaires jusqu'à 200 W max

Exemple de puissance de secours : Pour un luminaire de 100 W, la puissance en mode de secours est d'environ 10 W et dure environ 180 min. Pour un luminaire de 200 W, la puissance en mode de secours est de 20 W et dure environ 90 min.

- Performance lumineuse optimale grâce à une double protection contre l'éblouissement dotée d'un réflecteur en nid d'aàlle de 75° et d'un anneau de limitation de l'éblouissement : UGR typique <19</li>
- Des capteurs de lumière du jour et de mouvement programmables via une télécommande infrarouge permettent de réaliser des économies supplémentaires.
- POWERselect combiné aux capteurs réglable via la télécommande (70%, 80%, 90%, 100%)
- À intensité variable 1 10 V, également compatible DALI au convertisseur optionnel Article. 5078
- Efficacité lumineuse optimale même à grande hauteur grâce au verre ESG doté d'un réflecteur de 75°
- Protection contre la corrosion grâce à un boîtier en aluminium
   IP65/IK08 robuste et revêtu par poudre, assurant une parfaite dissipation de la chaleur
- La valve de compensation de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Conception de produits durables et facilement réparables



# PROLINE LIGHTSHOWER ugr





BOÎTIER	Aluminium, noir, similaire à RAL 7021
PROTECTION	Verre, transparent
DIMENSIONS	Ø 360 × 186 mm
POIDS	4,4 kg
CÂBLE DE RACCORDEMENT	1,8 m
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 34.600 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 200 W
EFFICACITÉ	max. 173 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h















Montage facile grâce au support de montage réglable ARTICLE N° **4998** 

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
<b>4.000</b> K 200 W	CHF 613,10	4988-140075	941006019	

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
<b>5.000 K</b> 200 W	CHF 613,10	4988-150075	941006059	画学生活 機能 機能 画業 記 画業 記 画業 記 画業 記 の の の の の の の の の の の の の の の の の の

<sup>\*</sup> Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

156 Tous les prix hors TVA dotlux.com



## **ACCESSOIRES**

#### **CAPTEURS**

#### CAPTEUR PIR LUMIÈRE DU JOUR

Un capteur infrarouge, également appelé PIR, détecte les signaux de mesure des personnes et des objets. Il est particulièrement adapté à la détection de personnes à partir de grandes hauteurs.

ARTICLE N°	4900	
E-N°	941902599	
CAPTEUR	PIR, Infrarot max. 12 m	
PRIX NET ALL CATALOGUE	CHE 63.85	

#### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOTÉ D'UN CAPTEUR LUMIÈRE DU JOUR

Un capteur radar/à micro-ondes détecte la masse en mouvement dans l'espace. Plus la masse est importante, plus la portée de détection est grande. Il offre une zone de détection étendue horizontalement De cette manière, les chariots élévateurs, par exemple, sont détectés plus tôt qu'avec un capteur PIR.

ARTICLE N°	4901
E-N°	941902609
CAPTEUR	Radar, max. 12 m
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 63.85

#### PANNEAU ADAPTATEUR DU MODULE CAPTEUR INKL. INCL. VISSES

ARTICLE N°	4999
E-N°	941903189
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19.20



Fixer le capteur à l'aide de la plaque d'adaptation du


#### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOTÉ D'UN

Tu n'as besoin que d'une seule télécommande pour autant de capteurs que tu le souhaites. La télécommande doit être dirigée vers le capteur pour modifier les réglages. La lampe confirme le réglage en clignotant. Portée de l'émetteur jusqu'à 15 m.



ARTICLE N°	4902
E-N°	941919229
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 106,10

DALI AU CONVERTISSEUR 1 - 10 V



CÂBLE DE RACCORDEMENT POUR VARIATION D'INTENSITÉ 1 - 10 V

Avec ce câble, tu peux utiliser les lampes comme alternative aux capteurs.

ARTICLE N°	4903	
E-N°	941904679	-
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19.20	

#### SUPPORT DE MONTAGE RÉGLABLE

ARTICLE N°	4998	
E-N°	94190314	49
DIMENSIONS	285 × 150	0 × 42 mm
PRIX NET AU CATAL	<b>OGUE</b> CHE 38.4	ŀΠ

#### MODULE D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE 1 – 10 V DOTÉ D'UNE FONCTION AUTOMATIQUE D'AUTOTEST

ARTICLE N°	5364	
E-N°	941010689	
DIMENSIONS	427 × 133 × 75 mm	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 523,50	16

TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE POUR L'ARTICLE N° 5364 POUR LE TEST MANUEL

ARTICLE N°	5365	19
E-N°	941010429	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53.65	

Le branchement d'un luminaire LED de 1-10 V à intensité variable permet d'utiliser ce module d'éclairage d'urgence autant en mode normal qu'en mode d'urgence. En cas de panne de courant, l'appareil bascule automatiquement en mode urgence et fait varier la puissance du luminaire raccordé à l'aide de l'interface 1-10 V à 10 %. La puissance du courant de secours est fonction de la puissance du luminaire raccordé, en règle générale 10 % de la puissance initiale du luminaire. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la puissance de secours est faible. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la durée de fonctionnement d'urgence est longue. Limitée à 200 W - Ne peut être utilisée qu'avec des luminaires jusqu'à 200 W max

Exemple de puissance de secours : Pour un luminaire de 100 W, la puissance en mode de secours est d'environ 10 W et dure environ 180 min. Pour un luminaire de 200 W, la puissance en mode de secours est de 20 W et dure environ 90 min.



# PROLINE LIGHTSHOWERSmart-plus

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Plastique
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra >82
TENSION D'ENTRÉE	186 à 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 ° à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h






















#### **ACCESSOIRES**

PIR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING

ARTICLE N° 6239 E-N° 919000079

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 76,65





RADAR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING

ARTICLE N°	6261	
E-N°	919000049	#

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 76,65

TÉLÉCOMMANDE INFRARO	OUGE	
ARTICLE N°	4902	
E-N°	941919229	0000
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 106,10	0000

ANGLE DE RAYONNEMENT RÉGLABLE



90°



105°

DALI AU CONVERTISSEUR 1 - 10 V Un convertisseur par luminaire



158 Tous les prix hors TVA dotlux.com



	TEMPÉRATURE DE COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
	4.000 K	7.11	21.000   *	107   1/4	CUE 210 70	5369-240105	941008279	
<b>max. 120 W</b> Ø 270 × 175 mm	5.000 K	— 2,1 kg	max. 21.090 lm*	max. 187 lm/W*	CHF 318,70	5369-250105	941008169	
	TEMPÉRATURE DE COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
max. 200 W						ARTICLE N° 5370-240105	E-N° 941008139	

# ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

COUVERCLE DE PROTECTION ANTI-ÉBLOUISSEMENT





RÉFLECTEUR POLYCARBONATE 90° POUR 200 W

ARTICLE N°	5153
E-N°	941919359
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53,65



RÉFLECTEUR POLYCARBONATE

ARTICLE N°	6548
E-N°	941906319
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53,65

# DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR DES EXIGENCES ÉLEVÉES


#### Fonction de regroupement via BLUETOOTH et DAYLIGHT **HARVESTING** intelligent

Le capteur radar Bluetooth (article n° **6630**) permet de relier très facilement plusieurs projecteurs entre eux via une application et Bluetooth et de les commander à partir d'une tablette

Les capteurs sont en outre conçus de telle sorte que, grâce à la fonction intelligente DAYLIGHT HARVESTING, ils régulent automatiquement leur intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour et contribuent ainsi à créer une atmosphère naturelle, même dans les grands entrepôts. Cela améliore non seulement le bien-être des collaborateurs, mais réduit en même temps les coûts énergétiques.

L'installation sans fil des LIGHTBEAM ne nécessite pas la mise en place ultérieure d'un échafaudage pour régler ou réajuster l'intensité lumineuse des projecteurs et peut être commandée confortablement depuis le bas via la tablette.

L'angle de rayonnement de 30° × 105° (article n° 6232-040085) est surtout conçu pour les halles avec des rayonnages en hauteur, car il garantit un éclairage optimal.

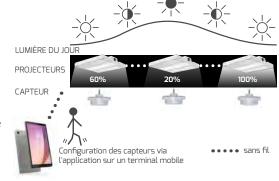




#### MODULE D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE 1 - 10 V DOTÉ D'UNE FONCTION AUTOMATIQUE D'AUTOTEST

ARTICLE N°	5364	
E-N°	941010689	
DIMENSIONS	427 × 133 × 75 mm	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 523,50	16

TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE POUR L'ARTICLE N° 5364 POUR LE TEST MANUEL

ARTICLE N°	5365	
E-N°	941010429	
PRIX NET ALL CATALOGUE	CHE 53 65	

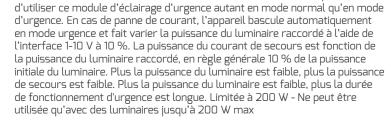


Le branchement d'un luminaire LED de 1-10 V à intensité variable permet

Exemple de puissance de secours : Pour un luminaire de 100 W, la puissance en mode de secours est d'environ 10 W et dure environ 180 min. Pour un luminaire de 200 W, la puissance en mode de secours est de 20 W et dure environ 90 min.

Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.






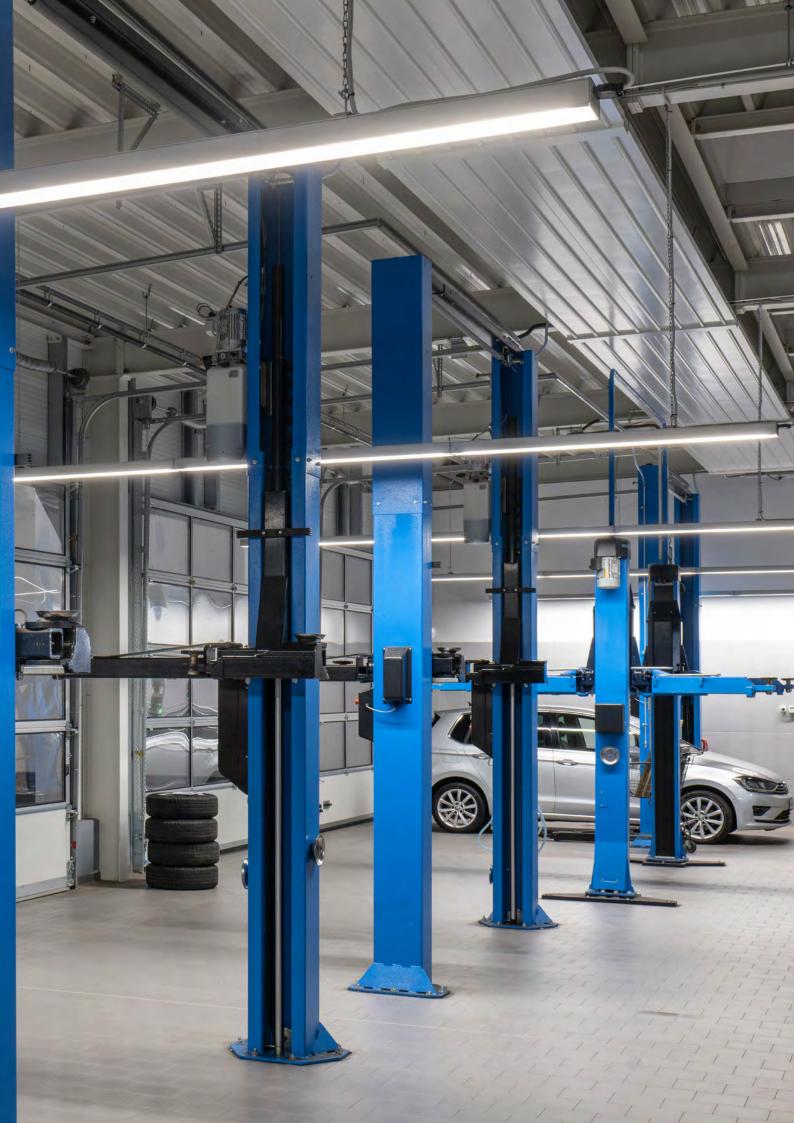

#### SYSTÈMES DE BANDEAUX LUMINEUX I LINEAlock et LINEAclick



- Apparence uniforme pour les projets transversaux
- Système de rails porteurs avec raccords rapides prémontés
- Entrée de câble avant ou arrière pré-estampée
- Adapté à LINEAlock et LINEAclick
- Sans câblage continu

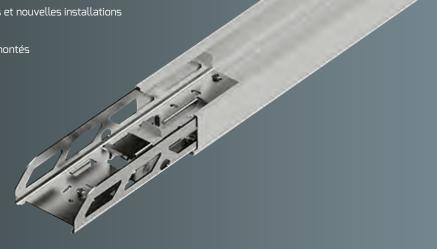

# SYSTÈME DE RAILS PORTEURS POUR LES RÉNOVATIONS ET LES NOUVELLES INSTALLATIONS

# PROLINE RAIL PORTEUR POUR LINEALOCK\* et LINEACLICK\* 7



		PRIX NET AU		
	DIMENSIONS	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1 longueur	1 437 × 64 × 47 mm	CHE 44 65	5810	941004339

#### ACCESSOIRES DE MONTAGE

KIT DE MONTAGE COMPRENANT CHAÎNF DF 2 m

ARTICLE N° / E-N° 3294 / 941901249

**PRIX NET AU** CATALOGUE

CHF 12,80 / pièce

KIT DE MONTAGE COMPRENANT UN CÂBLE DE 2 m ET UN SERRE-CÂBLE

DE RECOUVREMENT ARTICLE N° / E-N° 3295 / 941901259

**PRIX NET AU** CATALOGUE

CHF 17,90 / pièce



ARTICLE N° / E-N° 3296 / 941901239

**PRIX NET AU** CATALOGUE

CHF 7,65 / pièce

EMBOUT DE DÉMARRAGE/D'ARRÊT

3298-2 / 941901139 ARTICLE N° / E-N° **PRIX NET AU** 

CATALOGUE

CHF 5,10

PRESSE-ÉTOUPE

ARTICLE N° / E-N° 3299 / 941903019

PRIX NET AU CATALOGUE

CHF 2,55

UNITÉ AVEUGLE 1 LONGUEUR

ARTICLE N° / E-N° 3290-2 / 941900859

PRIX NET AU CATALOGUE

CHF 20.45







#### **REMARQUE:**

La distance pour la suspension est de 300 cm maximum.



Raccord rapide sans vis

Tu trouveras une description détaillée sur les pages suivantes







## UN SYSTÈME POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Le nouveau système de rails porteurs peut être utilisé aussi bien pour des projets de rénovation que pour de nouvelles installations. Il est compatible avec les séries LINEAclick et LINEAlock. Pour les projets de rénovation, les deux séries convainquent par leur compatibilité et leur facilité de montage avec les rails porteurs déjà existants. Pour les nouvelles installations, tu peux recourir aux mêmes luminaires et créer ainsi un aspect uniforme. Ainsi, la configuration de l'installation de luminaires devient un jeu d'enfant, tant pour les projets de rénovation que pour les nouvelles installations.

# **RÉNOVATION**

#### **RAILS PORTEURS EXISTANTS:** LINEAlock et LINEAclick COMPATIBLE DIMENSIONS (l × h) NOM SITECO \* 58 × 43 mm **MODARIO FLUOLITE** \* 60 × 45 mm TRX **VEKO** \*\* 60 × 46 mm PRN **ZUMTOBEL\*** 61 × 51 mm Zx1 / Zx2 TRILUX \* 63 × 41 mm **C-LINE. E-LINE REGIOLUX** \* 63 × 46 mm SDT, SPT, SMT PHILIPS \* 63,5 × 48 mm TTX 65 × 51 mm VLT, VLG, SLG 68 × 54 mm **BENC**\* SITECO \* 68 × 55 mm DUS **LUDWIG** \* 69 × 53 mm TR50W OMS \* 69 × 55 mm **PRESTIGE** LITELICHT \*\* 70 × 45 mm Q-Rail / Q-TS PHILIPS \*\* 83 × 57 mm **MAXOS**



# **NOUVELLE INSTALLATION**









- LINEAlock et LINEAclick compatibles
- \*\* LINEAlock compatible

Lentille en PMMA 90° à éblouissement réduit UGR<21 (2,5 - 12 m de hauteur du support)

- Rapide fixation grâce à des clips à ressort réglables
- Écologique: Réutilisez votre système de rail porteur existant
- Système de câble indépendant et intégré (8 × 1,5 mm2, phase incluse pour éclairage d'urgence) avec des connecteurs rapides
- Sélection flexible des phases et adaptation de la puissance directement dans le luminaire
- Longue durée de vie grâce à un refroidissement surdimensionné
- Deux cordes de sécurité/aide au montage incluses



## POUR LES ASSAINISSEMENTS & DE NOUVELLES INSTALLATIONS

# PROLINE LINEALOCK



BOÎTIER	blanc, similaire à RAL 9003
PROTECTION	PMMA-Lentille
DIMENSIONS	1.437 × 67 × 25 mm
LAMPES / FUSIBLE C16	max. 36
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 — 240 V AC / DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 13.550 lm* 1.200 lm (im Notbetrieb 3h)
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 75 W
EFFICACITÉ	max. 196 lm/W*
DURÉE DE VIE	100 .000 h











#### **ACCESSOIRES**

Clips de fixation

réglables

FICHE D'ALIMENTATION, 8 PÔLES

ARTICLE N° / E-N° 5062 / 941905109

**PRIX NET AU CATALOGUE** 

CHF 19.20

UNITÉ POUR AVEUGLES 1.437 mm INCL. CLIPS DE FIXATION REGLABLES

ARTICLE N° / E-N° 5063 / 941905119

**PRIX NET AU** CATALOGUE

CHF 44.65

JEU DE CÂBLES DE 1.5 m A 8 PÔLES POUR UNITE AVEUGLES

ARTICLE N° / E-N° 5064 / 941905129

**PRIX NET AU** CATALOGUE

CHF 44.65

JEU DE CÂBLES DE 3 m A 8 PÔLES POUR UNITE AVEUGLES

ARTICLE N° / E-N° 5065 / 941905139

PRIX NET ALL **CATALOGUE** 

CHF 63,85

1-LONGUEUR, RAILS PORTEURS

ARTICLE N° / E-N° 5810 / 941004339

**PRIX NET AU CATALOGUE** 

CHF 44,65

2-LONGUEURS, RAILS PORTEURS

ARTICLE N° / E-N° 5811 / 941007829

**PRIX NET AU** CATALOGUE

CHF 70,25

EMBOUT SANS PRESSE-ÉTOUPE 17 CM Peut être utilisé comme alternative à l'embout

ARTICLE N° / E-N° 3360-2 / 941901149

PRIX NET AU CATALOGUE

CHF 38,40





	ANGLE DE RAYONNEMENT	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
	90° × 110°	— -20 °C à +45 °C	CUC 2/100	5061-040090	941600669	
Luminaire individuel	60° × 110°	— -20 Ca+45 C	CHF 241,90	5061-040060	941600819	

Luminaire 💼
à batterie
individuelle

	DURÉE D'ÉCLAIRAGE DE LA BATTERIE	,	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
90° × 110°	3 h à 5 W	0 °C à +45 °C	CHF 472,30	5061-040090-NOT	941600679	回题





Possibilité de commandes spéciales à partir de 100 pièces dans une autre couleur de lumière, angle de rayonnement ou comme commande DALI.

L	INE	Alock <b>S</b> '	ADAPTE À	CES PROFILÉS-SU	PPORTS
DIMEN!	SIONS (	b × h)	NOM	DIMENSIONS (b × h)	NOM
7	7	58 × 43 mm	SITECO MODARIO	65 × 51 mm	RIDI VLT, VLG, SLG
5	3	60 × 45 mm	FLUOLITE TRX	68 × 54 mm	BENC
-	F.	60 × 46 mm	VEKO PRN	68 × 55 mm	SITECO DUS
5		61 × 51 mm	ZUMTOBEL Zx1 / Zx2	69 × 53 mm	LUDWIG TR50W
	3	63 × 41 mm	TRILUX C-LINE, E-LINE	69 × 55 mm	OMS PRESTIGE
٢	_{}	63 × 46 mm	REGIOLUX SDT, SPT, SMT	70 × 45 mm	LITELICHT Q-Rail / Q-TS
ا ا	_ك	63,5 × 48 mm	PHILIPS TTX	83 × 57 mm	PHILIPS MAXOS

Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

- Utilisation écologiquede ton système de rail porteur existant
- Peut être installé sans interférer avec la mécanique du système de rail de montage
- Supports magnétiques en néodyme résistant à la chaleur, câble d'arrêt inclus
- Système de câbles indépendant et intégré avec connecteurs rapides
- Transmission optimisée pour la protection juridique Lentille LINEAclick de DOTLUX
- Répartition de la lumière sans ombre grâce au design innovant de la lentille
- Refroidissement parfait du module LED grâce à la platine centrale en aluminium
- LED certifiées LM80 avec 40 % d'alimentation

Sélection flexible des phases sur l'élément d'éclairage

# SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT MAGNÉTIOUE

# PROLINE LINEACLICK



DIMENSIONS	1.530 × 73 × 61 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC / DC
EFFICACITÉ	167 – 170 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	100.000 h







Extrêmement simple, absolument sûr et très facile à monter


# RÉNOVATION PROTÉGÉE PAR UN MODÈLE D'UTILITÉ POUR VOTRE SYSTÈME DE BANDE LUMINEUSE EXISTANT!

**LINEA**click utilise une fixation magnétique unique en son genre, protégée par un brevet d'invention de DOTLUX - c'est le seul moyen de passer aux LED en quelques secondes!

**LINEA**click s'adapte à presque tous les systèmes de bandeaux lumineux courants avec rails métalliques. Rails porteurs des dernières années! Il est possible de réutiliser le système du rail porteur de l'ancien système afin de réaliser une installation rapide, économique, et de réaliser une conversion LED simple et écologique.



Montage protégé par un modèle déposé avec des aimants néodymes puissants et stables en température.



L'aide au montage/clip de sécurité en acier à ressort se clipse facilement dans le profilé-support.

# **ACCESSOIRES**

ALIMENTATION (1 × PAR LIGNE)

ARTICLE N° / E-N° 4230 / 941904629

**PRIX NET AU CATALOGUE** CHF 6,75

CONNECTEUR DE SORTIE 7 PÔLES

ARTICLE N° / E-N° 3794-Stecker / 941904339

**PRIX NET AU CATALOGUE** CHF 6.75

**JEU DE CÂBLES DE 1,5 m** POUR LES APPAREILS EXISTANTS UNITÉS AVEUGLES, 1-LONGUEUR

ARTICLE N° / E-N° 3800 / 941900809

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 32,00

**JEU DE CÂBLES DE 3 m** POUR LES EXISTANTS UNITES POUR AVEUGLES, A 7 PÔLES,2-LONGUEUR

ARTICLE N° / E-N° 4825 / 941904659

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 38,40

EMBOUT DE FERMETURE

**ARTICLE N° / E-N° 2820 / 941901019 PRIX NET AU CATALOGUE** CHF 8.95

PROFIL NEUTRE SANS ÉCLAIRAGE EN ALU

ARTICLE N° / E-N° 3354-1 / 941900659

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 121,45

1-LONGUEUR RAILS PORTEURS

ARTICLE N° / E-N° 5810 / 941004339

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 44,65

2-LONGUEURS RAILS PORTEURS

ARTICLE N° / E-N° 5811 / 941007829

**PRIX NET AU CATALOGUE** CHF 70,25



		À INTENSITÉ VARIABLE	LAMPES / FUSIBLE C16	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU	ARTICLE N°	E-N°
		non variable	max. 93	4.175 lm	4.000 K	CHF 190,70	4234-040160	941600169
25 W	160°	HOH Valiable	IIIax. 55	4.250 lm	5.000 K	CHF 130,70	4235-050160	941600109
		À INTENSITÉ VARIABLE	LAMPES / FUSIBLE C16	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
		non variable	max. 46	8.500 lm	5.000 K	CHF 216,30	2813-350160	941600119
50 W	160°	DALI	max. 60	ווו טטכ.ס	א טטט ג	CHF 267,50	2813-450160	941600129
		À INTENSITÉ VARIABLE	LAMPES / FUSIBLE C16	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
		non variable	max. 46	8.500 lm	5.000 K	CHF 241,90	2814-250045	941600139
50 W	45°	DALI	max. 60	0.300 (111	א טטט.כ	CHF 280,30	2814-350045	941600149

# **ACCESSOIRES**

EMBOUT SANS PRESSE-ÉTOUPE 17 CM Peut être utilisé comme alternative à l'embout

ARTICLE N° / E-N° 3360-2 / 941901149

PRIX NET AU CATALOGUE

CHF 38,40








LINE	Aclick <b>S'AI</b>	DAPTE À	CES PROFILÉS-	SUPPORTS
DIMENSION	S (b × h)	NOM	DIMENSIONS (b × h)	NOM
Γ.	58 × 43 mm	SITECO MODARIO	65 × 51 mm	RIDI VLT, VLG, SLG
	60 × 45 mm	FLUOLITE TRX	68 × 54 mm	BENC
ر ا	<b>6</b> 1 × 51 mm	ZUMTOBEL Zx1 / Zx2	68 × 55 mm	SITECO DUS
	63 × 41 mm	TRILUX C-LINE, E-LINE	69 × 53 mm	LUDWIG TR50W
5	63 × 46 mm	REGIOLUX SDT, SPT, SMT	69 × 55 mm	OMS PRESTIGE
5	63,5 × 48 mm	PHILIPS TTX	TU TROUVERAS UNE LISTE ( PROFILÉS-SUPPORTS COMP dotlux.de/linea-click	

Nouveau design de la bande lumineuse : Unités d'éclairage à une et deux longueurs pour un montage rapide et facile

Toutes les unités sont livrées assemblées et n'ont plus qu'à être montées

- Sélection directe de phase flexible sur le luminaire
- Le couvercle LED protégé par le modèle d'utilité assure un montage sans erreur.
- La carte de circuit imprimé à noyau d'aluminium de haute qualité garantit un refroidissement parfait et donc des LEDs longue durée certifiées LM80
- À l'épreuve du temps : Module LED interchangeable et pilote séparé
- Système autonome : Pas besoin d'un rail de montage séparé

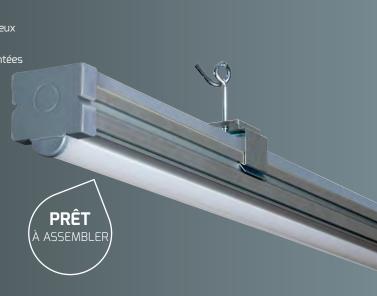

# POUR DE NOUVELLES INSTALLATIONS

# PROLINE LINEAcompact GERMANY



BOÎTIER	Aluminium, anodisé naturel
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K*
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC / DC
EFFICACITÉ	167 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C 0 °C à +50 °C (Lampes à batterie individuelle)
DI IBÉE DE VIE	100 000 h

100.000 h









# ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES DALI

CAPTEUR PIR DALI POUR UNE HAUTEUR DE 10 m. Autonome et pouvant accueillir jusqu'à 20 luminaires, module

de 36 cm nécessite une alimentation DALI, p. ex. 5119

ARTICLE N° 5500 941007209

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 344,30

1-LONGUEUR 1,45 m 7 PÔLES CÂBLÉS EN CONTINU

**ARTICLE N°** 4954\* E-N° 941902359\*

**PRIX NET AU CATALOGUE CHF 108,65** 

2-LONGUEURS 2,89 m 7 PÔLES CÂBLÉS EN CONTINU **ARTICLE N°** 4955 E-N° 941902369\* **PRIX NET AU CATALOGUE CHF 147.20** 

TÉLÉCOMMANDE POUR 5500

ARTICLE N° 5507 941006179 F-N°

::::

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 44,65

BLOC D'ALIMENTATION DALI

**ARTICLE N°** 5119 F-N° 941010749 **PRIX NET AU CATALOGUE CHF 44.65** 

REMARQUE: **LINEA**compact optiquement compatible avec LINEAclick.



# **ACCESSOIRES**

ALIMENTATION (1 × PAR LIGNE)

4230 / 941904629 ARTICLE N° / E-N°

**PRIX NET AU CATALOGUE CHF 6,75** 

CONNECTEUR DE SORTIE 7 PÔLES

ARTICLE N° / E-N° 3794-Stecker / 941904339

**PRIX NET AU CATALOGUE CHF 6,75** 

KIT DE MONTAGE AU PLAFOND AVEC 2 m DE CÂBLE EN ACIER (1 PIÈCE)

ARTICLE N° / E-N° 4810 / 941902709

**PRIX NET AU CATALOGUE CHF 19.20** 

PINCE DE MONTAGE (1 PIÈCE)

ARTICLE N° / E-N° 4985 / 941903159 **PRIX NET AU CATALOGUE CHF 5.10** 

MONTAGE DE LA CHAÎNE CROCHET

À VISSER M6

ARTICLE N° / E-N° 125974 / 941903179

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 4,60

EMBOUT DE FERMETURE FERMETURE

ARTICLE N° / E-N° 4956 / 941903139 PRIX NET AU CATALOGUE CHF 6,40

RESSE-ÉTOUPE EMBOUT DE FERMETURE (1 × nécessaire par entrée/sortie)

ARTICLE N° / E-N° 4984 / 941903119

**PRIX NET AU CATALOGUE** CHF 2,55

Compatible avec les luminaires DALI et non variables




Luminair							
1 longueur / une flamme	DIMENSION	15					
Surface lumineuse 1,45 m	1.452 × 66	× 63 mm					
	VARIABLE	ANGLE DE DIFFUSION	PROTECTION	LAMPES / FUSIBLE C16	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1,45 m	non	160°	givré	max. 46	CHF 254,70	4942-040160	941600509
50 W/8.350 lm	non	45°	satiné	max 46	CHF 254 70	4945-040045	941600549

Luminair				Unité			
2 longueurs/ une flamme Longueur totale 2,89 m	DIMENSIO	NS					
2.886 × 66 × 63 mm Surface d'éclairage 1,45 m	2.886 × 66	2.886 × 66 × 63 mm					
	VARIABLE	ANGLE DE DIFFUSION	PROTECTION	LAMPES / FUSIBLE C16	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
2,89 m	non	160°	givré	max. 46	CHF 305,90	4943-040160	941600529
50 W/8.350 lm	DALI	45°	satiné	max. 60	CHF 369,90	4952-040045	941600649

Luminair					Luminair		
2 longueurs / deux flammes commutable individuellement (3 Ph.) /	DIMENSIO	NS					
variable Surface d'éclairage 2,89 m	2.886 × 66	5 × 63 mm					
	VARIABLE	ANGLE DE DIFFUSION	PROTECTION	LAMPES / FUSIBLE C16	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	non	160°	givré	max. 23	CHF 382,70	4944-040160	941600539
2,89 m	non	45°	satiné	max. 23	CHF 510,70	4947-040045	941600579
100 W/16.700 lm	DALI	45°	satiné	max. 30	CHF 523,50	4953-040045	941600659

# EXEMPLE DE MONTAGE **LINEA**compact

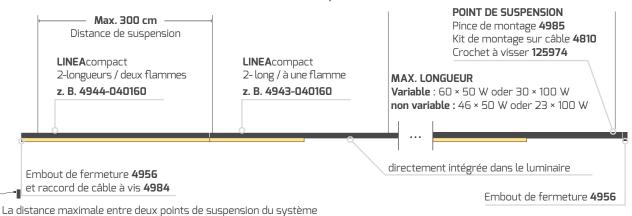

<sup>\* 5</sup> W/835 lm en mode de secours

LINEAcompact de bande lumineuse est de 3 m.



# POUR DE NOUVELLES INSTALLATIONS

# PROLINE LINEA Select



DIMENSIONS	1.437 × 65 × 45 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 V AC / DC
LAMPES / FUSIBLE C16	max. 36
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h











#### ACCESSOIRES DE MONTAGE

KIT DE MONTAGE COMPRENANT CHAÎNE DE 2 m



**PRIX NET AU** CHF 12,80 / pièce **CATALOGUE** 

KIT DE MONTAGE COMPRENANT UN CÂBLE DE 2 m ET UN SERRE-CÂBLE DE RECOUVREMENT

ARTICLE N° / E-N° 3295 / 941901259

PRIX NET AU CHF 17,90 / pièce CATALOGUE

PINCE DE MONTAGE

3296 / 941901239 ARTICLE N° / E-N°

**PRIX NET AU** CHF 7,65 / pièce **CATALOGUE** 



FLUX LUMINEUX PUISSANCE







NET\*\*



max. 12.300 lm





CONSOMMÉE EFFICACITÉ\*\*







**PRIX NET AU** 

**CATALOGUE** 

CHF 229,10



ARTICLE N°

3293-240180




E-N

E-N°



120°



demande à : info@dotlux.de



Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.







## ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

EMBOUT DE DÉMARRAGE/ D'EXTRÉMITÉ

ARTICLE N° 3298-2 941901139 E-N° PRIX NET AU CATALOGUE CHF 5.10

ALIMENTATION/EXTRACTION 8 PÔLES

	PRIX NET AU	J	33
VERSION	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Alimentateur	CHF 16,65	3300-2	941919099
Déchargeur	CHF 16,65	5045-2	941919149

PRESSE-ÉTOUPE **ARTICLE N°** 3299 E-N° 941903019

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 2,55

1-LONGUEUR RAILS PORTEURS, 8 PÔLES 8 × 2,5 mm<sup>2</sup>

**ARTICLE N°** 3288-2 E-N° 941901949 PRIX NET AU CATALOGUE CHF 76,65

2-LONGUEURS RAILS PORTEURS, 8 pôles 8 × 2,5 mm<sup>2</sup>

**ARTICLE N°** 3289-2 E-N° 941901959 PRIX NET AU CATALOGUE CHF 118,90 1-LONGUEUR UNITÉ POUR AVEUGLES

**ARTICLE N°** 3290-2 E-N° 941900859 PRIX NET AU CATALOGUE CHF 20,45

ALIMENTATEUR RAPIDE AVEC BORNE DE RACCORDEMENT 24 cm Il est recommandé d'utiliser au moins un presse-étoupe

ARTICLE N°	3297-2
E-N°	941901879
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 60,05

EMBOUT SANS PRESSE-ÉTOUPE 17 CM Peut être utilisé comme alternative à l'embout

ARTICLE N°	3360-2
E-N°	941901149
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

INSERT TRIPHASÉ 1 VOIE 700 mm

ARTICLE N° 3291-2 E-N° 154000289 PRIX NET AU CATALOGUE CHF 152,30

INSERT DE PRISE SCHUKO POUR INSERT TRIPHASÉ



Tu trouveras un plus grand choix de luminaires compatibles sous la rubrique TRACKLIGHTS

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS DE 10 KV EN LIGNE



Protège efficacement ton système de bandeaux lumineux contre les pics de tension grâce à la protection contre les surtensions facile à intégrer et dotée d'un indicateur de disponibilité à LED.

dotlux.com 171 Tous les prix hors TVA



Projecteur

triphasé

5LIMtrack



# LUMINAIRES DE CHEMIN & DE BORNE



#### LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR | BORNE LUMINEUSE TERRA



- Diffusion de lumière omnidirectionnelleà 360° pour un éclairage uniforme sans éblouissement (ULR=0)
- Idéal pour l'éclairage de grandes surfaces grâce à une répartition étendue de la lumière
- Grande longévité grâce à des matériaux de haute qualité
- Résistant aux intempériesgrâce à la protection IP65 contre l'eau et la poussière
- Résistance aux chocs IK10 pour une résistance maximale
- Application polyvalente: Idéal pour les immeubles de bureaux, les installations résidentielles et de loisirs et les jardins
- Ancrage de fixation et boîtier de distribution en Y étanche (IP68) pour le câblage traversant inclus





#### **TERRA** PROLINE

BOÎTIER	Aluminium, similaire à DB703
DIMENSIONS	Ø 100 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h



















	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.000 mm	12 W	550 lm	46 lm/W	CHF 510,70	6673-030360	941700829





#### LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR | APPLIQUES MURALES WAY

- Libre choix de la surface de diffusion de la lumière grâce à des plaques de verre et de protection interchangeables
- POWERselect permet de régler la puissance du système À 50% / 100 %
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP65
- Distribution lumineuse non éblouissante et homogène avec un rendu des couleurs élevé Ra > 82
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Base de montage en alliage d'aluminium spécial, autorisée pour installation avec prise de terre







BOÎTIER	Aluminium, similaire à DB703
DIMENSIONS	120 × 120 × 148 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 800 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 15 W
EFFICACITÉ	max. 53 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h









#### **ACCESSOIRES**

PANNEAU DE COUVERTURE

ARTICLE N°	4561-Abdeckplatte
E-N°	941902589
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
3.000 K	CHF 280,30	4561-030360	941700179	
	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
4.000 K	CHF 280,30	4561-040360	941700189	



Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre <u>répertoire de produits</u> en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.


174 Tous les prix hors TVA dotlux.com





# EXEMPLES D'EFFETS LUMINEUX

Chacun des 4 côtés peut être désactivé à l'aide du commutateur DIP interne. Pour varier le look, les verres peuvent également être remplacés par un panneau de couverture.





À l'aide du 1er commutateur DIP , la puissance peut être réglée sur 15 ou 7,5 watts. De plus, cette puissance peut être répartie sur les 4 côtés du luminaire (2 - 5).

La puissance totale se divise par le nombre de faces qui sont allumées.



1 = Puissance 15 W (ON) ou 7,5 W (OFF), 2-5= puissance sur le côté (ON) ou pas de puissance sur le côté (OFF)

Exemple, voir le graphique:

1= ON (15 W) 2 = OFF, 3 = ON, 4 = ON, 5 = OFF



Il en résulte que : 15 W au total sur les côtés 3 et 4 (ON) 15 W / deux côtés = 7,5 W au côté 3, comme au côté 4

#### LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR | BORNE LUMINEUSE WAY

- Libre choix de la surface de diffusion de la lumière grâce à des plaques de verre et de protection interchangeables
- POWERselect permet de régler la puissance du système à 50 % / 100 %
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en DB703
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP65
- Distribution lumineuse non éblouissante et homogène avec un rendu des couleurs élevé Ra > 82
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Pour le câblage continu avec boîte de raccordement (entrée et sortie respectivement pour 3 × 2,5 mm² de câble)
- Base de montage en alliage d'aluminium spécial, homologuée pour installation avec prise de terre



À PARTIR DE L'USINE ÉOUIPÉ DE 4

**VERRES** 





BOÎTIER	Aluminium, similaire à DB703
DIMENSIONS	120 × 120 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	800 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	15 W
EFFICACITÉ	53 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h













PLAQUE DE RECOUVREMENT

ARTICLE N° 4561-Abdeckplatte
E-N° 941902589
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 12,80

PIQUET DE TERRE

 ARTICLE N°
 5244

 E-N°
 941006579

 LONGUEUR
 402 mm

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 38,40

ANCRAGE EN BÉTON PROFI POUR BORNE WAY

ARTICLE N°	6200
E-N°	941905409
DIMENSIONS	120 × 120 × 500 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 139.50

BASE DE MONTAGE PROFESSIONNELLE POUR

UNE MEILLEURE TENUE

ARTICLE N° 6114

E-N° 941905439

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 89,45



MODULE DE CAPTEUR PIR AVEC UNE PORTÉE MAX. DE 8 m Valeurs réglables :

Sensibilité au niveau lux/durée d'éclairage en min

ARTICLE N°	5493	
E-N°	941007269	
DDIV NET ALL CATALOGUE	CUE 106 10	

<sup>\*</sup> Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

176 Tous les prix hors TVA dotlux.com









	TEMPERATURE DE COULEUR	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
200 mm	3.000 K	— CHF 318,70	4558-030360	941700109	
	4.000 K		4558-040360	941700119	




	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
	3.000 K	CHF 369,90	4559-030360	941700129	
550 mm	4.000 K		4559-040360	941700139	



	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N° E-N°		
	3.000 K	— CHF 472,30	5259-130360	941700899	
1.000 mm	4.000 K		5259-140360	941700909	

#### LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR | LAMPE SOLAIRE FLASH



- boîtier en aluminium de haute qualité, protégé contre les projections d'eau, avec revêtement par poudre
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- La plateforme EASYbase permet un montage et un remplacement de la batterie simples et rapides
- Batterie et accessoires de montage inclus





# PROLINE FLASHWall

BOÎTIER	Aluminium, gris
PROTECTION	Polycarbonate
CAPTEUR	Infrarouge, 6 – 10 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
DURÉE D'ÉCLAIRAGE	max. 20 h à 15 % max. 3 h à 100 %
FLUX LUMINEUX NET	250 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	3,5 W
EFFICACITÉ	71 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45°C
DURÉE DE VIE	30.000 h



La série FLASH peut être utilisée comme lampe de numéro de maison avec le kit de numéro de maison, article n° 4751.















# **FLASH**wall

DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
160 × 180 × 255 mm	1,8 kg	CHF 293,10	4965-030120	941700199	



# **FLASH**ground

DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
160 × 180 × 1.000 mm	3,7 kg	CHF 421,10	4966-030120	941700409

Tous les prix hors TVA dotlux.com






# PIÈCE DE RECHANGE

BATTERIE LITHIUM-ION 7,4 V / 1.500 MAH

ARTICLE N°	4967	
E-N°	941904689	SHEET I
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 43,40	

# DÉTECTEUR DE MOUVEMENT:

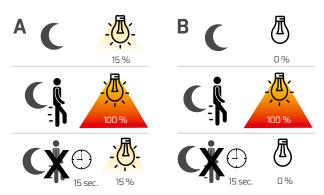

A) 15 % de luminosité après le coucher du soleil, 100 % d'intensité lumineuse après un mouvement (durée 15 secondes), 15 % d'intensité lumineuse

en l'absence de mouvement

A) 100 % de luminosité après mouvement (durée 15 secondes), 0 % d'intensité lumineuse en l'absence de mouvement

#### **ACCESSOIRES**

Ancrage à béton pour **FLASH**ground Hauteur de montage réglable

ARTICLE N°	4968	
E-N°	941902719	
DIMENSIONS	260 × 115 × 3 mm	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05	



SET DE NUMÉROS DE MAISON (AUTOCOLLANTS) COMPRENANT

- 3 séries de chiffres (0 9)
- Jeu de lettres en majuscules (A H)
- Jeu de lettres en minuscules (a h)

ARTICLE N°	4751
E-N°	941200319
HAUTEUR DES CHIFFRES	8,5 cm
PRIX NET AU	

ABCDE 12345 12345 12345 FGH 67890 67890 67890 abcdefgh

#### LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR | CONE

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL 7016 au design intemporel
- Diffusion de lumière non éblouissante, homogène et sans ombre
- Accessoires de montage inclus



# PROLINE CONE

BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 7016
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	380 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	9 W
EFFICACITÉ	42 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h
3 <sub>uses</sub>	











# **ACCESSOIRES** POUR **CONE**ground

PIQUET DE TERRE	
ARTICLE N°	5244
E-N°	941006579
LONGUEUR	402 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38.40

ANCRAGE DE BÉTON EN ACIER INOXYDABLE. HAUTEUR DE MONTAGE RÉGLABLE

ARTICLE N°	4968
E-N°	941902719
DIMENSIONS	260 × 115 × 3 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51.05





# **CONE**wall

La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide

DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 90, 218 × 119 mm	0,85 kg	CHF 139,50	4748-030360	941200369



# **CONE**ground

Montage simple et rapide grâce à la borne de raccordement du luminaire

DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 90, 650 mm	1,57 kg	CHF 177,90	4749-030360	941700169



- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL 7016 au design intemporel
- Diffusion de lumière non éblouissante, homogène et sans ombre
- Accessoires de montage inclus
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Évolutif grâce à l'ampoule GU10 remplaçable





## PROLINE CONEtwin

ARTICLE N° 4750-1	
E-N°	941200389
BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 7016
DIMENSIONS	120 × 90 × 155 mm
POIDS	0,68 kg
CULOT	2 × GU10

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 70,25











### **ACCESSOIRES**

VARIATEUR ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE

5180	,
941999949	
CHF 49,80	
T DE OTATIF	
5214	
	<b>941999949</b> CHF 49,80 T DE OTATIF



VARIATEUR D'INTENSITE À



PRIX NET AU CATALOGUE CHF 102,25







### LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR | BEAMO

- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP65
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Deux angles de diffusion réglables indépendamment l'un de l'autre avec affichage de l'angle permettent des effets lumineux uniformes, même pour les grands projets
- Le diffuseur de lumière spécial permet des effets lumineux nets pratiquement sans distorsion des couleurs



## PROLINE BEAMO

DIMENSIONS	120 × 97 × 100 mm
BOÎTIER	Aluminium
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 900 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	10 W
EFFICACITÉ	90 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h









## RÉGLAGE EN CONTINU DES ANGLES



Angle de rayonnement en haut : 60° Angle de rayonnement en bas : 90°



Angle de rayonnement en haut : 90° Angle de rayonnement en bas : 60°



Angle de rayonnement en haut : 120° Angle de rayonnement en bas : 30°



Marquages pour le réglage exact de l'angle de rayonnement









noir similaire à RAL 9005 PRIX NET AU CATALOGUE CHF 106,10

ARTICLE N°

E-N°

4730-030120 941200339



blanc

**PRIX NET AU** CATALOGUE

ARTICLE N°

E-N°

941200329

similaire à RAL 9016 CHF 106,10 4729-030120




anthrazit similaire à RAL 7016 PRIX NET AU CATALOGUE

CHF 106,10

ARTICLE N° 5037-130120


E-N° 941014119

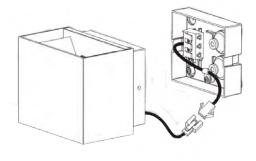

EASYbase pour un montage facile

- Applique murale moderne et décorative avec 6 sorties de lumière (3 en haut et 3 en bas)
- Les lentilles asymétriques assurent un éclairage particulièrement uniforme et ciblé
- Idéal pour l'éclairage d'accentuation et crée une atmosphère agréable
- La couverture anti-éblouissante de la lentille réduit la pollution lumineuse
- Doubles douilles d'étanchéité pour le câblage traversant
- Boîtier robuste et protégé contre les projections d'eau
- Montage mural direct à l'intérieur et à l'extérieur



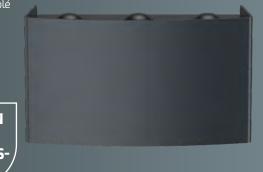

## PROLINE SIXFOLD

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	165 × 94 × 49 mm
POIDS	0,42 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3 000 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	320 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	6 W
EFFICACITÉ	53 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

















Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble.

### noir

similaire à RAL 9005



PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
CHF 89,45	5991-030030	941301639	

### blanc

similaire à RAL 9016



PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 89,45	5992-030030	941301629



- Applique murale moderne et décorative avec éclairage direct et indirect
- Design unique avec effet décoratif important
- Un corps en aluminium résistant et protégé contre les projections d'eau offre, avec la certification IP65, la meilleure protection pour l'extérieur
- Une gestion exceptionnelle de la chaleur grâce à un corps en aluminium garantit une longue durée de vie



### PROLINE MORPHO

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Verre
DIMENSIONS	200 × 100 × 80 mm
POIDS	0,69 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3 000 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	322 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	6 W
EFFICACITÉ	53 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50 000 h















Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble.


noir similaire à RAL 9005



PRIX NET AU		
CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 127,85	5917-030120	941100259

**PRIX NET AU** CATALOGUE ARTICLE N°

E-N° CHF 127,85 5918-03 0120 941100269



EASYbase pour un montage simple avec entrée de câble double.


blanc similaire à RAL 9016

dotlux.com

187 Tous les prix hors TVA

### **APPLIQUES MURALES | FLEXO**

- Applique décorative moderne à éclairage unilatéral
- Effets lumineux variables grâce à des gabarits enfichables à l'intérieur
- Boîtier robuste en aluminium, étanche aux projections d'eau, offrant une meilleure protection IP65 pour l'extérieur
- Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble et à une borne de raccordement rapide
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide

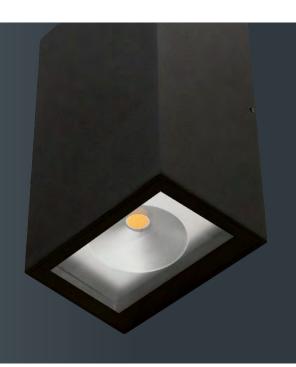

## PROLINE FLEXO

BOÎTIER	Aluminium, noir similaire à RAL 9005
PROTECTION	Verre véritable
DIMENSIONS	165 × 95 × 67 mm
POIDS	0,79 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
SANS DE GARANTIE DOTLUX	IK S






### **ACCESSOIRES**


45° REHAUSSE

ARTICLE N°	5309
E-N°	941919379
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 7,65
60° REHAUSSE	
ARTICLE N°	5310
E-N°	941919389
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 7,65
90° REHAUSSE	
ARTICLE N°	5311
E-N°	941919399
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 7,65
20°+45°+20° REHAUSSE	



PRIX NET AU CATALOGUE CHF 7,65





EASYbase pour un montage facile avec double entrée de câbles.





Angle d'émission sans rehausse 100°







## **FLEXO**

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMI- NEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE		E-N°
8 W	750 lm	93 lm/W	CHF 115,05	5306-030100	941200849





## **FLEXO**twin

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMI- NEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
16 W	1.250 lm	78 lm/W	CHF 152,30	5307-030100	941200859





# FLEXOtwin-sensor capteur de lumière du jour max. 6 m

• Capteur intégré avec durée d'éclairage et niveau de luminosité réglables

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMI- NEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
16 W	1.250 lm	78 lm/W	CHF 177,90	5308-030100	941200869



- Luminaire particulièrement plat avec lentille spéciale asymétrique créant de superbes effets de lèche-mur
- Boîtier robuste en aluminium, étanche aux projections d'eau, offrant une meilleure protection IP65 pour l'extérieur
- Convient également pour l'intérieur en tant qu'applique murale moderne.
- Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble.
- Montage simple et rapide grâce à la borne de raccordement rapide



## PROLINE FLASK

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonate
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

















	PUISSANCE			FLUX LUMI-		PRIX NET AU		
noir	CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	<b>NEUX NET</b>	EFFICACITÉ	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
similaire à	6 W	135 × 90 × 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	CHF 89,45	5298-030030	941200829
RAL 9005	10 W	175 × 90 × 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	CHF 102,25	5299-030030	941200809



blanc	PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMI- NEUX NET		PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
similaire à	6 W	135 × 90 × 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	CHF 89,45	5300-030030	941200839
RAL 9016	10 W	175 × 90 × 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	CHF 102,25	5301-030030	941200819



- Applique murale moderne et décorative avec éclairage direct et indirect pour l'intérieur
- Design unique avec effet décoratif important
- Une gestion exceptionnelle de la chaleur grâce à un corps en aluminium garantit une longue durée de vie



## PROLINE FLAME

BOITIER	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonate, givré
DIMENSIONS	120 × 140 × 70 mm
POIDS	0,48 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3 000 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 80
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	632 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	8 W
EFFICACITÉ	79 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h













Câblage continu possible.

### noir similaire à RAL 9005



PRIX NET AU		
CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 83,05	5996-030110	941301739

### blanc similaire à RAL 9016



PRIX NET AU	ARTICLE N°	E-N°
CHF 83,05	5997-030110	941301649



### APPLIQUES MURALES | BRICK

- Effet de lumière particulièrement doux grâce au réflecteur interne, créant une atmosphère
- Le boîtier robuste en aluminium et en verre véritable, protégé contre les projections d'eau, offre la meilleure protection pour l'extérieur avec 1P65
- Variation à coupure de phase et donc également adaptée à l'intérieur en tant qu'applique murale moderne
- Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble et à une borne de raccordement rapide
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide



## PROLINE BRICK



BOÎTIER	Aluminium noir, similaire à 9005
PROTECTION	Verre véritable, satiné
DIMENSIONS	200 × 100 × 60 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h











### **ACCESSOIRES**

VARIATEUR ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE

ARTICLE N°	5180
E-N°	941999949
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80
CADRE DE RECOUVREMENT	ΓDE




VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF ARTICLE N° 941919489

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 12,80



ARTICLE N°	5425-1
E-N°	919100009
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102.25















10 W	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
200 mm	200 × 100 × 60 mm	0,71 kg	750 lm	75 lm/W	CHF 165,10	5296-098060	941200789	



15 W	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
300 mm	300 × 100 × 60 mm	1,09 kg	1.100 lm	73 lm/W	CHF 177,90	5297-098060	941200799

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL 7016
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP65
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Accessoires de montage inclus



## PROLINE WALL

BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 7016
PROTECTION	PC, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h













DIMENSIONS		PUISSANCE CONSOMMÉE			PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 253, 65 mm	1,63 kg	14 W	1.050 lm	75 lm/W	CHF 216,30	4747-030120	941200359

FLUX



# **WALL**square BARANTE BOTTUN

DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE			PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
235 × 235 × 65 mm	1,92 kg	14 W	1.100 lm	79 lm/W	CHF 216,30	4746-030120	941200349





## LAMPES POUR NUMÉROS DE MAISON



## **WALL**square





Avec interrupteur crépusculaire (désactivable)

DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE			PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
235 × 235 × 65 mm	1,93 kg	6 W	550 lm	92 lm/W	CHF 241,90	5046-130120	941014129	

## ACCESSOIRES JEU DE NUMÉROS DE MAISON

Le jeu de numéros de maison (autocollant) doit accompagner l'article **4746-030120** et le numéro **5046-130120** peut être également commandé.

Il comprend 3 séries de chiffres (0 - 9) et une série de lettres en majuscules (A - H) et une série de lettres en minuscules (a - h) avec une hauteur de lettre de  $8,5\,\mathrm{cm}$ .

ARTICLE N°	4751	ABCDE	12345	12345	12345
E-N°	941200319	12 7107 2 2	67890	67890	67890
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 23,05	abcdefgh			

### **APPLIQUES MURALES | GUIDE**

- Applique décorative plate avec répartition asymétrique de la lumière pour l'éclairage des voies
- Boîtier robuste en aluminium, étanche aux projections d'eau, offrant une meilleure protection IP65 pour l'extérieur
- Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble et à une borne de raccordement rapide
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide



## PROLINE GUIDE


BOÎTIER	Aluminium, noir similaire à RAL 9005
PROTECTION	noir
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h












EASYbase POUR UN MONTAGE FACILE



Courbe de répartition de la lumière de **GUIDE**round













## PROLINE GUIDE round

DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE		FLUX LUMINEUX NET		PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 114 × 37 mm	5 W	0,33 kg	130 lm	26 lm/W	CHF 83,05	5302-030060	941200889
Ø 180 × 35 mm	8 W	0,62 kg	240 lm	30 lm/W	CHF 95,85	5303-030070	941200899



# PROLINE GUIDEsquare

			FLUX				
	PUISSANCE		LUMINEUX		PRIX NET AU		
DIMENSIONS	ABSORBÉE	POIDS	NET	EFFICACITÉ	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
114 × 114 × 37 mm	5 W	0,39 kg	130 lm	26 lm/W	CHF 83,05	5304-030060	941200909



# PROLINE GUIDELong

			FLUX				
	PUISSANCE		LUMINEUX		<b>PRIX NET AU</b>		
DIMENSIONS	ABSORBÉE	POIDS	NET	<b>EFFICACITÉ</b>	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
250 × 114 × 35 mm	10 W	0,75 kg	340 lm	34 lm/W	CHF 121,45	5305-030070	941200879





### **PROJECTEUR |** HLFsport

Le projecteur compact à haute performance HLFsport est idéal pour les salles de sport et

Le guidage asymétrique optimisé de la lumière permet un jeu sans éblouissement et une protection ULR<0 contre les insectes tout en réduisant le nombre de projecteurs

Protection des riverains contre la lumière parasite grâce à la géométrie spéciale de la lentille

Boîtier en aluminium résistant à la corrosion, revêtu par poudre, avec compensation de pression et protection IP/IK élevée (IP66/IK08)

A intensité variable 1 - 10 V (800 W/1200 W) et DALI à intensité variable (1600 W/1800 W) et donc, compatible avec notre récepteur radio Article 5007-1, idéal pour la rénovation d'installations existantes

7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>90.000 h

Très haute sécurité de fonctionnement avec protection contre les surtensions 20kV intégrées

Protège les yeux des athlètes et des spectateurs et permet l'enregistrement vidéo sans scintillement sans scintillement

Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables pièces

Des couleurs de lumière alternatives peuvent être commandées à partir d'une pièce.



### **HLF**sport **PROLINE**

BOÎTIER	Aluminium
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 70
TENSION D'ENTRÉE	200 – 240 V AC (1.200 W Versions) 200 – 420 V AC (1.600 W/1.800 W Versions)
EFFICACITÉ	120 lm/W (1.200 W/1.600 W Versions) 130 lm/W (1.800 W Versions)
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	90.000 h













COLLIER DE SERRAGE EN ACIER INOXY-DA-BLE AVEC FERMETURE À CLAPET (2 PIÈCES NECES-SAIRES PAR BLOC D'ALIMENTATION)

5531 ARTICLE N° 941006559 E-N° **PLAGE DE TENSION** 60 - 370 mm PRIX NET AU CATALOGUE CHF 20.45 / Pièce



Le bloc d'alimentation peut être monté directement sur le projecteur ou près du sol sur le mât. Cela réduit le poids sur le mât et rend le

HLFsport facile à entretenir.





800 W 702 × 294 × 536 mm 18,4 kg



	ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	80° × 12°	96.910 lm	3.000 K	CUC 2 21E 20	5529-030080	941005449
		99.900 lm	4.000 K	CHF 3.315,20	5529-040080	941005619
	106° × 15°	98.175 lm	3.000 K	CUE 2 215 20	5529-030106	941005599
		101.200 lm	4.000 K	CHF 3.315,20	5529-040106	941005689
	115° × 35°	118.230 lm	3.000 K	CHF 3.315.20	5529-030115	941005429
	מבי מוו	120.600 lm	4.000 K	CHF 3.319,20	5529-040115	941005339
	131° × 24°	100.985 lm	3.000 K	CUE 2 21E 20	5529-030131	941005559
	131 × 24° -	104.100 lm	4.000 K	CHF 3.315,20	5529-040131	941005399



1.200 W 702 × 369 × 681 mm 23,3 kg



ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
80° × 12°	142.260 lm	3.000 K	CHE 4 220 20	5447-030080	941005849
8U × IZ	146.660 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	5447-040080	941005799
106° × 15°	145.105 lm	3.000 K	CUE 4 220 20	5447-030106	941005269
וטט × וט	149.600 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	5447-040106	941005839
115° × 35°	174.745 lm	3.000 K	CUE 4 220 20	5447-030115	941005659
מביי פוו	181.820 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	5447-040115	941005879
131° × 24°	148.850 lm	3.000 K	CHF 4.339,20	5447-030131	941005719
151 ^ 24	153.450 lm	4.000 K		5447-040131	941005919



1.600 W 756 × 538 × 913 mm 32 kg



ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
80° × 12°	190.200 lm	3.000 K	CHF 5.875.20	5448-030080*	941005419*
0U * IZ	196.000 lm	4.000 K	CHF 5.875,2U	5448-040080*	941005889*
106° × 15°	193.715 lm	3.000 K	CUE E 075 20	5448-030106*	941005899*
כו * סטו	199.700 lm	4.000 K	CHF 5.875,20	5448-040106*	941005929*
115° × 35°	233.285 lm	3.000 K	CHF 5.875.20	5448-030115*	941005359*
מבי כוו	242.380 lm	4.000 K	CHF 5.075,20	5448-040115*	941005959*
131° × 24°	198.715 lm	3.000 K	CUE E 07E 20	5448-030131*	941005779*
151 ^ 24	204.850 lm	4.000 K	CHF 5.875,20	5448-040131*	941005969*



1.800 W 756 × 607 × 1.054 mm 36 kg



ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
80° × 12°	214.930 lm	3.000 K	CUC C E1E 20	5449-030080*	941005609*
0U * IZ	221.580 lm	4.000 K	CHF 6.515,20	5449-040080*	941005989*
106° × 15°	218.125 lm	3.000 K	CUE C E1E 20	5449-030106*	941005329*
כו ^ טטו	224.870 lm	4.000 K	CHF 6.515,20	5449-040106*	941006009*
115° × 35°	271.545 lm	3.000 K	CHF 6.515.20	5449-030115*	941005369*
מבי מוו	279.950 lm	4.000 K	CHF 6.515,20	5449-040115*	941005869*
131° × 24°	224.945 lm	3.000 K	CUE C E1E 20	5449-030131*	941005489*
ינו ^ 24	231.910 lm	4.000 K	CHF 6.515,20	5449-040131*	941005809*

<sup>\*</sup> DMX possible sur demande


201 dotlux.com Tous les prix hors TVA

FLUX



### CONTRÔLES CASAMBI EN UN COUP D'ŒIL

Ce graphique représente à titre d'exemple le chemin parcouru par la commande depuis l'application jusqu'au projecteur.

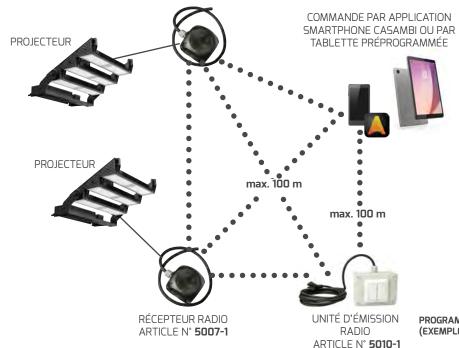

PROGRAMMATION DU BOUTON-POUSSOIR RADIO (EXEMPLE):

Interrupteur 1:

(EN OPTION)

court allumé, long plus clair

Interrupteur 2 :

court éteint, long plus sombre

Interrupteur 3:

Scènes p. ex. 100%, 80%, 50%, 30%, commutables en appuyant plusieurs fois

Interrupteur 4:

Scènes p. ex. première moitié de place 100 %/ deuxième moitié de la place 100 %/un seul mât 100

câblage sans fil



## **COMMANDE POUR HLF**plus /-sport

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR LES DEUX VARIANTES DE COMMANDE

#### RÉCEPTEUR RADIO

Il faut au moins un récepteur radio par mât (Article N° 5007-1). Il est possible de raccorder jusqu'à 4 projecteurs à un récepteur. Si l'on souhaite faire varier 'intensité de chaque projecteur individuellement, il faut un récepteur pour chaque projecteur. Chaque récepteur radio peut contrôler des projecteurs 1-10 V ou DALI et est donc compatible avec un HLFplus/port.



ARTICLE N°	5007-1
E-N°	941007369
DIMENSIONS	105 × 105 × 70 mm
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +55 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 382,70
ID A	



# VERSION 1

### DO IT YOURSELF COMMANDE

L'INSTALLATION DU RÉSEAU ET LA PROGRAMMATION DE LA COMMANDE SE FONT ENTIÈREMENT SANS LA PARTICIPATION DE DOTLUX.

#### COMMANDE PAR INTERRUPTEUR

UNITÉ D'ÉMISSION RADIO

Un émetteur radio au moins est nécessaire par terrain de je

- Bouton-poussoir quadruple
- Boîtier avec câble de 5 m et prise Schuko

ARTICLE N°	5010-1
E-N°	-
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 à +55 ℃
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 638.70



### **COMMANDE PAR APPLICATION**



Tu peux choisir le terminal via lequel tu souhaites utiliser la commande CASAMBI : Tablette, Smartphone ou Smartwatch.







IP &

### PLUG AND PLAY - COMMAND DE CONFORT

TU REÇOIS DE NOTRE PART LA COMMANDE PRÉPROGRAMMÉE. AINSI, TOUT TRAVAIL DE PROGRAMMATION SUR LE CHANTIER EST SUPERFLU.

### TES BESOINS - NOTRE MISSION

- 1. Choisir et commander la commande (5007-1 nécessaire)
- 2. Scanner le code QR et nous renvoyer le formulaire rempli à l'avance
- 3. Nous programmons la commande de manière optimale en fonction de tes besoins et exigences
- **4.** Tu reçois les commandes et tu peux commencer tout de suite!

DOTLUX CASAMBI COMMANDE À 4 BOUTONS POUR PROJECTEUR

ARTICLE N°	5842	
E-N°	919000059	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1.022.70	



DOTLUX CASAMBI COMMANDE PAR TABLETTE POUR PROJECTEURS

 ARTICLE N°
 5841

 E-N°
 919000089

 PRIX NET AU CATALOGUE
 CHF 1.022,70





Si tu as des questions, adresse-toi à notre service extérieur : dotlux.de/aussendienst/

### **PROJECTEUR | HLFplus**

- Possibilités d'utilisation extrêmement flexibles grâce aux différents angles de diffusion (10°, 15°, 30°, 45°, 60°,100°x38°).
- Excellente répartition de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes de diffusion lumineuse grâce à l'angle de diffusion asymétrique 100°x38°
- Fonctionnement sûr à l'extérieur grâce à un boîtier revêtu par poudre ayant une protection IP élevée (IP66) et un couvercle en verre véritable
- Très grande sécurité de fonctionnement grâce à la Multi Driver Technology intégrée : chaque projecteur dis pose de plusieurs alimentations indépendantes avec protection contre les surtensions 10KV intégrée et 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80 > 80.000 h
- Étriers réglables pour montage suspendu, vertical et mural inclus
- Disponible sur demande avec fonction de gradation (RADIO/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire est adapté aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Design de produit durable et réparable
- D'autres couleurs lumineuses peuvent être commandées à partir de 1 pièce



#### **DESIGN INTELLIGENT DU BOÎTIER**

Modules LED orientables individuellement pour une flexibilité maximale de l'éclairage.



### POSSIBILITÉS DE MONTAGE UNIVERSELLES

Libre choix de la position de montage grâce à un grand réglage de l'inclinaison.



## MONTAGE FLEXIBLE DU BOÎTIER D'ALIMENTATION

Le bloc d'alimentation peut être monté directement sur le projecteur ou près du sol sur le mât.



**UTILISATION À LONG TERME** 

Toutes les vis sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité.



#### **LEDS SEOUL/LUMILED**

Puissance lumineuse constante avec une durée de vie supérieure à la moyenne : I 80 > 80 000h




#### **DESIGN PRATIQUE DE L'ÉTRIER**

La forme spécialement biseautée de l'étrier facilite le montage sur les murs et les mâts.



#### **ENREGISTREMENTS HD**

Doux pour les yeux des sportifs et des spectateurs. Convient aux enregistrements télévisés HD.



LA VANNE DE COMPENSATION DE PRESSION

Empêche l'accumulation de condensation dans le module LED.



# PROLINE HLFplus

BOÎTIER	Aluminium
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
EFFICACITÉ	10°, 15°: 117 lm/W 30°, 45°, 60°: max. 136 lm/W 100° × 38°: 130 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	80.000 h









# DES SOUHAITS PARTICULIERS ? CHEZ DOTLUX, C'EST POSSIBLE!

D'autres couleurs de lumière (de 2.700 K à 6.500 K), des niveaux de puissance alternatifs, des versions dimmables, DMX et haute tension (180 - 528 V AC) peuvent être commandées sur demande à partir d'une pièce ! Envoyez votre demande à : info@dotlux.de



400 W
440 × 335 × 159 mm
9,4 kg (bloc d'alimentation inclus

	ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	10°	47.000 lm	4.000 K	CUE 1 CE1 20	4870-040010	941010199
	IU	47.000 (11)	5.000 K	CHF 1.651,20	4870-050010	941700209
	15°	47.000 lm	4.000 K	CUE 1 661 20	4870-040015	941009969
	כו	47.000 (11)	5.000 K	CHF 1.651,20	4870-050015	941700219
	30°	54.000 lm	4.000 K	CUE 1 CE1 20	4870-040030	941010209
	20	54.000 (11)	5.000 K	CHF 1.651,20	4870-050030	941700229
	45°	54.000 lm	4.000 K 5.000 K CHF 1.651,20	CUC 1 CE1 20	4870-040045	941010069
	40	54.000 (11)		CHF 1.051,20	4870-050045	941700239
	60° 54.000 lm	4.000 K	CHF 1.651.20	4870-040060	941009959	
	00	54.000 (11	5.000 K	CHF 1.051,20	4870-050060	941700249
	100° × 38°	52.000 lm	4.000 K	CUE 1 CE1 20	4870-040100	941010159
)	100 * 30	52.000 lill	5.000 K	CHF 1.651,20	4870-050100	941501499



600 W
562 × 335 × 163 mm
15,3 kg (bloc d'alimentation inclus

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
10°	4.000 K	CHF 2.163.20	4871-040010	941010319	
IU	70.000 lm	5.000 K	CHF 2.103,20	4871-050010	941700259
15°	70.000 lm	4.000 K	CHF 2.163.20	4871-040015	941010389
כו	70.000 (11)	5.000 K	CHF 2.105,20	4871-050015	941700269
30°	80.000 lm	4.000 K	CUE 2 162 20	4871-040030	941010509
30	80.000 ((1)	5.000 K	CHF 2.163,20	4871-050030	941700279
45°	80.000 lm	4.000 K	CUE 2 162 20	4871-040045	941010059
40	80.000 ((1)	5.000 K	CHF 2.163,20	4871-050045	941700289
60°	80.000 lm	4.000 K	CUE 2 1C2 20	4871-040060	941010329
90	80.000 tm	5.000 K	CHF 2.163,20	4871-050060	941700299
100° × 38°	70 000 lm	4.000 K	CUE 2 162 20	4871-040100	941010309
100 × 38	78.000 lm	5.000 K	CHF 2.163,20	4871-050100	941501509

Fabrication personnalisée sur commande.







800 W
608 × 668 × 270 mm
22,0 kg (bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE	IIIMINEIIY	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
10°	94.000 lm	4.000 K	CUE 2 E71 20	4872-140010	941010129
IU	94.000 tm	5.000 K	CHF 3.571,20	4872-150010	941010009
15°	94.000 lm	4.000 K	CUE 2 E71 20	4872-140015	941010489
ID	94.000 (M	5.000 K	CHF 3.571,20	4872-150015	941010099
200	100 000 1	4.000 K	CHF 3.571,20	4872-140030	941010079
30°	108.000 lm	5.000 K		4872-150030	941010169
45°	108.000 lm	4.000 K	CUE 2 E71 20	4872-140045	941010379
45	108.000 tm	5.000 K	CHF 3.571,20	4872-150045	941010249
60°	108.000 lm	4.000 K	CUE 2 571 20	4872-140060	941010479
60	108.000 tm	5.000 K	CHF 3.571,20	4872-150060	941010299
1000 3	0° 10 4 000 line	4.000 K	CHF 3.571,20	4872-140100	941010519
100° × 3	8° 104.000 lm	5.000 K		4872-150100	941010349



12UU W
674 × 640 × 468 mm
30,25 kg (bloc d'alimentation inclus)

	ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	10°	4.000 K	4.000 K	CHE ( 220 20	4873-140010	941010399
	IU	142.000 lm	5.000 K	CHF 4.339,20	4873-150010	941010119
	15°	142.000 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	4873-140015	941010189
	כו	142.000 (111	5.000 K		4873-150015	941010229
>	30°	163.000 lm	4.000 K	CLIC 4 220 20	4873-140030	941010259
	30	103.000 (111	5.000 K	CHF 4.339,20	4873-150030	941010339
	45°	163.000 lm	4.000 K	CHE 4 220 20	4873-140045	941010139
	40	103.000 (111	5.000 K	CHF 4.339,20	4873-150045	941010369
	60°	153,000 l	4.000 K	CHF 4.339.20	4873-140060	941010179
	00	163.000 lm	5.000 K	CHF 4.339,20	4873-150060	941010029
	100% 20%	° 155.000 l	4.000 K	CLIC 4 220 20	4873-140100	941010219
	100° × 38°	156.000 lm	5.000 K	CHF 4.339,20	4873-150100	941010219

Fabrication personnalisée sur commande.

- Une grande variété d'angles de rayonnement différents permet un éclairage optimal pour chaque situation
- Un fonctionnement fiable grâce aux LED Lumileds® à haute efficacité avec un Binning MacAdam en 3 étapes
- Boîtier ADC12 en aluminium coulé sous pression, massif et résistant à l'eau, avec valve de compensation de pression (IP66/IK08) et revêtement par poudre de haute qualité d'Akzo Nobel
- Le verre ESG « ULTRA CLEAR » est un verre hautement transparent qui offre une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux.
- Alimentations industrielles durables avec protection contre les surtensions de 10 kV
- Le support de montage courbé permet un montage facile et ne nécessite pas de démonter le support (rotation libre 320°)
- Installation très simple grâce au connecteur de câble
- Conception de produits durables et réparables grâce à des composants facilement remplaçables



POSSIBILITÉS DE MONTAGE UNIVERSELLES

Libre choix de la position de montage grâce à un grand réglage de l'inclinaison.



PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU

Le joint en silicone protège le LENSplus des projections d'eau.



**INSTALLATION TRÈS SIMPLE** 

Grâce au connecteur de câble, le projecteur peut être monté même par une personne non qualifiée.



**DIRECTION DE LA LUMIÈRE** 

7 caractéristiques de diffusion différentes apportent une lumière parfaite dans chaque coin.



**DESIGN PRATIOUE DE L'ÉTRIER** 

La forme spécialement biseautée de l'étrier facilite le montage sur les murs et les mâts.




**ENREGISTREMENTS HD** 

Doux pour les yeux des sportifs ou des spectateurs et adapté aux enregistrements télévisés HD.



**UTILISATION À LONG TERME** 

Toutes les vis sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité!




LA VANNE DE COMPENSATION DE PRESSION

Empêche l'accumulation de condensation dans le boîtier du projecteur.






# DIFFUSION DE **LENS**plus











 $30^{\circ} \times 60^{\circ}$  Lentille spéciale pour panneaux publicitaires
















# HIGHLINE LENSplus

BOÎTIER	Aluminium
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h















## **ACCESSOIRES**

VARIANTES POUR ADAPTATEUR DE MÂT 100 - 300 W

ARTICLE N°	4910		
E-N°	941902389		
MATÉRIAU	Aluminium		
SUPPORT DE MÂT	60 mm		
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 72,85		



VARIANTES POUR ADAPTATEUR DE MÂT

ARTICLE N°	4911		
E-N°	941902399		
MATÉRIAU	Aluminium		
SUPPORT DE MÂT	76 mm		
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 121,45		



VARIANTES POUR SUPPORT DE SERRAGE 50 – 150 W

ARTICLE N°	4912
E-N°	941902119
MATÉRIAU	Aluminium
SUPPORT DE MÂT	40 – 100 mm




VARIANTES POUR SUPPORT DE SERRAGE 200 – 300 W

ARTICLE N°	4913	9
E-N°	941902299	
MATÉRIAU	Aluminium	
SUPPORT DE MÂT	40 – 100 mm	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 62,60	



\* Exception : 50 W avec 5000 K actuellement disponible uniquement en 220 - 240 V AC.

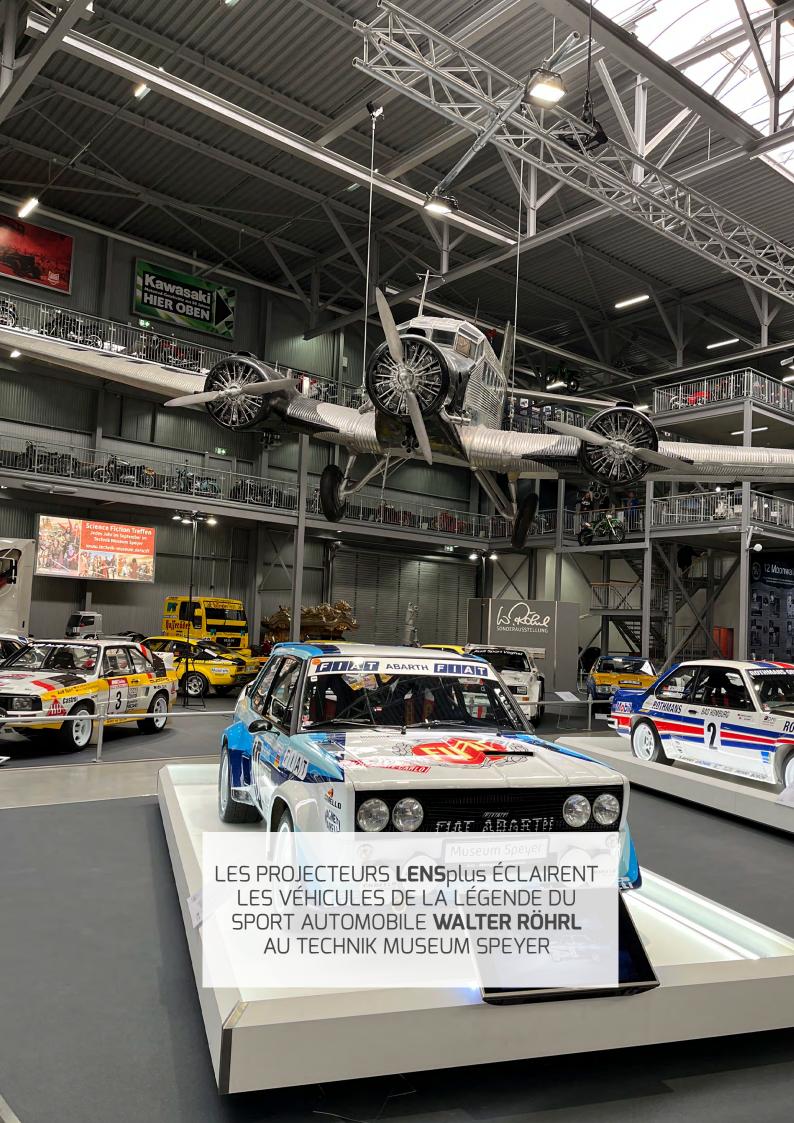

## PROJECTEUR | LENSplus



50 W
300 × 240 × 69 mm
2,1 kg (bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
15°	6.470 lm	3.000 K	CHF 344,30	4864-130015	941008549
כו	6.100 lm	5.000 K	CHF 344,3U	4864-150015	941510279
30°	6.340 lm	3.000 K	CUE 3 4 4 30	4864-130030	941008559
30	6.600 lm	5.000 K	CHF 344,30	4864-150030	941510329
30° × 60°	6.120 lm	3.000 K	CHF 344,30	4864-130036	941008569
30 * 00	6.300 lm	5.000 K	CHF 344,3U	4864-150036	941510349
60 °	6.620lm	3.000 K	CHF 344.30	4864-130060	941008579
00	6.800 lm	5.000 K	CHF 344,3U	4864-150060	941510359
60° × 120°	6.115 lm	3.000 K	CUE 244.20	4864-130065	941008589
00 * 120	6.100 lm	5.000 K	CHF 344,30	4864-150065	941510319
90°	6.755 lm	3.000 K	CUE 244 20	4864-130090	941008599
שט	6.300 lm	5.000 K	CHF 344,30	4864-150090	941510339
120°	6.265 lm	3.000 K	CUE 267 E0	4864-130120	941510289
IZU	6.100 lm	5.000 K	CHF 267,50	4864-150120	941510269



**100 W** 335 × 295 × 71 mm 3,5 kg (bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
15°	13.350 lm	3.000 K	CUE 407.00	4865-130015	941502809
כו	12.400 lm	5.000 K	CHF 497,90	4865-150015	941502289
200	13.075 lm	3.000 K	CUE 407.00	4865-130030	941502799
30°	12.900 lm	5.000 K	CHF 497,90	4865-150030	941502099
20° CO °	12.630 lm	3.000 K	CUE 407.00	4865-130036	941502909
30° × 60°	12.700 lm	5.000 K	CHF 497,90	4865-150036	941502369
60 °	13.645 lm	3.000 K	CUE 407.00	4865-130060	941502789
00	13.300 lm	5.000 K	CHF 497,90	4865-150060	941502269
CO° 120°	12.630 lm	3.000 K	CUE 407.00	4865-130065	941502829
60° × 120°	12.900 lm	5.000 K	CHF 497,90	4865-150065	941502379
000	13.900 lm	3.000 K	CUE 407.00	4865-130090	941502919
90°	13.000 lm	5.000 K	CHF 497,90	4865-150090	941502359
120°	12.995 lm	3.000 K	CUE 400 20	4865-130120	941502819
120°	12.600 lm	5.000 K	CHF 408,30	4865-150120	941502309

Fabrication personnalisée sur commande.







150 W
375 × 320 × 75 mm
4,5 kg (bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
15°	19.710 lm	3.000 K	CUE COO 30	4866-030015	941005819
כו	18.700 lm	5.000 K	CHF 600,30	4866-150015	030015 941005819 150015 941008609 030030 941005479 150030 941008619 030036 941008629 150036 941008629 030060 941005539 150060 941008639 030065 941005679 150065 941008649 030090 941005439 150090 941008659
30°	19.355 lm	3.000 K	CHF 600,30	4866-030030	941005479
50	19.700 lm	5.000 K	CHF 000,50	4866-150030	941008619
30° × 60°	18.680 lm	3.000 K	CHF 600.30	4866-030036	941005649
30 * 00	19.400 lm	5.000 K	CHF 600,30	20,30 <b>4866-150036</b>	941008629
60°	19.900 lm	3.000 K	CHE COO 30	4866-030060	941005539
00	20.400 lm	5.000 K	CHF 600,30	600,30	941008639
60° × 120°	18.820 lm	3.000 K	CHF 600,30 4866-030065 4866-150065	4866-030065	941005679
00 ^ 120	19.100 lm	5.000 K		941008649	
90°	20.170 lm	3.000 K	CHF 600.30	4866-030090	941005439
30	19.600 lm	5.000 K	CHF 000,50	4866-150090	941008659
1⊃∩°	19.710 lm	3.000 K	CUE E10 70	4866-030120	941005309
120°	19.100 lm	5.000 K	CHF 510,70	4866-150120	941510369



**200 W**400 × 345 × 78 mm
5,5 kg
(bloc d'alimentation inclus)

	ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	15°	25.300 lm	3.000 K	CHF 753,90	4867-130015	941008669
	כו	27.180 lm	5.000 K	CHF /55,50	4867-150015	941008199
	30°	24.920 lm	3.000 K	CUC 752 00	4867-130030	941008679
	30	26.770 lm	5.000 K	CHF 753,90	4867-150030	941008299
	30° × 60°	24.170 lm	3.000 K	CHF 753,90 <b>4867-150036 9</b>	4867-130036	941008689
	20 ^ 00	26.000 lm	5.000 K		941008229	
	60°	25.590 lm	3.000 K	CHF 753,90	4867-130060	941008699
	00	27.900 lm	5.000 K		4867-150060	941007909
	60° × 120°	24.340 lm	3.000 K	CUE 752.00	4867-130065	941008709
	00 * 120	26.150 lm	5.000 K	CHF 753,90	4867-150065	941008269
	90°	26.070 lm	3.000 K	CHF 753,90	4867-130090	941008719
	30	28.000 lm	5.000 K	CHF 755,50	4867-150090	941008079
	12O°	25.525 lm	3.000 K	CUE 664 20	4867-130120	941510309
120°	26.700 lm	5.000 K	CHF 664,30	4867-150120	941008249	



300 W
464 × 410 × 83 mm
8,3 kg (bloc d'alimentation inclus)

	ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	15°	40.045 lm	3.000 K	CUE 1 100 10	4909-130015	941008729
	כו	38.900 lm	5.000 K	CHF 1.189,10	4909-150015	941502279
	30°	39.445 lm	3.000 K	CUE 1 100 10	4909-130030	941008739
	30	40.900 lm	5.000 K	CHF 1.189,10	4909-150030	941502339
	30° × 60°	38.500 lm	3.000 K	CUE 1 100 10	4909-130036	941008749
30 × 60	39.600 lm	5.000 K	CHF 1.189,10	4909-150036	941502349	
	60 °	40.585 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	4909-130060	941008759
	00	42.000 lm	5.000 K		4909-150060	941500799
	60° × 120°	38.525 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	4909-130065	941008769
	00 * 120	38.500 lm	5.000 K		4909-150065	941502259
	90°	41.215 lm	3.000 K	CHF 1.189.10	4909-130090	941008779
	טכ	41.300 lm	5.000 K	CHF 1.105,1U	4909-150090	941502299
	1200	39.315 lm	3.000 K	CUC 1 000 E0	4909-130120	941510299
120°	39.500 lm	5.000 K	CHF 1.099,50	4909-150120	941502389	

Fabrication individuelle sur commande

- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau, avec refroidissement efficace et revêtement par poudre de haute qualité Akzo Nobel
- Fonctionnement fiable grâce aux LED de marque de LUMILEDS et au bloc d'alimentation sans condensateur avec protection contre les surtensions de 2 kV
- Verre de sécurité ESG ULTRA CLEAR verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux
- L'étrier de montage incliné permet un assemblage très simple sans devoir dé monter l'étrier (rotation libre 320°)
- Incl. 1 m de câble en caoutchouc résistant aux UV (HO5RN-F extrémités ouvertes)



## PROLINE FLOORSLIM

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Verre de sécurité ESG, transparent
LONGUEUR DE CÂBLE	1 m
PIVOTANT / INCLINABLE	320°
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	35 .000 h
















La forme spécialement biseautée de l'étrier facilite le montage sur les murs et les mâts.

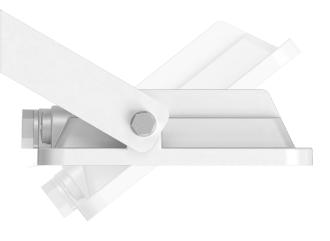









J		
10	W	

COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS
DI	3.000 K		0,3 kg
Blanc	4.000 K	122 112 20	
Noir	3.000 K	132 × 113 × 30 mm	
NOIF	4.000 K		

FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.050 lm	105 lm/W		5140-030120	941511389
1.150 lm	115 lm/W	CHF 45,95	5140-040120	941511399
1.050 lm	105 lm/W		5144-030120	941505209
1.150 lm	115 lm/W		5144-040120	941505219



COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	
	3.000 K			
Blanc	4.000 K		0,4 kg	
Neis	3.000 K	160 × 153 × 30 mm		
Noir	4.000 K			

FLUX LUMINEUX NET		PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
2.150 lm	107 lm/W		5141-030120	941505229
2.400 lm	120 lm/W	CHF 66,45	5141-040120	941511409
2.150 lm	107 lm/W		5145-030120	941511419
2.400 lm	120 lm/W		5145-040120	941511429



30 W

COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS
DI	3.000 K		0,58 kg
Blanc	4.000 K	405 477 25	
Noir	3.000 K	195 × 174 × 35 mm	
	4.000 K		

	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	3.100 lm	103 lm/W	CHF 79,25	5142-030120	941511439
3	3.450 lm	115 lm/W		5142-040120	941511449
	3.100 lm	103 lm/W		5146-030120	941511459
	3.450 lm	115 lm/W		5146-040120	941511469



	_	_	_	_
_	$\boldsymbol{-}$			
ь			A.	

OULEUR	TEMPERATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS
DI	3.000 K		0.051
Blanc	4.000 K		
	3.000 K	239 × 192 × 44 mm	U,85 Kg
Noir	4.000 K		

FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
5.650 lm	113 lm/W	CHF 106,10	5143-030120	941511479
5.950 lm	119 lm/W		5143-040120	941511489
5.650 lm	113 lm/W		5147-030120	941511499
5.950 lm	119 lm/W		5147-040120	941505249

- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau, avec ref roidissement efficace et revêtement par poudre de haute qualité Akzo Nobel
- Fonctionnement fiable grâce aux LED de marque de LUMILEDS et au blocd'alimentation sans condensateur avec protection contre les surtensions de 2 kV
- Verre de sécurité ESG ULTRA CLEAR verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux
- L'étrier de montage incliné permet un assemblage très simple sans devoir démonter l'étrier (rotation libre 320°)
- Incl. 1 m de câble en caoutchouc résistant aux UV (HO5RN-F extrémités ouvertes)
- Les valeurs suivantes sont réglables en continu sur le capteur PIR orientable : Portée (jusqu'à 7 m) Capteur de lumière du jour

CAPTEUR DÉ-SACTIVABLE À COURT TERME VIA L'INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE



## PROLINE FLOORSlim-sensor

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Verre de sécurité ESG, transparent
LONGUEUR DE CÂBLE	1m
PIVOTANT / INCLINABLE	320°
CAPTEUR	PIR, 8 m
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h













Désactiver le capteur pendant 5:30 heures : Éteindre la lumière - en l'espace de 2 s, allumer/éteindre 2 fois la lumière -Capteur désactivé


Réactiver le capteur au préalable : éteindre la lumière pendant 10 s - capteur activé



La forme spécialement biseautée de l'étrier facilite le montage sur les murs et les mâts.



pivotant et inclinable à 170°









30 W

COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS
Blanc	3.000 K		
	4.000 K		0,58 kg
Noir	3.000 K	195 × 224 × 58 mm	
	4.000 K		

FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.100 lm	103 lm/W		5148-030120	941505239
3.450 lm	115 lm/W	CUE 113 E0	5148-040120	941511509
3.100 lm	103 lm/W	CHF 112,50	5150-030120	941511519
3.450 lm	115 lm/W		5150-040120	941511529



50 W

COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS		
)	3.000 K				
Blanc	4.000 K	/			
Noir	3.000 K	239 × 243 × 68 mm 0,8! -			
	4.000 K				

FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
5.650 lm	113 lm/W	CHF 147,20 <b>5</b>	5149-030120	941511539
5.950 lm	119 lm/W		5149-040120	941511549
5.650 lm	113 lm/W		5151-030120	941511559
5.950 lm	119 lm/W		5151-040120	941505259



# **FLOOR**ECO

BOÎTIER	Aluminium, noir
PROTECTION	Verre de sécurité ESG, transparent
LONGUEUR DE CÂBLE	0,5 m
PIVOTANT / INCLINABLE	120°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 75
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	20.000 h












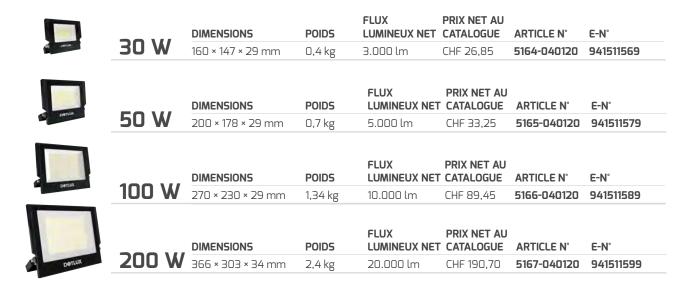

**218** Tous les prix hors TVA **dotlux.com** 



# SUPPORT MURAL POUR LENSplus ET FLOORslim



**POIDS** 

PRIX NET AU CATALOGUE



CHF 44.65

# PIQUET DE TERRE POUR LENSplus ET FLOORslim

PRIX NET AU CATALOGUE



0,84 kg

CHF 45.95

ARTICLE N°	3191*
E-N°	941902979*
CONVIENT À	10 – 20 W
MATÉRIAU	Aluminium
COULEUR	noir
DIMENSIONS	Ø 40, 165 mm
RACCORD À VISSER	M6
POIDS	0,2 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 11,50

ARTICLE N°	3192*
E-N°	941902989*
CONVIENT À	ab 30 W
MATÉRIAU	Aluminium
COULEUR	noir
DIMENSIONS	Ø 60, 265 mm
RACCORD À VISSER	M10
POIDS	0,43 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20

# CONNECTEUR DE CÂBLE

Étanche IP67, conduit filetable, à 3 pôles

ARTICLE N°	2727
E-N°	941904269
DDIV NET ALLCATALOGUE	CUE 1/4 DE



# SURTENSION PROTECTION

10 KV AVEC LED DE CONTRÔLE IP65, MONTAGE EXTERNE

ARTICLE N°	5044
E-N°	941919139
PRIX NET ALLCATALOGUE	CHE 38 40



\* Nanc la limite dec etocke disponibles







# PROLINE TRACK

	LONGUEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	DIMENSIONS
-	1.000 mm	CHF 51,05	3893-51	154000239	
noir	2.000 mm	CHF 85,65	3893-52	154000259	
similaire à RAL 9005	3.000 mm	CHF 125,30	3893-53	154000279	
		DDIV NET ALL		36 n	
	LONGUEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
	1.000 mm	CHF 51,05	3893-W1	154000229	
blanc	2.000 mm	CHF 85,65	3893-W2	154000249	33 mm
similaire à RAL 9003	3.000 mm	CHF 125.30	3893-W3	154000269	



Tous les prix hors TVA dotlux.com



# **ACCESSOIRES**

Les graphiques des éléments de connexion représentés indiquent le côté sous tension et la terre en rouge.

En perspective, voici la vue de dessus, comme sur la photo.

### CONNECTEUR FLEXIBLE

DIMENSIONS 240 × 32 × 36 mm

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 44.65

**ARTICLE N°** F-N° 3905-5 941904579 3905-W 941904589

### JOINT DE LIAISON

DIMENSIONS 225 × 32 × 36 mm

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 30,70

ARTICI F N F-N° 3906-5 941904599 3906-W 941904609

### EMBOUT DE FERMETURE

DIMENSIONS 32 × 32 × 36 mm

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 3.20

ARTICI F N° F-N° 3895-5 941902959 3895-W 941902969



### CONNECTEUR T

DIMENSIONS 165 × 98 × 36 mm

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 38,40

ARTICLE N° E-N° 3899-SL2 941904489 3899-WL2 941904529



ARTICLE N° E-N°

3899-SL1 941904479 3899-WL1 941904519

ARTICLE N° E-N° 3899-SR2 941904509 3899-WR2 941904549

ARTICLE N° E-N° 3899-SR1 941904499 3899-WR1 941904539

### 90° ANGLE

DIMENSIONS 98 × 98 × 36 mm

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 20,45



ARTICLE N° E-N°

3898-51 941904439 3898-WL 941904459



3898-SR 941904449 941904469 3898-WR

### ENTRETOISE EN CROIX

DIMENSIONS 165 × 165 × 36 mm

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 44,65



ARTICLE N° E-N°

3904-5 941904559 941904569 3904-W



### CONNECTEUR

**DIMENSIONS** 70 × 25 × 26 mm

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 11,50

ARTICLE N° E-N°

3896-5 941904399 3896-W 941904409



### ALIMENTATEUR MOYEN

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 11,50

165 × 32 × 36 mm DIMENSIONS

**ARTICI E N° E-N°** 

3897-5 941904419 3897-W 941904429



### PRISE ÉLECTRIQUE SCHUKO 230 V

**DIMENSIONS** 60 × 60 × 80 mm

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 89,45

COULEUR ARTICLE N° E-N°

blanc 3731 941904309



**SEILLONGUEUR** 1.500 mm **PRIX NET AU CATALOGUE** 

ARTICLE N° E-N°

5092-5 941919439 5092-W 941919429



### CLIP DE MONTAGE POUR PLAFONDS MODULAIRES

DIMENSIONS 65 × 35 × 15 mm

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 19,20

ARTICLE N° E-N° 3915-5 941902739 3915-W 941902749



### CROCHET JUSOU'À 10 KG

DIMENSIONS 26 × 26 × 50 mm

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 7,65

**ARTICI E Nº** F-N° 3914-5 941902859 3914-W 941902849



### ADAPTATEUR TRIPHASÉ

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 30.70

941904649

ARTICLE N° E-N° 4473-5 941919169

4473



# ÉLÉMENT DE RAIDISSEMENT

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 16,65

. ARTICLE N° E-N° 4766-5 941919119 4764-W 941919109



### ÉCLAIRAGE SUR RAILS | LINEA & STICK

- Un tracklight de nombreuses nouvelles fonctions réglables jusqu'à 4 niveaux différents grâce à POWERselect
- Élément d'éclairage à LED hautement efficace LINEAtrack avec CRI>92
- Fixation très rapidegrâce à l'adaptateur triphasé intégré
- Sélection flexibledes phases et adaptation de la puissance directement dans le luminaire
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique
- Réutilisation écologique de ton système de rail triphasé existant



# PROLINE LINEAtrack





BOÎTIER	Aluminium noir RAL 9011
DIMENSIONS	1.504 × 64 × 55
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h








		TEMPÉRATUR DE COULEUR	REPUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
	<b>80°</b> 1.504 × 64 × 62		may 60.11	max. 9.550 lm*	max. 165 lm/W*		5895-030080	941301869	
		4.000 K	max. 60 W	max. 10.220 lm*	max. 176 lm/W*	CHF 382,70	5895-040080	941301839	
		TEMPÉRA- TURE DE COULEUR	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
	90°	3.000 K	52.74	max. 8.780 lm*	max. 147 lm/W*		5871-030090	941301929	
		4.000 K	max. 63 W	max. 10.160 lm*	max. 178 lm/W*	CHF 254,70	5871-040090	941301919	
		TEMPÉRA- TURE DE COULEUR	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
		3.000 K	FO \//	max. 8.590 lm*	max. 148 lm/W*		5872-030120	941301899	
	<b>120°</b> 1.504 × 64 × 65	4.000 K	max. 59 W	max. 9.180 lm*	max. 158 lm/W*	CHF 254,70	5872-040120	941301889	

D'autres couleurs de lumière et angles de rayonnement peuvent être fabriqués en fonction du projet à partir de 100 pièces. Faites votre demande à : info@dotlux.de

Tous les prix hors TVA dotlux.com

<sup>\*</sup> Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.





- Sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI > 95 extra élevé
- Conception compacte, idéale pour les pièces de faible hauteur
- Répartition uniforme de la lumière pour un éclairage de base optimal
- Profitez de l'éclairage sur la grande surface d'une bande lumineuse avec un montage simple dans votre rail de piste
- Compatible avec les rails de phase EUTRAC 3



# PROLINE STICKtrack





BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	1.240 × 32 × 52 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 95
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 3.060 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	30 W
EFFICACITÉ	102 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h













noir		PR
similaire à RAL	9005	CH

RIX NET AU CATALOGUE ARTICLE N° E-N° HF 203,50 4732-0FW110 941600369

blanc similaire à RAL 9016

PRIX NET AU CATALOGUE ARTICLE N° E-N° CHF 203,50 4733-0FW110 941600379

### ÉCLAIRAGE SUR RAILS I SLIMtrack

- Des couleurs vives et contrastées grâce à la technologie DOTLUX "TRUE COLOR" des couleurs toujours fidèles à l'original
- Un tracklight de nombreuses nouvelles fonctions grâce à POWERselect et COLORselect, réglables chacun sur 3 niveaux différents.
- Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés
- La fonction de pivotement et de rotation permet un éclairage flexible
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- Couleurs de lumière constantes grâce au tri des couleurs MacAdam en 3 étapes
- La technologie de puce LED "Stay-cool" permet un design de boîtier moderne et fin avec une efficacité lumineuse constante
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre
- Réflecteurs haute performance remplaçables sans outil avec fermeture à vis
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- Nombreuses possibilités d'éclairage individuel possibles grâce au système modulaire
- Adapté au travail sur écran UGR<19



### **SLIM**track HIGHLINE









BOÎTIER	Aluminium
DIMENSIONS	Ø 75, 171 × 233 mm
ROTATIF / PIVOTANT	355° rotatif 90°pivotant
LENTILLE STANDARD	36°, inclus
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 95
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 2.660 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 30 W
EFFICACITÉ	max. 101 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
	IICD














# RAYON DE MIEL NOIR



# ACCESSOIRES (combinables entre eux)

24° RÉFLECTEUR	
ARTICLE N°	5816-24
E-N°	941905399
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 14,05

ARTICLE N°	5817-55
55° RÉFLECTEUR	

ARTICLE N°	5817-55
E-N°	941905359
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 14,05



	***************************************
ARTICLE N°	5856
:-N°	941905349
PRIX NET AU	CHF 5,10



ARTICLE N°	5857
E-N°	941905259
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 42,10

BANDEAU DE PORTE NOIR

ARTICLE N°	5858
E-N°	941905079
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 42,10

CY	LINDRE	NOIR

ARTICLE N°	5859
E-N°	941905389
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 17,90

### CYLINDRE INCLINÉ NOIR

ARTICLE N°	5860
E-N°	941905379
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 17,90

### **REMARQUE IMPORTANTE:**

Le découplage du bloc d'alimentation de la platine assure une longue durée de vie.



Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.







PRIX NET AU

CATALOGUE

ARTICLE N° E-N°

**noir** similaire à RAL 9005

CHF 177,90

3845-199036 941007959





blanc

similaire à RAL 9016

PRIX NET AU

CHF 177,90

CATALOGUE A

ARTICLE N° E-N°

3843-199036 941008289





CRI > 95

**TrueColor** avec CRI > 95




E-N° 941007149

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 51,05




Le bloc d'alimentation découplé de la puce assure une meilleure gestion de la chaleur du luminaire. Des interrupteurs extérieurs permettent de régler progressivement la température de couleur (COLORselect) et la puissance (POWERselect).



Sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI >92 très élevé Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.

Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés

Excellent rapport qualité-prix

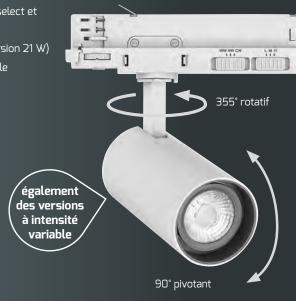

# **SLIM**track-eco







BOÎTIER	Aluminium, dos noir
ANNEAU DE DÉCOR	noir, pour toutes les variantes
ROTATIF / PIVOTANT	355° rotatif 90° pivotant
LENTILLE STANDARD	36°, inclus
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K 3.200 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE  SANSIDE BOTLUX  BASSIDE BOTLUX	50.000 h

# 24° LENTILLE E

ARTICLE N°	5812-24
E-N°	941905289
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 10,25
55° LENTILLE	
ARTICLE N°	5813-55
E-N°	941905469
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 10,25

### ACCESSOIRES 21 W ACCESSOIRES 29 W 24° LENTILLE ARTICLE N° 5814-24 941905459 **PRIX NET AU** CHF 12.80 **CATALOGUE** A

55° LENTILLE	
ARTICLE N°	5815-55
E-N°	941905429
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

AN/AB
max. 21 W
Ø 65, 170 × 195 mm

COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
blanc, similaire à RAL 9016		105   11/10		4890-199036	941008219	
noir, similaire à RAL 9005	— max. 2.070 tm^	max. 105 lm/W*	CHF 95,85	5070-199036	941008049	

20 W
max. 29 W
Ø 75, 171 × 223 mm

COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°		
blanc, similaire à RAL 9016	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	max. 101 lm/W*	670 lm* max. 101 lm/W* CHF 115,0	CUE 11E DE	4891-199036	941008239	
noir, similaire à RAL 9005	— max. 2.670 tm^			J.(M" Max. IUI (M) W" CHF II5,U5	CHF II5,U5	5071-199036	941007899

Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



- La technologie Smoothlens permet un angle de rayonnement réglable en continu sans distorsion des couleurs
- Un tracklight de nombreuses nouvelles caractéristiques grâce à POWERselect et COLORselect réglables chacun sur 3 niveaux différents
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- La fonction de pivotement et de rotation permet un éclairage flexible
- Une sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI >92 très élevé
- Design particulièrement haut de gamme grâce au boîtier massif en aluminium
- Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés
- Angle de rayonnement réglable en continu de 24° à 60°



# PROLINE ZOOMtrack







BOÎTIER	Aluminium / Plastique
DIMENSIONS	Ø 80, 170 × 250 mm
ROTATIF / PIVOTANT	350° rotatif 90° pivotant
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K 3.200 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 3.320 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 33 W
EFFICACITÉ	max. 116 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

Le bloc d'alimentation découplé de la puce assure une meilleure gestion de la chaleur du luminaire. Des interrupteurs extérieurs permettent de régler progressivement la température de couleur (COLORselect) et la puissance (POWERselect).











**BRUTTO-VERKAUFS-**HERSTELLER **PREIS** ARTIKEL-NR. E-NUMMER CHF 152,30 5775-099060 941007409

noir similaire à RAL 9005

**BRUTTO-VERKAUFS-**HERSTELLER **PREIS** ARTIKEL-NR. E-NUMMER CHF 152.30 5776-099060 941007999

Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR







- Équipé de LED Epistar 2835 innovantes
- Un tracklight de nombreuses nouvelles caractéristiques grâce à POWERselect et COLORselect, réglables chacun sur 3 niveaux différents
- Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- La fonction d'orientation et de rotation permet un éclairage flexible
- Dissipateur de chaleur passif en aluminium moulé sous pression très efficace
- Répartition uniforme de la lumière grâce au diffuseur spécial



# PROLINE FLEXAtrack







BOÎTIER	Aluminium / plastique
DIMENSIONS	201 × 108 × 153 mm
ROTATIF / PIVOTANT	350° rotatif 90° pivotant
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 3.710 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 32 W
EFFICACITÉ	max. 129 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h



Le dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression garantit une longue durée de vie.













**PRIX NET AU** CATALOGUE

**ARTICLE N°** E-N°

E-N°

noir

blanc

similaire à RAL 9011 CHF 190,70

similaire à RAL 9016<sup>CHF 190,70</sup>

5773-099100 941007989



PRIX NET AU CATALOGUE

ARTICLE N°

5772-099100 941008089



Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

Le bloc d'alimentation découplé de la puce assure une meilleure gestion de la chaleur du luminaire. Des interrupteurs extérieurs permettent de régler progressivement la température de couleur (COLORselect) et la puissance (POWERselect).







 Un seul numéro d'article - trois couleurs de lumière réglables grâce à COLORselect (couleur lumineuse : 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)


Fonction de gradation intégrée à 3 niveaux (peut également être désactivée)
 via l'interrupteur d'éclairage sans gradateur séparé!

100% lumière Allumer

50% lumière Allumer / Éteindre

10% lumière Arrêt / Marche / Arrêt / Allumag

- Le bloc d'alimentation intégré évite le montage d'un boîtier de raccordement électrique (baldaquin inclus).
- Design facile à entretenir grâce à un bloc d'alimentation facilement remplaçable
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres grâce à un diffuseur transparent à 3 couches UGR < 19</li>
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)
- Câble transparent à 3 fils et suspension par câble de 1,5 m

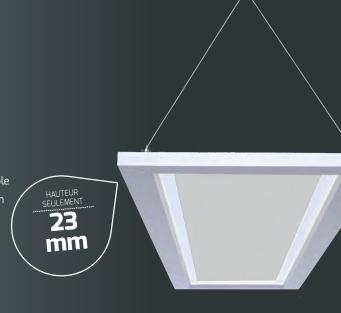

# PROLINE OFFICE
























CÂBLES EN ACIER DE 4 m POUR PLAFONDS HAUTS

ARTICLE N°	3304-Abhängeseil4m
E-N°	941900619
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 /Pièce

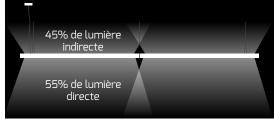



<sup>«</sup> Seamless-Connect » permet de monter 10 luminaires de bureau OFFICE sans interruption avec une seule alimentation électrique. Matériel de montage inclus.

### LUMINAIRES DE BUREAU | CONNECT

- Luminaire de bureauineare, qui s'adapte de manière flexible à chaque architecture d'espace grâce à son concept modulaire (connexion de jusqu'à 13 luminaires)
- Son aspect finet intemporel s'adapte à presque tous les styles d'aménagement intérieur
- Différentes possibilités de montage grâce à un kit de suspension ou de montage au plafond
- Les luminaires peuvent être installés pratiquement sans espace entre eux pour créer une ligne lumineuse continue
- Prise en chargedu standard DALI pour un contrôle flexible de l'éclairage
- Les accessoires derétroéclairageréduisent l'éblouissement du luminaire à LED et abaisse la valeur UGR à moins de 19, idéal pour un environnement de travail





# HIGHLINE CONNECT

BOÎTIER	Aluminium, noir, similaire à RAL9005
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
EFFICACITÉ	120 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h



234









### **ACCESSOIRES**

SET DE FIXATION	AU PLAFOND 🔧
ARTICLE N°	6560
E-N°	941906259
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75
	1

CCT	$\Box$	CLIC	DLI	ICIONI	A I I		<b>AFOND</b>
ח חר		コロノニ	יוחשו	עונארע	AU	М	AFUINI

ARTICLE N°	6667
E-N°	941906279
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75



EMBOUT		ľ
ARTICLE N°	6559	ŀ
E-N°	941906289	
PRIX NET AU	CHF 5,10	



ÉCLAIRAGE PAR JACK 12 W

ARTICLE N°	6557-040080
E-N°	941600969
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 63,85







COUVERTURE PRI ROULEAU DE 20 r	O	
ARTICLE N°	6561	
E-N°	941906249	)
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 254,70	)








ECRINS	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
<b>DROITS</b> Unité	204 × 204× 74 mm	12 W	1.200 lm	CHF 229,10	6554-040080	941600919	DALLEZ

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
ECRINS DE	201 201 71	42.14	1700	CHF 229,10	6555-040080	941600939	DALI-2
GAUCHE Unité	204 × 204× 74 mm	12 W	1.200 lm	CHF 254,70	6556-040080	941600959	CÂBLE D'ALIMENTATION INCLUS

Ecrins combinables avec les deux unités linéaires, variante DALI ou NON-DALI

# **EXEMPLES DE CONFIGURATIONS**

# CONSTRUCTION LINÉAIRE DE L'ÉCLAIRAGE : sans DALI & sans uplight




6x	6552-040080	UNITÉ LINÉAIRE SANS DALI	
1x	6558	EMBOUT AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION	~
1x	6559	EMBOUT	
6x	6560	SET DE FIXATION AU PLAFOND	
5x	6668	PLAQUE DE CONNEXION	ш
1x	6561*	COUVERTURE PRISMATIQUE, ROULEAU DE 20 m	
		* En option	

# CONSTRUCTION LUMINEUSE ANGULAIRE: avec DALI & avec uplight






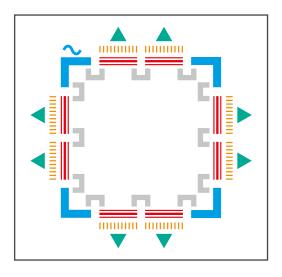

8x	6553-040080	UNITÉ LINÉAIRE AVEC DALI	=
1x	6556-040080	ECRIN GAUCHE AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION	ř
Зх	6555-040080	ECRIN GAUCHE	
8x	6667	SET DE SUSPENSION AU PLAFOND	
8x	6557-040080	ÉCLAIRAGE PAR JACK 12 W	ШШ
12x	6668	PLAQUE DE CONNEXION	144

# CONSTRUCTION DE LA LUMIÈRE S : avec DALI & sans uplight



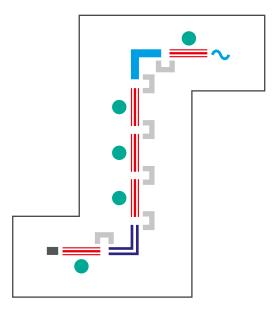

5x	6553-040080	UNITÉ LINÉAIRE AVEC DALI	=
1x	6558	EMBOUT AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION	~
1x	6559	EMBOUT	
1x	6555-040080	ECRIN GAUCHE	
1x	6554-040080	ECRIN DROIT	
5x	6560	SET DE FIXATION AU PLAFOND	
6x	6668	PLAQUE DE CONNEXION	ш

Demandez dès maintenant une étude d'éclairage professionnelle et sans engagement. Envoyez simplement votre dema de à : lichtplanung@dotlux.de







# PROLINE FLATtwice



BOÎTIER	Aluminium, similaire RAL 9003
PROTECTION	PMMA
DIMENSIONS	1.200 × 300 × 17 mm
LONGUEUR DE CÂBLE PENDULE	1,5 m
POIDS	4,5 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	4.200 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	40 W
EFFICACITÉ	105 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h



DALI-2







	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
non variable	CHF 293,10	5198-040110	941371859	
	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	

5199-040110

941371849


CHF 369,90




Face supérieure lisse pourvue d'un passage élégant de câbles



Une sensation d'espace agréable grâce à un composant d'éclairage indirect





### LUMINAIRES DE BUREAU | MASTER & STYLE

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec pied massif en acier en U
- Le panneau tactile intégré permet les réglages suivants :
  - Luminosité adaptable en continu à vos besoins en éclairage (fonction de lumière constante si le capteur de lumière du jour est actif)
  - Couleur de lumière réglable en continu de 3.000 k à 6.000 k en mode manuel
  - Réglage séparé de la composante indirecte et directe de la lumière
- Une part de lumière indirecte élevée de 88 % améliore l'anti-éblouissement et donne une plus belle sensation d'espace
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)
- Le rendu lumineux sans scintillement assure une vision optimale, ménage les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable
- En cas d'absence, l'intensité lumineuse de la lampe diminue de 30% au bout de 20 minutes et s'éteint complètementau bout de 10 minutes
- Câble d'appareil froid de 1,5 m



ARTICLE N°	3874-140120
E-N°	941008109
BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	PMMA
DIMENSIONS	610 × 310 × 1.950 mm
POIDS	17,2 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 – 6.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 14.000 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	107 W
EFFICACITÉ	max. 130 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1.395,20


















HCL

**ENTIÈREMENT** 

AUTOMATIQUE

commande tactile avec heure









L'éclairage centré sur l'humain est la forme la plus naturelle de lumière artificielle, car elle reproduit l'évolution de la lumière naturelle du jour à laquelle nous sommes naturellement habitués. Grâce à l'adaptation de la lumière au déroulement de notre journée, l'effet positif peut clairement être prouvé scientifiquement.

**238** Tous les prix hors TVA **dotlux.com** 



- Un seul luminaire pour éclairer jusqu'à deux postes de travail conformément aux normes grâce à une technologie de réflecteur optimisée
- Le pied en acier en U stable permet de guider les câbles vers l'avant ou vers l'arrière
- La technologie IA avec une part de lumière indirecte élevée de 75 % améliore la sensation d'espace et crée une distribution lumineuse homogène et sans ombres
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante grâce au MacAdam Binning à 3 étapes
- Variation et commutation séparées et continues des composantes directe et indirecte de la lumière via le panneau tactile en verre intégré
- Quatre modes de fonctionnement différents réglables par commutateur rotatif sur la tête du luminaire : 1. Détecteur de présence actif (réduit l'intensité du luminaire après 10 minutes d'absence à 30% de luminosité et désactive le luminaire après 10 minutes supplémentaires) 2. Capteur de lumière du jour/fonction lumière constante active
  - (mémorise automatiquement la luminosité réglée et l'adapte au niveau de lumière du jour) 3. Capteur de présence + capteur de lumière du jour (les deux capteurs actifs) 4. Les deux capteurs désactivés



Mode de fonctionnement facilement réglable

# HIGHLINE STYLEdesk



DIMENSIONS "LAMPE"	1.200 × 50 × 1.200 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	2,5 m
BOÎTIER	Aluminium
POIDS	5,5 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	10.200 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	80 W
EFFICACITÉ	128 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

















Capteur tactile pour un réglage en continu de la luminosité - Lumières directe et indirecte réglables séparément








Adapté aux plateaux de table de 15 à 75 mm, sans perçage!

blanc	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
similaire à RAL 9003	CHF 1.022,70	4332-140080	941007289
argent	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
similaire à RAL 9006	CHF 1.022,70	5249-040080	941742439





### **LUMINAIRES DE BUREAU I** STYLE

- 🔍 L'excellent éclairage du poste de travail sur écran UGR <12 assure un travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Un seul luminaire suffit pour éclairer jusqu'à deux postes de travail conformément aux normes grâce à la technologie de réflecteur optimisée
- Le pied en acier en U stable permet de guider les câbles vers l'avant ou vers l'arrière
- La technologie IA avec une part de lumière indirecte élevée de 76% améliore la sensation d'espace et crée une distribution lumineuse homogène et sans ombres
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante grâce au MacAdam Binning à 3 étapes
- Variation et commutation séparées et continues des composantes directe et indirecte de la lumière via le panneau tactile en verre intégré
- Quatre modes de fonctionnement différents réglables par commutateur rotatif sur la tête du luminaire :
  - Capteur de présence actif (réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30 % après 10 minutes d'absence et désactive le luminaire après 10 minutes supplémentaires).
     Capteur de lumière du jour/fonction lumière constante active

  - (mémorise automatiquement la luminosité réglée et l'adapte au niveau de lumière du jour)
  - 3. Capteur de présence + capteur de lumière du jour (les deux capteurs actifs) 4. Les deux capteurs désactivés





Mode de fonctionnement facilement réglable

### **STYLE**butler HIGHLINE



DIMENSIONS "LAMPE"	1.950 × 1.200 × 50 mm
DIMENSIONS "PIED"	225 × 500 × 12 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	2,5 m
BOÎTIER	Aluminium
POIDS	11,25 kg
CAPTEUR	de présence / lumière du jour
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	10.200 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	80 W
EFFICACITÉ	128 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	


















Capteur tactile pour le réglage de la luminosité en continu - La lumière directe et indirecte peut être réglée séparément



Capteur de présence

Sorties de câbles possibles à l'avant et à l'arrière









blanc similaire à RAL 9003 **PRIX NET AU** CATALOGUE

ARTICLE N° E-N°

CHF 1.150,70 4277-240080 941742409



argent CATALOGUE
similaire à RAL 9006 CHF 1.150,70

**PRIX NET AU** 

ARTICLE N° E-N°

5248-040080 941742429



noir similaire à RAL 9005 CHF 1.150,70

**PRIX NET AU CATALOGUE** 

**NOUVEAU** ARTICLE N°

E-N° 6672-040080 941014729

### LUMINAIRES DE BUREAU | STYLE & ROOF



# HIGHLINE STYLE free



ARTICLE N°	4310-040050
E-N°	941305649
DIMENSIONS "LAMPE"	1.176 × 38 × 66 mm
LONGUEUR DE CÂBLE PENDULE	1,5 m
BOÎTIER	Aluminium, blanc similaire à RAL9003
POIDS	2,5 kg
LUMINAIRES / BANDES DE LUMIERE	max. 10 pièce
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/ DC
FLUX LUMINEUX NET	6.500 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	50 W
EFFICACITÉ	130 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 510,70
















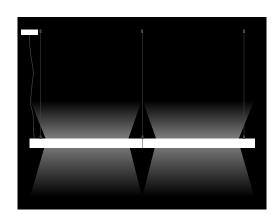

« SEAMLESS-CONNECT » permet de monter plusieurs luminaires de bureau STYLEfree de manière transparente avec une seule alimentation électrique. (Matériel de montage nécessaire inclus)







- Boîtier en aluminium de la série « ROOF » avec pied lourd en acier en forme de U
- La lumière sans scintillement assure une vision optimale, préserve les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels
- Le capteur de présence intégré active / réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30 % au bout de 10 minutes et désactive le luminaire au bout de 10 minutes supplémentaires
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)



# PROLINE ROOFbutler



BOÎTIER	Aluminium
CAPTEUR	Capteur de présence (peut être désactivé)
PROTECTION	givré
DIMENSIONS	610 × 310 × 1.950 mm
POIDS	12,8 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	1,5 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
INDICE DE RENDU DES COULEURS TENSION D'ENTRÉE	Ra > 82 220 – 240 V AC
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
TENSION D'ENTRÉE FLUX LUMINEUX NET	220 – 240 V AC 8.800 lm
TENSION D'ENTRÉE FLUX LUMINEUX NET PUISSANCE CONSOMMÉE	220 – 240 V AC 8.800 lm 80 W (indirecte 50 W, directe 30 W)



Le capteur tactile assure le réglage en continu de l'intensité et de la couleur de la lumière sur le luminaire
















argent	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
similaire à RAL 9006	CHF 958,70	5031-040240	941700539
blanc	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
similaire à RAL 9003	CHF 958,70	5032-040240	941700519
	PRIX NET AU		

similaire à RAL 7021 CHF 958,70 **5033-040240 941700529** 





dotlux.com

### LUMINAIRES DE BUREAU | STUDIO

- Boîtier en aluminium de la série « ROOF » avec pied lourd en acier en forme de U
- La lumière sans scintillement assure une vision optimale, préserve les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels
- Le capteur de présence intégré active / réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30 % au bout de 10 minutes et désactive le luminaire au bout de 10 minutes supplémentaires
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)



# PROLINE STUDIO



BOÎTIER	Aluminium
CAPTEUR	détecteur de présence (peut être désactivé)
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PUISSANCE CONSOMMÉE	80 W
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

















Capteur de présence



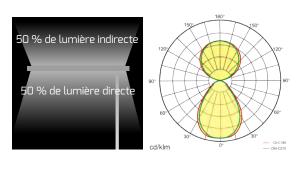





# **STUDIO**butler

**DIMENSIONS** 610 × 310 × 1.950 mm **POIDS** 15,2 kg LONGUEUR DE CÂBLE 1,5 m FLUX LUMINEUX NET 8.800 lm **EFFICACITÉ** 110 lm/W



**COULEUR** 

noir, similaire à RAL 7021

**PRIX NET AU** CATALOGUE ARTICLE N° E-N° argent, similaire à RAL 9006 CHF 958,70 **3542-340240** 941742389 blanc, similaire à RAL 9003 CHF 958,70 **4859-040240** 941700419 CHF 958,70 **4996-040240** 941700439

4.000 K



# **STUDIO**desk

DIMENSIONS	610 × 310 × 1.200 mm
POIDS	7 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	2,5 m
FLUX LUMINEUX NET	8.800 lm
EFFICACITÉ	110 lm/W

4.000 K

**PRIX NET AU COULEUR** CATALOGUE ARTICLE N° argent, similaire à RAL 9006 CHF 830,70 **4331-040240** 941700069



Adapté aux plateaux de table de 15 à 75 mm, sans perçage!



- Boîtier en aluminium de couleur similaire à RAL 9006 de la série « STUDIO » avec pied lourd en acier en H
- La lumière sans scintillement assure une vision optimale, préserve les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels
- Le capteur de présence intégré active / réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30 % au bout de 10 minutes et désactive le luminaire au bout de 10 minutes supplémentaires
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)

# PROLINE STUDIO butler-duo



ARTICLE N°	3737-040240
E-N°	941700049
BOÎTIER	argent, similaire à RAL 9006
DIMENSIONS "PIED"	380 × 500 × 12 mm
DIMENSIONS "LAMPE"	1.240 × 425 × 36 mm
DIMENSIONS "HAUTEUR"	1.960 mm
POIDS	25,5 kg
CAPTEUR	détecteur de mouvement (désactivable individuellement)
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	17.600 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	2 × 80 W
EFFICACITÉ	110 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1.715,20












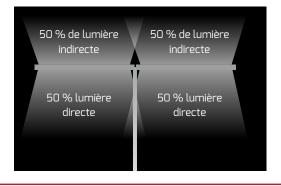



Capteur tactile bilatéral pour un réglage en continu de la luminosité Réglage de la luminosité directement sur le luminaire.

Capteur de présence









# PROLINE STUDIO free



BOÎTIER	argent, similaire à RAL 9006
DIMENSIONS	1.200 × 260 × 30 mm
LONGUEUR DE CÂBLE PENDULE	1,5 m
POIDS	5,7 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 6.600 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	40 – 60 W
EFFICACITÉ	110 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h





LAGE	
DURÉE	
5 ANS DE GARANTIE DOTLUX	









À INTENSITÉ VARIABLE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1 – 10 V	CHF 587,50	3673-040240	941305629
DALI	CHF 651,50	3674-040240	941305639

- Variateur rotatif manuel sans capteur
- Boîtier en métal/aluminium de couleur argent similaire à RAL 9006 avec pied lourd en acier en U
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre/ surface lisse
- Un meilleur rendu des contrastes associé à un très bon rendu des couleurs et à une température de couleur constante (MacAdam Binning en 3 étapes)
- Câble de raccordement de 1,8 m



# PROLINE ASSIST

BOÎTIER	Aluminium, argent similaire à RAL9006
PROTECTION	PMMA, givré
LONGUEUR DE CÂBLE	1,8 m
DIMENSIONS	610 × 288 × 1.968 mm
POIDS	12 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h













# **ASSIST**

PUISSANCE CON- SOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	TENSION D'ENTRÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
70 W	9.440 lm	135 lm/W	220 – 240 V AC	CHF 766,70	5325-040075	941742449

# **ASSIST**sensor

- Panneau en verre Touch DIM avec bouton-poussoir pour commuter les 4 modes de fonctionnement (détecteur de mouvement et capteur de lumière du jour activables et désactivables)
- Avec détecteur de mouvement et capteur de lumière du jour (4 modes réglables)



Panneau en verre Touch DIM

PUISSANCE CON- SOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	TENSION D'ENTRÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
60 W	8.750 lm	145 lm/W	100 – 240 V AC	CHF 1.061,10	5234-140240	941010419

**248** Tous les prix hors TVA **dotlux.com** 




- Lumière du jour naturelle avec la technologie TRUEspectra, véritable spectre complet et lumière du jour offrant une lumière saine sur le lieu de travail
- Elle améliore l'attention, le confort, l'humeur et l'intensité du sommeil
- Doux pour les yeux grâce à la réduction de la part de lumière bleue des
- Réglage simple de la luminosité grâce à un variateur rotatif manuel sans capteur
- Limitation de l'éblouissement UGR typique <19
- Ménage les yeux et permet de travailler sans se fatiguer
- Meilleur rendu des couleurs grâce à des valeurs CRI exceptionnelles, Ra > 95
- Boîtier en métal/aluminium de couleur argent similaire à RAL7038 avec pied lourd en acier en U
- Câble de raccordement à l'appareil froid de 1,8 m de long







ARTICLE N°	5227-155075
E-N°	941700839
BOÎTIER	Aluminium, argent similaire à RAL7038
PROTECTION	PMMA, givré
LONGUEUR DE CÂBLE	1,8 m
DIMENSIONS	610 × 288 × 1.968 mm
POIDS	14 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.500 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 95
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	7.200 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	60 W
EFFICACITÉ	120 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1.125,10














TRUESPECTRA APPORTE UNE LUMIÈRE NATURELLE, SEMBLABLE À CELLE DU SOLEIL, DANS TES INTÉRIEUR.







TRUESPECTRA





dotlux.com 249 Tous les prix hors TVA

Doux pour les yeux, car la part de lumière bleue est ici nettement plus faible. Reconnaissable à

l'absence de pic sur le

graphique.



# LUMINAIRES DE TRAVAIL & DE SIGNALISATION





- Facile à transporter grâce à sa conception compacte et à sa poignée de transport ergonomique
- Grande stabilité avec trépied intégré qui garantit un travail en toute sécurité
- Câble flexible en caoutchouc HO7RNF de 3 m pour une utilisation sur le chantier
- Le WORKERrocket est équipé d'une prise de courant supplémentaire IP 54
- L'angle de diffusion de 360° assure un éclairage périphérique sans éblouissement
- Très bon rendu naturel des couleurs grâce à un IRC >92
- Boîtier protégé contre les projections d'eau IP 54
- Support de câble intégré



# PROLINE WORKER rocket (93)



ARTICLE N°	5353-150360
E-N°	941014689
BOÎTIER	ABS, jaune
PROTECTION	Polycarbonate, jaune
DIMENSIONS	805 × 636 × 1.352 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	300 cm
POIDS	4 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	6.000 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	70 W
EFFICACITÉ	86 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h














CHF 254,70



Caractéristique de diffusion



Interrupteur et prise de courant Schuko à l'arrière avec protection IP 54. Fiche suisse non détachable fournie.



La plus petite dimension de transport possible



Relais de câbles pratique à l'arrière

### LUMINAIRES DE TRAVAIL | WORKER & LUMINAIRE DE CHANTIER

- Surfaces lumineuses réglables et anti-éblouissantes pour un éclairage homogène avec fonction d'encliquetage
- Boîtier en plastique extrêmement compact, résistant aux chocs (IKO7) et protégé contre les projections d'eau (IP65)
- Poignée de transport ergonomique avec support de trépied intégré en métal
- Câble de charge pour voiture/camion 12/24 V et 220 V inclus
- Batterie lithium-ion intégrée remplaçable à moindre coût
- Possibilité de fonctionnement permanent via le câble de charge 220 V avec le niveau de luminosité maximal



# PROLINE WORKERmini

ARTICLE N°	3666-060120
E-N°	941500419
DIMENSIONS	324 × 180 × 90 mm
POIDS	1,6 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.500 K
FLUX LUMINEUX NET	1.900 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	20 W
EFFICACITÉ	95 lm/W
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 127,85














CHARGEUR DE VEHICULE 12 V/24 V POUR **WORKER/WORKER**mini



BATTERIE DE RECHANGE 7,4 V POUR **WORKER/WORKER**mini

ARTICLE N°	3667
E-N°	941904219
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 66,45



**252** Tous les prix hors TVA **dotlux.com** 



- Lampe en plastique robuste et résistante aux chocs pour les chantiers.
- En raison de l'absence de culot à vis, elle ne risque pas d'être volée.
- Installation très rapide grâce à la borne de raccordement rapide bipolaire
- Sécurité de fonctionnement extrêmement élevée par rapport aux lampes à incandescence traditionnelles



### **ECOLINE** LUMINAIRE DE CHANTIER

FORME CONSTRUCTIVE	A60
DIMENSIONS	Ø 65, 280 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	15 cm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	1.150 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	12 W
EFFICACITÉ	95 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h











PIÈCE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1 pièce	CHF 8,55	4997-040270	941801459
VPE = 10 pièce	CHF 72,85 CHF 7,30/pièce	4997-040270VPE	941801469

Possibilité de marquage individuel à partir de 5.000 pièces. Soumette ton demande à l'adresse : **info@dotlux.de**.

dotlux.com Tous les prix hors TVA 253

#### LUMINAIRE DE SIGNALISATION | SAFETYMARKER



### PROLINE SAFETYMARKER

ARTICLE N°	5097-0GR000
E-N°	941744179
BOÎTIER	Aluminium, noir
DIMENSIONS	Ø 24, 123 mm
CÂBLE DE RACCORDEMENT	120 cm, prise DC incluse
COULEUR DE LUMIÈRE	vert
SOURCE DE LUMIÈRE	CREE® LED
TENSION D'ENTRÉE	10 – 30 V DC
PUISSANCE CONSOMMÉE	3 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 165,10





#### SIGNAL GOBO



Ligne pré installée, croix fournie (facilement remplaçable grâce au mécanisme à vis).



Fiche femelle creuse



Focalisation du marquage 40 cm à 160 cm



Les lentilles en verre de quartz de haute qualité permettent des contours nets




Exemple d'optique : Croix

**254** Tous les prix hors TVA **dotlux.com** 

<sup>\*</sup> Peut être directement raccordé au courant machine de 10 - 30 V DC. Si ce n'est pas possible, il faut commander un bloc d'alimentation adapté.



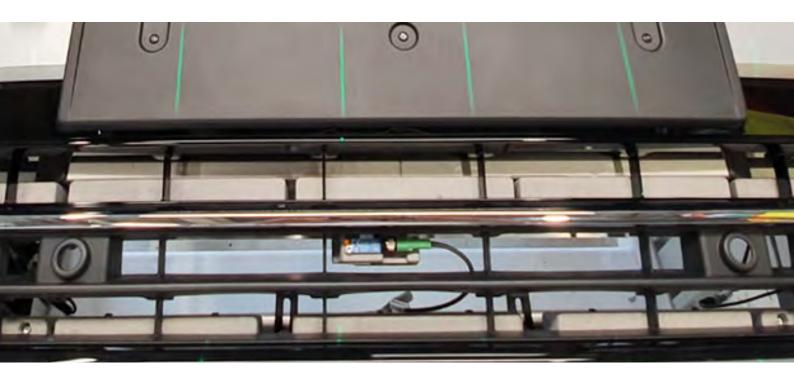

### **ACCESSOIRES POUR SAFETYMARKER**

### BLOCS D'ALIMENTATION NON VARIABLES ADAPTÉS

Plusieurs Safetymarker peuvent être utilisés simultanément sur un bloc d'alimentation. Pour cela, la puissance totale de tous les baliseurs SAFETYMARKER ne doit pas être supérieure à la puissance maximale. Voir tableau ci-dessous.

DÉFAUT	IP &	<b>PUISSANCE MAX.</b> 6 W	DIMENSIONS 65 × 39 × 20 mm	PRIX NET AU CATALOGUE CHF 19,85	ARTICLE N°	E-N° 941007589
RAIL DIN	IP 4	100 W	100 × 55 × 90 mm	CHF 95,85	4256-24	941901869
		20 W	166 × 40 × 14 mm	CHF 32,00	4523-24	941901779
ULTRA PLAT RACCORD DE SERRAGE	IP &	30 W 100 W	247 × 30 × 16 mm 298 × 30 × 17 mm	CHF 48,50 CHF 102.25	4524-24 4525-24	941901789 941901799
IMPERMÉABLE	IP 67	75 W	180 × 63 × 36 mm	CHF 95,85	4252-24	941901539

### **AUTRES ACCESSOIRES**



Support à rotule 360° en plastique renforcé de fibres de verre

 ARTICLE N°
 5105

 E-N°
 941919449

 PRIX NET AU CATALOGUE
 CHF 15,35



Câble de raccordement aux extrémités ouvertes, 5 m

ARTICLE N°	5107		
E-N°	941919189		
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 20.45		



Câble de rallonge DC mâle à femelle, 2 m

ARTICLE N°	5106
E-N°	941919179
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,15

dotlux.com Tous les prix hors TVA 255





- Batterie remplaçable d'une capacité de 3 heures
- LED de contrôle intégrée pour l'état de fonctionnement
- Convient uniquement pour le mode veille. Si le luminaire est alimenté par le secteur, la batterie intégrée se chargera et le luminaire sera en mode veille.
- Incl. deux lentilles faciles à changer: Éclairage du couloir (asymétrique)

  - Rayonnement large
- Auto-test automatique avec LED intégrée pour surveiller l'état de fonctionnement



# PROLINE EXIT top

BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
DIMENSIONS	Ø 140 mm, 62 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	240 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h



3 h









BOÎTIER NOIR POUR 3679-1 ET 5098

ARTICLE N°	5102
E-N°	941009689
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 29,45





BOÎTIER IP65 POUR 3679-1 ET 5098

2011121111 021 00		
ARTICLE N°	5233	
E-N°	941009709	
DIMENSIONS	Ø 175 mm, 78 mm	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25	

BATTERIE DE RECHANGE POUR 3679-1

ARTICLE N°	300154
E-N°	941006099
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 40,85



BATTERIE DE RECHANGE POUR 5098 **ARTICI F N°** 200155

ANTICLEIN	300133
E-N°	941006109
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 54,90



BATTERIE / DURÉE D'ÉCLAIRAGE		PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
LiFePO4/3h	Mode de charge: max. 3,5 W* En mode veille: 0,5 W	CHF 127,85	3679-1	941009679

	BATTERIE / DURÉE D'ÉCLAIRAGE		PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
8 h	LiFePO4 / 8 h	Mode de charge: max. 4,2 W** En mode veille: 0,7 W	CHF 177,90	5098	941009699

<sup>\*</sup> consommation de courant max. pendant les premières 24 h 3,5 Watt. En veille < 0,5 W

dotlux.com 257 Tous les prix hors TVA

 $<sup>^{\</sup>star\star}$  consommation de courant max. pendant les premières 24 h 4,2 Watt. En veille < 0,7 W

#### **LUMINAIRES DE SECOURS | EXIT**

« UN POUR TOUS » : Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches

Boîtier résistant aux projections d'eau (IP65) en polycarbonate incassable

La batterie interchangeable LiFePO4 garantit une autonomie de 3 heures.

Sélectionner différents programmes de commutation : Mode constant ou veille

LED de contrôle intégrée pour l'état de fonctionnement

Consommation électrique en mode veille <0,5 watts

Auto-test automatique avec LED intégrée pour surveiller l'état de fonctionnement

Comprend 4 pictogrammes standard auto-adhésifs













### PROLINE EXIT

ARTICLE N°	5389
E-N°	941010699
DIMENSIONS	349 × 107 × 64 mm
POIDS	0,59 kg
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	20 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	AC 380 lm /Batterie 240 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	3,8 W fonctionnement en continu < 0,5 W en mode veille
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET ALL CATAL OGLIE	CHE 102-25









#### **ACCESSOIRES**

BATTERIE DE RECHANGE LiFePO4 / 3,2 V / 3000 mAh

ARTICLE N°	5395	
E-N°	941010439	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 35,85	



ARTICLE N°	5393
E-N°	927023269
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80









PICTOGRAMME SET

ARTICLE N°	5394*	
E-N°	927023289*	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 10,85	







- « UN POUR TOUS » :: Un seul numéro de commande pour toutes les directions de la flèche · Pour une installation murale avec une surface lumineuse LED d'un côté
- La batterie interchangeable LiFePO4 garantit une autonomie de 3 heures
- Sélectionner différents programmes de commutation: Mode constant ou veille
- Le luminaire dispose d'un éclairage intégré des chemins de fuite
- Consommation en mode veille inférieur à 0,5 watt
- Auto test automatique avec LED intégrée pour surveiller l'état de fonctionnement
- Comprend 4 pictogrammes standard







### PROLINE EXIT flat

ARTICLE N°	5406
E-N°	941007199
DIMENSIONS	325 × 187 × 31 mm
POIDS	0,63 kg
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	30 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	AC 38 lm / Batterie 29 lm
PUISSANCE CONSOMMÉ	2,9 W fonctionnement en continu < 0,5 W en mode veille
EFFICACITÉ	13 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 121,45











#### **ACCESSOIRES**

BATTERIE DE RECHANGE LiFePO4 / 3,2 V / 1500 mAh

ARTICLE N°	5411
E-N°	941006149
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 35,85



PICTOGRAMME SET DIAGONAL

ARTICLE N°	5412	
E-N°	941007189	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 23,05	



PICTOGRAMME "TUYAU"

ARTICLE N°	5408*
E-N°	941007159*
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,30



PICTOGRAMME " EXTINCTEUR"

ARTICLE N°	5410*	
E-N°	941007179	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,30	



PICTOGRAMME "DÉTECTEUR D'INCENDIE"

ARTICLE N°	5409*	
E-N°	941007169*	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,30	



#### LUMINAIRES DE SECOURS | EXIT

- "UN POUR TOUS" Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches
- Luminaire à pictogramme et à montage universel (2x mural, encastrement au plafond, suspension par câble)
- La batterie interchangeable LiFePO4 garantit une autonomie de 3 heures
- Sélectionner différents programmes de commutation : Mode permanent
- Consommation en mode veille inférieur à 0,5 watt
- Auto-test automatique avec LED intégrée pour surveiller l'état de
- Comprend 6 pictogrammes standard :





### PROLINE **EXIT**multi

ARTICLE N°	3177-160120
E-N°	941010709
DIMENSIONS TOTALE DES LUMINAIRES	350 × 240 × 40 mm
DIMENSIONS PICTOGRAMME	330 × 160 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	40 cm
POIDS	0,7 kg
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	30 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	AC 45 lm / Batterie 23 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	2 W fonctionnement en continu < 0,5 W en mode veille
EFFICACITÉ	22,5 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 121,45



BATTERIE DE RECHANGE LiFePO4 / 3.2 V / 1000 mAh

LII CI O 1 / 5,2 V /	10001117111
ARTICLE N°	5405
E-N°	941006089
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 35,85



PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN BAS

ARTICLE N°	5403		
E-N°	927023279		
PRIX NET AU	CHF 12,80		



PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN HAUT

ARTICLE N°	5404
E-N°	927023299
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80











#### Y compris les adaptateurs de montage suivants :

Montage au plafond, suspendu



Montage au plafond avec cadre d'encastrement



Montage mural, direct



Montage mural avec bras d'extension



260 dotlux.com Tous les prix hors TVA



"UN POUR TOUS" Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches

- Batterie Li-ion remplaçable garantissant une longue durée d'éclairage
- Différents programmes de commutation au choix : permanent ou en veille
- Montage mural/au plafond avec pictogramme rabattable en continu
- Avec l'adaptateur Track 5519 correspondant, l'EXITflip peut être monté sur tous les rails triphasés
- Fonction d'autotest automatique avec LED de contrôle d'état de fonctionnement intégrée
- 6 pictogrammes standard Flèche (gauche, droite, haut, bas) inclus:





# PROLINE EXITILIP

DIMENSIONS TOTALE DES LUMINAIRES	328 × 230 × 43 mm
DIMENSIONS PICTOGRAMME	317 × 166 mm
POIDS	0,7 kg
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	30 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	18 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h









BATTERIE DE RECHANGE Li-ion 3,7V 1200 mAh / 3h

ARTICLE N° / E-N° 5528 / 941007539

PRIX NET AU
CATALOGUE

CHF 43,40

BATTERIE DE RECHANGE Li-ion 3,7V 3000mAh / 8h

ARTICLE N° / E-N° 5527 / 927000029
PRIX NET AU
CATALOGUE
CHF 54,90

PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN BAS

ARTICLE N° / E-N° 5526 / 941007519
PRIX NET AU
CATALOGUE
CHF 12,15

PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN HAUT

ARTICLE N° / E-N° 5525 / 941007499

PRIX NET AU

CHF 12.15

TRACK ADAPTER

**CATALOGUE** 

ARTICLE N° / E-N° 5519 / 941007489

PRIX NET AU
CATALOGUE

CHF 38,40

W ...

Pictogramme réglable en continu



BATTERIE / DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Li-ion 3,7V 1200 mAh / 3h	Mode de recharge: <2,5 W Cinema mode: <1 W En mode veille: <0,5 W	7 lm/W	CHF 152,30	5508-060360	941007689

	BATTERIE / DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
8 h	Li-ion 3,7V 3000 mAh / 8h	Mode de recharge: <3 W En mode veille: <0,5 W	6 lm/W	CHF 190,70	5509-060360	941007679

dotlux.com Tous les prix hors TVA 261

 En cas de panne de courant, le kit assure un éclairage de secours des lampes à LED fonctionnant à courant constant, qui sont alors alimentées par la batterie interne

 Lorsque la lumière est éteinte et que le courant de secteur est coupé, le fonctionnement de secours démarre également

Utilisation universelle pour tous les luminaires à LED avec ballasts externes d'une tension de service de 10-90 V DC

L'AKKU-KITexit est livré avec une LED d'état de fonctionnement avec douille d'encastrement et un interrupteur de test pour un montage externe

 L'AKKU-KITexit ne remplace pas le bloc d'alimentation du luminaire à LED

 L'AKKU-KITexit doit être commandé en plus du bloc d'alimentation







### PROLINE AKKU-KIT

BATTERIE	LiFePO4
ALIMENTATION DE LA BATTERIE	décentralisé (batterie individuelle)
BLOC D'ALIMENTATION	Convient à tous les luminaires équipés de blocs d'alimentation externes
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
TENSION DE SORTIE	10 – 90 V DC 50 – 200 V DC ( <b>5556</b> )
COURANT DE SORTIE	mode de secours automatique régulant
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +45 °C 0 °C à +55 °C ( <b>5556</b> )



= 8 h







BATTERIE DE RECHANGE LifePO 6.4 V 1.500 mAh pour **ARTICLE N° 5806** 

ARTICLE N°	5937
E-N°	927000009
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65


BATTERIE DE RECHANGE LifePO 6.4 V 3.000 mAh pour **ARTICLE N° 5556** et **4343-2** 

ARTICLE N°	5938
E-N°	927000019
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 74,10





=3h

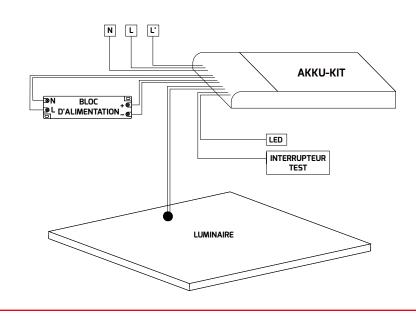



#### **AUTONOME**

CONSTRUCTION COMPACTE

• Fonction d'autotest automatique

**CÂBLE DE RACCORDEMENT** 

prémonté 5,5 × 2,1 mm DC douille +connecteur


1,8 W à 3 h

2,8 W

<0,5 W

MODE DE RECHARGE:

**EN MODE VEILLE:** 

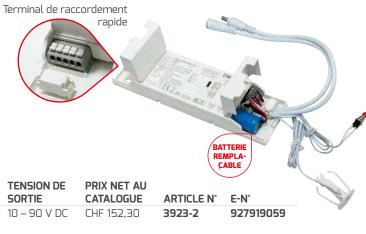

		PUISSANCE	TENSION DE	PRIX NET AU		
<b>DURÉE D'ÉCLAIRAGE</b>	DIMENSIONS	CONSOMMÉE	SORTIE	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
min. 3 h à 1,9 W	199 × 55 × 25 mm	MODE DE SECOURS: 1,9 W à 3 h 0,8 W à 8 h MODE DE RECHARGE: 3 W EN MODE VEILLE: <0,5 W	10 – 90 V DC	CHF 152,30	3923-2	927919059
min. 3 h à 1,8 W	199 × 55 × 25 mm	MODE DE SECOURS: 1,8 W à 3 h 2,9 W à 2 h 3,5 W à 1,5 h MODE DE RECHARGE: 2,5 W EN MODE VEILLE: <0,5 W	10 – 90 V DC	CHF 152,30	( D/	941004299*  OUR ALI LATIONS
min. 3 h à 1,8 W	199 × 55 × 25 mm	MODE DE SECOURS:	10 – 54 V DC	CHF 203,50	6686	927265919



#### **ENCASTREMENT**

CONSTRUCTION LINEAR

• Fonction d'autotest automatique (d'ARTICLE N° 4343-2)

DURÉE D'ÉCLAIRAGE	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	TENSION DE SORTIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
min. 3 h à 3,6 W	158 × 30 × 21 mm	MODE DE SECOURS: 3,6 W MODE DE RECHARGE: 2,5 W N EN MODE VEILLE: < 0,5 W	50 – 200 V DC	CHF 165,10	5556	941004289
min. 3 h à 5 W	158 × 30 × 21 mm	MODE DE SECOURS: 5 W MODE DE RECHARGE: 3,8 W EN MODE VEILLE: < 0,5 W	10 – 90 V DC	CHF 152,30	4343-2	927000003

 dotlux.com
 Tous les prix hors TVA





- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un rendu des couleurs plus élevé en 3.000 K
- Classe de protectionI avec protection contre les surtensions intégrée (10 kV)
- L'optique à lentilles multicouchesavec des LED Lumileds® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier en aluminiummassifsimilaire à RAL 9005 avec classe de résistance aux chocs IKO8
- Pilote LEDfiableet très efficace avec une durée de vie > 50.000 h assure des coûts de maintenance réduits
- L'adaptateur de 76 à 60 mm permet également un montage sur des mâts de 60 mm
- Différentsniveaux de puissance réglables grâce à POWERselect
- Serrage du mâtsur 3 côtéspour un alignement précis



**NOUVEAU** 

POWER select



### PROLINE PLAZA

ARTICLE N°	5155-130155
E-N°	941014739
BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 9005
PROTECTION	transparent
DIMENSIONS	450 × 450 × 526 mm
PRISE DE MÂT	76 mm
POIDS	8 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	150 cm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	11.500 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	100 W
EFFICACITÉ	115 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 792,30











### ACCESSOIRES

ADAPTATEUR DE RÉDUCTION DE MÂT 76 À 60 mm INTÉRIEUR

ARTICLE N°	5156-1
E-N°	941007639
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 25,60





Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

dotlux.com

#### LUMINAIRES DE RUE I DOLPHIN

- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un meilleur rendu des couleurs et deux couleurs de lumière
- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- Montage universel, embout/rehausse de mât sur tous les diamètres de mât 42 76 mm, orientable +/-15°
- L'optique à lentilles multicouches avec LED Lumileds® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium similaire à RAL 9006 avec valve d'équilibrage de pression
- Un pilote LED fiable et très efficace avec une durée de vie de > 50.000 h assure des coûts de maintenance préventive réduits
- Installation facile et maintenance préventive sans outil grâce à la fiche de déconnexion
- Réduction de puissance par module disponible séparément (80 %, 60 %, 40 %, 20 %)



### PROLINE DOLPHIN





Fonctionnement par ARTICLE N° 5163

#### **ACCESSOIRES**

MODULE DE RÉDUCTION DE PUISSANCE 80 %, 60 %, 40 %, 20 % CONNEXION FACILE À LA LIGNE VARIATION DANS LE LUMINAIRE

ARTICLE N°	5163	
E-N°	941919569	-
PRIY NET ALL CATALOGUE	CHE 14 D5	









#### REMARQUE:

Lorsque l'**ARTICLE N° 5163** est raccordé, la variation externe de 1 - 10 V n'est plus possible .





En cas de montage en saillie inclinable à +15°



Alignement horizontal facile grâce au niveau à bulle intégré

#### **REMARQUE:**

L'adaptateur de mât doit être commandé séparément.







# À partir d'une hauteur de mât de 4 m

### **DOLPHIN**micro





DIMENSIONS	POIDS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE ABSORBÉE		EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
C40 v 272 v 170 mm	. E OO ka	3.000 K	- 14 – 70 W*	8.760 lm**	125 lm/W**	CHF 536.30	5157-030155	941742469	
649 × 272 × 179 mm	א טב,כ ו	4.000 K	14 – 70 W	9.250 lm**	32 lm/W**	CHF 530,3U	5157-040155	941742479	

### À partir d'une hauteur de mât de 6 m

# **DOLPHIN**mini





DI	MENSIONS	POIDS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE ABSORBÉE		EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
70	J JJC 170	0.10 k=	3.000 K	20. 150 VIII	18.550 lm**	123 lm/W**	CUC 7CC 70	5158-030155		<b>■</b> 3
/6	2 × 336 × 179 mm	8,IU Kg	4.000 K	30–150 W*	19.750 lm**	132 lm/W**	CHF 766,70	5158-040155	941742499	



### À partir d'une hauteur de mât de 8 m

### **DOLPHIN**maxi





DIMENSIONS	POIDS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE ABSORBÉE		EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
000 270 102	10 1-	3.000 K	40 340 V/*	31.100 lm**	,	CUE 1 10E 10	5159-030150	941742509	
889 × 378 × 192 mm	ı ın kg	4.000 K	40-24U W"	32.900 lm**		CHF 1.125,10	5159-040150	941742519	

#### **ACCESSOIRES REQUIS**

POUR TOUS LES DOLPHIN 60 MM

**ARTICLE N°** 5161 E-N° 941919549

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 51,05

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 76,65

60 mm

**ARTICLE N°** 

POUR TOUS LES DOLPHIN 76 MM ARTICLE N° 5162

E-N° **PRIX NET AU CATALOGUE** CHF 51,05

941919559

POUR MICRO ET MINI À 42 mm

**ARTICLE N°** 5160 F-N° 941919539

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 51,05

#### **CONVENABLE**



**SUPPORTS MURAUX** COIN, ANGLE D'INSTALLATION 15°, 60 mm

ARTICLE N° 5338 941010669 PRIX NET AU CATALOGUE CHF 92,05

CONVENABLE





ARTICLE N°	3889
E-N°	941007379
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49 80

En cas d'utilisation du module de réduction de la puissance de 20% à 80%. Sans module de réduction de puissance, puissance de 100 %

dotlux.com 267 Tous les prix hors TVA

<sup>\*\*</sup> Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

#### LUMINAIRES DE RUE | BELUGA

- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- La diversité des adaptateurs permet un montage sur tous les diamètres de mât
- L'optique à lentilles multicouches avec des LED CREE® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium RAL 7022 avec classe de résistance aux chocs IKO9
- Pilote de LED fiable et très efficace avec une Durée de vie de > 80.000 h assure des coûts de maintenance préventive réduits

Pour une hauteur de mât de **4 jusqu'à 6 m** 

### PROLINE BELUGAmicro

DIMENSIONS	388 × 190 × 92 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 75
TENSION D'ENTRÉE	176 – 276 V AC/DC
EFFICACITÉ	120 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	80.000 h











20.7//	FLUX LUMINEUX NET	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
20 W	2.400 lm	3,5 kg	CHF 446,70	3454	941700449
			PRIX NET AU		
	FLUX LUMINEUX NET	POIDS	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
38 W	4.560 lm	3,6 kg	CHF 523,50	3456	941700459

Pour le **BELUGA**micro, les adaptateurs de la page suivante sont nécessaires.



Niveau à bulle intégré pour un ajustement optimal



L'adaptateur denté permet un maintien sûr



Bride de montage flexible et vanne de compensation de pression intégrée

Tous les prix hors TVA **dotlux.com** 





## ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



MONTAGE EN SAILLIE 48 mm / 0°

ARTICLE N°	3460		
E-N°	941902629		
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 30,70		



48 mm / 0 - 90° MONTAGE EN APPLIQUE / EN SAILLIE

ARTICLE N°	3461
E-N°	941902639
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53,65



60 mm / 0 - 90° MONTAGE EN APPLIQUE / EN SAILLIE

ARTICLE N°	3462
E-N°	941902649
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 56,20

**CONVENABLE** 

ADAPTATEUR

**SUPPORTS MURAUX** 



76 mm / 0 - 90° MONTAGE EN APPLIQUE / **EN SAILLIE** 

ARTICLE N°	3463
E-N°	941902659
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 60,05

#### **CONVENABLE**





ANGLE DE MONTAGE 15°, 48 mm

ARTICLE N°	5337
E-N°	941010649
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 76,65



ANGLE DE MONTAGE 15°, 60 mm

ARTICLE N°	5338
E-N°	941010669
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45

dotlux.com 269 Tous les prix hors TVA

- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- La diversité des adaptateurs permet un montage sur tous les diamètres de mât
- L'optique à lentilles multicouches avec des LED CREE® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium RAL 7022 avec classe de résistance aux chocs IKO9 et surface lisse
- Le pilote de LED Philips® à haute efficacité assure des coûts de maintenance préventive réduits
- Design modulaire orienté vers l'avenir avec un système de refroidissement innovant
- Installation facile et maintenance préventive sans outils
- Vanne de compensation de pression intégrée

Pour une hauteur de mât de **6 jusqu'à 10 m** 

### PROLINE BELUGAmini

DIMENSIONS	520 × 300 × 130 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 75
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
EFFICACITÉ	120 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	80.000 h















Pilote



	FLUX LUMINEUX NET	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
38 W	4.560 lm	7,6 kg	CHF 805,10	3282-040135	941700469

72 \//	FLUX LUMINEUX NET	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
73 W	8.760 lm	7.8 kg	CHF 958.70	3283-040135	941700479	



L'adaptateur denté permet un ajustement sûr



Module LED remplaçable sans outil



BALLAST LED remplaçable sans outil

Tous les prix hors TVA dotlux.com





# ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



ADAPTATEUR DU SUPPORT MONTAGE EN APPLIQUE/EN SAILLIE

ARTICLE N°	3672
E-N°	941902669
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65



**SUPPORTS MURAUX** 



ARTICLE N°	5338
E-N°	941010669
PRIX NET AU	CHF 89,45



ADAPTATEUR POUR MÂT 60 mm

ARTICLE N°	3306		
E-N°	941902679		
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53,65		
	ADAPTATEUR		



**SUPPORTS MURAUX** 





ARTICLE N°	5337
E-N°	941010649
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 76,65



ADAPTATEUR POUR MÂT 76 mm

ARTICLE N°	3633
E-N°	941902689
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53,65



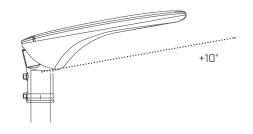

271 dotlux.com Tous les prix hors TVA

#### LUMINAIRES DE RUE I RETROFIT

 Jusqu'à 25 % d'économie d'énergie lumineuse par rapport aux lampadaires LED traditionnels grâce à l'abaissement intelligent de la lumière la nuit

- Certifié ENEC
- Économies de coûts grâce à la réutilisation des luminaires existants et de leur câblage
- Moins de pollution lumineuse
- Soutien du biorythme humain
- Protection des espèces d'insectes nocturnes



### PROLINE RETROFIT astrodim

TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	2.900 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
EFFICACITÉ	161 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 40 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h













Le premier jour de la mise en service, le luminaire s'allume à 100 % en permanence. À partir du deuxième jour, il calcule la durée d'éclairage en fonction du temps de fonctionnement de la nuit précédente, divisée en 6 sections.

Les 6 sections avec leur niveau de luminosité respectif sont fixes, l'algorithme calcule simplement la durée de chaque section.


#### **EXEMPLE**

Le lampadaire est allumé de 17h à 8h du matin. Durée totale d'éclairage : 15 h = 900 min 900 min / 6 sections = 150 min

Section 1 100 % de lumière 17:00 – 19:30 h (150 minutes) Section 2 100 % de lumière 19:30 - 22:00 h (150 minutes) Section 3 65 % de lumière 22:00 – 00:30 h (150 minutes) Section 4 35 % de lumière 00:30 - 03:00 h (150 minutes) Section 5 50 % de lumière 03:00 – 05:30 h (150 minutes) Section 6 100 % de lumière 05:30 - 08:00 h (150 minutes)

Le temps nécessaire au luminaire pour varier l'intensité entre les différentes sections est toujours de 20 secondes.


#### **REMARQUE:** En cas de travaux de maintenance préventive de moins de 4 h, la lampe n'enregistre pas la nouvelle durée d'éclairage. La lampe peut également être utilisée directement sur 230 V sans modification des ballasts HQL. Les ballasts NAV doivent être débranchés.

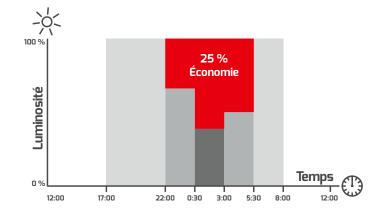











Caractéristique de rayonnement

TEMPÉRATURE DE COULEUR PRIX NET AU CATALOGUE ARTICLE N° E-N°

360° Ø 73, 166 mm E27 3.000 K CHF 139,50 1665-130360T 941800419







Orientation de la lumière grâce à un culot pivotant avec fonction d'encliquetage

 DIMENSIONS
 BASE
 TEMPÉRATURE DE COULEUR
 PRIX NET AU CATALOGUE
 ARTICLE N°
 E-N°

 Ø 70, 199 mm
 E27 / Rotatif
 2.700 K
 CHF 139,50
 3082-027270T
 941800409

Variantes spéciales disponibles sur demande à partir de 250 pièces.

dotlux.com Tous les prix hors TVA 273

#### LUMINAIRES DE RUE | RETROFIT

- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Pas de pannes précoces : La technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique en son genre : Régulation de la puissance intégrée à 50 % en fonction de la températur pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : Surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20 %
- Remplacement facile grâce au culot E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- Efficacité de la lampe jusqu'à 160 lm/W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées LM80



### PROLINE RETROFIT

BASE	E27
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h













			TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE		E-N°
	elelel.	IP 🛦	4.500 K	2.880 lm	160 lm/W	CHF 95,85	1665-245360	941801319
		40 🔷	3.000 K	2.700 lm	150 lm/W	CHF 95,85	1665-230360	941801329
18 W		IP &						
Ø 73, 166 mm		65	3.000 K	2.700 lm	150 lm/W	CHF 121,45	1665-230360NANO	941801339

28 W Ø 90, 186 mm



	TEMPÉRATURE DE COULEUR	LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
<u> </u>	4.500 K	4.480 lm	160 lm/W	CHF 134,40	1666-145360	941801299
	3.000 K	4.200 lm	150 lm/W	CHF 134,40	1666-130360	941801309

La lampe peut être utilisée sans transformation sur des ballasts HQL et aussi directement sur 230 V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.

IP 40

274 dotlux.com Tous les prix hors TVA



- Pour la première fois, une source lumineuse LED remplace la couleur de lumière classique NAV (env. 2.100 K), souvent souhaitée pour l'éclairage d'ambiances historiques
- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Pas de pannes précoces : La technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique en son genre : Régulation de la puissance intégrée à 50 % en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : Surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20 %
- Remplacement facile grâce au culot E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- Répartition uniforme de la lumière grâce à l'agencement optimal des LED
- Efficacité de la lampe jusqu'à 140 lm/W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées LM80



#### PROLINE RETROFIT nav


















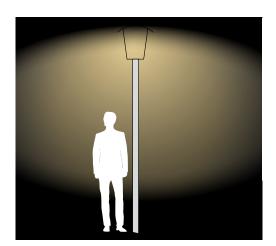



La lampe peut également être utilisée directement sur 230 V sans modification des ballasts HQL. Les ballasts NAV doivent être débranchés.

dotlux.com 275 Tous les prix hors TVA





- Excellente Haltbarkeit durch UV-beständiges, vergilbungsfreies Verre
- VerrePROTECTION ermöglicht besseren Lichteffekt
- Einfacher Austausch von Tube fluorescentn mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten



### PROLINE NANOTUBE

DIMENSIONS	Ø 26 mm
PROTECTION	Verre, satiné
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
EFFICACITÉ	160 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE DES LED	30.000 h













	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
588 mm	9 W	1.440 lm	CHF 318,75 (CHF 12,75/Pcs.)	5398-25	-
970 mm	12 W	1.920 lm	CHF 395,50 (CHF 15,80Pcs.)	5399-25	-
1.047 mm	14 W	2.240 lm	CHF 408,30 (CHF 16,35/Pcs.)	5400-25	-
1.200 mm	18 W	2.880 lm	CHF 421,10 (CHF 16,85/Pcs.)	5401-25	-
1.500 mm	24 W	3.840 lm	CHF 459,50 (CHF 18,40/Pcs.)	5402-25	-

dotlux.com 277 Tous les prix hors TVA

#### **SOURCES LUMINEUSES | TUBES & DIVERS**



# PROLINE TUBE DE COULEUR SPÉCIALE EN COMPARAISON

COULEUR LUMINEUSE	Viande-Rose
PROTECTION	givré
DIMENSIONS	Ø 26 mm, Longueurs à droite
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 85
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h











Tubes fluorescents traditionnels T8 /Tubes LED « couleur chair »







	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	T EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
600 mm	8 W	750 lm	94 lm/W	CHF 57,45	1642-1	941801169
900 mm	10 W	1.060 lm	106 lm/W	CHF 63,85	1730-1	941801179
970 mm	12 W	1.270 lm	106 lm/W	CHF 70,25	1731-1	941801209
1.200 mm	15 W	1.590 lm	106 lm/W	CHF 76,65	1794-1	941801189
1.500 mm	18 W	1.900 lm	106 lm/W	CHF 95,85	1940-1	941801199

**278** Tous les prix hors TVA **dotlux.com** 





### PROLINE LUMENPLUS

ARTICLE N°	2746-140180*
E-N°	941801159*
DIMENSIONS	Ø 26 mm, 1.047 mm
PROTECTION	Polycarbonate, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 83
FLUX LUMINEUX NET	2.550 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	15 W
EFFICACITÉ	170 lm/W
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05

















### PROLINE E14

SOCKET	E14
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	470 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	4,5 W
EFFICACITÉ	104 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	15.000 h













Bougie	PRIX NET AU		
DIMENSIONS	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 35, 98 mm	CHF 4,60	4876-027360*	941801139*



#### **Ampoule**

DIMENSIONS	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
Ø 45, 78 mm	CHF 4,60	4877-027360*	941801149	

# PROLINE LAMPES À RÉFLECTEUR

E-N° 941801289*	
BOÎTIER Plastique + Alun	ninium
<b>DIMENSIONS</b> Ø 111 × 40 mm	
<b>TYPEE DE</b> Fiche femelle à creux 5,5 × 2,1 r	
CULOT AR111	
TEMPÉRATURE DE COULEUR 3.000 K	
INDICE DE RENDU DES COULEURS Ra > 82	
<b>PUISSANCE DE SERVICE</b> 27 – 32 V DC / 350 mA	
PUISSANCE DU MODULE LED 11 W	
<b>EFFICACITÉ</b> 86 lm/W	
<b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b> -20 °C à +40 °C	
<b>DURÉE DE VIE DES LED</b> 15.000 h	
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 25,60	











Un bloc d'alimentation est nécessaire pour chaque article. Un montage en série/parallèle de plusieurs ampoules sur un bloc d'alimentation est possible. Pour toute demande, veuillez contacter : info@dotlux.de



#### **BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS**

	PUISSANCE LUMI- NAIRE INCL. BLOC D'ALIMENTATION	COURANT DE SORTIE	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
NON VARIABLE	12 W	350 mA	90 × 40 × 25 mm	nicht ge.	CHF 26,85	4687	941901159
DÉBUT/FIN DE PHASE	7 – 12 W	200 – 350 mA*	122 × 41 × 23 mm	nicht ge.	CHF 35,85	3140-1	941934299
DALI-2	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	CHF 76,65	5068-1	941934549
KNX / PUSH	12 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	CHF 127,85	5030-1	941934289
CASAMBI	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 160,00	4989	919391469
ZIGBEE	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 134,40	5039	941934149

dotlux.com 279 Tous les prix hors TVA





- Module LED à raccorder directement sur 230V, sans bloc d'alimentation supplémentaire
- Lentille spéciale de 160° permettant un éclairage homogène même en cas de profondeur d'encastrement peu importante
- Installation rapide grâce à une chaîne de 20 m avec 100 modules, pouvant être raccourcie individuellement.
- Pour les grandes surfaces, il est possible de connecter plusieurs chaînes en parallèle (le montage en série de plusieurs chaînes n'est pas possible)
- Le boîtier anti-jaunissement assure une puissance lumineuse stable
- Montage facile des différents modules grâce à un trou de vis ou à une bande adhésive sans support à l'aauf der Rückseite

ter plusieurs chaînes en parallèle possible) mineuse stable ou de vis ou à une bande adhésive sans

**Surface** 

# PROLINE ACplus

BOÎTIER	Plastique
PROTECTION	givré
DIMENSIONS MODUL	75 × 20 × 11 mm / module
POIDS	13 g / module
LONGUEUR DE CÂBLE	13 cm zw. 2 modules
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	150 lm / module
PUISSANCE CONSOMMÉE	1,5 W / module
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h











#### **ACCESSOIRES**

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS JUSQU'À 10 KV

ARTICLE N°	5044		
E-N°	941919139		
PRIX NET AU	CHF 38,40		

#### **REMARQUE:**

Il est recommandé d'utiliser au moins une protection contre les surtensions par installation (même plusieurs chaînes de 100).



TEMPÉRATURE DE COULEUR	INDICE DE RENDU DES COULEURS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
6.000 K	Ra > 82	CHF 421,10 / chaîne de 100	5169-060160	941600759	E A
3.000 K	Ra > 82	CHF 421,10 / chaîne de 100	5169-030160	941600769	E A
rouge	-	CHF 421,10 / chaîne de 100	5169-0R0160*	941600779*	
vert	_	CHF 421.10 / chaîne de 100	5169-0G0160*	941600789*	









dotlux.com Tous les prix hors TVA 281

\* Dans la limite des stocks disponible


#### MODULES & BANDES | ADQplus / ADplus

- Montage simple et sans soudure en quelques secondes aux coins du rideau lumineux grâce à des modules pré-assemblés de grande surface
- Des LED espacées régulièrement assurent un éclairage optimal de la surface publicitaire
- La protection contre l'eau anti-jaunissement assure une puissance lumineuse stable
- Séparable après chaque



# **ADQ**plus

ARTICLE N°	2844
E-N°	941600099
DIMENSIONS GESAMT	1.320 × 1.000 × 9 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	50 mm entre les barres LED
NOMBRE DE BARRES	24 Pièces / Rideau lumineux
DIMENSION DE BARRE	1.000 × 12 × 7 mm
SOURCE LUMINEUSE	576 SMD 2835 LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
FLUX LUMINEUX NET	11.500 lm / Rideau lumineux
PUISSANCE CONSOMMÉE	115 W / Rideau lumineux
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 382,70 / Pièce

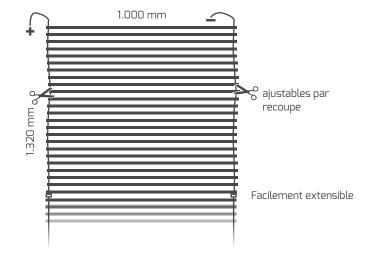












#### STANDARDBLOC D'ALIMENTATION

ID A	VARIABLE	PUISSANCE	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
67	variable non variable	150 W	180 × 63 × 35 mm	CHF 89,45	5359	941010589

Tu trouveras d'autres blocs d'alimentation adaptés dans les pages suivantes sous « Blocs d'alimentation ».

282 dotlux.com Tous les prix hors TVA

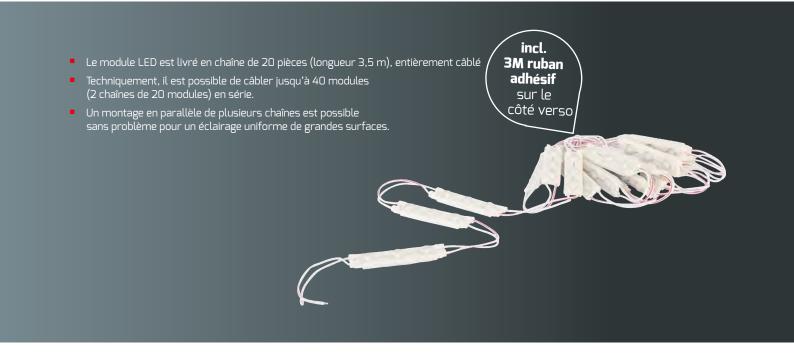

# **AD**plus

ARTICLE N°	1964-0601605*
E-N°	941600009*
DIMENSIONS GESAMT	70 × 15 × 7 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	85 mm zw. 2 moduleen
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	12 V DC
FLUX LUMINEUX NET	60 lm / module
PUISSANCE CONSOMMÉE	0,7 W / module
EFFICACITÉ	86 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40 / chaîne de 20 pièces



Afin de prolonger le cycle de maintenance de ton bloc d'alimentation, il est recommandé de concevoir celui-ci avec environ 20 à 30 % de puissance en plus que nécessaire.













### BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS

IP A	VARIABLE	PUISSANCE	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E N°
IP &	non variable	20 W	166 × 40 × 14 mm	CHF 33,25	6355-12	919990059
	non variable	60 W	180 × 63 × 36 mm	CHF 95.85	/ara 12	941901529
		00 W	וווווו טכ יי כט יי טטו	CHF 35,65	4252-12	341301323
	non variable	150 W	180 × 63 × 35 mm	CHF 95,85 CHF 89,45	5354	941934559
IP &						

dotlux.com Tous les prix hors TVA 283

# **EXTÉRIEUR**

#### **NON VARIABLE**





	PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
12 V DC	60 W	5 A	180 × 63 × 36 mm	CHF 95,85	4252-12	941901529
	75 W	3,15 A	180 × 63 × 36 mm	CHF 95,85	4252-24	941901539
	150 W	3,2 - 6,25 A	180 × 63 × 35 mm	CHF 89,45	5359	941010589
	240W	10 A	244 × 71 × 38 mm	CHF 147,20	4254-24	941901569
	320 W	13,3 A	252 × 90 × 43,8 mm	CHF 262,40	2800-24	941934019
24 V DC	480 W	20 A	262 × 125 × 44 mm	CHF 395,50	4377-24	941901649

# 1 - 10 V VARIABLE [P] &








<b>12 V DC</b>	<b>PUISSANCE MAX.</b> 120 W	COURANT 10 A	<b>DIMENSIONS</b> 191 × 63 × 38 mm	PRIX NET AU CATALOGUE CHF 134,40	ARTICLE N° 3173-12	E-N° 941934119
	60 W	2,5 A	150 × 53 × 35 mm	CHF 99,70	3155	919391859
	90 W	3,75 A	171 × 63 × 38 mm	CHF 112,50	3156	919391939
24 V DC	120 W	5 A	191 × 63 × 38 mm	CHF 134,40	3173	941901749
PWM	600 W	25 A	280 × 144 × 48,5 mm	n CHF 536,30	3143-24	941934029

## **DALI VARIABLE**





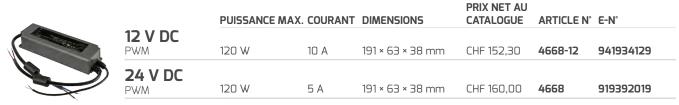

284 dotlux.com Tous les prix hors TVA



# **INTÉRIEUR**

#### **RAIL DIN NON VARIABLE**







	PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	100 W	4 A	100 × 55 × 90 mm	CHF 95,85	4256-24	941901869
24 V DC	240 W	10 A	114 × 63 × 125 mm	CHF 152,30	4255-24	941901859

#### **NON VARIABLE ULTRAPLAT**





RACCORD DE SERRAGE



PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
20 W	0 - 0,84 A	166 × 40 × 14 mm	CHF 32,00	4523-24	941901779
30 W	0 – 1,25 A	247 × 30 × 16 mm	CHF 48,50	4524-24	941901789
100 W	0 – 4,17 A	298 × 30 × 17 mm	CHF 102,25	4525-24	941901799

### **VARIATION EN PHASE / EN AMONT**





**24 V DC** 

RACCORD DE SERRAGE

PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
30 W	0 – 1,25 A	145 × 50 × 22 mm	CHF 83,05	4521-24	941901759
75 W	0,5 – 3,1 A	185 × 60 × 31 mm	CHF 139,50	4522-24	941901769
120 W	0,5 – 5 A	223 × 64 × 32 mm	CHF 165,10	5028-24	941934139

### CASAMBI VARIABLE







C PI	PUISSANCE	SORTIE	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N	E-N°
	100 W	1 Canal	0,42 - 4,2 A	295 × 43 × 30 mm	CHF 249,60	5069	941934169

dotlux.com 285 Tous les prix hors TVA



# PROLINE 4,8 W/m · IP20



DIMENSIONS	5.000 × 8 × 2 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	70
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	24 W PAR ROULEAU DE 5 M
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h













#### **ACCESSOIRES**

CÂBLE 2x 0,52 mm	2	
ARTICLE N° / E-N°	3761 / 941901279	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / m	
PRISE UNIVERSELLE		Carrie Carrie
ARTICLE N° / E-N°	3783 / 941901979	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / Pièces	
DISTRIBUTEUR UNI\	/ERSEL	de
ARTICLE N° / E-N°	3784 / 941901989	Car
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,35 / Pièces	
3M-VHB ROULEAU I ADHÉSIF DE 33 m, I <b>ARTICLE N° / E-N°</b>		6
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 33,25	

TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU		E-N°
2.700 K	2.000 lm PAR ROULEAU DE 5 M	83 lm/W	-CHF 74.10	3941-027IP205M	941600279
4.000 K	2.100 lm PAR ROULEAU DE 5 M	88 lm/W	CHF /4,IU	3941-040IP205M	941600419



286 dotlux.fr Tous les prix hors TVA





## PROLINE 5 W/m · IP20

DIMENSIONS	20.000 × 10 × 1 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	50 mm
LEDS PAR MÈTRE	112
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	20 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	100 W PAR ROULEAU DE 20 M
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h













#### **ACCESSOIRES**

ARTICLE N° / E-N°	3761 / 941901279	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / m	
PRISE UNIVERSELL	E	THE
ARTICLE N° / E-N°	3783 / 941901979	-
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / Pièces	
DISTRIBUTEUR UNI	VERSEL	16
ARTICLE N° / E-N°	3784 / 941901989	A.
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,35 / Pièces	
CATALOGUE		
3M-VHB ROULEAU ADHÉSIF DE 33 m,		
3M-VHB ROULEAU ADHÉSIF DE 33 m,		

TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
2.700 K	14.200 lm PAR ROULEAU DE 20 M	142 lm/W	CHF 677.10	5079-02720M	941600699
4.000 K	15.800 lm PAR ROULEAU DE 20 M	158 lm/W	CHF 6//, IU	5079-04020M	941600709



**BANDE SUR UNE** PIÈCE À **ALIMENTATION UNIQUE** 

dotlux.fr 287 Tous les prix hors TVA



# PROLINE 9,6 W/m · IP20



DIMENSIONS	5.000 × 8 × 1 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	50 mm
LEDS PAR MÈTRE	112
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	48 W PAR ROULEAU DE 5 M
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h













3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO

#### **ACCESSOIRES**



TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
2.700 K	3.550 lm PAR ROULEAU DE 5 M	74 lm/W	CUC 1/-7 20	5081-0275M	941600729
4.000 K	3.950 lm PAR ROULEAU DE 5 M	82 lm/W	— CHF 147,20	5081-0405M	941600739



**288** Tous les prix hors TVA **dotlux.fr** 





# PROLINE 9,6 W/m



DIMENSIONS	5.000 × 8 × 1 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	140
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	48 W PAR ROULEAU DE 5 M
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h











#### **ACCESSOIRES**

CÂBLE 2x 0,52 mm<sup>2</sup> ARTICLE N° / E-N° 3761 / 941901279

**PRIX NET AU** CHF 1,40 / m CATALOGUE

PRISE UNIVERSELLE

ARTICLE N° / E-N° 3783 / 941901979

**PRIX NET AU** CHF 1,40 / Pièces **CATALOGUE** 

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

ARTICLE N° / E-N° 3784 / 941901989

PRIX NET AU CHF 5,35 / Pièces CATALOGUE

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 8 mm

ARTICLE N° / E-N° 5083 / 941007329

**PRIX NET AU** 

CHF 33,25 **CATALOGUE** 

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N° / E-N° 5084 / 941007339

PRIX NET AU CATALOGUE

CHF 39,55



5.000 × 8 × 5 mm





TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU		E-N°
2.700 K	4.000 lm PAR ROULEAU DE 5 M	83 lm/W		3942-027IP205M	941600289
4.000 K	4.200 lm PAR ROULEAU DE 5 M	88 lm/W	CHF 127,85	3942-040IP205M	941600299
5.000 K	4.250 lm PAR ROULEAU DE 5 M	89 lm/W		3942-050IP205M	941600429



П		_	IP 🛦	
۲	O	0	66	

TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE		E-N°
2.700 K	4.000 lm PAR ROULEAU DE 5 M	82 lm/W		3943-027IP665M	941600309
4.000 K	4.150 lm PAR ROULEAU DE 5 M	87 lm/W	CHF 152,30	3943-040IP665M	941600319
5.000 K	4.200 lm PAR ROULEAU DE 5 M	88 lm/W		3943-050IP665M	941600439



Bandes LED à revêtement flexible entièrement revêtue de silicone.

dotlux.fr Tous les prix hors TVA



# 19,2 W/m · IP20



DIMENSIONS	5.000 × 10 × 1 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	240
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h















#### **REMARQUE:**

À partir de 19,2 watts/m, nous vous recommandons d'installer les bandes dans un profilé en aluminium.



#### **ACCESSOIRES**

CÂBLE 2x 0,52 mm<sup>2</sup> ARTICLE N° / E-N° 3761 / 941901279 **PRIX NET AU** CHF 1,40 / m CATALOGUE

CÂBLE DE 3x 0,52 mm<sup>2</sup>

ARTICLE N° / E-N° 3786 / 941901289 **PRIX NET AU** CHF 2,80 / m

PRISE UNIVERSELLE

**CATALOGUE** 

ARTICLE N° / E-N° 3783 / 941901979

**PRIX NET AU CATALOGUE** 

CHF 1,40 / Pièces

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

ARTICLE N° / E-N° 3784 / 941901989 **PRIX NET AU** 

CHF 5,35 / Pièces CATALOGUE 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN

ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 8 mm ARTICLE N° / E-N° 5084 / 941007339

**PRIX NET AU** CHF 39,55 **CATALOGUE** 





TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE CONSOMMÉE	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU		E-N°
2.700 K	96 W PAR ROULEAU DE 5 M	8.750 lm PAR ROULEAU DE 5 M	91 lm/W	CHF 185,60	3944-027IP205M	941600329
4.000 K	96 W PAR ROULEAU DE 5 M	9.000 lm PAR ROULEAU DE 5 M	94 lm/W	CHF 185,60	3944-040IP205M	941600449
5.000 K	96 W PAR ROULEAU DE 5 M	9.250 lm PAR ROULEAU DE 5 M	96 lm/W	CHF 185,60	3944-050IP205M	941600459



2.700 K -6.500 K



**PUISSANCE** CONSOMMÉE 2.700 K: 96 W/m 6.500 K: 96 W/m

**NET FLUX** LUMINEUX 9.250 lm PAR ROULEAU DE 5 M

96 lm/W

**PRIX NET AU** EFFICACITÉ CATALOGUE ARTICLE N°

CHF 198,40 3945-02765IP205M 941600359

290 dotlux.fr Tous les prix hors TVA





# PROLINE 14,4 W/m · RGB



ARTICLE N°	3946-ORGBIP205M
E-N°	941600339
DIMENSIONS	5.000 × 10 × 2 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	60
TEMPÉRATURE DE COULEUR	RGB
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	72 W PAR ROULEAU DE 5 M
FLUX LUMINEUX NET	2.350 lm PAR ROULEAU DE 5 M
RÉPARTITION DE LA PUISSANCE	rouge: 4,8 W/m vert: 4,8 W/m bleu: 4,8 W/m
EFFICACITÉ	83 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25











3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AL

#### **ACCESSOIRES**

CÂBLE DE 4x 0,52 mm<sup>2</sup>

CATALOGUE

ARTICLE N° / E-N° 3785 / 941901299
PRIX NET AU
CHF 2,80 / m

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N° / E-N° 5084 / 941007339

PRIX NET AU CHF 39,55







# 19,2 W/m · RGB W



#### **ACCESSOIRES**

CÂBLE DE 2 × 0,52 mm<sup>2</sup>

CATALOGUE

**LEDS PAR MÈTRE** 60 **TEMPÉRATURE DE COULEUR** RGB + 3.000 K **INDICE DE RENDU DES** Ra > 92**COULEURS TENSION D'ENTRÉE** 24 V DC CÂBLE DE RACCORDEMENT 50 cm, des deux côtés MAX. LONGUEUR/INJECTION **PUISSANCE CONSOMMÉE** 96 W PAR ROULEAU DE 5 M blanc: 2.100 lm **FLUX LUMINEUX NET** RGB: 2.650 lm blanc: 4,8 W/m **RÉPARTITION DE LA** rouge: 4,8 W/m vert: 4,8 W/m **PUISSANCE** bleu: 4,8 W/m **EFFICACITÉ** blanc: 87,5 lm/W RGBW: 45 lm/W PLAGE DE TEMPÉRATURE -20 °C à +60 °C **DURÉE DE VIE** 50.000 h



ARTICLE N° / E-N° 3809 / 941901319

**PRIX NET AU** CHF 4,10 / m

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N° / E-N° 5084 / 941007339

**PRIX NET AU** CHF 39,55 CATALOGUE











#### **REMARQUE:**

À partir de 19,2 watts/m, nous vous recommandons d'installer les bandes dans un profilé en aluminium.













**PRIX NET AU** DIMENSIONS **CATALOGUE** ARTICLE N° E-N° CHF 190,70 5082-ORGBW5M 941600749 5.000 × 12 × 2 mm







**PRIX NET AU DIMENSIONS CATALOGUE** ARTICLE N° E-N° 5.000 × 14 × 5 mm CHF 229,10 941600809 5221-ORGBW5M



Bandes LED à revêtement flexible entièrement revêtue de silicone.

292 Tous les prix hors TVA



Distance de la LED: 16,6 mm

#### Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

# PROLINE 28,8 W/m·RGB W



**ACCESSOIRES** 

CÂBLE DE 2 × 0,52 mm<sup>2</sup>

ARTICLE N° / E-N° 3809 / 941901319

**PRIX NET AU** CATALOGUE

CHF 4,10 / m

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N° / E-N° 5084 / 941007339

**PRIX NET AU** CATALOGUE

CHF 39,55



ARTICLE N°	5080-0RGBW5M
E-N°	941600719
DIMENSIONS	5.000 × 12 × 2 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	120
TEMPÉRATURE DE COULEUR	RGB + 3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/ INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	144 W PAR ROULEAU DE 5 M
FLUX LUMINEUX NET	blanc: 5.050 lm RGB: 2.100 lm
RÉPARTITION DE LA PUISSANCE	blanc: 14,4 W/m rouge: 4,8 W/m vert: 4,8 W/m bleu: 4,8 W/m
EFFICACITÉ	blanc: 70 lm/W RGB: 50 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 203,50

















À partir de 19,2 watts/m, nous vous recommandons d'installer les bandes dans un profilé en aluminium.





#### RUBANS ET MODULEES LED | COMMANDE DE BANDES



La technologie DOTLUX Fusion a été développée pour répondre aux exigences d'une commande d'éclairage moderne. Une attention particulière a été accordée ici à la simplicité d'utilisation et d'installation. Grâce à sa facilité de mise en service, ce système convient aussi bien aux nouvelles installations qu'aux installations existantes.

Les domaines d'application s'étendent ici de pièces et bureaux individuels à des immeubles d'habitation entiers équipés d'un grand nombre d'appareils. Le système de gestion de l'éclairage DOTLUX Fusion a une capacité illimitée.

DOTLUX Fusion offre une large gamme d'appareils pour l'extension des fonctionnalités du système, y compris les télécommandes sans fil, les écrans tactiles, les contrôleurs PWM, les convertisseurs Wi-fi, les variateurs et les décodeurs DMX, afin d'obtenir des effets d'éclairage en termes de luminosité, de température de couleur, de RGB, de RGBW et de RGBW+ColorSelect.

#### COMMANDE À 4 ZONES

Plusieurs éclairages à LED avec des récepteurs Fusion peuvent être contrôlés simultanément avec une seule télécommande. Répartisse tes récepteurs en différentes zones afin de pouvoir contrôler plusieurs pièces avec une seule télécommande.







#### APPLICATION - SMART LIFE APP

Avec plus de 10 millions de téléchargements, l'application « SMART LIFE » de TUYA est l'une des applications Smarthome les plus populaires pour les appareils mobiles et permet de commander différents produits Smarthome, dont les luminaires et en particulier les contrôleurs DOTLUX FUSION, qui sont marqués du symbole TUYA.

La mise en réseau dans le nuage avec un centre de calcul en Allemagne garantit une commande à distance de tous les appareils, conforme à la prougeection des données, tant que ton appareil mobile dispose d'une connexion Internet.

En outre, ALEXA et Google Home peuvent également être connectés à l'APP TUYA SMART LIFE. Ainsi, tu peux également contrôler tes nouveaux luminaires par commande vocale.







Scanner le code QR ou trouver l'application smart life dans l'Appstore








Scanner le code QR ou trouver l'application smart life dans Google Playstore

**294** Tous les prix hors TVA **dotlux.fr** 



#### APERÇU DE LA COMMANDE

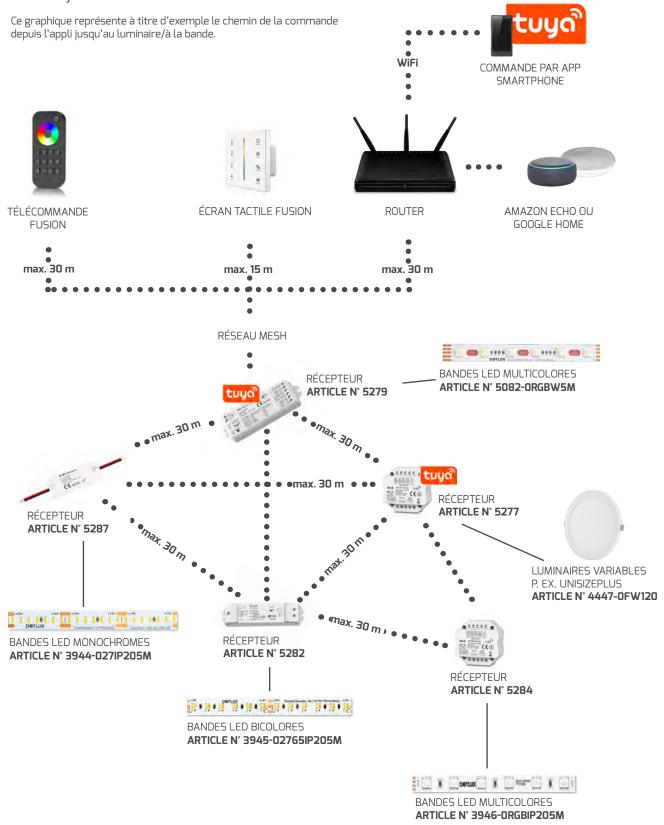

Chaque récepteur/variateur DOTLUX Fusion transmet automatiquement le signal à d'autres récepteurs/variateurs, ce qui permet de couvrir des distances de plus de 100 mètres. Les appareils marqués TUYA peuvent être commandés par smartphone. Il est possible de programmer jusqu'à 10 télécommandes sur un récepteur. Une télécommande peut commander un nombre illimité de récepteurs

sans fil connecté par câble

#### **MONOCHROME**



#### TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

ARTICLE N°	5281	
E-N°	941919269	
DIMENSIONS	122 × 53 × 17 mm	
PARTICULARITÉ	avec support magnétique	
BATTERIE	2 × AAA	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 66,45	





#### PANNEAU TACTILE RADIO + DMX

ARTICLE N°	5276-1
E-N°	941919239
DIMENSIONS	86 × 86 × 33 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	25 mm
PROTECTION	Verre
RACCORDEMENT	Raccord à visser
ZONEN	4 × Monocolor
CANAUX	DMX 1 – 4
COMMANDE	FUSION Funk + DMX
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25

## RÉCEPTEUR RADIO 24 V









	- 00000 4			
ARTICLE N°	5284	5280	5287	5279
E-N°	941934509	941934489	941934529	941934479
DIMENSIONS	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm	64 × 23 × 8 mm	114 × 38 × 20 mm
PARTICULARITÉ	Montage en boîte	Fréquence PWM/courbe de variation réglable	Forme de construction réduite	5 in 1 / TUYA
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser	offene Enden	Raccord à visser
CANAUX	4	1	1	5
COMMANDE	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
FONCTION DE VARIATION	PUSH	PWM	PWM	PWM
TENSION	12 – 24 V DC	12 – 48 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
COURANT DE SORTIE	4×3 A	1 × 15 A	1 × 5 A	5 × 3 A
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25	CHF 70,25	CHF 39,55	CHF 85,65

#### VARIATEUR RADIO 220 V





ARTICLE N°	5277 <b>tuya</b>	5278
E-N°	941934459	941934469
DIMENSIONS	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm
PARTICULARITÉ	Luminosité minimale réglable	Luminosité minimale réglable
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser
CANAUX	1	
COMMANDE	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH
FONCTION DE VARIATION	DEBUT/FIN DE PHASE	1 – 10 V, PUSH, FUSION, DEBUT/FIN DE PHASE
TENSION	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
PUISSANCE DE SORTIE	max. 200 W LED	max. 300 W LED
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 99,70	CHF 99,70

# ACCESSOIRES AMPLIFICATEUR 24 V



3 ANS DE GARANTIE DOTLUX



**296** Tous les prix hors TVA **dotlux.fr** 



# **BICOLORE**



## TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

ARTICLE N°	5283
E-N°	941919279
DIMENSIONS	107 × 58 × 9 mm
PARTICULARITÉ	Support magnétique inclus
BATTERIE	2 × AAA
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 66,45



#### PANNEAU TACTILE RADIO + DMX

ARTICLE N°	5276-2
E-N°	941919249
DIMENSIONS	86 × 86 × 33 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	25 mm
PROTECTION	Verre
RACCORDEMENT	Raccord à visser
ZONES	4 × Dualcolor
CANAUX	<b>DMX</b> 1 – 8
COMMANDE	FUSION + DMX
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25

# RÉCEPTEUR RADIO 24 V







	- 00000		
ARTICLE N°	5284	5282	5279
E-N°	941934509	941934499	941934479
DIMENSIONS	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm	114 × 38 × 20 mm
PARTICULARITÉ	Montage en boîte	Fréquence PWM/courbe de variation réglable	5 in 1 / TUYA
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser	Raccord à visser
CANAUX	4	2	5
COMMANDE	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	TUYA & FUSION
FONCTION DE VARIATION	PUSH	PUSH	PWM
TENSION	12 – 24 V DC	12 – 36 V DC	12 – 24 V DC
COURANT DE SORTIE	4×3A	2×8 A	5 × 3 A
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25	CHF 66,45	CHF 85,65

# ACCESSOIRES AMPLIFICATEUR 24 V

ARTICLE N°	5271-2
E-N°	941934419
DIMENSIONS	175 × 45 × 27 mm
RACCORDEMENT	Raccord à visser
TENSION	12 – 36 V
COURANT DE SORTIE	2 × 8 A
PUISSANCE DE SORTIE	max. 384 W @ 24 V max. 576W @ 36 V

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 70,25





# **MULTICOLORE**



#### TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

# ARTICLE N° 5285 E-N° 941919289 DIMENSIONS 122 × 53 × 17 mm PARTICULARITÉ Support magnétique inclus BATTERIE 2 × AAA PRIX NET AU CATALOGUE CHF 66,45

#### PANNEAU TACTILE RADIO + DMX



ARTICLE N°	5276-4
E-N°	941919259
DIMENSIONS	86 × 86 × 33 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	25 mm
PROTECTION	Verre
RACCORDEMENT	Raccord à visser
ZONES	4 × Multicolore RGB/RGBW
CANAUX	<b>DMX</b> 1 – 16
COMMANDE	FUSION + DMX
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25

#### RECEPTEUR RADIO 24 V







	10 to	///		
ARTICLE N°	5284	5286	5288	5279
E-N°	941934509	941934519	941934539	941934479
DIMENSIONS	52 × 52 × 26 mm	170 × 50 × 23 mm	64 × 23 × 8 mm	114 × 38 × 20 mm
PARTICULARITÉ	Montage en boîte	Fonctionnement autonome	Forme de construction réduite	5 in 1 / TUYA
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser	offene Enden	Raccord à visser
CANAUX	4	4	4	5
COMMANDE	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
FONCTION DE VARIATION	PUSH	PWM	PWM	PWM
TENSION	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
COURANT DE SORTIE	4 × 3 A	4 × 5 A	4 × 1,5 A	5 × 3 A
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25	CHF 85,65	CHF 39,55	CHF 85,65

# ACCESSOIRES AMPLIFICATEUR





ARTICLE N°	5271-4	5270
E-N°	941934429	941934399
DIMENSIONS	175 × 45 × 27 mm	110 × 48 × 67 mm
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser
TENSION	12 – 36 V	12 – 24V
COURANT DE SORTIE	4 × 5 A	4 × 5 A
PUISSANCE DE SORTIE	max. 480W @ 24 V max. 720 W @ 36 V	max. 480W @ 24 V
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25	CHF 85,65







#### **AUTRES SYSTÈMES DE** COMMANDE

#### DALI DIMMER








CHF 106.10

CHF 106.10

299 Tous les prix hors TVA

**SORTIE PRIX NET AU** 

**CATALOGUE** 

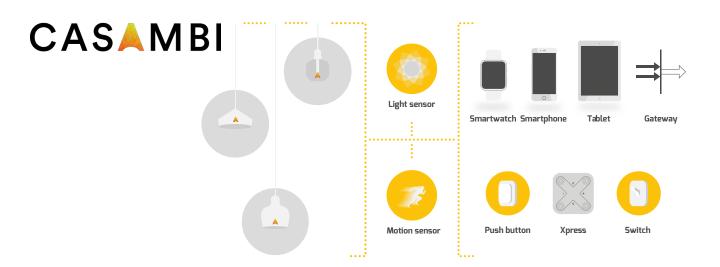

### TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

ARTICLE N°	5120	
E-N°	941010719	
DIMENSIONS	90 × 90 × 12 mm	
BATTERIE	CR2430	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 344,30	Variation



Bouton-poussoir

Bouton-poussoir multifonctionnel

#### BOUTON-POUSSOIR QUADRUPLE SANS BATTERIE

ARTICLE N°	5121
E-N°	941010769
DIMENSIONS	81 × 81 × 14 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 172,80

#### **GATEWAY**

pour commander confortablement jusqu'à 2 réseaux Casambi à distance

ARTICLE N°	5124-1
E-N°	526000000
DIMENSIONS	108 × 104 × 28 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1.125,10





#### APPLICATION - CASAMBI APP







Vous pouvez choisir via quel terminal vous souhaitez utiliser la commande CASAMBI : Tablette, Smartphone ou Smartwatch.

Pour plus d'informations sur CASAMBI, consultez la catégorie "PANNEAUX / HCL"

300 Tous les prix hors TVA dotlux.fr











#### **ACTEUR**

ARTICLE N°	5115	5123-1	5122	5116
E-N°	941010449	919001389	941010739	941010729
DIMENSIONS	73 × 30 × 18 mm	41 × 37 × 14 mm	57 × 36 × 23 mm	40 × 36 × 16 mm
PARTICULARITÉ	Pour bandes LED	Commande de groupe	Commande d'un seul appareil	La commande de groupe (max. 35 luminaires) nécessite une alimenta- tion énergétique DALI
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à fiche	Raccord à visser	Raccord à fiche
CANAUX	4	1	1	-
COMMANDE	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI
FONCTION DE VARIATION	PWM	Section de phase	1 – 10 V/DALI	DALI
TENSION	12 – 24 V	100 – 240 V AC	220 – 240 V AC	10 – 23 V DC
COURANT DE SORTIE	4 × 1,5 A	-	-	-
PUISSANCE DE SORTIE	max. 144 W	max. 100 W	-	-
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 185,60	CHF 160,00	CHF 172,80	CHF 185,60

#### **APPROVISIONNEMENT** ÉNERGÉTIQUE DALI À L'ARTICLE N° 5116

ARTICLE N°	5119	
E-N°	941010749	
FONCTION DE VARIATION	DALI	
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC	
COURANT DE SORTIE	70 mA	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65	

#### ACTEUR DE COMMUTATION 220 V



ARTICLE N°	5350
E-N°	941006119
DIMENSIONS	120 × 50 × 32 mm
CANAUX	1
COMMANDE	CASAMBI
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	6 A
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 254,70

#### CAPTEUR DE MOUVEMENT ET DE LUMINOSITÉ (ENCASTREMENT)

ARTICLE N°	5117
E-N°	941010629
DIMENSIONS	Ø 85 mm, 56 mm
OUVERTURE D'ENCASTREMENT	68 mm
PRIX NET AU	CHF 280,30



#### BOÎTIER DE MONTAGE CAPTEUR À L'ARTICLE N° 5117

ARTICLE N°	5118	
E-N°	941010679	
DIMENSIONS	Ø 95 mm, 65 mm	
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55	

#### CAPTEUR DE MOUVEMENT ET LUMINOSITÉ (INSTALLATION MURALE EN EXTÉRIEUR)

ARTICLE N°	5351
E-N°	941007249
DIMENSIONS	75 × 60 × 37 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 459,50



#### BLOCS D'ALIMENTATION 24 V POUR BANDES LED 1-KANAL ET 3-KANAL

ARTICLE N°	5087
E-N°	941934199
FONCTION DE VARIATION	PWM
TENSION	24 V DC
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	3 × 1,7 A
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 293,10

- 6	
ARTICLE N°	5069
E-N°	941934169
FONCTION DE VARIATION	PWM
TENSION	24 V DC
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	1 × 4,2 A
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 249,60







# **BIG BEN**

Colonne de produits roulante à 4 côtés avec les produits les plus vendus

ARTICLE N°	600186
COULEUR	ähnlich RAL 9016
DIMENSIONS	1.950 × 700 × 662 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 3.955,20
C	

Si tu es intéressé, adresse-toi à ton interlocuteur/trice du service extérieur.



# **CATALOGUE PRÉSENTOIR**

Présentoir métallique pour la présentation de catalogues DOTLUX

ARTICLE N°	600205
COULEUR	ähnlich RAL 9016
DIMENSIONS	1.030 × 430 × 350 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 331,50

# L-PRÉSENTOIR

Présentoir métallique en forme de L (dimensions :  $310 \times 350 \times 160$  mm) avec différents produits topseller.











ARTICLE N°	4682	600044	4683	4684	300204
PRODUIT	<b>UNISIZE</b> plus	<b>UNISIZE</b> rimless	<b>CIRCLE</b> ugr	<b>QUICK-FIX</b> plus	MULTISCREW
POIDS	2,3 kg	2,3 kg	2,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
PRIX NET AU	CHF 172,80	CHF 172,80	CHF 172,80	CHF 172,80	CHF 172,80

# LAMPE DE POCHE À LED POCKET

ARTICLE N°	600136
E-N°	941100169
BOÎTIER	Aluminium, noir
DIMENSIONS	Ø 15, 133 mm
POIDS	25 g
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.500 K
FLUX LUMINEUX NET	110 lm
BESOIN EN ÉNERGIE	2x piles AAA
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +35 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	21,75 CHF





Grâce au clip amovible et réversible, la lampe de poche peut par exemple être fixée à une casquette et se transformer en lampe frontale.





# LAMPE FRONTALE LED

ARTICLE N°	600137
E-N°	941100179
BOÎTIER	Aluminium, noir
DIMENSIONS	60 × 35 × 35 mm
POIDS	7 g
CAPTEUR	oui
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.500 K
FLUX LUMINEUX NET	215 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +55 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	44,65 CHF





Lampe frontale multifonctionnelle qui peut être allumée et éteinte de 2 manières différentes :

- a) mode main libre : via un capteur
- b) Mode bouton-poussoir : par bouton ON/OFF





#### RÉPERTOIRE DES ARTICLES

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
100049	119963089	86
125974	941903179	168, 169
1642-1	941801169	278
1665-130360T	941800419	273
1665-221360	941801359	275
1665-230360	941801329	274
1665- 230360NANO	941801339	274
1665-245360	941801319	274
1666-130360	941801309	274
1666-145360	941801299	274
1730-1	941801179	278
1731-1	941801209	278
1794-1	941801189	278
1808-499090	941007939	133, 143, 145
1809-499090	941311979	133, 143, 145
1940-1	941801199	278
1946-0FW100	941470759	51
1946-2	941903029	51
1964-0601605	941600009	283
2036-1	941919309	138
2037-1	941006429	139
2047	941900949	139
2347-399120	941005029	63, 65
2354-440120	941007429	113
2355-540120	941007929	113
2356-640120	941004069	113
2357-440120	941007979	113
2528-130120	941003839	76
2528-140120	941003849	76
2529-130120	941003859	76
2529-140120	941003869	76
2727	941904269	219
2746-140180	941801159	279
2775	941500899	45
2800-24	941934019	284
2813-350160	941600119	167
2813-450160	941600129	167
2814-250045	941600139	167
2814-350045	941600149	167
2820	941901019	166
2822-940120	941004079	113
2826-299120	941010049	24.
2827-299120	941010279	143
2828-299120	941009999	143
		143
2834-4FW180	941005019	63, 65
2844	941600099	282

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
2995	941934009	45
300154	941006099	257
300155	941006109	257
300177	941006529	152
300204	-	303
3022-130120	941470659	20
3022-140120	941470669	20
3023-230120	941005759	20
3023-240120	941005509	20
3024-230120	941010289	20
3024-240120	941009939	20
3026-160120-KFZ- Adapter	941904199	252
3082-027270T	941800409	273
3109-150120	941300829	121
3138-1	941934309	23,25, 29,81, 135
3138-1-M	919000023	99
3140-1	941934299	23, 25, 29, 279
3143-24	941934029	284
3155	919391859	284
3156	919391939	284
3173	941901749	284
3173-12	941934119	283, 284
3177-160120	941010709	260
3191	941902979	219
3192	941902989	219
3193	941902819	219
3193-1	941902809	219
3282-040135	941700469	270
3283-040135	941700479	270
3288-2	941901949	171
3289-2	941901959	171
3290-2	941900859	162, 171
3291-2	154000289	171
3292-240060	941600189	170
3293-240180	941600179	170
3293-240180- DALI	941600199	170
3293-240180- NOT	941371819	170
3294	941901249	162, 170
3295	941901259	162, 170
3296	941901239	162, 170
3297-2	941901879	171
3298-2	941901879	162, 171
3299	941903019	162, 171

3304-0FW120 941305519 233 3304-Abhänge-seil4m  3306 941902679 27 3354-1 941900659 166 3360-2 941901149 164 167 177 3372-399120 941003969 69 3376-130170 941801559 73, 99 3378-130170 941801599 99 3378-130170 941801589 99 3380-130170 941801569 99 3381-140170 941801579 99 3381-140170 941801579 99 3394-040090 941300269 83 395-040090 941300269 46 3423-1 920500179 46 3424 941902159 47, 49 3425 941902139 47, 49 3426 941902139 47, 49 3429 941902199 47, 49 3430 941902099 47, 49 3430 941902099 47, 49 3431 941902099 47, 49 3432 941902099 47, 49 3433 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3437 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3437 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3437 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3437 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3437 941902099 47, 49 3438 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3430 941902099 47, 49 3431 941902099 47, 49 3432 941902099 47, 49 3433 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3437 941902099 47, 49 3438 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3439 941902099 47, 49 3430 941902099 47, 49 3430 941902099 47, 49 3430 941902099 47, 49 3430 941902099 47, 49 3430 941902099 47, 49 3431 941902099 47, 49 3431 941902099 47, 49 3431 941902099 47 3439 941902099 47 3439 941902099 47 3450 941902099 47 3450 941902099 47 3450 941902099 48 3553-140180 941003999 88 3553-140180 941003999 88 3553-140180 941003999 88 3553-140180 941003999 88 3553-140180 941003999 88 3553-140180 941003999 88 3553-140180 941003999 48 3553-140180 941003999 48 3553-140180 941003999 88 3553-140	ARTICLE N°	E-N°	PAGE
3304-Abhänge-seil4m 3306  941902679  27 3354-1  94190169  3660-2  941901149  164 167 17  3372-399120  941003969  69 3374-4FW160  941801559  73, 99 3378-130170  941801549  73, 99 3378-130170  941801549  73, 99 3380-130170  941801569  98 3381-140170  941801579  98 3394-040090  941300769  83 395-040090  941300269  46 3422  941002069  46 3423-1  920500179  48 3424  941902159  47, 49 3425  941902139  47, 49 3429  941902149  47, 49 3430  941902099  47, 49 3431  941902099  47, 49 3432  941902099  47, 49 3433  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3437  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3437  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3437  941902099  47, 49 3438  3437  941902099  47, 49 3439  3436  941902099  47, 49 3439  3437  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3436  941902099  47, 49 3437  941902099  47, 49 3438  3437  941902099  47, 49 3438  3437  941902099  47, 49 3436  94190269  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	3300-2	941919099	171
seil4m         3306         941902679         27           3354-1         941900659         166           3360-2         941901149         164           177         177           3372-399120         941003969         69           3374-4FW160         941004659         69           3376-130170         941801559         73, 99           3378-130170         941801549         73, 99           3379-140170         941801569         99           3380-130170         941801579         99           3394-040090         941300769         83           3395-040090         941300269         86           3422         941002069         46           3423-1         920500179         46           3422         941902159         47, 49           3423         941902159         47, 49           3429         941902139         47, 49           3429         941902139         47, 49           3430         941902089         47, 49           3431         941902089         47, 49           3433         941902049         47, 49           3436         941902059         47, 49 <tr< td=""><td>3304-0FW120</td><td>941305519</td><td>233</td></tr<>	3304-0FW120	941305519	233
3354-1 3360-2 341901149 164 167 177 3372-399120 341003969 63 3374-4FW160 941801559 73, 93 3377-140170 941801549 73, 93 3378-130170 941801569 3380-130170 941801569 3380-130170 941801569 3381-140170 941801569 3381-140170 941801569 3394-040090 941300269 3401 941902799 3422 941002069 446 3423-1 920500179 448 3424 941902159 47, 45 3425 941902139 47, 45 3429 941902099 47, 45 3430 941902099 47, 45 3431 941902099 47, 45 3432 941902099 47, 45 3433 941902099 47, 45 3436 941902099 47, 45 3437 941902099 47, 45 3436 941902099 47, 45 3437 941902099 47, 45 3436 941902099 47, 45 3437 941902099 47, 45 3436 941902099 47, 45 3437 941902099 47, 45 3436 941902099 47, 45 3436 941902099 47, 45 3437 941902099 47, 45 3436 941902099 47, 45 3436 941902099 47, 45 3436 941902099 47, 45 3437 941902099 47, 45 3436 941902099 47, 45 3437 941902099 47, 45 3436 941902099 47, 45 3437 941902099 47, 45 3436 941902099 47, 45 3437 941902099 47, 45 3438 3437 941902099 47, 45 3438 3437 941902099 47, 45 3439 3431 941902099 47, 45 3431 941902099 47, 45 3433 941902099 47, 45 3436 941902099 47, 45 3437 3439 3439 3430 941902099 47, 45 3431 3436 941902099 47, 45 3437 3439 3439 3430 941902099 47, 45 3431 3436 941902099 47, 45 3437 3439 3439 3439 3439 3439 3439 3439		941900619	233
3360-2  941901149  164 167 177  3372-399120  941003969  69 3376-130170  941801559  73, 99 3378-130170  941801549  73, 99 3378-130170  941801569  98 3380-130170  941801569  99 3380-130170  941801579  99 3381-140170  941801579  99 3394-040090  941300269  3401  941902799  81 3422  941002069  40 3423-1  920500179  48 3425  941902139  47, 49 3427  941902099  47, 49 3430  941902089  47, 49 3430  941902089  47, 49 3431  941902089  47, 49 3432  941902089  47, 49 3433  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3436  941902089  47, 49 3456  941902089  347, 49 3456  941902089  3487-140180  941802069  98 3533-130180  941003899  83 3533-130180  941003899  83 3533-130180  941003899  83 3533-130180  941003909  83 3533-140180  941303049  83 3535-1	3306	941902679	271
167 177 3372-399120 941003969 69 3376-130170 941801559 73, 99 3378-130170 941801549 73, 99 3378-130170 941801589 99 3380-130170 941801569 99 3380-130170 941801569 99 3394-040090 941300769 83 3395-040090 941300269 83 3422 941002069 46 3423-1 920500179 46 3424 941902159 47, 49 3425 941902139 47, 49 3426 941902099 47, 49 3427 941902099 47, 49 3430 941902099 47, 49 3430 941902099 47, 49 3431 941902099 47, 49 3432 941902099 47, 49 3433 941902049 47, 49 3436 941902059 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902099 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902099 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902099 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902069 47, 49 3436 941902069 47, 49 3454 941700449 266 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902669 269 3461 94190269 46 3462 94190269 47 3454 941700459 268 3463 94190269 48 3455 94190269 47 3456 941700459 268 3467-130170 941802079 99 3533-130180 941003879 83 3533-130180 941003879 83 3533-130180 941003899 83 3533-130180 941003899 83 3533-130180 941003899 83 3533-130180 941003909 83	3354-1	941900659	166
3374-4FW160         941004659         69           3376-130170         941801559         73, 99           3377-140170         941801549         73, 99           3378-130170         941801549         73, 99           3380-130170         941801569         99           3381-140170         941801579         99           3394-040090         941300269         83           3401         941902799         83           3422         941002069         46           3423-1         920500179         46           3424         941902159         47, 49           3425         941902139         47, 49           3429         941902099         47, 49           3430         941902089         47, 49           3431         941902089         47, 49           3432         941902099         47, 49           3433         941902049         47, 49           3436         941902059         47, 49           3437         941902099         47, 49           3436         941902099         47, 49           3437         941902099         47, 49           3436         941902099         47, 49 <td>3360-2</td> <td>941901149</td> <td>164, 167, 171</td>	3360-2	941901149	164, 167, 171
3376-130170       941801559       73, 95         3377-140170       941801599       95         3378-130170       941801589       95         3379-140170       941801589       95         3380-130170       941801569       95         3381-140170       941801579       95         3394-040090       941300269       85         3395-040090       941300269       85         3401       941902799       85         3422       941002069       46         3423-1       920500179       46         3424       941902159       47, 45         3425       941902139       47, 45         3429       941902099       47, 45         3430       941902089       47, 45         3431       941902079       47, 45         3433       941902059       47, 45         3435       941902049       47, 45         3436       941902069       47, 45         3456       941700449       266         3460       94190269       265         3461       941902629       265         3462       941902649       265         3463       941902649 <td>3372-399120</td> <td>941003969</td> <td>69</td>	3372-399120	941003969	69
3377-140170 941801599 99 3378-130170 941801549 73, 99 3380-130170 941801569 99 3380-130170 941801569 99 3381-140170 941801579 99 3394-040090 941300269 83 3401 941902799 83 3422 941002069 46 3423-1 920500179 48 3425 941902159 47, 49 3426 941902139 47, 49 3427 941902099 47, 49 3429 941902089 47, 49 3430 941902089 47, 49 3431 941902089 47, 49 3432 941902089 47, 49 3433 941902059 47, 49 3436 941902049 47, 49 3437 941902049 47, 49 3436 941902049 47, 49 3437 941902049 47, 49 3436 941902059 47, 49 3437 941902019 47, 49 3456 941700449 268 3460 941902639 269 3461 941902639 269 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902649 269 3463 941902669 99 3487-130170 941802079 99 3487-140170 941802079 99 3533-130180 941003889 83 3532-140180 941003899 83 3533-130180 941003899 83 3533-130180 941003909 83	3374-4FW160	941004659	69
3378-130170         941801549         73, 99           3379-140170         941801589         99           3380-130170         941801569         99           3381-140170         941801579         99           3394-040090         941300269         83           3395-040090         941300269         83           3401         941902799         83           3422         941002069         46           3423-1         920500179         46           3424         941902159         47, 45           3427         941902039         47, 45           3429         941902149         47, 45           3430         941902089         47, 45           3431         941902089         47, 45           3432         941902059         47, 45           3433         941902049         47, 45           3436         941902049         47, 45           3437         941902039         47, 45           3456         941700449         266           3460         94190269         265           3461         941902639         265           3462         941902649         265	3376-130170	941801559	73, 95
3379-140170 941801589 99 3380-130170 941801569 99 3381-140170 941801579 99 3394-040090 941300769 83 3401 941902799 83 3422 941002069 46 3423-1 920500179 48 3424 941902159 47, 49 3425 941902139 47, 49 3427 941902099 47, 49 3429 941902089 47, 49 3430 941902089 47, 49 3431 941902079 47, 49 3432 941902079 47, 49 3433 941902049 47, 49 3436 941902049 47, 49 3436 941902049 47, 49 3437 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3437 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3436 941902099 47, 49 3437 941902019 47, 49 3456 941700449 268 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3461 941902639 269 3463 941902649 269 3463 941902649 269 3463 94190269 99 3532-140180 941003889 83 3533-130180 941003899 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003909 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 248 3550 941903049 83	3377-140170	941801599	95
3380-130170 941801569 99 3381-140170 941801579 99 3394-040090 941300769 83 3395-040090 941300269 83 3401 941902799 83 3422 941002069 46 3423-1 920500179 48 3424 941902159 47, 49 3425 941902139 47, 49 3427 941902099 47, 49 3430 941902089 47, 49 3431 941902059 47, 49 3432 941902059 47, 49 3433 941902059 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902099 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902049 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3454 941700449 266 3460 94190269 269 3461 941902639 269 3461 941902639 269 3463 941902649 269 3463 941902649 269 3463 941902649 269 3463 941902649 269 3463 94190269 99 3487-130170 941802079 99 3487-140170 941802079 99 3533-130180 941003879 83 3530-140180 941003879 83 3530-140180 941003899 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 248 3550 941903049 83 35571-2FW120 941371829 133	3378-130170	941801549	73, 95
3381-140170         941801579         99           3394-040090         941300769         82           3395-040090         941300269         82           3401         941902799         82           3422         941002069         46           3423-1         920500179         46           3424         941902159         47, 45           3425         941902139         47, 45           3429         941902049         47, 45           3430         941902089         47, 45           3431         941902059         47, 45           3432         941902059         47, 45           3433         941902049         47, 45           3436         941902049         47, 45           3437         941902039         47, 45           3456         941700449         26           3460         941902639         26           3461         941902639         26           3462         941902649         26           3463         941902659         26           3467-130170         941802079         99           3487-130170         941802069         99           3530-140180 <td>3379-140170</td> <td>941801589</td> <td>95</td>	3379-140170	941801589	95
3394-040090 941300769 83 3395-040090 941300269 83 3401 941902799 83 3422 941002069 46 3423-1 920500179 48 3424 941902159 47, 49 3425 941902099 47, 49 3429 941902089 47, 49 3430 941902089 47, 49 3431 941902079 47, 49 3432 941902059 47, 49 3433 941902049 47, 49 3436 941902049 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3436 941902069 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3456 941700449 268 3456 941700459 268 3460 941902639 269 3461 941902639 269 3463 941902649 269 3463 941902649 269 3463 941902659 269 3463 941902659 269 3467-140170 941802079 99 3532-140180 941003889 83 3531-130180 941003889 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003909 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 248 3550 941903049 83	3380-130170	941801569	95
3395-040090 941300269 83 3401 941902799 83 3422 941002069 46 3423-1 920500179 47 3424 941902159 47, 45 3425 941902139 47, 45 3427 941902099 47, 45 3429 941902089 47, 45 3430 941902089 47, 45 3431 941902059 47, 45 3432 941902059 47, 45 3433 941902049 47, 45 3435 941902049 47, 45 3436 941902069 47, 45 3436 941902069 47, 45 3436 941902069 47, 45 3437 941902019 47, 45 3456 941700449 266 3460 941902629 265 3461 941902639 265 3462 941902649 265 3463 941902649 265 3463 941902649 265 3463 941902649 265 3463 941902649 265 3463 941902649 265 3463 941902649 265 3463 941902649 265 3463 941902649 265 3463 94190269 95 3530-140180 941003879 83 3530-140180 941003899 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3535-1 94191159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 245 3550 941903049 83 3571-2FW120 941371829 133	3381-140170	941801579	95
3401 941902799 83 3422 941002069 46 3423-1 920500179 46 3424 941902159 47, 49 3425 941902139 47, 49 3427 941902099 47, 49 3429 941902089 47, 49 3430 941902089 47, 49 3431 941902059 47, 49 3432 941902059 47, 49 3433 941902049 47, 49 3436 941902069 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3456 941700449 266 3456 941700459 266 3460 941902639 269 3461 941902639 269 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902649 269 3463 941902649 269 3463 941902649 269 3463 941902649 269 3467-130170 941802079 99 3532-130180 941003879 83 3532-140180 941003899 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 248 3550 941903049 83 35571-2FW120 941371829 133	3394-040090	941300769	82
3422 941002069 46 3423-1 920500179 48 3424 941902159 47, 49 3425 941902039 47, 49 3429 941902089 47, 49 3430 941902089 47, 49 3431 941902079 47, 49 3432 941902059 47, 49 3433 941902049 47, 49 3435 941902049 47, 49 3436 941902069 47, 49 3436 941902069 47, 49 3436 941902019 47, 49 3436 941902019 47, 49 3456 941700449 266 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3461 941902639 269 3463 941902649 269 3463 941902649 269 3463 941902659 269 3463 941902669 39 3467-140170 941802079 99 3532-140180 941003889 83 3531-130180 941003899 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3535-1 941919159 83 3536-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 248 3550 941903049 83 35571-2FW120 941371829 133	3395-040090	941300269	82
3423-1 920500179 48 3424 941902159 47, 49 3425 941902139 47, 49 3427 941902099 47, 49 3429 941902149 47, 49 3430 941902089 47, 49 3431 941902079 47, 49 3432 941902059 47, 49 3433 941902049 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3456 941700449 266 3456 941700459 266 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3461 941902639 269 3463 941902649 269 3463 941902659 269 3463 941902659 269 3463 941902659 269 3467-140170 941802079 99 3529-130180 941003889 83 3531-130180 941003889 83 3531-130180 941003909 83 3533-130180 941003909 83 3535-1 941919159 83 3535-1 941919159 83 3536-340120 941390349 113 3542-340240 94172389 248 3550 941903049 83 3571-2FW120 941371829 133	3401	941902799	82
3424 941902159 47, 49 3425 941902139 47, 49 3427 941902099 47, 49 3429 941902089 47, 49 3430 941902089 47, 49 3431 941902059 47, 49 3432 941902059 47, 49 3433 941902049 47, 49 3435 941902039 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3456 941700449 266 3456 941700449 266 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902649 269 3463 941902649 269 3467-130170 941802079 99 3487-140170 941802079 99 3532-140180 941003899 83 3532-140180 941003899 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 3571-2FW120 941371829 133	3422	941002069	46
3425 941902139 47, 49 3427 941902099 47, 49 3429 941902089 47, 49 3430 941902089 47, 49 3431 941902079 47, 49 3432 941902059 47, 49 3433 941902049 47, 49 3435 941902039 47, 49 3436 941902069 47, 49 3436 941902019 47, 49 3456 941700449 266 3456 941700459 266 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902649 269 3463 941902659 269 3467-130170 941802079 99 3532-130180 941003889 89 3533-130180 941003899 89 3533-130180 941003909 89 3533-130180 941003909 89 3533-130180 941003909 89 3535-1 941919159 89 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 248 3550 941903049 83 3571-2FW120 941371829 133	3423-1	920500179	48
3427 941902099 47, 49 3429 941902149 47, 49 3430 941902089 47, 49 3431 941902079 47, 49 3432 941902059 47, 49 3433 941902049 47, 49 3435 941902039 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3456 941700449 266 3456 941700459 266 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902649 269 3463 941902659 269 3467 941802079 99 3529-130180 941003889 83 3531-130180 941003889 83 3531-130180 941003909 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3536-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 3571-2FW120 941371829 133	3424	941902159	47, 49
3429 941902149 47, 49 3430 941902089 47, 49 3431 941902059 47, 49 3432 941902059 47, 49 3433 941902049 47, 49 3435 941902069 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3454 941700449 266 3456 941700459 266 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3461 941902649 269 3463 941902649 269 3463 941902649 269 3487-130170 941802079 99 3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003889 83 3531-130180 941003899 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003909 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 86	3425	941902139	47, 49
3430 941902089 47, 49 3431 941902079 47, 49 3432 941902059 47, 49 3433 941902049 47, 49 3435 941902039 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3454 941700449 266 3456 941700459 266 3460 941902629 266 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902659 269 3463 941902659 269 3487-130170 941802079 99 3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003889 83 3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 3571-2FW120 941371829 133	3427	941902099	47, 49
3431 941902079 47, 49 3432 941902059 47, 49 3433 941902049 47, 49 3435 941902039 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3454 941700449 266 3456 941700459 266 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902659 269 3487-130170 941802079 99 3529-130180 941003889 83 3531-130180 941003889 83 3531-130180 941003909 83 3533-130180 941003909 83 3534-140180 941003909 83 3535-1 941919159 83 3536-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 3571-2FW120 941371829 133	3429	941902149	47, 49
3432 941902059 47, 49 3433 941902049 47, 49 3435 941902039 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3454 941700449 268 3456 941700459 268 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902659 269 3487-130170 941802079 99 3487-140170 941802079 99 3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003899 83 3531-130180 941003909 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 86	3430	941902089	47, 49
3432 941902059 47, 49 3433 941902049 47, 49 3435 941902039 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3454 941700449 268 3456 941700459 268 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902659 269 3487-130170 941802079 99 3487-140170 941802079 99 3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003899 83 3531-130180 941003909 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 86	3431	941902079	47, 49
3433 941902049 47, 49 3435 941902039 47, 49 3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3454 941700449 266 3456 941700459 266 3460 941902629 266 3461 941902639 266 3462 941902649 269 3463 941902659 269 3487-130170 941802079 99 3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003889 83 3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 86	3432	941902059	47, 49
3436 941902069 47, 49 3437 941902019 47, 49 3454 941700449 268 3456 941700459 268 3460 941902629 269 3461 941902649 269 3462 941902649 269 3463 941902659 269 3487-130170 941802079 99 3487-140170 941802069 99 3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003899 83 3531-130180 941003909 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 3571-2FW120 941371829 133	3433	941902049	47, 49
3437 941902019 47, 49 3454 941700449 268 3456 941700459 269 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902659 269 3487-130170 941802079 99 3487-140170 941802069 99 3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003899 83 3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 85371-2FW120 941371829 133	3435	941902039	47, 49
3437 941902019 47, 49 3454 941700449 268 3456 941700459 269 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902659 269 3487-130170 941802079 99 3487-140170 941802069 99 3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003899 83 3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 3571-2FW120 941371829 133	3436	941902069	47, 49
3454 941700449 268 3456 941700459 268 3460 941902629 269 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902659 269 3487-130170 941802079 99 3487-140170 941802069 99 3529-130180 941003889 83 3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003899 83 3533-130180 941003909 83 3533-130180 941003909 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 3571-2FW120 941371829 133	3437	941902019	47, 49
3460 941902629 269 3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902659 269 3487-130170 941802079 99 3487-140170 941802069 99 3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003899 83 3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 86	3454		268
3461 941902639 269 3462 941902649 269 3463 941902659 269 3487-130170 941802079 99 3487-140170 941802069 99 3529-130180 941003879 89 3530-140180 941003889 89 3531-130180 941003899 89 3532-140180 941003909 89 3533-130180 941003919 89 3534-140180 941003929 89 3535-1 941919159 89 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 89 3571-2FW120 941371829 133	3456	941700459	268
3462 941902649 269 3463 941902659 269 3487-130170 941802079 99 3487-140170 941802069 99 3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003889 83 3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 86	3460	941902629	269
3463 941902659 269 3487-130170 941802079 99 3487-140170 941802069 99 3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003889 83 3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 86	3461	941902639	269
3487-130170 941802079 993 3487-140170 941802069 993 3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003889 83 3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 86	3462	941902649	269
3487-140170 941802069 99 3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003889 83 3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 86 3571-2FW120 941371829 133	3463	941902659	269
3529-130180 941003879 83 3530-140180 941003889 83 3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 248 3550 941903049 83 86 3571-2FW120 941371829 133	3487-130170	941802079	95
3530-140180 941003889 83 3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 245 3550 941903049 83 86 3571-2FW120 941371829 133	3487-140170	941802069	95
3530-140180 941003889 83 3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 245 3550 941903049 83 86 3571-2FW120 941371829 133	3529-130180	941003879	83
3531-130180 941003899 83 3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 245 3550 941903049 83 86 3571-2FW120 941371829 133		941003889	83
3532-140180 941003909 83 3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 245 3550 941903049 83 86 3571-2FW120 941371829 133			83
3533-130180 941003919 83 3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 245 3550 941903049 83 86 3571-2FW120 941371829 133			83
3534-140180 941003929 83 3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 249 3550 941903049 83 86 3571-2FW120 941371829 133			83
3535-1 941919159 83 3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 245 3550 941903049 83 86 3571-2FW120 941371829 133			83
3538-340120 941390349 113 3542-340240 941742389 245 3550 941903049 83 86 3571-2FW120 941371829 133			83
3542-340240 941742389 245 3550 941903049 83 86 3571-2FW120 941371829 133			113
3550 941903049 83 86 3571-2FW120 941371829 133			245
3571-2FW120 941371829 133			83, 86
	3571-2FW120	941371829	133, 139

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
3620-399120	941004949	63, 65
3633	941902689	271
3642-050120	941500559	149
3642-050120F	941500539	149
3642-050120FB	941500509	149
3643-050120	941500569	149
3643-050120F	941500549	149
3643-050120FB	941500519	149
3652	941900839	148
3653	941901919	148
3654	941901679	148
3655	941901689	148
3666-060120	941500419	252
3667	941904219	252
3670-499160	941003999	69
3671-499120	941003989	69
3672	941902669	271
3673-040240	941305629	247
3674-040240	941305639	247
3679-1	941009679	257
3728-1	535948000	70, 109
3731	941904309	171, 223
3737-040240	941700049	246
3761	941901279	286, 287, 288, 289, 290
3766	941903039	148
3783	941901979	286, 287, 288, 289, 290
3784	941901989	286, 287, 288, 289, 290
3785	941901299	291
3786	941901289	290
3794-Stecker	941904339	166, 168
3800	941900809	166
3809	941901319	292, 293
3822	119000000	86
3839-040090	941402219	27
3840-040090	941402229	27
3841-040090	941402239	27
3842-040090	941402249	27
3843-199036	941008289	227
3845-199036	941007959	227
3874-140120	941008109	238
3889	941007379	267



ARTICLE N°	E-N°	PAGE
3893-51	154000239	222
3893-52	154000259	222
3893-53	154000279	222
3893-W1	154000229	222
3893-W2	154000249	222
3893-W3	154000269	222
3894-SL	941904359	222
3894-SR	941904369	222
3894-WL	941904379	222
3894-WR	941904389	222
3895-5	941902959	223
3895-W	941902969	223
3896-S	941904399	223
3896-W	941904409	223
3897-5	941904419	223
3897-W	941904429	223
3898-SL	941904439	223
3898-SR	941904449	223
3898-WL	941904459	223
3898-WR	941904469	223
3899-SL1	941904479	223
3899-SL2	941904489	223
3899-SR1	941904499	223
3899-SR2	941904509	223
3899-WL1	941904519	223
3899-WL2	941904529	223
3899-WR1	941904539	223
3899-WR2	941904549	223
3904-5	941904559	223
3904-W	941904569	223
3905-5	941904579	223
3905-W	941904589	223
3906-5	941904599	223
3906-W	941904609	223
3914-5	941902859	223
3914-W	941902849	223
3915-5	941902739	223
3915-W	941902749	223
3917-050140	941305659	152
3923-2	927919059	22,25, 28, 46, 131, 132, 134, 262, 263
3941-027IP205M	941600279	286
3941-040IP205M	941600419	286
3942-027IP205M	941600289	289
3942-040IP205M	941600299	289
3942-050IP205M	941600429	289
3943-027IP665M	941600309	289
3943-040IP665M	941600319	289

ARTICLE N°	E-N°	DAGE
3943-050IP665M	941600439	<b>PAGE</b> 289
3944-027IP205M	941600329	290.
	J-1000JZJ	295
3944-040IP205M	941600449	290
3944-050IP205M	941600459	290
3945-02765IP205M	941600359	290, 295
3946-ORGBIP205M	941600339	291, 295
4176-130120	941402599	17
4176-140120	941007449	17
4177-130120	941402609	17
4177-140120	941007459	17
4189	941904619	70, 94, 108
4230	941904629	166, 168
4234-040160	941600169	167
4235-050160	941600109	167
4252-12	941901529	283, 284
4252-24	941901539	255, 284
4254-24	941901569	86, 284
4255-24	941901859	285
4256-24	941901869	255, 285
4258-1	941934319	81, 135
4263	941901999	152
4277-240080	941742409	241
4310-040050	941305649	242
4329	941901829	23, 25
4331-040240	941700069	245
4332-140080	941007289	239
4335	941006139	70, 94
4338-399120	941301939	71
4343-2	927000003	98, 100, 108, 262, 263
4355-030036	941002079	78
4356-030036	941002089	78
4357-15	941900999	79
4357-24	941901669	79
4359	941900879	79
4360	941900889	79
4361	941900899	79
4362	941900919	79
4363	941900629	79
4364	941900639	79
4365-0FW090	941001909	74
4366-0FW090	941001919	74
4369-299120	941008069	59

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
4370-299120	941008119	59, 63
4371-299120	941008259	59
4372	919990079	108
4376-1	941919129	70
4377-24	941901649	284
4446-0FW120	941402299	15
4447-0FW120	941402319	15. 295
4448-0FW120	941402329	15
4449-1	941902169	15
4449-2	941902179	15
4449-3	941902189	15
4459-1	941902229	15
4459-2	941902239	15
4459-3	941902249	15
4473	941904649	78, 223
4473-5	941919169	78, 223
4485-299120	941008159	59, 63
4512-199120	941301949	71
4516-1	941007149	227
4521-24	941901759	285
4522-24	941901769	285
4523-24	941901779	86, 255, 285
4524-24	941901789	86, 255, 285
4525-24	941901799	86, 255, 285
4553-140140	941390339	115
4554-140140	941301979	115
4555-140140	941390329	115
4556-140140	941372209	115
4558-030360	941700109	177
4558-040360	941700119	177
4559-030360	941700129	177
4559-040360	941700139	177
4561-030360	941700179	174
4561-040360	941700189	174
4561-Abdeckplatte	941902589	174, 176
4567-0FW090	941402179	28
4568-0FW090	941402189	28
4569-0FW090	941402199	28
4570-0FW090	941402209	28
4617-299120	941005139	65
4618-299120	941005099	65
4668	919392019	284
4668-12	941934129	283, 284
4669-140140	941004929	119
4670-140140	941004969	119

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
4671-140140	941005079	119
4672-140140	941005119	119
4682	-	303
4683	-	303
4684	-	303
4686	919390189	29
4687	941901159	29, 279
4723	941903129	112, 121
4729-030120	941200329	185
4730-030120	941200339	185
4732-0FW110	941600369	225
4733-0FW110	941600379	225
4746-030120	941200349	194, 195
4747-030120	941200359	194
4748-030360	941200369	180
4749-030360	941700169	180
4750-1	941200389	181
4751	941200319	179, 195
4764-W	941919109	223
4766-5	941919119	223
4768-140120	941004699	126
4769-140120	941005039	126
4770-140120	941004789	126
4771-140120	941004809	126
4776-140120	941005169	126
4777-140120	941004849	126
4778-140120	941004899	126
4779-140120	941005049	126
4780-140120	941005109	126
4781-140120	941005149	126
4782-140120	941004909	126
4783-140120	941004959	126
4787	941902409	127
4788	941902419	127
4789	941902429	127
4790	941902439	127
4791	941902449	127
4794	941902459	127
4795	941902469	127
4796	941902479	127
4797	941902489	127
4798	941902499	127
4799	941902509	127
4801	941902519	127
4802	941902529	127
4803	941902539	127
4804	941902549	127
4810	941902709	168, 169

#### RÉPERTOIRE DES ARTICLES

ARTICLE N°	E-N°	PAGE	ARTICLE N°	E-N°	PAGE
4825	941904659	166	4866-150060	941008639	213
4826-140120	941004639	131	4866-150065	941008649	213
4833-0FW160	941002519	69	4866-150090	941008659	213
4837-0E27	920000019	72	4866-150120	941510369	213
4839-0E27	920000029	63, 72	4867-130015	941008669	213
4852	920500199	50	4867-130030	941008679	213
4853	920500209	50	4867-130036	941008689	213
4855	920000009	77	4867-130060	941008699	213
4857-030170	941800429	98	4867-130065	941008709	213
4858-040170	941800439	98	4867-130090	941008719	213
4859-040240	941700419	245	4867-130120	941510309	213
4860-0FW150	941402559	19	4867-150015	941008199	213
4860-SCHALTER	941905509	81	4867-150030	941008299	213
4861-0FW150	941402579	19	4867-150036	941008229	213
4864-130015	941008549	212	4867-150060	941007909	213
4864-130030	941008559	212	4867-150065	941008269	213
4864-130036	941008569	212	4867-150090	941008079	213
4864-130060	941008579	212	4867-150120	941008249	213
4864-130065	941008589	212	4870-040010	941010199	206
4864-130090	941008599	212	4870-040015	941009969	206
4864-130120	941510289	212	4870-040030	941010209	206
4864-150015	941510279	212	4870-040045	941010069	206
4864-150030	941510329	212	4870-040060	941009959	206
4864-150036	941510349	212	4870-040100	941010159	206
4864-150060	941510359	212	4870-050010	941700209	206
4864-150065	941510319	212	4870-050015	941700219	206
4864-150090	941510339	212	4870-050030	941700229	206
4864-150120	941510269	212	4870-050045	941700239	206
4865-130015	941502809	212	4870-050060	941700249	206
4865-130030	941502799	212	4870-050100	941501499	206
4865-130036	941502909	212	4871-040010	941010319	206
4865-130060	941502789	212	4871-040015	941010389	206
4865-130065	941502829	212	4871-040030	941010509	206
4865-130090	941502919	212	4871-040045	941010059	206
4865-130120	941502819	212	4871-040060	941010329	206
4865-150015	941502289	212	4871-040100	941010309	206
4865-150030	941502099	212	4871-050010	941700259	206
4865-150036	941502369	212	4871-050015	941700269	206
4865-150060	941502269	212	4871-050030	941700279	206
4865-150065	941502379	212	4871-050045	941700289	206
4865-150090	941502379	212	4871-050045	941700299	206
4865-150120	941502309	212	4871-050100	941501509	206
4866-030015	941005819	212	4872-140010	941010129	200
4866-030030	941005479	213	4872-140015	941010489	207
4866-030036	941005649	213	4872-140030	941010079	207
4866-030060	941005539	213	4872-140045	941010379	207
4866-030065	941005679	213	4872-140060	941010479	207
4866-030090	941005439	213	4872-140100	941010519	207
4866-030120	941005309	213	4872-150010	941010009	207
4866-150015	941008609	213	4872-150015	941010099	207
4866-150030	941008619	213	4872-150030	941010169	207
4866-150036	941008629	213	4872-150045	941010249	207

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
4872-150060	941010299	207
4872-150100	941010349	207
4873-140010	941010399	207
4873-140015	941010189	207
4873-140030	941010259	207
4873-140045	941010139	207
4873-140060	941010179	207
4873-140100	941010219	207
4873-150010	941010119	207
4873-150015	941010229	207
4873-150030	941010339	207
4873-150045	941010369	207
4873-150060	941010029	207
4873-150100	941010089	207
4876-027360	941801139	279
4877-027360	941801149	275
4884	920000049	77
		48
4886	920500189	
4887		50
4888	941904669	48 50
4890-199036	941008219	228
4891-199036	941008239	228
4900	941902599	157
4901	941902609	157
4902	941919229	154 157 158
4903	941904679	157
4909-130015	941008729	213
4909-130030	941008739	213
4909-130036	941008749	213
4909-130060	941008759	213
4909-130065	941008769	213
4909-130090	941008779	213
4909-130120	941510299	213
4909-150015	941502279	213
4909-150030	941502339	213
4909-150036	941502349	213
4909-150060	941500799	213
4909-150065	941502259	213
4909-150090	941502299	213
4909-150120	941502389	213
4910	941902389	210
4911	941902399	210
4912	941902119	210
4913	941902299	210
4930-199120	941008059	59, 63
4931-199120	941390359	55, 65
4932-199120	941007389	59, 63
4933-199120	941384819	59, 63
4934-350	941934079	143
4934-500	941934089	143

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
4934-700	941934099	143
4934-950	941934109	143
4936-2	est demandé	99
4940	919391249	99
4941-350	919391429	145
4941-500	919391459	81 145
4941-700	919391449	81 145
4941-950	919391439	81 145
4942-040160	941600509	169
4943-040160	941600529	169
4944-040160	941600539	169
4945-040045	941600549	169
4947-040045	941600579	169
4952-040045	941600649	169
4953-040045	941600659	169
4954	941902359	168
4955	941902369	168
4956	941903139	168 169
4964-030024	941801289	279
4965-030120	941700199	178
4966-030120	941700409	178
4967	941904689	179
4968	941902719	179 180
4970-030040	941402519	44
4971-030040	941402509	44
4972-030040	941500599	3
4973-0FW060	941402529	30
4974-0FW060	941402539	30
4975-0FW060	941402549	30
4979-0E27	920000039	73
4984	941903119	168 169
4985	941903159	168 169
4988-140075	941006019	156
4988-150075	941006059	156
4989	919391469	23,25 29,81 135 279
4989-M	941934159	99
4993-0FW140	941200539	129
4994-199140	941008099	129
4996-040240	941700439	245
4997-040270	941801459	253
4997-040270VPE	941801469	253
4998	941903149	156
4999	941903189	157
5005	941902949	152
		.52



ARTICLE N°	E-N°	PAGE
5007-1	941007369	202, 203
5010-1	941007239	202, 203
5013	941904699	127
5014	941904709	127
5028-24	941934139	285
5030-1	941934289	23,25, 29,81, 135, 279
5031-040240	941700539	243
5032-040240	941700519	243
5033-040240	941700529	243
5037-130120	941014119	185
5039	941934149	23,25, 29,81, 135, 279
5043	941007729	108
5044	941919139	171, 219, 281
5045-2	941919149	171
5046-130120	941014129	195
5047	941007719	108
5051-030180	941003759	67
5051-040180	941003769	67
5053-030180	941003779	67
5053-040180	941003789	67
5055-040180	941003799	67
5061-040060	941600819	165
5061-040090	941600669	165
5061-040090- NOT	941600679	165
5062	941905109	164
5063	941905119	164
5064	941905129	164
5065	941905139	164
5068-1	941934549	19, 23, 25,29, 81, 135, 279
5068-M	941006249	99
5069	941934169	285, 301
5070-199036	941008049	228
5071-199036	941007899	228
5075	941934179	101
5076	941934189	101
5078	941999929	154, 157, 158
5079-02720M	941600699	287
5079-04020M	941600709	287
5080-ORGBW5M	941600719	293
5081-0275M	941600729	288
5081-0405M	941600739	288

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
5082-0RGBW5M	941600749	292,
	3 110007 13	295
5083	941007329	286, 288, 289
5084	941007339	287, 289, 290, 291, 292, 293
5085	941919419	121
5090-199110	941471129	18
5092-5	941919439	223
5092-W	941919429	223
5094-030120	941470679	21
5094-040120	941470689	21
5095-030120	941470699	21
5095-140120	941014159	21
5096-030120	941470639	20
5096-040120	941470649	20
5097-0GR000	941744179	254
5098	941009699	257
5102	941009689	257
5105	941919449	255
5106	941919179	255
5107	941919189	255
5108	941934229	142
5109	941934239	142
5110	941934249	142
5111	941934259	142
5112	941919199	143
5113	941934269	143
5115	941010449	301
5116	941010729	301
5117	941010629	145, 301
5118	941010679	301
5119	941010749	168, 301
5120	941010719	300
5121	941010769	145, 300
5122	941010739	301
5123-1	919001389	301
5124-1	526000000	300
5132	927000004	113
5134-0FW100	941470719	22
5136	941007709	108
5139	941999939	113
5140-030120	941511389	215
5140-040120	941511399	215
5141-030120	941505229	215
5141-040120	941511409	215
5142-030120	941511439	215
5142-040120	941511449	215
-112 070120	רב-ווכוו כ	

ADTICL C Nº	C N°	DACE
ARTICLE N°	<b>E-N</b> ° 941511479	PAGE
5143-030120		215
5143-040120	941511489	215
5144-030120	941505209	215
5144-040120	941505219	215
5145-030120	941511419	215
5145-040120	941511429	215
5146-030120	941511459	215
5146-040120	941511469	215
5147-030120	941511499	215
5147-040120	941505249	215
5148-030120	941505239	217
5148-040120	941511509	217
5149-030120	941511539	217
5149-040120	941511549	217
5150-030120	941511519	217
5150-040120	941511529	217
5151-030120	941511559	217
5151-040120	941505259	217
 5153	941919359	159
5154	941919369	159
5155-130155	941014739	265
5156-1	941007639	265
5157-030155	941742469	267
5157-040155	941742479	267
5158-030155	941742489	267
5158-040155	941742499	267
5159-030150	941742509	267
5159-040150	941742519	267
5160	941919539	267
5161	941919549	267
5162	941919559	267
5163	941919569	266
5164-040120	941511569	218
5165-040120	941511579	218
5166-040120	941511589	218
5167-040120	941511599	218
5169-030160	941600769	281
5169-060160	941600759	281
5169-0G0160	941600789	281
5169-0R0160	941600779	281
5180	941999949	14, 31, 32,34, 37,38, 46, 56,77, 181, 192
5184	941919299	138
5186-130120	941100249	101
5186-140120	941100239	101
5187-130120	941100219	101
5187-140120	941100209	101
5188	941934329	101
5198-040110	941371859	237
2.20 0-0110	ددن ، د د	/ رے

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
5199-040110	941371849	237
5200-199090	941201729	55
5201-199090	941201739	55
5202-0FW090	941371919	55
5203-099090	941905549	55
5204	941919039	54
5210-030036	941470769	33
5211	941919459	35
5212	941919469	35
5213	941919479	35
5214	941919489	14, 31, 32,34, 37,38, 46, 56,77, 181, 192
5218-1	941006229	101
5219-1	941010529	101
5220-1	941010559	101
5221-ORGBW5M	941600809	292
5224	941919329	139
5225	941919339	139
5226	941919349	138
5227-155075	941700839	249
5233	941009709	257
5234-140240	941010419	248
5235	941934369	299
5244	941006579	176, 180
5245-030036	941470779	34
5248-040080	941742429	241
5249-040080	941742439	239
5252	941919499	35
5253	941919509	35
5254	941919519	35
5259-130360	941700899	177
5259-140360	941700909	177
5260-050060	941371939	151
5260-050120	941371929	151
5261	941919529	151
5264-050060	941371949	151
5264-050120	941371959	151
5269	941934389	299
5270	941934399	298
5271-1	941934409	296
5271-2	941934419	297
5271-4	941934429	298
5274	941934439	299
5275	941934449	299
5276-1	941919239	296
5276-2	941919249	297
5276-4	941919259	298

#### RÉPERTOIRE DES ARTICLES

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
5277	941934459	295, 296
5278	941934469	296
5279	941934479	295, 296, 297, 298
5280	941934489	296
5281	941919269	296
5282	941934499	295, 297
5283	941919279	297
5284	941934509	295, 296, 297, 298
5285	941919289	298
5286	941934519	298
5287	941934529	295, 296
5288	941934539	298
5296-098060	941200789	193
5297-098060	941200799	193
5298-030030	941200829	190
5299-030030	941200809	190
5300-030030	941200839	190
5301-030030	941200819	190
5302-030060	941200889	197
5303-030070	941200899	197
5304-030060	941200909	197
5305-030070	941200879	197
5306-030100	941200849	189
5307-030100	941200859	189
5308-030100	941200869	189
5309	941919379	188
5310	941919389	188
5311	941919399	188
5312	941919409	188
5315	941006129	98
5321-099140	-	129
5325-040075	941742449	248
5328-050120	941004089	149
5330-299120	941004859	65
5333	941010539	23,25, 29, 135
5334	941010569	25, 131, 132, 134, 135
5337	941010649	267, 269, 271
5338	941010669	267, 269, 271
5350	941006119	301
5351	941007249	301

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
5353-150360	941014689	251
5354	941934559	282
5359	941010589	86, 283, 284
5362-040120	941009909	137
5363-040120	941009919	134, 137
5364	941010689	155, 157, 159
5365	941010429	155, 157, 159
5369-240105	941008279	159
5369-250105	941008169	159
5370-240105	941008139	159
5370-250105	941007859	159
5379-140120	941007319	131
5380-040120	941009849	123
5381	941007049	100, 108
5382	941007069	100
5389	941010699	258
5390	941010599	23, 25, 29, 81, 135
5390-M	941010549	99
5391	941010579	81, 135
5392-099360	941005179	62
5393	927023269	258
5394	927023289	258
5395	941010439	258
5396	941007079	139
5398-25	-	277
5399-25	-	277
5400-25	-	277
5401-25	-	277
5402-25	-	277
5403	927023279	260
5404	927023299	260
5405	941006089	260
5406	941007199	259
5408	941007159	259
5409	941007169	259
5410	941007179	259
5411	941006149	259
5412	941007189	259
5414-130080	941006269	40
5415-130080	941006159	40
5417-099120	941004689	91
5418-199120	941004489	91
5419-099120	941004769	91
5420-099120	941004799	91

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
5421-199120	941004499	91
5422-099120	941004629	91
5423-030080	941004879	40
5424-030036	941005949	33
5424-040036	941005709	33
5425-1	919100009	14, 31, 32,34, 37,38, 46, 56,77, 78, 181, 192, 299
5426-030038	941005999	39
5427-030038	941005979	39
5428-030038	941005939	39
5430	941006199	91
5431	941006549	90
5433-140150		
	941004669	116
5434-140150	941004779	116
5435-1	941007219	117
5436	941007229	117
5437	941006209	117
5440-099120	941005069	57, 63
5441-099120	941005129	57
5442-099120	941005009	57
5444	941006779	56, 57
5445	941006839	56, 57
5446	941006879	56, 57
5447-030080	941005849	201
5447-030106	941005269	201
5447-030115	941005659	201
5447-030131	941005719	201
5447-040080	941005799	201
5447-040106	941005839	201
5447-040115	941005879	201
5447-040131	941005919	201
5448-030080	941005419	201
5448-030106	941005899	201
5448-030115	941005359	201
5448-030131	941005779	201
5448-040080	941005889	201
5448-040106	941005929	201
5448-040115	941005959	201
5448-040131	941005969	201
5449-030080	941005609	201
5449-030106	941005329	201
5449-030115	941005369	201
5449-030131	941005489	201
5449-040080	941005989	201
5449-040106	941006009	201
5449-040115	941005869	201
5449-040131	941005809	201
5450	941006619	56, 57

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
5452	941006189	113
5456-030120	941004759	118
5456-040120	941004939	118
5458-030120	941004719	118
5458-040120	941004979	118
5493	941007269	176
5499	941004819	131
5500	941007209	168
5507	941006179	168
5508-060360	941007689	261
5509-060360	941007679	261
5519	941007489	261
 5525	941007499	261
 5526	941007519	261
5527	927000029	261
5528	941007539	261
5529-030080	941005449	201
5529-030106	941005599	201
5529-030115	941005429	201
5529-030131	941005425	201
5529-040080	941005555	201
5529-040106	941005689	201
5529-040115	941005339	201
5529-040131	941005399	201
5530	941007359	134
5531	941006559	200
5553-1	941007819	15
5553-2	941007799	15
5553-3	941007789	15
5556	941004289	54, 262, 263
5713	535000000	58, 59
5770	941007589	255
5772-099100	941008089	231
5773-099100	941007989	231
5775-099060	941007999	229
5776-099060	941007409	229
5792-099090	941100099	80, 143, 145
5793-099090	941100049	80, 143, 145
5794-099090	941100029	80, 143, 145
5795-099090	941100079	81, 143, 145
5796-099090	941100089	81, 143, 145
5806	941004299	262, 263



ARTICLE N°	E-N°	PAGE
5810	941004339	162, 163, 164, 166
5811	941007829	162, 163, 164, 166
5812-24	941905289	228
5813-55	941905469	228
5814-24	941905459	228
5815-55	941905429	228
5816-24	941905399	226
5817-55	941905359	226
5820-040120	941007779	107
5820-50	941007769	107
5823-140120	941800479	107
5823-150	941800629	107
5824-040120	941004219	107
5824-50	941004229	107
5825-040120	941004239	107
5825-50	941004249	107
5826	941004279	106
5827-030120	941801609	107
5827-50	941800669	107
5828-057120	941801619	107
5828-50	941800679	107
5829-030120	941801629	107
5829-50	941800689	107
5830-057120	941801639	107
5830-50	941800699	107
5831-030120	941801649	107
5831-50	941006309	107
5832-057120	941801659	107
5832-50	941800639	107
5833-030120	941801669	107
5833-50	941800649	107
5834-057120	941801679	107
5834-50	941800659	107
5841	919000089	203
5842	919000059	203
5856	941905349	226
5857	941905259	226
5858	941905079	226
5859	941905389	226
5860	941905379	226
5871-030090	941301929	224
5871-040090	941301919	224
5872-030120	941301899	224
5872-040120	941301889	224
5893-099105	941100129	89
5895-030080	941301869	224
5895-040080	941301839	224
5899-099105	941100059	89

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
5917-030120	941100259	187
5918-030120	941100269	187
5937	927000009	262
5938	927000019	262
5991-030030	941301639	186
5992-030030	941301629	186
5993	941100279	35
5994	941100289	35
5996-030110	941301739	19
5997-030110	941301649	19
600044	_	303
600136	941100169	303
600137	941100179	303
600173	941800599	87
600174	941800579	87
600175	941800619	87
600175	941800609	
	941800489	87
600177	941800589	87
600178	941800589	87
600186	-	303
600205	-	303
6006-040140	941007949	115
6007-040140	941008189	115
6008-040140	941008039	115
6009-040140	941008129	115
6010-040140	941007919	115
6011-040140	941007889	115
6012-040140	941007869	115
6013-040140	941008029	115
6014-040140	941007969	115
6015-040140	941008209	115
6016-040140	941008019	115
6017-040140	941008179	115
6024-099105	941100069	89
6025-099105	941100039	89
6033	941004399	88
6034	941004379	88
6035	941100119	88
6036-030120	941301799	84
6036-040120	941301789	84
6037-030120	941301769	84
6037-040120	941301749	84
6038-030120	941301829	84
6038-040120	941301819	84
6039	941905419	86
6063	154000309	86
6065	941905059	86
6066	941905049	86
6069	941905069	86
6074	941007739	108
6114	941905439	176
6133-050120	941390319	149

6154	941100199	106
6161-030170	941800569	98
6161-040170	941800469	98
6200	941905409	176
6207-030170	941301999	95
6207-040170	941301989	95
6212-030170	941100229	96
6230-040085	941008149	155
6231-040085	941008009	155
6232-040105	941511609	155
6239	919000079	154, 158
6247-099090	941014139	153
6248-099090	941014149	153
6249	941960949	153
6254	941905369	154
6255	941905339	154
6259	941905089	154
6260	941905309	154
6261	919000049	154, 158
6262-099090	941201759	55
6263-099090	941201769	55
6264-099090	941201779	55
6265-099090	941905539	55
6270	941905449	26, 28
6271	941905269	26, 28
6272	941905319	26, 28
6273	941905279	26, 28
6298-057038	941007399	140
6299-099038	941007879	140
6355-12	919990059	283
6365-099110	941006299	13
6366-099110	941006289	13
6367-099110	941006279	13
6421-030036	941471119	36
6436	941006319	86, 106
6455	941960939	54
6459-040120	941014169	103
6460-040120	941014699	103
6464	941905599	102
6480-099120	941905569	60
6481-099120	941905559	60
6483	941006339	139
6495	941906309	94, 96,97, 98, 100, 102, 106,
6497	941905579	56, 58, 63, 64,72

6498	941905589	56, 58, 63, 64,72
6548	941906319	159
6552-040080	941600929	235, 236
6553-040080	941600949	235, 236
6554-040080	941600919	235, 236
6555-040080	941600939	235, 236
6556-040080	941600959	235, 236
6557-040080	941600969	234, 236
6558	941906239	234, 236
6559	941906289	234, 236
6560	941906259	234, 236
6561	941906249	234, 236
6583-040120	941400899	119
6584-030120	941801089	97
6584-040120	941801689	97
6617	919002281	108
6618	919002291	108
6630	535000001	154, 155, 158, 159
6649-040120	941014679	122
6650-099060	941408079	37
6659-030080	941260169	43
6662-030080	941405759	41
6663-030080	941405769	41
6664-030080	941405779	41
6666	941906299	112, 114, 117, 118, 120, 121,
6667	941906279	234, 236
6668	941906269	234, 236
6672-040080	941014729	241
6673-030360	941700829	173
6674-030360	941700819	173
6676-099120	941014709	66
6686	927265919	108, 263



Jusqu'à X années de garantie DOTLUX



XXX Angle de rayonnement de l'ampoule



Ce produit est protégé contre la saleté & l'humidité :

Type de protection Protégé contre :

IP20 uniquement pour l'intérieur

IP40 Poussière **IP44** Projections d'eau IP54 Projections d'eau IP65 Jet d'eau

forts jets d'eau IP67 l'immersion temporaire



IP66

Ce produit est prougeégé contre les chocs et les coups :

Type de protection Énergie d'impact en joules

:IKO1 0.15 IK02 0,20 IK03 0.35 IKO4 0,50 IK05 0,70 IK06 1,0 IKO7 2,0 IK<sub>08</sub> 5,0 IKO9 10,0 IK10 20,0



Ce produit est résistant au feu jusqu'à 90 minutes



Ce produit est adapté au travail sur écran



Le luminaire est PAS de variable



Le luminaire est variable



Le luminaire est variable DALI-2



Le luminaire est variable en phase / en section



Le luminaire est variable par PWM



Le luminaire est variable Dali/Push



Distance entre le luminaire et les autres objets



Fonction de gradation intégrée à 3 niveaux (également désactivable) via l'interrupteur d'éclairage sans variateur séparé



Réglage des niveaux de puissance par un interrupteur directement sur le luminaire



Réglage de 3 températures de couleur par un interrupteur directement sur la lampe. du luminaire



Résistant aux balles selon DIN 18032-3:1997-04 DIN 57710-13:1981-05



Convient pour l'utilisation dans des sites à risque d'incendie selon DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24



Convient à l'utilisation dans les entreprises de transformation des aliments (IFS et BRC)



Produits adaptés à Human Centric Lighting



Directive sur les explosions



Européen certification de sécurité



Leuchtmittel mit rundum Abstrahlcharakteristik



Sources lumineuses à rayonnement asymétrique



Le produit est certifié selon les normes VDE



Le produit est éligible au BEG



Le produit a un Upward Light Ratio (ULR) de 0 %.



La lampe est équipée d'un capteur PIR



Rendu naturel des couleurs grâce à un indice CRI très élevé



La technologie IA crée une sensation d'espace plus agréable et permet de travailler sans se fatiguer



Ménage les yeux, car la part de lumière bleue est nettement plus faible



Des couleurs vives et contrastées, sans dénaturer les couleurs



Ces produits se distinguent par des caractéristiques et des performances supérieures à la moyenne.



Conçus pour une utilisation professionnelle / commerciale



Variante d'entrée de gamme développée pour les clients soucieux des coûts

310 dotlux.com Tous les prix hors TVA

# **DOTLUX**















































Toujours au top de l'information et de l'actualité via les canaux suivants :

dotlux.com Dotluxgmbh dotlux\_led

(f) dotlux (b) dotlux\_led (b) dotlux-gmbh

#### VOTRE PERSONNE DE CONTACT

DOTLUX GmbH Succursale en Suisse Lohstampfestrasse 11 8274 Tägerwilen







JEROME SUDAN DIRECTEUR DES VENTES SUISSE ROMANDE

+41 (0) 52 511 81-47 +41 (0) 76 671 14 66 jerome.sudan@dotlux.ch





**SAMMY OSTERTAG** VERTRIEBSLEITUNG SCHWEIZ

+41 (0) 52 511 81-42 +41 (0) 76 474 07 58 info@dotlux.ch