DOTLUX

FOCUS LUMINEUX 2025





DES TÊTES CLAIRES, DES IDÉES CLAIRES

DOTLUX GmbH est un fabricant et un distributeur de luminaires à LED et d'accessoires. Sa zone de distribution primaire comprend, outre l'Allemagne, les pays voisins que sont la Suisse et l'Autriche.

Fondés en 2010, nous nous sommes concentrés dès le début sur la technique LED, alors nouvelle et encore relativement inconnue. Grâce au développement continu de nouvelles idées de produits et d'innovations uniques au monde, nous sommes devenus entre-temps une valeur sûre sur le marché des LED.

Marquée par des valeurs telles que la confiance, l'honnêteté, l'action économique et l'estime, DOTLUX poursuit systématiquement une orientation d'entreprise tournée vers l'avenir.

L'accent est mis sur le vivre-ensemble : aller au travail avec plaisir et créer un climat de travail harmonieux et familial dans lequel la vie et le travail sont en harmonie.

Grâce à des structures organisationnelles modernes, sans hiérarchie, et à des visions audacieuses, DOTLUX n'est pas seulement un lieu de lumière, **mais la marque d'éclairage la plus sympathique, qui ne cesse d'enthousiasmer les gens - en tirant le meilleur parti de leur énergie.**

« En faisant en tirantle meilleur parti de notre énergie en tirant le meilleur parti, enthousiasme DOTLUX les gens - encore et encore. »



BENJAMIN PENDEROCK
Directeur général



DOTluchs **URI**
Ambassadeur de la marque





LYNX DE JOUR

Uri, notre DOTluchs, se présente sous deux aspects fascinants. À la lumière du jour ou à la clarté, il attire partout des regards admiratifs avec son motif polygonal rouge vif.

LYNX DE NUIT

À la tombée de la nuit, Uri se transforme en CHARDON DE NUIT, qui brille d'un turquoise éclatant. D'un simple contact de sa patte, il apporte non seulement la lumière dans l'obscurité, mais marque également dans ce catalogue les nouveautés de l'année 2025.

La marque d'éclairage **la plus sympathique**, qui emprunte des voies **audacieuses** tout en étant toujours un **peu meilleure**.

UN COUP D'ŒIL DERRIÈRE LES COULISSES

L'entreprise DOTLUX a un modèle d'organisation basé sur la responsabilité personnelle et la décentralisation de la prise de décision.

Contrairement aux structures hiérarchiques traditionnelles, dans lesquelles le pouvoir et la prise de décision sont clairement répartis du haut vers le bas, la prise de décision est confiée aux personnes qui connaissent le mieux les tâches spécifiques.

Cette prise de décision se fait au sein de « cercles », dont les membres sont généralement auto-désignés. Chaque cercle a une mission claire et des responsabilités spécifiques.


Les décisions sont souvent plus longues à prendre que dans le modèle d'organisation classique, mais elles sont mieux fondées et tiennent mieux compte de la complexité de la problématique concernée, car elles peuvent intégrer davantage de connaissances.




COMMENT UN PRODUIT EST-IL CRÉÉ ?

C'est dans le cercle de stratégie produit que commence le processus de développement d'un produit à partir d'une idée, car c'est là que siègent les collaborateurs des services de gestion des produits, de vente, de service interne et de la direction. Le « client », dont l'avis est particulièrement important, est également présent dans chaque cercle.

Les produits qui doivent être utilisés, développés et optimisés sont décidés par un vote à la majorité. Ensuite, le chef d'équipe de la gestion des produits transmet les décisions à son équipe. De là, le chef de produit responsable travaille en étroite collaboration avec différents partenaires de production jusqu'à ce que le produit réponde à nos exigences.

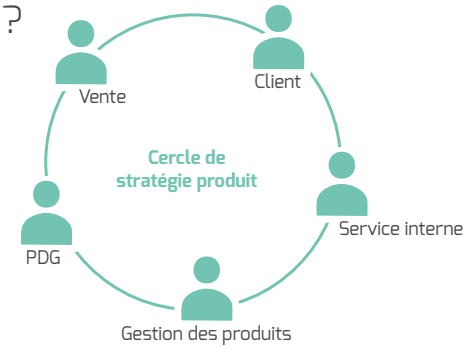

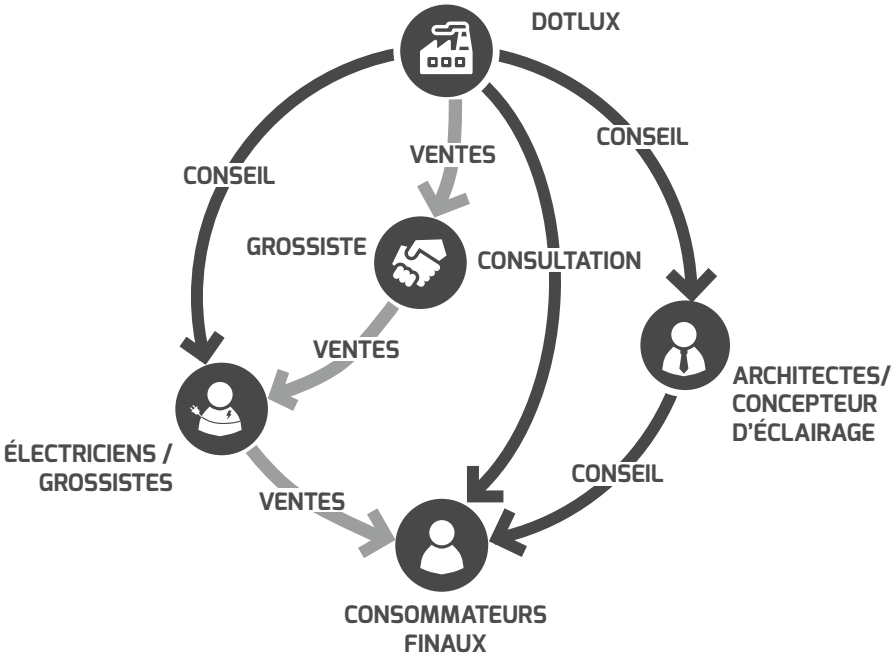

LA VENTE EN 3 ÉTAPES DE DOTLUX

La vente en trois étapes chez DOTLUX GmbH décrit un modèle efficace, dans lequel nos luminaires à LED passent par trois étapes, du fabricant au client final :

1. DOTLUX EN TANT QUE FABRICANT

DOTLUX développe et produit des solutions d'éclairage de haute qualité. Nous ne vendons toutefois pas nos produits directement au client final, mais travaillons avec des partenaires de distribution solides.

2. LE COMMERCE DE GROS

Les grossistes font office de lien entre DOTLUX et les électriciens spécialisés. Ils achètent nos luminaires LED et se chargent du stockage, de la logistique et de la distribution à un grand nombre d'électriciens. Grâce à leur présence régionale, ils veillent à ce que nos produits soient largement diffusés et rapidement disponibles.

3. DÉTAILLANTS ET COMMERCES SPÉCIALISÉS / ÉLECTRICIENS SPÉCIALISÉS

Les détaillants achètent de petites quantités de produits DOTLUX auprès des grossistes et les vendent directement aux clients finaux. Grâce au contact étroit avec le consommateur final, ils peuvent proposer nos luminaires haut de gamme dans leurs magasins ou leurs boutiques en ligne et fournir des conseils personnalisés.

LES AVANTAGES

Ce modèle de distribution à 3 niveaux nous permet de nous concentrer entièrement sur le développement de solutions d'éclairage, ce qui est perceptible dans la qualité des produits.

Tu en profites en étant directement conseillé par nous. Que tu sois un grossiste, un concepteur d'éclairage, un électricien ou un client final, il y a toujours quelqu'un près de chez toi grâce à notre solide équipe de vente.

NOUVEAUTÉS EN 2025



UNISIZEevo



SENSOlight



HEATspin




EASYSTAIR
sensor



EASYGUIDE



CAPPUCCINO




SURFACEeco




DESIGN-REFLEKTOR




LUNAsensor-eco



QUICK-FIX
pico

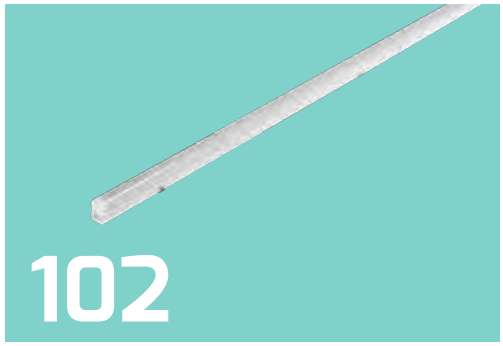


QUICK-FIXac




MISTRALeco



PROTECT

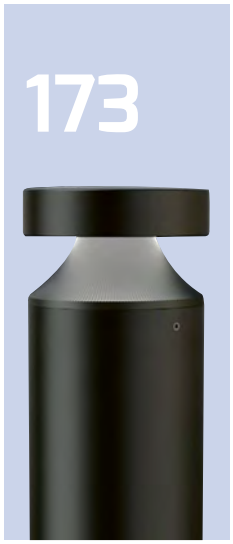

TERRA

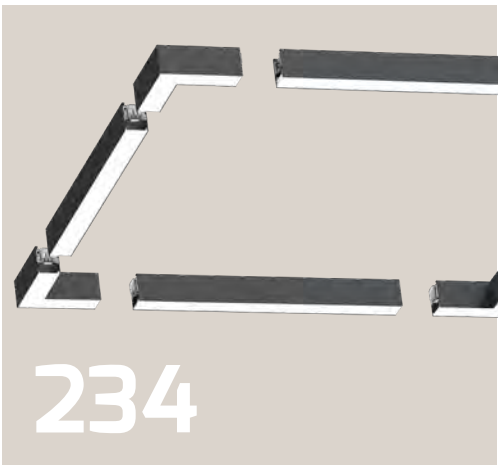

CONNECT

TABLE DES MATIÈRES

DOWNLIGHTS / LUMINAIRES ENCASTRÉS

à la page 10



UNISIZEevo



UNISIZEplus



UNISIZE



UNISIZEplus-sensor



UNISIZE rimless-round



UNISIZE rimless-square



CIRCLEflat



SQUAREeco



SQUAREip54



CIRCLE



CIRCLEugr



CIRCLEugr-dim



CIRCLEugr-eco



CIRCLE comfort-ac



MULTISCREW plus/-sun



SENSOlight



HEATspin




CIRCLE minidim



EASYSTAIR




EASYSTAIR sensor



EASYGUIDE



CIRCLEmini-ac



CIRCLEmini



MULTIsun



MULTI
MULTIip65



COMFORTgu10



MINIgu10



FLEXA

LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE

à la page 52




DISCugr



GALAXO




SURFACEdali -sensor/-exit



SURFACEeco




MOONBASE



DESIGN reflektor



LUNA-sensor/-exit



LUNA-sensor-eco



LUNAbasic/ basic-sensor



LUNAsilver -sensor/-exit



LUNApioneer/ - silver-pioneer



LUNAe27
SURFACEe27

CIRCLEugr-top

TOPsquare -round

TOPgu10

SLIMvario Luminaire suspendu

PANELbig-ugr

GRIDlong

ENDLESS

RETAILO

SOFTEDGE

LIGHTBAR -sensor/-exit

SOLUTIONS DE RÉNOVATION

à la page 92

QUICK-FIXplus

QUICK-FIX twilight

QUICK-FIX pico

QUICK-FIX adapt

QUICK-FIX24V

QUICK-FIXac

QUICK-FIXdc

SENSORmodul

LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ

à la page 110



MISTRAL -sensor/-exit



MISTRALex



MISTRALsmart



MISTRALbasic



SIMPLY



MISTRAL eco



MISTRAL xtreme



PROTECT



OVAL



HIGHFORCE



TRENDO/ -sensor

PANNEAUX

à la page 130



FLATevo




FLATfrost
FLATugr



RIMLESS



NETZTEILE



SKYLIGHT



WINDOW/ ACCESSOIRES



SUNLIGHT



HCL CASAMBI

PROJECTEURS DES SALLES

à la page 146



LIGHTSHOWER evo/-satin/-ball



COOLER



HALLprotect



CAPPUCCINO



LIGHTBEAM



LIGHTSHOWER ugr



LIGHTSHOWER smart-plus

SYSTEMES DE BANDEAUX LUMINEUX

à la page 160



SYSTÈME DE RAILS PORTEURS



LINEAlock



LINEAclick




LINEAcompact



LINEAselect

LUMINAIRES DE CHEMIN & DE BORNE

à la page 172



TERRA



WAY



WAY POLLER



FLASHwall



FLASHground



CONEwall



CONEground



CONEtwin

TABLE DES MATIÈRES

APPLIQUES MURALES à la page 182


184 **BEAMO**


186 **SIXFOLD**


187 **MORPHO**



188 **FLEXO** -twin/-sensor


190 **FLASK**


191 **FLAME**


192 **BRICK**


194 **WALL**


190 **GUIDE**round -square/-long

PROJECTEURS à la page 198


200 **HLF**sport


202 **DIMMEN PER FUNK**


204 **HLF**plus


204 **LENS**plus


214 **FLOOR**slim/ -sensor


218 **FLOOR**eco


219 **ACCESSOIRES**

TRACKLIGHTS à la page 220


222 **RAILS DE TRACK**


224 **LINEA**track


225 **STICK**track


226 **SLIM**track



228 **SLIM**track-eco



229 **ZOOM**track


231 **FLEXA**track

LUMINAIRES DE BUREAU à la page 232


233 **OFFICE**


234 **CONNECT**


237 **FLAT**twice


238 **MASTER**hcl


239 **STYLE**desk


240 **STYLE**butler


242 **STYLE**free


243 **ROOF**butler


244 **STUDIO**butler


244 **STUDIO**desk


246 **STUDIO**butler-duo


247 **STUDIO**free


248 **ASSIST**/ -sensor


249 **ASSIST**sunlike

LUMINAIRES DE TRAVAIL & DE SIGNALISATION

à la page 250



WORKER rocket



WORKERmini



LUMINAIRE DE CHANTIER



SAFETY-MARKER

LUMINAIRES DE SECOURS

à la page 256



EXITtop



EXIT



EXITflat



EXITmulti



EXITflip



AKKU-KIT

LUMINAIRES DE RUE

à la page 264



PLAZA



DOLPHIN micro/mini/ maxi



BELUGA micro



BELUGAmini



RETROFIT astrodim



RETROFIT



RETROFITnav

SOURCES LUMINEUSES

à la page 276



NANOTUBE



TUBE DE COU-LEUR SPÉCIALE



LUMENPLUS



E14/LAMPES À RÉFLECTEUR

MODULE & BANDES

à la page 280



ACplus




ADQplus



ADplus



ALIMENTA-TIONS TENSION CONSTANTE




BANDES MONOCHROMES/ COLORselect



BANDES POLYCHROMES



MODULE & BANDES/ ACCESSOIRES



CASAMBI

ARTICLES DE MARKETING

à la page 302

SYMBOLES / SIGNES

à la page 310



DOWNLIGHTS & LUMINAIRES ENCASTRÉS



- Downlight à LED très efficace avec différents niveaux de puissance grâce à POWERselect permet d'atteindre jusqu'à 154 lm/W
- L'étrier de montage amovible et réglable en continu facilite l'installation dans différentes découpes de plafond et de mur de 60 à 270 mm
- Design extrêmement peu encombrant grâce au ballast intégré avec raccordement direct du câble
- Utilisation de différents câbles (0,75 - 1,5mm²) et montage simplifié possible grâce à la décharge de traction
- Le guide de lumière PMMA non jaunissant assure une puissance lumineuse aux couleurs stables
- Montage en saillie facile grâce à des clips à ressort amovibles

NOUVEAU

HAUTE EFFICACITÉ
jusqu'à
154 lm/W




PROLINE UNISIZEevo

COLORselect® POWER select

TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40°C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 110° · IP 44 Avant · IP 20 Arrière

REMARQUE :
Le luminaire est compatible avec une batterie centrale, les certificats correspondants sont disponibles dans le répertoire en ligne des produits (téléchargements).

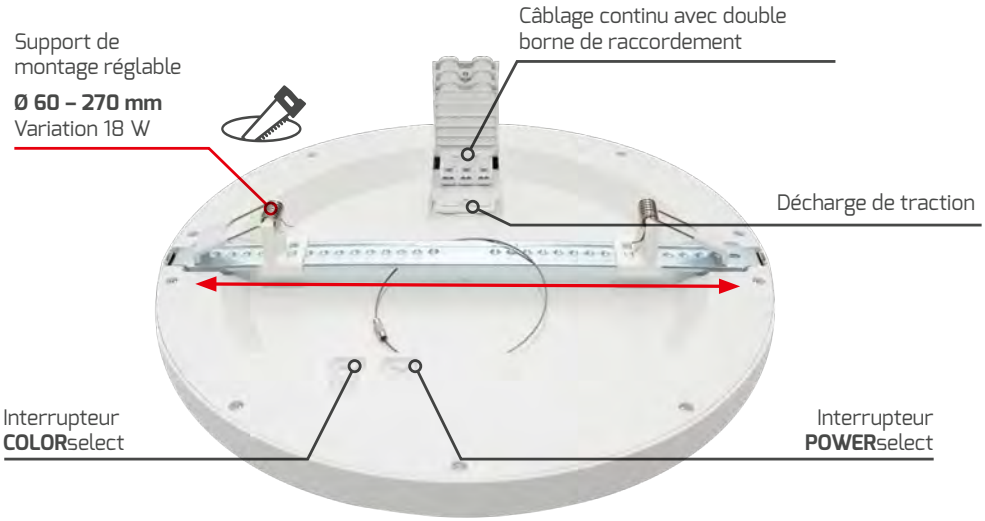





max. 8 W	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET*	EFFICACITÉ*	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 165, 22 mm	3.000 K	max. 990 lm	max. 125 lm/W			
D'ENCASTREMENT OUVERTURE:	4.000 K	max. 1.070 lm	max. 137 lm/W	CHF 63,85	**6365-099110**	**941006299**
Ø 60 – 150 mm	5.700 K	max. 1.030 lm	max. 133 lm/W			



max. 12 W	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET*	EFFICACITÉ*	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 217, 22 mm	3.000 K	max. 1.160 lm	max. 134 lm/W			
D'ENCASTREMENT OUVERTURE:	4.000 K	max. 1.730 lm	max. 145 lm/W	CHF 76,65	**6366-099110**	**941006289**
Ø 75 – 200 mm	5.700 K	max. 1.670 lm	max. 139 lm/W			



max. 18 W	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET*	EFFICACITÉ*	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 290, 22 mm	3.000 K	max. 2.530 lm	max. 142 lm/W			
D'ENCASTREMENT OUVERTURE:	4.000 K	max. 2.780 lm	max. 154 lm/W	CHF 102,25	**6367-099110**	**941006279**
Ø 60 – 270 mm	5.700 K	max. 2.730 lm	max. 152 lm/W			

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

CONDUIT DE LUMIÈRE PMMA



- Luminaire encastré/encastré à intensité variable pour toutes les ouvertures d'encastrement de 60 à 260 mm
- Montage facile grâce à l'étrier de montage amovible et réglable en continu avec sécurité d'accrochage/aide au montage
- Les clips à ressort amovibles permettent de visser directement au mur ou au plafond
- Design extrêmement peu encombrant grâce au ballast intégré
- Puissance lumineuse stable grâce au guide de lumière PMMA non jaunissant
- Cache disponible en 3 couleurs avec fixation magnétique en option
- Peut également être intégré dans des réseaux DALI via un gradateur à coupure de phase DALI en option

PROLINE UNISIZEplus

COLORselect®

TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40°C
DURÉE DE VIE	35.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · AMONT/AVAL

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ



ARTICLE N°	**5180**
E-N°	**941999949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF



ARTICLE N°	**5214**
E-N°	**941919489**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80


VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W



ARTICLE N°	**5425-1**
E-N°	**919100009**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25

UN ÉTRIER DE MONTAGE POUR TOUTES LES OUVERTURES

Quelle que soit la taille de la découpe du plafond, la solution UNISIZE vous permet de continuer à l'utiliser et d'installer le nouveau luminaire en tant qu'applique.

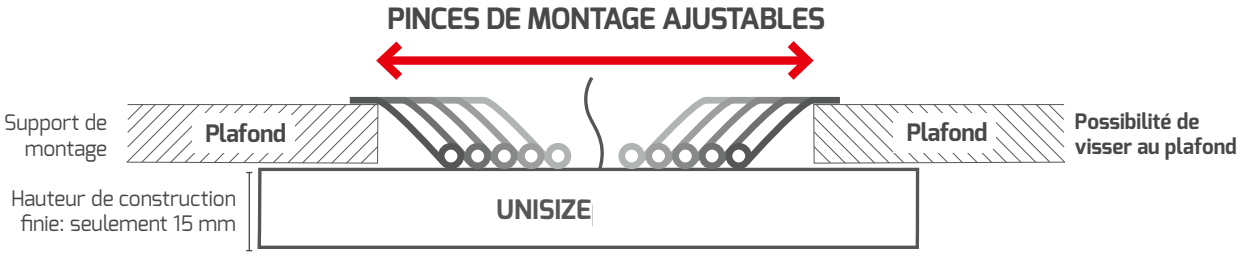




	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
12 W	Ø 164, 15 mm	Ø 60 – 130 mm	960 lm	80 lm/W	CHF 57,45	**4446-0FW120**	**941402299**



	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
18 W	Ø 217, 15 mm	Ø 60 – 180 mm	1.440 lm	80 lm/W	CHF 76,65	**4447-0FW120**	**941402319**



	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
24 W	Ø 290, 15 mm	Ø 60 – 260 mm	2.200 lm	92 lm/W	CHF 101,00	**4448-0FW120**	**941402329**

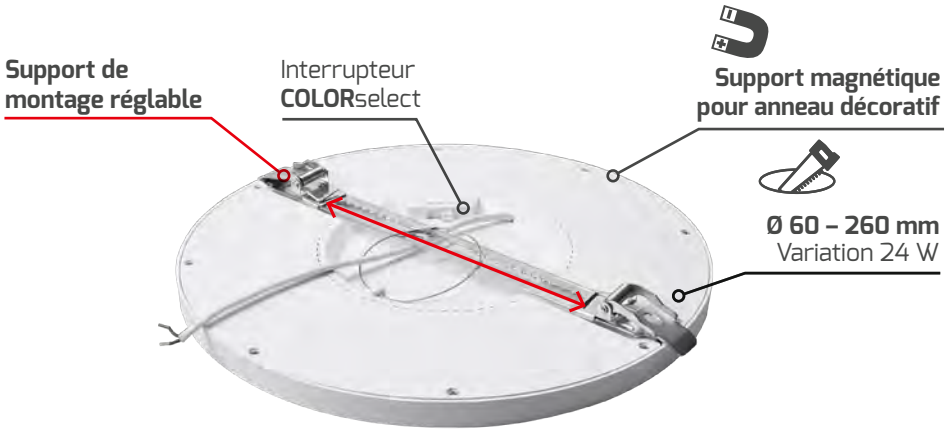



ANNEAUX DÉCORATIFS POUR **UNISIZE**plus

À COMMANDER SÉPARÉMENT !







	CHROMÉ			NICKEL BROSSÉ			NOIR MAT		
TAILLE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 166 mm	CHF 17,90	**4459-1**	**941902169**	CHF 17,90	**5553-1**	**941007819**	CHF 17,90	**4449-1**	**941902229**
Ø 219 mm	CHF 20,45	**4459-2**	**941902179**	CHF 20,45	**5553-2**	**941007799**	CHF 20,45	**4449-2**	**941902239**
Ø 293 mm	CHF 24,30	**4459-3**	**941902189**	CHF 24,30	**5553-3**	**941007789**	CHF 24,30	**4449-3**	**941902249**

- Luminaire encastré et apparent pour toutes les ouvertures d'encastrement de 55 – 270 mm
- Montage facile grâce à un support de montage optimisé, amovible et réglable en continu avec sécurité anti-chute / aide au montage
- Les clips à ressort amovibles permettent de visser directement au mur et au plafond
- Puissance lumineuse stable grâce au guide de lumière PMMA non jaunissant
- Conception extrêmement compacte grâce à un ballast intégré
- Durée de vie plus longue grâce au dissipateur thermique interne en aluminium

GUIDE DE LUMIÈRE PMMA




ECOLINE UNISIZE

INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 –240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h


2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120 ° · IP 20

DESIGN OPTIMISÉ

Le nouveau design du cadre de seulement 11 mm confère au luminaire une touche moderne.

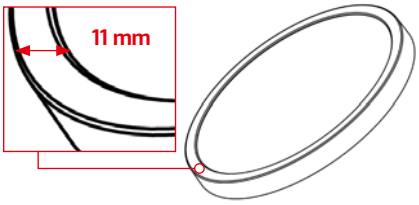


La cavité optimisée à l'arrière du luminaire permet de ranger facilement une borne WAGO.

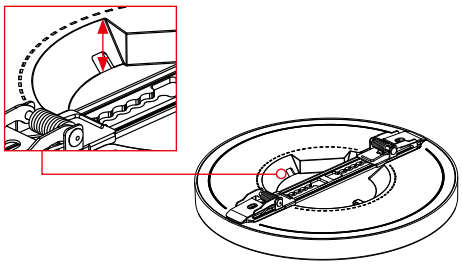

UN SUPPORT DE MONTAGE POUR TOUTES LES OUVERTURES

Quelle que soit la taille de la découpe au plafond, la solution UNISIZE vous permet de l'utiliser et d'installer le nouveau luminaire encastré.

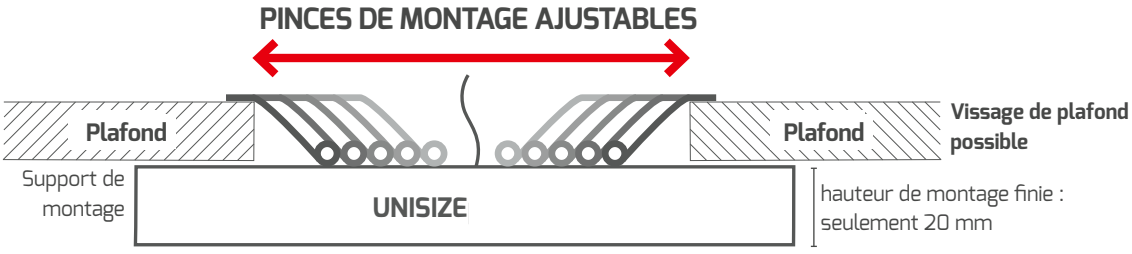








	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	OUVERTURE DE MONTAGE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
10 W	3.000 K	Ø 165, 20 mm	Ø 55 – 135 mm	1.010 lm	101 lm/W	CHF 33,25	**4176-130120**	**941402599**
	4.000 K			1.060 lm	106 lm/W		**4176-140120**	**941007449**



	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	OUVERTURE DE MONTAGE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU-CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
22 W	3.000 K	Ø 290, 20 mm	Ø 55 – 270 mm	2.200 lm	100 lm/W	CHF 57,45	**4177-130120**	**941402609**
	4.000 K			2.300 lm	105 lm/W		**4177-140120**	**941007459**

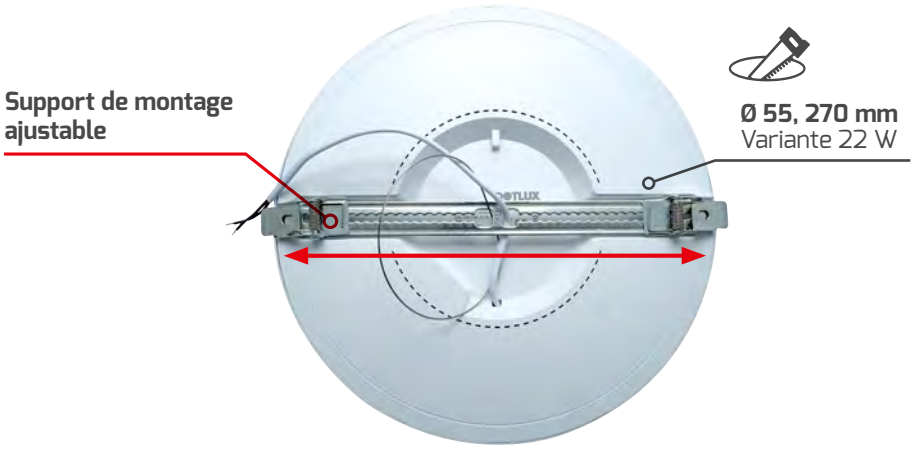

- Lampe universelle IP44 avec capteur PIR réglable et démarrage en douceur
- Luminaire encastré et apparent pour toutes les ouvertures de montage de 60 à 180 mm
- Montage facile grâce à un étrier de montage optimisé, amovible et réglable en continu avec sécurité d'accrochage / aide au montage
- Des clips à ressort amovibles permettent de visser directement au mur ou au plafond
- Design extrêmement peu encombrant grâce au ballast intégré avec raccordement direct par bornes à ressort
- Le guide de lumière PMMA non jaunissant assure une puissance lumineuse aux couleurs stables

MISE À JOUR PRODUIT

PMMA LICHT-LEITER




PROLINE UNISIZEplus-sensor

COLORselect®


ARTICLE N°	**5090-199110**
E-N°	**941471129**
BOÎTIER	Plastique, blanc
DIMENSIONS	Ø 227, 22 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	60 – 180 mm
CAPTEUR	PIR et capteur de lumière du jour
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	1.400 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
EFFICACITÉ	78 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45


3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 Avant · IP 20 Arrière

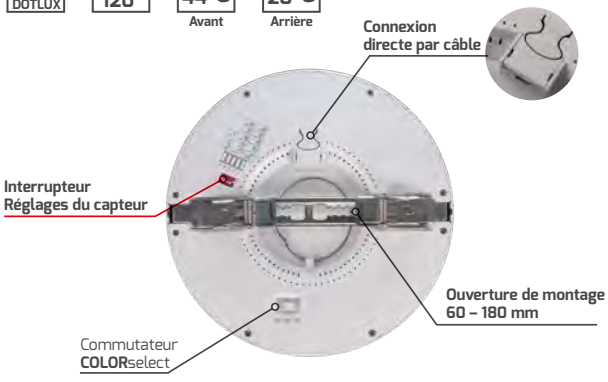



Capteur PIR et de lumière du jour réglable

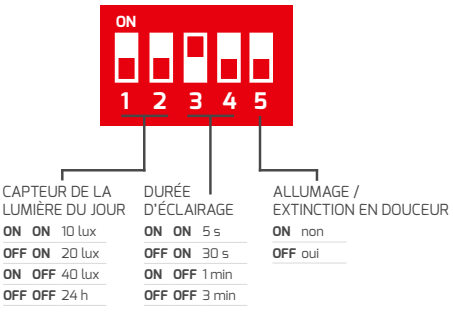

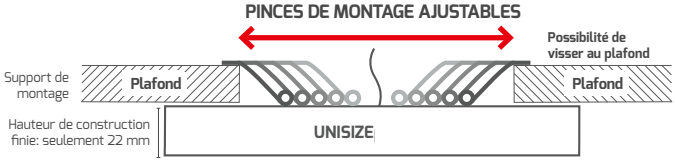

- La conception du luminaire sans bordures en IP54 crée une atmosphère inondée de lumière
- Clips de montage réglables, recouverts de plastique, pour des ouvertures de montage de 68 à 210 mm
- Longue durée de vie grâce à une bonne gestion thermique en raison de la technologie de rétroéclairage avec platine centrale en aluminium
- Hauteur de construction finie de seulement 19 mm avec le design SOFTEDGE



PROLINE UNISIZErimless

COLORselect®

BOÎTIER	Aluminium
POIDS	0,5 kg
PROTECTION	Polycarbonate, givré
OUVERTURE D'ENCASTREMENT	68 – 210 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	1.900 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	19 W
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 150° · IP 54 Avant · IP 20 Arrière · IK 04



CONSEIL DE DOTLUX :
Pour nos luminaires **4860-0FW150 & 4861-0FW150**, vous pouvez utiliser le bloc d'alimentation Dali 5068-1 (réglage 500 mA).




	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
round	Ø 225, 19 mm	CHF 72,85	**4860-0FW150**	**941402559**



	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
square	225 × 225 × 19 mm	CHF 72,85	**4861-0FW150**	**941402579**

Ouverture de montage flexible de
68 – 210 mm

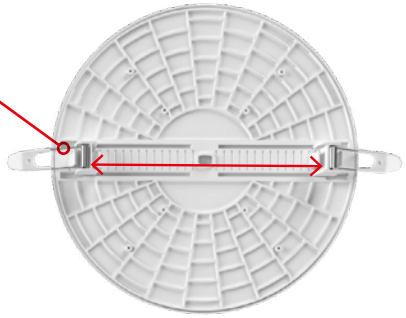

- La conception extra-plate permet une utilisation même dans des endroits difficiles à installer
- Technologie de rétroéclairage avec une carte de circuit imprimé robuste à base d'aluminium et une bonne gestion de la chaleur
- Le large col du boîtier couvre les ouvertures d'installation mal découpées
- Supports métalliques plastifiés pour un montage sûr et une installation soignée



ECOLINE CIRCLEflat


BOÎTIER	blanc, plastique
PROTECTION	givré
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20



	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
4 W 240 lm / 60 lm/W	3.000 K	Ø 98, 26 mm	Ø 75 – 82 mm	CHF 12,80	**5096-030120**	**941470639**
	4.000 K				**5096-040120**	**941470649**
6 W 390 lm / 65 lm/W	3.000 K	Ø 118, 26 mm	Ø 95 – 100 mm	CHF 19,20	**3022-130120**	**941470659**
	4.000 K				**3022-140120**	**941470669**
12 W 860 lm / 72 lm/W	3.000 K	Ø 175, 27 mm	Ø 143 – 155 mm	CHF 25,60	**3023-230120**	**941005759**
	4.000 K				**3023-240120**	**941005509**
18 W 1.250 lm / 70 lm/W	3.000 K	Ø 222, 28 mm	Ø 187 – 200 mm	CHF 30,70	**3024-230120**	**941010289**
	4.000 K				**3024-240120**	**941009939**

- La conception extra-plate permet une utilisation même dans des endroits difficiles à installer
- Technologie de rétroéclairage avec une carte de circuit imprimé robuste à base d'aluminium et une bonne gestion de la chaleur.
- Le large col du boîtier couvre les ouvertures d'installation mal découpées.
- Supports métalliques plastifiés pour un montage sûr et une installation soignée

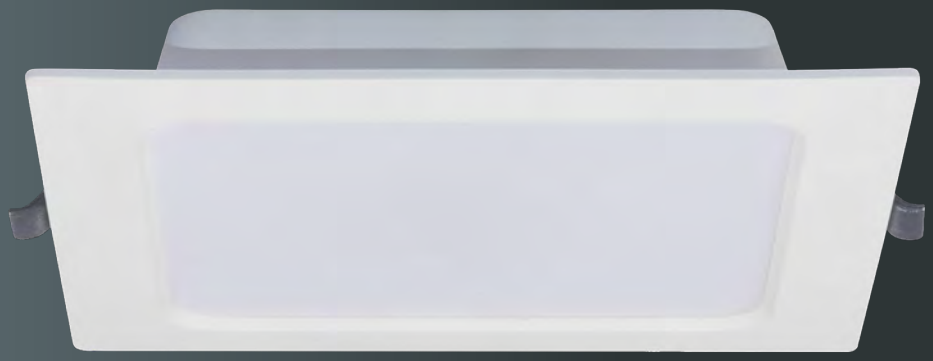

ECOLINE SQUAREeco

BOÎTIER	blanc, plastique
LONGUEUR DE CÂBLE	140 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20





	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
16 W 1.280 lm / 80 lm/W	3.000 K	175 × 175 × 27 mm	140 – 150 mm	CHF 25,60	**5094-030120**	**941470679**
	4.000 K				**5094-040120**	**941470689**
18 W 1.550 lm / 90 lm/W	4.000 K	224 × 224 × 28 mm	190 – 200 mm	CHF 32,00	**5095-140120**	**941014159**
22 W 1.980 lm / 90 lm/W	3.000 K	224 × 224 × 28 mm	190 – 200 mm	CHF 32,00	**5095-030120**	**941470699**

- Conception extra-plate pour une utilisation même dans les endroits difficiles d'installation
- Supports de fixation robustes pour un montage sûr
- Les blocs d'alimentation peuvent être remplacés rapidement grâce aux connecteurs verrouillables.
- Technologie de rétroéclairage avec platine centrale en aluminium robuste et bonne gestion de la chaleur
- Boîtier étanche aux projections d'eau (IP54)
- Perception naturelle des couleurs grâce à un IRC très élevé >92



PROLINE SQUAREip54

COLORselect® CRI >92+

ARTICLE N°	**5134-0FW100**
E-N°	**941470719**
DIMENSIONS	225 × 225 × 36 mm
BOÎTIER	Aluminium, blanc
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	205 – 215 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION DE FONCTIONNEMENT	36 V DC
FLUX LUMINEUX NET	1.800 lm
LED-COURANT DE FONCTIONNEMENT	500 mA
PUISSANCE LED-MODUL	max. 18 W
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 108,65

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 100° · IP 54 Avant · IP 20 Arrière · Dépend du bloc d'alimentation



Supports de montage robustes pour un montage sûr



COMPATIBLE AVEC
BATTERIE KITexit (3923-2, CHF 152,30)
LUMINAIRES DE SECOURS



BLOCS D'ALIMENTATION CORRESPONDANTS

La puissance indiquée dans le tableau correspond à la puissance consommée par la combinaison du downlight et du bloc d'alimentation.
Un bloc d'alimentation est nécessaire pour le **SQUARE**ip54.

	PUISSANCE LUMINAIRE INCL. BLOC D'ALIMENTATION	COURANT DE SORTIE	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	12 W	300 mA	96 × 36 × 24 mm	convenable	CHF 26,85	**4329**	**941901829**
NON VARIABLE	17 – 20 W	400 - 700 mA	170 × 63 × 29 mm	convenable	CHF 34,55	**5333**	**941010539**
PHASE COMMANDE	7 – 14 W	200 – 350 mA	122 × 41 × 23 mm	non convenable	CHF 35,85	**3140-1**	**941934299**
	20 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	non convenable	CHF 39,55	**3138-1**	**941934309**
1 – 10 V	18 – 20 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	non convenable	CHF 39,55	**5390**	**941010599**
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	convenable	CHF 76,65	**5068-1**	**941934549**
KNX / PUSH	12 – 20 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	convenable	CHF 127,85	**5030-1**	**941934289**
CASAMBI	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	convenable	CHF 160,00	**4989**	**919391469**
ZIGBEE	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	convenable	CHF 134,40	**5039**	**941934149**

* Lors de l'utilisation de blocs d'alimentation réglables, l'ajustement de la puissance ne doit pas dépasser le courant de fonctionnement maximal du luminaire !

- Puissance lumineuse constante grâce au grand dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression et à la LED SAMSUNG® (certifiée LM80) sur platine à noyau en aluminium
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI >92 très élevé
- Remplacement rapide des blocs d'alimentation grâce à un connecteur verrouillable
- Grande compatibilité avec divers blocs d'alimentation LED
- Des pinces de montage solides garantissent une fixation sûre
- Design extra-plat permettant une utilisation même dans des endroits difficiles à installer



PROLINE CIRCLE

COLORselect® CRI >92

BOÎTIER	Aluminium, blanc
PROTECTION	Polycarbonat, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra >92
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 54 Avant · IP 20 Arrière · HCL READY · FOOD READY



PUISSANCE MODDULE LED	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	LED FONCTION-NEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
max. 10 W	Ø 175, 59 mm	Ø 140 – 165 mm	max. 1.095 lm	max. 110 lm/W	300 mA	CHF 95,85	**2826-299120** ■	**941010049**
max. 18 W	Ø 195, 59 mm	Ø 160 – 185 mm	max. 1.950 lm	max. 108 lm/W	500 mA	CHF 115,05	**2827-299120** ●	**941010279**
max. 26 W	Ø 245, 59 mm	Ø 205 – 230 mm	max. 2.910 lm	max. 112 lm/W	700 mA	CHF 152,30	**2828-299120** ▲	**941009999**



BLOCS D'ALIMENTATION CORRESPONDANTS

La puissance indiquée dans le tableau correspond à la puissance consommée par la combinaison Downlight et bloc d'alimentation.

■●▲ Les points de couleur indiquent quel bloc d'alimentation est adapté à quel luminaire

	PUISSANCE DU LUMINAIRE INCL. BLOC D'ALIMENTATION	COURANT DE SORTIE	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	12 W	300 mA	96 × 36 × 24 mm	geeignet	CHF 26,85	**4329** ■●▲	**941901829**
	17 – 30 W	400 – 700 mA	170 × 63 × 29 mm	geeignet	CHF 34,55	**5333** ●▲	**941010539**
NON VARIABLE	26 – 30 W	600 – 1050 mA	170 × 65 × 29 mm	geeignet	CHF 35,85	**5334** ▲	**941010569**
PHASE COMMANDE	8 – 14 W	200 – 350 mA*	122 × 41 × 23 mm	nicht geeignet	CHF 35,85	**3140-1** ■●▲	**941934299**
	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	CHF 39,55	**3138-1** ●▲	**941934309**
1 – 10 V	18 – 24 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	CHF 39,55	**5390** ●▲	**941010599**
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	12 – 30 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	CHF 76,65	**5068-1** ■●▲	**941934549**
KNX / PUSH	14 – 30 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	CHF 127,85	**5030-1** ■●▲	**941934289**
CASAMBI	14 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 160,00	**4989** ■●▲	**919391469**
ZIGBEE	14 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 134,40	**5039** ■●▲	**941934149**

* En cas d'utilisation des blocs d'alimentation réglables, le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de service maximal du luminaire !

COMPATIBLE AVEC
BATTERIE KITexit (3923-2, CHF 152,30)
LUMINAIRES DE SECOURS

- Conception du luminaire sans éblouissement (UGR < 19)
- Le multiréflecteur facétieux assure un éclairage uniforme
- Design du boîtier protégé contre les projections d'eau (IP54 en façade)
- Refroidissement intelligent : dissipation de la chaleur côté pièce grâce à un réflecteur en aluminium
- Raccordement des bornes sans outil (câblage traversant avec décharge de traction intégrée)
- Possibilité de montage direct de l'isolation

BLOC D'ALIMENTATION INCLUS



PROLINE CIRCLEugr

COLORselect®

TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90° · IP 54 Avant · IP 20 Arrière · UGR < 19



ACCESSOIRES

ADAPTATEUR DE MONTAGE D'UNE ÉPAISSEUR



blanc
similaire à RAL 9003

DIMENSIONS EXTÉRIEUR	ADAPTÉ POUR	OUVERTURE D'ENCASTREMENT ÉLARGIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 130 mm	6 W	101 – 120 mm	CHF 12,80	**6270**	**941905449**
Ø 160 mm	13 W	130 – 150 mm	CHF 15,35	**6271**	**941905269**
Ø 210 mm	18 W	160 – 185 mm	CHF 17,90	**6272**	**941905319**
Ø 260 mm	25 W	211 – 240 mm	CHF 20,45	**6273**	**941905279**







	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
6 W	Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	max. 630 lm	105 lm/W	CHF 58,75	**3839-040090**	**941402219**



	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
13 W	Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	max. 1.417 lm	109 lm/W	CHF 75,40	**3840-040090**	**941402229**



	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
18 W	Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	max. 1.980 lm	110 lm/W	CHF 88,20	**3841-040090**	**941402239**



	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
25 W	Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	max. 2.875 lm	115 lm/W	CHF 115,05	**3842-040090**	**941402249**

- Conception du luminaire sans éblouissement (UGR < 19)
- Le multiréflecteur facétieux assure un éclairage uniforme
- Raccordement du système pour la sélection flexible du bloc d'alimentation
- Design du boîtier protégé contre les projections d'eau (IP54 en façade)
- Refroidissement intelligent : dissipation de la chaleur côté pièce grâce à un réflecteur en aluminium
- Possibilité de montage direct de l'isolation



PROLINE CIRCLEugr-dim

COLORselect®

TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90° · IP 54 Avant · IP 20 Arrière · Dépend du bloc d'alimentation · UGR < 19

COMPATIBLE AVEC
BATTERIE KITexit (3923-2, CHF 152,30)
LUMINAIRES DE SECOURS



max. **5 W**

DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	COURANT DE FONCTIONNEMENT LED	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	300 mA	max. 500 lm	100 lm/W	CHF 54,90	**4567-0FW090** ■	**941402179**



max. **11 W**

DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	COURANT DE FONCTIONNEMENT LED	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	350 mA	max. 1.290 lm	117 lm/W	CHF 69,00	**4568-0FW090** ●	**941402189**



max. **15 W**

DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	COURANT DE FONCTIONNEMENT LED	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	500 mA	max. 1.620 lm	108 lm/W	CHF 81,80	**4569-0FW090** ▲	**941402199**



max. **21 W**

DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	COURANT DE FONCTIONNEMENT LED	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	700 mA	max. 2.650 lm	126 lm/W	CHF 108,65	**4570-0FW090** ▼	**941402209**

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR DE MONTAGE



blanc
similaire à RAL 9003

DIMENSIONS EXTÉRIEUR	ADAPTÉ POUR	OUVERTURE D'ENCASTREMENT ÉLARGIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 130 mm	6 W	101 – 120 mm	CHF 12,80	**6270**	**9 41905449**
Ø 160 mm	13 W	130 – 150 mm	CHF 15,35	**6271**	**941905269**
Ø 210 mm	18 W	160 – 185 mm	CHF 17,90	**6272**	**941905319**
Ø 260 mm	25 W	211 – 240 mm	CHF 20,45	**6273**	**941905279**



BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS POUR **CIRCLE**ugr-dim

■●▲▼ Les points de couleur indiquent quel bloc d'alimentation est adapté à quel luminaire

	PUISSANCE DU LUMINAIRE INCL. BLOC D'ALIMENTATION	COURANT DE SORTIE	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	7 W	300 mA	95 × 35 × 25 mm	non convenable	CHF 26,85	**4686** ■	**919390189**
	13 W	350 mA	95 × 34 × 24 mm	non convenable	CHF 26,85	**4687** ●▲▼	**941901159**
NON VARIABLE	23 W	400 - 700 mA	170 × 63 × 29 mm	convenable	CHF 34,55	**5333** ▼▲	**941010539**
PHASE COMMANDE	8 – 13 W	200 – 350 mA*	122 × 41 × 23 mm	non convenable	CHF 35,85	**3140-1** ■●▲▼	**941934299**
	18 – 25 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	non convenable	CHF 39,55	**3138-1** ●▲▼	**941934309**
1 – 10 V	24 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	non convenable	CHF 39,55	**5390**▲	**941010599**
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	18 – 25 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	convenable	CHF 76,65	**5068-1** ■●▲▼	**941934549**
KNX / PUSH	13 – 25 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	convenable	CHF 127,85	**5030-1** ●▲▼	**941934289**
CASAMBI	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	convenable	CHF 160,00	**4989** ■●▲▼	**919391469**
ZIGBEE	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	convenable	CHF 134,40	**5039** ■●▲▼	**941934149**

* En cas d'utilisation des blocs d'alimentation réglables, le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de service maximal du luminaire !

- Conception du luminaire sans éblouissement (UGR < 19)
- Le réflecteur combiné mat et facetté assure un éclairage uniforme et est insensible aux empreintes digitales
- Le boîtier métallique assure une dissipation optimale de la chaleur
- Bloc d'alimentation inclus (à intensité non variable)




ECOLINE CIRCLEugr-eco

COLORselect®

BOÎTIER	Aluminium, blanc
STANDARDRÉFLECTEUR	mat / factice
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 60° · IP 20 · UGR < 19

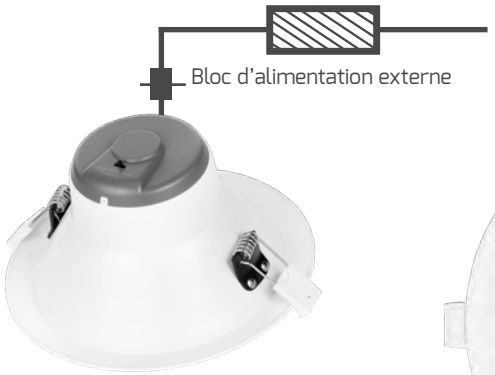



	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
15 W	Ø 145, 82 mm	120 – 130 mm	max. 1.320 lm	88 lm/W	CHF 65,15	**4973-0FW060**	**941402529**

	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
20 W	Ø 174, 89 mm	145 – 155 mm	max. 1.800 lm	90 lm/W	CHF 72,85	**4974-0FW060**	**941402539**

	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
35 W	Ø 232, 113 mm	195 – 210 mm	max. 3.150 lm	90 lm/W	CHF 99,70	**4975-0FW060**	**941402549**

- Design lumineux anti-éblouissant (UGR < 19)
- Ambiance lumineuse agréable grâce au réflecteur installé en profondeur
- Montage très rapide grâce au bloc d'alimentation gradable intégré et à la borne de raccordement du luminaire



ECOLINE CIRCLEcomfort-ac

ARTICLE N°	**4972-030040**
E-N°	**941500599**
BOÎTIER	blanc, plastique
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	68 - 73 mm
DIMENSIONS	Ø 81 × 79 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	500 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	6 W
EFFICACITÉ	83 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 30,70

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 40° · IP 44 · AMONT/AVAL · UGR < 19

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	**5180**
E-N°	**941999949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80



CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

ARTICLE N°	**5214**
E-N°	**941919489**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80



VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W


ARTICLE N°	**5425-1**
E-N°	**919100009**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25







- Grâce à sa construction compacte, le downlight à visser s'adapte à tous les boîtiers d'appareillage/boîtiers de serrage pour murs creux, encastrés et boîtiers coupe-feu.
- Montage rapide et peu encombrant grâce au bloc d'alimentation intégré « DIMtoZERO » à gradation par phases/par segments (0 - 100 %)
- Excellente gestion de la chaleur, grâce à laquelle le luminaire peut s'appuyer directement sur le matériau isolant. Les entretoises ne sont pas nécessaires.
- Les clips de montage enfichables fournis permettent un montage sans outil dans des découpes de plafond de 50 à 70 mm de diamètre.
- Peut être vissé directement dans des plafonds/poutres en bois massif avec un trou borgne de Ø 50 - 52 mm
- Des caches magnétiques, faciles à orienter et à monter sans outil, sont disponibles.
- La technique de réflecteur assure une lumière agréable et non éblouissante
- Remplacement idéal des spots halogènes encastrés MR11/MR16
- Indice de protection élevé de min. IP44

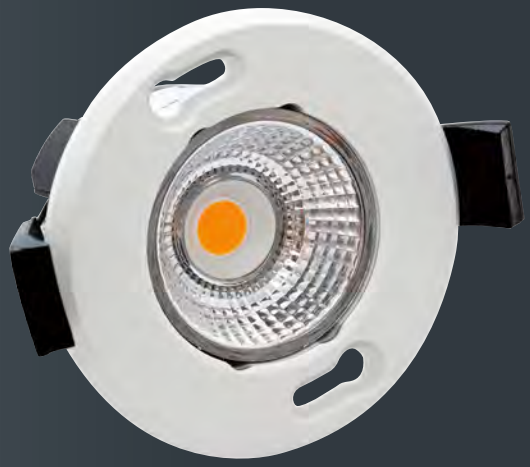

PROLINE MULTISCREW

BOÎTIER	Plastique / aluminium
DIMENSIONS	Ø 80, 43 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 50 – 70 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	38 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	8 cm
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PUISSANCE CONSOMMÉE	5 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +35 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 36° · IP 20 ARRIÈRE · AMONT/AVAL

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ



ARTICLE N°	**5180**
E-N°	**941999949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF



ARTICLE N°	**5214**
E-N°	**941919489**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W



ARTICLE N°	**5425-1**
E-N°	**919100009**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25



MONTAGE DANS DES BOÎTES D'APPAREIL STANDARD

P.e. les boîtes pour la construction sèche, les boîtes encastrées, les boîtes coupe-feu et convient pour le béton coulé sur place ou la fabrication en usine.



POSSIBILITÉ DE VISSAGE

Une gestion parfaite de la température permet un montage par vis dans les plafonds / poutres en bois massif.



Les clips de montage enfichables fournis permettent un montage sans outils.





MULTISCREW

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	INDICE DE RENDU DES COULEURS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
IP 44 AVANT, CRI >92	3.000 K	Ra > 92	5 W	430 lm	86 lm/W	CHF 57,45	**5210-030036**	**941470769**

MULTISCREWplus

IP65

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	INDICE DE RENDU DES COULEURS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
IP 65 AVANT	3.000 K	Ra > 82	6 W	600 lm	100 lm/W	CHF 63,85	**5424-030036**	**941005949**
	4.000 K			620 lm	103 lm/W		**5424-040036**	**941005709**



Tu trouveras les bandeaux correspondants sur les pages suivantes !



- Grâce à sa construction compacte, le downlight à visser s'adapte à tous les boîtiers d'appareillage/boîtiers de serrage pour murs creux, encastrés et boîtiers coupe-feu.
- Montage rapide et peu encombrant grâce au bloc d'alimentation intégré « DIMtoZERO » à gradation par phases/par segments (0 - 100 %)
- Excellente gestion de la chaleur, grâce à laquelle le luminaire peut s'appuyer directement sur le matériau isolant. Les entretoises ne sont pas nécessaires.
- Les clips de montage enfichables fournis permettent un montage sans outil dans des découpes de plafond de 50 à 70 mm de diamètre.
- Peut être vissé directement dans des plafonds/poutres en bois massif avec un trou borgne de Ø 50 - 52 mm
- Des caches magnétiques, faciles à orienter et à monter sans outil, sont disponibles.
- La technique de réflecteur assure une lumière agréable et non éblouissante
- Remplacement idéal des spots halogènes encastrés MR11/MR16
- SUNSETdimming pour un design d'éclairage d'ambiance et confortable



PROLINE MULTISCREWsun

CRI >92

ARTICLE N°	**5245-030036**
E-N°	**941470779**
DIMENSIONS	Ø 80 mm, 43 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 50 – 70 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	38 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	8 cm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.200 – 3.000 K / Sunset-dimming
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	340 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	5 W
EFFICACITÉ	68 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +35 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25 (sans bandeau)

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 36° · IP 44 AVANT · IP 20 ARRIÈRE · AMONT/AVAL

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ



ARTICLE N°	**5180**
E-N°	**941999949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF



ARTICLE N°	**5214**
E-N°	**941919489**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W



ARTICLE N°	**5425-1**
E-N°	**919100009**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25



MONTAGE DANS DES BOÎTES D'APPAREIL STANDARD

P.e. les boîtes pour la construction sèche, les boîtes encastrées, les boîtes coupe-feu et convient pour le béton coulé sur place ou la fabrication en usine.



POSSIBILITÉ DE VISSAGE

Une gestion parfaite de la température permet un montage par vis dans les plafonds / poutres en bois massif.



Les clips de montage enfichables fournis permettent un montage sans outils.



BANDEAUX POUR TOUS LES MULTISCREW - FIXATION MAGNÉTIQUE

Orientation optimale des luminaires grâce à des diaphragmes orientables à volonté



Rond

Ø 80 mm, 4 mm



COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Blanc mat	CHF 7,65	**5211**	**941919459**
Noir mat	CHF 7,65	**5212**	**941919469**
Acier inoxydable brossé	CHF 12,80	**5213**	**941919479**
Or brossé	CHF 12,80	**5993**	**941100279**

Carré

80 × 80 × 5 mm



COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Blanc mat	CHF 7,65	**5252**	**941919499**
Noir mat	CHF 7,65	**5253**	**941919509**
Acier inoxydable brossé	CHF 12,80	**5254**	**941919519**
Or brossé	CHF 12,80	**5994**	**941100289**

Blanc mat



Noir mat



Acier inoxydable brossé



Or brossé



- Downlight à détecteur autonome au meilleur rapport qualité / prix
- Valeurs fixes de 20 lux pour le capteur de lumière du jour et arrêt automatique de 120 secondes pour le capteur de mouvement
- Montage rapide et peu encombrant avec boîte de connexion rapide à câblage continu
- Pour les ouvertures de montage de 75 mm de diamètre
- Design du luminaire anti-éblouissant grâce à une optique en retrait
- La fermeture à baïonnette permet de séparer et de remplacer facilement le luminaire de l'adaptateur secteur



NOUVEAU

ECOLINE

SENSOlight

CRI >92+

ARTICLE N°	**6421-030036**
E-N°	**941471119**
BOÎTIER	Aluminium, blanc
DIMENSIONS	Ø 85, 50 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 75 mm
CAPTEUR	capteur de lumière du jour capteur de mouvement
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	1.050 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	12 W
EFFICACITÉ	87 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 36° · IP 20





Zone de détection du capteur : 120° à une distance de 3 m



Inclut un connecteur tripolaire pratique qui permet une installation facile

- Downlight résistant au feu jusqu'à 90 minutes (testé selon EN 1365-2:2014 ' Essais de résistance au feu pour les éléments porteurs - Partie 2 : Plafonds et toitures')
- La puce LED COB assure une répartition uniforme de la lumière et une efficacité élevée
- Variation de phase et de section pour une commande flexible de l'éclairage
- Possibilité de montage sans espacement sur les matériaux d'isolation thermique
- Montage rapide et peu encombrant grâce au boîtier d'alimentation avec borne de raccordement rapide à 3 pôles




NOUVEAU

HIGHLINE HEATspin

COLORselect® CRI >92+

ARTICLE N°	**6650-099060**
E-N°	**941408079**
BOÎTIER	Aluminium, blanc, similaire RAL9016
PROTECTION	Plastique, transparent
DIMENSIONS	Ø 90 mm, 37 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 68 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K 3.000 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	665 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	7 W
EFFICACITÉ	90 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 63,85

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 60° · IP 65 Avant · IP 20 Arrière · AMONT/AVAL · IK 08 · 90 MIN

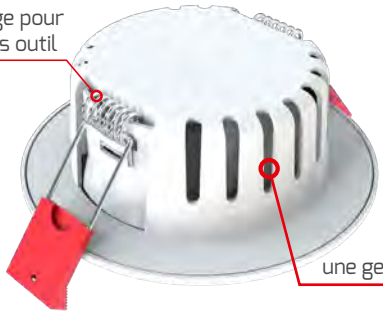

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ



ARTICLE N°	**5180**
E-N°	**941999949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF




ARTICLE N°	**5214**
E-N°	**941919489**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W



ARTICLE N°	**5425-1**
E-N°	**919100009**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25

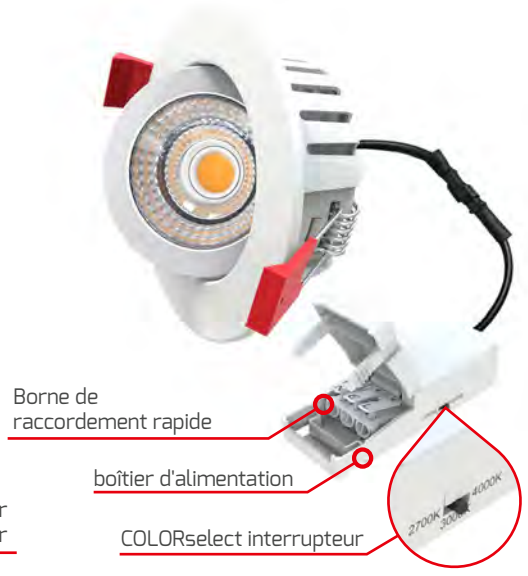

- Downlight IP44 protégé contre les projections d'eau avec bloc d'alimentation intégré et boîtier de raccordement rapide à câblage continu
- Montage peu encombrant grâce à un boîtier en aluminium extra-plat de haute qualité et d'une excellente haptique
- Excellente gradation avec la fonction "DIMtoZERO"
- Alimentation à gradation par coupure de phase (0-100%)
- La technique de réflecteur assure une lumière agréable et non éblouissante
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra élevé >92
- Les clips de montage stables permettent un montage facile dans des découpes de plafond
- Remplacement idéal des spots halogènes encastrés MR16/GU10
- Intégrable à moindre coût dans les systèmes DALI avec le variateur à coupure de phase DALI, article n° 5425-1

DIMtoZERO



PROLINE CIRCLEminidim

CRI >92+

BOÎTIER	Aluminium, blanc
PROTECTION	Verre, transparente
DIMENSIONS	Ø 85 mm, 34 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	68 – 75 mm
PIVOTANT	25°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	580 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	6 W
EFFICACITÉ	97 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 40°C à + 50°C
DURÉE DE VIE	40.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 38° · IP 44 Avant · IP 20 Arrière · AMONT/AVAL

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ



ARTICLE N°	**5180**
E-N°	**941999949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF



ARTICLE N°	**5214**
E-N°	**941919489**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W




ARTICLE N°	**5425-1**
E-N°	**919100009**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25





La boîte de raccordement rapide à câblage traversant évite le montage supplémentaire de boîtes de dérivation de câbles

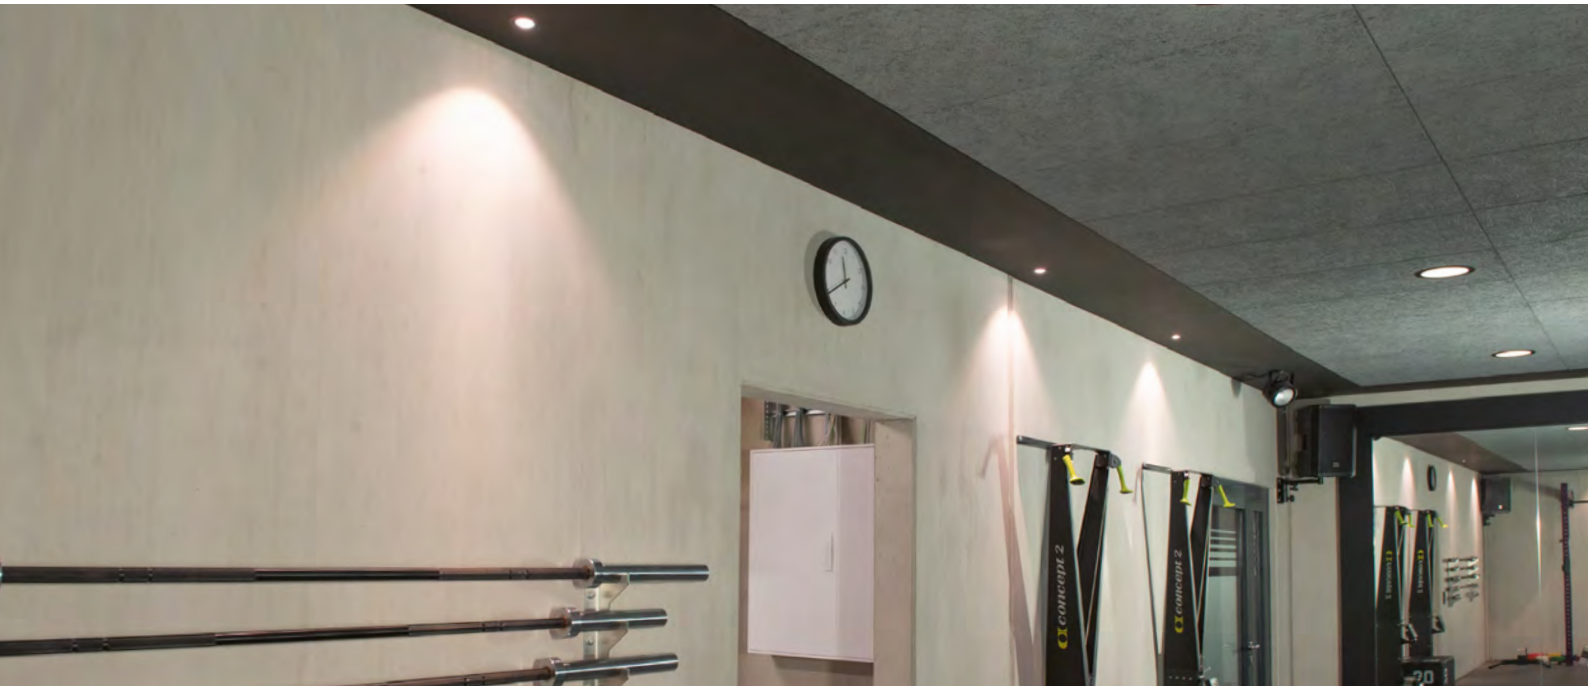



	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
blanc	CHF 60,05	**5426-030038**	**941005999**



	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
noir	CHF 60,05	**5427-030038**	**941005979**




	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
acier inoxydable	CHF 65,15	**5428-030038**	**941005939**



- Grâce à sa construction compacte, le downlight vissable s'adapte à tous les les boîtiers d'appareillage/de serrage pour murs creux et encastrés
- Montage rapide et peu encombrant grâce au bloc d'alimentation 230V intégré et bandeau magnétique
- Câblage continu peu encombrant doté d'une borne enfichable à pression intégrée
- Facile à aligner grâce à quatre grands forages de serrure ayant une surface d'appui supplémentaire pour les niveaux à bulle
- Éclairage non éblouissant dans les marches d'escalier grâce à la disposition cachée de la surface lumineuse
- Disponible en trois couleurs différentes

MISE À JOUR PRODUIT

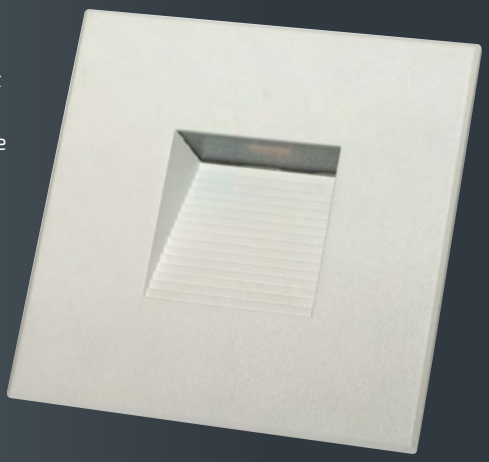

PROLINE EASYSTAIR CRI >92


DIMENSIONS	82 × 82 × 43 mm
OUVERTURE D'ENCASTREMENT	53 × 53 × 40 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	70 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	1,5 W
EFFICACITÉ	47 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 10°C à + 40°C
DURÉE DE VIE	40.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 75° · IP 44 Avant · IP 20 Arrière



blanc

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	NOUVEAU E-N°
CHF 51,05	**5414-130080**	**941006269**




noir

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	NOUVEAU E-N°
CHF 51,05	**5415-130080**	**941006159**




argent

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	NOUVEAU E-N°
CHF 51,05	**5423-130080**	**941006259**

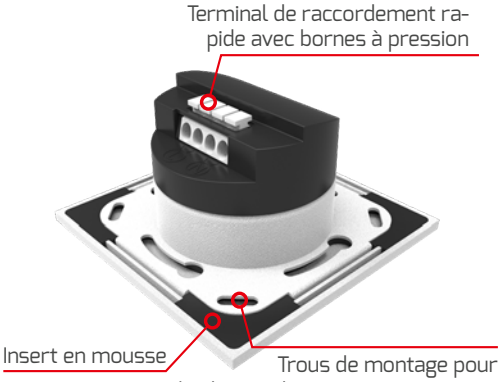

Un pilote intégré et des bornes enfichables à pression garantissent un montage facile. Les trous prédécoupés dans les coins permettent une installation facile, même avec des boîtes d'encastrement suisses. Des inserts en mousse sur les 4 bords empêchent toute fuite de lumière sur le mur.

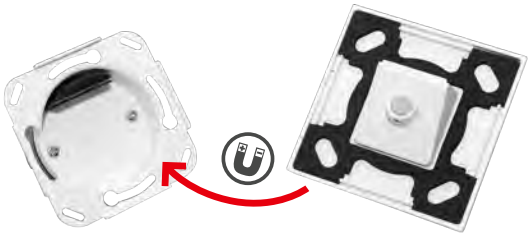

Le cache de couleur peut être fixé magnétiquement au luminaire, ce qui facilite le montage.

ARTICLE N° 5414-130080 et **5415-130080** sont désormais compatibles avec les boîtes d'encastrement suisses.

- Grâce à sa construction compacte, le luminaire à gradins vissable s'adapte à tous es boîtiers d'appareillage/boîtiers de raccordement pour murs creux et encastrés
- Montage rapide et simple grâce au bloc d'alimentation 230V intégré et à l'écran magnétique
- Câblage traversant peu encombrant avec borne enfichable à pression intégrée
- Facile à aligner grâce à quatre grands trous de serrure avec une surface d'appui supplémentaire pour les niveaux à bulle
- Éclairage non éblouissant des marches d'escalier grâce à la disposition cachée de la surface lumineuse
- Disponible en 3 couleurs différentes
- Équipé d'un capteur de lumière du jour et d'un capteur de mouvement

NOUVEAU



PROLINE EASYSTAIRsensor

CRI >92

DIMENSIONS	82 × 82 × 43 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	53 × 53 × 40 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	50 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	1,5 W
EFFICACITÉ	33 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10°C à +40°C
DURÉE DE VIE	40.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 75° · IP 40 · SENSOR



blanc

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 63,85	**6662-030080**	**941405759**



noir

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 63,85	**6663-030080**	**941405769**



argent

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 63,85	**6664-030080**	**941405779**



DÉCLARATION DU CAPTEUR

CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

SENSOR

Le capteur de lumière du jour intégré active la lampe lorsque la luminosité ambiante est inférieure à 20 lux et peut être désactivé au besoin à l'aide d'un interrupteur marche/arrêt (soleil : éteint, lune : allumée).

CAPTEUR DE MOUVEMENT

SENSOR

Le capteur de mouvement détecte un angle de 120° et une portée de 3 mètres. En cas de détection d'un mouvement, la lampe est activée pendant 30 secondes.



- Spécialement conçu pour être installé dans le cadre d'un interrupteur mural double ou triple à côté de l'interrupteur d'éclairage, il offre une solution d'éclairage élégante et peu encombrante
- Grâce à sa construction compacte, le luminaire à gradins vissable s'adapte à tous les boîtiers d'appareillage/ boîtiers de serrage pour murs creux et encastrés
- Montage rapide et simple grâce au bloc d'alimentation 230 V intégré et au cache magnétique
- Câblage traversant peu encombrant avec borne enfichable à pression intégrée
- Facile à aligner grâce à quatre grands trous de serrure et une surface
- Éclairage non éblouissant des marches d'escalier grâce à la disposition cachée de la surface lumineuse



NOUVEAU

LUMIÈRE D'ORIENTATION

PROLINE EASYGUIDE

CRI >92

ARTICLE N°	**6659-030080**
E-N°	**941260169**
BOÎTIER	blanc
DIMENSIONS	55 × 55 × 29 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	53 × 53 × 40 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	70 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	1,5 W
EFFICACITÉ	47 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 10°C à + 40°C
DURÉE DE VIE	40.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 48,50

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 75° · IP 44 AVANT · IP 20 ARRIÈRE





S'adapte à tous les cadres de finition standard.
Dimensions de la partie supérieure : 55 × 55 × 29 mm

- Convient idéalement pour les rénovations en raison de la faible profondeur et de la taille relativement grande de la plaque
- Montage simple grâce au bloc d'alimentation intégré et au câble de raccordement de 15 cm
- Éclairage flexible grâce à l'unité LED pivotante



ECOLINE CIRCLEmini-ac

BOÎTIER	Plastique, blanc
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	68 – 75 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	40 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	15 cm
PIVOTANT	30°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	400 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	5 W
EFFICACITÉ	80 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	20.000 h


2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 40° · IP 20

INSIGNIFIANTE PROFONDEUR DE MONTAGE PAR L'INTEGRATION D'UN PILOTE
SEUL **40 mm**



Lentille Réflecteur / UGR < 19





Les deux versions sont orientables



Version avec lentille

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 85 × 36 mm	CHF 25,60	**4971-030040**	**941402509**



UGR < 19

Version avec réflecteur

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 85 × 44 mm	CHF 25,60	**4970-030040**	**941402519**

- Parfait pour les rénovations en raison de la faible profondeur d'encastrement et de la grande couverture
- Pilote et module remplaçables individuellement grâce à un connecteur rapide verrouillable
- Composants de système modulaires faciles à entretenir
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra élevé > 92



PROLINE CIRCLEmini

CRI >92

ARTICLE N°	**2775**
E-N°	**941500899**
BOÎTIER	Plastique, blanc
DIMENSION	Ø 75 × 31 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 55 – 68 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
COURANT DE FONCTIONNEMENT	80 mA
PUISSANCE CONSOMMÉE	3 W
FLUX LUMINEUX NET	280 lm
EFFICACITÉ	93 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 38° · IP 20

ACCESSOIRES

BLOC D'DALIMENTATION

ARTICLE N°	**2995**
E-N°	**941934009**
DIMENSIONS	74 × 38 x2 5mm
VARIABLE	non variable
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 9,60

- Concevoir de manière flexible la combinaison de votre choix : Commander le luminaire et le bandeau séparément
- Montage rapide grâce à la borne de raccordement rapide avec possibilité de câblage continu et à la décharge de traction de câble sur le bloc d'alimentation pour une installation sans outils
- Le variateur SUNSET conçu pour générer une atmosphère chaleureuse et un éclairage d'ambiance
- Phase d'entrée- /blocs d'alimentation à intensité variable (130 × 25 × 45 mm)



PROLINE MULTIsun

ARTICLE N°	**3422**
E-N°	**941002069**
DIMENSIONS	Ø 80, 44 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	68 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 500 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	8 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25 (pas de bandeau)

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 38° · IP 65 AVANT · AMONT/AVAL



Multisun est livré avec un bloc d'alimentation filaire et variable

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ



ARTICLE N°	**5180**
E-N°	**941999949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF



ARTICLE N°	**5214**
E-N°	**941919489**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W



ARTICLE N°	**5425-1**
E-N°	**919100009**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25


SUNSETDIMMING CRÉE DES AMBIANCES LUMINEUSES CHAUDES



15 % Brillance	30 % Brillance	40 % Brillance	55 % Brillance	70 % Brillance	85 % Brillance	100 % Brillance

2.000 K → **2.800 K**

COMPATIBLE AVEC
BATTERIE KITexit (3923-2, CHF 152,30)
LUMINAIRES DE SECOURS

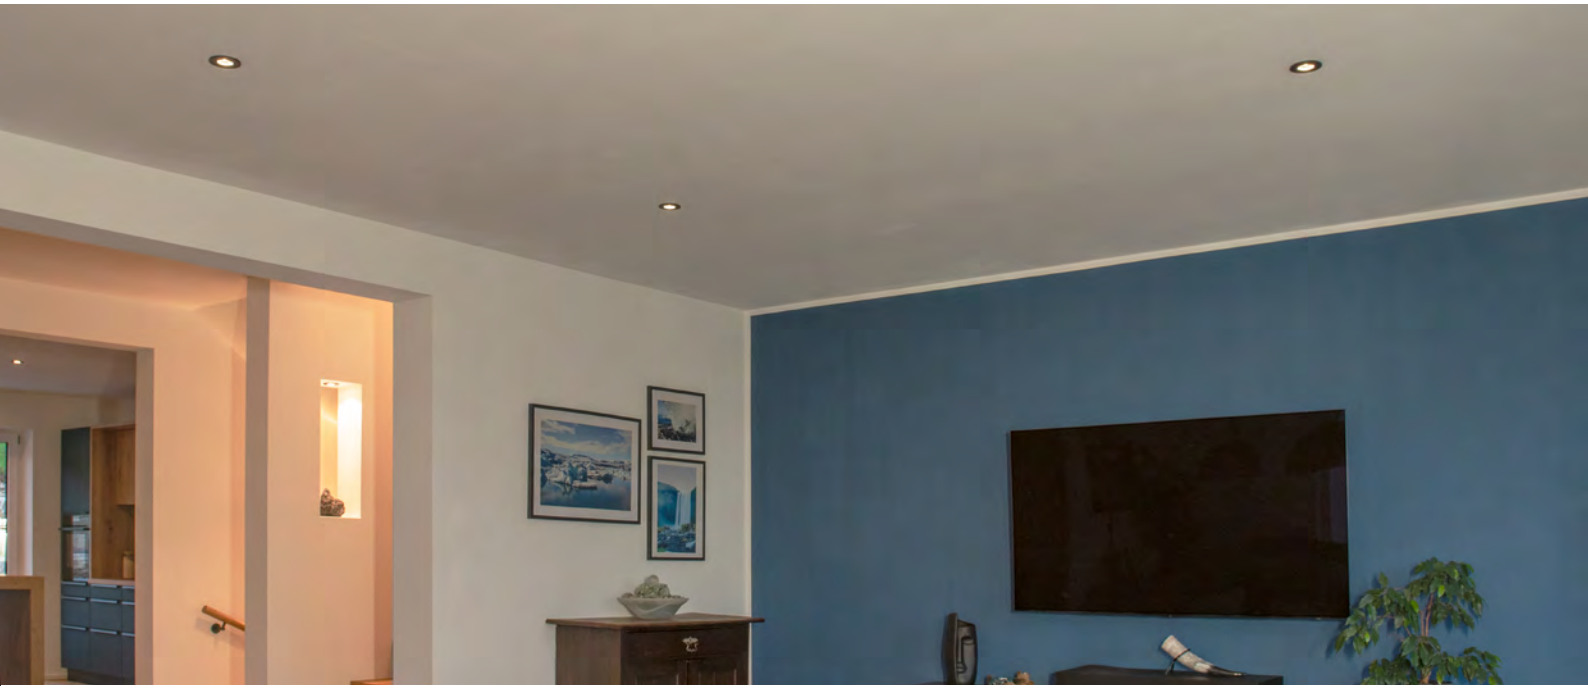

BANDEAUX POUR **MULTI**sun



Rond

DIMENSIONS	Ø 83 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 7,65

COULEUR	ARTICLE N°	E-N°
Blanc mat	**3424**	**941902159**
Nickel satiné	**3425**	**941902139**
Anthracite	**3427**	**941902099**
Noir mat	**3429**	**941902149**
Aluminium poncé	**3430**	**941902089**



Carré

DIMENSIONS	84 × 84 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

COULEUR	ARTICLE N°	E-N°
Blanc mat	**3431**	**941902079**
Nickel satiné	**3432**	**941902059**
Laiton antique	**3433**	**941902049**
Chrome	**3435**	**941902039**
Noir mat	**3436**	**941902069**
Aluminium poncé	**3437**	**941902019**



Fixation à la fermeture à baïonnette



Blanc mat | Nickel satiné | Laiton antique | Anthracite | Chrome | Noir mat | Aluminium poncé

- Concevoir de manière flexible la combinaison de votre choix : Commander le socle et bandeau séparément
- Câble de raccordement pour ampoules GU10 incl.
- Installation rapide grâce au support de montage pourvu d'un boîtier de raccordement, y compris une borne de raccordement rapide et une décharge de traction de câble

LES LUMINAIRES PEUVENT ÊTRE REMPLACÉS



DOUILLES D'ENCASTREMENT

PROLINE MULTI

ARTICLE N°	**3423-1**
E-N°	**920500179**
DIMENSIONS	Ø 80 × 33 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	120 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 68 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	76 mm lampe seule 125 mm avec étrier de montage
BASE	GU10
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 17,90

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20

PROLINE MULTIip65

ARTICLE N°	**4886**
E-N°	**920500189**
DIMENSIONS	Ø 85 × 33 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	120 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 68 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	76 mm lampe seule 125 mm avec étrier de montage
BASE	GU10
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 23,05

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 65 AVANT

ACCESSOIRES



Câble de raccordement alternatif G5,3

ARTICLE N°	**4888**
E-N°	**941904669**
BASE	G5,3
LONGUEUR DE CÂBLE	125 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 3,20




Borne de raccordement



MULTIip65 **MULTI**

Disponible en version IP65 ou IP20.

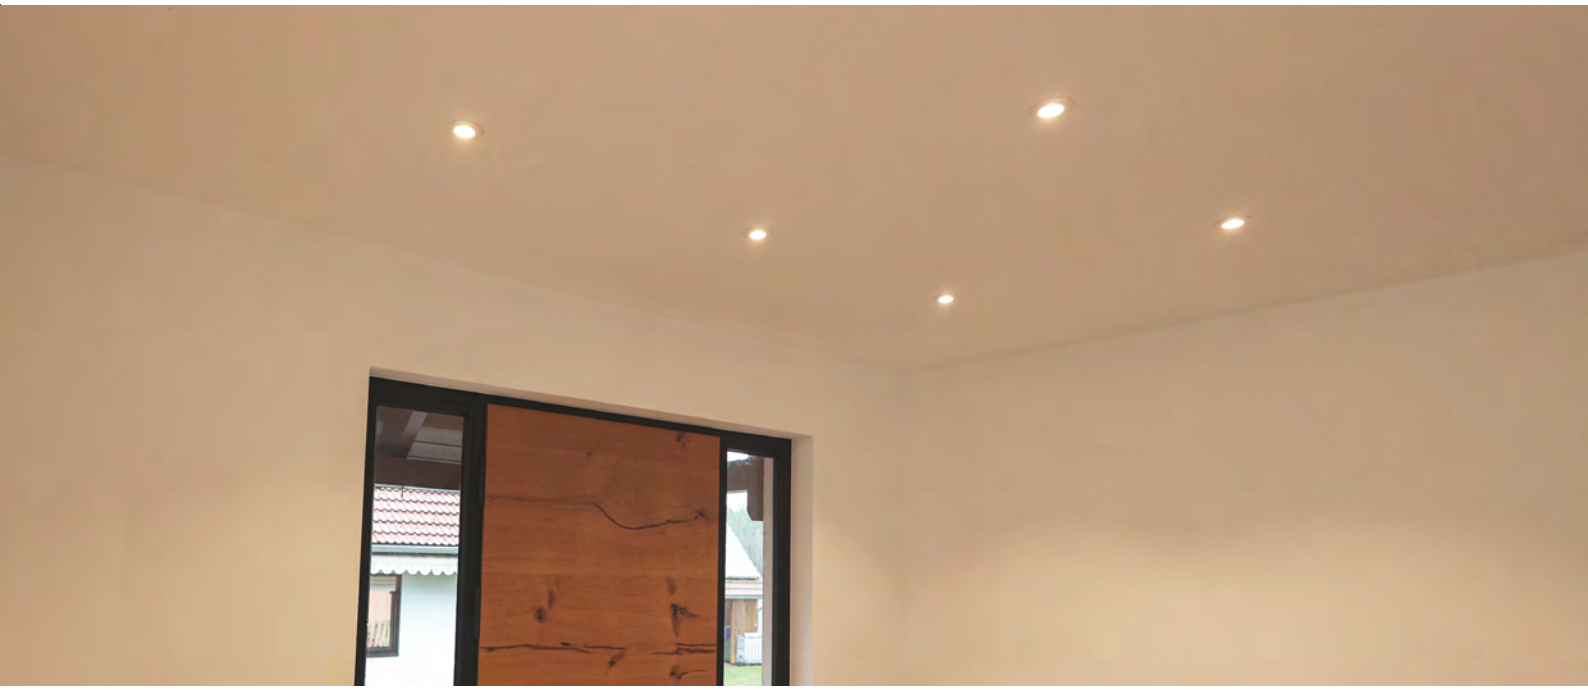

BANDEAUX POUR **MULTI** ET **MULTI**ip65

Rond



DIMENSIONS	Ø 83 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 7,65

COULEUR	ARTICLE N°	E-N°
Blanc mat	**3424**	**941902159**
Nickel satiné	**3425**	**941902139**
Anthracite	**3427**	**941902099**
Noir mat	**3429**	**941902149**
Aluminium poncé	**3430**	**941902089**

Carré



DIMENSIONS	84 × 84 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80


COULEUR	ARTICLE N°	E-N°
Blanc mat	**3431**	**941902079**
Nickel satiné	**3432**	**941902059**
Laiton antique	**3433**	**941902049**
Chrome	**3435**	**941902039**
Noir mat	**3436**	**941902069**
Aluminium poncé	**3437**	**941902019**



Fixation à la fermeture à baïonnette



Blanc mat | Nickel satiné | Laiton antique | Anthracite | Chrome | Noir mat | Aluminium poncé



PROLINE **COMFORT**gu10

ARTICLE N°	**4887**
E-N°	**920500229**
DIMENSIONS	Ø 85 × 44 mm
BOÎTIER	Aluminium, blanc
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 75 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	111 mm ampoule seule 134 mm avec raccorde rapide
BASE	GU10
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 26,85

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

IP 65 Avant



Borne de raccordement

Douille avec boîtier de raccordement à montage rapide inclus



PROLINE **MINI**gu10

DIMENSIONS	Ø 83 mm, 24 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 68 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	86 mm ampoule seule 122 mm avec raccord rapide
PIVOTANT	30°
BASE	GU10

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

IP 20



Borne de raccorde rapide



BOÎTIER	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Aluminium, blanc	CHF 15,35	**4852**	**920500199**
Aluminium, noir		**4853**	**920500209**



Douille avec boîtier de raccordement à montage rapide inclus



Avec fermeture à baïonnette

ACCESSOIRES POUR **COMFORT**GU10 ET **MINI**GU10

Câble de raccordement alternatif G 5,3

ARTICLE N°	**4888**
E-N°	**941904669**
BASE	G5,3
LONGUEUR DE CÂBLE	125 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 3,20



- Équipé de LED SAMSUNG® innovantes
- Pilote à découplage thermique dans un boîtier séparé
- Dissipateur de chaleur passif en aluminium moulé sous pression à haute efficacité
- Répartition uniforme de la lumière grâce au diffuseur spécial
- Remplacement facile grâce à la taille standard



PROLINE FLEXA

COLORselect® POWER select CRI >92

ARTICLE N°	**1946-0FW100**
E-N°	**941470759**
BOÎTIER	blanc
DIMENSIONS	240 × 145 × 103 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	130 × 227 mm
ROTATIF / PIVOTANT	- / 60°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 4.180 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 38 W
EFFICACITÉ	max. 110 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 160,00

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 100° · IP 20

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR DE MONTAGE POUR LES OUVERTURES D'ENCASTREMENT SUPÉRIEURES À 130 × 227 MM, JUSQU'À 180 × 270 MM

ARTICLE N°	**1946-2**
E-N°	**941903029**
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	à 180 × 270mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE





- Luminaire apparent à LED hautement efficace avec jusqu'à 134 lm/W
- Utilisation flexible selon les besoins : disponible en plafonnier, applique murale, luminaire apparent ou suspendu en 4 tailles (400, 600, 800, 1.000 mm)
- Travail sans éblouissement grâce au diffuseur microprismatique UGR < 19
- Boîtier moderne en aluminium revêtu par poudre disponible en 2 couleurs (blanc - similaire à RAL 9003 et noir - similaire à RAL 9005)
- Montage simple et rapide via la plateforme EASYbase
- Réglable individuellement pour de multiples utilisations grâce à la technologie COLORselect
- Sensation d'espace agréable grâce à la part de lumière indirecte
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement interchangeables



BLOC D'ALIMENTATION **DALI 2** INTÉGRÉ

MISE À JOUR PRODUIT

PROLINE DISCugr

COLORselect® IA IMPROVED ATMOSPHERE

BOÎTIER	Aluminium, noir similaire à RAL 9005
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90° · IP 40 · DALI-2 · UGR < 19

ACCESSOIRES

KIT DE SUSPENSION BLANC



ARTICLE N°	**6455**
E-N°	**941960939**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 95,85

KIT DE SUSPENSION NOIR




ARTICLE N°	**5204**
E-N°	**941919039**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 95,85

KIT DE BATTERIE DE SECOURS



ARTICLE N°	**5556**
E-N°	**941004289**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 165,10

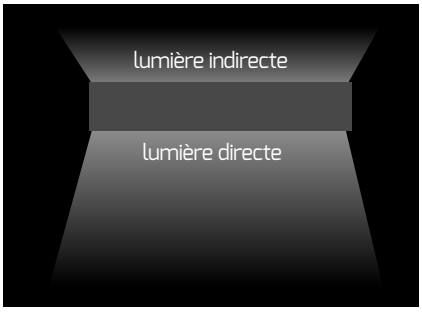



Montage simple et rapide via la plateforme EASYbase avec fermeture à baïonnette

CONSEIL DE DOTLUX :
Grâce à un espace de connexion rapide suffisamment grand, le kit de batterie de secours **(ART. N° 5556)** convient à toutes les variantes de luminaires.







	COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
40 W	blanc	3,2 kg	max. 4.920 lm	max. 123 lm/W	CHF 536,30	**6262-099090**	**941201759**
Ø 400 mm, 86 mm	noir					**5200-199090**	**941201729**

	COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
60 W	blanc	6,9 kg	max. 7.360 lm	max. 123 lm/W	CHF 689,90	**6263-099090**	**941201769**
Ø 600 mm, 86 mm	noir					**5201-199090**	**941201739**

	COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
75 W	blanc	11 kg	max. 9.450 lm	max. 126 lm/W	CHF 1.099,50	**6264-099090**	**941201779**
Ø 800 mm, 86 mm	noir					**5202-0FW090**	**941371919**

POWER select

Le numéro d'article **5202-0FW090** constitue une exception. L'éligibilité à la subvention BEG et la gradation via DALI sont donc supprimées pour ce luminaire uniquement.

NOUVEAU	COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
90 W	blanc	14,5 kg	max. 12.100 lm	max. 134 lm/W	CHF 1.342,70	**6265-099090**	**941905539**
Ø 1.000 mm, 86 mm	noir					**5203-099090**	**941905549**

- Luminaire plat et multifonctionnel pour un montage au plafond, au mur ou en suspension avec une composante d'éclairage indirect
- Montage rapide et sûr avec la fermeture rotative TWISTLOCK
- L'éclairage indirect commutable permet également un montage en saillie direct au mur ou au plafond
- Un numéro d'article - trois couleurs de lumière grâce à COLORselect
- Variation de phase en amont et en aval avec le variateur de lumière - Article N° 5180 et également compatible avec les systèmes DALI grâce à notre variateur- Article N° 5425-1
- Structure de haute qualité grâce à la technique de guide de lumière PMMA non jaunissante assure une puissance lumineuse aux couleurs stables
- Conception de luminaires à haute efficacité



PROLINE GALAXO

COLORselect®

BOÎTIER	Polycarbonat, blanc
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
EFFICACITÉ	120 - 130 lm/W
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 Avant · IP 20 Arrière · IK 05 · Amont/aval

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ



ARTICLE N°	**5180**
E-N°	**941999949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF



ARTICLE N°	**5214**
E-N°	**941919489**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W



ARTICLE N°	**5425-1**
E-N°	**919100009**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25

ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE FIXATION POUR Ø 300 mm

ARTICLE N°	**5444**
E-N°	**941006779**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,15

PLAQUE DE FIXATION POUR Ø 400 mm

ARTICLE N°	**5445**
E-N°	**941006839**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 14,05

NOUVEAU
DESIGNreflektor POUR Ø 300 mm



ARTICLE N°	**6497**
E-N°	**941905579**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 81,80

KIT DE PENDULES DE 1,5 m POUR Ø 600 mm



ARTICLE N°	**5450**
E-N°	**941006619**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55

KIT DE PENDULES DE 1,5 m POUR Ø 300 ET 400 mm




ARTICLE N°	**5446**
E-N°	**941006879**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55

KIT DE PENDULES NOIR, BALDAQUIN DE PLAFOND, INCL. 1,60 m CÂBLE



ARTICLE N°	**6498**
E-N°	**941905589**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

UN LUMINAIRE - DE NOMBREUSES CARACTÉRISTIQUES




UP ET DOWNLIGHT

L'éclairage indirect commutable permet également un montage direct sur le mur ou le plafond.



3 TYPES D'INSTALLATION

Montage direct en surface avec un rétro-éclairage et une atmosphère réglable en continu



VARIATION D'INTENSITÉ

Possibilités de montage en surface avec variation d'intensité flexible pour une atmosphère agréable

MATRICE DE COMMANDE DES TYPES DE MONTAGE

MONTAGE DIRECT EN SURFACE	MONTAGE EN SAILLIE AVEC RÉTROÉCLAIRAGE	MONTAGE EN LUMINAIRE PENDULAIRE
GALAXO Ø 300 mm **ARTICLE N° 5440-099120**	PLAQUE DE MONTAGE Ø 300 mm **ARTICLE N° 5444**	KIT DE PENDULES Ø 300 / 400 mm **ARTICLE N° 5446**
GALAXO Ø 400 mm **ARTICLE N° 5441-099120**	PLAQUE DE MONTAGE Ø 400 mm **ARTICLE N° 5445**	KIT DE PENDULES Ø 300 / 400 mm **ARTICLE N° 5446**
GALAXO Ø 600 mm **ARTICLE N° 5442-099120**	PLAQUE DE MONTAGE INCLUSE 4 SUPPORTS DE STAND INCLUS DANS LA LIVRAISON SOUS **ARTICLE N° 5442-099120**	KIT DE PENDULES Ø 600 mm **ARTICLE N° 5450**







300 mm

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 293 × 24 mm	20 W	max. 2.480 lm	CHF 127,85	**5440-099120**	**941005069**



400 mm

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 397 × 24 mm	30 W	max. 3.900 lm	CHF 203,50	**5441-099120**	**941005129**



600 mm

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 600 × 24 mm	38 W	max. 4.830 lm	CHF 344,30	**5442-099120**	**941005009**



- Un numéro d'article - trois couleurs de lumière grâce à COLORselect
- Boîtier conçu en polycarbonate résistant aux chocs IK10
- Conception moderne et sobre avec lumière indirecte
- Plaque de base EASYbase avec fermeture à baïonnette facile à monter
- Construction modulaire, facile à entretenir, module LED et bloc d'alimentation remplaçables sans outils
- Conception protégée contre les projections d'eau pour l'extérieur, pour les pièces humides et pour l'intérieur
- Fermeture rotative pour un montage simple et rapide



PROLINE SURFACE

COLORselect®

BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
PROTECTION	Polycarbonate, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC 220 – 240 V AC (**SURFACE**sensor-exit)
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C 0 °C à +45 °C (**SURFACE**exit/-sensor-exit)
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 54 · IK 10 · FOOD READY

ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE
POUR **SURFACE**sensor-exit



ARTICLE N°	**5713**
E-N°	**535000000**
DIMENSIONS	120 × 45 × 18 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

NOUVEAU
DESIGNreflektor POUR Ø 300 mm



ARTICLE N°	**6497**
E-N°	**941905579**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 81,80

KIT DE PENDULES NOIR, BALDAQUIN DE PLAFOND, INCL. 1,60 m CÂBLE



ARTICLE N°	**6498**
E-N°	**941905589**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40





SURFACE

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
11 W	Ø 250, 62 mm	max. 1.460 lm	max. 133 lm/W	CHF 127,85	**4369-299120**	**941008069**
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.800 lm	max. 127 lm/W	CHF 152,30	**4370-299120**	**941008119**
max. 26 W POWER select	Ø 400, 62 mm	max. 3.380 lm*	max. 127 lm/W*	CHF 254,70	**4371-299120**	**941008259**

SURFACEsensor

- Puissance réglable sur 9 niveaux (5 à 25 watts) via la télécommande (non fournie dans le contenu de livraison)
- Le luminaire peut être programmé via la télécommande, chaque modification est confirmée visuellement
- Deux fonctions différentes du capteur haute fréquence sont possibles :
  Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
  Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée/puissance de persistance réglable
- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
  Plage de portée (jusqu'à 10 m), capteur de lumière du jour, durée d'éclairage, luminosité en mode veille, luminosité de base, capteur marche/arrêt



Télécommande obligatoire pour le réglage des fonctions du capteur, à commander séparément (5713)

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
21 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.630 lm	max. 125 lm/W	CHF 254,70	**4485-299120**	**941008159**

SURFACEdali

DALI

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.670 lm	max. 121 lm/W	CHF 241,90	**4930-199120**	**941008059**
25 W	Ø 400, 62 mm	max. 3.275 lm	max. 131 lm/W	CHF 280,30	**4931-199120**	**941390359**

SURFACEsensor-exit

LI-ION

- Puissance réglable sur 9 niveaux (5 à 25 watts) via la télécommande (non fournie dans le contenu de livraison)
- Le luminaire peut être programmé via la télécommande, chaque modification est confirmée visuellement
- Deux fonctions différentes du capteur haute fréquence sont possibles :
  Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
  Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée/puissance de persistance réglable



Télécommande obligatoire pour le réglage des fonctions du capteur, à commander séparément (5713)

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.700 lm	max. 124 lm/W	3 h à 200 lm	CHF 318,70	**4932-199120**	**941007389**


SURFACEexit

LI-ION

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.500 lm	max. 100 lm/W	3 h à 200 lm	CHF 267,50	**4933-0FW120**	**941002489**

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

- Schnelle und einfache Montage durch vorbefestigtes Stahlseil an der Montagegrundplatte mit integriertem Kabelsteckanschluss
- Modernes, schlichtes Design mit seitlichem Lichtanteil
- Flexible Kabeleinführung rückseitig und stirnseitig möglich
- Großer Kabelstauraum für bedienerfreundliche Montage
- Spritzwassergeschütztes Design für Feuchtraum- und Innenbereiche
- Diebstahlschutz und Absturzsicherung durch Snap in Abdeckung
- POWERselect Funktion (Art.Nr 6481-099120)
- Austauschbare LED Leuchteinheit

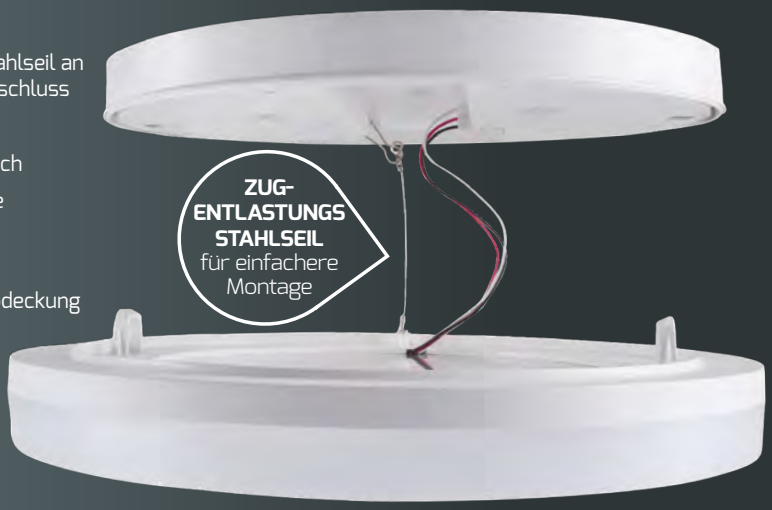

NOUVEAU

ECOLINE SURFACEeco

COLORselect® POWER select

BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
PROTECTION	Polycarbonate, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 54 · IK 08




Pour faciliter l'ouverture du boîtier du luminaire, une tige métallique est incluse dans la livraison. En appuyant légèrement sur le bouton situé de chaque côté, la base se détache du boîtier du luminaire.

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
17 W	Ø 220, 51 mm	max. 1.700 lm	max. 100 lm/W	CHF 76,65	**6480-099120**	**941905569**
max. 30 W POWER select	Ø 330, 51 mm	max. 3.050 lm*	max 102 lm/W*	CHF 102,25	**6481-099120**	**941905559**

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



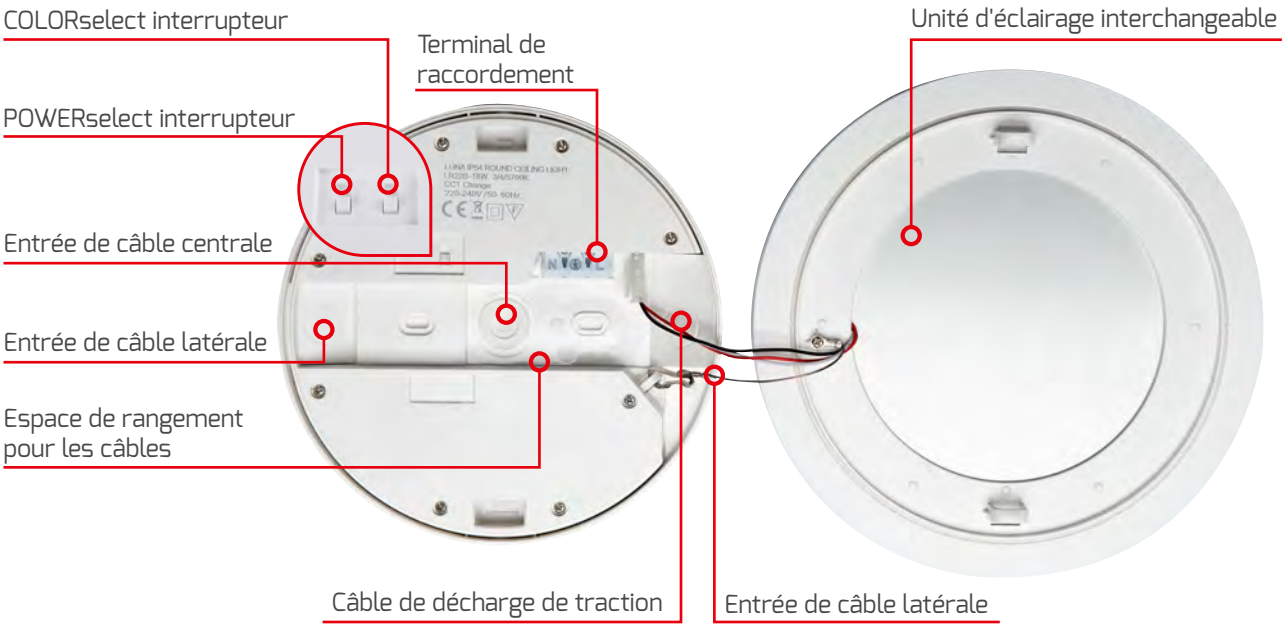

COLORselect **EXEMPLE D'APPLICATION**



3.000 K | 4.000 K | 5.700 K

POWERselect **EXEMPLE D'APPLICATION**



30 W | 25 W | 18 W




- Support frontal amovible permettant un montage facile au plafond et au mur
- Flexible et pouvant être utilisé à volonté comme plafonnier ou applique murale
- COLORselect permet une utilisation polyvalente dans les hôtels, les restaurants, etc.
- Anneau en verre acrylique avec micro-impression créant des effets de lumière attrayants

PROLINE MOONBASE®


COLORselect®

ARTICLE N°	**5392-099360**
E-N°	**941005179**
DIMENSION	Ø 370, 46 mm
POIDS	1,15 kg
PROTECTION	argent, inclus
BOÎTIER	aluminium + PMMA
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	2.160 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
EFFICACITÉ	120 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 165,10

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 40 · IK 05

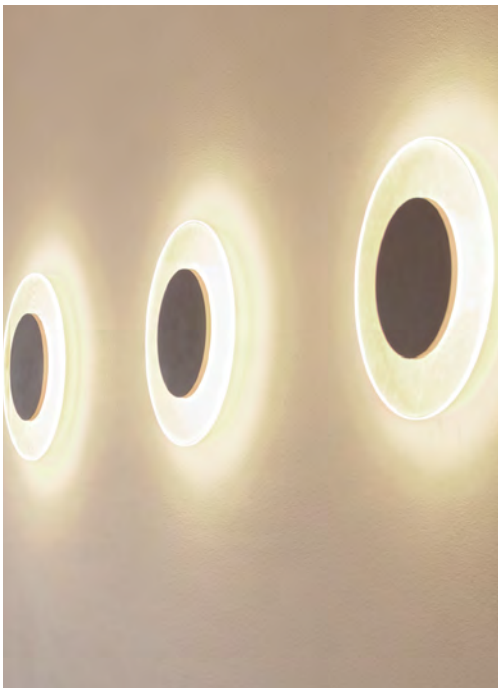

- Boîtier en acier de haute qualité au design moderne
- Concept de couleur coordonné avec un revêtement extérieur noir mat et un revêtement intérieur doré
- Compatible avec les séries de luminaires GALAXO, SURFACE et LUNA
- Flexibilité grâce au libre choix de montage au plafond, au mur ou en suspension

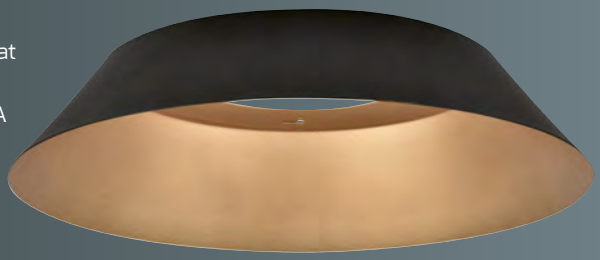

NOUVEAU

PROLINE DESIGNreflektor

ARTICLE N°	**6497**
E-N°	**941905579**
BOÎTIER	Acier, extérieur : noir, intérieur : doré
DIMENSIONS	Dimensions extérieures : Ø 461, 93 mm
	Dimensions intérieures : Ø 200 mm
POIDS	1,1 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 81,80

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

ACCESSOIRES

KIT DE PENDULES NOIR, BALDAQUIN DE PLAFOND, INCL. 1,60 m CÂBLE

ARTICLE N°	**6498**
E-N°	**941905589**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40





CONVIENT AUX MODÈLES SÉLECTIONNÉS DES SÉRIES GALAXO, SURFACE & LUNA



SURFACE Ø 300 mm

	ARTICLE N°
SURFACE	**4370-299120**
SURFACEsensor	**4485-299120**
SURFACEdali	**4930-199120**
SURFACEexit	**4933-0FW120**
SURFACEsensor-exit	**4932-199120**



GALAXO Ø 300 mm

	ARTICLE N°
GALAXO	**5440-099120**



LUNA Ø 330 mm

	ARTICLE N°
LUNA	**2347-399120**
LUNAsensor	**2834-4FW180**
LUNAexit	**3620-399120**
LUNAe27-sensor	**4839-0E27**



COUPE TRANSVERSALE DU RÉFLECTEUR DESIGN EN COMBINAISON AVEC LE LUMINAIRE APPARENT LUNA

- Couvercle de protection givré assure une répartition de la lumière sans ombre
- Couvercle de protection en plastique PMMA très stable IK07
- Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
- Borniers de luminaires intégrés adaptés au câblage continu



NOUVEAU
JUSQU'À
139 lm/W

PROLINE LUNA

COLORselect®

BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	2,2 mm PMMA, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C (pour **LUNA**exit)
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 · IK 07



Plage de détection du capteur :
Hémisphérique dans la direction de la lumière

ACCESSOIRES

NOUVEAU
DESIGNreflektor POUR Ø 300 mm



ARTICLE N°	**6497**
E-N°	**941905579**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 81,80

KIT DE PENDULES NOIR, BALDAQUIN DE PLAFOND, INCL. 1,60 m CÂBLE




ARTICLE N°	**6498**
E-N°	**941905589**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

FONCTIONS DU CAPTEUR

- Trois fonctions différentes possibles du capteur
  1. Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
  2. Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée de persistance réglable
  3. Luminosité de base permanente (20 %) avec fonction On/Off supplémentaire sur 100 % de luminosité via le capteur avec durée de persistance réglable

- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers avec interrupteur DIP: :
  - Plage de portée (jusqu'à 10 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage
  - Durée de persistance (aucune à permanente)

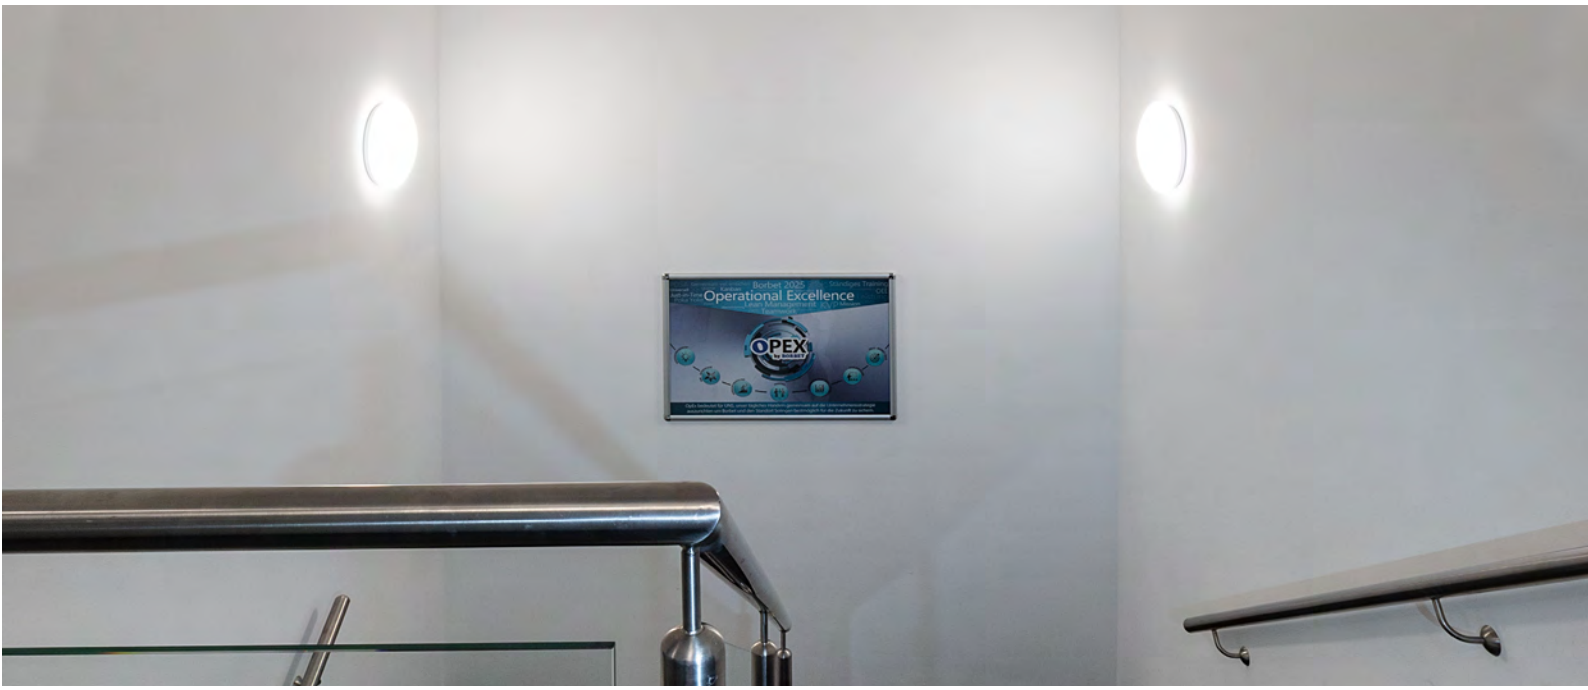

LUNA



TENSION D'ENTRÉE 186 – 240 V AC/DC

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,60 kg	max. 2.340 lm	max. 130 lm/W	CHF 95,85	**2347-399120**	**941005029**
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,30 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	CHF 190,70	**4617-299120**	**941005139**

LUNAexit

LI-ION



DURÉE DE VIE NOMINALE 3 h à 3 W

TENSION D'ENTRÉE 220 – 240 V AC

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,70 kg	max. 2.200 lm	max. 122 lm/W	CHF 172,80	**3620-399120**	**941004949**
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,40 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	CHF 254,70	**4618-299120**	**941005099**

LUNAsensor



SENSOR

CAPTEUR Radar (fonction de corridor)

TENSION D'ENTRÉE 220 – 240 V AC

- Capteur intérieur optimisé avec fonction couloir et détection de la lumière du jour

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,60 kg	max. 2.340 lm	max. 130 lm/W	CHF 147,20	**2834-4FW180**	**941005019**

- Capteur intégré avec fonction on/off et détection de la lumière du jour

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,30 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	CHF 254,70	**5330-299120**	**941004859**

- Luminaire apparent au design intemporel
- Le diffuseur givré assure une répartition de la lumière sans ombre
- Capteur PIR avec une zone de détection de 6 mètres
- La fonction COLORselect permet d'obtenir 3 couleurs de lumière différentes
- Valeur LUX et durée réglables directement sur le capteur




NOUVEAU

ECOLINE LUNAsensor-eco


COLORselect®

ARTICLE N°	**6676-099120**
E-N°	**941014709**
BOÎTIER	aluminium, blanc, similaire à RAL9016
PROTECTION	plastique, transparent givré
DIMENSIONS	Ø 290 mm, 60 mm
CAPTEUR	Capteur PIR, zone de détection de 6 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 6.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	2.360 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	20 W
EFFICACITÉ	118 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	25.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 83,05

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 115° · IP 20 · IK 06

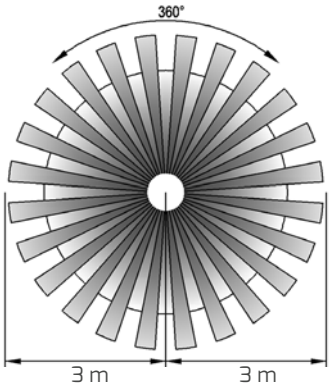

zone de détection du capteur : max. 6 m

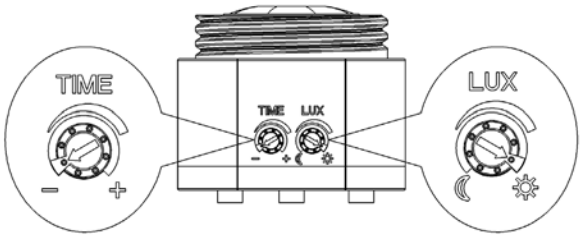


La possibilité de régler directement la durée d'éclairage et l'allumage automatique de l'éclairage en fonction des lux permet un contrôle flexible et efficace de l'éclairage.

TIME Interrupteur Fonctionnalité

- = 10 secondes d'éclairage
- = 3 minutes d'éclairage

LUX Interrupteur Fonctionnalité

- = 3 LUX Lumière ambiante
- = 2000 LUX Lumière ambiante

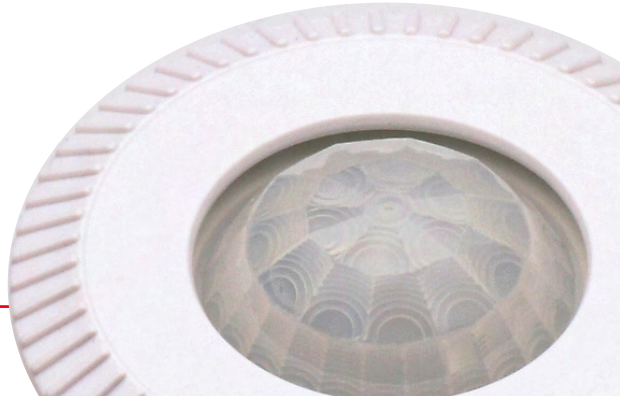

- La protection givrée assure une répartition de la lumière sans ombre
- Cache en plastique PMMA
- Bon refroidissement grâce à la platine centrale en aluminium
- Raccordement intégré du luminaire avec borne de raccordement



ECOLINE LUNAbasic

BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	PMMA, givré
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +35 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 180° · IP 44 · IK 03



Plage de détection du capteur : Hémishérique dans la direction de la lumière, 4 – 6 m



12 W
Ø 260, 90 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	0,34 kg	max. 700 lm	58 lm/W	CHF 38,40	**5051-030180**	**941003759**
4.000 K					**5051-040180**	**941003769**



18 W
Ø 330, 100 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	0,45 kg	max. 1.260 lm	70 lm/W	CHF 47,25	**5053-030180**	**941003789**
4.000 K					**5053-040180**	**941003779**





LUNAbasic-sensor

- Capteur intégré avec fonction marche/arrêt et détection de la lumière du jour
  Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité

18 W
Ø 330, 100 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
4.000 K	0,5 kg	max. 1.260 lm	70 lm/W	CHF 74,10	**5055-040180**	**941003799**

- Couvercle de protection givré assure une répartition de la lumière sans ombre
- Couvercle de protection en plastique PMMA très stable IK07
- Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
- Sortie de lampe intégrée avec borne de connexion rapide
- Avec couronne lumineuse (éclairage indirect)



PROLINE LUNAsilver

COLORselect®

BOÎTIER	acier, blanc, anneau en aluminium
PROTECTION	PMMA, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C (**LUNA**silver-exit)
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 · IK 07

FONCTIONS DU CAPTEUR

- Fonctionnement silencieux du capteur
- Trois fonctions différentes possibles du capteur
  1. Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
  2. Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée de persistance réglable
  3. Luminosité de base permanente (20 %) avec fonction On/Off supplémentaire sur 100 % de luminosité via le capteur avec durée de persistance réglable
- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers avec interrupteur DIP:
  - Plage de portée (jusqu'à 10 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage
  - Durée de persistance (aucune à permanente)







LUNAsilver



TENSION D'ENTRÉE 186 – 240 V AC/DC

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,70 kg	max. 2.020 lm	max. 112 lm/W	CHF 108,65	**3372-399120**	**941003969**
36 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,47 kg	max. 3.500 lm	max. 97 lm/W	CHF 203,50	**3670-499160**	**941003999**



LUNAsilver-exit

LI-ION



DURÉE DE VIE NOMINALE 3 h à 3 W

TENSION D'ENTRÉE 220 – 240 V AC

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
33 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,5 kg	max. 3.730 lm	max. 113 lm/W	CHF 280,30	**3671-499120**	**941003989**

LUNAsilver-sensor



CAPTEUR Radar (fonction de corridor)

TENSION D'ENTRÉE 220 – 240 V AC



- Capteur intérieur optimisé avec fonction couloir et détection de la lumière du jour


PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,66 kg	max. 2.020 lm	max. 112 lm/W	CHF 160,00	**3374-4FW160**	**941004659**



- Capteur intégré avec fonction on/off et détection de la lumière du jour

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
36 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,5 kg	max. 3.200 lm	max. 89 lm/W	CHF 262,40	**4833-0FW160**	**941002519**

- Une technique d'éclairage innovante pour de nombreux scénarios d'application différents par ex. maisons de retraite, parkings, hôpitaux, supermarchés, hôtels, etc.
- Luminaire avec trois circuits d'éclairage indépendants (20W - 20W - 4.9W)
- Les circuits d'éclairage peuvent être combinés entre eux de manière flexible
- Chaque circuit peut être réglé sur trois températures de couleur différentes - de nombreux scénarios d'éclairage différents sont possibles
- Circuit économique de 4.9W pour l'éclairage d'ambiance ou de secours
- Fonctionnalités étendues grâce à des accessoires en option : par ex. capteur, aiguillage de commutation ou kit d'alimentation de secours
- Design de produit durable et réparable Le capteur et le kit d'alimentation de secours peuvent être montés très facilement grâce aux vis fournies.

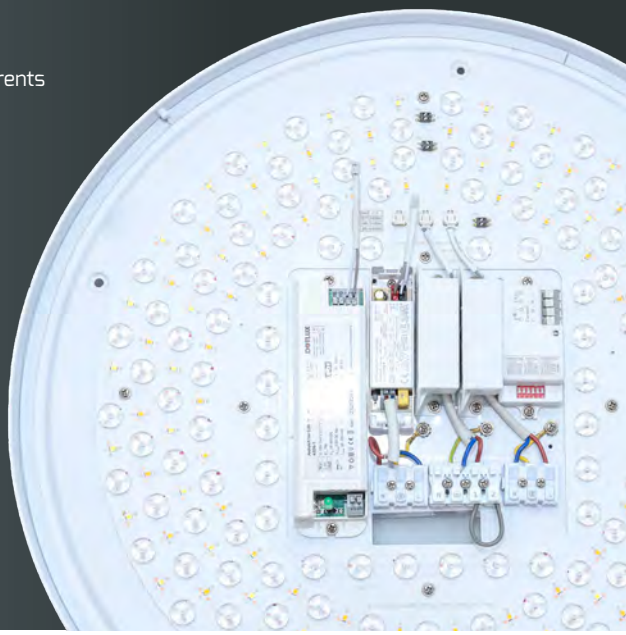

PROLINE LUNApioneer

COLORselect®

BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	2,2 mm PMMA, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K (réglable séparément pour chaque circuit d'éclairage)
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 44 · IK 07

EXEMPLES D'APPLICATION

1. CONTRÔLE LUMENS
5 puissances lumineuses jusqu'à 44,9 W maximum en commutation par paliers

2. COLOR-SELECT
Couleur de lumière activable par

3. MIX AND MATCH
Combinez par exemple les variantes 1 et 2 ou 1 et 4

4. STANDARD + KIT-DE
Connectez la fonction standard du luminaire avec la fonction d'éclairage de secours intégrée

De nombreuses autres combinaisons et applications sont possibles.

ACCESSOIRES

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT (RADAR)



ARTICLE N°	**3728-1**
E-N°	**535948000**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65

KIT DE BATTERIE DE SECOURS AVEC AUTOTEST



ARTICLE N°	**4376-1**
E-N°	**941919129**
ÉCLAIRAGE DE SECOURS	3 h à 20 W - circuit 8 h à 4,9 W - circuit
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25

ADAPTATEUR COMMUTATEUR DE SECOURS



ARTICLE N°	**4189**
E-N°	**941904619**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45

AIGUILLAGE DE COMMUTATION AVEC MODULE DE SURVEILLANCE POUR LES SYSTÈMES GESSLER/SIBELON



ARTICLE N°	**4335**
E-N°	**941006139**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 139,50






LUNApioneer

20 W	**DIMENSIONS**	**POIDS**	**FLUX LUMINEUX NET**	**EFFICACITÉ**	**PRIX NET AU CATALOGUE**	**ARTICLE N°**	**E-N°**
+20 W + 4,9 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,53 kg	max. 4.950 lm	max. 110 lm/W	CHF 318,70	**4512-199120**	**941301949**



LUNAsilver-pioneer

20 W	**DIMENSIONS**	**POIDS**	**FLUX LUMINEUX NET**	**EFFICACITÉ**	**PRIX NET AU CATALOGUE**	**ARTICLE N°**	**E-N°**
+20 W + 4,9 W	Ø 490 mm, 120 mm	1,75 kg	max. 3.610 lm	max. 80 lm/W	CHF 331,50	**4338-399120**	**941301939**

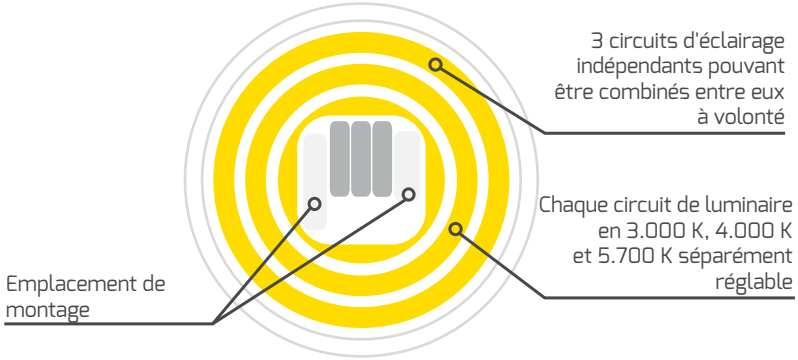

- Design classique avec couvercle en plastique PMMA stable
- Montage possible sur des trous de perçage existants (fixation à deux ou trois trous de 100 à 220 mm d'écart entre les trous /Ø) par perforation universelle avec fentes longitudinales sur la plaque de base. Montage supplémentaire à 3 trous avec trous de serrure Ø 260 m
- Équipé en usine d'une douille E27 enfichable, qui peut ensuite être remplacée presque sans outil (2 vis) par une luminaire QUICK-FIX-plus puissant
- Compatible avec les ampoules E27 et fiches de raccordement pour QUICK-FIXplus jusqu'à 24

SOURCE LUMINEUSE INTERCHANGEABLE



PROLINE LUNAe27

ARTICLE N°	**4837-0E27**
E-N°	**920000019**
BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	PMMA, givré
DIMENSIONS	Ø 330, 95 mm
BASE	E27 seulement LED max. 12 W
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 42,10

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 · IK 07

ACCESSOIRES

NOUVEAU
DESIGNreflektor POUR Ø 300 mm



ARTICLE N°	**6497**
E-N°	**941905579**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 81,80

KIT DE PENDULES NOIR, BALDAQUIN DE PLAFOND, INCL. 1,60 m CÂBLE




ARTICLE N°	**6498**
E-N°	**941905589**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

PROLINE LUNAe27-sensor

- Capteur intégré avec fonction marche/arrêt et détection de la lumière du jour
- Les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
  - Plage de portée (jusqu'à 6 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage

ARTICLE N°	**4839-0E27**
E-N°	**920000029**
BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	PMMA, givré
DIMENSIONS	Ø 330, 95 mm
CAPTEUR	Capteur de mouvement
BASE	E27 nur LED max. 12 W
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 72,85

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 · IK 07

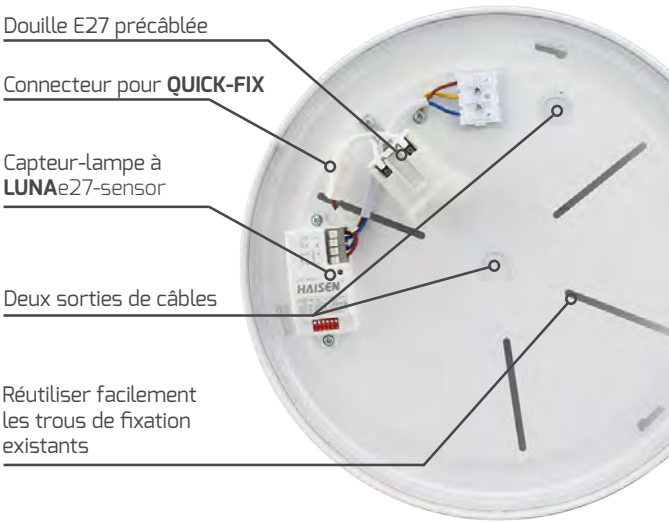

- Design plat et moderne avec couvercle de protection en plastique PMMA robuste
- Montage possible sur des trous de perçage existants (fixation à deux ou trois trous de 100 à 220 mm d'écart entre les trous /Ø) par perforation universelle avec fentes longitudinales sur la plaque de base. Montage supplémentaire à 3 trous avec trous de serrure Ø 260 m
- Équipé en usine d'une douille E27 enfichable, qui peut ensuite être remplacée presque sans outil (2 vis) par une luminaire QUICK-FIXplus puissant
- Compatible avec les ampoules E27 et fiches de raccordement pour QUICK-FIXplus jusqu'à 24



SOURCE LUMINEUSE INTERCHANGEABLE

PROLINE SURFACEe27

ARTICLE N°	**4979-0E27**
E-N°	**920000039**
BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	PMMA, givré
DIMENSIONS	Ø 350, 80 mm
BASE	E27 nur LED max. 12 W
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 42,10


3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 · IK 06

QUICK-FIX LED RECOMMANDATION DE LUMINAIRES **LUNA**e27/-sensor ET **SURFACE**e27





	QUICK-FIXplus	**QUICK-FIX**plus
ARTICLE N°	**3376-130170**	**3378-130170**
E-N°	**941801559**	**941801549**
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K	3.000 K
FLUX LUMINEUX NET	1.120 lm	1.900 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	8 W	16 W
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 33,25	CHF 43,40

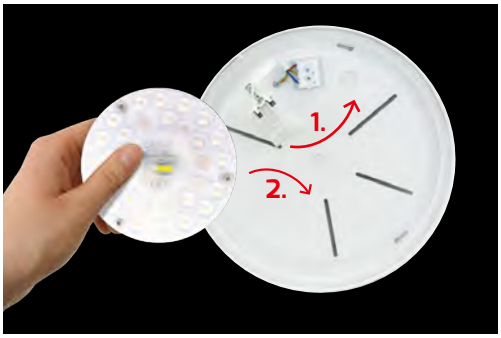

Coûts de maintenance préventive réduits grâce au système d'enfichage protégé par un modèle et adapté à de nombreux lieux d'utilisation à travers l'équipement variable avec des luminaires LED QUICK-FIX.

Tu trouveras d'autres variantes des luminaires à LED Quick-FIX dans la catégorie luminaires de rénovation.

- Un seul numéro d'article - trois couleurs de lumière réglables grâce à COLORselect
- Puissance réglable : Sélectionner 15 W, 20 W ou 25 W
- Convient particulièrement aux lieux de travail et bureaux grâce à sa valeur UGR < 19
- Plaque de base EASYbase avec fermeture à baïonnette facile à monter
- Borne de raccordement rapide sans outil (câblage continu avec une borne de raccordement interne)
- Conception du boîtier protégé contre les projections d'eau (IP54 en façade)



PROLINE CIRCLEugr-top

COLORselect® POWER select

DIMENSIONS	Ø 210, 128 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 2.890 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 25 W
EFFICACITÉ	max. 116 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90° · IP 54 · UGR < 19



COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
blanc, similaire à RAL 9003	CHF 185,60	**4365-0FW090**	**941001909**
noir, similaire à RAL 9005		**4366-0FW090**	**941001919**

CIRCLEugr Spots encastrés disponibles dans le même design (voir la table des matières).

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



- Technologie de rétroéclairage ultra-résistante dotée d'une carte centrale en aluminium
- Design clair et sobre
- Bloc d'alimentation intégré facilitant le montage



ECOLINE TOP

COULEUR	blanc, similaire à RAL 9003
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
FLUX LUMINEUX NET	1.620 lm
EFFICACITÉ	90 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	20.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20





TOPround

Ø 225 mm, 35 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	CHF 35,85	**2528-130120**	**941003839**
4.000 K		**2528-140120**	**941003849**



TOPsquare

225 × 225 × 35 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	CHF 35,85	**2529-130120**	**941003859**
4.000 K		**2529-140120**	**941003869**

- Concevoir de manière flexible la combinaison de votre choix : Commandez la douille et l'agent lumineux séparément
- Câble de raccordement pour agent lumineux GU10 inclus
- Installation très rapide grâce à la borne de connexion rapide

AMPOULE REMPLAÇABLE



PROLINE TOPgu10

DIMENSIONS	Ø 80 mm, 84 mm
ROTATIF / PIVOTANT	pivotant +/- 30°
BASE	GU10

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX | IP 20



30° pivotant

BOÎTIER	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Aluminium, blanc	CHF 29,45	**4855**	**920000009**
Aluminium, noir		**4884**	**920000049**

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ



ARTICLE N°	**5180**
E-N°	**941999949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF



ARTICLE N°	**5214**
E-N°	**941919489**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W



ARTICLE N°	**5425-1**
E-N°	**919100009**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25

- Design personnalisé grâce à un anneau décoratif interchangeable et à des kits de suspen sion pouvant être combinés de différentes manières
- Sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI très élevé > 92
- Réflecteurs haute performance interchangeables à commander comme accessoires
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre
- Montage en saillie simple avec fermeture à baïonnette



PROLINE SLIMvario

DIMENSIONS	Ø 80, 160 mm
RÉFLECTEUR STANDARD	36°, incl.
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
FLUX LUMINEUX NET	1.800 lm
EFFICACITÉ	100 lm/W
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 36° · IP 20 · AB



VARIANTE DE MONTAGE



noir
similaire à RAL 9005

ANNEAU DÉCORATIF	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
noir	CHF 139,50	**4355-030036**	**941002079**



blanc
similaire à RAL 9003

ANNEAU DÉCORATIF	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
blanc	CHF 139,50	**4356-030036**	**941002089**

Contenu de la livraison : livré en tant que luminaire apparent - sans set de suspension (à commander séparément)

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR TRIPHASÉ



COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
noir	CHF 30,70	**4473-S**	**941919169**
blanc	CHF 30,70	**4473**	**941904649**

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W



ARTICLE N°	**5425-1**
E-N°	**919100009**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25



MÉLANGER ET ASSORTIR

Les deux luminaires peuvent être combinés avec les accessoires suivants. À commander séparément !



Kit de suspension


Longueur de câble 1,5 m

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
noir	CHF 32,00	4363	941900629
blanc		4364	941900639



Réflecteur

ANGLE DE RAYONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
15°	CHF 12,80	4357-15	941900999
24°		4357-24	941901669

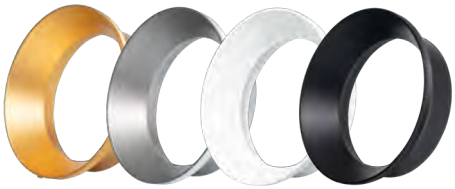

Anneau décoratif

Ø 78, 24 mm

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
or	CHF 11,50	4359	941900879
argent		4360	941900889
blanc		4361	941900899
noir		4362	941900919

- Corps métallique haut de gamme, revêtu de poudre et esthétique, sans vis visibles
- Montage ultrasimple avec plaque de base spécialement conçue avec bloc d'alimentation prémonté
- Blocage SLIDE-IN-ARRÊT sans outil avec clip en acier à ressort
- Montage suspendu (10 mm) possible grâce à un écarteur fourni
- Borne de raccordement rapide avec possibilité de câblage continu
- Un montage durable grâce à une technique du guide de lumière PMMA anti-jaunissement assure un éclairage aux couleurs stables
- Adapté à HCL (bloc d'alimentation HCL et commande nécessaires)
- Convient au montage mural et au plafond

NOUVEAU :
PAS DE VIS VISIBLES APRÈS LE MONTAGE



PROLINE PANELbig-ugr

COLORselect®

RECOUVREMENT	microprismatique / givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 AC / DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90 ° · IP 40 · FOOD READY · HCL READY · en fonction du bloc d'alimentation

BLOC D'ALIMENTATION INCLUS

Le **PANEL**big-ugr est toujours livré en usine avec un bloc d'alimentation non graduable, mais il peut être remplacé par un bloc d'alimentation graduable. Tu trouveras les blocs d'alimentation HCL dans la rubrique HCL. D'autres blocs d'alimentation sont disponibles sur demande.

	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	UGR	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
21 W 300 mm	295 × 295 × 43 mm	max. 2.350 lm	max. 112 lm/W	<21	max. 600 mA	CHF 165,10	**5792-099090**	**941100099**

	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	UGR	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
24 W 400 mm	395 × 395 × 43 mm	max. 2.950 lm	max. 123 lm/W	<19	800 mA	CHF 216,30	**5793-099090**	**941100049**


	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	UGR	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
30 W 600 mm	595 × 595 × 43 mm	max. 3.650 lm	max. 122 lm/W	<19	800 mA	CHF 254,70	**5794-099090**	**941100029**

	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	UGR	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
34 W 1.200 mm	1.195 × 295 × 43 mm	max. 4.300 lm	max. 126 lm/W	<19	1.050 mA	CHF 318,70	**5795-099090**	**941100079**



	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	UGR	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
38 W 1.500 mm	1.495 × 295 × 43 mm	max. 4.750 lm	max. 125 lm/W	<19	1.050 mA	CHF 382,70	**5796-099090**	**941100089**

Tous les **PANEL**big-ugr incluent un bloc d'alimentation non graduable !

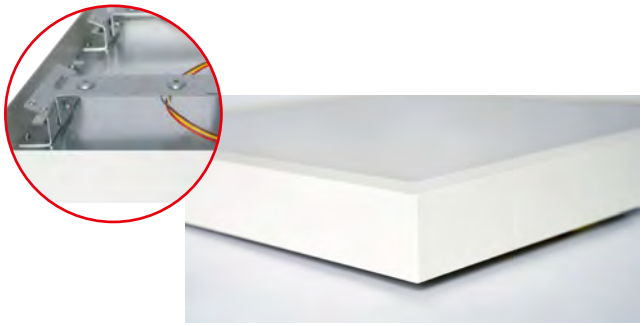

Montage suspendu avec écarteur monté



Sans écarteur

ALIMENTATIONS À INTENSITÉ VARIABLE OPTIONNELLES POUR TOUS LES **PANEL**big-ugr

		PUISSANCE LUMINAIRE AVEC BLOC D'ALIMENTATION	COURANT CONSTANT	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
COUPURE DE PHASE CAPACITIVE / DÉPHASAGE		20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	non convenable	CHF 39,55	**3138-1**	**941934309**
		30 – 40 W	700 – 1.050 mA*	173 × 44 × 30 mm	non convenable	CHF 53,65	**4258-1**	**941934319**
		max. 26 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	non convenable	CHF 39,55	**5390**	**941010599**
1 – 10 V		max. 45 W	900 – 1.050 mA*	180 × 40 × 30 mm	convenable	CHF 49,80	**5391**	**941010579**
DALI-2 / PUSH		15 – 44 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	convenable	CHF 76,65	**5068-1**	**941934549**
KNX / PUSH		15 – 45 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	convenable	CHF 127,85	**5030-1**	**941934289**
ZIGBEE	(non HCL)	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	convenable	CHF 134,40	**5039**	**941934149**
CASAMBI	(1 canal)	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	convenable	CHF 160,00	**4989**	**919391469**
		18 W	500 mA*	215 × 70 × 31 mm	convenable	CHF 254,70	**4941-500**	**919391459**
		27 W	700 mA*	215 × 70 × 31 mm	convenable	CHF 254,70	**4941-700**	**919391449**
CASAMBI	HCL READY	40 W	950 mA*	215 × 70 × 31 mm	convenable	CHF 254,70	**4941-950**	**919391439**

ATTENTION :
Pour pouvoir utiliser COLORselect également avec les blocs d'alimentation optionnels à intensité variable, à l'exception de CASAMBI-HCL **(4941-XXX)**, l'article suivant est nécessaire :

ARTICLE N°	**4860-SCHALTER**
E-N°	**941905509**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,10



Tu trouveras d'autres blocs d'alimentation compatibles HCL dans la rubrique PANELE - HCL

* Lors de la sélection du bloc d'alimentation, fais toujours à ce que le courant maximal du luminaire soit indiqué en mA. Le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de fonctionnement maximal du luminaire !

- Modules LED interchangeables avec fermeture rapide sans vis
- Boîtier métallique massif, revêtu par poudre
- Travail sans fatigue Entrée de câble sur les deux côtés frontaux
- Entrée de câble aux deux extrémités
- Le boîtier plus grand recouvre les luminaires remplacés et évite, le cas échéant, des travaux de peinture
- Raccordement par borne de luminaire
- Économies d'énergie grâce à POWERselect (38/43/46/50 W)



PROLINE GRIDlong POWER select

PROTECTION	Grille
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
EFFICACITÉ	115 lm/W
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20 · IK 05 · UGR < 16



DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.500 × 190 × 56 mm	max. 50 W	max. 5.750 lm	CHF 433,90	**3395-040090**	**941300269**



DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.500 × 295 × 60 mm	max. 50 W	max. 5.750 lm	CHF 459,50	**3394-040090**	**941300769**

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE AVEC 2 m DE SUSPENSION DE CÂBLE EN Y INCL. CÂBLE D'ALIMENTATION ARGENT-TRANSPARENT

ARTICLE N°	**3401**
E-N°	**941902799**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65



- Raccordement direct à 230 V - aucun bloc d'alimentation externe requis
- Boîtier résistant aux chocs en polycarbonate incassable
- « SEAMLESS CONNECT » – interruption à peine visible grâce à la connexion sans soudure
- « DOT FREE » Design ayant une surface d'éclairage uniforme
- Chaque luminaire est commutable individuellement- n'influence pas également le câblage contin
- Fiche sans soudure et câble de raccordement (20 cm) incluse
- Le câble de raccordement doit être commandé séparément
- Il est possible de brancher en série jusqu'à 10 réglettes lumineuses de différentes longueurs sur un seul câble de raccordement

AVEC INTERRUPTEUR



ECOLINE ENDLESS

BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
PROTECTION	Polycarbonate, givré
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45°C
DURÉE DE VIE	30.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 150° · IP 20 · IK 03

ACCESSOIRES

CÂBLE DE RACCORDEMENT **NÉCESSAIRE**

ARTICLE N°	**3535-1**
E-N°	**941919159**
LONGUEUR DE CÂBLE	1,5 m
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 7,65



JEU DE FIXATION MAGNETIQUE EN NÉODYME AYANT 3 M DE BANDE ADHÉSIVE

ARTICLE N°	**3550**
E-N°	**941903049**
CONTENU DE L'EMBALLAGE	2 pièces
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,95


	DIMENSIONS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
8 W 60 cm	572 × 22 × 32 mm	3.000 K	840 lm	105 lm/W	23,05 CHF	**3529-130180**	**941003879**
		4.000 K	870 lm	109 lm/W		**3530-140180**	**941003889**
12 W 90 cm	872 × 22 × 32 mm	3.000 K	1.300 lm	108 lm/W	CHF 29,45	**3531-130180**	**941003899**
		4.000 K	1.340 lm	112 lm/W		**3532-140180**	**941003909**
14 W 120 cm	1.172 × 22 × 32 mm	3.000 K	1.400 lm	100 lm/W	CHF 33,25	**3533-130180**	**941003919**
		4.000 K	1.500 lm	107 lm/W		**3534-140180**	**941003929**

CONTENU DE LIVRAISON

Un connecteur sans soudure, un câble de connexion (20 cm), deux supports de plafond pour le montage en série de plusieurs barres lumineuses à LED ENDLESS (également de différentes longueurs) sont inclus.



- Éclairage professionnel pour les rayonnages
- Couverture en polycarbonate anti-éblouissante avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- 2 à 3 aimants, selon la taille du module, inclus dans la livraison
- Permet une utilisation pour toutes les tailles d'étagères grâce à une bande de 25 m de rails magnétiques découpables
- Flexibilité totale grâce aux modules RETIALO LED librement sélectionnables

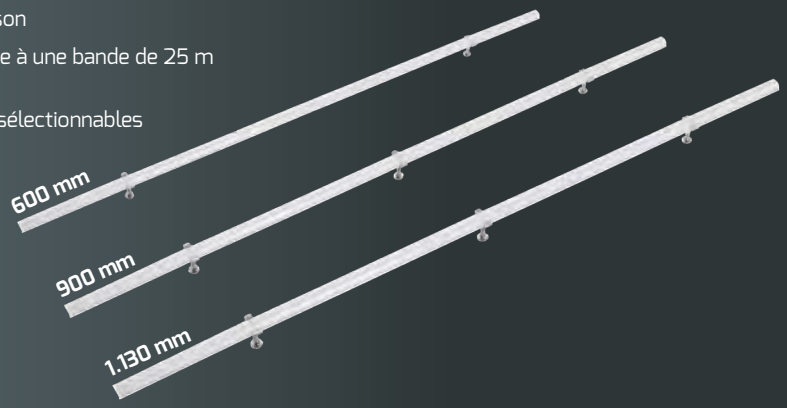

PROLINE RETAILO

CRI >92+

PLATINE	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonat
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION DE SERVICE	24 V DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	100.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · Dépend du bloc d'alimentation · F (A ↑ G)


A LUMINAIRES INDIVIDUELS RETAILO, FIXATION MAGNÉTIQUE INCLUSE

600 × 20 × 17 mm
6 W



TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	PUISSANCE MAX DE RACCORDEMENT	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	515 lm	8x 6 W	86 lm/W	CHF 16,65	**6036-030120**	**941301799**
4.000 K	550 lm		92 lm/W		**6036-040120**	**941301789**

900 × 20 × 17 mm
9 W



TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	PUISSANCE MAX DE RACCORDEMENT	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	820 lm	5x 9 W	91 lm/W	CHF 21,75	**6037-030120**	**941301769**
4.000 K	870 lm		97 lm/W		**6037-040120**	**941301749**

1.130 × 20 × 17 mm
12 W



TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	PUISSANCE MAX DE RACCORDEMENT	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	1.110 lm	4x 12 W	93 lm/W	CHF 25,60	**6038-030120**	**941301829**
4.000 K	1.160 lm		97 lm/W		**6038-040120**	**941301819**








RETAILO COMPOSANTS

Pour l'installation de RETAILO, vous avez besoin de tous les composants énumérés, de A à G.

- **A** = RETAILO
- **B** = BANDE MAGNÉTIQUE
- **C** = CÂBLE DE RACCORDEMENT DES LUMINAIRES
- **D** = CÂBLE D'ALIMENTATION
- **E** = EMBOUTS
- **F** = CÂBLE DE RACCORDEMENT
- **G** = BLOC D'ALIMENTATION

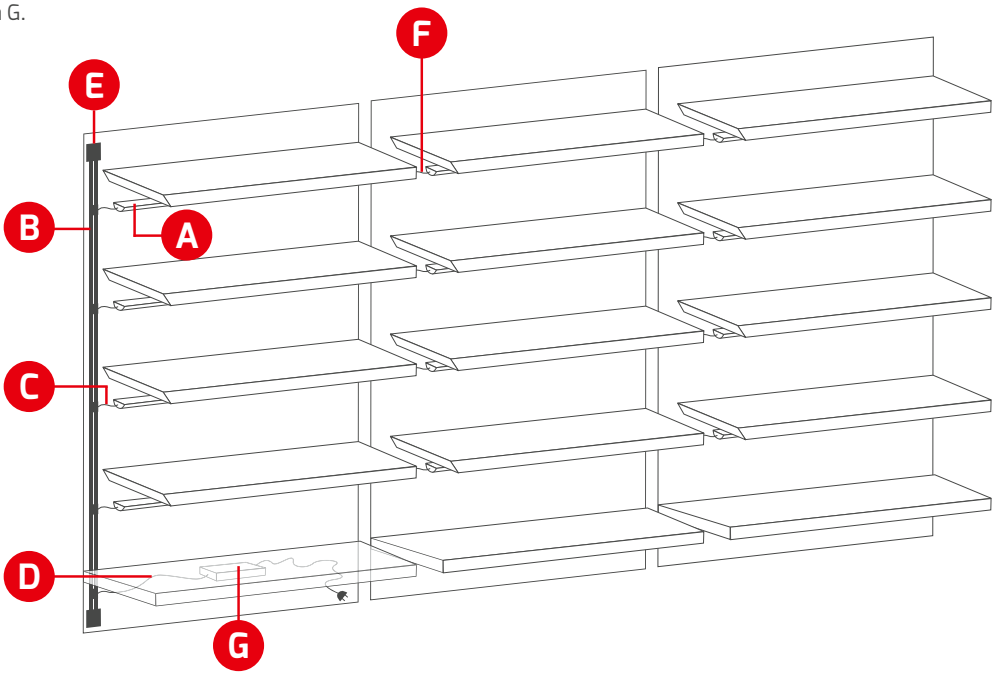

ACCESSOIRES - COMBINER SOI-MÊME



Peut être raccourci à volonté

B BANDE MAGNÉTIQUE 25 m, max. 10 A



ARTICLE N°	**6063**
E-N°	**154000309**
DIMENSIONS	25.000 × 17 × 4 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 357,10

C CÂBLE DE RACCORDEMENT DE 60 cm ENTRE LA BANDE MAGNÉTIQUE ET LE LUMINAIRE




ARTICLE N°	**6065**
E-N°	**941905059**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

D CÂBLE D'ALIMENTATION 75 cm DU BLOC D'ALIMENTATION AU RUBAN MAGNÉTIQUE



ARTICLE N°	**6069**
E-N°	**941905069**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 14,05

E EMBOUTS PUR DES BANDE MAGNÉTIQUES (10 pcs)



ARTICLE N°	**6066**
E-N°	**941905049**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40 / 10 pcs

F CÂBLE DE CONNEXION DE 15,5 cm ENTRE LES LUMINAIRES (10 pcs)



ARTICLE N°	**6039**
E-N°	**941905419**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 11,50 / 10 pcs



G BLOCS D'ALIMENTATION CORRESPONDANTS 24 V

BLOC D'ALIMENTATION DE PUISSANCE*	COURANT	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	CLASSE DE PROTECTION	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
20 W	0 – 0,84 A	166 × 40 × 14 mm	adapté	2	CHF 32,00	**4523-24**	**941901779**
30 W	0 – 1,25 A	247 × 30 × 16 mm	adapté	2	CHF 48,50	**4524-24**	**941901789**
100 W	0 – 4,17 A	298 × 30 × 17 mm	adapté	2	CHF 102,25	**4525-24**	**941901799**
150 W	3,2 – 6,25 A	180 × 63 × 35 mm	adapté	1	CHF 89,45	**5359**	**941010589**
240 W	10 A	244 × 71 × 38 mm	adapté	1	CHF 147,20	**4254-24**	**941901569**

* max. 10 A pour 25 m de bande magnétique
Tu trouveras d'autres blocs d'alimentation dans la rubrique "Bandes et Modules"

ACCESSOIRES EN OPTION

KIT DE FIXATION NEODYMMAGNET, Y COMPRIS 2 PIÈCES DE RUBAN ADHÉSIF 3M (POUR LES APPLICATIONS D'ÉTAGÈRES EN BOIS)



ARTICLE N°	**3550**
E-N°	**941903049**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,95

CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC FICHE À CONTACT DE PROTECTION, 1,8 M GRIS, EXTRÉMITÉ OUVERTE



ARTICLE N°	**3822**
E-N°	**119000000**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,95

SUPPORTS MAGNÉTIQUES PROLONGÉS AVEC 18 mm INTERVALLE PAR RAPPORT À LA SURFACE DE FIXATION



ARTICLE N°	**6436**
E-N°	**941006319**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75 / Pack de 50

CÂBLE D'ALIMENTATION FICHE CONTOURE 5 m NOIR EXTRÉMITÉ OUVERTE




ARTICLE N°	**100049**
E-N°	**119963089**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

KIT COMPLET POUR RAYONNAGES GRÂCE AU CONNECTEUR SYSTÈME DC PLUG AND PLAY
JUSQU'À 4 ÉTAGÈRES

Kit complet comprenant :

- **A** = 4 modules lumineux identiques
- **B** = 1 bande magnétique 1,5 m
- **C** = 4 Câble de raccordement des luminaires
- **D** = 1 câble d'alimentation prémonté
- **E** = 2 embouts prémonté
- **G** = 1 bloc d'alimentation 60 W incl. câble d'alimentation 2,5 m

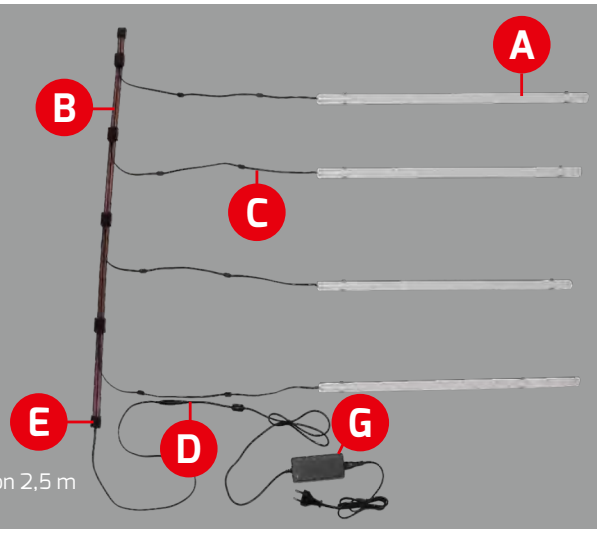

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	LOT DE 4 PCS ARTICLE N°	E-N°
6 W 60 cm	3.000 K	CHF 165,10	600173	941800599
	4.000 K		600174	941800579
9 W 90 cm	3.000 K	CHF 177,90	600175	941800619
	4.000 K		600176	941800609
12 W 113 cm	3.000 K	CHF 190,70	600177	941800489
	4.000 K		600178	941800589


PLUG AND PLAY PAR CONNECTEUR SYSTÈME DC



FICHE EURO



- Une applique et un plafonnier professionnels avec une grande surface d'éclairage produisent une lumière uniforme et en même temps une répartition de la lumière éclaircissant le plafond
- Couleur stable et sans éblouissement grâce au diffuseur PMMA prismatique, anti-jaunissement (IK07)
- Un luminaire qui répond à toutes les exigences de puissance : POWERSELECT en 4 niveaux
- Régler la couleur de son choix en toute facilité : Avec DOTLUX COLORselect, le choix entre différentes couleurs d'éclairage est possible (3000 K/ 4000 K/ 6000 K)
- Borne de raccordement rapide (câblage continu possible avec décharge de traction intégrée)
- Entrée de câble flexible possible à l'arrière et l'avant
- Installation facile et flexible avec 4 possibilités de montage différentes

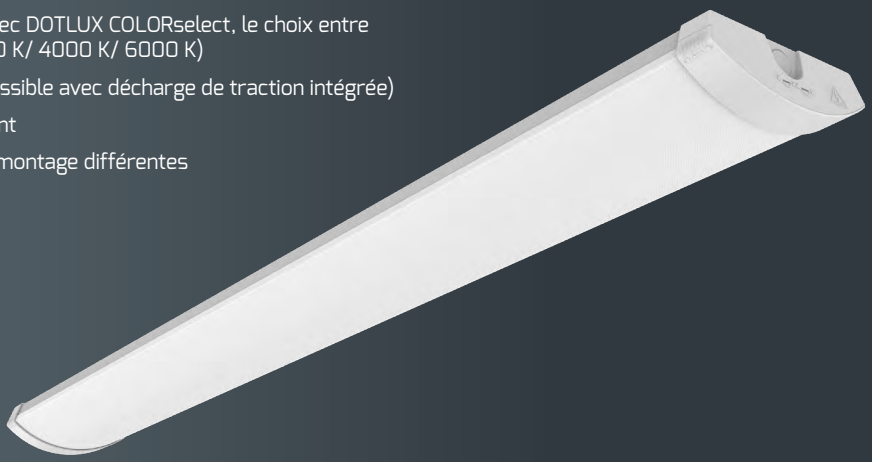

PROLINE SOFTEDGE

COLORselect® POWER select

BOÎTIER	blanc
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 6.000 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
EFFICACITÉ	140 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	100.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 105 ° · IP 44 · IK 07 · D

ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE SUSPENSION DE CÂBLE LONGUEUR 1 m, fixation au plafond incluse

ARTICLE N°	**6033**
E-N°	**941004399**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 25,60



KIT DE MONTAGE MURAL


ARTICLE N°	**6034**
E-N°	**941004379**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 17,90




KIT DE MONTAGE SUSPENSION DE CÂBLE HORIZONTALE

ARTICLE N°	**6035**
E-N°	**941100119**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 32,00



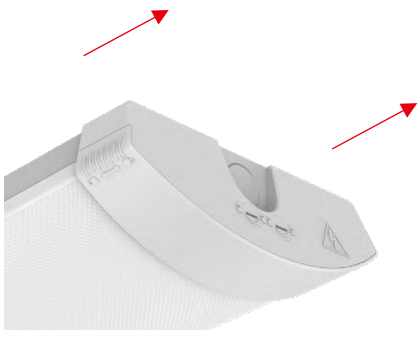

Montage rapide : Embout emboîtable et verrouillable

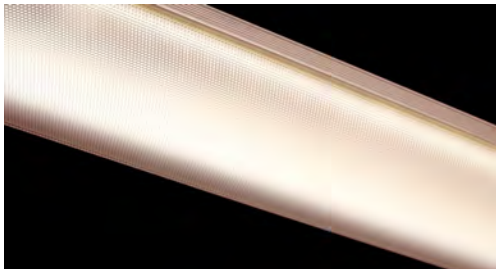



	DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
non variable	1.195 × 150 × 52 mm	2,2 kg	max. 40 W*	max. 5.600 lm*	CHF 177,90	**5893-099105**	**941100129**	
	1.500 × 150 × 52 mm	2,6 kg	max. 47 W*	max. 6.580 lm*	CHF 216,30	**5899-099105**	**941100059**	

	DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
	1.195 × 150 × 52 mm	2,2 kg	max. 40 W*	max. 5.600 lm*	CHF 254,70	**6024-099105**	**941100069**	
DALI	1.500 × 150 × 52 mm	2,6 kg	max. 47 W*	max. 6.580 lm*	CHF 293,10	**6025-099105**	**941100039**	



* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

- Luminaire professionnel monté en saillie DOTLUX LIGHTBAR pour un montage mural ou au plafond, également pour un montage en ligne ou un montage suspendu
- Boîtier métallique avec de nombreuses possibilités de fixation et unité d'éclairage rabattable
- Entrée de câble flexible possible à l'arrière et à l'avant
- La grande surface d'éclairage en polycarbonate produit une répartition lumineuse à la fois uniforme et éclairant le plafond
- DOTLUX COLORselect permet de choisir facilement différentes couleurs de lumière (3000/4000/5000 kelvins).
- Puissance adaptable grâce à POWERselect
- Rendu des couleurs élevé Ra > 82



LAMPE DE POUTRE

PROLINE LIGHTBAR

COLORselect® POWER select

BOÎTIER	Métal
PROTECTION	Polycarbonate
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 20°C á + 50°C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · IK 06

ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE DE 2 PIÈCES AVEC SUSPENSION DE 1,5 M




ARTICLE N°	**5431**
E-N°	**941006549**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 13,45

MONTAGE FACILE

Montage facile grâce au module d'éclairage fixé au boîtier



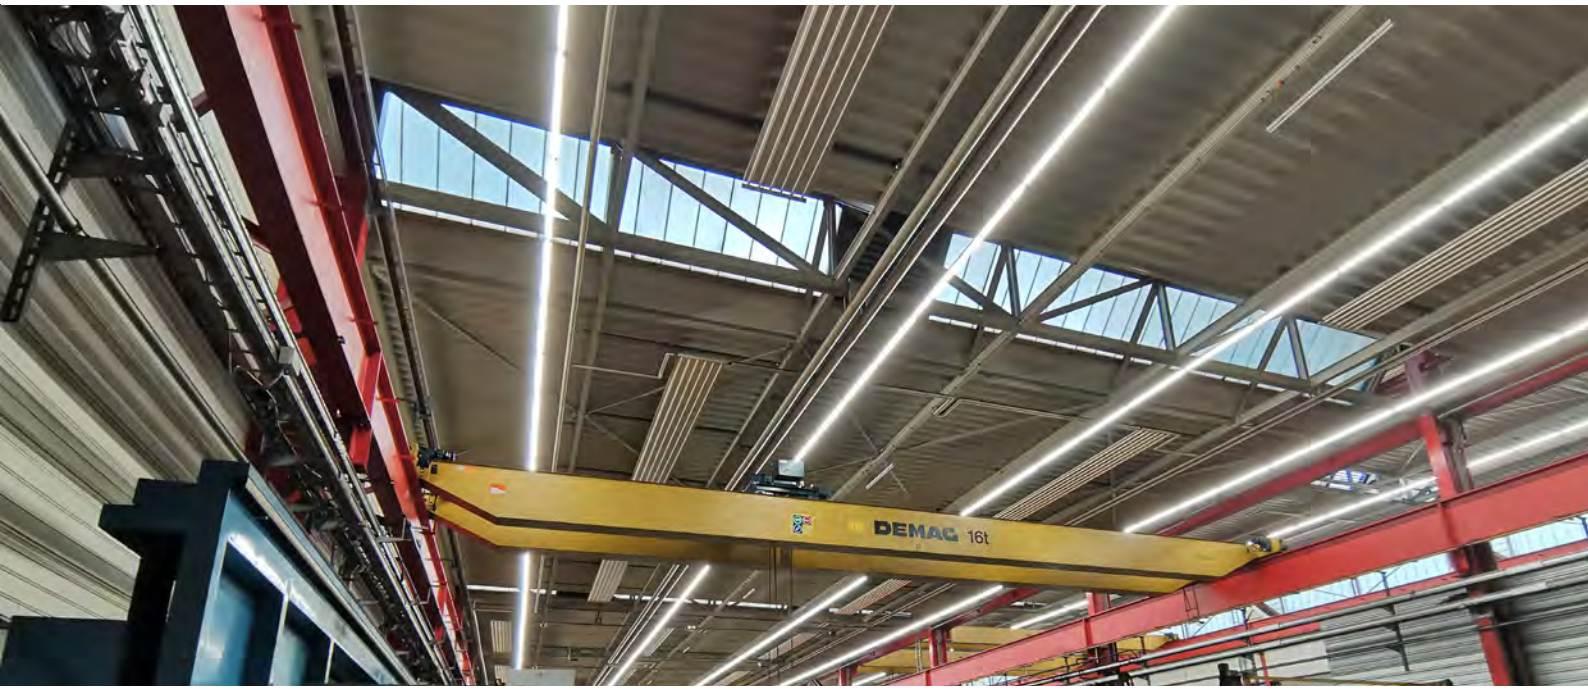

LIGHTBAR

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.175 × 62 × 70 mm	max. 40 W	max. 5.500 lm*	max. 138 lm/W*	CHF 93,30	**5417-099120**	**941004689**
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W	max. 8.000 lm*	max. 143 lm/W*	CHF 106,10	**5420-099120**	**941004799**

LIGHTBARsensor

MASTER-SLAVE FONCTION

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.175 × 62 × 70 mm	max. 40 W	max. 5.500 lm*	max. 138 lm/W*	CHF 139,50	**5418-199120****	**941004489**
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W	max. 8.000 lm*	max. 143 lm/W*	CHF 152,30	**5421-199120**	**941004499**

TÉLÉCOMMANDE POUR **LIGHTBAR**sensor

ARTICLE N°	**5430**
E-N°	**941006199**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80



Pour régler le capteur, il faut une télécommande qui permet de commander autant de luminaires que l'on veut.

LIGHTBARexit

LIFEPO4

- Kit de batterie de secours pour 3 h d'éclairage

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.175 × 62 × 70 mm	max. 42 W, 2 W (Not)	max. 5.500 lm*	max. 140 lm/W*	CHF 229,10	**5419-099120**	**941004769**
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W, 2 W (Not)	max. 8.000 lm*	max. 136 lm/W*	CHF 241,90	**5422-099120**	**941004629**

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

La rénovation la plus simple depuis que l'éclairage LED existe

SYSTÈME DE LUMINAIRE DANS LE LUMINAIRE

SOLUTIONS DE RÉNOVATION



SÉRIE QUICK-FIX

SYSTÈME UNIVERSEL DE LUMINAIRE DANS LE LUMINAIRE

Nos produits de la série QUICK-FIX sont prévus et conçus pour être installés dans des boîtiers de luminaires existants.



1.

RETIRER LES ANCIENS COMPOSANTS

Les anciens luminaires sont mis hors service, déconnectés du réseau et les ampoules, le câblage et les douilles sont retirés. Le conducteur de protection/PE doit être maintenu pour les boîtiers métalliques.

2.

FIXATION MAGNÉTIQUE QUICK-FIX

Pour la fixation magnétique, il faut s'assurer que le boîtier usagé est composé d'un matériau ferromagnétique.

3.

CONNECTER ET ÉCONOMISER DE L'ÉLECTRICITÉ

Selon le produit, il convient d'utiliser un bloc d'alimentation adapté et de poser un nouveau câble d'alimentation vers le bloc d'alimentation.

- Nos luminaires QUICK-FIX LED permettent de rénover facilement et rapidement les luminaires muraux et les plafonniers existants grâce à notre système innovant de luminaire dans le luminaire
- Des pieds magnétiques particulièrement élevés permettant un montage au-dessus du câblage existant
- Haute efficacité allant jusqu'à 120lm/W grâce à des LED à faible consommation d'électricité, ce qui garantit une longue durée de vie
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans un boîtier de luminaire plus grand, jusqu'à 900 mm
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce à la fiche du système AC



MISE À JOUR PRODUIT

PROLINE QUICK-FIXplus

CÂBLE DE RACCORDEMENT	25 cm, Connecteur du système AC
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h

170° IP 20

REMARQUE :
Les luminaires pour grandes surfaces peuvent également être équipés de plusieurs QUICK-FIX-plus afin d'obtenir des valeurs de lumens aussi élevées que possible.





ACCESSOIRES

POINT DE COMMUTATION DU COURANT DE SECOURS POUR LES SYSTÈMES GESSLER



ARTICLE N°	**4189**
E-N°	**941904619**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45

AIGUILLAGE DE COMMUTATION AVEC MODULE DE SURVEILLANCE POUR LES SYSTÈMES GESSLER/SIBELON



ARTICLE N°	**4335**
E-N°	**941006139**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 139,50

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm



ARTICLE N°	**6495**
E-N°	941906309
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100











NOUVEAU
8 W
Ø 120, 40 mm

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	1.120 lm	140 lm/W	CHF 33,25	3376-130170	941801559
4.000 K	1.200 lm	150 lm/W		3377-140170	941801599



NOUVEAU
12 W
Ø 180, 40 mm

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	1.820 lm	152 lm/W	CHF 43,40	3378-130170	941801549
4.000 K	1.900 lm	158 lm/W		3379-140170	941801589
5.700 K	1.800 lm	150 lm/W		6796-057170	941801699

5.700 K VARIANTE



NOUVEAU
11 + 4 W
Ø 180, 40 mm

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	max. 1.650	max. 150 lm/W*	CHF 72,85	3487-130170	941802079
4.000 K	max. 1.750	max.159 lm/W*		3487-140170	941802069



NOUVEAU
19 W
Ø 240, 40 mm

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	2.950 lm	155 lm/W	CHF 67,70	3380-130170	941801569
4.000 K	3.040 lm	160 lm/W		3381-140170	941801579
5.700 K	2.900 lm	153 lm/W		6797-057170	941801709

5.700 K VARIANTE



NOUVEAU
34 + 4 W
Ø 300, 45 mm

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	max. 5.000 lm*	max. 147 lm/W*	CHF 102,25	6207-030170	941301999
4.000 K	max. 5.210 lm*	max. 153 lm/W*		6207-040170	941301989

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

- Nos luminaires QUICK-FIX LED permettent de rénover facilement et rapidement les luminaires muraux et les plafonniers existants grâce à notre système innovant de luminaire dans le luminaire
- Pieds magnétiques extra hauts permettant le montage au-dessus du câblage existant
- Efficacité très élevée allant jusqu'à 125lm/W grâce à des LED faiblement alimentées, d'où une longue durée de vie
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans des luminaires plus grands jusqu'à 400mm



PROLINE QUICK-FIXtwilight

ARTICLE N°	**6212-030170**
E-N°	**941100229**
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	Ø 120 mm, 35 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	375 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	3 W
EFFICACITÉ	125 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 47,25

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 170° · IP 40

ACCESSOIRES


PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm

ARTICLE N°	**6495**
E-N°	941906309
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100




CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

Différents modes de fonctionnement de la lampe Twilight :
1. durée "MARCHE" sans capteur de lumière du jour
2. Capteur de lumière du jour activé:
Seuil de commutation lumière MARCHE env. 20 LUX
Seuil de commutation lumière ARRÊT env. 40 LUX
Légères variations selon la translucidité du cache du luminaire.

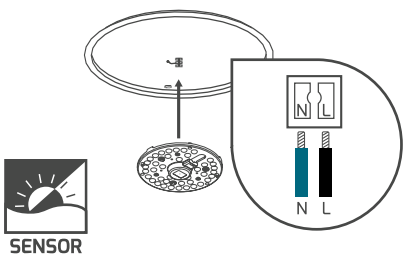


SENSOR

1. relie L et N, la fonction de capteur de lumière du jour est activée et le luminaire s'allume automatiquement lorsqu'il fait sombre.

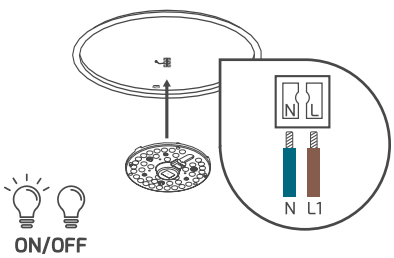

ON/OFF

2. relie L1 et N, la fonction de capteur de lumière du jour est désactivée et le luminaire s'allume en continu sans capteur.

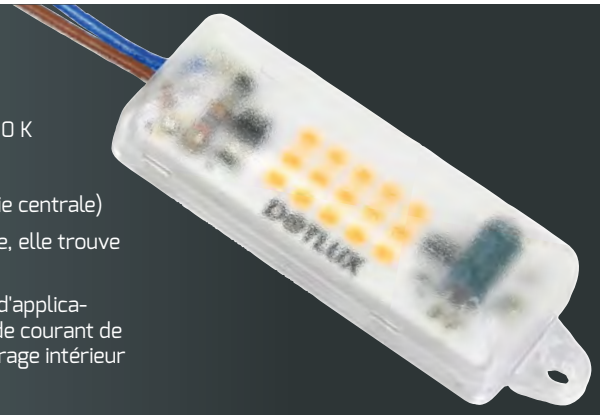

- Système de luminaire dans le luminaire de 1,5 W avec 190 lm en 3.000 K & 4.000 K
- Fixation sûre par aimant néodyme, vissage possible
- Raccordement direct à 230 V AC ou 176 - 276 V DC (compatible avec une batterie centrale)
- Avec ses dimensions compactes de seulement 7,5 cm de long et 2,5 cm de large, elle trouve partout une place appropriée.
- Toujours à portée de main : compagnon parfait au quotidien pour une multitude d'applications, comme par exemple l'extension de luminaires existants par une fonction de courant de secours, un éclairage d'orientation, un éclairage d'armoire électrique ou un éclairage intérieur de meubles
- Utilisation de plusieurs QUICK-FIXpico possible grâce au montage en parallèle

NOUVEAU

PROLINE QUICK-FIXpico

DIMENSIONS	75 × 25 × 20 mm
CÂBLE DE RACCORDEMENT	15 cm, extrémité ouverte
DIMENSIONS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	190 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	1,5 W
EFFICACITÉ	125 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	CHF 23,00	**6584-030120**	**941801089**

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
4.000 K	CHF 23,00	**6584-040120**	**941801689**


ACCESSOIRES

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm

ARTICLE N°	**6495**
E-N°	941906309
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100





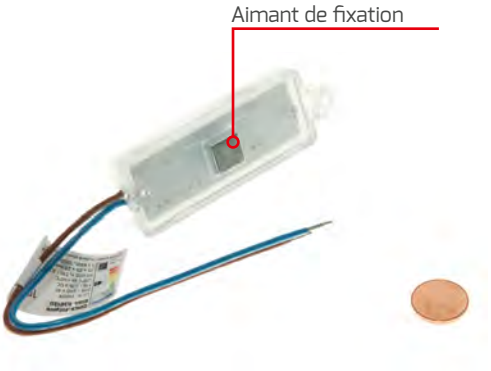

Construction très petite et compacte

- Nos luminaires QUICK-FIX LED permettent de rénover facilement et rapidement les luminaires muraux et les plafonniers existants grâce à notre système innovant de luminaire dans le luminaire
- Les LED certifiées LM80 à faible courant garantissent une puissance lumineuse constante
- Remplacement sans outil du luminaire à LED, même par un non-spécialiste
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe*



PROLINE QUICK-FIXadapt

PROTECTION	Polycarbonate
CÂBLE DE RACCORDEMENT	15 cm, Connecteur du système DC
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 170° · IP 20 · Dépend du bloc d'alimentation

ACCESSOIRES

PLUG&PLAY KIT DE BATTERIE AVEC FIXATION MAGNÉTIQUE ET CONNECTEURS DC, FONCTION D'AUTOTEST, 1.5 W À 3H D'AUTONOMIE



ARTICLE N°	**5315**
E-N°	**941006129**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 79,25

KIT BATTERIE DE SECOURS AVEC FONCTION D'AUTOTEST, 5 W À 3H D'AUTONOMIE



ARTICLE N°	**4343-2**
E-N°	**927000003**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 152,30

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm



ARTICLE N°	**6495**
E-N°	941906309
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100



18 W
Ø 248, 22 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	2.600 lm	144 lm/W	500 mA	CHF 39,55	**4857-030170***	**941800429**
4.000 K	2.670 lm	148 lm/W			**4858-040170***	**941800439**



29 W
Ø 300, 20 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	4.360 lm	150 lm/W	700 mA	CHF 44,65	**6161-030170***	**941800569**
4.000 K	4.850 lm	167 lm/W			**6161-040170***	**941800469**

*Livré sans bloc d'alimentation.



BLOCS D'ALIMENTATION POUR **QUICK-FIX**adapt INCL. FIXATION MAGNÉTIQUE

La puissance indiquée dans le tableau correspond à la puissance consommée par la combinaison Downlight et bloc d'alimentation.

	PUISSANCE LUMINAIRE AVEC BLOC D'ALIMENTATION	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
NON VARIABLE	17 – 33 W*	152 × 48 × 43 mm	convenable	CHF 51,05	**4936-1**	**941007609**
DÉCOUPAGE DE PHASE	17 – 33 W	138 × 44 × 30 mm	non convenable	CHF 53,65	**3138-1-M**	**919000023**
1 – 10 V	19 – 29 W	115 × 45 × 41 mm	non convenable	CHF 60,05	**5390-M**	**941010549**
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	13 – 33 W*	120 × 57 × 30 mm	convenable	CHF 89,45	**5068-M**	**941006249**
CASAMBI	13 – 33 W*	147 × 44 × 30 mm	convenable	CHF 172,80	**4989-M**	**941934159**

* Réglable sur le bloc d'alimentation

BLOC D'ALIMENTATION DU CAPTEUR RADAR POUR **QUICK-FIX**adapt INCL. FIXATION MAGNÉTIQUE

PUISSANCE INCL. BALLAST	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
21 W	82 × 41 mm	pas adapté	CHF 89,45	**4940**	**919391249**



- Trois fonctions de capteur différentes possibles
  1. Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
  2. Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée de persistance réglable
  3. Luminosité de base permanente 20 % avec fonction On/Off supplémentaire sur 100 % de luminosité via le capteur avec durée de persistance réglabl

- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
  - Plage de portée (jusqu'à 6 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage
  - Durée de persistance

CONSEIL DOTLUX :
Grâce à la fiche AC pré montée sur les blocs d'alimentation, le produit est parfaitement adapté à un raccordement rapide dans les boîtiers **LUNA**e27 et **SURFACE**e27. Un changement ultérieur du bloc d'alimentation ou du module LED est donc possible par un non-spécialiste.

- Nos luminaires QUICK-FIX LED permettent de rénover facilement et rapidement les luminaires muraux et les plafonniers existants grâce à notre système innovant de luminaire dans le luminaire
- Câblage simple et flexibilité totale grâce au pilote à courant constant intégré Le luminaire ne doit être alimenté qu'en 24 V DC
- Maintien sécurisé du luminaire grâce à 2 aimants néodyme préinstallés
- Bornes de raccordement à ressort câblées aux deux extrémités
- A intensité variable via nos blocs d'alimentation 24 V PWM, p. ex. DALI
- Kit composé de 12 luminaires LED, y compris 20 connecteurs adaptés
- Jusqu'à 6 modules d'éclairage peuvent être utilisés en série 10 W ou 4 luminaires d'éclairage en série 20 W
- Possibilité d'être coupé à longueur pour chaque 10 cm (2 trous de montage et des surfaces à souder supplémentaires pour chaque 10 cm)
- De plus, 10 trous de montage sont disponibles par luminairede 50 cm pour une fixation alternative
- Câble utilisable pour le câblage mono conducteur (conducteurs rigides 0,5 - 0,75 mm²)
- Outil de démontage pour débrancher un câble déjà enfiché au niveau de l'entrée du branchement




PROLINE QUICK-FIX24V

INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h


3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · Dépend du bloc d'alimentation



Peut être divisé tous les 10 cm ; deux bornes individuelles aux deux extrémités.

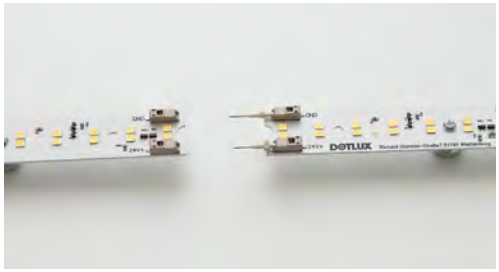

Les luminaires LED peuvent être connectés en ligne à l'aide de connecteurs à broches (outil d'extraction inclus).

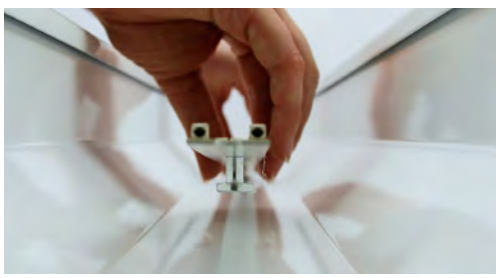

Fixation solide des luminaires grâce à des pieds magnétiques en néodyme amovibles

ACCESSOIRES

KIT 24 SUPPORTS MAGNÉTIQUES INCLUS VIS



ARTICLE N°	**5381**
E-N°	**941007049**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 14,05 / Pack de 24

KIT 24 ENTRETOISES 20 MM
(PAR EX. POUR LES LUMINAIRES AVEC RÉFLECTEUR)



ARTICLE N°	**5382**
E-N°	**941007069**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 20,45 / Pack de 24

KIT BATTERIE DE SECOURS AVEC FONCTION D'AUTOTEST, 5 W À 3H D'AUTONOMIE



ARTICLE N°	**4343-2**
E-N°	**927000003**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 152,30

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm



ARTICLE N°	**6495**
E-N°	941906309
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100







PACK DE 12

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
7 W	3.000 K	500 × 15 × 15 mm	1.250 lm	125 lm/W	CHF 160,00 / Pack de 12	**5186-130120**	**941100249**
	4.000 K		1.360 lm	136 lm/W		**5186-140120**	**941100239**

PACK DE 12

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
15 W	3.000 K	500 × 20 × 15 mm	2.500 lm	125 lm/W	CHF 262,40 / Pack de 12	**5187-030120**	**941801539**
	4.000 K		2.720 lm	136 lm/W		**5187-040120**	**941800519**

BLOCS D'ALIMENTATION*

Les blocs d'alimentation sont conçus pour être insérés dans les luminaires.




	BALLAST DE PUISSANCE	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
	30 W	230 × 30 × 20 mm	non convenable	CHF 32,00	**5075**	**941934179**
	60 W	250 × 30 × 21 mm	convenable	CHF 37,10	**5076**	**941934189**
non variable	100 W	360 × 30 × 21 mm	convenable	CHF 63,85	**5188**	**941934329**
	30 W	300 × 30 × 16 mm	convenable	CHF 57,45	**5218-1**	**941006229**
	60 W	350 × 30 × 18 mm	convenable	CHF 60,05	**5219-1**	**941010529**
DALI variable	100 W	350 × 30 × 18 mm	convenable	CHF 88,20	**5220-1**	**941010559**

* Tu trouveras d'autres blocs d'alimentation 24 V adaptés dans la rubrique bandes et modules.

- Système optimal de luminaire dans le luminaire pour le remplacement des tubes T5 & T8
- Câblé, donc possibilité de raccorder jusqu'à 18 luminaires avec un seul câble
- Raccordement direct au 230 V - pas de bloc d'alimentation externe nécessaire
- Boîtier résistant aux chocs en polycarbonate incassable
- Design « DOT FREE » avec surface d'éclairage uniforme
- « SEAMLESS CONNECT » Interruption à peine visible grâce au raccordement sans soudure
- Différents types de fixation sur le luminaire permettent un montage flexible

NOUVEAU

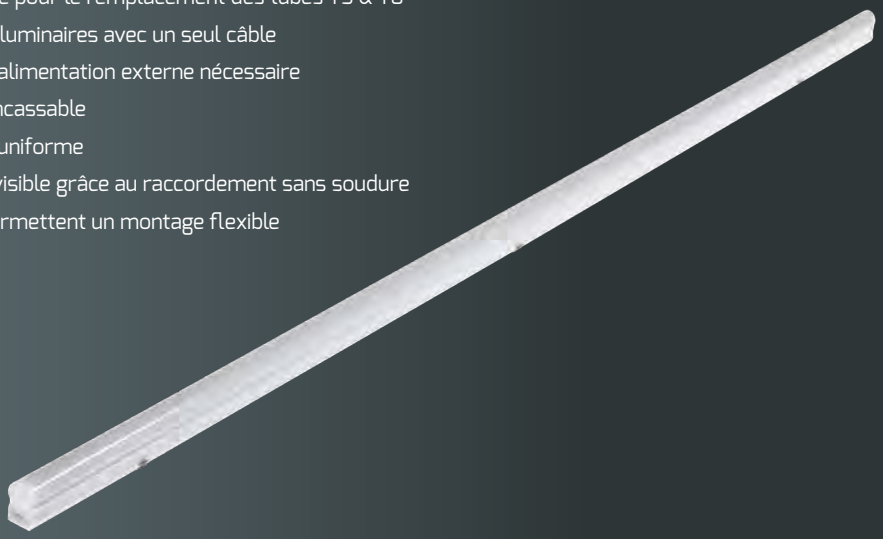

PROLINE QUICK-FIXac

BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
PROTECTION	Polycarbonate, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45°C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · IK 06

ACCESSOIRES



CÂBLE DE RACCORDEMENT 30 cm

ARTICLE N°	**6464**
E-N°	**941905599**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,95

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm



ARTICLE N°	**6495**
E-N°	941906309
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100

CONTENU DE LA LIVRAISON

3x supports magnétiques pour un montage flexiblee




2x clips métalliques vissables pour le montage direct sur des surfaces non métalliques



1x 75 cm de câble de raccordement avec extrémités ouvertes



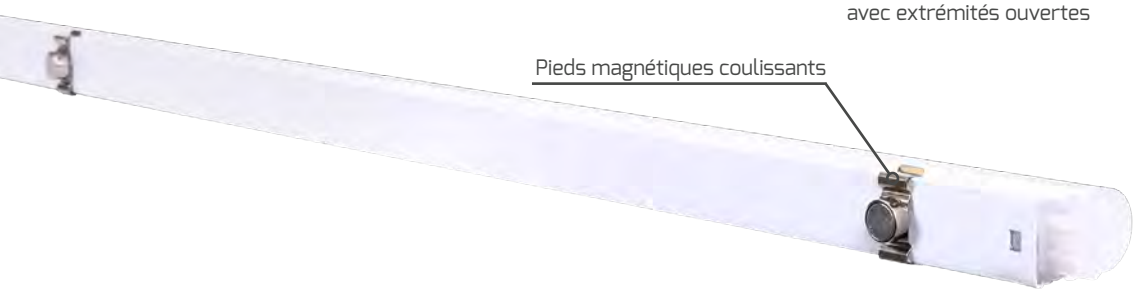




110 cm	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
20 W	1.130 × 25 × 40 mm	2.950 lm	148 lm/W	CHF 51,05	**6460-040120**	**941014699**

Max. 18 module avec une alimentation

140 cm	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
24 W	1.410 × 25 × 40 mm	3.600 lm	150 lm/W	CHF 63,85	**6459-040120**	**941014169**

Max. 15 module avec une alimentation

SEAMLESS CONNECT

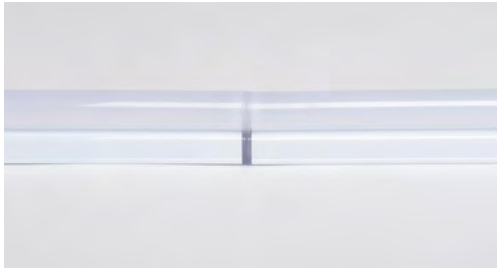

Une surface d'éclairage uniforme grâce à une connexion sans soudure

CONNEXION EN SÉRIE




Connecteurs sans soudure inclus



jusqu'à
18 modules
avec une alimentation


QUICK-FIXdc

- Module d'éclairage à LED magnétique universel pour un remplacement professionnel de tubes fluorescents T5 & T8
- Une platine LED à haute efficacité et faible consommation permet une efficacité du luminaire (couverture comprise) jusqu'à 200 lm/W
- Couverture en polycarbonate givré anti-éblouissante avec angle de rayonnement de 120 °
- Grâce au connecteur système DC, le luminaireLED peut être remplacé sans outil même par un non-spécialiste
- Grâce à des blocs d'alimentation externes, les différents paquets de lumens de la QUICK-FIXdc peuvent être réglés sur plusieurs niveaux.
- 2 ou 3 aimants et un câble de connexion de 50-75 cm (selon la taille du luminaire) sont inclus dans la livraison
- Augmentation de l'efficacité grâce au montage parallèle de plusieurs unités **QUICK-FIX**dc
- Des supports magnétiques permettent entre autres un vissage direct sur le corps du luminaire existant

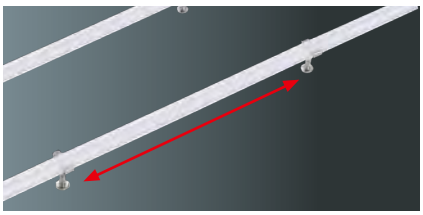


AIMANTS MOBILES

Les points de fixation peuvent être facilement adaptés au corps du luminaire existant

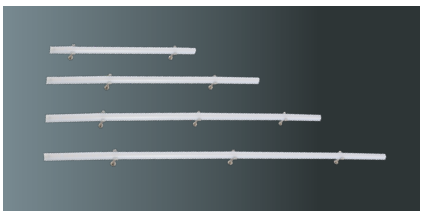

ADAPTÉS À CHAQUE LONGUEUR

Remplacement facile de T5/8 par quatre longueurs de système

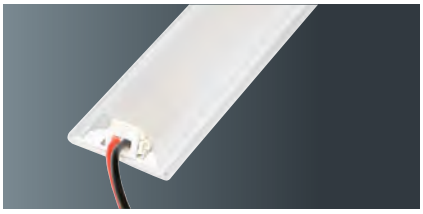

COUVERTURE PC ANTI-ÉBLOUISSANTE

Format T5/T8 avec angle de rayonnement de 120 ° et connecteur système



POSSIBILITÉ DE VISSAGE

au lieu de l'aimant, la pince de montage peut, si nécessaire, être vissée directement sur le corps du luminaire



LONGUE DURÉE DE VIE ET TRÈS GRANDE EFFICACITÉ

Durée de vie de 100 000 h, supérieure à la moyenne, L90/B10 grâce à une faible consommation électrique des LED (max. 20 %)



BLOCS D'ALIMENTATION FLEXIBLES 100 000 h

Puissance lumineuse adaptable sur tous les blocs d'alimentation grâce à des courants de fonctionnement réglables






COMMENT REMPLACER CORRECTEMENT LES TUBES T5/T8 ?

En général, pour remplacer un tube fluorescent conventionnel, environ 60 % de la puissance en lumens initiale est suffisante.

Le comportement de rayonnement en est la principale raison. Par rapport aux ampoules conventionnelles avec un angle de rayonnement de 360 °, notre
QUICK-FIXdc est optimisé à 120 °, minimisant ainsi la perte de lumière émise. Les pertes du corps vers l'arrière sont ainsi également réduites.

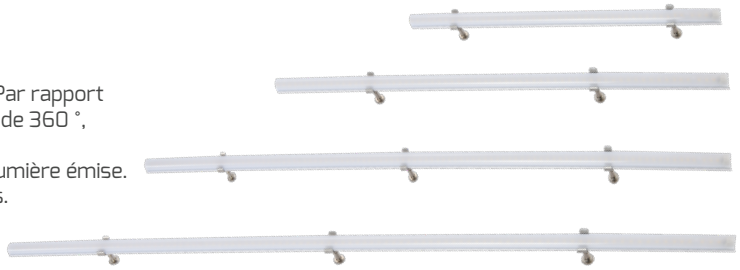

EXEMPLE DE CALCUL :
Un tube fluorescent T5 classique a une efficacité d'env. 75 – 95 lm/W.
Tubes fluorescents T5 1.449 mm 80 W = 7.000 lm
7.000 lm × 0,6 = 4.200 lm
Ainsi, tu atteindras à **68 % d'économie d'énergie** avec le luminaire **5825-040120**, 25 W @ 900 mA = 4.500 lm.


Étant donné que notre **QUCIK-FIX**dc **5825-040120** peut également fonctionner à 1.400 mA et produire ainsi jusqu'à 6 700 lm, tout tube fluorescent classique peut être remplacé par notre **QUICK-FIX**dc ou être en mesure d'augmenter considérablement la puissance lumineuse existante.

APPLICATION DE **QUICK-FIX**dc


La combinaison de différentes longueurs de modules n'est pas possible !
Un nombre illimité de **QUICK-FIX**dc de la même longueur peut être raccordé à un ballast. Ainsi, l'intensité du courant de chaque luminaire est réduite par le nombre total de modules raccordés.

Courant de sortie du bloc d'alimentation **:** Nombre de modules **=** Courant de fonctionnement par module

Par exemple : 1.400 mA **:** 3 **QUICK-FIX**dc **=** 466 mA

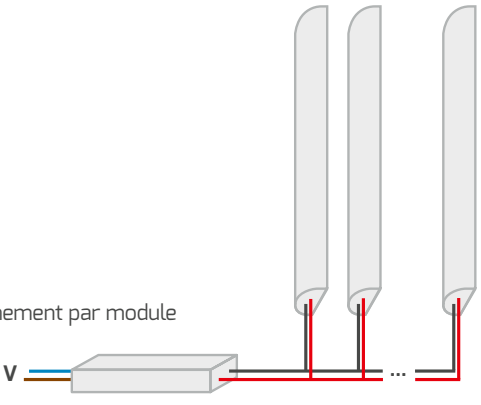

Avec les indications mA sur les pages suivantes, tu peux donc facilement calculer les lumens par tube.

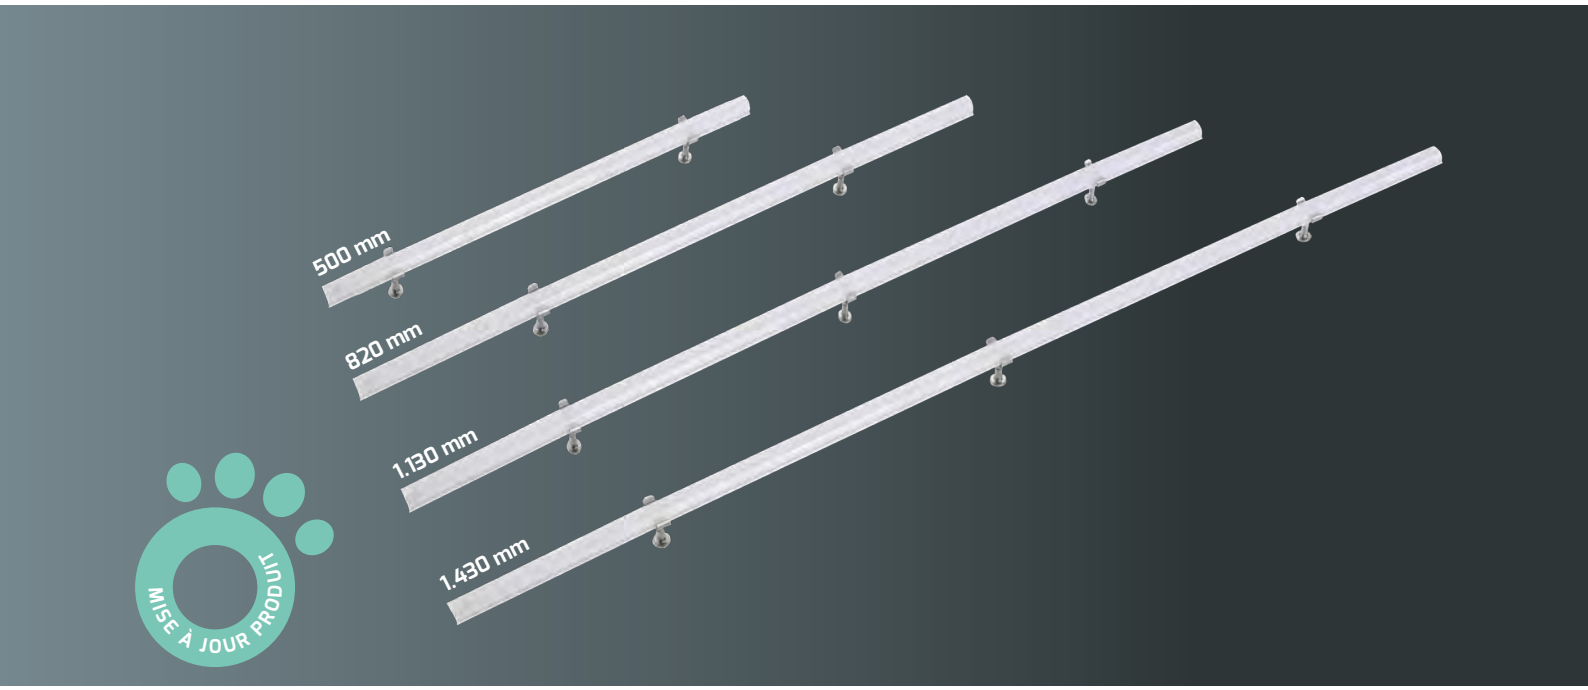

PROLINE QUICK-FIXdc


PLATINE	Aluminium
RECOUVREMENT	Polycarbonate
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4 000 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	100.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120 ° · IP 20 · en fonction du bloc d'alimentation



NOTRE CONSEIL DE PRO POUR LA RÉNOVATION AVEC UNE DURÉE DE VIE DE 100.000 H !

AVANT **APRÈS**

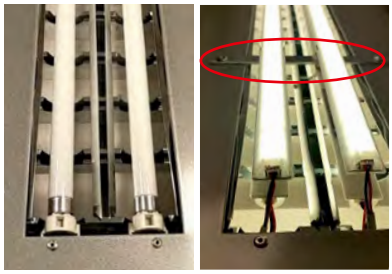

Pour fixer les luminaires LED sur les luminaires à éclairage indirect (tubes suspendus), le kit **(réf. article 6154)** est nécessaire. Il est composé de 6 bandes métalliques (170 × 12 × 1 mm), de 12 vis autotaraudeuses et peut être utilisé de manière universelle.

ACCESSOIRES

SUPPORT MAGNÉTIQUE STANDARD AVEC UNE DISTANCE DE 18 mm PAR RAPPORT À LA SURFACE DE FIXATION


ARTICLE N°	**6436**
E-N°	**941006319**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75 / Pack de 50



SUPPORTS MAGNÉTIQUES PROLONGÉS AVEC 38 mm INTERVALLE PAR RAPPORT À LA SURFACE DE FIXATION

ARTICLE N°	**5826**
E-N°	**941004279**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 25,60/ Pack de 50



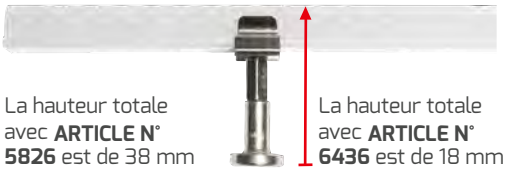

La hauteur totale avec **ARTICLE N° 5826** est de 38 mm

La hauteur totale avec **ARTICLE N° 6436** est de 18 mm

Convient parfaitement aux lampes à réflecteur à miroir pour adapter l'ampoule dans le réflecteur à l'aide du kit de fixation.

KIT DE FIXATION POUR LES LUMINAIRES À ÉCLAIRAGE INDIRECT

ARTICLE N°	**6154**
E-N°	**941100199**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20



PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm

ARTICLE N°	**6495**
E-N°	941906309
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100



max. 15 W

max. 500 mA*
27 – 29 V DC
500 × 20 × 17 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET**	EFFICACITÉ**	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°		E-N°
NOUVEAU 3.000 K	max. 2.300 lm	max. 164 lm/W	CHF 19,20	**5827-030120**	**(1 pcs.)**	**941801609**
			CHF 894,70	**5827-50**	**(50 pcs.)**	**941800669**
4.000 K	max. 2.650 lm	max. 186 lm/W	CHF 19,20	**5820-040120**	**(1 pcs.)**	**941007779**
			CHF 894,70	**5820-50**	**(50 pcs.)**	**941007769**
NOUVEAU 5.700 K	max. 2.650 lm	max. 186 lm/W	CHF 19,20	**5828-057120**	**(1 pcs.)**	**941801619**
			CHF 894,70	**5828-50**	**(50 pcs.)**	**941800679**

max. 14 W

max. 500 mA*
25 – 28 V DC
820 × 20 × 17 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET**	EFFICACITÉ**	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°		E-N°
NOUVEAU 3.000 K	max. 2.290 lm	max. 180 lm/W	CHF 21,75	**5829-030120**	**(1 pcs.)**	**941801629**
			CHF 1.022,70	**5829-50**	**(50 pcs.)**	**941800689**
4.000 K	max. 2.510 lm	max. 198 lm/W	CHF 21,75	**5823-140120**	**(1 pcs.)**	**941800479**
			CHF 1.022,70	**5823-150**	**(50 pcs.)**	**941004269**
NOUVEAU 5.700 K	max. 2.510 lm	max. 198 lm/W	CHF 21,75	**5830-057120**	**(1 pcs.)**	**941801639**
			CHF 1.022,70	**5830-50**	**(50 pcs.)**	**941800699**

max. 22 W

max. 500 mA*
40 – 45 V DC
1.130 × 20 × 17 mm


TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET**	EFFICACITÉ**	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°		E-N°
NOUVEAU 3.000 K	max. 3.680 lm	max. 178 lm/W	CHF 25,60	**5831-030120**	**(1 pcs.)**	**941801649**
			CHF 1.201,90	**5831-50**	**(50 pcs.)**	**941006309**
4.000 K	max. 3.800 lm	max. 191 lm/W	CHF 25,60	**5824-040120**	**(1 pcs.)**	**941004219**
			CHF 1.201,90	**5824-50**	**(50 pcs.)**	**941004229**
NOUVEAU 5.700 K	max. 3.800 lm	max. 191 lm/W	CHF 25,60	**5832-057120**	**(1 pcs.)**	**941801659**
			CHF 1.201,90	**5832-50**	**(50 pcs.)**	**941800639**

max. 39 W

max. 1.400 mA*
26 – 28 V DC
1.430 × 20 × 17 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET**	EFFICACITÉ**	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°		E-N°
NOUVEAU 3.000 K	max. 6.190 lm	max. 183 lm/W	CHF 32,00	**5833-030120**	**(1 pcs.)**	**941801669**
			CHF 1.459,20	**5833-50**	**(50 pcs.)**	**941800649**
4.000 K	max. 6.700 lm	max. 200 lm/W	CHF 32,00	**5825-040120**	**(1 pcs.)**	**941004239**
			CHF 1.459,20	**5825-50**	**(50 pcs.)**	**941004249**
NOUVEAU 5.700 K	max. 6.700 lm	max. 200 lm/W	CHF 32,00	**5834-057120**	**(1 pcs.)**	**941801679**
			CHF 1.459,20	**5834-50**	**(50 pcs.)**	**941800659**

* En cas d'utilisation d'un bloc d'alimentation réglé sur 1.400 mA, au moins 3 lampes doivent être raccordées pour respecter les 500 mA max
** Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

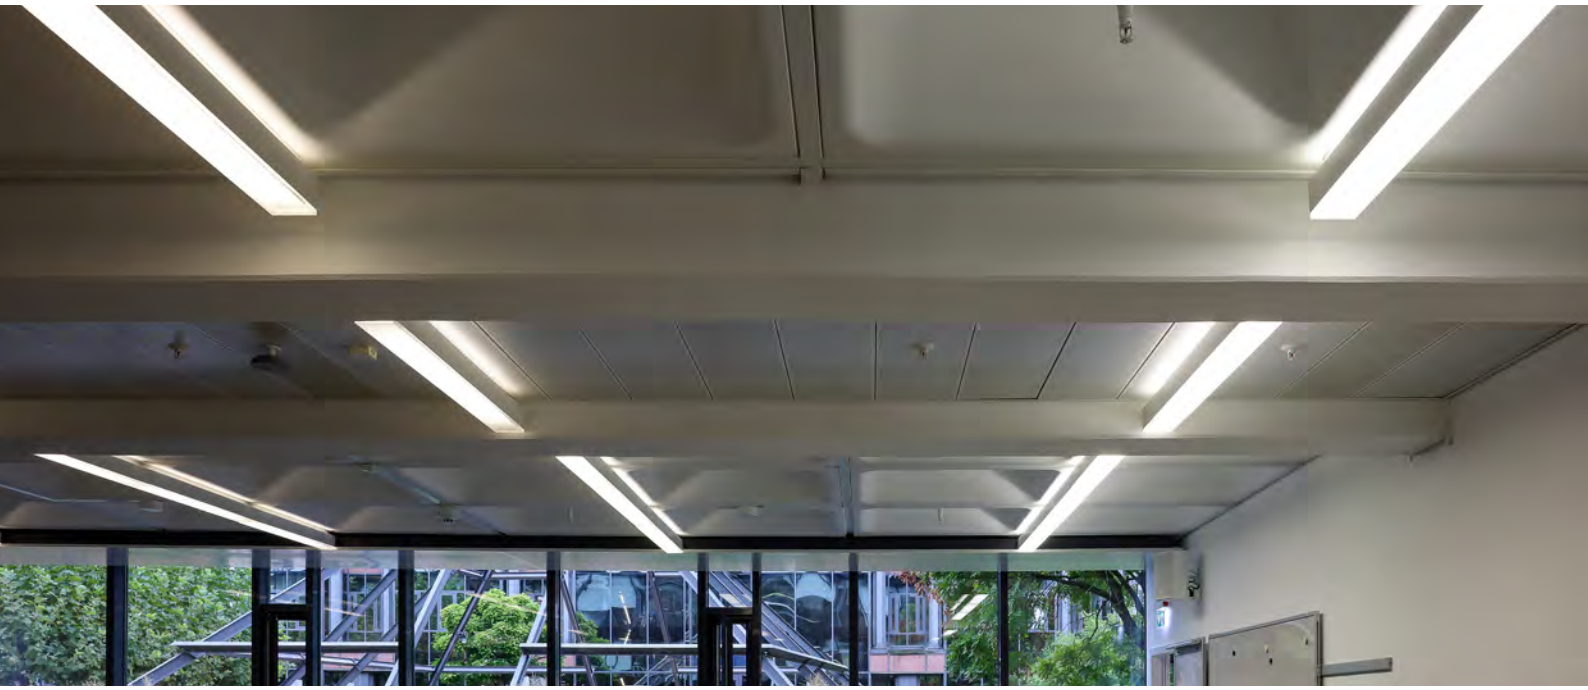

BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS

Blocs d'alimentation réglables, haut de gamme, avec une **durée de vie 100.000 h.**
Puissance lumineuse adaptable sur tous les blocs d'alimentation grâce à des courants de service réglables.

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

POWER select

	LUMINAIRES MAX.	COURANTS DE FONCTIONNEMENT LED RÉGLABLES	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	LUMINAIRES MAX.	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
NON VARIABLE	5 – 25 W	150/250/350/500 mA	280 × 30 × 21 mm	convenable	B16: 56, C16: 93, B10: 34, C10: 58	CHF 35,85	**5136**	**941007709**
	15 – 50 W	350/700/1.050/1.400 mA	280 × 30 × 21 mm	convenable	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	CHF 35,85	**5043**	**941007729**
DALI	max. 50 W	1.400 mA	360 × 30 × 21 mm	convenable	B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37	CHF 62,60	**5047****	**941007719**
	2 – 50 W	350/400/500/600/700/800/900/1.050 mA	360 × 30 × 21 mm	convenable	B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37	CHF 62,60	**6074****	**941007739**
1-10 V	39 W	1200 mA	320 × 30 × 30 mm	convenable	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	CHF 51,05	**4372***	**919990079**
	40 W	250/350/500/700/800 mA	280 × 28 × 21 mm	convenable	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	CHF 63,85	**6617**	**919002281**
	80 W	900/1050/1200/1400/1600 mA	360 × 30 × 26 mm	convenable	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	CHF 89,45	**6618**	**919002291**

** Non compatible avec le KIT D'ACCU 4343-2.

* Dans la limite des stocks disponibles.

ACCESSOIRES POUR BLOCS D'ALIMENTATION

AIMANTS POUR BLOCS D'ALIMENTATION, 24 PCS



ARTICLE N°	**5381**
E-N°	**941007049**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 14,15 / Pack de 24

PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTS Ø 20 mm



ARTICLE N°	**6495**
E-N°	941906309
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 / Pack de 100

COMMUTATEUR D'INVERSION COURANT DE SECOURS POUR SYSTÈMES GESSLER



ARTICLE N°	**4189**
E-N°	**941904619**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45

ÉLÉMENT D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS POUR COMMANDE DALI-2



ARTICLE N°	**6686**
E-N°	**927265919**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 203,50

KIT D'ALIMENTATION DE SECOURS AVEC FONCTION D'AUTOTEST, 5 W POUR 3 H D'AUTONOMIE, UTILISABLE UNIQUEMENT AVEC DES BLOCS D'ALIMENTATION NON GRADABLES !



ARTICLE N°	**4343-2**
E-N°	**927000003**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 152,30

- Unité de montage ultérieur du capteur avec bornes de raccordement rapide pour toutes les appliques murales et plafonniers LED jusqu'à 400 W
- Capteur radar réglable avec fonction ON/OFF Les valeurs suivantes sont faciles à régler via les commutateurs Dip réglables par paliers :
  - Zone de détection (jusqu'à 6 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage
- Fonctionnement fiable et précis grâce à l'interrupteur de passage à zéro
- Montage simple et rapide
- Zone de détection hémisphérique



PROLINE SENSORmodul

ARTICLE N°	**3728-1**
E-N°	**535948000**
DIMENSIONS	81 × 37 × 23 mm
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PUISSANCE DE SORTIE	max. 400 W LED (plusieurs ballasts possibles)
PUISSANCE CONSOMMÉE	< 0,5 W (mode veille)
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +55 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20


S'APPLIQUE À TOUS LES LUMINAIRES DOTLUX
jusqu'à 400W



Plage de détection du capteur : Hémishérique dans la direction de la lumière



Module de capteurs en combinaison avec **QUICK-FIX**plus 16 W.

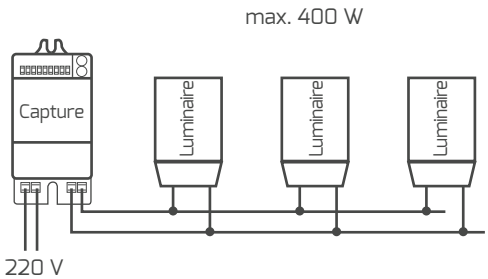



LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ



FEATURES **MISTRAL®**

- Montage plus rapide grâce à la nouvelle construction du luminaire. Combinaison du support d'appareils LED et du couvercle.
- Composants de marque remplaçables individuellement pour des coûts de maintenance réduits
- Boîtier en polycarbonatee IK08/IP66 résistant aux UV et incassable avec un cache givré assure une répartition de la lumière sans ombres
- Câblage continu à 5 pôles avec deux bornes de raccordement internes pour luminaires
- Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Accessoires de montage fournis (montage en chaîne/au plafond/au mur), y compris les découpes du panneau arrière
- Le marquage D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux à risque d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments. Il peut donc également être utilisé dans les zones certifiées selon l'International Featured Standard (IFS) ou le British Retail Consortium (BRC)



INCASSABLE IK08

En polycarbonatee incassable avec couvercle givré.



NOUVELLE CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

Le support d'appareillage et le cache sont prémontés, ce qui supprime une étape de travail lors du montage.



5 PÔLES CÂBLÉS EN CONTINU

Raccord de câble à vis intégral des deux côtés avec deux bornes de raccordement internes pour luminaires.



PINCES DE MONTAGE RÉGLABLES

Facilitent le montage dans les installations existantes. Convient également pour la suspension par chaîne.



ENTREPRISES DE TRANSFORMATION DES ALIMENTS

Convient à l'International Featured Standard (IFS) ou au British Retail Consortium (BRC).



UTILISATION À LONG TERME

Fermetures en acier inoxydable de haute qualité, protégées contre la perte.

MISTRAL



PROLINE MISTRAL®

BOÎTIER	Polycarbonate, résistant aux chocs, gris
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC 220 – 240 V AC (**MISTRAL**exit)
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 66 · IK 08 · D · FOOD READY

ACCESSOIRES

RACCORD DE CÂBLE À VIS M20 AVEC SOUPAPE DE COMPENSATION DE PRESSION INTÉGRÉE



ARTICLE N°	**4723**
E-N°	**941903129**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ



ARTICLE N°	**6666**
E-N°	**941906299**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75

NOUVEAU MONTAGE SIMPLE



1. Ouvrir les fermetures



2. Raccorder le câble



3. Verrouiller le luminaire - Prêt

MISTRAL®

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET*	EFFICACITÉ*	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
POWER select 64 cm	640 × 100 × 80 mm	max. 37 W	max. 4.860 lm	max. 141 lm/W	CHF 83,05	**2354-440120**	**941007429**
POWER select 124 cm	1.240 × 100 × 80 mm	max. 36 W	max. 4.845 lm	max. 138 lm/W	CHF 108,65	**2355-540120**	**941007929**
POWER select 154 cm	1.540 × 100 × 80 mm	max. 39 W	max. 5.320 lm	max. 144 lm/W	CHF 127,85	**2356-640120**	**941004069**
	1.540 × 100 × 78 mm	max. 57 W	max. 7.970 lm	max. 145 lm/W	CHF 165,10	**2357-440120**	**941007979**

MISTRALsensor

- Trois fonctions différentes du capteur haute fréquence possibles :
  1. Fonction On/Off sur 100 % d'intensité lumineuse via le capteur, puis 0 % d'intensité lumineuse
  2. Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée/puissance de rééclairage réglable
  3. Luminosité de base permanente (20 % / 35 % d'intensité lumineuse) avec fonction On/Off supplémentaire sur 100 % d'intensité lumineuse via le capteur avec durée de persistance réglable
- POWERselect: variation en 10 étapes d'environ 2,5 watts chacune (18 - 42 Watt)
- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par étapes :
  Plage de portée (25 / 50 / 100 % jusqu'à 7 m)
  Capteur de lumière du jour (5 /15 / 50 lux / désactivé)
  Durée d'éclairage (5 s / 1 min / 5 min / 10 min)
  Durée de rémanence (0 s / 1 min / 30 min / en continu)
  Luminosité de la persistance (10 % / 30 %)

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
154 cm	1.540 × 100 × 80 mm	39 W	5.390 lm	max. 138 lm/W	CHF 241,90	**2822-940120**	**941004079**



Télécommande jusqu'à 4 m max.

ARTICLE N°	**5139**
E-N°	**941999939**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 26,85

Pour régler le capteur, il faut une télécommande permettant la commande d'autant de luminaires que l'on veut.



Télécommande jusqu'à 12 m max.

ARTICLE N°	**5452**
E-N°	**941006189**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 56,20

MISTRALexit

LIFEPO4

- Mode continu ou mode veille réglable (par ex. pour un fonctionnement avec détecteur de mouvement / interrupteur)
- Batterie LiFePo4 intégrée d'une durée d'éclairage de 3 h
- Avec auto-test automatique

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET*	EFFICACITÉ*	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
POWER select 154 cm	1.540 × 100 × 80 mm	max. 40 W, 5 W (Not)	max. 5.300 lm 580 lm (Not)	max. 140 lm/W	CHF 267,50	**3538-340120**	**941390349**

BATTERIE DE RECHANGE LiFePo4

ARTICLE N°	**5132**
E-N°	**927000004**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV et incassable avec couvercle givré pour une répartition de la lumière sans ombre
- Serrures en acier inoxydable antirouille avec double protection antivol intégrée
- Câblage continu à 3 pôles avec une borne de raccordement interne du luminaire
- Certifié ATEX
- sans silicone
- Livré maintenant avec deux presse-étoupes ATEX (y compris un obturateur)
- Accessoires de montage inclus (montage sur chaîne/plafond/mur)
- Groupe d'explosion Ⓔx II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
  Ⓔx II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement interchangeables



HIGHLINE MISTRALex

MADE IN EUROPE

BOÎTIER	Polycarbonate, résistant aux chocs
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 140° · IP 66 · IK 10 · D · Ex

ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ



ARTICLE N°	**6666**
E-N°	**941906299**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75



	PUISSANCE CONSOMMÉE	FONCTION DE VARIATION	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
66 cm 662 × 145 × 111 mm	16 W	DALI	2.350 lm	147 lm/W	-25 °C à +55 °C	CHF 241,90	**6017-040140**	**941008179**
		-				CHF 190,70	**6016-040140**	**941008019**

	PUISSANCE CONSOMMÉE	FONCTION DE VARIATION	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
127 cm 1.272 × 145 × 111 mm	23 W	DALI	3.330 lm	145 lm/W	-25 °C à +55 °C	CHF 305,90	**6006-040140**	**941007949**
		-			-25 °C à +60 °C	CHF 254,70	**4553-140140**	**941390339**
	44 W	DALI	6.710 lm	153 lm/W	-25 °C à +55 °C	CHF 408,30	**6007-040140**	**941008189**
		-				CHF 357,10	**4554-140140**	**941301979**
	60 W	DALI	9.340 lm	156 lm/W	-25 °C à +55 °C	CHF 446,70	**6009-040140**	**941008129**
		-				CHF 395,50	**6008-040140**	**941008039**

	PUISSANCE CONSOMMÉE	FONCTION DE VARIATION	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
157 cm 1.572 × 145 × 111 mm	27 W	DALI	4.150 lm	154 lm/W	-25 °C à +55 °C	CHF 369,90	**6010-040140**	**941007919**
		-			-25 °C à +60 °C	CHF 331,50	**4555-140140**	**941390329**
	53 W	DALI	8.300 lm	157 lm/W	-25 °C à +55 °C	CHF 472,30	**6011-040140**	**941007889**
		-				CHF 421,10	**4556-140140**	**941372209**
	106 W	DALI	16.520 lm	156 lm/W	-25 °C à +40 °C	CHF 536,30	**6013-040140**	**941008029**
		-				CHF 497,90	**6012-040140**	**941007869**

	PUISSANCE CONSOMMÉE	FONCTION DE VARIATION	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
EXIT Lumière de secours 3 h LIFEPO4 1.572 × 145 × 111 mm	54 W	DALI	8.310 lm	154 lm/W	-25 °C à +60 °C	CHF 600,30	**6015-040140**	**941008209**
	3 W (Not)	-				CHF 549,10	**6014-040140**	**941007969**

- Très bon éclairage de la pièce grâce à un large angle de rayonnement
- Grâce à une interface de capteur intégrée, il est possible d'ajouter ultérieurement un capteur radar ou PIR à tout moment
- Les capteurs optionnels peuvent être réglés confortablement depuis le sol à l'aide d'une télécommande
- Montage rapide grâce aux capuchons de raccordement Twistlock avec câblage continu tripolaire en usine et bornes de raccordement rapide
- Boîtier incassable entièrement en polycarbonatee stable et UV avec une résistance élevée aux chocs IK08
- Les pinces de montage peuvent être positionnées librement sur le luminaire - les points de fixation existants au plafond et au mur peuvent être conservés
- Accessoires de montage inclus (montage sur chaîne/plafond/mur)



ANGLE DE RAYONNEMENT EXTRA-LARGE 150°

PROLINE MISTRALsmart

POWER select

BOÎTIER	PC, similaire à RAL 7035
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
EFFICACITÉ	160 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 150° · IP 65 · IK 08 · FOOD READY



Câblé en continu avec un embout facile à ouvrir (rotation de 90°).

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
120 cm	1.200 × 61 × 57 mm	max. 30 W*	max. 4.800 lm*	CHF 108,65	**5433-140150**	**941004669**
150 cm	1.500 × 61 × 57 mm	max. 40 W*	max. 6.400lm*	CHF 127,85	**5434-140150**	**941004779**

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



ACCESSOIRES

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOTÉ D'UN CAPTEUR PIR LUMIÈRE DU JOURT

Un capteur infrarouge, également appelé PIR, détecte les signaux de mesure des personnes et des objets. Il est particulièrement adapté à la détection de personnes à partir de grandes hauteurs.



ARTICLE N°	**5435-1**
E-N°	**941007219**
CAPTEUR	PIR, Infrarot max. 12 m
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 45,95

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOTÉ D'UN CAPTEUR LUMIÈRE DU JOUR

Un capteur radar/à micro-ondes détecte la masse en mouvement dans l'espace. Plus la masse est importante, plus la portée de détection est grande.
Le radar offre une zone de détection étendue horizontalement De cette manière, les chariots élévateurs, par exemple, sont détectés plus tôt qu'avec un capteur PIR.



ARTICLE N°	**5436**
E-N°	**941007229**
CAPTEUR	Radar, max. 12 m
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 45,95

TÉLÉCOMMANDE



ARTICLE N°	**5437**
E-N°	**941006209**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 45,95

KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ




ARTICLE N°	**6666**
E-N°	**941906299**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75



Retirer le bouchon à vis et visser le capteur avec le raccord Twistlock



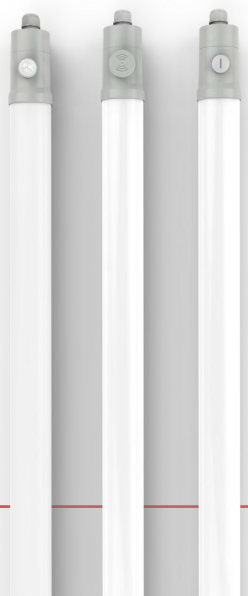

- Le joint en polyuréthane expansé durable assure une étanchéité parfaite IP66/IP69
- Composants de marque et de haute qualité, de TCI et de Tridonic, assurent de faibles coûts d'entretien grâce à un remplacement facile avec une durée de vie supérieure à la moyenne L90B10 50.000 h
- Un luminaire pour toutes les exigences de performance : POWERSELECT en 4 étapes
- Fermetures en polyamide renforcé de fibres de verre, y compris 4 vis antivol
- Câblage continu possible avec une borne de raccordement interne à 3 pôles pour les luminaires
- Dos du boîtier avec 3 gaufrages pour les entrées de câbles alternatives, inclus dans la livraison : Branchement 2x M20, 1 obturateur, matériau de montage pour assemblage en chaine/au plafond/au mur
- Les distances de fixation à intensité variable facilitent le remplacement 1:1 des luminaires existants (970–1230 mm)
- Conception durable du produit grâce à des composants de marque facilement remplaçables (ballast Tridonic et modules TCI LED) pour des coûts d'entretien très faibles



PROLINE MISTRALbasic POWER select MADE IN EUROPE ACCESSOIRES

BOÎTIER	Polycarbonate
PROTECTION	Polycarbonate, givré
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 66 · IP 69 · IK 10 · D · FOOD READY

KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ



ARTICLE N°	**6666**
E-N°	**941906299**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75



PROTEGE CONTRE DE FAIBLES JETS D'EAU (IP66/IP69)


Résistant aux jets d'eau puissants et au nettoyage à haute pression/à la vapeur.

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
120 cm 1.175 × 98 × 84 mm	3.000 K	max. 38 W	max. 5.800 lm*	152 lm/W*	CHF 85,65	**5456-030120**	**941004759**
	4.000 K	max. 43 W	max. 6.000 lm*	139 lm/W*	CHF 85,65	**5456-040120**	**941004939**

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
150 cm 1.455 × 98 × 84 mm	3.000 K	max. 45 W	max. 7.190 lm*	160 lm/W*	CHF 92,05	**5458-030120**	**941004719**
	4.000 K	max. 54 W	max. 7.440 lm*	137 lm/W*	CHF 92,05	**5458-040120**	**941004979**

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

- Boîtier en polycarbonate incassable avec couvercle givré pour une diffusion de la lumière sans ombres
- Câblage continu à 3 ou 5 pôles avec une borne de raccordement interne pour luminaire et deux joints d'étanchéité
- Structure interne modulaire facile à entretenir avec des composants de haute qualité
- Les canaux de câbles pour NYM-3 × 1,5 mm² à l'arrière facilitent le montage et le câblage continu en cas de montage en saillie

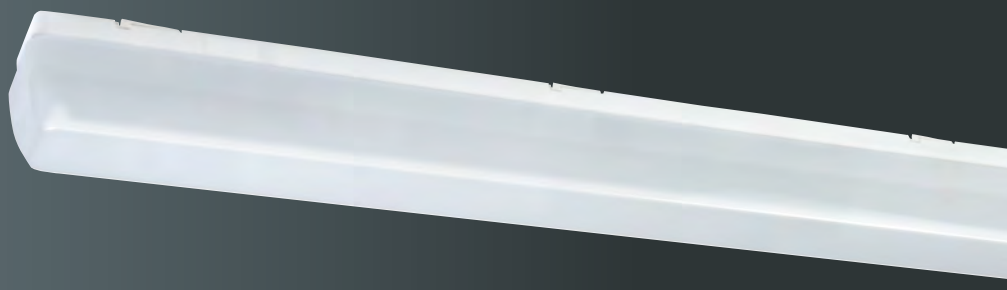


PROLINE SIMPLY

MADE IN EUROPE

BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
PROTECTION	Polycarbonate, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +35 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 140° · IP 54 · IK 10 · D · FOOD READY

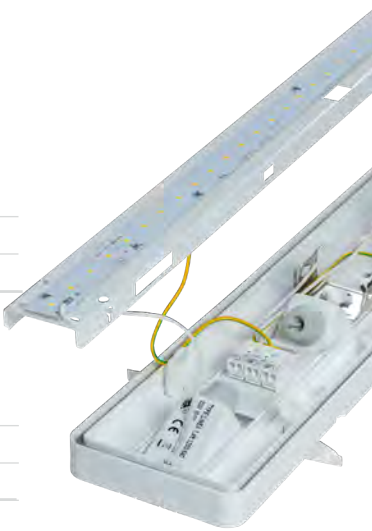


	VARIABLE	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
27 W 3.650 lm / 135 lm/W	non	1.160 × 109 × 85 mm	CHF 115,05	**4669-140140**	**941004929**
	DALI/Push	1.160 × 109 × 85 mm	CHF 177,90	**4671-140140***	**941005079***

	VARIABLE	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
51 W 7.140 lm / 140 lm/W	non	1.160 × 159 × 85 mm	CHF 152,30	**4670-140140**	**941004969**
	DALI/Push	1.160 × 159 × 85 mm	CHF 216,30	**4672-140140***	**941005119***

* Fabrication individuelle sur commande.

- Le boîtier en polycarbonate IK08 résistant aux UV et incassable avec un cache givré assure une répartition de la lumière sans ombre
- La protection IP65 assure une étanchéité parfaite
- Montage rapide grâce à la fermeture Twistlock
- Les composants de haute qualité permettent une durée de vie supérieure à la moyenne L70B10 60.000h
- Un luminaire pour toutes les exigences de puissance : POWERSELECT en 25 W & 50 W
- Câblage continu à l'avant & à l'arrière grâce à deux bornes de raccordement de luminaire à 3 pôles
- Des clips de montage réglables permettent l'installation dans des trous de forage existants

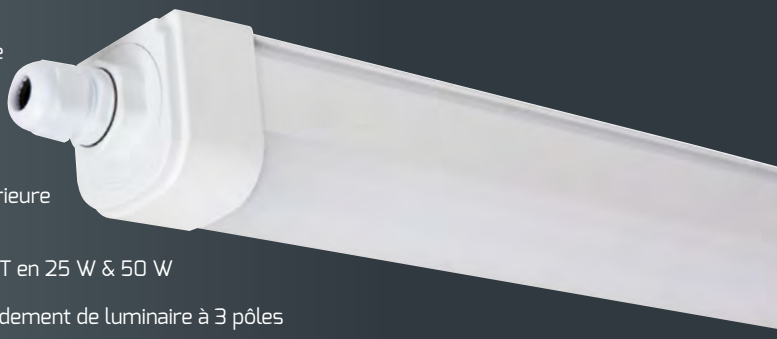

NOUVEAU

ECOLINE MISTRALeco

POWER select

ARTICLE N°	**6583-040120**
E-N°	**941400899**
BOÎTIER	Plastique
PROTECTION	mat/satiné
DIMENSIONS	1.511 × 58 × 62 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra >85
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 6000 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 50 W
EFFICACITÉ	120 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 65 · IK 08

ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ



ARTICLE N°	**6666**
E-N°	**941906299**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75



Le montage rapide grâce à la fermeture Twistlock assure une étanchéité parfaite (IP65)



* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

- Boîtier entièrement en aluminium et en verre, donc extrêmement résistant aux intempéries et adapté à un usage extérieur sous abri
- Le câblage continu à 5 pôles réalisé en usine permet un montage rapide
- Verre de sécurité microprismatique ESG (verre de sécurité trempé) pour une répartition de la lumière sans éblouissement (UGR < 19)
- Accessoires de montage inclus (montage sur chaîne/plafond/mur)
- Les clips de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire - les points de fixation existants au plafond et au mur peuvent être réutilisés
- Raccord de câble à vis métallique et cache métallique fournis
- Résistant aux chocs IK10



PROLINE MISTRALxtreme

ARTICLE N°	**3109-150120**
E-N°	**941300829**
BOÎTIER	Alu, ESG satiné
DIMENSIONS	1.520 × 112 × 92 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	7.800 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	60 W
EFFICACITÉ	130 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 369,90

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 66 · IK 08 · D · UGR < 19

ACCESSOIRES

RACCORD DE CÂBLE À VIS M20 AVEC SOUPAPE DE COMPENSATION DE PRESSION INTÉGRÉE

ARTICLE N°	**4723**
E-N°	**941903129**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40



CORDE DE MONTAGE AU PLAFOND 2 PCS

ARTICLE N°	**5085**
E-N°	**941919419**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 24,30



KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ


ARTICLE N°	**6666**
E-N°	**941906299**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75





Pour faciliter le montage et la maintenance préventive de **MISTRAL**xtreme, une protection métallique à vis unique a été développée. Toutes les fermetures sont fabriquées en métal résistant à la corrosion.

- Lampe de cave robuste avec verre de haute qualité pour un éclairage durable et sûr
- Le verre est protégé par de solides barreaux, ce qui lui confère une résistance élevée aux chocs de IK08 est garantie
- Les 3 passages de câbles sont munis de joints en caoutchouc spéciaux, ce qui protège le luminaire de la poussière et des projections d'eau.
- Possibilité de câblage continu grâce à une borne de raccordement rapide à 3 pôles

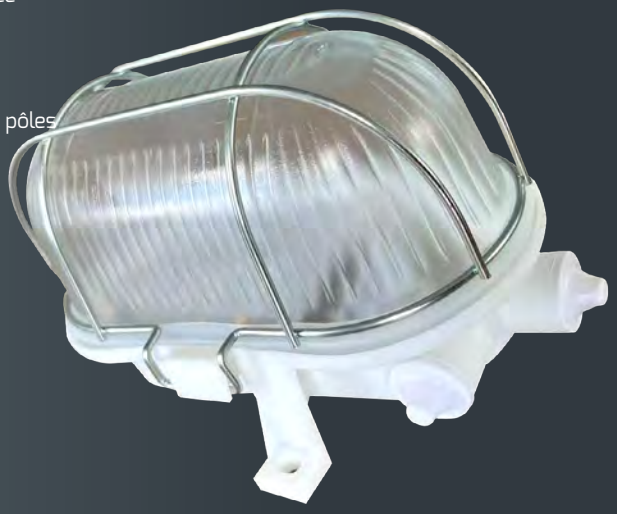


NOUVEAU

PROLINE PROTECT

ARTICLE N°	**6649-040120**
E-N°	**941014679**
BOÎTIER	Polypropylen, blanc
PROTECTION	verre
DIMENSIONS	180 × 120 × 107 mm
POIDS	0,45 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	950 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	9 W
EFFICACITÉ	105 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 32,00


2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 54 · IK 08

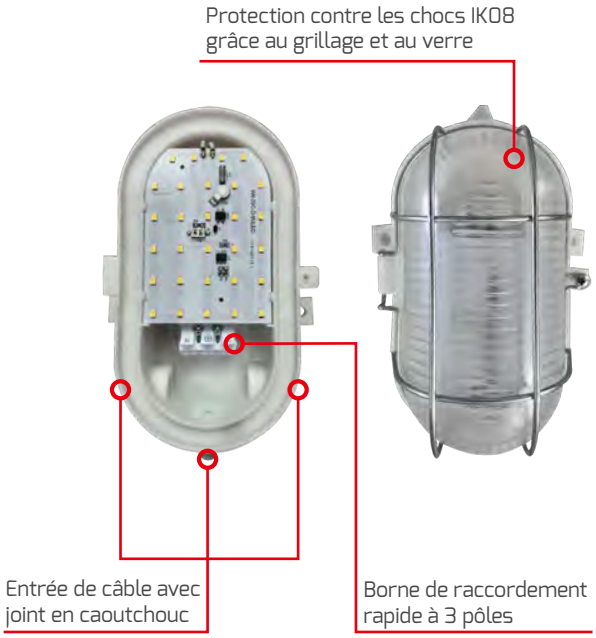





- Luminaire de cave ovale à LED pour montage mural ou au plafond, adapté aux pièces très humides comme les caves, les garages souterrains et les canalisations.
- Diffuseur en verre dépoli résistant aux chocs, en Makrolon® (Société BAYER), qui assure une grande transmission de la lumière
- Montage facile grâce au design pliable du luminaire
- Trois sorties de câbles défonçables permettant un câblage flexible
- Elles conviennent aux tubes d'installation électriques en plastique de 20 mm ou aux passe-câbles.
- 2 passe-câbles sont inclus dans la livraison

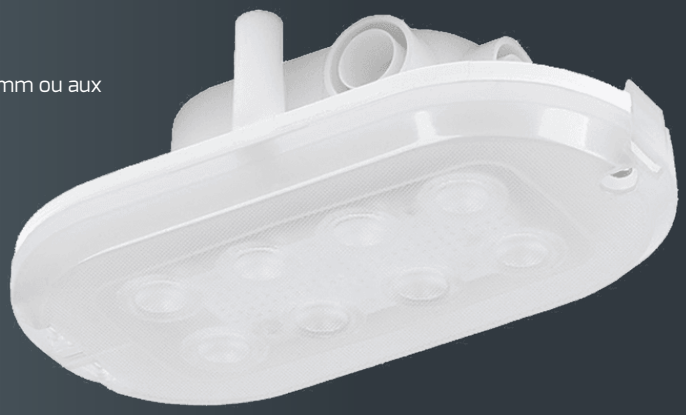

DE CAVE


PROLINE OVAL

ARTICLE N°	**5380-040120**
E-N°	**941009849**
BOÎTIER	Polypropylène, blanc
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	160 × 85 × 48 mm
POIDS	0,11 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	370 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	4,5 W
EFFICACITÉ	82 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C bis +25 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 17,90

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 · IK 07




Montage facile et rapide

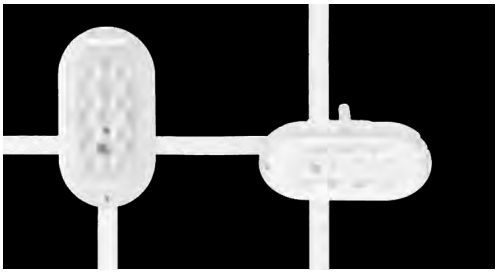

Trois sorties de câbles défonçables permettant un câblage flexible



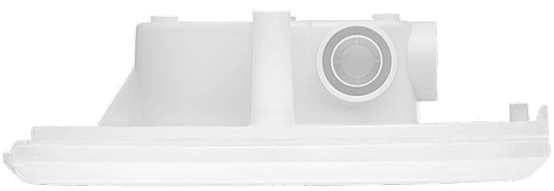

- Diffuseur et boîtier résistants aux UV
- Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs ou en ABS résistant à l'ammoniac
- Également disponible en version variable DALI
- LED de marque de haute qualité avec une durée de vie énorme L90 50.000 h
- Accessoires de montage inclus (montage sur chaîne/plafond/mur)

HIGHFORCE



RÉSISTANT AUX CHOCS IK10

Le HIGHFORCE est protégé contre les coups et les chocs jusqu'à 20 joules.



PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU (IP66/IP69)

Protégé contre les jets d'eau puissants et le nettoyage au jet haute pression / vapeur.

16



16 VERSIONS

Un éclairage adapté à chaque exigence.




MONTAGE TRÈS RAPIDE GRÂCE AU PLUG & PLAY

Câbles pré-confectionnés disponibles en 3 longueurs différentes..



MEMBRANE DE COMPENSATION DE PRESSION

Empêche l'accumulation de condensation dans le boîtier du luminaire.



SUPPORTS DE MONTAGE RÉGLABLES

Facilitent le montage dans les installations existantes. Convient également pour la suspension par chaîne.



ChemRST®

Versions avec diffuseur spécial résistant aux produits chimiques en matériau ChemRST®.



MADE IN EUROPE

Convient pour les zones extérieures non couvertes.



HIGHLINE

HIGHFORCE

MADE IN EUROPE

DIMENSIONS	1.455 × 90 × 99 mm
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	à 27 W: -25 °C à +50 °C à 54 W: -25 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 69 · IP 66 · D · FOOD READY

ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE POUR RAILS PORTEURS, Y COMPRIS CORDE DE SÉCURITÉ



ARTICLE N°	**6666**
E-N°	**941906299**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75



CONSEIL DOTLUX :

Tous les luminaires HIGHFORCE sont livrés sans fiche de raccordement. Vous trouverez les accessoires à la page suivante.



HIGHFORCEpc



- Boîtier et diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs
- La vanne de compensation de pression intégrée permet une utilisation en extérieur

	CÂBLAGE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
24 W 3.650 lm / 152 lm/W	1 × 3-pôles	CHF 152,30	**4768-140120**	**941004699**
	2 × 3-pôles, câblé en continu	CHF 165,10	**4770-140120***	**941004789***
45 W 7.280 lm / 162 lm/W	1 × 3-pôles	CHF 165,10	**4769-140120**	**941005039**
	2 × 3-pôles, câblé en continu	CHF 177,90	**4771-140120***	**941004809***

HIGHFORCEabs



- Boîtier en ABS résistant aux produits chimiques et à l'ammoniaque
- Diffuseur spécial résistant aux produits chimiques en matériau **ChemRST®**
- Convient aux exploitation s agricoles
- **Certifié DLG**
- La vanne de compensation de pression intégrée permet une utilisation en extérieur

	VARIABLE	CÂBLAGE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
24 W 3.610 lm / 150 lm/W	non variable	1 × 3-pôles	CHF 152,30	**4776-140120**	**941005169**
	non variable	2 × 5-pôles, câblé en continu	CHF 190,70	**4780-140120***	**941005109***
	DALI-2	1 × 5-pôles	CHF 229,10	**4782-140120***	**941004909***
	DALI-2	2 × 5-pôles, câblé en continu	CHF 254,70	**4783-140120***	**941004959***
45 W 7.200 lm / 160 lm/W	non variable	1 × 3-pôles	CHF 177,90	**4777-140120**	**941004849**
	non variable	2 × 5-pôles, câblé en continu	CHF 224,00	**4781-140120**	**941005149**
	DALI-2	1 × 5-pôles	CHF 241,90	**4778-140120***	**941004899***
	DALI-2	2 × 5-pôles, câblé en continu	CHF 267,50	**4779-140120***	**941005049***

* Fabrication personnalisée sur commande. Délai de livraison env. 5 - 6 semaines

ACCESSOIRES HIGHFORCE

FICHE / PRISE DE RACCORDEMENT



ARTICLE N°	4801	4802	4803	4804
E-N°	941902519	941902529	941902539	941902549
TYP	3 pôles, prise femelle alimentation	3 pôles, fiche extraction	5 pôles, prise femelle alimentation	5 pôles, fiche extraction
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,95	CHF 8,95	CHF 15,35	CHF 15,35

CÂBLE DE RACCORDEMENT

Câble de raccordement sur extrémités ouvertes (H05VV-F).
Idéal pour la pose dans des tubes d'installation électrique



CONFECTION INDIVIDUELLE DES CÂBLES*

ARTICLE N°	4787	4788	5013	5014
E-N°	941902409	941902419	941904699	941904709
CÂBLE	3 m, extrémité ouverte	3 m, extrémité ouverte	1,5 m, extrémité ouverte	1,5 m, extrémité ouverte
COUPE TRANSVERSALE	3 × 1,5 mm²	5x 1,5 mm²	3 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 23,05	CHF 38,40	CHF 19,20	CHF 30,70

CÂBLE DE CONNEXION

3- Câble de connexion à pôles (H05VV-F)

ARTICLE N°	4789	4790	4791
E-N°	941902429	941902439	941902449
CÂBLE	0,2 m	1,5 m	3 m
COUPE TRANSVERSALE	3 × 1,5 mm²	3 × 1,5 mm²	3 × 1,5 mm²
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 23,05	CHF 24,30	CHF 28,15



Câbles de connexion à 5 pôles avec changement de phase intégré pour les luminaires non variables

ARTICLE N°	4794	4795	4796
E-N°	941902459	941902469	941902479
CÂBLE	0,2 m	1,5 m	3 m
COUPE TRANSVERSALE	5 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55	CHF 43,40	CHF 51,05



Câbles de connexion à 5 pôles pour luminaires à intensité variable DALI

ARTICLE N°	4797	4798	4799
E-N°	941902489	941902499	941902509
CÂBLE	0,2 m	1,5 m	3 m
COUPE TRANSVERSALE	5 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55	CHF 43,40	CHF 51,05



***INDICATION :**
Fabrication personnalisée sur commande. Délai de livraison env. 5 – 6 semaines. Sur demande, tous les câbles sont également disponibles en version 2,5 mm². La fabrication de longueurs de câbles spécifiques au projet est également possible dans un délai de livraison de 5 – 6 semaines.

- Conception moderne et soignée
- Surface lumineuse maximale sans vissage visible
- Plateforme EASYbase permettant un montage simple et rapide
- Montage possible sur des trous de forage existant grâce à la surface libre sur la plaque de base
- 2 entrées de câbles préinstallées (si nécessaire, des entrées individuelles peuvent être percées sur la base en aluminium)
- Réglez simplement vous-même la couleur de lumière souhaitée : un numéro d'article - trois couleurs de lumière grâce à COLORselect
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables pièces



LAMPE À MIROIR

PROLINE TRENDO


COLORselect®

BOÎTIER	Polycarbonate
PROTECTION	givré
COULEUR	Embout argent Surface d'éclairage blanc
DIMENSIONS	600 × 85 × 57 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 140° · IP 44 · IK 08



Montage de fiches simple et rapide

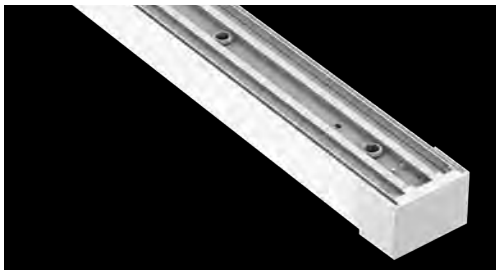


Deux entrées de câbles permettent un montage flexible en cas de sorties de câbles existantes



Aucune vis apparente



Embouts de fermeture peints en argent

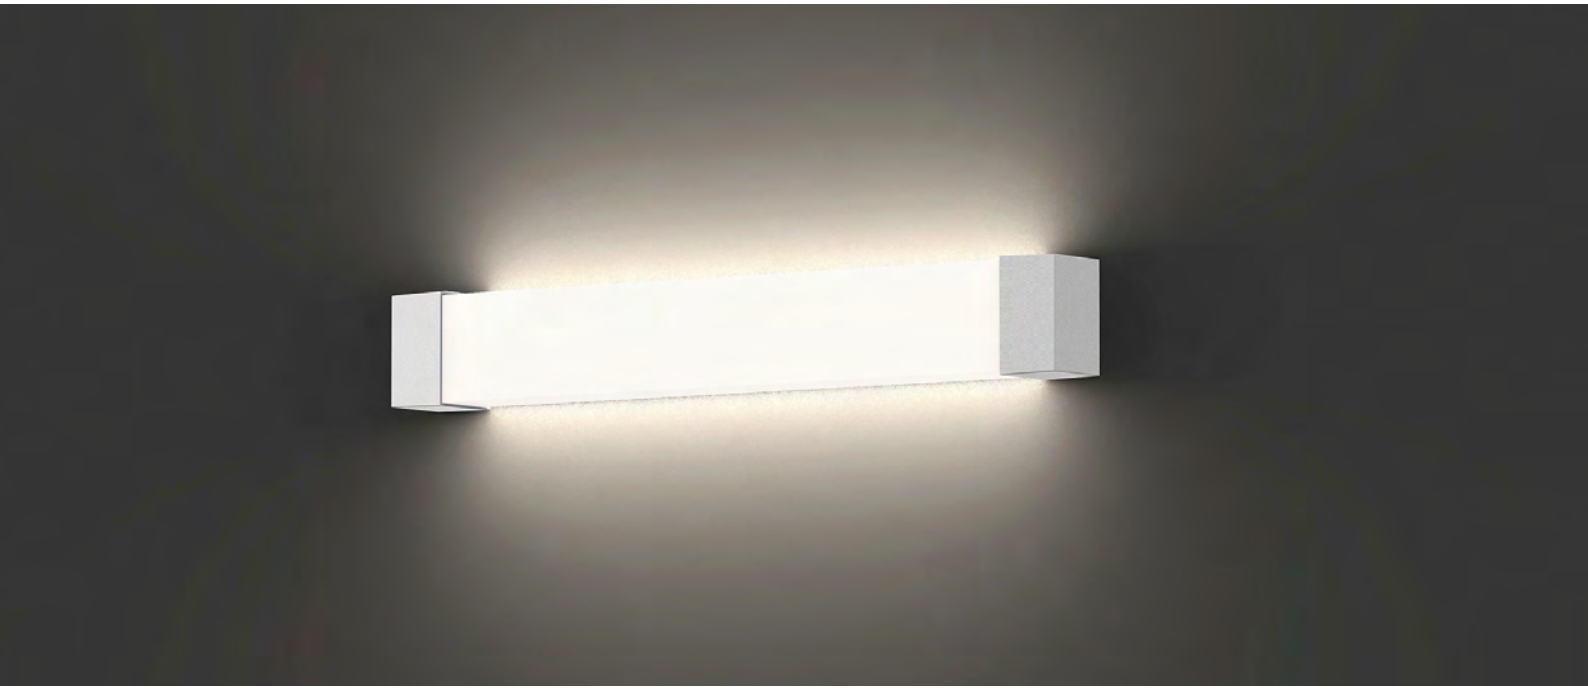


TRENDO

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	TENSION D'ENTRÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
10 W	1.200 lm	120 lm/W	186 – 240 V AC/DC	CHF 115,05	**4993-0FW140**	**941200539**

TRENDOsensor

- Capteur intégré avec fonction marche/arrêt facile à utiliser

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	TENSION D'ENTRÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
11 W	1.200 lm	110 lm/W	220 – 240 V AC/DC	CHF 147,20	**4994-199140**	**941008099**

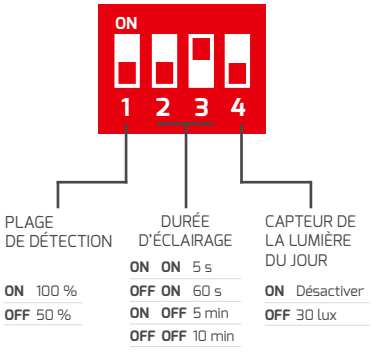

PANNEAUX



- Luminaire LED encastré avec cache microprismatique CDP Nano pour une répartition de la lumière sans éblouissement
- UGR<19 convient aux postes de travail sur écran
- Des LED à faible courant, associées à un refroidissement par l'arrière sur une grande surface, garantissent une longue durée de vie des LED et donc, de faibles coûts d'entretien
- Différents niveaux de puissance grâce à un bloc d'alimentation différent



PROLINE **FLAT**evo

BOÎTIER	Aluminium. similaire à RAL 9016
PROTECTION	satiné
DIMENSION	620 × 620 × 30 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION DE FONCTIONNEMENT	30 – 42 V DC
COURANT DE FONCTIONNEMENT	1.050 mA
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 37 W
FLUX LUMINEUX NET	max. 5.030 lm
EFFICACITÉ	max. 135 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90° · Dépend du bloc d'alimentation · IP 20 · UGR < 19

ACCESSOIRES

POWER select

BLOC D'ALIMENTATION 24 – 42 W RÉGLABLE VIA L'INTERRUPTEUR DIP, PEUT ÊTRE CÂBLÉ DIRECTEMENT RÉGLAGE DE BASE 950 mA



ARTICLE N°	**5334**
E-N°	**941010569**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 35,85

AKKU-KITexit **LUMINAIRES DE SECOURS**

ARTICLE N°	**3923-2**
E-N°	**927919059**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 152,30

Tu trouveras d'autres accessoires sur les pages suivantes.




Technologie Backlit dans une construction robuste

DIMENSIONS	DURÉE DE VIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
595 × 595 × 30 mm	40.000 h	CHF 70,25	**5379-140120**	**941007319**
620 × 620 × 30 mm			**4826-140120**	**941004639**

PANEL **FLAT**evo - jeu de 4


FLUX LUMINEUX NET	PUISSANCE ABSORBÉE	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
4.550 lm	37 W	123 lm/W	CHF 331,50	**5499**	**941004819**

Inclus dans la livraison : 4x panneau et 4x bloc d'alimentation (pas de gradation, pas de câblage continu)



- Les LED à faible intensité garantissent une longue durée de vie des LED et donc, de faibles coûts d'entretien.
- Dispose d'une structure de haute qualité grâce à la technique des fibres optiques PMMA non jaunissantes
- MacAdam Binning à 3 étapes - température de couleur constante de tous les luminaires
- Plusieurs niveaux de puissance grâce aux différents blocs d'alimentation

CONDUIT DE LUMIÈRE PMMA

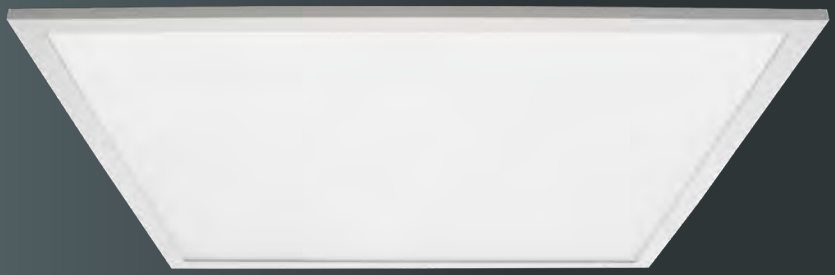

PROLINE FLAT

COLORselect® CRI >92

BOÎTIER	Aluminium. blanc similaire à RAL 9016
PROTECTION	PMMA, satiné
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION DE FONCTIONNEMENT	33 – 38 V DC
COURANT DE FONCTIONNEMENT	max. 950 mA
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 40 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · HCL READY · IP 20

ACCESSOIRES


BLOC D'ALIMENTATION 24–42 W RÉGLABLE VIA L'INTERRUPTEUR DIP, PEUT ÊTRE CÂBLÉ DIRECTEMENT RÉGLAGE DE BASE 950 mA

POWER select

ARTICLE N°	**5334**
E-N°	**941010569**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 35,85



COMPATIBLE AVEC
AKKU-KITexit (**3923-2**, CHF 152,30)
LUMINAIRES DE SECOURS

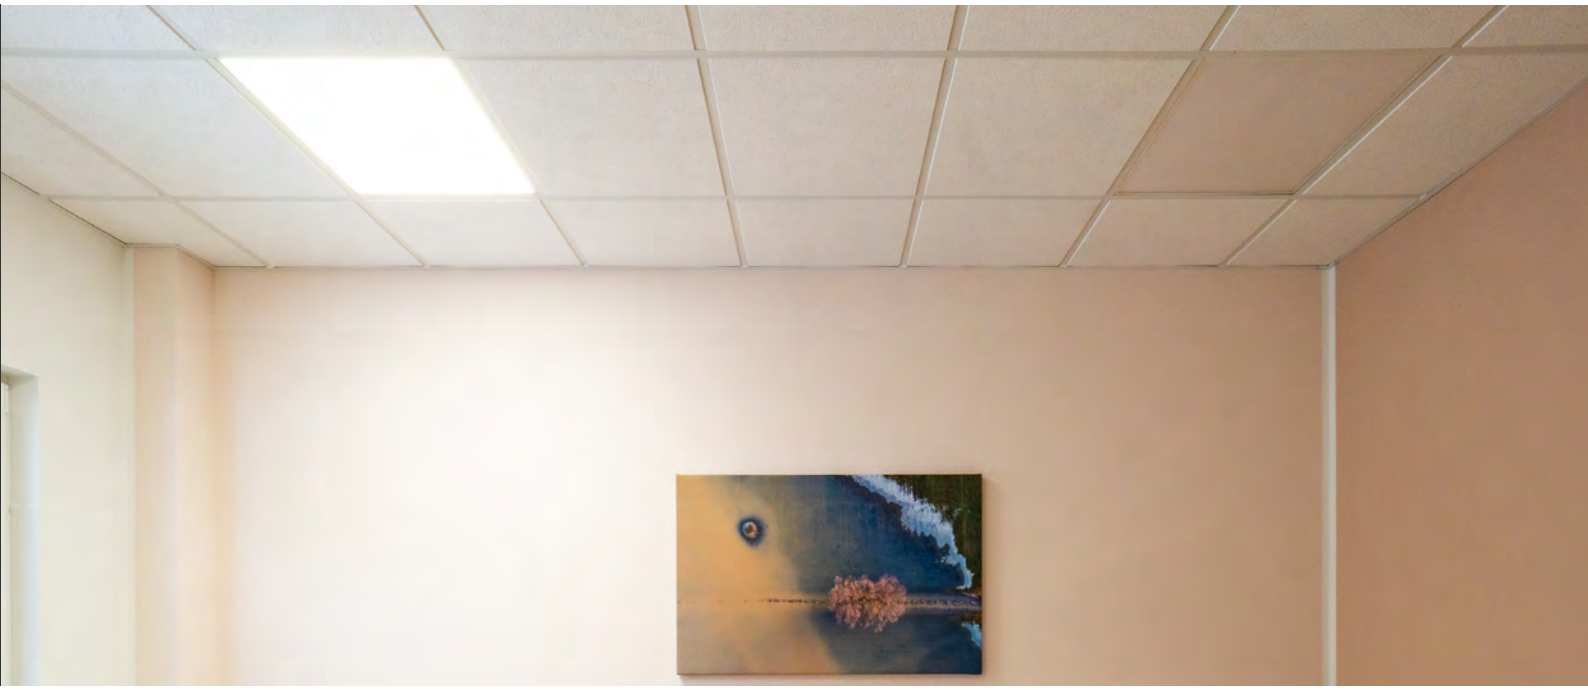

FLATfrost


120°

DIMENSIONS	PLAGE DE TEMPÉRATURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.195 × 295 × 10 mm	-10 °C bis +40 °C	max. 3.610 lm	max. 95 lm/W	CHF 139,50	**3571-2FW120**	**941371829**

FLATugr


90° UGR < 19

- Le diffuseur microprismatique permet une répartition de la lumière sans éblouissement



Diffuseur microprismatique


DIMENSIONS	PLAGE DE TEMPÉRATURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
620 × 620 × 30 mm	-20 °C bis +40 °C	max. 5.050 lm	max. 144 lm/W	CHF 127,85	**1808-499090**	**941007939**
1.195 × 295 × 14 mm	-20 °C bis +45 °C			CHF 152,30	**1809-499090**	**941311979**







- Éclairage encore plus économique grâce à des LED très efficaces avec un rendement lumineux de 165 lm/W
- Conception sans cadre pour un éclairage de grande surface
- Excellent pour les motifs SKYLIGHT
- Surface lumineuse homogène avec un cache givré assure une répartition agréable de la lumière
- Des LEDs à faible courant, combinées à un refroidissement arrière à grande surface, garantissent une longue durée de vie des LED et donc des coûts d'entretien réduits.
- Montage et entretien faciles grâce au support de système DC (compatible Plug & Play avec tous les blocs d'alimentation DOTLUX)

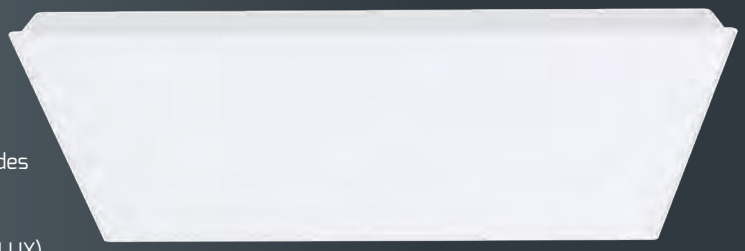

PROLINE RIMLESS

DOTLUX HIGHLIGHT 178 lm/W

ARTICLE N°	**5363-040120**
E-N°	**941009919**
BOÎTIER	Acier, revêtu par poudre
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
FLUX LUMINEUX NET	max. 6.950 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 42 W
EFFICACITÉ	max. 178 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 112,50

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 40 · Dépend du bloc d'alimentation

ACCESSOIRES

KIT DE SUSPENSION POUR PANNEAUX

ARTICLE N°	**5530**
E-N°	**941007359**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 29,45

POWER select

BLOC D'ALIMENTATION 24–42 W RÉGLABLE VIA L'INTERRUPTEUR DIP, PEUT ÊTRE CÂBLÉ DIRECTEMENT RÉGLAGE DE BASE 950 mA


ARTICLE N°	**5334**
E-N°	**941010569**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 35,85





Tu trouveras d'autres accessoires sur les pages suivantes.

COMPATIBLE AVEC
AKKU-KITexit (**3923-2,** CHF 152,30)
LUMINAIRES DE SECOURS

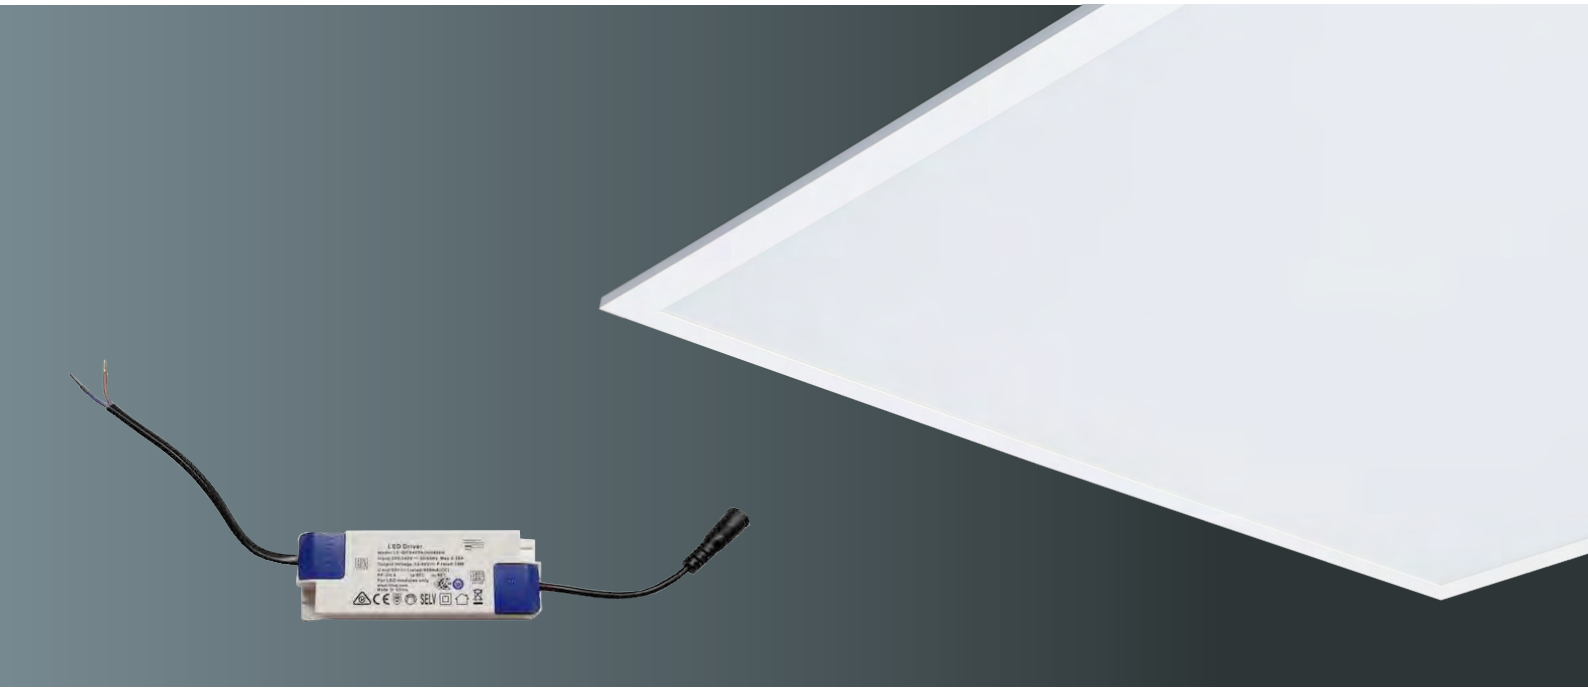

BLOCS D'ALIMENTATION CORRESPONDANTS À TOUS LES PANNEAUX **FLAT** ET **RIMLESS**

Tous les panneaux et les blocs d'alimentation sont compatibles entre eux.

	PUISSANCE LUMINAIRE INCL. BLOC	COURANT CONSTANT	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
NON VARIABLE	12 – 30 W	400 - 700 mA	170 × 63 × 29 mm	adapté	CHF 34,55	**5333**	**941010539**
	24 – 45 W	600 - 1.050 mA	170 × 65 × 29 mm	adapté	CHF 35,85	**5334**	**941010569**
PHASE COMMANDE	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	pas adapté	CHF 39,55	**3138-1**	**941934309**
	30 – 40 W	700 – 1.050 mA*	173 × 44 × 30 mm	pas adapté	CHF 53,65	**4258-1**	**941934319**
	max. 26 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	pas adapté	CHF 39,55	**5390**	**941010599**
1 – 10 V	max. 45 W	900 – 1.050 mA*	180 × 40 × 30 mm	pas adapté	CHF 49,80	**5391**	**941010579**
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	15 – 44 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	adapté	CHF 76,65	**5068-1**	**941934549**
KNX / PUSH	15 – 45 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	adapté	CHF 127,85	**5030-1**	**941934289**
CASAMBI	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	adapté	CHF 160,00	**4989**	**919391469**
ZIGBEE	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	adapté	CHF 134,40	**5039**	**941934149**

HCL READY **Tu trouveras d'autres blocs d'alimentation compatibles HCL au début de la catégorie PANNEAUX sous la section « HCL ».**

* Lors du choix du bloc d'alimentation, fais toujours à ce que le courant maximal du luminaire soit indiqué en mA.
Le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de service maximal du luminaire !





SKYLIGHT

Des modules de plafond lumineux personnalisables avec des motifs stylés !

Personnalise tes modules de plafond. Les modules de plafond lumineux conviennent à tous les plafonds modulaires et peuvent également être ajoutés rapidement et facilement aux plafonds lumineux existants. Pour des effets de lumière sans raccord, nous recommandons le panneau sans cadre **RIMLESS 5362-040120 ou 5363-040120.**

PRIX PAR MODULE DE PLAFOND* CHF 152,20

CLIQUE ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE
Scanner ou saisir le code QR
https://dotlux.de/wp-content/uploads/SKYLIGHT_Bestellformular_FR.pdf

* Si ton image de plafond est par exemple de 2 × 3 panneaux de plafond, tu dois calculer avec 6 modules de plafond. Le panneau et le bloc d'alimentation ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément du module de plafond. Fabrication personnalisée sur commande.













MOTIFS

CONSEIL DOTLUX

Tu veux utiliser ton propre motif ?
Avec la résolution appropriée de ton image, c'est tout à fait possible.Pour les prix, veuillez consulter le formulaire de commande.


Demande-nous - nous produisons pour toi des solutions personnalisées ! **info@dotlux.de**



WINDOW

Rend ton plafond vivant grâce aux contours 3D. Simule une lucarne naturelle pour créer un effet d'espace plus confortable. Le **WINDOW** peut être combiné avec tous les panneaux 620 mm et est également compatible avec nos motifs **SKYLIGHT**.

	CONVIENT POUR TOUS LES **620 mm** PANELS FLAT
ARTICLE N°	**5184**
E-N°	**941919299**
BOÎTIER	Aluminium, blanc similaire à RAL 9003
DIMENSIONS	632 × 632 × 50 mm
PROFONDEUR D'INSTALLATION	min. 20 cm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 84,35

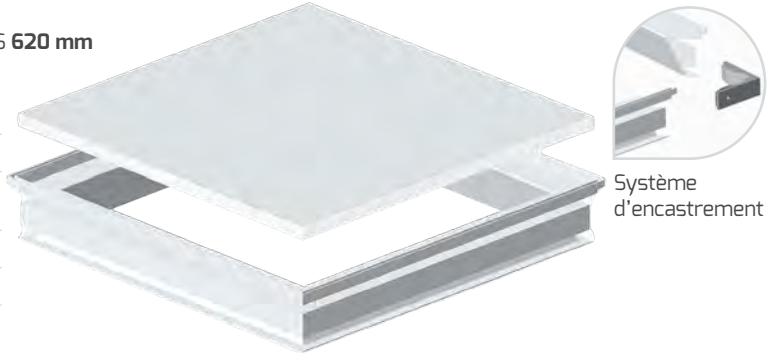

Système d'encastrement

CADRE DE MONTAGE POUR MUR ET PLAFOND

Un système d'emboîtement simple permet de monter les panneaux directement sur le plafond ou le mur.

	CONVIENT POUR **FLAT**eco, **FLAT**ugr ET **RIMLESS** 620 mm	CONVIENT POUR **FLAT**frost 620 mm
ARTICLE N°	**5226**	**2036-1**
E-N°	**941919349**	**941919309**
BOÎTIER	Aluminium, blanc similaire à RAL 9003	Aluminium, blanc similaire à RAL 9003
DIMENSIONS	625 × 625 × 70 mm	1.202 × 305 × 51 mm
HAUTEUR DE L'INSTALLATION	70 mm	50 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25	CHF 76,65





Système d'encastrement



CADRES ENCASTRABLES POUR PLAFONDS SECS

Montage sans outil pour une épaisseur de plafond de 12 mm




Système de vis

KIT DE CONSTRUCTION



	CONVIENT POUR **620 mm** PANELS FLAT	CONVIENT POUR **1.200 mm** PANELS FLAT
ARTICLE N°	**5224**	**5225**
E-N°	**941919329**	**941919339**
DIMENSIONS	664 × 664 × 41 mm	1.239 × 339 × 41 mm
OUVERTURE DE L'INSTALLATION	640 × 640 mm	1.217 × 315 × 41 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 57,45	CHF 69,00

ENTIÈREMENT MONTÉ

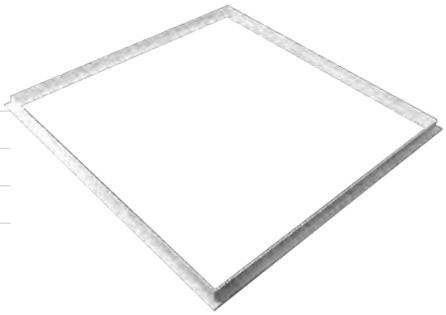

	CONVIENT POUR **620 mm** PANELS FLAT	CONVIENT POUR **1.200 mm** PANELS FLAT
ARTICLE N°	**2037-1**	**2047**
E-N°	**941006429**	**941900949**
DIMENSIONS	653 × 653 × 25 mm	1.227 × 330 × 25 mm
OUVERTURE DE L'INSTALLATION	635 × 635 mm	1.205 × 310 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05	CHF 63,85

AUTRES ACCESSOIRES

CONVIENT POUR
3571-2FW120

CLIPS À RESSORT POUR PLAFONDS SECS
Pack de 4



ARTICLE N°	**6483**
E-N°	**941006339**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20


CONVIENT POUR
TOUS LES PANNEAUX SAUF RIMLESS

SUSPENSION DE CÂBLE EN Y
Pack de 2



ARTICLE N°	**5396**
E-N°	**941007079**
LONGUEUR DE CÂBLE	100 cm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 32,00

- Simule la lumière naturelle du soleil grâce à une répartition asymétrique de la lumière
- Rendu des couleurs le plus naturel CRI > 92 pour les utilisateurs exigeants
- Boîtier métallique de haute qualité, revêtu par poudre et d'aspect agréable
- Travail sans éblouissement grâce à UGR<19 (adapté aux postes de travail sur écran)
- Une construction durable grâce à des lentilles PMMA non jaunissantes assure une puissance lumineuse aux couleurs stables
- Convient pour un montage au plafond
- Montage possible au plafond à grille et au plafond sec
- La livraison comprend le luminaire, le bloc d'alimentation et les clips de montage

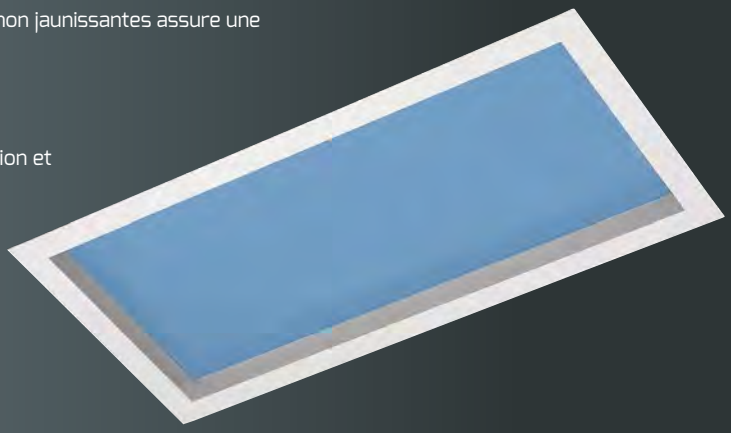



PROLINE SUNLIGHT

CRI >95+

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	PMMA (sans jaunissement)
DIMENSION	620 × 310 × 192 mm
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT	250 mm
POIDS	1,5 kg
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 38° · IP 20 · IK 02 · UGR < 19

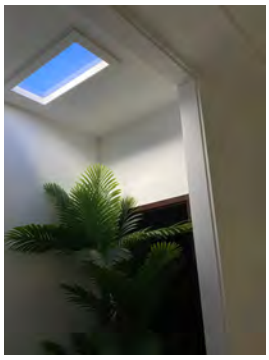

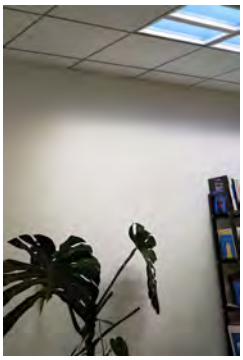

L'angle de rayonnement asymétrique du **SUNLIGHT** crée des effets réalistes de lumière solaire sur le mur. Dans un plafond de 620 × 620 mm, il est possible d'insérer jusqu'à 2 luminaires par grille.

SUNLIGHT
5.700 K

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
47 W	2.500 lm	43 lm/W	CHF 344,30	**6298-057038**	**941007399**

SUNLIGHThcl

HCL HUMAN CENTRIC LIGHTING

- La fonctionHCL dans le luminaire assure une sensation de lumière naturelle, adaptée à l'évolution de la journée
- Commande de tous les paramètres HCL via l'application Tuya/SmartLife

2.700 – 5.700 K

HCL READY

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
50 W	2.640 lm	53 lm/W	CHF 485,10	**6299-099038**	**941007879**



HCL
HUMAN CENTRIC LIGHTING

L'éclairage centré sur l'humain est la forme la plus naturelle de lumière artificielle, car elle reproduit l'évolution de la lumière naturelle du jour à laquelle nous sommes naturellement habitués. Grâce à l'adaptation de la lumière au déroulement de notre journée, l'effet positif peut clairement être prouvé scientifiquement.

ADAPTE TA LUMIÈRE À TES BESOINS. EN SEULEMENT 3 ÉTAPES :

1 CONTRÔLE DES ÉTAPES CHOISIR

CONTRÔLE AVEC CÂBLE

COMMANDE DE GROUPE



HCLcct-manuell
HCLclock
HCLplus

COMMANDE RADIO CASAMBI

COMMANDE INDIVIDUELLE

Smartphone
Tablet
Smartwatch





2 ÉTAPE CHOISIR LE





3 ÉTAPE CHOISIR LE BLOC D'ALIMENTATION





HCL
HUMAN CENTRIC LIGHTING

Les produits dotés de la fonction Human Centric Lighting sont reconnaissables à l'icône suivante

HCL
READY

COMMANDE FILAIRE

ÉTAPE 1 CHOISIS TON PACK DE CONTRÔLE

HCLcct-manuell: COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR EN MODE MANUEL

- Commande de la température de couleur et variation via un bouton-poussoir



APPAREIL DE COMMANDE HCL

ARTICLE N°	**5108**
E-N°	**941934229**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 216,30

DOUBLE BOUTON-POUSSOIR NÉCESSAIRE



EXEMPLE
Non disponible chez DOTLUX

POUR JUSQU'À **32 LAMPES**

HCLclock: COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR EN MODE AUTOMATIQUE + MODE MANUEL

- Contrôle automatique de la température de couleur et de la luminosité via une courbe de lumière librement programmable
- Heures d'allumage et d'extinction automatiques de la lumière
- Simulation de l'évolution du soleil au cours de la journée
- Commande de la température de couleur et variation via un bouton-poussoir d'éclairage courant
- En option, un capteur de mouvement et de luminosité peut être intégré (voir accessoires)



UNITÉ DE COMMANDE HCL

ARTICLE N°	**5109**
E-N°	**941934239**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 229,10

MODULE TEMPS

ARTICLE N°	**5110**
E-N°	**941934249**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 241,90



POUR JUSQU'À **32 LAMPES**

DOUBLE BOUTON-POUSSOIR RECOMMANDÉ



EXEMPLE
Non disponible chez DOTLUX

HCLplus: CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DES COULEURS EN MODE AUTOMATIQUE + MODE MANUEL + INTERFACE UTILISATEUR TACTILE

- Contrôle automatique de la température de couleur et de la luminosité via une courbe de lumière librement programmable
- Heures d'allumage et d'extinction automatiques de la lumière
- Simulation de l'évolution du soleil au cours de la journée
- Commande par écran tactile avec interface utilisateur HCL
- En option, un capteur de mouvement et de luminosité avec sont intégrés (voir accessoires)





UNITÉ DE COMMANDE HCL

ARTICLE N°	**5109**
E-N°	**941934239**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 229,10

CONTRÔLEUR TACTILE INCLUS. MODULE TEMPS

ARTICLE N°	**5111**
E-N°	**941934259**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 472,30

POUR JUSQU'À **32 LAMPES**

DOUBLE BOUTON-POUSSOIR EN OPTION



EXEMPLE
Non disponible chez DOTLUX

PROGRAMMATION ET COMMANDE

La programmation des fonctions souhaitées se fait via l'application Lumobi. Lumobi peut également être utilisée en option pour la commande de l'éclairage.

Laden im App Store
Scanner le code QR ou trouver l'application LUMOBI dans l'Appstore.

JETZT BEI Google Play
Scanner le code QR ou trouver l'application LUMOBI dans Google Playstore.

ÉTAPE 2 CHOISIS TON LUMINAIRE HCL



FLATfrost

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	E-N°
3571-2FW120	40 W	CHF 139,50	**941371829**

FLATugr

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	E-N°
1808-499090	max. 36 W	CHF 127,85	**941007939**
1809-499090	max. 36 W	CHF 152,30	**941311979**

PANELbig/-ugr

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	E-N°
5792-099090	21 W	CHF 165,10	**941100099**
5793-099090	24 W	CHF 216,30	**941100049**
5794-099090	30 W	CHF 254,70	**941100029**
5795-099090	34 W	CHF 318,70	**941100079**
5796-099090	38 W	CHF 382,70	**941100089**

CIRCLE

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	E-N°
2826-299120	max. 10 W	CHF 95,85	**941010049**
2827-299120	max. 18 W	CHF 115,05	**941010279**
2828-299120	max. 26 W	CHF 152,30	**941009999**

ÉTAPE 3 CHOISIS LE BLOC D'ALIMENTATION QUI CONVIENT

! Choisis le bloc d'alimentation approprié en fonction de la puissance consommée indiquée ci-dessus. Si le luminaire choisi a par exemple 30 W, utilise le bloc d'alimentation **4934-700**.



DIMENSIONS	215 × 70 × 31 mm
MAX. PUISSANCE DE SORTIE	38 W
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
TENSION DE SORTIE	20 – 50 V DC
FICHE DE SORTIE	4-pôles HCL Ready
VARIABLE	DALI DT8
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 185,60

COURANT DE FONCTIONNEMENT	ADAPTÉ À LA PUISSANCE ABSORBÉE DU LUMINAIRE HCL	ARTICLE N°	E-N°
300 mA	12 W	**4934-350**	**941934079**
500 mA	20 W	**4934-500**	**941934089**
700 mA	30 W	**4934-700**	**941934099**
950 mA	40 W	**4934-950**	**941934109**

CONCLUSION : ACCESSOIRES



EXTENDER

ARTICLE N°	**5113**
E-N°	**941934269**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 254,70

Permet d'ajouter 32 luminaires au système (64 luminaires max. possibles).




CAPTEUR DE PRÉSENCE/LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	**5112**
E-N°	**941919199**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 293,10

COMMANDE RADIO CASAMBI

ÉTAPE 1 CHOISIS TON APPAREIL DE COMMANDE

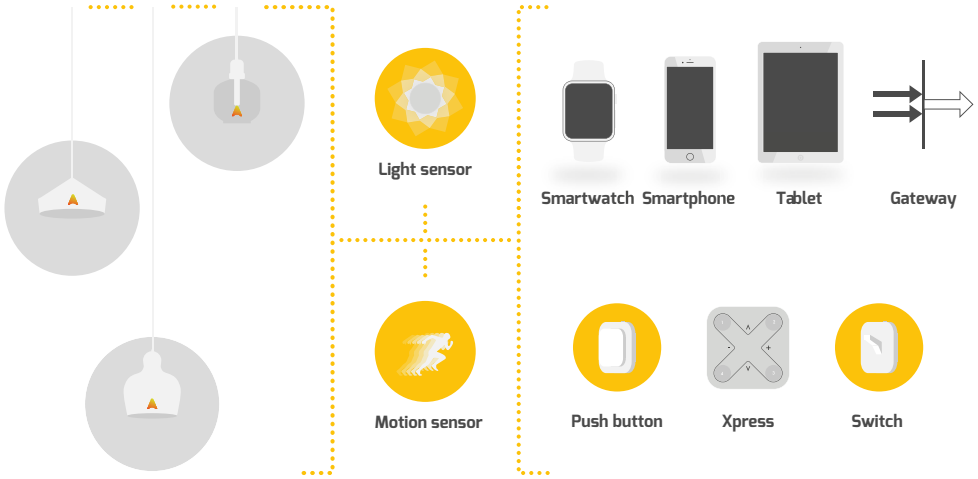

CASAMBI est basé sur la technologie Bluetooth Low Energy, la dernière et la seule technologie sans fil à très faible consommation d'énergie.

Chaque luminaire alimenté par le bloc d'alimentation CASAMBI fait office d'émetteur et de récepteur, ce qui rend inutile toute commande centralisée. Tous les luminaires forment un réseau Bluetooth (Mesh) dans lequel les informations sont transmises les unes aux autres. La portée radio de chaque bloc d'alimentation CASAMBI est de 30 à 50 m et s'étend de luminaire en luminaire.

AVANTAGES :

- Faible coût du projet
- Réduction des coûts d'électricité grâce à des commandes d'éclairage automatisées
- Pas de câbles supplémentaires nécessaires
- Idéal pour une mise à niveau
- Une assistance externe peut être apportée à tout moment de manière interactive vie le partage de réseau
- Regroupement de luminaires et d'ambiances lumineuses
- Jusqu'à 250 composants par réseau - plusieurs réseaux possibles

CASAMBI
TOUTES LES INFORMATIONS ICI
Scanner ou taper le code QR :
dotlux.de/produkte/casambi



Choisis le terminal via lequel tu souhaites utiliser la commande CASAMBI : tablette, smartphone ou smartwatch.

APPLICATION - APPLICATION CASAMBI

L'application CASAMBI fonctionne comme l'une des interfaces utilisateur dans une solution de commande d'éclairage Casambi, comme outil de mise en service et comme passerelle à distance. L'application CASAMBI fonctionne aussi bien avec les appareils iOS qu'Android et peut être téléchargée gratuitement par tout utilisateur.

Laden im App Store
Scanner le code QR ou trouver l'application CASAMBI dans l'Appstore.

JETZT BEI Google Play
Scanner le code QR ou trouver l'application CASAMBI dans Google Playstore.

ÉTAPE 2 CHOISIS TON LUMINAIRE HCL



FLATfrost

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	E-N°
3571-2FW120	40 W	CHF 139,50	**941371829**

FLATugr

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	E-N°
1808-499090	max. 36 W	CHF 127,85	**941007939**
1809-499090	max. 36 W	CHF 152,30	**941311979**

PANELbig/-ugr

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	E-N°
5792-099090	21 W	CHF 165,10	**941100099**
5793-099090	24 W	CHF 216,30	**941100049**
5794-099090	30 W	CHF 254,70	**941100029**
5795-099090	34 W	CHF 318,70	**941100079**
5796-099090	38 W	CHF 382,70	**941100089**



BANDES LED



Pour plus d'informations sur les bandes LED et CASAMBI, consulte la catégorie « Bandes LED et modules ».

ÉTAPE 3 CHOISIS LE BLOC D'ALIMENTATION QUI CONVIENT



Choisis le bloc d'alimentation approprié en fonction de la puissance consommée indiquée ci-dessus.
Si le luminaire choisi a par exemple 30 W, utilise le bloc d'alimentation **4941-700**.

- Pilote LED CASAMBI indépendant, à deux canaux et à intensité variable
- Construit automatiquement un réseau de communication sans fil avec jusqu'à 250 noeuds
- Plage de gradation de 1 à 100 % avec gradation d'amplitude
- Convient à la tension d'entrée DC et aux installations d'éclairage de secours selon la norme EN50172
- Décharge de traction avec possibilité de câblage traversant
- Applications Tunable White
- Convient aux luminaires marqués du logo HCL

DIMENSIONS	215 × 70 × 31 mm
MAX. PUISSANCE DE SORTIE	38 W
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
TENSION DE SORTIE	20 – 50 V DC
FICHE DE SORTIE	4-pôles HCL Ready
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 254,70

COURANT DE FONCTIONNEMENT	ADAPTÉ À LA PUISSANCE ABSORBÉE DU LUMINAIRE HCL	ARTICLE N°	E-N°
300 mA	12 W	**4941-350**	**919391429**
500 mA	20 W	**4941-500**	**919391459**
700 mA	30 W	**4941-700**	**919391449**
950 mA	40 W	**4941-950**	**919391439**

Tu trouveras les pilotes CASAMBI pour les luminaires monochromes sur la page de chaque luminaire.

TERMINAISON : ACCESSOIRES

BOUTON-POUSSOIR QUADRUPLE SANS BATTERIE

ARTICLE N°	**5121**
E-N°	**941010769**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 172,80



CAPTEUR DE MOUVEMENT ET DE LUMINOSITÉ (ENCASTREMENT)

ARTICLE N°	**5117**
E-N°	**941010629**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 280,30





PROJECTEURS DE SALLE



- Le courant nominal des LED ne représente que 38 % de la puissance maximale des LED, ce qui se traduit par une efficacité extrêmement élevée et une durée de vie supérieure à la moyenne de >80 000 h.
- La valve d'équilibrage de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire (uniquement série LIGHTSHOWERevo)
- Limitation de l'éblouissement UGR typique <25
- 3-Step MacAdam Binning garantit une température de couleur constante
- Carte centrale en aluminium et design 3D du refroidisseur pour une gestion parfaite de la chaleur
- Bloc d'alimentation industriel Meanwell® de haute qualité avec protection contre les surtensions de 6 kV
- Dimmable DALI (uniquement série LIGHTSHOWERevo)
- Conception intelligente du produit, facile à entretenir
- Sélection spéciale des LED pour respecter la température de couleur de la série LIGHTSHOWER



HIGHLINE LIGHTSHOWER MADE IN GERMANY

BOÎTIER	Aluminium
DIMENSIONS	Ø 380, 120 mm
POIDS	env. 5 kg
CÂBLE DE RACCORDEMENT	100 cm
LAMPES / FUSIBLE C16	max. 6
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 85
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE	80.000 h
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +60 °C

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 67 · IK 08 · DALI · D à 60 °C



ACCESSOIRES

HOUSSE DE PROTECTION ANTI-POUSSIÈRE
(ne peut pas être combinée avec les étriers de montage/ les fixations murales)



ARTICLE N°	**3653**
E-N°	**941901919**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45


ANNEAU DE LIMITATION DE L'ÉBLOUISSEMENT 100°



ARTICLE N°	**3652**
E-N°	**941900839**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 76,65

CLOISON MURALE/ DE HALL 90° VERS LE BAS





ARTICLE N°	**3766**
E-N°	**941903039**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65

ÉTRIER DE MONTAGE FIXE



ARTICLE N°	**3654**
E-N°	**941901679**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

ÉTRIER DE MONTAGE À ANGLE FLEXIBLE



ARTICLE N°	**3655**
E-N°	**941901689**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 58,75

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK Auszeichnung



LIGHTSHOWER



- Efficacité maximale grâce au verre ESG (verre de sécurité trempé) de 4 mm « Ultra Clear »

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 405, 240 mm	140 W	18.900 lm	135 lm/W	CHF 446,70	**6133-050120**	**941390319**

LIGHTSHOWERevo

- Efficacité maximale grâce au verre ESG (verre de sécurité trempé) de 4 mm « Ultra Clear »

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
80 W	13.700 lm	171 lm/W	CHF 369,90	**5328-050120**	**941004089**
110 W	18.900 lm	172 lm/W	CHF 536,30	**3642-050120**	**941500559**
135 W	23.400 lm	173 lm/W	CHF 664,30	**3643-050120**	**941500569**

LIGHTSHOWERevo-satin

- Éblouissement réduit grâce au verre de sécurité trempé satiné de 4 mm « Ultra Clear Satinato »

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
55 W	8.900 lm	162 lm/W	CHF 395,50	**3641-050120F***	**941501919***
110 W	17.800 lm	162 lm/W	CHF 561,90	**3642-050120F**	**941500539**
135 W	22.000 lm	163 lm/W	CHF 689,90	**3643-050120F**	**941500549**

* Dans la limite des stocks disponibles.



LIGHTSHOWERevo-ball

FOOD READY


- Résistant aux balles grâce au polycarbonatee satiné de 4 mm

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
110 W	17.800 lm	162 lm/W	CHF 613,10	**3642-050120FB**	**941500509**
135 W	22.000 lm	163 lm/W	CHF 741,10	**3643-050120FB**	**941500519**


ABUS 2x12,5t
SCHNEIDER GMBH
1235 WIEN

- Convient pour des environnements à haute température jusqu'à +70°C
- Un dissipateur de chaleur forgé à froid d'une conductivité thermique 2 fois plus élevée que le moulage sous pression assure une dissipation optimale de la chaleur
- Des radiateurs verticaux empêchent les dépôts de poussière et assurent un refroidissement durable
- Structure modulaire pour différents spectres de puissance
- Réduction de l'éblouissement UGR<19 pour la version à 60°

JUSQU'À DES TEMPÉRATURES DE **70 °C**

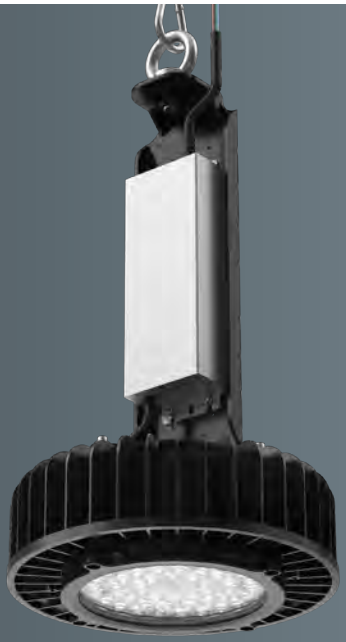

HIGHLINE COOLER

BOÎTIER	noir
PROTECTION	Verre de sécurité ESG, transparent
LONGUEUR DE CÂBLE	1,5 m
DIMENSIONS	Ø 220 mm, 435 mm
POIDS	4 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	15.300 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	100 W
EFFICACITÉ	153 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +70 °C
DURÉE DE VIE	60.000 h 50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 08

ACCESSOIRES



Le SUPPORT DUO permet d'accrocher deux **COOLER** à un seul point de suspension.

ARTICLE N°	**5261**
E-N°	**941919529**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 115,05



COOLER

ANGLE DE RAYONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
120°	CHF 792,30	**5260-050120**	**941371929**
60°	CHF 830,70	**5260-050060**	**941371939**

- Couverture en verre de sécurité trempé extrême ment robuste et durable, résistante à l'huile et aux produits de nettoyage
- La vanne de compensation de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire

COOLERgas

ANGLE DE RAYONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
120°	CHF 856,30	**5264-050120**	**941371959**
60°	CHF 894,70	**5264-050060**	**941371949**

- Joints extrêmement robustes et durables, résistants à l'huile, aux détergents et aux polluants gazeux

- Convient parfaitement aux installations sportives.
- Enregistrement vidéo HD de haute qualité
- Éclairage agréable pour les yeux grâce à une surface d'éclairage agrandie
- Classe de sécurité oculaire RG0, convient donc parfaitement aux salles de sport
- Boîtier en polycarbonatee résistant aux balles et aux chocs IK08
- Les supports de montage standard sont inclus



PROLINE HALLprotect

ARTICLE N°	**3917-050140**
E-N°	**941305659**
BOÎTIER	polycarbonatee
PROTECTION	givré
DIMENSIONS	1.500 × 110 × 84 mm
POIDS	3,3 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	22.350 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	145 W
EFFICACITÉ	154 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 638,70

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 140° · IP 65 · IK 08 · D · FOOD READY

REMARQUE :
Version Dali disponible sur demande.



Le commutateur rotatif permet d'allumer le luminaire peut être réglé sur la phase souhaitée

5 pôles câblés en continu
PE N L1 L2 L3

ACCESSOIRES

PINCES DE MONTAGE (ANGLE RÉGLABLE -45°/0/45°)



ARTICLE N°	**4263**
E-N°	**941900969**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 25,60 / 2 pièces

KIT DE MONTAGE POUR LA SUSPENSION DE CÂBLE 1,5 M




ARTICLE N°	**5005**
E-N°	**941902949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 24,30 / 2 pcs

SUSPENSION AU PLAFOND, JEU DE 2 RÉSISTANT AUX BALLES



ARTICLE N°	**300177**
E-N°	**941006529**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05

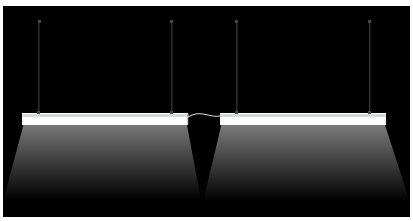

Grâce au câblage continu, il est possible de brancher luminaires (max. 20) les uns derrière les autres.

- Luminaire suspendu élégant au design moderne avec la puissance d'un projecteur d'intérieur
- COLORselect en 3000K / 3500K / 4000K, adapté à chaque utilisation
- Grâce à deux blocs d'alimentation séparés, le CAPPUCCINO (art. n° 6247-099090) dispose d'une fonction POWERselect par commutation de phase. Cela permet de commuter facilement le niveau de puissance du luminaire, même à des hauteurs d'encastrement élevées, et est en outre parfait pour une utilisation dans des endroits où l'on a besoin de différentes quantités de lumière à différents moments
- Utilisation polyvalente dans les magasins, les salles de séjour, les entrepôts, etc.
- Réflecteur stable en polycarbonate inclus
- Adapté aux postes de travail informatisés grâce à UGR < 19



NOUVEAU

PROLINE CAPPUCCINO

COLORselect®

BOÎTIER	Aluminium
DIMENSIONS	Ø 330 × 456
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 AC/DC
EFFICACITÉ	140 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90° · IP 20 · IK 06 · UGR < 19


ACCESSOIRES

SET DE SUSPENSION BLANC, BALDAQUIN DE PLAFOND, Y COMPRIS 1,5 m DE CÂBLE EN ACIER

ARTICLE N°	**6249**
E-N°	**941960949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 32,00



REMARQUE :
Pour **l'Article N° 6247-099090**, deux blocs d'alimentation intégrés permettent les niveaux de puissance prédéfinis suivants : 30 / 44 / 74 W. Cela permet d'utiliser le luminaire de manière flexible et en économisant de l'énergie.





POWER select

NON VARIABLE


PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
max. 74 W	max. 10.360 lm*	CHF 305,90	**6247-099090**	**941014139**

DALI-2

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
max. 80 W	max. 11.200 lm	CHF 421,10	**6248-099090**	**941014149**

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

- Application spéciale entrepôts à hauts rayonnages : la solution spéciale avec un angle de rayonnement de 30x105° est particulièrement adaptée aux entrepôts à hauts rayonnages afin d'éclairer uniformément toute la surface de l'entrepôt
- Haute efficacité avec jusqu'à 177 lumens par watt (lm/W), permet de réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation
- Disponible en différentes puissances et donc utilisable de manière polyvalente
- UGR<19 pour les versions 85° et donc adapté aux postes de travail
- Accessoires intelligents : l'éclairage est contrôlé et optimisé de manière intelligente grâce aux capteurs optionnels qui offrent des fonctions telles que le capteur de lumière du jour, la fonction de regroupement et le Daylight Harvesting
- Inclus dans la livraison : Kit de suspension avec câble en Y
- Possibilités de montageà l'épreuve des balles disponibles en option

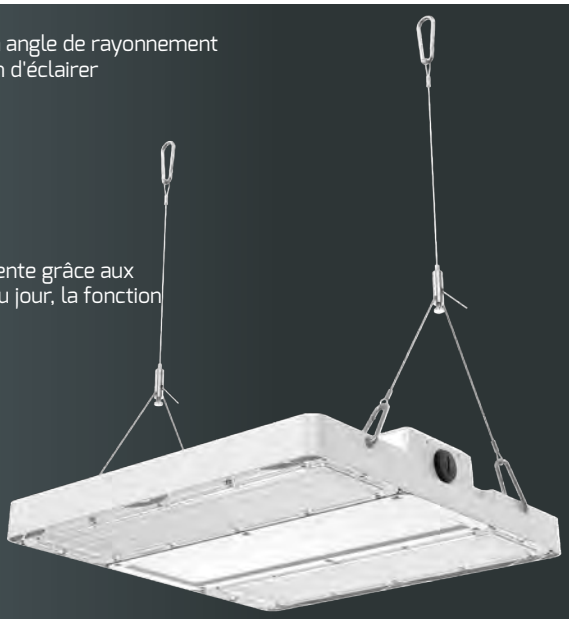



REMARQUE :
Avec un seul LIGHTBEAM, il est possible d'éclairer jusqu'à 15 m d'entrepôts à hauts rayonnages (pour une hauteur de point lumineux de 12 m). Par rapport aux systèmes de chemin lumineux traditionnels, tu économises non seulement des frais de montage, mais aussi de l'argent grâce au nombre réduit de luminaires.

HIGHLINE LIGHTBEAM

BOÎTIER	Aluminium, blanc
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	75.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 10 · D · 0–10V



DALI AU CONVERTISSEUR 1 - 10 V
Un convertisseur par luminaire



ARTICLE N°	**5078**
E-N°	**941999929**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 66,45

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE POUR COMMANDER LES CAPTEURS **6239** ET **6261**



ARTICLE N°	**4902**
E-N°	**941919229**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 106,10

ACCESSOIRES

BLUETOOTH RADAR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING



ARTICLE N°	**6630**
E-N°	**535000001**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 127,85

RADAR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING



ARTICLE N°	**6261**
E-N°	**919000049**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 76,65

PIR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING



ARTICLE N°	**6239**
E-N°	**919000079**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 76,65

SUPPORT PIVOTANT, SET DE 2



ARTICLE N°	**6254**
E-N°	**941905369**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 57,45

SUPPORT SET DE 2, FILETAGE M6



ARTICLE N°	**6255**
E-N°	**941905339**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 32,00

SUPPORT POUR MONTAGE À RAS DE PLAFOND



ARTICLE N°	**6259**
E-N°	**941905089**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 32,00

KIT DE SUSPENSION DE CHAÎNE À L'ÉPREUVE DES BALLES



ARTICLE N°	**6260**
E-N°	**941905309**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 63,85



	DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
30° × 105°	350 × 340 × 62 mm	4 kg	150 W	26.540 lm	176 lm/W	CHF 510,70	**6232-040105**	**941511609**



		DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
85°	UGR < 19	350 × 340 × 62 mm	4 kg	150 W	26.290 lm	175 lm/W	CHF 510,70	**6230-040085**	**941008149**
		680 × 350 × 62 mm	7 kg	240 W	42.680 lm	177 lm/W	CHF 830,70	**6231-040085**	**941008009**

DES SOLUTIONS **INTELLIGENTES** POUR DES EXIGENCES **ÉLEVÉES**


Fonction de regroupement via **BLUETOOTH** et **DAYLIGHT HARVESTING** intelligent

Le capteur radar Bluetooth (article n° **6630**) permet de relier très facilement plusieurs projecteurs entre eux via une application et Bluetooth et de les commander à partir d'une tablette

Les capteurs sont en outre conçus de telle sorte que, grâce à la fonction intelligente DAYLIGHT HARVESTING, ils régulent automatiquement leur intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour et contribuent ainsi à créer une atmosphère naturelle, même dans les grands entrepôts. Cela améliore non seulement le bien-être des collaborateurs, mais réduit en même temps les coûts énergétiques.

L'installation sans fil des **LIGHTBEAM** ne nécessite pas la mise en place ultérieure d'un échafaudage pour régler ou réajuster l'intensité lumineuse des projecteurs et peut être commandée confortablement depuis le bas via la tablette.

L'angle de rayonnement de 30° × 105° (article n° **6232-040105**) est surtout conçu pour les halles avec des rayonnages en hauteur, car il garantit un éclairage optimal.

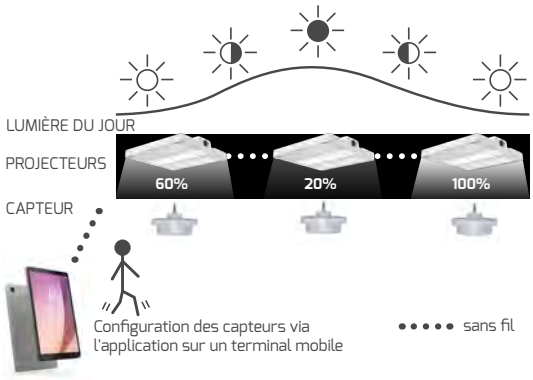



MODULE D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE 1 – 10 V DOTÉ D'UNE FONCTION AUTOMATIQUE D'AUTOTEST



ARTICLE N°	**5364**
E-N°	**941010689**
DIMENSIONS	427 × 133 × 75 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 523,50

Le branchement d'un luminaire LED de 1-10 V à intensité variable permet d'utiliser ce module d'éclairage d'urgence autant en mode normal qu'en mode d'urgence. En cas de panne de courant, l'appareil bascule automatiquement en mode urgence et fait varier la puissance du luminaire raccordé à l'aide de l'interface 1-10 V à 10 %. La puissance du courant de secours est fonction de la puissance du luminaire raccordé, en règle générale 10 % de la puissance initiale du luminaire. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la puissance de secours est faible. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la durée de fonctionnement d'urgence est longue. Limitée à 200 W - Ne peut être utilisée qu'avec des luminaires jusqu'à 200 W max

Exemple de puissance de secours : Pour un luminaire de 100 W, la puissance en mode de secours est d'environ 10 W et dure environ 180 min. Pour un luminaire de 200 W, la puissance en mode de secours est de 20 W et dure environ 90 min.

TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE POUR L'ARTICLE N° 5364 POUR LE TEST MANUEL



ARTICLE N°	**5365**
E-N°	**941010429**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53,65

- Performance lumineuse optimale grâce à une double protection contre l'éblouissement dotée d'un réflecteur en nid d'aàlle de 75° et d'un anneau de limitation de l'éblouissement : UGR typique <19
- Des capteurs de lumière du jour et de mouvement programmables via une télécommande infrarouge permettent de réaliser des économies supplémentaires.
- POWERselect combiné aux capteurs - réglable via la télécommande (70%, 80%, 90%, 100%)
- À intensité variable 1 - 10 V, également compatible DALI au convertisseur optionnel Article. 5078
- Efficacité lumineuse optimale même à grande hauteur grâce au verre ESG doté d'un réflecteur de 75°
- Protection contre la corrosion grâce à un boîtier en aluminium IP65/IK08 robuste et revêtu par poudre, assurant une parfaite dissipation de la chaleur
- La valve de compensation de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Conception de produits durables et facilement réparables



PROLINE LIGHTSHOWERugr

POWER select

CÂBLE DE RACCORDEMENT **1,8 m**

BOÎTIER	Aluminium, noir, similaire à RAL 7021
PROTECTION	Verre, transparent
DIMENSIONS	Ø 360 × 186 mm
POIDS	4,4 kg
CÂBLE DE RACCORDEMENT	1,8 m
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 34.600 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 200 W
EFFICACITÉ	max. 173 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 75° · IP 65 · IK 08 · 1 – 10 V · D



Montage facile grâce au support de montage réglable ARTICLE N° **4998**

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
4.000 K 200 W	CHF 613,10	**4988-140075**	**941006019**

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
5.000 K 200 W	CHF 613,10	**4988-150075**	**941006059**

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

ACCESSOIRES

CAPTEURS

CAPTEUR PIR LUMIÈRE DU JOUR

Un capteur infrarouge, également appelé PIR, détecte les signaux de mesure des personnes et des objets. Il est particulièrement adapté à la détection de personnes à partir de grandes hauteurs.



ARTICLE N°	**4900**
E-N°	**941902599**
CAPTEUR	PIR, Infrarot max. 12 m
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 63,85

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOTÉ D'UN CAPTEUR LUMIÈRE DU JOUR

Un capteur radar/à micro-ondes détecte la masse en mouvement dans l'espace. Plus la masse est importante, plus la portée de détection est grande. Il offre une zone de détection étendue horizontalement De cette manière, les chariots élévateurs, par exemple, sont détectés plus tôt qu'avec un capteur PIR.



ARTICLE N°	**4901**
E-N°	**941902609**
CAPTEUR	Radar, max. 12 m
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 63,85

PANNEAU ADAPTATEUR DU MODULE CAPTEUR INKL. INCL. VISSES

ARTICLE N°	**4999**
E-N°	**941903189**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20



Fixer le capteur à l'aide de la plaque d'adaptation du

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOTÉ D'UN

Tu n'as besoin que d'une seule télécommande pour autant de capteurs que tu le souhaites. La télécommande doit être dirigée vers le capteur pour modifier les réglages. La lampe confirme le réglage en clignotant. Portée de l'émetteur jusqu'à 15 m.



ARTICLE N°	**4902**
E-N°	**941919229**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 106,10

DALI AU CONVERTISSEUR 1 - 10 V

Un convertisseur par luminaire



ARTICLE N°	**5078**
E-N°	**941999929**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 66,45

CÂBLE DE RACCORDEMENT POUR VARIATION D'INTENSITÉ 1 - 10 V

Avec ce câble, tu peux utiliser les lampes comme alternative aux capteurs.



ARTICLE N°	**4903**
E-N°	**941904679**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20

SUPPORT DE MONTAGE RÉGLABLE



ARTICLE N°	**4998**
E-N°	**941903149**
DIMENSIONS	285 × 150 × 42 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

MODULE D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE 1 – 10 V DOTÉ D'UNE FONCTION AUTOMATIQUE D'AUTOTEST



ARTICLE N°	**5364**
E-N°	**941010689**
DIMENSIONS	427 × 133 × 75 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 523,50

Le branchement d'un luminaire LED de 1-10 V à intensité variable permet d'utiliser ce module d'éclairage d'urgence autant en mode normal qu'en mode d'urgence. En cas de panne de courant, l'appareil bascule automatiquement en mode urgence et fait varier la puissance du luminaire raccordé à l'aide de l'interface 1-10 V à 10 %. La puissance du courant de secours est fonction de la puissance du luminaire raccordé, en règle générale 10 % de la puissance initiale du luminaire. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la puissance de secours est faible. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la durée de fonctionnement d'urgence est longue. Limitée à 200 W - Ne peut être utilisée qu'avec des luminaires jusqu'à 200 W max

Exemple de puissance de secours : Pour un luminaire de 100 W, la puissance en mode de secours est d'environ 10 W et dure environ 180 min. Pour un luminaire de 200 W, la puissance en mode de secours est de 20 W et dure environ 90 min.

TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE POUR L'ARTICLE N° 5364 POUR LE TEST MANUEL



ARTICLE N°	**5365**
E-N°	**941010429**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53,65

- La soupape de compensation de pression intégrée assure des conditions de pression d'air équilibrées dans le boîtier, ce qui augmente la longévité du projecteur de hall et empêche la pénétration d'humidité ou de poussière
- Angle de rayonnement polyvalent : des angles de rayonnement de 65°, 90° et 105° réglables directement sur l'appareil permettent un éclairage flexible qui s'adapte aux exigences
- Haute efficacité : Avec une efficacité allant jusqu'à 188lm/W, le LIGHTSHOWERsmart-plus offre un excellent rendement lumineux pour une consommation d'énergie minimale
- Accessoires intelligents : avec les capteurs optionnels qui offrent des fonctions telles que le capteur de lumière du jour, la fonction de regroupement et le Daylight Harvesting, l'éclairage est contrôlé et optimisé de manière intelligente
- Puissance élevée : grâce à la fonction POWERselect, la luminosité peut être adaptée à tout moment et a un effet positif sur le bilan énergétique

UN POINT FORT D'EFFICACITÉ AVEC UN ANGLE DE RAYONNEMENT RÉGLABLE



PROLINE LIGHTSHOWERsmart-plus

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Plastique
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra >82
TENSION D'ENTRÉE	186 à 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 ° à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 60-105° · IP 54 65°/90° · IP 65 105° · IK 08 · 1 – 10 V · D · FOOD READY





ANGLE DE RAYONNEMENT RÉGLABLE

60° **90°** **105°**

POWER select

ACCESSOIRES

PIR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING



ARTICLE N°	**6239**
E-N°	**919000079**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 76,65

BLUETOOTH RADAR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING



ARTICLE N°	**6630**
E-N°	**535000001**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 127,85

RADAR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING



ARTICLE N°	**6261**
E-N°	**919000049**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 76,65

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE



ARTICLE N°	**4902**
E-N°	**941919229**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 106,10

DALI AU CONVERTISSEUR 1 - 10 V
Un convertisseur par luminaire



ARTICLE N°	**5078**
E-N°	**941999929**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 66,45

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
max. 120 W Ø 270 × 175 mm	4.000 K	2,1 kg	max. 21.090 lm*	max. 187 lm/W*	CHF 318,70	**5369-240105**	**941008279**
	5.000 K					**5369-250105**	**941008169**

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
max. 200 W Ø 296 × 178 mm	4.000 K	2,7 kg	max. 35.940 lm*	max. 188 lm/W*	CHF 369,90	**5370-240105**	**941008139**
	5.000 K					**5370-250105**	**941007859**

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

COUVERCLE DE PROTECTION ANTI-ÉBLOUISSEMENT



ARTICLE N°	**5154**
E-N°	**941919369**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 20,45

RÉFLECTEUR POLYCARBONATE 90° POUR 200 W



ARTICLE N°	**5153**
E-N°	**941919359**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53,65

RÉFLECTEUR POLYCARBONATE 90° POUR 120 W



ARTICLE N°	**6548**
E-N°	**941906319**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53,65

DES SOLUTIONS **INTELLIGENTES** POUR DES EXIGENCES **ÉLEVÉES**


Fonction de regroupement via **BLUETOOTH** et **DAYLIGHT HARVESTING** intelligent

Le capteur radar Bluetooth (article n° **6630**) permet de relier très facilement plusieurs projecteurs entre eux via une application et Bluetooth et de les commander à partir d'une tablette

Les capteurs sont en outre conçus de telle sorte que, grâce à la fonction intelligente DAYLIGHT HARVESTING, ils régulent automatiquement leur intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour et contribuent ainsi à créer une atmosphère naturelle, même dans les grands entrepôts. Cela améliore non seulement le bien-être des collaborateurs, mais réduit en même temps les coûts énergétiques.

L'installation sans fil des LIGHTBEAM ne nécessite pas la mise en place ultérieure d'un échafaudage pour régler ou réajuster l'intensité lumineuse des projecteurs et peut être commandée confortablement depuis le bas via la tablette.

L'angle de rayonnement de 30° × 105° (article n° 6232-040085) est surtout conçu pour les halles avec des rayonnages en hauteur, car il garantit un éclairage optimal.

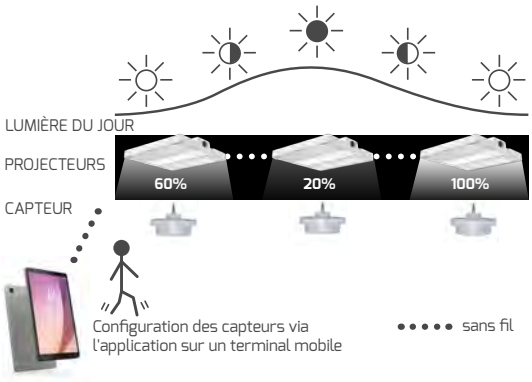



MODULE D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE 1 – 10 V DOTÉ D'UNE FONCTION AUTOMATIQUE D'AUTOTEST



ARTICLE N°	**5364**
E-N°	**941010689**
DIMENSIONS	427 × 133 × 75 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 523,50

TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE POUR L'ARTICLE N° 5364 POUR LE TEST MANUEL



ARTICLE N°	**5365**
E-N°	**941010429**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53,65

Le branchement d'un luminaire LED de 1-10 V à intensité variable permet d'utiliser ce module d'éclairage d'urgence autant en mode normal qu'en mode d'urgence. En cas de panne de courant, l'appareil bascule automatiquement en mode urgence et fait varier la puissance du luminaire raccordé à l'aide de l'interface 1-10 V à 10 %. La puissance du courant de secours est fonction de la puissance du luminaire raccordé, en règle générale 10 % de la puissance initiale du luminaire. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la puissance de secours est faible. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la durée de fonctionnement d'urgence est longue. Limitée à 200 W - Ne peut être utilisée qu'avec des luminaires jusqu'à 200 W max

Exemple de puissance de secours : Pour un luminaire de 100 W, la puissance en mode de secours est d'environ 10 W et dure environ 180 min. Pour un luminaire de 200 W, la puissance en mode de secours est de 20 W et dure environ 90 min.


* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



SYSTEMES DE BANDEAUX LUMINEUX



- Un système pour toutes les applications : Rénovations et nouvelles installations
- Apparence uniforme pour les projets transversaux
- Système de rails porteurs avec raccords rapides prémontés
- Entrée de câble avant ou arrière pré-estampée
- Adapté à LINEAlock et LINEAclick
- Sans câblage continu

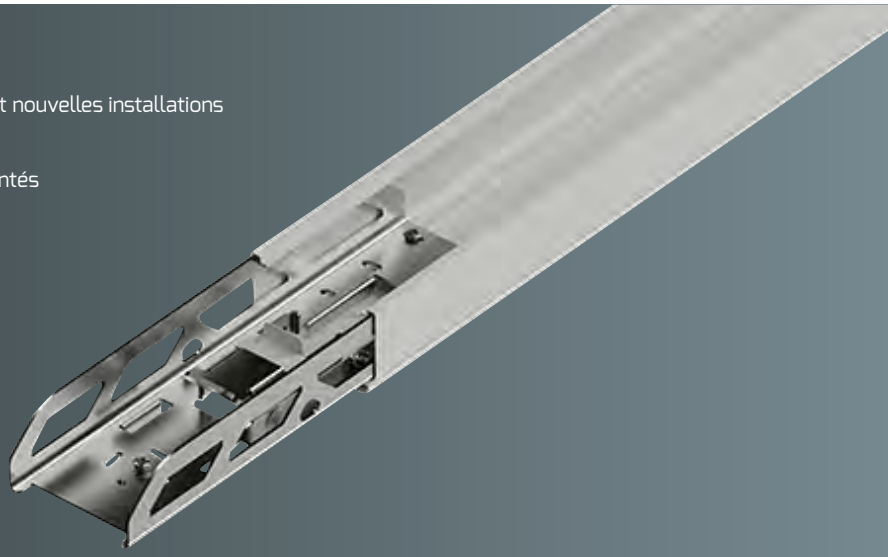

SYSTÈME DE RAILS PORTEURS POUR LES RÉNOVATIONS ET LES NOUVELLES INSTALLATIONS

PROLINE RAIL PORTEUR POUR **LINEA**lock* et **LINEA**click* 7 ANS DE GARANTIE DOTLUX

	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1 longueur	1.437 × 64 × 42 mm	CHF 44,65	**5810**	**941004339**

	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
2 longueurs	1.437 × 64 × 42 mm	CHF 70,25	**5811**	**941007829**



REMARQUE :
La distance pour la suspension est de 300 cm maximum.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

KIT DE MONTAGE COMPRENANT CHAÎNE DE 2 m



ARTICLE N° / E-N°	**3294 / 941901249**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80 / pièce

KIT DE MONTAGE COMPRENANT UN CÂBLE DE 2 m ET UN SERRE-CÂBLE DE RECOUVREMENT



ARTICLE N° / E-N°	**3295 / 941901259**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 17,90 / pièce

PINCE DE MONTAGE



ARTICLE N° / E-N°	**3296 / 941901239**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 7,65 / pièce

EMBOUT DE DÉMARRAGE/D'ARRÊT



ARTICLE N° / E-N°	**3298-2 / 941901139**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,10

PRESSE-ÉTOUPE




ARTICLE N° / E-N°	**3299 / 941903019**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 2,55

UNITÉ AVEUGLE 1 LONGUEUR



ARTICLE N° / E-N°	**3290-2 / 941900859**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 20,45

* Tu trouveras une description détaillée sur les pages suivantes

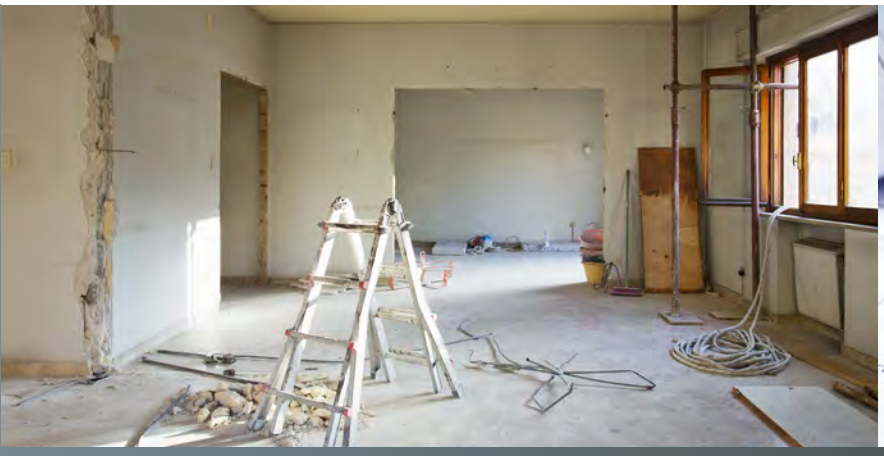



UN SYSTÈME POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Le nouveau système de rails porteurs peut être utilisé aussi bien pour des projets de rénovation que pour de nouvelles installations. Il est compatible avec les séries LINEAclick et LINEAlock. Pour les projets de rénovation, les deux séries convainquent par leur compatibilité et leur facilité de montage avec les rails porteurs déjà existants. Pour les nouvelles installations, tu peux recourir aux mêmes luminaires et créer ainsi un aspect uniforme. Ainsi, la configuration de l'installation de luminaires devient un jeu d'enfant, tant pour les projets de rénovation que pour les nouvelles installations.

RÉNOVATION

RAILS PORTEURS EXISTANTS :
LINEAlock et **LINEA**click
COMPATIBLE

DIMENSIONS (l × h)	NOM
58 × 43 mm	SITECO * MODARIO
60 × 45 mm	FLUOLITE * TRX
60 × 46 mm	VEKO ** PRN
61 × 51 mm	ZUMTOBEL* Zx1 / Zx2
63 × 41 mm	TRILUX * C-LINE, E-LINE
63 × 46 mm	REGIOLUX * SDT, SPT, SMT
63,5 × 48 mm	PHILIPS * TTX
65 × 51 mm	RIDI * VLT, VLG, SLG
68 × 54 mm	BENC *
68 × 55 mm	SITECO * DUS
69 × 53 mm	LUDWIG * TR50W
69 × 55 mm	OMS * PRESTIGE
70 × 45 mm	LITELICHT ** Q-Rail / Q-TS
83 × 57 mm	PHILIPS ** MAXOS



* LINEAlock et LINEAclick compatibles
** LINEAlock compatible

NOUVELLE INSTALLATION



- Lentille en PMMA 90° à éblouissement réduit UGR<21 (2,5 - 12 m de hauteur du support)
- Rapide fixation grâce à des clips à ressort réglables
- Écologique: Réutilisez votre système de rail porteur existant
- Système de câble indépendant et intégré (8 × 1,5 mm2, phase incluse pour éclairage d'urgence) avec des connecteurs rapides
- Sélection flexible des phases et adaptation de la puissance directement dans le luminaire
- Longue durée de vie grâce à un refroidissement surdimensionné
- Deux cordes de sécurité/aide au montage incluses



POUR LES ASSAINISSEMENTS & DE NOUVELLES INSTALLATIONS

PROLINE LINEAlock

POWER select

BOÎTIER	blanc, similaire à RAL 9003
PROTECTION	PMMA-Lentille
DIMENSIONS	1.437 × 67 × 25 mm
LAMPES / FUSIBLE C16	max. 36
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC / DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 13.550 lm* 1.200 lm (im Notbetrieb 3h)
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 75 W
EFFICACITÉ	max. 196 lm/W*
DURÉE DE VIE	100 .000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 40 · IK 06 · 1 – 10 V · D

ACCESSOIRES

FICHE D'ALIMENTATION, 8 PÔLES



ARTICLE N° / E-N° 5062 / 941905109

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 19,20

UNITÉ POUR AVEUGLES 1.437 mm
INCL. CLIPS DE FIXATION REGLABLES



ARTICLE N° / E-N° 5063 / 941905119

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 44,65

JEU DE CÂBLES DE **1,5 m A 8 PÔLES**
POUR UNITE AVEUGLES



ARTICLE N° / E-N° 5064 / 941905129

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 44,65

JEU DE CÂBLES DE **3 m A 8 PÔLES**
POUR UNITE AVEUGLES



ARTICLE N° / E-N° 5065 / 941905139

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 63,85

1-LONGUEUR, RAILS PORTEURS



ARTICLE N° / E-N° 5810 / 941004339

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 44,65

2-LONGUEURS, RAILS PORTEURS

ARTICLE N° / E-N° 5811 / 941007829

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 70,25

EMBOUT SANS PRESSE-ÉTOUPE 17 CM
Peut être utilisé comme alternative à l'embout



ARTICLE N° / E-N° 3360-2 / 941901149

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 38,40

Luminaire individuel

ANGLE DE RAYONNEMENT	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
90° × 110°	-20 °C à +45 °C	CHF 241,90	5061-040090	941600669
60° × 110°			5061-040060	941600819

Luminaire à batterie individuelle

ANGLE DE RAYONNEMENT	DURÉE D'ÉCLAIRAGE DE LA BATTERIE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
90° × 110°	3 h à 5 W	0 °C à +45 °C	CHF 472,30	5061-040090-NOT	941600679



Possibilité de commandes spéciales à partir de 100 pièces dans une autre couleur de lumière, angle de rayonnement ou comme commande DALI.

LINEAlock S'ADAPTE À CES PROFILÉS-SUPPORTS

DIMENSIONS (b × h)	NOM	DIMENSIONS (b × h)	NOM
58 × 43 mm	SITECO MODARIO	65 × 51 mm	RIDI VLT, VLG, SLG
60 × 45 mm	FLUOLITE TRX	68 × 54 mm	BENC
60 × 46 mm	VEKO PRN	68 × 55 mm	SITECO DUS
61 × 51 mm	ZUMTOBEL Zx1 / Zx2	69 × 53 mm	LUDWIG TR50W
63 × 41 mm	TRILUX C-LINE, E-LINE	69 × 55 mm	OMS PRESTIGE
63 × 46 mm	REGIOLUX SDT, SPT, SMT	70 × 45 mm	LITELICHT Q-Rail / Q-TS
63,5 × 48 mm	PHILIPS TTX	83 × 57 mm	PHILIPS MAXOS

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

- Utilisation écologiquede ton système de rail porteur existant
- Peut être installé sans interférer avec la mécanique du système de rail de montage
- Supports magnétiques en néodyme résistant à la chaleur, câble d'arrêt inclus
- Système de câbles indépendant et intégré avec connecteurs rapides
- Transmission optimisée pour la protection juridique
  Lentille LINEAclick de DOTLUX
- Répartition de la lumière sans ombre grâce au design innovant de la lentille
- Refroidissement parfait du module LED grâce à la platine centrale en aluminium
- LED certifiées LM80 avec 40 % d'alimentation



Sélection flexible des phases sur l'élément d'éclairage

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT MAGNÉTIQUE

PROLINE **LINEA**click

MADE IN GERMANY

DIMENSIONS	1.530 × 73 × 61 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC / DC
EFFICACITÉ	167 – 170 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	100.000 h


7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 40 · D

Extrêmement simple, absolument sûr et très facile à monter


RÉNOVATION PROTÉGÉE PAR UN MODÈLE D'UTILITÉ POUR VOTRE SYSTÈME DE BANDE LUMINEUSE EXISTANT !

LINEAclick utilise une fixation magnétique unique en son genre, protégée par un brevet d'invention de DOTLUX - c'est le seul moyen de passer aux LED en quelques secondes !

LINEAclick s'adapte à presque tous les systèmes de bandeaux lumineux courants avec rails métalliques. Rails porteurs des dernières années ! Il est possible de réutiliser le système du rail porteur de l'ancien système afin de réaliser une installation rapide, économique, et de réaliser une conversion LED simple et écologique.

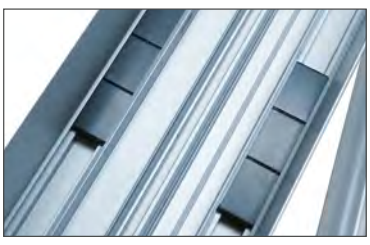

Montage protégé par un modèle déposé avec des aimants néodymes puissants et stables en température.

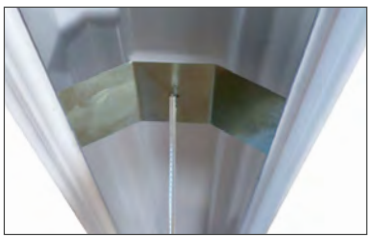

L'aide au montage/clip de sécurité en acier à ressort se clipse facilement dans le profilé-support.

ACCESSOIRES

ALIMENTATION (1 × PAR LIGNE)



ARTICLE N° / E-N° **4230 / 941904629**

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 6,75

CONNECTEUR DE SORTIE 7 PÔLES



ARTICLE N° / E-N° **3794-Stecker / 941904339**

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 6,75

JEU DE CÂBLES DE 1,5 m POUR LES APPAREILS EXISTANTS UNITÉS AVEUGLES, 1-LONGUEUR

ARTICLE N° / E-N° **3800 / 941900809**

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 32,00

JEU DE CÂBLES DE 3 m POUR LES EXISTANTS UNITES POUR AVEUGLES, A 7 PÔLES,2-LONGUEUR

ARTICLE N° / E-N° **4825 / 941904659**

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 38,40

EMBOUT DE FERMETURE

ARTICLE N° / E-N° **2820 / 941901019**

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 8,95

PROFIL NEUTRE SANS ÉCLAIRAGE EN ALU

ARTICLE N° / E-N° **3354-1 / 941900659**

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 121,45

1-LONGUEUR RAILS PORTEURS

ARTICLE N° / E-N° **5810 / 941004339**

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 44,65

2-LONGUEURS RAILS PORTEURS



ARTICLE N° / E-N° **5811 / 941007829**

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 70,25

		À INTENSITÉ VARIABLE	LAMPES / FUSIBLE C16	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
25 W	160°	non variable	max. 93	4.175 lm	4.000 K	CHF 190,70	**4234-040160**	**941600169**
				4.250 lm	5.000 K		**4235-050160**	**941600109**

		À INTENSITÉ VARIABLE	LAMPES / FUSIBLE C16	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
50 W	160°	non variable	max. 46	8.500 lm	5.000 K	CHF 216,30	**2813-350160**	**941600119**
		DALI	max. 60			CHF 267,50	**2813-450160**	**941600129**

		À INTENSITÉ VARIABLE	LAMPES / FUSIBLE C16	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
50 W	45°	non variable	max. 46	8.500 lm	5.000 K	CHF 241,90	**2814-250045**	**941600139**
		DALI	max. 60			CHF 280,30	**2814-350045**	**941600149**


ACCESSOIRES

EMBOUT SANS PRESSE-ÉTOUPE 17 CM
Peut être utilisé comme alternative à l'embout

ARTICLE N° / E-N° **3360-2 / 941901149**

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 38,40










REMARQUE:
LINEAcompact optiquement compatible avec **LINEA**click.



LINEAclick S'ADAPTE À CES PROFILÉS-SUPPORTS

DIMENSIONS (b × h)	NOM	DIMENSIONS (b × h)	NOM
 58 × 43 mm	**SITECO MODARIO**	 65 × 51 mm	**RIDI VLT, VLG, SLG**
 60 × 45 mm	**FLUOLITE TRX**	 68 × 54 mm	**BENC**
 61 × 51 mm	**ZUMTOBEL Zx1 / Zx2**	 68 × 55 mm	**SITECO DUS**
 63 × 41 mm	**TRILUX C-LINE, E-LINE**	 69 × 53 mm	**LUDWIG TR50W**
 63 × 46 mm	**REGIOLUX SDT, SPT, SMT**	 69 × 55 mm	**OMS PRESTIGE**
 63,5 × 48 mm	**PHILIPS TTX**	**TU TROUVERAS UNE LISTE COMPLÈTE DES PROFILÉS-SUPPORTS COMPATIBLES SUR LE SITE : dotlux.de/linea-click**	

- Nouveau design de la bande lumineuse : Unités d'éclairage à une et deux longueurs pour un montage rapide et facile
- Toutes les unités sont livrées assemblées et n'ont plus qu'à être montées
- Sélection directe de phase flexible sur le luminaire
- Le couvercle LED protégé par le modèle d'utilité assure un montage sans erreur.
- La carte de circuit imprimé à noyau d'aluminium de haute qualité garantit un refroidissement parfait et donc des LEDs longue durée certifiées LM80
- À l'épreuve du temps : Module LED interchangeable et pilote séparé
- Système autonome : Pas besoin d'un rail de montage séparé

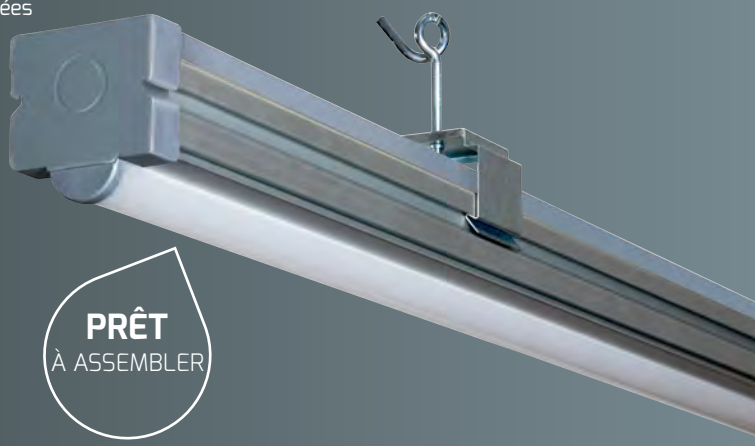

PRÊT
À ASSEMBLER

POUR DE NOUVELLES INSTALLATIONS

PROLINE LINEAcompact

MADE IN GERMANY

BOÎTIER	Aluminium, anodisé naturel
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K*
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC / DC
EFFICACITÉ	167 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C 0 °C à +50 °C (Lampes à batterie individuelle)
DURÉE DE VIE	100.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 54 · D · DALI

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES DALI

CAPTEUR PIR DALI POUR UNE HAUTEUR DE 10 m. Autonome et pouvant accueillir jusqu'à 20 luminaires, module de 36 cm nécessite une alimentation DALI, p. ex. **5119**



ARTICLE N°	**5500**
E-N°	**941007209**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 344,30

1-LONGUEUR 1,45 m
7 PÔLES CÂBLÉS EN CONTINU



ARTICLE N°	**4954***
E-N°	**941902359***
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 108,65

2-LONGUEURS 2,89 m
7 PÔLES CÂBLÉS EN CONTINU



ARTICLE N°	**4955***
E-N°	**941902369***
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 147,20

TÉLÉCOMMANDE POUR 5500



ARTICLE N°	**5507**
E-N°	**941006179**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65

BLOC D'ALIMENTATION DALI



ARTICLE N°	**5119**
E-N°	**941010749**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65

REMARQUE:
LINEAcompact optiquement compatible avec **LINEA**click.

* Compatible avec les luminaires DALI et non variables

ACCESSOIRES

ALIMENTATION (1 × PAR LIGNE)



ARTICLE N° / E-N°	**4230 / 941904629**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 6,75

CONNECTEUR DE SORTIE 7 PÔLES



ARTICLE N° / E-N°	**3794-Stecker / 941904339**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 6,75

KIT DE MONTAGE AU PLAFOND AVEC 2 m DE CÂBLE EN ACIER (1 PIÈCE)



ARTICLE N° / E-N°	**4810 / 941902709**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20

PINCE DE MONTAGE (1 PIÈCE)



ARTICLE N° / E-N°	**4985 / 941903159**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,10

MONTAGE DE LA CHAÎNE CROCHET À VISSER M6



ARTICLE N° / E-N°	**125974 / 941903179**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 4,60

EMBOUT DE FERMETURE FERMETURE



ARTICLE N° / E-N°	**4956 / 941903139**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 6,40

RESSE-ÉTOUPE EMBOUT DE FERMETURE (1 × nécessaire par entrée/sortie)



ARTICLE N° / E-N°	**4984 / 941903119**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 2,55

Luminair

1 longueur / une flamme
Surface lumineuse 1,45 m

DIMENSIONS
1.452 × 66 × 63 mm

1,45 m
50 W/8.350 lm

VARIABLE	ANGLE DE DIFFUSION	PROTECTION	LAMPES / FUSIBLE C16	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
non	160°	givré	max. 46	CHF 254,70	**4942-040160**	**941600509**
non	45°	satiné	max. 46	CHF 254,70	**4945-040045**	**941600549**

Luminair | Unité

2 longueurs/ une flamme
Longueur totale 2,89 m
2.886 × 66 × 63 mm
Surface d'éclairage 1,45 m

DIMENSIONS
2.886 × 66 × 63 mm

2,89 m
50 W/8.350 lm

VARIABLE	ANGLE DE DIFFUSION	PROTECTION	LAMPES / FUSIBLE C16	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
non	160°	givré	max. 46	CHF 305,90	**4943-040160**	**941600529**
DALI	45°	satiné	max. 60	CHF 369,90	**4952-040045**	**941600649**

Luminair | Luminair


2 longueurs / deux flammes
commutable individuellement (3 Ph.) /
variable Surface d'éclairage 2,89 m

DIMENSIONS
2.886 × 66 × 63 mm

2,89 m
100 W/16.700 lm


VARIABLE	ANGLE DE DIFFUSION	PROTECTION	LAMPES / FUSIBLE C16	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
non	160°	givré	max. 23	CHF 382,70	**4944-040160**	**941600539**
non	45°	satiné	max. 23	CHF 510,70	**4947-040045**	**941600579**
DALI	45°	satiné	max. 30	CHF 523,50	**4953-040045**	**941600659**

EXEMPLE DE MONTAGE **LINEA**compact

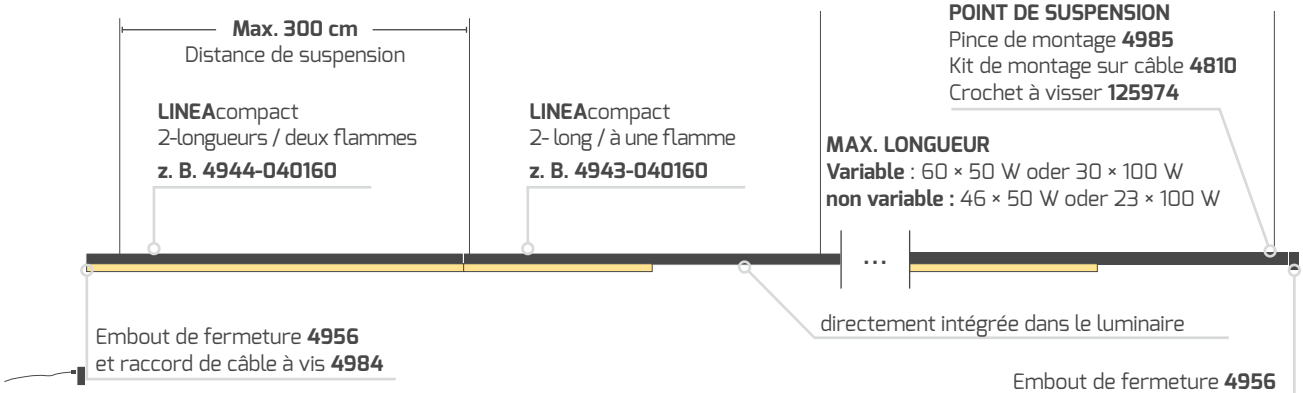

La distance maximale entre deux points de suspension du système **LINEA**compact de bande lumineuse est de 3 m.

* 5 W/835 lm en mode de secours

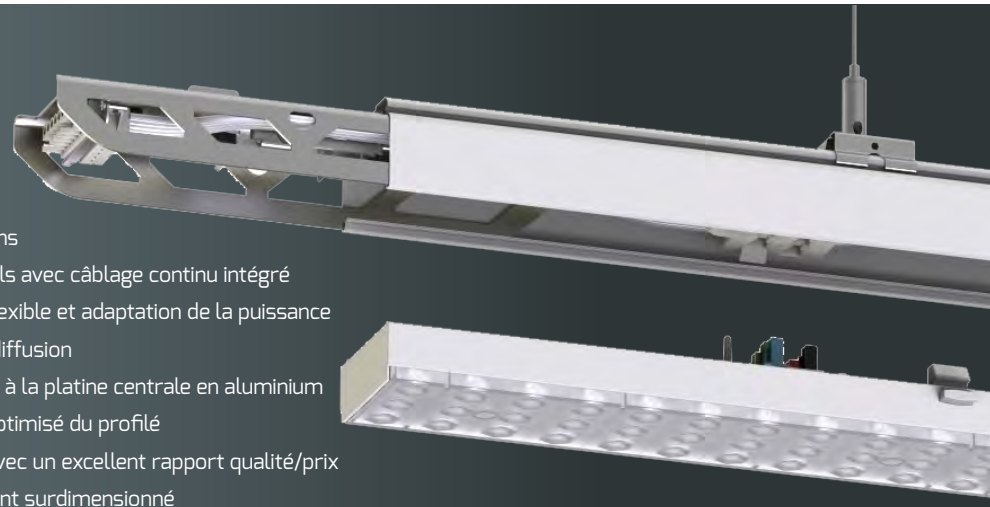

- Fermetures rapides pour toutes les connexions
- Profilé-support pouvant être monté sans outils avec câblage continu intégré
- Insert de luminaire avec sélection de phase flexible et adaptation de la puissance
- Taux de transmission optimisé de la vitre de diffusion
- Refroidissement parfait du module LED grâce à la platine centrale en aluminium
- Rendement lumineux élevé grâce au design optimisé du profilé
- Unités d'éclairage facilement remplaçables avec un excellent rapport qualité/prix
- Longue durée de vie grâce à un refroidissement surdimensionné

POUR DE NOUVELLES INSTALLATIONS

PROLINE LINEAselect POWER select

DIMENSIONS	1.437 × 65 × 45 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 V AC / DC
LAMPES / FUSIBLE C16	max. 36
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 40 · D

ACCESSOIRES DE MONTAGE

KIT DE MONTAGE COMPRENANT CHAÎNE DE 2 m



ARTICLE N° / E-N° **3294 / 941901249**

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 12,80 / pièce

KIT DE MONTAGE COMPRENANT UN CÂBLE DE 2 m ET UN SERRE-CÂBLE DE RECOUVREMENT



ARTICLE N° / E-N° **3295 / 941901259**


PRIX NET AU CATALOGUE CHF 17,90 / pièce

PINCE DE MONTAGE



ARTICLE N° / E-N° **3296 / 941901239**

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 7,65 / pièce



60°

VARIABLE	FLUX LUMINEUX NET **	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ**	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1 – 10 V	max. 14.100 lm	max. 75 W	max. 190 lm/W	CHF 229,10	**3292-240060**	**941600189**



120°

VARIABLE	FLUX LUMINEUX NET**	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ**	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1 – 10 V	max. 12.300 lm			CHF 229,10	**3293-240180**	**941600179**
1 – 10 V	max. 2.300 lm	max. 78 W	max. 165 lm/W	CHF 485,10	**3293-240180-NOT***	**941371819***
DALI	max. 12.300 lm			CHF 241,90	**3293-240180-DALI**	**941600199**

D'autres couleurs de lumière et angles de rayonnement peuvent être fabriqués à partir de 100 pièces en fonction du projet. Adresse ton demande à : info@dotlux.de

* Capacité de la batterie 3 h à 6 W

** Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.





ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

EMBOUT DE DÉMARRAGE/ D'EXTRÉMITÉ



ARTICLE N°	**3298-2**
E-N°	**941901139**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,10

ALIMENTATION/EXTRACTION 8 PÔLES



VERSION	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Alimentateur	CHF 16,65	**3300-2**	**941919099**
Déchargeur	CHF 16,65	**5045-2**	**941919149**

PRESSE-ÉTOUPE



ARTICLE N°	**3299**
E-N°	**941903019**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 2,55

1-LONGUEUR RAILS PORTEURS, 8 PÔLES 8 × 2,5 mm²



ARTICLE N°	**3288-2**
E-N°	**941901949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 76,65

2-LONGUEURS RAILS PORTEURS, 8 pôles 8 × 2,5 mm²



ARTICLE N°	**3289-2**
E-N°	**941901959**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 118,90

1-LONGUEUR UNITÉ POUR AVEUGLES



ARTICLE N°	**3290-2**
E-N°	**941900859**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 20,45

ALIMENTATEUR RAPIDE AVEC BORNE DE RACCORDEMENT 24 cm
Il est recommandé d'utiliser au moins un presse-étoupe



ARTICLE N°	**3297-2**
E-N°	**941901879**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 60,05

EMBOUT SANS PRESSE-ÉTOUPE 17 CM
Peut être utilisé comme alternative à l'embout



ARTICLE N°	**3360-2**
E-N°	**941901149**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

INSERT TRIPHASÉ 1 VOIE 700 mm



ARTICLE N°	**3291-2**
E-N°	**154000289**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 152,30

INSERT DE PRISE SCHUKO POUR INSERT TRIPHASÉ



ARTICLE N°	**3731**
E-N°	**941904309**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45

Projecteur triphasé SLIMtrack*



* Tu trouveras un plus grand choix de luminaires compatibles sous la rubrique **TRACKLIGHTS**

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS DE 10 KV EN LIGNE




ARTICLE N°	**5044**
E-N°	**941919139**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

Protège efficacement ton système de bandeaux lumineux contre les pics de tension grâce à la protection contre les surtensions facile à intégrer et dotée d'un indicateur de disponibilité à LED.



LUMINAIRES DE CHEMIN & DE BORNE

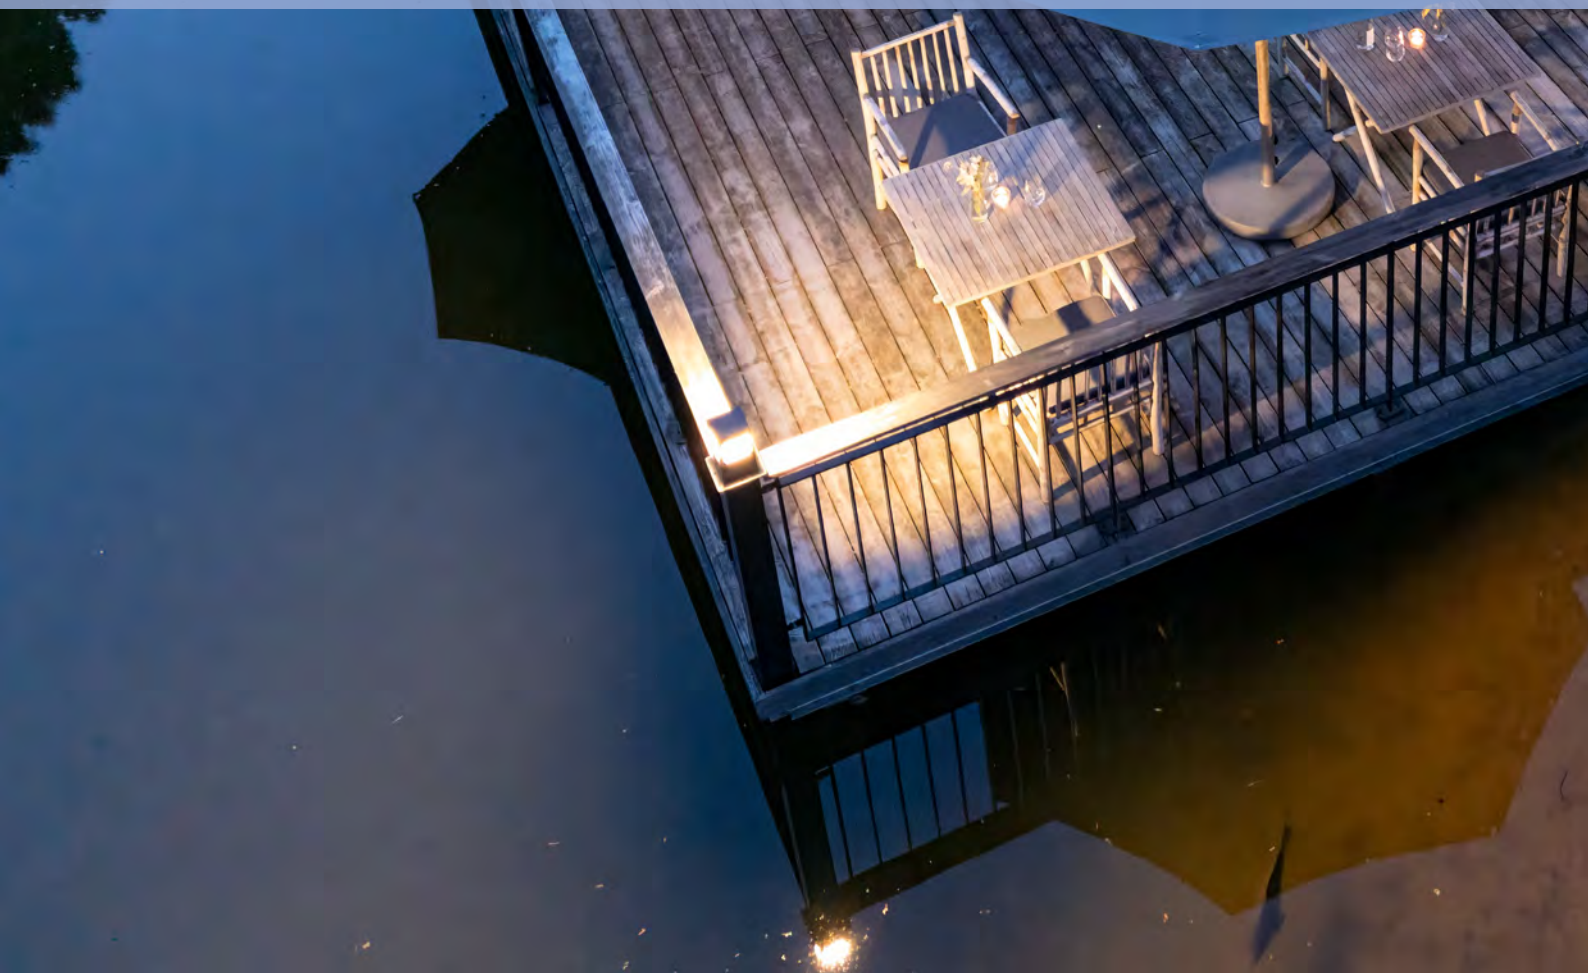

- Diffusion de lumière omnidirectionnelleà 360°pour un éclairage uniforme sans éblouissement (ULR=0)
- Idéal pour l'éclairage de grandes surfaces grâce à une répartition étendue de la lumière
- Grande longévité grâce à des matériaux de haute qualité
- Résistant aux intempériesgrâce à la protection IP65 contre l'eau et la poussière
- Résistance aux chocs IK10 pour une résistance maximale
- Application polyvalente: Idéal pour les immeubles de bureaux, les installations résidentielles et de loisirs et les jardins
- Ancrage de fixation et boîtier de distribution en Y étanche (IP68) pour le câblage traversant inclus




NOUVEAU

PROLINE TERRA

BOÎTIER	Aluminium, similaire à DB703
DIMENSIONS	Ø 100 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 65 · IK 10 · 0% ULR

REMARQUE :
Inclut un ancrage de fixation et une boîte de dérivation en Y étanche (IP68) pour le câblage traversant.





	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
550 mm	6,5 W	320 lm	50 lm/W	CHF 382,70	**6674-030360**	**941700819**

	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.000 mm	12 W	550 lm	46 lm/W	CHF 510,70	**6673-030360**	**941700829**

- Libre choix de la surface de diffusion de la lumière grâce à des plaques de verre et de protection interchangeables
- POWERselect permet de régler la puissance du système À 50% / 100 %
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP65
- Distribution lumineuse non éblouissante et homogène avec un rendu des couleurs élevé Ra > 82
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Base de montage en alliage d'aluminium spécial, autorisée pour installation avec prise de terre



PROLINE WAY

POWER select

BOÎTIER	Aluminium, similaire à DB703
DIMENSIONS	120 × 120 × 148 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 800 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 15 W
EFFICACITÉ	max. 53 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h


5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 65

ACCESSOIRES

PANNEAU DE COUVERTURE

ARTICLE N°	**4561-Abdeckplatte**
E-N°	**941902589**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	CHF 280,30	**4561-030360**	**941700179**
4.000 K	CHF 280,30	**4561-040360**	**941700189**

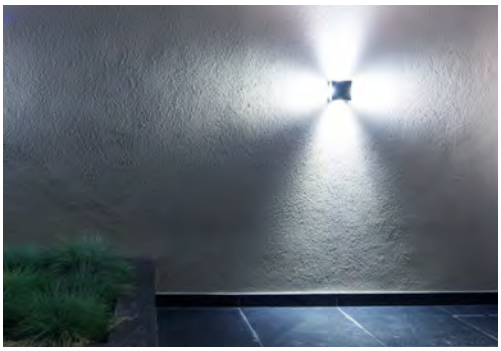


* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre répertoire de produits en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



EXEMPLES D'EFFETS LUMINEUX


Chacun des 4 côtés peut être désactivé à l'aide du commutateur DIP interne. Pour varier le look, les verres peuvent également être remplacés par un panneau de couverture.

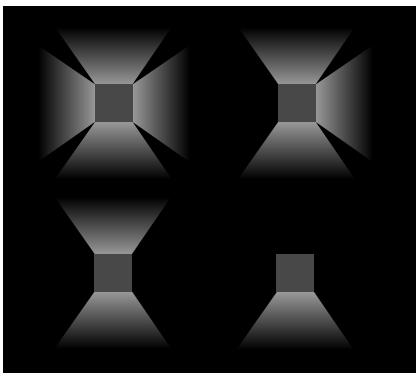

POWER select

À l'aide du 1er commutateur DIP , la puissance peut être réglée sur 15 ou 7,5 watts. De plus, cette puissance peut être répartie sur les 4 côtés du luminaire (2 - 5).

La puissance totale se divise par le nombre de faces qui sont allumées.



1 = Puissance 15 W (ON) ou 7,5 W (OFF), 2 - 5 = puissance sur le côté (ON) ou pas de puissance sur le côté (OFF)

Exemple, voir le graphique:
1 = ON (15 W)
2 = OFF, 3 = ON, 4 = ON, 5 = OFF



Il en résulte que : 15 W au total sur les côtés 3 et 4 (ON)
15 W / deux côtés = 7,5 W au côté 3, comme au côté 4

- Libre choix de la surface de diffusion de la lumière grâce à des plaques de verre et de protection interchangeables
- POWERselect permet de régler la puissance du système à 50 % / 100 %
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en DB703
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP65
- Distribution lumineuse non éblouissante et homogène avec un rendu des couleurs élevé Ra > 82
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Pour le câblage continu avec boîte de raccordement (entrée et sortie respectivement pour 3 × 2,5 mm² de câble)
- Base de montage en alliage d'aluminium spécial, homologuée pour installation avec prise de terre



PROLINE WAY

POWER select

BOÎTIER	Aluminium, similaire à DB703
DIMENSIONS	120 × 120 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	800 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	5 W
EFFICACITÉ	53 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 65 · IK 06

ACCESSOIRES

À PARTIR DE L'USINE ÉQUIPÉ DE 4 VERRES

PLAQUE DE RECOUVREMENT

ARTICLE N°	**4561-Abdeckplatte**
E-N°	**941902589**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80





PIQUET DE TERRE

ARTICLE N°	**5244**
E-N°	**941006579**
LONGUEUR	402 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40



ANCRAGE EN BÉTON PROFI POUR BORNE WAY

ARTICLE N°	**6200**
E-N°	**941905409**
DIMENSIONS	120 × 120 × 500 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 139,50

BASE DE MONTAGE PROFESSIONNELLE POUR UNE MEILLEURE TENUE

ARTICLE N°	**6114**
E-N°	**941905439**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45



SENSOR

MODULE DE CAPTEUR PIR AVEC UNE PORTÉE MAX. DE 8 m
Valeurs réglables :
Sensibilité au niveau lux/durée d'éclairage en min

ARTICLE N°	**5493**
E-N°	**941007269**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 106,10



* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.







200 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	CHF 318,70	4558-030360	941700109
4.000 K		4558-040360	941700119



550 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	CHF 369,90	4559-030360	941700129
4.000 K		4559-040360	941700139



1.000 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	CHF 433,90	5259-030360	941742529
4.000 K		5259-040360	941742539

- Lampe solaire / à accu avec panneau PV extra large et capteur de mouvement à 2 modes
- boîtier en aluminium de haute qualité, protégé contre les projections d'eau, avec revêtement par poudre
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- La plateforme EASYbase permet un montage et un remplacement de la batterie simples et rapides
- Batterie et accessoires de montage inclus

Lampe solaire/ batterie



PROLINE FLASHwall

BOÎTIER	Aluminium, gris
PROTECTION	Polycarbonate
CAPTEUR	Infrarouge, 6 – 10 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
DURÉE D'ÉCLAIRAGE	max. 20 h à 15 % max. 3 h à 100 %
FLUX LUMINEUX NET	250 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	3,5 W
EFFICACITÉ	71 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45°C
DURÉE DE VIE	30.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 54 · IK 06

REMARQUE :
La série FLASH peut être utilisée comme lampe de numéro de maison avec le kit de numéro de maison , article n° 4751 .






FLASHwall

DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
160 × 180 × 255 mm	1,8 kg	CHF 293,10	**4965-030120**	**941700199**



FLASHground

DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
160 × 180 × 1.000 mm	3,7 kg	CHF 421,10	**4966-030120**	**941700409**

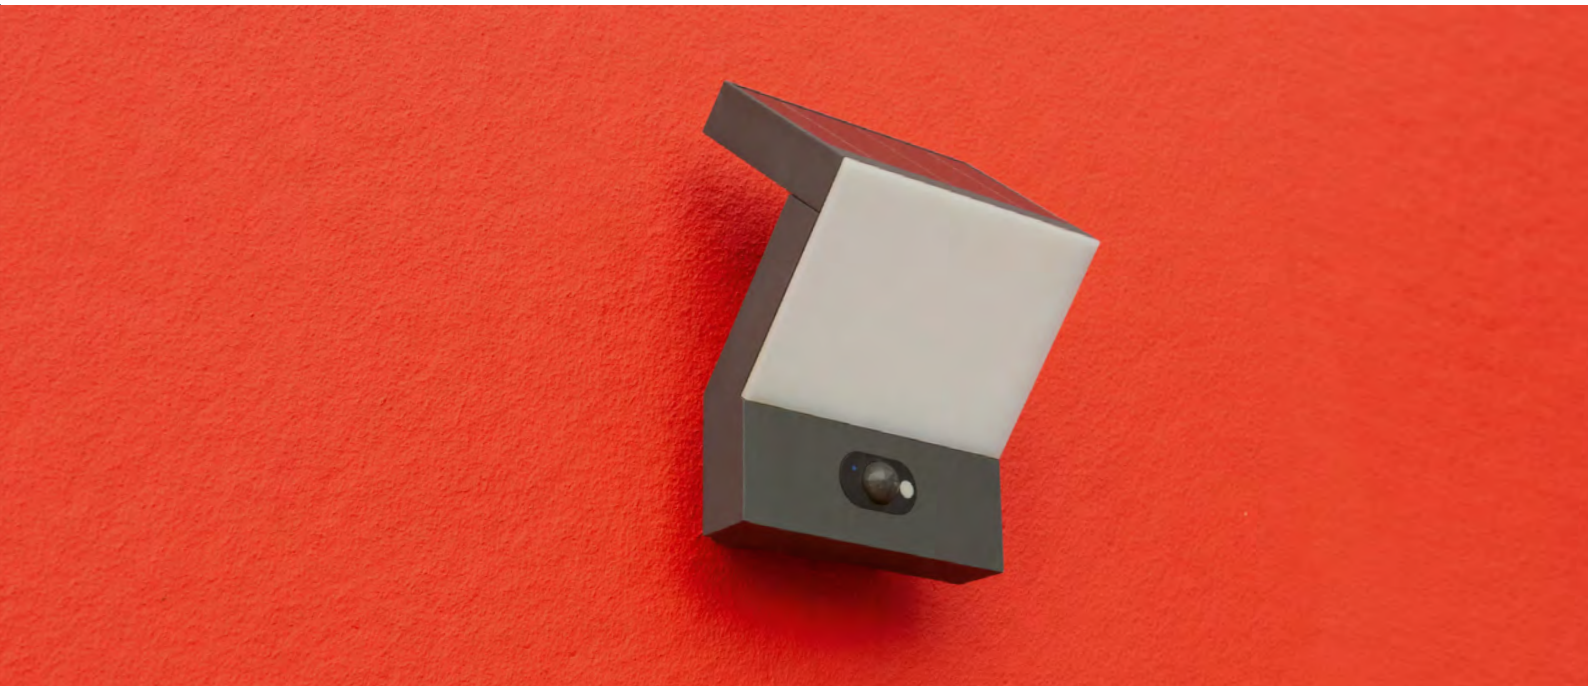

PIÈCE DE RECHANGE

BATTERIE LITHIUM-ION 7,4 V / 1.500 MAH



ARTICLE N°	**4967**
E-N°	**941904689**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 43,40


ACCESSOIRES

Ancrage à béton pour **FLASH**ground
Hauteur de montage réglable



ARTICLE N°	**4968**
E-N°	**941902719**
DIMENSIONS	260 × 115 × 3 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT:

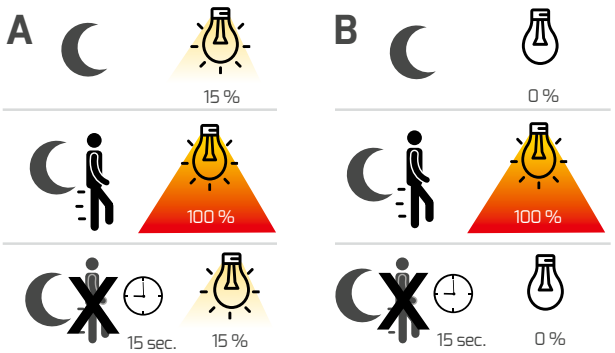


A) 15 % de luminosité après le coucher du soleil, 100 % d'intensité lumineuse après un mouvement (durée 15 secondes), 15 % d'intensité lumineuse en l'absence de mouvement

A) 100 % de luminosité après mouvement (durée 15 secondes), 0 % d'intensité lumineuse en l'absence de mouvement

SET DE NUMÉROS DE MAISON (AUTOCOLLANTS) COMPRENANT

- 3 séries de chiffres (0 - 9)
- Jeu de lettres en majuscules (A - H)
- Jeu de lettres en minuscules (a - h)

ARTICLE N°	**4751**
E-N°	**941200319**
HAUTEUR DES CHIFFRES	**8,5 cm**
PRIX NET AU CATALOGUE	CH 23,05



- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL 7016 au design intemporel
- Diffusion de lumière non éblouissante, homogène et sans ombre
- Accessoires de montage inclus



PROLINE CONE

BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 7016
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	380 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	9 W
EFFICACITÉ	42 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 65 · IK 08

ACCESSOIRES POUR **CONE**ground

PIQUET DE TERRE



ARTICLE N°	**5244**
E-N°	**941006579**
LONGUEUR	402 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

ANCRAGE DE BÉTON EN ACIER INOXYDABLE. HAUTEUR DE MONTAGE RÉGLABLE



ARTICLE N°	**4968**
E-N°	**941902719**
DIMENSIONS	260 × 115 × 3 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05



CONEwall

- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide

DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 90, 218 × 119 mm	0,85 kg	CHF 139,50	**4748-030360**	**941200369**



CONEground

- Montage simple et rapide grâce à la borne de raccordement du luminaire

DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 90, 650 mm	1,57 kg	CHF 177,90	**4749-030360**	**941700169**

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL 7016 au design intemporel
- Diffusion de lumière non éblouissante, homogène et sans ombre
- Accessoires de montage inclus
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Évolutif grâce à l'ampoule GU10 remplaçable

SOURCE LUMINEUSE **INTERCHANGEABLE GU10**



PROLINE CONEtwin

ARTICLE N°	**4750-1**
E-N°	**941200389**
BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 7016
DIMENSIONS	120 × 90 × 155 mm
POIDS	0,68 kg
CULOT	2 × GU10
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 38° · IP 54 · IK 04

ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE



ARTICLE N°	**5180**
E-N°	**941999949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF



ARTICLE N°	**5214**
E-N°	**941919489**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W



ARTICLE N°	**5425-1**
E-N°	**919100009**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25



APPLIQUES MURALES


APEROL

- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP65
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Deux angles de diffusion réglables indépendamment l'un de l'autre avec affichage de l'angle permettent des effets lumineux uniformes, même pour les grands projets
- Le diffuseur de lumière spécial permet des effets lumineux nets pratiquement sans distorsion des couleurs



PROLINE BEAMO

DIMENSIONS	120 × 97 × 100 mm
BOÎTIER	Aluminium
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 900 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	10 W
EFFICACITÉ	90 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 15°-120° · IP 65

RÉGLAGE EN CONTINU DES ANGLES



Angle de rayonnement en haut : 60°
Angle de rayonnement en bas : 90°



Angle de rayonnement en haut : 90°
Angle de rayonnement en bas : 60°



Angle de rayonnement en haut : 120°
Angle de rayonnement en bas : 30°



Marquages pour le réglage exact de l'angle de rayonnement







noir
similaire à RAL 9005

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 106,10	**4730-030120**	**941200339**




blanc
similaire à RAL 9016

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 106,10	**4729-030120**	**941200329**



anthrazit
similaire à RAL 7016

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 106,10	**5037-130120**	**941014119**

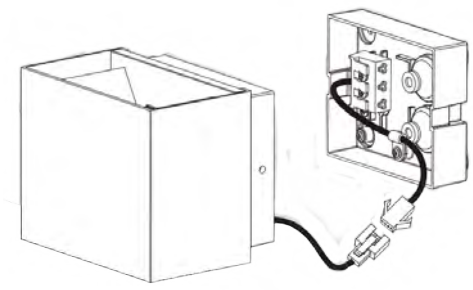

EASYbase pour un montage facile

- Applique murale moderne et décorative avec 6 sorties de lumière (3 en haut et 3 en bas)
- Les lentilles asymétriques assurent un éclairage particulièrement uniforme et ciblé
- Idéal pour l'éclairage d'accentuation et crée une atmosphère agréable
- La couverture anti-éblouissante de la lentille réduit la pollution lumineuse
- Doubles douilles d'étanchéité pour le câblage traversant
- Boîtier robuste et protégé contre les projections d'eau
- Montage mural direct à l'intérieur et à l'extérieur



DESIGN ANTI-ÉBLOUIS-SANT

PROLINE SIXFOLD

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	165 × 94 × 49 mm
POIDS	0,42 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3 000 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	320 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	6 W
EFFICACITÉ	53 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 30°x20° · IP 65 · IK 06





Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble.

noir
similaire à RAL 9005



PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 89,45	**5991-030030**	**941301639**

blanc
similaire à RAL 9016



PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 89,45	**5992-030030**	**941301629**

- Applique murale moderne et décorative avec éclairage direct et indirect
- Design unique avec effet décoratif important
- Un corps en aluminium résistant et protégé contre les projections d'eau offre, avec la certification IP65, la meilleure protection pour l'extérieur
- Une gestion exceptionnelle de la chaleur grâce à un corps en aluminium garantit une longue durée de vie



PROLINE MORPHO

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Verre
DIMENSIONS	200 × 100 × 80 mm
POIDS	0,69 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3 000 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	322 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	6 W
EFFICACITÉ	53 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50 000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120 ° · IP 65 · IK 05





Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble.




noir
similaire à RAL 9005

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 127,85	**5917-030120**	**941100259**

blanc
similaire à RAL 9016


PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 127,85	**5918-03 0120**	**941100269**



EASYbase pour un montage simple avec entrée de câble double.



- Applique décorative moderne à éclairage unilatéral
- Effets lumineux variables grâce à des gabarits enfichables à l'intérieur
- Boîtier robuste en aluminium, étanche aux projections d'eau, offrant une meilleure protection IP65 pour l'extérieur
- Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble et à une borne de raccordement rapide
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide

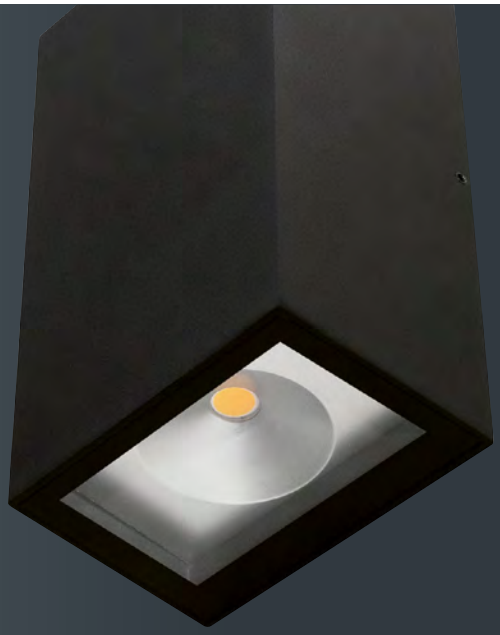


PROLINE FLEXO

BOÎTIER	Aluminium, noir similaire à RAL 9005
PROTECTION	Verre véritable
DIMENSIONS	165 × 95 × 67 mm
POIDS	0,79 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 100° · IP 65 · IK 06

ACCESSOIRES

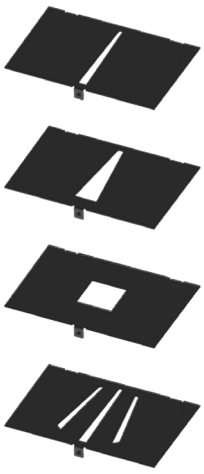

45° REHAUSSE

ARTICLE N°	**5309**
E-N°	**941919379**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 7,65

60° REHAUSSE


ARTICLE N°	**5310**
E-N°	**941919389**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 7,65


90° REHAUSSE

ARTICLE N°	**5311**
E-N°	**941919399**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 7,65

20°+45°+20° REHAUSSE


ARTICLE N°	**5312**
E-N°	**941919409**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 7,65

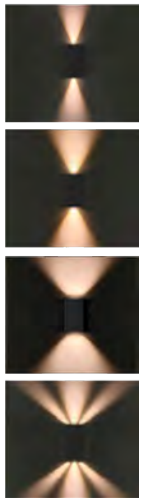

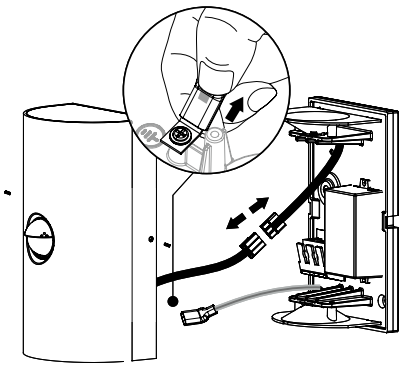

EASYbase pour un montage facile avec double entrée de câbles.



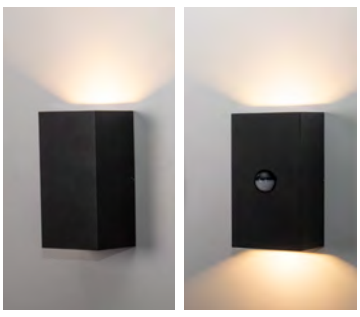

Angle d'émission sans rehausse 100°





FLEXO


PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
8 W	750 lm	93 lm/W	CHF 115,05	**5306-030100**	**941200849**





FLEXOtwin

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
16 W	1.250 lm	78 lm/W	CHF 152,30	**5307-030100**	**941200859**






FLEXOtwin-sensor

CAPTEUR PIR et capteur de lumière du jour max. 6 m

- Capteur intégré avec durée d'éclairage et niveau de luminosité réglables

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
16 W	1.250 lm	78 lm/W	CHF 177,90	**5308-030100**	**941200869**




- Luminaire particulièrement plat avec lentille spéciale asymétrique créant de superbes effets de lèche-mur
- Boîtier robuste en aluminium, étanche aux projections d'eau, offrant une meilleure protection IP65 pour l'extérieur
- Convient également pour l'intérieur en tant qu'applique murale moderne.
- Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble.
- Montage simple et rapide grâce à la borne de raccordement rapide




PROLINE FLASK

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonate
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 65 · IK 08

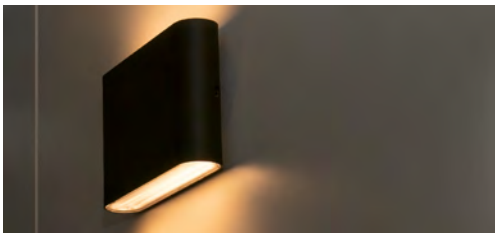

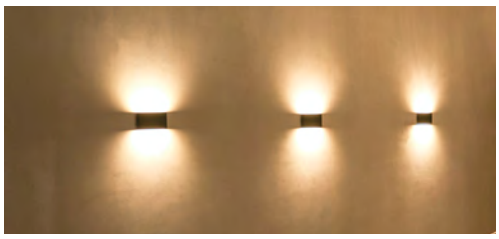



noir
similaire à RAL 9005

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
6 W	135 × 90 × 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	CHF 89,45	**5298-030030**	**941200829**
10 W	175 × 90 × 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	CHF 102,25	**5299-030030**	**941200809**



blanc
similaire à RAL 9016

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
6 W	135 × 90 × 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	CHF 89,45	**5300-030030**	**941200839**
10 W	175 × 90 × 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	CHF 102,25	**5301-030030**	**941200819**


- Applique murale moderne et décorative avec éclairage direct et indirect pour l'intérieur
- Design unique avec effet décoratif important
- Une gestion exceptionnelle de la chaleur grâce à un corps en aluminium garantit une longue durée de vie




PROLINE FLAME

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonate, givré
DIMENSIONS	120 × 140 × 70 mm
POIDS	0,48 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3 000 K
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 80
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	632 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	8 W
EFFICACITÉ	79 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 110 ° · IP 20

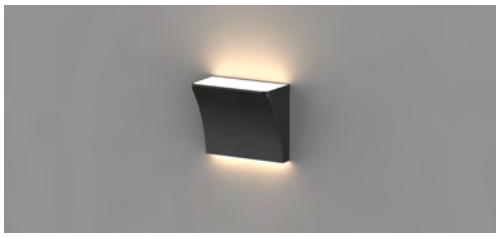

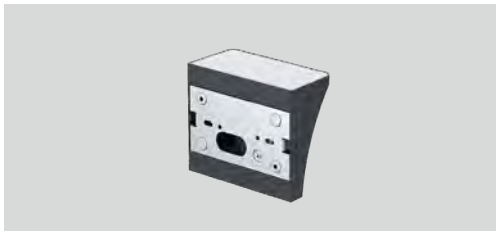

Câblage continu possible.

noir
similaire à RAL 9005



PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 83,05	**5996-030110**	**941301739**

blanc
similaire à RAL 9016



PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 83,05	**5997-030110**	**941301649**



- Effet de lumière particulièrement doux grâce au réflecteur interne, créant une atmosphère fantastique
- Le boîtier robuste en aluminium et en verre véritable, protégé contre les projections d'eau, offre la meilleure protection pour l'extérieur avec IP65
- Variation à coupure de phase et donc également adaptée à l'intérieur en tant qu'applique murale moderne
- Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble et à une borne de raccordement rapide
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide



PROLINE BRICK

COLORselect®

BOÎTIER	Aluminium noir, similaire à 9005
PROTECTION	Verre véritable, satiné
DIMENSIONS	200 × 100 × 60 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 65 · IK 03 · AB

ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE



ARTICLE N°	**5180**
E-N°	**941999949**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF




ARTICLE N°	**5214**
E-N°	**941919489**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W



ARTICLE N°	**5425-1**
E-N°	**919100009**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25











10 W	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
200 mm	200 × 100 × 60 mm	0,71 kg	750 lm	75 lm/W	CHF 165,10	**5296-098060**	**941200789**



15 W	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
300 mm	300 × 100 × 60 mm	1,09 kg	1.100 lm	73 lm/W	CHF 177,90	**5297-098060**	**941200799**

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL 7016
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP65
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Accessoires de montage inclus



PROLINE WALL

BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 7016
PROTECTION	PC, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h

120° IP 65 IK 08



WALLround

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 253, 65 mm	1,63 kg	14 W	1.050 lm	75 lm/W	CHF 216,30	**4747-030120**	**941200359**



WALLsquare

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
235 × 235 × 65 mm	1,92 kg	14 W	1.100 lm	79 lm/W	CHF 216,30	**4746-030120**	**941200349**



LAMPES POUR NUMÉROS DE MAISON



WALLsquare

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

- Avec interrupteur crépusculaire (désactivable)


DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
235 × 235 × 65 mm	1,93 kg	6 W	550 lm	92 lm/W	CHF 241,90	**5046-130120**	**941014129**

ACCESSOIRES JEU DE NUMÉROS DE MAISON

Le jeu de numéros de maison (autocollant) doit accompagner l'article **4746-030120** et le numéro **5046-130120** peut être également commandé.

Il comprend 3 séries de chiffres (0 - 9) et une série de lettres en majuscules (A - H) et une série de lettres en minuscules (a - h) avec une hauteur de lettre de 8,5 cm.

ARTICLE N°	**4751**
E-N°	**941200319**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 23,05




- Applique décorative plate avec répartition asymétrique de la lumière pour l'éclairage des voies
- Boîtier robuste en aluminium, étanche aux projections d'eau, offrant une meilleure protection IP65 pour l'extérieur
- Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble et à une borne de raccordement rapide
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide




PROLINE GUIDE

BOÎTIER	Aluminium, noir similaire à RAL 9005
PROTECTION	noir
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h


3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 65 · IK 08

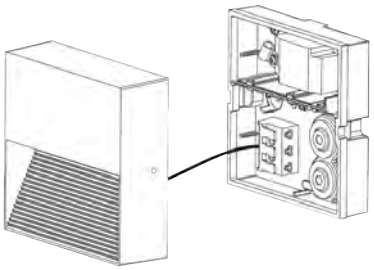


EASYbase POUR UN MONTAGE FACILE



Courbe de répartition de la lumière de **GUIDE**round





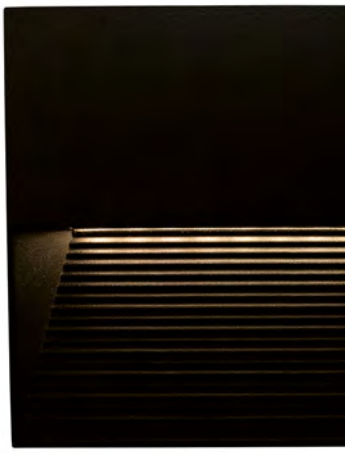





PROLINE GUIDEround

DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 114 × 37 mm	5 W	0,33 kg	130 lm	26 lm/W	CHF 83,05	**5302-030060**	**941200889**
Ø 180 × 35 mm	8 W	0,62 kg	240 lm	30 lm/W	CHF 95,85	**5303-030070**	**941200899**




PROLINE GUIDEsquare

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
114 × 114 × 37 mm	5 W	0,39 kg	130 lm	26 lm/W	CHF 83,05	**5304-030060**	**941200909**



PROLINE GUIDElong

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
250 × 114 × 35 mm	10 W	0,75 kg	340 lm	34 lm/W	CHF 121,45	**5305-030070**	**941200879**

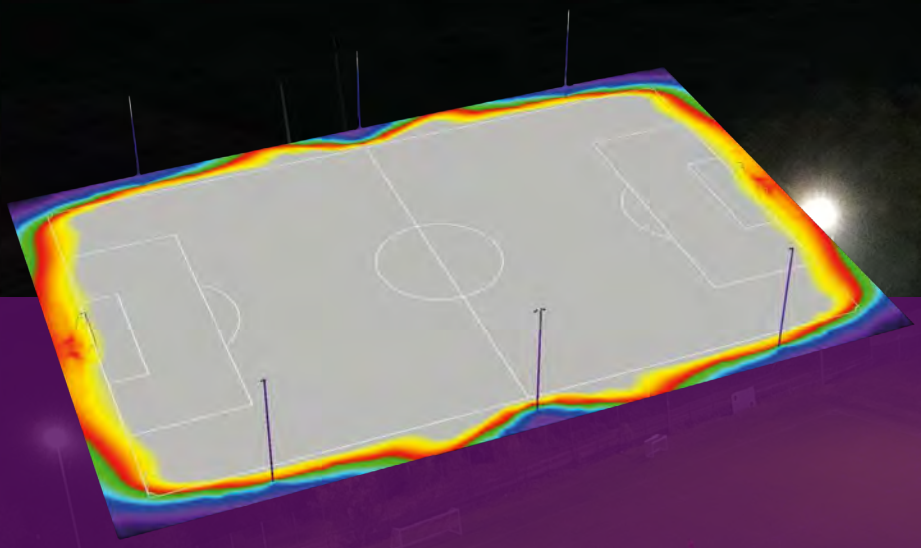

PROJECTEUR

DOTLUX GMBH
NOUS CONCEVONS DES LUMIÈRES PARFAITES !

Demande maintenant gratuitement à ton grossiste ton étude d'éclairage professionnelle et sans engagement selon la norme DIN EN 12193 pour ton installation sportive. Nous nous ferons un plaisir d'établir une planification de l'éclairage dans nos locaux. .

Contacte ton grossiste ou notre service de planification de l'éclairage - nous te conseillerons volontiers individuellement et personnellement !

Demande à l'adresse suivante :
lichtplanung@dotlux.de





- Le projecteur compact à haute performance HLFsport est idéal pour les salles de sport et de football
- Le guidage asymétrique optimisé de la lumière permet un jeu sans éblouissement et une protection ULR<0 contre les insectes tout en réduisant le nombre de projecteurs
- Protection des riverains contre la lumière parasite grâce à la géométrie spéciale de la lentille
- Boîtier en aluminium résistant à la corrosion, revêtu par poudre, avec compensation de pression et protection IP/IK élevée (IP66/IK08)
- A intensité variable 1 - 10 V (800 W/1200 W) et DALI à intensité variable (1600 W/1800 W) et donc, compatible avec notre récepteur radio Article 5007-1, idéal pour la rénovation d'installations existantes
- 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>90.000 h
- Très haute sécurité de fonctionnement avec protection contre les surtensions 20kV intégrées
- Protège les yeux des athlètes et des spectateurs et permet l'enregistrement vidéo sans scintillement sans scintillement
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables pièces
- Des couleurs de lumière alternatives peuvent être commandées à partir d'une pièce.



PROLINE HLFsport

BOÎTIER	Aluminium
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 70
TENSION D'ENTRÉE	200 – 240 V AC (1.200 W Versions) 200 – 420 V AC (1.600 W/1.800 W Versions)
EFFICACITÉ	120 lm/W (1.200 W/1.600 W Versions) 130 lm/W (1.800 W Versions)
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	90.000 h


7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 08 · 0% ULR

ACCESSOIRES

COLLIER DE SERRAGE EN ACIER INOXY-DABLE AVEC FERMETURE À CLAPET (2 PIÈCES NECES-SAIRES PAR BLOC D'ALIMENTATION)



ARTICLE N°	**5531**
E-N°	**941006559**
PLAGE DE TENSION	60 – 370 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 20,45 /Pièce

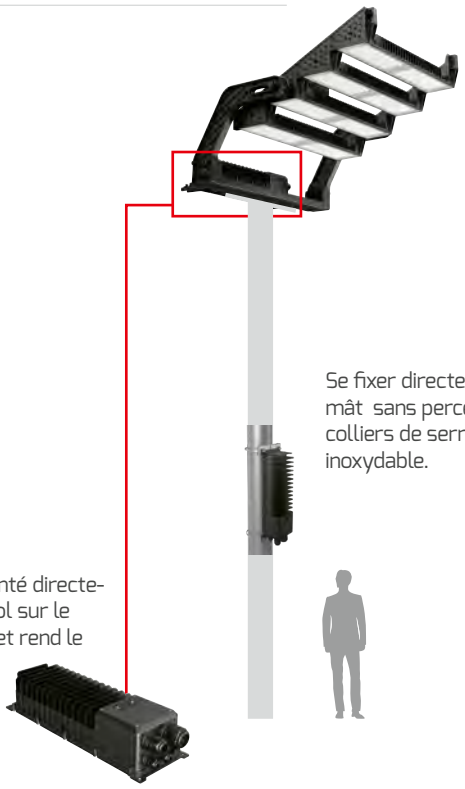

Se fixer directement sur le mât sans percer avec des colliers de serrage en acier inoxydable.

Le bloc d'alimentation peut être monté directement sur le projecteur ou près du sol sur le mât. Cela réduit le poids sur le mât et rend le HLFsport facile à entretenir.



800 W
702 × 294 × 536 mm
18,4 kg
1 – 10 V

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
80° × 12°	96.910 lm	3.000 K	CHF 3.315,20	**5529-030080**	**941005449**
	99.900 lm	4.000 K		**5529-040080**	**941005619**
106° × 15°	98.175 lm	3.000 K	CHF 3.315,20	**5529-030106**	**941005599**
	101.200 lm	4.000 K		**5529-040106**	**941005689**
115° × 35°	118.230 lm	3.000 K	CHF 3.315,20	**5529-030115**	**941005429**
	120.600 lm	4.000 K		**5529-040115**	**941005339**
131° × 24°	100.985 lm	3.000 K	CHF 3.315,20	**5529-030131**	**941005559**
	104.100 lm	4.000 K		**5529-040131**	**941005399**



1.200 W
702 × 369 × 681 mm
23,3 kg
1 – 10 V

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
80° × 12°	142.260 lm	3.000 K	CHF 4.339,20	**5447-030080**	**941005849**
	146.660 lm	4.000 K		**5447-040080**	**941005799**
106° × 15°	145.105 lm	3.000 K	CHF 4.339,20	**5447-030106**	**941005269**
	149.600 lm	4.000 K		**5447-040106**	**941005839**
115° × 35°	174.745 lm	3.000 K	CHF 4.339,20	**5447-030115**	**941005659**
	181.820 lm	4.000 K		**5447-040115**	**941005879**
131° × 24°	148.850 lm	3.000 K	CHF 4.339,20	**5447-030131**	**941005719**
	153.450 lm	4.000 K		**5447-040131**	**941005919**



1.600 W
756 × 538 × 913 mm
32 kg
DALI

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
80° × 12°	190.200 lm	3.000 K	CHF 5.875,20	**5448-030080***	**941005419***
	196.000 lm	4.000 K		**5448-040080***	**941005889***
106° × 15°	193.715 lm	3.000 K	CHF 5.875,20	**5448-030106***	**941005899***
	199.700 lm	4.000 K		**5448-040106***	**941005929***
115° × 35°	233.285 lm	3.000 K	CHF 5.875,20	**5448-030115***	**941005359***
	242.380 lm	4.000 K		**5448-040115***	**941005959***
131° × 24°	198.715 lm	3.000 K	CHF 5.875,20	**5448-030131***	**941005779***
	204.850 lm	4.000 K		**5448-040131***	**941005969***



1.800 W
756 × 607 × 1.054 mm
36 kg
DALI

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
80° × 12°	214.930 lm	3.000 K	CHF 6.515,20	**5449-030080***	**941005609***
	221.580 lm	4.000 K		**5449-040080***	**941005989***
106° × 15°	218.125 lm	3.000 K	CHF 6.515,20	**5449-030106***	**941005329***
	224.870 lm	4.000 K		**5449-040106***	**941006009***
115° × 35°	271.545 lm	3.000 K	CHF 6.515,20	**5449-030115***	**941005369***
	279.950 lm	4.000 K		**5449-040115***	**941005869***
131° × 24°	224.945 lm	3.000 K	CHF 6.515,20	**5449-030131***	**941005489***
	231.910 lm	4.000 K		**5449-040131***	**941005809***

* DMX possible sur demande

VARIATION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE PAR RADIO




Nous avons la solution parfaite pour contrôler/varier individuellement ton terrain de sport sans devoir poser de nouveaux câbles.

- Les récepteurs radio et les boutons poussoirs sont programmés directement sur place, tout simplement via un terminal intelligent
- La programmation peut être adaptée à volonté
- Différentes scènes sont librement programmables
- Contrôlable via l'application ou par bouton-poussoir
- Possibilité de partager le contrôle de l'installation avec un nombre illimité d'utilisateurs

CONTRÔLES CASAMBI EN UN COUP D'ŒIL

Ce graphique représente à titre d'exemple le chemin parcouru par la commande depuis l'application jusqu'au projecteur.

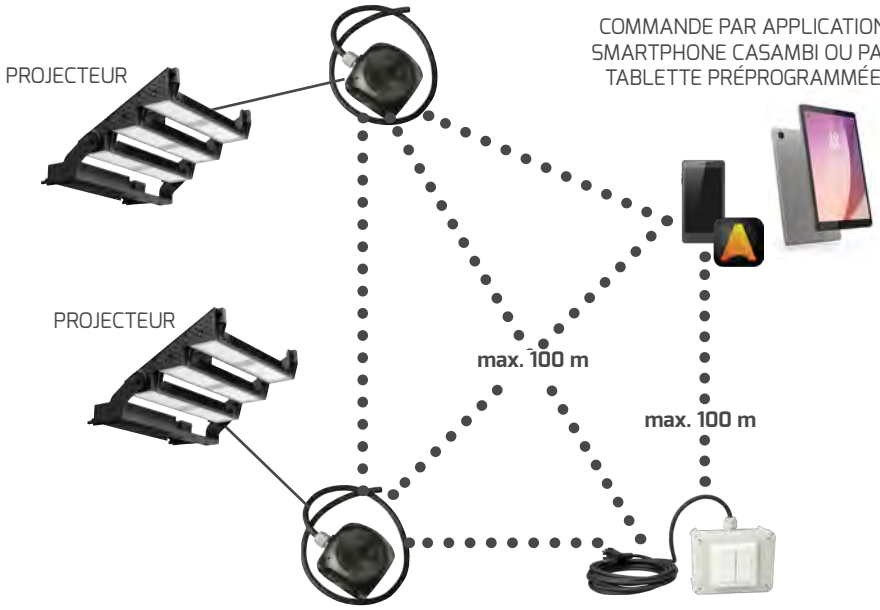

câblage sans fil

câblé

PROGRAMMATION DU BOUTON-POUSSOIR RADIO (EXEMPLE) :

Interrupteur 1 :
court allumé, long plus clair
Interrupteur 2 :
court éteint, long plus sombre
Interrupteur 3 :
Scènes p. ex. 100%, 80%, 50%, 30%, commutables en appuyant plusieurs fois
Interrupteur 4 :
Scènes p. ex. première moitié de place 100 %/ deuxième moitié de la place 100 %/un seul mât 100

COMMANDE POUR HLFplus /-sport

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR LES DEUX VARIANTES DE COMMANDE

RÉCEPTEUR RADIO

Il faut au moins un récepteur radio par mât (Article N° 5007-1). Il est possible de raccorder jusqu'à 4 projecteurs à un récepteur. Si l'on souhaite faire varier 'intensité de chaque projecteur individuellement, il faut un récepteur pour chaque projecteur. Chaque récepteur radio peut contrôler des projecteurs 1-10 V ou DALI et est donc compatible avec un HLFplus/port.



ARTICLE N°	**5007-1**
E-N°	**941007369**
DIMENSIONS	105 × 105 × 70 mm
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +55 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 382,70

IP 66

VERSION 1 DO IT YOURSELF COMMANDE

L'INSTALLATION DU RÉSEAU ET LA PROGRAMMATION DE LA COMMANDE SE FONT ENTIÈREMENT SANS LA PARTICIPATION DE DOTLUX.

COMMANDE PAR INTERRUPTEUR

UNITÉ D'ÉMISSION RADIO

Un émetteur radio au moins est nécessaire **par terrain de je**
- Bouton-poussoir quadruple
- Boîtier avec câble de 5 m et prise Schuko



ARTICLE N°	**5010-1**
E-N°	**-**
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 à +55 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 638,70

IP 20

COMMANDE PAR APPLICATION

APPLICATION CASAMBI

Tu peux choisir le terminal via lequel tu souhaites utiliser la commande CASAMBI : Tablette, Smartphone ou Smartwatch.



CASAMBI
INFORMATIONS
Scanner le code QR ou aller sur :
dotlux.de/produkte/casambi

VERSION 2 PLUG AND PLAY - COMMAND DE CONFORT

**TU REÇOIS DE NOTRE PART LA COMMANDE PRÉPROGRAMMÉE.
AINSI, TOUT TRAVAIL DE PROGRAMMATION SUR LE CHANTIER EST SUPERFLU.**

TES BESOINS - NOTRE MISSION

1. Choisir et commander la commande (**5007-1** nécessaire)
2. Scanner le code QR et nous renvoyer le formulaire rempli à l'avance
3. Nous programmons la commande de manière optimale en fonction de tes besoins et exigences
4. Tu reçois les commandes et tu peux commencer tout de suite !

DOTLUX CASAMBI COMMANDE À 4 BOUTONS POUR PROJECTEUR



ARTICLE N°	**5842**
E-N°	**919000059**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1.022,70

VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE
Base pour déterminer les données pertinentes concernant la commande/le projet.


DOTLUX CASAMBI COMMANDE PAR TABLETTE POUR PROJECTEURS



ARTICLE N°	**5841**
E-N°	**919000089**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1.022,70

Si tu as des questions, adresse-toi à notre service extérieur : dotlux.de/aussendienst/

- Possibilités d'utilisation extrêmement flexibles grâce aux différents angles de diffusion (10°, 15°, 30°, 45°, 60°,100°x38°).
- Excellente répartition de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes de diffusion lumineuse grâce à l'angle de diffusion asymétrique 100°x38°
- Fonctionnement sûr à l'extérieur grâce à un boîtier revêtu par poudre ayant une protection IP élevée (IP66) et un couvercle en verre véritable
- Très grande sécurité de fonctionnement grâce à la Multi Driver Technology intégrée : chaque projecteur dis pose de plusieurs alimentations indépendantes avec protection contre les surtensions 10KV intégrée et 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80 > 80.000 h
- Étriers réglables pour montage suspendu, vertical et mural inclus
- Disponible sur demande avec fonction de gradation (RADIO/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire est adapté aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Design de produit durable et réparable
- D'autres couleurs lumineuses peuvent être commandées à partir de 1 pièce



DESIGN INTELLIGENT DU BOÎTIER

Modules LED orientables individuellement pour une flexibilité maximale de l'éclairage.



LEDS SEOUL/LUMILED

Puissance lumineuse constante avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L 80 > 80.000h




POSSIBILITÉS DE MONTAGE UNIVERSELLES

Libre choix de la position de montage grâce à un grand réglage de l'inclinaison.



DESIGN PRATIQUE DE L'ÉTRIER

La forme spécialement biseautée de l'étrier facilite le montage sur les murs et les mâts.



MONTAGE FLEXIBLE DU BOÎTIER D'ALIMENTATION

Le bloc d'alimentation peut être monté directement sur le projecteur ou près du sol sur le mât.



ENREGISTREMENTS HD

Doux pour les yeux des sportifs et des spectateurs. Convient aux enregistrements télévisés HD.



UTILISATION À LONG TERME

Toutes les vis sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité.



LA VANNE DE COMPENSATION DE PRESSION

Empêche l'accumulation de condensation dans le module LED.


HLFplus



PROLINE HLFplus

BOÎTIER	Aluminium
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
EFFICACITÉ	10°, 15°: 117 lm/W 30°, 45°, 60°: max. 136 lm/W 100° × 38°: 130 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	80.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · 1 – 10 V

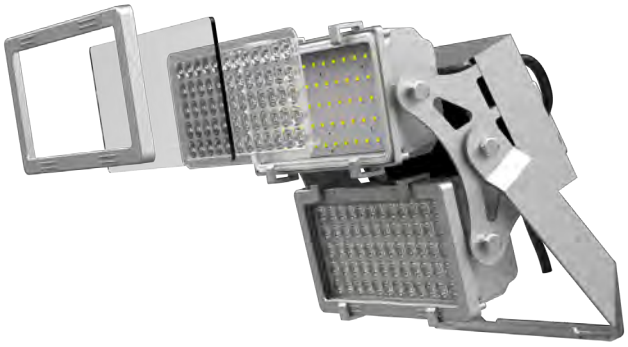

DES SOUHAITS PARTICULIERS ? CHEZ DOTLUX, C'EST POSSIBLE !

D'autres couleurs de lumière (de 2.700 K à 6.500 K), des niveaux de puissance alternatifs, des versions dimmables, DMX et haute tension (180 - 528 V AC) peuvent être commandées sur demande à partir d'une pièce ! Envoyez votre demande à : info@dotlux.de




400 W

440 × 335 × 159 mm

9,4 kg
(bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
10°	47.000 lm	4.000 K	CHF 1.651,20	**4870-040010**	**941010199**
		5.000 K		**4870-050010**	**941700209**
15°	47.000 lm	4.000 K	CHF 1.651,20	**4870-040015**	**941009969**
		5.000 K		**4870-050015**	**941700219**
30°	54.000 lm	4.000 K	CHF 1.651,20	**4870-040030**	**941010209**
		5.000 K		**4870-050030**	**941700229**
45°	54.000 lm	4.000 K	CHF 1.651,20	**4870-040045**	**941010069**
		5.000 K		**4870-050045**	**941700239**
60°	54.000 lm	4.000 K	CHF 1.651,20	**4870-040060**	**941009959**
		5.000 K		**4870-050060**	**941700249**
100° × 38°	52.000 lm	4.000 K	CHF 1.651,20	**4870-040100**	**941010159**
		5.000 K		**4870-050100**	**941501499**




600 W

562 × 335 × 163 mm

15,3 kg
(bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
10°	70.000 lm	4.000 K	CHF 2.163,20	**4871-040010**	**941010319**
		5.000 K		**4871-050010**	**941700259**
15°	70.000 lm	4.000 K	CHF 2.163,20	**4871-040015**	**941010389**
		5.000 K		**4871-050015**	**941700269**
30°	80.000 lm	4.000 K	CHF 2.163,20	**4871-040030**	**941010509**
		5.000 K		**4871-050030**	**941700279**
45°	80.000 lm	4.000 K	CHF 2.163,20	**4871-040045**	**941010059**
		5.000 K		**4871-050045**	**941700289**
60°	80.000 lm	4.000 K	CHF 2.163,20	**4871-040060**	**941010329**
		5.000 K		**4871-050060**	**941700299**
100° × 38°	78.000 lm	4.000 K	CHF 2.163,20	**4871-040100**	**941010309**
		5.000 K		**4871-050100**	**941501509**

Fabrication personnalisée sur commande.

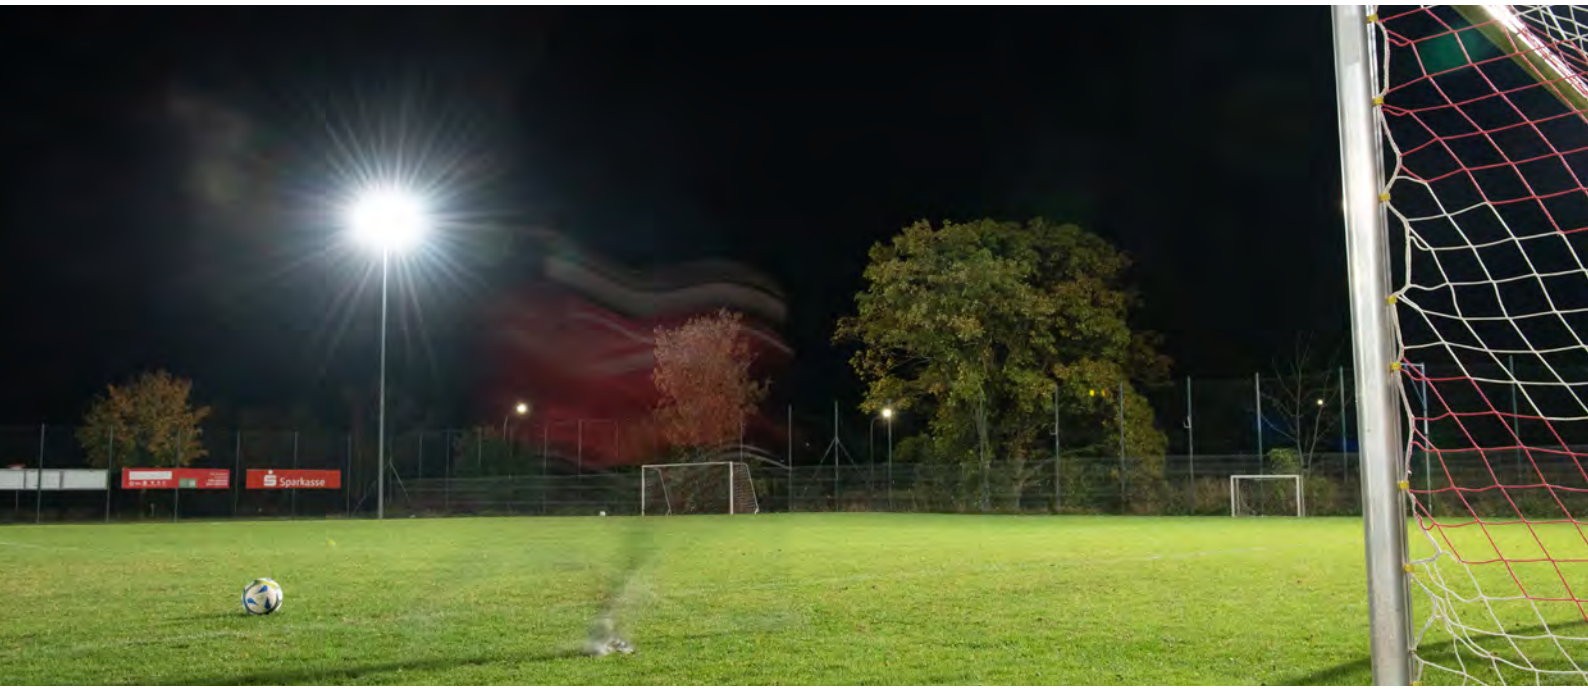



800 W

608 × 668 × 270 mm

22,0 kg
(bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
10°	94.000 lm	4.000 K	CHF 3.571,20	**4872-140010**	**941010129**
		5.000 K		**4872-150010**	**941010009**
15°	94.000 lm	4.000 K	CHF 3.571,20	**4872-140015**	**941010489**
		5.000 K		**4872-150015**	**941010099**
30°	108.000 lm	4.000 K	CHF 3.571,20	**4872-140030**	**941010079**
		5.000 K		**4872-150030**	**941010169**
45°	108.000 lm	4.000 K	CHF 3.571,20	**4872-140045**	**941010379**
		5.000 K		**4872-150045**	**941010249**
60°	108.000 lm	4.000 K	CHF 3.571,20	**4872-140060**	**941010479**
		5.000 K		**4872-150060**	**941010299**
100° × 38°	104.000 lm	4.000 K	CHF 3.571,20	**4872-140100**	**941010519**
		5.000 K		**4872-150100**	**941010349**



1200 W

674 × 640 × 468 mm

30,25 kg
(bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
10°	142.000 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	**4873-140010**	**941010399**
		5.000 K		**4873-150010**	**941010119**
15°	142.000 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	**4873-140015**	**941010189**
		5.000 K		**4873-150015**	**941010229**
30°	163.000 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	**4873-140030**	**941010259**
		5.000 K		**4873-150030**	**941010339**
45°	163.000 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	**4873-140045**	**941010139**
		5.000 K		**4873-150045**	**941010369**
60°	163.000 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	**4873-140060**	**941010179**
		5.000 K		**4873-150060**	**941010029**
100° × 38°	156.000 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	**4873-140100**	**941010219**
		5.000 K		**4873-150100**	**941010219**

Fabrication personnalisée sur commande.

- Une grande variété d'angles de rayonnement différents permet un éclairage optimal pour chaque situation
- Un fonctionnement fiable grâce aux LED Lumileds® à haute efficacité avec un Binning MacAdam en 3 étapes
- Boîtier ADC12 en aluminium coulé sous pression, massif et résistant à l'eau, avec valve de compensation de pression (IP66/IK08) et revêtement par poudre de haute qualité d'Akzo Nobel
- Le verre ESG « ULTRA CLEAR » est un verre hautement transparent qui offre une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux.
- Alimentations industrielles durables avec protection contre les surtensions de 10 kV
- Le support de montage courbé permet un montage facile et ne nécessite pas de démonter le support (rotation libre 320°)
- Installation très simple grâce au connecteur de câble
- Conception de produits durables et réparables grâce à des composants facilement remplaçables



POSSIBILITÉS DE MONTAGE UNIVERSELLES

Libre choix de la position de montage grâce à un grand réglage de l'inclinaison.



DESIGN PRATIQUE DE L'ÉTRIER

La forme spécialement biseautée de l'étrier facilite le montage sur les murs et les mâts.



PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU

Le joint en silicone protège le LENSplus des projections d'eau.



ENREGISTREMENTS HD

Doux pour les yeux des sportifs ou des spectateurs et adapté aux enregistrements télévisés HD.



INSTALLATION TRÈS SIMPLE

Grâce au connecteur de câble, le projecteur peut être monté même par une personne non qualifiée.



UTILISATION À LONG TERME

Toutes les vis sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité !



DIRECTION DE LA LUMIÈRE

7 caractéristiques de diffusion différentes apportent une lumière parfaite dans chaque coin.




LA VANNE DE COMPENSATION DE PRESSION

Empêche l'accumulation de condensation dans le boîtier du projecteur.

LENSPLUS




DIFFUSION DE **LENS**plus




30° × 60°




30° × 60° Lentille spéciale pour panneaux publicitaires




15°




30°




60°




90°



120°



60° × 120°

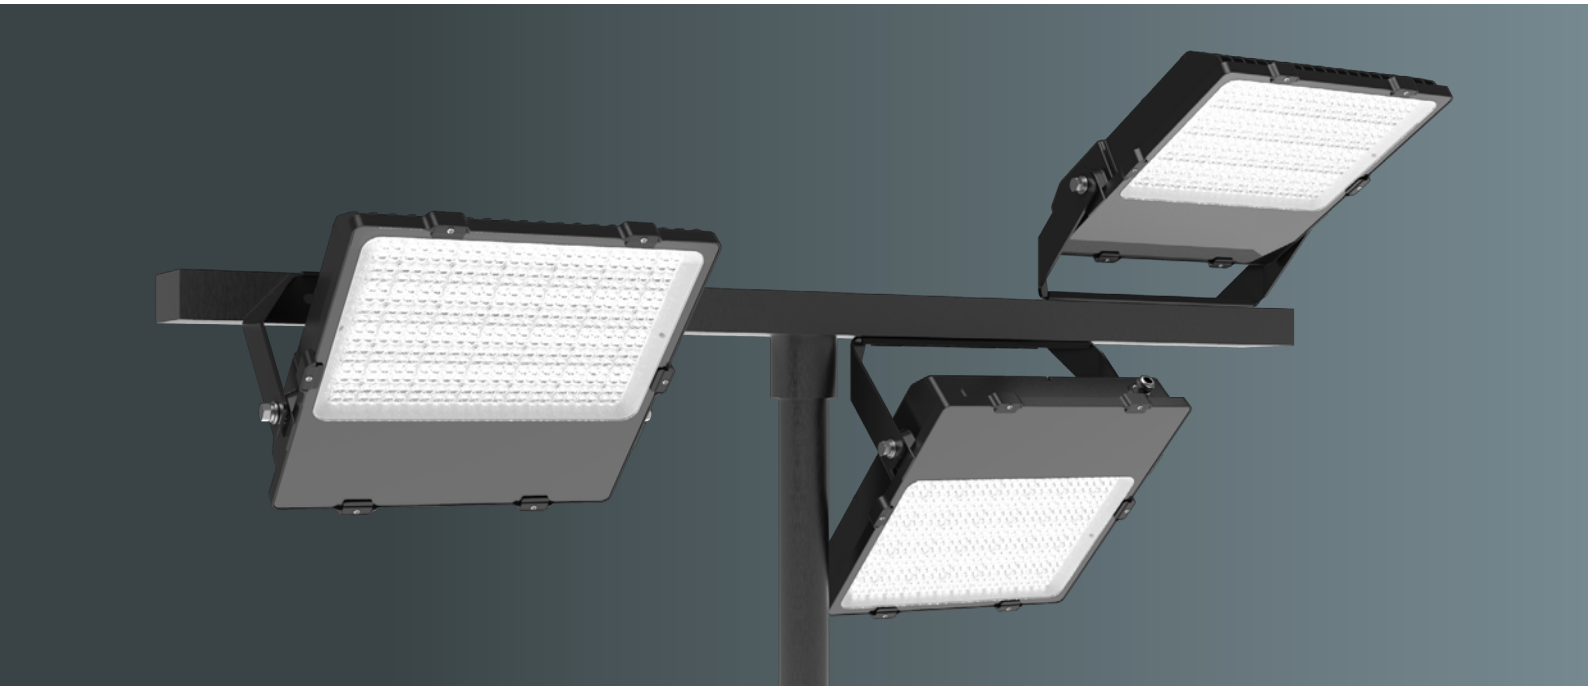


HIGHLINE LENSplus

BOÎTIER	Aluminium
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 08 · D



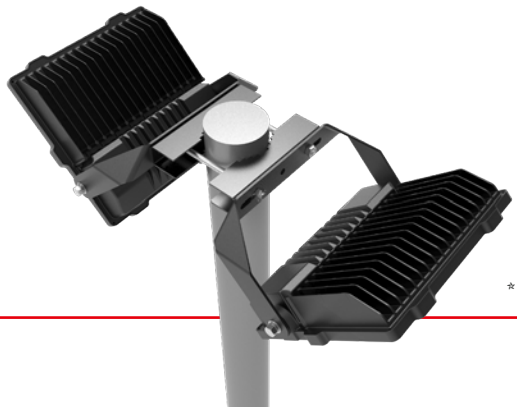

ACCESSOIRES

VARIANTES POUR ADAPTATEUR DE MÂT 100 - 300 W



ARTICLE N°	**4910**
E-N°	**941902389**
MATÉRIAU	Aluminium
SUPPORT DE MÂT	60 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 72,85

VARIANTES POUR ADAPTATEUR DE MÂT 50 - 300 W



ARTICLE N°	**4911**
E-N°	**941902399**
MATÉRIAU	Aluminium
SUPPORT DE MÂT	76 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 121,45

VARIANTES POUR SUPPORT DE SERRAGE 50 – 150 W




ARTICLE N°	**4912**
E-N°	**941902119**
MATÉRIAU	Aluminium
SUPPORT DE MÂT	40 – 100 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 47,25

VARIANTES POUR SUPPORT DE SERRAGE 200 – 300 W



ARTICLE N°	**4913**
E-N°	**941902299**
MATÉRIAU	Aluminium
SUPPORT DE MÂT	40 – 100 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 62,60

* Exception : 50 W avec 5000 K actuellement disponible uniquement en 220 - 240 V AC.

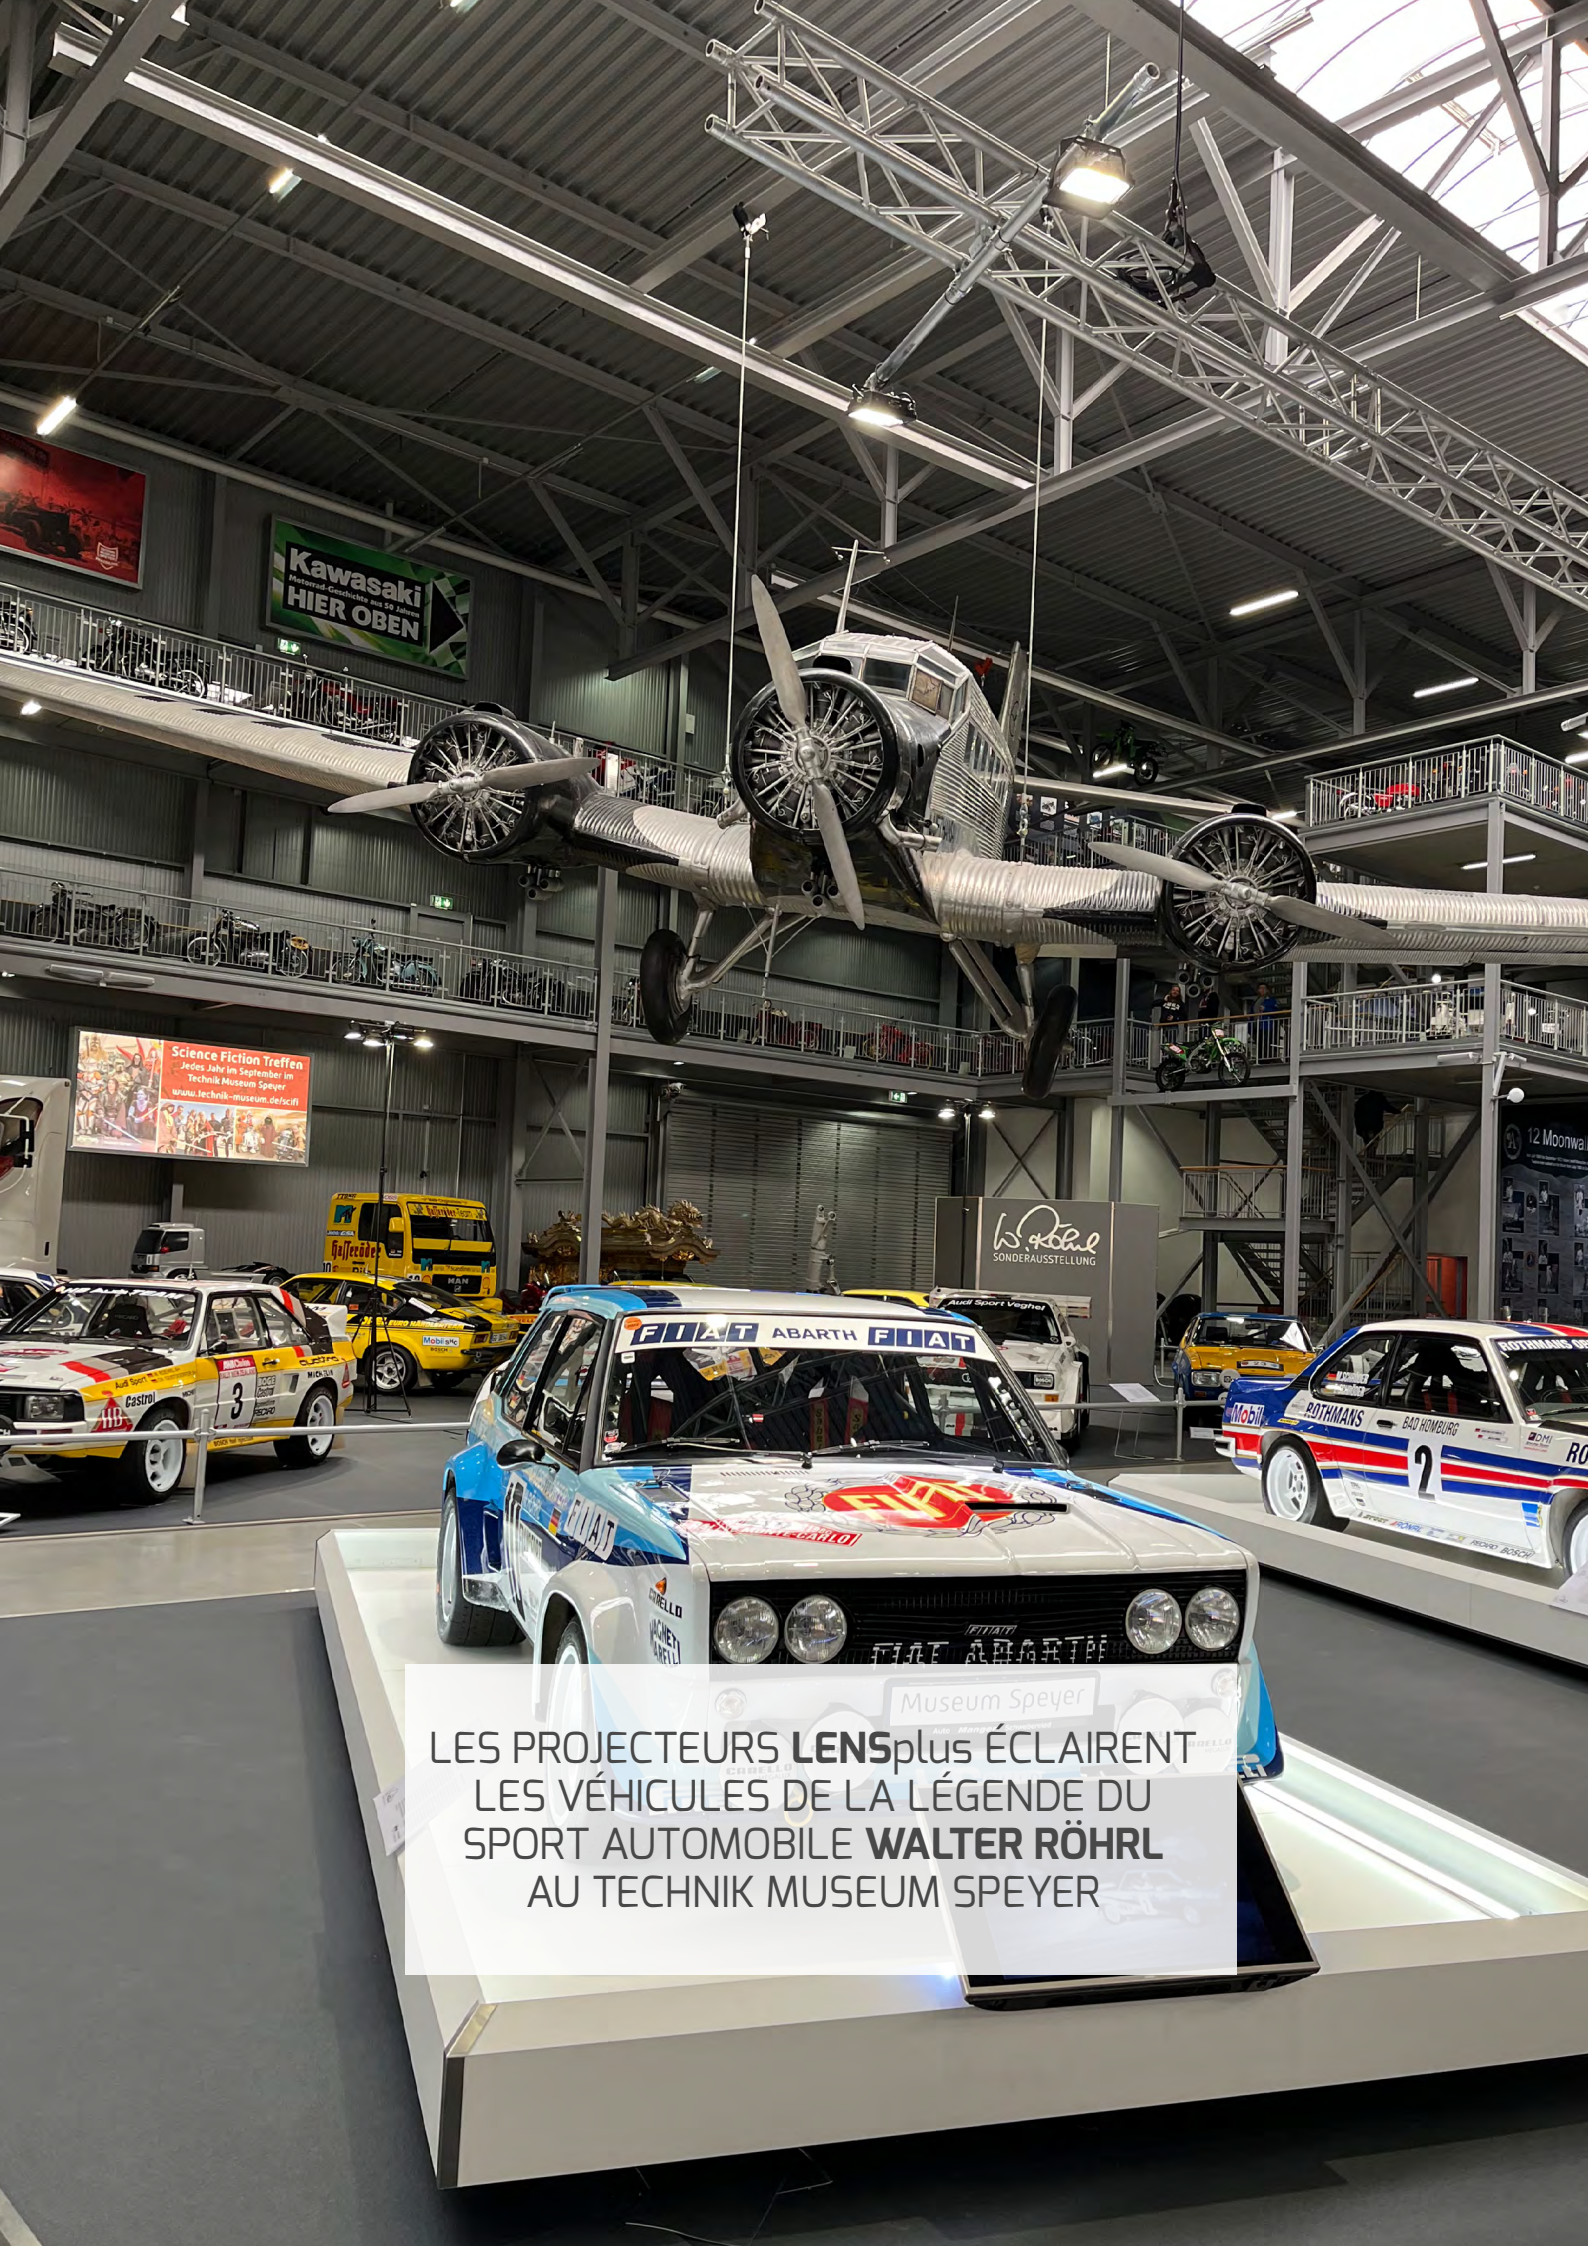

LES PROJECTEURS **LENS**plus ÉCLAIRENT LES VÉHICULES DE LA LÉGENDE DU SPORT AUTOMOBILE **WALTER RÖHRL** AU TECHNIK MUSEUM SPEYER



50 W

300 × 240 × 69 mm

2,1 kg
(bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
15°	6.470 lm	3.000 K	CHF 344,30	**4864-130015**	**941008549**
	6.100 lm	5.000 K		**4864-150015**	**941510279**
30°	6.340 lm	3.000 K	CHF 344,30	**4864-130030**	**941008559**
	6.600 lm	5.000 K		**4864-150030**	**941510329**
30° × 60 °	6.120 lm	3.000 K	CHF 344,30	**4864-130036**	**941008569**
	6.300 lm	5.000 K		**4864-150036**	**941510349**
60 °	6.620lm	3.000 K	CHF 344,30	**4864-130060**	**941008579**
	6.800 lm	5.000 K		**4864-150060**	**941510359**
60° × 120°	6.115 lm	3.000 K	CHF 344,30	**4864-130065**	**941008589**
	6.100 lm	5.000 K		**4864-150065**	**941510319**
90°	6.755 lm	3.000 K	CHF 344,30	**4864-130090**	**941008599**
	6.300 lm	5.000 K		**4864-150090**	**941510339**
120°	6.265 lm	3.000 K	CHF 267,50	**4864-130120**	**941510289**
	6.100 lm	5.000 K		**4864-150120**	**941510269**



100 W

335 × 295 × 71 mm

3,5 kg
(bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
15°	13.350 lm	3.000 K	CHF 497,90	**4865-130015**	**941502809**
	12.400 lm	5.000 K		**4865-150015**	**941502289**
30°	13.075 lm	3.000 K	CHF 497,90	**4865-130030**	**941502799**
	12.900 lm	5.000 K		**4865-150030**	**941502099**
30° × 60 °	12.630 lm	3.000 K	CHF 497,90	**4865-130036**	**941502909**
	12.700 lm	5.000 K		**4865-150036**	**941502369**
60 °	13.645 lm	3.000 K	CHF 497,90	**4865-130060**	**941502789**
	13.300 lm	5.000 K		**4865-150060**	**941502269**
60° × 120°	12.630 lm	3.000 K	CHF 497,90	**4865-130065**	**941502829**
	12.900 lm	5.000 K		**4865-150065**	**941502379**
90°	13.900 lm	3.000 K	CHF 497,90	**4865-130090**	**941502919**
	13.000 lm	5.000 K		**4865-150090**	**941502359**
120°	12.995 lm	3.000 K	CHF 408,30	**4865-130120**	**941502819**
	12.600 lm	5.000 K		**4865-150120**	**941502309**

Fabrication personnalisée sur commande.





150 W

375 × 320 × 75 mm

4,5 kg
(bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
15°	19.710 lm	3.000 K	CHF 600,30	4866-030015	941005819
	18.700 lm	5.000 K		4866-150015	941008609
30°	19.355 lm	3.000 K	CHF 600,30	4866-030030	941005479
	19.700 lm	5.000 K		4866-150030	941008619
30° × 60 °	18.680 lm	3.000 K	CHF 600,30	4866-030036	941005649
	19.400 lm	5.000 K		4866-150036	941008629
60 °	19.900 lm	3.000 K	CHF 600,30	4866-030060	941005539
	20.400 lm	5.000 K		4866-150060	941008639
60° × 120°	18.820 lm	3.000 K	CHF 600,30	4866-030065	941005679
	19.100 lm	5.000 K		4866-150065	941008649
90°	20.170 lm	3.000 K	CHF 600,30	4866-030090	941005439
	19.600 lm	5.000 K		4866-150090	941008659
120°	19.710 lm	3.000 K	CHF 510,70	4866-030120	941005309
	19.100 lm	5.000 K		4866-150120	941510369



200 W

400 × 345 × 78 mm

5,5 kg
(bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
15°	25.300 lm	3.000 K	CHF 753,90	4867-130015	941008669
	27.180 lm	5.000 K		4867-150015	941008199
30°	24.920 lm	3.000 K	CHF 753,90	4867-130030	941008679
	26.770 lm	5.000 K		4867-150030	941008299
30° × 60 °	24.170 lm	3.000 K	CHF 753,90	4867-130036	941008689
	26.000 lm	5.000 K		4867-150036	941008229
60 °	25.590 lm	3.000 K	CHF 753,90	4867-130060	941008699
	27.900 lm	5.000 K		4867-150060	941007909
60° × 120°	24.340 lm	3.000 K	CHF 753,90	4867-130065	941008709
	26.150 lm	5.000 K		4867-150065	941008269
90°	26.070 lm	3.000 K	CHF 753,90	4867-130090	941008719
	28.000 lm	5.000 K		4867-150090	941008079
120°	25.525 lm	3.000 K	CHF 664,30	4867-130120	941510309
	26.700 lm	5.000 K		4867-150120	941008249



300 W

464 × 410 × 83 mm

8,3 kg
(bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
15°	40.045 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	4909-130015	941008729
	38.900 lm	5.000 K		4909-150015	941502279
30°	39.445 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	4909-130030	941008739
	40.900 lm	5.000 K		4909-150030	941502339
30° × 60 °	38.500 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	4909-130036	941008749
	39.600 lm	5.000 K		4909-150036	941502349
60 °	40.585 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	4909-130060	941008759
	42.000 lm	5.000 K		4909-150060	941500799
60° × 120°	38.525 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	4909-130065	941008769
	38.500 lm	5.000 K		4909-150065	941502259
90°	41.215 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	4909-130090	941008779
	41.300 lm	5.000 K		4909-150090	941502299
120°	39.315 lm	3.000 K	CHF 1.099,50	4909-130120	941510299
	39.500 lm	5.000 K		4909-150120	941502389

Fabrication individuelle sur commande

- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau, avec refroidissement efficace et revêtement par poudre de haute qualité Akzo Nobel
- Fonctionnement fiable grâce aux LED de marque de LUMILEDS et au bloc d'alimentation sans condensateur avec protection contre les surtensions de 2 kV
- Verre de sécurité ESG - ULTRA CLEAR - verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux
- L'étrier de montage incliné permet un assemblage très simple sans devoir dé monter l'étrier (rotation libre 320°)
- Incl. 1 m de câble en caoutchouc résistant aux UV (H05RN-F extrémités ouvertes)




PROLINE FLOORslim

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Verre de sécurité ESG, transparent
LONGUEUR DE CÂBLE	1 m
PIVOTANT / INCLINABLE	320°
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	35 .000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 65 · IK 08



La forme spécialement biseautée de l'étrier facilite le montage sur les murs et les mâts.

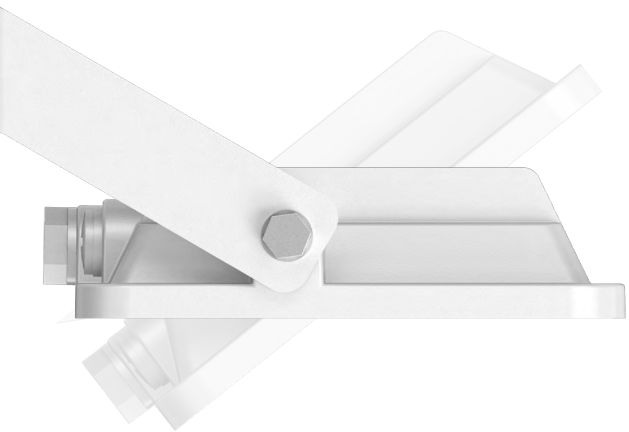







10 W

COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Blanc	3.000 K	132 × 113 × 30 mm	0,3 kg	1.050 lm	105 lm/W	CHF 45,95	5140-030120	941511389
	4.000 K			1.150 lm	115 lm/W		5140-040120	941511399
Noir	3.000 K			1.050 lm	105 lm/W		5144-030120	941505209
	4.000 K			1.150 lm	115 lm/W		5144-040120	941505219



20 W

COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Blanc	3.000 K	160 × 153 × 30 mm	0,4 kg	2.150 lm	107 lm/W	CHF 66,45	5141-030120	941505229
	4.000 K			2.400 lm	120 lm/W		5141-040120	941511409
Noir	3.000 K			2.150 lm	107 lm/W		5145-030120	941511419
	4.000 K			2.400 lm	120 lm/W		5145-040120	941511429



30 W

COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Blanc	3.000 K	195 × 174 × 35 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	CHF 79,25	5142-030120	941511439
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		5142-040120	941511449
Noir	3.000 K			3.100 lm	103 lm/W		5146-030120	941511459
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		5146-040120	941511469




50 W

COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Blanc	3.000 K	239 × 192 × 44 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	CHF 106,10	5143-030120	941511479
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		5143-040120	941511489
Noir	3.000 K			5.650 lm	113 lm/W		5147-030120	941511499
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		5147-040120	941505249

- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau, avec ref roidissement efficace et revêtement par poudre de haute qualité Akzo Nobel
- Fonctionnement fiable grâce aux LED de marque de LUMILEDS et au blocd'alimentation sans condensateur avec protection contre les surtensions de 2 kV
- Verre de sécurité ESG - ULTRA CLEAR - verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux
- L'étrier de montage incliné permet un assemblage très simple sans devoir démonter l'étrier (rotation libre 320°)
- Incl. 1 m de câble en caoutchouc résistant aux UV (H05RN-F extrémités ouvertes)
- Les valeurs suivantes sont réglables en continu sur le capteur PIR orientable :
  - Portée (jusqu'à 7 m)
  - Capteur de lumière du jour

CAPTEUR DÉ-SACTIVABLE À COURT TERME VIA L'INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE

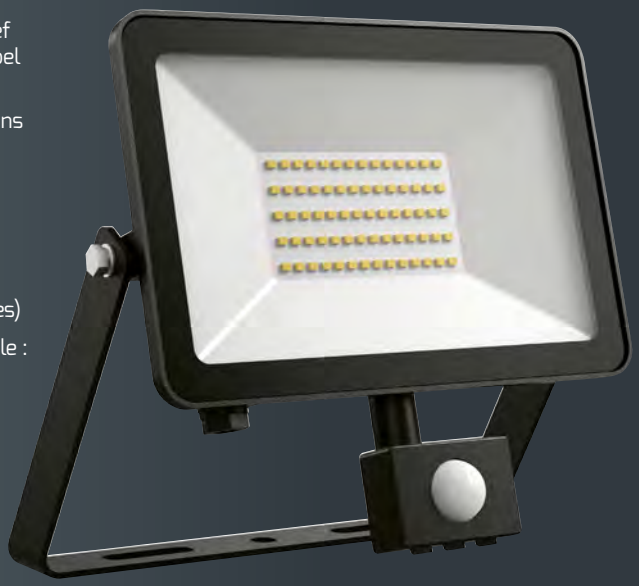


PROLINE FLOORslim-sensor

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Verre de sécurité ESG, transparent
LONGUEUR DE CÂBLE	1 m
PIVOTANT / INCLINABLE	320°
CAPTEUR	PIR, 8 m
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 65 · IK 08




La forme spécialement biseautée de l'étrier facilite le montage sur les murs et les mâts.

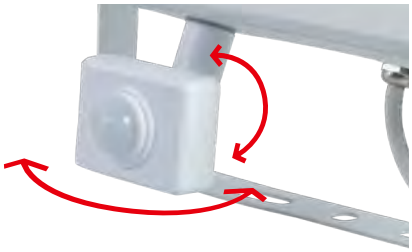

pivotant et inclinable à 170°





Désactiver le capteur pendant 5:30 heures :
Éteindre la lumière - en l'espace de 2 s, allumer/éteindre 2 fois la lumière - Capteur désactivé
Réactiver le capteur au préalable : éteindre la lumière pendant 10 s - capteur activé





30 W

COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Blanc	3.000 K	195 × 224 × 58 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	CHF 112,50	**5148-030120**	**941505239**
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		**5148-040120**	**941511509**
Noir	3.000 K			3.100 lm	103 lm/W		**5150-030120**	**941511519**
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		**5150-040120**	**941511529**



50 W

COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Blanc	3.000 K	239 × 243 × 68 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	CHF 147,20	**5149-030120**	**941511539**
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		**5149-040120**	**941511549**
Noir	3.000 K			5.650 lm	113 lm/W		**5151-030120**	**941511559**
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		**5151-040120**	**941505259**

- Design économique pour des applications universelles
- Boîtier étanche IP66 avec un design de refroidissement efficace
- Câble de raccordement de 0,5 m H05RN-F inclus



ECOLINE FLOOReco

BOÎTIER	Aluminium, noir
PROTECTION	Verre de sécurité ESG, transparent
LONGUEUR DE CÂBLE	0,5 m
PIVOTANT / INCLINABLE	120°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 75
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	20.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 66 · IK 06



	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
30 W	160 × 147 × 29 mm	0,4 kg	3.000 lm	CHF 26,85	**5164-040120**	**941511569**



	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
50 W	200 × 178 × 29 mm	0,7 kg	5.000 lm	CHF 33,25	**5165-040120**	**941511579**



	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
100 W	270 × 230 × 29 mm	1,34 kg	10.000 lm	CHF 89,45	**5166-040120**	**941511589**



	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
200 W	366 × 303 × 34 mm	2,4 kg	20.000 lm	CHF 190,70	**5167-040120**	**941511599**

SUPPORT MURAL POUR **LENS**plus ET **FLOOR**slim



ARTICLE N°	**3193**
E-N°	**941902819**
COULEUR	noir
CONVIENT À	10 – 50 W
MATÉRIAU	Acier. revêtu par poudre
LONGUEUR	500 mm
POIDS	0,84 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 45,95



ARTICLE N°	**3193-1**
E-N°	**941902809**
COULEUR	blanc
CONVIENT À	10 – 50 W
MATÉRIAU	Acier. revêtu par poudre
LONGUEUR	500 mm
POIDS	0,84 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65

PIQUET DE TERRE POUR **LENS**plus ET **FLOOR**slim



ARTICLE N°	**3191***
E-N°	**941902979***
CONVIENT À	10 – 20 W
MATÉRIAU	Aluminium
COULEUR	noir
DIMENSIONS	Ø 40, 165 mm
RACCORD À VISSER	M6
POIDS	0,2 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 11,50



ARTICLE N°	**3192***
E-N°	**941902989***
CONVIENT À	ab 30 W
MATÉRIAU	Aluminium
COULEUR	noir
DIMENSIONS	Ø 60, 265 mm
RACCORD À VISSER	M10
POIDS	0,43 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20

CONNECTEUR DE CÂBLE

Étanche IP67, conduit filetable, à 3 pôles

ARTICLE N°	**2727**
E-N°	**941904269**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 14,05



SURTENSION PROTECTION

10 KV AVEC LED DE CONTRÔLE
IP65, MONTAGE EXTERNE

ARTICLE N°	**5044**
E-N°	**941919139**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40



* Dans la limite des stocks disponibles.

ÉCLAIRAGE SUR RAILS




THE HIVE

BESTELLCODES POUR ACCESSOIRES

Le **N° D'ARTICLE** donne des informations sur la **couleur** et la **terre** du produit.

-N = Noir
-W = Blanc
-SL = Noir, terre à gauche
-WL = Blanc, terre à gauche
-SR = Noir, terre droite
-WR = Blanc, terre droite



PROLINE TRACK


noir
similaire à RAL 9005

LONGUEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.000 mm	CHF 51,05	**3893-S1**	**154000239**
2.000 mm	CHF 85,65	**3893-S2**	**154000259**
3.000 mm	CHF 125,30	**3893-S3**	**154000279**

blanc
similaire à RAL 9003

LONGUEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1.000 mm	CHF 51,05	**3893-W1**	**154000229**
2.000 mm	CHF 85,65	**3893-W2**	**154000249**
3.000 mm	CHF 125,30	**3893-W3**	**154000269**

DIMENSIONS




INJECTEUR

DIMENSIONS 100 × 32 × 33 mm
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 16,65






ARTICLE N°	E-N°
3894-SL	**941904359**
3894-WL	**941904379**



ARTICLE N°	E-N°
3894-SR	**941904369**
3894-WR	**941904389**

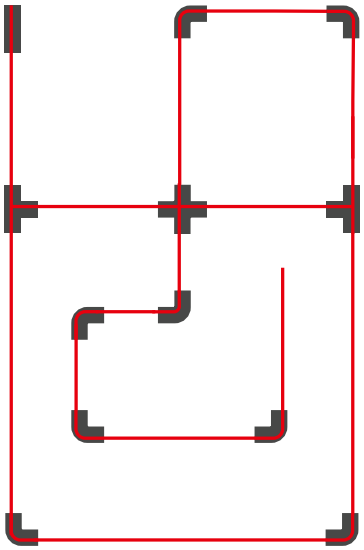

Terre à
l'intérieur terre
à l'extérieur
Connecteur en T
croix connecteur en T
droit de la terre
terre à gauche

ACCESSOIRES

Les graphiques des éléments de connexion représentés indiquent le côté sous tension et la terre en rouge.
En perspective, voici la vue de dessus, comme sur la photo.

CONNECTEUR FLEXIBLE

DIMENSIONS 240 × 32 × 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 44,65

ARTICLE N°	E-N°
3905-S	941904579
3905-W	941904589



JOINT DE LIAISON

DIMENSIONS 225 × 32 × 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 30,70

ARTICLE N°	E-N°
3906-S	941904599
3906-W	941904609



EMBOUT DE FERMETURE

DIMENSIONS 32 × 32 × 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 3,20


ARTICLE N°	E-N°
3895-S	941902959
3895-W	941902969




CONNECTEUR T

DIMENSIONS 165 × 98 × 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 38,40







ARTICLE N°	E-N°
3899-SL2	941904489
3899-WL2	941904529



ARTICLE N°	E-N°
3899-SL1	941904479
3899-WL1	941904519



ARTICLE N°	E-N°
3899-SR2	941904509
3899-WR2	941904549



ARTICLE N°	E-N°
3899-SR1	941904499
3899-WR1	941904539

90° ANGLE

DIMENSIONS 98 × 98 × 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 20,45





ARTICLE N°	E-N°
3898-SL	941904439
3898-WL	941904459



ARTICLE N°	E-N°
3898-SR	941904449
3898-WR	941904469

ENTRETOISE EN CROIX

DIMENSIONS 165 × 165 × 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 44,65



ARTICLE N°	E-N°
3904-S	941904559
3904-W	941904569



CONNECTEUR

DIMENSIONS 70 × 25 × 26 mm
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 11,50

ARTICLE N°	E-N°
3896-S	941904399
3896-W	941904409



ALIMENTATEUR MOYEN

DIMENSIONS 165 × 32 × 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 11,50

ARTICLE N°	E-N°
3897-S	941904419
3897-W	941904429



PRISE ÉLECTRIQUE SCHUKO 230 V

DIMENSIONS 60 × 60 × 80 mm
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 89,45

COULEUR	ARTICLE N°	E-N°
blanc	3731	941904309



SUSPENSION DE CÂBLE PRO

SEILLONGUEUR 1.500 mm
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 17,90

ARTICLE N°	E-N°
5092-S	941919439
5092-W	941919429



CLIP DE MONTAGE POUR PLAFONDS MODULAIRES

DIMENSIONS 65 × 35 × 15 mm
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 19,20

ARTICLE N°	E-N°
3915-S	941902739
3915-W	941902749



CROCHET JUSQU'À 10 KG

DIMENSIONS 26 × 26 × 50 mm
PRIX NET AU CATALOGUE CHF 7,65

ARTICLE N°	E-N°
3914-S	941902859
3914-W	941902849



ADAPTATEUR TRIPHASÉ

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 30,70

ARTICLE N°	E-N°
4473-S	941919169
4473	941904649



ÉLÉMENT DE RAIDISSEMENT

PRIX NET AU CATALOGUE CHF 16,65

ARTICLE N°	E-N°
4766-S	941919119
4764-W	941919109



- Un tracklight - de nombreuses nouvelles fonctions réglables jusqu'à 4 niveaux différents grâce à POWERselect
- Élément d'éclairage à LED hautement efficace LINEAtrack avec CRI>92
- Fixation très rapidegrâce à l'adaptateur triphasé intégré
- Sélection flexibledes phases et adaptation de la puissance directement dans le luminaire
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique
- Réutilisation écologique de ton système de rail triphasé existant




PROLINE LINEAtrack

POWER select · CRI >92+

BOÎTIER	Aluminium noir RAL 9011
DIMENSIONS	1.504 × 64 × 55
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20



80°
1.504 × 64 × 62

UGR < 19

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	max. 60 W	max. 9.550 lm*	max. 165 lm/W*	CHF 382,70	**5895-030080**	**941301869**
4.000 K		max. 10.220 lm*	max. 176 lm/W*		**5895-040080**	**941301839**



90°
1.504 × 64 × 55

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	max. 63 W	max. 8.780 lm*	max. 147 lm/W*	CHF 254,70	**5871-030090**	**941301929**
4.000 K		max. 10.160 lm*	max. 178 lm/W*		**5871-040090**	**941301919**




120°
1.504 × 64 × 65

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3.000 K	max. 59 W	max. 8.590 lm*	max. 148 lm/W*	CHF 254,70	**5872-030120**	**941301899**
4.000 K		max. 9.180 lm*	max. 158 lm/W*		**5872-040120**	**941301889**

D'autres couleurs de lumière et angles de rayonnement peuvent être fabriqués en fonction du projet à partir de 100 pièces. Faites votre demande à : info@dotlux.de

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

- Un seul numéro d'article - trois couleurs lumière réglables grâce à COLORselect
- Sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI > 95 extra élevé
- Conception compacte, idéale pour les pièces de faible hauteur
- Répartition uniforme de la lumière pour un éclairage de base optimal
- Profitez de l'éclairage sur la grande surface d'une bande lumineuse avec un montage simple dans votre rail de piste
- Compatible avec les rails de phase EUTRAC 3

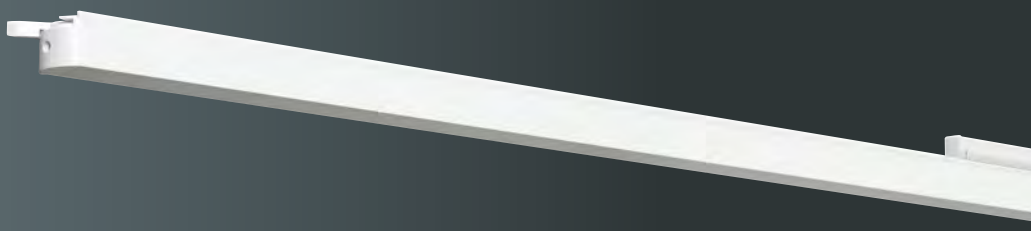


PROLINE STICKtrack

COLORselect® CRI >95+

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	1.240 × 32 × 52 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 95
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 3.060 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	30 W
EFFICACITÉ	102 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 110° · IP 20

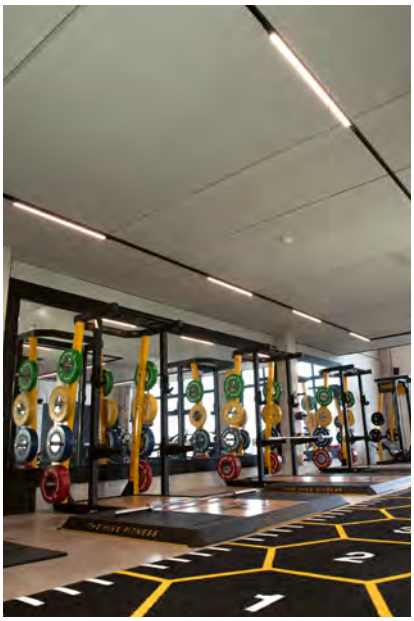



noir
similaire à RAL 9005

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 203,50	**4732-0FW110**	**941600369**



blanc
similaire à RAL 9016

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 203,50	**4733-0FW110**	**941600379**

- Des couleurs vives et contrastées grâce à la technologie DOTLUX "TRUE COLOR" - des couleurs toujours fidèles à l'original
- Un tracklight - de nombreuses nouvelles fonctions grâce à POWERselect et COLORselect, réglables chacun sur 3 niveaux différents.
- Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés
- La fonction de pivotement et de rotation permet un éclairage flexible
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- Couleurs de lumière constantes grâce au tri des couleurs MacAdam en 3 étapes
- La technologie de puce LED "Stay-cool" permet un design de boîtier moderne et fin avec une efficacité lumineuse constante
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre
- Réflecteurs haute performance remplaçables sans outil avec fermeture à vis
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- Nombreuses possibilités d'éclairage individuel possibles grâce au système modulaire
- Adapté au travail sur écran UGR<19



HIGHLINE **SLIMtrack**

COLORselect® POWER select CRI >95 TRUE COLOR

BOÎTIER	Aluminium
DIMENSIONS	Ø 75, 171 × 233 mm
ROTATIF / PIVOTANT	355° rotatif 90°pivotant
LENTILLE STANDARD	36 °, inclus
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 95
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 2.660 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 30 W
EFFICACITÉ	max. 101 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 36° · IP 20 · UGR < 19

REMARQUE IMPORTANTE :
Le découplage du bloc d'alimentation de la platine assure une longue durée de vie.



ACCESSOIRES (combinables entre eux)

24° RÉFLECTEUR



ARTICLE N°	**5816-24**
E-N°	**941905399**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 14,05

55° RÉFLECTEUR



ARTICLE N°	**5817-55**
E-N°	**941905359**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 14,05

RAYON DE MIEL NOIR



ARTICLE N°	**5856**
E-N°	**941905349**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,10

BANDEAU DE PORTE BLANC



ARTICLE N°	**5857**
E-N°	**941905259**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 42,10

BANDEAU DE PORTE NOIR



ARTICLE N°	**5858**
E-N°	**941905079**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 42,10

CYLINDRE NOIR



ARTICLE N°	**5859**
E-N°	**941905389**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 17,90

CYLINDRE INCLINÉ NOIR



ARTICLE N°	**5860**
E-N°	**941905379**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 17,90

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.





	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
noir similaire à RAL 9005	CHF 177,90	**3845-199036**	**941007959**



	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
blanc similaire à RAL 9016	CHF 177,90	**3843-199036**	**941008289**




CRI > 95

TrueColor
avec CRI > 95




TESTEUR TRUECOLOR
ADAPTATEUR SECTEUR INCLUS

ARTICLE N°	**4516-1**
E-N°	**941007149**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05

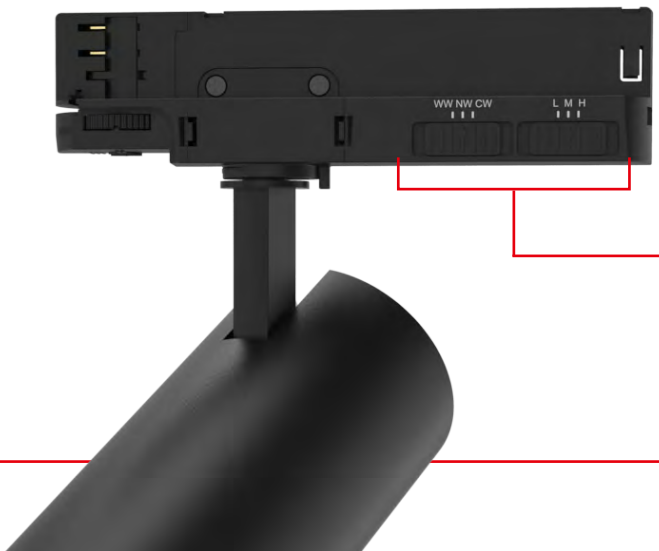

Le bloc d'alimentation découplé de la puce assure une meilleure gestion de la chaleur du luminaire. Des interrupteurs extérieurs permettent de régler progressivement la température de couleur (COLORselect) et la puissance (POWERselect).

- Un tracklight - de nombreuses nouvelles fonctions grâce à POWERselect et COLORselect, réglables chacun sur 3 niveaux différents.
- Fonction de gradation par coupure de phase / section de phase (version 21 W)
- La fonction de pivotement et de rotation permet un éclairage flexible
- Sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI >92 très élevé
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés
- Excellent rapport qualité-prix

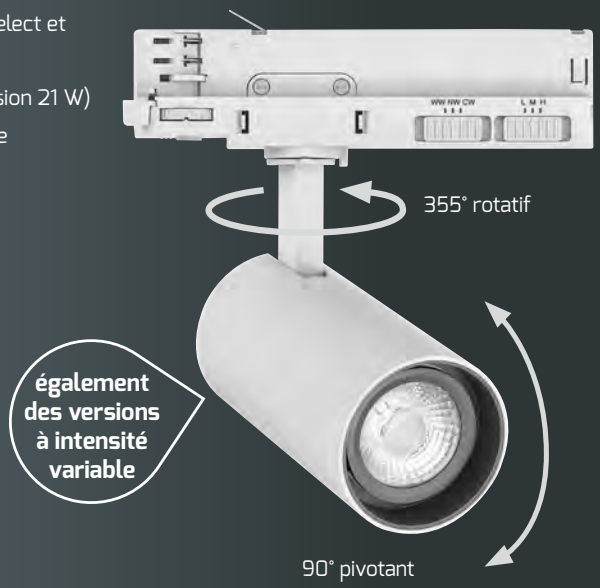

ECOLINE SLIMtrack-eco

COLORselect® POWER select CRI >92

BOÎTIER	Aluminium, dos noir
ANNEAU DE DÉCOR	noir, pour toutes les variantes
ROTATIF / PIVOTANT	355° rotatif 90° pivotant
LENTILLE STANDARD	36 °, inclus
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K 3.200 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 36° · IP 20

ACCESSOIRES 21 W



24° LENTILLE

ARTICLE N°	**5812-24**
E-N°	**941905289**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 10,25



55° LENTILLE

ARTICLE N°	**5813-55**
E-N°	**941905469**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 10,25

ACCESSOIRES 29 W



24° LENTILLE

ARTICLE N°	**5814-24**
E-N°	**941905459**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80



55° LENTILLE

ARTICLE N°	**5815-55**
E-N°	**941905429**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80



AN/AB

max. 21 W
Ø 65, 170 × 195 mm

COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
blanc, similaire à RAL 9016	max. 2.070 lm*	max. 105 lm/W*	CHF 95,85	**4890-199036**	**941008219**
noir, similaire à RAL 9005				**5070-199036**	**941008049**



max. 29 W
Ø 75, 171 × 223 mm

COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
blanc, similaire à RAL 9016	max. 2.670 lm*	max. 101 lm/W*	CHF 115,05	**4891-199036**	**941008239**
noir, similaire à RAL 9005				**5071-199036**	**941007899**

* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

- La technologie Smoothlens permet un angle de rayonnement réglable en continu sans distorsion des couleurs
- Un tracklight - de nombreuses nouvelles caractéristiques grâce à POWERselect et COLORselect réglables chacun sur 3 niveaux différents
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- La fonction de pivotement et de rotation permet un éclairage flexible
- Une sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI >92 très élevé
- Design particulièrement haut de gamme grâce au boîtier massif en aluminium
- Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés
- Angle de rayonnement réglable en continu de 24° à 60°



PROLINE ZOOMtrack

COLORselect® POWER select CRI >92

BOÎTIER	Aluminium / Plastique
DIMENSIONS	Ø 80, 170 × 250 mm
ROTATIF / PIVOTANT	350° rotatif 90° pivotant
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K 3.200 K 4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 3.320 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 33 W
EFFICACITÉ	max. 116 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 24-60° · IP 20



blanc
similaire à RAL 9016

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 152,30	**5775-099060**	**941007409**



noir
similaire à RAL 9005

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 152,30	**5776-099060**	**941007999**

Le bloc d'alimentation découplé de la puce assure une meilleure gestion de la chaleur du luminaire. Des interrupteurs extérieurs permettent de régler progressivement la température de couleur (COLORselect) et la puissance (POWERselect).



* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



- Équipé de LED Epistar2835 innovantes
- Un tracklight - de nombreuses nouvelles caractéristiques grâce à POWERselect et COLORselect, réglables chacun sur 3 niveaux différents
- Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- La fonction d'orientation et de rotation permet un éclairage flexible
- Dissipateur de chaleur passif en aluminium moulé sous pression très efficace
- Répartition uniforme de la lumière grâce au diffuseur spécial



PROLINE FLEXAtrack

COLORselect® POWER select CRI >92

BOÎTIER	Aluminium / plastique
DIMENSIONS	201 × 108 × 153 mm
ROTATIF / PIVOTANT	350° rotatif 90° pivotant
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 3.710 lm*
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 32 W
EFFICACITÉ	max. 129 lm/W*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 100° · IP 20



noir
similaire à RAL 9011

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 190,70	**5773-099100**	**941007989**




blanc
similaire à RAL 9016

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 190,70	**5772-099100**	**941008089**



Le dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression garantit une longue durée de vie.

Le bloc d'alimentation découplé de la puce assure une meilleure gestion de la chaleur du luminaire. Des interrupteurs extérieurs permettent de régler progressivement la température de couleur (COLORselect) et la puissance (POWERselect).

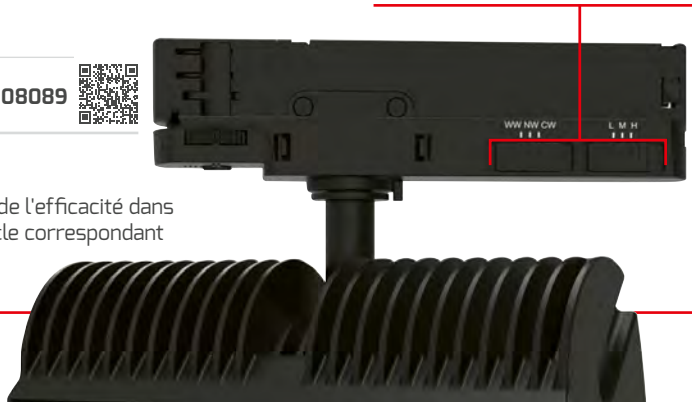


* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



LUMINAIRES DE BUREAU

- Un seul numéro d'article - trois couleurs de lumière réglables grâce à COLORselect (couleur lumineuse : 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)
- Fonction de gradation intégrée à 3 niveaux (peut également être désactivée) via l'interrupteur d'éclairage sans gradateur séparé !
  100% lumière Allumer
  50% lumière Allumer / Éteindre
  10% lumière Arrêt / Marche / Arrêt / Allumag
- Le bloc d'alimentation intégré évite le montage d'un boîtier de raccordement électrique (baldaquin inclus).
- Design facile à entretenir grâce à un bloc d'alimentation facilement remplaçable
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres grâce à un diffuseur transparent à 3 couches UGR < 19
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)
- Câble transparent à 3 fils et suspension par câble de 1,5 m

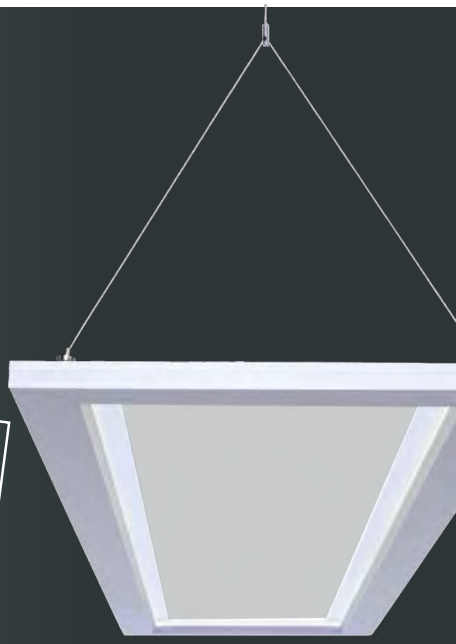

PROLINE OFFICE

COLORselect® | IA IMPROVED ATMOSPHERE | GRADATION SANS GRADATEUR

ARTICLE N°	**3304-OFW120**
E-N°	**941305519**
DIMENSIONS	1.200 × 300 × 23 mm
LONGUEUR DE CÂBLE PENDULE	1,5 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 5.670 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	54 W
EFFICACITÉ	max. 105 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 766,70


5 ANS DE GARANTIE DOTLUX | 120° | IP 40 | 1 – 10 V | UGR < 19


ACCESSOIRES



CÂBLES EN ACIER DE 4 m POUR PLAFONDS HAUTS

ARTICLE N°	**3304-Abhängeseil4m**
E-N°	**941900619**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 19,20 /Pièce

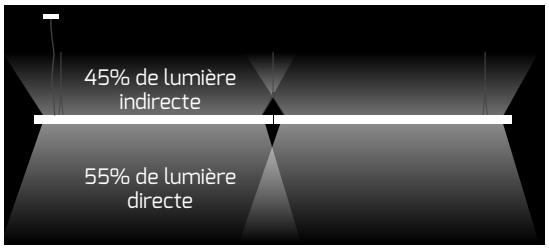



« Seamless-Connect » permet de monter 10 luminaires de bureau OFFICE sans interruption avec une seule alimentation électrique. Matériel de montage inclus.

- Luminaire de bureauineare, qui s'adapte de manière flexible à chaque architecture d'espace grâce à son concept modulaire (connexion de jusqu'à 13 luminaires)
- Son aspect finet intemporel s'adapte à presque tous les styles d'aménagement intérieur
- Différentes possibilités de montage grâce à un kit de suspension ou de montage au plafond
- Les luminaires peuvent être installés pratiquement sans espace entre eux pour créer une ligne lumineuse continue
- Prise en chargedu standard DALI pour un contrôle flexible de l'éclairage
- Les accessoires derétroéclairageréduisent l'éblouissement du luminaire à LED et abaisse la valeur UGR à moins de 19, idéal pour un environnement de travail




NOUVEAU

HIGHLINE CONNECT

BOÎTIER	Aluminium, noir, similaire à RAL9005
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
EFFICACITÉ	120 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 80° · IP 20 · Dépend du bloc d'alimentation

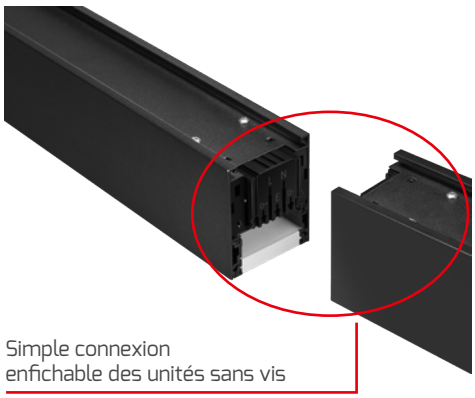

Simple connexion enfichable des unités sans vis

ACCESSOIRES

SET DE FIXATION AU PLAFOND



ARTICLE N°	**6560**
E-N°	**941906259**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75

SET DE SUSPENSION AU PLAFOND



ARTICLE N°	**6667**
E-N°	**941906279**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 21,75

UGR < 19

ÉCLAIRAGE PAR JACK 12 W



ARTICLE N°	**6557-040080**
E-N°	**941600969**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 63,85

COUVERTURE PRISMATIQUE, ROULEAU DE 20 m



ARTICLE N°	**6561**
E-N°	**941906249**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 254,70

EMBOUT AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION



ARTICLE N°	**6558**
E-N°	**941906239**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65

EMBOUT




ARTICLE N°	**6559**
E-N°	**941906289**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,10

PLAQUE DE CONNEXION




ARTICLE N°	**6668**
E-N°	**941906269**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80





LINÉAIRE
Unité

DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
1.418 × 58 × 74 mm	45 W	5.400 lm	CHF 318,70	**6552-040080**	**941600929**	
			CHF 382,70	**6553-040080**	**941600949**	DALI-2



ECRINS DROITS
Unité

DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
204 × 204× 74 mm	12 W	1.200 lm	CHF 229,10	**6554-040080**	**941600919**	DALI-2




ECRINS DE GAUCHE
Unité

DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°		
204 × 204× 74 mm	12 W	1.200 lm	CHF 229,10	**6555-040080**	**941600939**	DALI-2	
			CHF 254,70	**6556-040080**	**941600959**	DALI-2	CÂBLE D'ALIMENTATION INCLUS

Ecrins combinables avec les deux unités linéaires, variante DALI ou NON-DALI

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

CONSTRUCTION LINÉAIRE DE L'ÉCLAIRAGE : sans DALI & sans uplight

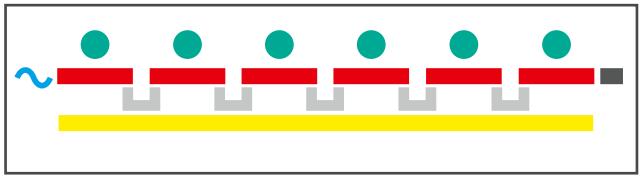


6x	**6552-040080**	UNITÉ LINÉAIRE SANS DALI
1x	**6558**	EMBOUT AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION
1x	**6559**	EMBOUT
6x	**6560**	SET DE FIXATION AU PLAFOND
5x	**6668**	PLAQUE DE CONNEXION
1x	**6561***	COUVERTURE PRISMATIQUE, ROULEAU DE 20 m

* En option

CONSTRUCTION LUMINEUSE ANGULAIRE : avec DALI & avec uplight


DALI-2 UGR < 19

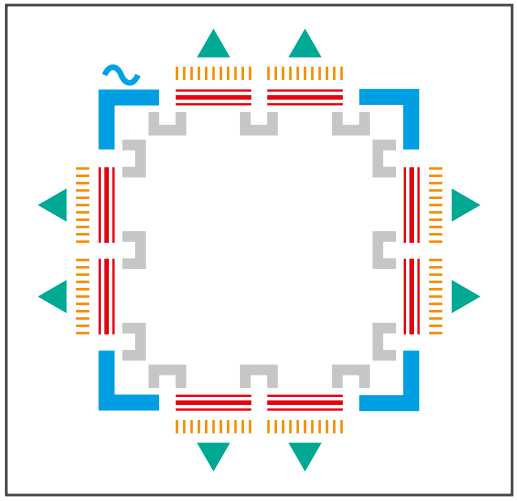

8x	**6553-040080**	UNITÉ LINÉAIRE AVEC DALI
1x	**6556-040080**	ECRIN GAUCHE AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION
3x	**6555-040080**	ECRIN GAUCHE
8x	**6667**	SET DE SUSPENSION AU PLAFOND
8x	**6557-040080**	ÉCLAIRAGE PAR JACK 12 W
12x	**6668**	PLAQUE DE CONNEXION

CONSTRUCTION DE LA LUMIÈRE S : avec DALI & sans uplight

DALI-2

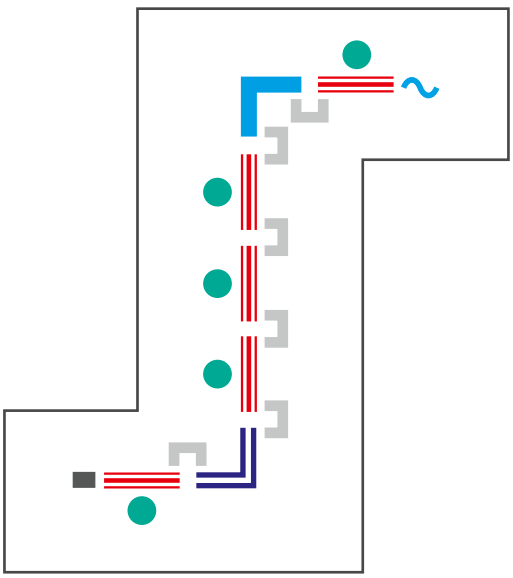


5x	**6553-040080**	UNITÉ LINÉAIRE AVEC DALI
1x	**6558**	EMBOUT AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION
1x	**6559**	EMBOUT
1x	**6555-040080**	ECRIN GAUCHE
1x	**6554-040080**	ECRIN DROIT
5x	**6560**	SET DE FIXATION AU PLAFOND
6x	**6668**	PLAQUE DE CONNEXION

Demandez dès maintenant une étude d'éclairage professionnelle et sans engagement.
Envoyez simplement votre dema de à : lichtplanung@dotlux.de



- Luminaire suspendu ultra plat avec boîtier profilé stable, résistant à la flexion et pourtant élégant
- Ce luminaire est élégant grâce à son design sans vis et à la finesse de sa suspension par câble
- Installation rapide grâce au boîtier de plafond magnétique
- Répartition directe et indirecte de la lumière dans un rapport de 70:30
- Design anti-éblouissant et émission lumineuse uniforme

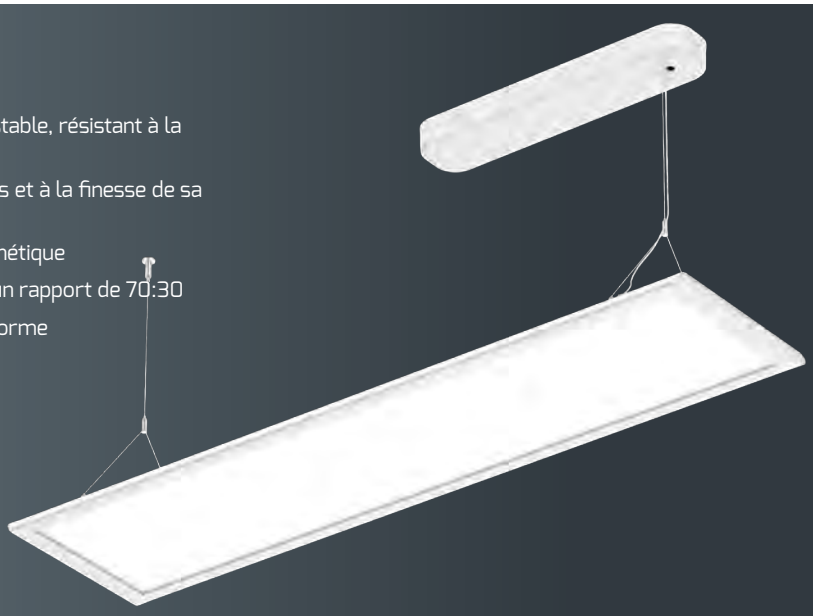

PROLINE FLATtwice

BOÎTIER	Aluminium, similaire RAL 9003
PROTECTION	PMMA
DIMENSIONS	1.200 × 300 × 17 mm
LONGUEUR DE CÂBLE PENDULE	1,5 m
POIDS	4,5 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	4.200 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	40 W
EFFICACITÉ	105 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 110° · IP 20 · UGR < 19

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
non variable	CHF 293,10	**5198-040110**	**941371859**


	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
DALI-2	CHF 369,90	**5199-040110**	**941371849**




Face supérieure lisse pourvue d'un passage élégant de câbles




Une sensation d'espace agréable grâce à un composant d'éclairage indirect





- Boîtier en aluminium de haute qualité avec pied massif en acier en U
- Le panneau tactile intégré permet les réglages suivants :
  - Luminosité adaptable en continu à vos besoins en éclairage (fonction de lumière constante si le capteur de lumière du jour est actif)
  - Couleur de lumière réglable en continu de 3.000 k à 6.000 k en mode manuel
  - Réglage séparé de la composante indirecte et directe de la lumière
- Une part de lumière indirecte élevée de 88 % améliore l'anti-éblouissement et donne une plus belle sensation d'espace
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)
- Le rendu lumineux sans scintillement assure une vision optimale, ménage les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable
- En cas d'absence, l'intensité lumineuse de la lampe diminue de 30% au bout de 20 minutes et s'éteint complètementau bout de 10 minutes
- Câble d'appareil froid de 1,5 m

HCL
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

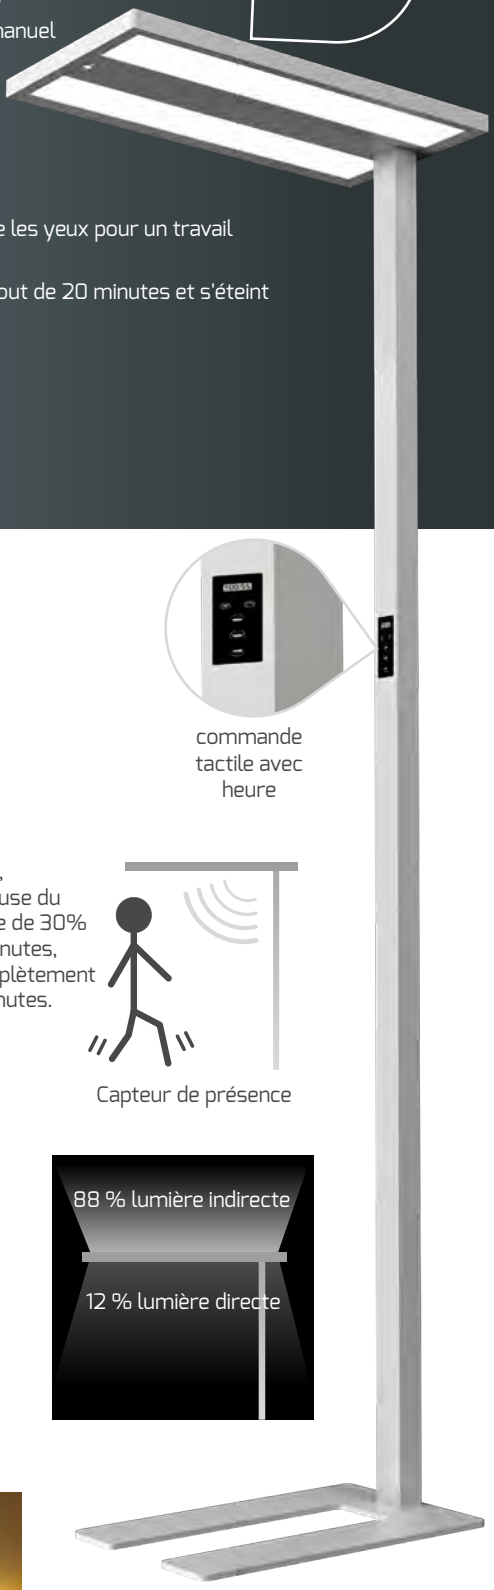

commande tactile avec heure

HIGHLINE MASTERhcl

ARTICLE N°	**3874-140120**
E-N°	**941008109**
BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	PMMA
DIMENSIONS	610 × 310 × 1.950 mm
POIDS	17,2 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 – 6.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 14.000 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	107 W
EFFICACITÉ	max. 130 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1.395,20

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90° en bas · 140° en haut · IP 20 · UGR < 10

En cas d'absence, l'intensité lumineuse du luminaire diminue de 30% au bout de 20 minutes, puis s'éteint complètement au bout de 10 minutes.

Capteur de présence



L'éclairage centré sur l'humain est la forme la plus naturelle de lumière artificielle, car elle reproduit l'évolution de la lumière naturelle du jour à laquelle nous sommes naturellement habitués. Grâce à l'adaptation de la lumière au déroulement de notre journée, l'effet positif peut clairement être prouvé scientifiquement.

- Un seul luminaire pour éclairer jusqu'à deux postes de travail conformément aux normes grâce à une technologie de réflecteur optimisée
- Le pied en acier en U stable permet de guider les câbles vers l'avant ou vers l'arrière
- La technologie IA avec une part de lumière indirecte élevée de 75 % améliore la sensation d'espace et crée une distribution lumineuse homogène et sans ombres
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante grâce au MacAdam Binning à 3 étapes
- Variation et commutation séparées et continues des composantes directe et indirecte de la lumière via le panneau tactile en verre intégré
- Quatre modes de fonctionnement différents réglables par commutateur rotatif sur la tête du luminaire :
  1. Détecteur de présence actif (réduit l'intensité du luminaire après 10 minutes d'absence à 30% de luminosité et désactive le luminaire après 10 minutes supplémentaires)
  2. Capteur de lumière du jour/fonction lumière constante active (mémorise automatiquement la luminosité réglée et l'adapte au niveau de lumière du jour)
  3. Capteur de présence + capteur de lumière du jour (les deux capteurs actifs)
  4. Les deux capteurs désactivés



Mode de fonctionnement facilement réglable

HIGHLINE STYLEdesk

DIMENSIONS "LAMPE"	1.200 × 50 × 1.200 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	2,5 m
BOÎTIER	Aluminium
POIDS	5,5 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	10.200 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	80 W
EFFICACITÉ	128 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20 · 80° en bas · 140° en haut · UGR < 12

Capteur tactile pour un réglage en continu de la luminosité - Lumières directe et indirecte réglables séparément





Capteur de présence



Adapté aux plateaux de table de 15 à 75 mm, sans perçage !

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
blanc similaire à RAL 9003	CHF 1.022,70	**4332-140080**	**941007289**
argent similaire à RAL 9006	CHF 1.022,70	**5249-040080**	**941742439**






- L'excellent éclairage du poste de travail sur écran UGR <12 assure un travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Un seul luminaire suffit pour éclairer jusqu'à deux postes de travail conformément aux normes grâce à la technologie de réflecteur optimisée
- Le pied en acier en U stable permet de guider les câbles vers l'avant ou vers l'arrière
- La technologie IA avec une part de lumière indirecte élevée de 76% améliore la sensation d'espace et crée une distribution lumineuse homogène et sans ombres
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante grâce au MacAdam Binning à 3 étapes
- Variation et commutation séparées et continues des composantes directe et indirecte de la lumière via le panneau tactile en verre intégré
- Quatre modes de fonctionnement différents réglables par commutateur rotatif sur la tête du luminaire :

  1. Capteur de présence actif (réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30 % après 10 minutes d'absence et désactive le luminaire après 10 minutes supplémentaires).
  2. Capteur de lumière du jour/fonction lumière constante active (mémorise automatiquement la luminosité réglée et l'adapte au niveau de lumière du jour)
  3. Capteur de présence + capteur de lumière du jour (les deux capteurs actifs)
  4. Les deux capteurs désactivés

MISE À JOUR PRODUIT


Mode de fonctionnement facilement réglable

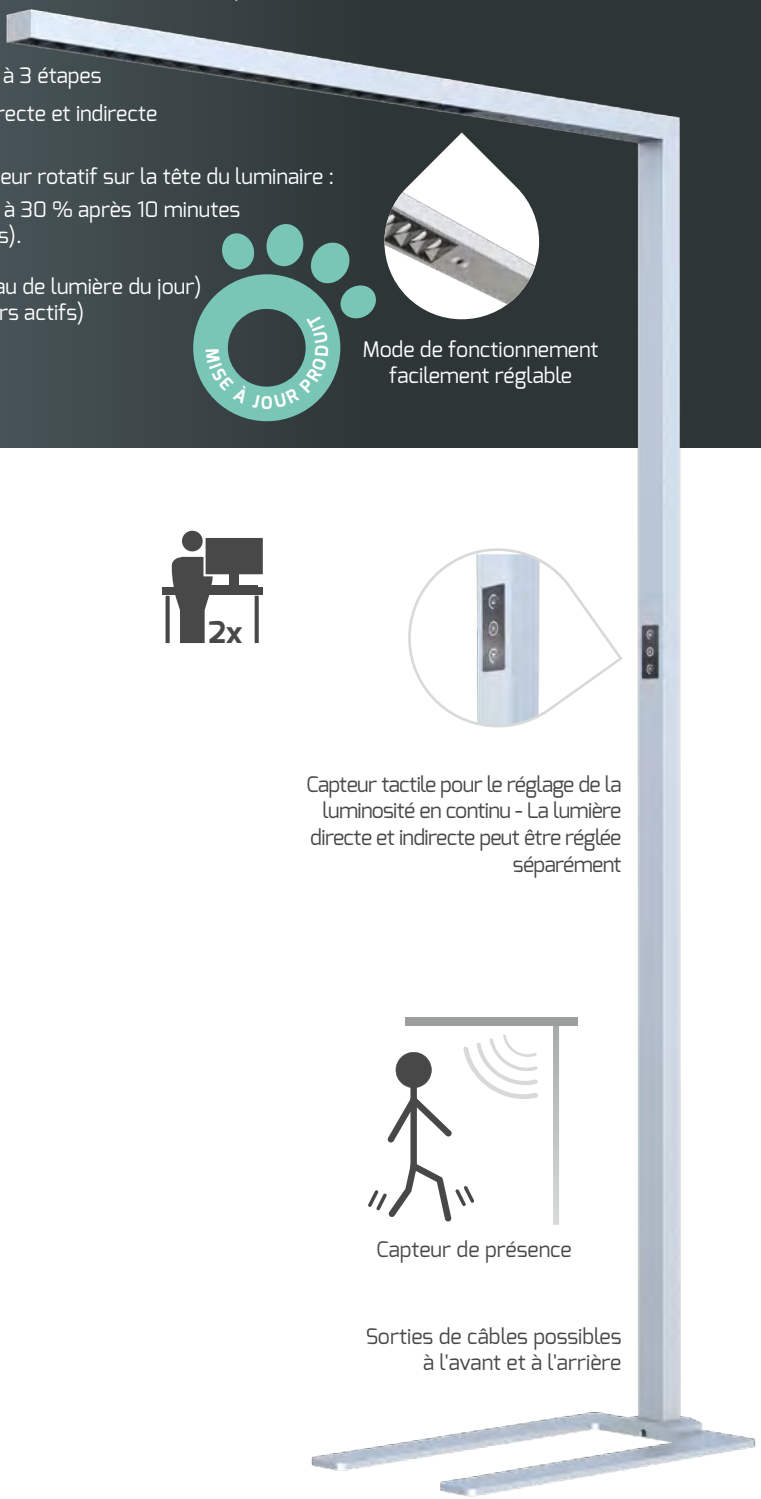


HIGHLINE STYLEbutler

DIMENSIONS "LAMPE"	1.950 × 1.200 × 50 mm
DIMENSIONS "PIED"	225 × 500 × 12 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	2,5 m
BOÎTIER	Aluminium
POIDS	11,25 kg
CAPTEUR	de présence / lumière du jour
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	10.200 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	80 W
EFFICACITÉ	128 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20 · 80° en bas · 140° en haut · UGR < 12





2x

Capteur tactile pour le réglage de la luminosité en continu - La lumière directe et indirecte peut être réglée séparément

Capteur de présence

Sorties de câbles possibles à l'avant et à l'arrière








blanc
similaire à RAL 9003

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 1.150,70	**4277-240080**	**941742409**



argent
similaire à RAL 9006

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
CHF 1.150,70	**5248-040080**	**941742429**



noir
similaire à RAL 9005

PRIX NET AU CATALOGUE	NOUVEAU ARTICLE N°	E-N°
CHF 1.150,70	**6672-040080**	**941014729**



- Distribution lumineuse extrêmement anti-éblouissante UGR < 6 et surface supérieure facile à nettoyer
- La technologie IA avec une lumière sans scintillement crée une plus belle sensation d'espace et permet de travailler sans se fatiguer
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)
- Raccordement par un baldaquin en fonte d'aluminium de haute qualité avec des bornes de raccordement rapide
- Le bloc d'alimentation intégré évite le montage d'un boîtier de raccordement électrique




Réflecteur double spécial pour une protection


HIGHLINE STYLEfree


ARTICLE N°	**4310-040050**
E-N°	**941305649**
DIMENSIONS "LAMPE"	1.176 × 38 × 66 mm
LONGUEUR DE CÂBLE PENDULE	1,5 m
BOÎTIER	Aluminium, blanc similaire à RAL9003
POIDS	2,5 kg
LUMINAIRES / BANDES DE LUMIERE	max. 10 pièce
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/ DC
FLUX LUMINEUX NET	6.500 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	50 W
EFFICACITÉ	130 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 510,70

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 50° en bas · 120° en haut · IP 20 · UGR <6

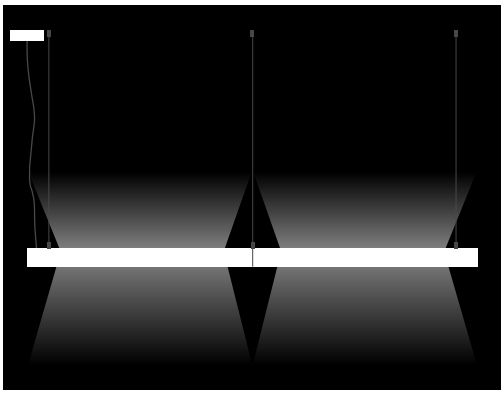

« SEAMLESS-CONNECT » permet de monter plusieurs luminaires de bureau STYLEfree de manière transparente avec une seule alimentation électrique. (Matériel de montage nécessaire inclus)





- Boîtier en aluminium de la série « ROOF » avec pied lourd en acier en forme de U
- La lumière sans scintillement assure une vision optimale, préserve les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels
- Le capteur de présence intégré active / réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30 % au bout de 10 minutes et désactive le luminaire au bout de 10 minutes supplémentaires
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)



Boîtier carré !

PROLINE ROOFbutler


BOÎTIER	Aluminium
CAPTEUR	Capteur de présence (peut être désactivé)
PROTECTION	givré
DIMENSIONS	610 × 310 × 1.950 mm
POIDS	12,8 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	1,5 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	8.800 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	80 W (indirecte 50 W, directe 30 W)
EFFICACITÉ	110 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 40 · UGR < 19


Le capteur tactile assure le réglage en continu de l'intensité et de la couleur de la lumière sur le luminaire

Capteur de présence

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
argent similaire à RAL 9006	CHF 958,70	**5031-040240**	**941700539**
blanc similaire à RAL 9003	CHF 958,70	**5032-040240**	**941700519**
noir similaire à RAL 7021	CHF 958,70	**5033-040240**	**941700529**



- Boîtier en aluminium de la série « ROOF » avec pied lourd en acier en forme de U
- La lumière sans scintillement assure une vision optimale, préserve les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels
- Le capteur de présence intégré active / réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30 % au bout de 10 minutes et désactive le luminaire au bout de 10 minutes supplémentaires
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)

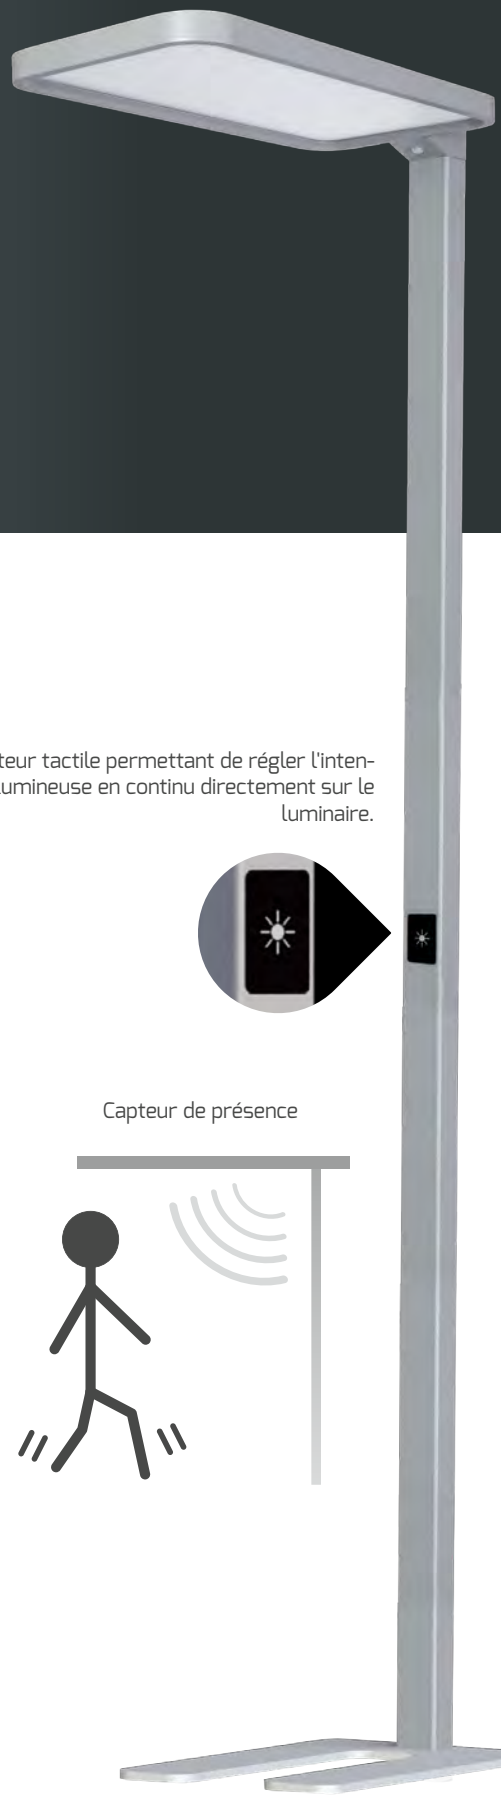


PROLINE STUDIO


BOÎTIER	Aluminium
CAPTEUR	détecteur de présence (peut être désactivé)
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PUISSANCE CONSOMMÉE	80 W
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 40 · UGR < 19

Capteur tactile permettant de régler l'intensité lumineuse en continu directement sur le luminaire.

Capteur de présence










STUDIObutler

4.000 K

DIMENSIONS	610 × 310 × 1.950 mm
POIDS	15,2 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	1,5 m
FLUX LUMINEUX NET	8.800 lm
EFFICACITÉ	110 lm/W

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
argent, similaire à RAL 9006	CHF 958,70	**3542-340240**	**941742389**
blanc, similaire à RAL 9003	CHF 958,70	**4859-040240**	**941700419**
noir, similaire à RAL 7021	CHF 958,70	**4996-040240**	**941700439**

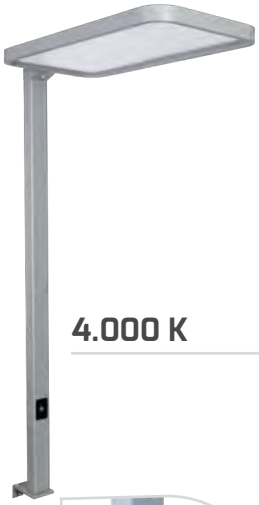

STUDIOdesk

4.000 K

DIMENSIONS	610 × 310 × 1.200 mm
POIDS	7 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	2,5 m
FLUX LUMINEUX NET	8.800 lm
EFFICACITÉ	110 lm/W

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
argent, similaire à RAL 9006	CHF 830,70	**4331-040240**	**941700069**



Adapté aux plateaux de table de 15 à 75 mm, sans perçage !




- Un seul luminaire pour éclairer jusqu'à deux postes de travail conformément aux normes en vigueur
- Boîtier en aluminium de couleur similaire à RAL 9006 de la série « STUDIO » avec pied lourd en acier en H
- La lumière sans scintillement assure une vision optimale, préserve les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels
- Le capteur de présence intégré active / réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30 % au bout de 10 minutes et désactive le luminaire au bout de 10 minutes supplémentaires
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)

PROLINE STUDIObutler-duo

ARTICLE N°	**3737-040240**
E-N°	**941700049**
BOÎTIER	argent, similaire à RAL 9006
DIMENSIONS "PIED"	380 × 500 × 12 mm
DIMENSIONS "LAMPE"	1.240 × 425 × 36 mm
DIMENSIONS "HAUTEUR"	1.960 mm
POIDS	25,5 kg
CAPTEUR	détecteur de mouvement (désactivable individuellement)
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	17.600 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	2 × 80 W
EFFICACITÉ	110 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1.715,20


5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 40 · UGR < 19

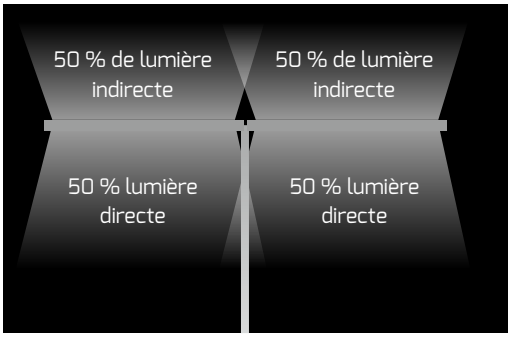

Capteur tactile bilatéral pour un réglage en continu de la luminosité Réglage de la luminosité directement sur le luminaire.

Capteur de présence


- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre/face supérieure lisse
- Pilote intégré dans le boîtier de commutation au plafond
- Il ménage les yeux pour un travail sans fatigue et crée une agréable atmosphère dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels
- Répartition optimisée de la lumière avec une composante de lumière directe et indirecte
- Un meilleur rendu des contrastes associé à un très bon rendu des couleurs et à une température de couleur constante (MacAdam Binning en 3 étapes)

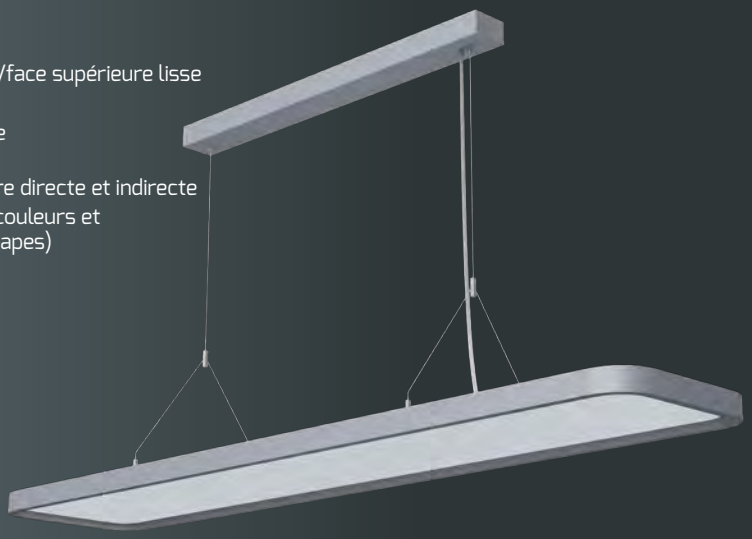


PROLINE STUDIOfree

BOÎTIER	argent, similaire à RAL 9006
DIMENSIONS	1.200 × 260 × 30 mm
LONGUEUR DE CÂBLE PENDULE	1,5 m
POIDS	5,7 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 6.600 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	40 – 60 W
EFFICACITÉ	110 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h


5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 40 · UGR < 19





À INTENSITÉ VARIABLE	**PRIX NET AU CATALOGUE**	**ARTICLE N°**	**E-N°**
1 – 10 V	CHF 587,50	**3673-040240**	**941305629**
DALI	CHF 651,50	**3674-040240**	**941305639**

- Variateur rotatif manuel sans capteur
- Boîtier en métal/aluminium de couleur argent similaire à RAL 9006 avec pied lourd en acier en U
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre/ surface lisse
- Un meilleur rendu des contrastes associé à un très bon rendu des couleurs et à une température de couleur constante (MacAdam Binning en 3 étapes)
- Câble de raccordement de 1,8 m

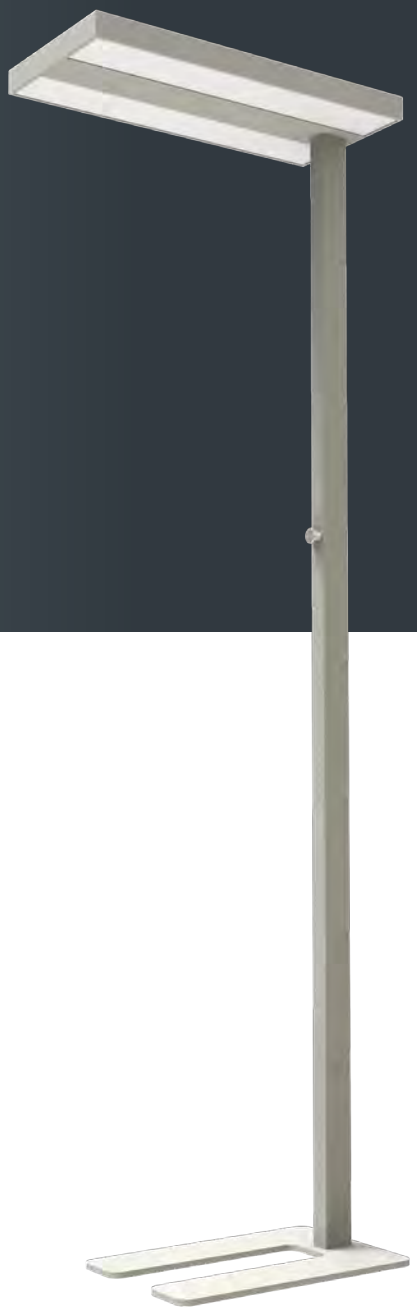

PROLINE ASSIST

BOÎTIER	Aluminium, argent similaire à RAL9006
PROTECTION	PMMA, givré
LONGUEUR DE CÂBLE	1,8 m
DIMENSIONS	610 × 288 × 1.968 mm
POIDS	12 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 75° × 110° · IP 40 · UGR < 19

ASSIST

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	TENSION D'ENTRÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
70 W	9.440 lm	135 lm/W	220 – 240 V AC	CHF 766,70	**5325-040075**	**941742449**

ASSISTsensor


- Panneau en verre Touch DIM avec bouton-poussoir pour commuter les 4 modes de fonctionnement (détecteur de mouvement et capteur de lumière du jour activables et désactivables)
- Avec détecteur de mouvement et capteur de lumière du jour (4 modes réglables)



Panneau en verre Touch DIM

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	TENSION D'ENTRÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
60 W	8.750 lm	145 lm/W	100 – 240 V AC	CHF 1.061,10	**5234-140240**	**941010419**

- Lumière du jour naturelle avec la technologie TRUEspectra, véritable spectre complet et lumière du jour offrant une lumière saine sur le lieu de travail
- Elle améliore l'attention, le confort, l'humeur et l'intensité du sommeil
- Doux pour les yeux grâce à la réduction de la part de lumière bleue des LED TRUEspectra
- Réglage simple de la luminosité grâce à un variateur rotatif manuel sans capteur
- Limitation de l'éblouissement UGR typique <19
- Ménage les yeux et permet de travailler sans se fatiguer
- Meilleur rendu des couleurs grâce à des valeurs CRI exceptionnelles, Ra > 95
- Boîtier en métal/aluminium de couleur argent similaire à RAL7038 avec pied lourd en acier en U
- Câble de raccordement à l'appareil froid de 1,8 m de long

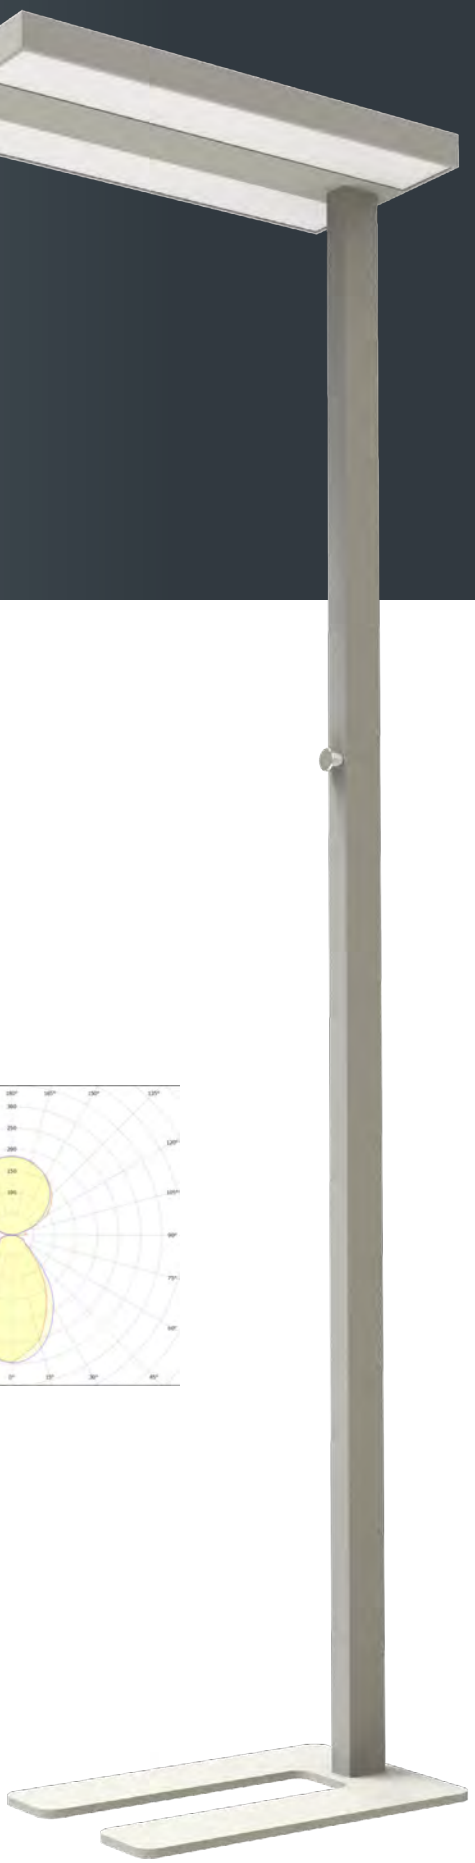


PROLINE ASSISTsunlike

ARTICLE N°	**5227-155075**
E-N°	**941700839**
BOÎTIER	Aluminium, argent similaire à RAL7038
PROTECTION	PMMA, givré
LONGUEUR DE CÂBLE	1,8 m
DIMENSIONS	610 × 288 × 1.968 mm
POIDS	14 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.500 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 95
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	7.200 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	60 W
EFFICACITÉ	120 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1.125,10

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 75 × 110° · IP 40 · UGR < 19

TRUESPECTRA APPORTE UNE LUMIÈRE NATURELLE, SEMBLABLE À CELLE DU SOLEIL, DANS TES INTÉRIEUR.

Doux pour les yeux, car la part de lumière bleue est ici nettement plus faible. Reconnaissable à l'absence de pic sur le graphique.



LED-SPEKTRUM-NORMAL | SPEKTRUM-LUMIÈRE DU SOLEIL | TRUESPECTRA



LUMINAIRES DE TRAVAIL & DE SIGNALISATION

- Facile à transporter grâce à sa conception compacte et à sa poignée de transport ergonomique
- Grande stabilité avec trépied intégré qui garantit un travail en toute sécurité
- Câble flexible en caoutchouc H07RNF de 3 m pour une utilisation sur le chantier ou à l'extérieur
- Le WORKERrocket est équipé d'une prise de courant supplémentaire IP 54
- L'angle de diffusion de 360° assure un éclairage périphérique sans éblouissement
- Très bon rendu naturel des couleurs grâce à un IRC >92
- Boîtier protégé contre les projections d'eau IP 54
- Support de câble intégré




PROLINE WORKERrocket

CRI >92+

ARTICLE N°	**5353-150360**
E-N°	**941014689**
BOÎTIER	ABS, jaune
PROTECTION	Polycarbonate, jaune
DIMENSIONS	805 × 636 × 1.352 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	300 cm
POIDS	4 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	6.000 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	70 W
EFFICACITÉ	86 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 254,70

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 54 · IK 07



Caractéristique de diffusion





Interrupteur et prise de courant Schuko à l'arrière avec protection IP 54. Fiche suisse non détachable fournie.



La plus petite dimension de transport possible



Relais de câbles pratique à l'arrière

- Surfaces lumineuses réglables et anti-éblouissantes pour un éclairage homogène avec fonction d'encliquetage
- Boîtier en plastique extrêmement compact, résistant aux chocs (IK07) et protégé contre les projections d'eau (IP65)
- Poignée de transport ergonomique avec support de trépied intégré en métal
- Câble de charge pour voiture/camion 12/24 V et 220 V inclus
- Batterie lithium-ion intégrée remplaçable à moindre coût
- Possibilité de fonctionnement permanent via le câble de charge 220 V avec le niveau de luminosité maximal



PROLINE WORKERmini

ARTICLE N°	**3666-060120**
E-N°	**941500419**
DIMENSIONS	324 × 180 × 90 mm
POIDS	1,6 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.500 K
FLUX LUMINEUX NET	1.900 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	20 W
EFFICACITÉ	95 lm/W
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 127,85

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 65 · IK 07

PIÈCES DE RECHANGE



CHARGEUR DE VEHICULE 12 V/24 V POUR **WORKER/WORKER**mini

ARTICLE N°	**3026-160120-KFZ-Adapter**
E-N°	**941904199**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 20,45



BATTERIE DE RECHANGE 7,4 V POUR **WORKER/WORKER**mini

ARTICLE N°	**3667**
E-N°	**941904219**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 66,45



- Lampe en plastique robuste et résistante aux chocs pour les chantiers.
- En raison de l'absence de culot à vis, elle ne risque pas d'être volée.
- Installation très rapide grâce à la borne de raccordement rapide bipolaire
- Sécurité de fonctionnement extrêmement élevée par rapport aux lampes à incandescence traditionnelles



ECOLINE LUMINAIRE DE CHANTIER

FORME CONSTRUCTIVE	A60
DIMENSIONS	Ø 60, 280 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	15 cm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	1.150 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	12 W
EFFICACITÉ	95 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h



PIÈCE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
1 pièce	CHF 8,55	**4997-040270**	**941801459**
VPE = 10 pièce	CHF 72,85 CHF 7,30/pièce	**4997-040270VPE**	**941801469**

Possibilité de marquage individuel à partir de 5.000 pièces.
Soumette ton demande à l'adresse : **info@dotlux.de.**

- Baliser et positionner avec une lumière LED sûre
- Utilisation sûre possible sans évaluation des risques, car sans laser
- Distance de projection de 40 cm à 160 cm
- Mise au point directe par lentille verrouillable sur le marqueur
- LED de marque CREE d'une durée de vie d'au moins 50.000 heures L80/B10
- Câblage flexible grâce à l'alimentation universelle 10 - 30 V DC et aux fiches perforées standard 5,5 × 2,1 mm*
- Gobo interchangeable sans outil pour créer différents motifs de marquage
- Gobo en ligne et en croix inclus (gobo en ligne pré installé)

POUR LES YEUX ABSOLMENT SÛR



L'ALTERNATIVE PARFAITE AU LASER - LAMPE DE BALISAGE À LED SANS CLASSE DE RISQUE


PROLINE SAFETYMARKER

ARTICLE N°	**5097-0GR000**
E-N°	**941744179**
BOÎTIER	Aluminium, noir
DIMENSIONS	Ø 24, 123 mm
CÂBLE DE RACCORDEMENT	120 cm, prise DC incluse
COULEUR DE LUMIÈRE	vert
SOURCE DE LUMIÈRE	CREE® LED
TENSION D'ENTRÉE	10 – 30 V DC
PUISSANCE CONSOMMÉE	3 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 165,10

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

IP 40


SIGNAL GOBO



Ligne pré installée, croix fournie (facilement remplaçable grâce au mécanisme à vis).



Fiche femelle creuse



Focalisation du marquage 40 cm à 160 cm




Les lentilles en verre de quartz de haute qualité permettent des contours nets



Exemple d'optique : Croix

* Peut être directement raccordé au courant machine de 10 - 30 V DC. Si ce n'est pas possible, il faut commander un bloc d'alimentation adapté.

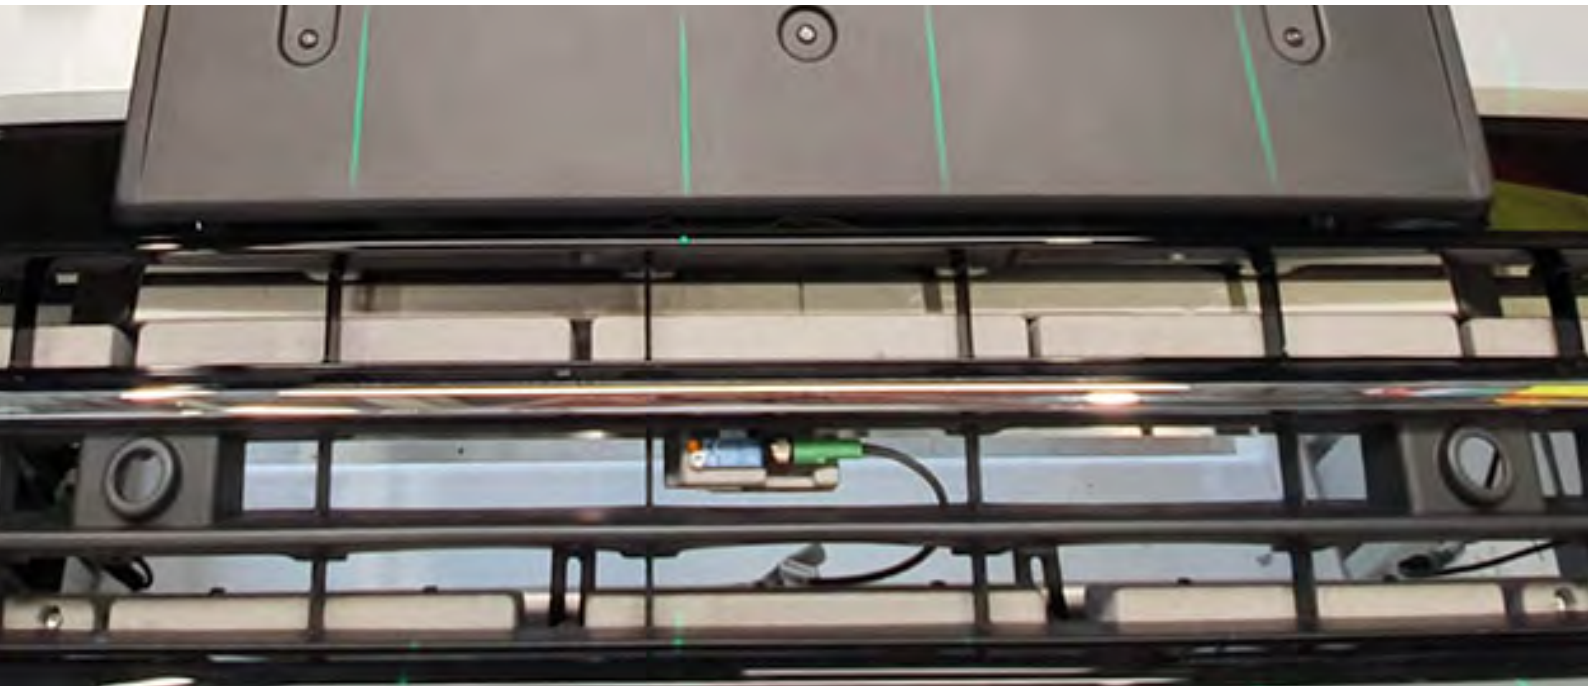

ACCESSOIRES POUR SAFETYMARKER

BLOCS D'ALIMENTATION NON VARIABLES ADAPTÉS

Plusieurs Safetymarker peuvent être utilisés simultanément sur un bloc d'alimentation. Pour cela, la puissance totale de tous les baliseurs SAFETYMARKER ne doit pas être supérieure à la puissance maximale. Voir tableau ci-dessous.

		PUISSANCE MAX.	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
DÉFAUT	IP 20	6 W	65 × 39 × 20 mm	CHF 19,85	**5770**	**941007589**
RAIL DIN	IP 20	100 W	100 × 55 × 90 mm	CHF 95,85	**4256-24**	**941901869**
ULTRA PLAT RACCORD DE SERRAGE	IP 20	20 W	166 × 40 × 14 mm	CHF 32,00	**4523-24**	**941901779**
		30 W	247 × 30 × 16 mm	CHF 48,50	**4524-24**	**941901789**
		100 W	298 × 30 × 17 mm	CHF 102,25	**4525-24**	**941901799**
IMPERMÉABLE	IP 67	75 W	180 × 63 × 36 mm	CHF 95,85	**4252-24**	**941901539**

AUTRES ACCESSOIRES



Support à rotule 360° en plastique renforcé de fibres de verre

ARTICLE N°	**5105**
E-N°	**941919449**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 15,35



Câble de raccordement aux extrémités ouvertes, 5 m

ARTICLE N°	**5107**
E-N°	**941919189**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 20,45



Câble de rallonge DC mâle à femelle, 2 m

ARTICLE N°	**5106**
E-N°	**941919179**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,15



LUMINAIRES DE SECOURS

- Batterie remplaçable d'une capacité de 3 heures
- LED de contrôle intégrée pour l'état de fonctionnement
- Convient uniquement pour le mode veille. Si le luminaire est alimenté par le secteur, la batterie intégrée se chargera et le luminaire sera en mode veille.
- Incl. deux lentilles faciles à changer:
  - Éclairage du couloir (asymétrique)
  - Rayonnement large
- Auto-test automatique avec LED intégrée pour surveiller l'état de fonctionnement



Luminare encastré et monté en saillie dans un

PROLINE EXITtop

BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
DIMENSIONS	Ø 140 mm, 62 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	240 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 180° · IP 20

ACCESSOIRES

BOÎTIER NOIR POUR 3679-1 ET 5098

ARTICLE N°	**5102**
E-N°	**941009689**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 29,45



IP 65

BOÎTIER IP65 POUR 3679-1 ET 5098

ARTICLE N°	**5233**
E-N°	**941009709**
DIMENSIONS	Ø 175 mm, 78 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25



BATTERIE DE RECHANGE POUR 3679-1

ARTICLE N°	**300154**
E-N°	**941006099**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 40,85



BATTERIE DE RECHANGE POUR 5098

ARTICLE N°	**300155**
E-N°	**941006109**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 54,90



	BATTERIE / DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PUISSANCE CONSOMMÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
3 h	LiFePO4 / 3 h	Mode de charge: max. 3,5 W* En mode veille: 0,5 W	CHF 127,85	**3679-1**	**941009679**

	BATTERIE / DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PUISSANCE CONSOMMÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
8 h	LiFePO4 / 8 h	Mode de charge: max. 4,2 W** En mode veille: 0,7 W	CHF 177,90	**5098**	**941009699**

* consommation de courant max. pendant les premières 24 h 3,5 Watt. En veille < 0,5 W
** consommation de courant max. pendant les premières 24 h 4,2 Watt. En veille < 0,7 W

- « UN POUR TOUS » : Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches
- Boîtier résistant aux projections d'eau (IP65) en polycarbonate incassable
- La batterie interchangeable LiFePO4 garantit une autonomie de 3 heures.
- Sélectionner différents programmes de commutation : Mode constant ou veille
- LED de contrôle intégrée pour l'état de fonctionnement
- Consommation électrique en mode veille <0,5 watts
- Auto-test automatique avec LED intégrée pour surveiller l'état de fonctionnement
- Comprend 4 pictogrammes standard auto-adhésifs





PROLINE EXIT

ARTICLE N°	**5389**
E-N°	**941010699**
DIMENSIONS	349 × 107 × 64 mm
POIDS	0,59 kg
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	20 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	AC 380 lm /Batterie 240 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	3,8 W fonctionnement en continu < 0,5 W en mode veille
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 65

ACCESSOIRES


BATTERIE DE RECHANGE
LiFePO4 / 3,2 V / 3000 mAh

ARTICLE N°	**5395**
E-N°	**941010439**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 35,85



PICTOGRAMME SET DIAGONAL

ARTICLE N°	**5393**
E-N°	**927023269**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80



PICTOGRAMME SET

ARTICLE N°	**5394***
E-N°	**927023289***
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 10,85



* Dans la limite des stocks disponibles

- « UN POUR TOUS » :: Un seul numéro de commande pour toutes les directions de la flèche · Pour une installation murale avec une surface lumineuse LED d'un côté
- La batterie interchangeable LiFePO4 garantit une autonomie de 3 heures
- Sélectionner différents programmes de commutation: Mode constant ou veille
- Le luminaire dispose d'un éclairage intégré des chemins de fuite
- Consommation en mode veille inférieur à 0,5 watt
- Auto test automatique avec LED intégrée pour surveiller l'état de fonctionnement
- Comprend 4 pictogrammes standard



NOUVEAU
AVEC LIFEPO4
BATTERIE



PROLINE EXITflat

ARTICLE N°	**5406**
E-N°	**941007199**
DIMENSIONS	325 × 187 × 31 mm
POIDS	0,63 kg
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	30 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	AC 38 lm / Batterie 29 lm
PUISSANCE CONSOMMÉ	2,9 W fonctionnement en continu < 0,5 W en mode veille
EFFICACITÉ	13 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 121,45

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 180° · IP 20




ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHANGE
LiFePO4 / 3,2 V / 1500 mAh



ARTICLE N°	**5411**
E-N°	**941006149**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 35,85

PICTOGRAMME SET DIAGONAL



ARTICLE N°	**5412**
E-N°	**941007189**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 23,05

PICTOGRAMME "TUYAU"



ARTICLE N°	**5408***
E-N°	**941007159***
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,30

PICTOGRAMME " EXTINCTEUR"



ARTICLE N°	**5410***
E-N°	**941007179***
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,30

PICTOGRAMME "DÉTECTEUR D'INCENDIE"



ARTICLE N°	**5409***
E-N°	**941007169***
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 8,30

* Dans la limite des stocks disponibles

- "UN POUR TOUS" Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches
- Luminaire à pictogramme et à montage universel (2x mural, encastrement au plafond, suspension par câble)
- La batterie interchangeable LiFePO4 garantit une autonomie de 3 heures
- Sélectionner différents programmes de commutation : Mode permanent ou mode veille
- Consommation en mode veille inférieur à 0,5 watt
- Auto-test automatique avec LED intégrée pour surveiller l'état de fonctionnement
- Comprend 6 pictogrammes standard :





PROLINE EXITmulti

ARTICLE N°	**3177-160120**
E-N°	**941010709**
DIMENSIONS TOTALE DES LUMINAIRES	350 × 240 × 40 mm
DIMENSIONS PICTOGRAMME	330 × 160 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	40 cm
POIDS	0,7 kg
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	30 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	AC 45 lm / Batterie 23 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	2 W fonctionnement en continu < 0,5 W en mode veille
EFFICACITÉ	22,5 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 121,45

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20

ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHANGE
LiFePO4 / 3,2 V / 1000 mAh



ARTICLE N°	**5405**
E-N°	**941006089**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 35,85

PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN BAS



ARTICLE N°	**5403**
E-N°	**927023279**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80


PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN HAUT




ARTICLE N°	**5404**
E-N°	**927023299**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,80

Y compris les adaptateurs de montage suivants :

Montage au plafond, suspendu




Montage au plafond avec cadre d'encastrement



Montage mural, direct



Montage mural avec bras d'extension



- "UN POUR TOUS" Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches
- Batterie Li-ion remplaçable garantissant une longue durée d'éclairage
- Différents programmes de commutation au choix : permanent ou en veille
- Montage mural/au plafond avec pictogramme rabattable en continu
- Avec l'adaptateur Track 5519 correspondant, l'EXITflip peut être monté sur tous les rails triphasés
- Fonction d'autotest automatique avec LED de contrôle d'état de fonctionnement intégrée
- 6 pictogrammes standard Flèche (gauche, droite, haut, bas) inclus:





PROLINE EXITflip

DIMENSIONS TOTALE DES LUMINAIRES	328 × 230 × 43 mm
DIMENSIONS PICTOGRAMME	317 × 166 mm
POIDS	0,7 kg
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	30 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	18 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20

ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHANGE
Li-ion 3,7V 1200 mAh / 3h

ARTICLE N° / E-N°	**5528 / 941007539**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 43,40



BATTERIE DE RECHANGE
Li-ion 3,7V 3000mAh / 8h

ARTICLE N° / E-N°	**5527 / 927000029**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 54,90



PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN BAS

ARTICLE N° / E-N°	**5526 / 941007519**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,15



PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN HAUT

ARTICLE N° / E-N°	**5525 / 941007499**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 12,15



TRACK ADAPTER

ARTICLE N° / E-N°	**5519 / 941007489**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40



Pictogramme réglable en continu

3 h

BATTERIE / DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Li-ion 3,7V 1200 mAh / 3h	Mode de recharge: <2,5 W Cinema mode: <1 W En mode veille: <0,5 W	7 lm/W	CHF 152,30	**5508-060360**	**941007689**

8 h

BATTERIE / DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Li-ion 3,7V 3000 mAh / 8h	Mode de recharge: <3 W En mode veille: <0,5 W	6 lm/W	CHF 190,70	**5509-060360**	**941007679**

- En cas de panne de courant, le kit assure un éclairage de secours des lampes à LED fonctionnant à courant constant, qui sont alors alimentées par la batterie interne
- Lorsque la lumière est éteinte et que le courant de secteur est coupé, le fonctionnement de secours démarre également
- Utilisation universelle pour tous les luminaires à LED avec ballasts externes d'une tension de service de 10-90 V DC
- L'AKKU-KITexit est livré avec une LED d'état de fonctionnement avec douille d'encastrement et un interrupteur de test pour un montage externe
- L'AKKU-KITexit ne remplace pas le bloc d'alimentation du luminaire à LED
- L'AKKU-KITexit doit être commandé en plus du bloc d'alimentation

BATTERIE REMPLA-ÇABLE



MISE À JOUR PRODUIT


PROLINE AKKU-KIT

BATTERIE	LiFePO4
ALIMENTATION DE LA BATTERIE	décentralisé (batterie individuelle)
BLOC D'ALIMENTATION	Convient à tous les luminaires équipés de blocs d'alimentation externes
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
TENSION DE SORTIE	10 – 90 V DC 50 – 200 V DC (**5556**)
COURANT DE SORTIE	mode de secours automatique régulant
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +45 °C 0 °C à +55 °C (**5556**)

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20

REMARQUE :
2 niveaux de puissance réglables niveaux de puissance :

ARTICLE N° 3923-2

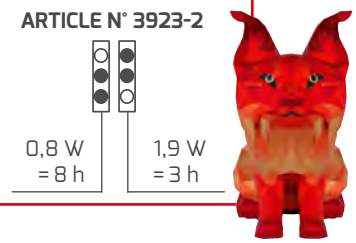

ACCESSOIRES


BATTERIE DE RECHANGE
LiFePO 6.4 V 1.500 mAh
pour **ARTICLE N° 5806**

ARTICLE N°	**5937**
E-N°	**927000009**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65



BATTERIE DE RECHANGE
LiFePO 6.4 V 3.000 mAh
pour **ARTICLE N° 5556** et **4343-2**

ARTICLE N°	**5938**
E-N°	**927000019**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 74,10

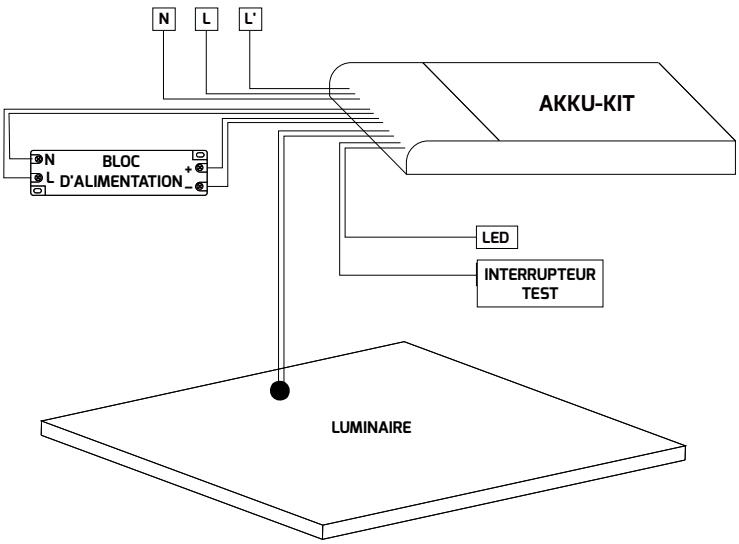


AUTONOME

CONSTRUCTION COMPACTE

- Fonction d'autotest automatique

CÂBLE DE RACCORDEMENT prémonté 5,5 × 2,1 mm DC douille +connecteur

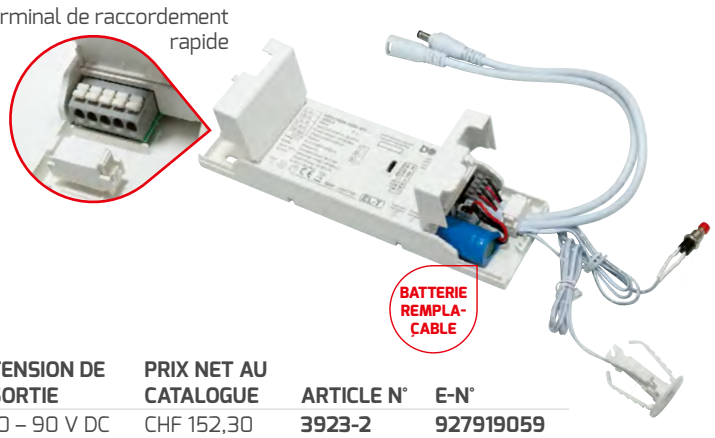

DURÉE D'ÉCLAIRAGE	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	TENSION DE SORTIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
min. 3 h à 1,9 W	199 × 55 × 25 mm	**MODE DE SECOURS:** 1,9 W à 3 h 0,8 W à 8 h **MODE DE RECHARGE:** 3 W **EN MODE VEILLE:** <0,5 W	10 – 90 V DC	CHF 152,30	**3923-2**	**927919059**
min. 3 h à 1,8 W	199 × 55 × 25 mm	**MODE DE SECOURS:** 1,8 W à 3 h 2,9 W à 2 h 3,5 W à 1,5 h **MODE DE RECHARGE:** 2,5 W **EN MODE VEILLE:** <0,5 W	10 – 90 V DC	CHF 152,30	**5806***	**941004299***
min. 3 h à 1,8 W	199 × 55 × 25 mm	**MODE DE SECOURS:** 1,8 W à 3 h **MODE DE RECHARGE:** 2,8 W **EN MODE VEILLE:** <0,5 W	10 – 54 V DC	CHF 203,50	**6686**	**927265919**

POUR DALI APPLICATIONS

NOUVEAU

* Dans la limite des stocks disponibles

ENCASTREMENT

CONSTRUCTION LINEAR


- Fonction d'autotest automatique (d'**ARTICLE N° 4343-2**)



DURÉE D'ÉCLAIRAGE	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	TENSION DE SORTIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
min. 3 h à 3,6 W	158 × 30 × 21 mm	**MODE DE SECOURS:** 3,6 W **MODE DE RECHARGE:** 2,5 W **EN MODE VEILLE:** < 0,5 W	50 – 200 V DC	CHF 165,10	**5556**	**941004289**
min. 3 h à 5 W	158 × 30 × 21 mm	**MODE DE SECOURS:** 5 W **MODE DE RECHARGE:** 3,8 W **EN MODE VEILLE:** < 0,5 W	10 – 90 V DC	CHF 152,30	**4343-2**	**927000003**




LUMINAIRES DE RUE

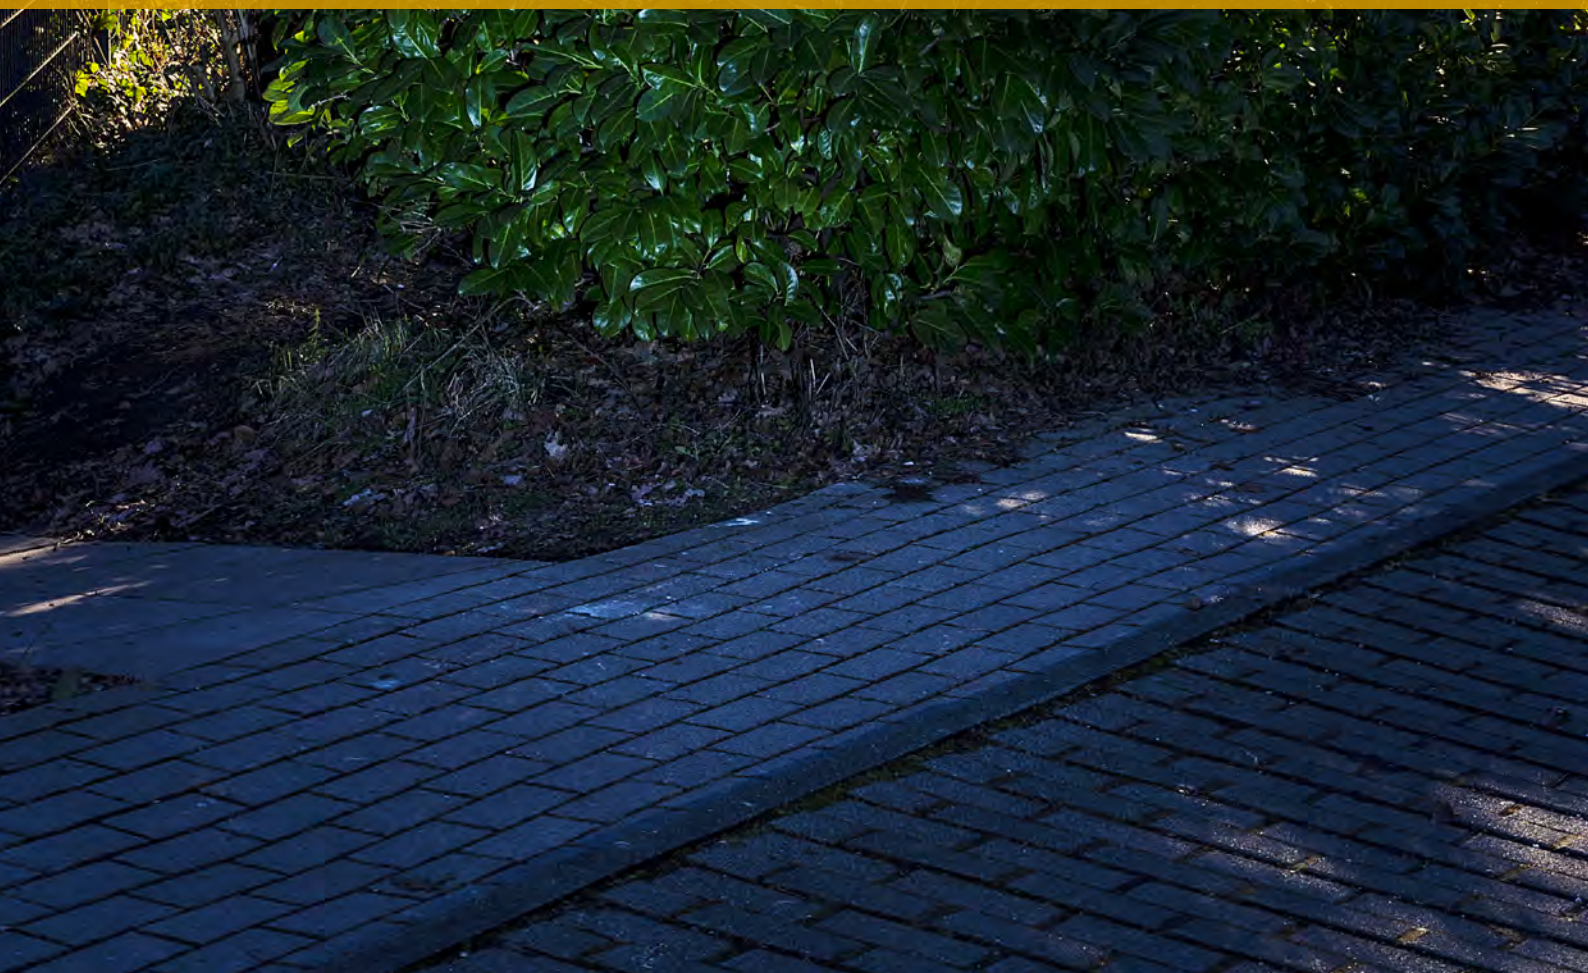

- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un rendu des couleurs plus élevé en 3.000 K
- Classe de protectionI avec protection contre les surtensions intégrée (10 kV)
- L'optique à lentilles multicouchesavec des LED Lumileds® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier en aluminiummassifsimilaire à RAL 9005 avec classe de résistance aux chocs IK08
- Pilote LEDfiableet très efficace avec une durée de vie > 50.000 h assure des coûts de maintenance réduits
- L'adaptateur de 76 à 60 mm permet également un montage sur des mâts de 60 mm
- Différentsniveaux de puissance réglables grâce à POWERselect
- Serrage du mâtsur 3 côtéspour un alignement précis

MISE À JOUR PRODUIT

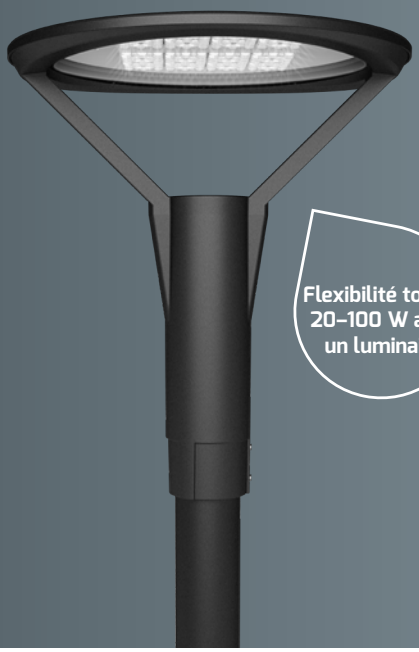

Flexibilité totale 20–100 W avec un luminaire

PROLINE PLAZA

NOUVEAU

POWER select

ARTICLE N°	**5155-130155**
E-N°	**941014739**
BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 9005
PROTECTION	transparent
DIMENSIONS	450 × 450 × 526 mm
PRISE DE MÂT	76 mm
POIDS	8 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	150 cm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	11.500 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	100 W
EFFICACITÉ	115 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 792,30

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 155°x40° · IP 66 · IK 08 · 1–10 V


ACCESSOIRES

ADAPTATEUR DE RÉDUCTION DE MÂT 76 À 60 mm INTÉRIEUR

ARTICLE N°	**5156-1**
E-N°	**941007639**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 25,60







* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un meilleur rendu des couleurs et deux couleurs de lumière
- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- Montage universel, embout/rehausse de mât sur tous les diamètres de mât 42 - 76 mm, orientable +/-15°
- L'optique à lentilles multicouches avec LED Lumileds® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium similaire à RAL 9006 avec valve d'équilibrage de pression
- Un pilote LED fiable et très efficace avec une durée de vie de > 50.000 h assure des coûts de maintenance préventive réduits
- Installation facile et maintenance préventive sans outil grâce à la fiche de déconnexion
- Réduction de puissance par module disponible séparément (80 %, 60 %, 40 %, 20 %)



PROLINE DOLPHIN

BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 9006
PROTECTION	transparent
PIVOTANT / INCLINABLE	+/- 15°
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 08 · 1 – 10 V

POWER select

Fonctionnement par **ARTICLE N° 5163**

ACCESSOIRES

MODULE DE RÉDUCTION DE PUISSANCE 80 %, 60 %, 40 %, 20 % CONNEXION FACILE À LA LIGNE VARIATION DANS LE LUMINAIRE



ARTICLE N°	**5163**
E-N°	**941919569**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 14,05

REMARQUE :
Lorsque l'**ARTICLE N° 5163** est raccordé, la variation externe de 1 - 10 V n'est plus possible .



En cas de montage en saillie inclinable à +15°




Alignement horizontal facile grâce au niveau à bulle intégré

REMARQUE :
L'adaptateur de mât doit être commandé séparément.



À partir d'une hauteur de mât de 4 m
DOLPHINmicro


155°x45°



DIMENSIONS	POIDS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
649 × 272 × 179 mm	5,90 kg	3.000 K	14 – 70 W*	8.760 lm**	125 lm/W**	CHF 536,30	**5157-030155**	**941742469**
		4.000 K		9.250 lm**	32 lm/W**		**5157-040155**	**941742479**

À partir d'une hauteur de mât de 6 m
DOLPHINmini


155°x45°



DIMENSIONS	POIDS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
762 × 336 × 179 mm	8,10 kg	3.000 K	30–150 W*	18.550 lm**	123 lm/W**	CHF 766,70	**5158-030155**	**941742489**
		4.000 K		19.750 lm**	132 lm/W**		**5158-040155**	**941742499**

À partir d'une hauteur de mât de 8 m
DOLPHINmaxi

150°x60°



DIMENSIONS	POIDS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
889 × 378 × 192 mm	10 kg	3.000 K	48–240 W*	31.100 lm**	130 lm/W**	CHF 1.125,10	**5159-030150**	**941742509**
		4.000 K		32.900 lm**	137 lm/W**		**5159-040150**	**941742519**

ACCESSOIRES REQUIS

POUR TOUS LES DOLPHIN 60 MM



ARTICLE N°	**5161**
E-N°	**941919549**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05

ADAPTATEUR

CONVENABLE

POUR TOUS LES DOLPHIN 76 MM



ARTICLE N°	**5162**
E-N°	**941919559**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05

POUR MICRO ET MINI À 42 mm



ARTICLE N°	**5160**
E-N°	**941919539**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05

ADAPTATEUR

CONVENABLE

SUPPORTS MURAUX

ANGLE D'INSTALLATION 15°, 60 mm



ARTICLE N°	**5337**
E-N°	**941010649**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 76,65



COIN, ANGLE D'INSTALLATION 15°, 60 mm

ARTICLE N°	**5338**
E-N°	**941010669**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 92,05

SUPPORTS MURAUX



ANGLE DE D'INSTALLATION POUR COIN ET INSTALLATION NORMALE, 38 mm

ARTICLE N°	**3889**
E-N°	**941007379**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 49,80

* En cas d'utilisation du module de réduction de la puissance de 20% à 80%. Sans module de réduction de puissance, puissance de 100 %

** Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- La diversité des adaptateurs permet un montage sur tous les diamètres de mât
- L'optique à lentilles multicouches avec des LED CREE® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium RAL 7022 avec classe de résistance aux chocs IK09
- Pilote de LED fiable et très efficace avec une Durée de vie de > 80.000 h assure des coûts de maintenance préventive réduits



Pour une hauteur de mât de
4 jusqu'à 6 m

PROLINE BELUGAmicro

DIMENSIONS	388 × 190 × 92 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 75
TENSION D'ENTRÉE	176 – 276 V AC/DC
EFFICACITÉ	120 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	80.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 09 · 135°x50°



	FLUX LUMINEUX NET	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
20 W	2.400 lm	3,5 kg	CHF 446,70	**3454**	**941700449**
38 W	4.560 lm	3,6 kg	CHF 523,50	**3456**	**941700459**

Pour le **BELUGA**micro, les adaptateurs de la page suivante sont nécessaires.




Niveau à bulle intégré pour un ajustement optimal



L'adaptateur denté permet un maintien sûr



Bride de montage flexible et vanne de compensation de pression intégrée

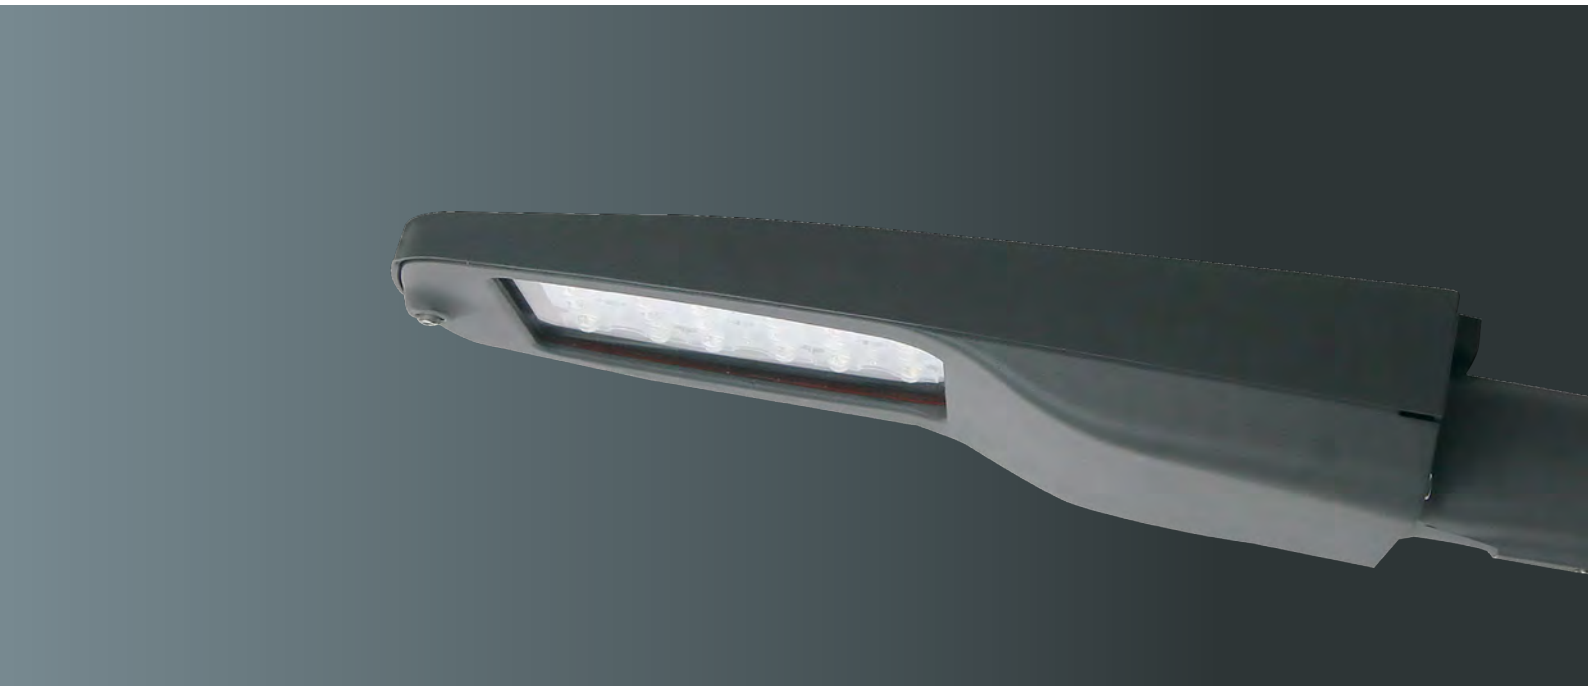

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



MONTAGE EN
SAILLIE 48 mm / 0°

ARTICLE N°	**3460**
E-N°	**941902629**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 30,70



48 mm / 0 – 90°
MONTAGE EN APPLIQUE /
EN SAILLIE

ARTICLE N°	**3461**
E-N°	**941902639**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53,65



60 mm / 0 – 90°
MONTAGE EN APPLIQUE /
EN SAILLIE

ARTICLE N°	**3462**
E-N°	**941902649**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 56,20




76 mm / 0 – 90°
MONTAGE EN APPLIQUE /
EN SAILLIE

ARTICLE N°	**3463**
E-N°	**941902659**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 60,05

ADAPTATEUR

CONVENABLE

SUPPORTS MURAUX



ANGLE DE MONTAGE 15°, 48 mm

ARTICLE N°	**5338**
E-N°	**941010669**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45

ADAPTATEUR

CONVENABLE

SUPPORTS MURAUX



ANGLE DE MONTAGE 15°, 48 mm

ARTICLE N°	**5337**
E-N°	**941010649**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 76,65

- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- La diversité des adaptateurs permet un montage sur tous les diamètres de mât
- L'optique à lentilles multicouches avec des LED CREE® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium RAL 7022 avec classe de résistance aux chocs IK09 et surface lisse
- Le pilote de LED Philips® à haute efficacité assure des coûts de maintenance préventive réduits
- Design modulaire orienté vers l'avenir avec un système de refroidissement innovant
- Installation facile et maintenance préventive sans outils
- Vanne de compensation de pression intégrée



Pour une hauteur de mât de
6 jusqu'à 10 m

PROLINE BELUGAmini

DIMENSIONS	520 × 300 × 130 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 75
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
EFFICACITÉ	120 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	80.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 09 · 135°x50°



LED-module



Pilote



Remplacement facile du module LED et du pilote sans outils

	FLUX LUMINEUX NET	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
38 W	4.560 lm	7,6 kg	CHF 805,10	**3282-040135**	**941700469**

	FLUX LUMINEUX NET	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
73 W	8.760 lm	7,8 kg	CHF 958,70	**3283-040135**	**941700479**



L'adaptateur denté permet un ajustement sûr



Module LED remplaçable sans outil



BALLAST LED remplaçable sans outil



ACCESSOIRES NÉCESSAIRES




ADAPTATEUR DU SUPPORT MONTAGE EN APPLIQUE/EN SAILLIE

ARTICLE N°	**3672**
E-N°	**941902669**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65

ADAPTATEUR

CONVENABLE

SUPPORTS MURAUX



ARTICLE N°	**5338**
E-N°	**941010669**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 89,45



ADAPTATEUR POUR MÂT 60 mm

ARTICLE N°	**3306**
E-N°	**941902679**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53,65

ADAPTATEUR

CONVENABLE

SUPPORTS MURAUX





ARTICLE N°	**5337**
E-N°	**941010649**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 76,65




ADAPTATEUR POUR MÂT 76 mm

ARTICLE N°	**3633**
E-N°	**941902689**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 53,65

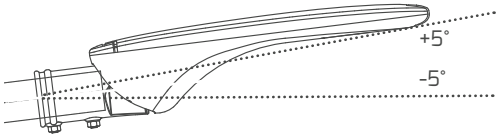

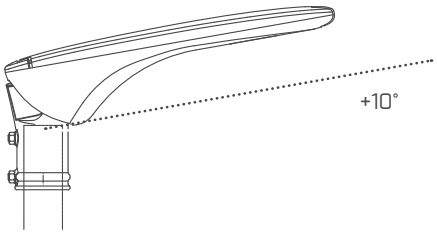

- Jusqu'à 25 % d'économie d'énergie lumineuse par rapport aux lampadaires LED traditionnels grâce à l'abaissement intelligent de la lumière la nuit
- Certifié ENEC
- Économies de coûts grâce à la réutilisation des luminaires existants et de leur câblage
- Moins de pollution lumineuse
- Soutien du biorythme humain
- Protection des espèces d'insectes nocturnes

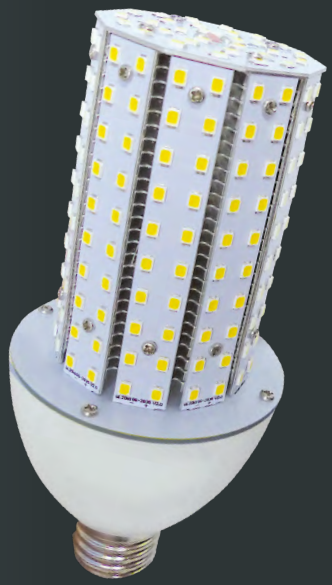

PROLINE RETROFITastrodim

TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	2.900 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
EFFICACITÉ	161 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 40 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 40 · D (A ↑ G)

Le premier jour de la mise en service, le luminaire s'allume à 100 % en permanence. À partir du deuxième jour, il calcule la durée d'éclairage en fonction du temps de fonctionnement de la nuit précédente, divisée en 6 sections.


Les 6 sections avec leur niveau de luminosité respectif sont fixes, l'algorithme calcule simplement la durée de chaque section.

EXEMPLE

Le lampadaire est allumé de 17h à 8h du matin. Durée totale d'éclairage : 15 h = 900 min
900 min / 6 sections = 150 min

Section 1 100 % de lumière 17:00 – 19:30 h (150 minutes)
Section 2 100 % de lumière 19:30 – 22:00 h (150 minutes)
Section 3 65 % de lumière 22:00 – 00:30 h (150 minutes)
Section 4 35 % de lumière 00:30 – 03:00 h (150 minutes)
Section 5 50 % de lumière 03:00 – 05:30 h (150 minutes)
Section 6 100 % de lumière 05:30 – 08:00 h (150 minutes)

Le temps nécessaire au luminaire pour varier l'intensité entre les différentes sections est toujours de 20 secondes.

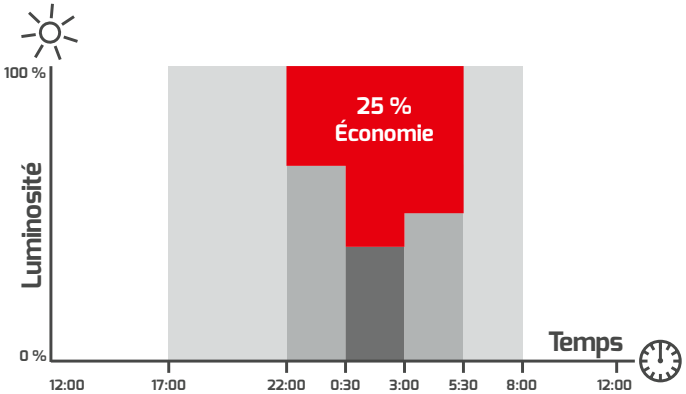


INDICATION :
En cas de travaux de maintenance préventive de moins de 4 h, la lampe n'enregistre pas la nouvelle durée d'éclairage.

La lampe peut également être utilisée directement sur 230 V sans modification des ballasts HQL.
Les ballasts NAV doivent être débranchés.








Caractéristique de rayonnement

360°

DIMENSIONS	BASE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 73, 166 mm	E27	3.000 K	CHF 139,50	**1665-130360T**	**941800419**







Orientation de la lumière grâce à un culot pivotant avec fonction d'encliquetage

Caractéristique de rayonnement

270°

DIMENSIONS	BASE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 70, 199 mm	E27 / Rotatif	2.700 K	CHF 139,50	**3082-027270T**	**941800409**

Variantes spéciales disponibles sur demande à partir de 250 pièces.

- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Pas de pannes précoces : La technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique en son genre : Régulation de la puissance intégrée à 50 % en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : Surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20 %
- Remplacement facile grâce au culot E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- Efficacité de la lampe jusqu'à 160 lm/W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées LM80



PROLINE RETROFIT

BASE	E27
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · D (A ↑ G)

18 W
Ø 73, 166 mm



	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
IP 40	4.500 K	2.880 lm	160 lm/W	CHF 95,85	**1665-245360**	**941801319**
IP 40	3.000 K	2.700 lm	150 lm/W	CHF 95,85	**1665-230360**	**941801329**
IP 65	3.000 K	2.700 lm	150 lm/W	CHF 121,45	**1665-230360NANO**	**941801339**

28 W
Ø 90, 186 mm



	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
IP 40	4.500 K	4.480 lm	160 lm/W	CHF 134,40	**1666-145360**	**941801299**
IP 40	3.000 K	4.200 lm	150 lm/W	CHF 134,40	**1666-130360**	**941801309**

La lampe peut être utilisée sans transformation sur des ballasts HQL et aussi directement sur 230 V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.

- Pour la première fois, une source lumineuse LED remplace la couleur de lumière classique NAV (env. 2.100 K), souvent souhaitée pour l'éclairage d'ambiances historiques
- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Pas de pannes précoces : La technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique en son genre : Régulation de la puissance intégrée à 50 % en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : Surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20 %
- Remplacement facile grâce au culot E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- Répartition uniforme de la lumière grâce à l'agencement optimal des LED
- Efficacité de la lampe jusqu'à 140 lm/W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées LM80




COULEUR LUMINEUSE NAV

PROLINE RETROFITnav

ARTICLE N°	**1665-221360**
E-N°	**941801359**
DIMENSIONS	Ø 73, 166 mm
BASE	E27
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.100 K / extra blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	2.520 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
EFFICACITÉ	140 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 121,45

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 40 · E A↑G

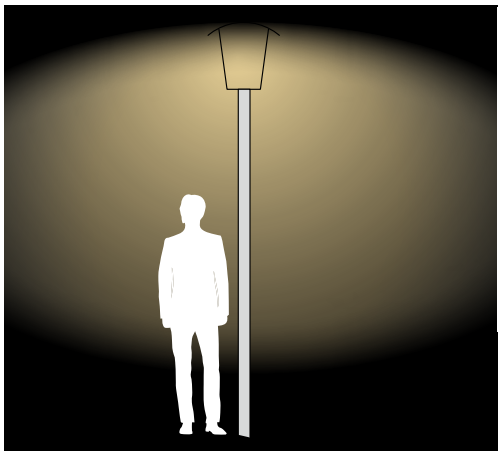



La lampe peut également être utilisée directement sur 230 V sans modification des ballasts HQL. Les ballasts NAV doivent être débranchés.



SOURCES LUMINEUSES

- Excellente Haltbarkeit durch UV-beständiges, vergilbungsfreies Verre
- VerrePROTECTION ermöglicht besseren Lichteffekt
- Einfacher Austausch von Tube fluorescentn mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten



PROLINE NANOTUBE

DIMENSIONS	Ø 26 mm
PROTECTION	Verre, satiné
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
EFFICACITÉ	160 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE DES LED	30.000 h



VPE 25 PCS.

	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
588 mm	9 W	1.440 lm	CHF 318,75 (CHF 12,75/Pcs.)	**5398-25**	-
970 mm	12 W	1.920 lm	CHF 395,50 (CHF 15,80Pcs.)	**5399-25**	-
1.047 mm	14 W	2.240 lm	CHF 408,30 (CHF 16,35/Pcs.)	**5400-25**	-
1.200 mm	18 W	2.880 lm	CHF 421,10 (CHF 16,85/Pcs.)	**5401-25**	-
1.500 mm	24 W	3.840 lm	CHF 459,50 (CHF 18,40/Pcs.)	**5402-25**	-

- PROTECTION incassable en polycarbonate
- Économiser deux fois plus: électricité pour l'éclairage et la réfrigération !
- Empêche la formation d'eau de condensation dans les emballages blister de produits frais
- Empêche la formation d'eau de condensation dans les emballages blister de produits frais
- Des tons rouges spéciaux donnent aux viandes et aux charcuteries un aspect frais




PROLINE TUBE DE COULEUR SPÉCIALE EN COMPARAISON

COULEUR LUMINEUSE	Viande-Rose
PROTECTION	givré
DIMENSIONS	Ø 26 mm, Longueurs à droite
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 85
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 180° · IP 20 · FOOD READY

Tubes fluorescents traditionnels T8 /Tubes LED « couleur chair »

DOTLUX Tubes LED « couleur chair »

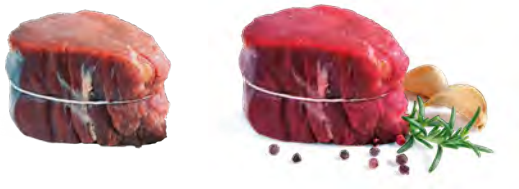

	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
600 mm	8 W	750 lm	94 lm/W	CHF 57,45	**1642-1**	**941801169**
900 mm	10 W	1.060 lm	106 lm/W	CHF 63,85	**1730-1**	**941801179**
970 mm	12 W	1.270 lm	106 lm/W	CHF 70,25	**1731-1**	**941801209**
1.200 mm	15 W	1.590 lm	106 lm/W	CHF 76,65	**1794-1**	**941801189**
1.500 mm	18 W	1.900 lm	106 lm/W	CHF 95,85	**1940-1**	**941801199**



EFFICACITÉ HIGHLIGHT
170 lm/W

PROLINE LUMENPLUS

ARTICLE N°	**2746-140180***
E-N°	**941801159***
DIMENSIONS	Ø 26 mm, 1.047 mm
PROTECTION	Polycarbonate, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 83
FLUX LUMINEUX NET	2.550 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	15 W
EFFICACITÉ	170 lm/W
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 51,05

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 180° · IP 20 · FOOD READY · C

PROLINE LAMPES À RÉFLECTEUR

ARTICLE N°	**4964-030024***
E-N°	**941801289***
BOÎTIER	Plastique + Aluminium
DIMENSIONS	Ø 111 × 40 mm
TYPEE DE RACCORDEMENT	Fiche femelle à trou creux 5,5 × 2,1 mm
CULOT	AR111
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PUISSANCE DE SERVICE	27 – 32 V DC / 350 mA
PUISSANCE DU MODULE LED	11 W
EFFICACITÉ	86 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	15.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 25,60

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 24° · IP 20 · F



PROLINE E14

SOCKET	E14
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	470 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	4,5 W
EFFICACITÉ	104 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	15.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 20 · F



Bougie

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 35, 98 mm	CHF 4,60	**4876-027360***	**941801139***



Ampoule

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
Ø 45, 78 mm	CHF 4,60	**4877-027360***	**941801149**


Un bloc d'alimentation est nécessaire pour chaque article.
Un montage en série/parallèle de plusieurs ampoules sur un bloc d'alimentation est possible.
Pour toute demande, veuillez contacter : info@dotlux.de



BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS

	PUISSANCE LUMINAIRE INCL. BLOC D'ALIMENTATION	COURANT DE SORTIE	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
NON VARIABLE	12 W	350 mA	90 × 40 × 25 mm	nicht ge.	CHF 26,85	**4687**	**941901159**
DÉBUT/FIN DE PHASE	7 – 12 W	200 – 350 mA*	122 × 41 × 23 mm	nicht ge.	CHF 35,85	**3140-1**	**941934299**
DALI-2	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	CHF 76,65	**5068-1**	**941934549**
KNX / PUSH	12 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	CHF 127,85	**5030-1**	**941934289**
CASAMBI	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 160,00	**4989**	**919391469**
ZIGBEE	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 134,40	**5039**	**941934149**

* Dans la limite des stocks disponibles

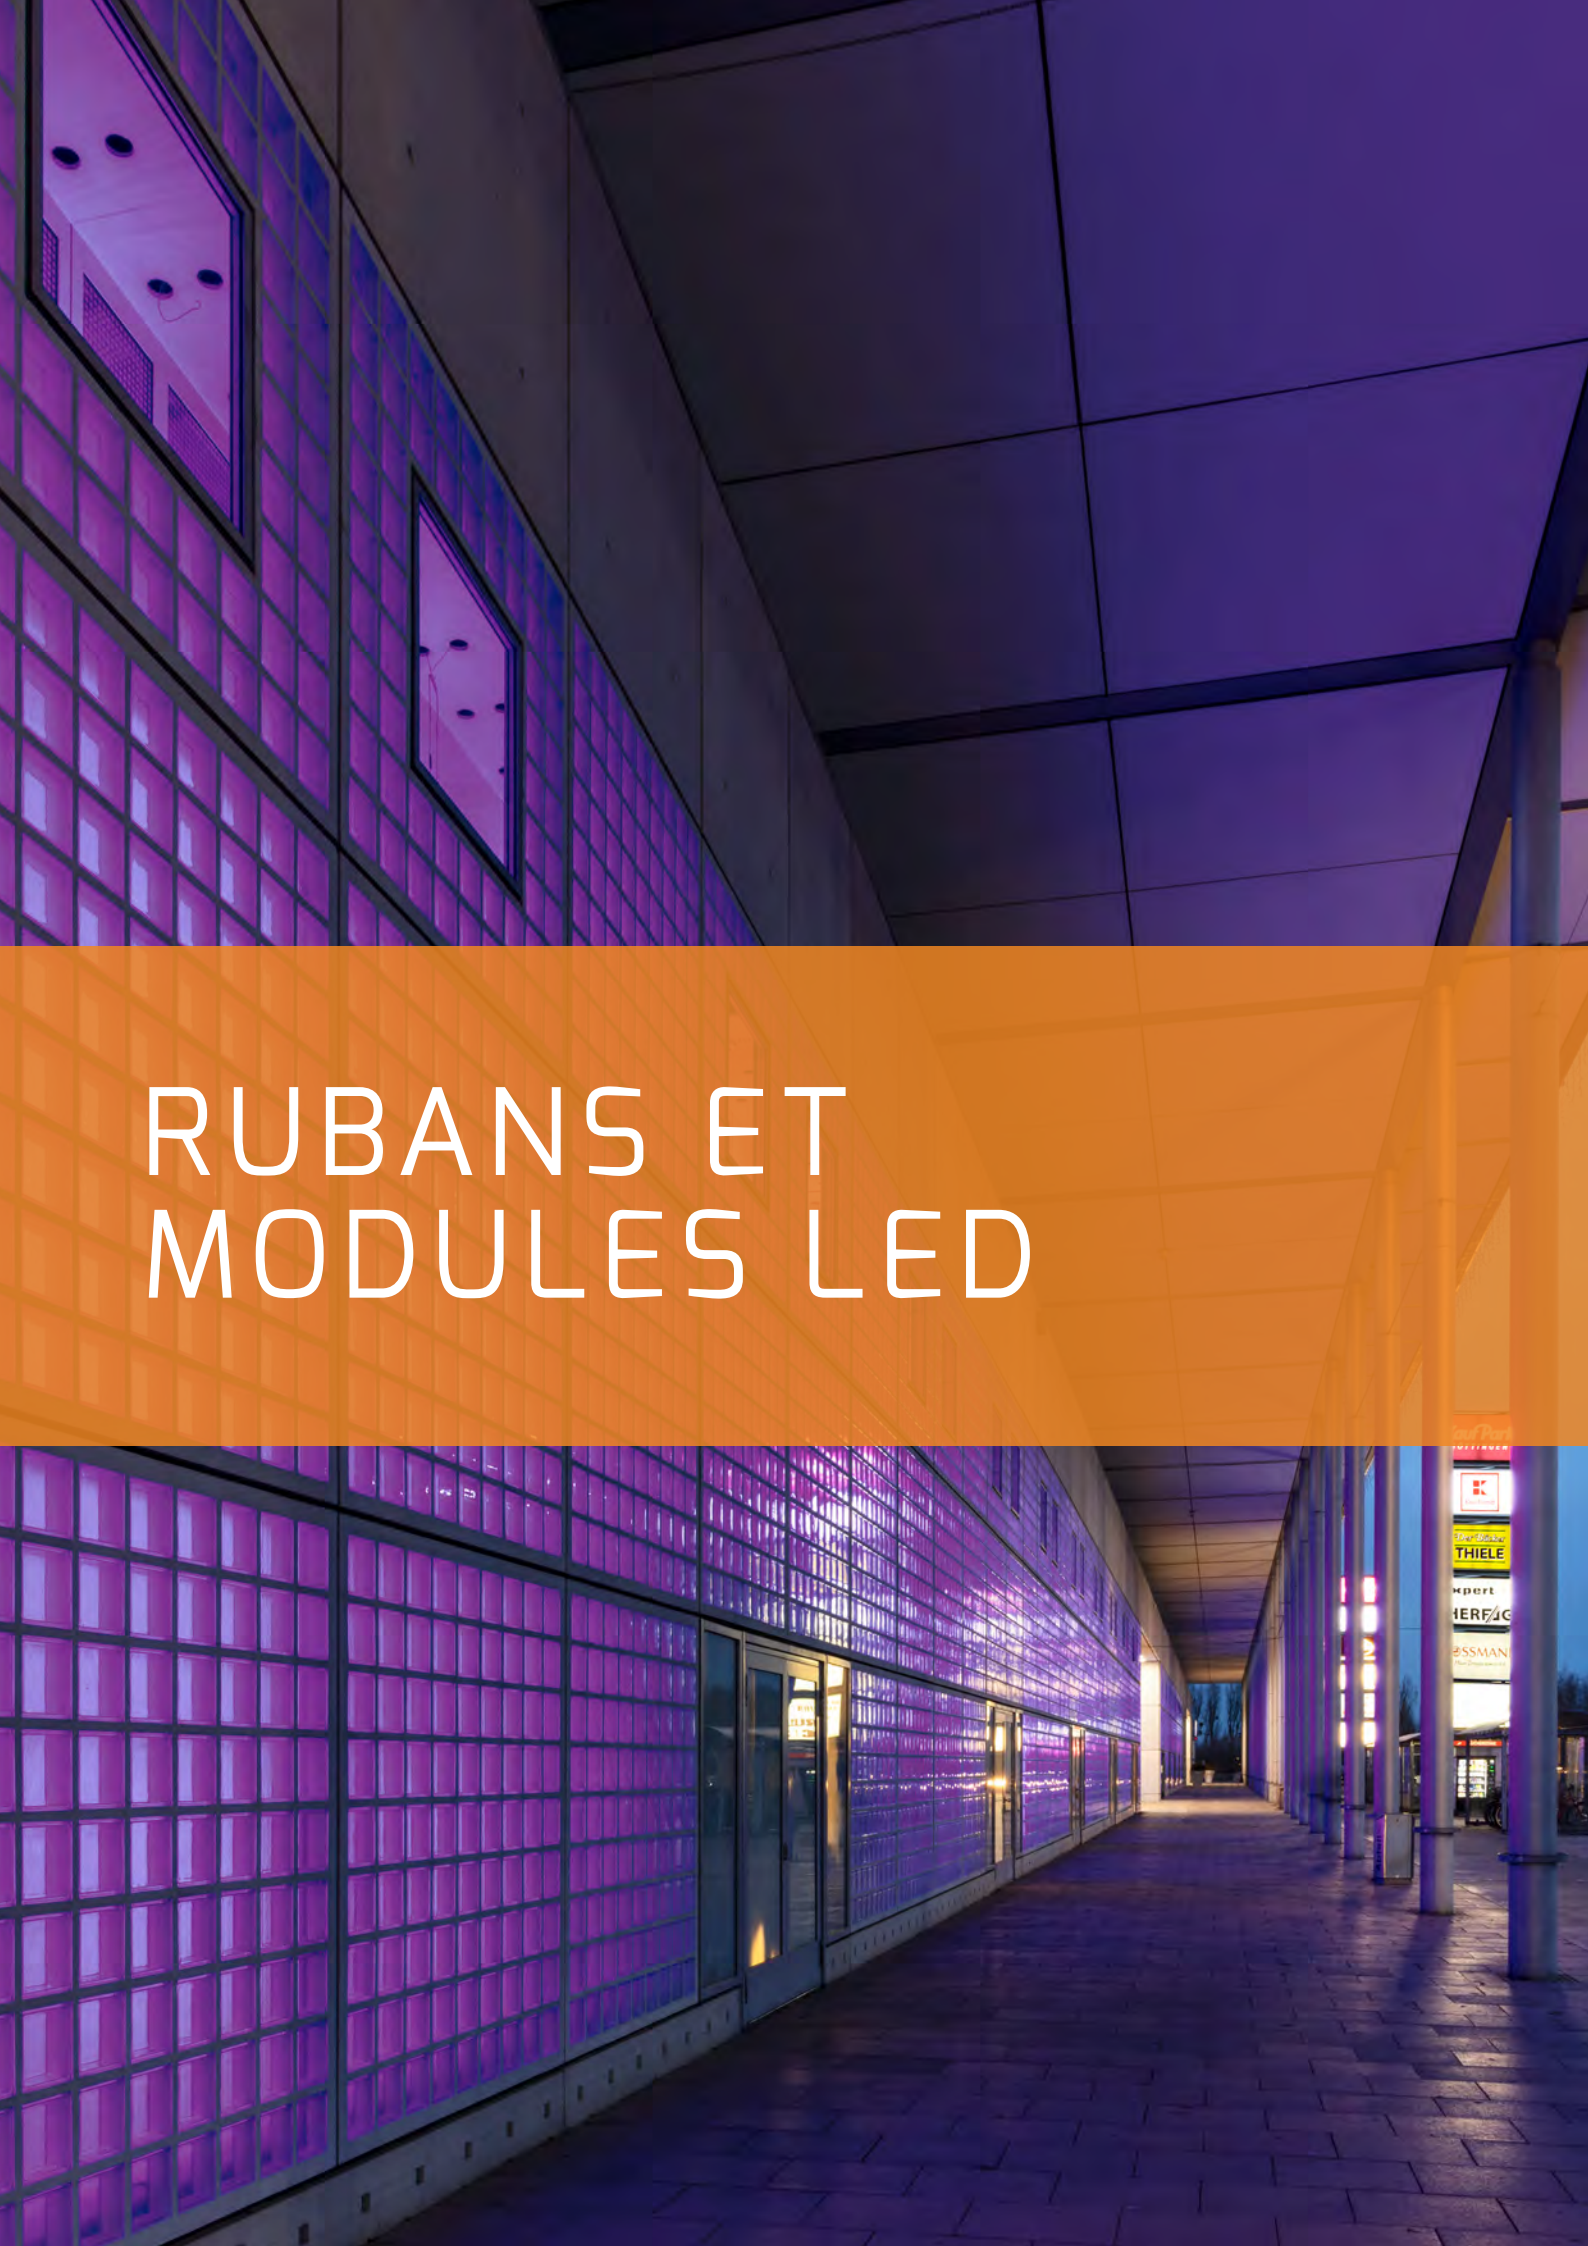

RUBANS ET MODULES LED

- Module LED à raccorder directement sur 230V, sans bloc d'alimentation supplémentaire
- Lentille spéciale de 160° permettant un éclairage homogène même en cas de profondeur d'encastrement peu importante
- Installation rapide grâce à une chaîne de 20 m avec 100 modules, pouvant être raccourcie individuellement.
- Pour les grandes surfaces, il est possible de connecter plusieurs chaînes en parallèle (le montage en série de plusieurs chaînes n'est pas possible)
- Le boîtier anti-jaunissement assure une puissance lumineuse stable
- Montage facile des différents modules grâce à un trou de vis ou à une bande adhésive sans support à l'aauf der Rückseite

Surface ashésive sur le côté verso



PROLINE ACplus

BOÎTIER	Plastique
PROTECTION	givré
DIMENSIONS MODUL	75 × 20 × 11 mm / module
POIDS	13 g / module
LONGUEUR DE CÂBLE	13 cm zw. 2 modules
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	150 lm / module
PUISSANCE CONSOMMÉE	1,5 W / module
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 160° · IP 67 · Ruban adhésif sans support au verso

ACCESSOIRES

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS JUSQU'À 10 KV



ARTICLE N°	**5044**
E-N°	**941919139**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40

REMARQUE :
Il est recommandé d'utiliser au moins une protection contre les surtensions par installation (même plusieurs chaînes de 100).

TEMPÉRATURE DE COULEUR	INDICE DE RENDU DES COULEURS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°	
6.000 K	Ra > 82	CHF 421,10 / chaîne de 100	**5169-060160**	**941600759**	E A T G
3.000 K	Ra > 82	CHF 421,10 / chaîne de 100	**5169-030160**	**941600769**	E A T G
rouge	-	CHF 421,10 / chaîne de 100	**5169-0R0160***	**941600779***	
vert	-	CHF 421,10 / chaîne de 100	**5169-0G0160***	**941600789***	

* Dans la limite des stocks disponibles







- Montage simple et sans soudure en quelques secondes aux coins du rideau lumineux grâce à des modules pré-assemblés de grande surface
- Des LED espacées régulièrement assurent un éclairage optimal de la surface publicitaire
- La protection contre l'eau anti-jaunissement assure une puissance lumineuse stable
- Séparable après chaque



ADQplus

ARTICLE N°	**2844**
E-N°	**941600099**
DIMENSIONS GESAMT	1.320 × 1.000 × 9 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	50 mm entre les barres LED
NOMBRE DE BARRES	24 Pièces / Rideau lumineux
DIMENSION DE BARRE	1.000 × 12 × 7 mm
SOURCE LUMINEUSE	576 SMD 2835 LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
FLUX LUMINEUX NET	11.500 lm / Rideau lumineux
PUISSANCE CONSOMMÉE	115 W / Rideau lumineux
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 382,70 / Pièce

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 65 · PWM · F A↑G

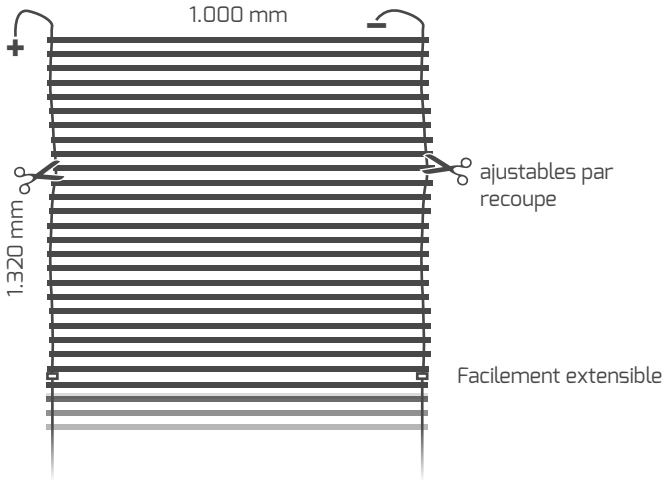

STANDARDBLOC D'ALIMENTATION

	VARIABLE	PUISSANCE	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
IP 67	non variable	150 W	180 × 63 × 35 mm	CHF 89,45	**5359**	**941010589**

Tu trouveras d'autres blocs d'alimentation adaptés dans les pages suivantes sous « Blocs d'alimentation ».

- Le module LED est livré en chaîne de 20 pièces (longueur 3,5 m), entièrement câblé
- Techniquement, il est possible de câbler jusqu'à 40 modules (2 chaînes de 20 modules) en série.
- Un montage en parallèle de plusieurs chaînes est possible sans problème pour un éclairage uniforme de grandes surfaces.

incl. 3M ruban adhésif sur le côté verso



ADplus

ARTICLE N°	**1964-060160S***
E-N°	**941600009***
DIMENSIONS GESAMT	70 × 15 × 7 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	85 mm zw. 2 moduleen
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	12 V DC
FLUX LUMINEUX NET	60 lm / module
PUISSANCE CONSOMMÉE	0,7 W / module
EFFICACITÉ	86 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE DES LED	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 38,40 / chaîne de 20 pièces

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 160° · IP 65 · PWM · G (A↑G)

CONSEIL DOTLUX :
Afin de prolonger le cycle de maintenance de ton bloc d'alimentation, il est recommandé de concevoir celui-ci avec environ 20 à 30 % de puissance en plus que nécessaire.

BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS

	VARIABLE	PUISSANCE	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E N°
IP 20	non variable	20 W	166 × 40 × 14 mm	CHF 33,25	**6355-12**	**919990059**
	non variable	60 W	180 × 63 × 36 mm	CHF 95,85	**4252-12**	**941901529**
	non variable	150 W	180 × 63 × 35 mm	CHF 89,45	**5354**	**941934559**
IP 67	1-10V/PWM	120 W	191 × 63 × 38 mm	CHF 134,40	**3173-12**	**941934119**
	DALI/PWM	120 W	191 × 63 × 38 mm	CHF 152,30	**4668-12**	**941934129**

* Dans la limite des stocks disponibles

EXTÉRIEUR

NON VARIABLE



	PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
12 V DC	60 W	5 A	180 × 63 × 36 mm	CHF 95,85	**4252-12**	**941901529**
24 V DC	75 W	3,15 A	180 × 63 × 36 mm	CHF 95,85	**4252-24**	**941901539**
	150 W	3,2 – 6,25 A	180 × 63 × 35 mm	CHF 89,45	**5359**	**941010589**
	240W	10 A	244 × 71 × 38 mm	CHF 147,20	**4254-24**	**941901569**
	320 W	13,3 A	252 × 90 × 43,8 mm	CHF 262,40	**2800-24**	**941934019**
	480 W	20 A	262 × 125 × 44 mm	CHF 395,50	**4377-24**	**941901649**

1 – 10 V VARIABLE



	PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 × 63 × 38 mm	CHF 134,40	**3173-12**	**941934119**
24 V DC PWM	60 W	2,5 A	150 × 53 × 35 mm	CHF 99,70	**3155**	**919391859**
	90 W	3,75 A	171 × 63 × 38 mm	CHF 112,50	**3156**	**919391939**
	120 W	5 A	191 × 63 × 38 mm	CHF 134,40	**3173**	**941901749**
	600 W	25 A	280 × 144 × 48,5 mm	CHF 536,30	**3143-24**	**941934029**

DALI VARIABLE



	PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 × 63 × 38 mm	CHF 152,30	**4668-12**	**941934129**
24 V DC PWM	120 W	5 A	191 × 63 × 38 mm	CHF 160,00	**4668**	**919392019**

INTÉRIEUR

RAIL DIN NON VARIABLE



24 V DC

PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
100 W	4 A	100 × 55 × 90 mm	CHF 95,85	**4256-24**	**941901869**
240 W	10 A	114 × 63 × 125 mm	CHF 152,30	**4255-24**	**941901859**

NON VARIABLE ULTRAPLAT

RACCORD DE SERRAGE



24 V DC

PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
20 W	0 – 0,84 A	166 × 40 × 14 mm	CHF 32,00	**4523-24**	**941901779**
30 W	0 – 1,25 A	247 × 30 × 16 mm	CHF 48,50	**4524-24**	**941901789**
100 W	0 – 4,17 A	298 × 30 × 17 mm	CHF 102,25	**4525-24**	**941901799**

VARIATION EN PHASE / EN AMONT

RACCORD DE SERRAGE

Amont/ aval



24 V DC

PWM

PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
30 W	0 – 1,25 A	145 × 50 × 22 mm	CHF 83,05	**4521-24**	**941901759**
75 W	0,5 – 3,1 A	185 × 60 × 31 mm	CHF 139,50	**4522-24**	**941901769**
120 W	0,5 – 5 A	223 × 64 × 32 mm	CHF 165,10	**5028-24**	**941934139**


CASAMBI VARIABLE



24 V DC

PWM

PUISSANCE	CANAUX DE SORTIE	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
100 W	1 Canal	0,42 – 4,2 A	295 × 43 × 30 mm	CHF 249,60	**5069**	**941934169**

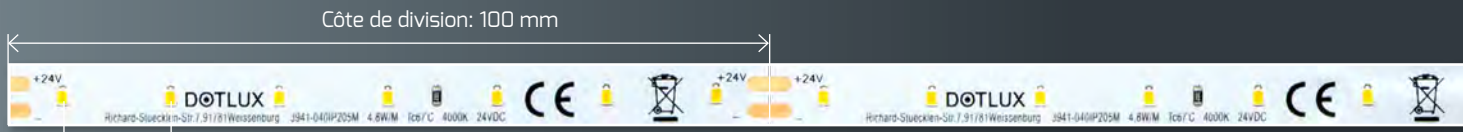

Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 4,8 W/m · IP20

CRI >92+

DIMENSIONS	5.000 × 8 × 2 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	70
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	24 W PAR ROULEAU DE 5 M
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · F A↑G

ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm²

ARTICLE N° / E-N°	**3761 / 941901279**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / m



PRISE UNIVERSELLE

ARTICLE N° / E-N°	**3783 / 941901979**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / Pièces



DISTRIBUTEUR UNIVERSEL


ARTICLE N° / E-N°	**3784 / 941901989**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,35 / Pièces



3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 8 mm

ARTICLE N° / E-N°	**5083 / 941007329**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 33,25

TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
2.700 K	2.000 lm PAR ROULEAU DE 5 M	83 lm/W	CHF 74,10	**3941-027IP205M**	**941600279**
4.000 K	2.100 lm PAR ROULEAU DE 5 M	88 lm/W		**3941-040IP205M**	**941600419**

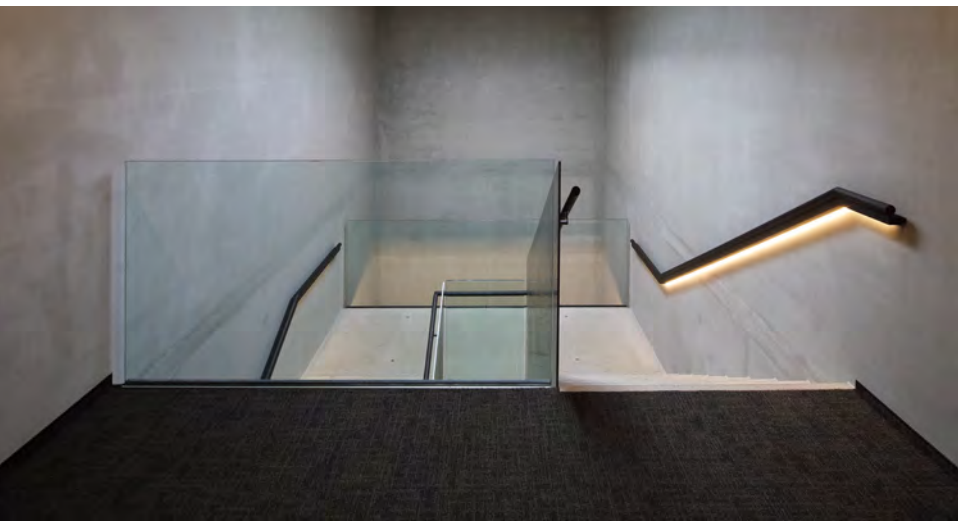



Rouleau de 20 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 5 W/m · IP20

DIMENSIONS	20.000 × 10 × 1 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	50 mm
LEDS PAR MÈTRE	112
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	20 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	100 W PAR ROULEAU DE 20 M
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · D (A↑G)

ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm²

ARTICLE N° / E-N°	**3761 / 941901279**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / m



PRISE UNIVERSELLE

ARTICLE N° / E-N°	**3783 / 941901979**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / Pièces



DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

ARTICLE N° / E-N°	**3784 / 941901989**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,35 / Pièces

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm




ARTICLE N° / E-N°	**5084 / 941007339**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55

TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
2.700 K	14.200 lm PAR ROULEAU DE 20 M	142 lm/W	CHF 677,10	**5079-02720M**	**941600699**
4.000 K	15.800 lm PAR ROULEAU DE 20 M	158 lm/W		**5079-04020M**	**941600709**



20 m
BANDE SUR UNE PIÈCE À ALIMENTATION UNIQUE

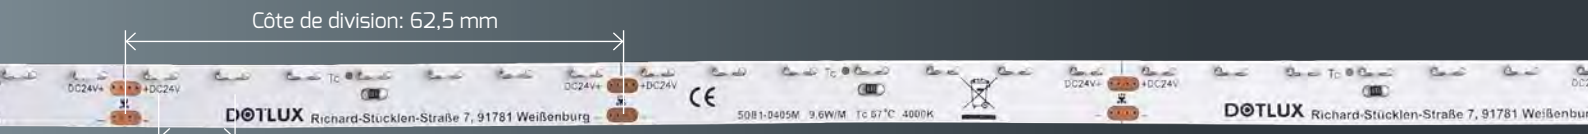

Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 9,6 W/m · IP20

CRI >92

DIMENSIONS	5.000 × 8 × 1 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	50 mm
LEDS PAR MÈTRE	112
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	48 W PAR ROULEAU DE 5 M
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · F A↑G

ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm²

ARTICLE N° / E-N°	**3761 / 941901279**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / m



PRISE UNIVERSELLE

ARTICLE N° / E-N°	**3783 / 941901979**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / Pièces



DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

ARTICLE N° / E-N°	**3784 / 941901989**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,35 / Pièces



3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 8 mm

ARTICLE N° / E-N°	**5083 / 941007329**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 33,25

TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
2.700 K	3.550 lm PAR ROULEAU DE 5 M	74 lm/W	CHF 147,20	**5081-0275M**	**941600729**
4.000 K	3.950 lm PAR ROULEAU DE 5 M	82 lm/W		**5081-0405M**	**941600739**





Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 9,6 W/m

CRI >92

DIMENSIONS	5.000 × 8 × 1 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	140
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	48 W PAR ROULEAU DE 5 M
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · F A↑G

ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm²

ARTICLE N° / E-N°	**3761 / 941901279**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / m



PRISE UNIVERSELLE

ARTICLE N° / E-N°	**3783 / 941901979**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / Pièces



DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

ARTICLE N° / E-N°	**3784 / 941901989**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,35 / Pièces


3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 8 mm

ARTICLE N° / E-N°	**5083 / 941007329**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 33,25



3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N° / E-N°	**5084 / 941007339**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55



5.000 × 8 × 5 mm

IP20 · IP 20

TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
2.700 K	4.000 lm PAR ROULEAU DE 5 M	83 lm/W	CHF 127,85	**3942-027IP205M**	**941600289**
4.000 K	4.200 lm PAR ROULEAU DE 5 M	88 lm/W		**3942-040IP205M**	**941600299**
5.000 K	4.250 lm PAR ROULEAU DE 5 M	89 lm/W		**3942-050IP205M**	**941600429**



5.000 × 10 × 5 mm

IP66 · IP 66

TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
2.700 K	4.000 lm PAR ROULEAU DE 5 M	82 lm/W	CHF 152,30	**3943-027IP665M**	**941600309**
4.000 K	4.150 lm PAR ROULEAU DE 5 M	87 lm/W		**3943-040IP665M**	**941600319**
5.000 K	4.200 lm PAR ROULEAU DE 5 M	88 lm/W		**3943-050IP665M**	**941600439**



Bandes LED à revêtement flexible entièrement revêtue de silicone.



Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 19,2 W/m · IP20

CRI >92

DIMENSIONS	5.000 × 10 × 1 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	240
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · F A↑G

REMARQUE :
À partir de 19,2 watts/m, nous vous recommandons d'installer les bandes dans un profilé en aluminium.

ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm²

ARTICLE N° / E-N°	**3761 / 941901279**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / m

CÂBLE DE 3x 0,52 mm²

ARTICLE N° / E-N°	**3786 / 941901289**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 2,80 / m

PRISE UNIVERSELLE

ARTICLE N° / E-N°	**3783 / 941901979**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1,40 / Pièces

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL



ARTICLE N° / E-N°	**3784 / 941901989**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 5,35 / Pièces

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 8 mm



ARTICLE N° / E-N°	**5084 / 941007339**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55




TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE CONSOMMÉE	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
2.700 K	96 W PAR ROULEAU DE 5 M	8.750 lm PAR ROULEAU DE 5 M	91 lm/W	CHF 185,60	**3944-027IP205M**	**941600329**
4.000 K	96 W PAR ROULEAU DE 5 M	9.000 lm PAR ROULEAU DE 5 M	94 lm/W	CHF 185,60	**3944-040IP205M**	**941600449**
5.000 K	96 W PAR ROULEAU DE 5 M	9.250 lm PAR ROULEAU DE 5 M	96 lm/W	CHF 185,60	**3944-050IP205M**	**941600459**



2.700 K – 6.500 K

COLORselect®

PUISSANCE CONSOMMÉE	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
2.700 K: 96 W/m 6.500 K: 96 W/m	9.250 lm PAR ROULEAU DE 5 M	96 lm/W	CHF 198,40	**3945-02765IP205M**	**941600359**

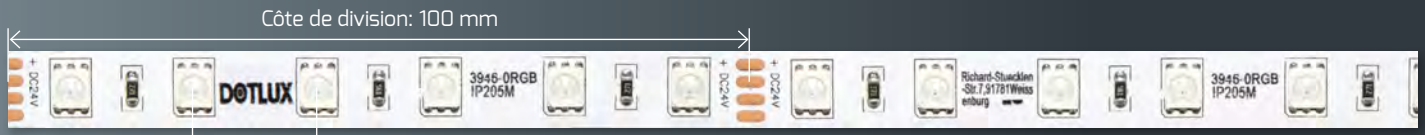

Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 14,4 W/m · RGB

CRI >92+

ARTICLE N°	**3946-0RGBIP205M**
E-N°	**941600339**
DIMENSIONS	5.000 × 10 × 2 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	60
TEMPÉRATURE DE COULEUR	RGB
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	72 W PAR ROULEAU DE 5 M
FLUX LUMINEUX NET	2.350 lm PAR ROULEAU DE 5 M
RÉPARTITION DE LA PUISSANCE	rouge: 4,8 W/m vert: 4,8 W/m bleu: 4,8 W/m
EFFICACITÉ	83 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO

ACCESSOIRES


CÂBLE DE 4x 0,52 mm²

ARTICLE N° / E-N°	**3785 / 941901299**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 2,80 / m

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N° / E-N°	**5084 / 941007339**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55



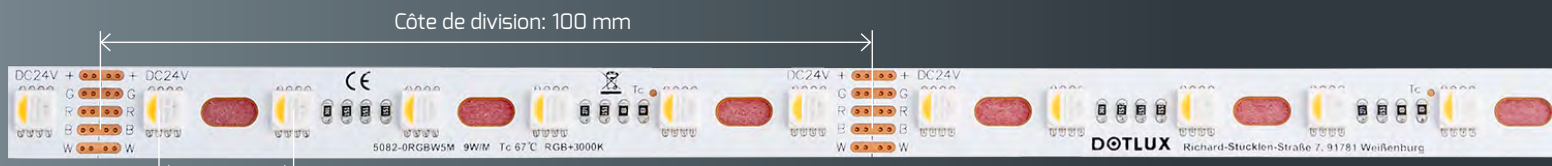

Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 19,2 W/m · RGB W

CRI >92+

LEDS PAR MÈTRE	60
TEMPÉRATURE DE COULEUR	RGB + 3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	96 W PAR ROULEAU DE 5 M
FLUX LUMINEUX NET	blanc: 2.100 lm RGB: 2.650 lm
RÉPARTITION DE LA PUISSANCE	blanc: 4,8 W/m rouge: 4,8 W/m vert: 4,8 W/m bleu: 4,8 W/m
EFFICACITÉ	blanc: 87,5 lm/W RGBW: 45 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · G A↑G

ACCESSOIRES

CÂBLE DE 2 × 0,52 mm²

ARTICLE N° / E-N°	**3809 / 941901319**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 4,10 / m

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N° / E-N°	**5084 / 941007339**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55

REMARQUE :
À partir de 19,2 watts/m, nous vous recommandons d'installer les bandes dans un profilé en aluminium.



Particulièrement flexible et adapté aux plis

IP20 IP 20 CURVE

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
5.000 × 12 × 2 mm	CHF 190,70	**5082-0RGBW5M**	**941600749**




IP66 IP 66

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	E-N°
5.000 × 14 × 5 mm	CHF 229,10	**5221-0RGBW5M**	**941600809**



Bandes LED à revêtement flexible entièrement revêtue de silicone.

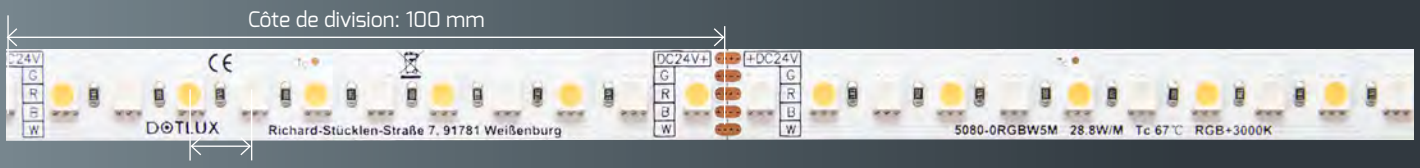

Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 28,8 W/m · RGB W

CRI >92+

ARTICLE N°	**5080-0RGBW5M**
E-N°	**941600719**
DIMENSIONS	5.000 × 12 × 2 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	120
TEMPÉRATURE DE COULEUR	RGB + 3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/ INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	144 W PAR ROULEAU DE 5 M
FLUX LUMINEUX NET	blanc: 5.050 lm RGB: 2.100 lm
RÉPARTITION DE LA PUISSANCE	blanc: 14,4 W/m rouge: 4,8 W/m vert: 4,8 W/m bleu: 4,8 W/m
EFFICACITÉ	blanc: 70 lm/W RGB: 50 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 203,50

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · G A↑G

ACCESSOIRES

CÂBLE DE 2 × 0,52 mm²

ARTICLE N° / E-N°	**3809 / 941901319**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 4,10 / m

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N° / E-N°	**5084 / 941007339**
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55

REMARQUE :
À partir de 19,2 watts/m, nous vous recommandons d'installer les bandes dans un profilé en aluminium.





FUSION TECHNOLOGY

La technologie DOTLUX Fusion a été développée pour répondre aux exigences d'une commande d'éclairage moderne. Une attention particulière a été accordée ici à la simplicité d'utilisation et d'installation. Grâce à sa facilité de mise en service, ce système convient aussi bien aux nouvelles installations qu'aux installations existantes.
Les domaines d'application s'étendent ici de pièces et bureaux individuels à des immeubles d'habitation entiers équipés d'un grand nombre d'appareils. Le système de gestion de l'éclairage DOTLUX Fusion a une capacité illimitée.

DOTLUX Fusion offre une large gamme d'appareils pour l'extension des fonctionnalités du système, y compris les télécommandes sans fil, les écrans tactiles, les contrôleurs PWM, les convertisseurs Wi-fi, les variateurs et les décodeurs DMX, afin d'obtenir des effets d'éclairage en termes de luminosité, de température de couleur, de RGB, de RGBW et de RGBW+ColorSelect.

COMMANDE À 4 ZONES

Plusieurs éclairages à LED avec des récepteurs Fusion peuvent être contrôlés simultanément avec une seule télécommande. Répartisse tes récepteurs en différentes zones afin de pouvoir contrôler plusieurs pièces avec une seule télécommande.





APPLICATION - SMART LIFE APP


Avec plus de 10 millions de téléchargements, l'application « SMART LIFE » de TUYA est l'une des applications Smarthome les plus populaires pour les appareils mobiles et permet de commander différents produits Smarthome, dont les luminaires et en particulier les contrôleurs DOTLUX FUSION, qui sont marqués du symbole TUYA.
La mise en réseau dans le nuage avec un centre de calcul en Allemagne garantit une commande à distance de tous les appareils, conforme à la prougeection des données, tant que ton appareil mobile dispose d'une connexion Internet.
En outre, ALEXA et Google Home peuvent également être connectés à l'APP TUYA SMART LIFE. Ainsi, tu peux également contrôler tes nouveaux luminaires par commande vocale.

Laden im App Store
Scanner le code QR ou trouver l'application smart life dans l'Appstore

JETZT BEI Google Play
Scanner le code QR ou trouver l'application smart life dans Google Playstore

APERÇU DE LA COMMANDE

Ce graphique représente à titre d'exemple le chemin de la commande depuis l'appli jusqu'au luminaire/à la bande.

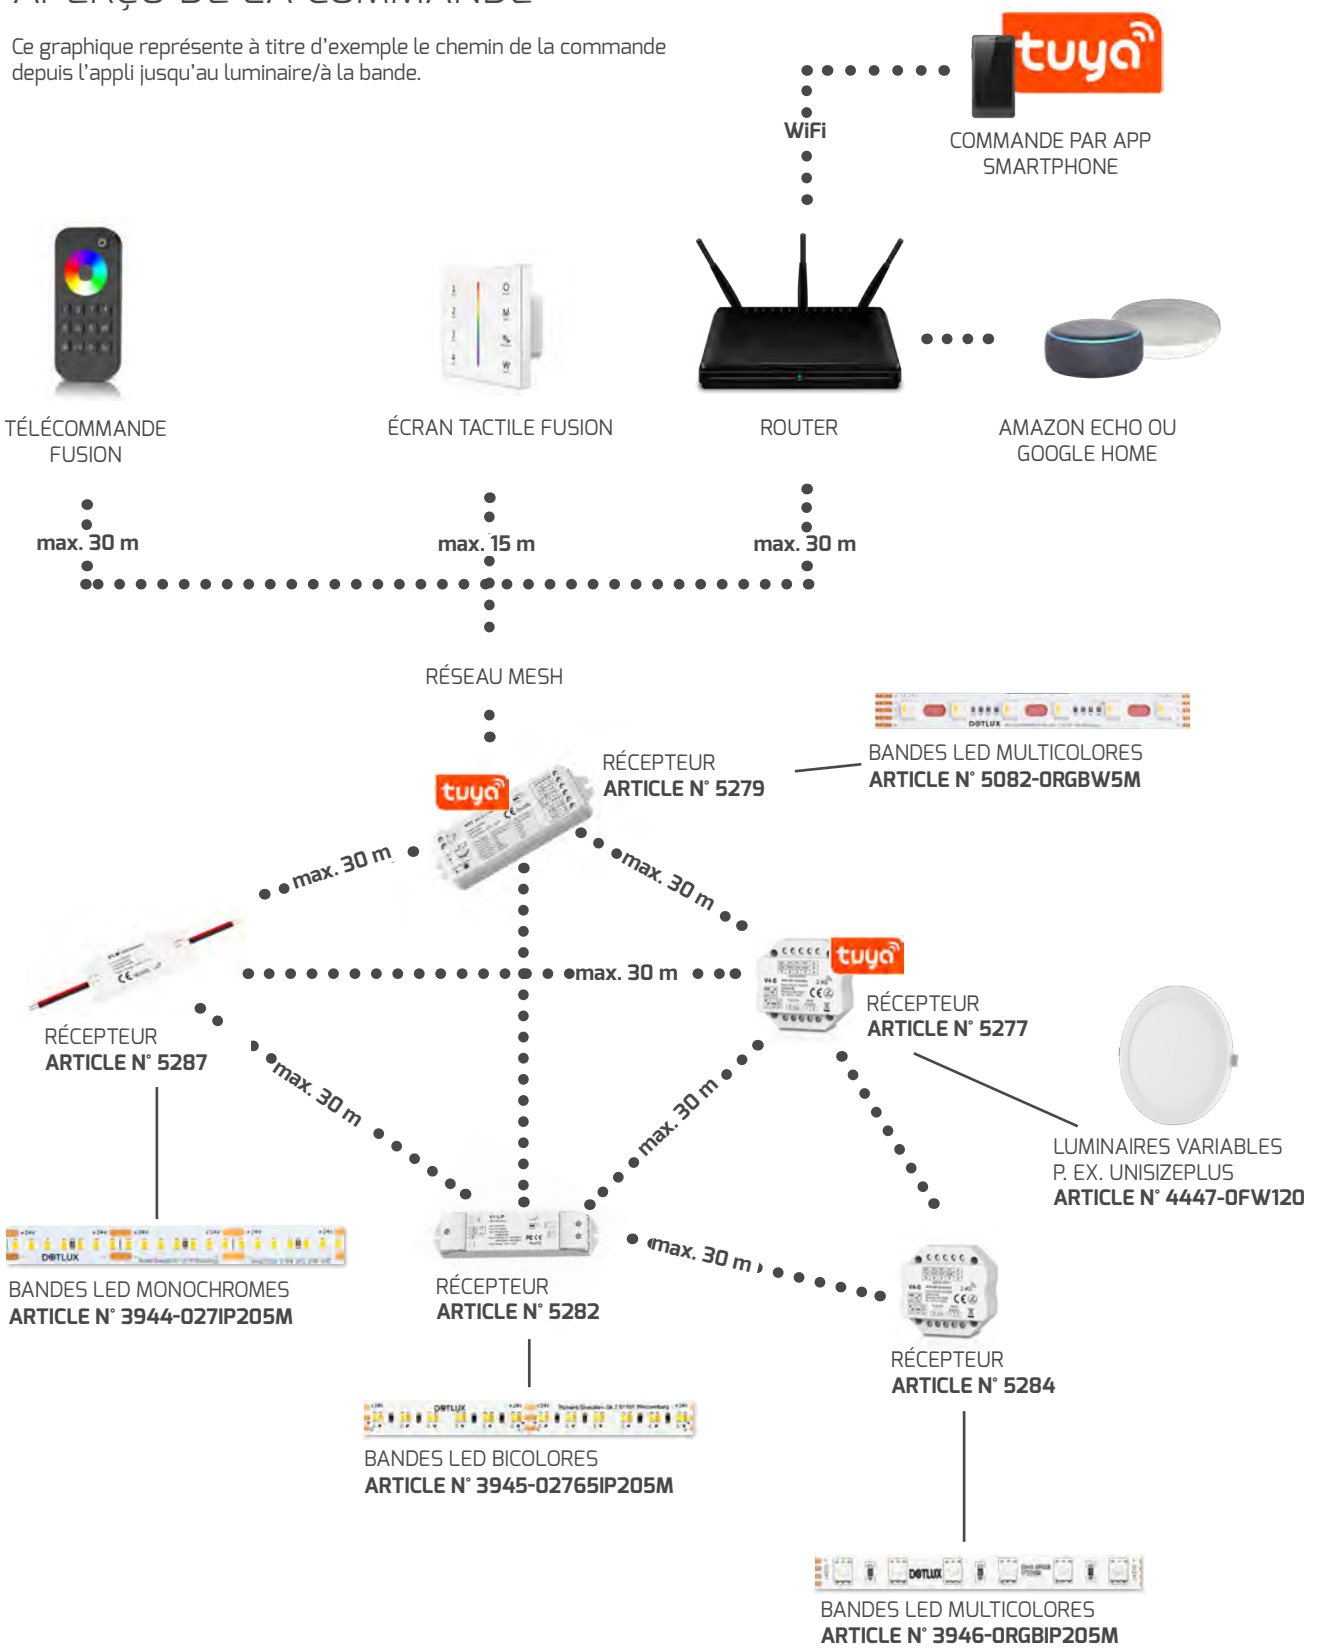

Chaque récepteur/variateur DOTLUX Fusion transmet automatiquement le signal à d'autres récepteurs/variateurs, ce qui permet de couvrir des distances de plus de 100 mètres.
Les appareils marqués TUYA peuvent être commandés par smartphone. Il est possible de programmer jusqu'à 10 télécommandes sur un récepteur. Une télécommande peut commander un nombre illimité de récepteurs

sans fil
connecté par câble

MONOCHROME

FUSION TECHNOLOGY

TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

ARTICLE N°	**5281**
E-N°	**941919269**
DIMENSIONS	122 × 53 × 17 mm
PARTICULARITÉ	avec support magnétique
BATTERIE	2 × AAA
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 66,45



PANNEAU TACTILE RADIO + DMX

ARTICLE N°	**5276-1**
E-N°	**941919239**
DIMENSIONS	86 × 86 × 33 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	25 mm
PROTECTION	Verre
RACCORDEMENT	Raccord à visser
ZONEN	4 × Monocolor
CANAUX	**DMX** 1 – 4
COMMANDE	FUSION Funk + DMX
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25

RÉCEPTEUR RADIO 24 V






ARTICLE N°	**5284**	**5280**	**5287**	**5279**
E-N°	**941934509**	**941934489**	**941934529**	**941934479**
DIMENSIONS	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm	64 × 23 × 8 mm	114 × 38 × 20 mm
PARTICULARITÉ	Montage en boîte	Fréquence PWM/courbe de variation réglable	Forme de construction réduite	5 in 1 / TUYA
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser	offene Enden	Raccord à visser
CANAUX	4	1	1	5
COMMANDE	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
FONCTION DE VARIATION	PUSH	PWM	PWM	PWM
TENSION	12 – 24 V DC	12 – 48 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
COURANT DE SORTIE	4 × 3 A	1 × 15 A	1 × 5 A	5 × 3 A
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25	CHF 70,25	CHF 39,55	CHF 85,65

VARIATEUR RADIO 220 V





ARTICLE N°	**5277**	**5278**
E-N°	**941934459**	**941934469**
DIMENSIONS	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm
PARTICULARITÉ	Luminosité minimale réglable	Luminosité minimale réglable
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser
CANAUX	1	
COMMANDE	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH
FONCTION DE VARIATION	DEBUT/FIN DE PHASE	1 – 10 V, PUSH, FUSION, DEBUT/FIN DE PHASE
TENSION	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
PUISSANCE DE SORTIE	max. 200 W LED	max. 300 W LED
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 99,70	CHF 99,70

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

IP 20

ACCESSOIRES AMPLIFICATEUR 24 V



ARTICLE N°	**5271-1**
E-N°	**941934409**
DIMENSIONS	175 × 45 × 27 mm
RACCORDEMENT	Raccord à visser
TENSION	12 – 24 V
COURANT DE SORTIE	1 × 15 A
PUISSANCE DE SORTIE	max. 540 W @ 24 V
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25

TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

ARTICLE N°	**5283**
E-N°	**941919279**
DIMENSIONS	107 × 58 × 9 mm
PARTICULARITÉ	Support magnétique inclus
BATTERIE	2 × AAA
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 66,45





PANNEAU TACTILE RADIO + DMX

ARTICLE N°	**5276-2**
E-N°	**941919249**
DIMENSIONS	86 × 86 × 33 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	25 mm
PROTECTION	Verre
RACCORDEMENT	Raccord à visser
ZONES	4 × Dualcolor
CANAUX	**DMX** 1 – 8
COMMANDE	FUSION + DMX
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25

RÉCEPTEUR RADIO 24 V







ARTICLE N°	**5284**	**5282**	**5279**
E-N°	**941934509**	**941934499**	**941934479**
DIMENSIONS	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm	114 × 38 × 20 mm
PARTICULARITÉ	Montage en boîte	Fréquence PWM/courbe de variation réglable	5 in 1 / TUYA
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser	Raccord à visser
CANAUX	4	2	5
COMMANDE	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	TUYA & FUSION
FONCTION DE VARIATION	PUSH	PUSH	PWM
TENSION	12 – 24 V DC	12 – 36 V DC	12 – 24 V DC
COURANT DE SORTIE	4 × 3 A	2 × 8 A	5 × 3 A
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25	CHF 66,45	CHF 85,65



ACCESSOIRES AMPLIFICATEUR 24 V

ARTICLE N°	**5271-2**
E-N°	**941934419**
DIMENSIONS	175 × 45 × 27 mm
RACCORDEMENT	Raccord à visser
TENSION	12 – 36 V
COURANT DE SORTIE	2 × 8 A
PUISSANCE DE SORTIE	max. 384 W @ 24 V max. 576W @ 36 V
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

IP 20

MULTICOLORE

FUSION TECHNOLOGY

TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES



ARTICLE N°	**5285**
E-N°	**941919289**
DIMENSIONS	122 × 53 × 17 mm
PARTICULARITÉ	Support magnétique inclus
BATTERIE	2 × AAA
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 66,45

PANNEAU TACTILE RADIO + DMX



ARTICLE N°	**5276-4**
E-N°	**941919259**
DIMENSIONS	86 × 86 × 33 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	25 mm
PROTECTION	Verre
RACCORDEMENT	Raccord à visser
ZONES	4 × Multicolore RGB/RGBW
CANAUX	**DMX** 1 – 16
COMMANDE	FUSION + DMX
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 102,25

RECEPTEUR RADIO 24 V









ARTICLE N°	**5284**	**5286**	**5288**	**5279**
E-N°	**941934509**	**941934519**	**941934539**	**941934479**
DIMENSIONS	52 × 52 × 26 mm	170 × 50 × 23 mm	64 × 23 × 8 mm	114 × 38 × 20 mm
PARTICULARITÉ	Montage en boîte	Fonctionnement autonome	Forme de construction réduite	5 in 1 / TUYA
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser	offene Enden	Raccord à visser
CANAUX	4	4	4	5
COMMANDE	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
FONCTION DE VARIATION	PUSH	PWM	PWM	PWM
TENSION	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
COURANT DE SORTIE	4 × 3 A	4 × 5 A	4 × 1,5 A	5 × 3 A
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25	CHF 85,65	CHF 39,55	CHF 85,65

ACCESSOIRES AMPLIFICATEUR 24 V





ARTICLE N°	**5271-4**	**5270**
E-N°	**941934429**	**941934399**
DIMENSIONS	175 × 45 × 27 mm	110 × 48 × 67 mm
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser
TENSION	12 – 36 V	12 – 24V
COURANT DE SORTIE	4 × 5 A	4 × 5 A
PUISSANCE DE SORTIE	max. 480W @ 24 V max. 720 W @ 36 V	max. 480W @ 24 V
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 70,25	CHF 85,65

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

IP 20

AUTRES SYSTÈMES DE COMMANDE

DALI DIMMER






ARTICLE N°	5235	5269	5425-1
E-N°	**941934369**	**941934389**	**919100009**
DIMENSIONS	175 × 45 × 27 mm	175 × 45 × 27 mm	56 × 50 × 28 mm
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser	câble de raccordement, extrémités ouvertes
CANAUX	4	1	1
COMMANDE	DALI DT6	DALI DT6+ entrée bouton	DALI + commande de phase
FONCTION DE VARIATION	PWM	PWM	DALI-PUSH
TENSION	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	100 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	4 × 5,0 A	1 × 15 A	max. 1,5 A
PUISSANCE DE SORTIE	max. 480 W @ 24 V	max. 360 W @ 24 V	max. 200 W
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 106,10	CHF 93,30	CHF 102,25

VARIATEUR DMX




ARTICLE N°	5275	5274
E-N°	**941934449**	**941934439**
DIMENSIONS	170 × 50 × 23 mm	110 × 48 × 67 mm
PARTICULARITÉ	Fonctionnement autonome	Fonctionnement autonome
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser
CANAUX	4	4
COMMANDE	DMX/DMX RDM	DMX/DMX RDM
FONCTION DE VARIATION	PWM	PWM
TENSION	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
COURANT DE SORTIE	4 × 5 A	4 × 5 A
PUISSANCE DE SORTIE	max. 480 W	max. 480 W
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 106,10	CHF 106,10

CASAMBI

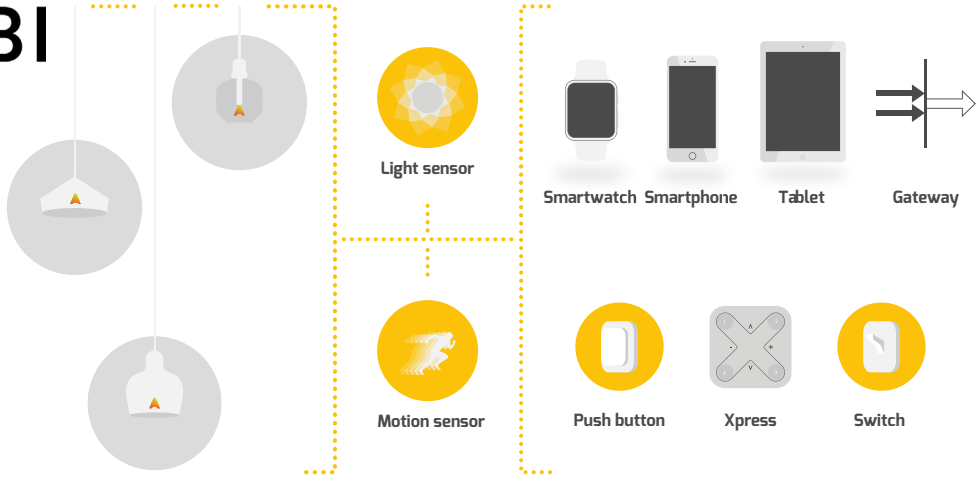

TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

ARTICLE N°	**5120**
E-N°	**941010719**
DIMENSIONS	90 × 90 × 12 mm
BATTERIE	CR2430
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 344,30



BOUTON-POUSSOIR QUADRUPLE SANS BATTERIE

ARTICLE N°	**5121**
E-N°	**941010769**
DIMENSIONS	81 × 81 × 14 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 172,80



GATEWAY

pour commander confortablement jusqu'à 2 réseaux Casambi à distance

ARTICLE N°	**5124-1**
E-N°	**526000000**
DIMENSIONS	108 × 104 × 28 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 1.125,10



CASAMBI
TOUTES LES INFORMATIONS ICI
Scanner ou taper le code QR :
dotlux.de/produits/casambi



APPLICATION - CASAMBI APP

Laden im App Store
QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Appstore finden.

JETZT BEI Google Play
QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Google Playstore finden.

Vous pouvez choisir via quel terminal vous souhaitez utiliser la commande CASAMBI : Tablette, Smartphone ou Smartwatch.

Pour plus d'informations sur CASAMBI, consultez la catégorie "PANNEAUX / HCL"

ACTEUR






ARTICLE N°	5115	5123-1	5122	5116
E-N°	941010449	919001389	941010739	941010729
DIMENSIONS	73 × 30 × 18 mm	41 × 37 × 14 mm	57 × 36 × 23 mm	40 × 36 × 16 mm
PARTICULARITÉ	Pour bandes LED	Commande de groupe	Commande d'un seul appareil	La commande de groupe (max. 35 luminaires) nécessite une alimentation énergétique DALI
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à fiche	Raccord à visser	Raccord à fiche
CANAUX	4	1	1	-
COMMANDE	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI
FONCTION DE VARIATION	PWM	Section de phase	1 – 10 V/DALI	DALI
TENSION	12 – 24 V	100 – 240 V AC	220 – 240 V AC	10 – 23 V DC
COURANT DE SORTIE	4 × 1,5 A	-	-	-
PUISSANCE DE SORTIE	max. 144 W	max. 100 W	-	-
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 185,60	CHF 160,00	CHF 172,80	CHF 185,60

APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DALI À L'ARTICLE N° 5116



ARTICLE N°	5119
E-N°	941010749
FONCTION DE VARIATION	DALI
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	70 mA
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 44,65

ACTEUR DE COMMUTATION 220 V



ARTICLE N°	5350
E-N°	941006119
DIMENSIONS	120 × 50 × 32 mm
CANAUX	1
COMMANDE	CASAMBI
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	6 A
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 254,70

CAPTEUR DE MOUVEMENT ET DE LUMINOSITÉ (ENCASTREMENT)



ARTICLE N°	5117
E-N°	941010629
DIMENSIONS	Ø 85 mm, 56 mm
OUVERTURE D'ENCASTREMENT	68 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 280,30

BOÎTIER DE MONTAGE CAPTEUR À L'ARTICLE N° 5117



ARTICLE N°	5118
E-N°	941010679
DIMENSIONS	Ø 95 mm, 65 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 39,55

CAPTEUR DE MOUVEMENT ET LUMINOSITÉ (INSTALLATION MURALE EN EXTÉRIEUR)



ARTICLE N°	5351
E-N°	941007249
DIMENSIONS	75 × 60 × 37 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 459,50

IP 66

BLOCS D'ALIMENTATION 24 V POUR BANDES LED 1-KANAL ET 3-KANAL



ARTICLE N°	5087
E-N°	941934199
FONCTION DE VARIATION	PWM
TENSION	24 V DC
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	3 × 1,7 A
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 293,10

ARTICLE N°	5069
E-N°	941934169
FONCTION DE VARIATION	PWM
TENSION	24 V DC
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	1 × 4,2 A
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 249,60



ARTICLES DE MARKETING



BIG BEN

Colonne de produits roulante à 4 côtés avec les produits les plus vendus

ARTICLE N°	**600186**
COULEUR	ähnlich RAL 9016
DIMENSIONS	1.950 × 700 × 662 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 3.955,20

Si tu es intéressé, adresse-toi à ton interlocuteur/trice du service extérieur.

CATALOGUE PRÉSENTOIR



Présentoir métallique pour la présentation de catalogues DOTLUX

ARTICLE N°	**600205**
COULEUR	ähnlich RAL 9016
DIMENSIONS	1.030 × 430 × 350 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 331,50

L-PRÉSENTOIR

Présentoir métallique en forme de L (dimensions : 310 × 350 × 160 mm) avec différents produits topseller.








ARTICLE N°	**4682**	**600044**	**4683**	**4684**	**300204**
PRODUIT	**UNISIZE**plus	**UNISIZE**rimless	**CIRCLE**ugr	**QUICK-FIX**plus	**MULTISCREW**
POIDS	2,3 kg	2,3 kg	2,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	CHF 172,80	CHF 172,80	CHF 172,80	CHF 172,80	CHF 172,80

LAMPE DE POCHE À LED POCKET

ARTICLE N°	**600136**
E-N°	**941100169**
BOÎTIER	Aluminium, noir
DIMENSIONS	Ø 15, 133 mm
POIDS	25 g
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.500 K
FLUX LUMINEUX NET	110 lm
BESOIN EN ÉNERGIE	2x piles AAA
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +35 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	21,75 CHF

IP 44



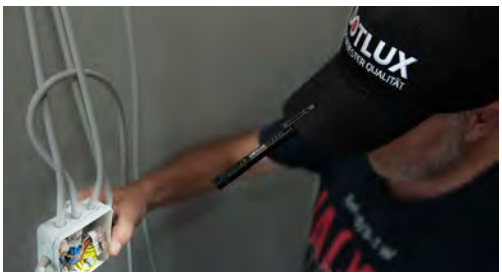

Grâce au clip amovible et réversible, la lampe de poche peut par exemple être fixée à une casquette et se transformer en lampe frontale.

LAMPE FRONTALE LED

ARTICLE N°	**600137**
E-N°	**941100179**
BOÎTIER	Aluminium, noir
DIMENSIONS	60 × 35 × 35 mm
POIDS	7 g
CAPTEUR	oui
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.500 K
FLUX LUMINEUX NET	215 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +55 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	44,65 CHF

IP 54





Lampe frontale multifonctionnelle qui peut être allumée et éteinte de 2 manières différentes :
a) mode main libre : via un capteur
b) Mode bouton-poussoir : par bouton ON/OFF

RÉPERTOIRE DES ARTICLES

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
100049	119963089	86
125974	941903179	168, 169
1642-1	941801169	278
1665-130360T	941800419	273
1665-221360	941801359	275
1665-230360	941801329	274
1665-230360NANO	941801339	274
1665-245360	941801319	274
1666-130360	941801309	274
1666-145360	941801299	274
1730-1	941801179	278
1731-1	941801209	278
1794-1	941801189	278
1808-499090	941007939	133, 143, 145
1809-499090	941311979	133, 143, 145
1940-1	941801199	278
1946-0FW100	941470759	51
1946-2	941903029	51
1964-0601605	941600009	283
2036-1	941919309	138
2037-1	941006429	139
2047	941900949	139
2347-399120	941005029	63, 65
2354-440120	941007429	113
2355-540120	941007929	113
2356-640120	941004069	113
2357-440120	941007979	113
2528-130120	941003839	76
2528-140120	941003849	76
2529-130120	941003859	76
2529-140120	941003869	76
2727	941904269	219
2746-140180	941801159	279
2775	941500899	45
2800-24	941934019	284
2813-350160	941600119	167
2813-450160	941600129	167
2814-250045	941600139	167
2814-350045	941600149	167
2820	941901019	166
2822-940120	941004079	113
2826-299120	941010049	24, 143
2827-299120	941010279	24, 143
2828-299120	941009999	24, 143
2834-4FW180	941005019	63, 65
2844	941600099	282
2995	941934009	45
300154	941006099	257
300155	941006109	257
300177	941006529	152
300204	-	303
3022-130120	941470659	20
3022-140120	941470669	20
3023-230120	941005759	20
3023-240120	941005509	20
3024-230120	941010289	20
3024-240120	941009939	20
3026-160120-KFZ-Adapter	941904199	252
3082-027270T	941800409	273
3109-150120	941300829	121
3138-1	941934309	23,25, 29,81, 135
3138-1-M	919000023	99
3140-1	941934299	23, 25, 29, 279
3143-24	941934029	284
3155	919391859	284
3156	919391939	284
3173	941901749	284
3173-12	941934119	283, 284
3177-160120	941010709	260
3191	941902979	219
3192	941902989	219
3193	941902819	219
3193-1	941902809	219
3282-040135	941700469	270
3283-040135	941700479	270
3288-2	941901949	171
3289-2	941901959	171
3290-2	941900859	162, 171
3291-2	154000289	171
3292-240060	941600189	170
3293-240180	941600179	170
3293-240180-DALI	941600199	170
3293-240180-NOT	941371819	170
3294	941901249	162, 170
3295	941901259	162, 170
3296	941901239	162, 170
3297-2	941901879	171
3298-2	941901879	162, 171
3299	941903019	162, 171
3300-2	941919099	171
3304-0FW120	941305519	233
3304-Abhängeseil4m	941900619	233
3306	941902679	271
3354-1	941900659	166
3360-2	941901149	164, 167, 171
3372-399120	941003969	69
3374-4FW160	941004659	69
3376-130170	941801559	73, 95
3377-140170	941801599	95
3378-130170	941801549	73, 95
3379-140170	941801589	95
3380-130170	941801569	95
3381-140170	941801579	95
3394-040090	941300769	82
3395-040090	941300269	82
3401	941902799	82
3422	941002069	46
3423-1	920500179	48
3424	941902159	47, 49
3425	941902139	47, 49
3427	941902099	47, 49
3429	941902149	47, 49
3430	941902089	47, 49
3431	941902079	47, 49
3432	941902059	47, 49
3433	941902049	47, 49
3435	941902039	47, 49
3436	941902069	47, 49
3437	941902019	47, 49
3454	941700449	268
3456	941700459	268
3460	941902629	269
3461	941902639	269
3462	941902649	269
3463	941902659	269
3487-130170	941802079	95
3487-140170	941802069	95
3529-130180	941003879	83
3530-140180	941003889	83
3531-130180	941003899	83
3532-140180	941003909	83
3533-130180	941003919	83
3534-140180	941003929	83
3535-1	941919159	83
3538-340120	941390349	113
3542-340240	941742389	245
3550	941903049	83, 86
3571-2FW120	941371829	133, 139
3620-399120	941004949	63, 65
3633	941902689	271
3641-050120F	941501919	149
3642-050120	941500559	149
3642-050120F	941500539	149
3642-050120FB	941500509	149
3643-050120	941500569	149
3643-050120F	941500549	149
3643-050120FB	941500519	149
3652	941900839	148
3653	941901919	148
3654	941901679	148
3655	941901689	148
3666-060120	941500419	252
3667	941904219	252
3670-499160	941003999	69
3671-499120	941003989	69
3672	941902669	271
3673-040240	941305629	247
3674-040240	941305639	247
3679-1	941009679	257
3728-1	535948000	70, 109
3731	941904309	171, 223
3737-040240	941700049	246
3761	941901279	286, 287, 288, 289, 290
3766	941903039	148
3783	941901979	286, 287, 288, 289, 290
3784	941901989	286, 287, 288, 289, 290
3785	941901299	291
3786	941901289	290
3794-Stecker	941904339	166, 168
3800	941900809	166
3809	941901319	292, 293
3822	119000000	86
3839-040090	941402219	27
3840-040090	941402229	27
3841-040090	941402239	27
3842-040090	941402249	27
3843-199036	941008289	227
3845-199036	941007959	227
3874-140120	941008109	238

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
3889	941007379	267
3893-S1	154000239	222
3893-S2	154000259	222
3893-S3	154000279	222
3893-W1	154000229	222
3893-W2	154000249	222
3893-W3	154000269	222
3894-SL	941904359	222
3894-SR	941904369	222
3894-WL	941904379	222
3894-WR	941904389	222
3895-S	941902959	223
3895-W	941902969	223
3896-S	941904399	223
3896-W	941904409	223
3897-S	941904419	223
3897-W	941904429	223
3898-SL	941904439	223
3898-SR	941904449	223
3898-WL	941904459	223
3898-WR	941904469	223
3899-SL1	941904479	223
3899-SL2	941904489	223
3899-SR1	941904499	223
3899-SR2	941904509	223
3899-WL1	941904519	223
3899-WL2	941904529	223
3899-WR1	941904539	223
3899-WR2	941904549	223
3904-S	941904559	223
3904-W	941904569	223
3905-S	941904579	223
3905-W	941904589	223
3906-S	941904599	223
3906-W	941904609	223
3914-S	941902859	223
3914-W	941902849	223
3915-S	941902739	223
3915-W	941902749	223
3917-050140	941305659	152
3923-2	927919059	22,25, 28, 46, 131, 132, 134, 262, 263
3941-027IP205M	941600279	286
3941-040IP205M	941600419	286
3942-027IP205M	941600289	289
3942-040IP205M	941600299	289
3942-050IP205M	941600429	289
3943-027IP665M	941600309	289
3943-040IP665M	941600319	289
3943-050IP665M	941600439	289
3944-027IP205M	941600329	290, 295
3944-040IP205M	941600449	290
3944-050IP205M	941600459	290
3945-02765IP205M	941600359	290, 295
3946-0RGBIP205M	941600339	291, 295
4176-130120	941402599	17
4176-140120	941007449	17
4177-130120	941402609	17
4177-140120	941007459	17
4189	941904619	70, 94, 108
4230	941904629	166, 168
4234-040160	941600169	167
4235-050160	941600109	167
4252-12	941901529	283, 284
4252-24	941901539	255, 284
4254-24	941901569	86, 284
4255-24	941901859	285
4256-24	941901869	255, 285
4258-1	941934319	81, 135
4263	941901999	152
4277-240080	941742409	241
4310-040050	941305649	242
4329	941901829	23, 25
4331-040240	941700069	245
4332-140080	941007289	239
4335	941006139	70, 94
4338-399120	941301939	71
4343-2	927000003	98, 100, 108, 262, 263
4355-030036	941002079	78
4356-030036	941002089	78
4357-15	941900999	79
4357-24	941901669	79
4359	941900879	79
4360	941900889	79
4361	941900899	79
4362	941900919	79
4363	941900629	79
4364	941900639	79
4365-0FW090	941001909	74
4366-0FW090	941001919	74
4369-299120	941008069	59
4370-299120	941008119	59, 63
4371-299120	941008259	59
4372	919990079	108
4376-1	941919129	70
4377-24	941901649	284
4446-0FW120	941402299	15
4447-0FW120	941402319	15, 295
4448-0FW120	941402329	15
4449-1	941902169	15
4449-2	941902179	15
4449-3	941902189	15
4459-1	941902229	15
4459-2	941902239	15
4459-3	941902249	15
4473	941904649	78, 223
4473-S	941919169	78, 223
4485-299120	941008159	59, 63
4512-199120	941301949	71
4516-1	941007149	227
4521-24	941901759	285
4522-24	941901769	285
4523-24	941901779	86, 255, 285
4524-24	941901789	86, 255, 285
4525-24	941901799	86, 255, 285
4553-140140	941390339	115
4554-140140	941301979	115
4555-140140	941390329	115
4556-140140	941372209	115
4558-030360	941700109	177
4558-040360	941700119	177
4559-030360	941700129	177
4559-040360	941700139	177
4561-030360	941700179	174
4561-040360	941700189	174
4561-Abdeckplatte	941902589	174, 176
4567-0FW090	941402179	28
4568-0FW090	941402189	28
4569-0FW090	941402199	28
4570-0FW090	941402209	28
4617-299120	941005139	65
4618-299120	941005099	65
4668	919392019	284
4668-12	941934129	283, 284
4669-140140	941004929	119
4670-140140	941004969	119
4671-140140	941005079	119
4672-140140	941005119	119
4682	-	303
4683	-	303
4684	-	303
4686	919390189	29
4687	941901159	29, 279
4723	941903129	112, 121
4729-030120	941200329	185
4730-030120	941200339	185
4732-0FW110	941600369	225
4733-0FW110	941600379	225
4746-030120	941200349	194, 195
4747-030120	941200359	194
4748-030360	941200369	180
4749-030360	941700169	180
4750-1	941200389	181
4751	941200319	179, 195
4764-W	941919109	223
4766-S	941919119	223
4768-140120	941004699	126
4769-140120	941005039	126
4770-140120	941004789	126
4771-140120	941004809	126
4776-140120	941005169	126
4777-140120	941004849	126
4778-140120	941004899	126
4779-140120	941005049	126
4780-140120	941005109	126
4781-140120	941005149	126
4782-140120	941004909	126
4783-140120	941004959	126
4787	941902409	127
4788	941902419	127
4789	941902429	127
4790	941902439	127
4791	941902449	127
4794	941902459	127
4795	941902469	127
4796	941902479	127
4797	941902489	127
4798	941902499	127
4799	941902509	127
4801	941902519	127
4802	941902529	127
4803	941902539	127
4804	941902549	127
4810	941902709	168, 169

RÉPERTOIRE DES ARTICLES

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
4825	941904659	166
4826-140120	941004639	131
4833-0FW160	941002519	69
4837-0E27	920000019	72
4839-0E27	920000029	63, 72
4852	920500199	50
4853	920500209	50
4855	920000009	77
4857-030170	941800429	98
4858-040170	941800439	98
4859-040240	941700419	245
4860-0FW150	941402559	19
4860-SCHALTER	941905509	81
4861-0FW150	941402579	19
4864-130015	941008549	212
4864-130030	941008559	212
4864-130036	941008569	212
4864-130060	941008579	212
4864-130065	941008589	212
4864-130090	941008599	212
4864-130120	941510289	212
4864-150015	941510279	212
4864-150030	941510329	212
4864-150036	941510349	212
4864-150060	941510359	212
4864-150065	941510319	212
4864-150090	941510339	212
4864-150120	941510269	212
4865-130015	941502809	212
4865-130030	941502799	212
4865-130036	941502909	212
4865-130060	941502789	212
4865-130065	941502829	212
4865-130090	941502919	212
4865-130120	941502819	212
4865-150015	941502289	212
4865-150030	941502099	212
4865-150036	941502369	212
4865-150060	941502269	212
4865-150065	941502379	212
4865-150090	941502359	212
4865-150120	941502309	212
4866-030015	941005819	213
4866-030030	941005479	213
4866-030036	941005649	213
4866-030060	941005539	213
4866-030065	941005679	213
4866-030090	941005439	213
4866-030120	941005309	213
4866-150015	941008609	213
4866-150030	941008619	213
4866-150036	941008629	213
4866-150060	941008639	213
4866-150065	941008649	213
4866-150090	941008659	213
4866-150120	941510369	213
4867-130015	941008669	213
4867-130030	941008679	213
4867-130036	941008689	213
4867-130060	941008699	213
4867-130065	941008709	213
4867-130090	941008719	213
4867-130120	941510309	213
4867-150015	941008199	213
4867-150030	941008299	213
4867-150036	941008229	213
4867-150060	941007909	213
4867-150065	941008269	213
4867-150090	941008079	213
4867-150120	941008249	213
4870-040010	941010199	206
4870-040015	941009969	206
4870-040030	941010209	206
4870-040045	941010069	206
4870-040060	941009959	206
4870-040100	941010159	206
4870-050010	941700209	206
4870-050015	941700219	206
4870-050030	941700229	206
4870-050045	941700239	206
4870-050060	941700249	206
4870-050100	941501499	206
4871-040010	941010319	206
4871-040015	941010389	206
4871-040030	941010509	206
4871-040045	941010059	206
4871-040060	941010329	206
4871-040100	941010309	206
4871-050010	941700259	206
4871-050015	941700269	206
4871-050030	941700279	206
4871-050045	941700289	206
4871-050060	941700299	206
4871-050100	941501509	206
4872-140010	941010129	207
4872-140015	941010489	207
4872-140030	941010079	207
4872-140045	941010379	207
4872-140060	941010479	207
4872-140100	941010519	207
4872-150010	941010009	207
4872-150015	941010099	207
4872-150030	941010169	207
4872-150045	941010249	207
4872-150060	941010299	207
4872-150100	941010349	207
4873-140010	941010399	207
4873-140015	941010189	207
4873-140030	941010259	207
4873-140045	941010139	207
4873-140060	941010179	207
4873-140100	941010219	207
4873-150010	941010119	207
4873-150015	941010229	207
4873-150030	941010339	207
4873-150045	941010369	207
4873-150060	941010029	207
4873-150100	941010089	207
4876-027360	941801139	279
4877-027360	941801149	279
4884	920000049	77
4886	920500189	48
4887	920500229	50
4888	941904669	48, 50
4890-199036	941008219	228
4891-199036	941008239	228
4900	941902599	157
4901	941902609	157
4902	941919229	154, 157, 158
4903	941904679	157
4909-130015	941008729	213
4909-130030	941008739	213
4909-130036	941008749	213
4909-130060	941008759	213
4909-130065	941008769	213
4909-130090	941008779	213
4909-130120	941510299	213
4909-150015	941502279	213
4909-150030	941502339	213
4909-150036	941502349	213
4909-150060	941500799	213
4909-150065	941502259	213
4909-150090	941502299	213
4909-150120	941502389	213
4910	941902389	210
4911	941902399	210
4912	941902119	210
4913	941902299	210
4930-199120	941008059	59, 63
4931-199120	941390359	59
4932-199120	941007389	59, 63
4933-199120	941384819	59, 63
4934-350	941934079	143
4934-500	941934089	143
4934-700	941934099	143
4934-950	941934109	143
4936-1	941007609	99
4940	919391249	99
4941-350	919391429	145
4941-500	919391459	81, 145
4941-700	919391449	81, 145
4941-950	919391439	81, 145
4942-040160	941600509	169
4943-040160	941600529	169
4944-040160	941600539	169
4945-040045	941600549	169
4947-040045	941600579	169
4952-040045	941600649	169
4953-040045	941600659	169
4954	941902359	168
4955	941902369	168
4956	941903139	168, 169
4964-030024	941801289	279
4965-030120	941700199	178
4966-030120	941700409	178
4967	941904689	179
4968	941902719	179, 180
4970-030040	941402519	44
4971-030040	941402509	44
4972-030040	941500599	31
4973-0FW060	941402529	30
4974-0FW060	941402539	30
4975-0FW060	941402549	30
4979-0E27	920000039	73
4984	941903119	168, 169
4985	941903159	168, 169
4988-140075	941006019	156
4988-150075	941006059	156
4989	919391469	23,25, 29,81, 135, 279
4989-M	941934159	99
4993-0FW140	941200539	129
4994-199140	941008099	129
4996-040240	941700439	245
4997-040270	941801459	253
4997-040270VPE	941801469	253
4998	941903149	156, 157
4999	941903189	157
5005	941902949	152

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
5007-1	941007369	202, 203
5010-1	941007239	202, 203
5013	941904699	127
5014	941904709	127
5028-24	941934139	285
5030-1	941934289	23,25, 29,81, 135, 279
5031-040240	941700539	243
5032-040240	941700519	243
5033-040240	941700529	243
5037-130120	941014119	185
5039	941934149	23,25, 29,81, 135, 279
5043	941007729	108
5044	941919139	171, 219, 281
5045-2	941919149	171
5046-130120	941014129	195
5047	941007719	108
5051-030180	941003759	67
5051-040180	941003769	67
5053-030180	941003779	67
5053-040180	941003789	67
5055-040180	941003799	67
5061-040060	941600819	165
5061-040090	941600669	165
5061-040090-NOT	941600679	165
5062	941905109	164
5063	941905119	164
5064	941905129	164
5065	941905139	164
5068-1	941934549	19, 23, 25,29, 81, 135, 279
5068-M	941006249	99
5069	941934169	285, 301
5070-199036	941008049	228
5071-199036	941007899	228
5075	941934179	101
5076	941934189	101
5078	941999929	154, 157, 158
5079-02720M	941600699	287
5079-04020M	941600709	287
5080-0RGBW5M	941600719	293
5081-0275M	941600729	288
5081-0405M	941600739	288
5082-0RGBW5M	941600749	292, 295
5083	941007329	286, 288, 289
5084	941007339	287, 289, 290, 291, 292, 293
5085	941919419	121
5090-199110	941471129	18
5092-S	941919439	223
5092-W	941919429	223
5094-030120	941470679	21
5094-040120	941470689	21
5095-030120	941470699	21
5095-140120	941014159	21
5096-030120	941470639	20
5096-040120	941470649	20
5097-0GR000	941744179	254
5098	941009699	257
5102	941009689	257
5105	941919449	255
5106	941919179	255
5107	941919189	255
5108	941934229	142
5109	941934239	142
5110	941934249	142
5111	941934259	142
5112	941919199	143
5113	941934269	143
5115	941010449	301
5116	941010729	301
5117	941010629	145, 301
5118	941010679	301
5119	941010749	168, 301
5120	941010719	300
5121	941010769	145, 300
5122	941010739	301
5123-1	919001389	301
5124-1	526000000	300
5132	927000004	113
5134-0FW100	941470719	22
5136	941007709	108
5139	941999939	113
5140-030120	941511389	215
5140-040120	941511399	215
5141-030120	941505229	215
5141-040120	941511409	215
5142-030120	941511439	215
5142-040120	941511449	215
5143-030120	941511479	215
5143-040120	941511489	215
5144-030120	941505209	215
5144-040120	941505219	215
5145-030120	941511419	215
5145-040120	941511429	215
5146-030120	941511459	215
5146-040120	941511469	215
5147-030120	941511499	215
5147-040120	941505249	215
5148-030120	941505239	217
5148-040120	941511509	217
5149-030120	941511539	217
5149-040120	941511549	217
5150-030120	941511519	217
5150-040120	941511529	217
5151-030120	941511559	217
5151-040120	941505259	217
5153	941919359	159
5154	941919369	159
5155-130155	941014739	265
5156-1	941007639	265
5157-030155	941742469	267
5157-040155	941742479	267
5158-030155	941742489	267
5158-040155	941742499	267
5159-030150	941742509	267
5159-040150	941742519	267
5160	941919539	267
5161	941919549	267
5162	941919559	267
5163	941919569	266
5164-040120	941511569	218
5165-040120	941511579	218
5166-040120	941511589	218
5167-040120	941511599	218
5169-030160	941600769	281
5169-060160	941600759	281
5169-0G0160	941600789	281
5169-0R0160	941600779	281
5180	941999949	14, 31, 32,34, 37,38, 46, 56,77, 181, 192
5184	941919299	138
5186-130120	941100249	101
5186-140120	941100239	101
5187-130120	941100219	101
5187-140120	941100209	101
5188	941934329	101
5198-040110	941371859	237
5199-040110	941371849	237
5200-199090	941201729	55
5201-199090	941201739	55
5202-0FW090	941371919	55
5203-099090	941905549	55
5204	941919039	54
5210-030036	941470769	33
5211	941919459	35
5212	941919469	35
5213	941919479	35
5214	941919489	14, 31, 32,34, 37,38, 46, 56,77, 181, 192
5218-1	941006229	101
5219-1	941010529	101
5220-1	941010559	101
5221-0RGBW5M	941600809	292
5224	941919329	139
5225	941919339	139
5226	941919349	138
5227-155075	941700839	249
5233	941009709	257
5234-140240	941010419	248
5235	941934369	299
5244	941006579	176, 180
5245-030036	941470779	34
5248-040080	941742429	241
5249-040080	941742439	239
5252	941919499	35
5253	941919509	35
5254	941919519	35
5259-030360	941742529	177
5259-040360	941742539	177
5260-050060	941371939	151
5260-050120	941371929	151
5261	941919529	151
5264-050060	941371949	151
5264-050120	941371959	151
5269	941934389	299
5270	941934399	298
5271-1	941934409	296
5271-2	941934419	297
5271-4	941934429	298
5274	941934439	299
5275	941934449	299
5276-1	941919239	296
5276-2	941919249	297
5276-4	941919259	298

RÉPERTOIRE DES ARTICLES

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
5277	941934459	295, 296
5278	941934469	296
5279	941934479	295, 296, 297, 298
5280	941934489	296
5281	941919269	296
5282	941934499	295, 297
5283	941919279	297
5284	941934509	295, 296, 297, 298
5285	941919289	298
5286	941934519	298
5287	941934529	295, 296
5288	941934539	298
5296-098060	941200789	193
5297-098060	941200799	193
5298-030030	941200829	190
5299-030030	941200809	190
5300-030030	941200839	190
5301-030030	941200819	190
5302-030060	941200889	197
5303-030070	941200899	197
5304-030060	941200909	197
5305-030070	941200879	197
5306-030100	941200849	189
5307-030100	941200859	189
5308-030100	941200869	189
5309	941919379	188
5310	941919389	188
5311	941919399	188
5312	941919409	188
5315	941006129	98
5321-099140	-	129
5325-040075	941742449	248
5328-050120	941004089	149
5330-299120	941004859	65
5333	941010539	23,25, 29, 135
5334	941010569	25, 131, 132, 134, 135
5337	941010649	267, 269, 271
5338	941010669	267, 269, 271
5350	941006119	301
5351	941007249	301
5353-150360	941014689	251
5354	941934559	282
5359	941010589	86, 283, 284
5362-040120	941009909	137
5363-040120	941009919	134, 137
5364	941010689	155, 157, 159
5365	941010429	155, 157, 159
5369-240105	941008279	159
5369-250105	941008169	159
5370-240105	941008139	159
5370-250105	941007859	159
5379-140120	941007319	131
5380-040120	941009849	123
5381	941007049	100, 108
5382	941007069	100
5389	941010699	258
5390	941010599	23, 25, 29, 81, 135
5390-M	941010549	99
5391	941010579	81, 135
5392-099360	941005179	62
5393	927023269	258
5394	927023289	258
5395	941010439	258
5396	941007079	139
5398-25	-	277
5399-25	-	277
5400-25	-	277
5401-25	-	277
5402-25	-	277
5403	927023279	260
5404	927023299	260
5405	941006089	260
5406	941007199	259
5408	941007159	259
5409	941007169	259
5410	941007179	259
5411	941006149	259
5412	941007189	259
5414-130080	941006269	40
5415-130080	941006159	40
5417-099120	941004689	91
5418-199120	941004489	91
5419-099120	941004769	91
5420-099120	941004799	91
5421-199120	941004499	91
5422-099120	941004629	91
5423-030080	941004879	40
5424-030036	941005949	33
5424-040036	941005709	33
5425-1	919100009	14, 31, 32,34, 37,38, 46, 56,77, 78, 181, 192, 299
5426-030038	941005999	39
5427-030038	941005979	39
5428-030038	941005939	39
5430	941006199	91
5431	941006549	90
5433-140150	941004669	116
5434-140150	941004779	116
5435-1	941007219	117
5436	941007229	117
5437	941006209	117
5440-099120	941005069	57, 63
5441-099120	941005129	57
5442-099120	941005009	57
5444	941006779	56, 57
5445	941006839	56, 57
5446	941006879	56, 57
5447-030080	941005849	201
5447-030106	941005269	201
5447-030115	941005659	201
5447-030131	941005719	201
5447-040080	941005799	201
5447-040106	941005839	201
5447-040115	941005879	201
5447-040131	941005919	201
5448-030080	941005419	201
5448-030106	941005899	201
5448-030115	941005359	201
5448-030131	941005779	201
5448-040080	941005889	201
5448-040106	941005929	201
5448-040115	941005959	201
5448-040131	941005969	201
5449-030080	941005609	201
5449-030106	941005329	201
5449-030115	941005369	201
5449-030131	941005489	201
5449-040080	941005989	201
5449-040106	941006009	201
5449-040115	941005869	201
5449-040131	941005809	201
5450	941006619	56, 57
5452	941006189	113
5456-030120	941004759	118
5456-040120	941004939	118
5458-030120	941004719	118
5458-040120	941004979	118
5493	941007269	176
5499	941004819	131
5500	941007209	168
5507	941006179	168
5508-060360	941007689	261
5509-060360	941007679	261
5519	941007489	261
5525	941007499	261
5526	941007519	261
5527	927000029	261
5528	941007539	261
5529-030080	941005449	201
5529-030106	941005599	201
5529-030115	941005429	201
5529-030131	941005559	201
5529-040080	941005619	201
5529-040106	941005689	201
5529-040115	941005339	201
5529-040131	941005399	201
5530	941007359	134
5531	941006559	200
5553-1	941007819	15
5553-2	941007799	15
5553-3	941007789	15
5556	941004289	54, 262, 263
5713	535000000	58, 59
5770	941007589	255
5772-099100	941008089	231
5773-099100	941007989	231
5775-099060	941007999	229
5776-099060	941007409	229
5792-099090	941100099	80, 143, 145
5793-099090	941100049	80, 143, 145
5794-099090	941100029	80, 143, 145
5795-099090	941100079	81, 143, 145
5796-099090	941100089	81, 143, 145
5806	941004299	262, 263

ARTICLE N°	E-N°	PAGE
5810	941004339	162, 163, 164, 166
5811	941007829	162, 163, 164, 166
5812-24	941905289	228
5813-55	941905469	228
5814-24	941905459	228
5815-55	941905429	228
5816-24	941905399	226
5817-55	941905359	226
5820-040120	941007779	107
5820-50	941007769	107
5823-140120	941800479	107
5823-150	941800629	107
5824-040120	941004219	107
5824-50	941004229	107
5825-040120	941004239	107
5825-50	941004249	107
5826	941004279	106
5827-030120	941801609	107
5827-50	941800669	107
5828-057120	941801619	107
5828-50	941800679	107
5829-030120	941801629	107
5829-50	941800689	107
5830-057120	941801639	107
5830-50	941800699	107
5831-030120	941801649	107
5831-50	941006309	107
5832-057120	941801659	107
5832-50	941800639	107
5833-030120	941801669	107
5833-50	941800649	107
5834-057120	941801679	107
5834-50	941800659	107
5841	919000089	203
5842	919000059	203
5856	941905349	226
5857	941905259	226
5858	941905079	226
5859	941905389	226
5860	941905379	226
5871-030090	941301929	224
5871-040090	941301919	224
5872-030120	941301899	224
5872-040120	941301889	224
5893-099105	941100129	89
5895-030080	941301869	224
5895-040080	941301839	224
5899-099105	941100059	89
5917-030120	941100259	187
5918-030120	941100269	187
5937	927000009	262
5938	927000019	262
5991-030030	941301639	186
5992-030030	941301629	186
5993	941100279	35
5994	941100289	35
5996-030110	941301739	191
5997-030110	941301649	191
600044	-	303
600136	941100169	303
600137	941100179	303
600173	941800599	87
600174	941800579	87
600175	941800619	87
600176	941800609	87
600177	941800489	87
600178	941800589	87
600186	-	303
600205	-	303
6006-040140	941007949	115
6007-040140	941008189	115
6008-040140	941008039	115
6009-040140	941008129	115
6010-040140	941007919	115
6011-040140	941007889	115
6012-040140	941007869	115
6013-040140	941008029	115
6014-040140	941007969	115
6015-040140	941008209	115
6016-040140	941008019	115
6017-040140	941008179	115
6024-099105	941100069	89
6025-099105	941100039	89
6033	941004399	88
6034	941004379	88
6035	941100119	88
6036-030120	941301799	84
6036-040120	941301789	84
6037-030120	941301769	84
6037-040120	941301749	84
6038-030120	941301829	84
6038-040120	941301819	84
6039	941905419	86
6063	154000309	86
6065	941905059	86
6066	941905049	86
6069	941905069	86
6074	941007739	108
6114	941905439	176
6133-050120	941390319	149
6154	941100199	106
6161-030170	941800569	98
6161-040170	941800469	98
6200	941905409	176
6207-030170	941301999	95
6207-040170	941301989	95
6212-030170	941100229	96
6230-040085	941008149	155
6231-040085	941008009	155
6232-040105	941511609	155
6239	919000079	154, 158
6247-099090	941014139	153
6248-099090	941014149	153
6249	941960949	153
6254	941905369	154
6255	941905339	154
6259	941905089	154
6260	941905309	154
6261	919000049	154, 158
6262-099090	941201759	55
6263-099090	941201769	55
6264-099090	941201779	55
6265-099090	941905539	55
6270	941905449	26, 28
6271	941905269	26, 28
6272	941905319	26, 28
6273	941905279	26, 28
6298-057038	941007399	140
6299-099038	941007879	140
6355-12	919990059	283
6365-099110	941006299	13
6366-099110	941006289	13
6367-099110	941006279	13
6421-030036	941471119	36
6436	941006319	86, 106
6455	941960939	54
6459-040120	941014169	103
6460-040120	941014699	103
6464	941905599	102
6480-099120	941905569	60
6481-099120	941905559	60
6483	941006339	139
6495	941906309	94, 96,97, 98, 100, 102, 106, 108
6497	941905579	56, 58, 63, 64,72
6498	941905589	56, 58, 63, 64,72
6548	941906319	159
6552-040080	941600929	235, 236
6553-040080	941600949	235, 236
6554-040080	941600919	235, 236
6555-040080	941600939	235, 236
6556-040080	941600959	235, 236
6557-040080	941600969	234, 236
6558	941906239	234, 236
6559	941906289	234, 236
6560	941906259	234, 236
6561	941906249	234, 236
6583-040120	941400899	119
6584-030120	941801089	97
6584-040120	941801689	97
6617	919002281	108
6618	919002291	108
6630	535000001	154, 155, 158, 159
6649-040120	941014679	122
6650-099060	941408079	37
6659-030080	941260169	43
6662-030080	941405759	41
6663-030080	941405769	41
6664-030080	941405779	41
6666	941906299	112, 114, 117, 118, 120, 121, 125
6667	941906279	234, 236
6668	941906269	234, 236
6672-040080	941014729	241
6673-030360	941700829	173
6674-030360	941700819	173
6676-099120	941014709	66
6686	927265919	108, 263

Jusqu'à X années de garantie DOTLUX

XXX Angle de rayonnement de l'ampoule

Ce produit est protégé contre la saleté & l'humidité :

Type de protection	**Protégé contre :**
IP20	uniquement pour l'intérieur
IP40	Poussière
IP44	Projections d'eau
IP54	Projections d'eau
IP65	Jet d'eau
IP66	forts jets d'eau
IP67	l'immersion temporaire

Ce produit est prougeégé contre les chocs et les coups :

Type de protection	Énergie d'impact en joules
:IK01	0,15
IK02	0,20
IK03	0,35
IK04	0,50
IK05	0,70
IK06	1,0
IK07	2,0
IK08	5,0
IK09	10,0
IK10	20,0

Ce produit est résistant au feu jusqu'à 90 minutes

Ce produit est adapté au travail sur écran

Le luminaire est PAS de variable

Le luminaire est variable

Le luminaire est variable DALI-2

Le luminaire est variable en phase / en section

Le luminaire est variable par PWM

Le luminaire est variable Dali/Push

Fonction de gradation intégrée à 3 niveaux (également désactivable) via l'interrupteur d'éclairage sans variateur séparé

Réglage des niveaux de puissance par un interrupteur directement sur le luminaire

Réglage de 3 températures de couleur par un interrupteur directement sur la lampe. du luminaire

Résistant aux balles selon DIN 18032-3:1997-04 DIN 57710-13:1981-05

Convient pour l'utilisation dans des sites à risque d'incendie selon DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24

Convient à l'utilisation dans les entreprises de transformation des aliments (IFS et BRC)

Produits adaptés à Human Centric Lighting

Directive sur les explosions

Européen certification de sécurité

Leuchtmittel mit rundum Abstrahlcharakteristik

Sources lumineuses à rayonnement asymétrique

Le produit est certifié selon les normes VDE

Le produit est éligible au BEG

Le produit a un Upward Light Ratio (ULR) de 0 %.

La lampe est équipée d'un capteur PIR

Rendu naturel des couleurs grâce à un indice CRI très élevé

La technologie IA crée une sensation d'espace plus agréable et permet de travailler sans se fatiguer

Ménage les yeux, car la part de lumière bleue est nettement plus faible

Des couleurs vives et contrastées, sans dénaturer les couleurs


Ces produits se distinguent par des caractéristiques et des performances supérieures à la moyenne.


Conçus pour une utilisation professionnelle / commerciale



Variante d'entrée de gamme développée pour les clients soucieux des coûts








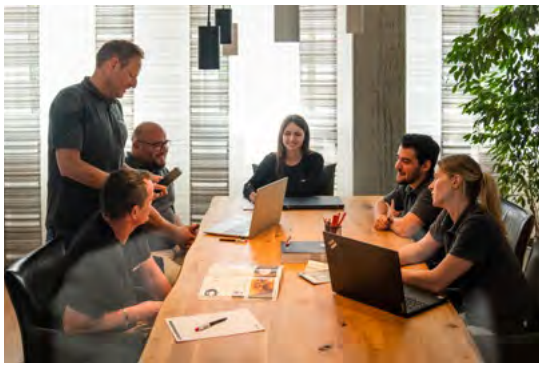DOTLUX

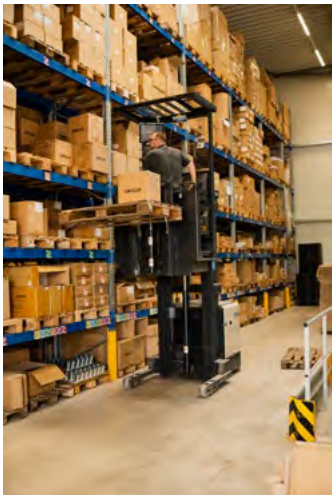









DOTLUX




Toujours au top de l'information et de l'actualité via les canaux suivants :

dotlux.com dotluxgmbh dotlux_led

dotlux dotlux_led dotlux-gmbh

VOTRE PERSONNE DE CONTACT

DOTLUX GmbH
Succursale en Suisse
Lohstampfestrasse 11
8274 Tägerwilen

JEROME SUDAN
DIRECTEUR DES VENTES
SUISSE ROMANDE

+41 (0) 52 511 81-47
+41 (0) 76 671 14 66
jerome.sudan@dotlux.ch

SAMMY OSTERTAG
VERTRIEBSLEITUNG SCHWEIZ

+41 (0) 52 511 81-42
+41 (0) 76 474 07 58
info@dotlux.ch

Toutes les informations sont sans garantie - Avec la publication de ce catalogue, tous les prix précédents perdent leur validité. Copyright: DOTLUX GmbH - Status: 02/2025 - 1ère édition: web