

# **FOCUS LUMINEUX 2026**









“ En tirant  
le meilleur parti  
de notre énergie,  
DOTLUX  
succède à chaque fois  
à susciter l'enthousiasme  
des gens. ”



IMAGEVIDEO



**DOTluchs URI**  
Ambassadeur de marque



## LYNX DE JOUR

Uri, notre DOTluchs, se présente sous deux formes fascinantes. À la lumière du jour ou dans un environnement lumineux, son motif polygonal rouge vif attire partout des regards admiratifs.



## LYNX DE NUIT

À la tombée de la nuit, Uri se transforme en lynx de nuit, qui brille d'un turquoise éclatant. D'un simple effleurement de sa patte, il ne se contente pas d'apporter de la lumière dans l'obscurité, mais met également en évidence dans ce catalogue les nouveautés de l'année 2026.



La marque d'éclairage la plus sympathique,  
qui ose innover tout en s'améliorant sans cesse.

## UN COUP D'ŒIL DANS LES COULISSES

La société DOTLUX dispose d'un modèle organisationnel fondé sur la responsabilité individuelle et la prise de décision décentralisée.

Contrairement aux structures hiérarchiques traditionnelles, où le pouvoir et les pouvoirs de décision sont clairement répartis de haut en bas, la prise de décision est confiée aux personnes qui connaissent le mieux les tâches spécifiques.

Cette prise de décision s'effectue au sein de cercles dans lesquels les collaborateurs peuvent s'impliquer personnellement. Chaque cercle a un objectif clair et des responsabilités spécifiques.


Les décisions prennent souvent plus de temps que dans le modèle organisationnel classique, mais elles sont en revanche mieux fondées et tiennent davantage compte de la complexité de la problématique concernée, car elles s'appuient sur un plus grand nombre de connaissances.




## COMMENT UN PRODUIT EST-IL CRÉÉ ?

Au sein du comité de développement de produits, le processus de développement d'un produit commence par une idée, car ce comité réunit des collaborateurs issus des services Gestion des produits, Ventes, Service interne et Direction. « Le client » est également présent de manière imaginaire dans chaque comité, et son avis revêt une importance particulière.

Le choix des produits à utiliser, à développer et à optimiser est décidé à la majorité. À partir de là, le responsable du développement produit travaille en étroite collaboration avec nos partenaires de production de longue date jusqu'à ce que le produit réponde à nos exigences.

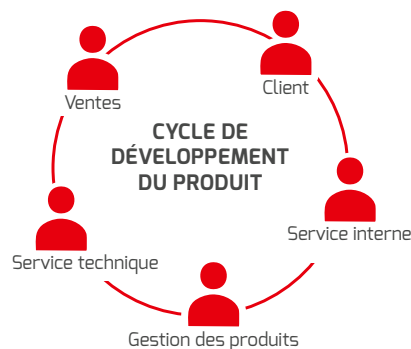



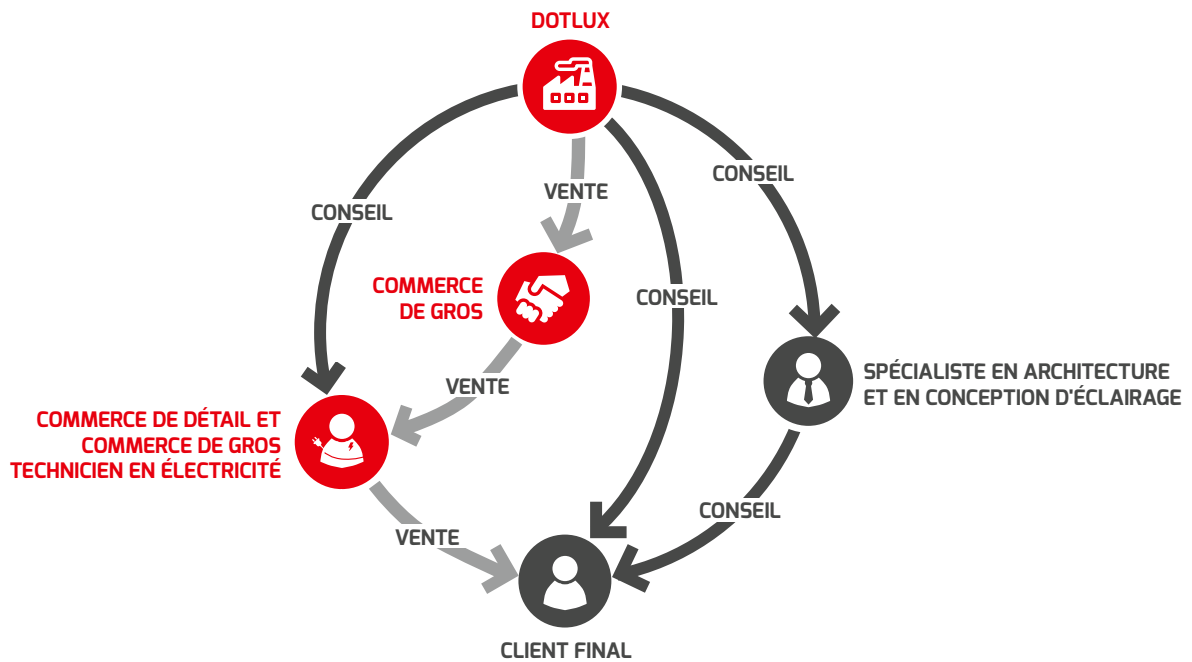

## LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION À TROIS NIVEAUX DE DOTLUX

le système de distribution à trois niveaux de la société dotlux gmbh désigne un modèle de distribution dans lequel nos luminaires led passent par trois étapes entre le fabricant et le client final :

### 1. DOTLUX EN TANT QUE FABRICANT

DOTLUX développe et fabrique des solutions d'éclairage haut de gamme. Cependant, nous ne vendons pas nos produits directement aux clients finaux, mais travaillons en collaboration avec des partenaires commerciaux de premier plan.

### 2. VENTE EN GROS

Les grossistes font office de trait d'union entre DOTLUX et les électriciens spécialisés. Ils achètent nos luminaires LED et se chargent du stockage, de la logistique et de la distribution auprès d'un grand nombre d'électriciens spécialisés. Grâce à leur présence régionale, ils veillent à ce que nos produits soient largement diffusés et rapidement disponibles.

### 3. Commerce de détail et spécialisé / Électricien qualifié

Les détaillants achètent de petites quantités de produits DOTLUX auprès du grossiste et les revendent directement aux clients finaux. Grâce à leur contact étroit avec le consommateur final, ils peuvent proposer nos luminaires haut de gamme dans leurs magasins ou leurs boutiques en ligne et offrir des conseils personnalisés.

### LES AVANTAGES

Ce modèle de distribution à trois niveaux nous permet de nous concentrer pleinement sur le développement de solutions d'éclairage, ce qui se reflète clairement dans la qualité de nos produits.

Vous bénéficiez de nos conseils directement. Que vous soyez distributeur, concepteur d'éclairage, électricien ou client final, grâce à notre solide équipe commerciale, vous trouverez toujours quelqu'un près de chez vous.



# NOUVEAUTÉS 2026



30

**MULTI**snap



63

**LUNA**noir



70

**LUNA + SURFACE**  
boîtier de luminaire



32

**CIRCLE**vario



108

**QUICK-FIX**dim




36

**CIRCLE**mini-flat




47

**MULTISCREW**cs

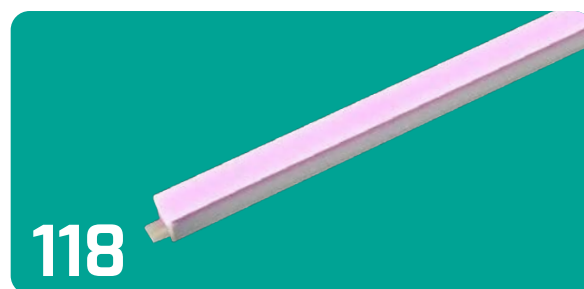

118


**QUICK-FIX**ac-meat

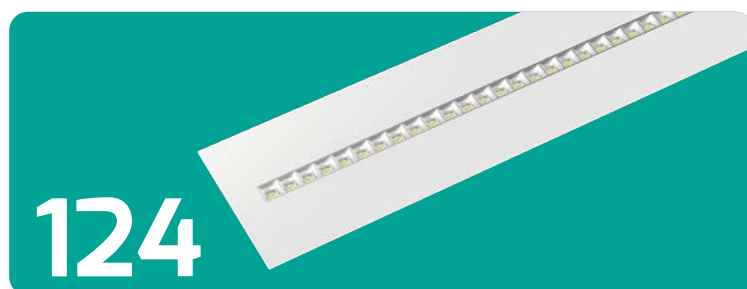

124


**WING**





**SKYLAR**

**143**

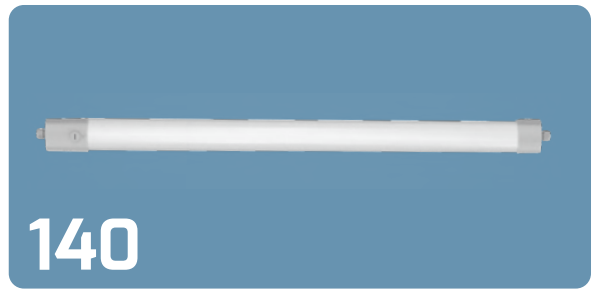

**MISTRALevo**

**140**



**LINEAfix**

**170**




**LINEAone**

**168**



**LENSone**

**202**

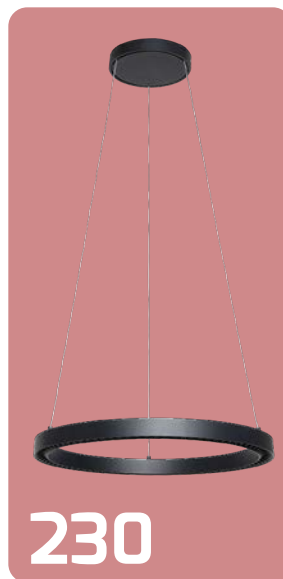

**AURA**

**230**



**RIVO**

**234**



**FINO**

**238**



**HOVER**

**240**



## DOWNLIGHTS/LUMINAIRES ENCASTRÉS

à partir de la page 14



## LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE

à partir de la page 61



## LUMINAIRES DE RÉNOVATION

à partir de la page 104



## LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ

à partir de la page 128




## PANNEAUX

à partir de la page 146



## PROJECTEURS DES SALLES

à partir de la page 156

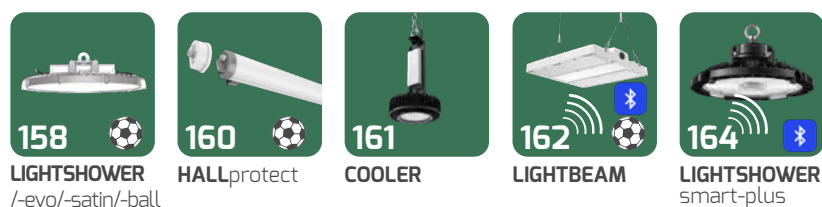

## SYSTEMES DE BANDEAUX LUMINEUX

à partir de la page 166








APPLIQUES MURALES

à partir de la page 184

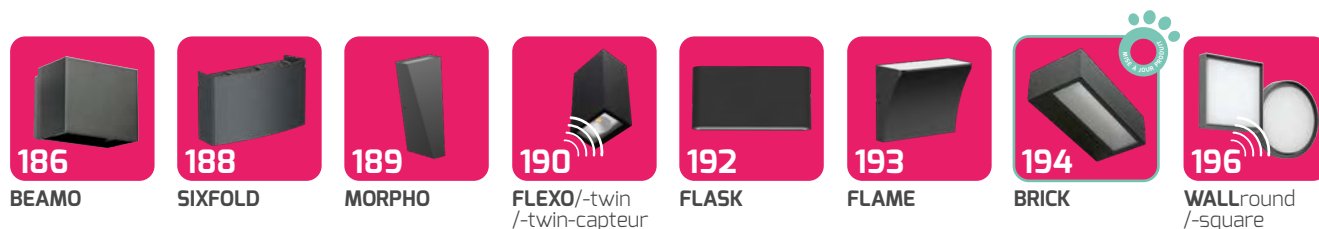


PROJECTEURS

à partir de la page 200




TRACKLIGHTS

à partir de la page 216

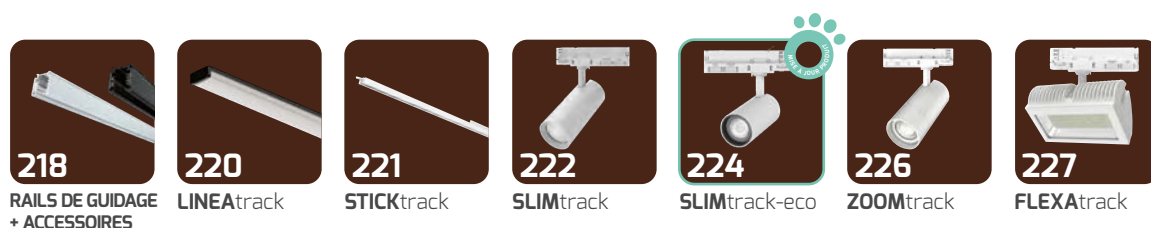

SUSPENSIONS

à partir de la page 228

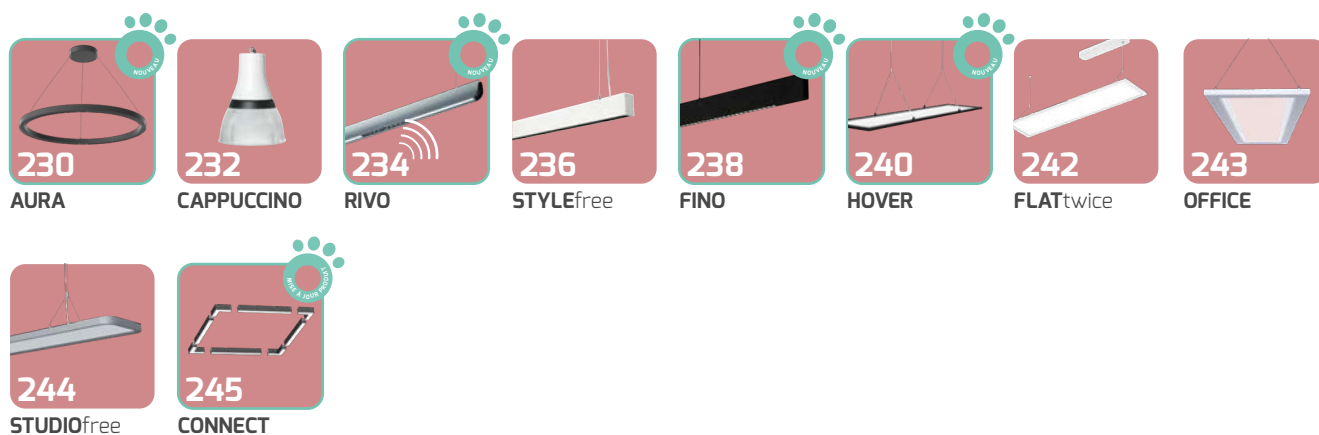

## LAMPADAIRES

à partir de la page 248




## LUMINAIRES DE TRAVAIL & DE SIGNALISATION

à partir de la page 260



## LUMINAIRES DE SECOURS

à partir de la page 266

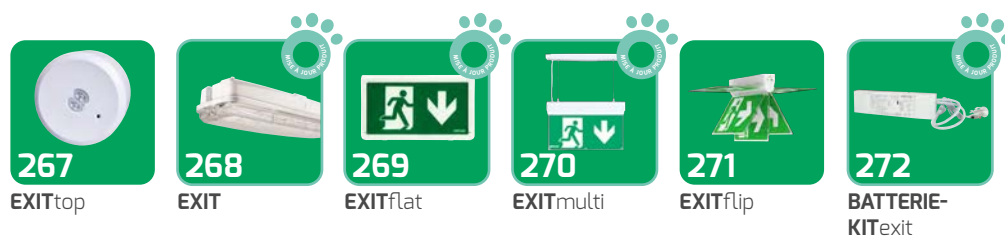

## LUMINAIRES DE RUE

à partir de la page 274



## SOURCES LUMINEUSES

à partir de la page 282



## MODULES & BANDES

à partir de la page 286





# DOWNLIGHTS









# É COMME L'ÉVOLUTION DE LA LUMIÈRE.

- Le downlight LED à haut rendement **UNISIZE<sup>evo</sup>** franchit une nouvelle étape dans le domaine de la technologie d'éclairage efficace en réunissant les fonctions **POWER-** et **COLORselect** dans un seul boîtier et en garantissant une installation flexible grâce à sa conception bien pensée et à son ballast intégré. Ce downlight allie efficacité et simplicité.

**HAUTE  
EFFICACITÉ  
JUSQU'À  
154 LM/W**

**PROLINE UNISIZE<sup>evo</sup>**



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82           |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -10 °C à +40 °C   |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h          |



AVANT

ARRIÈRE




#### REMARQUE :

Ce luminaire est compatible avec une batterie centrale ; les certificats correspondants sont disponibles dans le catalogue de produits en ligne (téléchargements).



VIDÉO DU PRODUIT

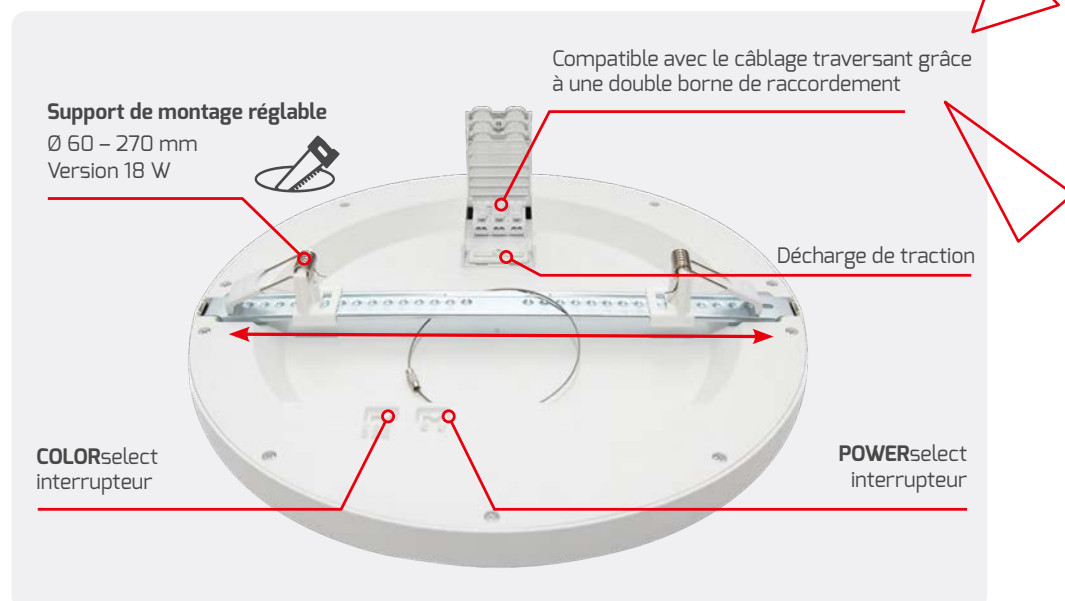

\* Les vis et les chevilles ne sont pas fournies.



**max. 8 W**  
**Ø 165, 22 mm**

**OUVERTURE  
DE MONTAGE:**  
Ø 60 – 150 mm

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | FLUX<br>LUMINEUX NET* | EFFICACITÉ*   | PRIX<br>CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 3.000 K                   | max. 990 lm           | max. 125 lm/W | CHF 66,45             | 6365-099110 | 941006299 |
| 4.000 K                   | max. 1.070 lm         | max. 137 lm/W |                       |             |           |
| 5.700 K                   | max. 1.030 lm         | max. 133 lm/W |                       |             |           |



**max. 12 W**  
**Ø 217, 22 mm**

**OUVERTURE  
DE MONTAGE:**  
Ø 75 – 200 mm

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | FLUX<br>LUMINEUX NET* | EFFICACITÉ*   | PRIX<br>CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 3.000 K                   | max. 1.160 lm         | max. 134 lm/W | CHF 79,25             | 6366-099110 | 941006289 |
| 4.000 K                   | max. 1.730 lm         | max. 145 lm/W |                       |             |           |
| 5.700 K                   | max. 1.670 lm         | max. 139 lm/W |                       |             |           |



**max. 18 W**  
**Ø 290, 22 mm**

**OUVERTURE  
DE MONTAGE:**  
Ø 60 – 270 mm

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | FLUX<br>LUMINEUX NET* | EFFICACITÉ*   | PRIX<br>CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 3.000 K                   | max. 2.530 lm         | max. 142 lm/W | CHF 104,85            | 6367-099110 | 941006279 |
| 4.000 K                   | max. 2.780 lm         | max. 154 lm/W |                       |             |           |
| 5.700 K                   | max. 2.730 lm         | max. 152 lm/W |                       |             |           |



\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# UN PLUS EN MATIÈRE DE FLEXIBILITÉ.

- ▶ Grâce à sa plage d'encastrement universelle de 60 à 260 mm, le luminaire **UNISIZE** à intensité variable s'adapte parfaitement à toutes les situations : ultraplat, flexible et facile à installer.
- ▶ Avec une qualité d'éclairage aux couleurs stables, des gradateurs en option et une intégration DALI intelligente, elle établit de nouvelles références en matière de solutions d'éclairage modernes.

PMMA  
FIBRE  
OPTIQUE



## PROLINE UNISIZEplus



TEMPÉRATURE DE COULEUR 3.000 K  
4.000 K  
5.700 K

INDICE DE RENDU DES COULEURS Ra > 82

TENSION D'ENTRÉE 220 – 240 V AC

PLAGE DE TEMPÉRATURE -20 °C à +40 °C

DURÉE DE VIE 35.000 h



VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 – 100 W À COUPURE DE PHASE

ARTICLE N° 5180  
ELDAS-NR. 941999949  
PRIX CATALOGUE NET CHF 51,05



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

ARTICLE N° 5214  
ELDAS-NR. 941919489  
PRIX CATALOGUE NET CHF 12,80




VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

ARTICLE N° 5425-1  
ELDAS-NR. 919100009  
PRIX CATALOGUE NET CHF 104,85



## UN SUPPORT DE MONTAGE POUR TOUTES LES OUVERTURES

Quelle que soit la taille de l'ouverture dans le plafond, la solution **UNISIZE** te permet de continuer à l'utiliser et d'installer le nouveau luminaire en saillie.

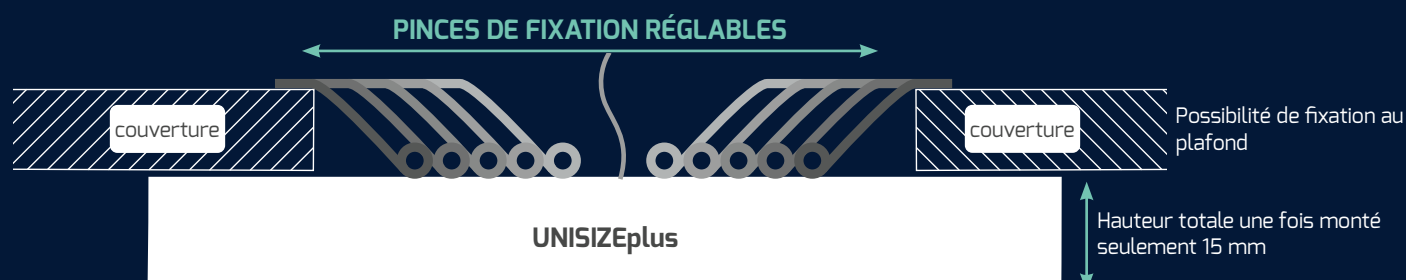




|  | DIMENSIONS   | OUVERTURE DE MONTAGE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                   | Ø 164, 15 mm | Ø 60 – 130 mm        | 960 lm             | 80 lm/W    | CHF 58,75           | <b>4446-0FW120</b> | <b>941402299</b> |

|  | DIMENSIONS   | OUVERTURE DE MONTAGE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                   | Ø 217, 15 mm | Ø 60 – 180 mm        | 1.440 lm           | 80 lm/W    | CHF 77,95           | <b>4447-0FW120</b> | <b>941402319</b> |

|  | DIMENSIONS   | OUVERTURE DE MONTAGE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                   | Ø 290, 15 mm | Ø 60 – 260 mm        | 2.200 lm           | 92 lm/W    | CHF 102,25          | <b>4448-0FW120</b> | <b>941402329</b> |

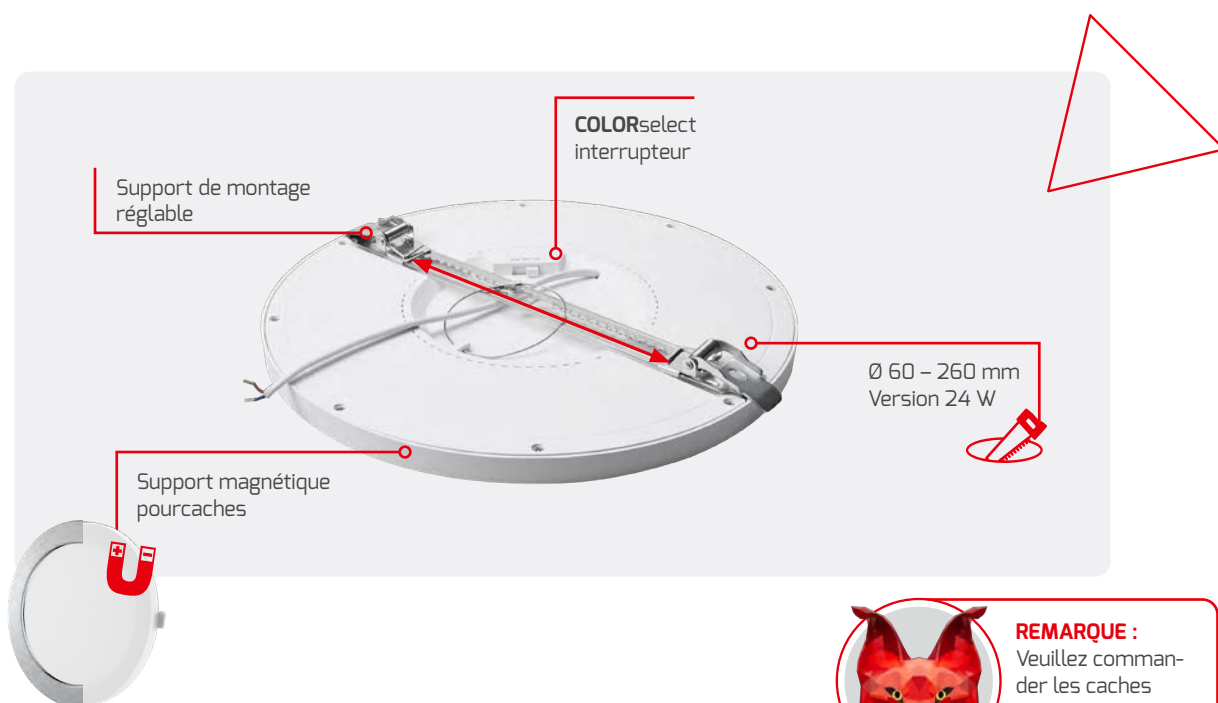AFFICHER POUR UNISIZE<sup>plus</sup>

## CHROMÉ

| DIMENSIONS | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N° / ELDAS-NR.    |
|------------|---------------------|---------------------------|
| Ø 166 mm   | CHF 17,90           | <b>4459-1 / 941902229</b> |
| Ø 219 mm   | CHF 20,45           | <b>4459-2 / 941902239</b> |
| Ø 293 mm   | CHF 24,30           | <b>4459-3 / 941902249</b> |



## NICKEL BROSSÉ

| DIMENSIONS | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N° / ELDAS-NR.    |
|------------|---------------------|---------------------------|
| Ø 166 mm   | CHF 17,90           | <b>5553-1 / 941007819</b> |
| Ø 219 mm   | CHF 20,45           | <b>5553-2 / 941007799</b> |
| Ø 293 mm   | CHF 24,30           | <b>5553-3 / 941007789</b> |



## NOIR MAT


| DIMENSIONS | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N° / ELDAS-NR.    |
|------------|---------------------|---------------------------|
| Ø 166 mm   | CHF 17,90           | <b>4449-1 / 941902169</b> |
| Ø 219 mm   | CHF 20,45           | <b>4449-2 / 941902179</b> |
| Ø 293 mm   | CHF 24,30           | <b>4449-3 / 941902189</b> |

# ÉLÉGANT. MODERNE. POLYVALENT.

- Le luminaire **UNISIZE** allie une flexibilité d'installation maximale de 55 à 270 mm à un montage simple et astucieux, ainsi qu'à une qualité d'éclairage d'une stabilité impressionnante.
- Grâce à son ballast intégré et à son dissipateur thermique en aluminium durable, elle offre un plus en matière de sécurité et d'efficacité dans les environnements modernes.



PMMA  
FIBRE  
OPTIQUE

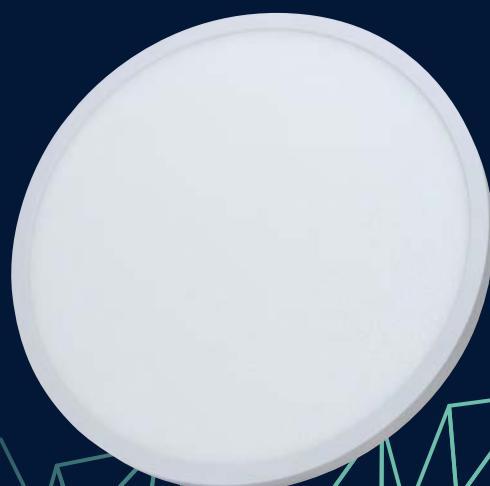


## ECOLINE UNISIZE



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82         |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 - 240 V AC  |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C |
| DURÉE DE VIE                 | 30.000 h        |




## CONCEPTION OPTIMISÉE




Le design du cadre, d'une épaisseur de seulement 11 mm, confère au luminaire un caractère moderne



Le renforcement optimisé à l'arrière du luminaire permet de ranger facilement une borne de raccordement.



Support de montage réglable

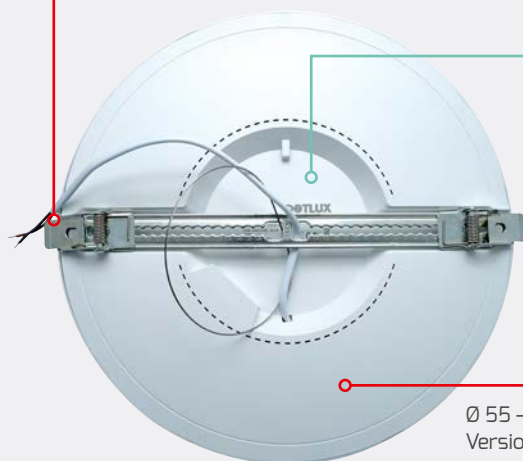

Ø 55 - 270 mm  
Version 22 W





Le 1. FC Nuremberg a lui aussi choisi nos modèles UNISIZE et QUICK-FIXdc.

Découvrez dans la vidéo à quel point il est simple de passer d'un éclairage traditionnel à un éclairage LED de DOTLUX.



VIDÉO D'INSTALLATION



10 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3.000 K

4.000 K

DIMENSIONS

Ø 165, 20 mm

OUVERTURE DE MONTAGE

Ø 55 – 135 mm

FLUX LUMINEUX NET

1.010 lm

1.060 lm

EFFICACITÉ

101 lm/W

106 lm/W

PRIX CATALOGUE NET

CHF 34,55

ARTICLE N°

4176-130120

4176-140120

ELDAS-NR.

941402599

941007449



NOUVEAU  
15 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3.000 K

4.000 K

DIMENSIONS

Ø 215, 20 mm

OUVERTURE DE MONTAGE

Ø 55 – 175 mm

FLUX LUMINEUX NET

1.610 lm

1.675 lm

EFFICACITÉ

107 lm/W

112 lm/W

PRIX CATALOGUE NET

CHF 44,65

ARTICLE N°

6759-030120

6759-040120

ELDAS-NR.

941009589

941009599



22 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3.000 K

4.000 K

DIMENSIONS

Ø 290, 20 mm

OUVERTURE DE MONTAGE

Ø 55 – 270 mm

FLUX LUMINEUX NET

2.200 lm

2.300 lm

EFFICACITÉ

100 lm/W

105 lm/W

PRIX CATALOGUE NET

CHF 58,75

ARTICLE N°

4177-130120

4177-140120

ELDAS-NR.

941402609

941007459

## UN SUPPORT DE MONTAGE POUR TOUTES LES OUVERTURES

Quelle que soit la taille de l'ouverture dans le plafond, la solution **UNISIZE** te permet de continuer à l'utiliser et d'installer le nouveau luminaire en saillie.

PINCES DE FIXATION RÉGLABLES



Possibilité de fixation au plafond

UNISIZE

Hauteur totale une fois monté seulement 20 mm



# UN DOUBLE SYSTÈME DE CAPTEURS QUI MET EN VALEUR CHAQUE PIÈCE.

CAPTEURS RÉGLABLES

- La luminaire universelle IP44 allie un design moderne et épuré à deux capteurs (capteur PIR et capteur de lumière du jour) – pour plus de confort, de sécurité et une efficacité maximale.
- Grâce à une plage de montage flexible et à un montage sans outil, chaque installation devient un jeu d'enfant.



## PROLINE UNISIZEplus-sensor




|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 5090-199110                       |
| ELDAS-NR.                    | 941471129                         |
| BOÎTIER                      | Plastique, blanc                  |
| DIMENSIONS                   | Ø 227, 22 mm                      |
| OUVERTURE DE MONTAGE         | 60 – 180 mm                       |
| CAPTEUR                      | PIR- & capteur de lumière du jour |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K     |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                           |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                    |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 1.770 lm                     |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 18 W                              |
| EFFICACITÉ                   | max. 98 lm/W                      |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C                   |
| DURÉE DE VIE                 | 35.000 h                          |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 92,05                         |



AVANT

ARRIÈRE

### CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR PARAMÈTRES




| a CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| ●                            | ● | 10 lux |
| ○                            | ● | 20 lux |
| ●                            | ○ | 40 lux |
| ○                            | ○ | 24 h   |

| b AUTONOMIE |   |       |
|-------------|---|-------|
| ●           | ● | 5 s   |
| ○           | ● | 30 s  |
| ●           | ○ | 1 min |
| ○           | ○ | 3 min |

| c DÉMARRAGE PROGRESSIF |     |
|------------------------|-----|
| ●                      | non |
| ○                      | oui |

### CAPTEUR DE MOUVEMENT PIR PARAMÈTRES

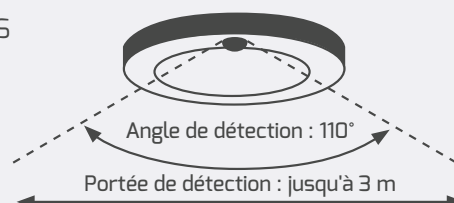



## UN SUPPORT DE MONTAGE POUR TOUTES LES OUVERTURES

Quelle que soit la taille de l'ouverture dans le plafond, la solution **UNISIZE** te permet de continuer à l'utiliser et d'installer le nouveau luminaire en saillie.



# SANS MARGE HEUREUX.

- ▶ Le design lumineux sans bordure crée une atmosphère baignée de lumière.
- ▶ Les clips de montage réglables et recouverts de plastique conviennent aux ouvertures de montage de 68 à 210 mm.
- ▶ Grâce à la conception SOFTEDGE, la hauteur totale une fois montée n'est que de 19 mm, et ce malgré la technologie de rétroéclairage : avec une carte mère en aluminium.



## PROLINE UNISIZErimless



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, blanc              |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate, givré          |
| OUVERTURE DE MONTAGE         | 68 – 210 mm                   |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                |
| FLUX LUMINEUX NET            | 1.900 lm                      |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 19 W                          |
| EFFICACITÉ                   | 100 lm/W                      |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 40.000 h                      |



AVANT


ARRIÈRE



VIDÉO DU PRODUIT



Ouverture de montage flexible  
68 – 210 mm

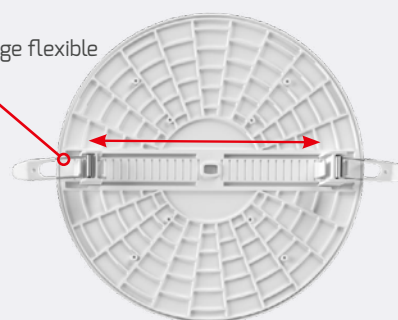

round



**DIMENSIONS**  
Ø 225, 19 mm

**PRIX CATA-  
LOGUE NET**  
CHF 75,40

**ARTICLE N°**  
4860-OFW150

**ELDAS-NR.**  
941402559

square



**DIMENSIONS**  
225 × 225 × 19 mm

**PRIX CATA-  
LOGUE NET**  
CHF 75,40

**ARTICLE N°**  
4861-OFW150

**ELDAS-NR.**  
941402579



### REMARQUE :

Tu peux également utiliser le bloc d'alimentation DALI **5068-1** avec nos luminaires **4860-OFW150** et **4861-OFW150**. (Réglage : 500 mA)





# CIRCULAIRE ET PLAT, VOILÀ CE QU'IL FAUT.

- Une installation difficile avec peu d'espace ?  
Pas de problème pour le **CIRCLEflat** : son design plat avec bloc d'alimentation intégré facilite le montage, tandis que le large rebord du boîtier masque les découpes imprécises des ouvertures d'encastrement.
- Technologie Backlit : carte mère robuste en aluminium et bonne gestion thermique.
- Les agrafes métalliques recouvertes de plastique garantissent un maintien sûr et une pose en douceur.




## ECOLINE CIRCLEflat

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| BOÎTIER                      | Plastique, blanc |
| COUVERCLE                    | givré            |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82          |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC   |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C  |
| DURÉE DE VIE                 | 30.000 h         |



VIDÉO DU PRODUIT

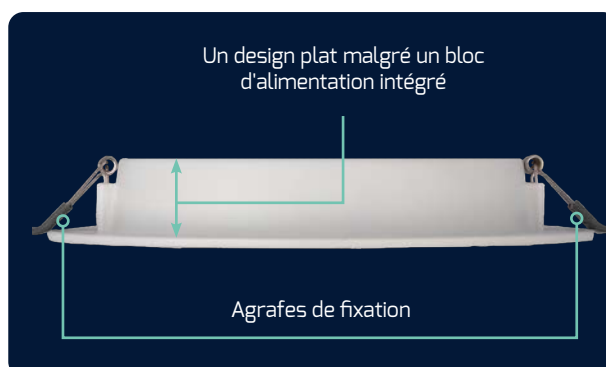

|                                   |  | TEMPÉRATURE DE COULEUR | DIMENSIONS   | OUVERTURE DE MONTAGE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------|
| <b>6 W</b><br>390 lm / 65 lm/W    |  | 3.000 K                | Ø 118, 26 mm | Ø 95 – 100 mm        | CHF 20,45          | 3022-130120 | 941470659 |
|                                   |  | 4.000 K                |              |                      |                    | 3022-140120 | 941470669 |
| <b>12 W</b><br>860 lm / 72 lm/W   |  | 3.000 K                | Ø 175, 27 mm | Ø 143 – 155 mm       | CHF 26,85          | 3023-230120 | 941005759 |
|                                   |  | 4.000 K                |              |                      |                    | 3023-240120 | 941005509 |
| <b>18 W</b><br>1.250 lm / 70 lm/W |  | 3.000 K                | Ø 222, 28 mm | Ø 187 – 200 mm       | CHF 32,00          | 3024-230120 | 941010289 |
|                                   |  | 4.000 K                |              |                      |                    | 3024-240120 | 941009939 |

# POURQUOI PAS QUELQUE CHOSE DE CARRÉ, POUR CHANGER ?

- Une situation de montage difficile avec une découpe angulaire ? Pas de problème pour le **SQUAREeco** : Son design plat avec bloc d'alimentation intégré facilite l'installation, tandis que le large rebord du boîtier masque les découpes imprécise
- Technologie Backlit : carte mère robuste en aluminium et bonne gestion thermique.
- Les agrafes métalliques recouvertes de plastique garantissent un maintien sûr et une pose en douceur.

## ECOLINE SQUAREeco

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| BOÎTIER                      | Plastique, blanc |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 140 mm           |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82          |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC   |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C  |
| DURÉE DE VIE                 | 20.000 h         |



VIDÉO DU PRODUIT



|                                  | TEMPÉRATURE DE COULEUR | OUVERTURE DE MONTAGE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
| <b>16 W</b><br>175 × 175 × 27 mm | 3.000 K                | 140 – 150 mm         | 1.280 lm          | 80 lm/W    | CHF 26,85          | 5094-030120 | 941470679 |
|                                  | 4.000 K                |                      |                   |            |                    | 5094-040120 | 941470689 |
|                                  |                        |                      |                   |            |                    |             |           |
| <b>18 W</b><br>224 × 224 × 28 mm | 3.000 K                | 190 – 200 mm         | 1.510 lm          | 84 lm/W    | CHF 33,25          | 5095-130120 | 941480699 |
|                                  | 4.000 K                |                      | 1.950 lm          | 108 lm/W   |                    | 5095-140120 | 941014159 |
|                                  |                        |                      |                   |            |                    |             |           |

# PLAT. ANGULAIRE. IP54.

- ▶ Grâce à son boîtier résistant aux projections d'eau (IP54), le **SQUAREip54** est également adapté à des utilisations plus exigeantes.
- ▶ L'indice CRI très élevé (>92) garantit un rendu naturel des couleurs.
- ▶ Les connecteurs verrouillables permettent de remplacer rapidement les blocs d'alimentation



## PROLINE SQUAREip54



ARTICLE N° 5134-0FW100

ELDAS-NR. 941470719

DIMENSIONS 225 x 225 x 36 mm

BOÎTIER Aluminium, blanc

OUVERTURE DE MONTAGE 205 - 215 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR  
3.000 K  
4.000 K  
5.700 K

INDICE DE RENDU  
DES COULEURS Ra > 92

TENSION D'ALIMENTATION 36 V DC

FLUX LUMINEUX NET 1.800 lm

COURANT DE FONCTIONNE-  
MENT DES LED 500 mA

PUISSANCE DU MODULE LED max. 18 W

EFFICACITÉ 100 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE -20 °C à +40 °C

DURÉE DE VIE 50.000 h

PRIX CATALOGUE NET CHF 111,25




AVANT

ARRIÈRE

Depend du bloc d'alimentation



COMPATIBLE AVEC  
**KIT DE BATTERIE**exit (3923-2 /  
927919059, CHF 165,10)  
**ÉCLAIRAGE DE SECOURS**




Pinces de fixation robustes



COLORselect  
interrupteur





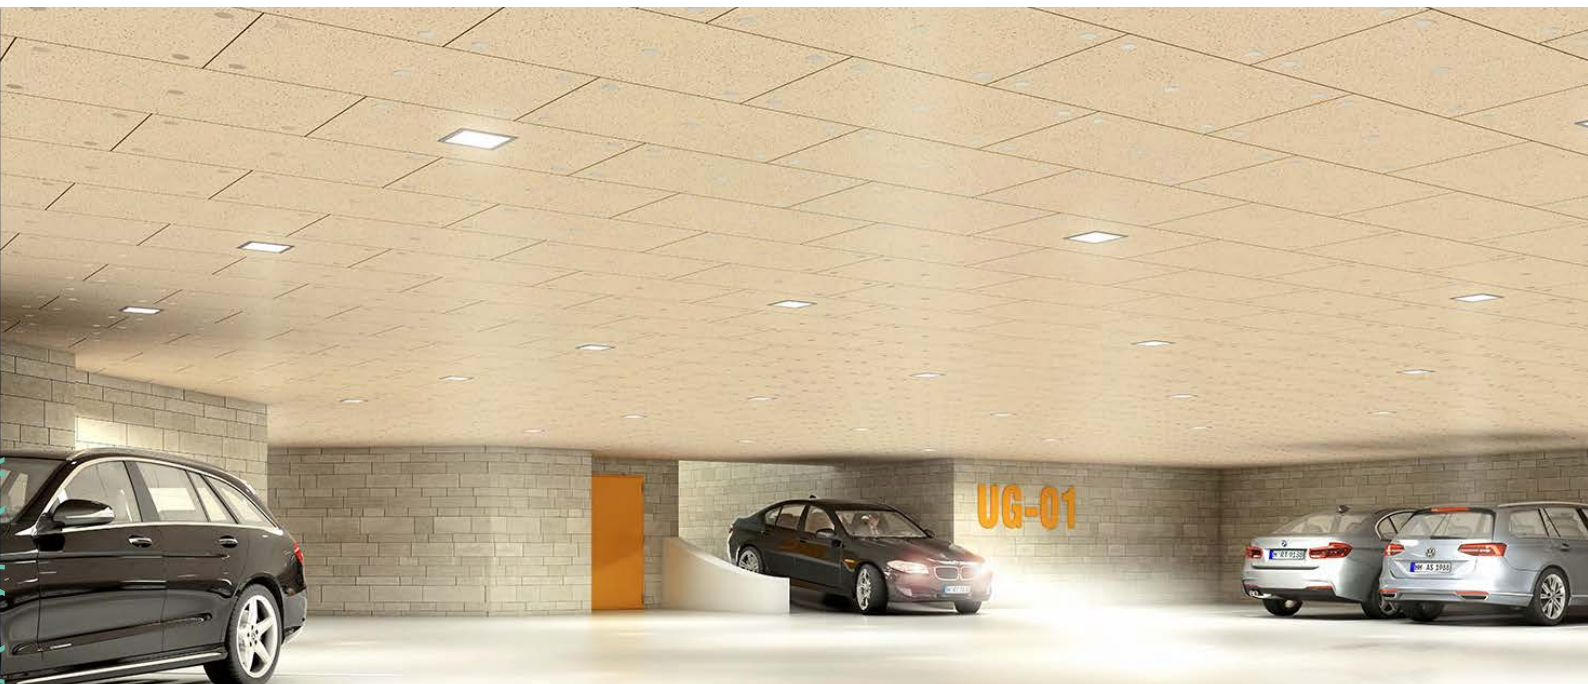

## BLOCS D'ALIMENTATION COMPATIBLES

La puissance indiquée dans le tableau correspond à la consommation électrique totale du spot encastré et du bloc d'alimentation.  
Le **SQUAREip54** nécessite un bloc d'alimentation.

|                                                                | PUISSANCE DU<br>LUMINAIRE, BLOC<br>D'ALIMENTATION<br>COMPRIS | COURANT DE<br>SORTIE | DIMENSIONS       | BATTERIE<br>CENTRALE | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°    | ELDAS-NR.        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| <b>NON VARIABLE</b>                                            | 12 W                                                         | 300 mA               | 96 × 36 × 24 mm  | adapté               | CHF 28,15               | <b>4329</b>   | <b>941901829</b> |
|                                                                | 16 – 33 W                                                    | 400 – 700 mA         | 170 × 63 × 29 mm | adapté               | CHF 35,85               | <b>5333</b>   | <b>941010539</b> |
| <b>PHASE<br/>COMMANDE</b>                                      | 7 – 14 W                                                     | 200 – 350 mA         | 122 × 41 × 23 mm | pas adapté           | CHF 37,10               | <b>3140-1</b> | <b>941934299</b> |
|                                                                | 20 W                                                         | 500 – 700 mA*        | 138 × 44 × 30 mm | pas adapté           | CHF 54,90               | <b>3138-1</b> | <b>919000023</b> |
| <b>1 – 10 V</b>                                                | 18 – 20 W                                                    | 450 – 600 mA*        | 115 × 45 × 29 mm | pas adapté           | CHF 40,85               | <b>5390</b>   | <b>941010599</b> |
| <b>DALI-2 / PUSH</b><br>avec fonction de câblage<br>traversant | 12 – 20 W                                                    | 300 – 1.050 mA*      | 170 × 65 × 30 mm | adapté               | CHF 79,25               | <b>5068-1</b> | <b>941934549</b> |
| <b>KNX / PUSH</b>                                              | 12 – 20 W                                                    | 350 – 1.050 mA*      | 124 × 82 × 23 mm | adapté               | CHF 134,40              | <b>5030-1</b> | <b>941934289</b> |
| <b>CASAMBI</b>                                                 | 12 – 20 W                                                    | 300 – 1.050 mA*      | 147 × 44 × 30 mm | adapté               | CHF 165,10              | <b>4989</b>   | <b>941934159</b> |
| <b>ZIGBEE</b>                                                  | 12 – 20 W                                                    | 300 – 1.050 mA*      | 147 × 44 × 30 mm | adapté               | CHF 139,50              | <b>5039</b>   | <b>941934149</b> |



\* En cas d'utilisation d'alimentations réglables, l'intensité réglée ne doit pas dépasser le courant de fonctionnement maximal du luminaire !

# ROND. PLAT. FLEXIBLE.

- Le **CIRCLE** est polyvalent et donc extrêmement flexible : Son design ultraplat permet de l'utiliser même dans des espaces d'installation difficiles d'accès, et les connecteurs verrouillables permettent de remplacer rapidement les blocs d'alimentation.
- Des supports de fixation robustes garantissent un maintien sûr, et l'indice CRI supérieur à 92 assure un rendu naturel des couleurs.



## PROLINE CIRCLE



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, blanc              |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate, givré          |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra >92                        |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



VIDÉO DU PRODUIT



| PUISSANCE DU MODULE LED | DIMENSIONS   | OUVERTURE DE MONTAGE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°    | ELDAS-NR. |
|-------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| max. 10 W               | Ø 175, 59 mm | Ø 140 – 165 mm       | max. 1.095 lm     | max. 110 lm/W | 300 mA                            | CHF 95,85          | 2826-299120 ■ | 941010049 |
| max. 18 W               | Ø 195, 59 mm | Ø 160 – 185 mm       | max. 1.950 lm     | max. 108 lm/W | 500 mA                            | CHF 115,05         | 2827-299120 ● | 941010279 |
| max. 26 W               | Ø 245, 59 mm | Ø 205 – 230 mm       | max. 2.910 lm     | max. 112 lm/W | 700 mA                            | CHF 152,30         | 2828-299120 ▲ | 941009999 |



## BLOCS D'ALIMENTATION COMPATIBLES

La puissance indiquée dans le tableau correspond à la consommation électrique résultant de la combinaison du spot encastré et du bloc d'alimentation.

■●▲ Les symboles colorés indiquent quel bloc d'alimentation correspond à quel luminaire.

|                                                         | PUISSANCE DU<br>LUMINAIRE, BLOC<br>D'ALIMENTATION<br>COMPRIS | COURANT DE<br>SORTIE | DIMENSIONS       | BATTERIE<br>CENTRALE | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------|
| NON VARIABLE                                            | 12 W                                                         | 300 mA               | 96 × 36 × 24 mm  | adapté               | CHF 28,15               | 4329 ■●▲   | 941901829 |
|                                                         | 16 – 33 W                                                    | 400 – 700 mA         | 170 × 63 × 29 mm | adapté               | CHF 35,85               | 5333 ●▲    | 941010539 |
|                                                         | 26 – 30 W                                                    | 600 – 1050 mA        | 170 × 65 × 29 mm | adapté               | CHF 37,10               | 5334 ▲     | 941010569 |
| PHASE<br>COMMANDE                                       | 8 – 14 W                                                     | 200 – 350 mA*        | 122 × 41 × 23 mm | pas adapté           | CHF 37,10               | 3140-1 ■●▲ | 941934299 |
|                                                         | 20 – 30 W                                                    | 500 – 700 mA*        | 138 × 44 × 30 mm | pas adapté           | CHF 40,85               | 3138-1 ●▲  | 941934309 |
| 1 – 10 V                                                | 18 – 24 W                                                    | 450 – 600 mA*        | 115 × 45 × 29 mm | pas adapté           | CHF 40,85               | 5390 ●▲    | 941010599 |
| DALI-2 / PUSH<br>avec fonction de câblage<br>traversant | 12 – 30 W                                                    | 300 – 1.050 mA*      | 170 × 65 × 30 mm | adapté               | CHF 79,25               | 5068-1 ■●▲ | 941934549 |
| KNX / PUSH                                              | 14 – 30 W                                                    | 350 – 1.050 mA*      | 124 × 82 × 23 mm | adapté               | CHF 134,40              | 5030-1 ●▲  | 941934289 |
| CASAMBI                                                 | 14 – 30 W                                                    | 300 – 1.050 mA*      | 147 × 44 × 30 mm | adapté               | CHF 165,10              | 4989 ■●▲   | 919391469 |
| ZIGBEE                                                  | 14 – 30 W                                                    | 300 – 1.050 mA*      | 147 × 44 × 30 mm | adapté               | CHF 139,50              | 5039 ■●▲   | 941934149 |



COMPATIBLE AVEC  
KIT DE BATTERIE<sup>exit</sup> (3923-2 /  
927919059, CHF 165,10)  
ÉCLAIRAGE DE SECOURS

\* En cas d'utilisation d'alimentations réglables, l'intensité réglée ne doit pas dépasser le courant de fonctionnement maximal du luminaire !

# TU FAIS DÉJÀ DES SNAPS ?

- Le **MULTIsnap** séduit par ses clips innovants à encliqueter, qui permettent un montage sûr et sans outil. Le mécanisme à ressort protège contre le risque de se coincer les doigts, tandis que le boîtier de raccordement rapide **FASTconnect** intégré facilite considérablement le câblage.



## PROLINE MULTIsnap




|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 6948-099060                   |
| ELDAS-NR.                    | 941009719                     |
| BOÎTIER                      | Aluminium, blanc              |
| DIMENSIONS                   | Ø 90 mm, 54 mm                |
| OUVERTURE DE MONTAGE         | Ø 80 - 85 mm                  |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 2.700 K<br>3.000 K<br>4.000 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 - 240 V AC/DC             |
| FLUX LUMINEUX NET            | 600 lm                        |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 6 W                           |
| EFFICACITÉ                   | 100 lm/W                      |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -10 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 60,05                     |



VIDÉO DU PRODUIT



Boîtier de raccordement rapide **FASTconnect** câblé, fourni avec le produit.

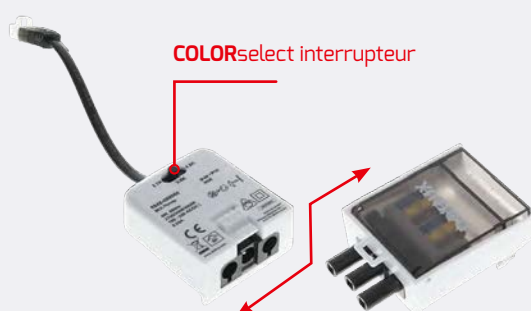

Le boîtier de raccordement rapide divisible garantit une installation aisée.

## ACCESSOIRES

RÉFLECTEUR CHROMÉ (EN OPTION)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6949      |
| ELDAS-NR.          | 941919979 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 7,65  |



VARIATEUR ROTATIF 5 - 100 W À COUPURE DE PHASE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5180      |
| ELDAS-NR.          | 941999949 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |




CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5214      |
| ELDAS-NR.          | 941919489 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 5425-1     |
| ELDAS-NR.          | 919100009  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 104,85 |

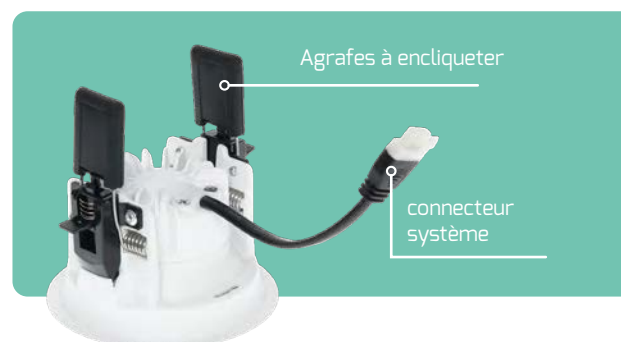






## FONCTION DE FIXATION PAR CLIP




1

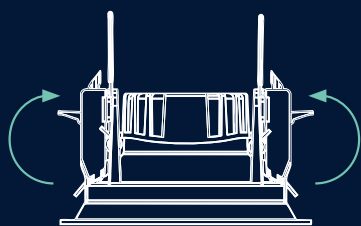

Agrafes à encliqueter repliez-les vers le haut jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent dans le support.

2

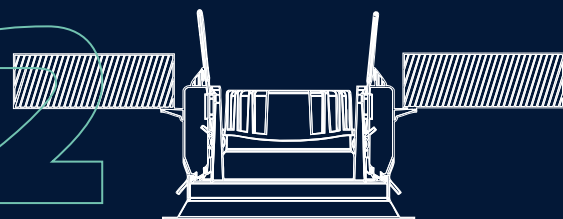

Positionnement du downlight dans l'ouverture de montage. Lorsque les entretoises latérales entrent en contact avec le plafond, un mécanisme à ressort se déclenche.

3



Le luminaire est ainsi automatiquement fixé dans l'ouverture de montage à l'aide des **deux clips** à ressort.



VIDÉO SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX

# UN ÉCLAIRAGE MODULAIRE, QUI DURE.

- Notre **CIRCLEvario**, équipé de 3 réflecteurs différents, est conçu dans une optique durable, présente une structure modulaire et s'adapte en toute flexibilité à tes besoins.



## PROLINE CIRCLEvario



**BOÎTIER** Aluminium

**TEMPÉRATURE DE COULEUR**  
3.000 K  
4.000 K  
5.700 K

**INDICE DE RENDU DES COULEURS**  
Ra > 92

**TENSION D'ENTRÉE** 36 V DC

**PLAGE DE TEMPÉRATURE** -20 °C à +40 °C

**DURÉE DE VIE** 50.000 h



VIDÉO DU PRODUIT



### REMARQUE :

Un réflecteur argenté est fourni de série. Vous trouverez d'autres réflecteurs à la page 32.



Dépend du bloc d'alimentation



COMPATIBLE AVEC  
**KIT DE BATTERIE**exit (3923-2 / 927919059, CHF 165,10)  
**ÉCLAIRAGE DE SECOURS**



**20 W\***

Ø 175, 80 mm

| COULEUR | OUVERTURE DE MONTAGE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° / ELDAS-NR.     |
|---------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| blanc   | Ø 135 - 165 mm       | max. 2.780 lm     | max. 139 lm/W | max. 500 mA                       | CHF 102,25         | 6933-099060 ■<br>941030039 |
| noir    |                      |                   |               |                                   |                    | 6934-099060 ■<br>941030029 |



**24 W\***

Ø 195, 85 mm

| COULEUR | OUVERTURE DE MONTAGE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° / ELDAS-NR.     |
|---------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| blanc   | Ø 155 - 185 mm       | max. 3.360 lm     | max. 140 lm/W | max. 600 mA                       | CHF 127,85         | 6938-099060 ●<br>941030019 |
| noir    |                      |                   |               |                                   |                    | 6939-099060 ●<br>941030049 |



**35 W\***

Ø 245, 90 mm

| COULEUR | OUVERTURE DE MONTAGE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° / ELDAS-NR.     |
|---------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| blanc   | Ø 195 - 235 mm       | max. 5.150 lm     | max. 147 lm/W | max. 900 mA                       | CHF 165,10         | 6943-099060 ▲<br>941030059 |
| noir    |                      |                   |               |                                   |                    | 6944-099060 ▲<br>941030009 |

\* Puissance du luminaire sans bloc d'alimentation.



COLORselect interrupteur

**3.000 K**

WW = Blanc chaud

**4.000 K**

NW = Blanc neutre

**5.700 K**

CW = Blanc froid



connecteur système

VIDÉO SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

## ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES COMPATIBLES

■●▲ Les symboles colorés indiquent quel bloc d'alimentation correspond à quel luminaire.

|                                                                | PUISSANCE DU<br>LUMINAIRE, BLOC<br>D'ALIMENTATION<br>COMPRIS | COURANT DE<br>SORTIE | DIMENSIONS       | BATTERIE<br>CENTRALE | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------|
| <b>NON VARIABLE</b>                                            | 22 – 27 W                                                    | 600 – 1.050 mA*      | 170 × 65 × 29 mm | adapté               | CHF 37,10               | 5334 ■●▲   | 941010569 |
|                                                                | 16 – 33 W                                                    | 400 – 700 mA*        | 170 × 63 × 29 mm | adapté               | CHF 35,85               | 5333 ■●▲   | 941010539 |
| <b>PHASE<br/>COMMANDE</b>                                      | 39 W                                                         | 700 – 1.050 mA*      | 173 × 44 × 30 mm | nicht geeignet       | CHF 54,90               | 4258-1 ▲   | 941934319 |
|                                                                | 22 – 27 W                                                    | 500 – 700 mA*        | 138 × 44 × 30 mm | pas adapté           | CHF 40,85               | 3138-1 ■●▲ | 941934309 |
| <b>1 – 10 V</b>                                                | 22 – 27 W                                                    | 450 – 600 mA*        | 115 × 45 × 29 mm | pas adapté           | CHF 61,30               | 5390 ■●▲   | 941010549 |
| <b>DALI-2 / PUSH</b><br>avec fonction de câblage<br>traversant | 22 – 39 W                                                    | 300 – 1.050 mA*      | 170 × 65 × 30 mm | adapté               | CHF 79,25               | 5068-1 ■●▲ | 941007599 |
| <b>KNX / PUSH</b>                                              | 22 – 39 W                                                    | 350 – 1.050 mA*      | 124 × 82 × 23 mm | adapté               | CHF 134,40              | 5030-1 ■●▲ | 941934289 |
| <b>CASAMBI</b>                                                 | 22 – 39 W                                                    | 300 – 1.050 mA*      | 147 × 44 × 30 mm | adapté               | CHF 177,90              | 4989 ■●▲   | 941934159 |
| <b>ZIGBEE</b>                                                  | 22 – 39 W                                                    | 300 – 1.050 mA*      | 147 × 44 × 30 mm | adapté               | CHF 139,50              | 5039 ■●▲   | 941934149 |

\* En cas d'utilisation d'alimentations réglables, l'intensité réglée ne doit pas dépasser le courant de fonctionnement maximal du luminaire !





## DES RÉFLECTEURS POUR UN LOOK PERSONNALISÉ



**blanc**

similaire RAL 9003

### DIMENSIONS

Ø 175 mm

Ø 195 mm

Ø 245 mm

### CONVIENT POUR

**6933-099060**

**6938-099060**

**6943-099060**

### PRIX

#### CATALOGUE NET

CHF 17,90

CHF 21,75

CHF 25,60

### ARTICLE N°

**6935**

**6940**


**6945**

### ELDAS-NR.

**941030179**

**941030169**

**941030119**



**noir**

similaire RAL 9005

### DIMENSIONS

Ø 175 mm

Ø 195 mm

Ø 245 mm

### CONVIENT POUR

**6933-099060**

**6938-099060**

**6943-099060**

### PRIX

#### CATALOGUE NET

CHF 17,90

CHF 21,75

CHF 25,60

### ARTICLE N°

**6936**

**6941**

**6946**

### ELDAS-NR.

**941030129**

**941030109**

**941030189**



**or**

similaire RAL 1004

### DIMENSIONS

Ø 175 mm

Ø 195 mm

Ø 245 mm

### CONVIENT POUR

**6933-099060**

**6938-099060**

**6943-099060**

### PRIX

#### CATALOGUE NET

CHF 17,90

CHF 21,75

CHF 25,60

### ARTICLE N°

**6937**

**6942**

**6947**

### ELDAS-NR.

**941030139**

**941030159**

**941030149**





# ULTRAPLAT ET PIVOTANT.

► Ce downlight orientable à 25° au design ultraplat est idéal pour les ouvertures d'encastrement de faible hauteur et, grâce au nouveau boîtier de raccordement rapide **FAST-connect**, il offre non seulement une installation simple, mais aussi une conception d'éclairage flexible grâce au sélecteur de couleur **COLORselect** intégré.



## PROLINE CIRCLEmini-flat

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium                     |
| COUVERCLE                    | Verre, transparent            |
| DIMENSIONS                   | Ø 82 mm, 27 mm                |
| OUVERTURE DE MONTAGE         | Ø 68 mm                       |
| PIVOTANT                     | 25°                           |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 2.700 K<br>3.000 K<br>4.000 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 - 240 V AC/DC             |
| FLUX LUMINEUX NET            | 720 lm                        |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 6 W                           |
| EFFICACITÉ                   | 120 lm/W                      |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -10 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



blanc

PRIX CATALOGUE NET  
CHF 52,35

ARTICLE N°  
6929-099060

ELDAS-NR.  
941025999



noir

PRIX CATALOGUE NET  
CHF 52,35

ARTICLE N°  
6930-099060

ELDAS-NR.  
941025979



acier inoxydable

PRIX CATALOGUE NET  
CHF 52,35

ARTICLE N°  
6931-099060

ELDAS-NR.  
941025939



VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 - 100 W À COUPURE DE PHASE

ARTICLE N°  
ELDAS-NR.  
PRIX CATALOGUE NET

5180  
941999949  
CHF 51,05



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

ARTICLE N°  
ELDAS-NR.  
PRIX CATALOGUE NET

5214  
941919489  
CHF 12,80



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

ARTICLE N°  
ELDAS-NR.  
PRIX CATALOGUE NET

5425-1  
919100009  
CHF 104,85



HAUTEUR DE MONTAGE DE SEULEMENT  
27 mm, BOÎTIER DE RACCORDEMENT  
RAPIDE COMPRIS.



VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX






Le boîtier de raccordement rapide divisible garantit une installation aisée.



VIDÉO SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX



# DOWNLIGHT COMPACT.

- Ce spot encastré IP44 résistant aux projections d'eau, doté d'un boîtier en aluminium ultraplat, s'installe rapidement et prend peu de place. Son montage est particulièrement simple grâce à ses crochets de fixation robustes.
- Le boîtier de raccordement rapide câblable avec bloc d'alimentation intégré à gradation par coupure de phase (0-100 %) est inclus.
- "DIMtoZERO" garantit une excellente gradation.



## PROLINE CIRCLEminidim



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, blanc   |
| COUVERCLE                    | Verre, transparent |
| DIMENSIONS                   | Ø 85 mm, 34 mm     |
| OUVERTURE DE MONTAGE         | 68 - 75 mm         |
| PIVOTANT                     | 25 °               |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K            |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92            |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 - 240 V AC     |
| FLUX LUMINEUX NET            | 580 lm             |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 6 W                |
| EFFICACITÉ                   | 97 lm/W            |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | - 40 °C à + 50 °C  |
| DURÉE DE VIE                 | 40.000 h           |



AVANT

ARRIÈRE

AMONT / AVAL

blanc



| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 57,45          | 5426-030038 | 941005999 |

noir



| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 57,45          | 5427-030038 | 941005979 |

acier inoxydable



| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 63,85          | 5428-030038 | 941005939 |

## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 - 100 W À COUPURE DE PHASE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5180      |
| ELDAS-NR.          | 941999949 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5214      |
| ELDAS-NR.          | 941919489 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 5425-1     |
| ELDAS-NR.          | 919100009  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 104,85 |



Le boîtier de raccordement rapide à câblage direct évite l'installation supplémentaire de boîtes de dérivation.



# SMART CLIMATISATION.

- Le Smart Cooling désigne la dissipation de la chaleur vers l'extérieur de la pièce grâce au réflecteur en aluminium.
- Conception d'éclairage anti-éblouissante (UGR < 19).
- Raccordement par bornes sans outil (câblage traversant avec décharge de traction intégrée).
- Il est possible de procéder à un montage sans espace par rapport à l'isolation.

BLOC  
D'ALIMENTATION  
INTÉGRÉ



**PROLINE** CIRCLE<sub>ugr</sub>



## ACCESSOIRES

ADAPTATEUR DE MONTAGE, BLANC, SIMILAIRE À RAL 9003



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



VIDÉO DU PRODUIT

| DIMENSIONS EXTÉRIEURES | CONVIENT POUR | OUVERTURE DE MONTAGE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR.        |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Ø 130 mm               | 6 W           | 101 – 120 mm         | CHF 13,45          | <b>6270</b> | <b>941905449</b> |
| Ø 160 mm               | 13 W          | 130 – 150 mm         | CHF 16,00          | <b>6271</b> | <b>941905269</b> |
| Ø 210 mm               | 18 W          | 160 – 185 mm         | CHF 18,55          | <b>6272</b> | <b>941905319</b> |
| Ø 260 mm               | 25 W          | 211 – 240 mm         | CHF 21,10          | <b>6273</b> | <b>941905279</b> |



Borne à connexion rapide

|             | DIMENSIONS   | OUVERTURE DE MONTAGE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|-------------|--------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>6 W</b>  | Ø 110, 70 mm | Ø 90 – 100 mm        | max. 630 lm       | 105 lm/W   | CHF 60,05          | <b>3839-040090</b> | <b>941402219</b> |
|             | DIMENSIONS   | OUVERTURE DE MONTAGE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
| <b>13 W</b> | Ø 145, 82 mm | Ø 125 – 135 mm       | max. 1.417 lm     | 109 lm/W   | CHF 76,65          | <b>3840-040090</b> | <b>941402229</b> |
|             | DIMENSIONS   | OUVERTURE DE MONTAGE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
| <b>18 W</b> | Ø 172, 95 mm | Ø 150 – 165 mm       | max. 1.980 lm     | 110 lm/W   | CHF 89,45          | <b>3841-040090</b> | <b>941402239</b> |
|             | DIMENSIONS   | OUVERTURE DE MONTAGE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
| <b>25 W</b> | Ø 228, 98 mm | Ø 200 – 210 mm       | max. 2.875 lm     | 115 lm/W   | CHF 121,45         | <b>3842-040090</b> | <b>941402249</b> |

# VARIABLE.

► Contrairement au modèle **CIRCLE<sub>ugr</sub>**, ce luminaire permet de choisir le bloc d'alimentation et peut donc également être gradé.



SANS BLOC  
D'ALIMENTATION

## PROLINE CIRCLE<sub>ugr-dim</sub>



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



VIDÉO DU PRODUIT



COMPATIBLE AVEC  
**KIT DE BATTERIE**exit(3923-2 / 927919059, CHF 165,10)  
**ÉCLAIRAGE DE SECOURS**



|                                                                                                         | DIMENSIONS   | OUVERTURE DE MONTAGE | COURANTS DE FONCTIONNEMENT DES LED | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°           | ELDAS-NR.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|------------------|
| <br><b>max. 5 W</b>  | Ø 110, 70 mm | Ø 90 – 100 mm        | 300 mA                             | max. 500 lm       | 100 lm/W   | CHF 56,20          | <b>4567-0FW090</b> ■ | <b>941402179</b> |
| <br><b>max. 11 W</b> | Ø 145, 82 mm | Ø 125 – 135 mm       | 350 mA                             | max. 1.290 lm     | 117 lm/W   | CHF 70,25          | <b>4568-0FW090</b> ● | <b>941402189</b> |
| <br><b>max. 15 W</b> | Ø 172, 95 mm | Ø 150 – 165 mm       | 500 mA                             | max. 1.620 lm     | 108 lm/W   | CHF 83,05          | <b>4569-0FW090</b> ▲ | <b>941402199</b> |
| <br><b>max. 21 W</b> | Ø 228, 98 mm | Ø 200 – 210 mm       | 700 mA                             | max. 2.650 lm     | 126 lm/W   | CHF 115,05         | <b>4570-0FW090</b> ▼ | <b>941402209</b> |

## ACCESSOIRES

ADAPTATEUR DE MONTAGE



**blanc**

similaire RAL 9003

| DIMENSIONS EXTÉRIEURES | CONVIENT POUR | OUVERTURE DE MONTAGE ÉLARGIE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR.        |
|------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Ø 130 mm               | 5 W           | 101 – 120 mm                 | CHF 13,45          | <b>6270</b> | <b>941905449</b> |
| Ø 160 mm               | 11 W          | 130 – 150 mm                 | CHF 16,00          | <b>6271</b> | <b>941905269</b> |
| Ø 210 mm               | 15 W          | 160 – 185 mm                 | CHF 18,55          | <b>6272</b> | <b>941905319</b> |
| Ø 260 mm               | 21 W          | 211 – 240 mm                 | CHF 21,10          | <b>6273</b> | <b>941905279</b> |



## ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES COMPATIBLES

■●▲▼ Les symboles colorés indiquent quel bloc d'alimentation correspond à quel luminaire.

|                                                             | PUISSANCE DU LUMINAIRE, BLOC D'ALIMENTATION COMPRIS | COURANT DE SORTIE | DIMENSIONS       | BATTERIE CENTRALE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>NON VARIABLE</b>                                         | 7 W                                                 | 300 mA            | 95 × 35 × 25 mm  | pas adapté        | CHF 28,15          | <b>4686</b> ■●▲▼   | <b>919390189</b> |
|                                                             | 13 W                                                | 350 mA            | 95 × 34 × 24 mm  | pas adapté        | CHF 28,15          | <b>4687</b> ●▲▼    | <b>941901159</b> |
|                                                             | 16 – 33 W                                           | 400 – 700 mA      | 170 × 63 × 29 mm | adapté            | CHF 35,85          | <b>5333</b> ▼▲     | <b>941010539</b> |
| <b>PHASE COMMANDE</b>                                       | 8 – 13 W                                            | 200 – 350 mA*     | 122 × 41 × 23 mm | pas adapté        | CHF 37,10          | <b>3140-1</b> ■●▲▼ | <b>941934299</b> |
|                                                             | 18 – 25 W                                           | 500 – 700 mA*     | 138 × 44 × 30 mm | pas adapté        | CHF 54,90          | <b>3138-1</b> ●▲▼  | <b>919000023</b> |
| <b>1 – 10 V</b>                                             | 24 W                                                | 450 – 600 mA*     | 115 × 45 × 29 mm | pas adapté        | CHF 61,30          | <b>5390</b> ▲▼     | <b>941010549</b> |
| <b>DALI-2 / PUSH</b><br>avec fonction de câblage traversant | 18 – 25 W                                           | 300 – 1.050 mA*   | 170 × 65 × 30 mm | adapté            | CHF 79,25          | <b>5068-1</b> ■●▲▼ | <b>941934549</b> |
| <b>KNX / PUSH</b>                                           | 13 – 25 W                                           | 350 – 1.050 mA*   | 124 × 82 × 23 mm | adapté            | CHF 134,40         | <b>5030-1</b> ●▲▼  | <b>941934289</b> |
| <b>CASAMBI</b>                                              | 7 – 25 W                                            | 300 – 1.050 mA*   | 147 × 44 × 30 mm | adapté            | CHF 177,90         | <b>4989</b> ■●▲▼   | <b>941934159</b> |
| <b>ZIGBEE</b>                                               | 7 – 25 W                                            | 300 – 1.050 mA*   | 147 × 44 × 30 mm | adapté            | CHF 139,50         | <b>5039</b> ■●▲▼   | <b>941934149</b> |

\* En cas d'utilisation d'alimentations réglables, l'intensité réglée ne doit pas dépasser le courant de fonctionnement maximal du luminaire !




# INCLUS BLOC D'ALIMENTATION EXTERNE

- Le réflecteur combiné, à la fois dépoli et facetté, assure un éclairage homogène et résiste aux traces de doigts.
- Le boîtier métallique assure une dissipation optimale de la chaleur, un bloc d'alimentation est fourni (non variable).


**ECOLINE**
**CIRCLE<sub>ugr-eco</sub>**


|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Aluminium, blanc              |
| <b>RÉFLECTEUR STANDARD</b>          | mat / facetté                 |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 82                       |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 220 – 240 V AC                |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +40 °C               |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 35.000 h                      |

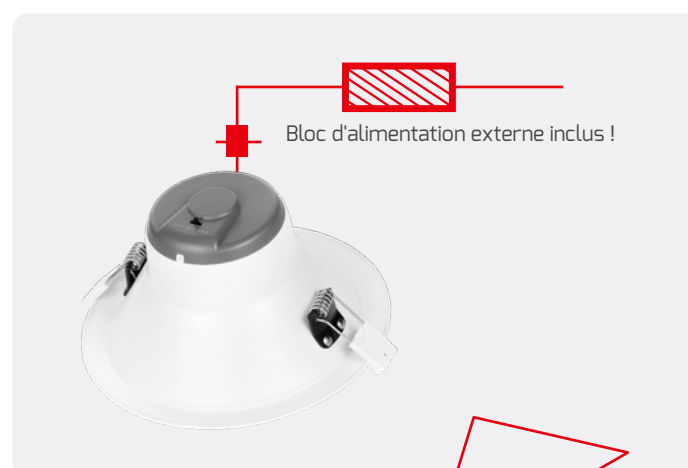

|             | DIMENSIONS    | OUVERTURE DE MONTAGE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>15 W</b> | Ø 145, 82 mm  | 120 – 130 mm         | max. 1.320 lm     | 88 lm/W    | CHF 57,45          | <b>4973-0FW060</b> | <b>941402529</b> |
| <b>20 W</b> | Ø 174, 89 mm  | 145 – 155 mm         | max. 1.800 lm     | 90 lm/W    | CHF 63,85          | <b>4974-0FW060</b> | <b>941402539</b> |
| <b>35 W</b> | Ø 232, 113 mm | 195 – 210 mm         | max. 3.150 lm     | 90 lm/W    | CHF 89,45          | <b>4975-0FW060</b> | <b>941402549</b> |

# UNE AMBIANCE LUMINEUSE AGRÉABLE.

- ▶ Grâce à un réflecteur encastré.
- ▶ Installation rapide grâce à un bloc d'alimentation intégré à intensité variable et à une borne de raccordement pour le luminaire.



## ECOLINE CIRCLEcomfort-ac

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| ARTICLE N°                   | 4972-030040      |
| ELDAS-NR.                    | 941500599        |
| BOÎTIER                      | Plastique, blanc |
| OUVERTURE DE MONTAGE         | 68 - 73 mm       |
| DIMENSIONS                   | Ø 81 × 79 mm     |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K          |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82          |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 - 240 V AC   |
| FLUX LUMINEUX NET            | 500 lm           |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 6 W              |
| EFFICACITÉ                   | 83 lm/W          |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C  |
| DURÉE DE VIE                 | 30.000 h         |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 32,00        |

AMONT/  
AVAL

## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 - 100 W À COUPURE DE PHASE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5180      |
| ELDAS-NR.          | 941999949 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5214      |
| ELDAS-NR.          | 941919489 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 5425-1     |
| ELDAS-NR.          | 919100009  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 104,85 |



# MULTISCREW.

## TOUT-EN-UN.

DOWNLIGHT POLYVALENT AVEC DRIVER INTÉGRÉ



### TA LUMIÈRE. TES RÈGLES.


La série compacte de spots encastrés **MULTISCREW** est immédiatement opérationnelle grâce à son bloc d'alimentation intégré. Selon le modèle, des indices de protection allant jusqu'à **IP65** sont disponibles, ce qui permet une utilisation fiable même dans les environnements les plus exigeants.

Avec une hauteur de seulement **43 mm**, la possibilité de commander séparément le luminaire et le cache magnétique, ainsi qu'une fonction de gradation intégrée,

**MULTISCREW** offre une liberté d'aménagement maximale pour un encombrement minimal.


### POLYVALENT

CHOISIS LA SOLUTION DE MONTAGE  
QUI TE CONVIENT LE MIEUX

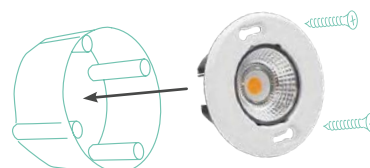


#### MONTAGE DANS TOUTES LES PRISES STANDARD

Par exemple, boîtiers pour cloisons sèches, boîtiers encastrés, boîtiers coupe-feu, adaptés au béton coulé sur place ou à la fabrication en usine.



#### POSSIBILITÉ DE VISSAGE

Une gestion optimale de la température permet le vissage dans les plafonds et les poutres en bois massif.



#### POSSIBILITÉ DE BRANCHEMENT

Les clips de fixation fournis permettent un montage sans outil.



## MAGNÉTIQUE ET PERSONNALISÉ

TROUVE L'OUVERTURE QUI CORRESPOND À TON STYLE



### ROND

Ø 80 mm, 5 mm

| COULEUR                 | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|-------------------------|--------------------|------------|-----------|
| Blanc mat               | CHF 8,05           | 5211       | 941919459 |
| Noir mat                | CHF 8,05           | 5212       | 941919469 |
| Acier inoxydable brossé | CHF 13,45          | 5213       | 941919479 |
| Or brossé               | CHF 13,45          | 5993       | 941100279 |



### ANGULEUX

80 × 80 × 5 mm

| COULEUR                 | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|-------------------------|--------------------|------------|-----------|
| Blanc mat               | CHF 8,05           | 5252       | 941919499 |
| Noir mat                | CHF 8,05           | 5253       | 941919509 |
| Acier inoxydable brossé | CHF 13,45          | 5254       | 941919519 |
| Or brossé               | CHF 13,45          | 5994       | 941100289 |





# CE DOWNLIGHT EST NOTRE COUP DE CŒUR.

- Ce spot encastré compact avec driver intégré est facile à installer et s'adapte facilement à toutes les configurations.
- Grâce à son excellente gestion thermique, le luminaire peut être placé en contact direct avec le matériau isolant, sans entretoise.
- Des caches à montage sans outil, magnétiques et donc faciles à aligner, qui ne sont pas fournis, sont disponibles.



## PROLINE MULTISCREW

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BOÎTIER               | Plastique / Aluminium |
| DIMENSIONS            | Ø 80, 43 mm           |
| OUVERTURE DE MONTAGE  | Ø 50 – 70 mm          |
| PROFONDEUR DE MONTAGE | 38 mm                 |
| LONGUEUR DU CÂBLE     | 8 cm                  |
| TENSION D'ENTRÉE      | 220 – 240 V AC        |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE  | -10 °C à +35 °C       |
| DURÉE DE VIE          | 40.000 h              |



ARRIÈRE

AMONT/  
AVAL


VIDÉO DU PRODUIT


VIDÉO SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX

**CACHES**  
tu trouveras à la  
page 45.



## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 – 100 W À COUPURE DE PHASE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5180      |
| ELDAS-NR.          | 941999949 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5214      |
| ELDAS-NR.          | 941919489 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 5425-1     |
| ELDAS-NR.          | 919100009  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 104,85 |



| TEMPÉRATURE DE COULEUR | INDICE DE RENDU DES COULEURS | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 3.000 K                | Ra > 92                      | 5 W                 | 430 lm             | 86 lm/W    | CHF 58,75           | 5210-030036 | 941470769 |

## MULTISCREWplus

IP65



| TEMPÉRATURE DE COULEUR | INDICE DE RENDU DES COULEURS | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 3.000 K                | Ra > 82                      | 6 W                 | 600 lm             | 100 lm/W   | CHF 66,45           | 5424-030036 | 941005949 |
| 4.000 K                |                              |                     | 620 lm             | 103 lm/W   |                     | 5424-040036 | 941005709 |

# TA LUMIÈRE, TES RÉGLES.

► Notre modèle polyvalent – désormais disponible avec **COLORselect**.



## PROLINE MULTISCREW<sup>CS</sup>



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 6994-199036                   |
| ELDAS-NR.                    | 941470599                     |
| DIMENSIONS                   | Ø 78 mm, 42 mm                |
| OUVERTURE DE MONTAGE         | Ø 50 – 68 mm                  |
| PROFONDEUR DE MONTAGE        | 42 mm                         |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 8 cm                          |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                |
| FLUX LUMINEUX NET            | 420 lm                        |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 5 W                           |
| EFFICACITÉ                   | 84 lm/W                       |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -10 °C à +35 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 66,45                     |



AVANT

ARRIÈRE

AMONT/  
AVAL

## UNE LUMIÈRE - 3 COULEURS DE LUMIÈRE

### 3.000 K



WW = Blanc chaud

### 4.000 K



NW = Blanc neutre

### 5.700 K



DL = Lumière du jour

## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 – 100 W À COUPURE DE PHASE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5180      |
| ELDAS-NR.          | 941999949 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5214      |
| ELDAS-NR.          | 941919489 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 5425-1     |
| ELDAS-NR.          | 919100009  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 104,85 |



**CACHES**  
tu trouveras à la  
page 45.



# LAISSEZ ENTRER LE SOLEIL !

► **SUNSET**dimming pour un éclairage d'ambiance chaleureux et agréable.



## PROLINE MULTISCREW<sup>sun</sup>

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 5245-030036                      |
| ELDAS-NR.                    | 941470779                        |
| DIMENSIONS                   | Ø 80 mm, 43 mm                   |
| OUVERTURE DE MONTAGE         | Ø 50 – 70 mm                     |
| PROFONDEUR DE MONTAGE        | 38 mm                            |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 8 cm                             |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 2.200 – 3.000 K / Sunset-dimming |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92                          |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                   |
| FLUX LUMINEUX NET            | 340 lm                           |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 5 W                              |
| EFFICACITÉ                   | 68 lm/W                          |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -10 °C à +35 °C                  |
| DURÉE DE VIE                 | 40.000 h                         |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 72,85 (sans cache)           |



VIDÉO DU PRODUIT



AVANT

ARRIÈRE


AMONT/AVANT

AVANT

## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 – 100 W À COUPURE DE PHASE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5180      |
| ELDAS-NR.          | 941999949 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5214      |
| ELDAS-NR.          | 941919489 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL


|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 5425-1     |
| ELDAS-NR.          | 919100009  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 104,85 |



**CACHES**  
tu trouveras à la  
page 45.



## SUNSETDIMMING CRÉE DES AMBIANCES LUMINEUSES CHALEUREUSES

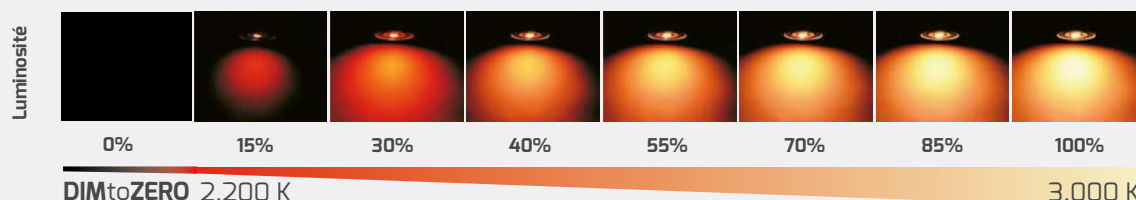







# RÉSISTANT AU FEU ET PIVOTANT À 360°.

- ▶ Avec le **HEATspin**, nous vous présentons un spot encastré résistant au feu jusqu'à 90 minutes (testé selon la norme EN 1365-2:2014 relative à l'essai de résistance au feu des éléments de structure - en fonction de la structure du plafond contrôlée).
- ▶ Autre atout : la lentille pivote à 360°. La puce LED COB intégrée assure une diffusion homogène de la lumière et une grande efficacité.



## HIGHLINE HEATspin



|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Acier, blanc, similaire RAL9016 |
| <b>COUVERCLE</b>                    | Plastique, transparent          |
| <b>DIMENSIONS</b>                   | Ø 90 mm, 37 mm                  |
| <b>OUVERTURE DE MONTAGE</b>         | Ø 68 mm                         |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 2.700 K<br>3.000 K<br>4.000 K   |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 92                         |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 186 – 240 V AC/DC               |
| <b>FLUX LUMINEUX NET</b>            | 830 lm                          |
| <b>PUISSANCE CONSOMMÉE</b>          | 7 W                             |
| <b>EFFICACITÉ</b>                   | 118 lm/W                        |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +40 °C                 |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 50.000 h                        |



VIDÉO DU PRODUIT



blanc

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 65,15          | 6650-199060 | 941408089 |

NOUVEAU



noir

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 65,15          | 7045-099060 | 941408099 |

## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 – 100 W À COUPURE DE PHASE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5180</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941999949</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 51,05        |



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5214</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941919489</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 12,80        |



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5425-1</b>    |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>919100009</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 104,85       |



2 clips de fixation pour un montage sans outil

Fentes d'aération pour une gestion optimale de la chaleur

Boîtier de raccordement rapide **FASTconnect** prêt à être câblé, fourni avec le produit.

COLORselect interrupteur

# DOWNLIGHT AVEC CAPTEURS.

- ▶ Le **SENSOLight** est équipé d'un capteur de lumière du jour et d'un détecteur de mouvement.
- ▶ Des valeurs fixes de 20 lux pour le capteur de lumière du jour et un délai d'extinction automatique de 120 secondes qui ne peuvent pas être modifiés - il n'est donc pas nécessaire de régler les paramètres.
- ▶ Le boîtier de raccordement rapide à câblage direct permet un montage rapide et peu encombrant.
- ▶ Une lumière agréable : le design de ce luminaire anti-éblouissant est rendu possible par son système optique en retrait.
- ▶ Un connecteur à baïonnette permet de déconnecter et de remplacer facilement le luminaire de son bloc d'alimentation.



**ECOLINE** SENSOLight 

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 6421-030036                                       |
| ELDAS-NR.                    | 941471119                                         |
| BOÎTIER                      | Aluminium, blanc                                  |
| DIMENSIONS                   | Ø 85, 50 mm                                       |
| OUVERTURE DE MONTAGE         | Ø 75 mm                                           |
| CAPTEUR                      | capteur de lumière du jour & capteur de mouvement |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K                                           |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92                                           |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 - 240 V AC                                    |
| FLUX LUMINEUX NET            | 1.050 lm                                          |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 12 W                                              |
| EFFICACITÉ                   | 87 lm/W                                           |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -30 °C à +50 °C                                   |
| DURÉE DE VIE                 | 40.000 h                                          |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 53,65                                         |



## ZONE DE DÉTECTION DU CAPTEUR

120° à une distance de 3 m



Comprend un boîtier de raccordement rapide pratique à 3 pôles, pouvant être câblé en travers, qui facilite l'installation.

# DÉCONTRACTÉ.

- ▶ Grâce à sa conception compacte, ce luminaire à vis pour escaliers s'adapte à toutes les boîtes de dérivation/boîtes de raccordement destinées aux cloisons creuses et aux installations encastrées.
- ▶ L'installation est rapide et simple grâce au bloc d'alimentation 230 V intégré et au cache magnétique.
- ▶ Câblage traversant peu encombrant : grâce à la borne à pression intégrée.
- ▶ Grâce à un agencement dissimulé de la surface lumineuse, les marches d'escalier sont éclairées sans éblouissement.

**PROLINE****EASYSTAIR**

DIMENSIONS 82 × 82 × 43 mm

OUVERTURE DE MONTAGE 53 × 53 × 40 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR 3.000 K

INDICE DE RENDU DES COULEURS Ra &gt; 92

TENSION D'ENTRÉE 220 - 240 V AC

FLUX LUMINEUX NET 70 lm

PUISSANCE CONSOMMÉE 1,5 W

EFFICACITÉ 47 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE - 10 °C à +40 °C

DURÉE DE VIE 40.000 h



VIDÉO DU PRODUIT

blanc



PRIX CATA-  
LOGUE NET  
CHF 53,65

ARTICLE N°  
5414-130080

ELDAS-NR.  
941006269

noir



PRIX CATA-  
LOGUE NET  
CHF 53,65

ARTICLE N°  
5415-130080

ELDAS-NR.  
941006159


argent




PRIX CATA-  
LOGUE NET  
CHF 53,65

ARTICLE N°  
5423-130080

ELDAS-NR.  
941006259

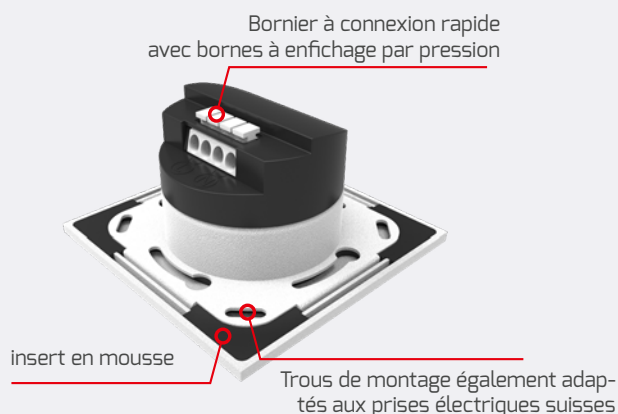

Un driver intégré et des bornes à enfoncer facilitent l'installation. Les trous pré-perçés aux angles permettent un montage aisé, même avec des boîtiers d'encastrement suisses. Des inserts en mousse sur les 4 bords empêchent la lumière de s'échapper vers le mur.

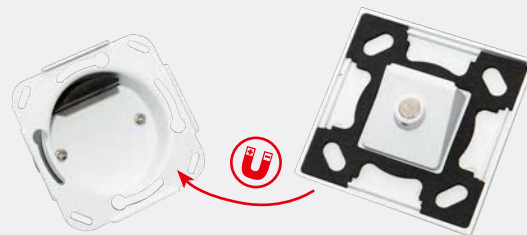

Le cache coloré se fixe magnétiquement au luminaire, ce qui facilite son installation.

**ARTICLE N° 5414-130080 et 5415-130080** sont désormais également compatibles avec les prises électriques suisses.







## CAPTEURNELLE.

- **EASYSTAIR** avec mise à niveau :  
Capteur de lumière du jour et de mouvement intégré.


**PROLINE** EASYSTAIRsensor 

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| DIMENSIONS                   | 82 × 82 × 45 mm |
| OUVERTURE DE MONTAGE         | 53 × 53 × 40 mm |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K         |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92         |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 - 240 V AC  |
| FLUX LUMINEUX NET            | 50 lm           |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 1,5 W           |
| EFFICACITÉ                   | 47 lm/W         |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -10 °C à +40 °C |
| DURÉE DE VIE                 | 40.000 h        |



AVANT

ARRIÈRE

CAPTEUR

CAPTEUR



blanc

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 66,45          | 6662-030080 | 941405759 |




noir

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 66,45          | 6663-030080 | 941405769 |



argent

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 66,45          | 6664-030080 | 941405779 |

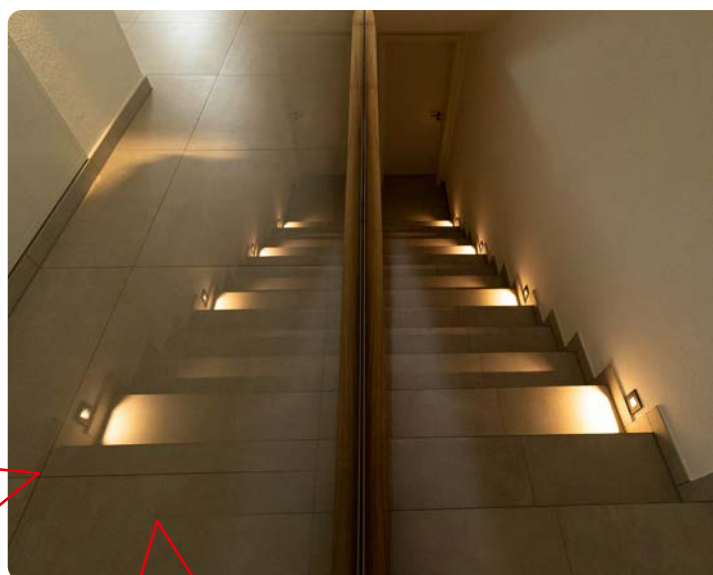



## RÉGLAGES DES CAPTEURS

### CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR



CAPTEUR

Le capteur de lumière du jour intégré active le luminaire lorsque la luminosité ambiante est inférieure à 20 lux et peut être désactivé si nécessaire à l'aide d'un interrupteur marche/arrêt (soleil : éteint, lune : allumé).

### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



CAPTEUR

Le détecteur de mouvement couvre un angle de 120° et a une portée de 3 mètres. Lorsqu'un mouvement est détecté, la luminaire s'allume pendant 30 secondes.

# ÉCLAIRE-TOI LE CHEMIN.

- ▶ Spécialement conçu pour être installé dans le cadre d'un interrupteur mural double ou triple, à côté d'un interrupteur d'éclairage ou d'une prise de courant, **L'EASYGUIDE** offre une solution d'éclairage élégante et peu encombrante.
- ▶ Convient à tous les cadres d'encastrement standard de 55 mm.
- ▶ Consommation d'énergie : seulement 1,5 W !



## PROLINE EASYGUIDE



|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ARTICLE N°                      | 6659-030080                                         |
| ELDAS-NR.                       | 941260169                                           |
| BOÎTIER                         | blanc                                               |
| DIMENSIONS                      | 71 × 71 × 51 mm<br>(Cadre de montage avec rehausse) |
| OUVERTURE DE MONTAGE            | 53 × 53 × 40 mm                                     |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR          | 3.000 K                                             |
| INDICE DE RENDU<br>DES COULEURS | Ra > 92                                             |
| TENSION D'ENTRÉE                | 220 - 240 V AC                                      |
| FLUX LUMINEUX NET               | 50 lm                                               |
| PUISSANCE CONSOMMÉE             | 1,5 W                                               |
| EFFICACITÉ                      | 47 lm/W                                             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE            | -10 °C à +40 °C                                     |
| DURÉE DE VIE                    | 40.000 h                                            |
| PRIX CATALOGUE NET              | CHF 51,05                                           |



AVANT

ARRIÈRE

VIDÉO SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX

Convient à tous les cadres de cache standard.  
Dimensions du cache : 55 × 55 × 29 mm



# AVEC UNE LENTILLE OU UN RÉFLECTEUR.

- ▶ Grâce à sa faible profondeur d'encastrement et à son cache relativement grand, le **CIRCLEmini-ac** est idéal pour les rénovations.
- ▶ Installation facile : bloc d'alimentation intégré et câble d'alimentation de 15 cm.
- ▶ Éclairage modulable grâce à une unité LED orientable.




## ECOLINE CIRCLEmini-ac

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| BOÎTIER                      | Plastique, blanc |
| OUVERTURE DE MONTAGE         | 68 – 75 mm       |
| PROFONDEUR DE MONTAGE        | 40 mm            |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 15 cm            |
| PIVOTANT                     | 30°              |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K          |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82          |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC   |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 5 W              |
| FLUX LUMINEUX NET            | 400 lm           |
| EFFICACITÉ                   | 80 lm/W          |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C  |
| DURÉE DE VIE                 | 20.000 h         |



FAIBLE PROFONDEUR D'ENCASTREMENT GRÂCE AU PILOTE INTÉGRÉ  
SEULEMENT  
**40 mm**

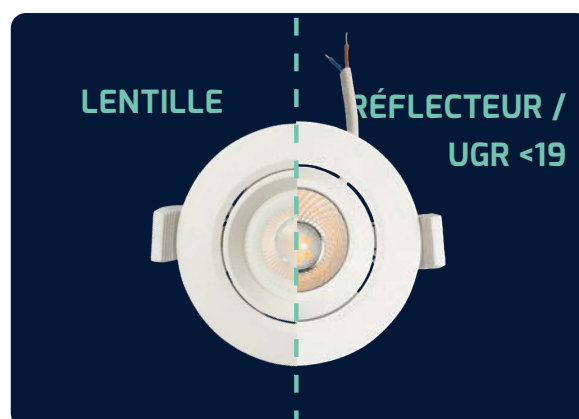

Les deux versions peuvent pivoter de 30°

### Version avec lentille

| DIMENSIONS   | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------|--------------------|-------------|-----------|
| Ø 85 × 36 mm | CHF 26,85          | 4971-030040 | 941402509 |



### Version avec réflecteur

| DIMENSIONS   | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------|--------------------|-------------|-----------|
| Ø 85 × 44 mm | CHF 26,85          | 4970-030040 | 941402519 |


# DES VARIATIONS À L'INFINI.

IP65



- La série **MULTI** propose un large choix de caches ronds et carrés.
- Le montage est rapide : grâce à la borne à connexion rapide avec possibilité de câblage traversant et dispositif de décharge de traction sur le bloc d'alimentation (variable par coupure de phase) pour une installation sans outil.
- **SUNSET** dimming offre un éclairage d'ambiance chaleureux et convivial.

SUNSETDIMMING CRÉE DES AMBIANCES LUMINEUSES CHALEUREUSES

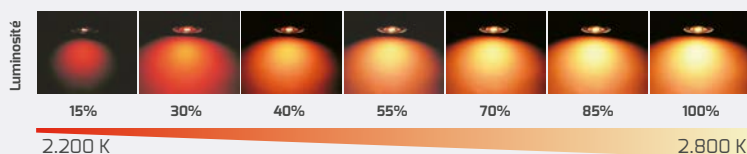

## PROLINE MULTIsun

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| ARTICLE N°                   | 3422                   |
| ELDAS-NR.                    | 941002069              |
| DIMENSIONS                   | Ø 80, 44 mm            |
| OUVERTURE DE MONTAGE         | 68 mm                  |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC         |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 500 lm            |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 8 W                    |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -40 °C à +40 °C        |
| DURÉE DE VIE                 | 40.000 h               |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 51,05 (sans cache) |



VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 – 100 W À COUPURE DE PHASE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5180      |
| ELDAS-NR.          | 941999949 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5214      |
| ELDAS-NR.          | 941919489 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 5425-1     |
| ELDAS-NR.          | 919100009  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 104,85 |



## PROLINE MULTIp65\*

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ARTICLE N°            | 4886                                                        |
| ELDAS-NR.             | 920500189                                                   |
| DIMENSIONS            | Ø 85 × 33 mm                                                |
| LONGUEUR DU CÂBLE     | 120 mm                                                      |
| OUVERTURE DE MONTAGE  | Ø 68 mm                                                     |
| PROFONDEUR DE MONTAGE | 76 mm seul sources lumineuses<br>125 mm avec raccord rapide |
| SOCLE                 | GU10                                                        |
| PRIX CATALOGUE NET    | CHF 19,20                                                   |



AVANT

## ACCESSOIRES

CÂBLE DE RACCORDEMENT ALTERNATIF G5,3

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4888      |
| ELDAS-NR.          | 941904669 |
| SOCLE              | G5,3      |
| LONGUEUR DU CÂBLE  | 125 mm    |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 3,20  |



Borne à connexion rapide



COMPATIBLE AVEC  
**KIT DE BATTERIE** exit (3923-2 / 927919059, CHF 165,10)  
**ÉCLAIRAGE DE SECOURS**

\* Dans la limite des stocks disponibles.



## CACHES POUR **MULTIsun** ET **MULTIp65**★



Rond

**DIMENSIONS** Ø 83 mm

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 7,65

**COULEUR**

Blanc mat

Anthracite

Noir mat

Aluminium brossé

**ARTICLE N°**

3424

3427

3429

3430

**ELDAS-NR.**

941902159

941902099

941902149

941902089



Anguleux

**DIMENSIONS** 84 × 84 mm

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 12,80

**COULEUR**

Blanc mat

Nickel satiné

Laiton vieilli

Chrome

Noir mat

**ARTICLE N°**

3431

3432

3433

3435

3436

**ELDAS-NR.**

941902079

941902059

941902049

941902039

941902069



Fixation par baïonnette



**MULTIsun** est livré avec un bloc d'alimentation câblable et réglable

★ Dans la limite des stocks disponibles.



## PROLINE COMFORTgu10

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| ARTICLE N°            | 4887                                                         |
| ELDAS-NR.             | 920500229                                                    |
| DIMENSIONS            | Ø 85 × 44 mm                                                 |
| BOÎTIER               | Aluminium, blanc                                             |
| OUVERTURE DE MONTAGE  | Ø 75 mm                                                      |
| PROFONDEUR DE MONTAGE | 111 mm seul sources lumineuses<br>134 mm avec raccord rapide |
| SOCLE                 | GU10                                                         |
| PRIX CATALOGUE NET    | CHF 25,60                                                    |



Borne à connexion rapide



Version avec boîtier de raccordement à montage rapide



## PROLINE MINIgu10

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ARTICLE N°            | 4852*                                                       |
| ELDAS-NR.             | 920500199                                                   |
| DIMENSIONS            | Ø 83 mm, 24 mm                                              |
| BOÎTIER               | Aluminium, blanc                                            |
| OUVERTURE DE MONTAGE  | Ø 68 mm                                                     |
| PROFONDEUR DE MONTAGE | 86 mm seul sources lumineuses<br>122 mm avec raccord rapide |
| PIVOTANT              | 30°                                                         |
| SOCLE                 | GU10                                                        |
| PRIX CATALOGUE NET    | CHF 15,35                                                   |



VIDÉO DU PRODUIT



Borne à connexion rapide



Version avec boîtier de raccordement à montage rapide




Avec fermeture à baïonnette

## ACCESSOIRES POUR COMFORTgu10 ET MINIgu10



Câble de raccordement alternatif G 5,3

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4888      |
| ELDAS-NR.          | 941904669 |
| SOCLE              | G5,3      |
| LONGUEUR DU CÂBLE  | 125 mm    |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 3,20  |



\* Dans la limite des stocks disponibles.



# TECHNOLOGIE SÉPARÉE. PERFORMANCES CONSTANTES.

- Particularité de ce downlight : le driver à dissipation thermique séparée, logé dans un boîtier distinct.
- La diffusion homogène de la lumière est assurée par un diffuseur spécial.

60°  
PIVOTANT



## PROLINE FLEXA



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 1946-0FW100                   |
| ELDAS-NR.                    | 941470759                     |
| BOÎTIER                      | blanc                         |
| DIMENSIONS                   | 240 × 145 × 103 mm            |
| OUVERTURE DE MONTAGE         | 130 × 227 mm                  |
| ROTATIF / PIVOTANT           | - / 60°                       |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 4.180 lm*                |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | max. 38 W                     |
| EFFICACITÉ                   | max. 110 lm/W*                |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 165,10                    |



## ACCESSOIRES

ADAPTATEUR DE MONTAGE POUR OUVERTURES D'ENCASTREMENT SUPÉRIEURES À 130 × 227 mm, JUSQU'À 180 × 270 mm

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| ARTICLE N°           | 1946-2         |
| ELDAS-NR.            | 941903029      |
| OUVERTURE DE MONTAGE | à 180 × 270 mm |
| PRIX CATALOGUE NET   | CHF 23,05      |



\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



LUMINAIRES  
MONTÉS EN  
SURFACE

# UNE ÉLÉGANCE PLEINE DE CARACTÈRE.

- ▶ Cette luminaire à poser, au look verre fumé, allie un design haut de gamme à une base métallique robuste.
- ▶ Cette lumière douce et homogène est idéale pour les salons, les halls d'hôtel, les bars, les chambres à coucher et les pièces à vivre élégantes.



## PROLINE LUNA<sup>noir</sup>

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| ARTICLE N°                   | 6918-027120       |
| ELDAS-NR                     | 941016009         |
| DIMENSIONS                   | Ø 400, 105 mm     |
| POIDS                        | 0,9 kg            |
| COUVERCLE                    | Plastique         |
| BOÎTIER                      | Acier + PMMA      |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 2.700 K           |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82           |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC |
| FLUX LUMINEUX NET            | 1.480 lm          |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 20 W              |
| EFFICACITÉ                   | 74 lm/W           |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C   |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h          |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 115,05        |



VIDÉO DU PRODUIT



VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Bloc d'alimentation



Raccord rapide à câbler





# UN ÉLÉMENT QUI ATTIRE LE REGARD.



**DALI 2  
BLOC  
D'ALIMENTATION  
INTÉGRÉE**

- Le **DISCugr** attire tous les regards, qu'il soit utilisé comme luminaire de plafond, mural, en saillie ou suspendu. Il se distingue par sa grande efficacité (jusqu'à 134 lm/W) et sa simplicité d'installation (plateforme **EASYbase**).
- Disponible en 4 tailles, elle crée, grâce à un éclairage indirect, une ambiance agréable dans la pièce.

## PROLINE DISCugr



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>3.500 K<br>4.000 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



VIDÉO DU PRODUIT

### REMARQUE :

Grâce à son compartiment de raccordement rapide suffisamment spacieux, le kit d'éclairage de secours (**6686**) est compatible avec tous les modèles de luminaires.



## ACCESSOIRES

KIT DE SUSPENSION BLANC

ARTICLE N° 6455

ELDAS-NR. 941960939

PRIX CATALOGUE NET CHF 98,45



KIT DE SUSPENSION NOIR

ARTICLE N° 5204

ELDAS-NR. 941919039

PRIX CATALOGUE NET CHF 98,45




SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS POUR COMMANDE DALI-2

ARTICLE N° 6686

ELDAS-NR. 927265919

PRIX CATALOGUE NET CHF 211,20

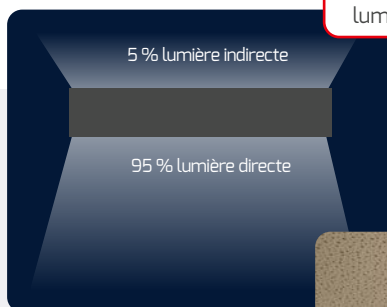

Montage simple et rapide grâce à la plateforme **EASYbase** avec système de fixation à baïonnette.





| 40 W            | COULEUR | POIDS  | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-----------------|---------|--------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Ø 400 mm, 86 mm | blanc   | 3,2 kg | max. 4.920 lm        | max. 123 lm/W | CHF 549,10              | 6262-099090 | 941201759 |
|                 | noir    |        |                      |               |                         | 5200-199090 | 941201729 |

| 60 W            | COULEUR | POIDS  | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-----------------|---------|--------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Ø 600 mm, 86 mm | blanc   | 6,9 kg | max. 7.360 lm        | max. 123 lm/W | CHF 702,70              | 6263-099090 | 941201769 |
|                 | noir    |        |                      |               |                         | 5201-199090 | 941201739 |

| 75 W            | COULEUR | POIDS | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-----------------|---------|-------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Ø 800 mm, 86 mm | blanc   | 11 kg | max. 9.450 lm        | max. 126 lm/W | CHF 1.112,30            | 6264-099090 | 941201779 |
|                 | noir    |       |                      |               |                         | 5202-0FW090 | 941371919 |



Étant donné que le FABRICANT propose la **RÉFÉRENCE 5202-0FW090** comme seul modèle de la série **DISCugr POWERselect**, celle-ci ne bénéficie pas de l'éligibilité au programme BEG ni de la fonction de gradation via DALI.

| 90 W              | COULEUR | POIDS   | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-------------------|---------|---------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Ø 1.000 mm, 86 mm | blanc   | 14,5 kg | max. 12.100 lm       | max. 134 lm/W | CHF 1.278,70            | 6265-099090 | 941905539 |
|                   | noir    |         |                      |               |                         | 5203-099090 | 941905549 |

# EMMÈNE-MOI SUR LA LUNE.

- ▶ Avec son anneau en verre acrylique orné d'une micro-impression, la **MOONBASE** crée de superbes effets de lumière.
- ▶ Le cache avant amovible permet un montage facile au plafond et au mur.
- ▶ **COLORselect** offre de nombreuses possibilités d'utilisation dans les hôtels, les restaurants, etc.

## PROLINE MOONBASE®



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 5392-099360                   |
| ELDAS-NR.                    | 941005179                     |
| DIMENSIONS                   | Ø 370, 46 mm                  |
| POIDS                        | 1,15 kg                       |
| COUVERCLE                    | Argent, y compris             |
| BOÎTIER                      | Aluminium + PMMA              |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>3.500 K<br>4.000 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC             |
| FLUX LUMINEUX NET            | 2.160 lm                      |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 18 W                          |
| EFFICACITÉ                   | 120 lm/W                      |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 165,10                    |



# CRÉE UNE ATMOSPHÈRE.

- Compatible avec les séries **GALAXO**, **SURFACE** et **LUNA** : ce boîtier en acier haut de gamme au design moderne, avec un revêtement extérieur noir mat et un intérieur doré, crée une ambiance raffinée et met en valeur l'ensemble de la pièce, qu'il soit fixé au plafond, au mur ou suspendu.



## PROLINE RÉFLECTEURdesign

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| ARTICLE N°         | 6497                                            |
| ELDAS-NR.          | 941905579                                       |
| BOÎTIER            | Acier, extérieur : noir, intérieur : or         |
| DIMENSIONS         | Extérieur : Ø 461, 93 mm<br>Intérieur: Ø 200 mm |
| POIDS              | 1,1 kg                                          |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 76,65                                       |



COMPATIBLE AVEC CERTAINS  
MODÈLES DE  
GALAXO, SURFACE ET LUNA

|                                                                                     | ARTICLE N°                | ELDAS-NR.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | <b>SURFACE</b>            | 4370-299120 941008119 |
|                                                                                     | <b>SURFACEsensor</b>      | 4485-299120 941008159 |
|                                                                                     | <b>SURFACEdali</b>        | 4930-199120 941008059 |
|                                                                                     | <b>SURFACEexit</b>        | 4933-199120 941384819 |
|                                                                                     | <b>SURFACEsensor-exit</b> | 4932-199120 535000000 |

**SURFACE**  
Ø 300 mm

|                                                                                     | ARTICLE N°             | ELDAS-NR.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|  | <b>LUNA</b>            | 2347-399120 941005029 |
|                                                                                     | <b>LUNAsensor</b>      | 2834-4FW180 941005019 |
|                                                                                     | <b>LUNAexit</b>        | 3620-399120 941004949 |
|                                                                                     | <b>LUNAe27-capteur</b> | 4839-0E27 920000029   |

**LUNA**  
Ø 330 mm

## ACCESSOIRES


LOT DE SUSPENSIONS NOIR, AVEC CACHE-FICHE ET CÂBLE DE 1,60 M



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6498      |
| ELDAS-NR.          | 941905589 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 39,55 |



|                 | ARTICLE N°         | ELDAS-Nr. |
|-----------------|--------------------|-----------|
| <b>GALAXO *</b> |                    |           |
| Ø 300 mm        | GALAXO 5440-099120 | 941005069 |




COUPE TRANSVERSALE DU  
RÉFLECTEUR DESIGN ASSOCIÉ AU  
LUMINAIRE APPARENT LUNA

\* À utiliser uniquement avec l'entretoise **ARTICLE N° 5444**.  
Le montage en pendule n'est pas possible.

# SUPERBE.

- ... et ce, en 3 tailles différentes.
- Le modèle **GALAXO** se distingue par sa conception plate ; un éclairage indirect peut être activé.
- Elle peut être fixée au plafond ou au mur, et peut également servir de suspension grâce à des accessoires.

Un design très plat avec  
**24 mm**

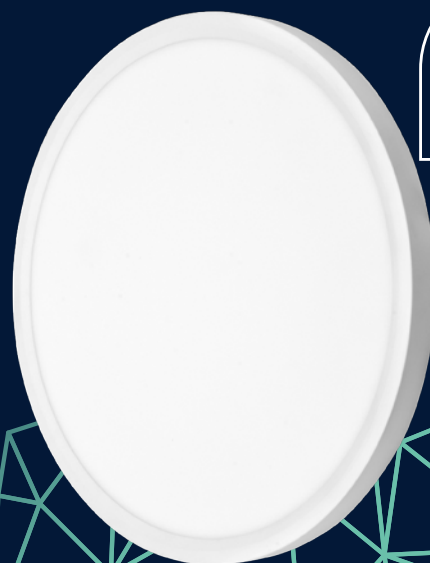

## PROLINE GALAXO



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Polycarbonate, blanc          |
| COUVERCLE                    | givré                         |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| EFFICACITÉ                   | 120 - 130 lm/W                |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 - 240 V AC/DC             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 - 100 W À COUPURE DE PHASE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5180      |
| ELDAS-NR.          | 941999949 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5214      |
| ELDAS-NR.          | 941919489 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 5425-1     |
| ELDAS-NR.          | 919100009  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 104,85 |



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| PLAQUE DE MONTAGE POUR GALAXO Ø 300 MM |           |
| ARTICLE N°                             | 5444      |
| ELDAS-NR.                              | 941006779 |
| PRIX CATALOGUE NET                     | CHF 12,80 |

KIT DE SUSPENSION DE 1,5 M POUR Ø 300 ET 400 MM

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5446      |
| ELDAS-NR.          | 941006879 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 38,40 |

RÉFLECTEUR DESIGN POUR Ø 300 MM

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6497*     |
| ELDAS-NR.          | 941905579 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 76,65 |



|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| PLAQUE DE MONTAGE POUR GALAXO Ø 400 MM |           |
| ARTICLE N°                             | 5445      |
| ELDAS-NR.                              | 941006839 |
| PRIX CATALOGUE NET                     | CHF 12,80 |

KIT DE SUSPENSION DE 1,5 M POUR Ø 600 MM

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5450      |
| ELDAS-NR.          | 941006619 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 38,40 |

LOT DE SUSPENSIONS NOIR, AVEC CACHE-FICHE ET CÂBLE DE 1,60 M

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6498      |
| ELDAS-NR.          | 941905589 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 39,55 |



\* Le réflecteur design ne peut être utilisé avec le modèle Galaxo que pour un montage mural, en combinaison avec l'entretoise (Article N° 5444). Le montage suspendu n'est pas possible.



## UN LUMINAIRE, DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS.

## ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT ET VERS LE BAS

L'éclairage indirect commutable permet également un montage en saillie sur un mur ou au plafond



## 3 TYPES DE MONTAGE

Montage en saillie direct, montage en saillie avec rétroéclairage et suspension par câble réglable en continu



## VARIÉ

Des possibilités de gradation flexibles (gradation par coupure de phase ascendante et descendante) créent une atmosphère agréable

## TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TYPES DE MONTAGE

## MONTAGE DIRECT SUR LA STRUCTURE

GALAXO Ø 300 mm  
ARTICLE N° 5440-099120  
ELDAS-NR. 941005069



## MONTAGE EN SAILLIE AVEC RÉTROÉCLAIRAGE

PLAQUE DE MONTAGE Ø 300 mm  
ARTICLE N° 5444  
ELDAS-NR. 941006779



## INSTALLATION EN SUSPENSION

ENSEMBLE DE SUSPENSIONS Ø 300 / 400 mm  
ARTICLE N° 5446  
ELDAS-NR. 941006879

GALAXO Ø 400 mm  
ARTICLE N° 5441-099120  
ELDAS-NR. 941005129



PLAQUE DE MONTAGE Ø 400 mm  
ARTICLE N° 5445  
ELDAS-NR. 941006839



ENSEMBLE DE SUSPENSIONS Ø 300 / 400 mm  
ARTICLE N° 5446  
ELDAS-NR. 941006879

GALAXO Ø 600 mm  
ARTICLE N° 5442-099120  
ELDAS-NR. 941005009

PLAQUE DE MONTAGE AVEC 4 ENTRETOISES INCLUSE DANS LA LIVRAISON DE  
ARTICLE N° 5442-099120  
ELDAS-NR. 941005009



ENSEMBLE DE SUSPENSIONS Ø 600 mm  
ARTICLE N° 5450  
ELDAS-NR. 941006619



|        | DIMENSIONS    | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMINEUX NET | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 300 mm | Ø 293 × 24 mm | 20 W                | max. 2.480 lm     | CHF 127,85         | 5440-099120 | 941005069 |
| 400 mm | Ø 397 × 24 mm | 30 W                | max. 3.900 lm     | CHF 203,50         | 5441-099120 | 941005129 |
| 600 mm | Ø 600 × 24 mm | 38 W                | max. 4.830 lm     | CHF 344,30         | 5442-099120 | 941005009 |

# FLEXIBLE. DURABLE. BIEN PENSÉ.

- La perforation universelle et la borne à connexion rapide à 5 broches facilitent le montage et le câblage.
- Compatible avec de nombreux luminaires de rénovation **QUICK-FIX** jusqu'à Ø 300 mm.
- Des fentes d'aération et des composants interchangeables garantissent une dissipation optimale de la chaleur et une grande durabilité.



LUNA



SURFACE

SANS AMPOULE

## PROLINE LUNA boîtier de luminaire

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ARTICLE N°         | 6894          |
| ELDAS-NR.          | 941999959     |
| BOÎTIER            | Acier, blanc  |
| COUVERCLE          | PMMA, givré   |
| DIMENSIONS         | Ø 380, 115 mm |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 43,40     |



VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

## PROLINE LUNAE27

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ARTICLE N°         | 4837-0E27             |
| ELDAS-NR.          | 920000019             |
| BOÎTIER            | Acier, blanc          |
| COUVERCLE          | PMMA, givré           |
| DIMENSIONS         | Ø 330, 95 mm          |
| SOCLE              | E27 nur LED max. 12 W |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 43,40             |



VIDÉO DU PRODUIT sur les boîtiers de luminaires E27

## PROLINE SURFACE boîtier de luminaire

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ARTICLE N°         | 6895         |
| ELDAS-NR.          | 941999969    |
| BOÎTIER            | Acier, blanc |
| COUVERCLE          | PMMA, givré  |
| DIMENSIONS         | Ø 380, 95 mm |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 43,40    |



## PROLINE LUNAE27-sensor

- Capteur intégré avec fonction marche/arrêt et détection de la lumière du jour
- Les paramètres suivants sont réglables par paliers :
  - Portée (jusqu'à 6 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| ARTICLE N°         | 4839-0E27              |
| ELDAS-NR.          | 920000029              |
| BOÎTIER            | Acier, blanc           |
| COUVERCLE          | PMMA, givré            |
| DIMENSIONS         | Ø 330, 95 mm           |
| CAPTEUR            | Capteur de mouvement   |
| SOCLE              | E27 seul LED max. 12 W |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 74,10              |



## PROLINE SURFACEe27

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ARTICLE N°         | 4979-0E27             |
| ELDAS-NR.          | 920000039             |
| BOÎTIER            | Acier, blanc          |
| COUVERCLE          | PMMA, givré           |
| DIMENSIONS         | Ø 350, 80 mm          |
| SOCLE              | E27 nur LED max. 12 W |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 43,40             |



**REMARQUE :**

Le principe Plug & Play permet d'intégrer facilement les blocs d'alimentation dans les boîtiers des séries **LUNA** et **SURFACE**. Dans la série **QUICK-FIX**adapt, l'alimentation électrique s'effectue via un connecteur CC, ce qui permet de remplacer le bloc d'alimentation ou la luminaire LED même sans être un spécialiste.

## TOUS LES BOÎTIERS SONT COMPATIBLES AVEC CES MODÈLES QUICK-FIX

| QUICK-FIX<br>MODELL                               | TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | ARTICLE N°          | ELDAS-NR.         |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>QUICK-FIX</b> plus<br>8 W<br>Ø 120, 40 mm      | 3.000 K                   | <b>3376-130170</b>  | <b>941801559</b>  |
|                                                   | 4.000 K                   | <b>3377-140170</b>  | <b>941801599</b>  |
| <b>QUICK-FIX</b> plus<br>12 W<br>Ø 180, 40 mm     | 3.000 K                   | <b>3378-130170</b>  | <b>941801549</b>  |
|                                                   | 4.000 K                   | <b>3379-140170</b>  | <b>941801589</b>  |
|                                                   | 5.700 K                   | <b>6796-057170</b>  | <b>941801699</b>  |
| <b>QUICK-FIX</b> plus<br>11 + 4 W<br>Ø 180, 40 mm | 3.000 K                   | <b>3487-130170</b>  | <b>941802079</b>  |
|                                                   | 4.000 K                   | <b>3487-140170</b>  | <b>941802069</b>  |
| <b>QUICK-FIX</b> plus<br>19 W<br>Ø 240, 40 mm     | 3.000 K                   | <b>3380-130170</b>  | <b>941801569</b>  |
|                                                   | 4.000 K                   | <b>3381-140170</b>  | <b>941801579</b>  |
|                                                   | 5.700 K                   | <b>6797-057170</b>  | <b>941801709</b>  |
| <b>QUICK-FIX</b> plus<br>34 + 4 W<br>Ø 300, 40 mm | 3.000 K                   | <b>6207-030170</b>  | <b>941301999</b>  |
|                                                   | 4.000 K                   | <b>6207-040170</b>  | <b>941301989</b>  |
| <b>QUICK-FIX</b> twilight<br>Ø 120, 35 mm         | 3.000 K                   | <b>6212-030170</b>  | <b>941100229</b>  |
| <b>QUICK-FIX</b> pico<br>75 x 25 x 20 mm          | 3.000 K                   | <b>6584-030120</b>  | <b>941801089</b>  |
|                                                   | 4.000 K                   | <b>6584-040120</b>  | <b>941801689</b>  |
| <b>QUICK-FIX</b> adapt<br>14 W<br>Ø 170, 22 mm    | 3.000 K                   | <b>6898-030170*</b> | <b>941802129*</b> |
|                                                   | 4.000 K                   | <b>6898-040170*</b> | <b>941802119*</b> |
| <b>QUICK-FIX</b> adapt<br>18 W<br>Ø 248, 22 mm    | 3.000 K                   | <b>4857-030170*</b> | <b>941800429*</b> |
|                                                   | 4.000 K                   | <b>4858-040170*</b> | <b>941800439*</b> |
| <b>QUICK-FIX</b> adapt<br>29 W<br>Ø 300, 22 mm    | 3.000 K                   | <b>6161-030170*</b> | <b>941800569*</b> |
|                                                   | 4.000 K                   | <b>6161-040170*</b> | <b>941800469*</b> |

\* Livré sans bloc d'alimentation



# ROND ET ROBUSTE.

- Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs et conception protégée contre les projections d'eau, pour une utilisation en extérieur, dans les locaux humides et en intérieur.
- Fermeture à baïonnette facile à installer (plaque de base **EASYbase**) et conception modulaire (module LED et bloc d'alimentation remplaçables sans outil).
- Fermeture à vis (twistlock) pour un montage simple et rapide.



**TWISTLOCK**  
installation facile

## PROLINE SURFACE



|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Polycarbonate, blanc                                                  |
| <b>COUVERCLE</b>                    | Polycarbonate, givré                                                  |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K                                         |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 82                                                               |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 186 - 240 V AC/DC                                                     |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +45 °C<br>0 °C à +45 °C ( <b>SURFACE</b> exit/-capteur-exit) |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 50.000 h                                                              |



Éligibilité en fonction de la version



VIDÉO DU PRODUIT

**IK10**  
**IP54**



## ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE POUR CAPTEUR DE SURFACE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5713</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>535000000</b> |
| <b>DIMENSIONS</b>         | 120 × 45 × 18 mm |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 38,40        |



RÉFLECTEUR DESIGN

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>6497</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941905579</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 76,65        |




LOT DE SUSPENSIONS NOIR, AVEC CACHE-FICHE ET CÂBLE DE 1,60 m

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>6498</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941905589</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 39,55        |



2 sorties de câbles

compartiment de raccordement

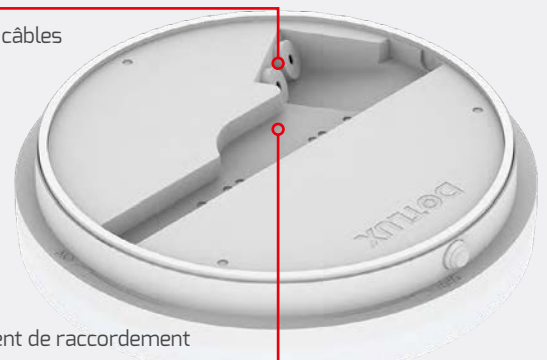



## SURFACE

| PUISSANCE CONSOMMÉE                                                                         | DIMENSIONS   | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ     | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 11 W                                                                                        | Ø 250, 62 mm | max. 1.460 lm     | max. 133 lm/W  | CHF 115,05         | <b>4369-299120</b> | <b>941008069</b> |
| 22 W                                                                                        | Ø 300, 62 mm | max. 2.800 lm     | max. 127 lm/W  | CHF 127,85         | <b>4370-299120</b> | <b>941008119</b> |
| max. 26 W  | Ø 400, 62 mm | max. 3.380 lm*    | max. 127 lm/W* | CHF 229,10         | <b>4371-299120</b> | <b>941008259</b> |



## SURFACEsensor

- Puissance réglable sur 9 niveaux (de 5 à 25 watts) à l'aide d'une télécommande (non fournie)
- Le luminaire peut être programmé à l'aide de la télécommande ; chaque modification est confirmée par un signal visuel
- Deux modes de fonctionnement différents sont possibles pour le capteur haute fréquence :  
Fonction marche/arrêt avec une luminosité de 100 % via le capteur, puis une luminosité de 0 %  
Fonction marche/arrêt avec une luminosité de 100 % via le capteur, avec une durée et une intensité de rémanence réglables
- De plus, les paramètres suivants sont réglables par paliers :  
Portée (jusqu'à 10 m), capteur de lumière du jour, durée d'éclairage, luminosité en veille, luminosité de base, capteur activé/désactivé



### REMARQUE :

La télécommande (5713) est nécessaire pour régler les fonctions du capteur. Veuillez la commander en même temps.

| PUISSANCE CONSOMMÉE | DIMENSIONS   | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|---------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 21 W                | Ø 300, 62 mm | max. 2.630 lm     | max. 125 lm/W | CHF 229,10         | <b>4485-299120</b> | <b>941008159</b> |

## SURFACEdali

| PUISSANCE CONSOMMÉE | DIMENSIONS   | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|---------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 22 W                | Ø 300, 62 mm | max. 2.670 lm     | max. 121 lm/W | CHF 216,30         | <b>4930-199120</b> | <b>941008059</b> |
| 25 W                | Ø 400, 62 mm | max. 3.275 lm     | max. 131 lm/W | CHF 254,70         | <b>4931-199120</b> | <b>941390359</b> |

## SURFACEsensor-exit

- Puissance réglable sur 9 niveaux (de 5 à 25 watts) à l'aide d'une télécommande (non fournie)
- Le luminaire peut être programmé à l'aide de la télécommande ; chaque modification est confirmée par un signal visuel
- Deux modes de fonctionnement différents sont possibles pour le capteur haute fréquence :  
Fonction marche/arrêt avec une luminosité de 100 % via le capteur, puis une luminosité de 0 %  
Fonction marche/arrêt avec une luminosité de 100 % via le capteur, avec une durée et une intensité de rémanence réglables



### REMARQUE :

La télécommande (5713) est nécessaire pour régler les fonctions du capteur. Veuillez la commander en même temps.

| PUISSANCE CONSOMMÉE | DIMENSIONS   | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | DURÉE D'ÉCLAIRAGE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|---------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 22 W                | Ø 300, 62 mm | max. 2.700 lm     | max. 124 lm/W | 3 h bei 200 lm    | CHF 254,70         | <b>4932-199120</b> | <b>941007389</b> |

## SURFACEexit

| PUISSANCE CONSOMMÉE | DIMENSIONS   | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | DURÉE D'ÉCLAIRAGE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|---------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 22 W                | Ø 300, 62 mm | max. 2.740 lm     | max. 124 lm/W | 3 h bei 200 lm    | CHF 241,90         | <b>4933-199120</b> | <b>941384819</b> |

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# LA VERSION ECO PLEINE DE PUISSANCE.

- Montage rapide et simple grâce au câble en acier pré-fixé sur la plaque de montage, avec connecteur enfichable intégré.
- Entrée de câbles centrale ou latérale possible, grand espace de rangement pour les câbles facilitant le montage.
- Protection antivol et sécurité anti-chute grâce au couvercle à encliqueter.

**CÂBLE EN ACIER  
DE DÉCHARGE DE  
TRACTION**  
pour faciliter  
le montage

## ECOLINE SURFACE<sub>eco</sub>



|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                          | Polycarbonate, blanc          |
| <b>COUVERCLE</b>                        | Polycarbonate, givré          |
| <b>TEMPÉRATURE<br/>DE COULEUR</b>       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| <b>INDICE DE RENDU DES<br/>COULEURS</b> | Ra > 82                       |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>                 | 186 – 240 V AC/DC             |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>             | -20 °C à +45 °C               |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                     | 50.000 h                      |



Une tige métallique est fournie pour faciliter l'ouverture du boîtier du luminaire.

Il suffit d'appuyer légèrement sur le bouton situé de chaque côté pour que la base se détache du boîtier du luminaire.

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | DIMENSIONS   | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX<br>CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 17 W                   | Ø 220, 51 mm | max. 1.700 lm        | max. 100 lm/W | CHF 76,65             | 6480-099120 | 941905569 |
| max. 30 W              | Ø 330, 51 mm | max. 3.050 lm*       | max 102 lm/W* | CHF 102,25            | 6481-099120 | 941905559 |




\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

Commutateur **COLORselect**Commutateur **POWERselect**  
(uniquement sur le modèle  
6481-099120)Entrée de câble  
centraleEntrée de câble  
latéraleCompartiment de range-  
ment des câbles

Borne de raccordement

Module d'éclairage interchangeable

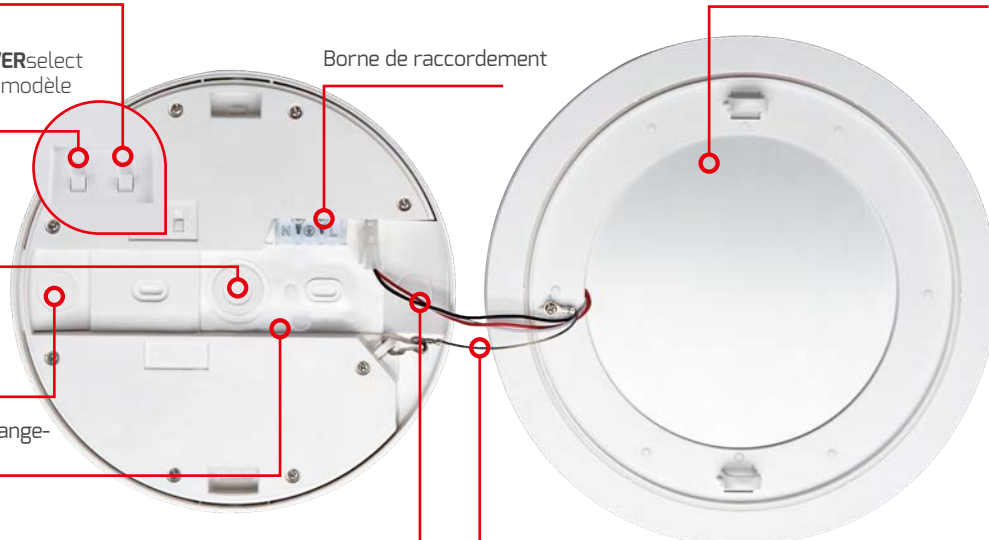

Entrée de câble latérale

Câble de décharge de traction

**COLORselect**

3.000 K

4.000 K

5.700 K

**POWERselect**

30 W

25 W

18 W

# LA SOLUTION IDÉALE POUR CHAQUE PROJET.

- Le point fort du modèle **LUNA** réside dans son cache en PMMA givré et robuste, qui assure une diffusion de la lumière sans ombres.
- Grâce à sa borne de raccordement intégrée, il est adapté au câblage direct, tout en offrant un rendement élevé pouvant atteindre 139 lm/W.

JUSQU'À  
**139**  
lm/W

## PROLINE LUNA



|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Acier, blanc                                         |
| <b>COUVERCLE</b>                    | 2,2 mm PMMA, givré                                   |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K                        |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 82                                              |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +40 °C<br>0 °C à +40 °C ( <b>LUNAexit</b> ) |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 50.000 h                                             |



## ACCESSOIRES

Réflecteur DESIGN

**ARTICLE N°** 6497

**ELDAS-NR.** 941905579

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 76,65

LOT DE SUSPENSIONS NOIR, AVEC  
CACHE-FICHE ET CÂBLE DE 1,60 M

**ARTICLE N°** 6498

**ELDAS-NR.** 941905589

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 39,55



### ZONE DE DÉTECTION DU CAPTEUR

Hémisphérique dans la direction  
d'éclairage, jusqu'à 10 m



## RÉGLAGES DES CAPTEURS

### CAPTEUR AVEC FONCTION DE DÉTECTION EN COULOIR

1. Fonction marche/arrêt avec une luminosité de 100 % via le capteur, puis une luminosité de 0 %
2. Fonction marche/arrêt à 100 % de luminosité via un capteur avec durée de rémanence réglable
3. Éclairage de fond permanent (20 %) avec fonction marche/arrêt supplémentaire permettant d'atteindre une luminosité de 100 % via un capteur, avec durée de rémanence réglable

### RÉGLAGES DES COMMUTATEURS DIP

- a** Portée (jusqu'à 10 m)
- b** Capteur de lumière du jour
- c** Durée d'éclairage
- d** Durée de rémanence (de nulle à permanente)





## LUNA



**TENSION D'ENTRÉE** 186 – 240 V AC/DC

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | DIMENSIONS       | POIDS   | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|------------------------|------------------|---------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 18 W                   | Ø 330 mm, 95 mm  | 0,60 kg | max. 2.340 lm        | max. 130 lm/W | CHF 102,25              | <b>2347-399120</b> | <b>941005029</b> |
| 33 W                   | Ø 490 mm, 130 mm | 1,30 kg | max. 4.580 lm        | max. 139 lm/W | CHF 203,50              | <b>4617-299120</b> | <b>941005139</b> |

## LUNAexit



**DURÉE DE FONCTIONNEMENT NOMINALE** 3 h bei 3 W

**TENSION D'ENTRÉE** 220 – 240 V AC

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | DIMENSIONS       | POIDS   | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|------------------------|------------------|---------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 18 W                   | Ø 330 mm, 95 mm  | 0,70 kg | max. 2.200 lm        | max. 122 lm/W | CHF 177,90              | <b>3620-399120</b> | <b>941004949</b> |
| 33 W                   | Ø 490 mm, 130 mm | 1,40 kg | max. 4.580 lm        | max. 139 lm/W | CHF 254,70              | <b>4618-299120</b> | <b>941005099</b> |

## LUNAsensor



**CAPTEUR** Radar (fonction couloir)

**TENSION D'ENTRÉE** 220 – 240 V AC

► Capteur interne optimisé avec fonction « couloir » et détection de la lumière du jour

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | DIMENSIONS      | POIDS   | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|------------------------|-----------------|---------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 18 W                   | Ø 330 mm, 95 mm | 0,60 kg | max. 2.340 lm        | max. 130 lm/W | CHF 152,30              | <b>2834-4FW180</b> | <b>941005019</b> |

► Capteur intégré avec fonction marche/arrêt et détection de la lumière du jour


| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | DIMENSIONS       | POIDS   | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|------------------------|------------------|---------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 33 W                   | Ø 490 mm, 130 mm | 1,30 kg | max. 4.580 lm        | max. 139 lm/W | CHF 254,70              | <b>5330-299120</b> | <b>941004859</b> |

# L'OVNI A ATTERRI.

- Le LUNA<sup>sensor-eco</sup> est un luminaire à encastrer polyvalent : son capteur PIR/infrarouge a une portée de 6 mètres ; la valeur LUX et la durée sont réglables directement sur le capteur.


**ECOLINE**
**LUNA<sup>sensor-eco</sup>**


|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 6676-099120                         |
| ELDAS-NR.                    | 941014709                           |
| BOÎTIER                      | Aluminium, blanc, similaire RAL9016 |
| COUVERCLE                    | Plastique, transparent givré        |
| DIMENSIONS                   | Ø 290 mm, 60 mm                     |
| CAPTEUR                      | PIR-Capteur, Zone de détection 6 m  |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>6.000 K       |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                             |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                      |
| FLUX LUMINEUX NET            | 2.360 lm                            |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 20 W                                |
| EFFICACITÉ                   | 118 lm/W                            |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C                     |
| DURÉE DE VIE                 | 25.000 h                            |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 76,65                           |

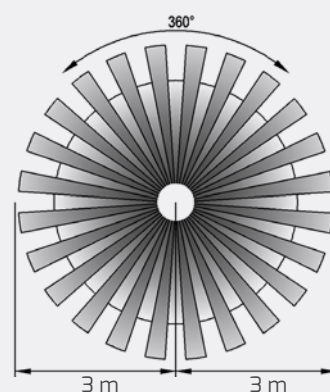
 VIDÉO SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX


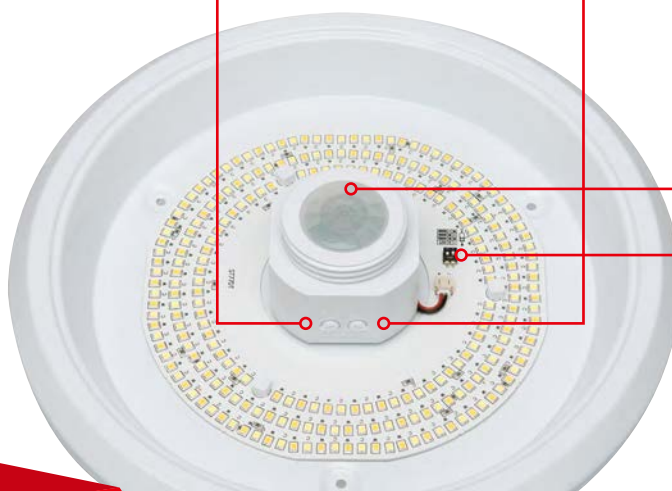
Portée du capteur : 6 m max.

## FONCTIONNALITÉ DE LA MINUTERIE

- ⊖ = 10 seconde d'éclairage
- ⊕ = 3 minutes d'autonomie

## FONCTIONNALITÉ DU RÉGULATEUR LUX (Seuil de 3 à 2 000 lux)

- ☾ = 3 LUX de lumière ambiante
- ⚙ = 2000 LUX de lumière ambiante



Capteur PIR

COLORselect interrupteur

# CLASSIQUE. POLYVALENT. OPTIMISÉ.

- Le **LUNAbasic** séduit par son design compact et ses lignes épurées.
- Grâce aux fonctions **POWER** et **COLORselect**, la puissance et la couleur de la lumière peuvent être réglées individuellement, pour une liberté maximale lors de la conception et de l'utilisation.



## ECOLINE LUNAbasic



|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Aluminium, blanc              |
| <b>COUVERCLE</b>                    | PMMA, givré                   |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 82                       |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 186 – 240 V AC/DC             |
| <b>FLUX LUMINEUX NET</b>            | max. 2.440 lm*                |
| <b>EFFICACITÉ</b>                   | max. 112 lm/W*                |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +40 °C               |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 30.000 h                      |



VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



**PRIX CATA-LOGUE NET**    **ARTICLE N°**    **ELDAS-NR.**

**max. 24 W**

Ø 360, 92 mm

CHF 58,75

**5053-199120 941026009**



## LUNAbasic-sensor

Capteur radar intégré (portée de détection de 6 m) avec fonction marche/arrêt et détection de la lumière du jour ; la fonction marche/arrêt active une luminosité de 100 % via le capteur, puis repasse à une luminosité de 0 %.

**PRIX CATA-LOGUE NET**    **ARTICLE N°**    **ELDAS-NR.**

**max. 24 W**

Ø 360, 92 mm


CHF 76,65

**5055-199120 941026019**



**COLORSELECT**  
INTERRUPTEUR

Connexion rapide à câbler

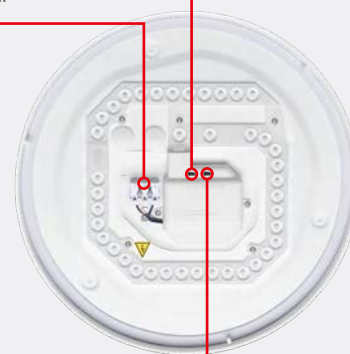

**POWERSELECT**  
INTERRUPTEUR

**POWERselect & Capteur-interrupteur**

| Power | Hold Time | Daylight Capteur |
|-------|-----------|------------------|
| 1     | 2 3       | 4                |
| ON 24 | ON 5s     | ON 25Lux         |
| - 17  | ON 1min   | - Disable        |
|       | ON 3min   |                  |
|       | ON 10min  |                  |

**COLORselect**  
interrupteur

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# LE CLASSIQUE. DISPONIBLE EN ÉDITION LIMITÉE.

- Le modèle précédent de la **LUNAbasic** est doté d'un cache en PMMA dépoli qui assure une diffusion uniforme et sans ombre de la lumière, tandis que la carte mère en aluminium garantit un refroidissement fiable et une longue durée de vie.
- Modèle précédent éprouvé équipé d'une borne de raccordement rapide intégrée, ce luminaire est disponible jusqu'à épuisement des stocks – idéal pour des solutions rapides et économiques.

## ECOLINE LUNAbasic

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| BOÎTIER                      | Acier, blanc    |
| COUVERCLE                    | PMMA, givré     |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82         |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC  |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +35 °C |
| DURÉE DE VIE                 | 30.000 h        |



VIDÉO DU PRODUIT

### ZONE DE DÉTECTION DU CAPTEUR

En forme de demi-sphère dans la direction de l'éclairage, 4 – 6 m



|                       | TEMPÉRATURE DE COULEUR | POIDS   | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°   | ELDAS-NR.  |
|-----------------------|------------------------|---------|-------------------|------------|--------------------|--------------|------------|
| 18 W<br>Ø 330, 100 mm | 3.000 K                | 0,45 kg | max. 1.260 lm     | 70 lm/W    | CHF 38,40          | 5053-030180* | 941003779* |
|                       | 4.000 K                |         |                   |            |                    | 5053-040180* | 941003789* |

\* dans la limite des stocks disponibles.





# SILVER SURFER.

- Grâce à son anneau décoratif en aluminium brossé de haute qualité et à son éclairage indirect, elle crée une atmosphère chaleureuse.



## PROLINE LUNAsilver



|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Acier, blanc + anneau en aluminium                 |
| COUVERCLE                    | PMMA, givré                                        |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K                      |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                                            |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C<br>0 °C à +40 °C (LUNAsilver-exit) |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                                           |



VIDÉO DU PRODUIT

### ZONE DE DÉTECTION DU CAPTEUR

En forme de demi-sphère dans la direction de l'éclairage



## RÉGLAGES DES CAPTEURS

### CAPTEUR AVEC FONCTION DE DÉTECTION EN COULOIR

1. (Avec le capteur ON/OFF, seule la fonction du capteur du point 1 est disponible) Fonction ON/OFF à 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
2. Fonction marche/arrêt à 100 % de luminosité via un capteur avec durée de rémanence réglable
3. Éclairage de fond permanent (20 %) avec fonction marche/arrêt supplémentaire permettant d'atteindre une luminosité de 100 % via un capteur, avec durée de rémanence réglable

### RÉGLAGES DES COMMUTATEURS DIP

- a Portée (jusqu'à 10 m)
- b Capteur de lumière du jour
- c Durée d'éclairage
- d Durée de rémanence (de nulle à permanente)




TENSION D'ENTRÉE

186 – 240 V AC/DC

## LUNAsilver

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | DIMENSIONS       | POIDS   | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|------------------------|------------------|---------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 18 W                   | Ø 330 mm, 100 mm | 0,70 kg | max. 2.020 lm        | max. 112 lm/W | CHF 115,05              | <b>3372-399120</b> | <b>941003969</b> |
| 33 W                   | Ø 490 mm, 115 mm | 1,47 kg | max. 3.730 lm        | max. 113 lm/W | CHF 216,30              | <b>3670-499160</b> | <b>941003999</b> |



NENNBETRIEBSDAUER


3 h bei 3 W

TENSION D'ENTRÉE

220 – 240 V AC

## LUNAsilver-exit

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | DIMENSIONS       | POIDS  | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|------------------------|------------------|--------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 33 W                   | Ø 490 mm, 115 mm | 1,5 kg | max. 3.730 lm        | max. 113 lm/W | CHF 293,10              | <b>3671-499120</b> | <b>941003989</b> |



CAPTEUR

Radar (fonction de corridor)

TENSION D'ENTRÉE

220 – 240 V AC

## LUNAsilver-sensor

► Capteur interne optimisé avec fonction « couloir » et détection de la lumière du jour

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | DIMENSIONS       | POIDS   | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|------------------------|------------------|---------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 18 W                   | Ø 330 mm, 100 mm | 0,66 kg | max. 2.020 lm        | max. 112 lm/W | CHF 165,10              | <b>3374-4FW160</b> | <b>941004659</b> |

► Capteur intégré avec fonction marche/arrêt et détection de la lumière du jour

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | DIMENSIONS       | POIDS   | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|------------------------|------------------|---------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 33 W                   | Ø 490 mm, 115 mm | 1,57 kg | max. 3.730 lm        | max. 113 lm/W | CHF 267,50              | <b>4833-199120</b> | <b>941014719</b> |

# UNE TECHNOLOGIE D'ÉCLAIRAGE INNOVANTE.

- Le LUNApioneer dispose de trois circuits d'éclairage indépendants (20 W - 20 W - 4,9 W) qui peuvent être combinés de manière flexible.
- Chaque circuit peut être réglé sur trois températures de couleur différentes, ce qui permet de créer de nombreux scénarios d'éclairage variés.



## PROLINE LUNApioneer



|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Acier, blanc                                                                           |
| COUVERCLE                    | 2,2 mm PMMA, givré                                                                     |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K<br>(réglable séparément pour chaque circuit d'éclairage) |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                                                                                |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC                                                                      |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C                                                                        |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                                                                               |



VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT (RADAR)

ARTICLE N° 3728-1

ELDAS-NR. 535948000

PRIX CATALOGUE NET CHF 45,95



KIT DE BATTERIE DE SECOURS AVEC FONCTION D'AUTOTEST, BATTERIE LI-ION

ARTICLE N° 4376-1

ELDAS-NR. 941919129

NOTLICHT

3 h bei 20 W - circuit

8 h bei 4,9 W - circuit

PRIX CATALOGUE NET CHF 71,55



COMMUTATEUR DE SECOURS POUR LES SYSTÈMES GESSLER

ARTICLE N° 4189

ELDAS-NR. 941904619

PRIX CATALOGUE NET CHF 93,30



AÉRATEUR AVEC MODULE DE SURVEILLANCE GESSLER/SIBELON

ARTICLE N° 4335

ELDAS-NR. 941006139

PRIX CATALOGUE NET CHF 147,20



## LUNApioneer

20 W  
+20 W + 4,9 W

DIMENSIONS  
Ø 490 mm, 130 mm

POIDS  
1,53 kg

FLUX  
LUMINEUX NET  
max. 4.950 lm

EFFICACITÉ  
max. 110 lm/W

PRIX CATA-  
LOGUE NET  
CHF 318,70

ARTICLE N°  
4512-199120

ELDAS-NR.  
941301949



## LUNAsilver-pioneer

20 W  
+20 W + 4,9 W

DIMENSIONS  
Ø 490 mm, 120 mm

POIDS  
1,75 kg

FLUX  
LUMINEUX NET  
max. 3.610 lm

EFFICACITÉ  
max. 80 lm/W

PRIX CATA-  
LOGUE NET  
CHF 331,50

ARTICLE N°  
4338-399120

ELDAS-NR.  
941301939





## EXEMPLES D'APPLICATION

1.

### RÉGULATION DU FLUX LUMINEUX

5 niveaux de puissance d'éclairage réglables par paliers jusqu'à 44,9 W maximum

2.

**COLORselect** via commutateurs dip couleur de la lumière sélectionnable à l'aide d'un bouton-poussoir

3.

### À COMBINER À VOLONTÉ

Combinez par exemple les variantes 1 et 2 ou 1 et 4

4.

### MODÈLE STANDARD + KIT BATTERIE


Combinez la fonction standard du luminaire avec la fonction d'éclairage de secours intégrée

De nombreuses autres combinaisons et applications sont possibles.

3 circuits d'éclairage indépendants pouvant être combinés entre eux à volonté

Chaque circuit d'éclairage est réglable séparément à 3 000 K, 4 000 K et 5 700 K

Emplacements de montage pour les accessoires

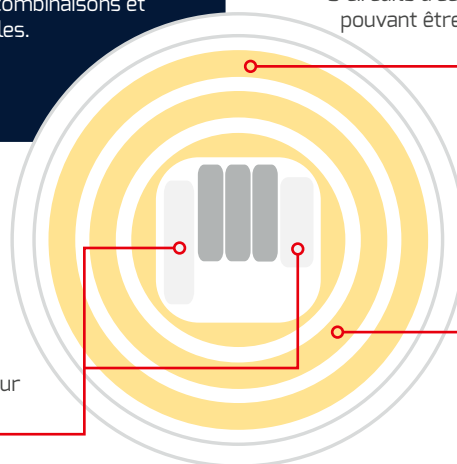

# PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS.

- **POWERselect**: Puissance au choix : 15 W, 20 W ou 25 W.
- Socle : EASYbase avec système de fixation à baïonnette facile à monter.
- Conception du boîtier : résistant aux projections d'eau (IP54 à l'avant).
- **COLORselect** : 3 couleurs de lumière réglables.



## PROLINE CIRCLE<sub>ugr-top</sub>



|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DIMENSIONS</b>                   | Ø 210, 128 mm                 |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 82                       |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 186 – 240 V AC/DC             |
| <b>FLUX LUMINEUX NET</b>            | max. 2.890 lm*                |
| <b>PUISSANCE CONSOMMÉE</b>          | max. 25 W                     |
| <b>EFFICACITÉ</b>                   | max. 116 lm/W*                |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +45 °C               |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 50.000 h                      |



VIDÉO DU PRODUIT



### COULEUR

blanc, similaire RAL 9003  
noir, similaire RAL 9005

### PRIX CATALOGUE NET

CHF 190,70

### ARTICLE N°

4365-0FW090  
4366-0FW090

### ELDAS-NR.

941001909  
941001919



Les spots encastrables **CIRCLE<sub>ugr</sub>** sont disponibles dans le même design (voir la table des matières).

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# IMBATTABLE

- Un design épuré et sobre, associé à une technologie de rétroéclairage efficace.
- L'alimentation intégrée facilite l'installation.



## ECOLINE TOP

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| COULEUR                      | blanc, similaire RAL 9003 |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                   |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC            |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 18 W                      |
| FLUX LUMINEUX NET            | 1.620 lm                  |
| EFFICACITÉ                   | 90 lm/W                   |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C           |
| DURÉE DE VIE                 | 20.000 h                  |



### TOPround

Ø 225 mm, 35 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 3.000 K                | CHF 32,00          | 2528-130120 | 941003839 |
| 4.000 K                |                    | 2528-140120 | 941003849 |



### TOPsquare

225 x 225 x 35 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 3.000 K                | CHF 32,00          | 2529-130120 | 941003859 |
| 4.000 K                |                    | 2529-140120 | 941003869 |

# MODULABLE À PERSONNALISER...

- ... selon la combinaison de votre choix :  
Commandez la monture et l'ampoule séparément.
- Boîtier de haute qualité, thermolaqué et esthétique.

**AMPOULE  
REPLA-  
ÇABLE**



## PROLINE TOPgu10

**DIMENSIONS** Ø 80 mm, 84 mm

**PIVOTANT** 30°

**SOCLE** GU10

5 ANS DE  
GARANTIE  
DOTLUX

IP  
20



VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 – 100 W À COUPURE DE PHASE

**ARTICLE N°** 5180  
**ELDAS-NR.** 941999949  
**PRIX CATALOGUE NET** CHF 51,05



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

**ARTICLE N°** 5214  
**ELDAS-NR.** 941919489  
**PRIX CATALOGUE NET** CHF 12,80



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W,  
COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

**ARTICLE N°** 5425-1  
**ELDAS-NR.** 919100009  
**PRIX CATALOGUE NET** CHF 104,85



| BOÎTIER          | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|------------------|--------------------|------------|-----------|
| Aluminium, blanc | CHF 25,60          | 4855       | 920000009 |
| Aluminium, noir  |                    | 4884       | 920000049 |



Inclinable à 30°



**sattler.kellmann.**  
Augenoptik | Hörgeräte



# FINE ET POLYVALENTE.

- Un design personnalisé grâce à une grille interchangeable et à des kits de suspension combinables à volonté.
- L'indice CRI très élevé (> 92) garantit un rendu naturel des couleurs.
- Des réflecteurs haute performance interchangeables sont disponibles en option.



## PROLINE SLIMvario



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>DIMENSIONS</b>                   | Ø 80, 160 mm    |
| <b>RÉFLECTEUR STANDARD</b>          | 36°, y compris  |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 3.000 K         |
| <b>FLUX LUMINEUX NET</b>            | 1.800 lm        |
| <b>EFFICACITÉ</b>                   | 100 lm/W        |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 92         |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 220 – 240 V AC  |
| <b>PUISSANCE CONSOMMÉE</b>          | 18 W            |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +45 °C |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 40.000 h        |



AVAL



Kit de suspension en noir ou en blanc

Réflecteurs à 15°, 24° ou 36°

Cache disponible en plusieurs couleurs

## VARIANTE DE MONTAGE

### noir

similaire RAL 9005



|            | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------|---------------------|-------------|-----------|
| CACHE noir | CHF 127,85          | 4355-030036 | 941002079 |

Livraison standard en version apparente - sans kit de suspension (à commander séparément)

## ACCESSOIRES

ADAPTATEUR TRIPHASÉ, NOIR

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4473-5    |
| ELDAS-NR.          | 941919169 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 32,00 |



VARIATEUR ROTATIF 5 – 100 W À COUPURE DE PHASE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5180      |
| ELDAS-NR.          | 941999949 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5214      |
| ELDAS-NR.          | 941919489 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 5425-1     |
| ELDAS-NR.          | 919100009  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 104,85 |



\* Dans la limite des stocks disponibles.



## À COMBINER À VOLONTÉ

Ces deux luminaires peuvent être combinés avec les accessoires suivants. Veuillez les commander séparément !



### Kit de suspension

Longueur du câble 1,5 m

| COULEUR | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|---------|--------------------|------------|-----------|
| noir    | CHF 33,25          | 4363       | 941900629 |
| blanc   |                    | 4364*      | 941900639 |



### Réflecteur

| ABSTRAHL-WINKEL | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|-----------------|--------------------|------------|-----------|
| 15°             | CHF 12,80          | 4357-15    | 941900999 |
| 24°             |                    | 4357-24    | 941901669 |



### Caches

Ø 78, 24 mm

| COULEUR | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|---------|--------------------|------------|-----------|
| or      |                    | 4359       | 941900879 |
| argent  | CHF 12,15          | 4360*      | 941900889 |
| blanc   |                    | 4361*      | 941900899 |

\* Dans la limite des stocks disponibles.



# MISSION: ILLUMINATION.

- Le système de fixation SLIDE-IN sans outil, doté d'un clip en acier à ressort, et une plaque de base spécialement conçue avec un bloc d'alimentation pré-monté permettent un montage aisé.
- L'absence de vis apparentes et le montage en suspension (10 mm – grâce aux entretoises fournies) soulignent le design intemporel.
- Les bornes à connexion rapide offrent une possibilité de câblage traversant.
- Gain d'efficacité grâce à une nouvelle technologie de backlit.



## PROLINE PANELbig-ugr



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| COUVERCLE                    | microprismatique /givré       |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | CRI > 82                      |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



### REMARQUE :

Le **PANELbig-ugr** est toujours livré d'usine avec un bloc d'alimentation non gradable compatible **POWERselect**, mais celui-ci peut être remplacé par un bloc d'alimentation gradable.



VIDÉO DU PRODUIT

| max. 28 W | DIMENSIONS        | FLUX LUMINEUX NET* | EFFICACITÉ*   | MAX. COURANT DE FONCTIONNEMENT | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 300 mm    | 325 x 325 x 48 mm | max. 2.800 lm      | max. 140 lm/W | 550 mA                         | CHF 165,10         | 5792-199090 | 941103039 |

| max. 33 W | DIMENSIONS        | FLUX LUMINEUX NET* | EFFICACITÉ*   | MAX. COURANT DE FONCTIONNEMENT | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 400 mm    | 425 x 425 x 48 mm | max. 3.800 lm      | max. 152 lm/W | 600 mA                         | CHF 216,30         | 5793-199090 | 941103009 |

| max. 35 W | DIMENSIONS        | FLUX LUMINEUX NET* | EFFICACITÉ*   | MAX. COURANT DE FONCTIONNEMENT | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 600 mm    | 625 x 325 x 48 mm | max. 5.570 lm      | max. 163 lm/W | 900 mA                         | CHF 254,70         | 5794-199090 | 941103049 |

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.






| max. 37 W | DIMENSIONS          | FLUX<br>LUMINEUX NET* | EFFICACITÉ*   | MAX. COURANT DE<br>FONCTIONNEMENT | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |  |
|-----------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|--|
| 1.200 mm  | 1.225 × 325 × 48 mm | max. 6.110 lm         | max. 165 lm/W | 800 mA                            | CHF 318,70              | 5795-199090 | 941103029 |  |



| max. 42 W | DIMENSIONS          | FLUX<br>LUMINEUX NET* | EFFICACITÉ*   | MAX. COURANT DE<br>FONCTIONNEMENT | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |  |
|-----------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|--|
| 1.500 mm  | 1.525 × 325 × 48 mm | max. 6.460 lm         | max. 161 lm/W | 1.050 mA                          | CHF 382,70              | 5796-199090 | 941103019 |  |



Montage suspendu avec entretoise installée



Sans entretoise

## ALIMENTATIONS À INTENSITÉ VARIABLE (EN OPTION) POUR TOUS LES MODÈLES PANELbig-ugr

|             | PUISSANCE DU LUMI-<br>NAIRE, BLOC D'ALIMEN-<br>TATION COMPRIS | COURANT DE<br>SORTIE | DIMENSIONS       | BATTERIE<br>CENTRALE | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR.    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 1 – 10 V    | max. 40 W                                                     | 250 – 800 mA**       | 280 × 28 × 21 mm | adapté               | CHF 66,45               | 6617       | 919002281    |
|             | max. 80 W                                                     | 900 – 1.600 mA**     | 360 × 30 × 26 mm | adapté               | CHF 93,30               | 6618       | 919002291    |
| DALI / PUSH | 2 – 50 W                                                      | 350 – 1.050 mA**     | 360 × 30 × 21 mm | adapté               | CHF 63,85               | 6074***    | 941007739*** |
| DALI (DT8)  | max. 40 W                                                     | 150 – 1.050 mA**     | 278 × 30 × 16 mm | adapté               | CHF 95,85               | 7251       | 941979199    |

### REMARQUE :

Le bloc d'alimentation 6074 peut être facilement réglé sur le courant de sortie souhaité (mA) via NFC et des commutateurs DIP, sans aucun outil.



\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

\*\* Lors du choix d'un bloc d'alimentation, vérifiez toujours le courant maximal du luminaire en mA. Le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de fonctionnement maximal du luminaire !

\*\*\* Non compatible avec l'Article N° 5792-199090 en raison de sa taille.

# EN PLEIN DANS LA GRILLE.

- Modules LED interchangeables avec système de fixation rapide sans vis et passe-câbles aux deux extrémités.
- Le grand boîtier recouvre les luminaires remplacés et évite ainsi d'éventuels travaux de peinture.
- Économie d'énergie grâce à **POWERselect** (40/48 W).



## PROLINE GRIDlong



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ARTICLE N°                   | 3394-140065         |
| ELDAS-NR.                    | 941390709           |
| BOÎTIER                      | Acier               |
| COUVERCLE                    | Plastique, opale    |
| DIMENSIONS                   | 1.495 x 295 x 65 mm |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K             |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82             |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 - 240 V AC      |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 5.808 lm*      |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | max. 48 W*          |
| EFFICACITÉ                   | 121 lm/W            |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C     |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h            |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 45,95           |



## ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE AVEC SUSPENSION PAR CÂBLE EN Y DE 2 m, CÂBLE D'ALIMENTATION ARGENTÉ TRANSPARENT INCLUS

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 3401      |
| ELDAS-NR.          | 941902799 |
| PRIX CATALOGUE NET | 35,90 €   |



\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# LA LUMIÈRE À L'INFINI.

- ▶ Grâce au raccordement direct au secteur 230 V, aucun bloc d'alimentation externe n'est nécessaire.
- ▶ Le boîtier est résistant aux chocs (polycarbonate incassable).
- ▶ Grâce au système **SEAMLESS CONNECT** (raccordement enfichable sans joint), les raccords sont pratiquement invisibles.
- ▶ En montage en série, il est possible d'alimenter jusqu'à 10 barrettes lumineuses de différentes longueurs via un câble de raccordement, chaque luminaire pouvant être commandé individuellement.

AVEC  
INTERRUPTEUR



## ECOLINE ENDLESS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| BOÎTIER                      | Polycarbonate, blanc |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate, givré |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82              |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 - 240 V AC       |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45° C      |
| DURÉE DE VIE                 | 30.000 h             |



## ACCESSOIRES

CÂBLE DE RACCORDEMENT NÉCESSAIRE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 3535-1    |
| ELDAS-NR.          | 941919159 |
| LONGUEUR DU CÂBLE  | 1,5 m     |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 8,05  |



KIT DE FIXATION AVEC AIMANT EN NÉODYME ET 3 M DE RUBAN ADHÉSIF

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| ARTICLE N°             | 3550      |
| ELDAS-NR.              | 941903049 |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE | 2 pièces  |
| PRIX CATALOGUE NET     | CHF 9,35  |

|                | DIMENSIONS         | TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|----------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
| 8 W<br>60 cm   | 572 x 22 x 32 mm   | 3.000 K                | 840 lm            | 105 lm/W   | CHF 24,30          | 3529-130180 | 941003879 |
|                |                    | 4.000 K                | 870 lm            | 109 lm/W   |                    | 3530-140180 | 941003889 |
| 12 W<br>90 cm  | 872 x 22 x 32 mm   | 3.000 K                | 1.300 lm          | 108 lm/W   | CHF 30,70          | 3531-130180 | 941003899 |
|                |                    | 4.000 K                | 1.340 lm          | 112 lm/W   |                    | 3532-140180 | 941003909 |
| 14 W<br>120 cm | 1.172 x 22 x 32 mm | 3.000 K                | 1.400 lm          | 100 lm/W   | CHF 34,55          | 3533-130180 | 941003919 |
|                |                    | 4.000 K                | 1.500 lm          | 107 lm/W   |                    | 3534-140180 | 941003929 |


## CONTENU DE LA LIVRAISON

Un raccord sans soudure et un câble de raccordement (20 cm) permettant de connecter en série plusieurs ENDLESS (même de longueurs différentes), ainsi que deux supports de plafond sont inclus.



# METS TES PRODUITS EN VALEUR.

- **RETAILO** est un système d'éclairage professionnel pour rayonnages.
- Le cache anti-éblouissement en polycarbonate présente un angle de diffusion de 120°.
- La fiche système DC permet de remplacer le module LED sans outil.
- Flexibilité totale : grâce à un bloc d'alimentation externe (à commander séparément), des modules LED **RETAILO** au choix et une bande lumineuse magnétique de 25 m découpable sur mesure (découpe personnalisée pour chaque taille d'étagère).

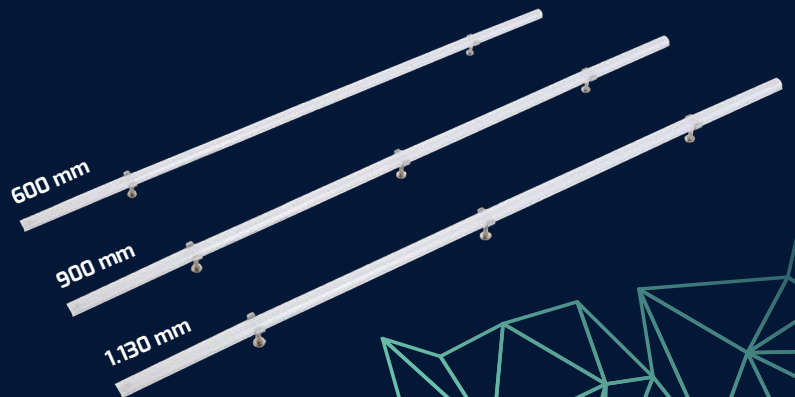

## PROLINE RETAILO



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| PLATINE                      | Aluminium       |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate   |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92         |
| TENSION D'ALIMENTATION       | 24 V DC         |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C |
| DURÉE DE VIE                 | 100.000 h       |



Dépend du bloc d'alimentation



VIDÉO DU PRODUIT



VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



### REMARQUE :

Veillez tenir compte de la puissance maximale par câble d'alimentation.

## A LUMINAIRES INDIVIDUELS RETAILO AVEC FIXATION MAGNÉTIQUE, SANS CÂBLE DE RACCORDEMENT

|                                   | TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMI-NEUX NET | PUISSANCE MAXIMALE CONNECTÉE | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>6 W</b><br>600 × 20 × 17 mm    | 3.000 K                | 515 lm             | 8x 6 W                       | 86 lm/W    | CHF 17,90           | 6036-030120 | 941301799 |
|                                   | 4.000 K                | 550 lm             |                              | 92 lm/W    |                     | 6036-040120 | 941301789 |
| <b>9 W</b><br>900 × 20 × 17 mm    | 3.000 K                | 820 lm             | 5x 9 W                       | 91 lm/W    | CHF 23,05           | 6037-030120 | 941301769 |
|                                   | 4.000 K                | 870 lm             |                              | 97 lm/W    |                     | 6037-040120 | 941301749 |
| <b>12 W</b><br>1.130 × 20 × 17 mm | 3.000 K                | 1.110 lm           | 4x 12 W                      | 93 lm/W    | CHF 26,85           | 6038-030120 | 941301829 |
|                                   | 4.000 K                | 1.160 lm           |                              | 97 lm/W    |                     | 6038-040120 | 941301819 |




Aus deiner  
Region



## COMPOSANTS POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL

Pour installer RETAILO, tu as besoin de tous les composants indiqués, de A à G.

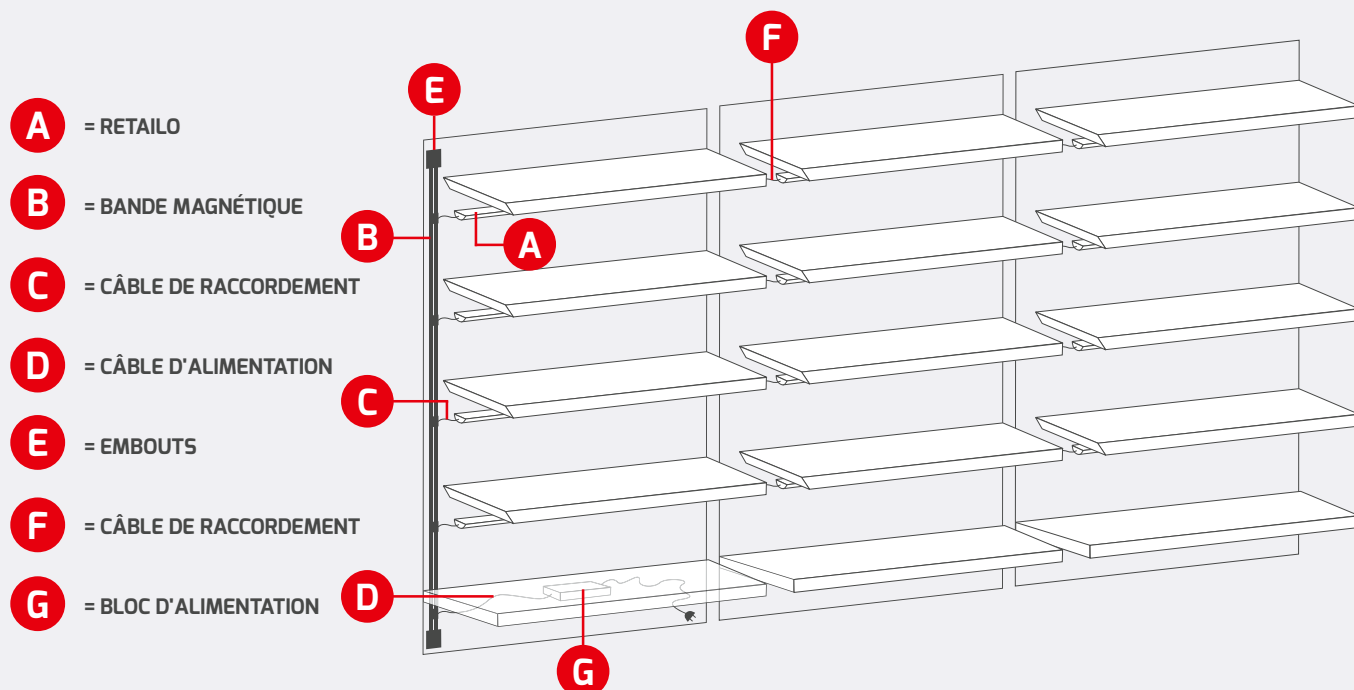

## ACCESSOIRES - À COMPOSER SOI-MÊME



**B** RUBAN MAGNÉTIQUE DE 25 M,  
10 A MAX.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ARTICLE N°         | 6063               |
| ELDAS-NR.          | 154000309          |
| DIMENSIONS         | 25.000 x 17 x 4 mm |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 369,90         |



**E** EMBOUTS  
POUR BANDE MAGNÉTIQUE, LOT DE 10

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ARTICLE N°         | 6066              |
| ELDAS-NR.          | 941905049         |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 40,85/10 PCS. |



**C** CÂBLE DE RACCORDEMENT DE 60 CM,  
RELIANT LA BANDE MAGNÉTIQUE AU LUMINAIRE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6065      |
| ELDAS-NR.          | 941905059 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 13,45 |



**F** CÂBLE DE RACCORDEMENT DE 15,5 CM,  
D'UN LUMINAIRE À L'AUTRE

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ARTICLE N°         | 6039                  |
| ELDAS-NR.          | 941905419             |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,65/ Lot de 10. |



**D** CÂBLE D'ALIMENTATION DE 75 CM, AVEC EXTRÉ-  
MITÉS DÉNUDÉES, RELIANT LE BLOC D'ALIMEN-  
TATION À LA BANDE MAGNÉTIQUE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6069      |
| ELDAS-NR.          | 941905069 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 14,70 |



## G BLOCS D'ALIMENTATION 24 V COMPATIBLES



| PUISSANCE BLOC<br>D'ALIMENTATION* | COURANT      | DIMENSIONS       | BATTERIE<br>CENTRALE | CLASSE DE<br>PROTECTION | PRIX<br>CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 20 W                              | 0 – 0,84 A   | 166 × 40 × 14 mm | adapté               | 2                       | CHF 33,25             | 4523-24    | 941901779 |
| 30 W                              | 0 – 1,25 A   | 247 × 30 × 16 mm | adapté               | 2                       | CHF 49,80             | 4524-24    | 941901789 |
| 100 W                             | 0 – 4,17 A   | 298 × 30 × 17 mm | adapté               | 2                       | CHF 104,85            | 4525-24    | 941901799 |
| 150 W                             | 3,2 – 6,25 A | 180 × 63 × 35 mm | adapté               | 1                       | CHF 92,05             | 5359       | 941010589 |
| 240 W                             | 10 A         | 244 × 71 × 38 mm | adapté               | 1                       | CHF 152,30            | 4254-24    | 941901569 |

\* 10 A max. pour une bande magnétique de 25 m Tu trouveras d'autres blocs d'alimentation dans la rubrique Bandes et modules.

## ACCESSOIRES EN OPTION

KIT DE FIXATION POUR AIMANTS EN  
NÉODYME, COMPRENANT 2 BANDES  
ADHÉSIVES 3M (POUR UNE UTILISATION  
SUR DES ÉTAGÈRES EN BOIS)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 3550      |
| ELDAS-NR.          | 941903049 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 9,35  |



CORDON D'ALIMENTATION AVEC FICHE DE  
SÉCURITÉ, 1,8 M, GRIS, EXTRÉMITÉ OUVERTE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 3822      |
| ELDAS-NR.          | 119000000 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 9,35  |



SUPPORT MAGNÉTIQUE STANDARD  
AVEC UN ÉCART DE 18 mm PAR RAP-  
PORT À LA SURFACE DE FIXATION

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ARTICLE N°         | 6436                  |
| ELDAS-NR.          | 941006319             |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 22,40 / Lot de 50 |



CORDON D'ALIMENTATION AVEC FICHE PROFILÉE,  
5 m, NOIR, EXTRÉMITÉ OUVERTE


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 100049    |
| ELDAS-NR.          | 119963089 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 38,40 |



## KIT COMPLET POUR RAYONNAGES GRÂCE À DES CONNECTEURS DC PLUG AND PLAY JUSQU'À 4 ÉTAGÈRES

### Kit complet comprenant :

- A** = 4 modules d'éclairage identiques
- B** = 1 bande magnétique de 1,5 m
- C** = 4 câbles de raccordement pour luminaires
- D** = 1 câble d'alimentation pré-assemblé
- E** = 2 embouts pré-montés
- G** = 1 embouts pré-montés

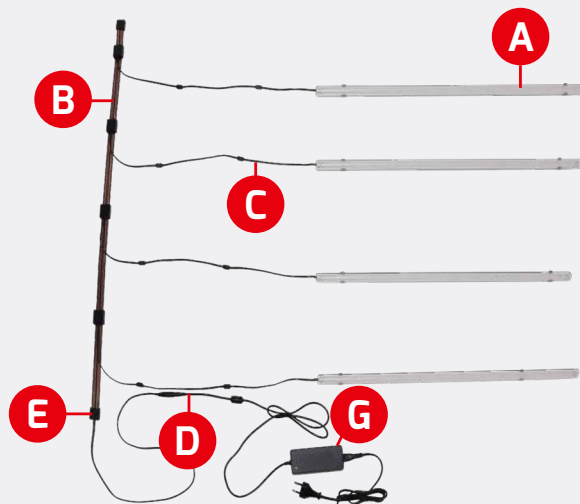

|                     | TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | LOT DE 4<br>ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| <b>6 W</b><br>60 cm | 3.000 K                   | CHF 177,90              | 600173                 | 941800599 |
|                     | 4.000 K                   |                         | 600174                 | 941800579 |

|                     | TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | LOT DE 4<br>ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| <b>9 W</b><br>90 cm | 3.000 K                   | CHF 190,70              | 600175                 | 941800619 |
|                     | 4.000 K                   |                         | 600176                 | 941800609 |

|                       | TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | LOT DE 4<br>ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| <b>12 W</b><br>113 cm | 3.000 K                   | CHF 203,50              | 600177                 | 941800489 |
|                       | 4.000 K                   |                         | 600178                 | 941800589 |








# UNE LUMIÈRE DOUCE. UN GRAND EFFET.

- ▶ Grâce à sa grande surface lumineuse, la **SOFTEDGE** produit une lumière homogène et non éblouissante qui éclaire la pièce de manière optimale.
- ▶ Le diffuseur prismatique en PMMA, qui ne jaunit pas, assure une diffusion de la lumière vers le plafond et une grande stabilité des couleurs.

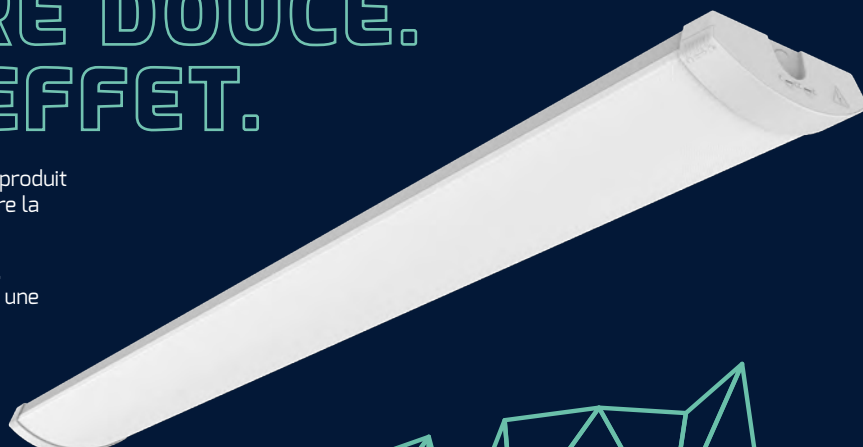

## PROLINE SOFTEDGE



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Métal, blanc                  |
| COUVERCLE                    | PMMA, givré                   |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>6.000 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC             |
| EFFICACITÉ                   | 140 lm/W                      |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 100.000 h                     |



VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE POUR SUSPENSION  
PAR CÂBLE LONGUEUR 1 M, FIXATION  
AU PLAFOND INCLUSE

ARTICLE N° **6033**  
ELDAS-NR. **941004399**

PRIX CATALOGUE NET CHF 25,60

KIT DE MONTAGE MURAL

ARTICLE N° **6034**  
ELDAS-NR. **941004379**

PRIX CATALOGUE NET CHF 17,90

KIT DE MONTAGE POUR SUSPENSION  
PAR CÂBLE HORIZONTALE

ARTICLE N° **6035**  
ELDAS-NR. **941100119**

PRIX CATALOGUE NET CHF 32,00



**Montage rapide :**  
Embout coulissant  
et verrouillable.




|              | DIMENSIONS          | POIDS  | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMINEUX NET | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |  |
|--------------|---------------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| non variable | 1.195 × 150 × 52 mm | 2,2 kg | max. 40 W*          | max. 5.600 lm*    | CHF 177,90         | <b>5893-099105</b> | <b>941100129</b> |  |
|              | 1.500 × 150 × 52 mm | 2,6 kg | max. 47 W*          | max. 6.580 lm*    | CHF 216,30         | <b>5899-099105</b> | <b>941100059</b> |  |
| DALI         | 1.195 × 150 × 52 mm | 2,2 kg | max. 40 W*          | max. 5.600 lm*    | CHF 254,70         | <b>6024-099105</b> | <b>941100069</b> |  |
|              | 1.500 × 150 × 52 mm | 2,6 kg | max. 47 W*          | max. 6.580 lm*    | CHF 293,10         | <b>6025-099105</b> | <b>941100039</b> |  |

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# LUMIÈRE OPTIMALE À TOUTES LES NIVEAUX.

- Convient pour un montage mural et au plafond, ainsi que pour un montage en série, en saillie et suspendu.
- Le boîtier métallique offre de nombreuses possibilités de fixation et dispose d'un module d'éclairage rabattable.
- L'entrée de câble flexible est possible à l'arrière et à l'avant. La grande surface d'éclairage en polycarbonate produit une diffusion lumineuse homogène qui éclaire également le plafond.

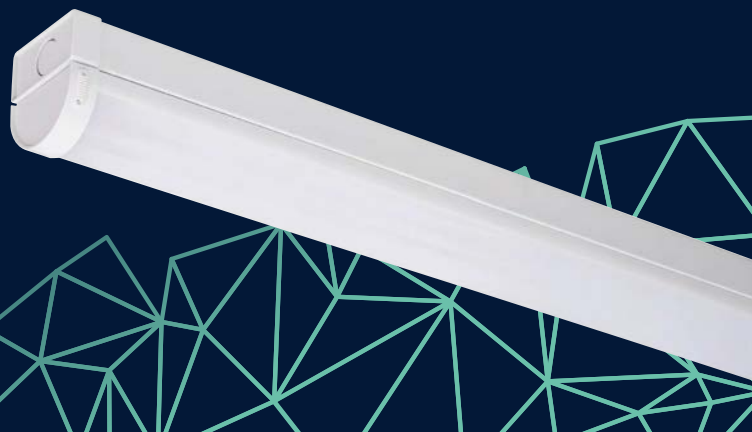

## PROLINE LIGHTBAR



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Métall                        |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate                 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.000 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 - 240 V AC                |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20° C à +50° C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE POUR 2 ÉLÉMENTS AVEC SUSPENSION DE 1,5 M

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5431      |
| ELDAS-NR.          | 941006549 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



## MONTAGE FACILE

Montage facile grâce au module d'éclairage fixé au boîtier





## LIGHTBAR

| DIMENSIONS         | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ     | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |  |
|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------|--|
| 1.175 × 62 × 70 mm | max. 40 W           | max. 5.500 lm*    | max. 138 lm/W* | CHF 93,30          | 5417-099120 | 941004689 |  |
| 1.475 × 62 × 70 mm | max. 57 W           | max. 8.000 lm*    | max. 143 lm/W* | CHF 106,10         | 5420-099120 | 941004799 |  |

## LIGHTBARsensor

**FONCTION  
MAÎTRE-  
ESCLAVE**

| DIMENSIONS         | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ     | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |  |
|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------|--|
| 1.175 × 62 × 70 mm | max. 40 W           | max. 5.500 lm*    | max. 138 lm/W* | CHF 139,50         | 5418-199120 | 941004489 |  |
| 1.475 × 62 × 70 mm | max. 57 W           | max. 8.000 lm*    | max. 143 lm/W* | CHF 152,30         | 5421-199120 | 941004499 |  |

TÉLÉCOMMANDE POUR LE CAPTEUR LIGHTBAR

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5430      |
| ELDAS-NR.          | 941006199 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 13,45 |



### REMARQUE:

Pour régler le capteur, il faut une télécommande permettant de commander autant de luminaires que souhaité.



## LIGHTBARexit



► Kit de batterie de secours pour une autonomie de 3 heures

| DIMENSIONS         | PUISSANCE CONSOMMÉE     | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ     | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |  |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------|--|
| 1.175 × 62 × 70 mm | max. 42 W,<br>2 W (Not) | max. 5.500 lm*    | max. 140 lm/W* | CHF 229,10         | 5419-099120 | 941004769 |  |
| 1.475 × 62 × 70 mm | max. 57 W,<br>2 W (Not) | max. 8.000 lm*    | max. 136 lm/W* | CHF 241,90         | 5422-099120 | 941004629 |  |

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.





LUMINAIRES DE  
RÉNOVATION



# QUICK-FIX, C'EST ÇA. ÉLIMINEZ LE STRESS.

## SYSTÈME UNIVERSEL LUMINAIRE DANS LA LUMINAIRE

### AVANT MÊME QUE LE CAFÉ NE RÉFROIDISSE, LA LUMINAIRE EST RÉPARÉE.

Avec la série **QUICK-FIX**, tu rénoves tes luminaires existants plus rapidement, plus facilement et de manière plus fiable que jamais. Grâce à une solution Plug & Play innovante, à un montage sans outil et à une conception bien pensée, tu gagnes un temps précieux – à chaque projet. Réduis de moitié tes temps de montage – double ton efficacité.




#### 1 RETIRER LES ANCIENS COMPOSANTS

Les anciens luminaires sont mis hors service, déconnectés du réseau, et les ampoules, le câblage et les douilles sont retirés. Le conducteur de protection/PE doit être maintenu en place sur les boîtiers métalliques.



#### 2 FIXATION MAGNÉTIQUE QUICK-FIX

Pour la fixation magnétique, il faut s'assurer que l'ancien boîtier est constitué d'un matériau ferromagnétique.



#### 3 BRANCHEZ-VOUS ET ÉCONOMISEZ DE L'ÉLECTRICITÉ

En fonction du produit, il convient d'utiliser un bloc d'alimentation adapté et de refaire le câblage menant au bloc d'alimentation.



# RÉNOVER – PLUS RAPIDEMENT QUE JAMAIS.

- Le **QUICK-FIX<sup>plus</sup>** avec bloc d'alimentation intégré allie efficacité, durabilité et flexibilité – pour un montage encore plus rapide et une intégration aisée dans les boîtiers de luminaires existants.



## PROLINE QUICK-FIX<sup>plus</sup>

**CÂBLE DE RACCORDEMENT** 25 cm, AC-Connecteur système

**INDICE DE RENDU DES COULEURS** Ra > 82


**TENSION D'ENTRÉE** 186 – 240 V AC/DC

**PLAGE DE TEMPÉRATURE** -20 °C à +40 °C

**DURÉE DE VIE** 50.000 h



VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

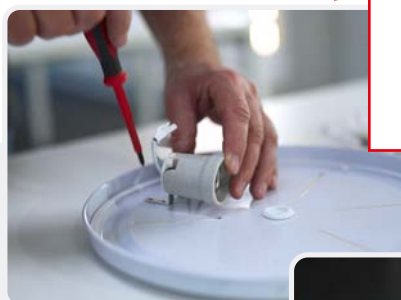

**1** ENLEVER L'ANCIEN REVÊTEMENT INTÉRIEUR



**2** FIXATION MAGNÉTIQUE QUICK-FIX



**3** CONNECTEUR SYSTÈME BRANCHER

## ACCESSOIRES

COMMUTATEUR DE TRANSFERT D'ALIMENTATION DE SECOURS POUR LES SYSTÈMES GESSLER

**ARTICLE N°** 4189  
**ELDAS-NR.** 941904619  
**PRIX CATALOGUE NET** CHF 93,30



AÉRATEUR AVEC MODULE DE SURVEIL-LANCE GESSLER/SIBELON

**ARTICLE N°** 4335  
**ELDAS-NR.** 941006139  
**PRIX CATALOGUE NET** CHF 147,20



PLAQUETTES MÉTALLIQUES AUTOCOLLANTES, Ø 20 mm

**ARTICLE N°** 6495  
**ELDAS-NR.** 941906309  
**PRIX CATALOGUE NET** CHF 21,75/ Lot de 100



PIEDS MAGNÉTIQUES RÉGLABLES EN HAUTEUR DE 15 À 20 mm

**ARTICLE N°** 7132  
**ELDAS-NR.** 941999729  
**PRIX CATALOGUE NET** CHF 63,35/ Lot de 50



| <br><b>8 W</b><br>Ø 120, 40 mm<br> | TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                      | 3.000 K                | 1.120 lm          | 140 lm/W   |                    | 3376-130170 | 941801559 |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.000 K                | 1.200 lm          | 150 lm/W   |                    | 3377-140170 | 941801599 |

| <br><b>12 W</b><br>Ø 180, 40 mm<br> | TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                       | 3.000 K                | 1.820 lm          | 152 lm/W   |                    | 3378-130170 | 941801549 |
|                                                                                                                                                                                                       | 4.000 K                | 1.900 lm          | 158 lm/W   |                    | 3379-140170 | 941801589 |
|                                                                                                                                                                                                       | 5.700 K                | 1.800 lm          | 150 lm/W   | CHF 44,65          | 6796-057170 | 941801699 |

**5.700 K**  
VARIANTE

| <br><b>11 + 4 W</b><br>Ø 180, 40 mm<br> | TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ     | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                           | 3.000 K                | max. 1.650 lm*    | max. 150 lm/W* |                    | 3487-130170 | 941802079 |
|                                                                                                                                                                                                           | 4.000 K                | max. 1.750 lm*    | max. 159 lm/W* |                    | 3487-140170 | 941802069 |




| <br><b>19 W</b><br>Ø 240, 40 mm<br> | TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                          | 3.000 K                | 2.950 lm          | 155 lm/W   |                    | 3380-130170 | 941801569 |
|                                                                                                                                                                                                          | 4.000 K                | 3.040 lm          | 160 lm/W   |                    | 3381-140170 | 941801579 |
|                                                                                                                                                                                                          | 5.700 K                | 2.900 lm          | 153 lm/W   | CHF 70,25          | 6797-057170 | 941801709 |

**5.700 K**  
VARIANTE

| <br><b>34 + 4 W</b><br>Ø 300, 45 mm<br> | TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ     | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                               | 3.000 K                | max. 5.000 lm*    | max. 147 lm/W* |                    | 6207-030170 | 941301999 |
|                                                                                                                                                                                                               | 4.000 K                | max. 5.210 lm*    | max. 153 lm/W* |                    | 6207-040170 | 941301989 |



## BRILLE

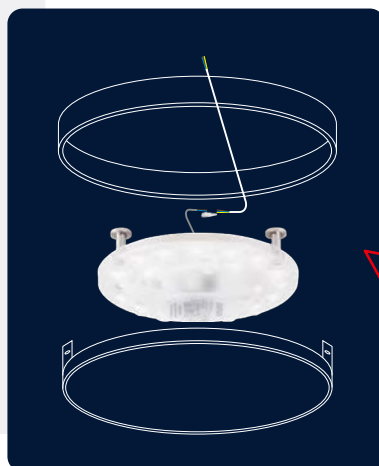

### REMARQUE :

Les luminaires de grande surface peuvent également être équipés de plusieurs QUICK-FIX<sup>plus</sup> afin d'atteindre des flux lumineux aussi élevés que possible.

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# DE L'INTENSITÉ À L'ATMOSPHÈRE.

► Le **QUICK-FIXdim** combine la technologie du **QUI-CK-FIXplus** avec une gradation en continu.



## PROLINE QUICK-FIXdim

**CÂBLE DE RACCORDEMENT** 25 cm, AC-Connecteur système

**INDICE DE RENDU DES COULEURS** Ra > 82

**TENSION D'ENTRÉE** 186 – 240 V AC/DC

**PLAGE DE TEMPÉRATURE** -20 °C à +40 °C

**DURÉE DE VIE** 50.000 h



UNE AMBIANCE CHALEUREUSE  
GRÂCE À UN RÉGLAGE CONTINU  
DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE



0 % Luminosité 100 %

## ACCESSOIRES

COMMUTATEUR DE TRANSFERT D'ALIMENTATION DE SECOURS POUR LES SYSTÈMES GESSLER

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>4189</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941904619</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 93,30        |



UNITÉ DE COMMUTATION AVEC MODULE DE SURVEILLANCE GESSLER/SIBELON

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>4335</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941006139</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 147,20       |



DISQUES MÉTALLIQUES AUTOCOLLANTS, DIAMÈTRE 20 mm

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>6495</b>           |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941906309</b>      |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 21,75/ Lot de 100 |



PIEDS MAGNÉTIQUES RÉGLABLES EN HAUTEUR (15–20 mm)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>7132</b>          |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941999729</b>     |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 63,35/ Lot de 50 |



VARIATEUR ROTATIF 5 – 100 W À COUPURE DE PHASE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5180</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941999949</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 51,05        |



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5214</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941919489</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 12,80        |



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5425-1</b>    |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>919100009</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 104,85       |





**8 W**

Ø 120, 40 mm

**TEMPÉRATURE  
DE COULEUR**3.000 K  
4.000 K**FLUX  
LUMINEUX NET**max. 1.120 lm  
max. 1.200 lm**EFFICACITÉ**140 lm/W  
150 lm/W**PRIX  
CATALOGUE NET**

CHF 38,40

**ARTICLE N°**7037-030170  
7037-040170**ELDAS-NR.**941802759  
941802709**12 W**

Ø 180, 40 mm

**TEMPÉRATURE  
DE COULEUR**3.000 K  
4.000 K**FLUX  
LUMINEUX NET**max. 1.820 lm  
max. 1.900 lm**EFFICACITÉ**152 lm/W  
158 lm/W**PRIX  
CATALOGUE NET**

CHF 48,50

**ARTICLE N°**7038-030170  
7038-040170**ELDAS-NR.**941802719  
941802729**19 W**

Ø 240, 40 mm

**TEMPÉRATURE  
DE COULEUR**3.000 K  
4.000 K**FLUX  
LUMINEUX NET**max. 2.900 lm  
max. 3.040 lm**EFFICACITÉ**153 lm/W  
160 lm/W**PRIX  
CATALOGUE NET**

CHF 74,10

**ARTICLE N°**7039-030170  
7039-040170**ELDAS-NR.**941802739  
941802749

# UN ÉCLAIRAGE PARFAIT, UNE GESTION INTELLIGENTE.

AVEC  
UN  
CAPTEUR  
DE LUMIÈRE  
DU JOUR INTELLIGENT

- Le système universel « luminaire dans la luminaire », doté d'un ballast intégré et d'un capteur de lumière du jour intelligent, offre un rendement pouvant atteindre 125 lm/W, garantissant ainsi une efficacité maximale, une longue durée de vie et un éclairage véritablement confortable.



## PROLINE QUICK-FIX<sup>twilight</sup>

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| ARTICLE N°                   | 6212-030170       |
| ELDAS-NR.                    | 941100229         |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate     |
| DIMENSIONS                   | Ø 120 mm, 35 mm   |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K           |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82           |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC |
| FLUX LUMINEUX NET            | 375 lm            |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 3 W               |
| EFFICACITÉ                   | 125 lm/W          |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C   |
| DURÉE DE VIE DES LED         | 50.000 h          |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 49,80         |



## ACCESSOIRES

PLAQUETTES MÉTALLIQUES AUTOCOLLANTES, Ø 20 mm

|            |           |
|------------|-----------|
| ARTICLE N° | 6495      |
| ELDAS-NR.  | 941906309 |



PRIX CATALOGUE NET CHF 21,75/ Lot de 100

PIEDS MAGNÉTIQUES RÉGLABLES EN HAUTEUR DE 15 À 20 mm


|            |           |
|------------|-----------|
| ARTICLE N° | 7132      |
| ELDAS-NR.  | 941999729 |



PRIX CATALOGUE NET CHF 63,35/ Lot de 50



**REMARQUE :**  
Idéal pour les plaques de numéro de maison éclairées !

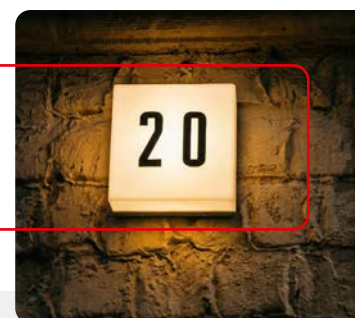


## CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE  
RACCORDEMENT DES CAPTEURS :



1. Reste allumé sans capteur de lumière du jour
2. Capteur de lumière du jour activé :

- Seuil d'activation de l'éclairage : environ 20 LUX
- Seuil de désactivation de l'éclairage : environ 40 LUX

Légères variations en fonction de la transparence du cache du luminaire.



Lorsque les fils sont raccordés aux bornes L et N, la fonction de capteur de lumière du jour est activée et le luminaire s'allume automatiquement lorsqu'il fait sombre.



Lorsque L1 et N sont reliés, la fonction du capteur de lumière du jour est désactivée et le luminaire reste allumé en permanence, sans capteur.

# UNE PETITE LUMINAIRE, UN EFFET MAXIMAL.

- La luminaire polyvalente **QUICK-FIX<sup>pico</sup>** de 1,5 W séduit par son flux lumineux de 190 lm disponible en 3 000 K, 4 000 K ou 5 700 K, ainsi que par sa facilité d'installation à l'aide d'un aimant ou d'une vis.
- Grâce à son raccordement direct en 230 V, elle constitue la solution idéale pour l'éclairage de secours, l'éclairage d'orientation, l'éclairage d'armoires électriques ou l'éclairage de meubles.
- Éclairage de secours fiable – certifié DIN EN 60598-2-22 pour une utilisation professionnelle dans les bâtiments, les issues de secours et les cages d'escalier.



## PROLINE QUICK-FIX<sup>pico</sup>

**DIMENSIONS** 75 × 25 × 20 mm

**CÂBLE DE RACCORDEMENT** 15 cm, fin ouverte

**INDICE DE RENDU DES COULEURS** Ra > 82

**TENSION D'ENTRÉE** 186 – 240 V AC/DC

**FLUX LUMINEUX NET** 190 lm

**PUISSANCE CONSOMMÉE** 1,5 W

**EFFICACITÉ** 125 lm/W

**PLAGE DE TEMPÉRATURE** -20 °C à +40 °C

**DURÉE DE VIE** 50.000 h



VIDÉO DU PRODUIT

|                | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>3.000 K</b> | CHF 24,30          | <b>6584-030120</b> | <b>941801089</b> |

|                | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>4.000 K</b> | CHF 24,30          | <b>6584-040120</b> | <b>941801689</b> |

|                | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.                |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>5.700 K</b> | CHF 24,30          | <b>6584-057120</b> | <b>941802189 NOUVEAU</b> |

## ACCESSOIRES

DISQUES MÉTALLIQUES AUTOCOLLANTS, Ø 20 MM


**ARTICLE N°** 6495

**ELDAS-NR.** 941906309

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 21,75/ Lot de 100



Conception très compacte



# UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE LORS DE LA RÉNOVATION.

- Le **QUICK-FIXadapt** permet une installation aisée dans les boîtiers de luminaires existants et offre, grâce à son bloc d'alimentation externe, une flexibilité maximale pour un montage rapide et durable.



## PROLINE QUICK-FIXadapt

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| COUVERCLE                    | Polycarbonate            |
| CÂBLE DE RACCORDEMENT        | 15 cm avec DC-connecteur |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                  |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C          |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                 |



Dépend du bloc d'alimentation



VIDÉO DU PRODUIT



VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

## ACCESSORIES

KIT DE BATTERIE PLUG&PLAY + SUPPORT MAGNÉTIQUE ET CONNECTEURS CC, FONCTION D'AUTOTEST, 1,5 W AVEC UNE AUTONOMIE DE 3 HEURES

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5315      |
| ELDAS-NR.          | 941006129 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 80,50 |



KIT DE BATTERIE DE SECOURS AVEC FONCTION D'AUTOTEST, 5 W AVEC UNE AUTONOMIE DE 3 HEURES

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4343-2    |
| ELDAS-NR.          | 927000019 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 75,40 |



DISQUES MÉTALLIQUES AUTOCOLLANTS, DIAMÈTRE 20 mm

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ARTICLE N°         | 6495                  |
| ELDAS-NR.          | 941906309             |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 21,75/ Lot de 100 |



PIEDS MAGNÉTIQUES RÉGLABLES EN HAUTEUR (15-20 mm)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ARTICLE N°         | 7132                 |
| ELDAS-NR.          | 941999729            |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 63,35/ Lot de 50 |



## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR CAPTEUR RADAR AVEC AIMANT MOUNT

| PUISSANCE, BALLAST COMPRIS | DIMENSIONS | BATTERIE CENTRALE | LED-BETRIEBSSTROM | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|----------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|
| 20 W                       | 82 x 41 mm | pas adapté        | 500 mA            | CHF 92,05          | 4940 ●     | 919391249 |

### TROIS FONCTIONS DIFFÉRENTES DU CAPTEUR :

1. Fonction marche/arrêt : luminosité à 100 % via le capteur, puis luminosité à 0 %
2. Fonction marche/arrêt à 100 % de luminosité via un capteur avec durée de rémanence réglable
3. Luminosité de base constante de 20 % avec fonction marche/arrêt permettant d'atteindre une luminosité de 100 % via un capteur et durée de rémanence réglable



### LES VALEURS SUIVANTES SONT RÉGLABLES EN CONTINU :

- PORTÉE (JUSQU'À 6 M)
- CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR
- DURÉE D'ÉCLAIRAGE
- DURÉE DE RÉMANENCE



## NOUVEAU

14 W\*\*

Ø 170 (Innen Ø 130),  
22 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°     | ELDAS-NR. |
|------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 3.000 K                | 2.282 lm          | 163 lm/W   | 400 mA                            | CHF 33,25          | 6898-030170* ■ | 941802129 |
| 4.000 K                | 2.394 lm          | 171 lm/W   |                                   |                    | 6898-040170* ■ | 941802119 |

18 W\*\*

Ø 248 (Innen Ø 203),  
22 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°     | ELDAS-NR. |
|------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 3.000 K                | 2.430 lm          | 135 lm/W   | 500 mA                            | CHF 40,85          | 4857-030170* ● | 941800429 |
| 4.000 K                | 2.670 lm          | 148 lm/W   |                                   |                    | 4858-040170* ● | 941800439 |

29 W\*\*

Ø 300 (Innen Ø 257),  
22 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°     | ELDAS-NR. |
|------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 3.000 K                | 4.360 lm          | 150 lm/W   | 700 mA                            | CHF 45,95          | 6161-030170* ▲ | 941800569 |
| 4.000 K                | 4.850 lm          | 167 lm/W   |                                   |                    | 6161-040170* ▲ | 941800469 |

## NOUVEAU

38 W\*\*

Ø 370 (Innen Ø 317),  
22 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°     | ELDAS-NR. |
|------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 3.000 K                | 5.720 lm          | 150 lm/W   | 900 mA                            | CHF 52,35          | 6901-030170* ▼ | 941802139 |
| 4.000 K                | 6.360 lm          | 167 lm/W   |                                   |                    | 6901-040170* ▼ | 941802109 |

\* Livré sans bloc d'alimentation.

\*\* Puissance du luminaire sans bloc d'alimentation.

## BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS, AVEC FIXATION MAGNÉTIQUE

La puissance indiquée dans le tableau correspond à la consommation électrique résultant de l'association du QUICK-FIXadapt et du bloc d'alimentation. ■●▲▼ Les symboles colorés indiquent quel bloc d'alimentation correspond à quel luminaire.

|                                                         | PUISANCE DU LUMINAIRE, BLOC D'ALIMENTATION COMPRIS | COURANT DE SORTIE | DIMENSIONS       | BATTERIE CENTRALE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°   | ELDAS-NR. |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|
| NON V<br>ARIABLE                                        | 16 W                                               | 200 - 400 mA      | 126 × 38 × 25 mm | adapté            | CHF 37,10          | 6891 ■●▲▼    | 919392389 |
|                                                         | 16 - 42 W                                          | 300 - 1.050 mA    | 97 × 43 × 36 mm  | adapté            | CHF 52,35          | 4936-2 ■●▲▼  | 941009609 |
| PHASE<br>COMMANDE                                       | 20 - 32 W                                          | 500 - 700 mA      | 138 × 44 × 44 mm | pas adapté        | CHF 54,90          | 3138-1-M ●▲▼ | 919000023 |
|                                                         | 32 - 42 W                                          | 700 - 1.050 mA    | 173 × 44 × 30 mm | pas adapté        | CHF 54,90          | 4258-1 ▲▼    | 941934319 |
| 1 - 10 V                                                | 20 W                                               | 450 - 600 mA      | 115 × 45 × 41 mm | pas adapté        | CHF 61,30          | 5390-M ●     | 941010549 |
| DALI-2 / PUSH<br>avec fonction de câblage<br>traversant | 15 W                                               | 100 - 450 mA      | 145 × 33 × 21 mm | adapté            | CHF 66,45          | 6881 ■       | 919392379 |
|                                                         | 16 - 42 W                                          | 300 - 1.050 mA    | 100 × 43 × 45 mm | adapté            | CHF 92,05          | 5068-M ■●▲▼  | 941006249 |
| CASAMBI                                                 | 16 - 42 W                                          | 300 - 1.050 mA    | 147 × 44 × 44 mm | adapté            | CHF 177,90         | 4989-M ■●▲▼  | 941934159 |


## REMARQUE :

Le principe Plug & Play permet d'intégrer facilement les blocs d'alimentation dans les boîtiers des séries LUNA et SURFACE. Dans la série QUICK-FIXadapt, l'alimentation électrique s'effectue via un connecteur CC, ce qui permet de remplacer le bloc d'alimentation ou la luminaire LED même sans être un spécialiste.




avec E27 Socle

|                 | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|-----------------|------------|-----------|
| LUNAe27         | 4837-0E27  | 920000019 |
| LUNAe27-capteur | 4839-0E27  | 920000029 |
| SURFACEe27      | 4979-0E27  | 920000039 |



sans E27 Socle

|         | ARTICLE N°      | ELDAS-NR. |
|---------|-----------------|-----------|
| LUNA    | 6894<br>Nouveau | 941999959 |
| SURFACE | 6895<br>Nouveau | 941999969 |



# PLUS DE LIBERTÉ, MOINS D'EFFORTS.

- ▶ Le système « luminaire dans la luminaire » **QUICK-FIX24V** se fixe sans outil grâce à des embases magnétiques en néodyme pré-montées.
- ▶ Il est possible de les découper à intervalles de 10 cm et de les monter facilement en série dans les luminaires muraux et de plafond existants à l'aide des connecteurs fournis.



## PROLINE QUICK-FIX24V

INDICE DE RENDU  
DES COULEURS Ra > 82


TENSION D'ENTRÉE 24 V DC

PLAGE DE TEMPÉRATURE -40 °C à +40 °C

DURÉE DE VIE DES LED 50.000 h



VIDÉO DU PRODUIT

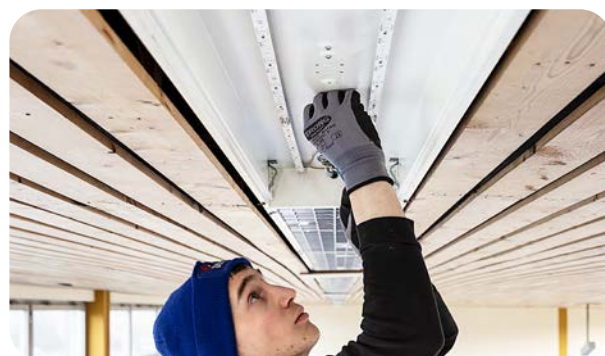

Dépend du bloc  
d'alimentation



| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DIMENSIONS       | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 3.000 K                   | 500 × 15 × 15 mm | 1.390 lm               | 185 lm/W   | CHF 177,85              | 5186-130120 | 941100249 |
| 4.000 K                   |                  | 1.420 lm               | 189 lm/W   |                         | 5186-140120 | 941100239 |

6 pièces maximum avec une seule alimentation

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DIMENSIONS       | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 3.000 K                   | 500 × 20 × 15 mm | 2.800 lm               | 181 lm/W   | CHF 280,30              | 5187-130120 | 941100219 |
| 4.000 K                   |                  | 2.850 lm               | 184 lm/W   |                         | 5187-140120 | 941100209 |

4 pièces maximum avec une seule alimentation

LOT  
DE 12

LOT  
DE 12

NOUVEAU


## PROLINE QUICK-FIX24V KIT-TOUT-EN-UN

Ce kit comprend 2 luminaires QUICK-FIX24V, 1 bloc d'alimentation 24 V 36 W non gradable, 4 plaquettes métalliques, 2 supports magnétiques pour le bloc d'alimentation, ainsi que 2 câbles de raccordement rouges et 2 câbles de raccordement noirs d'une longueur de 300 mm et d'une section de 0,5 mm². Il est idéal pour les rénovations rapides et simples, par exemple des luminaires de salle de bains dans les grands hôtels ou les établissements sociaux.


| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DIMENSIONS       | FLUX LUMI-<br>NEUX NET* | EFFICACITÉ* | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 3.000 K                   | 500 × 15 × 15 mm | 1.390 lm                | 185 lm/W    | CHF 67,70               | 7313-030120 | 941103209 |
| 4.000 K                   |                  | 1.420 lm                | 189 lm/W    |                         | 7313-040120 | 941103219 |

\* Puissance indiquée sans bloc d'alimentation.

dotlux.com

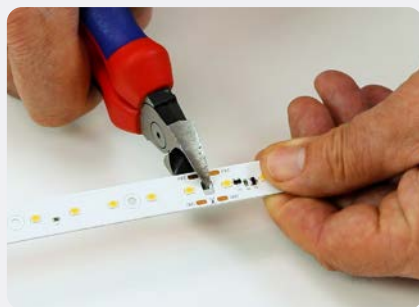


Modulable à volonté tous les 10 cm par luminaire de 50 cm.

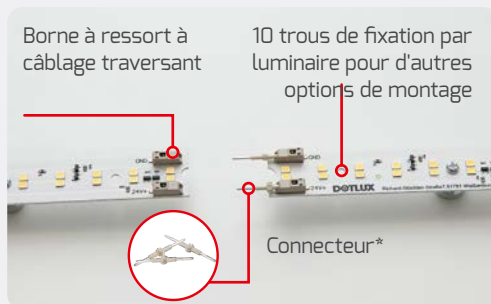

Borne à ressort à câblage traversant 10 trous de fixation par luminaire pour d'autres options de montage

Connecteur\*

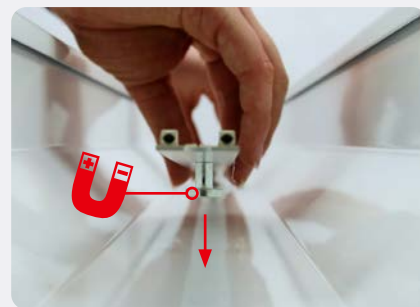

Maintien sûr du luminaire grâce à des pieds magnétiques en néodyme repositionnables.



#### REMARQUE :

Câble adapté au câblage à conducteurs individuels (conducteur rigide de 0,5 à 0,75 mm<sup>2</sup>).

## ACCESSOIRES

SUPPORT MAGNÉTIQUE, VIS COMPRISES

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ARTICLE N°                                                                        | 5381                  |
| ELDAS-NR.                                                                         | 941007049             |
| PRIX CATALOGUE NET                                                                | CHF 14,75 / Lot de 24 |
| ENTRETOISE DE 20 mm<br>(PAR EXEMPLE, POUR LES LUMINAIRES ÉQUIPÉS D'UN RÉFLECTEUR) |                       |



|                                                                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ARTICLE N°                                                                              | 5382                  |
| ELDAS-NR.                                                                               | 941007069             |
| PRIX CATALOGUE NET                                                                      | CHF 21,20 / Lot de 24 |
| KIT DE BATTERIE DE SECOURS AVEC FONCTION D'AUTOTEST, 5 W POUR UNE AUTONOMIE DE 3 HEURES |                       |



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4343-2    |
| ELDAS-NR.          | 927000003 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 75,40 |



PLAQUETTES MÉTALLIQUES AUTOCOLLANTES, Ø 20 mm

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| ARTICLE N°         | 6495                   |
| ELDAS-NR.          | 941906309              |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 21,75 / Lot de 100 |



#### NOUVEAU

DIFFUSEUR DIVISIBLE, 15 mm, 1 m

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ARTICLE N°         | 7176                 |
| ELDAS-NR.          | 941999709            |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 25,55 / Lot de 6 |



#### NOUVEAU

DIFFUSEUR DIVISIBLE, 20 mm, 1 m

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ARTICLE N°         | 7177                 |
| ELDAS-NR.          | 941999719            |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 28,10 / Lot de 6 |



## BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS

|              | PUISSANCE BALLAST | DIMENSIONS       | BATTERIE CENTRALE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|
| non variable | 36 W              | 165 × 30 × 21 mm | pas adapté        | CHF 33,25          | 5075-1     | 941979399 |
|              | 60 W              | 230 × 30 × 21 mm | adapté            | CHF 28,99          | 5076-1     | 919001409 |
|              | 100 W             | 360 × 30 × 21 mm | adapté            | CHF 66,45          | 5188       | 941934329 |
| DALI         | 30 W              | 300 × 30 × 16 mm | adapté            | CHF 60,05          | 5218-1     | 941006229 |
|              | 8-80 W            | 309 × 33 × 21 mm | adapté            | CHF 76,65          | 5219-2     | 941018039 |
|              | 6-160 W           | 309 × 43 × 30 mm | adaptée           | CHF 102,25         | 5220-2     | 941018009 |

\* 20 pièces fournies.


# LA SOLUTION IDÉALE POUR LE REMPLACEMENT DES LAMPES T5/T8.

- Le **QUICK-FIX<sup>ac</sup>** s'installe en un tour de main dans les boîtiers de luminaires existants : grâce à son bloc d'alimentation intégré, à sa conception DOT FREE et à la fonction SEAMLESS Connect, il garantit un montage rapide, homogène et durable – alliant à la perfection efficacité et design.



## PROLINE QUICK-FIX<sup>ac</sup>

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Polycarbonate, blanc |
| <b>COUVERCLE</b>                    | Polycarbonate, givré |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 4.000 K              |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 82              |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 186 – 240 V AC/DC    |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +45 °C      |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 50.000 h             |

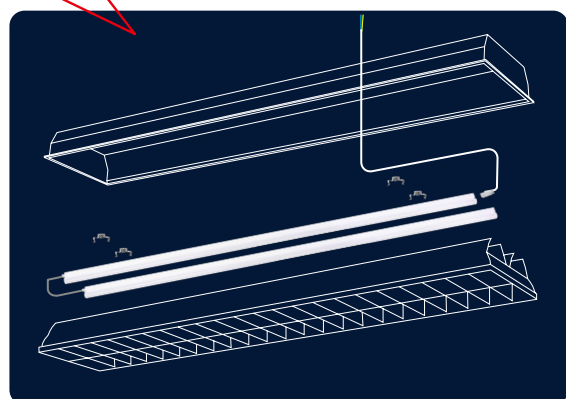

### REMARQUE :

Afin de garantir un fonctionnement sûr et optimal, la puissance totale ne doit pas dépasser 375 W lorsque vous combinez des longueurs différentes !



## ACCESSOIRES

CÂBLE DE RACCORDEMENT DE 30 cm

**ARTICLE N°** 6464

**ELDAS-NR.** 941905599

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 8,95

PLAQUETTES MÉTALLIQUES AUTOCOLLANTES, Ø 20 mm

**ARTICLE N°** 6495

**ELDAS-NR.** 941906309

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 21,75 / Lot de 100

PIEDS MAGNÉTIQUES RÉGLABLES EN HAUTEUR DE 15 À 20 mm

**ARTICLE N°** 7169

**ELDAS-NR.** 941960959

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 56,95 / Lot de 50

CAPUCHON

**ARTICLE N°** 7149

**ELDAS-NR.** 941929809

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 6,35 / Lot de 2

## CONTENU DE LA LIVRAISON

2/3x Supports magnétiques pour un montage flexible

2x Clips métalliques à visser pour une fixation directe sur des supports non métalliques

1x Câble de raccordement de 75 cm avec des extrémités dénudées



Pieds magnétiques déplaçables à volonté



**NOUVEAU****50 cm**

|      | DIMENSIONS       | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------|------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 10 W | 500 × 25 × 40 mm | 10 W                | 1.450 lm           | 145 lm/W   | CHF 39,55           | 6806-040120 | 941802089 |

37 pièces maximum avec une seule alimentation.

**NOUVEAU****82 cm**

|      | DIMENSIONS       | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------|------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 15 W | 820 × 25 × 40 mm | 15 W                | 2.220 lm           | 148 lm/W   | CHF 45,95           | 6807-040120 | 941802099 |

25 pièces maximum avec une seule alimentation.

**110 cm**

|      | DIMENSIONS         | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 20 W | 1.130 × 25 × 40 mm | 20 W                | 2.950 lm           | 148 lm/W   | CHF 52,35           | 6460-040120 | 941014699 |

18 pièces maximum avec une seule alimentation.

**140 cm**

|      | DIMENSIONS         | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 24 W | 1.410 × 25 × 40 mm | 24 W                | 3.600 lm           | 150 lm/W   | CHF 65,15           | 6459-040120 | 941014169 |

15 pièces maximum avec une seule alimentation.

**CONNEXION TRANSPARENTE**

Une surface lumineuse homogène grâce à un raccordement enfichable sans joint.

**MONTAGE EN SÉRIE**

Connecteurs sans soudure inclus.




jusqu'à  
**37 pièces\***  
avec une seule alimentation

\* Uniquement compatible avec la **ARTICLE N° 6806-040120 / ELDAS 941802089.**

# UNE LUMIÈRE QUI MET EN APPÉTIT.

- Le système « luminaire dans la luminaire **QUICK-FIX<sup>ac-meat</sup>** transforme n'importe quel luminaire T5/T8 standard en un véritable atout pour la présentation de la viande et de la charcuterie – il met en valeur les teintes rouges fraîches pour une présentation appétissante. Pré-câblé, raccordable directement sur une alimentation 230 V et doté d'options de montage flexibles, il s'installe rapidement, en toute sécurité et de manière invisible.

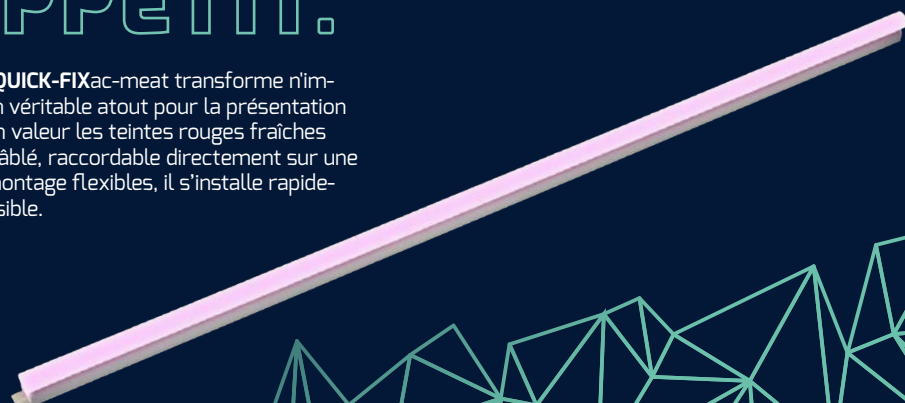

## PROLINE QUICK-FIX<sup>ac-meat</sup>

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>BOÎTIER</b>              | Polycarbonate, blanc |
| <b>COUVERCLE</b>            | Polycarbonate, givré |
| <b>COULEUR</b>              | Rosé de viande       |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>     | 186 – 240 V AC/DC    |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b> | -20 °C à +45 °C      |
| <b>DURÉE DE VIE</b>         | 50.000 h             |



### REMARQUE :

Afin de garantir un fonctionnement sûr et optimal, la puissance totale ne doit pas dépasser 375 W lorsque vous combinez des longueurs différentes !



## ACCESSOIRES

CÂBLE DE RACCORDEMENT DE 30 cm

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>6464</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941905599</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 8,95         |



PLAQUETTES MÉTALLIQUES AUTOCOLLANTES, Ø 20 mm

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>6495</b>           |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941906309</b>      |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 21,75/ Lot de 100 |



PIEDS MAGNÉTIQUES RÉGLABLES EN HAUTEUR DE 15 À 20 mm

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>7169</b>           |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941960959</b>      |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 56,95 / Lot de 50 |




CAPUCHON

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>7149</b>         |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941929809</b>    |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 6,35 / Lot de 2 |



## CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2/3x Supports magnétiques pour un montage flexible
- 2x Clips métalliques à visser pour un montage direct sur des supports non métalliques
- 1x Câble de raccordement de 75 cm avec extrémités ouvertes





| 50 cm | DIMENSIONS       | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR.        |
|-------|------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|------------------|
| 10 W  | 500 × 25 × 40 mm | 10 W                | 1.100 lm           | 110 lm/W   | CHF 44,65           | <b>7145</b> | <b>941601309</b> |

37 pièces maximum avec une seule alimentation

| 82 cm | DIMENSIONS       | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR.        |
|-------|------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|------------------|
| 15 W  | 820 × 25 × 40 mm | 15 W                | 1.600 lm           | 107 lm/W   | CHF 51,05           | <b>7146</b> | <b>941601319</b> |

25 pièces maximum avec une seule alimentation

| 110 cm | DIMENSIONS         | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR.        |
|--------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|------------------|
| 20 W   | 1.130 × 25 × 40 mm | 20 W                | 2.150 lm           | 108 lm/W   | CHF 57,45           | <b>7147</b> | <b>941601329</b> |

18 pièces maximum avec une seule alimentation

| 140 cm | DIMENSIONS         | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR.        |
|--------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|------------------|
| 24 W   | 1.410 × 25 × 40 mm | 24 W                | 2.600 lm           | 109 lm/W   | CHF 70,25           | <b>7148</b> | <b>941601339</b> |

15 pièces maximum avec une seule alimentation

## CONNEXION TRANSPARENTE



Une surface lumineuse homogène grâce à un raccordement enfichable sans joint.

## MONTAGE EN SÉRIE



Connecteurs sans soudure inclus.




\* Uniquement disponible avec la **ARTICLE N° 7145 / ELDAS-Nr 941601309**.



# SIMPLE. RAPIDE. UNIVERSEL.

- Avec le **QUICK-FIX<sup>dc</sup>**, le passage à la technologie LED de pointe se fait sans effort : montage magnétique, remplacement sans outil et rendement énergétique imbattable pouvant atteindre 200 lm/W.

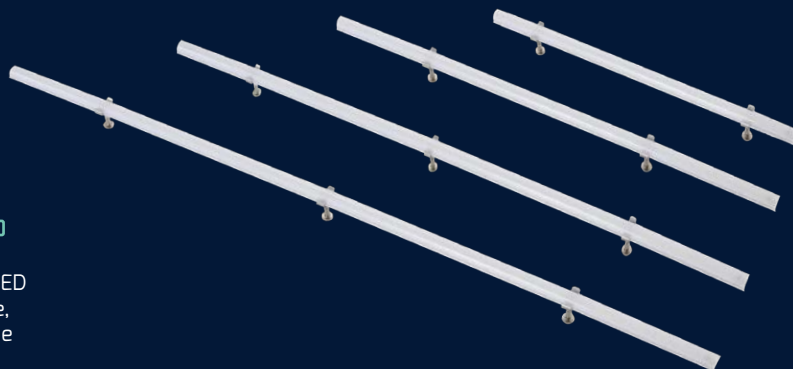

## PROLINE QUICK-FIX<sup>dc</sup>

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| PLATINE                      | Aluminium       |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate   |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82         |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C |
| DURÉE DE VIE DES LED         | 100.000 h       |



Dépend du bloc d'alimentation



VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES

PLAQUETTES MÉTALLIQUES AUTOCOLLANTES, Ø 20 mm

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| ARTICLE N°         | 6495                   |
| ELDAS-NR.          | 941906309              |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 21,75 / Lot de 100 |



SUPPORT MAGNÉTIQUE STANDARD AVEC UNE DISTANCE DE 18 mm PAR RAPPORT À LA SURFACE DE FIXATION

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ARTICLE N°         | 6436                  |
| ELDAS-NR.          | 941006319             |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 22,40 / Lot de 50 |



SUPPORTS MAGNÉTIQUES RALLONGÉS AVEC UN ÉCART DE 38 mm PAR RAPPORT À LA SURFACE DE FIXATION

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ARTICLE N°         | 5826                  |
| ELDAS-NR.          | 941004279             |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 38,40 / Lot de 50 |



ENTRETOISE DE 20 mm (PAR EXEMPLE POUR LES LUMINAIRES ÉQUIPÉS D'UN RÉFLECTEUR)

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ARTICLE N°         | 5382                  |
| ELDAS-NR.          | 941007069             |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 21,20 / Lot de 24 |



## EXEMPLE D'APPLICATION POUR LE MONTAGE À L'AIDE DU KIT DE FIXATION (ARTICLE N° 6154)

AVANT

APRÈS



La hauteur totale avec la ARTICLE N° 5826 est de 38 mm

La hauteur totale avec la ARTICLE N° 6436 est de 18 mm

Idéal pour les projecteurs à réflecteur, afin d'installer le QUICK-FIX<sup>dc</sup> dans le réflecteur à l'aide du kit de fixation (ARTICLE N° 6154).


KIT DE FIXATION UNIVERSEL POUR LUMINAIRES À ÉCLAIRAGE INDIRECT (TUBES SUSPENDUS), COMPOSÉ DE 6 BANDES MÉTALLIQUES (170 × 12 × 1 mm) ET DE 12 VIS AUTOTARAUDEUSES

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6154      |
| ELDAS-NR.          | 941100199 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 19,20 |



dotlux.com



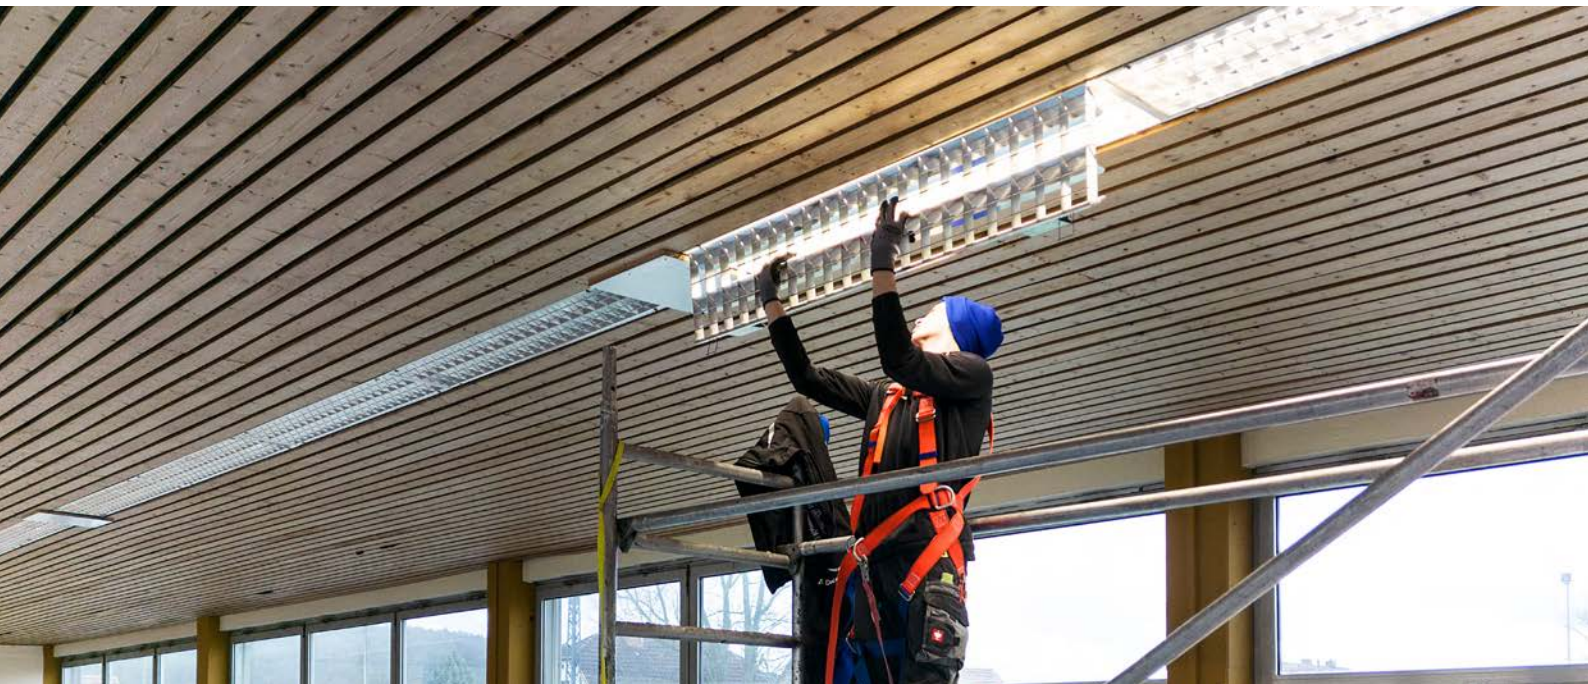

## COMMENT REMPLACER CORRECTEMENT LES TUBES T5/T8 ?

En règle générale, environ 60 % du flux lumineux d'origine suffisent pour remplacer un tube fluorescent classique.

Cela s'explique principalement par le comportement de diffusion. Comparé aux tubes T5 et T8, qui ont un angle de diffusion de 360 degrés, notre luminaire de rénovation **QUICK-FIX<sup>dc</sup>** dispose d'un angle de diffusion optimisé à 120 degrés, ce qui réduit les pertes de lumière vers l'arrière.



### EXEMPLE DE CALCUL

Un tube fluorescent T5 classique a un rendement d'environ 75 à 95 lm/W.

Tube fluorescent T5 1 449 mm 80 W = 7.000 lm  
 $7.000 \text{ lm} \times 0,6 = 4.200 \text{ lm}$

Tu réalises ainsi **UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DE 68 %** avec le luminaire **5825-040120, 25 W à 900 mA = 4.500 lm.**


Comme notre **QUICK-FIX<sup>dc</sup> 5825-040120** peut également fonctionner à 1.400 mA et produire ainsi jusqu'à 6.700 lm, il est très facile de remplacer n'importe quel tube fluorescent classique par notre **QUICK-FIX<sup>dc</sup>** ou d'augmenter considérablement l'intensité lumineuse existante.

### UTILISATION

Il n'est pas possible de combiner des lampes de longueurs différentes ! On peut raccorder à un ballast autant de lampes **QUICK-FIX<sup>dc</sup>** de même longueur que l'on souhaite. L'intensité du courant de chaque luminaire est ainsi réduite d'un montant correspondant au nombre total de lampes raccordées.

**Courant de sortie du bloc d'alimentation : nombre de QUICK-FIX<sup>dc</sup> = courant de fonctionnement par QUICK-FIX<sup>dc</sup>**

Exemple: 1.400 mA : 3 **QUICK-FIX<sup>dc</sup>** = 466 mA

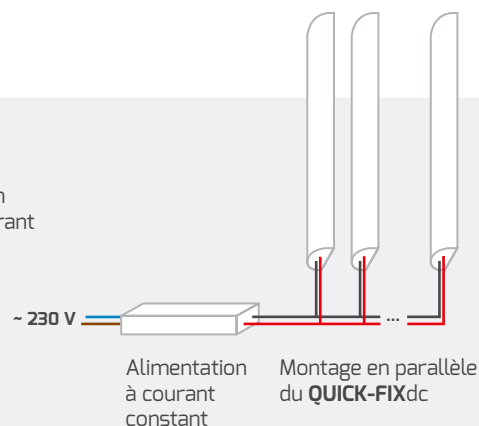

Grâce aux valeurs en mA indiquées dans les pages suivantes, tu peux facilement calculer le flux lumineux par luminaire de rénovation **QUICK-FIX<sup>dc</sup>**.

**max. 15 W**

max. 500 mA\*  
27 – 29 V DC  
500 × 20 × 17 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMI-NEUX NET** | EFFICACITÉ**  | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR.           |                                                                                     |
|------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.000 K                | max. 2.300 lm        | max. 164 lm/W | CHF 20,45          | 5827-030120 | 941801609 (1 PCS.)  |  |
|                        |                      |               | CHF 945,90         | 5827-50     | 941800669 (50 PCS.) |                                                                                     |
| 4.000 K                | max. 2.650 lm        | max. 186 lm/W | CHF 20,45          | 5820-040120 | 941007779 (1 PCS.)  |  |
|                        |                      |               | CHF 945,90         | 5820-50     | 941007769 (50 PCS.) |                                                                                     |
| 5.700 K                | max. 2.650 lm        | max. 186 lm/W | CHF 20,45          | 5828-057120 | 941801619 (1 PCS.)  |  |
|                        |                      |               | CHF 945,90         | 5828-50     | 941800679 (50 PCS.) |                                                                                     |

**max. 14 W**

max. 500 mA\*  
25 – 28 V DC  
820 × 20 × 17 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMI-NEUX NET** | EFFICACITÉ**  | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR.           |                                                                                      |
|------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.000 K                | max. 2.290 lm        | max. 180 lm/W | CHF 23,05          | 5829-030120 | 941801629 (1 PCS.)  |   |
|                        |                      |               | CHF 1.073,90       | 5829-50     | 941800689 (50 PCS.) |                                                                                      |
| 4.000 K                | max. 2.510 lm        | max. 198 lm/W | CHF 23,05          | 5823-140120 | 941800479 (1 PCS.)  |   |
|                        |                      |               | CHF 1.073,90       | 5823-150    | 941800629 (50 PCS.) |                                                                                      |
| 5.700 K                | max. 2.510 lm        | max. 198 lm/W | CHF 23,05          | 5830-057120 | 941801639 (1 PCS.)  |  |
|                        |                      |               | CHF 1.073,90       | 5830-50     | 941800699 (50 PCS.) |                                                                                      |

**max. 22 W**

max. 500 mA\*  
40 – 45 V DC  
1.130 × 20 × 17 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMI-NEUX NET** | EFFICACITÉ**  | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR.           |                                                                                       |
|------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.000 K                | max. 3.680 lm        | max. 178 lm/W | CHF 26,85          | 5831-030120 | 941801649 (1 PCS.)  |  |
|                        |                      |               | CHF 1.253,10       | 5831-50     | 941006309 (50 PCS.) |                                                                                       |
| 4.000 K                | max. 3.800 lm        | max. 191 lm/W | CHF 26,85          | 5824-040120 | 941004219 (1 PCS.)  |  |
|                        |                      |               | CHF 1.253,10       | 5824-50     | 941004229 (50 PCS.) |                                                                                       |
| 5.700 K                | max. 3.800 lm        | max. 191 lm/W | CHF 26,85          | 5832-057120 | 941801659 (1 PCS.)  |  |
|                        |                      |               | CHF 1.253,10       | 5832-50     | 941800639 (50 PCS.) |                                                                                       |

**max. 39 W**

max. 1.400 mA  
26 – 28 V DC  
1.430 × 20 × 17 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMI-NEUX NET** | EFFICACITÉ**  | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR.           |                                                                                       |
|------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.000 K                | max. 6.190 lm        | max. 183 lm/W | CHF 33,25          | 5833-030120 | 941801669 (1 PCS.)  |  |
|                        |                      |               | CHF 1.523,20       | 5833-50     | 941800649 (50 PCS.) |                                                                                       |
| 4.000 K                | max. 6.700 lm        | max. 200 lm/W | CHF 33,25          | 5825-040120 | 941004239 (1 PCS.)  |  |
|                        |                      |               | CHF 1.523,20       | 5825-50     | 941004249 (50 PCS.) |                                                                                       |
| 5.700 K                | max. 6.700 lm        | max. 200 lm/W | CHF 33,25          | 5834-057120 | 941801679 (1 PCS.)  |  |
|                        |                      |               | CHF 1.523,20       | 5834-50     | 941800659 (50 PCS.) |                                                                                       |

\* Si vous utilisez un bloc d'alimentation réglé sur 1 400 mA, il faut connecter au moins 3 lampes pour ne pas dépasser la limite maximale de 500 mA.

\*\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



## ALIMENTATIONS COMPATIBLES

Des blocs d'alimentation réglables de haute qualité, offrant une durée de vie pouvant atteindre **100 000 heures**. La puissance lumineuse peut être réglée sur tous les blocs d'alimentation grâce à des courants de fonctionnement ajustables.



|              | PUISSANCE MAX. | COURANTS DE FONCTIONNEMENT DES LED RÉGLABLES | DIMENSIONS       | BATTERIE CENTRAL | MAX. LUMINAIRES                    | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°    | ELDAS-NR.        |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| NON VARIABLE | 5 – 25 W       | 150/250/350/500 mA                           | 280 × 30 × 21 mm | adapté           | B16: 56, C16: 93, B10: 34, C10: 58 | CHF 37,10          | <b>5136</b>   | <b>941007709</b> |
|              | 15 – 50 W      | 350/700/1.050/1.400 mA                       | 280 × 30 × 21 mm | adapté           | B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29 | CHF 37,10          | <b>5043</b>   | <b>941007729</b> |
| DALI         | max. 50 W      | 1.400 mA                                     | 360 × 30 × 21 mm | adapté           | B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37 | CHF 63,85          | <b>5047**</b> | <b>941007719</b> |
|              | 2 – 50 W       | 350/400/500/600/700/800/900/1.050 mA         | 360 × 30 × 21 mm | adapté           | B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37 | CHF 63,85          | <b>6074**</b> | <b>941007739</b> |
| 1-10 V       | 39 W           | 1200 mA                                      | 320 × 30 × 30 mm | adapté           | B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29 | CHF 53,65          | <b>4372*</b>  | <b>919990079</b> |
|              | 40 W           | 250/350/500/700/800 mA                       | 280 × 28 × 21 mm | adapté           | B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29 | CHF 66,45          | <b>6617</b>   | <b>919002281</b> |
|              | 80 W           | 900/1050/1200/1400/1600 mA                   | 360 × 30 × 26 mm | adapté           | B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29 | CHF 93,30          | <b>6618</b>   | <b>919002291</b> |

### REMARQUE :

Le bloc d'alimentation **5047** peut être réglé individuellement sur le courant de sortie souhaité (mA) via NFC, et le **6074** via NFC et des commutateurs DIP, sans aucun outil.



## ACCESSOIRES POUR BLOCS D'ALIMENTATION

LOT DE 24 SUPPORTS MAGNÉTIQUES, VIS COMPRIS

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ARTICLE N°         | <b>5381</b>          |
| ELDAS-NR.          | <b>941007049</b>     |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 14,75/ Lot de 24 |



COMMUTATEUR DE SECOURS POUR LES SYSTÈMES GESSLER

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ARTICLE N°         | <b>4189</b>      |
| ELDAS-NR.          | <b>941904619</b> |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 93,30        |



PLAQUETTES MÉTALLIQUES, AUTOCOLLANTES, Ø 20 mm

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ARTICLE N°         | <b>6495</b>           |
| ELDAS-NR.          | <b>941906309</b>      |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 21,75/ Lot de 100 |



KIT DE BATTERIE DE SECOURS AVEC FONCTION D'AUTOTEST (UNIQUEMENT POUR L'ALIMENTATION DALI-2)

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ARTICLE N°         | <b>6686</b>      |
| ELDAS-NR.          | <b>927265919</b> |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 211,20       |



KIT DE BATTERIE DE SECOURS AVEC FONCTION D'AUTOTEST, 5 W POUR UNE AUTONOMIE DE 3 HEURES

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ARTICLE N°         | <b>4343-2</b>    |
| ELDAS-NR.          | <b>927000019</b> |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 75,40        |



\* Dans la limite des stocks disponibles.

\*\* Non compatible avec le kit batterie **4343-2**.



# NOUS DONNONS DES AILES À TA LUMINAIRE.

- Ce luminaire de rénovation destiné aux plafonds encastrés, tels que les plafonds à grille métallique, séduit par ses « ailes » flexibles et son boîtier magnétique, qui garantissent un montage particulièrement simple et sûr.
- Grâce à sa carte électronique amovible sans outil et à son bloc d'alimentation interchangeable, ce luminaire est en outre particulièrement facile à entretenir, durable et respectueux des ressources.



## PROLINE WING



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, blanc              |
| COUVERCLE                    | Plastique, structuré          |
| ÉPAISSEUR DE PLAFOND ADAPTÉE | 10 - 35 mm*<br>25 - 65 mm*    |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 - 240 V AC/DC             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



| 1.250 mm  | DIMENSIONS          | OUVERTURE DE MONTAGE                      | FLUX LUMI-NEUX NET** | EFFICACITÉ** | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|
| max. 40 W | 1.250 × 325 × 86 mm | min. 1.170 × 60 mm<br>max. 1.197 × 322 mm | max. 5.910 lm        | 148 lm/W     | CHF 318,70          | <b>6973-099120</b> | <b>941028009</b> |
|           |                     |                                           |                      |              |                     |                    |                  |
| 1.530 mm  | DIMENSIONS          | OUVERTURE DE MONTAGE                      | FLUX LUMI-NEUX NET** | EFFICACITÉ** | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
| max. 60 W | 1.530 × 325 × 86 mm | min. 1.450 × 60 mm<br>max. 1.497 × 322 mm | max. 8.340 lm        | 139 lm/W     | CHF 382,70          | <b>6974-099120</b> | <b>941028019</b> |
|           |                     |                                           |                      |              |                     |                    |                  |

\* Deux tailles de supports sont fournies pour permettre une installation sur pratiquement toutes les épaisseurs de plafond.

\*\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



## MÉCANISME DE SUPPORT EN AILE

1



En fonction de l'épaisseur du plafond, les supports fournis sont vissés aux deux WINGS. Pour le montage, les WINGS sont placés à l'état replié dans l'ouverture prévue à cet effet.

Brackets interchangeables\*

Ailes repliées

2



Le mécanisme **WING** est déclenché par le mécanisme coulissant du panneau. Les WINGS se déplient alors et s'adaptent à l'ouverture de montage à l'aide des supports. À l'aide du câble en acier, les WINGS peuvent être ramenés dans leur position initiale lors du démontage du panneau.

Mécanisme coulissant


Câbles en acier permettant de replier les WINGS lors du démontage des panneaux

Luminaire

## BLOC D'ALIMENTATION DALI ADAPTÉ

|      | PUISSANCE<br>BALLAST | COURANT DE<br>SORTIE | DIMENSIONS       | BATTERIE<br>CENTRAL | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------|-----------|
| DALI | 43 W                 | 450 - 1.200 mA       | 143 × 43 × 30 mm | adapté              | CHF 76,65               | 7299       | 941989199 |

COLORselect  
interrupteur

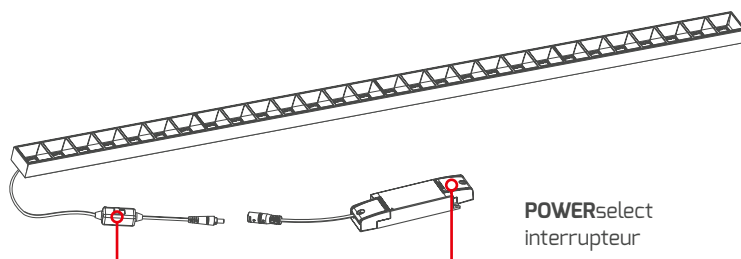

POWERselect  
interrupteur




# LA SÉCURITÉ QUAND ÇA COMPTE.

- ▶ Grâce au commutateur UE220-W, chaque luminaire devient un luminaire de sécurité.
- ▶ Deux entrées – secteur et secours – assurent une commutation fiable avec priorité au réseau de sécurité.



## PROLINE COMMUTATEUR

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| ARTICLE N°           | 4189                |
| ELDAS-NR.            | 941904619           |
| DIMENSIONS           | 100 × 40 × 27 mm    |
| TENSION D'ENTRÉE     | 230 V AC / 220 V DC |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | 0 °C à +50 °C       |
| PRIX CATALOGUE NET   | CHF 93,30           |

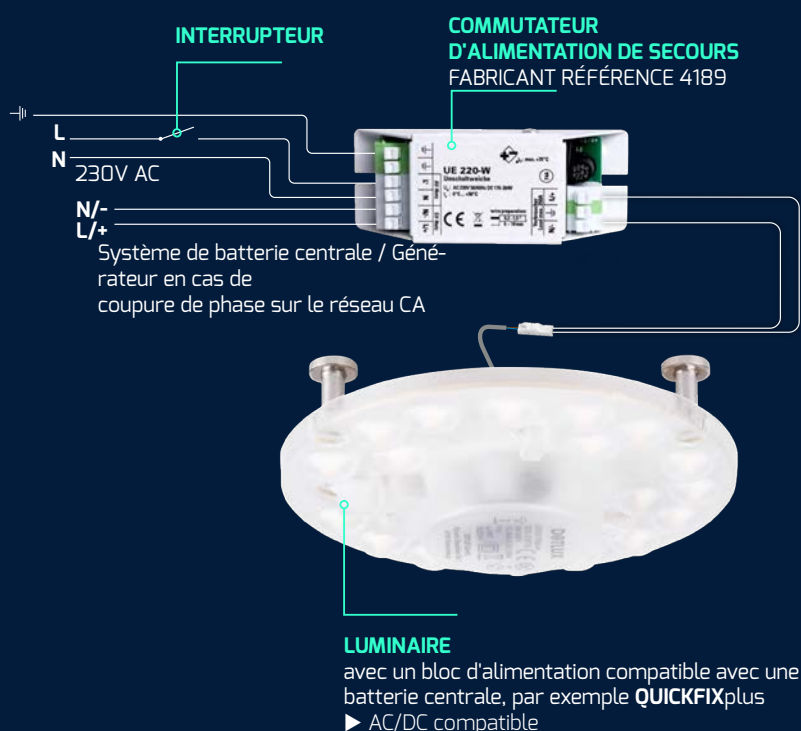

# UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE, QUI RÉFLÉCHIT AVEC VOUS.

- Le kit de mise à niveau compact avec capteur, compatible avec tous les luminaires muraux et de plafond jusqu'à 400 W, équipé d'un capteur radar précis, d'un interrupteur à passage par zéro et permettant de régler la portée, la luminosité et la durée – le tout très simplement à l'aide de commutateurs DIP.




## PROLINE SENSORmodul


|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| ARTICLE N°           | 3728-1                                           |
| ELDAS-NR.            | 535948000                                        |
| DIMENSIONS           | 81 × 37 × 23 mm                                  |
| TENSION D'ENTRÉE     | 220 – 240 V AC                                   |
| PUISSANCE DE SORTIE  | LED de 400 W max. (plusieurs ballasts possibles) |
| PUISSANCE CONSOMMÉE  | < 0,5 W (Mode veille)                            |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | -20 °C à +55 °C                                  |
| PRIX CATALOGUE NET   | CHF 45,95                                        |




LUNA boîtier de luminaire

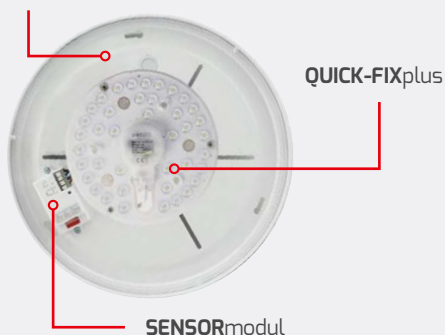

SENSORmodul

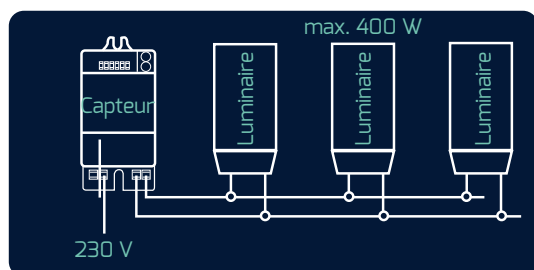

### RÉGLAGES DU CAPTEUR

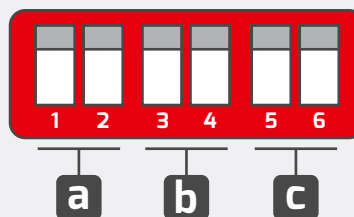

#### a ZONE DE DÉTECTION\*

|   |   |       |
|---|---|-------|
| ● | ● | 100 % |
| ○ | ● | 75 %  |
| ● | ○ | 50 %  |
| ○ | ○ | 10 %  |

#### b DURÉE DE RÉMANENCE


|   |   |        |
|---|---|--------|
| ● | ● | 5 s    |
| ○ | ● | 90 s   |
| ● | ○ | 5 min  |
| ○ | ○ | 15 min |

#### c CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

|   |   |        |
|---|---|--------|
| ● | ● | -      |
| ○ | ● | 50 lux |
| ● | ○ | 10 lux |
| ○ | ○ | 2 lux  |

- Zone de détection du capteur :
- Hémisphérique dans la direction de l'éclairage
  - Montage au plafond : 14 x 6 m
  - Montage mural : 18 m



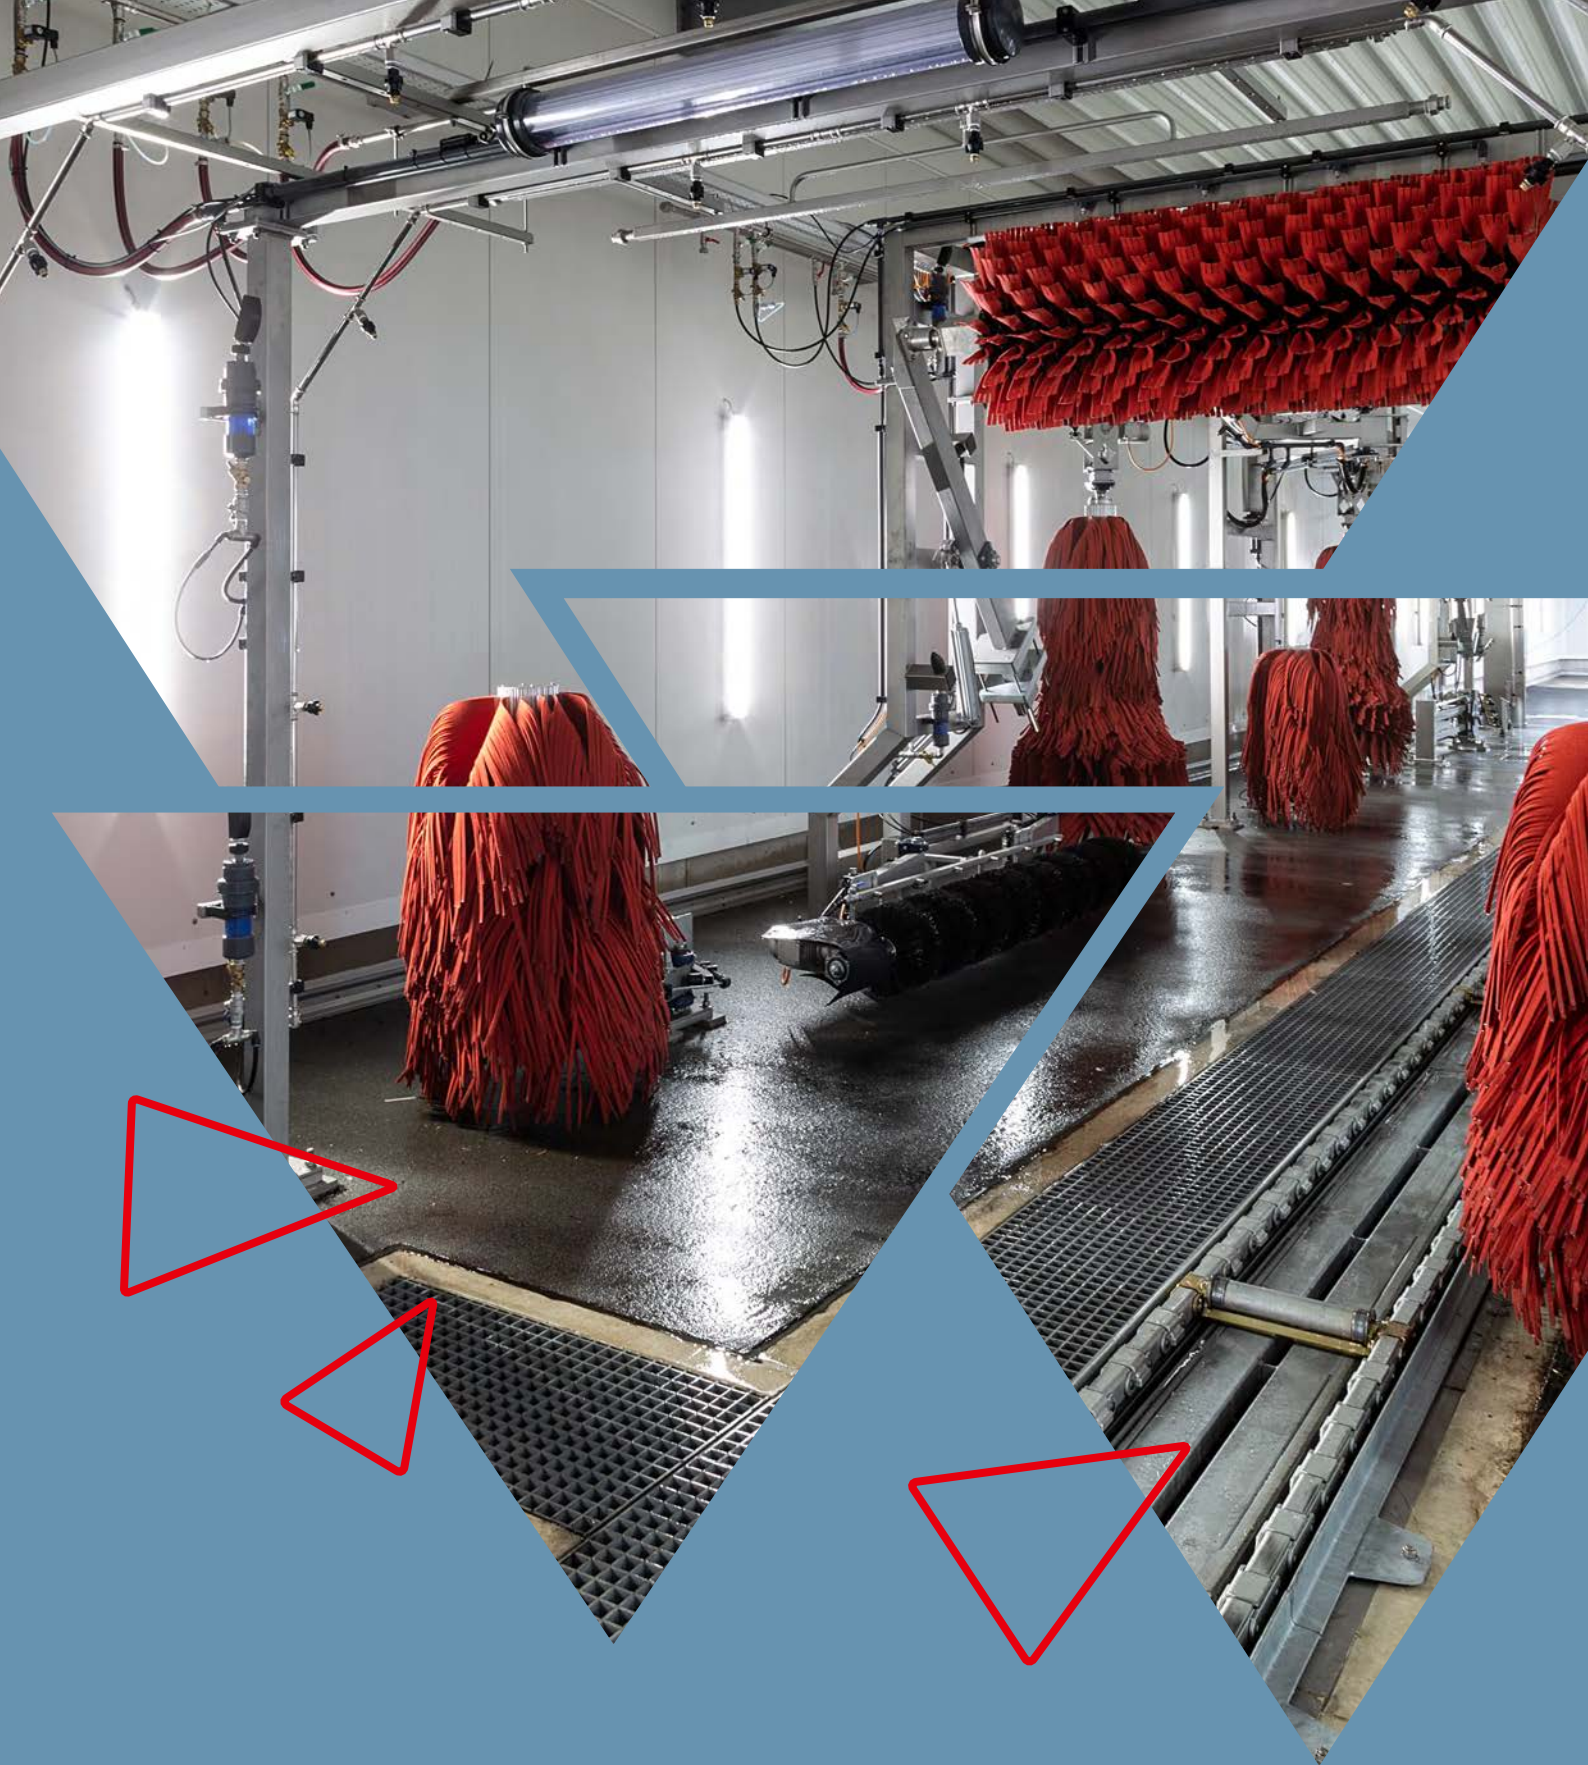

LUMINAIRES LEDS  
ANTI-HUMIDITÉ



# MISTRAL.

## PUISSANT. ADAPTÉ AUX PIÈCES HUMIDES.



### INCASSABLE ET ÉTANCHE

Boîtier en polycarbonate résistant aux UV (IK08 / IP66) avec cache dépoli, garantissant une diffusion de la lumière sans ombres.



### NOUVELLE CONCEPTION DE LUMINAIRE

Le support d'appareils LED et le cache sont pré-assemblés, ce qui permet d'économiser une étape lors du montage.



### CÂBLÉ EN SÉRIE À 5 BROCHES

Le presse-étoupe muni de raccords de taille standard aux deux extrémités et de deux bornes internes pour luminaire.



### SUPPORTS DE FIXATION RÉGLABLES

Facilite l'installation dans les systèmes existants. Accessoires fournis : chaîne, fixations pour plafond et mur (y compris les découpes pour le panneau arrière).



### FAIBLES COÛTS D'ENTRETIEN

coûts d'entretien réduits au minimum grâce à des composants de marque remplaçables individuellement.

**FOOD  
READY**

### USINES AGROALIMENTAIRES

Peut être utilisé dans des sites certifiés selon la norme IFS (International Featured Standard) ou BRC (British Retail Consortium).



### SYMBOLE D

Avec une température de surface limitée – Condition préalable à l'utilisation dans les zones présentant un risque d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)



### UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE

Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré.

# PROTECTION ROBUSTE

- Le boîtier en polycarbonate, résistant aux UV et incassable (IK08/IP66), doté d'un cache dépoli, assure une diffusion de la lumière sans ombres.
- Le **MISTRAL** est câblé en série sur 5 pôles avec deux bornes de raccordement internes, dispose de fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré et est adapté à une utilisation dans les entreprises agroalimentaires.

INSTALLATION FACILE



## PROLINE MISTRAL®

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Polycarbonate, résistant aux chocs, gris                   |
| COUVERCLE                    | gefrostet                                                  |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                                                    |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                                                    |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC<br>220 – 240 V AC ( <b>MISTRALexit</b> ) |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C                                            |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                                                   |



VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES

PRESSE-ÉTOUPE M20 AVEC SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION INTÉGRÉE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4723      |
| ELDAS-NR.          | 941903129 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 39,55 |



KIT DE MONTAGE POUR RAILS DE SUPPORT AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ À CÂBLE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6666      |
| ELDAS-NR.          | 941906299 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 23,05 |



## MONTAGE FACILE



1. Ouvrir les fermetures



2. Brancher le câble



3. Verrouiller le luminaire - c'est fait

## MISTRAL®

|                                                                                                 | DIMENSIONS          | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMINEUX NET* | EFFICACITÉ*   | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>64 cm</b>  | 640 × 100 × 80 mm   | max. 38 W           | max. 5.420 lm      | max. 143 lm/W | CHF 85,65          | <b>2354-440120</b> | <b>941007429</b> |  |
|  <b>124 cm</b> | 1.240 × 100 × 80 mm | max. 39 W           | max. 5.770 lm      | max. 148 lm/W | CHF 111,25         | <b>2355-540120</b> | <b>941007929</b> |  |
|  <b>154 cm</b> | 1.540 × 100 × 80 mm | max. 40 W           | max. 5.988 lm      | max. 150 lm/W | CHF 134,40         | <b>2356-640120</b> | <b>941004069</b> |  |
|  <b>154 cm</b> | 1.540 × 100 × 78 mm | max. 59 W           | max. 9.080 lm      | max. 154 lm/W | CHF 172,80         | <b>2357-440120</b> | <b>941007979</b> |  |

## MISTRALsensor

Trois fonctions différentes du capteur haute fréquence sont possibles :

1. Fonction marche/arrêt avec une intensité lumineuse de 100 % via le capteur, puis une intensité lumineuse de 0 %
2. Fonction marche/arrêt à 100 % de l'intensité lumineuse via un capteur avec durée et intensité de la rémanence réglables
3. Éclairage de fond permanent (20 % / 35 % de luminosité) avec fonction marche/arrêt supplémentaire permettant d'atteindre une intensité lumineuse de 100 % via un capteur, avec durée de rémanence réglable

- **POWERselect**: intensité réglable sur 10 niveaux d'environ 2,5 watts chacun (18 à 42 watts)
- De plus, les paramètres suivants sont réglables par paliers :
  - Portée (25 / 50 / 100 % jusqu'à 7 m)
  - Capteur de lumière du jour (5 / 15 / 50 lux / désactivé)
  - Durée d'éclairage (5 s / 1 min / 5 min / 10 min)
  - Durée de la rémanence (0 s / 1 min / 30 min / permanente)
  - Intensité de la rémanence (10 % / 30 %)

|               | DIMENSIONS          | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>154 cm</b> | 1.540 × 100 × 80 mm | 39 W                | 5.390 lm          | max. 138 lm/W | CHF 254,70         | <b>2822-940120</b> | <b>941004079</b> |



Télécommande jusqu'à 4 m max.  
Hauteur de montage

**ARTICLE N°** 5139  
**ELDAS-NR.** 941999939  
**PRIX CATALOGUE NET** CHF 25,60



Télécommande jusqu'à 12 m max.  
Hauteur de montage

**ARTICLE N°** 5452  
**ELDAS-NR.** 941006189  
**PRIX CATALOGUE NET** CHF 51,05

**REMARQUE :**

Pour régler le capteur, il faut une télécommande permettant de commander autant de luminaires que souhaité.



## MISTRALexit



- Mode continu ou veille réglable (par exemple pour un fonctionnement avec un détecteur de mouvement/un interrupteur)
- Batterie LiFePo4 intégrée d'une autonomie de 3 heures
- Avec autotest automatique

BATTERIE DE RECHANGE LIFEPO4

**ARTICLE N°** 5132

**ELDAS-NR.** 927000004

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 44,65

|                                                                                                   | DIMENSIONS          | PUISSANCE CONSOMMÉE     | FLUX LUMINEUX NET*            | EFFICACITÉ*   | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>154 cm</b> | 1.540 × 100 × 80 mm | max. 44 W,<br>5 W (Not) | max. 5.988 lm<br>580 lm (Not) | max. 136 lm/W | CHF 280,30         | <b>3538-340120</b> | <b>941390349</b> |  |

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# UN ÉCLAIRAGE SÛR DANS DES ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES.

- Ce luminaire pour locaux humides certifié ATEX allie une sécurité maximale à une construction extrêmement robuste et à un éclairage homogène sans ombres.
- Grâce à sa technologie câblable, à sa flexibilité de montage et à sa conception durable et résistante, il constitue la solution fiable pour les zones à risque d'explosion.



CONVIENT  
POUR  
**EX-ZONE  
2, 22**



## **HIGHLINE** MISTRAL<sub>ex</sub> **MADE IN EUROPE**

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Polycarbonate, résistant aux chocs, blanc |
| <b>COUVERCLE</b>                    | givré                                     |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 4.000 K                                   |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 82                                   |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 186 – 240 V AC/DC                         |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 50.000 h                                  |



## ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE POUR RAILS DE SUPPORT AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ À CÂBLE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>6666</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941906299</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 23,05        |



## MONTAGE FACILE



**1.** Ouvrir les fermetures



**2.** Brancher le câble



**3.** Verrouiller le luminaire - c'est fait





| 66 cm<br>662 × 145 × 111 mm                               | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FONCTION DE VA-<br>RIATION D'INTEN-<br>SITÉ | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PLAGE DE<br>TEMPÉRATURE | PRIX<br>CATALOGUE<br>NET | ARTICLE N°                   | ELDAS-NR.                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                           | 16 W                   | -                                           | 2.350 lm               | 147 lm/W   | -25 °C à +55 °C         | CHF 203,50               | 6016-040140                  | 941008019                |
| 127 cm<br>1.272 × 145 × 111 mm                            | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FONCTION DE VA-<br>RIATION D'INTEN-<br>SITÉ | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PLAGE DE<br>TEMPÉRATURE | PRIX<br>CATALOGUE<br>NET | ARTICLE N°                   | ELDAS-NR.                |
|                                                           | 23 W                   | DALI                                        | 3.330 lm               | 145 lm/W   | -25 °C à +55 °C         | CHF 318,70               | 6006-040140*                 | 941007949*               |
|                                                           |                        | -                                           |                        |            | -25 °C à +60 °C         | CHF 267,50               | 4553-140140                  | 941390339                |
|                                                           | 44 W                   | DALI                                        | 6.710 lm               | 153 lm/W   | -25 °C à +55 °C         | CHF 421,10               | 6007-040140*                 | 941008189*               |
|                                                           |                        | -                                           |                        |            | -25 °C à +55 °C         | CHF 369,90               | 4554-140140                  | 941301979                |
|                                                           | 60 W                   | DALI                                        | 9.340 lm               | 156 lm/W   | -25 °C à +55 °C         | CHF 459,50               | 6009-040140*                 | 941008129*               |
|                                                           |                        | -                                           |                        |            | -25 °C à +55 °C         | CHF 408,30               | 6008-040140                  | 941008039                |
| 157 cm<br>1.572 × 145 × 111 mm                            | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FONCTION DE VA-<br>RIATION D'INTEN-<br>SITÉ | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PLAGE DE<br>TEMPÉRATURE | PRIX<br>CATALOGUE<br>NET | ARTICLE N°                   | ELDAS-NR.                |
|                                                           | 27 W                   | DALI                                        | 4.150 lm               | 154 lm/W   | -25 °C à +55 °C         | CHF 382,70               | 6010-040140*                 | 941007919*               |
|                                                           |                        | -                                           |                        |            | -25 °C à +60 °C         | CHF 344,30               | 4555-140140                  | 941390329                |
|                                                           | 53 W                   | DALI                                        | 8.300 lm               | 157 lm/W   | -25 °C à +55 °C         | CHF 485,10               | 6011-040140*                 | 941007889*               |
|                                                           |                        | -                                           |                        |            | -25 °C à +55 °C         | CHF 433,90               | 4556-140140                  | 941372209                |
|                                                           | 106 W                  | DALI                                        | 16.520 lm              | 156 lm/W   | -25 °C à +40 °C         | CHF 549,10               | 6013-040140*                 | 941008029*               |
|                                                           |                        | -                                           |                        |            | -25 °C à +40 °C         | CHF 510,70               | 6012-040140                  | 941007869                |
| EXIT<br>Lumière de<br>secours 3 h<br>1.572 × 145 × 111 mm | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FONCTION DE VA-<br>RIATION D'INTEN-<br>SITÉ | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PLAGE DE<br>TEMPÉRATURE | PRIX<br>CATALOGUE<br>NET | ARTICLE N°                   | ELDAS-NR.                |
|                                                           | 54 W<br>3 W (Not)      | DALI<br>-                                   | 8.310 lm               | 154 lm/W   | +5 °C à +45 °C          | CHF 625,90<br>CHF 574,70 | 6015-040140*<br>6014-040140* | 941008209*<br>941007969* |

\* Fabrication sur mesure. Délai de livraison : environ 6 à 8 semaines.

# LA LUMINAIRE QUI S'ALLONGE.

- Grâce à ses capteurs radar ou PIR pouvant être installés a posteriori, dotés d'une fonction « essaim » intelligente et d'une carte extensible, à son rendement de 160 lm/W et à sa conception extrêmement robuste, ce luminaire constitue la solution intelligente pour toutes les applications.



CARTE EXTENSIBLE



## PROLINE MISTRALsmart



|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| BOÎTIER                      | Polycarbonate, similaire RAL 7035 |
| COUVERCLE                    | givré                             |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                           |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                           |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 - 240 V AC                    |
| EFFICACITÉ                   | 160 lm/W                          |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C                   |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                          |



VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE POUR RAILS DE SUPPORT AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ À CÂBLE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6666      |
| ELDAS-NR.          | 941906299 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 23,05 |



TÉLÉCOMMANDE POUR CAPTEUR PIR 5435-2 AVEC PROGRAMMATION RAPIDE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5437-1    |
| ELDAS-NR.          | 941027119 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 63,85 |



TÉLÉCOMMANDE POUR RADAR CAPTEUR 5436 AVEC PROGRAMMATION RAPIDE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5437      |
| ELDAS-NR.          | 941006209 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 47,25 |




|        | DIMENSIONS         | PUISSANCE CONSOM-MÉE | FLUX LUMINEUX NET | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 120 cm | 1.200 × 62 × 59 mm | max. 39 W*           | max. 6.400 lm*    | CHF 108,65         | 5433-240150 | 941027009 |
| 150 cm | 1.500 × 62 × 59 mm | max. 58 W*           | max. 9.300 lm*    | CHF 127,85         | 5434-240150 | 941027019 |



Câblé avec un embout facile à ouvrir (rotation à 90°).


\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

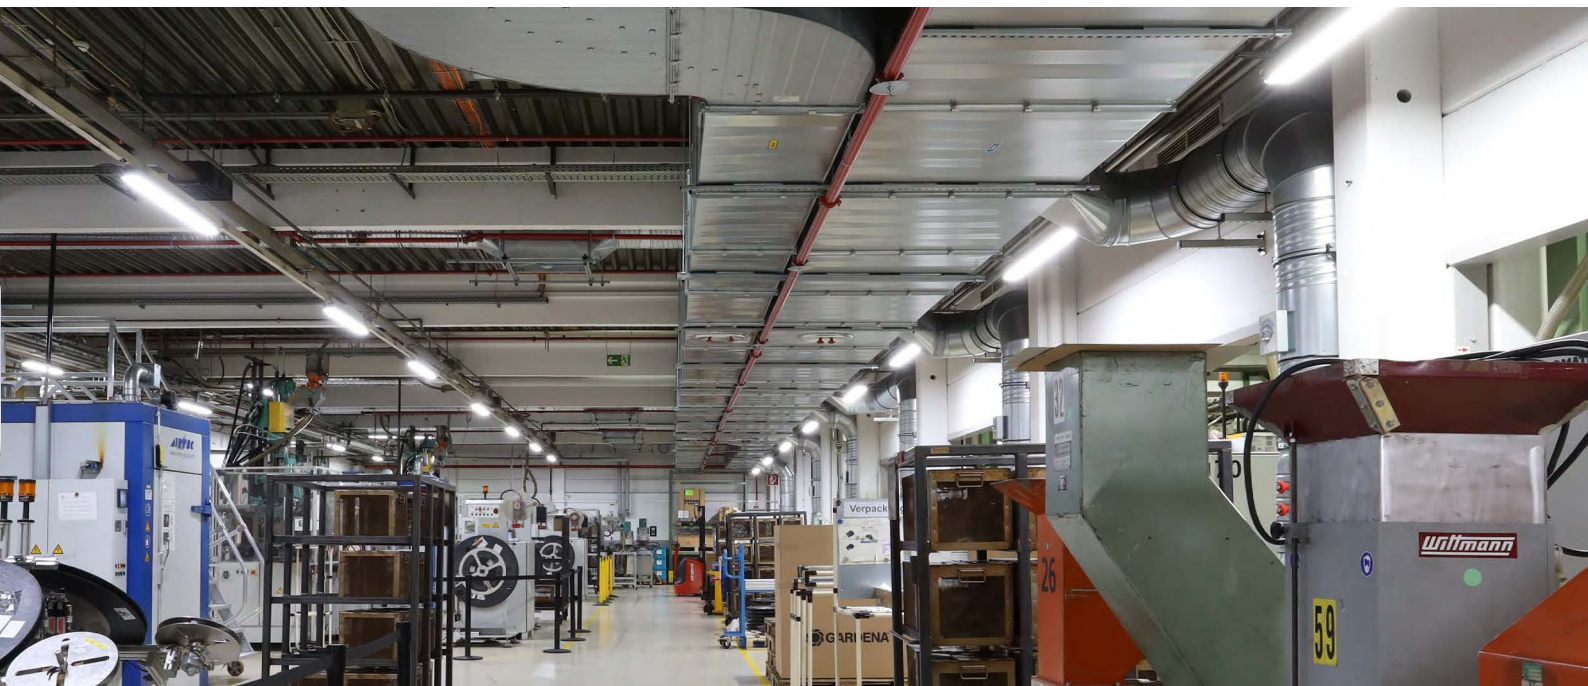

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR AVEC CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

Un capteur infrarouge, également appelé PIR, détecte les signatures thermiques des personnes et des objets. Il est parfaitement adapté pour détecter des personnes à grande hauteur. La fonction **essaim intégrée** permet aux luminaires de se synchroniser automatiquement entre eux. Dans les grands halls, il est ainsi possible d'éclairer de manière ciblée uniquement la zone en cours d'utilisation, tandis que le reste de l'espace reste dans l'obscurité. Cela permet de réduire la consommation d'électricité et d'économiser de l'énergie.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ARTICLE N°         | 5435-2                    |
| ELDAS-NR.          | 941027109                 |
| CAPTEUR            | PIR, Infrarouge max. 12 m |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 63,85                 |

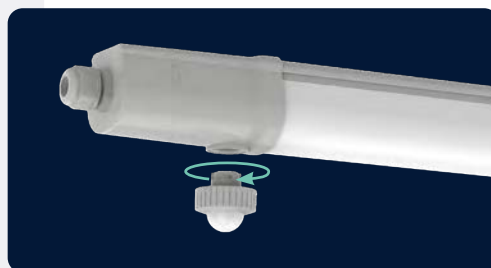


Retirez le capuchon et vissez le capteur à l'aide du système Twistlock.

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À RADAR AVEC CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

Un capteur radar / capteur à micro-ondes détecte les masses en mouvement dans la pièce. Plus la masse est importante, plus la portée de détection est grande. Le capteur radar offre une zone de détection élargie à l'horizontale. Ainsi, les chariots élévateurs, par exemple, sont détectés plus tôt qu'avec un capteur PIR.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ARTICLE N°         | 5436             |
| ELDAS-NR.          | 941007229        |
| CAPTEUR            | Radar, max. 12 m |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 38,40        |

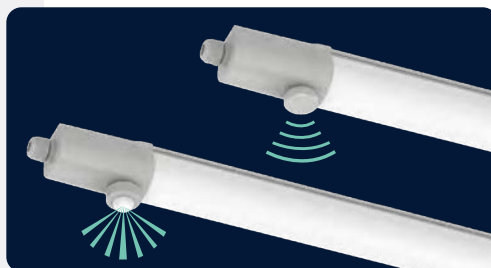

### FONCTION ESSAIM: EXEMPLE D'ENTREPÔT

RAYONNAGE EN HAUTEUR

RAYONNAGE EN HAUTEUR

RAYONNAGE EN HAUTEUR

GRUPE 1

20 %

20 %

20 %

GRUPE 2

100 %

100 %

100 %

GRUPE 3

0 %

0 %



RAYONNAGE EN HAUTEUR

RAYONNAGE EN HAUTEUR

RAYONNAGE EN HAUTEUR

► La durée d'éclairage et la luminosité peuvent être réglées individuellement.



# UNE PUISSANCE CLASSIQUE.

- Le joint en polyuréthane expansé, très résistant, du **MISTRALbasic** garantit une étanchéité parfaite IP66 / IP69.
- Un luminaire adapté à toutes les exigences de puissance : **POWERselect** avec jusqu'à 4 niveaux de puissance.
- Des capots en polyamide renforcé de fibres de verre, équipés de 4 vis antivol, assurent la sécurité du luminaire.



## PROLINE MISTRALbasic



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| BOÎTIER                      | Polycarbonate        |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate, givré |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82              |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC    |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | - 20 °C à + 45 °C    |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h             |



## ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE POUR RAILS DE SUPPORT  
AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ À CÂBLE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6666      |
| ELDAS-NR.          | 941906299 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 23,05 |



**RÉSISTANT AUX JETS D'EAU (IP66 + IP69).**  
Protégé contre les jets d'eau puissants et le nettoyage à haute pression ou à la vapeur.


|                                     | TEMPÉRATURE DE COULEUR | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |  |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|--|
| <b>120 cm</b><br>1.175 x 98 x 84 mm | 3.000 K                | max. 38 W           | max. 5.800 lm*    | 152 lm/W*  | CHF 88,20          | 5456-030120 | 941004759 |  |
|                                     | 4.000 K                | max. 43 W           | max. 6.000 lm*    | 139 lm/W*  |                    | 5456-040120 | 941004939 |  |
| <b>150 cm</b><br>1.455 x 98 x 84 mm | 3.000 K                | max. 45 W           | max. 7.190 lm*    | 160 lm/W*  | CHF 94,60          | 5458-030120 | 941004719 |  |
|                                     | 4.000 K                | max. 54 W           | max. 7.440 lm*    | 137 lm/W*  |                    | 5458-040120 | 941004979 |  |

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



# C'EST PARFOIS SI SIMPLE.

- Le boîtier du **SIMPLY** est en polycarbonate incassable et doté d'un cache dépoli pour une diffusion de la lumière sans ombres.
- Il peut être câblé en 3 ou 5 fils grâce à une borne de raccordement interne et deux joints d'étanchéité.
- Deux passages de câbles à l'arrière facilitent le montage et le câblage en cas d'installation en saillie.

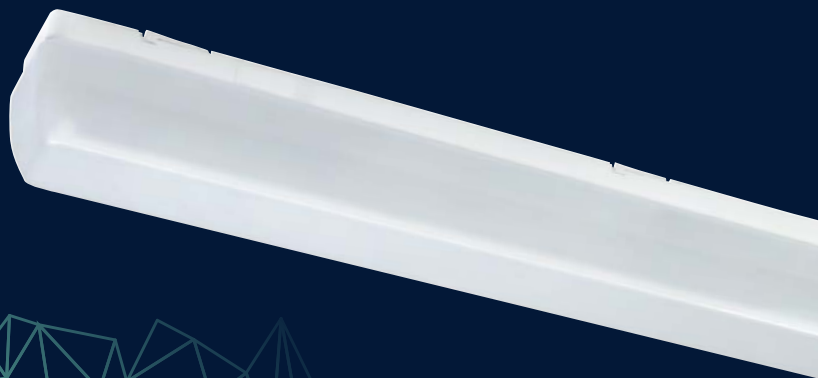

## PROLINE SIMPLY




|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| BOÎTIER                      | Polycarbonate, blanc |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate, givré |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K              |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82              |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC    |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -25 °C à +35 °C      |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h             |



VIDÉO DU PRODUIT

|                                    | VARIABLE  | DIMENSIONS          | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°          | ELDAS-NR.         |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>27 W</b><br>3.650 lm / 135 lm/W | -         | 1.160 × 109 × 85 mm | CHF 115,05         | <b>4669-140140</b>  | <b>941004929</b>  |
|                                    | DALI/Push | 1.160 × 109 × 85 mm | CHF 177,90         | <b>4671-140140*</b> | <b>941005079*</b> |
|                                    | VARIABLE  | DIMENSIONS          | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°          | ELDAS-NR.         |
| <b>51 W</b><br>7.140 lm / 140 lm/W | -         | 1.160 × 159 × 85 mm | CHF 152,30         | <b>4670-140140</b>  | <b>941004969</b>  |
|                                    | DALI/Push | 1.160 × 159 × 85 mm | CHF 216,30         | <b>4672-140140*</b> | <b>941005119*</b> |

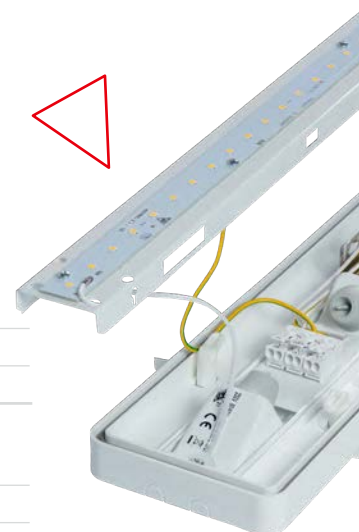

\* Fabrication sur mesure. Délai de livraison : environ 6 à 8 semaines.

## ÉCO-ÉNERGIE.

- Boîtier en polycarbonate IK08 résistant aux UV et incassable, doté d'un cache dépoli, assurant une diffusion de la lumière sans ombres, avec un indice de protection IP65 garantissant une étanchéité parfaite.
- Le montage s'effectue rapidement grâce au système de verrouillage Twistlock.
- Un luminaire adapté à toutes les exigences de puissance : **POWERselect** en 25 W et 50 W.
- Câblage traversant à l'avant et à l'arrière via deux bornes de raccordement à 3 pôles.

Des clips de montage réglables permettent l'installation dans des trous de perçage existants.


**ECOLINE** MISTRALeco

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| ARTICLE N°                   | 6583-040120        |
| ELDAS-NR.                    | 941400899          |
| BOÎTIER                      | Plastique, blanc   |
| COUVERCLE                    | matt/satiné        |
| DIMENSIONS                   | 1.511 × 58 × 62 mm |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K            |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82            |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC  |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 6000 lm*      |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | max. 50 W          |
| EFFICACITÉ                   | 120 lm/W*          |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C    |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h           |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 70,25          |



## ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE POUR RAILS DE SUPPORT AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ À CÂBLE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6666      |
| ELDAS-NR.          | 941906299 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 23,05 |



Montage rapide grâce à la fermeture **Twistlock** offrant une étanchéité parfaite (IP65)




Câblage traversant à 3 pôles

**POWERselect** interrupteur

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# POUR LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES.

- Le boîtier de ce luminaire pour locaux humides est entièrement composé d'aluminium et de verre, ce qui le rend extrêmement résistant aux intempéries et adapté à une utilisation en extérieur.
- Résistance aux chocs : IK08.
- Le câblage interne à 5 pôles permet un montage rapide. La diffusion de la lumière sans éblouissement est assurée par du verre de sécurité trempé (ESG) microprismatique.
- Les pattes de fixation peuvent être positionnées librement sur le luminaire – les points de fixation existants au plafond et au mur peuvent continuer à être utilisés.

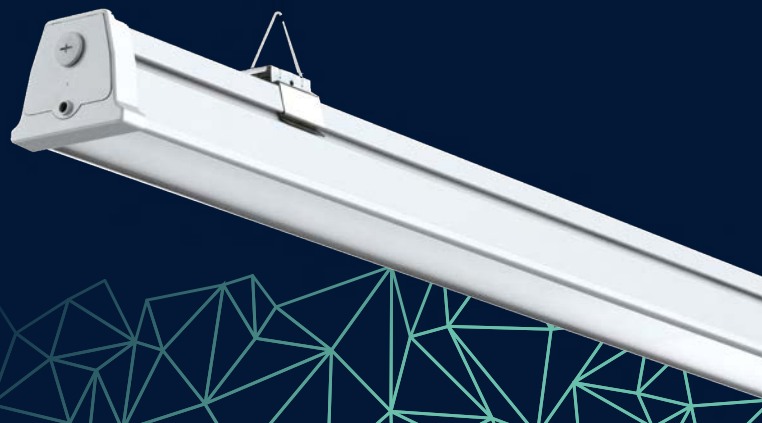

## PROLINE MISTRALxtreme

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ARTICLE N°                   | 3109-150120         |
| ELDAS-NR.                    | 941300829           |
| BOÎTIER                      | Alu, ESG satiné     |
| DIMENSIONS                   | 1.520 × 112 × 92 mm |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 5.000 K             |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82             |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC   |
| FLUX LUMINEUX NET            | 7.800 lm            |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 60 W                |
| EFFICACITÉ                   | 130 lm/W            |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -40 °C à +50 °C     |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h            |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 382,70          |



## ACCESSOIRES

PRESSE-ÉTOUPE M20 AVEC SOUPAPE D'ÉQUILIBRAGE DE PRESSION INTÉGRÉE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4723      |
| ELDAS-NR.          | 941903129 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 39,55 |



MONTAGE AU PLAFOND, CÂBLE, 2 PIÈCES

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5085      |
| ELDAS-NR.          | 941919419 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 25,60 |



KIT DE MONTAGE POUR RAILS DE SUPPORT AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ À CÂBLE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6666      |
| ELDAS-NR.          | 941906299 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 23,05 |



Pour faciliter le montage et l'entretien du **MISTRALxtreme**, un cache métallique fixé par une seule vis a été conçu. Toutes les fixations sont fabriquées en métal résistant à la corrosion.

# EFFICACITÉ ÉVOLUTIVE. CAPTEURS INTELLIGENTS.

- ▶ Grâce à son interface de capteurs intégrée et à sa télécommande pratique, ce luminaire s'adapte individuellement à chaque situation, qu'il s'agisse de capteurs radar ou PIR.
- ▶ La technologie LED hautement efficace offrant jusqu'à 160 lm/W, les options de puissance flexibles **POWERselect**, le câblage traversant à 5 pôles avec bornes à connexion rapide ainsi que le boîtier robuste en polycarbonate IK08 en font un luminaire idéal pour les entreprises agroalimentaires et les zones à risque d'incendie.



## PROLINE MISTRAL<sup>evo</sup>



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| ARTICLE N°                   | 7199-040080        |
| ELDAS-NR.                    | 941027029          |
| BOÎTIER                      | Plastique, gris    |
| COUVERCLE                    | mat / satiné       |
| DIMENSIONS                   | 1.500 × 82 × 77 mm |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K            |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82            |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC     |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 12.800 lm*    |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | max. 80 W*         |
| EFFICACITÉ                   | 160 lm/W*          |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -15 °C bis +35 °C  |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h           |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 254,70         |



Câblage traversant à 5 broches



## ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE POUR RAILS DE SUPPORT AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ À CÂBLE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6666      |
| ELDAS-NR.          | 941906299 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 23,05 |




TÉLÉCOMMANDE POUR CAPTEUR PIR 5435-2 AVEC PROGRAMMATION RAPIDE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5437-1    |
| ELDAS-NR.          | 941027119 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 63,85 |



TÉLÉCOMMANDE POUR RADAR CAPTEUR 5436 AVEC PROGRAMMATION RAPIDE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5437      |
| ELDAS-NR.          | 941006209 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 47,25 |



POWERselect interrupteur



Carte extensible

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.






## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR AVEC CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

Un capteur infrarouge, également appelé PIR, détecte les signatures thermiques des personnes et des objets. Il est parfaitement adapté pour détecter des personnes à grande hauteur. La fonction **essaim intégrée** permet aux luminaires de se synchroniser automatiquement entre eux. Dans les grands halls, il est ainsi possible d'éclairer de manière ciblée uniquement la zone en cours d'utilisation, tandis que le reste de l'espace reste dans l'obscurité. Cela permet de réduire la consommation d'électricité et d'économiser de l'énergie.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ARTICLE N°         | 5435-2                    |
| ELDAS-NR.          | 941027109                 |
| CAPTEUR            | PIR, Infrarouge max. 12 m |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 63,85                 |

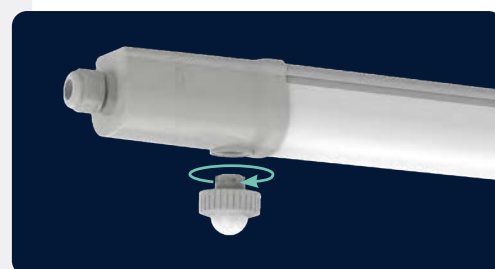


Retirez le capuchon et vissez le capteur à l'aide du système Twistlock.

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À RADAR AVEC CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

Un capteur radar / capteur à micro-ondes détecte les masses en mouvement dans la pièce. Plus la masse est importante, plus la portée de détection est grande. Le capteur radar offre une zone de détection élargie à l'horizontale. Ainsi, les chariots élévateurs, par exemple, sont détectés plus tôt qu'avec un capteur PIR.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ARTICLE N°         | 5436             |
| ELDAS-NR.          | 941007229        |
| CAPTEUR            | Radar, max. 12 m |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 38,40        |

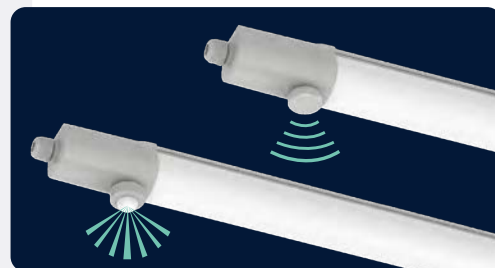

### FONCTION ESSAIM: EXEMPLE D'ENTREPÔT

RAYONNAGE EN HAUTEUR

RAYONNAGE EN HAUTEUR

RAYONNAGE EN HAUTEUR

#### GRUPE 1

20 %

20 %

20 %

#### GRUPE 2

100 %

100 %

100 %

#### GRUPE 3

0 %

0 %



RAYONNAGE EN HAUTEUR

RAYONNAGE EN HAUTEUR

RAYONNAGE EN HAUTEUR

► La durée d'éclairage et la luminosité peuvent être réglées individuellement.

# UNE ROBUSTESSE MAXIMALE.

- ▶ Le **PROTECT** est un luminaire de cave extrêmement robuste, doté d'un verre de haute qualité pour un éclairage durable et sûr.
- ▶ Le verre est protégé par une grille solide, garantissant une résistance élevée aux chocs (IK08).
- ▶ 3 passe-câbles équipés de joints en caoutchouc spéciaux protègent le luminaire de la poussière et des projections d'eau.
- ▶ La borne de raccordement rapide à 3 pôles permet un câblage traversant



## PROLINE PROTECT


|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ARTICLE N°                   | 6649-040120         |
| ELDAS-NR.                    | 941014679           |
| BOÎTIER                      | Polypropylen, blanc |
| COUVERCLE                    | Verre               |
| DIMENSIONS                   | 185 x 120 x 107 mm  |
| POIDS                        | 0,45 kg             |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K             |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82             |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 - 240 V AC      |
| FLUX LUMINEUX NET            | 950 lm              |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 9 W                 |
| EFFICACITÉ                   | 105 lm/W            |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C     |
| DURÉE DE VIE                 | 25.000 h            |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 33,25           |



VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



Grâce à des grilles de protection et à un vitrage IK08 résistant aux chocs

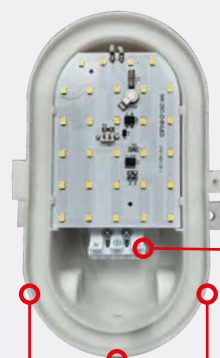

Passe-câbles avec joint en caoutchouc



Borne de raccordement rapide à 3 pôles



# MIROIR, MIROIR...

- Le design moderne et sans vis du luminaire pour miroir **SKYLAR** séduit par sa surface d'éclairage maximisée et apporte une touche d'élégance à votre salle de bains avec ses finitions noires et argentées.
- Grâce à la plaque de fixation Easy Mounting Plate, son installation est rapide, propre et flexible, même sur des trous de perçage existants.



## PROLINE SKYLAR



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium              |
| COUVERCLE                    | Plastique mat / satiné |
| DIMENSIONS                   | 900 × 181 × 67 mm      |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K                |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92                |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC      |
| FLUX LUMINEUX NET            | 710 lm                 |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 9,5 W                  |
| EFFICACITÉ                   | 74 lm/W                |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C        |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h               |



VIDÉO DU PRODUIT



VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



noir

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 190,70         | 7121-030120 | 941260289 |



argent

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 190,70         | 7122-030120 | 941260279 |

## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 – 100 W À COUPURE DE PHASE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5180      |
| ELDAS-NR.          | 941999949 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |



CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5214      |
| ELDAS-NR.          | 941919489 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 5425-1     |
| ELDAS-NR.          | 919100009  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 104,85 |



fermeture magnétique




Plaque de montage facile



goupille de sécurité

vis de blocage



# TRÈS TENDANCE.

- La gamme **TRENDO** offre un design moderne et élégant, avec une prise de courant de sécurité intégrée et un interrupteur latéral (sans vis apparentes).
- La plateforme **EASYbase** permet un montage simple et rapide.
- La couleur de lumière souhaitée peut être choisie de manière flexible grâce à **COLORselect** (trois couleurs de lumière).
- La conception de ce produit est durable grâce à des composants facilement remplaçables.




## PROLINE TRENDO



|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| BOÎTIER                         | Polycarbonate                            |
| COUVERCLE                       | givré                                    |
| COULEUR                         | Embout argent<br>surface lumineuse blanc |
| DIMENSIONS                      | 600 × 85 × 57 mm                         |
| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K            |
| INDICE DE RENDU<br>DES COULEURS | Ra > 82                                  |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE            | -20 °C à +45 °C                          |
| DURÉE DE VIE                    | 50.000 h                                 |




VIDÉO DU PRODUIT

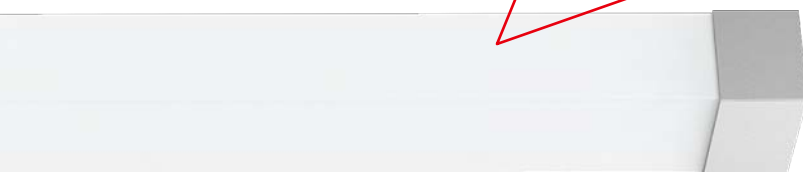


Embouts laqués argentés



Montage par emboîtement simple et rapide

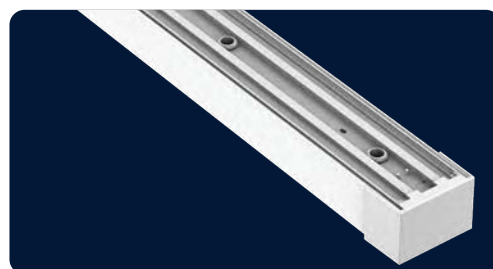

Deux entrées de câbles permettent un montage flexible au niveau des sorties de câbles existantes

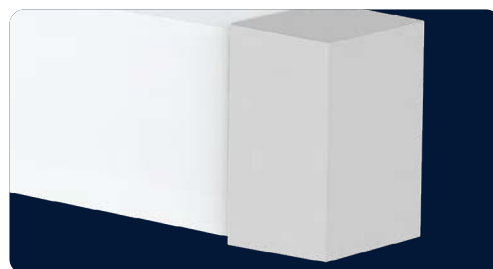

Aucune vis apparente





## TRENDO


| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX LUMINEUX<br>NET | EFFICACITÉ | TENSION<br>D'ENTRÉE | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|----------------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 10 W                   | 1.200 lm             | 120 lm/W   | 186 – 240 V AC/DC   | CHF 118,90              | 4993-0FW140 | 941200539 |

## TRENDOsensor

Capteur intégré avec fonction marche/arrêt facile à utiliser

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | TENSION<br>D'ENTRÉE | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|----------------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 10 W                   | 1.230 lm             | 123 lm/W   | 220 – 240 V AC      | CHF 152,30              | 4994-299140 | 941060079 |

### RÉGLAGES DU CAPTEUR



| <b>a</b> | <b>PLAGE DE PORTÉE</b> |
|----------|------------------------|
| ●        | 100 %                  |
| ○        | 50 %                   |

| <b>b</b> | <b>AUTONOMIE</b> |
|----------|------------------|
| ● ●      | 5 s              |
| ○ ●      | 60 s             |
| ● ○      | 5 min            |
| ○ ○      | 10 min           |

| <b>c</b> | <b>CAPTEUR DE LUMI-ÈRE DU JOUR</b> |
|----------|------------------------------------|
| ●        | -                                  |
| ○        | 30 lux                             |



PANNEAUX

# PLAT. EFFICACE. SANS ÉBLOUISSEMENT.

- ▶ Grâce à son couvercle micropismatique, le FLATevo offre une diffusion de la lumière sans éblouissement.
- ▶ Avec un UGR < 19, il est adapté aux postes de travail sur écran, et différents niveaux de puissance sont possibles grâce à divers blocs d'alimentation.



## PROLINE FLATevo

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium. blanc similaire RAL 9016 |
| COUVERCLE                    | satiné                              |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                             |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                             |
| TENSION D'ALIMENTATION       | 30 – 42 V DC                        |
| COURANT DE SERVICE           | 1.050 mA                            |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | max. 37 W                           |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 5.030 lm                       |
| EFFICACITÉ                   | max. 135 lm/W                       |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -35 °C à +45 °C                     |



Dépend du bloc d'alimentation

## ACCESSOIRES

BLOC D'ALIMENTATION 24 – 42 W, RÉGLABLE VIA DES COMMUTATEURS DIP, CÂBLAGE DIRECT POSSIBLE, RÉGLAGE PAR DÉFAUT 950 MA



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5334      |
| ELDAS-NR.          | 941010569 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 37,10 |



COMPATIBLE AVEC  
KIT DE BATTERIE<sup>exit</sup>  
(3923-2 / 927919059,  
CHF 165,10) ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Tu trouveras d'autres blocs d'alimentation adaptés et d'autres accessoires dans les pages suivantes.



Technologie de rétroéclairage dans une conception robuste

| DIMENSIONS        | DURÉE DE VIE UTILE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR.   |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 595 × 595 × 30 mm | 40.000 h           | CHF 72,85          | 5379-140120 | 5379-140120 |
| 620 × 620 × 30 mm |                    |                    | 4826-140120 | 941004639   |

## 4ER SET FLATevo 620 mm

| FLUX LUMINEUX NET | PUISSANCE CONSOMMÉE | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|-------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|-----------|
| 4.550 lm          | 37 W                | 123 lm/W   | CHF 344,30         | 5499       | 941004819 |



Contenu de la livraison : 4 panneaux et 4 blocs d'alimentation (non gradables, non raccordables en série)

# UN PANNEAU POUR CHAQUE PROJET.

- Construction de haute qualité grâce à la technologie de guides de lumière en PMMA anti-jaunissement, garantissant une température de couleur constante pour tous les luminaires.
- Le diffuseur à microprismes permet une diffusion de la lumière sans éblouissement, homogène et sans ombres.
- Différents niveaux de puissance sont possibles grâce à des blocs d'alimentation adaptés.

**PROLINE****FLAT<sub>ugr</sub>**

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Aluminium, blanc<br>similaire RAL 9016 |
| <b>COUVERCLE</b>                    | PMMA, satiné                           |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K          |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 92                                |
| <b>TENSION D'ALIMENTATION</b>       | 33 – 38 V DC                           |
| <b>BETRIEBSSTROM</b>                | max. 950 mA                            |
| <b>PUISSANCE CONSOMMÉE</b>          | max. 36 W                              |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +40 °C                        |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 50.000 h                               |



Dépend du bloc d'alimentation



VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES

BLOC D'ALIMENTATION 24 – 42 W, RÉGLABLE  
VIA DES COMMUTATEURS DIP, CÂBLAGE DIRECT  
POSSIBLE, RÉGLAGE PAR DÉFAUT 950 MA



|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5334</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941010569</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | <b>CHF 37,10</b> |



diffuseur à microprismes

| DIMENSIONS          | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ    | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 620 × 620 × 30 mm   | max. 5.050 lm        | max. 144 lm/W | CHF 127,85              | <b>1808-499090</b> | <b>941007939</b> |
| 1.195 × 295 × 30 mm |                      |               | CHF 160,00              | <b>1809-499090</b> | <b>941311979</b> |



COMPATIBLE AVEC  
**KIT DE BATTERIE**exit (3923-2 /  
927919059, CHF 165,10)  
**ÉCLAIRAGE DE SECOURS**





## BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS À TOUS LES ÉCRANS PLATS

Tous les panneaux et blocs d'alimentation sont compatibles entre eux. Les blocs d'alimentation ont une durée de vie d'au moins 50 000 heures.

|                                                                | PUISSANCE DU<br>LUMINAIRE, BLOC<br>D'ALIMENTATION<br>COMPRIS | COURANT<br>CONSTANT | DIMENSIONS       | BATTERIE<br>CENTRALE | PRIX<br>CATALOGUE NET | ARTICLE N°    | ELDAS-NR.        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| <b>NON VARIABLE</b>                                            | 16 – 33 W                                                    | 400 – 700 mA*       | 170 × 63 × 29 mm | adapté               | CHF 35,85             | <b>5333</b>   | <b>941010539</b> |
|                                                                | 24 – 45 W                                                    | 600 – 1050 mA*      | 170 × 65 × 29 mm | adapté               | CHF 37,10             | <b>5334</b>   | <b>941010569</b> |
| <b>PHASE<br/>COMMANDE</b>                                      | 20 – 30 W                                                    | 500 – 700 mA*       | 138 × 44 × 30 mm | pas adapté           | CHF 40,85             | <b>3138-1</b> | <b>941934309</b> |
|                                                                | 30 – 40 W                                                    | 700 – 1.050 mA*     | 173 × 44 × 30 mm | pas adapté           | CHF 54,90             | <b>4258-1</b> | <b>941934319</b> |
| <b>1 – 10 V</b>                                                | max. 26 W                                                    | 450 – 600 mA*       | 115 × 45 × 29 mm | pas adapté           | CHF 40,85             | <b>5390</b>   | <b>941010599</b> |
|                                                                | max. 45 W                                                    | 900 – 1.050 mA*     | 180 × 40 × 30 mm | pas adapté           | CHF 51,05             | <b>5391</b>   | <b>941010579</b> |
| <b>DALI-2 / PUSH</b><br>avec fonction de câblage<br>traversant | 15 – 44 W                                                    | 300 – 1.050 mA*     | 170 × 65 × 30 mm | adapté               | CHF 79,25             | <b>5068-1</b> | <b>941934549</b> |
| <b>KNX / PUSH</b>                                              | 15 – 45 W                                                    | 350 – 1.050 mA*     | 124 × 82 × 23 mm | adapté               | CHF 134,40            | <b>5030-1</b> | <b>941934289</b> |
| <b>CASAMBI*</b>                                                | 12 – 45 W                                                    | 300 – 1.050 mA*     | 147 × 44 × 30 mm | adapté               | CHF 165,10            | <b>4989</b>   | <b>919391469</b> |
| <b>ZIGBEE</b>                                                  | 12 – 45 W                                                    | 300 – 1.050 mA*     | 147 × 44 × 30 mm | adapté               | CHF 139,50            | <b>5039</b>   | <b>941934149</b> |

**AUTRES  
ALIMENTATIONS  
COMPATIBLES HCL**

Tu trouveras cela à la page 306.



\* Lors du choix d'un bloc d'alimentation, vérifiez toujours le courant maximal du luminaire en mA. Le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de fonctionnement maximal du luminaire !





Ein Urlaubstag im  
als ein A

Nüchtern betrachtet war es be

it nicht glücklich.  
chon Bier davon kaufen.

ine trockene Lehle.





## SKYLIGHT

Des modules de plafonniers personnalisables aux motifs élégants !

Personnalisez vos modules de plafond. Les modules d'éclairage de plafond s'adaptent à tous les plafonds à grille et peuvent être installés rapidement et facilement, même sur des plafonds d'éclairage existants.

Prix par module de plafond\* 177,90 CHF




**CLIQUEZ ICI POUR AC-  
CÉDER AU FORMULAIRE  
DE COMMANDE**



Scannez le code QR ou saisissez l'adresse suivante :  
[https://dotlux.de/wp-content/uploads/SKYLIGHT\\_Bestellformular\\_DE.pdf](https://dotlux.de/wp-content/uploads/SKYLIGHT_Bestellformular_DE.pdf)

## MOTIFS



### CONSEIL DOTLUX

Souhaites-tu utiliser ton propre motif ? C'est tout à fait possible, à condition que ton image ait la bonne résolution. Voir les tarifs sur le formulaire de commande.

Nous proposons des solutions sur mesure ! Envoie tes demandes à [info@dotlux.de](mailto:info@dotlux.de)

\* Si ton image au plafond mesure par exemple 2 x 3 panneaux de plafond, tu dois prévoir 6 modules de plafond. Le panneau et le bloc d'alimentation ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément du module de plafond. Une fois la commande passée, tu recevras une maquette pour validation. Si tu souhaites uniquement un détail de l'un de nos motifs, des frais supplémentaires de 254,70 CHF par motif s'appliquent.


**POUR UN  
EFFET FENÊTRE IDÉAL :**  
Commander  
**fenêtre + lucarne**  
Motif assorti

## WINDOW

Donnez vie à votre plafond grâce à des contours en 3D. Simulez une lumière naturelle venant du haut pour créer une ambiance plus chaleureuse dans la pièce. Le modèle **WINDOW** peut être combiné avec tous les panneaux de 620 mm et est également compatible avec nos motifs **SKYLIGHT**.

CONVIENT À TOUS LES  
PANNEAUX PLATS DE 620 mm

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ARTICLE N°            | 5184                                |
| ELDAS-NR.             | 941919299                           |
| BOÎTIER               | Aluminium, blanc similaire RAL 9003 |
| DIMENSIONS            | 632 × 632 × 50 mm                   |
| PROFONDEUR DE MONTAGE | min. 20 cm                          |
| PRIX CATALOGUE NET    | CHF 86,90                           |

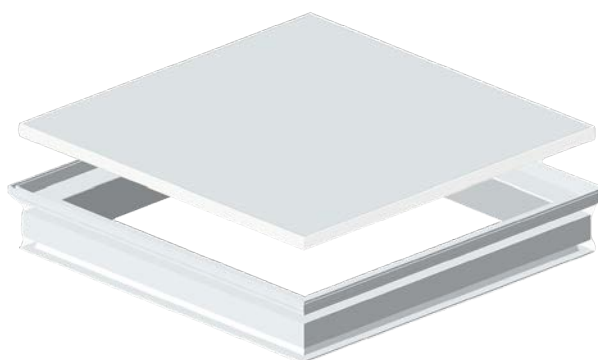

système d'emboîtement

## OSSATURE POUR MURS ET PLAFONDS

Un système d'emboîtement simple permet de fixer les panneaux directement au plafond ou au mur.

COMPATIBLE AVEC **FLATEVO**, **FLATECO** ET **FLATUGR**

COMPATIBLE AVEC **FLATUGR**  
(1809-499090)

|                    |                                     |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ARTICLE N°         | 5226                                | 2036-2                              |
| ELDAS-NR.          | 941919349                           | 941919939                           |
| BOÎTIER            | Aluminium, blanc similaire RAL 9003 | Aluminium, blanc similaire RAL 9003 |
| DIMENSIONS         | 625 × 625 × 70 mm                   | 1.195 × 295 × 70 mm                 |
| HAUTEUR DE MONTAGE | 70 mm                               | 70 mm                               |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 71,55                           | CHF 79,25                           |



système d'emboîtement





## CADRE DE MONTAGE POUR PLAFONDS SUSPENDUS


Installation sans outil pour une épaisseur de plafond de 12 mm

### KITS

|                      | CONVIENT POUR<br>PANNEAUX PLATS<br>DE 620 mm | CONVIENT POUR<br>PANNEAUX PLATS DE 1.200 mm |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ARTICLE N°           | <b>5224</b>                                  | <b>5225</b>                                 |
| ELDAS-NR.            | <b>941919329</b>                             | <b>941919339</b>                            |
| DIMENSIONS           | 664 × 664 × 41 mm                            | 1.239 × 339 × 41 mm                         |
| OUVERTURE DE MONTAGE | 640 × 640 mm                                 | 1.217 × 315 × 41 mm                         |
| PRIX CATALOGUE NET   | CHF 58,75                                    | CHF 70,25                                   |



système à vis

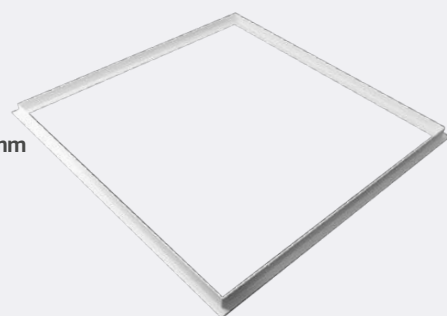

### ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ - VERSION SOUDÉE

|                      | CONVIENT POUR<br>PANNEAUX PLATS DE 620 mm | CONVIENT POUR<br>PANNEAUX PLATS DE 1.200 mm |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ARTICLE N°           | <b>2037-1</b>                             | <b>2047-1</b>                               |
| ELDAS-NR.            | <b>941006429</b>                          | <b>941919319</b>                            |
| DIMENSIONS           | 653 × 653 × 25 mm                         | 1.240 × 325 × 25 mm                         |
| OUVERTURE DE MONTAGE | 620 × 620 mm                              | 1.214 × 314 mm                              |
| PRIX CATALOGUE NET   | CHF 53,65                                 | CHF 80,50                                   |

## AUTRES ACCESSOIRES

CONVIENT À TOUS LES PANNEAUX

### SUSPENSION EN Y


Lot de 2

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ARTICLE N°         | <b>5396</b>      |
| ELDAS-NR.          | <b>941007079</b> |
| LONGUEUR DE CORDE  | 100 cm           |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 33,25        |



# FAIS ENTRER L'ÉTÉ DANS TON BUREAU.

- L'angle de diffusion asymétrique simule la lumière naturelle du soleil, une impression renforcée par le rendu des couleurs avec un CRI > 92.
- La valeur UGR < 19 permet de travailler sans éblouissement (adapté aux postes de travail sur écran).
- Le **SUNLIGHT** est logé dans un boîtier métallique haut de gamme, thermolaqué et esthétique, tandis que des lentilles en PMMA non jaunissantes garantissent un rendement lumineux aux couleurs stables.

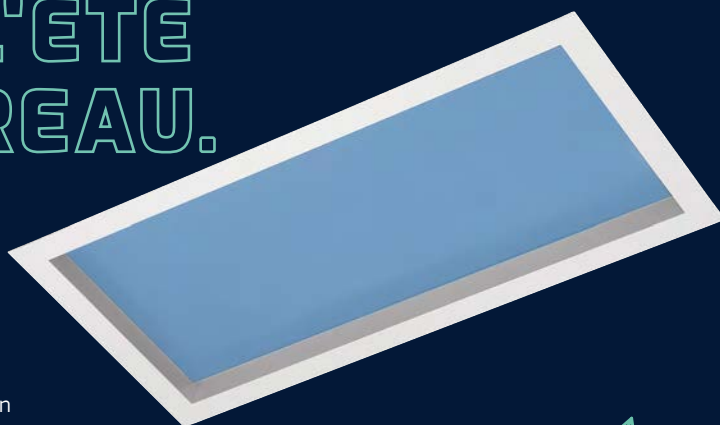

## PROLINE SUNLIGHT



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium            |
| COUVERCLE                    | PMMA (ne jaunit pas) |
| DIMENSIONS                   | 620 × 310 × 192 mm   |
| PROFONDEUR DE MONTAGE        | 250 mm               |
| POIDS                        | 1,5 kg               |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92              |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC       |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -10 °C à +40 °C      |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h             |



L'angle de diffusion asymétrique du **SUNLIGHT** crée des effets de lumière solaire réalistes sur le mur. Un plafond de 620 × 620 mm peut accueillir jusqu'à 2 luminaires par grille.

## SUNLIGHT

5.700 K



| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX<br>CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 47 W                   | 2.500 lm               | 43 lm/W    | CHF 357,10            | 6298-057038 | 941007399 |

## SUNLIGHT<sup>hcl</sup>




- La fonction HCL intégrée au luminaire offre un éclairage naturel, adapté au rythme circadien
- Contrôle de tous les paramètres HCL via l'application Tuya/SmartLife

2.700 – 5.700 K



| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX<br>CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 50 W                   | 2.640 lm               | 53 lm/W    | CHF 497,90            | 6299-099038 | 941007879 |



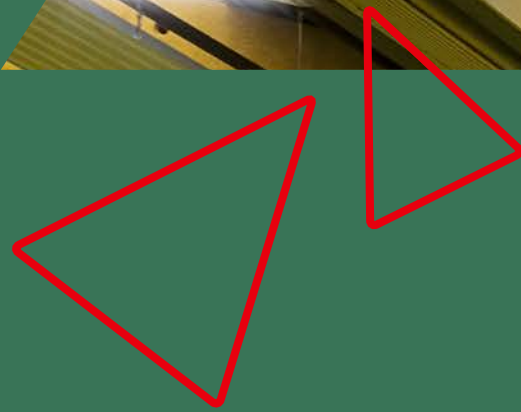

# PROJECTEURS DES SALLES





# ENVIE D'UNE DOUCHE LUMINEUSE ?

- Le courant nominal des LED intégrées ne représente que 38 % de la puissance maximale des LED, ce qui se traduit par un rendement extrêmement élevé et une durée de vie supérieure à la moyenne, supérieure à 80 000 heures.
- La carte mère en aluminium et la conception du dissipateur thermique en 3D assurent une gestion thermique parfaite.
- Grâce à sa conception intelligente et facile d'entretien, le **LIGHTSHOWER** est l'un de nos best-sellers incontestés.



## HIGHLINE LIGHTSHOWER

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium                          |
| DIMENSIONS                   | Ø 380, 120 mm                      |
| POIDS                        | ca. 5 kg                           |
| CÂBLE DE RACCORDEMENT        | 100 cm                             |
| LAMPES / AMPOULES C16        | max. 6                             |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 5.000 K                            |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                            |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC                  |
| DURÉE DE VIE                 | 80.000 h                           |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -40 °C à +60 °C<br>-40 °C à +40 °C |



bei 60 °C



VIDÉO DU PRODUIT



## ACCESSOIRES

HOUSSE DE PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE (NON COMPATIBLE AVEC LES ÉTRIERS DE MONTAGE/LES FIXATIONS MURALES)



ARTICLE N° 3653\*\*

ELDAS-NR. 941901919\*\*

PRIX CATALOGUE NET CHF 92,05

ANNEAU DE LIMITATION DE L'ÉBLOUISSEMENT 100°

ARTICLE N° 3652

ELDAS-NR. 941900839

PRIX CATALOGUE NET CHF 76,65



MUR/POUTRE DE VOÛTE À 90° VERS LE BAS



ARTICLE N° 3766\*

ELDAS-NR. 941903039\*

PRIX CATALOGUE NET CHF 45,95

SUPPORT DE MONTAGE FIX

ARTICLE N° 3654

ELDAS-NR. 941901679


PRIX CATALOGUE NET CHF 39,55

SUPPORT DE MONTAGE À ANGLE RÉGLABLE

ARTICLE N° 3655

ELDAS-NR. 941901689

PRIX CATALOGUE NET CHF 60,05



\* Dans la limite des stocks disponibles.

\*\* Non compatible avec Article N°. 6133-050120.





## LIGHTSHOWER



► Une efficacité maximale grâce au verre de sécurité trempé (ESG) « Ultra Clear » de 4 mm



| DIMENSIONS    | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------|------------------------|----------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Ø 405, 240 mm | 140 W                  | 18.900 lm            | 135 lm/W   | CHF 459,50              | 6133-050120 | 941390319 |

## LIGHTSHOWERevo

► Une efficacité maximale grâce au verre de sécurité trempé (ESG) « Ultra Clear » de 4 mm

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 80 W                   | 13.700 lm            | 171 lm/W   | CHF 382,70              | 5328-050120 | 941004089 |
| 110 W                  | 18.900 lm            | 172 lm/W   | CHF 549,10              | 3642-050120 | 941500559 |
| 135 W                  | 23.400 lm            | 173 lm/W   | CHF 677,10              | 3643-050120 | 941500569 |

## LIGHTSHOWERevo-satin

► Réduction de l'éblouissement grâce à un verre de sécurité trempé (ESG) satiné de 4 mm « Ultra Clear Satinato »

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°   | ELDAS-NR. |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------------|--------------|-----------|
| 110 W                  | 17.800 lm            | 162 lm/W   | CHF 574,70              | 3642-050120F | 941500539 |
| 135 W                  | 22.000 lm            | 163 lm/W   | CHF 702,70              | 3643-050120F | 941500549 |

## LIGHTSHOWERevo-ball



► Résistant aux chocs grâce à une vitre en polycarbonate satiné de 4 mm

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°    | ELDAS-NR. |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------------|---------------|-----------|
| 110 W                  | 17.800 lm            | 162 lm/W   | CHF 625,90              | 3642-050120FB | 941500509 |
| 135 W                  | 22.000 lm            | 163 lm/W   | CHF 753,90              | 3643-050120FB | 941500519 |



# UN ÉCLAIRAGE ROBUSTE POUR LES SALLES DE SPORT.

- ▶ Cet éclairage respectueux des yeux (classe de sécurité oculaire RG0), doté d'une surface lumineuse agrandie, est parfaitement adapté aux salles de sport et permet de réaliser des enregistrements vidéo sans scintillement.
- ▶ Le boîtier en polycarbonate (IK08) résiste aux chocs et aux impacts de ballons.
- ▶ Le modèle **HALLprotect** est déjà adapté aux plafonds bas jusqu'à 5 m de hauteur.



## PROLINE HALLprotect

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ARTICLE N°                   | 3917-050140         |
| ELDAS-NR.                    | 941305659           |
| BOÎTIER                      | Polycarbonate       |
| COUVERCLE                    | givré               |
| DIMENSIONS                   | 1.500 × 110 × 84 mm |
| POIDS                        | 3,3 kg              |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 5.000 K             |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82             |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC      |
| FLUX LUMINEUX NET            | 22.350 lm           |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 145 W               |
| EFFICACITÉ                   | 154 lm/W            |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C     |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h            |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 638,70          |



VIDÉO DU PRODUIT



Câblage traversant à 5 broches PE N L1 L2 L3

Le commutateur rotatif permet de régler le luminaire sur la phase souhaitée.

## ACCESSOIRES

PINCES DE FIXATION  
(ANGLE RÉGLABLE : -45°/0°/45°)



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ARTICLE N°         | 4263                 |
| ELDAS-NR.          | 941901999            |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 26,85 / 2 Pièces |

KIT DE MONTAGE POUR SUSPENSION PAR CÂBLE DE 1,5 M


|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ARTICLE N°         | 5005                 |
| ELDAS-NR.          | 941902949            |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 25,60 / 2 Pièces |



LOT DE 2 SUSPENSIONS POUR PLAFOND  
RÉSISTANT AUX CHOC DE BALLON



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 300177    |
| ELDAS-NR.          | 941006529 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |

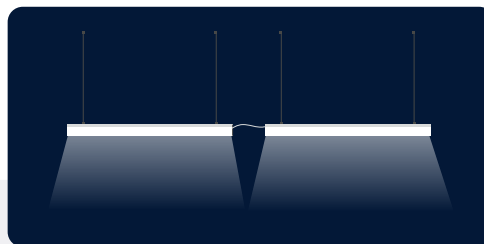

Grâce au câblage en série, il est possible de connecter jusqu'à 20 luminaires en série.



# RESTEZ CALME, MÊME QUAND LA SITUATION S'ENFLAMME.

- ▶ Le **COOLER** est adapté aux environnements à haute température jusqu'à +70 °C ; un dissipateur thermique forgé à froid assure une dissipation optimale de la chaleur.
- ▶ Les ailettes de refroidissement verticales empêchent les dépôts de poussière et assurent un refroidissement durable.
- ▶ Le cache en verre trempé ESG, extrêmement robuste et durable, résiste à l'huile et aux produits de nettoyage.
- ▶ La soupape d'équilibrage de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation à l'intérieur du luminaire.
- ▶ La conception modulaire de ce projecteur pour halls permet différentes gammes de puissance.

JUSQU'À DES  
TEMPÉRATURES DE  
**70 °C**



## HIGHLINE COOLER


|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| BOÎTIER                      | noir                               |
| COUVERCLE                    | Verre de sécurité ESG transparente |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 1,5 m                              |
| DIMENSIONS                   | Ø 220 mm, 435 mm                   |
| POIDS                        | 4 kg                               |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 5.000 K                            |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                            |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC                  |
| FLUX LUMINEUX NET            | 15.300 lm                          |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 100 W                              |
| EFFICACITÉ                   | 153 lm/W                           |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -30 °C à +70 °C                    |
| DURÉE DE VIE À 70°C          | 50.000 h                           |
| DURÉE DE VIE DES LED À 70°C  | 60.000 h                           |



## ACCESSOIRES

LE SUPPORT DUO PERMET DE FIXER DEUX LUMINAIRES À UN SEUL POINT DE SUSPENSION.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 5261       |
| ELDAS-NR.          | 941919529  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 127,85 |

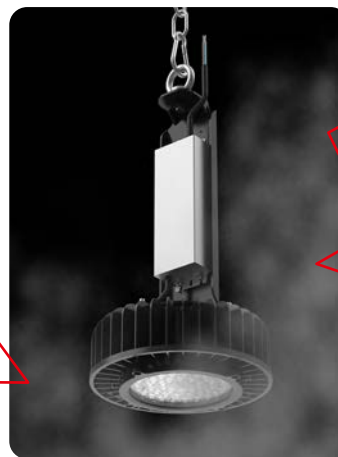

|               | ANGLE DE RAYONNEMENT | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------|
|               | 120°                 | CHF 702,70         | 5260-050120 | 941371929 |
| <b>COOLER</b> | 60°                  | CHF 830,70         | 5260-050060 | 941371939 |

- ▶ Couvercle en verre trempé extrêmement robuste et durable, résistant à l'huile et aux produits nettoyants
- ▶ La soupape d'équilibrage de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation à l'intérieur du luminaire

|                  | ANGLE DE RAYONNEMENT | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------|
|                  | 120°                 | CHF 856,30         | 5264-050120 | 941371959 |
| <b>COOLERgas</b> | 60°                  | CHF 894,70         | 5264-050060 | 941371949 |

- ▶ Joints extrêmement robustes et durables, résistants à l'huile, aux produits de nettoyage et aux polluants gazeux

# TÉLÉPORTE-MOI.

- Un éclairage parfait pour les entrepôts à rayonnages hauts et les salles de sport : Grâce à son angle de faisceau spécial de 30 x 105°, le **LIGHTBEAM** éclaire de manière homogène les allées et les voies de circulation de votre entrepôt à rayonnages hauts, avec une efficacité pouvant atteindre 177 lumens par watt.
- Le kit de suspension fourni ou les profilés d'encastrement disponibles en option sont tous résistants aux chocs de ballon.
- Accessoires intelligents : grâce au capteur PIR ou au capteur radar, chacun avec la fonction Daylight Harvesting, le **LIGHTBEAM** rend non seulement votre entrepôt ou votre salle de sport plus lumineux, mais aussi plus intelligent !



## HIGHLINE LIGHTBEAM

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, blanc  |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K           |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82           |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -30 °C à +50 °C   |
| DURÉE DE VIE                 | 75.000 h          |



VIDÉO DU PRODUIT

### REMARQUE :

Un seul **LIGHTBEAM** suffit pour éclairer jusqu'à 15 m de rayonnages en hauteur (avec une hauteur de point lumineux de 12 m). Par rapport aux systèmes de bandes lumineuses classiques, tu économises ainsi non seulement des frais d'installation, mais aussi de l'argent grâce au nombre réduit de luminaires.

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE POUR COMMANDER LES CAPTEURS 6239 ET 6261

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 4902       |
| ELDAS-NR.          | 941919229  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 102,25 |



CONVERTISSEUR DALI VERS 1-10 V  
1 convertisseur par luminaire

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5078      |
| ELDAS-NR.          | 941999929 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 63,85 |



## ACCESSOIRES



CAPTEUR RADAR BLUETOOTH AVEC FONCTION DE DÉTECTION DE LA LUMIÈRE DU JOUR ET F REGROUPEMENT

|            |           |
|------------|-----------|
| ARTICLE N° | 6630      |
| ELDAS-NR.  | 535000001 |



PRIX CATALOGUE NET CHF 127,85

CAPTEUR RADAR AVEC RÉCUPÉRATION DE LA LUMIÈRE DU JOUR

|            |           |
|------------|-----------|
| ARTICLE N° | 6261      |
| ELDAS-NR.  | 919000049 |



PRIX CATALOGUE NET CHF 79,25

CAPTEUR PIR AVEC RÉCUPÉRATION DE LA LUMIÈRE DU JOUR

|            |           |
|------------|-----------|
| ARTICLE N° | 6239      |
| ELDAS-NR.  | 919000079 |



PRIX CATALOGUE NET CHF 79,25



SUPPORT PIVOTANT, LOT DE 2

|            |           |
|------------|-----------|
| ARTICLE N° | 6254      |
| ELDAS-NR.  | 941905369 |



PRIX CATALOGUE NET CHF 63,85



LOT DE 2 SUPPORTS, FILETAGE M6

|            |           |
|------------|-----------|
| ARTICLE N° | 6255      |
| ELDAS-NR.  | 941905339 |



PRIX CATALOGUE NET CHF 51,05



SUPPORT POUR MONTAGE AFFLEURANT AU PLAFOND

|            |           |
|------------|-----------|
| ARTICLE N° | 6259      |
| ELDAS-NR.  | 941905089 |



PRIX CATALOGUE NET CHF 63,85



KIT DE SUSPENSION À CHÂÎNE RÉSISTANT AUX CHOCS DE BALLE

|            |           |
|------------|-----------|
| ARTICLE N° | 6260      |
| ELDAS-NR.  | 941905309 |



PRIX CATALOGUE NET CHF 76,65

**30° x 105°**

| DIMENSIONS        | POIDS | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°         |
|-------------------|-------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|
| 350 × 340 × 62 mm | 4 kg  | 150 W               | 26.540 lm          | 176 lm/W   | 419,00 €            | <b>6232-040105</b> |

**85°**

| DIMENSIONS        | POIDS | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°         |
|-------------------|-------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|
| 350 × 340 × 62 mm | 4 kg  | 150 W               | 26.290 lm          | 175 lm/W   | 419,00 €            | <b>6230-040085</b> |
| 680 × 350 × 65 mm | 7 kg  | 240 W               | 42.680 lm          | 177 lm/W   | 669,00 €            | <b>6231-040085</b> |

## DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR LES EXIGENCES ÉLEVÉES


FONCTION DE REGROUPEMENT VIA **BLUETOOTH** ET SYSTÈME INTELLIGENT DE RÉCUPÉRATION DE LA LUMIÈRE DU JOUR

Grâce au capteur radar Bluetooth (ARTICLE N° **6630**), plusieurs projecteurs peuvent être facilement connectés entre eux via l'application Keilton et le Bluetooth, puis commandés à partir d'une tablette.

De plus, tous les capteurs sont conçus pour réguler automatiquement leur intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour grâce à la fonction intelligente DAYLIGHT HARVESTING, contribuant ainsi à créer une atmosphère naturelle, même dans les grands entrepôts. Cela améliore non seulement le bien-être des employés, mais réduit également les coûts énergétiques.

L'installation sans fil du **LIGHTBEAM** ne nécessite pas de montage d'échafaudage a posteriori pour régler ou réajuster l'intensité lumineuse des projecteurs et peut être commandée facilement depuis le sol via la tablette.

L'angle de rayonnement de 30° x 105° (ARTICLE N° **6232-040105**) est principalement conçu pour les entrepôts équipés de rayonnages en hauteur, car il garantit un éclairage optimal.

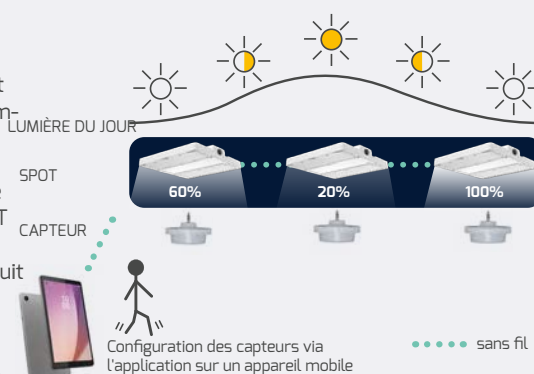

## MODULE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS 1-10 V AVEC FONCTION D'AUTOTEST AUTOMATIQUE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ARTICLE N°         | <b>5364</b>       |
| ELDAS-NR.          | <b>941010689</b>  |
| DIMENSIONS         | 427 × 133 × 75 mm |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 574,70        |



TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE POUR LE ARTICLE N° 5364, DESTINÉE AUX TESTS MANUELS

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ARTICLE N°         | <b>5365</b>      |
| ELDAS-NR.          | <b>941010429</b> |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 57,45        |



En raccordant un luminaire LED variable 1-10 V, ce module d'éclairage de secours peut être utilisé aussi bien en mode normal qu'en mode de secours. En cas de coupure de courant, l'appareil passe automatiquement en mode de secours et réduit la puissance du luminaire raccordé à 10 % via l'interface 1-10 V. La puissance d'alimentation de secours dépend de la puissance du luminaire connecté, généralement 10 % de la puissance initiale du luminaire. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la puissance d'alimentation de secours est faible. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la durée de fonctionnement en mode de secours est longue. Limité à 200 W - Ne peut fonctionner qu'avec des luminaires d'une puissance maximale de 200 W.

Exemple de puissance en mode secours : pour un luminaire de 100 W, la puissance en mode secours est d'environ 10 W et l'autonomie est d'environ 180 minutes. Pour un luminaire de 200 W, la puissance est d'environ 20 W et l'autonomie d'environ 90 minutes.

# RENDEZ VOTRE SALLE PLUS INTELLIGENTE.

- La soupape de compensation de pression intégrée assure un équilibre de la pression d'air à l'intérieur du boîtier, ce qui prolonge la durée de vie du projecteur industriel et empêche la pénétration d'humidité ou de poussière.
- Angles de rayonnement polyvalents : réglables directement sur l'appareil, ils permettent un éclairage flexible qui s'adapte aux besoins.
- Haute efficacité : avec un rendement pouvant atteindre 188 lm/W, le **LIGHTSHOWER<sup>smart-plus</sup>** offre un excellent rendement lumineux pour une consommation d'énergie minimale.
- Accessoires intelligents : grâce aux capteurs en option, qui offrent des fonctions telles que le capteur de lumière du jour, la fonction de regroupement et la récupération de la lumière du jour, l'éclairage est contrôlé et optimisé de manière intelligente.



POINT FORT  
EN MATIÈRE  
D'EFFICACITÉ  
AVEC UN  
ANGLE DE  
DIFFUSION  
RÉGLABLE

## PROLINE LIGHTSHOWER<sup>smart-plus</sup>



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| BOÎTIER                         | Aluminium         |
| COUVERCLE                       | Plastique         |
| INDICE DE RENDU<br>DES COULEURS | Ra > 82           |
| TENSION D'ENTRÉE                | 186 – 240 V AC/DC |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE            | -30 °C à +50 °C   |
| DURÉE DE VIE                    | 50.000 h          |



## ACCESSOIRES



CAPTEUR RADAR BLUETOOTH AVEC FONCTION DE DÉTECTION DE LA LUMIÈRE DU JOUR ET FONCTION DE REGROUPEMENT

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 6630       |
| ELDAS-NR.          | 535000001  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 127,85 |



CAPTEUR PIR AVEC RÉCUPÉRATION DE LA LUMIÈRE DU JOUR

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6239      |
| ELDAS-NR.          | 919000079 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 79,25 |



CAPTEUR RADAR AVEC RÉCUPÉRATION DE LA LUMIÈRE DU JOUR

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6261      |
| ELDAS-NR.          | 919000049 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 79,25 |



TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE POUR COMMANDER LES CAPTEURS 6239 ET 6261

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 4902       |
| ELDAS-NR.          | 941919229  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 102,25 |



CONVERTISSEUR DALI VERS 1-10 V  
1 convertisseur par luminaire

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5078      |
| ELDAS-NR.          | 941999929 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 63,85 |



ANGLE DE DIFFUSION  
RÉGLABLE SANS OUTIL  
en tournant la lentille

65°

90°

105°



|                                     | TEMPÉRA-<br>TURE DE<br>COULEUR | POIDS  | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ     | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |                                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>max. 120 W</b><br>Ø 270 × 175 mm | 4.000 K                        | 2,1 kg | max. 21.090 lm*      | max. 187 lm/W* | CHF 331,50              | 5369-240105 | 941008279 |  |
|                                     | 5.000 K                        |        |                      |                |                         | 5369-250105 | 941008169 |  |
| <b>max. 200 W</b><br>Ø 296 × 178 mm | 4.000 K                        | 2,7 kg | max. 35.940 lm*      | max. 188 lm/W* | CHF 382,70              | 5370-240105 | 941008139 |  |
|                                     | 5.000 K                        |        |                      |                |                         | 5370-250105 | 941007859 |  |

## AUTRES ACCESSOIRES

CACHE ANTI-ÉBLOUISSEMENT  
POUR RÉFLECTEURS

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5154      |
| ELDAS-NR.          | 941919369 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 25,60 |



RÉFLECTEUR À 90° POUR 200 W

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5153      |
| ELDAS-NR.          | 941919359 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 63,85 |



RÉFLECTEUR À 90° POUR 120 W


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6548      |
| ELDAS-NR.          | 941919369 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 25,60 |



## DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR LES EXIGENCES ÉLEVÉES

FONCTION DE REGROUPEMENT VIA **BLUETOOTH** ET SYSTÈME  
INTELLIGENT DE RÉCUPÉRATION DE LA LUMIÈRE DU JOURGrâce au capteur radar Bluetooth (ARTICLE N° **6630**), plusieurs projecteurs peuvent être facilement connectés entre eux via l'application Keilton et le Bluetooth, puis commandés à partir d'une tablette.

De plus, tous les capteurs sont conçus pour réguler automatiquement leur intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour grâce à la fonction intelligente DAYLIGHT HARVESTING, contribuant ainsi à créer une atmosphère naturelle, même dans les grands entrepôts. Cela améliore non seulement le bien-être des employés, mais réduit également les coûts énergétiques.

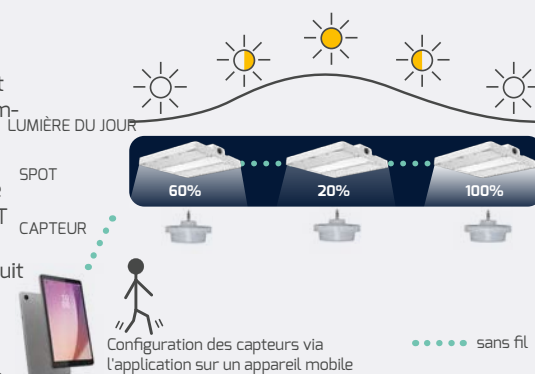L'installation sans fil du **LIGHTBEAM** ne nécessite pas de montage d'échafaudage a posteriori pour régler ou réajuster l'intensité lumineuse des projecteurs et peut être commandée facilement depuis le sol via la tablette.L'angle de rayonnement de 30° x 105° (ARTICLE N° **6232-040105**) est principalement conçu pour les entrepôts équipés de rayonnages en hauteur, car il garantit un éclairage optimal.MODULE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS 1-10 V  
AVEC FONCTION D'AUTOTEST AUTOMATIQUE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ARTICLE N°         | 5364              |
| ELDAS-NR.          | 941010689         |
| DIMENSIONS         | 427 × 133 × 75 mm |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 574,70        |

TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE POUR LE ARTICLE N°  
5364, DESTINÉE AUX TESTS MANUELS

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5365      |
| ELDAS-NR.          | 941010429 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 57,45 |



En raccordant un luminaire LED variable 1-10 V, ce module d'éclairage de secours peut être utilisé aussi bien en mode normal qu'en mode de secours. En cas de coupure de courant, l'appareil passe automatiquement en mode de secours et réduit la puissance du luminaire raccordé à 10 % via l'interface 1-10 V. La puissance d'alimentation de secours dépend de la puissance du luminaire connecté, généralement 10 % de la puissance initiale du luminaire. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la puissance d'alimentation de secours est faible. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la durée de fonctionnement en mode de secours est longue. Limité à 200 W - Ne peut fonctionner qu'avec des luminaires d'une puissance maximale de 200 W.



Exemple de puissance en mode secours : pour un luminaire de 100 W, la puissance en mode secours est d'environ 10 W et l'autonomie est d'environ 180 minutes. Pour un luminaire de 200 W, la puissance est d'environ 20 W et l'autonomie d'environ 90 minutes.



# SYSTEMES DE BANDEAUX LUMINEUX

# QUAND LE BIEN CÈDE LA PLACE AU MEUX.

**LINEAone** ET **LINEAfix** REMPLACENT TOUS  
NOS ANCIENS SYSTÈMES DE BANDEAUX LUMINEUX.

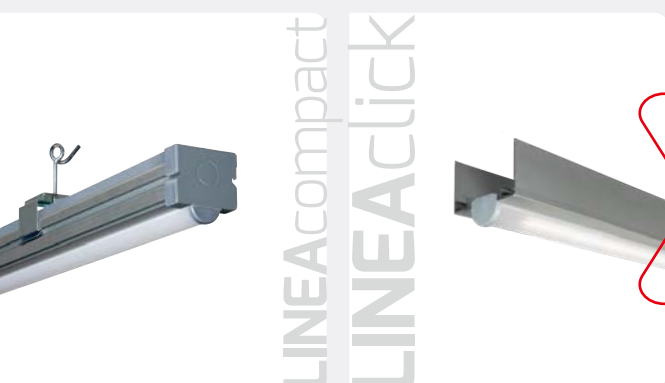

## POURQUOI ?

Avec **LINEAone** et **LINEAfix**, nous avons réuni les fonctionnalités de tous nos anciens systèmes de bandeaux lumineux en deux solutions bien pensées.

Deux systèmes qui offrent tout ce qui compte sur un chantier : un choix simple, un montage rapide et des performances élevées.

Chaque système a ses propres atouts : tu disposes ainsi immédiatement de la solution adaptée à chaque application.

# FORT DANS LA PROTECTION, FORT DANS LA LUMIÈRE.

- Ce système de bandeaux lumineux se distingue par ses luminaires robustes, résistants à la poussière et à l'eau, ce qui le rend idéal pour les nouvelles installations, mais aussi pour les projets de rénovation. Les clips à ressort flexibles permettent un ajustement facile et garantissent un maintien sûr sur pratiquement tous les rails de fixation.



## HIGHLINE LINEAone



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium         |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K           |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 83           |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 12.950 lm*   |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | max. 74 W*        |
| EFFICACITÉ                   | max. 175 lm/W*    |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C   |
| DURÉE DE VIE                 | 100.000 h         |



1.472 × 66 × 31 mm

VARIABLE PRIX CATALOGUE NET ARTICLE N° ELDAS-NR.


NEIN CHF 216,30 5061-140090 941601019




1.472 × 66 × 31 mm

VARIABLE PRIX CATALOGUE NET ARTICLE N° ELDAS-NR.

DALI CHF 267,50 6975-140090 941601029

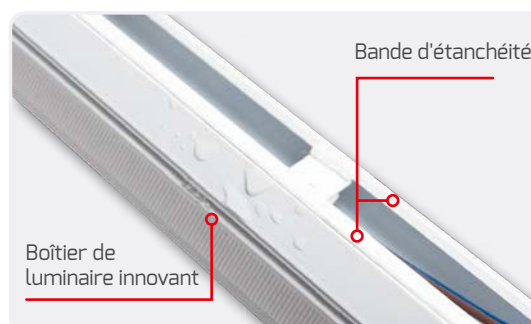

La protection IP54 est assurée par la conception innovante du boîtier et par une bande d'étanchéité fixée des deux côtés

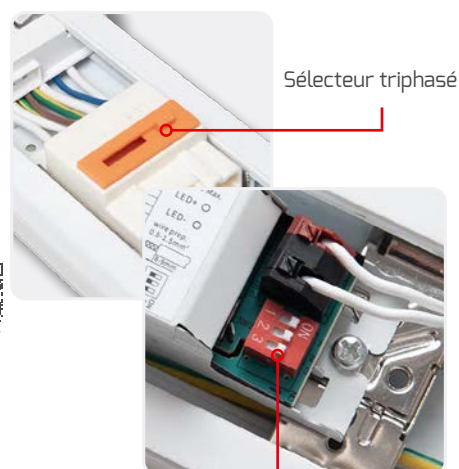

POWERselect interrupteur

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



## UTILISABLE DE MANIÈRE DURABLE DANS LES RAILS DE SUPPORT EXISTANTS

| DIMENSIONS (B X H)                                                                           | NOM                | DIMENSIONS (B X H)                                                                             | NOM                    | DIMENSIONS (B X H)                                                                            | NOM                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  58 x 43 mm | SITECO MODARIO     |  63 x 41 mm   | TRILUX C-LINE, E-LINE  |  68 x 54 mm | BENC                    |
|  60 x 45 mm | FLUOLITE TRX       |  63 x 46 mm   | REGIOLUX SDT, SPT, SMT |  68 x 55 mm | SITECO DUS              |
|  60 x 46 mm | VEKO PRN           |  63,5 x 48 mm | PHILIPS TTX            |  69 x 53 mm | LUDWIG TR50W            |
|  61 x 51 mm | ZUMTOBEL ZX1 / ZX2 |  65 x 45 mm   | REGENT ICE             |  69 x 55 mm | OMS PRESTIGE            |
|                                                                                              |                    |  65 x 51 mm   | RIDI VLT, VLG, SLG     |  70 x 45 mm | LITELICHT Q-RAIL / Q-TS |
|                                                                                              |                    |                                                                                                |                        |  83 x 57 mm | PHILIPS MAXOS           |

## MONTAGE DE LA PINCES À RESSORT

Pour le montage, appuyez sur les boutons latéraux vers l'intérieur afin que les clips à ressort s'enclenchent dans le rail de fixation.



Un clip de sécurité en acier à ressort assure une double protection.



## ACCESSOIRES

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION À 7 BROCHES

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5062-1    |
| ELDAS-NR.          | 941908009 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 25,60 |



JEU DE CÂBLES DE 1,5 m À 7 BROCHES POUR MODULES D'ÉCLAIRAGE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5064-1    |
| ELDAS-NR.          | 941908049 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |



JEU DE CÂBLES DE 3 m À 7 BROCHES, POUR LES UNITÉS D'ÉCLAIRAGE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5065-1    |
| ELDAS-NR.          | 941908019 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 76,65 |



RAIL DE SUPPORT SIMPLE AVEC RACCORD RAPIDE, 1.603 mm

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5810-1    |
| ELDAS-NR.          | 941908039 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 39,55 |



RAIL DE SUPPORT DE 2 LONGUEURS AVEC RACCORDS RAPIDES, 3.075 mm

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5811-1    |
| ELDAS-NR.          | 941908069 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 66,45 |



UNITÉ D'OBTURATION 1.472 mm EMBOUT COMPRIS

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5063-2    |
| ELDAS-NR.          | 941908059 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 38,40 |



KIT DE MONTAGE COMPRENANT 2 m DE CÂBLE ET UN SUPPORT DE CÂBLE POUR PLAFOND

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ARTICLE N°         | 3295-2           |
| ELDAS-NR.          | 941162009        |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 17,90 / Pcs. |



KIT DE MONTAGE COMPRENANT UNE CHAÎNE DE 2 m

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ARTICLE N°         | 3294-2           |
| ELDAS-NR.          | 941162029        |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 / Pcs. |




EMBOUT POUR RAIL DE SUPPORT

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 3360-3    |
| ELDAS-NR.          | 941908029 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 5,10  |



PINCE DE FIXATION

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ARTICLE N°         | 3296-2          |
| ELDAS-NR.          | 941162019       |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 7,65 / Pcs. |



# RÉNOVER – MAIS DE MANIÈRE DURABLE.

- ▶ **LINEAfix** – la solution idéale pour réutiliser les systèmes de rails de fixation existants.
- ▶ Grâce à des fixations magnétiques innovantes, le montage est particulièrement rapide et simple. l'aspect martelé rend l'installation particulièrement facile à réaliser : les traces de doigts appartiennent désormais au passé, pour un résultat net et professionnel.



## PROLINE LINEAfix



|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Tôle d'acier, galvanisé |
| <b>DIMENSIONS</b>                   | 1.530 × 73 × 67 mm      |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 82                 |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 186 – 240 V AC/DC       |
| <b>FLUX LUMINEUX NET</b>            | max. 10.000 lm*         |
| <b>PUISSANCE CONSOMMÉE</b>          | max. 60 W*              |
| <b>EFFICACITÉ</b>                   | max. 179 lm/W*          |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +40 °C         |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 50.000 h                |



TEMPÉRATURE  
DE COULEUR

PRIX CATA-  
LOGUE NET

ARTICLE N°

ELDAS-NR.

4.000 K

CHF 177,90

2813-540110

941601009




5.000 K

2813-550110

941600999



POWERselect interrupteur

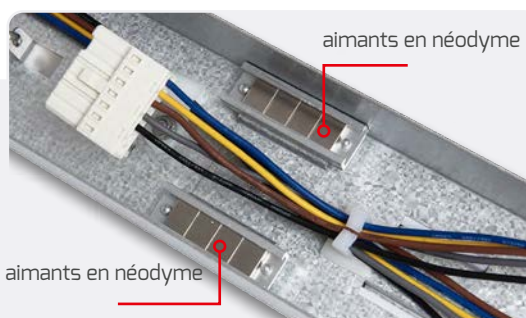

Des profils pré-montés équipés d'aimants en néodyme permettent d'installer le luminaire en quelques secondes, sans outil, sur un système de rails de fixation.

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.



## ACCESSOIRES

JEU DE CÂBLES DE 1,5 m



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 3800-1    |
| ELDAS-NR.          | 941907449 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 57,45 |

JEU DE CÂBLES DE 3 m



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4825-1    |
| ELDAS-NR.          | 941907439 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 70,25 |

EMBOUIT, MAGNÉTIQUE




|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 2820-1    |
| ELDAS-NR.          | 941907459 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 7,65  |

EMBOUIT SANS PRESSE-ÉTOUPE, 17 cm  
Peut être utilisé à la place de l'embout

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 3360-2    |
| ELDAS-NR.          | 941901149 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 38,40 |



Un clip de sécurité en acier à ressort assure une double protection.

RAIL DE SUPPORT SIMPLE  
AVEC CONNECTEUR RAPIDE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5810      |
| ELDAS-NR.          | 941004339 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 39,55 |

RAIL DE SUPPORT DE 2 m DE LONG  
AVEC RACCORD RAPIDE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5811      |
| ELDAS-NR.          | 941007829 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 66,45 |

ALIMENTATEUR (1x PRO LINE)



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4230      |
| ELDAS-NR.          | 941904629 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 6,75  |

FICHE DE DÉRIVATION



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ARTICLE N°         | 3794-STECKER |
| ELDAS-NR.          | 941904339    |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 6,75     |

UTILISABLE DE MANIÈRE DURABLE DANS  
LES RAILS DE SUPPORT EXISTANTS

| DIMENSIONS (B X H)                                                                             | NOM                    | DIMENSIONS (B X H)                                                                                 | NOM                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  58 x 43 mm | SITECO MODARIO         |  63,5 x 48 mm | PHILIPS TTX        |
|  60 x 45 mm | FLUOLITE TRX           |  65 x 51 mm   | RIDI VLT, VLG, SLG |
|  60 x 54 mm | ZUMTOBEL TECTON        |  68 x 54 mm   | BENC               |
|  61 x 51 mm | ZUMTOBEL ZX1 / ZX2     |  68 x 55 mm   | SITECO DUS         |
|  63 x 41 mm | TRILUX C-LINE, E-LINE  |  69 x 53 mm   | LUDWIG TR50W       |
|  63 x 46 mm | REGIOLUX SDT, SPT, SMT |  69 x 55 mm   | OMS PRESTIGE       |

Rails de support existants ou DOTLUX

LINEAfix luminaire



# SÉRIE EN FIN DE PRODUCTION : UNE SOLUTION MAGNÉTIQUE POUR L'ANCIEN ET LE NEUF.

- Réutilisation écologique de votre système de rails de support existant.
- Supports magnétiques en néodyme résistants à la chaleur, avec câble de sécurité.
- Système de câblage autonome et intégré avec connecteurs rapides.
- Indice de transmission optimisé de la lentille **LINEAclick** de Dotlux, protégée par un modèle d'utilité.
- Diffusion de la lumière sans ombre grâce à la conception innovante de la lentille.
- Refroidissement parfait du module LED grâce à la carte mère en aluminium.
- LED certifiées LM80 avec une alimentation à 40 %.

SÉLECTION  
FLEXIBLE  
DE LA PHASE  
AU NIVEAU DU  
MODULE D'ÉCLAIRAGE

## PROLINE LINEAclick

MADE IN  
GERMANY

**DIMENSIONS** 1.530 × 73 × 61 mm

**INDICE DE RENDU  
DES COULEURS** Ra > 82

**TENSION D'ENTRÉE** 186 – 240 V AC / DC

**EFFICACITÉ** 167 – 170 lm/W

**PLAGE DE TEMPÉRATURE** -20 °C à +50 °C

**DURÉE DE VIE** 100.000 h



VIDÉO DU PRODUIT

|              | VARIABLE | ÉCLAIRAGE /<br>AMPOULE C16 | FLUX LU-<br>MINEUX<br>NET | TEMPÉRA-<br>TURE DE<br>COULEUR | PRIX<br>CATALOGUE<br>NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------|----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| 160°<br>25 W | non      |                            | 4.175 lm                  | 4.000 K                        | CHF 190,70               | 4234-040160 | 941600169 |
|              | variable | max. 93                    | 4.250 lm                  | 5.000 K                        |                          | 4235-050160 | 941600109 |

|                                                                                                       | VARIABLE        | ÉCLAIRAGE /<br>AMPOULE C16 | FLUX LU-<br>MINEUX<br>NET | TEMPÉRA-<br>TURE DE<br>COULEUR | PRIX<br>CATALOGUE<br>NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| <br>160°<br><br>50 W | non<br>variable | max. 46                    | 8.500 lm                  | 5.000 K                        | CHF 216,30               | 2813-350160 | 941600119 |
|                                                                                                       | DALI            | max. 60                    |                           |                                | CHF 267,50               | 2813-450160 | 941600129 |
|                                                                                                       |                 |                            |                           |                                |                          |             |           |

|  45° | VARIABLE        | ÉCLAIRAGE /<br>AMPOULE C16 | FLUX LU-<br>MINEUX<br>NET | TEMPÉRA-<br>TURE DE<br>COULEUR | PRIX<br>CATALOGUE<br>NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 50 W                                                                                  | non<br>variable | max. 46                    | 8.500 lm                  | 5.000 K                        | CHF 241,90               | <b>2814-250045</b> | <b>941600139</b> |
|                                                                                       | DALI            | max. 60                    |                           |                                | CHF 280,30               | <b>2814-350045</b> | <b>941600149</b> |
|                                                                                       |                 |                            |                           |                                |                          |                    |                  |

RAIL DE SUPPORT SIMPLE

**ARTICLE N°** 5810

**ELDAS-NR.** 941004339

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 39,55

RAIL DE SUPPORT À DEUX VOIES

**ARTICLE N°** 5811

**ELDAS-NR.** 941007829

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 66,45

## ACCESSOIRES

ALIMENTATION (1 × PAR LIGNE)

**ARTICLE N°** 4230

**ELDAS-NR.** 941904629

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 6,75

FICHE D'ALIMENTATION À 7 BROCHES

**ARTICLE N°** 3794-Stecker

**ELDAS-NR.** 941904339

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 6,75

1,5 m JEU DE CÂBLES POUR LES  
UNITÉS D'OCCULTATION EXISTANTES À 1 PANNEAU

**ARTICLE N°** 3800

**ELDAS-NR.** 941900809

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 32,00

3 m JEU DE CÂBLES POUR LES MODULES  
D'ÉCLAIRAGE EXISTANTS,  
À 7 BROCHES, 2 RANGÉES

**ARTICLE N°** 4825

**ELDAS-NR.** 941904659

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 38,40

EMBOUT

**ARTICLE N°** 2820

**ELDAS-NR.** 941901019

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 8,95

ENSEMBLE DE CACHES EN ALUMINIUM, AVEC  
FAISCEAU DE CÂBLES À 7 BROCHES

**ARTICLE N°** 3354-1

**ELDAS-NR.** 941900659

**PRIX CATALOGUE NET** 94,90 €

EMBOUT SANS PRESSE-ÉTOUPE, 17 cm  
Peut être utilisé à la place de l'embout

**ARTICLE N°** 3360-2

**ELDAS-NR.** 941901149

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 38,40



# SÉRIE DE FIN DE SÉRIE: COMPACT. EFFICACE. LINÉAIRE.


- Concept de bande lumineuse avec des modules de 1 et 2 longueurs pour un montage rapide et simple.
- Tous les modules sont livrés entièrement assemblés et il suffit de les emboîter les uns dans les autres.
- Sélection flexible des phases directement sur le luminaire.
- Le cache LED protégé par un modèle d'utilité garantit un montage sans erreur.
- La carte mère en aluminium de haute qualité assure un refroidissement parfait et donc une longue durée de vie des LED certifiées LM80.
- Durable grâce au module LED remplaçable et au driver séparé.
- Système autoportant, ne nécessitant donc pas de rail de support séparé.

ASSEMBLER.  
C'EST PRÊT.

## PROLINE LINEAcompact

MADE IN GERMANY

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, anodisé naturel                                  |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                                                     |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                                                     |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC / DC                                         |
| EFFICACITÉ                   | 167 lm/W                                                    |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +50 °C<br>0 °C à +50 °C (Luminaires à pile unique) |
| DURÉE DE VIE                 | 100.000 h                                                   |



**REMARQUE :**  
LINEAcompact est visuellement compatible avec LINEAclick.

| LUMINAIRE                                  |                      |           | UNITÉ DE MASQUAGE                                                                     |                    |             |           |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 2.886 × 66 × 63 mm<br><b>50 W/8.350 lm</b> |                      |           | 2 sections / 1 luminaires<br>Longueur totale : 2,89 m<br>Surface d'éclairage : 1,45 m |                    |             |           |
| VARIABLE                                   | ANGLE DE RAYONNEMENT | COUVERCLE | ÉCLAIRAGE / AMPOULE C16                                                               | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
| DALI                                       | 45°                  | satiné    | max. 60                                                                               | CHF 369,90         | 4952-040045 | 941600649 |

| LUMINAIRE                                    |                      |           | LUMINAIRE                                                                                                  |                    |             |           |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 2.886 × 66 × 63 mm<br><b>100 W/16.700 lm</b> |                      |           | 2 rangées / 2 luminaires<br>Commutation individuelle (triphase) / variable<br>Surface d'éclairage : 2,89 m |                    |             |           |
| VARIABLE                                     | ANGLE DE RAYONNEMENT | COUVERCLE | ÉCLAIRAGE / AMPOULE C16                                                                                    | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
| nicht                                        | 45°                  | satiné    | max. 23                                                                                                    | CHF 510,70         | 4947-040045 | 941600579 |
| DALI                                         | 45°                  | satiné    | max. 30                                                                                                    | CHF 523,50         | 4953-040045 | 941600659 |

\* Compatible avec les luminaires DALI et non gradables

## ACCESSOIRES

ALIMENTATION (1 × PAR LIGNE)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4230      |
| ELDAS-NR.          | 941904629 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 6,75  |

FICHE D'ALIMENTATION À 7 BROCHES

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ARTICLE N°         | 3794-Stecker |
| ELDAS-NR.          | 941904339    |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 6,75     |

KIT DE FIXATION AU PLAFOND AVEC UN CÂBLE EN ACIER DE 2 m (1 PIÈCE)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4810      |
| ELDAS-NR.          | 941902709 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 19,85 |

PINCE DE FIXATION (1 PIÈCE)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4985      |
| ELDAS-NR.          | 941903159 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 5,10  |

MONTAGE DE CHAÎNE AVEC CROCHETS À VIS M6

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 125974    |
| ELDAS-NR.          | 941903179 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 4,85  |

EMBOUT

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4956      |
| ELDAS-NR.          | 941903139 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 6,40  |

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DALI

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5119      |
| ELDAS-NR.          | 941010749 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 45,95 |

MODULE AVEUGLE À 2 RANGÉES, 2,89 m CÂBLÉ EN SÉRIE, 7 BROCHES

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 4955*      |
| ELDAS-NR.          | 941902369  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 147,20 |



LUMINAIRES DE  
CHEMIN & DE  
BORNE

# LAMPADAIRE MODERNE ET ÉLÉGANT.

- La diffusion lumineuse à 360° assure un éclairage homogène sans éblouissement vers le haut (ULR = 0). Cela permet d'éviter la pollution lumineuse et de protéger les oiseaux et les insectes.
- L'utilisation de matériaux de haute qualité garantit sa longévité : résistance aux intempéries grâce à l'indice de protection IP65 contre l'eau et la poussière, résistance aux chocs IK10 pour une durabilité maximale.
- Le **TERRA** convient à de nombreuses applications : idéal à l'extérieur des immeubles de bureaux, des complexes résidentiels, des parcs, des centres de loisirs et des jardins. Livraison comprenant des ancrages de fixation et une boîte de dérivation en Y étanche (IP68) pour le câblage traversant.



## PROLINE TERRA

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, similaire DB703 |
| DIMENSIONS                   | Ø 100 mm                   |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3000 K                     |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                    |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -25 °C à +45 °C            |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                   |




### REMARQUE :

La valeur ULR est un indicateur essentiel pour une conception d'éclairage durable et responsable. En privilégiant les luminaires à faible valeur ULR lors du choix des luminaires, on contribue activement à réduire la pollution lumineuse, à économiser de l'énergie et à protéger l'environnement. Dans un monde de plus en plus lumineux, la valeur ULR est la clé d'un avenir délibérément plus sombre, mais mieux éclairé.



|          | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX<br>CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|----------|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 550 mm   | 6,5 W                  | 320 lm                 | 50 lm/W    | CHF 395,50            | 6674-030360 | 941700819 |
| 1.000 mm | 12 W                   | 550 lm                 | 46 lm/W    | CHF 523,50            | 6673-030360 | 941700829 |

Avec ancrages de fixation et boîte de dérivation en Y étanche (IP68) pour le câblage traversant.



## ACCESSOIRES

PIQUET DE TERRE



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 7130      |
| ELDAS-NR.          | 941979729 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 63,85 |



# TON PARCOURS EST NOTRE OBJECTIF.

- ▶ Les surfaces de diffusion lumineuse du modèle **WAY** peuvent être personnalisées à volonté grâce à des plaques de verre et des caches interchangeables.
- ▶ De conception robuste et protégée contre les projections d'eau, ce luminaire est parfaitement adapté à une utilisation en extérieur (IP65).
- ▶ Répartition lumineuse : sans éblouissement et homogène, avec un rendu des couleurs élevé  $Ra > 82$ .
- ▶ La plateforme **EASYbase** utilisée permet un montage simple et rapide ; la base de montage est fabriquée dans un alliage d'aluminium spécial et homologuée pour une installation en contact avec le sol.



## PROLINE WAY



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, similaire DB703 |
| DIMENSIONS                   | 120 x 120 x 148 mm         |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | $Ra > 82$                  |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC          |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 800 lm*               |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | max. 15 W                  |
| EFFICACITÉ                   | max. 53 lm/W*              |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -25 °C à +45 °C            |
| DURÉE DE VIE                 | 40.000 h                   |



VIDÉO DU PRODUIT




VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

|         | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |  |
|---------|--------------------|-------------|-----------|--|
| 3.000 K | CHF 293,10         | 4561-030360 | 941700179 |  |
| 4.000 K | CHF 293,10         | 4561-040360 | 941700189 |  |

## ACCESSOIRES

### PLAQUE DE RECOUVREMENT

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ARTICLE N°         | 4561-Abdeckplatte |
| ELDAS-NR.          | 941902589         |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80         |

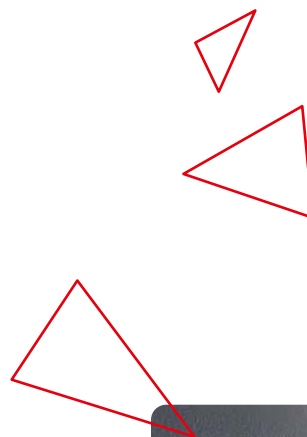

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.






## EXEMPLES DE SOURCES DE LUMIÈRE

Chacune des quatre faces peut être désactivée à l'aide du commutateur DIP interne. Pour varier l'aspect visuel, les vitres peuvent également être remplacées par une plaque de recouvrement.



Le premier commutateur DIP permet de régler la puissance sur 15 ou 7,5 watts. De plus, cette puissance peut être répartie sur les quatre faces du luminaire (2 – 5).

La puissance totale est divisée par le nombre de faces allumées.



1 = Puissance 15 W (marche) ou 7,5 W (arrêt)  
2 – 5 = Puissance sur le côté (marche) ou pas de puissance sur le côté (arrêt)

Voir l'exemple dans le graphique:

1 = ON (15 W)  
2 = OFF, 3 = ON, 4 = ON, 5 = OFF



Il en résulte : 15 W au total aux pages 3 et 4 (ON)  
15 W / 2 pages = 7,5 W à la page 3, ainsi qu'à la page 4

- Tous les modèles **WAY** sont livrés avec la plaque de base Proline, pour une installation stable.



## PROLINE WAY



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Aluminium, similaire DB703 |
| <b>DIMENSIONS</b>                   | 120 x 120 mm               |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 82                    |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 186 – 240 V AC/DC          |
| <b>FLUX LUMINEUX NET</b>            | max. 800 lm*               |
| <b>PUISSANCE CONSOMMÉE</b>          | max. 15 W                  |
| <b>EFFICACITÉ</b>                   | 53 lm/W*                   |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -25 °C à +45 °C            |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 40.000 h                   |



VIDÉO DU PRODUIT

**D'USINE  
AVEC 4 VERRES  
FOURNIS**

## ACCESSOIRES

PLAQUE DE RECOUVREMENT

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>4561-Abdeckplatte</b> |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941902589</b>         |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 12,80                |



PIQUET

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5244</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941006579</b> |
| <b>LÄNGE</b>              | 402 mm           |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 44,65        |



CHEVILLE À BÉTON PROFESSIONNELLE POUR LUMINAIRE SUR POTEAU

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>6200</b>        |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941905409</b>   |
| <b>DIMENSIONS</b>         | 120 x 120 x 500 mm |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 152,30         |



MODULE DE CAPTEUR PIR D'UNE PORTÉE MAXIMALE DE 8 m  
Valeurs réglables :  
Sensibilité en lux / Durée d'éclairage en minutes



|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5493-1</b>    |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>535900089</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 108,65       |



\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.





200 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 3.000 K                | CHF 331,50         | 4558-130360 | 941700919 |
| 4.000 K                |                    | 4558-140360 | 941700929 |



550 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 3.000 K                | CHF 408,30         | 4559-130360 | 941700939 |
| 4.000 K                |                    | 4559-140360 | 941700949 |



1.000 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 3.000 K                | CHF 485,10         | 5259-130360 | 941700899 |
| 4.000 K                |                    | 5259-140360 | 941700909 |

**REMARQUE :**

Les bornes lumineuses WAY ont les mêmes fonctions que les appliques murales WAY.

# LA FORME SUIV LA FONCTION.

- Conçu pour garantir un fonctionnement optimal :  
Les panneaux solaires inclinés vers le haut captent parfaitement la lumière du soleil, tandis que la surface lumineuse légèrement inclinée vers le bas éclaire là où la lumière est nécessaire, de manière homogène et sans éblouissement. Économie d'énergie grâce à un détecteur de mouvement à 2 modes.
- Le boîtier en aluminium avec revêtement par poudrage est protégé contre les projections d'eau, et la plateforme **EASYbase** permet un montage simple et rapide.

**LUMINAIRE  
SOLAIRE/À  
BATTERIE**



## PROLINE FLASH

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, gris                      |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate                        |
| CAPTEUR                      | Infrarouge, 6 – 10 m                 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K                              |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                              |
| DURÉE D'ÉCLAIRAGE            | max. 20 h à 15 %<br>max. 3 h à 100 % |
| FLUX LUMINEUX NET            | 250 lm                               |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 3,5 W                                |
| EFFICACITÉ                   | 71 lm/W                              |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C                      |
| DURÉE DE VIE                 | 30.000 h                             |



### REMARQUE :

La série **FLASH** peut être utilisée comme éclairage de numéro de maison avec le kit de numéros de maison **ARTICLE N° 4751**.



## FLASHwall

| DIMENSIONS         | POIDS  | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|--------|--------------------|-------------|-----------|
| 160 × 180 × 255 mm | 1,8 kg | CHF 305,90         | 4965-030120 | 941700199 |



## FLASHground

| DIMENSIONS           | POIDS  | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|----------------------|--------|--------------------|-------------|-----------|
| 160 × 180 × 1.000 mm | 3,7 kg | CHF 446,70         | 4966-030120 | 941700409 |





## PIÈCE DE RECHANGE

BATTERIE LITHIUM-ION 7,4 V / 1 500 mAh

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4967      |
| ELDAS-NR.          | 941904689 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 44,65 |



## ACCESSOIRES

ANCRAGE EN BÉTON POUR **FLASH**ground  
HAUTEUR DE MONTAGE RÉGLABLE

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ARTICLE N°         | 4968             |
| ELDAS-NR.          | 941902719        |
| DIMENSIONS         | 260 × 115 × 3 mm |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05        |



JEU DE NUMÉROS DE MAISON (AUTOCOLLANTS) COMPRENANT


- ▶ 3 jeux de chiffres (0 – 9)
- ▶ Jeu de lettres majuscules (A – H)
- ▶ Jeu de lettres minuscules (a – h)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| ARTICLE N°           | 4751      |
| ELDAS-NR.            | 941200319 |
| HAUTEUR DES CHIFFRES | 8,5 cm    |
| PRIX CATALOGUE NET   | CHF 23,05 |


|       |          |
|-------|----------|
| 12345 | ABCDE    |
| 67890 | FGH      |
| 12345 | abcdefgh |
| 67890 |          |
| 12345 |          |
| 67890 |          |

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

A

15 % de luminosité  
après le coucher du soleil


15 %

100 % de luminosité  
après détection de  
mouvement  
(durée : 15 secondes)

100 %



15 sek.


15 % de luminosité  
en l'absence de  
mouvement

15 %

B

0 % de luminosité  
après le coucher du soleil

0 %

100 % de luminosité  
après détection de mou-  
vement  
(durée : 15 secondes)

100 %



15 sek.

0 % d'intensité lumineuse  
en l'absence de  
mouvement

0 %

# UNE LUMIÈRE EN CÔNE PARFAIT.

- ▶ Avec son design conique unique, le modèle **CONE** est un véritable atout pour votre extérieur :
- ▶ il se distingue par son boîtier en aluminium haut de gamme avec revêtement par poudrage et par une diffusion lumineuse homogène, sans éblouissement et sans ombre.



## PROLINE CONE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, similaire RAL 7016 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K                       |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                |
| FLUX LUMINEUX NET            | 380 lm                        |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 9 W                           |
| EFFICACITÉ                   | 42 lm/W                       |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 30.000 h                      |



## ACCESSOIRES POUR CONEground

PIQUET

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5244      |
| ELDAS-NR.          | 941006579 |
| LONGUEUR           | 402 mm    |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 44,65 |



ANCRAGE EN BÉTON POUR FLASHground  
HAUTEUR DE MONTAGE RÉGLABLE

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ARTICLE N°         | 4968             |
| ELDAS-NR.          | 941902719        |
| DIMENSIONS         | 260 × 115 × 3 mm |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05        |



## CONEwall



- ▶ EASYbase-La plateforme permet un montage simple et rapide

| DIMENSIONS         | POIDS   | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|---------|--------------------|-------------|-----------|
| Ø 90, 218 × 119 mm | 0,85 kg | CHF 139,50         | 4748-030360 | 941200369 |



VIDÉO DU PRODUIT

## CONEground

- ▶ Montage simple et rapide grâce à la borne de raccordement du luminaire



| DIMENSIONS   | POIDS   | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------|---------|--------------------|-------------|-----------|
| Ø 90, 650 mm | 1,57 kg | CHF 190,70         | 4749-030360 | 941700169 |



VIDÉO DU PRODUIT

# DEUX FAISCEAUX LUMINEUX, UNE AMBIANCE AU TOP.

- ▶ Le boîtier en aluminium haut de gamme, doté d'un indice de protection IP54, offre un éclairage extérieur robuste et sans éblouissement, et met parfaitement en valeur les murs de la maison grâce à un double effet lumineux.
- ▶ La plateforme Easybase permet un montage simple et rapide.
- ▶ Évolutif grâce à son ampoule GU10 remplaçable.

SOURCES  
LUMINEUSES  
**GU10**  
COMMANDER  
SÉPARÉMENT



## PROLINE CONE<sup>twin</sup>

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| ARTICLE N°         | 4750-1                           |
| ELDAS-NR.          | 941200389                        |
| BOÎTIER            | Aluminium,<br>similaire RAL 7016 |
| DIMENSIONS         | 120 × 90 × 155 mm                |
| POIDS              | 0,68 kg                          |
| SOCLE              | 2 × GU10                         |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 72,85                        |



VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 – 100 W À COUPURE DE PHASE

|                    |           |                                                                                       |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTICLE N°         | 5180      |  |
| ELDAS-NR.          | 941999949 |                                                                                       |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |                                                                                       |

CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                    |           |                                                                                       |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTICLE N°         | 5214      |  |
| ELDAS-NR.          | 941919489 |                                                                                       |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |                                                                                       |

VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL


|                    |            |                                                                                       |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTICLE N°         | 5425-1     |  |
| ELDAS-NR.          | 919100009  |                                                                                       |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 104,85 |                                                                                       |





# APPLIQUES MURALES



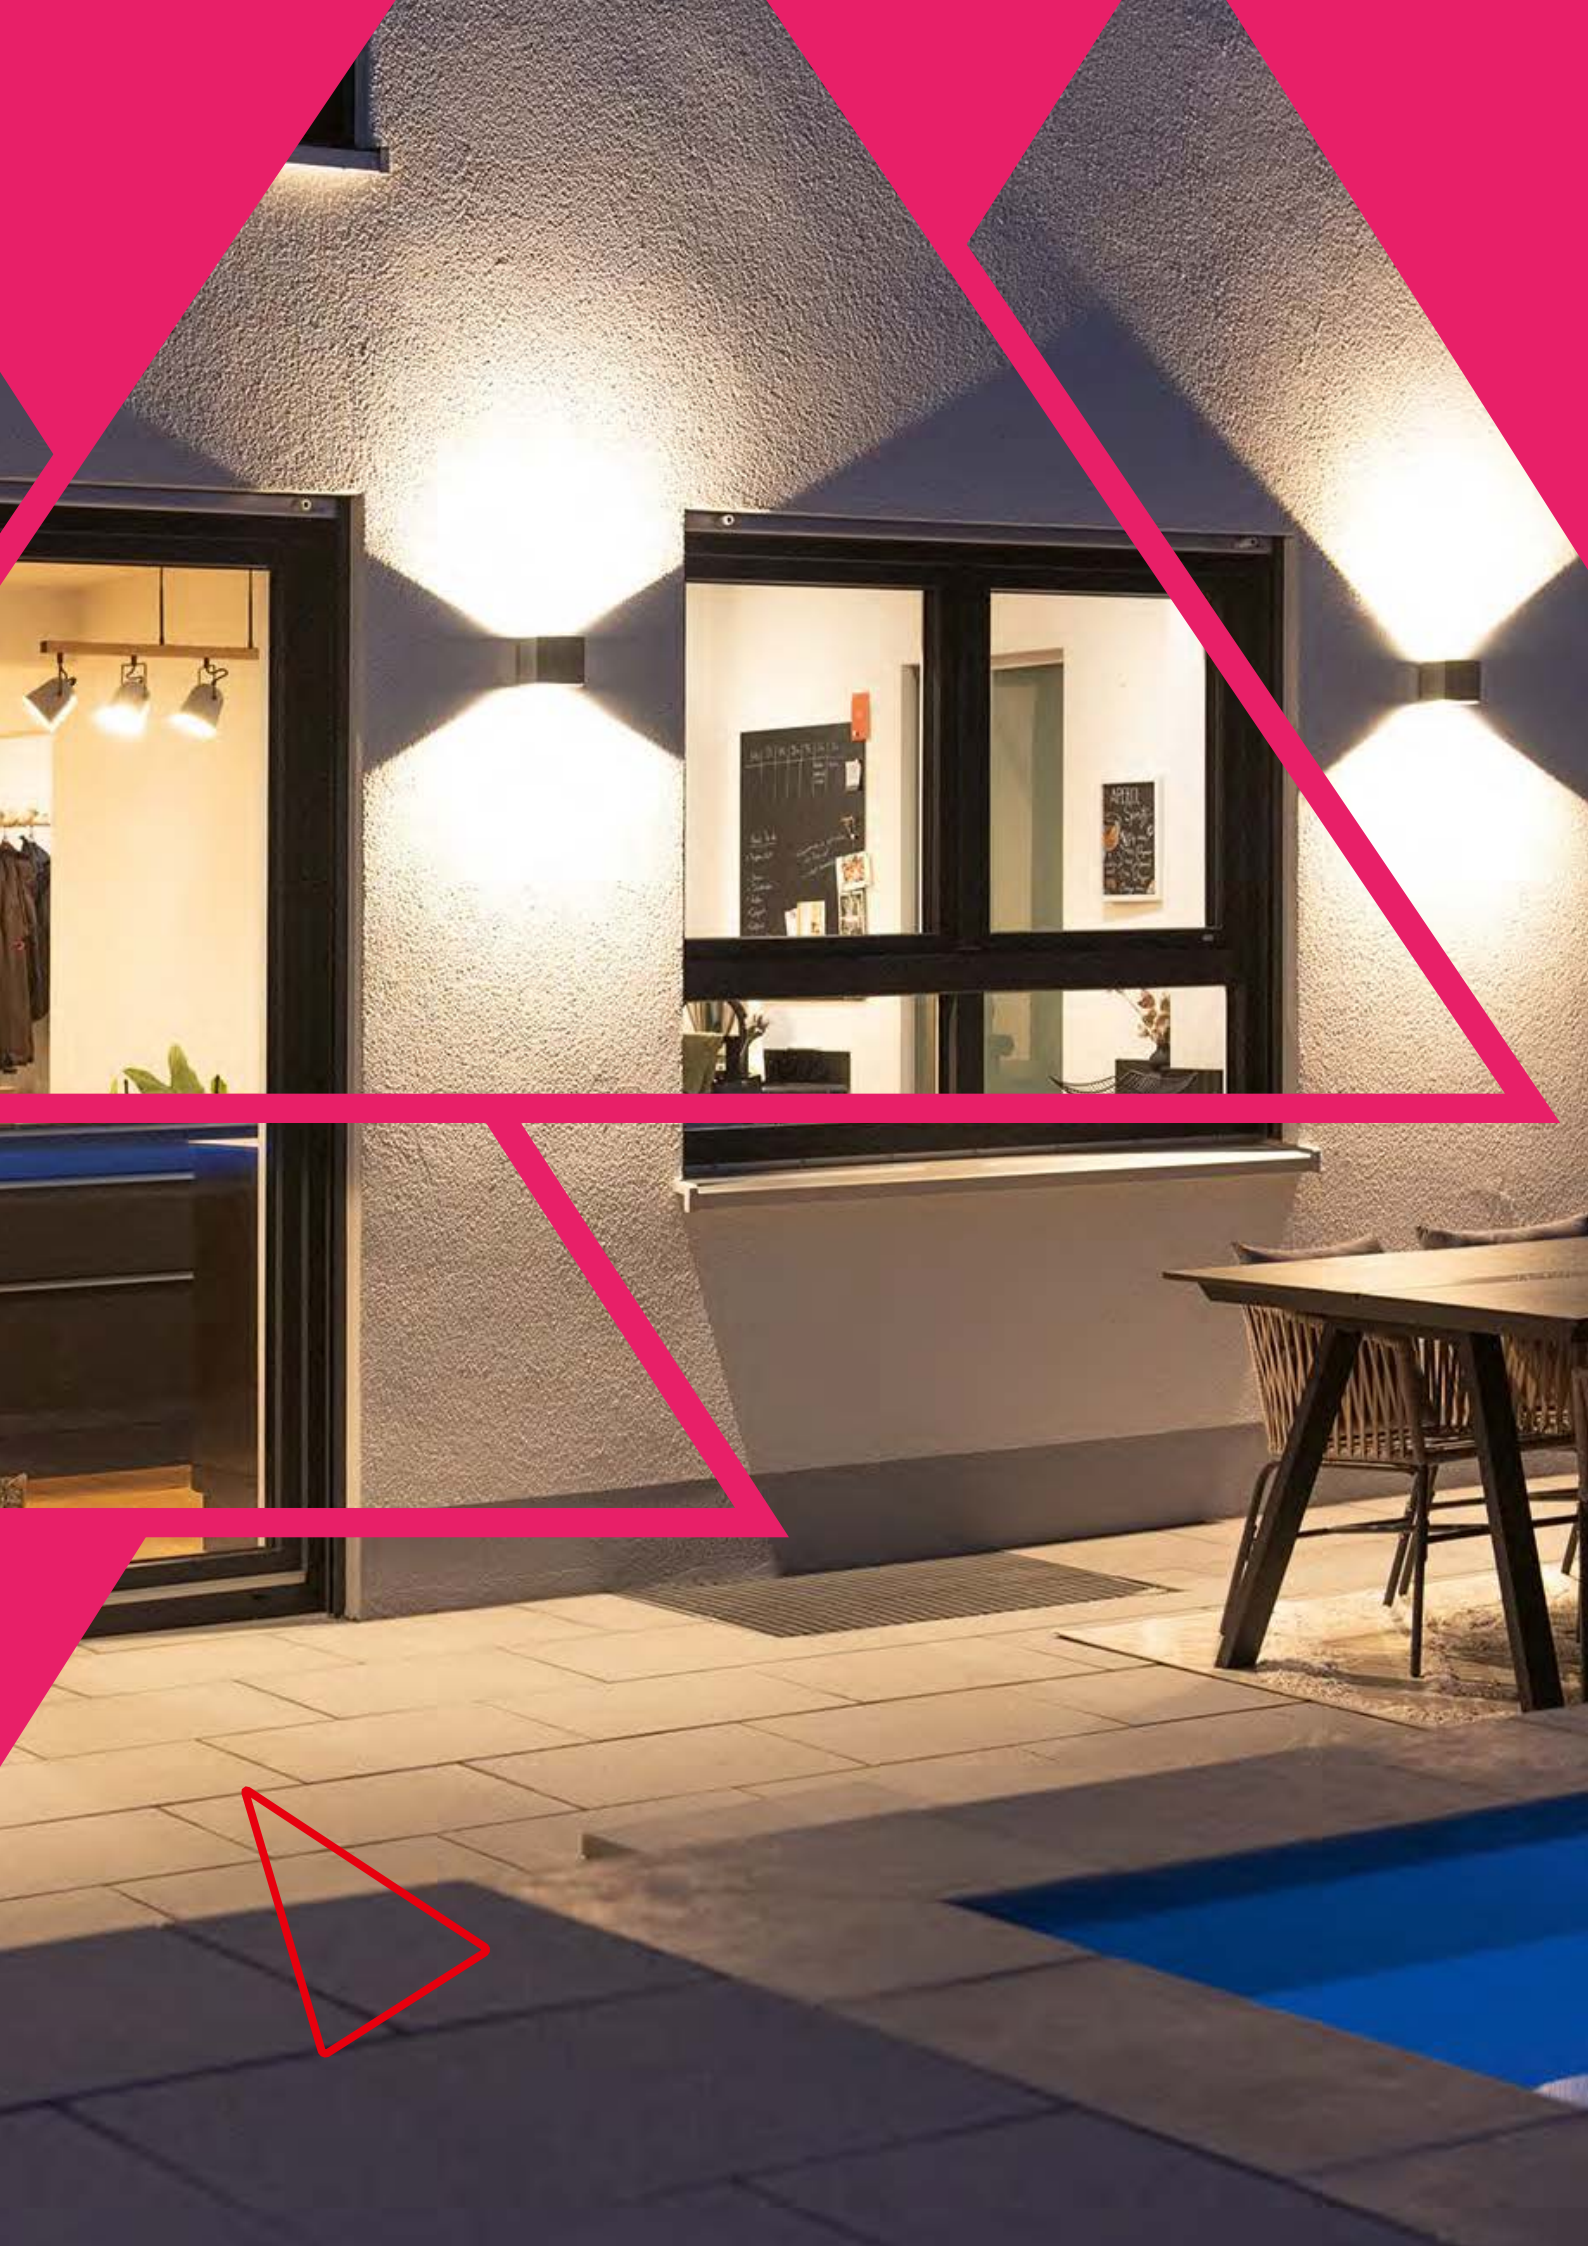

# ANGLE DE FAISCEAU RÉGLABLE EN CONTINU.

- Conception robuste et résistante aux projections d'eau pour une utilisation en extérieur, avec indice de protection IP65.
- Deux angles de faisceau réglables indépendamment l'un de l'autre, avec indicateur d'angle, permettent d'obtenir des effets lumineux homogènes, même pour les projets de grande envergure.
- Le diffuseur de lumière spécial permet d'obtenir des effets lumineux nets, pratiquement sans distorsion des couleurs.
- La plateforme **EASYbase** garantit un montage simple et rapide.




## PROLINE BEAMO

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| DIMENSIONS                   | 120 × 97 × 100 mm |
| BOÎTIER                      | Aluminium         |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K           |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82           |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC    |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 900 lm       |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 10 W              |
| EFFICACITÉ                   | 90 lm/W           |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C   |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h          |



VIDÉO DU PRODUIT

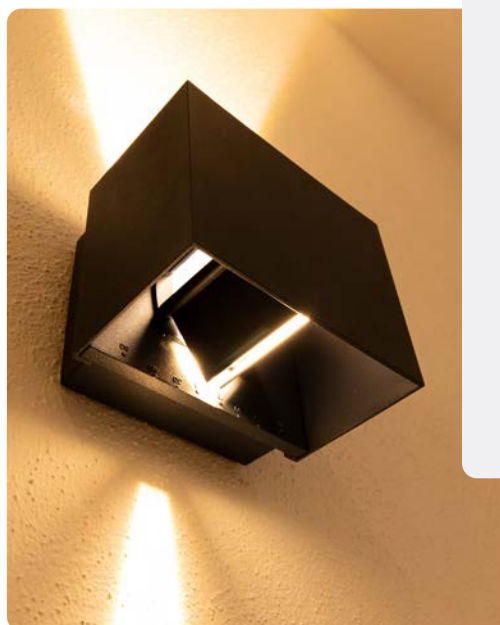

## RÉGLAGE CONTINU DE L'ANGLE



Angle de faisceau  
vers le haut : 60°  
Angle de faisceau  
vers le bas : 90°



Angle de dispersion  
vers le haut : 90°  
Angle de dispersion  
vers le bas : 60°



Angle de dispersion vers  
le haut : 120°  
Angle de dispersion vers  
le bas : 30°



Repères permettant un réglage  
précis de l'angle de diffusion





**noir**  
similaire RAL 9005

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 72,85          | 4730-030120 | 941200389 |





**blanc**  
similaire RAL 9016

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 108,65         | 4729-030120 | 941200329 |



**anthracite**  
similaire RAL 7016

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 108,65         | 5037-130120 | 941200329 |

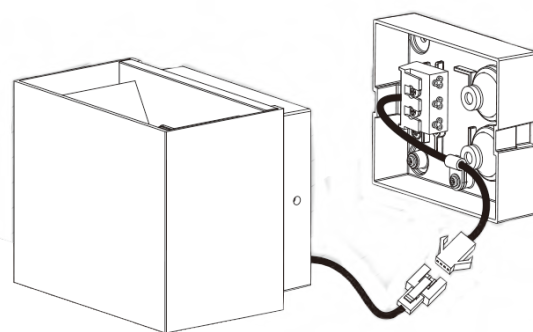

EASYbase pour un montage facile

# LENTILLES ASYMÉTRIQUES - ÉCLAIRAGE CIBLÉ.

- ▶ Les 6 diffuseurs (3 en haut et 3 en bas) de cette applique murale décorative, grâce à leurs lentilles asymétriques, assurent un éclairage particulièrement homogène et ciblé.
- ▶ Solution idéale pour un éclairage d'accentuation, elle crée une atmosphère agréable.
- ▶ Le cache anti-éblouissement de la lentille réduit la pollution lumineuse, tandis que le boîtier est robuste et résistant aux projections d'eau.
- ▶ Montage mural direct à l'intérieur et à l'extérieur.

**ANTI-ÉB-  
LOUISSANT  
DESIGN**



## PROLINE SIXFOLD

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, similaire RAL 9005 |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate                 |
| DIMENSIONS                   | 165 × 94 × 49 mm              |
| POIDS                        | 0,42 kg                       |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K                       |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                |
| FLUX LUMINEUX NET            | 320 lm                        |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 6 W                           |
| EFFICACITÉ                   | 53 lm/W                       |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



VIDÉO SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX



**noir**  
similaire RAL 9005



|                                 |                   |                  |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>PRIX CATA-<br/>LOGUE NET</b> | <b>ARTICLE N°</b> | <b>ELDAS-NR.</b> |
| CHF 92,05                       | 5991-030030       | 941301639        |

**blanc**  
similaire RAL 9016



|                                 |                   |                  |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>PRIX CATA-<br/>LOGUE NET</b> | <b>ARTICLE N°</b> | <b>ELDAS-NR.</b> |
| CHF 92,05                       | 5992-030030       | 941301629        |



Câblage traversant possible grâce aux deux grands passe-câbles en caoutchouc.



# C'EST BIEN BIZARRE.

- ▶ Applique murale moderne aux formes originales, offrant un éclairage direct et indirect.
- ▶ Un design unique à fort impact décoratif.
- ▶ Son boîtier robuste en aluminium, résistant aux projections d'eau et certifié IP65, offre une protection optimale pour une utilisation en extérieur.




## PROLINE MORPHO

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium         |
| COUVERCLE                    | Verre             |
| DIMENSIONS                   | 200 × 100 × 80 mm |
| POIDS                        | 0,69 kg           |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K           |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82           |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC    |
| FLUX LUMINEUX NET            | 322 lm            |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 6 W               |
| EFFICACITÉ                   | 53 lm/W           |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C   |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h          |



VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

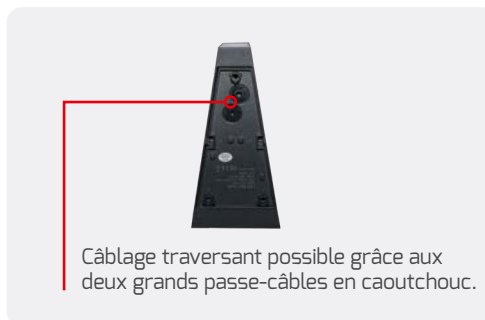

### noir

similaire RAL 9005




| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 127,85         | 5917-030120 | 941100259 |

### blanc

similaire RAL 9016



| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 127,85         | 5918-030120 | 941100269 |



EASYbase pour un montage facile avec double entrée de câbles.

# EFFETS LUMINEUX VARIABLES.

- ▶ Applique murale moderne et décorative – éclairage flexible d'un seul côté ou des deux côtés.
- ▶ Effets lumineux variables grâce à des pochoirs enfichables intégrés (disponibles en option).
- ▶ Le boîtier robuste en aluminium, protégé contre les projections d'eau, offre une protection optimale pour une utilisation en extérieur grâce à son indice IP65.
- ▶ Câblage traversant possible : grâce aux deux grands passe-câbles en caoutchouc et à la borne de raccordement rapide.




## PROLINE FLEXO

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Aluminium, noir similaire RAL 9005 |
| <b>COUVERCLE</b>                    | verre                              |
| <b>DIMENSIONS</b>                   | 165 × 95 × 67 mm                   |
| <b>POIDS</b>                        | 0,79 kg                            |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 3.000 K                            |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 82                            |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 220 – 240 V AC                     |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +40 °C                    |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 50.000 h                           |




VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

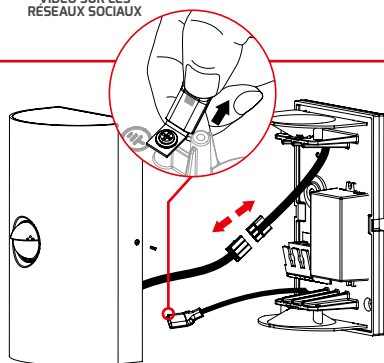

**EASYbase** pour un montage facile avec double entrée de câble.

## ACCESSOIRES



45° Utilisation

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5309</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941919379</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 7,90         |




60° Utilisation

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5310</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941919389</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 7,90         |



90° Utilisation

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5311</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941919399</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 7,90         |



20° + 45° + 20° Utilisation

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5312</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941919409</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 8,05         |



Angle de diffusion sans embout : 100°



## FLEXO

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 8 W                    | 750 lm                 | 93 lm/W    | CHF 117,65              | 5306-030100 | 941200849 |



## FLEXOtwinn

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 16 W                   | 1.250 lm               | 78 lm/W    | CHF 152,30              | 5307-030100 | 941200859 |



## FLEXOtwinn-sensor

**CAPTEUR** Capteur PIR et capteur de lumière du jour, max. 6 m


► Capteur intégré avec durée d'éclairage et niveau de luminosité réglables

| PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 16 W                   | 1.250 lm               | 78 lm/W    | CHF 177,90              | 5308-130100 | 941201789 |



# ULTRAPLAT.

- Ce luminaire particulièrement plat, doté d'une lentille spéciale asymétrique, crée de superbes effets de lèche-mur.
- Son boîtier robuste en aluminium, résistant aux projections d'eau, offre une protection optimale pour une utilisation en extérieur grâce à son indice de protection IP65.
- Câblage traversant possible grâce à deux larges passe-câbles en caoutchouc.
- Montage simple et rapide grâce à une borne de raccordement rapide.

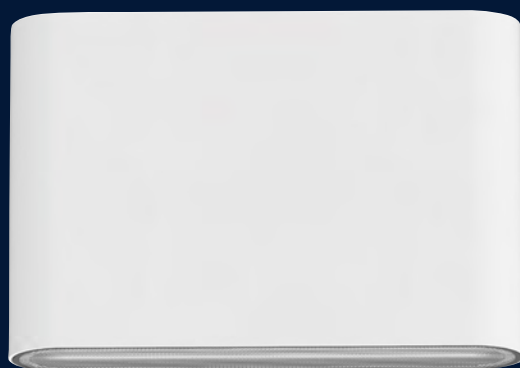

## PROLINE FLASK

**BOÎTIER** Aluminium

**COUVERCLE** Polycarbonate

**TEMPÉRATURE DE COULEUR** 3.000 K

**INDICE DE RENDU DES COULEURS** Ra > 82

**TENSION D'ENTRÉE** 220 – 240 V AC

**PLAGE DE TEMPÉRATURE** -20 °C à +45 °C

**DURÉE DE VIE** 50.000 h



VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



**noir**

similaire

RAL 9005

**PUISSANCE**

**CONSOMMÉE**

**DIMENSIONS**

**POIDS**

**FLUX LUMI-  
NEUX NET**

**EFFICACITÉ**

**PRIX CATA-  
LOGUE NET**

**ARTICLE N°**

**ELDAS-NR.**

6 W

135 × 90 × 31 mm

0,47 kg

530 lm

88 lm/W

CHF 92,05

**5298-030030**

**941200829**

10 W

175 × 90 × 31 mm

0,57 kg

940 lm

94 lm/W

CHF 104,85

**5299-030030**

**941200809**



**blanc**

similaire

RAL 9016

**PUISSANCE**

**CONSOMMÉE**

**DIMENSIONS**

**POIDS**

**FLUX LUMI-  
NEUX NET**

**EFFICACITÉ**

**PRIX CATA-  
LOGUE NET**

**ARTICLE N°**

**ELDAS-NR.**

6 W

135 × 90 × 31 mm

0,47 kg

530 lm

88 lm/W

CHF 92,05

**5300-030030**

**941200839**

10 W

175 × 90 × 31 mm

0,57 kg

940 lm

94 lm/W

CHF 104,85

**5301-030030**

**941200819**




# LAISSE-TOI EMPORTÉ PAR LA FOULE.

- ▶ Applique murale moderne et décorative avec éclairage direct et indirect, destinée à un usage intérieur.
- ▶ Un design unique au fort impact décoratif.



## PROLINE FLAME

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium            |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate, givré |
| DIMENSIONS                   | 120 × 140 × 70 mm    |
| POIDS                        | 0,48 kg              |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K              |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82              |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC       |
| FLUX LUMINEUX NET            | 632 lm               |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 8 W                  |
| EFFICACITÉ                   | 79 lm/W              |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C      |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h             |

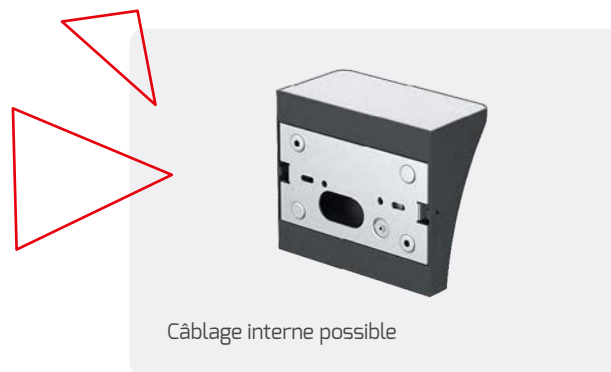

noir  
similaire RAL 9005



| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 86,90          | 5996-030110 | 941301739 |

blanc  
similaire RAL 9016



| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 86,90          | 5997-030110 | 941301649 |

# UNE AUTRE BRIQUE DU MUR.

- ▶ Le réflecteur intégré produit un effet lumineux particulièrement doux, créant ainsi une ambiance chaleureuse.
- ▶ Boîtier robuste en aluminium et verre véritable, résistant aux projections d'eau et certifié IP65 – idéal pour une utilisation en extérieur.
- ▶ Commande séparée des éclairages vers le haut et vers le bas via **COLORselect** à l'aide d'un commutateur DIP intégré.



## PROLINE BRICK



|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Aluminium noir, similaire 9005 |
| <b>COUVERCLE</b>                    | Verre, satiné                  |
| <b>DIMENSIONS</b>                   | 200 × 100 × 60 mm              |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 3.000 K<br>3.500 K<br>4.000 K  |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 82                        |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 186 – 240 V AC/DC              |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +45 °C                |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 50.000 h                       |

AMANT/  
AVAL

## ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 – 100 W À COUPURE DE PHASE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5180</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941999949</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 51,05        |





CADRE DE RECOUVREMENT AVEC VARIATEUR ROTATIF

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5214</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941919489</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 12,80        |



VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200 W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5425-1</b>    |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>919100009</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 104,85       |

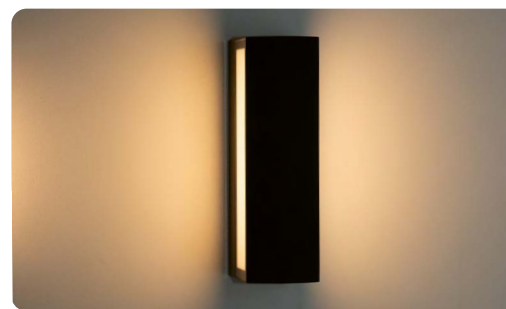



| 10 W   | DIMENSIONS        | POIDS   | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------|-------------------|---------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 200 mm | 200 × 100 × 60 mm | 0,71 kg | 750 lm                 | 75 lm/W    | CHF 165,10              | 5296-098060 | 941200789 |



| 15 W   | DIMENSIONS        | POIDS   | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR.                |
|--------|-------------------|---------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| 300 mm | 300 × 100 × 60 mm | 1,09 kg | 1.060 lm               | 70 lm/W    | CHF 177,90              | 5297-199060 | 941600979 <b>NOUVEAU</b> |

MONTAGE RAPIDE  
GRÂCE À LA  
PLATEFORME  
**EASYBASE**

Dans la limite des stocks disponibles.

# SUR LE MUR DE TA CHAMBRE.

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudrage, robuste et étanche aux projections d'eau pour une utilisation en extérieur (IP65) et résistant aux UV. Diffusion lumineuse homogène, sans éblouissement et sans ombres.
- La plateforme **EASYbase** permet un montage simple et rapide.



## PROLINE WALL

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, similaire RAL 7016 |
| COUVERCLE                    | PC, givré                     |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K                       |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 30.000 h                      |



## WALLround

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

| DIMENSIONS   | POIDS   | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------|---------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| Ø 253, 65 mm | 1,63 kg | 14 W                | 1.050 lm           | 75 lm/W    | CHF 229,10          | 4747-030120 | 941200359 |



VIDÉO DU PRODUIT



## WALLsquare

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

| DIMENSIONS        | POIDS   | PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMI-NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-------------------|---------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 235 × 235 × 65 mm | 1,92 kg | 14 W                | 1.100 lm           | 79 lm/W    | CHF 229,10          | 4746-030120 | 941200349 |



VIDÉO DU PRODUIT





## LUMINAIRES POUR NUMÉROS DE MAISON

**WALLsquare**



▶ Avec interrupteur crépusculaire (désactivable)



| DIMENSIONS        | POIDS   | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 235 × 235 × 65 mm | 1,93 kg | 2,5 W                  | 400 lm                 | 160 lm/W   | CHF 254,70              | 5046-130120 | 941014129 |

## ACCESSOIRES : KIT DE NUMÉROS DE MAISON

Le jeu de numéros de maison (autocollants) doit être commandé en complément des articles **4746-030120** et **5046-130120**.

Il comprend 3 jeux de chiffres (0 – 9) et un jeu de lettres majuscules (A – H) et un jeu de lettres minuscules (a – h), chacun d'une hauteur de 8,5 cm.

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4751      |
| ELDAS-NR.          | 941200319 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 23,05 |

|                |              |
|----------------|--------------|
| 12345<br>67890 | ABCDE<br>FGH |
| 12345<br>67890 | abcdefgh     |
| 12345<br>67890 |              |




# TON COMPAGNON DE ROUTE.

- ▶ Applique murale décorative et plate avec une diffusion asymétrique de la lumière, destinée à l'éclairage des allées.
- ▶ Le boîtier robuste en aluminium, protégé contre les projections d'eau, offre une protection optimale pour une utilisation en extérieur grâce à son indice de protection IP65.
- ▶ Câblage traversant possible : grâce à deux grands passe-câbles en caoutchouc et à une borne de raccordement rapide.
- ▶ La plateforme **EASYbase** permet un montage simple et rapide.




## PROLINE GUIDE


|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, noir<br>similaire RAL 9005 |
| COUVERCLE                    | noir                                  |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K                               |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                               |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC                     |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C                       |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                              |


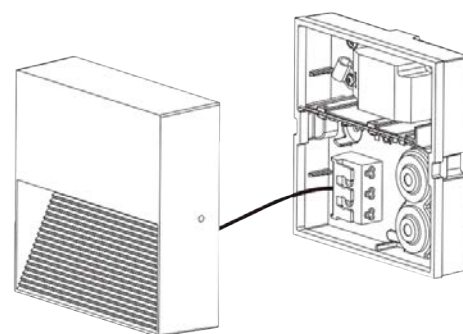


EASYbase pour un montage facile

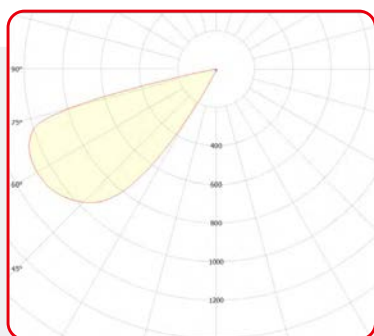

Courbe de répartition lumineuse du GUIDEround



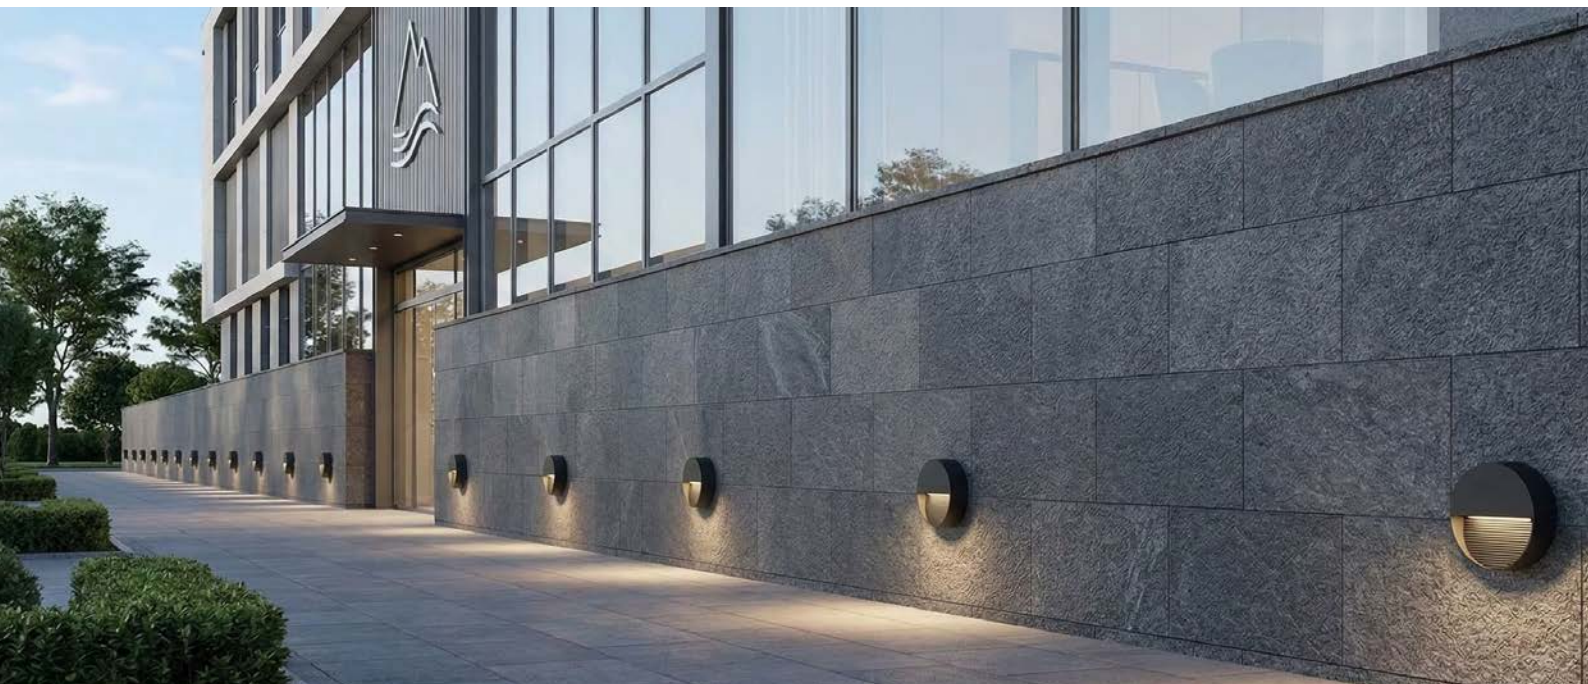

## PROLINE GUIDERound

| DIMENSIONS    | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | POIDS   | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS     |
|---------------|------------------------|---------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Ø 114 × 37 mm | 5 W                    | 0,33 kg | 130 lm                 | 26 lm/W    | CHF 76,65               | 5302-030060 | 941200889 |
| Ø 180 × 35 mm | 8 W                    | 0,62 kg | 240 lm                 | 30 lm/W    | CHF 89,45               | 5303-030070 | 941200899 |



## PROLINE GUIDESquare

| DIMENSIONS        | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | POIDS   | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-------------------|------------------------|---------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 114 × 114 × 37 mm | 5 W                    | 0,39 kg | 130 lm                 | 26 lm/W    | CHF 76,65               | 5304-030060 | 941200909 |



## PROLINE GUIDELong

| DIMENSIONS        | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | POIDS   | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-------------------|------------------------|---------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 250 × 114 × 35 mm | 10 W                   | 0,75 kg | 340 lm                 | 34 lm/W    | CHF 115,05              | 5305-030070 | 941200879 |






# PROJECTEURS



# QUAND LE PROGRÈS ATTEINT DE NOUVEAUX SOMMETS.

Notre **LENS**plus devient le **LENS**one

LENSplus



LENSone



## POURQUOI ?





CAPTEUR

Le **LENS**one réunit toutes les fonctionnalités du **LENS**plus et va encore plus loin : grâce à son capteur de lumière du jour intégré, il fonctionne de manière particulièrement efficace et s'adapte intelligemment à toutes les conditions d'éclairage.

Une nouvelle flexibilité grâce à trois possibilités de réglage :

- ▶ 25 LUX : éclairage allumé - 75 LUX : éclairage éteint
- ▶ 200 LUX : éclairage allumé - 600 LUX : éclairage éteint
- ▶ Désactivé

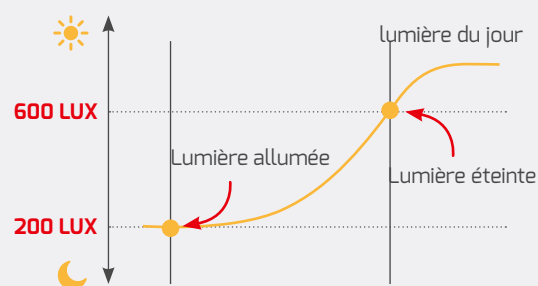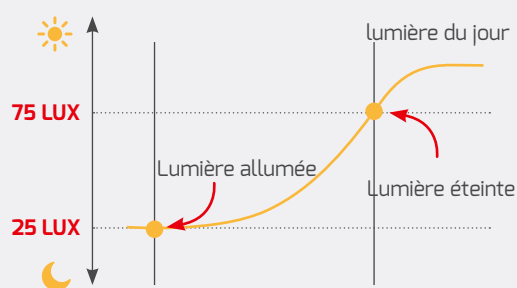

# UN SEUL POUR TOUT.

- Notre projecteur **LENSone**, équipé d'un capteur de lumière du jour intégré et proposant trois caractéristiques de distribution lumineuse, est la solution polyvalente et fiable pour les projets exigeants.




## HIGHLINE LENSone



|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Aluminium, noir               |
| <b>COUVERCLE</b>                    | Verre, transparent            |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.000 K |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 82                       |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 186 – 240 V AC/DC             |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -30 °C à +50 °C               |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 50.000 h                      |



CAPTEUR

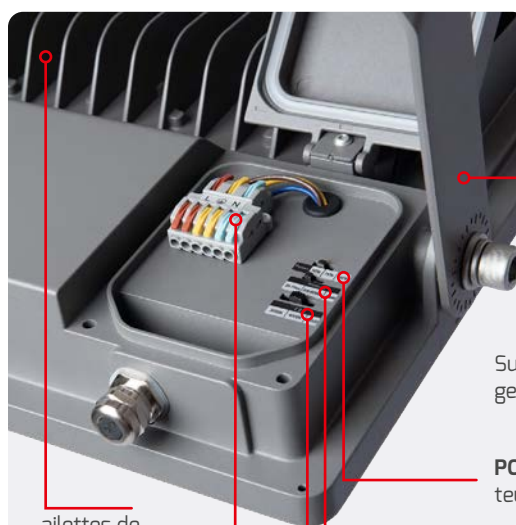

aillettes de refroidissement

borne de raccordement

Support de montage pivotant à 320°

**POWERselect** Commutateur (100 % / 75 % / 50 %)

Capteur de lumière du jour Interrupteur

**COLORselect** Interrupteur





**Max. 100 W**  
(50 W / 75 W / 100 W)  
355 × 346 × 57 mm

| ANGLE DE RAY-<br>ONNEMENT | FLUX<br>LUMINEUX NET | EFFICACITÉ     | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 60°                       | max. 15.539 lm*      | max. 163 lm/W* |                         | 6995-099060 | 941505969 |
| 80° × 120°                | max. 14.918 lm*      | max. 156 lm/W* | CHF 357,10              | 6995-099085 | 941505989 |
| 120°                      | max. 15.539 lm*      | max. 163 lm/W* |                         | 6995-099120 | 941505999 |



**Max. 300 W**  
(150 W / 225 W / 300 W)  
436 × 500 × 68 mm

|            |                 |                |            |             |           |
|------------|-----------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 60°        | max. 46.337 lm* | max. 163 lm/W* |            | 6996-099060 | 941505979 |
| 80° × 120° | max. 47.400 lm* | max. 158 lm/W* | CHF 638,70 | 6996-099085 | 941506009 |
| 120°       | max. 46.665 lm* | max. 165 lm/W* |            | 6996-099120 | 941506019 |



## ACCESSOIRES


ADAPTATEUR DE MÂT POUR LA VERSION 100 W

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 4910      |
| ELDAS-NR.          | 941902389 |
| MATERIAL           | Aluminium |
| SUPPORT DE MÂT     | 60 mm     |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 72,85 |



SUPPORT À PINCE POUR LA VERSION 100 W

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| ARTICLE N°         | 4912        |
| ELDAS-NR.          | 941902119   |
| MATERIAL           | Aluminium   |
| SUPPORT DE MÂT     | 40 - 100 mm |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 47,25   |




ADAPTATEUR DE MÂT POUR LA VERSION 300 W

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 4911       |
| ELDAS-NR.          | 941902399  |
| MATERIAL           | Aluminium  |
| SUPPORT DE MÂT     | 76 mm      |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 121,45 |



SUPPORT À PINCE POUR LA VERSION 300 W

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| ARTICLE N°         | 4913        |
| ELDAS-NR.          | 941902299   |
| MATERIAL           | Aluminium   |
| SUPPORT DE MÂT     | 40 - 150 mm |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 62,60   |



\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# LE PLUS POUR LES UTILISATIONS EXTRÊMES

- ▶ Grâce à ses LED Lumileds® à haut rendement et au tri MacAdam en 3 étapes, le projecteur **LENSplus** offre une qualité d'éclairage précise et fiable, à un niveau élevé et constant.
- ▶ Son boîtier massif en aluminium moulé sous pression, certifié IP66/IK08, sa protection contre les surtensions de 10 kV et sa conception réparable en font une solution durable pour les environnements industriels exigeants.



## HIGHLINE LENSplus

**BOÎTIER** Aluminium

**INDICE DE RENDU DES COULEURS** Ra > 82

**TENSION D'ENTRÉE** 186 – 240 V AC/DC\*

**PLAGE DE TEMPÉRATURE** - 30 °C à +50 °C

**DURÉE DE VIE** 50.000 h



VIDÉO DU PRODUIT



## ACCESSOIRES

ADAPTATEUR DE MÂT POUR LA VERSION 100 W

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>4910</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941902389</b> |
| <b>MATERIAL</b>           | Aluminium        |
| <b>SUPPORT DE MÂT</b>     | 60 mm            |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 72,85        |




ADAPTATEUR DE MÂT POUR LA VERSION 300 W

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>4911</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941902399</b> |
| <b>MATERIAL</b>           | Aluminium        |
| <b>SUPPORT DE MÂT</b>     | 76 mm            |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 121,45       |




SUPPORT À PINCE POUR LA VERSION 100 W

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>4912</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941902119</b> |
| <b>MATERIAL</b>           | Aluminium        |
| <b>SUPPORT DE MÂT</b>     | 40 – 100 mm      |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 47,25        |




SUPPORT À PINCE POUR LA VERSION 300 W

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>4913</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941902299</b> |
| <b>MATERIAL</b>           | Aluminium        |
| <b>SUPPORT DE MÂT</b>     | 40 – 150 mm      |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 62,60        |



\* Exception : 50 W à 5 000 K, actuellement disponible uniquement en 220 – 240 V AC.

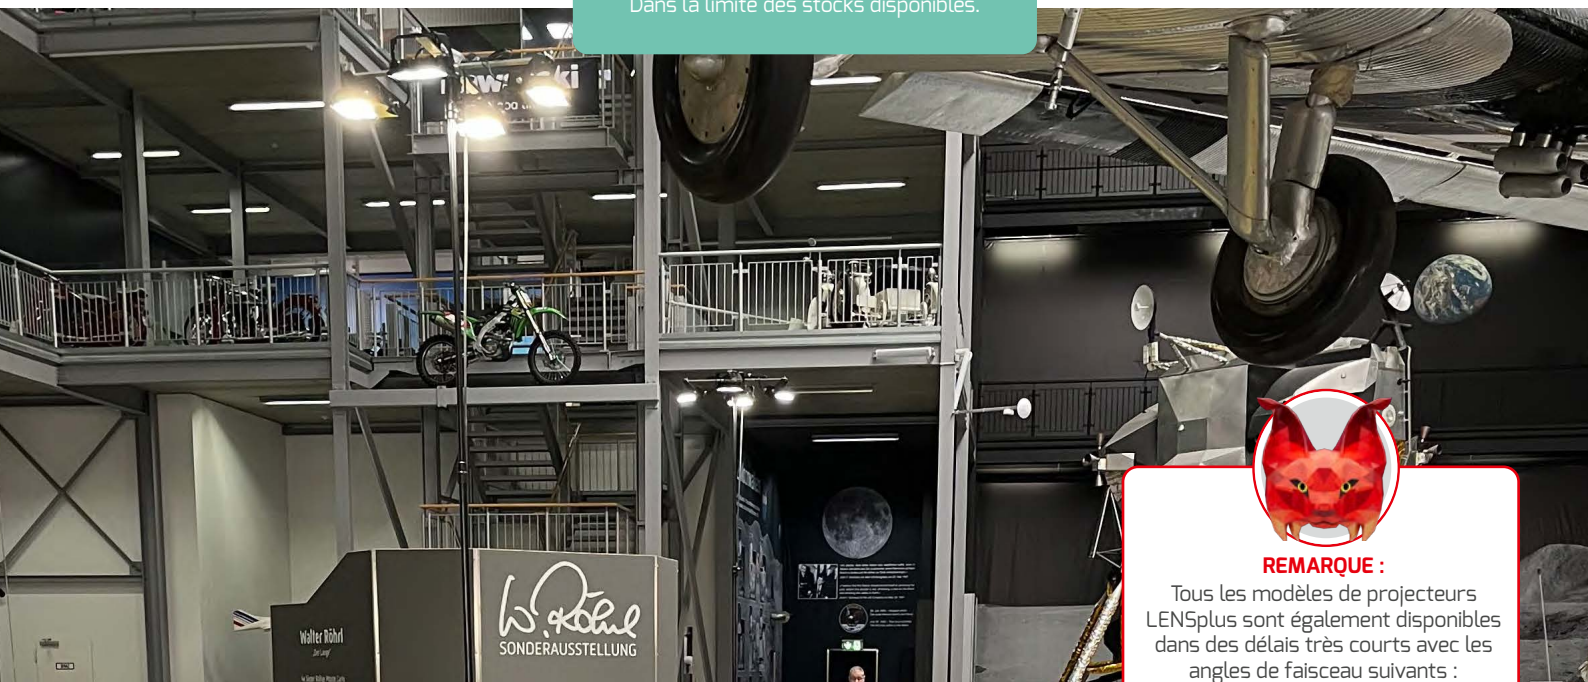

**REMARQUE :**

Tous les modèles de projecteurs LENSplus sont également disponibles dans des délais très courts avec les angles de faisceau suivants :

15°, 30°, 30° × 60°,  
60°, 60° × 120° et 90°.

Veuillez envoyer votre demande à notre service commercial interne.  
(info@dotlux.de)

**50 W**

322 × 240 × 72 mm  
2,1 kg (incl. Bloc  
d'alimentation)

TEMPÉRATURE  
DE COULEUR

3.000 K

5.000 K

FLUX  
LUMINEUX NET

6.265 lm

6.990 lm

EFFICACITÉ

125 lm/W

140 lm/W

PRIX CATA-  
LOGUE NET

CHF 267,50

ARTICLE N°

4864-130120

4864-150120

ELDAS-NR.

941510289

941510269

**150 W**

420 × 315 × 78 mm  
4,5 kg (incl. Bloc  
d'alimentation)

TEMPÉRATURE  
DE COULEUR

3.000 K

FLUX  
LUMINEUX NET

19.710 lm

EFFICACITÉ

131 lm/W

PRIX CATA-  
LOGUE NET

CHF 510,70

ARTICLE N°

4866-130120

ELDAS-NR.

941502899

**200 W**

438 × 345 × 82 mm  
5,5 kg (incl. Bloc  
d'alimentation)

TEMPÉRATURE  
DE COULEUR

5.000 K

FLUX  
LUMINEUX NET

26.700 lm

EFFICACITÉ

133 lm/W

PRIX CATA-  
LOGUE NET

CHF 664,30

ARTICLE N°

4867-150120

ELDAS-NR.

941008249

**300 W**

499 × 410 × 83 mm  
7,6 kg (incl. Bloc  
d'alimentation)

TEMPÉRATURE  
DE COULEUR

3.000 K

5.000 K

FLUX  
LUMINEUX NET

39.320 lm

41.450 lm

EFFICACITÉ

131 lm/W

138 lm/W

PRIX CATA-  
LOGUE NET

CHF 1.099,50

ARTICLE N°

4909-130120

4909-150120

ELDAS-NR.

941510299

941502389



# PAS SEULEMENT POUR LES ERAINS DE SPORT

- ▶ Le projecteur compact haute performance **HLFsport** est idéal pour les terrains de sport et de football : son faisceau lumineux asymétrique optimisé permet un jeu sans éblouissement, des enregistrements vidéo sans scintillement et une protection contre les insectes. Les riverains sont protégés de la lumière parasite grâce à la géométrie spéciale de la lentille.
- ▶ Le boîtier en aluminium thermolaqué, doté d'une compensation de pression et d'un indice de protection IP / IK élevé (IP66 / IK08), est en outre résistant à la corrosion.
- ▶ La protection intégrée contre les surtensions de 20 kV garantit une très grande sécurité de fonctionnement.
- ▶ Le **HLFsport** est ainsi polyvalent et ne se limite pas aux terrains de sport.



## PROLINE HLFsport

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                      | Aluminium                                                                      |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 72                                                                        |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 200 – 240 V AC (1.200 W Versions)<br>200 – 420 V AC (1.600 W/1.800 W Versions) |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -30 °C à +50 °C                                                                |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 90.000 h                                                                       |



VIDÉO DU PRODUIT

### REMARQUE :

Pour faciliter au maximum le montage et la maintenance, il est recommandé d'installer le bloc d'alimentation près du sol. Ce positionnement permet un accès rapide et facile à tous les composants concernés et réduit au minimum le temps nécessaire aux interventions de maintenance.



À fixer sans perçage, directement sur le mât, à l'aide de colliers de serrage en acier inoxydable.



## ACCESSOIRES

COLLIER DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE AVEC FERMETURE À CLAPET (2 PIÈCES NÉCESSAIRES PAR BLOC D'ALIMENTATION)



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5531</b>        |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941006559</b>   |
| <b>PLAGE DE SERRAGE</b>   | 60 – 370 mm        |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 21,75 / Pièces |

**NOUVEAU****400 W**

702 × 222 × 334 mm

9,9 kg

| ANGLE DE RA-TEMPÉRATURE<br>YONNEMENT DE COULEUR | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°   | ELDAS-NR.             |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 80° × 12°                                       | 3.000 K                | 47.045 lm  | 118 lm/W                | CHF 1.523,20 | 7268-030080 941017529 |
|                                                 | 4.000 K                | 48.500 lm  | 121 lm/W                |              | 7268-040080 941017519 |
| 106° × 15°                                      | 3.000 K                | 47.135 lm  | 118 lm/W                | CHF 1.523,20 | 7268-030106 941017569 |
|                                                 | 4.000 K                | 48.595 lm  | 121 lm/W                |              | 7268-040106 941017509 |
| 115° × 35°                                      | 3.000 K                | 58.345 lm  | 145 lm/W                | CHF 1.523,20 | 7268-030115 941017539 |
|                                                 | 4.000 K                | 59.285 lm  | 148 lm/W                |              | 7268-040115 941017559 |
| 131° × 24°                                      | 3.000 K                | 46.935 lm  | 117 lm/W                | CHF 1.523,20 | 7268-030131 941017549 |
|                                                 | 4.000 K                | 48.385 lm  | 121 lm/W                |              | 7268-040131 941017579 |

**800 W**

702 × 294 × 536 mm

18,4 kg

| ANGLE DE RA-TEMPÉRATURE<br>YONNEMENT DE COULEUR | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°   | ELDAS-NR.             |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 80° × 12°                                       | 3.000 K                | 96.910 lm  | 121 lm/W                | CHF 3.315,20 | 5529-030080 941005449 |
|                                                 | 4.000 K                | 99.900 lm  | 124 lm/W                |              | 5529-040080 941005619 |
| 106° × 15°                                      | 3.000 K                | 98.175 lm  | 122 lm/W                | CHF 3.315,20 | 5529-030106 941005599 |
|                                                 | 4.000 K                | 101.200 lm | 126 lm/W                |              | 5529-040106 941005689 |
| 115° × 35°                                      | 3.000 K                | 118.230 lm | 147 lm/W                | CHF 3.315,20 | 5529-030115 941005429 |
|                                                 | 4.000 K                | 120.600 lm | 150 lm/W                |              | 5529-040115 941005339 |
| 131° × 24°                                      | 3.000 K                | 100.985 lm | 126 lm/W                | CHF 3.315,20 | 5529-030131 941005559 |
|                                                 | 4.000 K                | 104.100 lm | 130 lm/W                |              | 5529-040131 941005399 |

**1.200 W**

702 × 369 × 681 mm

23,3 kg

| ANGLE DE RA-TEMPÉRATURE<br>YONNEMENT DE COULEUR | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°   | ELDAS-NR.             |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 80° × 12°                                       | 3.000 K                | 142.260 lm | 118 lm/W                | CHF 4.339,20 | 5447-030080 941005849 |
|                                                 | 4.000 K                | 146.660 lm | 122 lm/W                |              | 5447-040080 941005799 |
| 106° × 15°                                      | 3.000 K                | 145.105 lm | 120 lm/W                | CHF 4.339,20 | 5447-030106 941005269 |
|                                                 | 4.000 K                | 149.600 lm | 124 lm/W                |              | 5447-040106 941005839 |
| 115° × 35°                                      | 3.000 K                | 174.745 lm | 145 lm/W                | CHF 4.339,20 | 5447-030115 941005659 |
|                                                 | 4.000 K                | 181.820 lm | 151 lm/W                |              | 5447-040115 941005879 |
| 131° × 24°                                      | 3.000 K                | 148.850 lm | 124 lm/W                | CHF 4.339,20 | 5447-030131 941005719 |
|                                                 | 4.000 K                | 153.450 lm | 127 lm/W                |              | 5447-040131 941005919 |

**1.600 W**

756 × 538 × 913 mm

32 kg

| ANGLE DE RA-TEMPÉRATURE<br>YONNEMENT DE COULEUR | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°   | ELDAS-NR.              |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| 80° × 12°                                       | 3.000 K                | 190.200 lm | 118 lm/W                | CHF 5.875,20 | 5448-030080* 941005419 |
|                                                 | 4.000 K                | 196.000 lm | 122 lm/W                |              | 5448-040080* 941005889 |
| 106° × 15°                                      | 3.000 K                | 193.715 lm | 121 lm/W                | CHF 5.875,20 | 5448-030106* 941005899 |
|                                                 | 4.000 K                | 199.700 lm | 124 lm/W                |              | 5448-040106* 941005929 |
| 115° × 35°                                      | 3.000 K                | 233.285 lm | 145 lm/W                | CHF 5.875,20 | 5448-030115* 941005359 |
|                                                 | 4.000 K                | 242.380 lm | 151 lm/W                |              | 5448-040115* 941005959 |
| 131° × 24°                                      | 3.000 K                | 198.715 lm | 124 lm/W                | CHF 5.875,20 | 5448-030131* 941005779 |
|                                                 | 4.000 K                | 204.850 lm | 128 lm/W                |              | 5448-040131* 941005969 |

**1.800 W**

756 × 607 × 1.054 mm

36 kg

| ANGLE DE RA-TEMPÉRATURE<br>YONNEMENT DE COULEUR | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°   | ELDAS-NR.              |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| 80° × 12°                                       | 3.000 K                | 214.930 lm | 120 lm/W                | CHF 6.515,20 | 5449-030080* 941005609 |
|                                                 | 4.000 K                | 221.580 lm | 123 lm/W                |              | 5449-040080* 941005989 |
| 106° × 15°                                      | 3.000 K                | 218.125 lm | 121 lm/W                | CHF 6.515,20 | 5449-030106* 941005329 |
|                                                 | 4.000 K                | 224.870 lm | 125 lm/W                |              | 5449-040106* 941006009 |
| 115° × 35°                                      | 3.000 K                | 271.545 lm | 150 lm/W                | CHF 6.515,20 | 5449-030115* 941005369 |
|                                                 | 4.000 K                | 279.950 lm | 155 lm/W                |              | 5449-040115* 941005869 |
| 131° × 24°                                      | 3.000 K                | 224.945 lm | 124 lm/W                | CHF 6.515,20 | 5449-030131* 941005489 |
|                                                 | 4.000 K                | 231.910 lm | 128 lm/W                |              | 5449-040131* 941005809 |

\* DMX et DALI également disponibles sur demand




# RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE PAR RADIO.

- Nous avons la solution idéale pour contrôler et régler l'éclairage de ton terrain de sport de manière personnalisée, sans avoir à poser de nouveaux câbles.
- Les récepteurs radio et les boutons-poussoirs se programment facilement sur place à l'aide d'un appareil connecté.
- La programmation peut être adaptée à ta guise. Différents scénarios sont librement programmables.
- Contrôlable via une application (sur tablette) ou à l'aide d'un bouton-poussoir.
- Possibilité de partager le contrôle de l'installation avec autant d'utilisateurs que tu le souhaites.



## PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE COMMANDE CASAMBI

Ce schéma illustre, à titre d'exemple, le parcours du signal de commande depuis l'application jusqu'au projecteur.

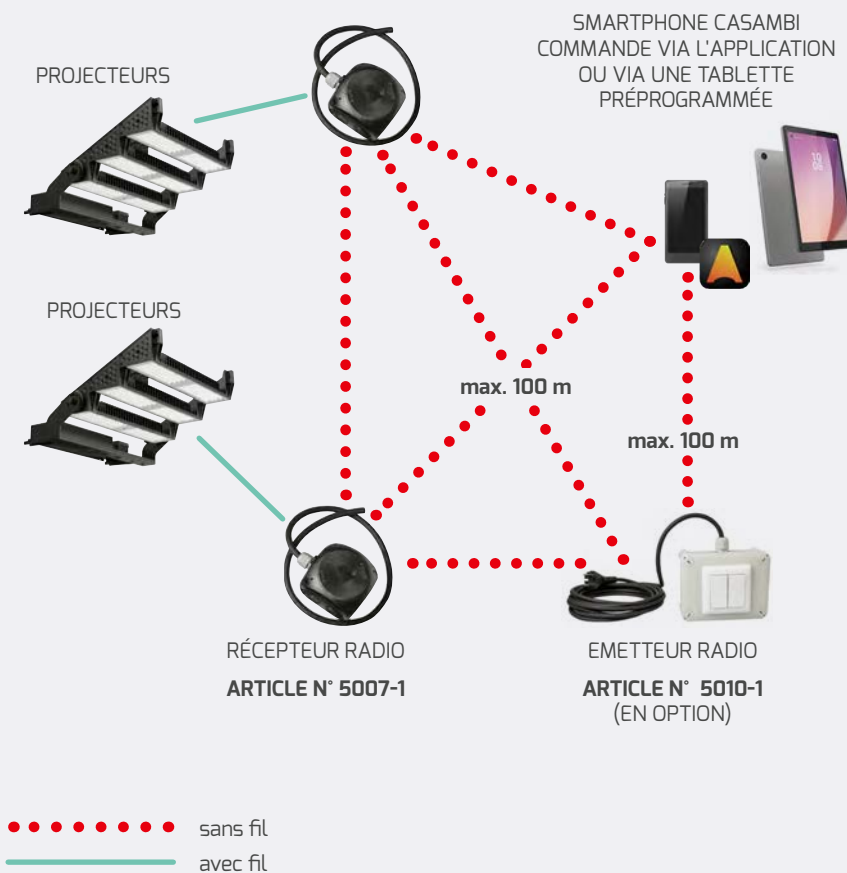

### PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

(Exemple):

- Bouton 1 :** appui court : allumé ; appui long : plus clair
- Bouton 2 :** appui court : éteint ; appui long : plus sombre
- Bouton 3 :** Scènes, par exemple 100 % / 80 % / 50 % / 30 % Permet de passer d'une scène à l'autre en appuyant plusieurs fois
- Bouton 4 :** Scènes, par exemple première moitié de la pièce 100 % / deuxième moitié de la pièce 100 % / un seul mât 100 %



# COMMANDE POUR HLFsport

## ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR LES DEUX TYPES DE COMMANDE

### RADIORECEPTEUR

Il faut au moins un récepteur radio par mât (**ARTICLE N° 5007-1**). Il est possible de raccorder jusqu'à 4 projecteurs à un seul récepteur. Si l'on souhaite régler l'intensité lumineuse de chaque projecteur individuellement, il faut un récepteur par projecteur. Chaque récepteur radio peut commander des projecteurs 1-10 V ou DALI et est donc compatible avec un **HLFsport**.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| ARTICLE N°           | 5007-1            |
| ELDAS-NR.            | 941007369         |
| DIMENSIONS           | 105 x 105 x 70 mm |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | -20 °C à +55 °C   |
| PRIX CATALOGUE NET   | CHF 395,50        |



## VARIANTE 1 SYSTÈME DE COMMANDE À MONTER SOI-MÊME

LA MISE EN PLACE DU RÉSEAU ET LA PROGRAMMATION DU SYSTÈME DE COMMANDE S'EFFECTUENT ENTIÈREMENT SANS L'INTERVENTION DE DOTLUX.

### COMMANDE PAR BOUTON-POUSOIR

#### UNITÉ ÉMETTRICE

Il faut au moins un émetteur radio par terrain  
 - Bouton-poussoir à 4 positions  
 - Boîtier avec câble de 5 m et fiche de sécurité

|                      |            |
|----------------------|------------|
| ARTICLE N°           | 5010-1     |
| ELDAS-NR.            | 941007239  |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | 0 à +55 °C |
| PRIX CATALOGUE NET   | CHF 651,50 |



### COMMANDE VIA UNE APPLICATION

#### CASAMBI APP

Tu peux choisir l'appareil sur lequel tu souhaites utiliser la commande CASAMBI : tablette, smartphone ou montre connectée.



### CASAMBI

VOUS TROUVEREZ ICI TOUTES LES INFORMATIONS  
 Scannez le code QR ou saisissez l'adresse suivante :  
[dotlux.de/produkte/casambi](http://dotlux.de/produkte/casambi)



## VARIANTE 2 PLUG AND PLAY - COMMANDE INTUITIVE

NOUS VOUS FOURNISSONS LE SYSTÈME DE COMMANDE PRÉPROGRAMMÉ. VOUS N'AVEZ DONC AUCUN TRAVAIL DE PROGRAMMATION À EFFECTUER SUR LE CHANTIER.

### VOS BESOINS - NOTRE MISSION

1. Choisir et commander le système de commande (réf. 5007-1 requise)
2. Scannez le code QR et renvoyez-nous le formulaire dûment rempli à l'avance
3. Nous programmons le système de commande de manière optimale en fonction de tes besoins et de tes exigences
4. Tu reçois la manette et tu peux commencer tout de suite !

DOTLUX CASAMBI : COMMANDE À 4 BOUTONS POUR PROJECTEURS

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ARTICLE N°         | 5842         |
| ELDAS-NR.          | 919000059    |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 1.022,70 |



COMMANDE POUR TABLETTE DOTLUX CASAMBI AVEC ÉTUI DE PROTECTION

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ARTICLE N°         | 5841         |
| ELDAS-NR.          | 919000059    |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 1.022,70 |



#### VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE

Base permettant de déterminer les données pertinentes relatives au pilotage/au projet.



Si tu as des questions, n'hésite pas à contacter notre service commercial : [dotlux.com/contact](http://dotlux.com/contact)

# 320° PIVOTANT.

- ▶ Boîtier massif en aluminium moulé sous pression, étanche, doté d'un système de refroidissement efficace et d'un revêtement par poudrage de haute qualité.
- ▶ Le support de montage incliné permet une installation facile sans avoir à démonter le support (rotation libre à 320°).



## PROLINE FLOORslim

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium                           |
| COUVERCLE                    | Verre de sécurité ESG, transparente |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 1 m                                 |
| ROTATIF / PIVOTANT           | 320 °                               |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                             |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                      |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -30 °C à +50 °C                     |
| DURÉE DE VIE                 | 35.000 h                            |



VIDÉO DU PRODUIT



La forme spécialement biseautée du support facilite la fixation sur les murs et les poteaux.





10 W

| COULEUR | TEMPÉRA-<br>TURE DE<br>COULEUR | DIMENSIONS        | POIDS  | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------|--------------------------------|-------------------|--------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Blanc   | 3.000 K                        | 132 × 113 × 30 mm | 0,3 kg | 1.050 lm               | 105 lm/W   | CHF 51,05               | 5140-030120 | 941511389 |
|         | 4.000 K                        |                   |        | 1.150 lm               | 115 lm/W   |                         | 5140-040120 | 941511399 |
| Noir    | 3.000 K                        |                   |        | 1.050 lm               | 105 lm/W   |                         | 5144-030120 | 941505209 |
|         | 4.000 K                        |                   |        | 1.150 lm               | 115 lm/W   |                         | 5144-040120 | 941505219 |



20 W

| COULEUR | TEMPÉRA-<br>TURE DE<br>COULEUR | DIMENSIONS        | POIDS  | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------|--------------------------------|-------------------|--------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Blanc   | 3.000 K                        | 160 × 153 × 30 mm | 0,4 kg | 2.150 lm               | 107 lm/W   | CHF 63,85               | 5141-030120 | 941505229 |
|         | 4.000 K                        |                   |        | 2.400 lm               | 120 lm/W   |                         | 5141-040120 | 941511409 |
| Noir    | 3.000 K                        |                   |        | 2.150 lm               | 107 lm/W   |                         | 5145-030120 | 941511419 |
|         | 4.000 K                        |                   |        | 2.400 lm               | 120 lm/W   |                         | 5145-040120 | 941511429 |



30 W

| COULEUR | TEMPÉRA-<br>TURE DE<br>COULEUR | DIMENSIONS        | POIDS   | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------|--------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Blanc   | 3.000 K                        | 195 × 174 × 35 mm | 0,58 kg | 3.100 lm               | 103 lm/W   | CHF 76,65               | 5142-030120 | 941511439 |
|         | 4.000 K                        |                   |         | 3.450 lm               | 115 lm/W   |                         | 5142-040120 | 941511449 |
| Noir    | 3.000 K                        |                   |         | 3.100 lm               | 103 lm/W   |                         | 5146-030120 | 941511459 |
|         | 4.000 K                        |                   |         | 3.450 lm               | 115 lm/W   |                         | 5146-040120 | 941511469 |



50 W

| COULEUR | TEMPÉRA-<br>TURE DE<br>COULEUR | DIMENSIONS        | POIDS   | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------|--------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Blanc   | 3.000 K                        | 239 × 192 × 44 mm | 0,85 kg | 5.650 lm               | 113 lm/W   | CHF 102,25              | 5143-030120 | 941511479 |
|         | 4.000 K                        |                   |         | 5.950 lm               | 119 lm/W   |                         | 5143-040120 | 941511489 |
| Noir    | 3.000 K                        |                   |         | 5.650 lm               | 113 lm/W   |                         | 5147-030120 | 941511499 |
|         | 4.000 K                        |                   |         | 5.950 lm               | 119 lm/W   |                         | 5147-040120 | 941505249 |

# CAPTEUR PIR PIVOTANT.

- Les paramètres suivants sont réglables en continu sur le capteur PIR pivotant (désactivable) :
- Portée (jusqu'à 8 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage

**CAPTEUR**  
peut être désactivé temporairement à l'aide d'un interrupteur



## PROLINE FLOORslim-capteur

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium                           |
| COUVERCLE                    | Verre de sécurité ESG, transparente |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 1 m                                 |
| ROTATIF / PIVOTANT           | 320 °                               |
| CAPTEUR                      | PIR, 8 m                            |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                             |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                      |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C                     |
| DURÉE DE VIE                 | 35.000 h                            |



### DÉSACTIVER LE CAPTEUR PENDANT 5 H 30 :


Éteindre la lumière - allumer et éteindre la lumière deux fois en moins de 2 secondes - le capteur est désactivé

### RÉACTIVER LE CAPTEUR AU PRÉALABLE :

Éteindre la lumière pendant 10 secondes - Capteur activé



La forme spécialement biseautée du support facilite la fixation sur les murs et les poteaux.

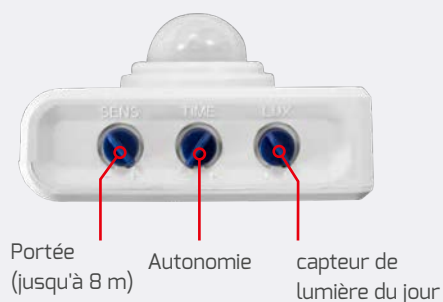





30 W

| COULEUR | TEMPÉRA-<br>TURE DE<br>COULEUR | DIMENSIONS        | POIDS   | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR  |
|---------|--------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Blanc   | 3.000 K                        | 195 × 224 × 58 mm | 0,58 kg | 3.100 lm               | 103 lm/W   | CHF 108,65              | 5148-030120 | 941505239 |
|         | 4.000 K                        |                   |         | 3.450 lm               | 115 lm/W   |                         | 5148-040120 | 941511509 |
| Noir    | 3.000 K                        |                   |         | 3.100 lm               | 103 lm/W   |                         | 5150-030120 | 941511519 |
|         | 4.000 K                        |                   |         | 3.450 lm               | 115 lm/W   |                         | 5150-040120 | 941511529 |



50 W

| COULEUR | TEMPÉRA-<br>TURE DE<br>COULEUR | DIMENSIONS        | POIDS   | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR  |
|---------|--------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Blanc   | 3.000 K                        | 239 × 243 × 68 mm | 0,85 kg | 5.650 lm               | 113 lm/W   | CHF 127,85              | 5149-030120 | 941511539 |
|         | 4.000 K                        |                   |         | 5.950 lm               | 119 lm/W   |                         | 5149-040120 | 941511549 |
| Noir    | 3.000 K                        |                   |         | 5.650 lm               | 113 lm/W   |                         | 5151-030120 | 941511559 |
|         | 4.000 K                        |                   |         | 5.950 lm               | 119 lm/W   |                         | 5151-040120 | 941505259 |

# UTILISATIONS UNIVERSELLES.

- Conception optimisée en termes de coûts pour des applications universelles.
- Boîtier étanche IP66 doté d'un système de refroidissement efficace.



## ECOLINE FLOOReco

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, noir                     |
| COUVERCLE                    | Verre de sécurité ESG, transparente |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 0,5 m                               |
| ROTATIF / PIVOTANT           | 120°                                |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                             |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 75                             |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                      |
| EFFICACITÉ                   | 100 lm/W                            |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -25 °C à +45 °C                     |
| DURÉE DE VIE                 | 20.000 h                            |




VIDÉO DU PRODUIT



|       |                                                                                     | DIMENSIONS        | POIDS   | FLUX LUMINEUX NET | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 30 W  |  | 160 × 147 × 29 mm | 0,4 kg  | 3.000 lm          | CHF 32,00          | 5164-040120 | 941511569 |
| 50 W  |  | 200 × 178 × 29 mm | 0,7 kg  | 5.000 lm          | CHF 38,40          | 5165-040120 | 941511579 |
| 100 W |  | 270 × 230 × 29 mm | 1,34 kg | 10.000 lm         | CHF 93,30          | 5166-040120 | 941511589 |
| 200 W |  | 366 × 303 × 34 mm | 2,4 kg  | 20.000 lm         | CHF 203,50         | 5167-040120 | 941511599 |

SUPPORT MURAL **LENS**plus ET **FLOOR**slim

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| ARTICLE N°         | 3193                       |
| ELDAS-NR.          | 941902819                  |
| COULEUR            | noir                       |
| CONVIENT POUR      | 10 – 50 W                  |
| MATERIAL           | Acier, revêtu par poudrage |
| LONGUEUR           | 500 mm                     |
| POIDS              | 0,84 kg                    |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 47,25                  |



|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| ARTICLE N°         | 3193-1                     |
| ELDAS-NR.          | 941902809                  |
| COULEUR            | blanc                      |
| CONVIENT POUR      | 10 – 50 W                  |
| MATERIAL           | Acier, revêtu par poudrage |
| LONGUEUR           | 500 mm                     |
| POIDS              | 0,84 kg                    |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05                  |

PIQUETS POUR **LENS**plus ET **FLOOR**slim

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ARTICLE N°         | 3191*        |
| ELDAS-NR.          | 941902979    |
| CONVIENT POUR      | 10 – 20 W    |
| MATERIAL           | Aluminium    |
| COULEUR            | noir         |
| DIMENSIONS         | Ø 40, 165 mm |
| RACCORD À VIS      | M6           |
| POIDS              | 0,2 kg       |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 11,50    |



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ARTICLE N°         | 3192*        |
| ELDAS-NR.          | 941902989    |
| CONVIENT POUR      | ab 30 W      |
| MATERIAL           | Aluminium    |
| COULEUR            | noir         |
| DIMENSIONS         | Ø 60, 265 mm |
| RACCORD À VIS      | M10          |
| POIDS              | 0,43 kg      |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 19,20    |

## CONNECTEUR DE CÂBLE

Étanche (IP67), à visser, 3 pôles

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 2727       |
| ELDAS-NR.          | 941800409  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 127,85 |



## PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

10 KV AVEC LED DE CONTRÔLE, IP65, MONTAGE EN SAILLIE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5044      |
| ELDAS-NR.          | 941919139 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 39,55 |



\* Dans la limite des stocks disponibles.



# TRACKLIGHTS





# TOUT SUR LE TRACK

## REMARQUE:

ARTICLE N° indique la couleur et le sens de la terre du produit :

S = Noir

SL = Noir, terre à gauche

W = Blanc

WL = Blanc, terre à gauche

SR = Noir, terre à droite

WR = Blanc, terre à droite

Respecter le marquage rouge (mise à la terre).



## PROLINE TRACK

### Rail noir


similaire RAL 9005

| LONGUEUR | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|----------|--------------------|------------|-----------|
| 1.000 mm | CHF 51,05          | 3893-S1    | 154000239 |
| 2.000 mm | CHF 85,65          | 3893-S2    | 154000259 |
| 3.000 mm | CHF 125,30         | 3893-S3    | 154000279 |

### Rail blanc

similaire RAL 9003

| LONGUEUR | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|----------|--------------------|------------|-----------|
| 1.000 mm | CHF 51,05          | 3893-W1    | 154000229 |
| 2.000 mm | CHF 85,65          | 3893-W2    | 154000249 |
| 3.000 mm | CHF 125,30         | 3893-W3    | 154000269 |

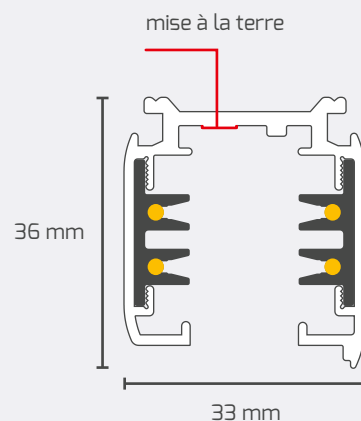

ALIMENTATEUR

DIMENSIONS

100 × 32 × 33 mm


PRIX CATALOGUE NET CHF 17,90



| ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|------------|-----------|
| 3894-SL    | 941904359 |
| 3894-WL    | 941904379 |



| ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|------------|-----------|
| 3894-SR    | 941904369 |
| 3894-WR    | 941904389 |

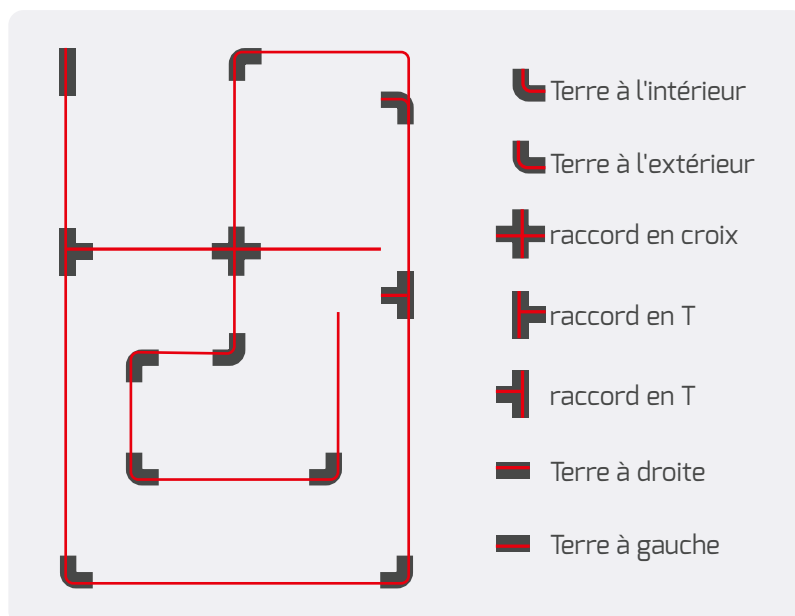

## ACCESSOIRES

Sur les schémas des éléments de raccordement présentés, la mise à la terre est indiquée en rouge. Il s'agit ici d'une vue de dessus en perspective, comme sur la photo.

### CONNECTEUR FLEXIBLE

**DIMENSIONS** 240 × 32 × 36 mm

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 45,95

**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**3905-S** 941904579

**3905-W** 941904589



### ARTICULATION DE LIAISON

**DIMENSIONS** 225 × 32 × 36 mm

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 32,00

**ARTICLE N°** E-NR.

**3906-S** 941904599

**3906-W** 941904609



### EMBOUIT

**DIMENSIONS** 32 × 32 × 36 mm

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 3,30

**ARTICLE N°** E-NR.

**3895-S** 941902959

**3895-W** 941902969



### RACCORD EN T

**DIMENSIONS** 165 × 98 × 36 mm

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 39,55



**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**3899-SL2** 941904489

**3899-WL2** 941904529



**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**3899-SL1** 941904479

**3899-WL1** 941904519



**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**3899-SR2** 941904509

**3899-WR2** 941904549



**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**3899-SR1** 941904499

**3899-WR1** 941904539

### 90° COIN

**DIMENSIONS** 98 × 98 × 36 mm

**PRIX CATALOGUE NET** 16,99 €



**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**3898-SL** 941904439

**3898-WL** 941904459



**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**3898-SR** 941904449

**3898-WR** 941904469



### RACCORD EN CROIX

**DIMENSIONS** 165 × 165 × 36 mm

**PRIX CATALOGUE NET** 35,90 €



**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**3904-S** 941904559

**3904-W** 941904569

### CONNECTEUR

**DIMENSIONS** 70 × 25 × 26 mm

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 12,15

**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**3896-S** 941904399

**3896-W** 941904409



### ALIMENTATION CENTRALE

**DIMENSIONS** 165 × 32 × 36 mm

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 12,15

**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**3897-S** 941904419

**3897-W** 941904429



### PRISE DE COURANT AVEC FICHE DE SÉCURITÉ 230 V

**DIMENSIONS** 60 × 60 × 80 mm

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 89,45

**COULEUR** **ARTICLE N°** ELDAS-NR.

blanc **3731** 941904309



### SUSPENSION PAR CÂBLE

**LONGUEUR DE CORDE** 1.500 mm

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 18,55

**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**5092-S** 941919439

**5092-W** 941919429



### CLIP DE FIXATION POUR PLAFONDS À GRILLE

**DIMENSIONS** 65 × 35 × 15 mm

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 19,85

**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**3915-S** 941902739

**3915-W** 941902749



### CROCHETS JUSQU'À 10 KG

**DIMENSIONS** 26 × 26 × 50 mm

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 8,05

**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**3914-S** 941902859

**3914-W** 941902849



### ADAPTATEUR TRIPHASÉ

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 32,00

**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**4473-S** 941919169

**4473** 941904649



### ÉLÉMENT DE RENFORT

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 17,25

**ARTICLE N°** ELDAS-NR.

**4766-S** 941919119

**4764-W** 941919109



Convient pour des charges allant jusqu'à 5 kg, avec dispositif de décharge de traction intégré.

# ET HOP, C'EST DÉJÀ MONTÉ.

- ▶ Le bloc d'alimentation intégré à l'adaptateur pour rail garantit une longue durée de vie grâce à la dissipation thermique.
- ▶ Respectueux de l'environnement : un système de rails triphasé existant peut être réutilisé sans problème.
- ▶ **POWERselect** : jusqu'à 4 niveaux différents réglables, avec un rendement élevé et un CRI > 92. La sélection flexible des phases et l'ajustement de la puissance s'effectuent directement dans le luminaire.
- ▶ Et le montage est plus rapide que le temps qu'il te faut pour lire ce texte

## PROLINE LINEAtrack



**BOÎTIER** Aluminium, noir RAL 9011

**INDICE DE RENDU DES COULEURS** Ra > 92


**TENSION D'ENTRÉE** 220 – 240 V AC

**PLAGE DE TEMPÉRATURE** -20 °C à +45 °C

**DURÉE DE VIE** 50.000 h



VIDÉO DU PRODUIT



80°

1.504 × 64 × 62



**TEMPÉRA-  
TURE DE  
COULEUR**

**PUISSANCE  
CONSOMMÉE**

**FLUX  
LUMINEUX NET**

**EFFICACITÉ**

**PRIX CATA-  
LOGUE NET**

**ARTICLE N°**

**ELDAS-NR.**

3.000 K

max. 60 W

max. 9.550 lm\*

max. 165 lm/W\*

CHF 395,50

5895-030080\*\* 941301869



4.000 K

max. 10.220 lm\*

max. 176 lm/W\*

5895-040080 941301839



120°

1.504 × 64 × 65

**TEMPÉRA-  
TURE DE COU-  
LEUR**

**PUISSANCE  
CONSOMMÉE**

**FLUX  
LUMINEUX NET**

**EFFICACITÉ**

**PRIX CATA-  
LOGUE NET**

**ARTICLE N°**

**ELDAS-NR.**

3.000 K

max. 59 W

max. 8.590 lm\*

max. 148 lm/W\*

CHF 267,50

5872-030120 941301899



4.000 K

max. 9.180 lm\*

max. 158 lm/W\*

5872-040120 941301889



D'autres couleurs de lumière et angles de faisceau peuvent être fabriqués sur mesure pour des projets spécifiques à partir de 100 pièces. Envoyez votre demande à : [info@dotlux.de](mailto:info@dotlux.de)


\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

\*\* Dans la limite des stocks disponibles.



# IDÉAL POUR LES PIÈCES DE FAIBLE HAUTEUR.

- Profitez de l'éclairage étendu d'un ruban lumineux, facile à installer sur votre rail de montage.
- Trois couleurs de lumière sont réglables grâce à **COLORselect**, et la perception naturelle des couleurs est garantie par un indice **CRI** très élevé > 95.
- Sa conception est compacte et sa diffusion lumineuse homogène est idéale pour les pièces de faible hauteur.

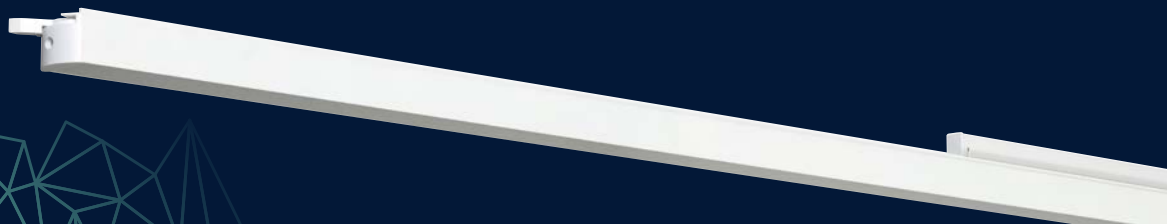


## PROLINE STICKtrack



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium                     |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate                 |
| DIMENSIONS                   | 1.240 × 32 × 52 mm            |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 95                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC             |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 3.060 lm                 |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 30 W                          |
| EFFICACITÉ                   | 102 lm/W                      |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -25 °C à +45 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



VIDÉO DU PRODUIT

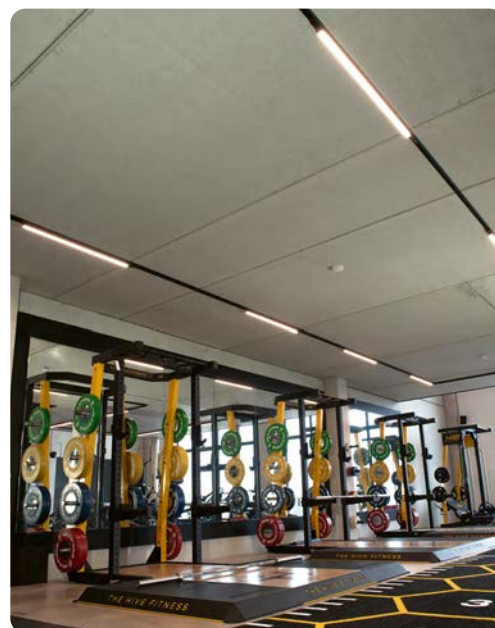

### noir

similaire RAL 9005



| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 216,30         | 4732-0FW110 | 941600369 |

### blanc


similaire RAL 9016



| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 216,30         | 4733-0FW110 | 941600379 |

# DES COULEURS AUTHENTIQUES. UN DESIGN ÉPURÉ.

- Des couleurs vives et contrastées : les fonctions **POWERselect** et **COLORselect** sont réglables chacune sur 3 niveaux différents.
- La fonction d'orientation et de rotation permet un éclairage flexible, tandis que le bloc d'alimentation intégré à l'adaptateur pour rail garantit une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- Le système modulaire offre de nombreuses possibilités d'éclairage personnalisées. Les réflecteurs haute performance à fermeture à vis peuvent être remplacés sans outil.
- Compatible avec EUTRAC et pratiquement tous les autres rails triphasés.

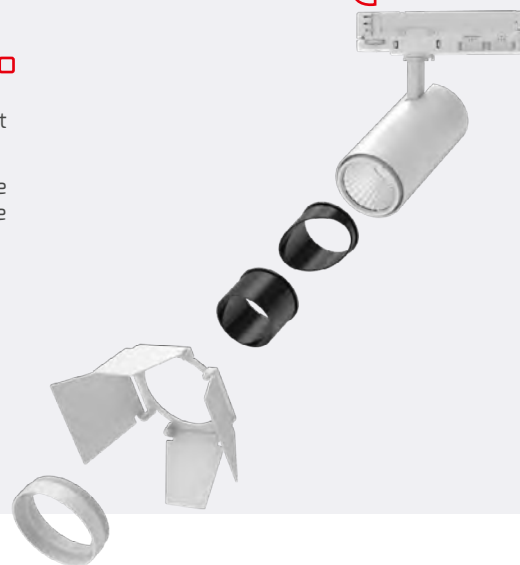

## HIGHLINE SLIMtrack



|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                         | Aluminium                     |
| DIMENSIONS                      | Ø 75, 171 × 233 mm            |
| ROTATIF / PIVOTANT              | 355° rotatif<br>90° pivotant  |
| LENTILLE STANDARD               | 36°, y compris                |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR          | 3.000 K<br>3.500 K<br>4.000 K |
| INDICE DE RENDU<br>DES COULEURS | Ra > 95                       |
| TENSION D'ENTRÉE                | 186 – 240 V AC/DC             |
| FLUX LUMINEUX NET               | max. 2.660 lm*                |
| PUISSANCE CONSOMMÉE             | max. 30 W                     |
| EFFICACITÉ                      | max. 101 lm/W*                |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE            | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                    | 50.000 h                      |



**noir**

similaire RAL 9005

PRIX CATA-  
LOGUE NET

CHF 165,10

ARTICLE N°

3845-199036

ELDAS-NR.

941007959



**blanc**

similaire RAL 9016

PRIX CATA-  
LOGUE NET

CHF 165,10

ARTICLE N°

3843-199036

ELDAS-NR.

941008289




### REMARQUE :

Le fait de séparer le bloc d'alimentation de la carte garantit une longue durée de vie.



CRI > 95



TrueColor  
avec CRI > 95



VIDÉO EXPLICATIVE



## ACCESSOIRES (peuvent être combinés entre eux)

24° RÉFLECTEUR



ARTICLE N° **5816-24**

ELDAS-NR. **941905399**

PRIX CATALOGUE NET CHF 14,05

55° RÉFLECTEUR



ARTICLE N° **5817-55**

ELDAS-NR. **941905359**

PRIX CATALOGUE NET CHF 14,05

NID D'ABEILLES NOIR



ARTICLE N° **5856**

ELDAS-NR. **941905349**

PRIX CATALOGUE NET CHF 5,10

PANNEAU DE PORTE BLANC



ARTICLE N° **5857**

ELDAS-NR. **941905259**

PRIX CATALOGUE NET CHF 42,10

VISIÈRE NOIRE



ARTICLE N° **5858**

ELDAS-NR. **941905079**

PRIX CATALOGUE NET CHF 42,10

CYLINDRE NOIR



ARTICLE N° **5859**

ELDAS-NR. **941905389**

PRIX CATALOGUE NET CHF 17,90

CYLINDRE OBLIQUE NOIR



ARTICLE N° **5860**

ELDAS-NR. **941905379**


PRIX CATALOGUE NET CHF 17,90



Le bloc d'alimentation, dissocié de la puce, assure une meilleure gestion thermique du luminaire. Des commutateurs situés à l'extérieur permettent de régler progressivement la température de couleur (**COLORselect**) et la puissance (**POWERselect**).

# UN ÉCLAIRAGE PARFAITEMENT DOSÉ. UNE MISE EN SCÈNE PARFAITE.

- ▶ Le projecteur sur rail à LED séduit par sa flexibilité maximale grâce aux niveaux de puissance **POWERselect**, aux températures de couleur **COLORselect** et à un excellent rendu des couleurs avec un CRI > 92.
- ▶ Compatible avec **EUTRAC** et pratiquement tous les rails triphasés, variable, à refroidissement passif et de conception durable, il offre une qualité d'éclairage professionnelle à un excellent rapport qualité-prix.

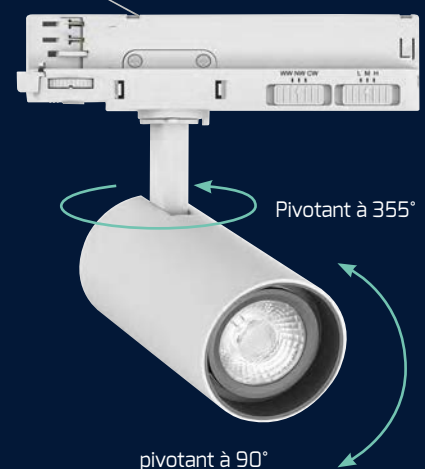

## ECOLINE SLIMtrack-eco



|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                          | Aluminium,<br>dos noir                |
| <b>ANNEAU DÉCORATIF</b>                 | noir,<br>pour toutes les<br>variantes |
| <b>ROTATIF / PIVOTANT</b>               | 355° rotatif<br>90° pivotant          |
| <b>LENTILLE STANDARD</b>                | 36°, y compris                        |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>           | 2.700 K<br>3.200 K<br>4.000 K         |
| <b>INDICE DE RENDU<br/>DES COULEURS</b> | Ra > 92                               |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>                 | 186 – 240 V AC/DC                     |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>             | -20 °C à +40 °C                       |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                     | 50.000 h                              |



Ø 65, 170 × 195 mm



**COULEUR**  
blanc,  
similaire RAL  
9016  
noir,  
similaire RAL  
9005

**PUISSANCE  
CONSOMMÉE**

**FLUX LUMI-  
NEUX NET**

**EFFICACITÉ**

**PRIX CATA-  
LOGUE NET**

**ARTICLE N°**

**ELDAS-NR.**

max. 21 W

max. 2.070 lm\*

max. 105 lm/W\* CHF 98,45

4890-199036 941008219

5070-199036 941008049



Ø 75, 171 × 223 mm



blanc,  
similaire RAL  
9016  
noir,  
similaire RAL  
9005

max. 29 W

max. 2.670 lm\*

max. 101 lm/W\* CHF 118,90

4891-199036 941008239

**NOUVEAU**  
5071-299036 941031039



\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.





## ACCESSOIRES: 21 W

LENTILLE 24°

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5812-24   |
| ELDAS-NR.          | 941905289 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 10,25 |



LENTILLE 55°

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5813-55   |
| ELDAS-NR.          | 941905469 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 10,25 |

## ACCESSOIRES: 31 W

LENTILLE 24°

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5814-24   |
| ELDAS-NR.          | 941905459 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



LENTILLE 55°

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5815-55   |
| ELDAS-NR.          | 941905429 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |

## ACCESSOIRES POUR LA GRADATION

VARIATEUR ROTATIF 5 - 100 W À  
COUPURE DE PHASE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5180      |
| ELDAS-NR.          | 941999949 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 51,05 |

CADRE DE RECOUVREMENT AVEC  
VARIATEUR ROTATIF

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5214      |
| ELDAS-NR.          | 941919489 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |

VARIATEUR DALI À COUPURE DE PHASE, MAX. 200  
W, COMPATIBLE AVEC LES PRISES D'APPAREIL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 5425-1     |
| ELDAS-NR.          | 919100009  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 104,85 |



# LICENCE POUR BRILLER

- La technologie Smoothlens permet de régler en continu l'angle de faisceau de 24° à 60°. La conception durable du produit, avec un bloc d'alimentation intégré et facilement remplaçable dans l'adaptateur pour rail, garantit une durée de vie particulièrement longue.
- Cette technologie permet de régler l'angle de faisceau en continu sans altération des couleurs.
- Compatible avec **EUTRAC** et pratiquement tous les autres rails triphasés



## PROLINE ZOOMtrack



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium / Plastique         |
| DIMENSIONS                   | Ø 80, 170 x 250 mm            |
| ROTATIF / PIVOTANT           | 355° rotatif<br>90° pivotant  |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 2.700 K<br>3.200 K<br>4.000 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC             |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 3.320 lm*                |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | max. 33 W                     |
| EFFICACITÉ                   | max. 116 lm/W*                |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



VIDÉO DU PRODUIT

Le bloc d'alimentation, dissocié de la puce, assure une meilleure gestion thermique du luminaire. Des commutateurs situés à l'extérieur permettent de régler progressivement la température de couleur (**COLORselect**) et la puissance (**POWERselect**).



|                                                                                     |                           |                   |                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | <b>ARTICLE N°</b> | <b>ELDAS-NR.</b> |  |
| <b>blanc</b><br>similaire RAL 9016                                                  | CHF 165,10                | 5775-099060       | 941007999        |                                                                                     |

|                                                                                     |                           |                   |                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | <b>ARTICLE N°</b> | <b>ELDAS-NR.</b> |  |
| <b>noir</b><br>similaire RAL 9005                                                   | CHF 165,10                | 5776-099060       | 941007409        |                                                                                     |



\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# JUSQU'OU IRAS-TU ?

- Ce projecteur à faisceau large, doté d'un aspect verre dépoli discret, assure une diffusion homogène de la lumière. Le dissipateur thermique passif en aluminium moulé sous pression, très efficace, garantit une longue durée de vie et permet un éclairage flexible grâce à sa fonction d'orientation et de rotation (rotation à 355°, inclinaison à 90°). Compatible avec **EUTRAC** et pratiquement tous les autres rails triphasés.



## PROLINE FLEXAtrack



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium / Plastique         |
| DIMENSIONS                   | 201 x 108 x 153 mm            |
| ROTATIF / PIVOTANT           | 355° rotatif<br>90° pivotant  |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC             |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 3.710 lm*                |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | max. 32 W                     |
| EFFICACITÉ                   | max. 129 lm/W*                |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



Le dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression garantit une longue durée de vie.

**noir**  
similaire RAL 9011

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 203,50         | 5773-099100 | 941007989 |



**blanc**  
similaire RAL 9016

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 203,50         | 5772-099100 | 941008089 |



Le bloc d'alimentation est découplé de la puce, ce qui permet une meilleure gestion thermique du luminaire. Des commutateurs situés à l'extérieur permettent de régler progressivement la température de couleur (**COLORselect**) et la puissance (**POWERselect**).



\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# SUSPENSIONS





# L'ÉLÉGANCE, C'EST UNE AFFAIRE DE RONDEUR.

► La suspension **AURA**, d'un noir intemporel et élégant, est disponible en trois tailles et s'adapte ainsi parfaitement à toutes les dimensions de pièce. Le kit de suspension filigrane vient parfaire ce design raffiné tout en assurant le passage des câbles, qui s'effectue directement par la suspension.



## HIGHLINE AURA



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, noir, similaire RAL 7021 |
| LONGUEUR DE CORDE            | 1.500 mm                            |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                             |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                             |
| TENSION D'ENTRÉE             | 200 – 240 V AC                      |
| EFFICACITÉ*                  | max. 150 lm/W                       |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C                     |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                            |



VIDÉO DU PRODUIT



|                              | FLUX LUMINEUX NET* | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>46 – 60 W</b><br>Ø 655 mm | max. 9.000 lm      | CHF 894,70         | <b>6915-040110</b> | <b>941374589</b> |

Les éclairages vers le haut et vers le bas ne peuvent être commandés qu'en même temps (Up: 36 W, Down: 24 W)

|                              | FLUX LUMINEUX NET* | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>71 – 80 W</b><br>Ø 905 mm | max. 12.000 lm     | CHF 1.278,70       | <b>6916-040110</b> | <b>941374609</b> |

Les éclairages vers le haut et vers le bas peuvent être commandés séparément (Up: 46 – 48 W, Down: 25 – 32 W)

|                                 | FLUX LUMINEUX NET* | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>92 – 120 W</b><br>Ø 1.205 mm | max. 18.000 lm     | CHF 1.651,20       | <b>6917-040110</b> | <b>941374599</b> |

Les éclairages vers le haut et vers le bas peuvent être commandés séparément (Up: 46 – 60 W, Down: 46 – 60 W)

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

VERRES ANTI-ÉBLOUIS-SANTS À EFFET FISHEYE



60 % de lumière indirecte

40 % de lumière directe



## AUVENT MAGNÉTIQUE



3 aimants

Bloc d'alimentation\*

3 fentes de montage



VIDÉO SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX

Suspension par câble avec  
câble d'alimentation intégré



\* La version 120 W nécessite 2 blocs d'alimentation, qui sont fournis avec l'appareil.

# POUVONS-NOUS T'OFFRIR UN CAPPUCCINO ?

- Suspension élégante offrant la puissance d'un projecteur industriel : Grâce à deux blocs d'alimentation distincts, le modèle **CAPPUCCINO** dispose d'une fonction **POWERselect** par commutation de phase. Cela permet de régler facilement le niveau de puissance du luminaire, même en cas de grande hauteur d'installation.
- De plus, elle est parfaitement adaptée à une utilisation dans des lieux où les besoins en éclairage varient selon les moments de la journée (par exemple, les vitrines qui doivent rester éclairées toute la nuit, mais avec une intensité réduite).



## PROLINE CAPPUCCINO



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium                     |
| DIMENSIONS                   | Ø 330 × 456 mm                |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>3.500 K<br>4.000 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC             |
| EFFICACITÉ                   | 140 lm/W                      |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



## ACCESSOIRES


KIT DE SUSPENSION BLANC, BALDAQUIN DE PLAFOND AVEC CÂBLE EN ACIER DE 1,5 M

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6249      |
| ELDAS-NR.          | 941960949 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 33,25 |



### REMARQUE :

Sur le modèle du **ARTICLE N° 6247-099090**, deux blocs d'alimentation intégrés permettent d'utiliser les niveaux de puissance prédéfinis suivants : 30 / 44 / 74 W. Le luminaire peut ainsi être utilisé de manière flexible et économe en énergie.



non  
variable

| PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMINEUX NET | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| max. 74 W*          | max. 10.360 lm*   | CHF 318,70         | 6247-099090 | 941014139 |



| PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMINEUX NET | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| max. 80 W           | max. 11.200 lm    | CHF 433,90         | 6248-099090 | 941014149 |

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.





SCHWÄLMER BROTLADEL  
seit 1907

MIWE.com

KÄSECREME  
PFEFFER  
2,50 €

KÄSECREME  
HIMBEER  
2,60 €



# D'UN SIMPLE GESTE, TROUVEZ L'ÉCLAIRAGE IDÉAL.

- La suspension moderne **RIVO** allie un design intemporel à une commande intuitive par simple geste de la main, pour un éclairage parfaitement adapté aux bureaux, salles de conférence et espaces de réception. Un indice d'éblouissement (UGR) inférieur à 19, des modes d'éclairage personnalisables et une fonction mémoire garantissent un confort visuel optimal et une atmosphère qui respire le professionnalisme.



## PROLINE RIVO



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium           |
| COUVERCLE                    | Plastique structuré |
| DIMENSIONS                   | 1.280 × 55 × 83 mm  |
| LONGUEUR DE CORDE            | 1.500 mm            |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K             |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92             |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC      |
| FLUX LUMINEUX NET            | 3.200 lm            |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 48 W                |
| EFFICACITÉ                   | 67 lm/W             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C     |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h            |



rouge  
metallic



PRIX CATALOGUE NET  
CHF 497,90

ARTICLE N° 7212-040100

ELDAS-NR. 941305759

argent  
metallic



PRIX CATALOGUE NET  
CHF 497,90

ARTICLE N° 7213-040100

ELDAS-NR. 941305769





## HAND-SWIPE-COMMANDE

1.

**ALLUMER:** Pour allumer la luminaire, il suffit de passer la main au centre de la zone de détection, à une distance d'environ 20 cm, pendant environ 0,5 seconde.

2.

**SÉLECTION DU MODE D'ÉCLAIRAGE:** Vous pouvez régler les différents modes en passant brièvement la main sous la zone de détection :

- a. Toutes les parties actives
- b. Seule la partie centrale est active (diffuseur avec persienne)
- c. Seule la partie extérieure est active (diffuseur avec opale)
- d. Éteint

3.


**RÉGLAGE DE L'ÉCLAIRAGE:** Pour régler l'intensité lumineuse, il suffit de placer la main pendant 3 secondes sous le capteur jusqu'à obtenir la luminosité souhaitée, réglable en continu. En plaçant à nouveau la main pendant 3 secondes sous le capteur, on peut augmenter la luminosité

4.

**FONCTION MÉMOIRE:** Lorsque vous rallumez la luminaire, elle se met automatiquement en marche avec le dernier réglage sélectionné.



## AUVENT MAGNÉTIQUE

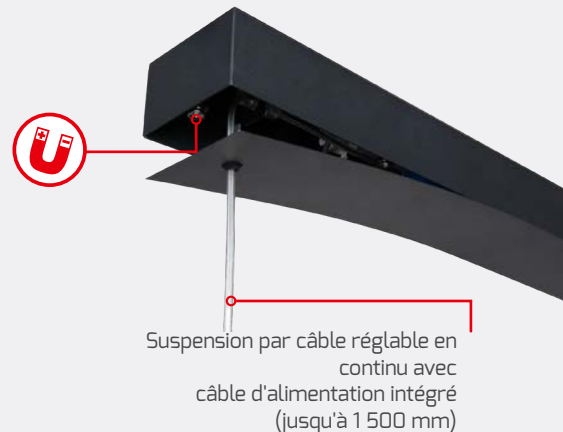


### REMARQUE :

Les modes d'éclairage peuvent également être sélectionnés à l'aide de l'interrupteur mural : allumez d'abord la lampe, puis éteignez-la. Rallumez-la dans la minute qui suit pour passer d'un mode à l'autre à l'aide de l'interrupteur mural « MARCHÉ/ARRÊT ».



# N'HÉSITEZ PAS.

- La suspension élégante **STYLEfree** offre une diffusion de la lumière extrêmement anti-éblouissante ( $UGR < 6$ ) pour un travail sans fatigue.
- Excellent rendu des contrastes, très bon rendu des couleurs et température de couleur constante (classement MacAdam en 3 étapes).
- Raccordement via une rosace en fonte d'aluminium de haute qualité avec bornes à connexion rapide : le bloc d'alimentation intégré évite l'installation d'un coffret de raccordement électrique.




Réflecteur double spécial pour un anti-éblouissement optimal

**HIGHLINE**
**STYLEfree**




|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 4310-040050                        |
| ELDAS-NR.                    | 941305649                          |
| DIMENSIONS LUMINAIRE         | 1.176 × 38 × 66 mm                 |
| LONGUEUR DE CORDE PENDEL     | 1,5 m                              |
| BOÎTIER                      | Aluminium, blanc similaire RAL9003 |
| POIDS                        | 2,5 kg                             |
| LAMPES / BANDE DE LUMIÈRE    | max. 10 Pièces                     |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                            |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                            |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC                  |
| FLUX LUMINEUX NET            | 6.500 lm                           |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 50 W                               |
| EFFICACITÉ                   | 130 lm/W                           |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C                    |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                           |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 510,70                         |



VIDÉO DU PRODUIT

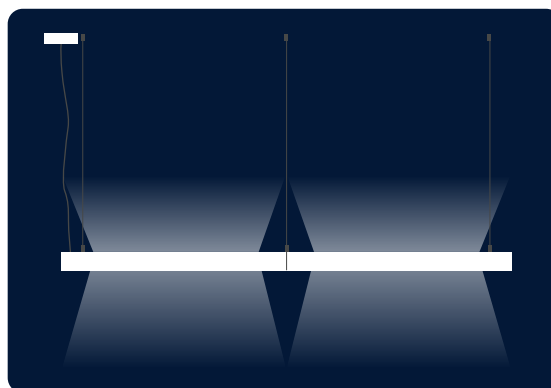

« Seamless-Connect » permet d'installer de manière homogène plusieurs lampes de bureau **STYLEfree** à l'aide d'une seule alimentation électrique. (Matériel de montage nécessaire inclus)







Privat

# UN DESIGN ÉPURÉ. UN ÉCLAIRAGE PUISSANT.

- ▶ Cette suspension LED minimaliste séduit par son design épuré en aluminium et sa suspension par câble pratiquement invisible, créant ainsi une ambiance moderne et haut de gamme.
- ▶ Éclairage direct/indirect, UGR < 19, excellent rendu des couleurs et 3 couleurs de lumière au choix, pour un éclairage agréable et apaisant dans les bureaux, les salles de conférence et les espaces de vie.



SURFACE LUMINEUSE  
EXTRÊMEMENT FINE :  
**SEULEMENT  
10 MM  
D'ÉPAISSEUR**

## PROLINE FINO



|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ARTICLE N°                      | 7117-099070                   |
| ELDAS-NR.                       | 941305749                     |
| BOÎTIER                         | Aluminium, noir               |
| DIMENSIONS                      | 1.200 × 10 × 60 mm            |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR          | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU<br>DES COULEURS | Ra > 92                       |
| TENSION D'ENTRÉE                | 220 - 240 V AC                |
| FLUX LUMINEUX NET               | 1.985 lm                      |
| PUISSANCE CONSOMMÉE             | 40 W                          |
| EFFICACITÉ                      | 50 lm/W                       |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE            | -20 °C à +40 °C               |
| DURÉE DE VIE                    | 50.000 h                      |
| PRIX CATALOGUE NET              | CHF 241,90                    |



## AUVENT MAGNÉTIQUE

Bloc d'alimentation  
avec **COLORselect**  
Commutateur



4x aimants


Suspension par câble réglable  
en continu avec  
câble d'alimentation intégré  
(jusqu'à 1 500 mm)



## ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT

Diffuseur avec verre opale

Épaisseur : seulement 10 mm

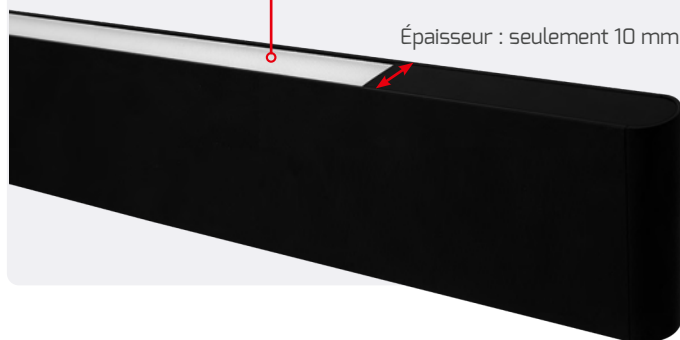


50 % de lumière indirecte

50 % de lumière directe

## SPOT ENCASTRÉ

Épaisseur : seulement 10 mm

Diffuseur avec persienne opale

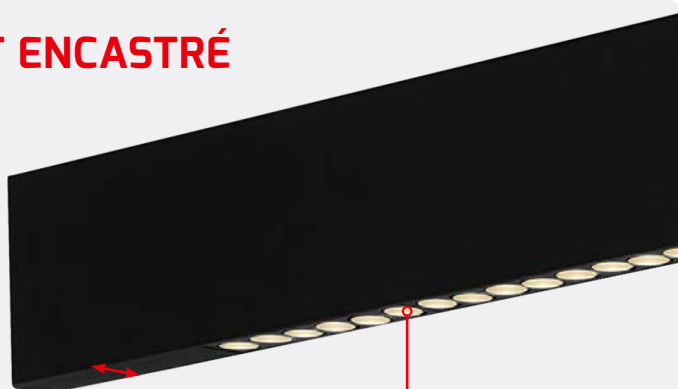



# UNE APPARENCE DISCRÈTE - UNE LUMIÈRE PUISSANTE.

- La suspension **HOVER**, plate et angulaire, combine un éclairage fonctionnel vers le haut et vers le bas et s'intègre discrètement dans n'importe quel intérieur grâce à son design épuré et anguleux.
- La rosace magnétique et la suspension à câble réglable en continu avec câble d'alimentation intégré confèrent non seulement à la luminaire un aspect particulièrement élégant, mais rendent également son installation rapide et simple.



## PROLINE HOVER



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium                     |
| LONGUEUR DE CORDE            | 1.500 mm                      |
| COUVERCLE                    | Plastique, transparent        |
| DIMENSIONS                   | 1.195 x 295 x 15 mm           |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 - 240 V AC/DC             |
| FLUX LUMINEUX NET            | 5.700 lm                      |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 41 W                          |
| EFFICACITÉ                   | 139 lm/W                      |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +60 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



VIDÉO DU PRODUIT

blanc



| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 421,10         | 6982-099120 | 941374629 |

noir



| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|-------------|-----------|
| CHF 421,10         | 6700-099120 | 941374619 |

COLORselect interrupteur

50 % de lumière indirecte

50 % de lumière directe


Le luminaire à double faisceau, équipé d'un diffuseur en PMMA transparent, assure une répartition équilibrée et agréable de la lumière vers le haut et vers le bas.








## AUVENT MAGNÉTIQUE

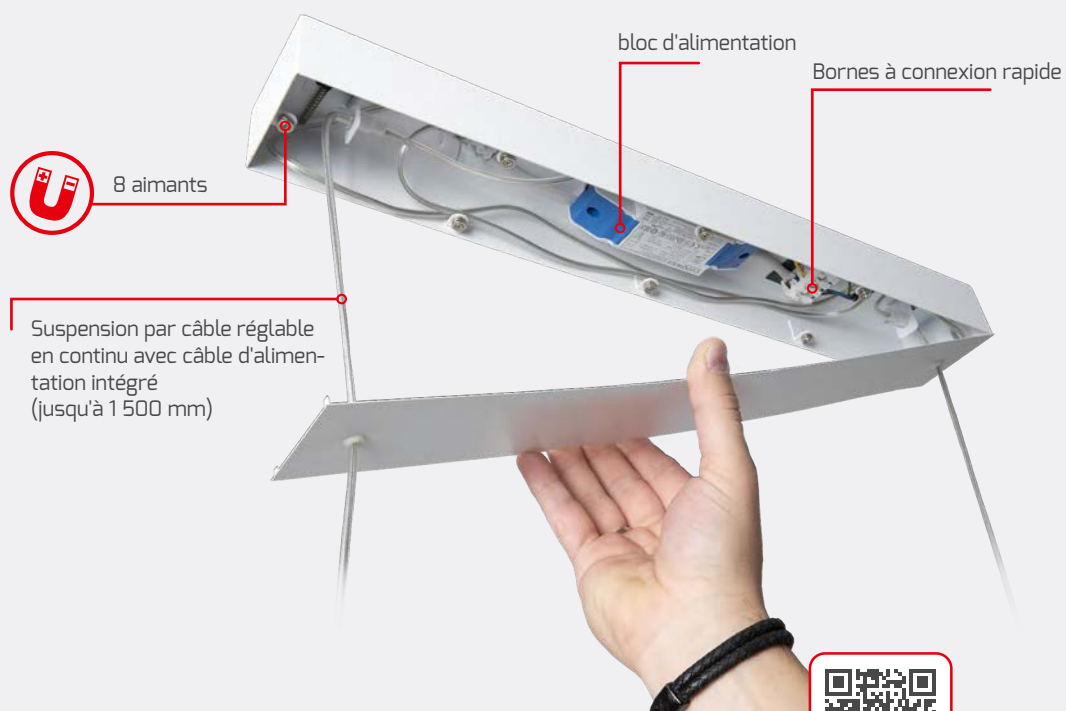

VIDÉO SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX

# CRÉE UNE ATMOSPHÈRE RAFFINÉE AU BUREAU.

- La suspension ultraplate **FLATtwice**, dotée d'un boîtier profilé à la fois robuste et élégant, crée une ambiance raffinée dans votre bureau grâce à sa conception sans vis et à sa suspension par câble fin.
- Grâce à son boîtier de plafond magnétique, elle s'installe rapidement.
- Sa conception anti-éblouissante diffuse la lumière directe et indirecte dans un rapport de 70:30.

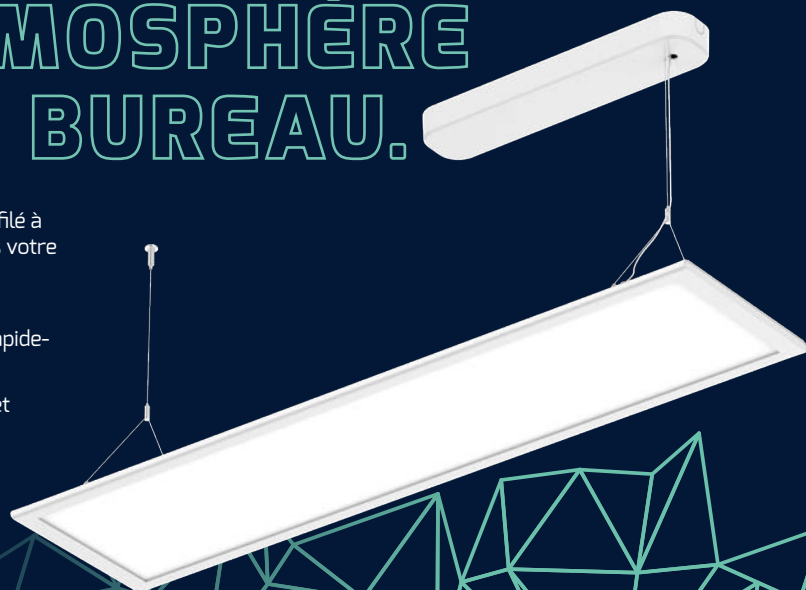

## PROLINE FLATtwice



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, RAL 9003 |
| COUVERCLE                    | PMMA                |
| DIMENSIONS                   | 1.200 × 300 × 17 mm |
| LONGUEUR DE CORDE            | 1,5 m               |
| POIDS                        | 4,5 kg              |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K             |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82             |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 - 240 V AC/DC   |
| FLUX LUMINEUX NET            | 4.200 lm            |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 40 W                |
| EFFICACITÉ                   | 105 lm/W            |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -10 °C à +40 °C     |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h            |





| non variable | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------|--------------------|-------------|-----------|
|              | CHF 305,90         | 5198-040110 | 941371859 |
| DALI-2       | CHF 382,70         | 5199-040110 | 941371849 |



Face supérieure lisse avec un passage de câbles élégant




Une ambiance agréable grâce à un éclairage indirect



# LA MEILLEURE LUMIÈRE POUR UN TRAVAIL PARFAIT.

- ▶ Le modèle **OFFICE** assure une diffusion de la lumière sans éblouissement, homogène et sans ombres grâce à un diffuseur transparent à trois couches.
- ▶ Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (classement MacAdam en 3 étapes) ; couleurs de lumière sélectionnables via **COLORselect**.
- ▶ La fonction de gradation à 3 niveaux intégrée (également désactivable) s'effectue via l'interrupteur d'éclairage sans variateur séparé.
- ▶ Le bloc d'alimentation est intégré, mais facilement remplaçable. Suspension incluse.

HAUTEUR SEULEMENT  
**23 mm**

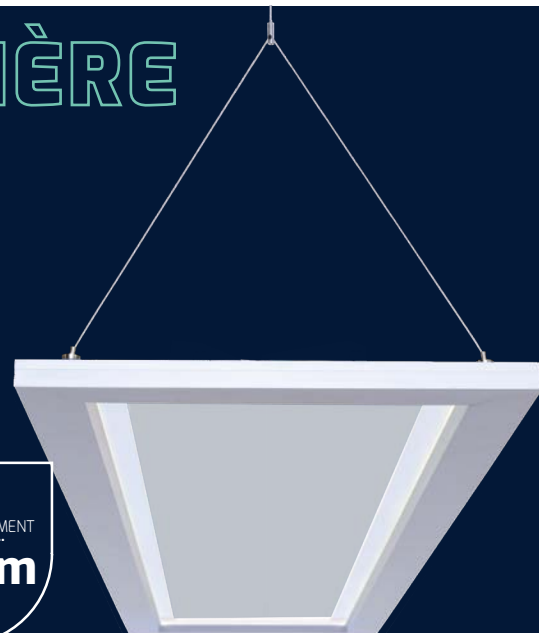

## PROLINE OFFICE



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 3304-OFW120                   |
| ELDAS-NR.                    | 941305519                     |
| DIMENSIONS                   | 1.200 × 300 × 23 mm           |
| LONGUEUR DE CORDE            | 1,5 m                         |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K<br>5.700 K |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 5.670 lm                 |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 54 W                          |
| EFFICACITÉ                   | max. 105 lm/W                 |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +50 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 766,70                    |




VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES



4 m CÂBLE EN ACIER POUR LES PLAFONDS HAUTS

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ARTICLE N°         | 3304-Abhängeseil 4 m |
| ELDAS-NR.          | 941900619            |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 38,40 / Pièces   |

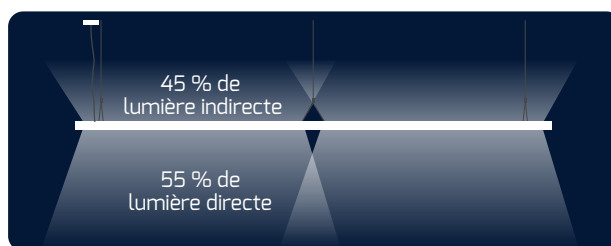

« Seamless-Connect » permet d'installer sans raccordement apparent 10 lampes de bureau **OFFICE** à partir d'une seule alimentation électrique. Matériel de montage fourni.

# UNE LUMIÈRE QUI DÉTEND ET INSPIRE.



- La diffusion lumineuse homogène et sans éblouissement, combinant lumière directe et indirecte, crée un environnement agréablement lumineux et sans ombres, propice à un travail concentré et sans fatigue.
- Grâce à un excellent rendu des couleurs et à une température de couleur constante, ce luminaire offre une qualité d'éclairage parfaite et une ambiance chaleureuse dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels.



## PROLINE STUDIOfree



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| BOÎTIER                      | argent, similaire RAL 9006 |
| DIMENSIONS                   | 1.200 × 260 × 30 mm        |
| LONGUEUR DE CORDE PENDEL     | 1,5 m                      |
| POIDS                        | 6,1 kg                     |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                    |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                    |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC             |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 6.600 lm              |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 40 – 60 W                  |
| EFFICACITÉ                   | 110 lm/W                   |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C            |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                   |



| VARIABLE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|----------|--------------------|-------------|-----------|
| 1 – 10 V | CHF 600,30         | 3673-040240 | 941305629 |
| DALI     | CHF 664,30         | 3674-040240 | 941305639 |




VIDÉO DU PRODUIT





# SYSTÈME MODULAIRE D'ÉCLAIRAGE DE BUREAU.

- Luminaire de bureau linéaire qui, grâce à son concept modulaire, s'adapte avec souplesse à toutes les configurations architecturales. Sa conception modulaire permet d'assembler facilement jusqu'à 13 unités. Les luminaires peuvent être installés pratiquement sans espace entre eux afin de créer une ligne lumineuse continue et ininterrompue.
- Son design épuré et intemporel s'harmonise avec pratiquement tous les styles d'intérieur.
- Différentes possibilités de montage grâce au kit de suspension ou de fixation au plafond.

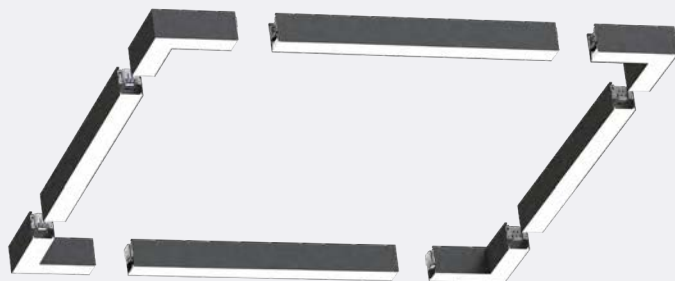


## HIGHLINE CONNECT

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, noir, similaire RAL9005 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4000 K                             |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                            |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                     |
| EFFICACITÉ                   | 120 lm/W                           |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C                    |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                           |




Dépend du bloc d'alimentation

## AUVENT MAGNÉTIQUE

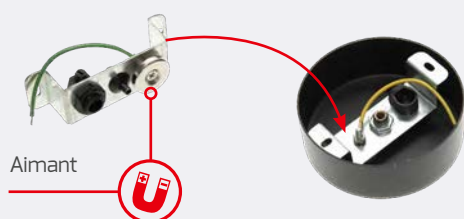

Aimant



Dôme magnétique à utiliser avec le kit de suspension au plafond (réf. 6667)

## ACCESSOIRES

### KIT DE FIXATION AU PLAFOND

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6560      |
| ELDAS-NR.          | 941906259 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 21,75 |



### KIT DE SUSPENSION AU PLAFOND

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6667      |
| ELDAS-NR.          | 941906279 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 21,75 |



### ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT VIA PRISE JACK 12 W

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| ARTICLE N°         | 6557-040080 |
| ELDAS-NR.          | 941600969   |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 67,70   |



### EMBOUT AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6558      |
| ELDAS-NR.          | 941906239 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 44,65 |



### EMBOUT

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6559      |
| ELDAS-NR.          | 941906289 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 5,10  |



### BÂCHE PRISM, ROULEAU DE 20 M

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 6561       |
| ELDAS-NR.          | 941906249  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 254,70 |



### PLAQUE DE RACCORDEMENT

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6668      |
| ELDAS-NR.          | 941906269 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



### AUVENT MAGNÉTIQUE

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6814      |
| ELDAS-NR.          | 939800029 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 38,40 |





### LINÉAIRE

unité

| DIMENSIONS         | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX<br>LUMINEUX NET | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 1.418 × 58 × 74 mm | 45 W                   | 5.400 lm             | CHF 318,70              | 6552-040080 | 941600929 |
|                    |                        |                      | CHF 382,70              | 6553-040080 | 941600949 |



DALI-2



### COINS DROITS

unité

| DIMENSIONS        | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX<br>LUMINEUX NET | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 204 × 204 × 74 mm | 12 W                   | 1.200 lm             | CHF 229,10              | 6554-040080 | 941600919 |



DALI-2



### COINS GAUCHES

unité

| DIMENSIONS        | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX<br>LUMINEUX NET | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°   | ELDAS-NR.  |
|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------|
| 204 × 204 × 74 mm | 12 W                   | 1.200 lm             | CHF 229,10              | 6555-040080  | 941600939  |
|                   |                        |                      | CHF 254,70              | 6556-040080* | 941600959* |



DALI-2



DALI-2


Y COMPRIS  
CÂBLE  
D'ALIMENTATION

Les coins peuvent être combinés avec les deux types d'unités linéaires, qu'il s'agisse de la version DALI ou NON-DALI.



VIDÉO SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX

## CONNECTEURS




Connexion simple par  
enfichage des unités  
sans vis

\* Convient uniquement aux  
constructions fermées.


# EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

## STRUCTURE D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE: sans DALI et sans éclairage vers le haut

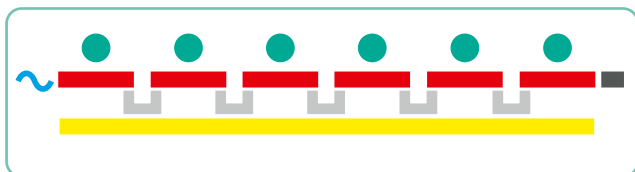


|    |                    |                                  |  |
|----|--------------------|----------------------------------|--|
| 6x | <b>6552-040080</b> | UNITÉ LINÉAIRE SANS DALI         |  |
| 1x | <b>6558</b>        | EMBOUT AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION |  |
| 1x | <b>6559</b>        | EMBOUT                           |  |
| 6x | <b>6560</b>        | KIT DE FIXATION AU PLAFOND       |  |
| 5x | <b>6668</b>        | PLAQUE DE RACCORDEMENT           |  |
| 1x | <b>6561*</b>       | BÂCHE PRISM, ROULEAU DE 20 m     |  |

## STRUCTURE D'ÉCLAIRAGE ANGULAIRE: avec DALI et avec éclairage vers le haut

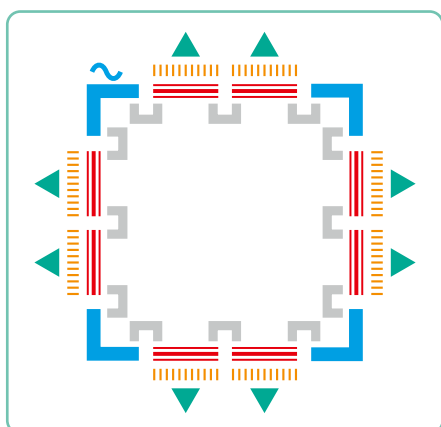

|     |                    |                                            |  |
|-----|--------------------|--------------------------------------------|--|
| 8x  | <b>6553-040080</b> | UNITÉ LINÉAIRE AVEC DALI                   |  |
| 1x  | <b>6556-040080</b> | COIN GAUCHE AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION      |  |
| 3x  | <b>6555-040080</b> | COIN GAUCHE                                |  |
| 8x  | <b>6667</b>        | KIT DE SUSPENSION AU PLAFOND               |  |
| 8x  | <b>6557-040080</b> | ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT VIA PRISE JACK 12 W |  |
| 12x | <b>6668</b>        | PLAQUE DE RACCORDEMENT                     |  |

## S-STRUCTURE LÉGÈRE: avec Dali et sans éclairage vers le haut

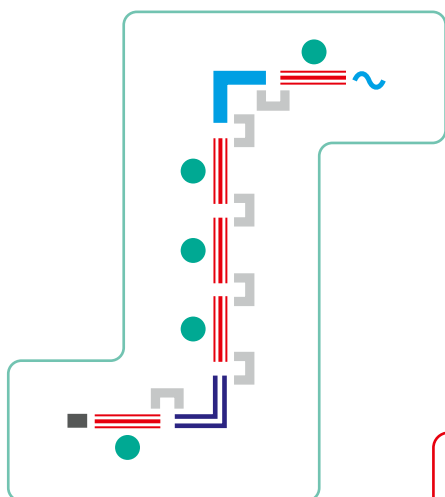

|    |                    |                                  |  |
|----|--------------------|----------------------------------|--|
| 5x | <b>6553-040080</b> | UNITÉ LINÉAIRE AVEC DALI         |  |
| 1x | <b>6558</b>        | EMBOUT AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION |  |
| 1x | <b>6559</b>        | EMBOUT                           |  |
| 1x | <b>6555-040080</b> | COIN GAUCHE                      |  |
| 1x | <b>6554-040080</b> | COIN DROIT                       |  |
| 5x | <b>6560</b>        | KIT DE FIXATION AU PLAFOND       |  |
| 6x | <b>6668</b>        | PLAQUE DE RACCORDEMENT           |  |

Demandez dès maintenant une étude d'éclairage gratuite, sans engagement et réalisée par des professionnels. Envoyez simplement votre demande à : [lichtplanung@dotlux.de](mailto:lichtplanung@dotlux.de)




\* En option



LAMPADAIRES





# UNE ATMOSPHERE AGREEABLE DANS VOTRE BUREAU.

**HCL**  
ENTIÈREMENT  
AUTOMATI-  
QUE

- ▶ Grâce à la technologie innovante **HCL** (Human Centric Lighting), le luminaire s'adapte au biorythme naturel de l'être humain : il reproduit, tant au niveau de la couleur que de la luminosité, l'évolution de la lumière naturelle du jour, ce qui garantit un confort de travail optimal et une ambiance positive.
- ▶ Le panneau tactile intégré permet de régler séparément la part de lumière directe et indirecte ; la luminosité et la couleur de la lumière (3.000 – 6.000 K) sont réglables en continu en mode manuel.
- ▶ Profitez d'un environnement de travail sans éblouissement grâce à un indice UGR < 19 (adapté aux postes de travail sur écran) et à un rendu des couleurs CRI > 92 pour les utilisateurs exigeants.



## HIGHLINE MASTERhcl




|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ARTICLE N°                   | 3874-140120          |
| ELDAS-NR.                    | 941008109            |
| BOÎTIER                      | Aluminium            |
| COUVERCLE                    | PMMA                 |
| DIMENSIONS                   | 610 × 310 × 1.950 mm |
| POIDS                        | 17,2 kg              |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 – 6.000 K      |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92              |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC       |
| FLUX LUMINEUX NET            | max. 14.445 lm       |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 107 W                |
| EFFICACITÉ                   | max. 135 lm/W        |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C      |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h             |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 1.523,20         |



VIDÉO DU PRODUIT

Commande tactile avec horloge




EN BAS

EN HAUT



### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

En cas d'absence, la luminaire passe à 30 % de sa luminosité au bout de 20 minutes, puis s'éteint complètement au bout de 10 minutes supplémentaires.

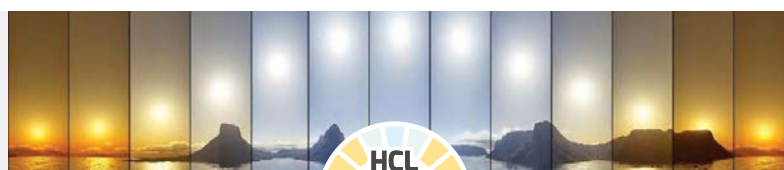

L'éclairage centré sur l'humain est la forme la plus naturelle d'éclairage artificiel, car il reproduit la variation de la lumière du jour à laquelle nous sommes habitués par nature. L'adaptation de la lumière à notre rythme circadien permet de démontrer scientifiquement et sans équivoque ses effets positifs.

# TON ASSISTANT DE BUREAU.

- ▶ Le boîtier en aluminium, doté d'un socle en acier massif en forme de U, garantit une grande stabilité sur votre bureau.
- ▶ La surface lisse permet une diffusion de la lumière homogène, sans éblouissement ni ombre.
- ▶ Grâce au tri MacAdam en 3 étapes, l'**ASSIST** offre un excellent rendu des contrastes, associé à un très bon rendu des couleurs et à une température de couleur constante.

## PROLINE ASSIST

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, argent similaire RAL9006 |
| COUVERCLE                    | PMMA, givré                         |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 1,8 m                               |
| DIMENSIONS                   | 610 × 288 × 1.968 mm                |
| POIDS                        | 12 kg                               |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                             |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C                     |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                            |



## ASSIST

- ▶ Variateur rotatif manuel sans capteur

| PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | TENSION D'ENTRÉE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 70 W                | 9.440 lm          | 135 lm/W   | 220 – 240 V AC   | CHF 766,70         | 5325-040075 | 941742449 |

## ASSISTsensor

- ▶ Panneau en verre Touch DIM avec bouton-poussoir permettant de basculer entre les 4 modes de fonctionnement (détecteur de mouvement et capteur de lumière du jour activables et désactivables)
- ▶ Avec détecteur de mouvement et capteur de lumière du jour (4 modes réglables)



Panneau en verre Touch DIM

| PUISSANCE CONSOMMÉE | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | TENSION D'ENTRÉE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 60 W                | 8.750 lm          | 145 lm/W   | 200 – 240 V AC   | CHF 1.086,70       | 5234-140240 | 941010419 |







# LE NOIR, C'EST BEAU

- Un indice UGR < 18 préserve la vue pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels.
- Une diffusion de la lumière sans éblouissement, homogène et sans ombres grâce à une face supérieure lisse.
- Système CUT-POLE pour un transport plus compact.
- Écran tactile permettant un réglage en continu de la luminosité et la commande de l'éclairage vers le haut et vers le bas.



Boîtier anguleux !

## PROLINE ROOFbutler



|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium                                                   |
| CAPTEUR                      | Capteur de présence (désactivable)                          |
| COUVERCLE                    | givré                                                       |
| DIMENSIONS                   | 610 × 310 × 1.950 mm                                        |
| POIDS                        | 12,8 kg                                                     |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 1,5 m                                                       |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                                                     |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92                                                     |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC                                           |
| FLUX LUMINEUX NET            | 10.640 lm                                                   |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 80 W (50 W en éclairage indirect, 30 W en éclairage direct) |
| EFFICACITÉ                   | 133 lm/W                                                    |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C                                             |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                                                    |




Écran tactile permettant un réglage en continu de la luminosité et la commande de l'éclairage vers le haut et vers le bas.



63 % de lumière indirecte

37 % lumière directe



## COULEUR

noir, similaire RAL 7021

PRIX CATALOGUE NET  
CHF 958,70

ARTICLE N°  
5033-140080

ELDAS-NR.  
941742579



### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

En cas d'absence, la lumière passe à 30 % de sa luminosité au bout de 10 minutes, puis s'éteint complètement au bout de 10 minutes supplémentaires.

# LE TOIT EST EN FEU

- Un indice UGR inférieur à 19 préserve la vue pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels.
- Une diffusion de la lumière sans éblouissement, homogène et sans ombres grâce à une face supérieure lisse.



Boîtier anguleux !



Commande tactile permettant un réglage en continu de la luminosité directement sur le luminaire.



## PROLINE ROOFbutler



|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium                            |
| CAPTEUR                      | Détecteur de présence (désactivable) |
| COUVERCLE                    | givré                                |
| DIMENSIONS                   | 610 × 310 × 1.950 mm                 |
| POIDS                        | 12,8 kg                              |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 1,5 m                                |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                              |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                              |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                       |
| FLUX LUMINEUX NET            | 8.800 lm                             |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 80 W (indirecte 50 W, directe 30 W)  |
| EFFICACITÉ                   | 110 lm/W                             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +50 °C                      |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                             |



### COULEUR

argent,

similaire RAL 9006 CHF 958,70

### PRIX CATALOGUE NET

### ARTICLE N°

5031-040240

### ELDAS-NR.

941700539



blanc,

similaire RAL 9003 CHF 958,70

5032-040240

941700519



### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

En cas d'absence, la luminaire passe à 30 % de sa luminosité au bout de 10 minutes, puis s'éteint complètement au bout de 10 minutes supplémentaires.

# TON MAÎTRE D'HÔTEL ROND POUR LE BUREAU.

- Un indice UGR < 19 ménage les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels.
- Une diffusion de la lumière sans éblouissement, homogène et sans ombres grâce à une face supérieure lisse.
- Un excellent rendu des contrastes, associé à un très bon rendu des couleurs et à une température de couleur constante (classement MacAdam en 3 étapes)



Des angles  
arrondis !

## PROLINE STUDIObutler





|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium                            |
| CAPTEUR                      | Détecteur de présence (désactivable) |
| DIMENSIONS                   | 610 × 310 × 1.950 mm                 |
| POIDS                        | 15,2 kg                              |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 1,5 m                                |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                              |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                              |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                       |
| FLUX LUMINEUX NET            | 8.800 lm                             |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 80 W                                 |
| EFFICACITÉ                   | 110 lm/W                             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C                      |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                             |



VIDÉO DU PRODUIT

Commande tactile permettant un réglage en continu de la luminosité directement sur le luminaire.



COULEUR

argent, similaire RAL 9006 CHF 958,70

PRIX CATA-  
LOGUE NET

ARTICLE N°

ELDAS-NR.

3542-340240 941742389



blanc, similaire RAL 9003 CHF 958,70

4859-040240 941700419




noir, similaire RAL 7021 CHF 958,70

4996-040240 941700439

### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

En cas d'absence, la luminaire passe à 30 % de sa luminosité au bout de 10 minutes, puis s'éteint complètement au bout de 10 minutes supplémentaires.



# UNE AFFAIRE POUR DEUX.

- Éclairer jusqu'à deux postes de travail conformément aux normes avec un seul luminaire.
- Une diffusion de la lumière sans éblouissement, homogène et sans ombres grâce à une surface supérieure lisse.

## PROLINE STUDIObutler-duo



|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 3737-040240                          |
| ELDAS-NR.                    | 941700049                            |
| BOÎTIER                      | argent, similaire RAL 9006           |
| DIMENSIONS DU LUMINAIRE      | 1.240 × 425 × 36 mm                  |
| DIMENSIONS DU PIED           | 380 × 500 × 12 mm                    |
| DIMENSIONS HAUTEUR           | 1.960 mm                             |
| POIDS                        | 25,5 kg                              |
| CAPTEUR                      | Détecteur de présence (désactivable) |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                              |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                              |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                       |
| FLUX LUMINEUX NET            | 2 × 17.600 lm                        |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 2 × 80 W                             |
| EFFICACITÉ                   | 110 lm/W                             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C                      |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                             |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 1.715,20                         |



Écran tactile permettant un réglage en continu de la luminosité et la commande de l'éclairage vers le haut et vers le bas.

### DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



En cas d'absence, la luminaire passe à 30 % de sa luminosité au bout de 10 minutes, puis s'éteint complètement au bout de 10 minutes supplémentaires.

50% lumière indirecte 50% lumière indirecte

50% lumière directe 50% lumière directe





# TON STYLE DIRECTEMENT À TABLE.

- Même technologie que celle utilisée pour le lampadaire STYLEbutler avec pied.
- Fixation directement sur le bureau.
- Avec les bureaux à hauteur réglable, l'éclairage du bureau reste idéal, car la luminaire monte en même temps.
- Convient aux plateaux de 15 à 75 mm d'épaisseur – sans perçage !



Mode de fonctionnement  
réglable à l'aide d'un  
tournevis

**HIGHLINE**
**STYLEdesk**


|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>DIMENSIONS LUMINAIRE</b>         | 1.200 × 50 × 1.200 mm |
| <b>LONGUEUR DU CÂBLE</b>            | 2,5 m                 |
| <b>BOÎTIER</b>                      | Aluminium             |
| <b>POIDS</b>                        | 4,7 kg                |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>       | 4.000 K               |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 82               |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 220 – 240 V AC        |
| <b>FLUX LUMINEUX NET</b>            | 10.200 lm             |
| <b>PUISSANCE CONSOMMÉE</b>          | 80 W                  |
| <b>EFFICACITÉ</b>                   | 128 lm/W              |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +45 °C       |
| <b>DURÉE DE VIE</b>                 | 50.000 h              |



VIDÉO DU PRODUIT

|                    |                           |                   |                  |
|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| <b>blanc</b>       | <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | <b>ARTICLE N°</b> | <b>ELDAS-NR.</b> |
| similaire RAL 9003 | CHF 1.086,70              | 4332-140080       | 941007289        |



|                    |                           |                   |                  |
|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| <b>argent</b>      | <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | <b>ARTICLE N°</b> | <b>ELDAS-NR.</b> |
| similaire RAL 9006 | CHF 1.086,70              | 5249-040080       | 941742439        |



Commande tactile pour un  
réglage en continu de la luminosité - Éclairage direct et indirect  
réglables séparément.



Convient aux plateaux  
de table de 15 à 75 mm  
d'épaisseur, sans perçage !



**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**



# EXACTEMENT TON STYLE.



- Un excellent indice UGR < 12 pour l'éclairage des postes de travail sur écran garantit un travail sans fatigue.
- Éclairer jusqu'à deux postes de travail conformément aux normes grâce à une seule luminaire, grâce à une technologie de réflecteur optimisée.
- La technologie IA, avec une forte proportion de lumière indirecte (75 %), améliore la sensation d'espace et crée une répartition homogène et sans ombres de la lumière.



Mode de fonctionnement  
réglable à l'aide d'un  
tournevis

## HIGHLINE STYLEbutler



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| DIMENSIONS DU LUMINAIRE      | 1.960 × 1.200 × 50 mm      |
| DIMENSIONS DU PIED           | 225 × 500 × 12 mm          |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 2,5 m                      |
| BOÎTIER                      | Aluminium                  |
| POIDS                        | 14,4 kg                    |
| CAPTEUR                      | Présence / Lumière du jour |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K                    |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                    |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC             |
| FLUX LUMINEUX NET            | 10.200 lm                  |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 80 W                       |
| EFFICACITÉ                   | 128 lm/W                   |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C            |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                   |



VIDÉO DU PRODUIT



Commande tactile pour un  
réglage en continu de la lumino-  
sité - Éclairage direct et indirect  
réglables séparément.




Sorties de câbles possibles  
à l'avant et à l'arrière

Fonction d'éclairage  
vers le haut





75 % de lumière  
indirecte

25 %  
lumière directe



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



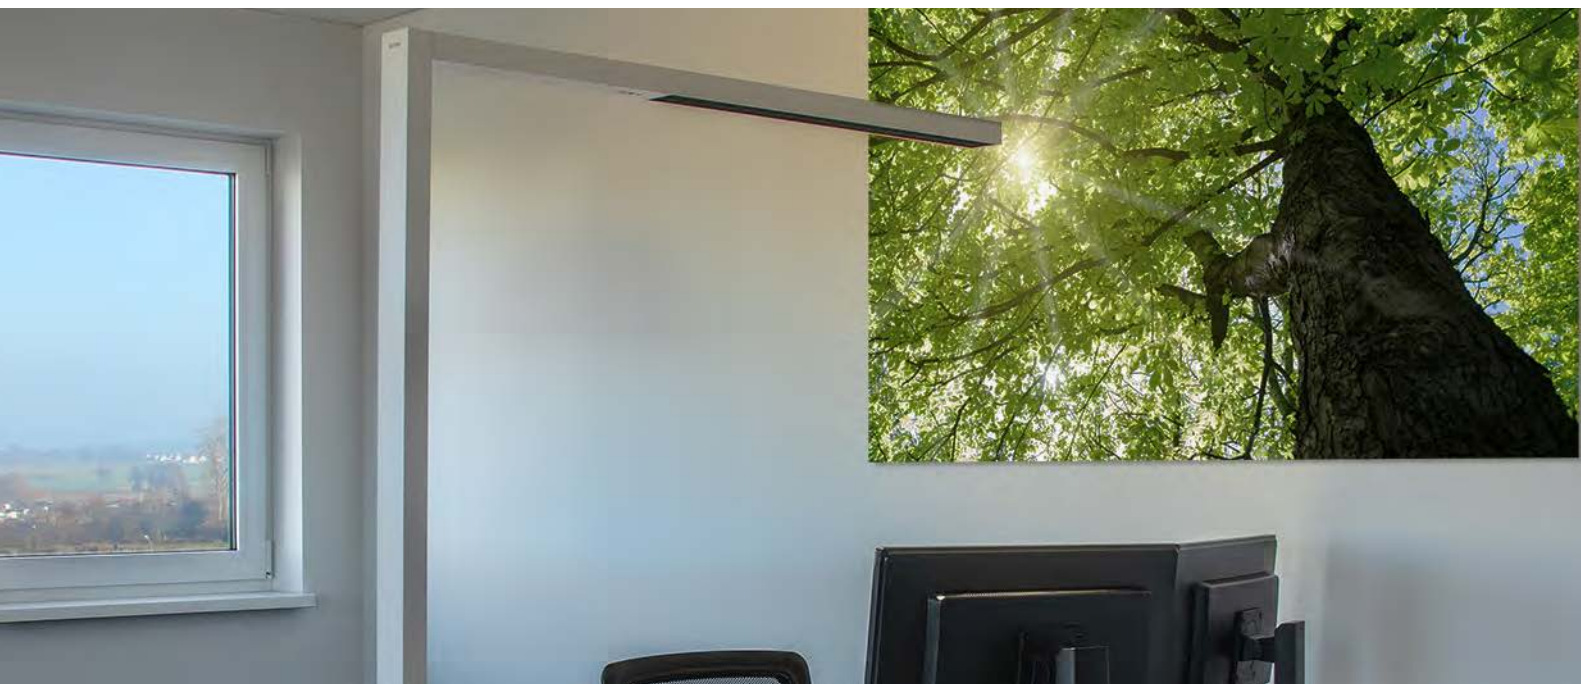

**blanc**  
similaire RAL 9003

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|--------------------|--------------------|------------------|
| CHF 1.214,70       | <b>4277-240080</b> | <b>941742409</b> |



**argent**  
similaire RAL 9006

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|--------------------|--------------------|------------------|
| CHF 1.214,70       | <b>5248-040080</b> | <b>941742429</b> |




**noir**  
similaire RAL 9005

| PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°         | ELDAS-NR.        |
|--------------------|--------------------|------------------|
| CHF 1.214,70       | <b>6672-040080</b> | <b>941014729</b> |

## FONCTIONS DU CAPTEUR\*



- 0** Tous les capteurs sont désactivés
- 1** Capteur de présence activé (réduit la luminosité de la luminaire à 30 % après 10 minutes d'absence et éteint la luminaire après 10 minutes supplémentaires)
- 2** Capteur de présence + capteur de lumière du jour (les deux capteurs sont actifs)
- 3** Capteur de lumière du jour / Fonction d'éclairage constant activée (enregistre automatiquement la luminosité réglée et l'adapte à la luminosité ambiante)



|   | ☀   | ☾   |
|---|-----|-----|
| 0 | OFF | OFF |
| 1 | ON  | OFF |
| 2 | ON  | ON  |
| 3 | OFF | ON  |

\* Réglable à l'aide d'un tournevis.





LUMINAIRES DE  
TRAVAIL & DE  
SIGNALISATION



# UN ÉCLAIRAGE À 360°. TOUTE LA PUISSANCE ROCKET.

- Facile à transporter grâce à sa conception compacte et à sa poignée de transport ergonomique.
- Grande stabilité grâce au trépied intégré, garantissant un travail en toute sécurité aussi bien sur les chantiers qu'à l'extérieur (boîtier résistant aux projections d'eau, IP54).
- Le **WORKERrocket** est équipé d'une prise supplémentaire IP 54.
- L'angle de rayonnement de 360° assure un éclairage panoramique sans éblouissement.



## PROLINE WORKERrocket

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ARTICLE N°                   | 5353-150360          |
| ELDAS-NR.                    | 941014689            |
| BOÎTIER                      | ABS, jaune           |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate, givré |
| DIMENSIONS                   | 665 × 665 × 1.370 mm |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 300 cm               |
| POIDS                        | 4 kg                 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 5.000 K              |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92              |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC       |
| FLUX LUMINEUX NET            | 6.600 lm             |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 70 W                 |
| EFFICACITÉ                   | 94 lm/W              |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C – +45 °C      |
| DURÉE DE VIE                 | 30.000 h             |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 293,10           |



VIDÉO DU PRODUIT



Interrupteur et fiche de sécurité à l'arrière, indice de protection IP 54



Encombrement minimal pour le transport



Support pratique pour câbles à l'arrière



Diagramme de directivité

## LUMINAIRE DE POCHE LED POCKET

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| ARTICLE N°             | 600136          |
| ELDAS-NR.              | 941100169       |
| BOÎTIER                | Aluminium, noir |
| DIMENSIONS             | Ø 15, 133 mm    |
| POIDS                  | 25 g            |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 6.500 K         |
| FLUX LUMINEUX NET      | 110 lm          |
| BESOINS ÉNERGÉTIQUES   | 2x AAA Batterie |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE   | 0 °C à +35 °C   |
| PRIX CATALOGUE NET     | CHF 23,05       |



Grâce à son clip amovible et réversible, la luminaire de poche peut, par exemple, être fixée à une casquette pour servir de luminaire frontale.


## LUMINAIRE FRONTALE À LED

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| ARTICLE N°             | 600137          |
| ELDAS-NR.              | 941100179       |
| BOÎTIER                | Plastique, noir |
| DIMENSIONS             | 60 × 35 × 35 mm |
| POIDS                  | 7 g             |
| CAPTEUR                | oui             |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 6.500 K         |
| FLUX LUMINEUX NET      | 215 lm          |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE   | -20 °C à +55 °C |
| PRIX CATALOGUE NET     | CHF 45,95       |



### 2 MODES DE MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DIFFÉRENTS

#### MODE MAINS LIBRES

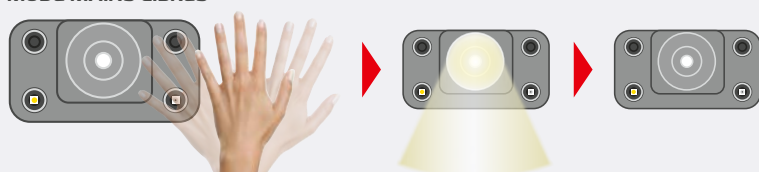

#### MODE BOUTON-POUSOIR



# ROBUSTE À L'USAGE. LUMIÈRE CLAIRE.

- Luminaire en plastique robuste et résistante aux chocs, conçue pour une utilisation sur les chantiers.
- Antivol grâce à l'absence de culot à vis.
- Installation rapide grâce à une borne de raccordement rapide bipolaire.
- Sécurité de fonctionnement extrêmement élevée par rapport aux ampoules à incandescence classiques.



## ECOLINE LAMPE DE CHANTIER

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| FORME                        | A60             |
| DIMENSIONS                   | Ø 65, 280 mm    |
| LONGUEUR DU CÂBLE            | 15 cm           |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K         |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82         |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC  |
| FLUX LUMINEUX NET            | 1.150 lm        |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 12 W            |
| EFFICACITÉ                   | 95 lm/W         |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C |
| DURÉE DE VIE                 | 40.000 h        |



| PIÈCES          | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°     | ELDAS-NR. |
|-----------------|--------------------|----------------|-----------|
| 1 Pièces        | CHF 8,55           | 4997-040270    | 941801459 |
| VPE = 10 Pièces | CHF 72,85          | 4997-040270VPE | 941801469 |

À partir de 5 000 pièces, personnalisation possible.

Pour toute demande, veuillez contacter : [info@dotlux.de](mailto:info@dotlux.de).

# LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

- ▶ Marquage et positionnement grâce à une lumière LED sûre.
- ▶ Utilisation sûre possible sans évaluation des risques, car aucun laser n'est intégré.
- ▶ La mise au point s'effectue directement via la lentille verrouillable située sur le marqueur.
- ▶ Câblage flexible grâce à une alimentation électrique universelle.\*

POUR LES YEUX

**ABSOLU-  
MENT  
SÛR**


## PROLINE SAFETYMARKER

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| ARTICLE N°            | 5097-0GR000                |
| ELDAS-NR.             | 941744179                  |
| BOÎTIER               | Aluminium, noir            |
| DIMENSIONS            | Ø 24, 123 mm               |
| CÂBLE DE RACCORDEMENT | 120 cm incl. connecteur CC |
| COULEUR DE LA LUMIÈRE | vert                       |
| SOURCE LUMINEUSE      | CREE® LED                  |
| TENSION D'ENTRÉE      | 10 – 30 V DC               |
| PUISSANCE CONSOMMÉE   | 3 W                        |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE  | -20 °C à +50 °C            |
| DURÉE DE VIE          | 50.000 h                   |
| PRIX CATALOGUE NET    | CHF 127,85                 |



VIDÉO DU PRODUIT

### DESSINER UN GOBO



Ligne préinstallée, croix fournie  
(remplaçable sans outil grâce à un  
mécanisme à vis).

**5** ANS DE  
GARANTIE  
DOTLUX

**IP**  
40



fiche creuse

Portée du marquage  
40 cm à 160 cmDes lentilles en verre de  
quartz de haute qualité garan-  
tissent des contours nets

Exemple de motif : croix

\* Peut être raccordé directement à une alimentation de machine de 10 à 30 V CC. Si cela n'est pas possible, il faut commander un bloc d'alimentation adapté.



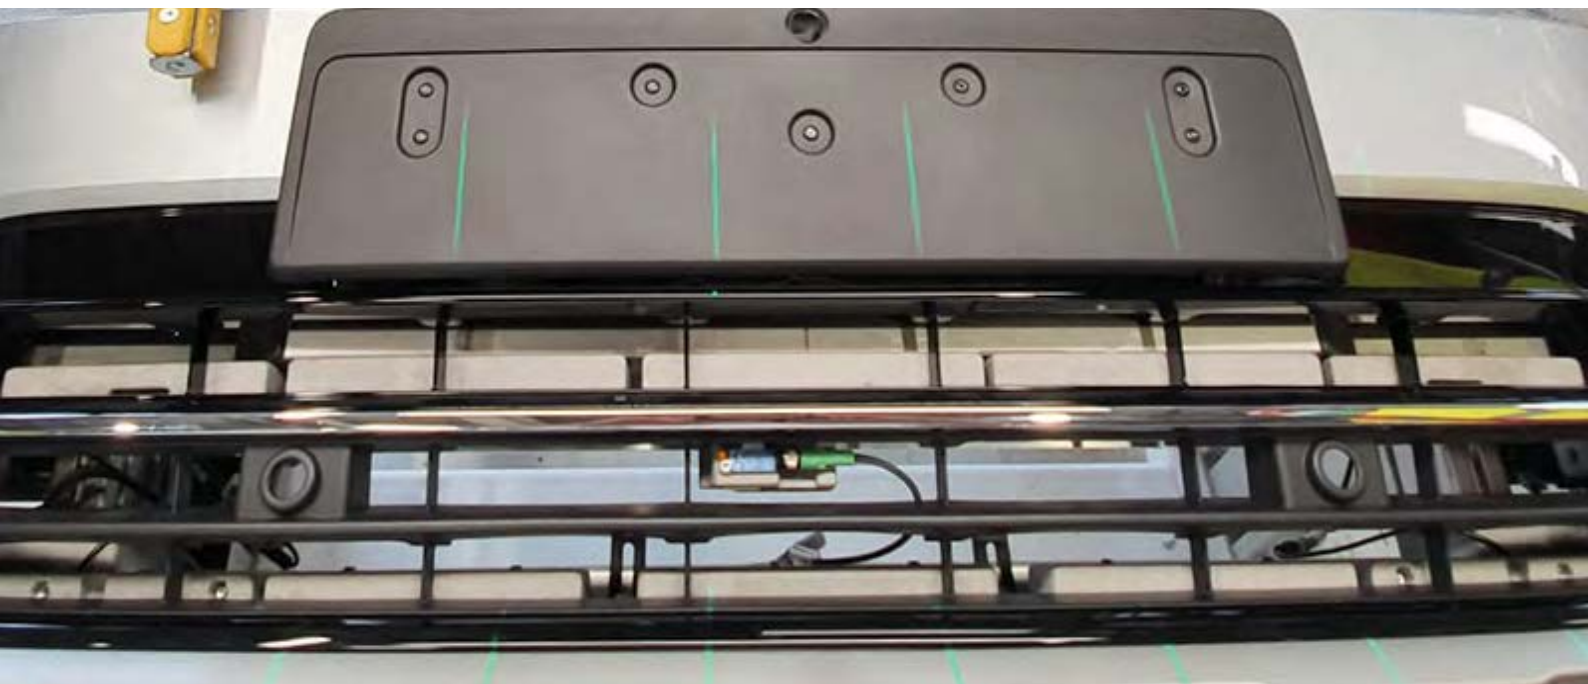

## ACCESSOIRES POUR SAFETYMARKER

### BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS NON GRADABLES

Un bloc d'alimentation peut alimenter plusieurs **SAFETYMARKER** simultanément. Pour cela, la puissance totale de tous les **SAFETYMARKER** ne doit pas dépasser la puissance maximale du bloc d'alimentation. Voir le tableau ci-dessous.

| DÉFAUT                           |  | PUISSANCE MAX. | DIMENSIONS       | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------|-----------|
|                                  |                                                                                     | 6 W            | 65 × 39 × 20 mm  | CHF 20,45          | 5770       | 941007589 |
| RAIL DIN                         |  | 100 W          | 100 × 55 × 90 mm | CHF 98,45          | 4256-24    | 941901869 |
| ULTRA PLAT<br>RACCORD DE SERRAGE |  | 20 W           | 166 × 40 × 14 mm | CHF 33,25          | 4523-24    | 941901779 |
|                                  |                                                                                     | 30 W           | 247 × 30 × 16 mm | CHF 49,80          | 4524-24    | 941901789 |
|                                  |                                                                                     | 100 W          | 298 × 30 × 17 mm | CHF 104,85         | 4525-24    | 941901799 |
| IMPERMÉABLE                      |  | 75 W           | 180 × 63 × 36 mm | CHF 98,45          | 4252-24    | 941901539 |

### AUTRES ACCESSOIRES



Support à rotule en plastique renforcé de fibres de verre, pivotant à 360°

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5105      |
| ELDAS-NR.          | 941919449 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



Câble de raccordement extrémités dénudées, 5 m

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5107      |
| ELDAS-NR.          | 941919189 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 16,65 |



Rallonge électrique  
Fiche CC vers prise, 2 m

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5106      |
| ELDAS-NR.          | 941919179 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 7,65  |



# LUMINAIRES DE SECOURS


# EN CAS D'URGENCE, C'EST CLAIR. TOUJOURS VISIBLE.

- ▶ Batterie amovible d'une autonomie de 3 heures.
- ▶ LED de contrôle intégrée pour l'état de fonctionnement.
- ▶ Convient uniquement pour un circuit de veille. Lorsque la lumière est alimentée par le secteur, la batterie intégrée se recharge et la lumière est en mode veille.
- ▶ Avec deux lentilles faciles à remplacer :
  - Éclairage de couloir (asymétrique)
  - Faisceau large



## PROLINE EXIT<sup>top</sup>

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>BOÎTIER</b>                | Polycarbonate, blanc |
| <b>DIMENSIONS</b>             | Ø 140 mm, 62 mm      |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR</b> | 5.000 K              |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>       | 220 – 240 V AC       |
| <b>FLUX LUMINEUX NET</b>      | 240 lm               |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>   | 0 °C à +45 °C        |
| <b>DURÉE DE VIE</b>           | 50.000 h             |



## ACCESSOIRES

BOÎTIER NOIR À ENCASTRER OU EN SAILLIE POUR LES MODÈLES 3679-1 ET 5098

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5102</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941009689</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 30,70        |



BOÎTIER IP65 POUR LES MODÈLES 3679-1 ET 5098

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5233</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941009709</b> |
| <b>DIMENSIONS</b>         | Ø 175 mm, 78 mm  |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 76,65        |



BATTERIE DE RECHANGE POUR LE MODÈLE 3679-1

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>300154</b>    |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941006099</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 44,65        |



BATTERIE DE RECHANGE POUR LE MODÈLE 5098

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>300155</b>    |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941006109</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 56,20        |



|            | BATTERIE / DURÉE D'ÉCLAIRAGE | PUISSANCE CONSOMMÉE                                       | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°    | ELDAS-NR.        |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| <b>3 h</b> | LiFePO4 / 3 h                | Mode de recharge: max. 3,5 W*<br>En mode veille: < 0,5 W  | CHF 127,85         | <b>3679-1</b> | <b>941009679</b> |
| <b>8 h</b> | LiFePO4 / 8 h                | Mode de recharge: max. 4,2 W**<br>En mode veille: < 0,7 W | CHF 177,90         | <b>5098</b>   | <b>941009699</b> |

\* Consommation électrique maximale pendant les premières 24 heures : 3,5 watts. En veille : < 0,5 W

\*\* Consommation électrique maximale pendant les premières 24 heures : 4,2 watts. En veille : < 0,7 W

# RÉSISTANT AUX ÉCLABOUSURES ET INCASSABLE.

- Différents modes de commutation au choix : commutation permanente ou en veille.
- LED de contrôle intégrée indiquant l'état de fonctionnement.
- Autonomie de l'éclairage de secours réglable sur le boîtier (3 h / 8 h).
- Livré avec 4 pictogrammes standard autocollants (gauche, droite, haut, bas).



## PROLINE EXIT

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| ARTICLE N°                 | 5389-1                                               |
| ELDAS-NR.                  | 927024019                                            |
| DIMENSIONS                 | 349 × 107 × 64 mm                                    |
| POIDS                      | 0,59 kg                                              |
| DISTANCE DE RECONNAISSANCE | 20 m                                                 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR     | 6.000 K                                              |
| TENSION D'ENTRÉE           | 220 – 240 V AC                                       |
| FLUX LUMINEUX NET          | AC 350 lm / Batterie 200 lm                          |
| PUISSANCE CONSOMMÉE        | 3 W Fonctionnement continu<br>< 0,5 W En mode veille |
| EFFICACITÉ                 | 126 lm/W                                             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE       | 0 °C à +40 °C                                        |
| DURÉE DE VIE               | 50.000 h                                             |
| PRIX CATALOGUE NET         | CHF 85,65                                            |



## ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHANGE  
LIFEPO4 / 3,2 V / 1 500 MAH

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6925      |
| ELDAS-NR.          | 927024019 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 33,25 |




PICTOGRAMME SET DIAGONAL

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5393      |
| ELDAS-NR.          | 927023269 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |



PICTOGRAMME SET

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5394      |
| ELDAS-NR.          | 927023289 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 10,85 |





# IDÉAL POUR UNE INSTALLATION MURALE.

NOUVEAU  
AVEC BATTÉ-  
RIE LIFEPO<sub>4</sub>\*

- Différents modes de fonctionnement au choix : fonctionnement continu ou en veille.
- Le luminaire est équipé d'un éclairage d'issue de secours intégré.
- Autonomie de l'éclairage de secours réglable sur le boîtier (3 h / 8 h).
- Autotest automatique avec LED de contrôle de l'état de fonctionnement intégrée
- 4 pictogrammes standard inclus.



## PROLINE EXITflat

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| ARTICLE N°                 | 5406-1                                                 |
| ELDAS-NR.                  | 941017019                                              |
| DIMENSIONS                 | 325 × 187 × 31 mm                                      |
| POIDS                      | 0,63 kg                                                |
| DISTANCE DE RECONNAISSANCE | 30 m                                                   |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR     | 6.000 K                                                |
| TENSION D'ENTRÉE           | 220 – 240 V AC                                         |
| FLUX LUMINEUX NET          | AC 45 lm / Batterie 40 lm                              |
| PUISSANCE CONSOMMÉE        | 2,9 W Fonctionnement continu<br>< 0,5 W En mode veille |
| EFFICACITÉ                 | 22,5 lm/W                                              |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE       | 0 °C à +40 °C                                          |
| DURÉE DE VIE               | 50.000 h                                               |
| PRIX CATALOGUE NET         | CHF 108,65                                             |



## ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHARGE  
LIFEPO<sub>4</sub> / 3,2 V / 1 000 MAH

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6924      |
| ELDAS-NR.          | 927024009 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 37,10 |



PICTOGRAMME SET DIAGONAL

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5412      |
| ELDAS-NR.          | 941007189 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 23,05 |



PICTOGRAMME « TUYAU »

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5408**    |
| ELDAS-NR.          | 941007159 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 8,30  |



PICTOGRAMME « EXTINCTEUR »

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5410**    |
| ELDAS-NR.          | 941007179 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 8,30  |



PICTOGRAMME « DÉTECTEUR D'INCENDIE »

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5409**    |
| ELDAS-NR.          | 941007169 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 8,30  |



\* La batterie LiFePO<sub>4</sub> remplaçable garantit une autonomie de 3 ou 8 heures.

\*\* Dans la limite des stocks disponibles.

# DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE MONTAGE.

- Différents modes de commutation au choix : commutation continue ou en veille.
- Fonction d'autotest automatique avec LED de contrôle de l'état de fonctionnement intégrée.
- Durée de fonctionnement de l'éclairage de secours réglable sur le boîtier (3 h / 8 h).
- Comprend 6 pictogrammes standard (gauche, droite, haut, bas).



## PROLINE EXITmulti

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 3177-260120                                          |
| ELDAS-NR.                    | 941017029                                            |
| DIMENSIONS LUMINAIRE COMPLET | 350 × 240 × 40 mm                                    |
| DIMENSIONS PICTOGRAMME       | 330 × 160 mm                                         |
| LONGUEUR DE CORDE            | 40 cm                                                |
| POIDS                        | 0,7 kg                                               |
| DISTANCE DE RECONNAISSANCE   | 30 m                                                 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 6.000 K                                              |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC                                       |
| FLUX LUMINEUX NET            | AC 45 lm / Batterie 25 lm                            |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 2 W Fonctionnement continu<br>< 0,5 W En mode veille |
| EFFICACITÉ                   | 22,5 lm/W                                            |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | 0 °C à +40 °C                                        |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                                             |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 125,30                                           |



## ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHANGE  
LIFEPO4 / 3,2 V / 1 000 MAH

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 6924      |
| ELDAS-NR.          | 927024009 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 37,10 |



PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN BAS

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5403      |
| ELDAS-NR.          | 927023279 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |




PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN HAUT


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5404      |
| ELDAS-NR.          | 927023299 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 12,80 |




## ADAPTATEURS DE MONTAGE SUIVANTS INCLUS




Montage au plafond, suspendu



Montage au plafond, avec cadre d'encastrement



Montage mural, avec bras articulé



Fixation murale, directe

## FLIP IT!

- Différents programmes de commutation au choix : commutation permanente ou en veille
- Autotest automatique avec LED de contrôle de l'état de fonctionnement intégrée.
- Montage mural ou au plafond avec pictogramme rabattable en continu.
- Montable sur tous les rails triphasés à l'aide de l'adaptateur de rail adapté Article N° 5519.
- 6 pictogrammes standard inclus.



## PROLINE EXITflip

**DIMENSIONS LUMINAIRE COMPLET** 328 x 230 x 43 mm

**DIMENSIONS PICTOGRAMME** 317 x 166 mm

**POIDS** 0,7 kg

**DISTANCE DE RECONNAISSANCE** 30 m


**TEMPÉRATURE DE COULEUR** 6.000 K

**TENSION D'ENTRÉE** 220 - 240 V AC

**FLUX LUMINEUX NET** 18 lm

**PLAGE DE TEMPÉRATURE** 0 °C à +45 °C

**DURÉE DE VIE** 50.000 h



## ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHANGE  
Li-ion 3,7V 1200mAh / 3h

**ARTICLE N°** 5528

**ELDAS-NR.** 941007539

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 44,65

BATTERIE DE RECHANGE  
Li-ion 3,7V 3000mAh / 8h

**ARTICLE N°** 5527

**ELDAS-NR.** 927000029

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 56,20

PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN BAS

**ARTICLE N°** 5526

**ELDAS-NR.** 941007519

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 12,15

PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN HAUT

**ARTICLE N°** 5525

**ELDAS-NR.** 941007499

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 12,15

TRACK ADAPTER

**ARTICLE N°** 5519

**ELDAS-NR.** 941007489

**PRIX CATALOGUE NET** CHF 39,55



|     | BATTERIE /<br>DURÉE D'ÉCLAIRAGE | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE                                                  | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
| 3 h | Li-ion 3,7 V<br>1200 mAh / 3h   | Mode de recharge: <2,5 W<br>Cinema Mode: <1 W<br>En mode veille: <0,5 W | 7 lm / W   | CHF 160,00         | 5508-060360 | 941007689 |
| 8 h | Li-ion 3,7 V<br>3000 mAh / 8h   | Mode de recharge: <3 W<br>En mode veille: <0,5 W                        | 6 lm / W   | CHF 177,90         | 5509-060360 | 941007679 |

# KIT BATTERIE POUR UN ÉCLAIRAGE FIABLE.

- Le driver LED pour éclairage de secours, doté d'une fonction de test automatique, assure une alimentation fiable par batterie unique des modules LED de 10 à 54 V SELV.
- Avec une puissance de sortie constante de 1,8 W, une durée de fonctionnement nominale de 3 h et une batterie LiFePO<sub>4</sub> longue durée, il garantit une sécurité de fonctionnement maximale pour une durée de vie pouvant atteindre 50 000 h.

**BATTERIE  
REPLA-  
ÇABLE**



## PROLINE AKKU-KIT<sub>exit</sub>

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>BATTERIE</b>                    | LiFePO <sub>4</sub>                                                     |
| <b>ALIMENTATION DE LA BATTERIE</b> | décentralisé (batterie individuelle)                                    |
| <b>BLOC D'ALIMENTATION</b>         | Convient à tous les luminaires équipés de blocs d'alimentation externes |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>            | 220 – 240 V AC                                                          |
| <b>COURANT DE SORTIE</b>           | mode de secours automatique régulant                                    |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>        | 0 °C à +55 °C                                                           |



### REMARQUE :

2 niveaux de puissance réglables  
niveaux de puissance :

**ARTICLE N° 3923-2**  
**ELDAS-NR. 927919059**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 0,8 W<br>= 8 h | 1,9 W<br>= 3 h |
|----------------|----------------|



## ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHANGE LifePO 6.4 V 1.500 mAh  
für **ARTICLE N° 5806** und **3923-2**

**ARTICLE N°** 5937

**ELDAS-NR.** 927000009


**PRIX CATALOGUE NET** CHF 45,95

BATTERIE DE RECHANGE LifePO 7.3 V 3.000 mAh  
für **ARTICLE N° 5556** und **4343-2**

**ARTICLE N°** 5938

**ELDAS-NR.** 927000019


**PRIX CATALOGUE NET** CHF 75,40

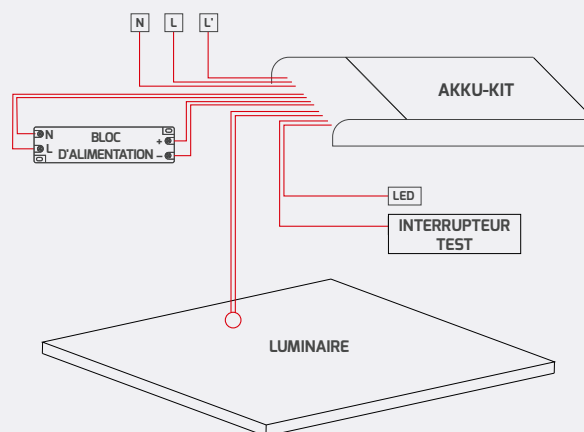



## STAND-ALONE CONSTRUCTION COMPACTE

- Fonction d'autotest automatique
- Câble de raccordement pré-monté (5,5 × 2,1 mm DC douille + connecteur)

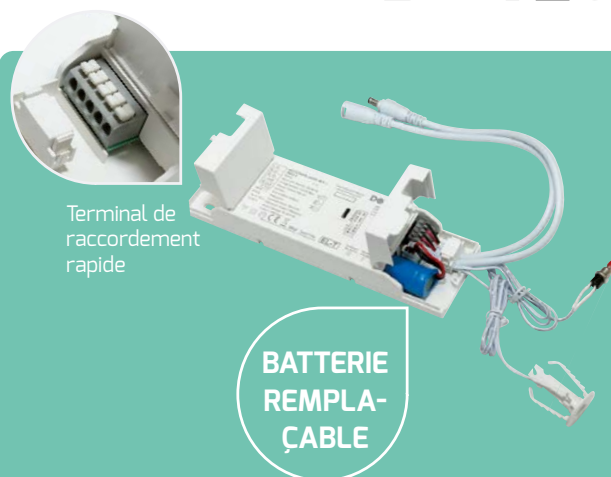

| DURÉE D'ÉCLAIRAGE  | DIMENSIONS       | PUISSANCE CONSOMMÉE                                                                                                                           | TENSION DE SORTIE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°                    | ELDAS-NR.        |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| min. 3 h bei 1,9 W | 199 × 55 × 25 mm | <b>MODE DE SECOURS :</b><br>1,9 W à 3 h<br>0,8 W à 8 h<br><b>MODE DE RECHARGE :</b> 3 W<br><b>EN MODE VEILLE :</b> < 0,5 W                    | 10 – 90 V DC      | CHF 165,10         | <b>3923-2</b>                 | <b>927919059</b> |
| min. 3 h bei 1,8 W | 199 × 55 × 25 mm | <b>MODE DE SECOURS :</b><br>1,8 W à 3 h<br>2,9 W à 2 h<br>3,5 W à 1,5 h<br><b>MODE DE RECHARGE :</b> 2,5 W<br><b>EN MODE VEILLE :</b> < 0,5 W | 10 – 90 V DC      | CHF 165,10         | <b>5806*</b>                  | <b>941004299</b> |
| min. 3 h bei 1,8 W | 199 × 55 × 25 mm | <b>MODE DE SECOURS :</b><br>1,8 W à 3 h<br><b>MODE DE RECHARGE :</b> 2,8 W<br><b>EN MODE VEILLE :</b> < 0,5 W                                 | 10 – 54 V DC      | CHF 211,20         | <b>6686</b><br><b>NOUVEAU</b> | <b>927265919</b> |

POUR  
**DALI**  
APPLICATIONS

## ENCASTREMENT CONSTRUCTION LINEAR

- Fonction d'autotest automatique (d'ARTICLE N° 4343-2)



| DURÉE D'ÉCLAIRAGE  | DIMENSIONS       | PUISSANCE CONSOMMÉE                                                                                  | TENSION DE SORTIE | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°    | ELDAS-NR.        |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| min. 3 h bei 3,6 W | 158 × 30 × 21 mm | <b>MODE DE SECOURS :</b> 3,6 W<br><b>MODE DE RECHARGE :</b> 2,5 W<br><b>EN MODE VEILLE :</b> < 0,5 W | 50 – 200 V DC     | CHF 177,90         | <b>5556</b>   | <b>941004289</b> |
| min. 3 h bei 5 W   | 158 × 30 × 21 mm | <b>MODE DE SECOURS :</b> 5 W<br><b>MODE DE RECHARGE :</b> 3,8 W<br><b>EN MODE VEILLE :</b> < 0,5 W   | 10 – 90 V DC      | CHF 165,10         | <b>4343-2</b> | <b>927000003</b> |

\* Dans la limite des stocks disponibles.



# LUMINAIRES DE RUE

# À SA PLACE, PARTOUT.

- Un éclairage technique qui crée une ambiance agréable – orienté avec précision et réparti de manière homogène.
- Réglable en toute flexibilité grâce à **POWERselect** et protégé de manière fiable par une protection intégrée contre les surtensions de 10 kV.

**UNE FLEXI-  
LITÉ TOTALE :**  
DE 20 À 100 W  
AVEC UN SEUL  
LUMINAIRE

## PROLINE PLAZA

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ARTICLE N°                      | 5155-130155                      |
| ELDAS-NR.                       | 941014739                        |
| BOÎTIER                         | Aluminium,<br>similaire RAL 9005 |
| COUVERCLE                       | transparent                      |
| DIMENSIONS                      | 450 × 450 × 526 mm               |
| PRISE DE MÂT                    | 76 mm                            |
| POIDS                           | 8 kg                             |
| LONGUEUR DU CÂBLE               | 150 cm                           |
| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR       | 3.000 K                          |
| INDICE DE RENDU DES<br>COULEURS | Ra > 82                          |
| TENSION D'ENTRÉE                | 186 – 240 V AC/DC                |
| FLUX LUMINEUX NET               | max. 11.500 lm*                  |
| PUISSANCE CONSOMMÉE             | max. 100 W*                      |
| EFFICACITÉ                      | max. 115 lm/W*                   |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE            | -30 °C à +50 °C                  |
| DURÉE DE VIE                    | 50.000 h                         |
| PRIX CATALOGUE NET              | CHF 817,90                       |




VIDÉO DU PRODUIT



## ACCESSOIRES

ADAPTATEUR DE RÉDUCTION DE MÂT  
76 À 60 mm INTÉRIEUR

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5156-1    |
| ELDAS-NR.          | 941007639 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 26,85 |



\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# UNE PRÉCISION QUI MET LES ROUTES EN LUMIÈRE.

- ▶ Le luminaire **DOLPHIN** assure un éclairage homogène grâce à un rendu des couleurs élevé, deux teintes de lumière
- ▶ et une optique à lentilles multicouches de haute précision.
- ▶ Un sectionneur intégré, un niveau à bulle et un montage modulable grâce au réglage de l'angle directement sur le luminaire garantissent une installation rapide et précise.
- ▶ Grâce à **COLORselect**, **POWERselect** et un rendement pouvant atteindre 150 lm/W, ce luminaire allie une efficacité maximale à une robustesse de niveau IP66/IK08, idéale pour les environnements extérieurs exigeants.
- ▶ Compatibilité universelle avec des mâts de 60 mm et 76 mm de diamètre.



## PROLINE DOLPHIN



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| BOÎTIER                      | Aluminium, similaire RAL 9006 |
| COUVERCLE                    | transparent                   |
| ROTATIF / PIVOTANT           | +/- 15°                       |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3.000 K<br>4.000 K            |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 72                       |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -30 °C à +50 °C               |
| DURÉE DE VIE                 | 50.000 h                      |



## ACCESSOIRES

ANGLE DE MONTAGE DE 15°, 60 mm

ARTICLE N° 5337

ELDAS-NR. 941010649

PRIX CATALOGUE NET CHF 79,25



COIN, ÉQUERRE DE MONTAGE À 15°, 60 mm

ARTICLE N° 5338

ELDAS-NR. 941010669

PRIX CATALOGUE NET CHF 93,30



Ouverture facile du boîtier du luminaire grâce à des clips de fixation.



VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

### REMARQUE :

L'adaptateur pour mât est fourni et n'a pas besoin d'être commandé séparément.



Réglage simple de l'angle de +/- 15° directement sur le luminaire grâce à des crans prédéfinis.



**75 W****DIMENSIONS**

553 × 253 × 99 mm

**FLUX  
LUMINEUX NET**

max. 11.000 lm\*

**EFFICACITÉ**

150 lm/W\*

**PRIX CATA-  
LOGUE NET**

CHF 549,10

**ARTICLE N°****7093-199148****ELDAS-NR.****941743519****200 W****DIMENSIONS**

648 × 255 × 99 mm

**FLUX  
LUMINEUX NET**


max. 26.500 lm\* 132 lm/W\*

**EFFICACITÉ**

132 lm/W\*

**PRIX CATA-  
LOGUE NET**

CHF 830,70

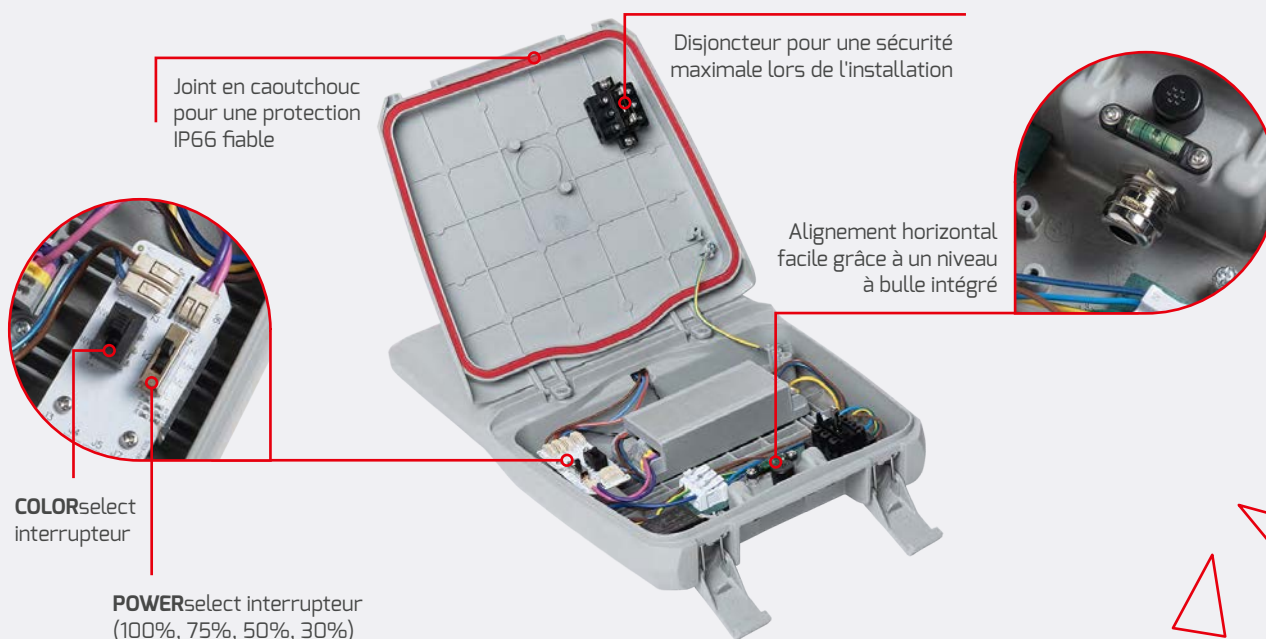**ARTICLE N°****7115-199148****ELDAS-NR.****941743509**

\* Tu trouveras les valeurs détaillées du flux lumineux net et de l'efficacité dans notre **répertoire de produits** en ligne sous le numéro d'article correspondant dans le texte de description ou sous le code QR.

# UN ÉCLAIRAGE EFFICACE POUR LA ROUTE.

- ▶ Quand efficacité maximale rime avec sécurité intelligente : la régulation automatique de la puissance offre une protection fiable contre la surchauffe.
- ▶ Un éclairage homogène et puissant, avec un rendement pouvant atteindre 160 lm/W, pour un éclairage durable et efficace.



## PROLINE RETROFIT

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| SOCLE                        | E27             |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82         |
| TENSION D'ENTRÉE             | 100 – 240 V AC  |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -40 °C à +45 °C |
| DURÉE DE VIE                 | 35.000 h        |



18 W

Ø 73, 166 mm



|  | TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°      | ELDAS-NR. |
|--|------------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|
|  | 4.500 K                | 2.880 lm          | 160 lm/W   | CHF 108,65         | 1665-245360     | 941801319 |
|  | 3.000 K                | 2.700 lm          | 150 lm/W   |                    | 1665-230360     | 941801329 |
|  | 3.000 K                | 2.700 lm          | 150 lm/W   | CHF 127,85         | 1665-230360NANO | 941801339 |

28 W


Ø 90, 186 mm



|  | TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|--|------------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
|  | 4.500 K                | 4.480 lm          | 160 lm/W   | CHF 127,85         | 1666-145360 | 941801299 |
|  | 3.000 K                | 4.200 lm          | 150 lm/W   |                    | 1666-130360 | 941801309 |

### REMARQUE :

La luminaire peut fonctionner directement sur une alimentation de 230 V sans modification des ballasts HQL. Les ballasts NAV doivent être déconnectés.



# ÉCLAIRAGE NAV POUR LES BÂTIMENTS HISTORIQUES.

- L'éclairage NAV authentique revisité dans une version LED moderne : efficace, durable et remplaçable immédiatement.
- Préservez l'atmosphère historique tout en bénéficiant d'une grande efficacité, de fonctions de protection et d'un éclairage homogène.




## PROLINE RETROFIT<sub>nav</sub>

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| ARTICLE N°                   | 1665-221360       |
| ELDAS-NR.                    | 941801359         |
| DIMENSIONS                   | Ø 73, 166 mm      |
| SOCLE                        | E27               |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 2.100 K           |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82           |
| TENSION D'ENTRÉE             | 186 – 240 V AC/DC |
| FLUX LUMINEUX NET            | 2.520 lm          |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 18 W              |
| EFFICACITÉ                   | 140 lm/W          |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -40 °C à +45 °C   |
| DURÉE DE VIE                 | 35.000 h          |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 115,05        |



COULEUR  
LUMINEUSE  
NAV

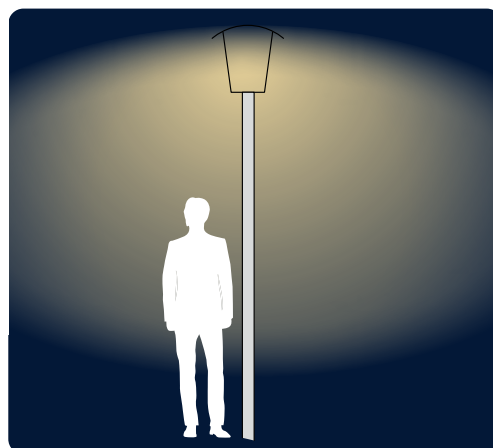

### REMARQUE :

La luminaire peut fonctionner directement sur une alimentation de 230 V sans modification des ballasts HQL. Les ballasts NAV doivent être déconnectés.





# UN ÉCLAIRAGE EFFICACE POUR LA ROUTE.

- ▶ Quand efficacité maximale rime avec sécurité intelligente : la régulation automatique de la puissance offre une protection fiable contre la surchauffe.
- ▶ Un éclairage homogène et puissant, avec un rendement pouvant atteindre 160 lm/W, pour un éclairage durable et efficace.



## PROLINE RETROFIT

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| SOCLE                        | E27             |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82         |
| TENSION D'ENTRÉE             | 100 – 240 V AC  |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -40 °C à +45 °C |
| DURÉE DE VIE                 | 35.000 h        |



### 18 W

Ø 73, 166 mm



| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
| 4.500 K                | 2.880 lm          | 160 lm/W   | CHF 108,65         | 1665-245360 | 941801319 |
| 3.000 K                | 2.700 lm          | 150 lm/W   |                    | 1665-230360 | 941801329 |



|         |          |          |            |                 |           |
|---------|----------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 3.000 K | 2.700 lm | 150 lm/W | CHF 127,85 | 1665-230360NANO | 941801339 |
|---------|----------|----------|------------|-----------------|-----------|

### 28 W


Ø 90, 186 mm



| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
| 4.500 K                | 4.480 lm          | 160 lm/W   | CHF 127,85         | 1666-145360 | 941801299 |
| 3.000 K                | 4.200 lm          | 150 lm/W   |                    | 1666-130360 | 941801309 |

#### REMARQUE :

La luminaire peut fonctionner directement sur une alimentation de 230 V sans modification des ballasts HQL. Les ballasts NAV doivent être déconnectés.





# ÉCLAIRAGE NAV POUR LES BÂTIMENTS HISTORIQUES.

- L'éclairage NAV authentique revisité dans une version LED moderne : efficace, durable et remplaçable immédiatement.
- Préservez l'atmosphère historique tout en bénéficiant d'une grande efficacité, de fonctions de protection et d'un éclairage homogène.



## PROLINE RETROFIT<sub>nav</sub>

ARTICLE N° 1665-221360

ELDAS-NR. 941801359

DIMENSIONS Ø 73, 166 mm

SOCLE E27

TEMPÉRATURE DE COULEUR 2.100 K

INDICE DE RENDU DES COULEURS Ra > 82

TENSION D'ENTRÉE 186 – 240 V AC/DC

FLUX LUMINEUX NET 2.520 lm

PUISSANCE CONSOMMÉE 18 W

EFFICACITÉ 140 lm/W


PLAGE DE TEMPÉRATURE -40 °C à +45 °C

DURÉE DE VIE 35.000 h

PRIX CATALOGUE NET CHF 115,05




COULEUR  
LUMINEUSE  
NAV

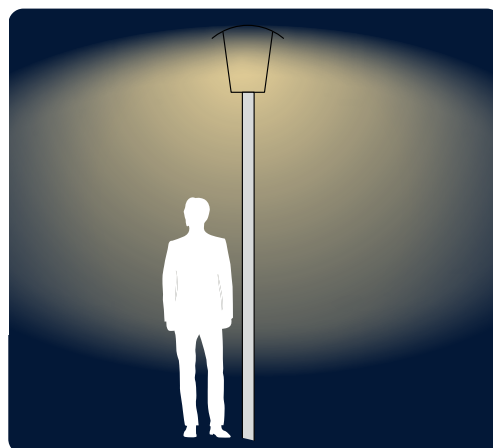

### REMARQUE :

La luminaire peut fonctionner directement sur une alimentation de 230 V sans modification des ballasts HQL. Les ballasts NAV doivent être déconnectés.



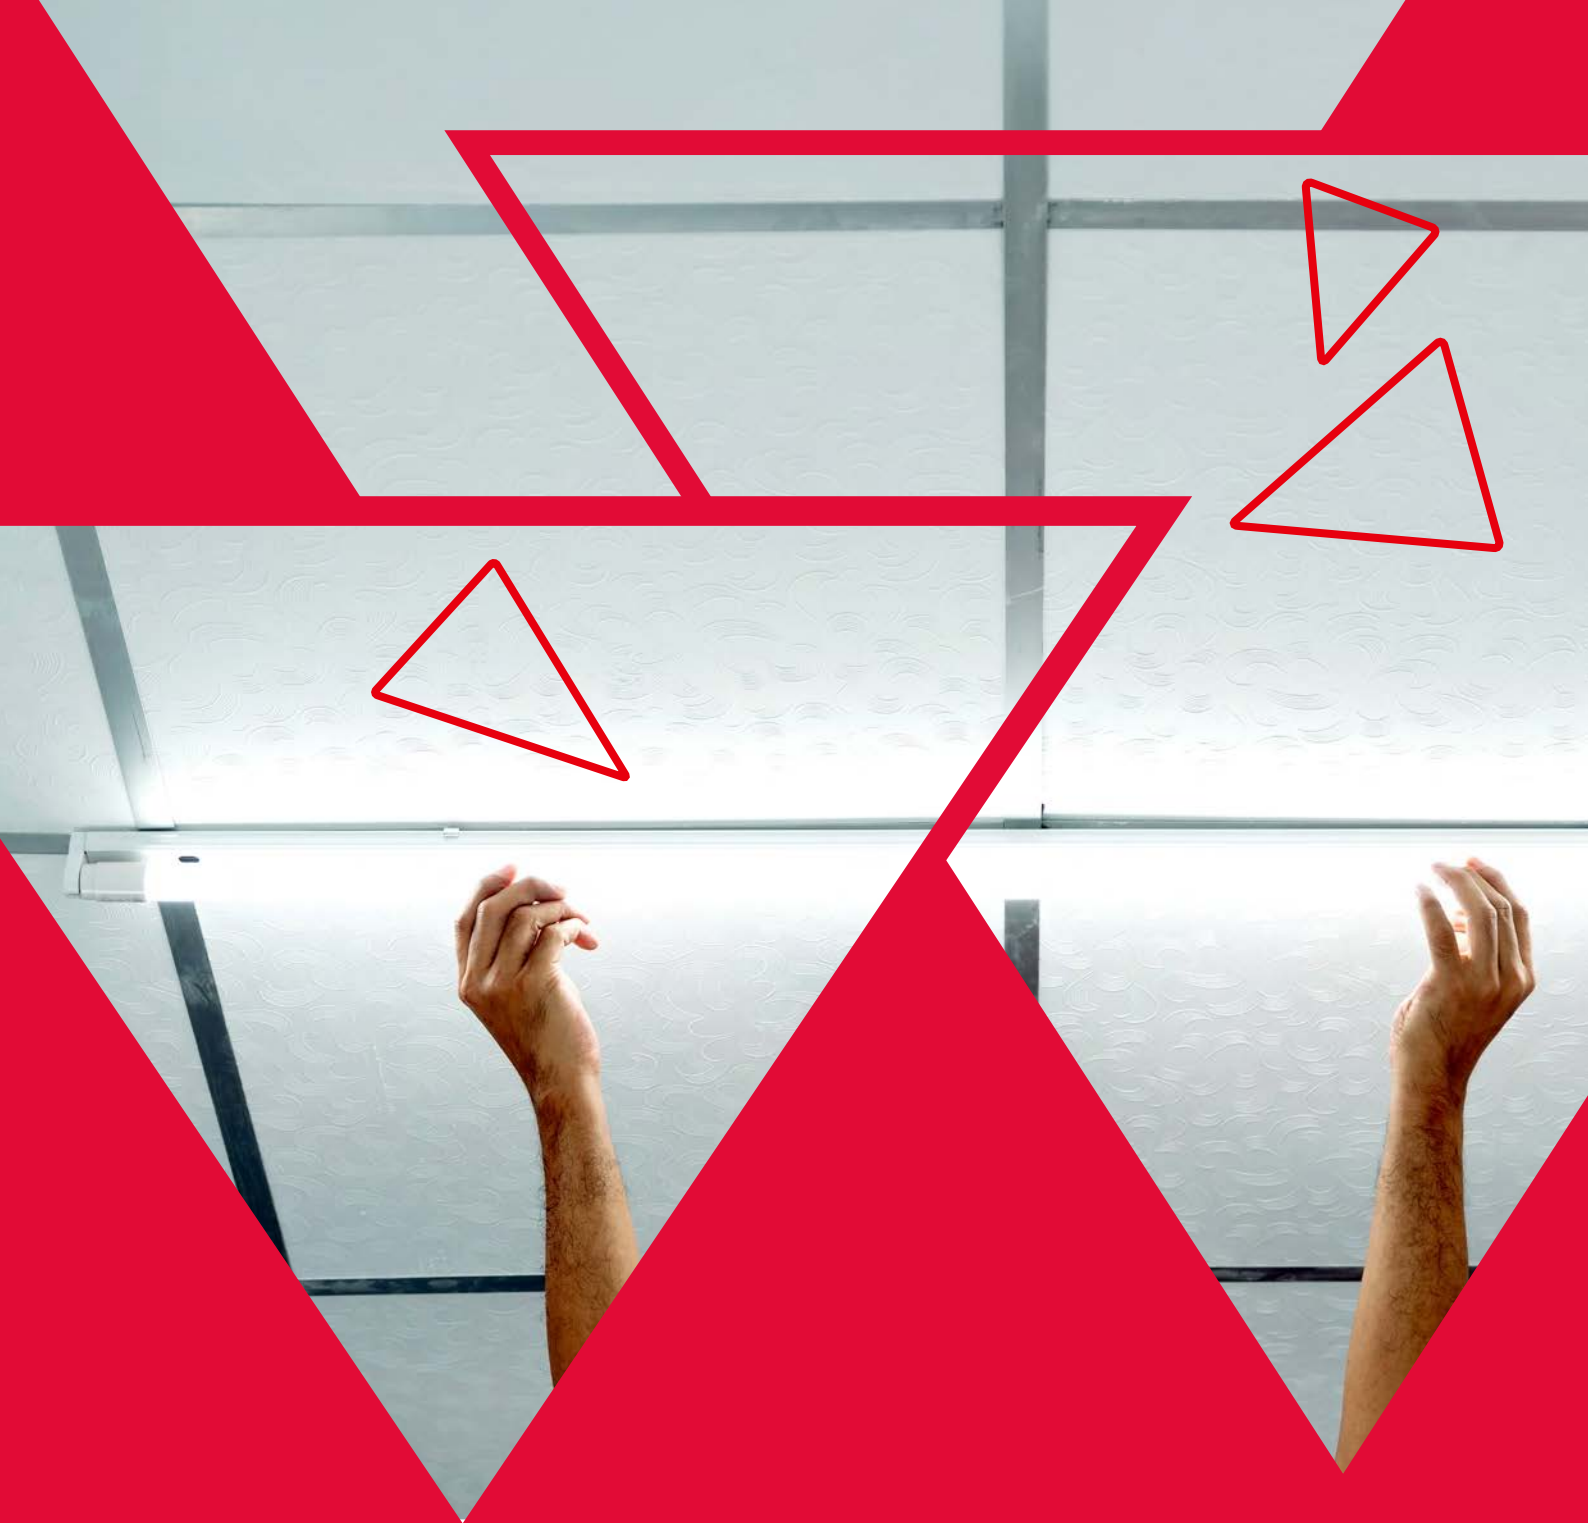

SOURCE  
LUMINEUSES


# NE REGARDE PLUS LE TUBE.

- Un éclairage durable grâce au verre **NANOTUBE** résistant aux UV et ne jaunissant pas, pour une qualité de lumière constante et élevée.
- Le montage simple du tube avec le starter garantit un rendement lumineux maximal immédiat et un effet lumineux optimisé.



## PROLINE NANOTUBE

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| DIMENSIONS                   | Ø 26 mm         |
| COUVERCLE                    | Verre, satiné   |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K         |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82         |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC  |
| EFFICACITÉ                   | 160 lm/W        |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +45 °C |
| DURÉE DE VIE DES LED         | 30.000 h        |

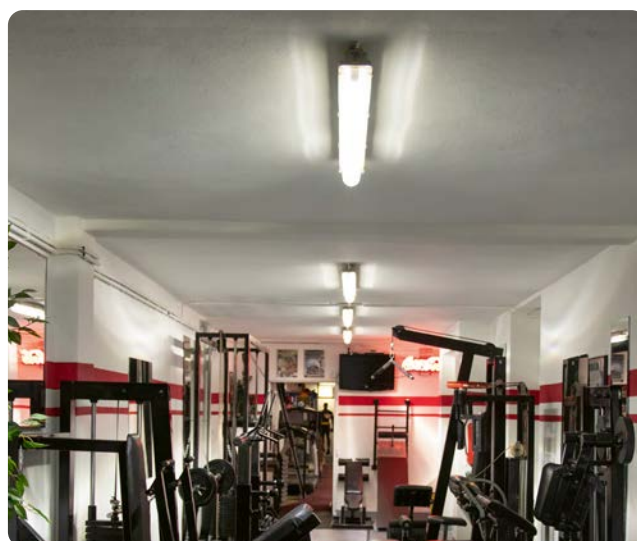

|          | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX<br>LUMINEUX NET | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|----------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------|
| 588 mm   | 9 W                    | 1.440 lm             | CHF 331,50              | 5398-25    | -         |
| 970 mm   | 12 W                   | 1.920 lm             | CHF 408,30              | 5399-25    | -         |
| 1.047 mm | 14 W                   | 2.240 lm             | CHF 421,10              | 5400-25    | -         |
| 1.200 mm | 18 W                   | 2.880 lm             | CHF 433,90              | 5401-25    | -         |
| 1.500 mm | 24 W                   | 3.840 lm             | CHF 472,30              | 5402-25    | -         |

**LOT DE  
25 PCS.**

# UNE LUMIÈRE QUI PRÉSERVE LA FRAÎCHEUR ET MET EN VALEUR LES SAVEURS.

- ▶ Économise deux fois plus d'énergie, protège vos produits de la chaleur et empêche efficacement la formation de condensation – pour des produits qui restent frais plus longtemps.
- ▶ Des couleurs de lumière spéciales font ressortir les teintes rouges appétissantes et mettent parfaitement en valeur la viande et la charcuterie.



## PROLINE TUBE DE COULEUR SPÉCIALE

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| COULEUR DE LA LUMIÈRE | Viande-Rose               |
| COUVERCLE             | givré                     |
| DIMENSIONS            | Ø 26 mm, Longueurs en bas |
| TENSION D'ENTRÉE      | 186 – 240 V AC/DC         |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE  | -20 °C à +40 °C           |
| DURÉE DE VIE DES LED  | 50.000 h                  |



### REMARQUE :

Le saviez-vous ? Il existe désormais une solution **QUICK-FIX** pour les tubes LED « couleur chair ». Jetez un œil à la page 118.



## EN COMPARAISON

Tube fluorescent T8 classique / tube LED « couleur de la viande »



Tube LED DOTLUX « couleur de la viande »



|          | PUISSANCE<br>CONSOMMÉE | FLUX LUMI-<br>NEUX NET | EFFICACITÉ | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|----------|------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------|
| 600 mm   | 8 W                    | 750 lm                 | 94 lm/W    | CHF 63,85               | 1642-1     | 941801169 |
| 900 mm   | 10 W                   | 1.060 lm               | 106 lm/W   | CHF 76,65               | 1730-1     | 941801179 |
| 970 mm   | 12 W                   | 1.270 lm               | 106 lm/W   | CHF 83,05               | 1731-1     | 941801209 |
| 1.200 mm | 15 W                   | 1.590 lm               | 106 lm/W   | CHF 89,45               | 1794-1     | 941801189 |
| 1.500 mm | 18 W                   | 1.900 lm               | 106 lm/W   | CHF 108,65              | 1940-1     | 941801199 |



# ALTERNATIVES LED AUX TUBES, AMPOULES ET BOUGIES.



## PROLINE LUMENPLUS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ARTICLE N°                   | 2746-140180*         |
| ELDAS-NR.                    | 941801159            |
| DIMENSIONS                   | Ø 26 mm, 1.047 mm    |
| COUVERCLE                    | Polycarbonate, givré |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 4.000 K              |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 83              |
| FLUX LUMINEUX NET            | 2.550 lm             |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 15 W                 |
| EFFICACITÉ                   | 170 lm/W             |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC       |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C      |
| DURÉE DE VIE DES LED         | 50.000 h             |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 53,65            |



EFFICACITÉ  
HIGHLIGHT  
**170**  
lm/W

## PROLINE E14

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| SOCLE                        | E14             |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 2.700 K         |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82         |
| TENSION D'ENTRÉE             | 220 – 240 V AC  |
| FLUX LUMINEUX NET            | 470 lm          |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 4,5 W           |
| EFFICACITÉ                   | 104 lm/W        |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +40 °C |
| DURÉE DE VIE DES LED         | 15.000 h        |



Bougie

| DIMENSIONS  | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°   | ELDAS-NR.  |
|-------------|--------------------|--------------|------------|
| Ø 35, 98 mm | CHF 4,20           | 4876-027360* | 941801139* |




Ampoule

| DIMENSIONS  | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°   | ELDAS-NR.  |
|-------------|--------------------|--------------|------------|
| Ø 45, 78 mm | CHF 3,85           | 4877-027360* | 941801149* |

\* Dans la limite des stocks disponibles



MODULES &  
BANDES



# CHAQUE MODULE COMPTE - POUR LES GRANDES SURFACES.

Surface  
adhésive  
au dos

- Solution LED flexible pour un raccordement direct au 230 V – facile à installer, même dans des espaces restreints, grâce à une lentille spéciale à 160°.
- Un boîtier résistant au jaunissement, des chaînes modulaires et un montage simple à l'aide de vis ou de ruban adhésif garantissent un rendement lumineux constant sur de grandes surfaces.



## PROLINE ACplus

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| BOÎTIER              | Plastique                |
| COUVERCLE            | givré                    |
| DIMENSIONS MODULE    | 75 × 20 × 11 mm / Module |
| POIDS                | 13 g / Module            |
| LONGUEUR DU CÂBLE    | 13 cm entre 2 Modules    |
| TENSION D'ENTRÉE     | 220 – 240 V AC           |
| FLUX LUMINEUX NET    | 150 lm / Module          |
| PUISSANCE CONSOMMÉE  | 1,5 W / Module           |
| EFFICACITÉ           | 100 lm/W                 |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | -20 °C à +60 °C          |
| DURÉE DE VIE DES LED | 50.000 h                 |

3 ANS DE  
GARANTIE  
DOTLUX

160°

IP  
67



Ruban adhésif  
sans support  
au verso



VIDÉO DU PRODUIT

## ACCESSOIRES


PROTECTION CONTRE LES  
SURTENSIONS JUSQU'À 10 KV

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5044      |
| ELDAS-NR.          | 941919139 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 39,55 |



### REMARQUE :

Il est recommandé d'installer au moins un dispositif de protection contre les surtensions par installation (même pour des chaînes comptant plusieurs centaines d'éléments).



| TEMPÉRATURE DE COULEUR | INDICE DE RENDU DES COULEURS | PRIX CATALOGUE NET                | ARTICLE N°   | ELDAS-NR. |         |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|---------|
| 6.000 K                | Ra > 82                      | CHF 433,90 / Chaîne de 100 pièces | 5169-060160  | 941600759 | E A T G |
| 3.000 K                | Ra > 82                      | CHF 433,90 / Chaîne de 100 pièces | 5169-030160  | 941600769 | E A T G |
| rouge                  | -                            | CHF 433,90 / Chaîne de 100 pièces | 5169-0R0160* | 941600779 |         |
| vert                   | -                            | CHF 433,90 / Chaîne de 100 pièces | 5169-0G0160* | 941600789 |         |

\* Dans la limite des stocks disponibles


# LE RIDEAU LUMINEUX EN TOUTE SIMPLICITÉ.

- Montage en quelques secondes et sans soudure aux angles des barrières lumineuses grâce à des modules pré-assemblés garantissant un espacement régulier entre les LED.
- Une protection contre l'eau résistante au jaunissement assure une puissance lumineuse stable.
- Les barres lumineuses peuvent être séparées à tout moment et utilisées de manière flexible.



## ADQplus

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| ARTICLE N°                   | 2844                        |
| ELDAS-NR.                    | 941600099                   |
| DIMENSIONS TOTALES           | 1.320 × 1.000 × 9 mm        |
| LONGUEUR DE CÂBLE            | 50 mm entre les barres LED  |
| NOMBRE DE BARRES             | 24 Pièces / Rideau lumineux |
| DIMENSION DE BARRE           | 1.000 × 12 × 7 mm           |
| SOURCE LUMINEUSE             | 576 SMD 2835 LED            |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 6.000 K                     |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                     |
| TENSION D'ENTRÉE             | 24 V DC                     |
| FLUX LUMINEUX NET            | 11.500 lm / Rideau lumineux |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 115 W / Rideau lumineux     |
| EFFICACITÉ                   | 100 lm/W                    |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -40 °C à +40 °C             |
| DURÉE DE VIE DES LED         | 50.000 h                    |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 395,50 / Pièce          |

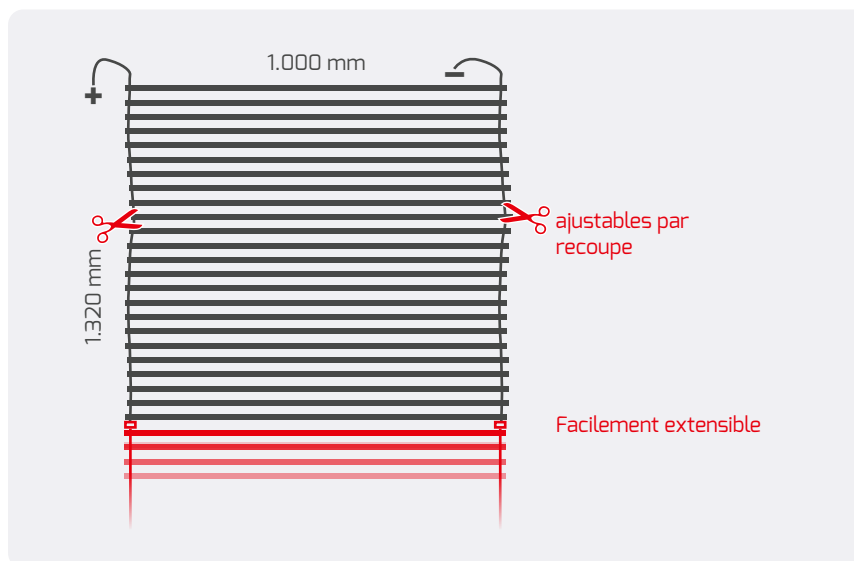

VIDÉO DU PRODUIT

TU TROUVERAS  
D'AUTRES BLOCS  
D'ALIMENTATION  
ADAPTÉS DANS LES  
PAGES SUIVANTES !



## BLOC D'ALIMENTATION STANDARD

| IP | VARIABLE     | PUISSANCE CONSOMMÉE | DIMENSIONS       | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|----|--------------|---------------------|------------------|--------------------|------------|-----------|
| 67 | non variable | 150 W               | 180 × 63 × 35 mm | CHF 92,05          | 5359       | 941010589 |






## EXTÉRIEUR

## NON VARIABLE



|         | PUISSANCE<br>MAX. | COURANT | DIMENSIONS         | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°     | ELDAS-NR.        |
|---------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 12 V DC | 60 W              | 5 A     | 180 × 63 × 36 mm   | CHF 98,45               | <b>4252-12</b> | <b>941901529</b> |
|         | 75 W              | 3,15 A  | 243 × 71 × 37 mm   | CHF 98,45               | <b>4252-24</b> | <b>941901539</b> |
|         | 150 W             | 6,25 A  | 219 × 63 × 36 mm   | CHF 92,05               | <b>5359</b>    | <b>941010589</b> |
|         | 240 W             | 10 A    | 244 × 71 × 38 mm   | CHF 152,30              | <b>4254-24</b> | <b>941901569</b> |
| 24 V DC | 320 W             | 13,3 A  | 252 × 90 × 43,8 mm | CHF 267,50              | <b>2800-24</b> | <b>941934019</b> |
|         | 480 W             | 20 A    | 262 × 125 × 44 mm  | CHF 408,30              | <b>4377-24</b> | <b>941901649</b> |

## 1 – 10 V VARIABLE

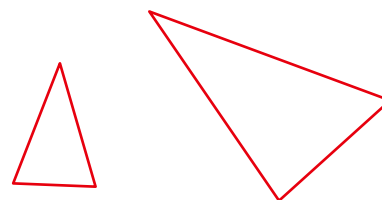

|                | PUISSANCE<br>MAX. | COURANT | DIMENSIONS          | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°     | ELDAS-NR.        |
|----------------|-------------------|---------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 12 V DC<br>PWM | 120 W             | 10 A    | 191 × 63 × 38 mm    | CHF 139,50              | <b>3173-12</b> | <b>941934119</b> |
|                | 60 W              | 2,5 A   | 150 × 53 × 35 mm    | CHF 102,25              | <b>3155</b>    | <b>919391859</b> |
|                | 90 W              | 3,75 A  | 171 × 63 × 38 mm    | CHF 115,05              | <b>3156</b>    | <b>919391939</b> |
| 24 V DC<br>PWM | 120 W             | 5 A     | 191 × 63 × 38 mm    | CHF 139,50              | <b>3173</b>    | <b>941901749</b> |
|                | 600 W             | 25 A    | 280 × 144 × 48,5 mm | CHF 549,10              | <b>3143-24</b> | <b>941934029</b> |


## DALI VARIABLE



|                | PUISSANCE<br>MAX. | COURANT | DIMENSIONS       | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°     | ELDAS-NR.        |
|----------------|-------------------|---------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 12 V DC<br>PWM | 120 W             | 10 A    | 191 × 63 × 38 mm | CHF 152,30              | <b>4668-12</b> | <b>941934129</b> |
| 24 V DC<br>PWM | 120 W             | 5 A     | 191 × 63 × 38 mm | CHF 165,10              | <b>4668</b>    | <b>919392019</b> |

## INTÉRIEUR

## RAIL DIN NON VARIABLE



|         | PUISSANCE MAX. | COURANT | DIMENSIONS        | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|---------|----------------|---------|-------------------|--------------------|------------|-----------|
| 24 V DC | 100 W          | 4 A     | 100 × 55 × 90 mm  | CHF 98,45          | 4256-24    | 941901869 |
|         | 240 W          | 10 A    | 114 × 63 × 125 mm | CHF 160,00         | 4255-24    | 941901859 |

## NON VARIABLE ULTRAPLAT



RACCORD DE SERRAGE



|         | PUISSANCE MAX. | COURANT    | DIMENSIONS       | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|---------|----------------|------------|------------------|--------------------|------------|-----------|
| 24 V DC | 20 W           | 0 – 0,84 A | 120 × 45 × 16 mm | CHF 33,25          | 4523-24    | 941901779 |
|         | 30 W           | 0 – 1,25 A | 247 × 30 × 16 mm | CHF 49,80          | 4524-24    | 941901789 |
|         | 100 W          | 0 – 4,17 A | 298 × 30 × 17 mm | CHF 104,85         | 4525-24    | 941901799 |

## VARIATION EN PHASE / EN AMONT




RACCORD DE SERRAGE



|                | PUISSANCE MAX. | COURANT     | DIMENSIONS       | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|----------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|-----------|
| 24 V DC<br>PWM | 30 W           | 0 – 1,25 A  | 145 × 50 × 22 mm | CHF 84,35          | 4521-24    | 941901759 |
|                | 75 W           | 0,5 – 3,1 A | 185 × 60 × 31 mm | CHF 147,20         | 4522-24    | 941901769 |
|                | 120 W          | 0,5 – 5 A   | 223 × 64 × 32 mm | CHF 172,80         | 5028-24    | 941934139 |

## CASAMBI VARIABLE



|                | PUISSANCE | CANAUX DE SORTIE | COURANT     | DIMENSIONS       | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|----------------|-----------|------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|-----------|
| 24 V DC<br>PWM | 100 W     | 1 Kanal          | 4,2 – 4,2 A | 295 × 43 × 30 mm | CHF 254,70         | 5069       | 941934169 |





Illustration en taille réelle

## PROLINE 4,8 W/m · IP20

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>DIMENSIONS</b>                   | 5.000 × 8 × 2 mm        |
| <b>MIN. RAYON DE COURBURE</b>       | 25 mm                   |
| <b>LEDs PAR MÈTRE</b>               | 70                      |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 92                 |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 24 V DC                 |
| <b>CÂBLE DE RACCORDEMENT</b>        | 50 cm, des deux côtés   |
| <b>LONGUEUR MAX. / ALIMENTATION</b> | 5 m                     |
| <b>PUISSANCE CONSOMMÉE</b>          | 24 W PAR ROULEAU DE 5 m |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +60 °C         |
| <b>DURÉE DE VIE DES LED</b>         | 50.000 h                |



3M-VHB  
ROULEAU DE RUBAN  
ADHÉSIF AU  
VERSO

## ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm<sup>2</sup>

|                           |                  |                                                                                     |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>3761</b>      |  |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941901279</b> |                                                                                     |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 1,50/m       |                                                                                     |

FICHE UNIVERSELLE

|                           |                  |                                                                                     |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>3783</b>      |  |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941901979</b> |                                                                                     |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 1,50/Pièces  |                                                                                     |

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

|                           |                  |                                                                                      |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>3784</b>      |  |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941901989</b> |                                                                                      |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 5,35/Pièces  |                                                                                      |


3M-VHB ROULEAU DE RUBAN  
ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 8 mm

|                           |                  |                                                                                       |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5083</b>      |  |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941007329</b> |                                                                                       |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 34,55        |                                                                                       |

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET              | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°     | ELDAS-NR. |
|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|----------------|-----------|
| 2.700 K                | 2.000 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 83 lm/W    | CHF 63,85          | 3941-027IP205M | 941600279 |
| 4.000 K                | 2.100 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 88 lm/W    | CHF 63,85          | 3941-040IP205M | 941600419 |





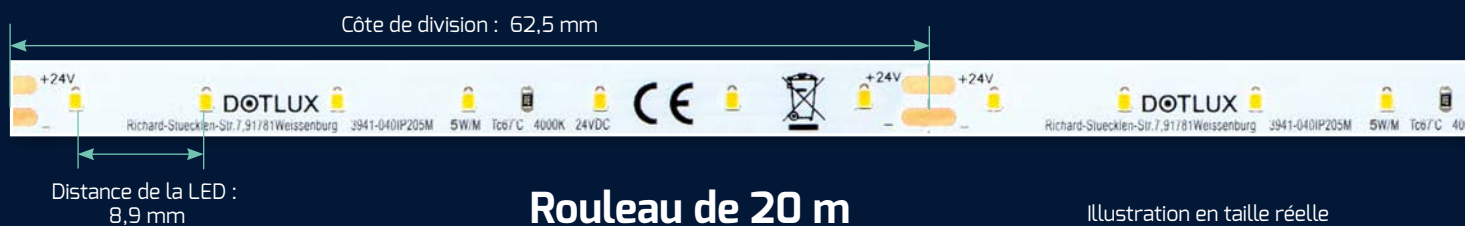

## PROLINE 5 W/m · IP20

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| DIMENSIONS                   | 20.000 × 10 × 1 mm        |
| MIN. RAYON DE COURBURE       | 50 mm                     |
| LEDS PAR MÈTRE               | 112                       |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 82                   |
| TENSION D'ENTRÉE             | 24 V DC                   |
| CÂBLE DE RACCORDEMENT        | 50 cm, des deux côtés     |
| LONGUEUR MAX. / ALIMENTATION | 20 m                      |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 100 W PAR ROULEAU DE 20 m |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +60 °C           |
| DURÉE DE VIE DES LED         | 50.000 h                  |



3M-VHB  
ROULEAU  
DE RUBAN  
ADHÉSIF AU  
VERSO

## ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm<sup>2</sup>

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 3761       |
| ELDAS-NR.          | 941901279  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 1,50/m |

FICHE UNIVERSELLE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ARTICLE N°         | 3783            |
| ELDAS-NR.          | 941901979       |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 1,50/Pièces |

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ARTICLE N°         | 3784            |
| ELDAS-NR.          | 941901989       |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 5,35/Pièces |

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN  
ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5084      |
| ELDAS-NR.          | 941007339 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 40,85 |

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET                | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. |
|------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|
| 2.700 K                | 14.200 lm<br>PAR ROULEAU DE 20 m | 142 lm/W   | CHF 638,70         | 5079-02720M | 941600699 |
| 4.000 K                | 15.800 lm<br>PAR ROULEAU DE 20 m | 158 lm/W   | CHF 638,70         | 5079-04020M | 941600709 |



BANDES DE  
**20 M**  
EN UN SEUL  
MORCEAU AVEC UNE  
SEULE  
ALIMENTATION



## Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

### PROLINE 9,6 W/m · IP20

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>DIMENSIONS</b>                   | 5.000 × 8 × 1 mm        |
| <b>MIN. RAYON DE COURBURE</b>       | 50 mm                   |
| <b>LEDs PAR MÈTRE</b>               | 112                     |
| <b>INDICE DE RENDU DES COULEURS</b> | Ra > 92                 |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>             | 24 V DC                 |
| <b>CÂBLE DE RACCORDEMENT</b>        | 50 cm, des deux côtés   |
| <b>LONGUEUR MAX. / ALIMENTATION</b> | 5 m                     |
| <b>PUISSANCE CONSOMMÉE</b>          | 48 W PAR ROULEAU DE 5 m |
| <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>         | -20 °C à +60 °C         |
| <b>DURÉE DE VIE DES LED</b>         | 50.000 h                |



3M-VHB  
ROULEAU DE RUBAN  
ADHÉSIF AU  
VERSO



## ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm²

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>3761</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941901279</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 1,50/m       |



FICHE UNIVERSELLE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>3783</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941901979</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 1,50/Pièces  |



DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>3784</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941901989</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 5,35/Pièces  |





3M-VHB ROULEAU DE RUBAN  
ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 8 mm

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | <b>5083</b>      |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | <b>941007329</b> |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 34,55        |



| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET              | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|------------|-----------|
| 2.700 K                | 3.550 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 74 lm/W    | CHF 127,85         | 5081-0275M | 941600729 |
| 4.000 K                | 3.950 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 82 lm/W    | CHF 127,85         | 5081-0405M | 941600739 |

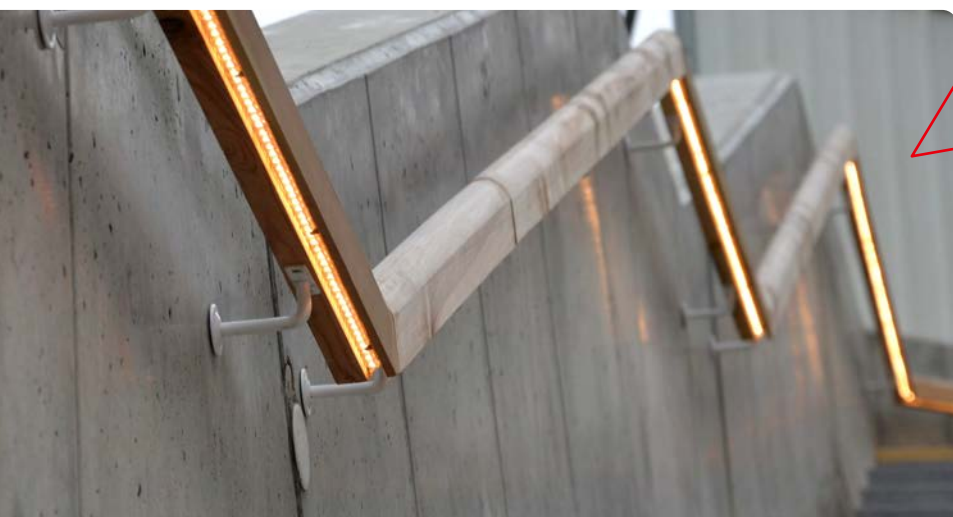

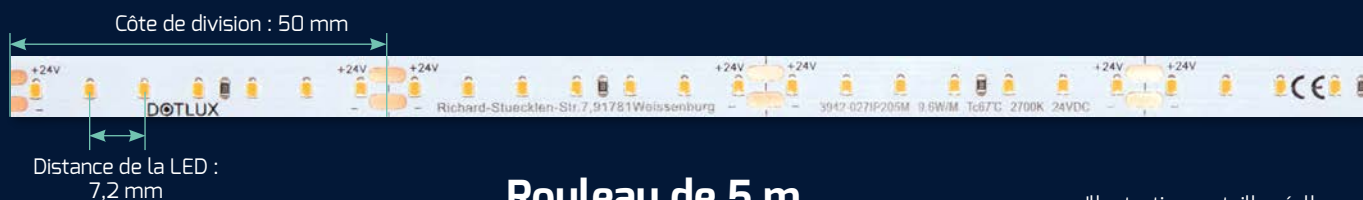

## Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

**PROLINE 9,6 W/m**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| MIN. RAYON DE COURBURE       | 25 mm                   |
| LEDS PAR MÈTRE               | 140                     |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92                 |
| TENSION D'ENTRÉE             | 24 V DC                 |
| CÂBLE DE RACCORDEMENT        | 50 cm, des deux côtés   |
| LONGUEUR MAX. / ALIMENTATION | 5 m                     |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 48 W PAR ROULEAU DE 5 m |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +60 °C         |
| DURÉE DE VIE DES LED         | 50.000 h                |



3M-VHB  
ROULEAU DE RUBAN  
ADHÉSIF AU  
VERSO

## ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm<sup>2</sup>

|                    |            |  |
|--------------------|------------|--|
| ARTICLE N°         | 3761       |  |
| ELDAS-NR.          | 941901279  |  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 1,50/m |  |

FICHE UNIVERSELLE

|                    |                 |  |
|--------------------|-----------------|--|
| ARTICLE N°         | 3783            |  |
| ELDAS-NR.          | 941901979       |  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 1,50/Pièces |  |

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

|                    |                 |  |
|--------------------|-----------------|--|
| ARTICLE N°         | 3784            |  |
| ELDAS-NR.          | 941901989       |  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 5,35/Pièces |  |

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN  
ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 8 mm



|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| ARTICLE N°         | 5083      |  |
| ELDAS-NR.          | 941007329 |  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 34,55 |  |

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN  
ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| ARTICLE N°         | 5084      |  |
| ELDAS-NR.          | 941007339 |  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 40,85 |  |

EMBOÛT POUR BANDE IP66

|                    |                       |  |
|--------------------|-----------------------|--|
| ARTICLE N°         | 5193                  |  |
| ELDAS-NR.          | 941003599             |  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 39,55 / 50 Pièces |  |

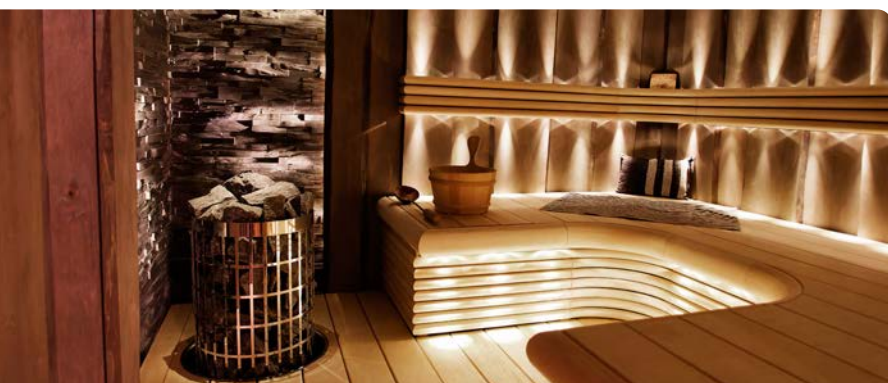

5.000 x 8 x 5 mm

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | FLUX LUMINEUX NET              | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°     | ELDAS-NR. |
|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|----------------|-----------|
| 2.700 K                | 4.000 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 83 lm/W    | CHF 102,25         | 3942-027IP205M | 941600289 |
| 4.000 K                | 4.200 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 88 lm/W    | CHF 102,25         | 3942-040IP205M | 941600299 |
| 5.000 K                | 4.250 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 89 lm/W    | CHF 102,25         | 3942-050IP205M | 941600429 |



5.000 x 10 x 5 mm



|         |                                |         |            |                |           |
|---------|--------------------------------|---------|------------|----------------|-----------|
| 2.700 K | 4.000 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 82 lm/W | CHF 127,85 | 3943-027IP665M | 941600309 |
| 4.000 K | 4.150 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 87 lm/W | CHF 127,85 | 3943-040IP665M | 941600319 |
| 5.000 K | 4.200 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 88 lm/W | CHF 127,85 | 3943-050IP665M | 941600439 |



Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

## PROLINE 19,2 W/m · IP20



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| DIMENSIONS                   | 5.000 × 10 × 1 mm     |
| MIN. RAYON DE COURBURE       | 25 mm                 |
| LEDS PAR MÈTRE               | 240                   |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92               |
| TENSION D'ENTRÉE             | 24 V DC               |
| CÂBLE DE RACCORDEMENT        | 50 cm, des deux côtés |
| LONGUEUR MAX. / ALIMENTATION | 5 m                   |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +60 °C       |
| DURÉE DE VIE DES LED         | 50.000 h              |


3M-VHB  
ROULEAU  
DE RUBAN  
ADHÉSIF AU  
VERSO


## ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm<sup>2</sup>

ARTICLE N° 3761

ELDAS-NR. 941901279

PRIX CATALOGUE NET CHF 1,50/m

CÂBLE 3x 0,52 mm<sup>2</sup>  
FÜR 3945-02765IP205M

ARTICLE N° 3786

ELDAS-NR. 941901289

PRIX CATALOGUE NET CHF 2,95/m

FICHE UNIVERSELLE

ARTICLE N° 3783

ELDAS-NR. 941901979

PRIX CATALOGUE NET CHF 1,50/Pièces

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

ARTICLE N° 3784

ELDAS-NR. 941901989

PRIX CATALOGUE NET CHF 5,35/Pièces

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN  
ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 8 mm

ARTICLE N° 5083

ELDAS-NR. 941007329

PRIX CATALOGUE NET CHF 34,55

### REMARQUE :

À partir de 19,2 W/m, nous recommandons d'installer les bandes dans un profilé en aluminium.




| TEMPÉRATURE DE COULEUR | PUISSANCE CONSOMMÉE        | FLUX LUMINEUX NET              | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°     | ELDAS-NR. |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|----------------|-----------|
| 2.700 K                |                            | 8.750 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 91 lm/W    |                    | 3944-027IP205M | 941600329 |
| 4.000 K                | 96 W<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 9.000 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 94 lm/W    | CHF 165,10         | 3944-040IP205M | 941600449 |
| 5.000 K                |                            | 9.250 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 96 lm/W    |                    | 3944-050IP205M | 941600459 |



| TEMPÉRATURE DE COULEUR | PUISSANCE CONSOMMÉE                                                        | FLUX LUMINEUX NET              | EFFICACITÉ | PRIX CATALOGUE NET | ARTICLE N°       | ELDAS-NR. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|------------------|-----------|
| 2.700 K - 6.500 K      | 2.700 K: 96 W<br>PAR ROULEAU DE 5 m<br>6.500 K: 96 W<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 9.250 lm<br>PAR ROULEAU DE 5 m | 96 lm/W    | CHF 152,30         | 3945-02765IP205M | 941600359 |


Distance de la LED :  
8 mm



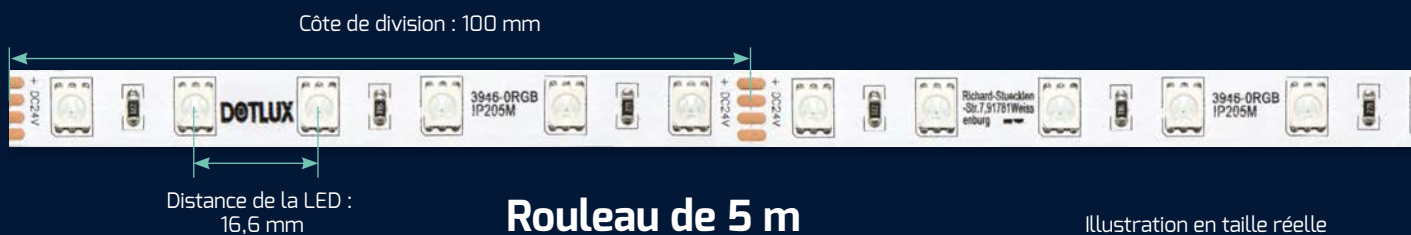

## PROLINE 14,4 W/m · RGB

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 3946-0RGBIP205M                                     |
| ELDAS-NR.                    | 941600339                                           |
| DIMENSIONS                   | 5.000 × 10 × 2 mm                                   |
| MIN. RAYON DE COURBURE       | 25 mm                                               |
| LEDS PAR MÈTRE               | 60                                                  |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | RGB                                                 |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92                                             |
| TENSION D'ENTRÉE             | 24 V DC                                             |
| CÂBLE DE RACCORDEMENT        | 50 cm, des deux côtés                               |
| LONGUEUR MAX. / ALIMENTATION | 5 m                                                 |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 72 W PAR ROULEAU DE 5 m                             |
| FLUX LUMINEUX NET            | 2.350 lm PAR ROULEAU DE 5 m                         |
| RÉPARTITION DES TÂCHES       | rouge : 4,8 W/m<br>vert : 4,8 W/m<br>bleu : 4,8 W/m |
| EFFICACITÉ                   | 83 lm/W                                             |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +60 °C                                     |
| DURÉE DE VIE DES LED         | 50.000 h                                            |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 89,45                                           |



3M-VHB  
ROULEAU  
DE RUBAN  
ADHÉSIF AU  
VERSO

## ACCESSOIRES

CÂBLE 4x 0,52 mm²



|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 3785       |
| ELDAS-NR.          | 941901299  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 3,85/m |

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN  
ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5084      |
| ELDAS-NR.          | 941007339 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 40,85 |



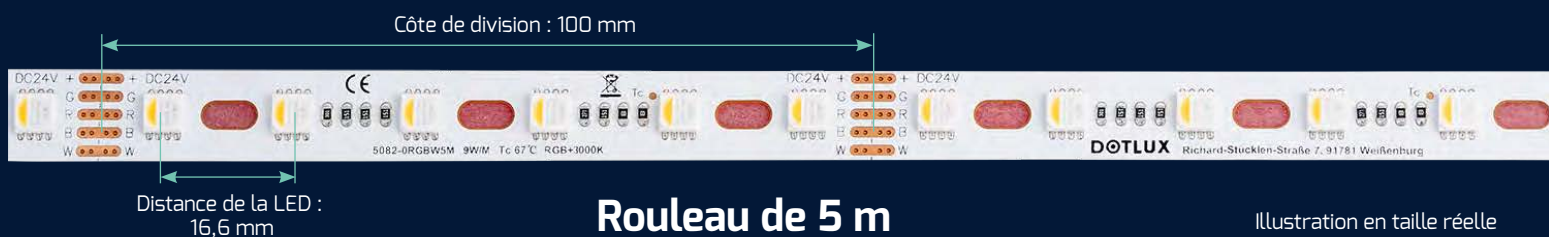


Illustration en taille réelle

## PROLINE 19,2 W/m · RGB W

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LEDS PAR MÈTRE               | 60                                                                 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | RGB + 3.000 K                                                      |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92                                                            |
| TENSION D'ENTRÉE             | 24 V DC                                                            |
| CÂBLE DE RACCORDEMENT        | 50 cm, des deux côtés                                              |
| LONGUEUR MAX. / ALIMENTATION | 5 m                                                                |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 96 W PAR ROULEAU DE 5 m                                            |
| FLUX LUMINEUX NET            | blanc: 2.100 lm<br>RGB: 2.650 lm                                   |
| RÉPARTITION DES TÂCHES       | blanc: 4,8 W/m<br>rouge: 4,8 W/m<br>vert: 4,8 W/m<br>bleu: 4,8 W/m |
| EFFICACITÉ                   | blanc: 88 lm/W<br>RGBW: 45 lm/W                                    |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +60 °C                                                    |
| DURÉE DE VIE DES LED         | 50.000 h                                                           |



3M-VHB  
ROULEAU  
DE RUBAN  
ADHÉSIF AU  
VERSO

## ACCESSOIRES

CÂBLE 5x 0,52 mm<sup>2</sup>



|                    |            |
|--------------------|------------|
| ARTICLE N°         | 3809       |
| ELDAS-NR.          | 941901319  |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 4,20/m |

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN  
ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5084      |
| ELDAS-NR.          | 941007339 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 40,85 |



EMBOUIT POUR BANDE IP66

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ARTICLE N°         | 5193                  |
| ELDAS-NR.          | 941003599             |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 39,55 / 50 Pièces |



### REMARQUE :

À partir de 19,2 W/m,  
nous recommandons  
d'installer les bandes  
dans un profilé en  
aluminium.



Particulière-  
ment **souple** et  
**adapté aux plis**



CURVE

| DIMENSIONS        | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°   | ELDAS-NR. |
|-------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| 5.000 × 12 × 2 mm | CHF 165,10              | 5082-ORGBW5M | 941600749 |



| DIMENSIONS        | PRIX CATA-<br>LOGUE NET | ARTICLE N°   | ELDAS-NR. |
|-------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| 5.000 × 14 × 5 mm | CHF 190,70              | 5221-ORGBW5M | 941600809 |

Bande LED avec  
une gaine en silicone  
flexible et  
entièrement  
recouverte





## PROLINE 28,8 W/m · RGB W

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ARTICLE N°                   | 5080-0RGBW5M                                                            |
| ELDAS-NR.                    | 941600719                                                               |
| DIMENSIONS                   | 5.000 × 12 × 2 mm                                                       |
| MIN. RAYON DE COURBURE       | 25 mm                                                                   |
| LEDS PAR MÈTRE               | 120                                                                     |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | RGB + 3.000 K                                                           |
| INDICE DE RENDU DES COULEURS | Ra > 92                                                                 |
| TENSION D'ENTRÉE             | 24 V DC                                                                 |
| CÂBLE DE RACCORDEMENT        | 50 cm, des deux côtés                                                   |
| LONGUEUR MAX. / ALIMENTATION | 5 m                                                                     |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 144 W PAR ROULEAU DE 5 m                                                |
| FLUX LUMINEUX NET            | blanc: 5.050 lm<br>RGB: 2.100 lm                                        |
| RÉPARTITION DES TÂCHES       | blanc : 14,4 W/m<br>rouge : 4,8 W/m<br>vert : 4,8 W/m<br>bleu : 4,8 W/m |
| EFFICACITÉ                   | blanc: 70 lm/W<br>RGB: 50 lm/W                                          |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE         | -20 °C à +60 °C                                                         |
| DURÉE DE VIE DES LED         | 50.000 h                                                                |
| PRIX CATALOGUE NET           | CHF 177,90                                                              |



3M-VHB  
ROULEAU  
DE RUBAN  
ADHÉSIF AU  
VERSO



## ACCESSOIRES

CÂBLE 5x 0,52 mm<sup>2</sup>



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ARTICLE N°         | 3809         |
| ELDAS-NR.          | 941901319    |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 4,20 €/m |

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN  
ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ARTICLE N°         | 5084      |
| ELDAS-NR.          | 941007339 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 40,85 |



### REMARQUE :

À partir de 19,2 W/m, nous recommandons d'installer les bandes dans un profilé en aluminium.







La technologie **DOTLUX FUSION** a été développée pour répondre aux exigences d'un système moderne de gestion de l'éclairage. Une attention particulière a été accordée à la simplicité d'utilisation et d'installation. Grâce à sa mise en service aisée, ce système convient aussi bien aux nouvelles installations qu'aux rénovations. Ses domaines d'application s'étendent des pièces et bureaux individuels à des immeubles résidentiels entiers équipés d'un grand nombre d'appareils. Le système de gestion de l'éclairage **DOTLUX**

**FUSION** dispose d'une capacité illimitée. **DOTLUX Fusion** propose une large gamme d'appareils permettant d'étendre les fonctionnalités du système, notamment des télécommandes sans fil, des écrans tactiles, des contrôleurs PWM, des convertisseurs Wi-Fi, des variateurs et des décodeurs DMX, afin d'obtenir des effets lumineux en termes de luminosité, de température de couleur, de RGB, de RGBW et de RGBW+**COLORselect**.

## COMMANDE À 4 ZONES

Plusieurs luminaires LED équipés de récepteurs Fusion peuvent être commandés simultanément à l'aide d'une seule télécommande. Répartis tes récepteurs en différentes zones afin de pouvoir, par exemple, contrôler plusieurs pièces à l'aide d'une seule télécommande.



## APPLICATION - SMART LIFE APP



Avec plus de 10 millions de téléchargements, l'application « **SMART LIFE** » de **TUYA** est l'une des applications Smarthome les plus populaires pour les appareils mobiles et permet de commander différents produits Smarthome, dont les luminaires et en particulier les contrôleurs **DOTLUX FUSION**, qui sont marqués du symbole **TUYA**.

La mise en réseau dans le nuage avec un centre de calcul en Allemagne garantit une commande à distance de tous les appareils, conforme à la protection des données, tant que ton appareil mobile dispose d'une connexion Internet.

En outre, ALEXA et Google Home peuvent également être connectés à l'APP TUYA SMART LIFE. Ainsi, tu peux également contrôler tes nouveaux luminaires par commande vocale.



Scanner le code QR ou trouver l'application smart life dans l'Appstore




Scanner le code QR ou trouver l'application smart life dans Google Playstore



## APERÇU DU SYSTÈME DE COMMANDE

Ce graphique représente à titre d'exemple le chemin de la commande depuis l'appli jusqu'au luminaire/à la bande.

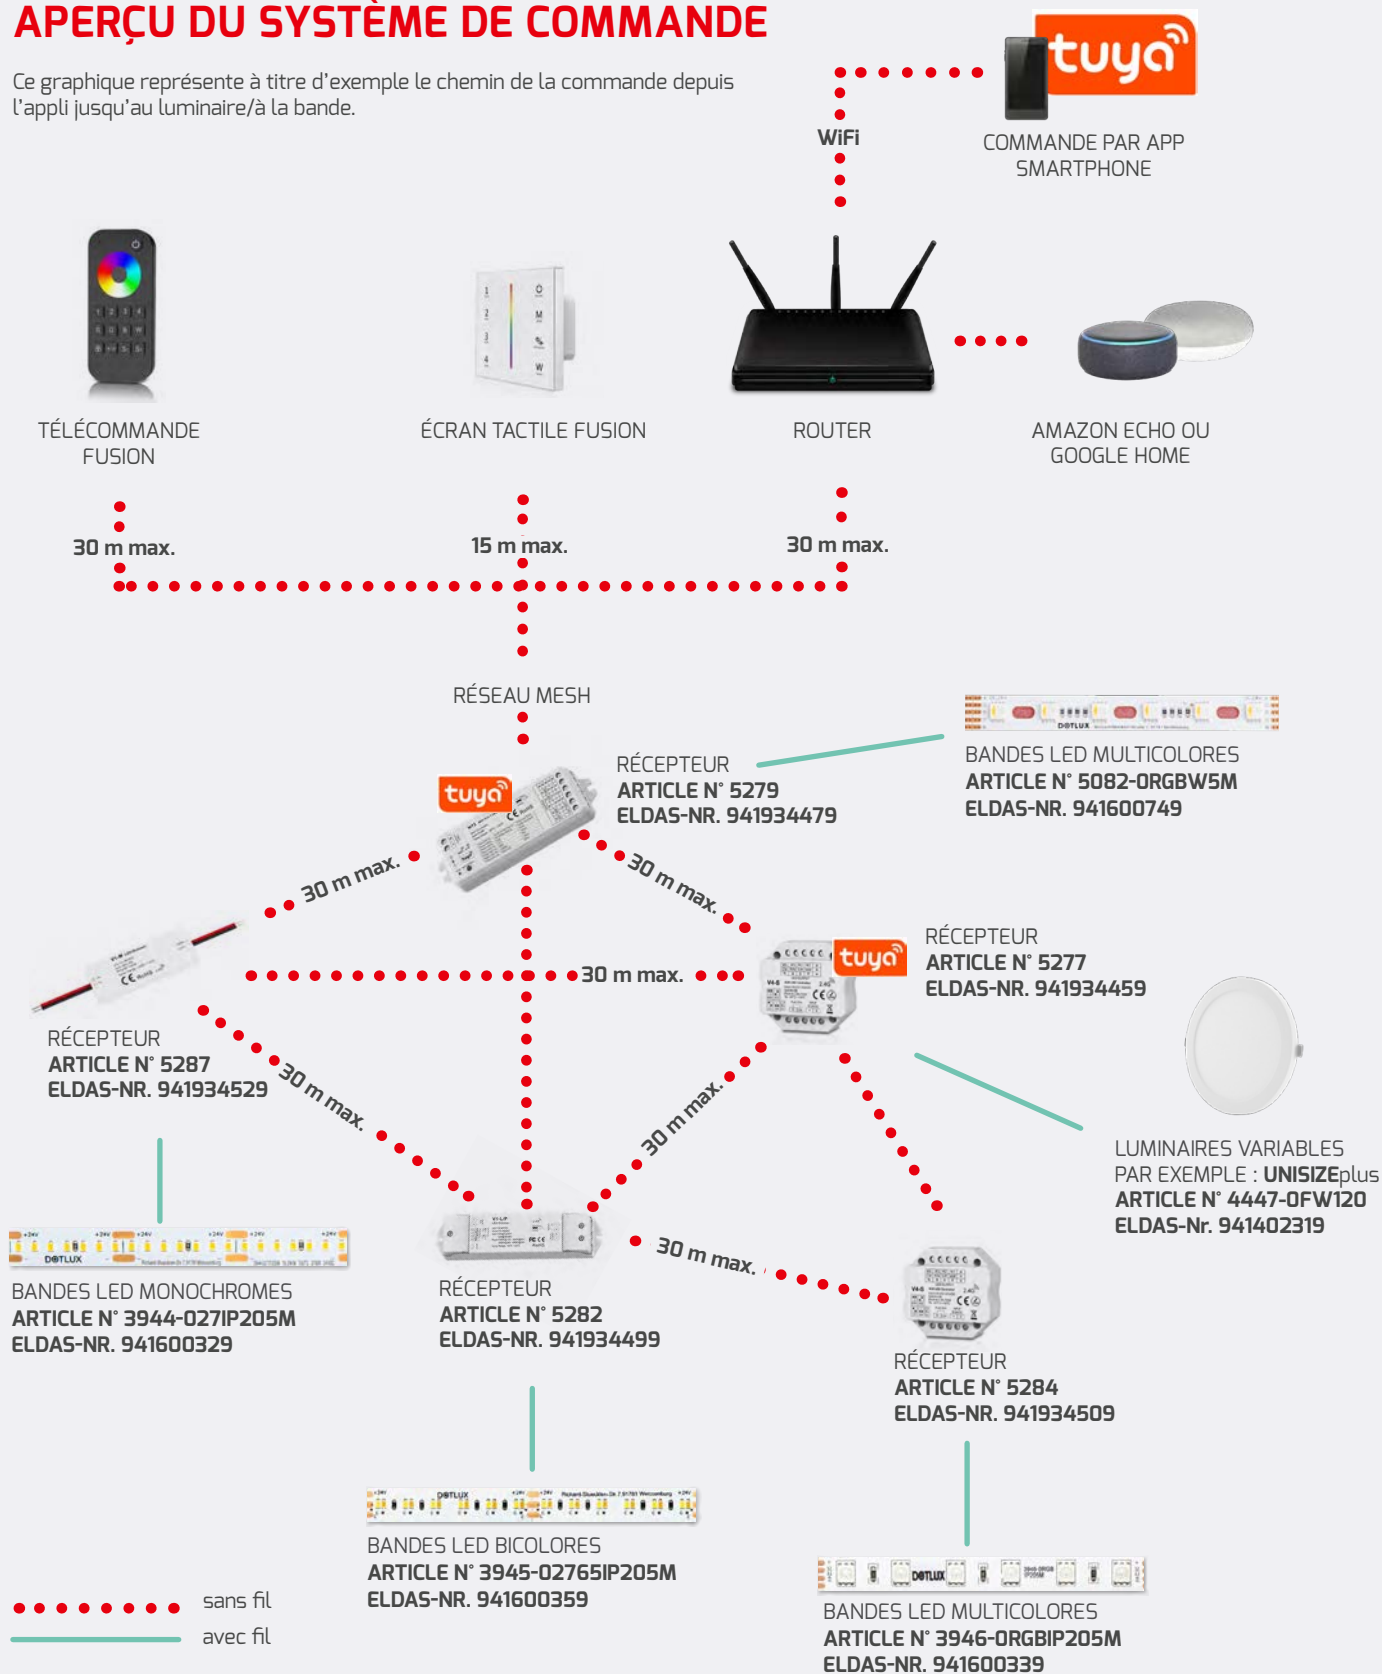

Chaque récepteur/variateur **DOTLUX FUSION** transmet automatiquement le signal à d'autres récepteurs/variateurs, ce qui permet de couvrir des distances de plus de 100 m. Les appareils portant le logo **TUYA** peuvent être commandés via un smartphone. Il est possible de programmer jusqu'à 10 télécommandes sur un même récepteur. Une télécommande peut commander autant de récepteurs que souhaité.

# MONOCHROME



## TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ARTICLE N°         | 5281                    |
| ELDAS-NR.          | 941919269               |
| DIMENSIONS         | 122 × 53 × 17 mm        |
| SPÉCIFICITÉ        | avec support magnétique |
| BATTERIE           | 2 × AAA                 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 69,00               |



## PANNEAU TACTILE RADIO + DMX

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| ARTICLE N°            | 5276-1            |
| ELDAS-NR.             | 941919239         |
| DIMENSIONS            | 86 × 86 × 33 mm   |
| PROFONDEUR DE MONTAGE | 25 mm             |
| COUVERCLE             | Verre             |
| RACCORDEMENT          | Raccord à vis     |
| ZONEN                 | 4 × Monocolor     |
| CANAUX                | DMX 1 – 4         |
| COMMANDE              | FUSION Funk + DMX |
| TENSION D'ENTRÉE      | 100 – 240 V AC    |
| PRIX CATALOGUE NET    | CHF 106,10        |

## RÉCEPTEUR RADIO 24 V



|                                   |                         |                                            |                         |                  |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| ARTICLE N°                        | 5284                    | 5280                                       | 5287                    | 5279             |
| ELDAS-NR.                         | 941934509               | 941934489                                  | 941934529               | 941934479        |
| DIMENSIONS                        | 52 × 52 × 26 mm         | 175 × 45 × 27 mm                           | 64 × 23 × 8 mm          | 114 × 38 × 20 mm |
| SPÉCIFICITÉ                       | Montage dans un boîtier | Fréquence PWM/courbe de gradation réglable | Petit format            | 5 in 1 / TUYA    |
| RACCORDEMENT                      | Raccord à vis           | Raccord à vis                              | Des extrémités ouvertes | Raccord à vis    |
| CANAUX                            | 4                       | 1                                          | 1                       | 5                |
| COMMANDE                          | FUSION / PUSH           | FUSION / PUSH                              | FUSION                  | TUYA & FUSION    |
| FONCTION DE VARIATION D'INTENSITÉ | PUSH                    | PWM                                        | PWM                     | PWM              |
| TENSION                           | 12 – 24 V DC            | 12 – 48 V DC                               | 12 – 24 V DC            | 12 – 24 V DC     |
| COURANT DE SORTIE                 | 4 × 3 A                 | 1 × 15 A                                   | 1 × 5 A                 | 5 × 3 A          |
| PRIX CATALOGUE NET                | CHF 71,55               | CHF 72,85                                  | CHF 40,85               | CHF 88,20        |

## VARIATEUR RADIO 230 V



|                                   |                              |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| ARTICLE N°                        | 5277                         | 5278                                           |
| ELDAS-NR.                         | 941934459                    | 941934469                                      |
| DIMENSIONS                        | 52 × 52 × 26 mm              | 175 × 45 × 27 mm                               |
| SPÉCIFICITÉ                       | Luminosité minimale réglable | Luminosité minimale réglable                   |
| RACCORDEMENT                      | Raccord à vis                | Raccord à vis                                  |
| CANAUX                            | 1                            |                                                |
| COMMANDE                          | FUSION/PUSH                  | FUSION/PUSH                                    |
| FONCTION DE VARIATION D'INTENSITÉ | ENTRÉE/SORTIE DE PHASE       | 1 – 10 V, PUSH, FUSION, ENTRÉE/SORTIE DE PHASE |
| TENSION                           | 100 – 240 V AC               | 100 – 240 V AC                                 |
| PUISSANCE DE SORTIE               | max. 200 W LED               | max. 300 W LED                                 |
| PRIX CATALOGUE NET                | CHF 101,00                   | CHF 101,00                                     |

## ACCESSOIRES AMPLIFICATEUR 24 V



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ARTICLE N°          | 5271-1            |
| ELDAS-NR.           | 941934409         |
| DIMENSIONS          | 175 × 45 × 27 mm  |
| RACCORDEMENT        | Raccord à vis     |
| TENSION             | 12 – 24 V         |
| COURANT DE SORTIE   | 1 × 15 A          |
| PUISSANCE DE SORTIE | max. 540 W @ 24 V |
| PRIX CATALOGUE NET  | CHF 72,85         |



## BICOLORE



## TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ARTICLE N°         | 5283                    |
| ELDAS-NR.          | 941919279               |
| DIMENSIONS         | 107 × 58 × 9 mm         |
| SPÉCIFICITÉ        | avec support magnétique |
| BATTERIE           | 2 × AAA                 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 69,00               |



## PANNEAU TACTILE RADIO + DMX

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ARTICLE N°            | 5276-2          |
| ELDAS-NR.             | 941919249       |
| DIMENSIONS            | 86 × 86 × 33 mm |
| PROFONDEUR DE MONTAGE | 25 mm           |
| COUVERCLE             | Verre           |
| RACCORDEMENT          | Raccord à vis   |
| ZONEN                 | 4 × Dualcolor   |
| CANAUX                | DMX 1 – 8       |
| COMMANDE              | FUSION + DMX    |
| TENSION D'ENTRÉE      | 100 – 240 V AC  |
| PRIX CATALOGUE NET    | CHF 106,10      |


## RÉCEPTEUR RADIO 24 V



|                                   |                         |                                            |                  |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| ARTICLE N°                        | 5284                    | 5282                                       | 5279             |
| ELDAS-NR.                         | 941934509               | 941934499                                  | 941934479        |
| DIMENSIONS                        | 52 × 52 × 26 mm         | 175 × 45 × 27 mm                           | 114 × 38 × 20 mm |
| SPÉCIFICITÉ                       | Montage dans un boîtier | Fréquence PWM/courbe de gradation réglable | 5 in 1 / TUYA    |
| RACCORDEMENT                      | Raccord à vis           | Raccord à vis                              | Raccord à vis    |
| CANAUX                            | 4                       | 2                                          | 5                |
| COMMANDE                          | FUSION / PUSH           | FUSION / PUSH                              | TUYA & FUSION    |
| FONCTION DE VARIATION D'INTENSITÉ | PUSH                    | PUSH                                       | PWM              |
| TENSION                           | 12 – 24 V DC            | 12 – 36 V DC                               | 12 – 24 V DC     |
| COURANT DE SORTIE                 | 4 × 3 A                 | 2 × 8 A                                    | 5 × 3 A          |
| PRIX CATALOGUE NET                | CHF 71,55               | CHF 67,70                                  | CHF 88,20        |

ACCESSOIRES  
AMPLIFICATEUR 24 V

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| ARTICLE N°          | 5271-2                                 |
| ELDAS-NR.           | 941934419                              |
| DIMENSIONS          | 175 × 45 × 27 mm                       |
| RACCORDEMENT        | Raccord à vis                          |
| TENSION             | 12 – 36 V                              |
| COURANT DE SORTIE   | 2 × 8 A                                |
| PUISSANCE DE SORTIE | max. 384 W @ 24 V<br>max. 576 W @ 36 V |
| PRIX CATALOGUE NET  | CHF 72,85                              |



## MULTICOLORE



## TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| ARTICLE N°         | 5285                    |
| ELDAS-NR.          | 941919289               |
| DIMENSIONS         | 122 × 53 × 17 mm        |
| SPÉCIFICITÉ        | avec support magnétique |
| BATTERIE           | 2 × AAA                 |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 69,00               |



## PANNEAU TACTILE RADIO + DMX

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ARTICLE N°            | 5276-4                  |
| ELDAS-NR.             | 941919259               |
| DIMENSIONS            | 86 × 86 × 33 mm         |
| PROFONDEUR DE MONTAGE | 25 mm                   |
| COUVERCLE             | Verre                   |
| RACCORDEMENT          | Raccord à vis           |
| ZONEN                 | 4 × Multicolor RGB/RGBW |
| CANAUX                | DMX 1 – 16              |
| COMMANDE              | FUSION + DMX            |
| TENSION D'ENTRÉE      | 100 – 240 V AC          |
| PRIX CATALOGUE NET    | CHF 106,10              |

RECEPTEUR RADIO  
24 V

|                                   |                         |                   |                         |                  |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| ARTICLE N°                        | 5284                    | 5286              | 5288                    | 5279             |
| ELDAS-NR.                         | 941934509               | 941934519         | 941934539               | 941934479        |
| DIMENSIONS                        | 52 × 52 × 26 mm         | 170 × 50 × 23 mm  | 64 × 23 × 8 mm          | 114 × 38 × 20 mm |
| SPÉCIFICITÉ                       | Montage dans un boîtier | Fonction autonome | Petit format            | 5 in 1 / TUYA    |
| RACCORDEMENT                      | Raccord à vis           | Raccord à vis     | Des extrémités ouvertes | Raccord à vis    |
| CANAUX                            | 4                       | 4                 | 4                       | 5                |
| COMMANDE                          | FUSION/PUSH             | FUSION/PUSH       | FUSION                  | TUYA & FUSION    |
| FONCTION DE VARIATION D'INTENSITÉ | PUSH                    | PWM               | PWM                     | PWM              |
| TENSION                           | 12 – 24 V DC            | 12 – 24 V DC      | 12 – 24 V DC            | 12 – 24 V DC     |
| COURANT DE SORTIE                 | 4 × 3 A                 | 4 × 5 A           | 4 × 1,5 A               | 5 × 3 A          |
| PRIX CATALOGUE NET                | CHF 71,55               | CHF 86,90         | CHF 40,85               | CHF 88,20        |

ACCESSOIRES  
AMPLIFICATEUR  
24 V

|                     |                                        |                   |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------|
| ARTICLE N°          | 5271-4                                 | 5270              |
| ELDAS-NR.           | 941934429                              | 941934399         |
| DIMENSIONS          | 175 × 45 × 27 mm                       | 110 × 48 × 67 mm  |
| RACCORDEMENT        | Raccord à vis                          | Raccord à vis     |
| TENSION             | 12 – 36 V                              | 12 – 24 V         |
| COURANT DE SORTIE   | 4 × 5 A                                | 4 × 5 A           |
| PUISSANCE DE SORTIE | max. 480 W @ 24 V<br>max. 720 W @ 36 V | max. 480 W @ 24 V |
| PRIX CATALOGUE NET  | CHF 72,85                              | CHF 86,90         |





## VARIATEUR DALI



| ARTICLE N°                        | 5235              | 5269                                           | 5425-1                                         |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ELDAS-NR.                         | 941934369         | 941934389                                      | 919100009                                      |
| DIMENSIONS                        | 175 × 45 × 27 mm  | 175 × 45 × 27 mm                               | 56 × 50 × 28 mm                                |
| RACCORDEMENT                      | Raccord à vis     | Raccord à vis                                  | Câble de raccordement, des extrémités ouvertes |
| CANAUX                            | 4                 | 1                                              | 1                                              |
| COMMANDE                          | DALI DT6          | DALI DT6 + Entrée pour bouton-poussoir externe | DALI + section de phase                        |
| FONCTION DE VARIATION D'INTENSITÉ | PWM               | PWM                                            | DALI-PUSH                                      |
| TENSION                           | 12 – 24 V DC      | 12 – 24 V DC                                   | 100 – 240 V AC                                 |
| COURANT DE SORTIE                 | 4 × 5,0 A         | 1 × 15 A                                       | max. 1,5 A                                     |
| PUISSANCE DE SORTIE               | max. 480 W @ 24 V | max. 360 W @ 24 V                              | max. 200 W                                     |
| PRIX CATALOGUE NET                | CHF 107,40        | CHF 94,60                                      | CHF 104,85                                     |

## VARIATEUR DMX




| ARTICLE N°                        | 5275              | 5274              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| ELDAS-NR.                         | 941934449         | 941934439         |
| DIMENSIONS                        | 170 × 50 × 23 mm  | 110 × 48 × 67 mm  |
| SPÉCIFICITÉ                       | Fonction autonome | Fonction autonome |
| RACCORDEMENT                      | Raccord à vis     | Raccord à vis     |
| CANAUX                            | 4                 | 4                 |
| COMMANDE                          | DMX/DMX RDM       | DMX/DMX RDM       |
| FONCTION DE VARIATION D'INTENSITÉ | PWM               | PWM               |
| TENSION                           | 12 – 24 V DC      | 12 – 24 V DC      |
| COURANT DE SORTIE                 | 4 × 5 A           | 4 × 5 A           |
| PUISSANCE DE SORTIE               | max. 480 W        | max. 480 W        |
| PRIX CATALOGUE NET                | CHF 108,65        | CHF 108,65        |



# CASAMBI

## ALIMENTATIONS CASAMBI HCL

- ▶ Pilote LED CASAMBI à deux canaux, indépendant et variable
- ▶ Établit automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant compter jusqu'à 250 nœuds
- ▶ Plage de variation de 1 à 100 % avec modulation d'amplitude
- ▶ Convient aux tensions d'entrée CC et aux systèmes d'éclairage de secours conformes à la norme EN50172
- ▶ Décharge de traction avec possibilité de câblage en dérivation
- ▶ Applications Tunable White
- ▶ Compatible avec les luminaires portant le logo HCL

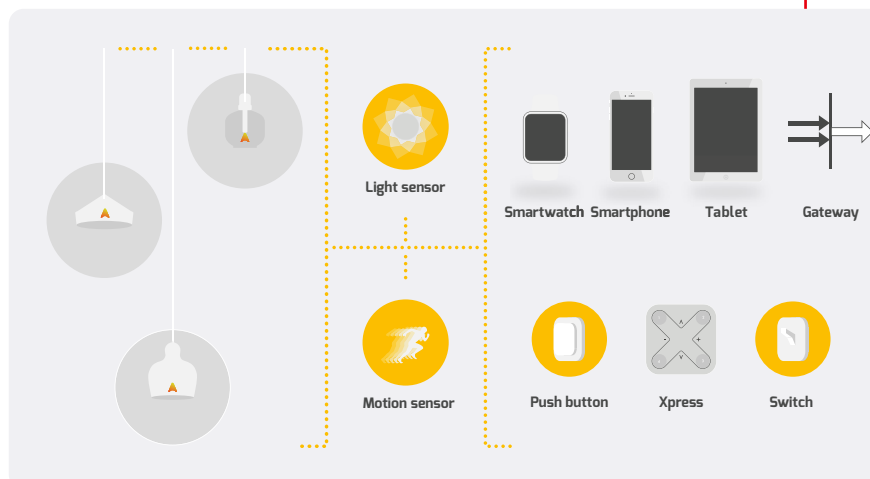

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>DIMENSIONS</b>               | 215 × 70 × 31 mm  |
| <b>MAX. PUISSANCE DE SORTIE</b> | 38 W              |
| <b>TENSION D'ENTRÉE</b>         | 176 – 240 V AC/DC |
| <b>TENSION DE SORTIE</b>        | 20 – 50 V DC      |
| <b>FICHE DE SORTIE</b>          | 4-polig HCL Ready |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b>       | CHF 267,50        |


| COURANT DE FONCTIONNEMENT | CONVIENT POUR PUISSANCE CONSOMMÉE HCL-LUMINAIRE | ARTICLE N° | ELDAS-NR. |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| 350 mA                    | 12 W                                            | 4941-350   | 919391429 |
| 500 mA                    | 20 W                                            | 4941-500   | 919391459 |
| 700 mA                    | 30 W                                            | 4941-700   | 919391449 |
| 950 mA                    | 40 W                                            | 4941-950   | 919391439 |



Tu trouveras les pilotes CASAMBI pour les luminaires monochromes sur la page dédiée à chaque luminaire.

## TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | 5120            |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | 941010719       |
| <b>DIMENSIONS</b>         | 90 × 90 × 12 mm |
| <b>BATTERIE</b>           | CR2430          |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 357,10      |



## BOUTON-POUSOIR QUADRUPLE SANS BATTERIE

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | 5121            |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | 941010769       |
| <b>DIMENSIONS</b>         | 81 × 81 × 14 mm |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 177,90      |



## GATEWAY

pour commander confortablement jusqu'à 2 réseaux Casambi à distance

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>ARTICLE N°</b>         | 5124-1            |
| <b>ELDAS-NR.</b>          | 526000000         |
| <b>DIMENSIONS</b>         | 108 × 104 × 28 mm |
| <b>PRIX CATALOGUE NET</b> | CHF 1150,70       |



CASAMBI APP



Scannez le code QR ou recherchez l'application Casambi sur le Google Play Store.



Scannez le code QR ou recherchez l'application Casambi sur le Google Play Store.



**CASAMBI**

VOUS TROUVEREZ ICI TOUTES  
LES INFORMATIONS

Scannez le code QR ou saisissez-le :  
[dotlux.de/produkte/casambi](http://dotlux.de/produkte/casambi)

## ACTEUR



| ARTICLE N°                        | 5115                | 5123-1                | 5122                             | 5116                                                                        |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ELDAS-NR.                         | 941010449           | 919001389             | 941010739                        | 941010729                                                                   |
| DIMENSIONS                        | 73 × 30 × 18 mm     | 41 × 37 × 14 mm       | 57 × 36 × 23 mm                  | 40 × 36 × 16 mm                                                             |
| SPÉCIFICITÉ                       | Pour les bandes LED | Commande groupée      | Commande d'appareils individuels | Commande groupée de 35 luminaires maximum, nécessite une alimentation DALI. |
| RACCORDEMENT                      | Raccord à vis       | Connecteur enfichable | Raccord à vis                    | Connecteur enfichable                                                       |
| CANAU                             | 4                   | 1                     | 1                                | -                                                                           |
| COMMANDE                          | CASAMBI             | CASAMBI               | CASAMBI                          | CASAMBI                                                                     |
| FONCTION DE VARIATION D'INTENSITÉ | PWM                 | Section de phase      | 1 – 10 V / DALI                  | DALI                                                                        |
| TENSION                           | 12 – 24 V           | 100 – 240 V AC        | 220 – 240 V AC                   | 10 – 23 V DC                                                                |
| COURANT DE SORTIE                 | 4 × 1,5 A           | -                     | -                                | -                                                                           |
| PUISSANCE DE SORTIE               | max. 144 W          | max. 100 W            | -                                | -                                                                           |
| PRIX CATALOGUE NET                | CHF 190,70          | CHF 165,10            | CHF 177,90                       | CHF 190,70                                                                  |

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DALI POUR L'ARTICLE 5116

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ARTICLE N°                        | 5119           |
| ELDAS-NR.                         | 941010749      |
| FONCTION DE VARIATION D'INTENSITÉ | DALI           |
| TENSION D'ENTRÉE                  | 220 – 240 V AC |
| COURANT DE SORTIE                 | 70 mA          |
| PRIX CATALOGUE NET                | CHF 45,95      |



## ACTIONNEUR 230 V

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ARTICLE N°         | 5350-1           |
| ELDAS-NR.          | 919395919        |
| DIMENSIONS         | 120 × 50 × 32 mm |
| CANAU COMMUTABLES  | 1                |
| COMMANDE           | CASAMBI          |
| TENSION D'ENTRÉE   | 100 – 240 V AC   |
| COURANT DE SORTIE  | 6 A              |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 293,10       |



## CAPTEUR DE MOUVEMENT ET DE LUMINOSITÉ PIR (ENCASTRABLE)

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| ARTICLE N°           | 5117           |
| ELDAS-NR.            | 941010629      |
| DIMENSIONS           | Ø 85 mm, 56 mm |
| OUVERTURE DE MONTAGE | 68 mm          |
| PRIX CATALOGUE NET   | CHF 293,10     |



## BOÎTIER DE MONTAGE POUR CAPTEUR DESTINÉ À L'ARTICLE 5117

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| ARTICLE N°         | 5118           |
| ELDAS-NR.          | 941010679      |
| DIMENSIONS         | Ø 95 mm, 65 mm |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 40,85      |



## CAPTEUR DE MOUVEMENT ET DE LUMINOSITÉ PIR (MONTAGE MURAL À L'EXTÉRIEUR)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ARTICLE N°         | 5351            |
| ELDAS-NR.          | 941007249       |
| DIMENSIONS         | 75 × 60 × 37 mm |
| PRIX CATALOGUE NET | CHF 472,30      |



## ALIMENTATIONS 24 V POUR BANDES LED À 1 CANAL ET À 3 CANAUX

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ARTICLE N°                        | 5069           |
| ELDAS-NR.                         | 941934169      |
| FONCTION DE VARIATION D'INTENSITÉ | PWM            |
| TENSION                           | 24 V DC        |
| TENSION D'ENTRÉE                  | 220 – 240 V AC |
| COURANT DE SORTIE                 | 1 × 4,2 A      |
| PRIX CATALOGUE NET                | CHF 254,70     |



| ARTICLE N° | ELDAS-NR. | PAGE                    | ARTICLE N° | ELDAS-NR. | PAGE                | ARTICLE N° | ELDAS-NR. | PAGE                                                                   | ARTICLE N° | ELDAS-NR. | PAGE                                                                   |
|------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 2727       | 941904269 | 215                     | 4263       | 941901999 | 160                 | 5069       | 941934169 | 291, 307                                                               |            |           | 16, 30, 36, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 58, 68, 88, 90, 108, 143, 183, 194 |
| 2820       | 941901019 | 172                     | 4329       | 941901829 | 27, 29              | 5075-1     | 941979399 | 115                                                                    | 5214       | 941919489 |                                                                        |
| 2844       | 941600099 | 288                     | 4335       | 941006139 | 84, 106, 108        | 5076-1     | 919001409 | 115                                                                    |            |           |                                                                        |
| 3155       | 919391859 | 290                     | 4359       | 941900879 | 91                  | 5078       | 941999929 | 162, 164                                                               |            |           |                                                                        |
| 3156       | 919391939 | 290                     | 4360       | 941900889 | 91                  | 5083       | 941007329 | 292, 294, 295, 296                                                     | 5224       | 941919329 | 153                                                                    |
| 3173       | 941901749 | 290                     | 4361       | 941900899 | 91                  |            |           | 293, 295, 297, 298, 299                                                | 5225       | 941919339 | 153                                                                    |
| 3191       | 941902979 | 215                     | 4363       | 941900629 | 91                  | 5084       | 941007339 |                                                                        | 5226       | 941919349 | 152                                                                    |
| 3192       | 941902989 | 215                     | 4364       | 941900639 | 91                  |            |           |                                                                        | 5233       | 941009709 | 267                                                                    |
| 3193       | 941902819 | 215                     | 4372       | 919990079 | 123                 | 5085       | 941919419 | 139                                                                    | 5235       | 941934369 | 305                                                                    |
| 3401       | 941902799 | 94                      | 4473       | 941904649 | 219                 | 5098       | 941009699 | 267                                                                    | 5244       | 941006579 | 178, 182                                                               |
| 3422       | 941002069 | 58                      | 4668       | 919392019 | 290                 | 5102       | 941009689 | 267                                                                    | 5252       | 941919499 | 45                                                                     |
| 3424       | 941902159 | 59                      | 4686       | 919390189 | 41                  | 5105       | 941919449 | 265                                                                    | 5253       | 941919509 | 45                                                                     |
| 3427       | 941902099 | 59                      | 4687       | 941901159 | 41                  | 5106       | 941919179 | 265                                                                    | 5254       | 941919519 | 45                                                                     |
| 3429       | 941902149 | 59                      | 4723       | 941903129 | 130, 139            | 5107       | 941919189 | 265                                                                    | 5261       | 941919529 | 161                                                                    |
| 3430       | 941902089 | 59                      | 4751       | 941200319 | 180, 181, 197       | 5115       | 941010449 | 307                                                                    | 5269       | 941934389 | 305                                                                    |
| 3431       | 941902079 | 59                      | 4810       | 941902709 | 173                 | 5116       | 941010729 | 307                                                                    | 5270       | 941934399 | 304                                                                    |
| 3432       | 941902059 | 59                      | 4825       | 941904659 | 172                 | 5117       | 941010629 | 307                                                                    | 5274       | 941934439 | 305                                                                    |
| 3433       | 941902049 | 59                      | 4852       | 920500199 | 60                  | 5118       | 941010679 | 307                                                                    | 5275       | 941934449 | 305                                                                    |
| 3435       | 941902039 | 59                      | 4855       | 920000009 | 88                  | 5119       | 941010749 | 173, 307                                                               | 5277       | 941934459 | 301, 302                                                               |
| 3436       | 941902069 | 59                      | 4884       | 920000049 | 88                  | 5120       | 941010719 | 306                                                                    | 5278       | 941934469 | 302                                                                    |
| 3550       | 941903049 | 95, 98                  | 4886       | 920500189 | 58                  | 5121       | 941010769 | 306                                                                    | 5279       | 941934479 | 301, 302, 303, 304                                                     |
| 3652       | 941900839 | 158                     | 4887       | 920500229 | 60                  | 5122       | 941010739 | 307                                                                    | 5280       | 941934489 | 302                                                                    |
| 3653       | 941901919 | 158                     | 4888       | 941904669 | 58, 60              | 5132       | 927000004 | 131                                                                    | 5281       | 941919269 | 302                                                                    |
| 3654       | 941901679 | 158                     | 4902       | 941919229 | 162, 164            | 5136       | 941007709 | 123                                                                    | 5282       | 941934499 | 301, 303                                                               |
| 3655       | 941901689 | 158                     | 4910       | 941902389 | 203, 204            | 5139       | 941999939 | 131                                                                    | 5283       | 941919279 | 303                                                                    |
| 3731       | 941904309 | 219                     | 4911       | 941902399 | 203, 204            | 5153       | 941919359 | 165                                                                    |            |           |                                                                        |
| 3761       | 941901279 | 292, 293, 294, 295, 296 | 4912       | 941902119 | 203, 204            | 5154       | 941919369 | 165                                                                    | 5284       | 941934509 | 301, 302, 303, 304                                                     |
| 3766       | 941903039 | 158                     | 4913       | 941902299 | 203, 204            |            |           | 16, 30, 36, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 58, 68, 88, 90, 108, 143, 183, 194 | 5285       | 941919289 | 304                                                                    |
|            |           |                         | 4940       | 919391249 | 112                 | 5180       | 941999949 |                                                                        | 5286       | 941934519 | 304                                                                    |
|            |           |                         | 4955       | 941902369 | 173                 |            |           |                                                                        | 5287       | 941934529 | 301, 302                                                               |
| 3783       | 941901979 | 292, 293, 294, 295, 296 | 4956       | 941903139 | 173                 | 5184       | 941919299 | 152                                                                    | 5288       | 941934539 | 304                                                                    |
|            |           |                         | 4967       | 941904689 | 181                 | 5188       | 941934329 | 115                                                                    | 5309       | 941919379 | 190                                                                    |
| 3784       | 941901989 | 292, 293, 294, 295, 296 | 4968       | 941902719 | 181, 182            | 5193       | 941003599 | 295, 298                                                               | 5310       | 941919389 | 190                                                                    |
|            |           |                         | 4985       | 941903159 | 173                 | 5204       | 941919039 | 64                                                                     | 5311       | 941919399 | 190                                                                    |
| 3785       | 941901299 | 297                     | 4989       | 919391469 | 27, 29, 33, 41, 149 | 5211       | 941919459 | 45                                                                     | 5312       | 941919409 | 190                                                                    |
| 3786       | 941901289 | 296                     | 5005       | 941902949 | 160                 | 5212       | 941919469 | 45                                                                     | 5315       | 941006129 | 112                                                                    |
| 3800       | 941900809 | 172                     |            |           |                     | 5213       | 941919479 | 45                                                                     | 5333       | 941010539 | 27, 29, 33, 41, 149                                                    |
| 3809       | 941901319 | 298, 299                | 5039       | 941934149 | 27, 29, 33, 41, 149 |            |           |                                                                        |            |           | 29, 33, 147, 148, 149                                                  |
| 3822       | 119000000 | 98                      | 5043       | 941007729 | 123                 |            |           |                                                                        | 5334       | 941010569 |                                                                        |
| 4189       | 941904619 | 84, 106, 108, 123, 126  | 5044       | 941919139 | 215, 287            |            |           |                                                                        | 5337       | 941010649 | 276                                                                    |
| 4230       | 941904629 | 171, 172, 173           | 5047       | 941007719 | 123                 |            |           |                                                                        |            |           |                                                                        |



| ARTICLE N° | ELDAS-NR. | PAGE                | ARTICLE N° | ELDAS-NR. | PAGE                                             | ARTICLE N° | ELDAS-NR. | PAGE                              | ARTICLE N°      | ELDAS-NR. | PAGE   |
|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------|--------|
| 5338       | 941010669 | 276                 | 5841       | 919000089 | 209                                              | 6558       | 941906239 | 245, 247                          | 300154          | 941006099 | 267    |
| 5351       | 941007249 | 307                 | 5842       | 919000059 | 209                                              | 6559       | 941906289 | 245, 247                          | 300155          | 941006109 | 267    |
| 5359       | 941010589 | 98, 288, 290        | 5856       | 941905349 | 223                                              | 6560       | 941906259 | 245, 247                          | 300177          | 941006529 | 160    |
| 5364       | 941010689 | 163, 165            | 5857       | 941905259 | 223                                              | 6561       | 941906249 | 245, 247                          | 600136          | 941100169 | 262    |
| 5365       | 941010429 | 163, 165            | 5858       | 941905079 | 223                                              | 6617       | 919002281 | 93, 123                           | 600137          | 941100179 | 262    |
| 5381       | 941007049 | 114, 123            | 5859       | 941905389 | 223                                              | 6618       | 919002291 | 93, 123                           | 600173          | 941800599 | 99     |
| 5382       | 941007069 | 114, 120            | 5860       | 941905379 | 223                                              | 6630       | 535000001 | 162, 163, 164, 165                | 600174          | 941800579 | 99     |
| 5390       | 941010599 | 27, 29, 33, 41, 149 | 5937       | 927000009 | 272                                              | 6666       | 941906299 | 130, 132, 134, 136, 138, 139, 140 | 600175          | 941800619 | 99     |
| 5391       | 941010579 | 149                 | 5938       | 927000019 | 272                                              | 6667       | 941906279 | 245, 247                          | 600176          | 941800609 | 99     |
| 5393       | 927023269 | 268                 | 5993       | 941100279 | 45                                               | 6668       | 941906269 | 245, 247                          | 600177          | 941800489 | 99     |
| 5394       | 927023289 | 268                 | 5994       | 941100289 | 45                                               | 6686       | 927265919 | 64, 123, 273                      | 600178          | 941800589 | 99     |
| 5396       | 941007079 | 153                 | 6033       | 941004399 | 101                                              | 6814       | 939800029 | 245                               | 1642-1          | 941801169 | 284    |
| 5403       | 927023279 | 270                 | 6034       | 941004379 | 101                                              | 6881       | 919392379 | 113                               | 1665-130360T    | 941800419 | 279    |
| 5404       | 927023299 | 270                 | 6035       | 941100119 | 101                                              | 6891       | 919392389 | 113                               | 1665-221360     | 941801359 | 281    |
| 5408       | 941007159 | 269                 | 6039       | 941905419 | 98                                               | 6894       | 941999959 | 70, 113                           | 1665-230360     | 941801329 | 280    |
| 5409       | 941007169 | 269                 | 6063       | 154000309 | 98                                               | 6895       | 941999969 | 70, 113                           | 1665-230360NANO | 941801339 | 280    |
| 5410       | 941007179 | 269                 | 6065       | 941905059 | 98                                               | 6924       | 927024009 | 269, 270                          | 1665-245360     | 941801319 | 280    |
| 5412       | 941007189 | 269                 | 6066       | 941905049 | 98                                               | 6925       | 927024019 | 268                               | 1666-130360     | 941801309 | 280    |
| 5430       | 941006199 | 103                 | 6069       | 941905069 | 98                                               | 6935       | 941030179 | 34                                | 1666-145360     | 941801299 | 280    |
| 5431       | 941006549 | 102                 | 6074       | 941007739 | 93, 123                                          | 6936       | 941030129 | 34                                | 1730-1          | 941801179 | 284    |
| 5436       | 941007229 | 135, 141            | 6154       | 941100199 | 120                                              | 6937       | 941030139 | 34                                | 1731-1          | 941801209 | 284    |
| 5437       | 941006209 | 134, 140            | 6200       | 941905409 | 178                                              | 6940       | 941030169 | 34                                | 1794-1          | 941801189 | 284    |
| 5444       | 941006779 | 67, 68, 69          | 6239       | 919000079 | 162, 164                                         | 6941       | 941030109 | 34                                | 1808-499090     | 941007939 | 148    |
| 5445       | 941006839 | 68, 69              | 6249       | 941960949 | 232                                              | 6942       | 941030159 | 34                                | 1809-499090     | 941311979 | 148    |
| 5446       | 941006879 | 68, 69              | 6254       | 941905369 | 162                                              | 6945       | 941030119 | 34                                | 1940-1          | 941801199 | 284    |
| 5450       | 941006619 | 68, 69              | 6255       | 941905339 | 162                                              | 6946       | 941030189 | 34                                | 1946-0FW100     | 941470759 | 61     |
| 5452       | 941006189 | 131                 | 6259       | 941905089 | 162                                              | 6947       | 941030149 | 34                                | 1946-2          | 941903029 | 61     |
| 5499       | 941004819 | 147                 | 6260       | 941905309 | 162                                              | 6949       | 941919979 | 30                                | 2036-2          | 941919939 | 152    |
| 5519       | 941007489 | 271                 | 6261       | 919000049 | 162, 164                                         | 7130       | 941979729 | 175                               | 2037-1          | 941006429 | 153    |
| 5525       | 941007499 | 271                 | 6270       | 941905449 | 39, 40                                           | 7132       | 941999729 | 106, 108, 110, 112                | 2047-1          | 941919319 | 153    |
| 5526       | 941007519 | 271                 | 6271       | 941905269 | 39, 40                                           | 7145       | 941601309 | 119                               | 2347-399120     | 941005029 | 67, 77 |
| 5527       | 927000029 | 271                 | 6272       | 941905319 | 39, 40                                           | 7146       | 941601319 | 119                               | 2354-440120     | 941007429 | 131    |
| 5528       | 941007539 | 271                 | 6273       | 941905279 | 39, 40                                           | 7147       | 941601329 | 119                               | 2355-540120     | 941007929 | 131    |
| 5531       | 941006559 | 206                 | 6436       | 941006319 | 98, 120                                          | 7148       | 941601339 | 119                               | 2356-640120     | 941004069 | 131    |
| 5556       | 941004289 | 272, 273            | 6455       | 941960939 | 64                                               | 7149       | 941929809 | 116, 118                          | 2357-440120     | 941007979 | 131    |
| 5713       | 535000000 | 72, 73              | 6464       | 941905599 | 116, 118                                         | 7169       | 941960959 | 116, 118                          | 2528-130120     | 941003839 | 87     |
| 5770       | 941007589 | 265                 | 6495       | 941906309 | 106, 108, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 123 | 7176       | 941999709 | 114                               | 2528-140120     | 941003849 | 87     |
| 5806       | 941004299 | 272, 273            | 6497       | 941905579 | 67, 68, 72, 76                                   | 7177       | 941999719 | 114                               | 2529-130120     | 941003859 | 87     |
| 5810       | 941004339 | 171, 172            | 6498       | 941905589 | 67, 68, 72, 76                                   | 7251       | 941979199 | 93                                | 2529-140120     | 941003869 | 87     |
| 5811       | 941007829 | 171, 172            | 6548       | 941906319 | 165                                              | 100049     | 119963089 | 98                                | 2746-140180     | 941801159 | 285    |
| 5826       | 941004279 | 120                 |            |           |                                                  | 125974     | 941903179 | 173                               | 2800-24         | 941934019 | 290    |
|            |           |                     |            |           |                                                  |            |           |                                   | 2813-350160     | 941600119 | 172    |

| ARTICLE N°          | ELDAS-NR. | PAGE                | ARTICLE N°    | ELDAS-NR. | PAGE          | ARTICLE N°     | ELDAS-NR. | PAGE                                   | ARTICLE N°       | ELDAS-NR. | PAGE                    |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------|----------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 2813-450160         | 941600129 | 172                 | 3381-140170   | 941801579 | 71, 107       | 3894-SL        | 941904359 | 218                                    | 3943-040IP665M   | 941600319 | 295                     |
| 2813-540110         | 941601009 | 170                 | 3394-140065   | 941390709 | 94            | 3894-SR        | 941904369 | 218                                    | 3943-050IP665M   | 941600439 | 295                     |
| 2813-550110         | 941600999 | 170                 | 3487-130170   | 941802079 | 71, 107       | 3894-WL        | 941904379 | 218                                    | 3944-027IP205M   | 941600329 | 296, 301                |
| 2814-250045         | 941600139 | 172                 | 3487-140170   | 941802069 | 71, 107       | 3894-WR        | 941904389 | 218                                    | 3944-040IP205M   | 941600449 | 296                     |
| 2814-350045         | 941600149 | 172                 | 3529-130180   | 941003879 | 95            | 3895-S         | 941902959 | 219                                    | 3944-050IP205M   | 941600459 | 296                     |
| 2820-1              | 941907459 | 171                 | 3530-140180   | 941003889 | 95            | 3895-W         | 941902969 | 219                                    | 3945-02765IP205M | 941600359 | 296, 301                |
| 2822-940120         | 941004079 | 131                 | 3531-130180   | 941003899 | 95            | 3896-S         | 941904399 | 219                                    | 3946-0RGBP205M   | 941600339 | 297, 301                |
| 2826-299120         | 941010049 | 28                  | 3532-140180   | 941003909 | 95            | 3896-W         | 941904409 | 219                                    | 4176-130120      | 941402599 | 19                      |
| 2827-299120         | 941010279 | 28                  | 3533-130180   | 941003919 | 95            | 3897-S         | 941904419 | 219                                    | 4176-140120      | 941007449 | 19                      |
| 2828-299120         | 941009999 | 28                  | 3534-140180   | 941003929 | 95            | 3897-W         | 941904429 | 219                                    | 4177-130120      | 941402609 | 19                      |
| 2834-4FW180         | 941005019 | 67, 77              | 3535-1        | 941919159 | 95            | 3898-SL        | 941904439 | 219                                    | 4177-140120      | 941007459 | 19                      |
| 3022-130120         | 941470659 | 24                  | 3538-340120   | 941390349 | 131           | 3898-SR        | 941904449 | 219                                    | 4234-040160      | 941600169 | 172                     |
| 3022-140120         | 941470669 | 24                  | 3542-340240   | 941742389 | 255           | 3898-WL        | 941904459 | 219                                    | 4235-050160      | 941600109 | 172                     |
| 3023-230120         | 941005759 | 24                  | 3620-399120   | 941004949 | 67, 77        | 3898-WR        | 941904469 | 219                                    | 4252-12          | 941901529 | 290                     |
| 3023-240120         | 941005509 | 24                  | 3642-050120   | 941500559 | 159           | 3899-SL1       | 941904479 | 219                                    | 4252-24          | 941901539 | 265, 290                |
| 3024-230120         | 941010289 | 24                  | 3642-050120F  | 941500539 | 159           | 3899-SL2       | 941904489 | 219                                    | 4254-24          | 941901569 | 98, 290                 |
| 3024-240120         | 941009939 | 24                  | 3642-050120FB | 941500509 | 159           | 3899-SR1       | 941904499 | 219                                    | 4255-24          | 941901859 | 291                     |
| 3082-027270T        | 941800409 | 279                 | 3643-050120   | 941500569 | 159           | 3899-SR2       | 941904509 | 219                                    | 4256-24          | 941901869 | 265, 291                |
| 3109-150120         | 941300829 | 139                 | 3643-050120F  | 941500549 | 159           | 3899-WL1       | 941904519 | 219                                    | 4258-1           | 941934319 | 33, 113, 149            |
| 3138-1              | 941934309 | 27, 29, 33, 41, 149 | 3643-050120FB | 941500519 | 159           | 3899-WL2       | 941904529 | 219                                    | 4277-240080      | 941742409 | 259                     |
| 3138-1-M            | 919000023 | 113                 | 3670-499160   | 941003999 | 83            | 3899-WR1       | 941904539 | 219                                    | 4310-040050      | 941305649 | 236                     |
| 3140-1              | 941934299 | 27, 29, 41          | 3671-499120   | 941003989 | 83            | 3899-WR2       | 941904549 | 219                                    | 4332-140080      | 941007289 | 257                     |
| 3143-24             | 941934029 | 290                 | 3673-040240   | 941305629 | 244           | 3904-S         | 941904559 | 219                                    | 4338-399120      | 941301939 | 84                      |
| 3173-12             | 941934119 | 290                 | 3674-040240   | 941305639 | 244           | 3904-W         | 941904569 | 219                                    | 4343-2           | 927000003 | 112, 114, 123, 272, 273 |
| 3177-260120         | 941017029 | 270                 | 3679-1        | 941009679 | 267           | 3905-S         | 941904579 | 219                                    | 4355-030036      | 941002079 | 90                      |
| 3193-1              | 941902809 | 215                 | 3728-1        | 535948000 | 84, 127       | 3905-W         | 941904589 | 219                                    | 4357-15          | 941900999 | 91                      |
| 3294-2              | 941162029 | 169                 | 3737-040240   | 941700049 | 256           | 3906-S         | 941904599 | 219                                    | 4357-24          | 941901669 | 91                      |
| 3295-2              | 941162009 | 169                 | 3794-Stecker  | 941904339 | 171, 172, 173 | 3906-W         | 941904609 | 219                                    | 4365-0FW090      | 941001909 | 86                      |
| 3296-2              | 941162019 | 169                 | 3800-1        | 941907449 | 171           | 3914-S         | 941902859 | 219                                    | 4366-0FW090      | 941001919 | 86                      |
| 3304-0FW120         | 941305519 | 243                 | 3839-040090   | 941402219 | 39            | 3914-W         | 941902849 | 219                                    | 4369-299120      | 941008069 | 73                      |
| 3304-Abhänge-seil4m | 941900619 | 243                 | 3840-040090   | 941402229 | 39            | 3915-S         | 941902739 | 219                                    | 4370-299120      | 941008119 | 67, 73                  |
| 3354-1              | 941900659 | 172                 | 3841-040090   | 941402239 | 39            | 3915-W         | 941902749 | 219                                    | 4371-299120      | 941008259 | 73                      |
| 3360-2              | 941901149 | 169, 171, 172       | 3842-040090   | 941402249 | 39            | 3917-050140    | 941305659 | 160                                    | 4376-1           | 941919129 | 84                      |
| 3360-3              | 941908029 | 169                 | 3843-199036   | 941008289 | 222           | 3923-2         | 927919059 | 26, 29, 32, 40, 58, 147, 148, 272, 273 | 4377-24          | 941901649 | 290                     |
| 3372-399120         | 941003969 | 83                  | 3845-199036   | 941007959 | 222           |                |           |                                        | 4446-0FW120      | 941402299 | 17                      |
| 3374-4FW160         | 941004659 | 83                  | 3874-140120   | 941008109 | 250           |                |           |                                        | 4447-0FW120      | 941402319 | 17, 301                 |
| 3376-130170         | 941801559 | 71, 107             | 3893-S1       | 154000239 | 218           | 3941-027IP205M | 941600279 | 292                                    | 4448-0FW120      | 941402329 | 17                      |
| 3377-140170         | 941801599 | 71, 107             | 3893-S2       | 154000259 | 218           | 3941-040IP205M | 941600419 | 292                                    | 4449-1           | 941902169 | 17                      |
| 3378-130170         | 941801549 | 71, 107             | 3893-S3       | 154000279 | 218           | 3942-027IP205M | 941600289 | 295                                    | 4449-2           | 941902179 | 17                      |
| 3379-140170         | 941801589 | 71, 107             | 3893-W1       | 154000229 | 218           | 3942-040IP205M | 941600299 | 295                                    | 4449-3           | 941902189 | 17                      |
| 3380-130170         | 941801569 | 71, 107             | 3893-W2       | 154000249 | 218           | 3942-050IP205M | 941600429 | 295                                    | 4459-1           | 941902229 | 17                      |
|                     |           |                     | 3893-W3       | 154000269 | 218           | 3943-027IP665M | 941600309 | 295                                    |                  |           |                         |

| ARTICLE N°        | ELDAS-NR. | PAGE         | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. | PAGE        | ARTICLE N°     | ELDAS-NR. | PAGE                    | ARTICLE N°  | ELDAS-NR.  | PAGE |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|------|
| 4459-2            | 941902239 | 17           | 4766-5      | 941919119 | 219         | 4989-M         | 941934159 | 113                     | 5097-0GR000 | 941744179  | 264  |
| 4459-3            | 941902249 | 17           | 4825-1      | 941907439 | 171         | 4993-0FW140    | 941200539 | 145                     | 5123-1      | 919001389  | 307  |
| 4473-5            | 941919169 | 90, 219      | 4826-140120 | 941004639 | 147         | 4994-299140    | 941060079 | 145                     | 5124-1      | 5260000000 | 306  |
| 4485-299120       | 941008159 | 67, 73       | 4833-199120 | 941014719 | 83          | 4996-040240    | 941700439 | 255                     | 5134-0FW100 | 941470719  | 26   |
| 4512-199120       | 941301949 | 84           | 4837-0E27   | 920000019 | 70, 113     | 4997-040270    | 941801459 | 263                     | 5140-030120 | 941511389  | 211  |
| 4521-24           | 941901759 | 291          | 4839-0E27   | 920000029 | 67, 70, 113 | 4997-040270VPE | 941801469 | 263                     | 5140-040120 | 941511399  | 211  |
| 4522-24           | 941901769 | 291          | 4857-030170 | 941800429 | 71, 113     | 5007-1         | 941007369 | 208, 209                | 5141-030120 | 941505229  | 211  |
| 4523-24           | 941901779 | 98, 265, 291 | 4858-040170 | 941800439 | 71, 113     | 5010-1         | 941007239 | 208, 209                | 5141-040120 | 941511409  | 211  |
| 4524-24           | 941901789 | 98, 265, 291 | 4859-040240 | 941700419 | 255         | 5028-24        | 941934139 | 291                     | 5142-030120 | 941511439  | 211  |
| 4525-24           | 941901799 | 98, 265, 291 | 4860-0FW150 | 941402559 | 22          | 5030-1         | 941934289 | 27, 29, 33, 41, 149     | 5142-040120 | 941511449  | 211  |
| 4553-140140       | 941390339 | 133          | 4861-0FW150 | 941402579 | 22          | 5031-040240    | 941700539 | 254                     | 5143-030120 | 941511479  | 211  |
| 4554-140140       | 941301979 | 133          | 4864-130120 | 941510289 | 205         | 5032-040240    | 941700519 | 254                     | 5143-040120 | 941511489  | 211  |
| 4555-140140       | 941390329 | 133          | 4864-150120 | 941510269 | 205         | 5033-140080    | 941742579 | 253                     | 5144-030120 | 941505209  | 211  |
| 4556-140140       | 941372209 | 133          | 4866-130120 | 941502899 | 205         | 5037-130120    | 941014119 | 187                     | 5144-040120 | 941505219  | 211  |
| 4558-130360       | 941700919 | 179          | 4867-150120 | 941008249 | 205         | 5046-130120    | 941014129 | 197                     | 5145-030120 | 941511419  | 211  |
| 4558-140360       | 941700929 | 179          | 4876-027360 | 941801139 | 285         | 5053-030180    | 941003779 | 80                      | 5145-040120 | 941511429  | 211  |
| 4559-130360       | 941700939 | 179          | 4877-027360 | 941801149 | 285         | 5053-040180    | 941003789 | 80                      | 5146-030120 | 941511459  | 211  |
| 4559-140360       | 941700949 | 179          | 4890-199036 | 941008219 | 224         | 5053-199120    | 941026009 | 79                      | 5146-040120 | 941511469  | 211  |
| 4561-030360       | 941700179 | 176          | 4891-199036 | 941008239 | 224         | 5055-199120    | 941026019 | 79                      | 5147-030120 | 941511499  | 211  |
| 4561-040360       | 941700189 | 176          | 4909-130120 | 941510299 | 205         | 5061-140090    | 941601019 | 168                     | 5147-040120 | 941505249  | 211  |
| 4561-Abdeckplatte | 941902589 | 176, 178     | 4909-150120 | 941502389 | 205         | 5062-1         | 941908009 | 169                     | 5148-030120 | 941505239  | 213  |
| 4567-0FW090       | 941402179 | 40           | 4930-199120 | 941008059 | 67, 73      | 5063-2         | 941908059 | 169                     | 5148-040120 | 941511509  | 213  |
| 4568-0FW090       | 941402189 | 40           | 4931-199120 | 941390359 | 73          | 5064-1         | 941908049 | 169                     | 5149-030120 | 941511539  | 213  |
| 4569-0FW090       | 941402199 | 40           | 4932-199120 | 941007389 | 67, 73      | 5065-1         | 941908019 | 169                     | 5149-040120 | 941511549  | 213  |
| 4570-0FW090       | 941402209 | 40           | 4933-199120 | 941384819 | 67, 73      | 5068-1         | 941934549 | 22, 27, 29, 33, 41, 149 | 5150-030120 | 941511519  | 213  |
| 4617-299120       | 941005139 | 77           | 4936-2      | 941009609 | 113         | 5068-M         | 941006249 | 113                     | 5150-040120 | 941511529  | 213  |
| 4618-299120       | 941005099 | 77           | 4941-350    | 919391429 | 306         | 5070-199036    | 941008049 | 224                     | 5151-030120 | 941511559  | 213  |
| 4668-12           | 941934129 | 290          | 4941-500    | 919391459 | 306         | 5071-299036    | 941031039 | 224                     | 5151-040120 | 941505259  | 213  |
| 4669-140140       | 941004929 | 137          | 4941-700    | 919391449 | 306         | 5079-02720M    | 941600699 | 293                     | 5155-130155 | 941014739  | 275  |
| 4670-140140       | 941004969 | 137          | 4941-950    | 919391439 | 306         | 5079-02720M    | 941600709 | 293                     | 5156-1      | 941007639  | 275  |
| 4671-140140       | 941005079 | 137          | 4947-040045 | 941600579 | 173         | 5080-0RGBW5M   | 941600719 | 299                     | 5164-040120 | 941511569  | 214  |
| 4672-140140       | 941005119 | 137          | 4952-040045 | 941600649 | 173         | 5081-0275M     | 941600729 | 294                     | 5165-040120 | 941511579  | 214  |
| 4729-030120       | 941200329 | 187          | 4953-040045 | 941600659 | 173         | 5081-0405M     | 941600739 | 294                     | 5166-040120 | 941511589  | 214  |
| 4730-030120       | 941200339 | 187          | 4965-030120 | 941700199 | 180         | 5082-0RGBW5M   | 941600749 | 298, 301                | 5167-040120 | 941511599  | 214  |
| 4732-0FW110       | 941600369 | 221          | 4966-030120 | 941700409 | 180         | 5090-199110    | 941471129 | 20                      | 5169-030160 | 941600769  | 287  |
| 4733-0FW110       | 941600379 | 221          | 4970-030040 | 941402519 | 57          | 5092-S         | 941919439 | 219                     | 5169-060160 | 941600759  | 287  |
| 4746-030120       | 941200349 | 196          | 4971-030040 | 941402509 | 57          | 5092-W         | 941919429 | 219                     | 5169-0G0160 | 941600789  | 287  |
| 4747-030120       | 941200359 | 196          | 4972-030040 | 941500599 | 43          | 5094-030120    | 941470679 | 25                      | 5169-0R0160 | 941600779  | 287  |
| 4748-030360       | 941200369 | 182          | 4973-0FW060 | 941402529 | 42          | 5094-040120    | 941470689 | 25                      | 5186-130120 | 941100249  | 114  |
| 4749-030360       | 941700169 | 182          | 4974-0FW060 | 941402539 | 42          | 5095-130120    | 941480699 | 25                      | 5186-140120 | 941100239  | 114  |
| 4750-1            | 941200389 | 183          | 4975-0FW060 | 941402549 | 42          | 5095-140120    | 941014159 | 25                      | 5187-130120 | 941100219  | 114  |
| 4764-W            | 941919109 | 219          | 4979-0E27   | 920000039 | 70, 113     |                |           |                         | 5187-140120 | 941100209  | 114  |

| ARTICLE N°   | ELDAS-NR. | PAGE | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. | PAGE                                                                        | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. | PAGE        | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. | PAGE     |
|--------------|-----------|------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 5198-040110  | 941371859 | 242  | 5330-299120 | 941004859 | 77                                                                          | 5442-099120 | 941005009 | 69          | 5553-3      | 941007789 | 17       |
| 5199-040110  | 941371849 | 242  | 5350-1      | 919395919 | 307                                                                         | 5447-030080 | 941005849 | 207         | 5772-099100 | 941008089 | 227      |
| 5200-199090  | 941201729 | 65   | 5353-150360 | 941014689 | 261                                                                         | 5447-030106 | 941005269 | 207         | 5773-099100 | 941007989 | 227      |
| 5201-199090  | 941201739 | 65   | 5369-240105 | 941008279 | 165                                                                         | 5447-030115 | 941005659 | 207         | 5775-099060 | 941007999 | 226      |
| 5202-0FW090  | 941371919 | 65   | 5369-250105 | 941008169 | 165                                                                         | 5447-030131 | 941005719 | 207         | 5776-099060 | 941007409 | 226      |
| 5203-099090  | 941905549 | 65   | 5370-240105 | 941008139 | 165                                                                         | 5447-040080 | 941005799 | 207         | 5792-199090 | 941103039 | 92       |
| 5210-030036  | 941470769 | 46   | 5370-250105 | 941007859 | 165                                                                         | 5447-040106 | 941005839 | 207         | 5793-199090 | 941103009 | 92       |
| 5218-1       | 941006229 | 115  | 5379-140120 | 941007319 | 147                                                                         | 5447-040115 | 941005879 | 207         | 5794-199090 | 941103049 | 92       |
| 5219-2       | 941018039 | 115  | 5389-1      | 941017009 | 268                                                                         | 5447-040131 | 941005919 | 207         | 5795-199090 | 941103029 | 93       |
| 5220-2       | 941018009 | 115  | 5390-M      | 941010549 | 113                                                                         | 5448-030080 | 941005419 | 207         | 5796-199090 | 941103019 | 93       |
| 5221-ORGBW5M | 941600809 | 298  | 5392-099360 | 941005179 | 66                                                                          | 5448-030106 | 941005899 | 207         | 5810-1      | 941908039 | 169      |
| 5234-140240  | 941010419 | 251  | 5398-25     | -         | 283                                                                         | 5448-030115 | 941005359 | 207         | 5811-1      | 941908069 | 169      |
| 5245-030036  | 941470779 | 48   | 5399-25     | -         | 283                                                                         | 5448-030131 | 941005779 | 207         | 5812-24     | 941905289 | 224      |
| 5248-040080  | 941742429 | 259  | 5400-25     | -         | 283                                                                         | 5448-040080 | 941005889 | 207         | 5813-55     | 941905469 | 224      |
| 5249-040080  | 941742439 | 257  | 5401-25     | -         | 283                                                                         | 5448-040106 | 941005929 | 207         | 5814-24     | 941905459 | 224      |
| 5259-130360  | 941700899 | 179  | 5402-25     | -         | 283                                                                         | 5448-040115 | 941005959 | 207         | 5815-55     | 941905429 | 224      |
| 5259-140360  | 941700909 | 179  | 5406-1      | 941017019 | 269                                                                         | 5448-040131 | 941005969 | 207         | 5816-24     | 941905399 | 223      |
| 5260-050060  | 941371939 | 161  | 5414-130080 | 941006269 | 52                                                                          | 5449-030080 | 941005609 | 207         | 5817-55     | 941905359 | 223      |
| 5260-050120  | 941371929 | 161  | 5415-130080 | 941006159 | 52                                                                          | 5449-030106 | 941005329 | 207         | 5820-040120 | 941007779 | 122      |
| 5264-050060  | 941371949 | 161  | 5417-099120 | 941004689 | 103                                                                         | 5449-030115 | 941005369 | 207         | 5820-50     | 941007769 | 122      |
| 5264-050120  | 941371959 | 161  | 5418-199120 | 941004489 | 103                                                                         | 5449-030131 | 941005489 | 207         | 5823-140120 | 941800479 | 122      |
| 5271-1       | 941934409 | 302  | 5419-099120 | 941004769 | 103                                                                         | 5449-040080 | 941005989 | 207         | 5823-150    | 941800629 | 122      |
| 5271-2       | 941934419 | 303  | 5420-099120 | 941004799 | 103                                                                         | 5449-040106 | 941006009 | 207         | 5824-040120 | 941004219 | 122      |
| 5271-4       | 941934429 | 304  | 5421-199120 | 941004499 | 103                                                                         | 5449-040115 | 941005869 | 207         | 5824-50     | 941004229 | 122      |
| 5276-1       | 941919239 | 302  | 5422-099120 | 941004629 | 103                                                                         | 5449-040131 | 941005809 | 207         | 5825-040120 | 941004239 | 121, 122 |
| 5276-2       | 941919249 | 303  | 5423-130080 | 941006259 | 52                                                                          | 5456-030120 | 941004759 | 136         | 5825-50     | 941004249 | 122      |
| 5276-4       | 941919259 | 304  | 5424-030036 | 941005949 | 46                                                                          | 5456-040120 | 941004939 | 136         | 5827-030120 | 941801609 | 122      |
| 5296-098060  | 941200789 | 195  | 5424-040036 | 941005709 | 46                                                                          | 5458-030120 | 941004719 | 136         | 5827-50     | 941800669 | 122      |
| 5297-199060  | 941600979 | 195  | 5425-1      | 919100009 | 16, 30, 36, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 58, 68, 88, 90, 108, 143, 183, 194, 305 | 5458-040120 | 941004979 | 136         | 5828-057120 | 941801619 | 122      |
| 5298-030030  | 941200829 | 192  |             |           | 5493-1                                                                      | 535900089   | 178       | 5828-50     | 941800679   | 122       |          |
| 5299-030030  | 941200809 | 192  |             |           | 5508-060360                                                                 | 941007689   | 271       | 5829-030120 | 941801629   | 122       |          |
| 5300-030030  | 941200839 | 192  |             |           | 5509-060360                                                                 | 941007679   | 271       | 5829-50     | 941800689   | 122       |          |
| 5301-030030  | 941200819 | 192  |             |           | 5529-030080                                                                 | 941005449   | 207       | 5830-057120 | 941801639   | 122       |          |
| 5302-030060  | 941200889 | 199  | 5426-030038 | 941005999 | 38                                                                          | 5529-030106 | 941005599 | 207         | 5830-50     | 941800699 | 122      |
| 5303-030070  | 941200899 | 199  | 5427-030038 | 941005979 | 38                                                                          | 5529-030115 | 941005429 | 207         | 5831-030120 | 941801649 | 122      |
| 5304-030060  | 941200909 | 199  | 5428-030038 | 941005939 | 38                                                                          | 5529-030131 | 941005559 | 207         | 5831-50     | 941006309 | 122      |
| 5305-030070  | 941200879 | 199  | 5433-240150 | 941027009 | 134                                                                         | 5529-040080 | 941005619 | 207         | 5832-057120 | 941801659 | 122      |
| 5306-030100  | 941200849 | 191  | 5434-240150 | 941027019 | 134                                                                         | 5529-040106 | 941005689 | 207         | 5832-50     | 941800639 | 122      |
| 5307-030100  | 941200859 | 191  | 5435-2      | 941027109 | 135, 141                                                                    | 5529-040115 | 941005339 | 207         | 5833-030120 | 941801669 | 122      |
| 5308-130100  | 941201789 | 191  | 5437-1      | 941027119 | 134, 140                                                                    | 5529-040131 | 941005399 | 207         | 5833-50     | 941800649 | 122      |
| 5325-040075  | 941742449 | 251  | 5440-099120 | 941005069 | 67, 69                                                                      | 5553-1      | 941007819 | 17          | 5834-057120 | 941801679 | 122      |
| 5328-050120  | 941004089 | 159  | 5441-099120 | 941005129 | 69                                                                          | 5553-2      | 941007799 | 17          | 5834-50     | 941800659 | 122      |



| ARTICLE N°  | ELDAS-NR. | PAGE    | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. | PAGE     | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. | PAGE    | ARTICLE N°  | ELDAS-NR. | PAGE |
|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|------|
| 5872-030120 | 941301899 | 220     | 6262-099090 | 941201759 | 65       | 6898-040170 | 941802119 | 71, 113 | 7213-040100 | 941305769 | 234  |
| 5872-040120 | 941301889 | 220     | 6263-099090 | 941201769 | 65       | 6901-030170 | 941802139 | 113     | 7268-030080 | 941017529 | 207  |
| 5893-099105 | 941100129 | 101     | 6264-099090 | 941201779 | 65       | 6901-040170 | 941802109 | 113     | 7268-030106 | 941017569 | 207  |
| 5895-030080 | 941301869 | 220     | 6265-099090 | 941905539 | 65       | 6915-040110 | 941374589 | 230     | 7268-030115 | 941017539 | 207  |
| 5895-040080 | 941301839 | 220     | 6298-057038 | 941007399 | 154      | 6916-040110 | 941374609 | 230     | 7268-030131 | 941017549 | 207  |
| 5899-099105 | 941100059 | 101     | 6299-099038 | 941007879 | 154      | 6917-040110 | 941374599 | 230     | 7268-040080 | 941017519 | 207  |
| 5917-030120 | 941100259 | 189     | 6365-099110 | 941006299 | 15       | 6918-027120 | 941016009 | 63      | 7268-040106 | 941017509 | 207  |
| 5918-030120 | 941100269 | 189     | 6366-099110 | 941006289 | 15       | 6929-099060 | 941025999 | 36      | 7268-040115 | 941017559 | 207  |
| 5991-030030 | 941301639 | 188     | 6367-099110 | 941006279 | 15       | 6930-099060 | 941025979 | 36      | 7268-040131 | 941017579 | 207  |
| 5992-030030 | 941301629 | 188     | 6421-030036 | 941471119 | 51       | 6931-099060 | 941025939 | 36      | 7313-030120 | 941103209 | 114  |
| 5996-030110 | 941301739 | 193     | 6459-040120 | 941014169 | 117      | 6933-099060 | 941030039 | 32      | 7313-040120 | 941103219 | 114  |
| 5997-030110 | 941301649 | 193     | 6460-040120 | 941014699 | 117      | 6934-099060 | 941030029 | 32      |             |           |      |
| 6006-040140 | 941007949 | 133     | 6480-099120 | 941905569 | 74       | 6938-099060 | 941030019 | 32      |             |           |      |
| 6007-040140 | 941008189 | 133     | 6481-099120 | 941905559 | 74       | 6939-099060 | 941030049 | 32      |             |           |      |
| 6008-040140 | 941008039 | 133     | 6552-040080 | 941600929 | 246, 247 | 6943-099060 | 941030059 | 32      |             |           |      |
| 6009-040140 | 941008129 | 133     | 6553-040080 | 941600949 | 246, 247 | 6944-099060 | 941030009 | 32      |             |           |      |
| 6010-040140 | 941007919 | 133     | 6554-040080 | 941600919 | 246, 247 | 6948-099060 | 941009719 | 30      |             |           |      |
| 6011-040140 | 941007889 | 133     | 6555-040080 | 941600939 | 246, 247 | 6973-099120 | 941028009 | 124     |             |           |      |
| 6012-040140 | 941007869 | 133     | 6556-040080 | 941600959 | 246, 247 | 6974-099120 | 941028019 | 124     |             |           |      |
| 6013-040140 | 941008029 | 133     | 6557-040080 | 941600969 | 245, 247 | 6975-140090 | 941601029 | 168     |             |           |      |
| 6014-040140 | 941008209 | 133     | 6583-040120 | 941400899 | 138      | 6982-099120 | 941374629 | 240     |             |           |      |
| 6015-040140 | 941008209 | 133     | 6584-030120 | 941801089 | 71, 111  | 6994-199036 | 941470599 | 47      |             |           |      |
| 6016-040140 | 941008019 | 133     | 6584-040120 | 941801689 | 71, 111  | 6995-099060 | 941505969 | 203     |             |           |      |
| 6024-099105 | 941100069 | 101     | 6584-057120 | 941802189 | 111      | 6995-099085 | 941505989 | 203     |             |           |      |
| 6025-099105 | 941100039 | 101     | 6649-040120 | 941014679 | 142      | 6995-099120 | 941505999 | 203     |             |           |      |
| 6036-030120 | 941301799 | 96      | 6650-199060 | 941408089 | 50       | 6996-099060 | 941505979 | 203     |             |           |      |
| 6036-040120 | 941301789 | 96      | 6659-030080 | 941260169 | 56       | 6996-099085 | 941506009 | 203     |             |           |      |
| 6037-030120 | 941301769 | 96      | 6662-030080 | 941405759 | 54       | 6996-099120 | 941506019 | 203     |             |           |      |
| 6037-040120 | 941301749 | 96      | 6663-030080 | 941405769 | 54       | 7037-030170 | 941802759 | 109     |             |           |      |
| 6038-030120 | 941301829 | 96      | 6664-030080 | 941405779 | 54       | 7037-040170 | 941802709 | 109     |             |           |      |
| 6038-040120 | 941301819 | 96      | 6672-040080 | 941014729 | 259      | 7038-030170 | 941802719 | 109     |             |           |      |
| 6133-050120 | 941390319 | 159     | 6673-030360 | 941700829 | 175      | 7038-040170 | 941802729 | 109     |             |           |      |
| 6161-030170 | 941800569 | 71, 113 | 6674-030360 | 941700819 | 175      | 7039-030170 | 941802739 | 109     |             |           |      |
| 6161-040170 | 941800469 | 71, 113 | 6676-099120 | 941014709 | 78       | 7039-040170 | 941802749 | 109     |             |           |      |
| 6207-030170 | 941301999 | 71, 107 | 6700-099120 | 941374619 | 240      | 7045-099060 | 941408099 | 50      |             |           |      |
| 6207-040170 | 941301989 | 71, 107 | 6759-030120 | 941009589 | 19       | 7093-199148 | 941743519 | 277     |             |           |      |
| 6212-030170 | 941100229 | 71, 110 | 6759-040120 | 941009599 | 19       | 7115-199148 | 941743509 | 277     |             |           |      |
| 6230-040085 | 941008149 | 163     | 6796-057170 | 941801699 | 71, 107  | 7117-099070 | 941305749 | 238     |             |           |      |
| 6231-040085 | 941008009 | 163     | 6797-057170 | 941801709 | 71, 107  | 7121-030120 | 941260289 | 143     |             |           |      |
| 6232-040105 | 941511609 | 163     | 6806-040120 | 941802089 | 117      | 7122-030120 | 941260279 | 143     |             |           |      |
| 6247-099090 | 941014139 | 232     | 6807-040120 | 941802099 | 117      | 7199-040080 | 941027029 | 140     |             |           |      |
| 6248-099090 | 941014149 | 232     | 6898-030170 | 941802129 | 71, 113  | 7212-040100 | 941305759 | 234     |             |           |      |

# EN BREF



Jusqu'à X ans  
de garantie DOTLUX



XXX° Angle de rayonnement  
de la source lumineuse



Ce produit est protégé contre la  
saleté et l'humidité :

#### Indice de protection :

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP20 | Uniquement pour usage intérieur                                                            |
| IP40 | Meilleure étanchéité contre la poussière<br>et les petites particules                      |
| IP44 | Étanche aux projections d'eau                                                              |
| IP54 | Étanche aux projections d'eau                                                              |
| IP64 | Protégé contre la poussière et les projections d'eau<br>provenant de toutes les directions |
| IP65 | Protégé contre la poussière et les projections d'eau<br>sous faible pression               |
| IP66 | Protégé contre les jets d'eau puissants                                                    |
| IP67 | Protégé contre une immersion temporaire                                                    |
| IP69 | Protégé contre les jets d'eau à haute pression<br>et les jets de vapeur                    |



Ce produit est protégé contre les  
chocs et les coups :

#### degré de protection Énergie cinétique en joules :

|      |      |
|------|------|
| IK01 | 0,15 |
| IK02 | 0,20 |
| IK03 | 0,35 |
| IK04 | 0,50 |
| IK05 | 0,70 |
| IK06 | 1,0  |
| IK07 | 2,0  |
| IK08 | 5,0  |
| IK09 | 10,0 |
| IK10 | 20,0 |



VIDÉO SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX



Ce produit résiste au feu pendant 90  
minutes maximum



Ce produit est adapté au travail  
sur écran.



Le luminaire n'est pas variable



Le luminaire est variable



Le luminaire est DALI-2 variable



Le luminaire est  
variable par phase / par section



Le luminaire est PWM variable



Le luminaire est DALI/Push  
variable



Distance entre le luminaire  
et les autres objets



Résistant aux chocs de balles selon la norme  
DIN 18032-3:1997-04  
DIN 57710-13:1981-05



Convient à une utilisation dans des lieux présentant  
un risque d'incendie, conformément à la norme DIN  
EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24



Convient à une utilisation dans les entreprises  
agroalimentaires (IFS et BRC)



Produits adaptés à l'éclairage  
centré sur l'humain



Directive relative à la protection  
contre les explosions



Certification européenne  
de sécurité



Source lumineuse à distri-  
bution omnidirectionnelle



Source lumineuse à distribution  
asymétrique



Possibilité de recouvrir le luminaire  
avec un matériau isolant thermique



Le produit est certifié  
conforme aux normes VDE



Ce produit est éligible à la  
subvention BEG



Le produit présente un rapport de  
lumière vers le haut (ULR) de 0 %



La luminaire est équipée d'un  
capteur PIR



Rendu naturel des couleurs  
grâce à un indice CRI très élevé



La technologie IA crée une  
atmosphère plus agréable  
dans la pièce et permet de  
travailler sans fatigue



Ménage les yeux, car la proportion de  
lumière bleue est nettement moindre



Des couleurs vives et contrastées,  
sans altérer les teintes



Fonction de variation d'intensité à 3  
niveaux intégrée (pouvant également  
être désactivée) via l'interrupteur  
d'éclairage, sans variateur séparé



Réglage de 3 températures de cou-  
leur à l'aide d'un interrupteur situé  
directement sur le luminaire



Réglage des niveaux de puissance  
via un interrupteur situé directe-  
ment sur le luminaire



Ces produits séduisent par leurs  
caractéristiques et leurs perfor-  
mances supérieures à la moyenne.



Pour usage professionnel  
/ commercial



Modèle d'entrée de gamme pour  
les clients soucieux de leur budget

Toutes les informations sont fournies sans garantie.  
Avec la publication de ce catalogue, tous les prix précédents perdent leur validité.  
Tous les prix s'entendent hors TVA.

ARTICLE N° 600311 / Juli 2026

Copyright: DOTLUX GmbH



VIDÉO SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX



VIDÉO SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX



# NOUS CONCEVONS L'ÉCLAIRAGE IDÉAL !


Demandez dès maintenant votre étude d'éclairage gratuite et sans engagement, conforme à la norme DIN EN 12193, qu'il s'agisse d'un complexe sportif, de bureaux ou d'un hall industriel.

Nos experts élaborent des études professionnelles et conformes aux normes au sein même de notre entreprise et les adaptent sur mesure à vos besoins.

**Contactez votre grossiste ou notre service de conception d'éclairage : nous serons ravis de vous conseiller de manière personnalisée !**

Pour toute demande, veuillez contacter :

[lichtplanung@dotlux.de](mailto:lichtplanung@dotlux.de)

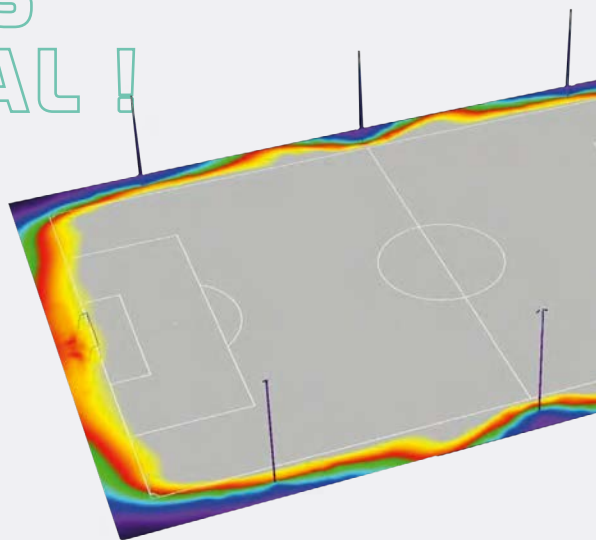

**PATRICK**

Conception de l'éclairage

## VOS PERSONNES DE CONTACT



**JEROME SUDAN**  
**DIRECTEUR DES VENTES**

+41 (0) 52 511 81-47  
+41 (0) 76 671 14 66  
jerome.sudan@dotlux.ch



**SAMMY OSTERTAG**  
**KEY ACCOUNT SCHWEIZ**

+41 (0) 52 511 81-42  
+41 (0) 76 474 07 58  
sammy.ostertag@dotlux.ch

DOTLUX GmbH  
Succursale en Suisse  
Lohstampfstrasse 11  
8274 Tägerwilten

+41 (0) 52 51 18 1-42  
info@dotlux.ch



Toujours au top de l'information et de l'actualité via les canaux suivants:



[dotlux.com](https://www.dotlux.com)



[dotluxgmbh](https://www.youtube.com/dotluxgmbh)



[dotlux\\_led](https://www.instagram.com/dotlux_led)



[dotlux\\_led](https://www.soundcloud.com/dotlux_led)



[dotlux-gmbh](https://www.linkedin.com/company/dotlux-gmbh)



[dotlux](https://www.facebook.com/dotlux)

