



DOTLUX

LICHT FOKUS 2026







Indem wir **das Beste** aus
unserer Energie
herausholen,
begeistert
DOTLUX
die Menschen -
immer wieder.



IMAGEVIDEO



DOTluchs URI
Markenbotschafter



TAGLUCHS

Uri, unser DOTLuchs, zeigt sich in zwei faszinierenden Erscheinungen. Bei Tageslicht oder Helligkeit zieht er mit seinem leuchtenden, roten Polygonmuster überall bewundernde Blicke auf sich.



NACHTLUCHS

Mit Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich Uri in den NACHTLUCHS, der in strahlendem Türkis leuchtet. Mit einer Berührung durch seine Tatze bringt er nicht nur Licht ins Dunkel, sondern markiert in diesem Katalog die Neuheiten des Jahres 2026.



Die **sympathischste** Lichtmarke,
die **mutige** Wege geht und dabei immer
ein **bisschen besser** ist.

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

Die Firma DOTLUX hat ein Organisationsmodell, das auf Selbstverantwortung und dezentraler Entscheidungsfindung basiert.

Im Gegensatz zu traditionellen, hierarchischen Strukturen, bei denen Macht und Entscheidungsbefugnisse klar von oben nach unten verteilt sind, wird die Entscheidungsfindung auf die Personen verlagert, die am besten über spezifische Aufgaben Bescheid wissen.

Diese Entscheidungsfindung passiert in Kreisen, in denen sich die Mitarbeiter selbst einbringen können. Jeder Kreis hat ein klares Ziel und spezifische Verantwortlichkeiten.

Die Entscheidungen dauern oft länger, als im klassischen Organisationsmodell, sind dafür jedoch fundierter und werden der Komplexität der jeweiligen Problematik gerechter, weil mehr Wissen in die Entscheidungen einfließen kann.




WIE ENTSTEHT EIN PRODUKT?

Im Produktentwicklungskreis beginnt mit einer Idee der Prozess der Entwicklung eines Produkts, denn hier sitzen Mitarbeiter aus den Abteilungen Produktmanagement, Vertrieb, Innendienst und der Geschäftsführung. "Der Kunde" sitzt imaginär auch in jedem Kreis, dessen Meinung von besonderer Wichtigkeit ist.

Welche Produkte gebraucht, entwickelt und optimiert werden müssen, wird durch mehrheitliche Abstimmung entschieden. Von dort aus arbeitet der zuständige Produktentwickler eng mit unseren langjährigen Produktionspartnern zusammen, bis das Produkt unsere Ansprüche erfüllt.



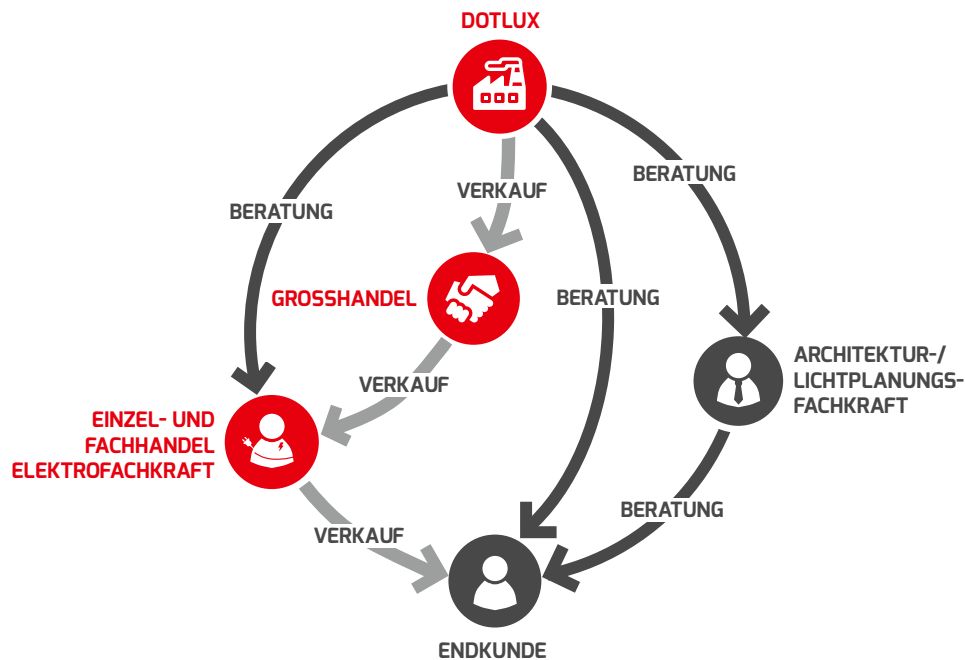

DER 3-STUFIGE VERTRIEB VON DOTLUX

Der 3-stufige Vertrieb bei der **DOTLUX GmbH** beschreibt ein Vertriebsmodell, bei dem unsere LED-Leuchten über drei Stufen vom Hersteller bis zum Endkunden gelangen:

1. DOTLUX ALS HERSTELLER

DOTLUX entwickelt und produziert hochwertige Beleuchtungslösungen. Wir verkaufen unsere Produkte jedoch nicht direkt an den Endkunden, sondern arbeiten mit starken Vertriebspartnern zusammen.

2. GROSSHANDEL

Die Großhändler fungieren als Bindeglied zwischen DOTLUX und der Elektrofachkraft. Sie kaufen unsere LED-Leuchten ein und übernehmen die Lagerung, Logistik und den Vertrieb an eine Vielzahl von Elektrofachkräften. Mit ihrer regionalen Präsenz sorgen sie dafür, dass unsere Produkte weit verbreitet und schnell verfügbar sind.

3. EINZEL- UND FACHHANDEL / ELEKTROFACHKRAFT

Die Einzelhändler kaufen kleinere Mengen der DOTLUX-Produkte beim Großhändler und verkaufen diese direkt an Endkunden. Durch den engen Kontakt zum Endverbraucher können sie unsere hochwertigen Leuchten in ihren Geschäften oder Online-Shops anbieten und individuell beraten.

DIE VORTEILE

Dieses 3-stufige Vertriebsmodell ermöglicht es uns, sich voll und ganz auf die Entwicklung von Beleuchtungslösungen zu konzentrieren, was an der Qualität der Produkte spürbar ist.

Du profitierst, indem du von uns direkt beraten wirst. Egal ob du im Großhandel vertretest, Lichtplanungsfachkraft, Elektrofachkraft oder Endkunde bist, durch unser starkes Vertriebsteam ist immer jemand in deiner Nähe erreichbar.



NEUHEITEN 2026



30

MULTIsnap



63

LUNAnoir



70

LUNA + SURFACE
Leuchtengehäuse



32

CIRCLEvario



108

QUICK-FIXdim




36

CIRCLEmini-flat




47

MULTISCREWcs

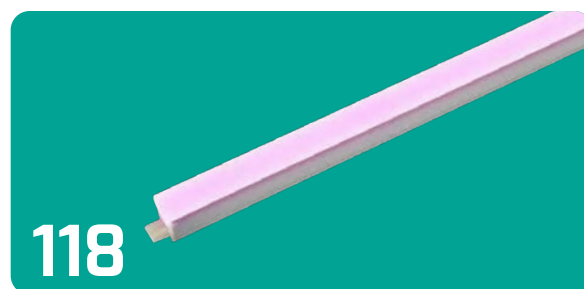


118

QUICK-FIXac-meat

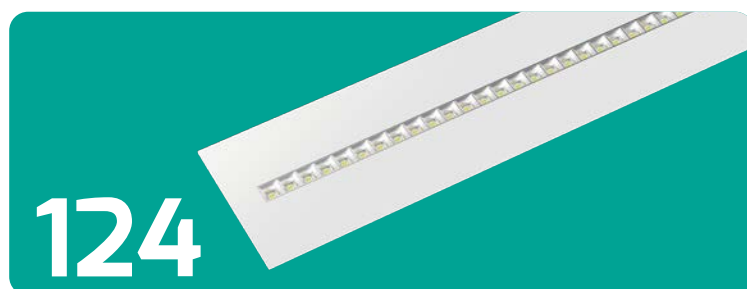


124

WING



143

SKYLAR

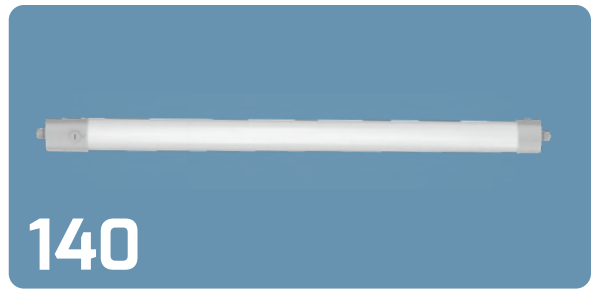

140

MISTRALevo



170

LINEAfix




168

LINEAone



202

LENSone

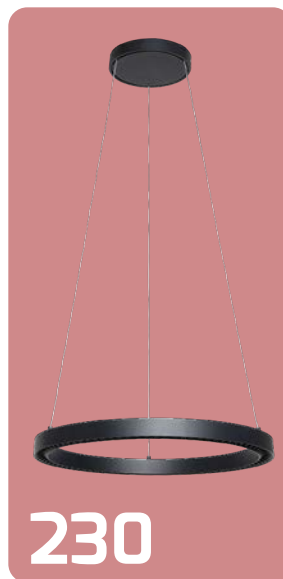

230

AURA



234

RIVO



238

FINO



240

HOVER





ANBAULEUCHTEN



SANIERUNGSLAUCHTEN

ab Seite 104



FEUCHTRAUMLAUCHTEN

ab Seite 128




PANELS

ab Seite 146



HALLENSTRAHLER


ab Seite 156

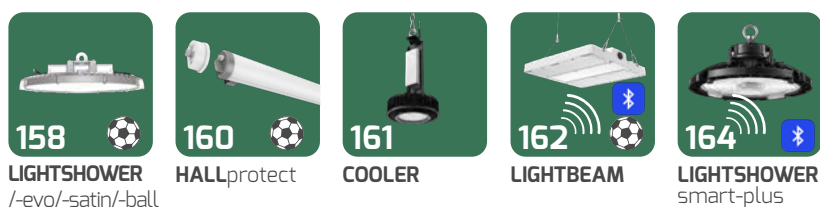


LICHTBANDSYSTEME

ab Seite 166



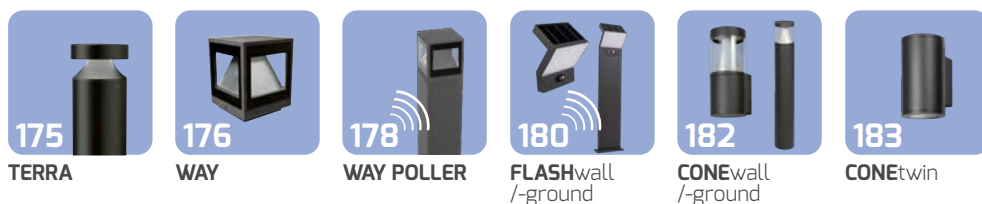


WANDLEUCHTEN

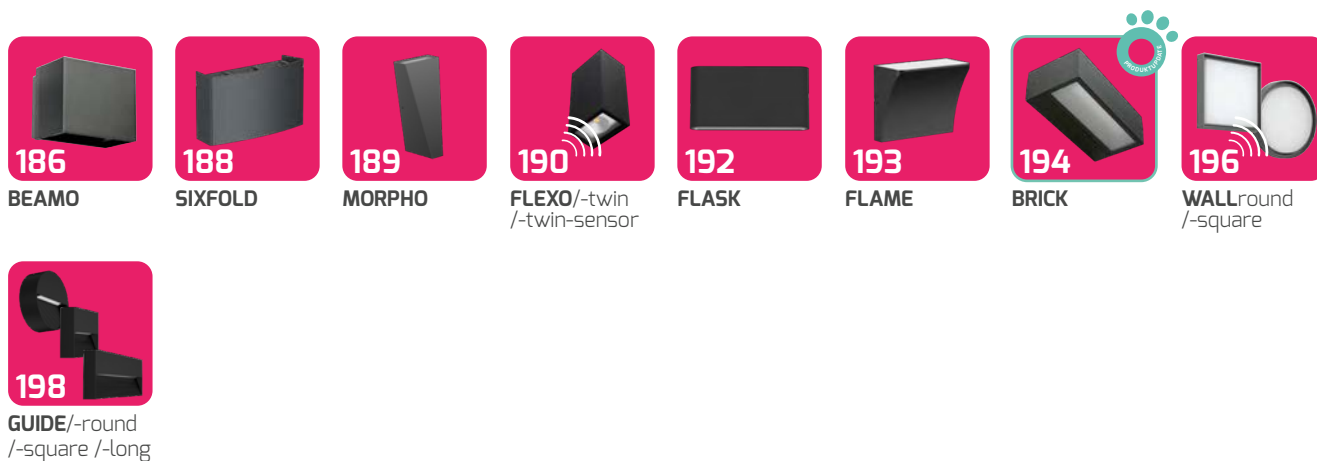


FLUTER



TRACKLIGHTS

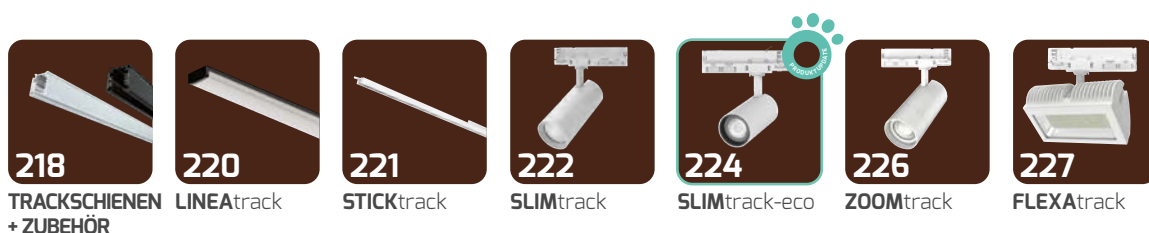

PENDELLEUCHTEN

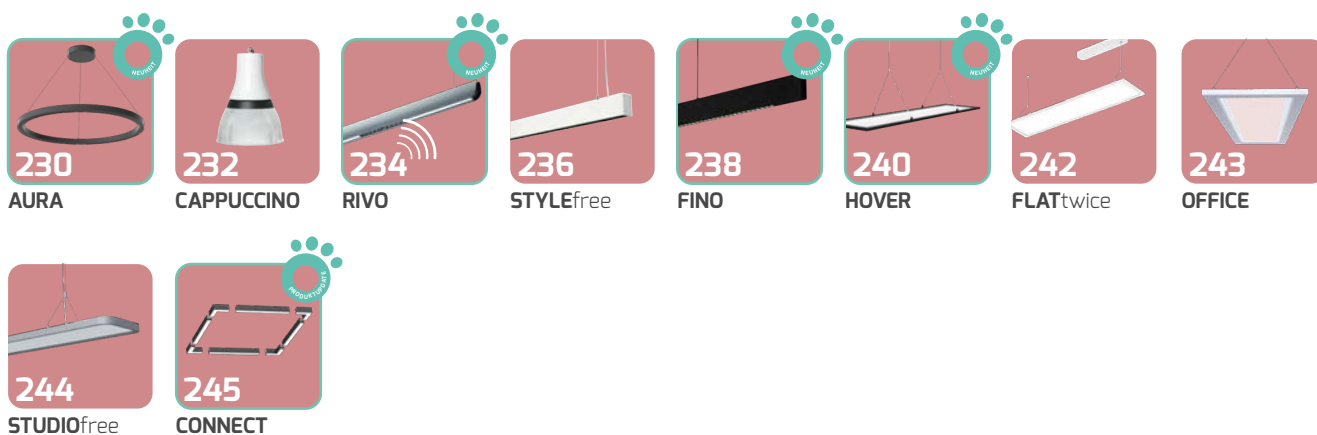


STEHLEUCHTEN

ab Seite 248




ARBEITS- & MARKIERUNGSLAUCHTEN

ab Seite 260

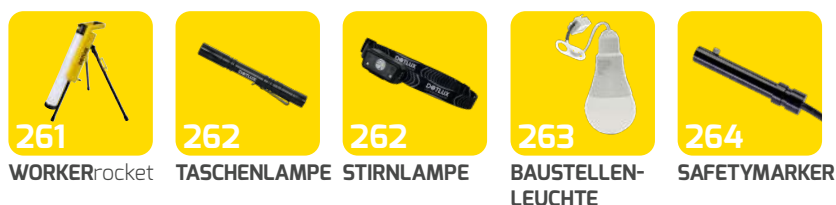

NOTLEUCHTEN

ab Seite 266

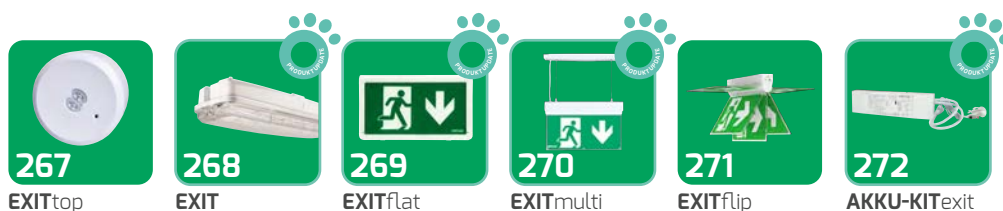

STRASSENLEUCHTEN

ab Seite 274



LEUCHTMITTEL

ab Seite 282



STREIFEN & MODULE

ab Seite 286





DOWNLIGHTS





E WIE EVOLUTION DES LICHTS.

- Das hocheffiziente LED-Downlight **UNISIZE^{evo}** erklimmt die nächste Stufe effizienter Lichttechnik, indem es die **POWER-** und **COLORselect** Funktion in einem Gehäuse anbietet und dank durchdachtem Design und integriertem Vorschaltgerät eine flexible Montage gewährleistet. Bei diesem Downlight verschmelzen Effizienz und Einfachheit.

**HOHE
EFFIZIENZ**
bis zu
154 lm/W

PROLINE UNISIZE^{evo}



FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



Vorne

Hinten




HINWEIS:

Die Leuchte ist Zentralbatterie geeignet, die Zertifikate hierzu sind im Online-Produktverzeichnis (Downloads) zu finden.



PRODUKTVIDEO

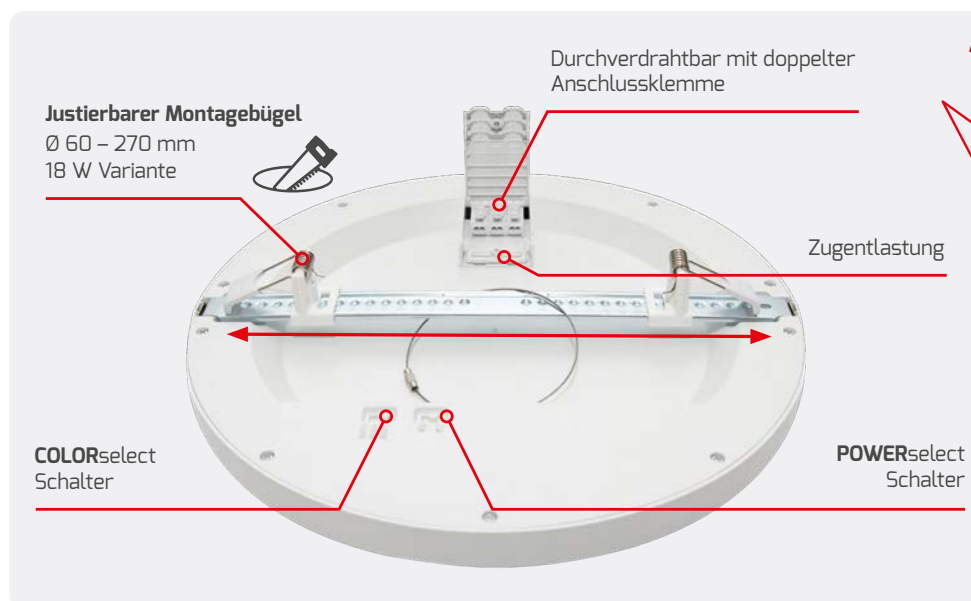

* Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.



max. 8 W

Ø 165, 22 mm

EINBAUÖFFNUNG:
Ø 60 – 150 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 990 lm	max. 125 lm/W	51,90 €	6365-099110
4.000 K	max. 1.070 lm	max. 137 lm/W		
5.700 K	max. 1.030 lm	max. 133 lm/W		



max. 12 W

Ø 217, 22 mm

EINBAUÖFFNUNG:
Ø 75 – 200 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 1.160 lm	max. 134 lm/W	61,90 €	6366-099110
4.000 K	max. 1.730 lm	max. 145 lm/W		
5.700 K	max. 1.670 lm	max. 139 lm/W		



max. 18 W

Ø 290, 22 mm

EINBAUÖFFNUNG:
Ø 60 – 270 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 2.530 lm	max. 142 lm/W	81,90 €	6367-099110
4.000 K	max. 2.780 lm	max. 154 lm/W		
5.700 K	max. 2.730 lm	max. 152 lm/W		



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem [Online Produktverzeichnis](#) unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

DAS PLUS AN FLEXIBILITÄT.

- Die dimmbare UNISIZE Leuchte passt sich dank universellem Einbaubereich von 60–260 mm jeder Situation perfekt an – ultraflach, flexibel und mühelos montiert.
- Mit farbstabiler Lichtqualität, optionalen Blenden und smarter DALI-Einbindung setzt sie neue Maßstäbe für moderne Lichtlösungen.

PMMA
LICHT-
LEITER



PROLINE UNISIZE^{plus}



FARBTEMPERATUR 3.000 K
4.000 K
5.700 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +40 °C

NUTZLEBENSDAUER 35.000 h



PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT
EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT

ARTIKEL-NR. 5180

NETTO-LISTENPREIS 39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR. 5214

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER
MAX. 200 W

ARTIKEL-NR. 5425-1

NETTO-LISTENPREIS 81,90 €



EIN MONTAGEBÜGEL FÜR ALLE ÖFFNUNGEN

Egal wie groß der Deckenausschnitt ist, mit der UNISIZE Lösung kannst du diesen weiter nutzen und die neue Leuchte als Anbauleuchte installieren.



	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	Ø 164, 15 mm	Ø 60 – 130 mm	960 lm	80 lm/W	45,90 €	4446-0FW120

	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	Ø 217, 15 mm	Ø 60 – 180 mm	1.440 lm	80 lm/W	60,90 €	4447-0FW120

	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	Ø 290, 15 mm	Ø 60 – 260 mm	2.200 lm	92 lm/W	79,90 €	4448-0FW120



HINWEIS:
Blenden bitte separat bestellen!

BLENDEN FÜR UNISIZE^{plus}



VERCHROMT

GRÖSSE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 166 mm	13,99 €	4459-1
Ø 219 mm	15,99 €	4459-2
Ø 293 mm	18,99 €	4459-3



NICKEL GEBÜRSTET

GRÖSSE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 166 mm	13,99 €	5553-1
Ø 219 mm	15,99 €	5553-2
Ø 293 mm	18,99 €	5553-3




SCHWARZ MATT

GRÖSSE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 166 mm	13,99 €	4449-1
Ø 219 mm	15,99 €	4449-2
Ø 293 mm	18,99 €	4449-3

SCHLANK. MODERN. UNIVERSELL.

PMMA
LICHT-
LEITER

- Die UNISIZE Leuchte kombiniert maximale Einbauflexibilität von 55–270 mm mit cleverer, leichter Montage und beeindruckend stabiler Lichtqualität.
- Dank integriertem Vorschaltgerät und langlebigem Alu-Kühlkörper bietet sie ein Plus an Sicherheit und Effizienz in modernen Umgebungen.

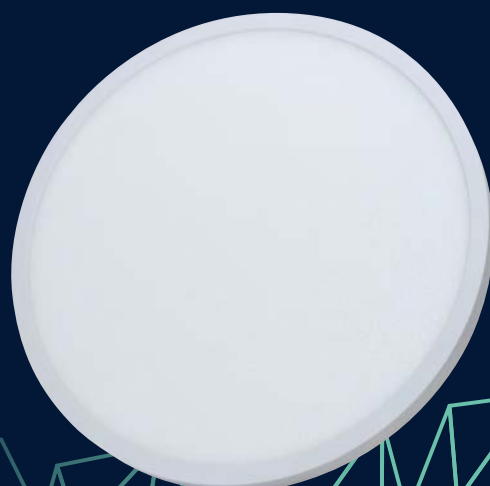


ECOLINE UNISIZE



FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 –240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h




OPTIMIERTES DESIGN




Das Rahmendesign von nur 11 mm verleiht der Leuchte einen modernen Charakter



Die optimierte Vertiefung auf der Leuchtenrückseite ermöglicht die einfache Verstaueung einer Verbindungsklemme.



Justierbarer
Montagebügel

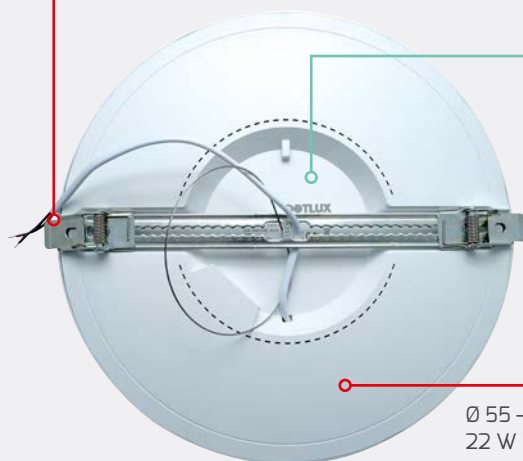

Ø 55 – 270 mm
22 W Variante





EINBAUVIDEO



10 W

FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	Ø 165, 20 mm	Ø 55 – 135 mm	1.010 lm	101 lm/W	26,99 €	4176-130120
4.000 K			1.060 lm	106 lm/W		4176-140120



15 W

FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	Ø 215, 20 mm	Ø 55 – 175 mm	1.610 lm	107 lm/W	34,90 €	6759-030120 NEU
4.000 K			1.675 lm	112 lm/W		6759-040120 NEU



22 W

FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	Ø 290, 20 mm	Ø 55 – 270 mm	2.200 lm	100 lm/W	45,90 €	4177-130120
4.000 K			2.300 lm	105 lm/W		4177-140120

EIN MONTAGEBÜGEL FÜR ALLE ÖFFNUNGEN

Egal wie groß der Deckenausschnitt ist, mit der UNISIZE Lösung kannst Du diesen weiter nutzen und die neue Leuchte als Anbauleuchte installieren.

JUSTIERBARE MONTAGEKLAMMERN



DOPPELTE SENSORIK, DIE JEDEN RAUM AUFWERTET.

EINSTELL-
BARE
SENSORIK

- Die IP44-Universalleuchte verbindet modernes, schlankes Design mit 2 Sensoren (PIR-Sensor und Tageslichtsensor) – für Komfort, Sicherheit und maximale Effizienz.
- Dank flexiblem Einbaubereich und werkzeugloser Montage wird jede Installation zum Kinderspiel.



PROLINE UNISIZEplus-sensor



ARTIKEL-NR.	5090-199110
GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 227, 22 mm
EINBAUÖFFNUNG	60 – 180 mm
SENSOR	PIR- und Tageslichtsensor
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 1.770 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	max. 98 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h
NETTO-LISTENPREIS	71,90 €




Vorne

Hinten

TAGESLICHTSENSOR

EINSTELLUNGEN



a TAGESLICHTSENSOR

●	●	10 lux
○	●	20 lux
●	○	40 lux
○	○	24 h

b LEUCHTDAUER


●	●	5 s
○	●	30 s
●	○	1 min
○	○	3 min

c SOFTSTART

●	nein
○	ja

PIR-BEWEGUNGSSENSOR


EINSTELLUNGEN

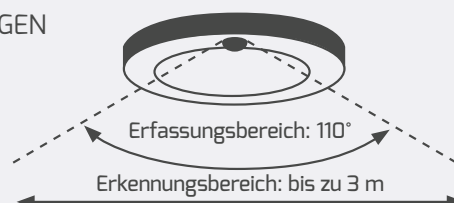



EIN MONTAGEBÜGEL FÜR ALLE ÖFFNUNGEN

Egal wie groß der Deckenausschnitt ist, mit der UNISIZE Lösung kannst Du diesen weiter nutzen und die neue Leuchte als Anbauleuchte installieren.

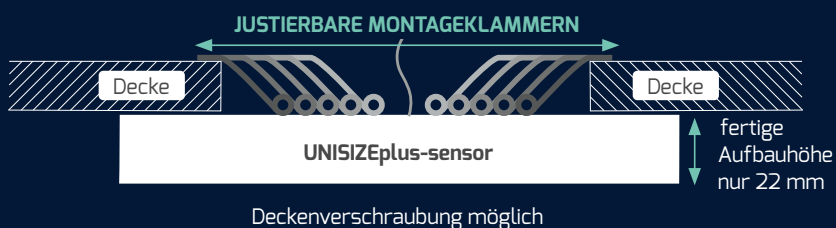

RANDLOS GLÜCKLICH.

- ▶ Randloses Leuchtdesign schafft eine lichtdurchflutete Atmosphäre.
- ▶ Die einstellbaren, kunststoffüberzogenen Montageclips eignen sich für Einbauöffnungen von 68 bis 210 mm.
- ▶ Durch das SOFTEDGE-Design beträgt die fertige Aufbauhöhe nur schmale 19mm, und das inklusive Backlit-Technologie: mit Aluminiumkernplatte.




PROLINE UNISIZErimless



GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
EINBAUÖFFNUNG	68 – 210 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.900 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	19 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h



PRODUKTVIDEO

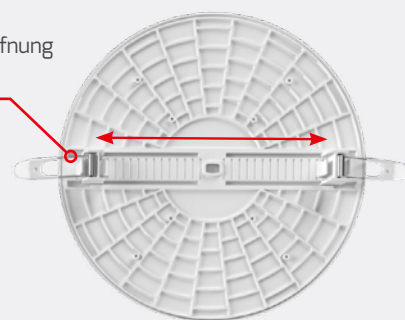
Flexible Einbauöffnung
68 – 210 mm


round



ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 225, 19 mm	58,90 €	4860-OFW150

square



ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
225 × 225 × 19 mm	58,90 €	4861-OFW150



HINWEIS:

Passend zu unseren Leuchten
4860-OFW150 & 4861-OFW150
kannst Du auch das DALI-Netzteil
5068-1 verwenden.
(Einstellung: 500 mA)



KREISRUND UND FLACH SOLL ES SEIN.

- Schwierige Einbausituation mit wenig Platz?
Kein Problem für die **CIRCLEflat**:
Das flache Design mit integriertem Netzteil ermöglicht eine einfache Montage, der breite Gehäusefals überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnungen.
- Backlit-Technologie: Robuste Alukernplatte und gutes Wärmemanagement.
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt und schonende Installation.




ECOLINE CIRCLEflat

GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
ABDECKUNG	gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h




PRODUKTVIDEO

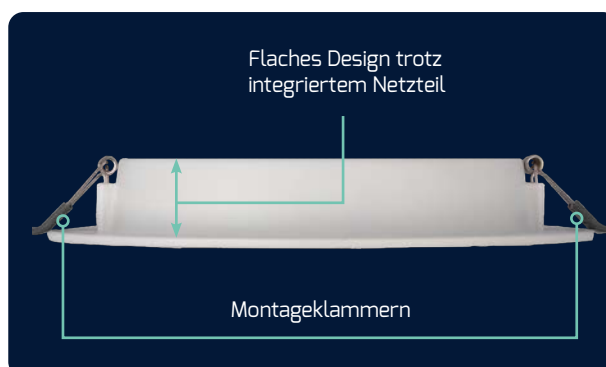

		FARB- TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAU- ÖFFNUNG	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
6 W 390 lm / 65 lm/W		3.000 K	Ø 118, 26 mm	Ø 95 – 100 mm	15,99 €	3022-130120
		4.000 K				3022-140120
12 W 860 lm / 72 lm/W		3.000 K	Ø 175, 27 mm	Ø 143 – 155 mm	20,99 €	3023-230120
		4.000 K				3023-240120
18 W 1.250 lm / 70 lm/W		3.000 K	Ø 222, 28 mm	Ø 187 – 200 mm	24,99 €	3024-230120
		4.000 K				3024-240120

DARF ES MAL ECKIG SEIN.

- Schwierige Einbausituation mit eckiger Aussparung? Kein Problem für die **SQUAREeco**: Das flache Design mit integriertem Netzteil ermöglicht eine einfache Montage, der breite Gehäusefals überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnungen.
- Backlit-Technologie: Robuste Alukernplatte und gutes Wärmemanagement.
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt und schonende Installation.

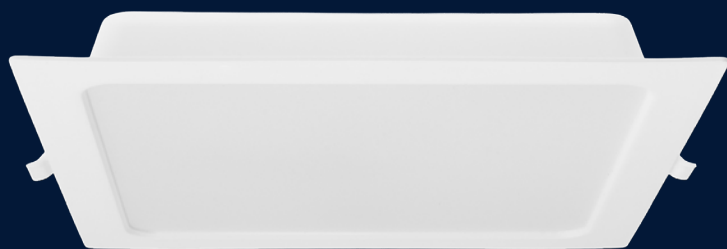

ECOLINE SQUAREeco

GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
KABELLÄNGE	140 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	20.000 h



PRODUKTVIDEO



	FARB-TEMPERATUR	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
16 W 175 × 175 × 27 mm	3.000 K	140 – 150 mm	1.280 lm	80 lm/W	20,99 €	5094-030120
	4.000 K					5094-040120
18 W 224 × 224 × 28 mm	3.000 K	190 – 200 mm	1.510 lm	84 lm/W	25,99 €	5095-130120
	4.000 K		1.950 lm	108 lm/W		5095-140120

FLACH. ECKIG. IP54.

- ▶ Mit ihrem spritzwassergeschützten Gehäusedesign (IP54) ist die **SQUAREip54** auch für robustere Einsatzzwecke geeignet.
- ▶ Der extra hohe CRI-Wert >92 sorgt für ein natürliches Farberempfinden.
- ▶ Verriegelbare Steckverbinder ermöglichen einen schnellen Austausch der Netzteile.



PROLINE SQUAREip54



ARTIKEL-NR.	5134-0FW100
ABMESSUNGEN	225 × 225 × 36 mm
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
EINBAUÖFFNUNG	205 – 215 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSPANNUNG	36 V DC
NETTO-LICHTSTROM	1.800 lm
LED-BETRIEBSSTROM	500 mA
LEISTUNG LED-MODUL	max. 18 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	86,90 €



Vorne

Hinten


Netzteilabh.



Stabile Montageklammern


COLORselect
Schalter

KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2, 129,00 €)
NOTBELEUCHTUNG

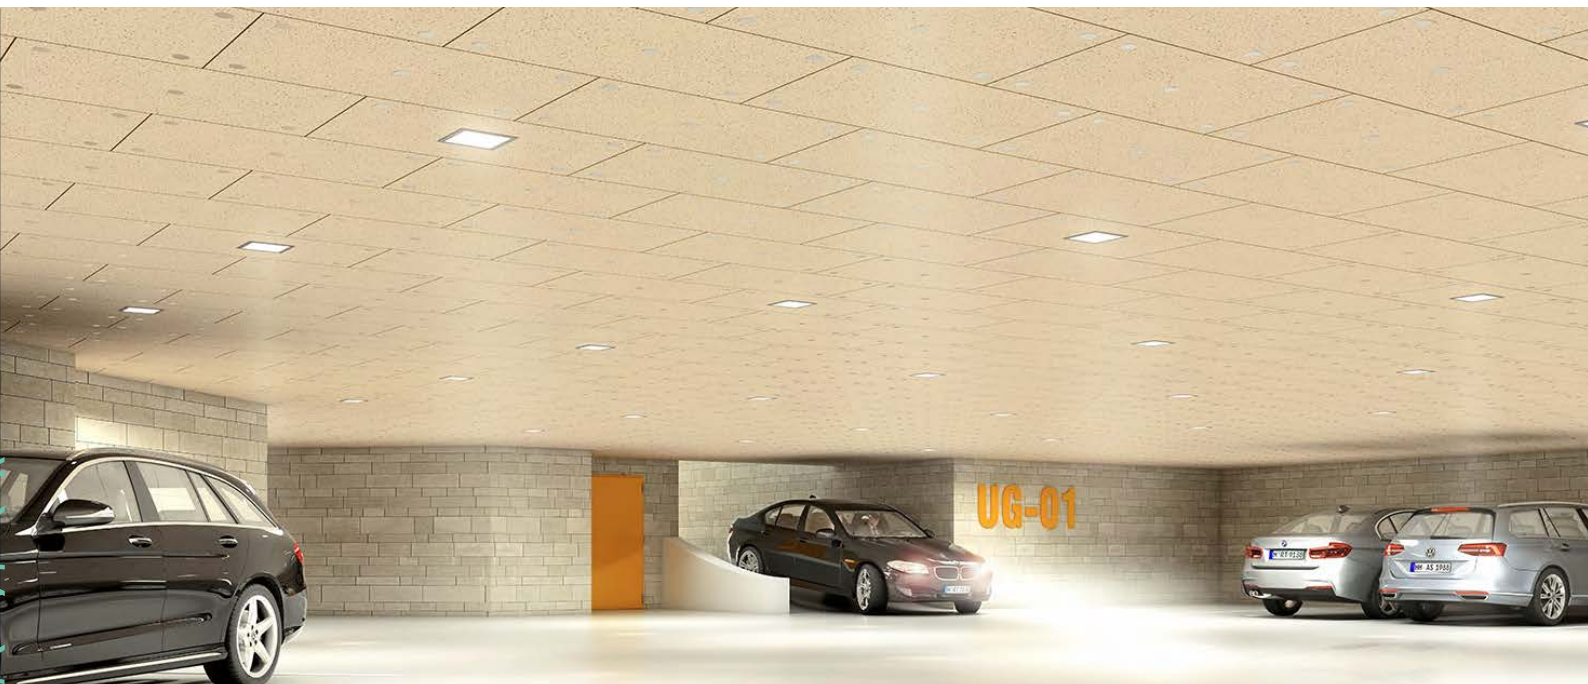

PASSENDE NETZTEILE

Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.
Für das **SQUAREip54** wird ein Netzteil benötigt.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS- STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
NICHT DIMMBAR	12 W	300 mA	96 × 36 × 24 mm	geeignet	21,99 €	4329
	16 – 33 W	400 – 700 mA	170 × 63 × 29 mm	geeignet	27,99 €	5333
PHASENAB-/ ANSCHNITT	7 – 14 W	200 – 350 mA	122 × 41 × 23 mm	nicht geeignet	28,99 €	3140-1
	20 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	31,90 €	3138-1
1 – 10 V	18 – 20 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	31,90 €	5390
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungs- funktion	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	61,90 €	5068-1
KNX / PUSH	12 – 20 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	105,00 €	5030-1
CASAMBI	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	129,00 €	4989
ZIGBEE	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	109,00 €	5039



* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf die eingestellte Stromstärke den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

RUND.FLACH. FLEXIBEL.

- Die **CIRCLE** ist vielseitig einsetzbar und dadurch absolut flexibel: Das extra flache Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen, durch die verriegelbaren Steckverbinder sind Netzteile schnell ausgetauscht.
- Stabile Montageklammern gewährleisten sicheren Halt, der CRI-Wert von >92 sorgt für natürliches Farbempfinden.



PROLINE CIRCLE



GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra >92
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO



LEISTUNG LED-MODUL	ABMESSUNGEN	EINBAU- ÖFFNUNG	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS- STROM	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 10 W	Ø 175, 59 mm	Ø 140 – 165 mm	max. 1.095 lm	max. 110 lm/W	300 mA	74,90 €	2826-299120 ■
max. 18 W	Ø 195, 59 mm	Ø 160 – 185 mm	max. 1.950 lm	max. 108 lm/W	500 mA	89,90 €	2827-299120 ●
max. 26 W	Ø 245, 59 mm	Ø 205 – 230 mm	max. 2.910 lm	max. 112 lm/W	700 mA	119,00 €	2828-299120 ▲



PASSENDE NETZTEILE

Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.

■●▲ Die farbigen Symbole kennzeichnen, welches Netzteil zu welcher Leuchte passt.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS- STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL- BATTERIE	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
NICHT DIMMBAR	12 W	300 mA	96 × 36 × 24 mm	geeignet	21,99 €	4329 ■●▲
	16 – 33 W	400 – 700 mA	170 × 63 × 29 mm	geeignet	27,99 €	5333 ●▲
	26 – 30 W	600 – 1050 mA	170 × 65 × 29 mm	geeignet	28,99 €	5334 ▲
PHASENAB-/ ANSCHNITT	8 – 14 W	200 – 350 mA*	122 × 41 × 23 mm	nicht geeignet	28,99 €	3140-1 ■●▲
	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	31,90 €	3138-1 ●▲
1 – 10 V	18 – 24 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	31,90 €	5390 ●▲
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungs- funktion	12 – 30 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	61,90 €	5068-1 ■●▲
KNX / PUSH	14 – 30 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	105,00 €	5030-1 ●▲
CASAMBI	14 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	129,00 €	4989 ■●▲
ZIGBEE	14 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	109,00 €	5039 ■●▲



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KIT_{exit} (3923-2, 129,00 €)
NOTBELEUCHTUNG

* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf die eingestellte Stromstärke den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

SNAPST DU SCHON?

- Die **MULTIsnap** überzeugt mit innovativen Snap-In-Klammern für eine werkzeuglose, sichere Montage. Der Federmechanismus schützt vor eingeklemmten Fingern und die integrierte **FASTconnect** Schnellanschlussbox sorgt für eine besonders einfache Durchverdrahtung.



PROLINE MULTIsnap



ARTIKEL-NR.	6948-099060
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 90 mm, 54 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 80 - 85 mm
FARBTEMPERATUR	2.700 K 3.000 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	600 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	46,90 €



PRODUKTVIDEO



ZUBEHÖR

REFLEKTOR CHROM (OPTIONAL)

ARTIKEL-NR. 6949

NETTO-LISTENPREIS 5,99 €



DREHDIMMER 5 - 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR. 5180

NETTO-LISTENPREIS 39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR. 5214

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W


ARTIKEL-NR. 5425-1

NETTO-LISTENPREIS 81,90 €




Im Lieferumfang enthaltene, durchverdrahtbare **FASTconnect Schnellanschlussbox**.

Durch die **teilbare Schnellanschlussbox** ist eine einfache Installation gewährleistet.

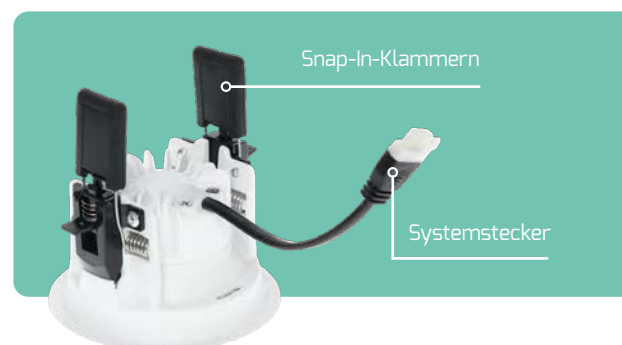





SNAP-IN-KLAMMER-FUNKTION

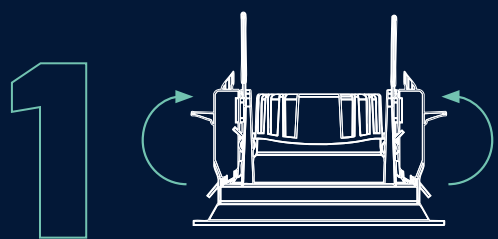

Snap-In-Klammern nach oben klappen, bis sie in die Halterung einrasten.

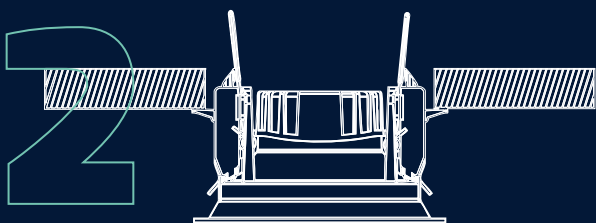

Positionierung des Downlights in der Einbauöffnung. Beim Kontakt der **seitlichen Abstandshalter** mit der Decke löst ein Federmechanismus aus.

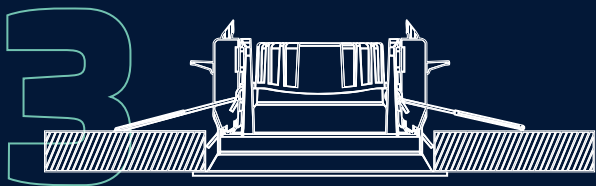

Dadurch wird die Leuchte automatisch mit den **zwei Federclips** in der Einbauöffnung fixiert.



SOCIAL MEDIA VIDEO

MODULARES LICHT, DAS BLEIBT.

- Unsere **CIRCLEvario** mit 3 verschiedenen Reflektoren ist nachhaltig konzipiert, modular aufgebaut und passt sich flexibel deinen Anforderungen an.



PROLINE CIRCLEvario



GEHÄUSE Aluminium

FARBTEMPERATUR 3.000 K
4.000 K
5.700 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92

EINGANGSSPANNUNG 36 V DC

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +40 °C

NUTZLEBENSDAUER 50.000 h



PRODUKTVIDEO



HINWEIS:

Im Lieferumfang ist standardmäßig ein silberner Reflektor enthalten. Mehr Reflektoren findest du auf Seite 32.



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2, 129,00 €)
NOTBELEUCHTUNG



20 W*

Ø 175, 80 mm

FARBE	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
weiß	Ø 135 - 165 mm	max. 2.780 lm	max. 139 lm/W	max. 500 mA	79,90 €	6933-099060 ■
schwarz						6934-099060 ■



24 W*

Ø 195, 85 mm

FARBE	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
weiß	Ø 155 - 185 mm	max. 3.360 lm	max. 140 lm/W	max. 600 mA	99,90 €	6938-099060 ●
schwarz						6939-099060 ●



35 W*

Ø 245, 90 mm

FARBE	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
weiß	Ø 195 - 235 mm	max. 5.150 lm	max. 147 lm/W	max. 900 mA	129,00 €	6943-099060 ▲
schwarz						6944-099060 ▲

* Leistung der Leuchte ohne Netzteil.



COLORselect Schalter

3.000 K

WW = Warm White

4.000 K

NW = Neutral White

5.700 K

CW = Cold White



Systemstecker



SOCIAL MEDIA VIDEO

PASSENDEN NETZTEILE

■●▲ Die farbigen Symbole kennzeichnen, welches Netzteil zu welcher Leuchte passt.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS- STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL- BATTERIE	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
NICHT DIMMBAR	22 – 27 W	600 – 1.050 mA*	170 × 65 × 29 mm	geeignet	28,99 €	5334 ■●▲
	16 – 33 W	400 – 700 mA*	170 × 63 × 29 mm	geeignet	27,99 €	5333 ■●▲
PHASENAB-/ ANSCHNITT	39 W	700 – 1.050 mA*	173 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	42,90 €	4258-1 ▲
	22 – 27 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	31,90 €	3138-1 ■●▲
1 – 10 V	22 – 27 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	31,90 €	5390 ■●▲
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungs- funktion	22 – 39 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	61,90 €	5068-1 ■●▲
KNX / PUSH	22 – 39 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	105,00 €	5030-1 ■●▲
CASAMBI	22 – 39 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	129,00 €	4989 ■●▲
ZIGBEE	22 – 39 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	109,00 €	5039 ■●▲

* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf die eingestellte Stromstärke den max. Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!



REFLEKTOREN FÜR DEN INDIVIDUELLEN LOOK



weiß
ähnlich RAL 9003

ABMESSUNGEN	PASSEND FÜR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 175 mm	6933-099060	13,99 €	6935
Ø 195 mm	6938-099060	16,99 €	6940
Ø 245 mm	6943-099060	19,99 €	6945



schwarz
ähnlich RAL 9005

ABMESSUNGEN	PASSEND FÜR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 175 mm	6933-099060	13,99 €	6936
Ø 195 mm	6938-099060	16,99 €	6941
Ø 245 mm	6943-099060	19,99 €	6946



gold
ähnlich RAL 1004

ABMESSUNGEN	PASSEND FÜR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 175 mm	6933-099060	13,99 €	6937
Ø 195 mm	6938-099060	16,99 €	6942
Ø 245 mm	6943-099060	19,99 €	6947



ULTRAFLACH & SCHWENKBAR.

► Das 25° schwenkbare Downlight mit ultraflachem Design ist ideal für niedrige Einbauöffnungen geeignet und dank der neuen **FASTconnect** Schnellanschlussbox bietet es nicht nur eine unkomplizierte Installation, sondern auch eine flexible Lichtgestaltung mit dem integrierten **COLORselect** Farbwahlschalter.



PROLINE CIRCLEmini-flat

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Glas, klar
ABMESSUNGEN	Ø 82 mm, 27 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
SCHWENKBAR	25°
FARBTEMPERATUR	2.700 K 3.000 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	720 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



weiß

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
40,90 €	6929-099060



schwarz

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
40,90 €	6930-099060



edelstahl

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
40,90 €	6931-099060



PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 - 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	5180
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	5214
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTS-DIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	5425-1
NETTO-LISTENPREIS	81,90 €



NUR **27 mm** AUFBAUHÖHE INKL. SCHNELLANSCHLUSBOX.



SOCIAL MEDIA VIDEO



SOCIAL MEDIA VIDEO

KOMPAKTES DOWNLIGHT.

- Dieses spritzwassergeschützte IP44 Downlight mit extra flachem Aluminiumgehäuse lässt sich schnell und platzsparend montieren. Besonders einfach ist die Montage durch die stabilen Montageklammern.
- Inklusive ist die durchverdrahtbare Schnellanschlussbox mit integriertem, phasenabschnittsdimmbaren Netzteil (0-100%).
- "DIMtoZERO" sorgt für eine exzellente Dimmung.



PROLINE CIRCLEminidim



GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	Glas, klar
ABMESSUNGEN	Ø 85 mm, 34 mm
EINBAUÖFFNUNG	68 – 75 mm
SCHWENKBAR	25 °
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	580 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	97 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 40 °C bis + 50 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h



weiß		NETTO-LISTENPREIS 44,90 €	ARTIKEL-NR. 5426-030038
schwarz		NETTO-LISTENPREIS 44,90 €	ARTIKEL-NR. 5427-030038
edelstahl		NETTO-LISTENPREIS 49,90 €	ARTIKEL-NR. 5428-030038

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	5180
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	5214
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	5425-1
NETTO-LISTENPREIS	81,90 €



Durchverdrahtbare Schnellanschlussbox erspart die zusätzliche Montage von Kabelabzweigdosen.

SMART COOLING.

- ▶ Smart Cooling beschreibt die raumseitige Wärmeableitung durch den Aluminiumreflektor.
- ▶ Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54 Frontseitig).
- ▶ Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19).
- ▶ Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung).
- ▶ Abstandsfreie Montage zur Dämmung möglich.

NETZTEIL
INTEGRIERT



PROLINE CIRCLE_{ugr}



FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



Vorne

Hinten



PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

MONTAGEADAPTER, WEISS, ÄHNLICH RAL 9003

ABMESSUNGEN AUSSEN	PASSEND FÜR	ERWEITERTE EINBAUÖFFNUNG	NETTO- LISTEN PREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 130 mm	6 W	101 – 120 mm	10,49 €	6270
Ø 160 mm	13 W	130 – 150 mm	12,49 €	6271
Ø 210 mm	18 W	160 – 185 mm	14,49 €	6272
Ø 260 mm	25 W	211 – 240 mm	16,49 €	6273



	ABMESSUNGEN	EINBAU- ÖFFNUNG	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
6 W	Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	max. 630 lm	105 lm/W	46,90 €	3839-040090
	ABMESSUNGEN	EINBAU- ÖFFNUNG	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
13 W	Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	max. 1.417 lm	109 lm/W	59,90 €	3840-040090
	ABMESSUNGEN	EINBAU- ÖFFNUNG	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	max. 1.980 lm	110 lm/W	69,90 €	3841-040090
	ABMESSUNGEN	EINBAU- ÖFFNUNG	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
25 W	Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	max. 2.875 lm	115 lm/W	94,90 €	3842-040090

DIMMBAR.

► Im Vergleich zur **CIRCLEugr** ist bei dieser Leuchte das Netzteil wählbar und kann somit auch gedimmt werden.



OHNE
NETZTEIL

PROLINE CIRCLEugr-dim



FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2, 129,00 €)
NOTBELEUCHTUNG



Vorne

Hinten

Netzteilabh.



max. 5 W

ABMESSUNGEN	EINBAU- ÖFFNUNG	LED-BETRIEBS- STROM	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	300 mA	max. 500 lm	100 lm/W	43,90 €	4567-0FW090 ■



max. 11 W

Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	350 mA	max. 1.290 lm	117 lm/W	54,90 €	4568-0FW090 ●
--------------	----------------	--------	---------------	----------	---------	----------------------



max. 15 W

Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	500 mA	max. 1.620 lm	108 lm/W	64,90 €	4569-0FW090 ▲
--------------	----------------	--------	---------------	----------	---------	----------------------



max. 21 W

Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	700 mA	max. 2.650 lm	126 lm/W	89,90 €	4570-0FW090 ▼
--------------	----------------	--------	---------------	----------	---------	----------------------

ZUBEHÖR

MONTAGEADAPTER



weiß

ähnlich RAL 9003

ABMESSUNGEN AUSSEN	PASSEND FÜR	ERWEITERTE EINBAUÖFFNUNG	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 130 mm	5 W	101 – 120 mm	10,49 €	6270
Ø 160 mm	11 W	130 – 150 mm	12,49 €	6271
Ø 210 mm	15 W	160 – 185 mm	14,49 €	6272
Ø 260 mm	21 W	211 – 240 mm	16,49 €	6273



PASSENDE NETZTEILE

■●▲▼ Die farbigen Symbole kennzeichnen, welches Netzteil zu welcher Leuchte passt.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS- STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL- BATTERIE	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
NICHT DIMMBAR	7 W	300 mA	95 × 35 × 25 mm	nicht geeignet	21,99 €	4686 ■●▲▼
	13 W	350 mA	95 × 34 × 24 mm	nicht geeignet	21,99 €	4687 ■●▲▼
	16 – 33 W	400 – 700 mA	170 × 63 × 29 mm	geeignet	27,99 €	5333 ▼▲
PHASENAB-/ ANSCHNITT	8 – 13 W	200 – 350 mA*	122 × 41 × 23 mm	nicht geeignet	28,99 €	3140-1 ■●▲▼
	18 – 25 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	31,90 €	3138-1 ■●▲▼
1 – 10 V	24 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	31,90 €	5390 ▼▲
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungs- funktion	18 – 25 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	61,90 €	5068-1 ■●▲▼
KNX / PUSH	13 – 25 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	105,00 €	5030-1 ■●▲▼
CASAMBI	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	129,00 €	4989 ■●▲▼
ZIGBEE	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	109,00 €	5039 ■●▲▼

* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf die eingestellte Stromstärke den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

INKLUSIVE EXTERNEM NETZTEIL

- Der mattierte und facettierte Kombirefektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung und ist unempfindlich bei Fingerabdrücken.
- Das Metallgehäuse sorgt für optimale Wärmeableitung, ein Netzteil ist inklusive (nicht dimmbar).



ECOLINE CIRCLE_{ugr-eco}



GEHÄUSE	Aluminium, weiß
STANDARDREFLEKTOR	matt / facettiert
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h



	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
15 W	Ø 145, 82 mm	120 – 130 mm	max. 1.320 lm	88 lm/W	44,90 €	4973-0FW060
20 W	Ø 174, 89 mm	145 – 155 mm	max. 1.800 lm	90 lm/W	49,90 €	4974-0FW060
35 W	Ø 232, 113 mm	195 – 210 mm	max. 3.150 lm	90 lm/W	69,90 €	4975-0FW060

ANGENEHME LICHTSTIMMUNG.

- Durch tiefsitzenden Reflektor.
- Schnelle Montage dank integriertem, dimmbarem Netzteil und Leuchtenanschlussklemme.



ECOLINE CIRCLEcomfort-ac

ARTIKEL-NR.	4972-030040
GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
EINBAUÖFFNUNG	68 - 73 mm
ABMESSUNGEN	Ø 81 × 79 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	500 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	83 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h
NETTO-LISTENPREIS	24,99 €



AN/AB



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 - 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	5180
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	5214
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTS-DIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	5425-1
NETTO-LISTENPREIS	81,90 €



MULTISCREW. ALL-IN-ONE.

DOWNLIGHT ALLROUNDER MIT INTEGRIERTEM TREIBER




DEIN LICHT. DEINE REGELN.

Die kompakte Downlight-Serie **MULTISCREW** ist dank **integriertem Netzteil** sofort betriebsbereit. Abhängig vom Modell stehen Schutzarten bis **IP65** zur Verfügung und ermöglichen einen zuverlässigen Einsatz auch in **anspruchsvolleren Umgebungen**.

Mit einer **Bauhöhe von nur 43 mm**, der separaten Bestellbarkeit von Leuchte und **magnetischer Blende** sowie einer integrierten **Dimmfunktion** bietet **MULTISCREW** maximale Gestaltungsfreiheit bei minimalem Platzbedarf.


VIELSEITIG

NUTZE DIE MONTAGEMÖGLICHKEIT, DIE DU GERADE BRAUCHST

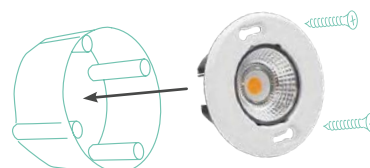


EINBAU IN ALLE STANDARD GERÄTEDOSEN

Z.B. Trockenbau-, Unterputz-, Brandschutzdosen und für Ortbeton oder Werksfertigung geeignet.



VERSCHRAUBUNGSMÖGLICHKEIT

Perfektes Temperaturmanagement ermöglicht die Schraubmontage in Massivholzdecken/-balken.



STECKMÖGLICHKEIT

Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage.




MAGNETISCH & INDIVIDUELL

FINDE DIE BLENDE, DIE ZU DEINEM STYLE PASST

RUND

Ø 80 mm, 5 mm



FARBE

Mattweiß

NETTO-
LISTENPREIS

6,29 €

ARTIKEL-NR.

5211

Mattschwarz

6,29 €

5212

Edelstahl gebürstet

10,49 €

5213

Gold gebürstet

10,49 €

5993



ECKIG

80 × 80 × 5 mm



FARBE

Mattweiß

NETTO-
LISTENPREIS

6,29 €

ARTIKEL-NR.

5252

Mattschwarz

6,29 €

5253

Edelstahl gebürstet

10,49 €

5254

Gold gebürstet

10,49 €

5994



DIESES DOWNLIGHT IST UNSER HIGHLIGHT.

- Das kompakte Downlight mit integriertem Treiber lässt sich leicht montieren und flexibel anpassen.
- Durch das hervorragende Wärmemanagement kann die Leuchte ohne Abstandshalter am Dämmmaterial anliegen.
- Werkzeuglos montierbare, magnetische und somit leicht auszurichtende Blenden, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, stehen zur Auswahl.



PROLINE MULTISCREW

GEHÄUSE	Kunststoff / Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 80, 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 50 – 70 mm
EINBAUTIEFE	38 mm
KABELLÄNGE	8 cm
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h



PRODUKTVIDEO



SOCIAL MEDIA VIDEO



BLENDE
findest du auf
Seite 45.

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR. **5180**

NETTO-LISTENPREIS 39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR. **5214**

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR. **5425-1**

NETTO-LISTENPREIS 81,90 €



FARB-
TEMPERATUR
3.000 K

FARBWIEDER-
GABEINDEX
Ra > 92

LEISTUNGS-
AUFNAHME
5 W

NETTO-
LICHTSTROM
430 lm

EFFIZIENZ
86 lm/W

NETTO-
LISTENPREIS
45,90 €

ARTIKEL-NR.

5210-030036

MULTISCREWplus **IP65**



FARB-
TEMPERATUR
3.000 K
4.000 K

FARBWIEDER-
GABEINDEX
Ra > 82

LEISTUNGS-
AUFNAHME
6 W

NETTO-
LICHTSTROM
600 lm
620 lm

EFFIZIENZ
100 lm/W
103 lm/W

NETTO-
LISTENPREIS
51,90 €

ARTIKEL-NR.

5424-030036

5424-040036

DEIN LICHT, DEINE REGELN.

► Unser Allrounder – jetzt auch mit **COLORselect**.



PROLINE MULTISCREW^{CS}



ARTIKEL-NR.	6994-199036
ABMESSUNGEN	Ø 78 mm, 42 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 50 – 68 mm
EINBAUTIEFE	42 mm
KABELLÄNGE	8 cm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	420 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	5 W
EFFIZIENZ	84 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	51,90 €



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR. **5180**

NETTO-LISTENPREIS 39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR. **5214**

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTS-DIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR. **5425-1**

NETTO-LISTENPREIS 81,90 €



BLENDEN
findest du auf
Seite 45.



EINE LEUCHE - 3 LICHTFARBEN

3.000 K



WW = Warm White

4.000 K



NW = Neutral White

5.700 K



DL = Day Light

LASS DIE SONNE REIN!

► **SUNSET**dimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign.



PROLINE MULTISCREW_{sun}

ARTIKEL-NR.	5245-030036
ABMESSUNGEN	Ø 80 mm, 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 50 – 70 mm
EINBAUTIEFE	38 mm
KABELLÄNGE	8 cm
FARBTEMPERATUR	2.200 – 3.000 K / Sunset-dimming
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	340 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	5 W
EFFIZIENZ	68 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
NETTO-LISTENPREIS	56,90 € (ohne Blende)



PRODUKTVIDEO



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR. 5180

NETTO-LISTENPREIS 39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR. 5214

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTS-DIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR. 5425-1


NETTO-LISTENPREIS 81,90 €



BLENDEN
findest du auf
Seite 45.



SUNSETDIMMING ERZEUGT WARME LICHTSTIMMUNGEN

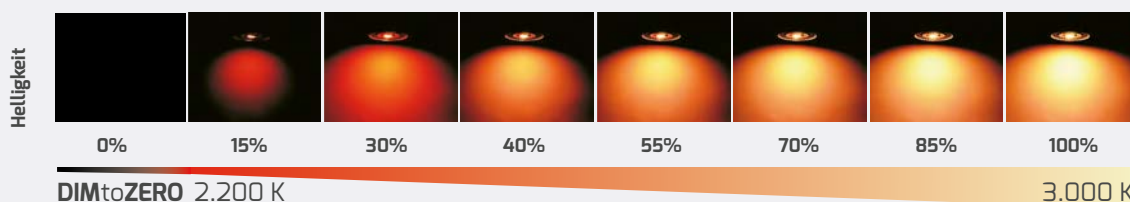



FEUERFEST UND 360° SCHWENKBAR.

- ▶ Mit der **HEATspin** präsentieren wir ein bis zu 90 Minuten feuerbeständiges Downlight (getestet mit EN 1365-2:2014 Feuerwiderstandsprüfung für tragende Bauteile - abhängig vom geprüften Deckenaufbau).
- ▶ Ein weiteres Highlight: Die Linse ist um 360° schwenkbar. Der verbaute COB LED-Chip sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Effizienz.



HIGHLINE HEATspin



GEHÄUSE Stahl, weiß, ähnlich RAL9016

ABDECKUNG Kunststoff, transparent

ABMESSUNGEN Ø 90 mm, 37 mm

EINBAUÖFFNUNG Ø 68 mm

FARBTEMPERATUR 2.700 K
3.000 K
4.000 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92

EINGANGSSPANNUNG 186 – 240 V AC/DC

NETTO-LICHTSTROM 830 lm

LEISTUNGSAufNAHME 7 W

EFFIZIENZ 118 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +40 °C

NUTZLEBENSDAUER 50.000 h



EN 1365-2:2014



weiß

NETTO-LISTENPREIS **ARTIKEL-NR.**

50,90 € 6650-199060



schwarz

NETTO-LISTENPREIS **ARTIKEL-NR.**

50,90 € 7045-099060

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR. 5180

NETTO-LISTENPREIS 39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR. 5214

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR. 5425-1

NETTO-LISTENPREIS 81,90 €



DOWNLIGHT MIT SENSOREN.

- ▶ Die **SENSOLight** ist mit einem Tageslicht- und Bewegungssensor ausgestattet.
- ▶ Fixierte Werte von 20 Lux für den Tageslichtsensor und einer Abschalt-automatik von 120 Sekunden die nicht veränderbar sind - somit ist kein Einstellen der Parameter notwendig.
- ▶ Die durchverdrahtbare Schnellanschlussbox ermöglicht eine schnelle, platzsparende Montage.
- ▶ Angenehmes Licht: Blendfreies Leuchtendesign erreicht sie durch die zurückgesetzte Optik.
- ▶ Ein Bajonetverschluss ermöglicht einfaches Trennen und Austauschen der Leuchte vom Netzteil.


ECOLINE
SENSOLight


ARTIKEL-NR.	6421-030036
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 85, 50 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 75 mm
SENSOR	Tageslichtsensor Bewegungssensor
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.050 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	12 W
EFFIZIENZ	87 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
NETTO-LISTENPREIS	41,90 €



ERFASSUNGSBEREICH DES SENSORS

120° auf 3 m Entfernung



Inklusive praktischer 3-polig durchverdrahtbarer Schnellanschlussbox, die eine einfache Installation ermöglicht.

EASY GOING.

- ▶ Durch ihre kompakte Bauweise passt die schraubbare Stufenleuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz.
- ▶ Die Montage erfolgt schnell und unkompliziert durch das integrierte 230 V-Netzteil und magnetische Blende.
- ▶ Platzsparende Durchverdrahtung: Dank der integrierten Druck-Steckklemme.
- ▶ Durch eine versteckte Anordnung der Leuchtfläche werden Treppenstufen blendfrei ausgeleuchtet.



PROLINE EASYSTAIR



ABMESSUNGEN	82 × 82 × 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	53 × 53 × 40 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	70 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	1,5 W
EFFIZIENZ	47 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h



Vorne

Hinten



PRODUKTVIDEO

weiß



NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
41,90 €	5414-130080

schwarz




NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
41,90 €	5415-130080


silber



NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
41,90 €	5423-130080

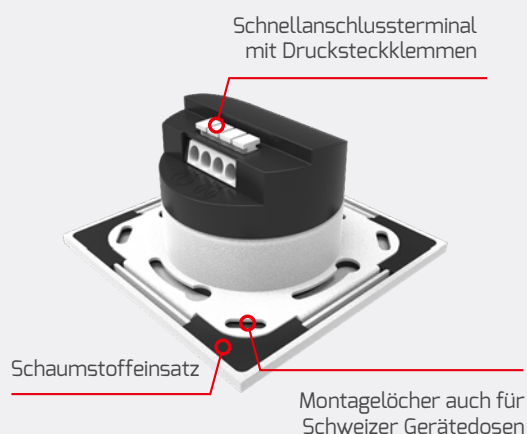

Ein integrierter Treiber und Drucksteckklemmen sorgen für eine einfache Montage. Die vorgestanzten Löcher an den Ecken ermöglichen einen leichten Einbau auch mit Schweizer Einbaudosen. Schaumstoffeinsätze an allen 4 Kanten verhindern einen Lichtaustritt an der Wand.

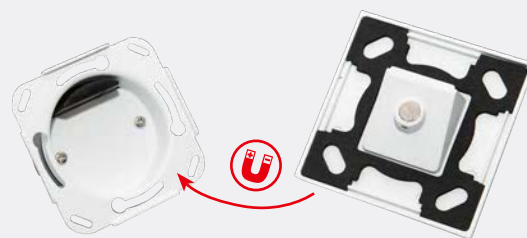

Die farbige Blende lässt sich magnetisch an der Leuchte befestigen und erleichtert dadurch die Montage.

ARTIKEL-NR. 5414-130080 und 5415-130080 sind ab jetzt auch mit Schweizer Gerätedosen kompatibel.



SENSORTIONELL.

- **EASYSTAIR** mit Upgrade:
Integrierter Tageslicht- und Bewegungssensor.



PROLINE EASYSTAIRsensor

ABMESSUNGEN	82 × 82 × 45 mm
EINBAUÖFFNUNG	53 × 53 × 40 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	50 lm
LEISTUNGSAufNAHME	1,5 W
EFFIZIENZ	47 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h



Vorne

Hinten

SENSOR

SENSOR



NETTO-
LISTENPREIS ARTIKEL-NR.

weiß

51,90 €

6662-030080



NETTO-
LISTENPREIS ARTIKEL-NR.

schwarz

51,90 €

6663-030080




NETTO-
LISTENPREIS ARTIKEL-NR.

silber

51,90 €

6664-030080

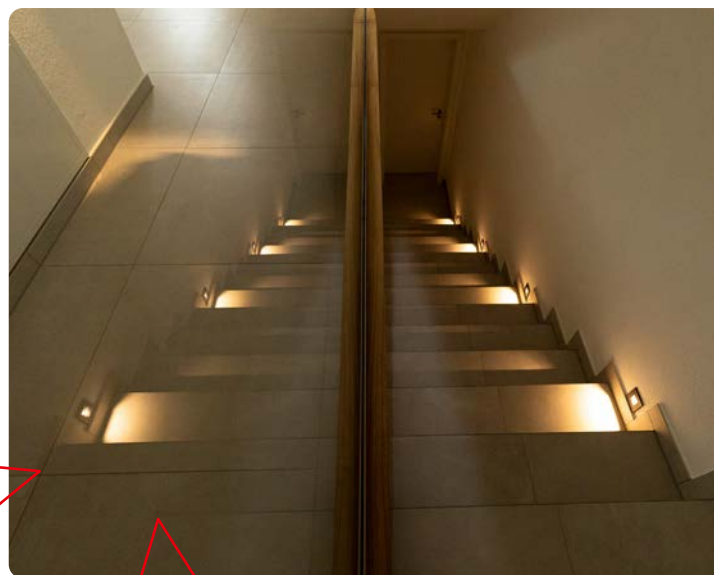



SENSOREINSTELLUNGEN

TAGESLICHTSENSOR



SENSOR

Der integrierte Tageslichtsensor aktiviert die Leuchte bei Umgebungshelligkeiten unter 20 Lux und lässt sich bei Bedarf über einen Ein-/Ausschalter deaktivieren (Sonne: aus, Mond: an).

BEWEGUNGSSENSOR



SENSOR

Der Bewegungssensor erfasst einen Winkel von 120° und eine Reichweite von 3 Metern. Bei erkannter Bewegung wird die Leuchte für 30 Sekunden aktiviert.

LEUCHTET DIR DEN WEG.

- Speziell entwickelt, um in den Rahmen eines 2-fach- oder 3-fach-Wandschalters neben dem Lichtschalter oder einer Steckdose installiert zu werden, bietet die **EASYGUIDE** eine elegante und platzsparende Beleuchtungslösung.
- Passend für alle gängigen 55er Einbaurahmen.
- Energieverbrauch: Nur 1,5W!



PROLINE EASYGUIDE



ARTIKEL-NR.	6659-030080
GEHÄUSE	weiß
ABMESSUNGEN	71 × 71 × 51 mm (Montagerahmen inkl. Aufsatz)
EINBAUÖFFNUNG	53 × 53 × 40 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	50 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	1,5 W
EFFIZIENZ	47 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



Vorne

Hinten



SOCIAL MEDIA VIDEO



Passend in alle Standard-Abdeckrahmen.
Maße Aufsatz: 55 × 55 × 29 mm

MIT LINSE ODER REFLEKTOR.

- Aufgrund der geringen Einbautiefe und der verhältnismäßig großen Blende ist die **CIRCLEmini-ac** perfekt für Sanierungen geeignet.
- Einfache Montage: Integriertes Netzteil und 15 cm Anschlusskabel.
- Flexible Ausleuchtung durch schwenkbare LED-Einheit.




ECOLINE CIRCLEmini-ac

GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
EINBAUÖFFNUNG	68 – 75 mm
EINBAUTIEFE	40 mm
KABELLÄNGE	15 cm
SCHWENKBAR	30°
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGSAufNAHME	5 W
NETTO-LICHTSTROM	400 lm
EFFIZIENZ	80 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	20.000 h



GERINGE EINBAUTIEFE
DURCH INTEGRIERTEN
TREIBER
.....
**NUR
40 mm**

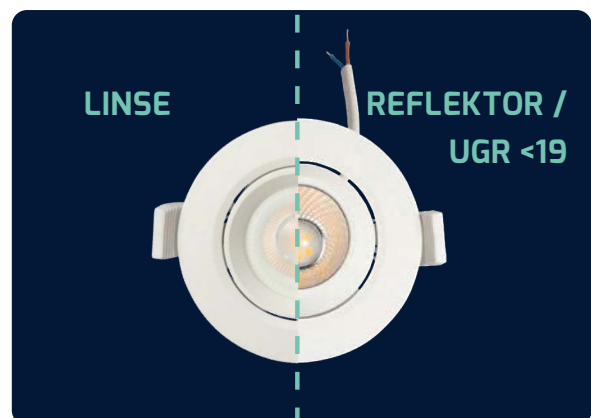

Beide Versionen sind um 30° schwenkbar

Version mit Linse

ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 85 × 36 mm	20,99 €	4971-030040



Version mit Reflektor


ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 85 × 44 mm	20,99 €	4970-030040

VARIATIONEN OHNE ENDE.

- Für die **MULTI** Serie gibt es eine große Auswahl an runden und eckigen Blenden.
- Die Montage erfolgt schnell: Durch die Schnellanschlussklemme mit Durchverdrahtungsmöglichkeit und Kabelzugentlastung am Netzteil (Phasenan-/abschnittsdimmbare) für werkzeuglose Installation.
- **SUNSET** dimming sorgt für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign.

IP65


SUNSETDIMMING ERZEUGT WARMER LICHTSTIMMUNGEN

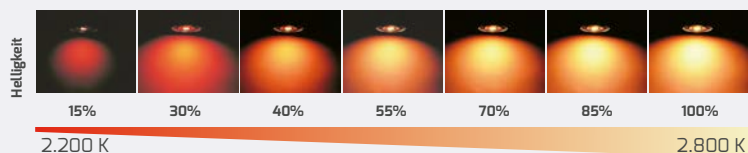

PROLINE MULTIsun

ARTIKEL-NR.	3422
ABMESSUNGEN	Ø 80, 44 mm
EINBAUÖFFNUNG	68 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 500 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	8 W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
NETTO-LISTENPREIS	39,90 € (ohne Blende)



PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	5180
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	5214
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTS-DIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	5425-1
NETTO-LISTENPREIS	81,90 €



PROLINE MULTIp65*

ARTIKEL-NR.	4886
ABMESSUNGEN	Ø 85 × 33 mm
KABELLÄNGE	120 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	76 mm nur Leuchtmittel 125 mm mit Schnellanschl.
SOCKEL	GU10
NETTO-LISTENPREIS	14,99 €



Vorne


Schnell-
anschlussklemme

ZUBEHÖR

ALTERNATIVES ANSCHLUSSKABEL G5,3

ARTIKEL-NR.	4888
SOCKEL	G5,3
KABELLÄNGE	125 mm
NETTO-LISTENPREIS	2,49 €


KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2, 129,00 €)
NOTBELEUCHTUNG

* Nur solange der Vorrat reicht.



BLENDEN FÜR **MULTIsun** und **MULTIp65***



Rund

ABMESSUNGEN Ø 83 mm

NETTO-LISTENPREIS 5,99 €

FARBE

Mattweiß

Anthrazit

Mattschwarz

Aluminium gebürstet

ARTIKEL-NR.

3424

3427

3429

3430



Eckig

ABMESSUNGEN 84 × 84 mm

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €

FARBE

Mattweiß

Nickel satiniert

Messing antik

Chrom

Mattschwarz

ARTIKEL-NR.

3431

3432

3433

3435

3436



Befestigung mit Bajonettverschluss



MULTIp65 wird mit durchverdrahtbarem und dimmbarem Netzteil geliefert

* Nur solange der Vorrat reicht.



PROLINE COMFORTgu10

ARTIKEL-NR.	4887
ABMESSUNGEN	Ø 85 × 44 mm
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
EINBAUÖFFNUNG	Ø 75 mm
EINBAUTIEFE	111 mm nur Leuchtmittel 134 mm mit Schnellanschl.
SOCKEL	GU10
NETTO-LISTENPREIS	19,99 €



Schnellanschluss-
klemme



Fassung inkl.
schnell
montierbarem
Anschluss-
kasten



PROLINE MINIgu10

ARTIKEL-NR.	4852*
ABMESSUNGEN	Ø 83 mm, 24 mm
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	86 mm nur Leuchtmittel 122 mm mit Schnellanschl.
SCHWENKBAR	30°
SOCKEL	GU10
NETTO-LISTENPREIS	11,99 €



PRODUKTVIDEO



Schnellanschluss-
klemme



Fassung inkl. schnell
montierbarem Anschlusskasten




Mit Bajonettverschluss

ZUBEHÖR FÜR COMFORTgu10 UND MINIgu10



Alternatives Anschlusskabel G 5,3

ARTIKEL-NR.	4888
SOCKEL	G5,3
KABELLÄNGE	125 mm
NETTO-LISTENPREIS	2,49 €



* Nur solange der Vorrat reicht.

GETRENNTE TECHNIK. KONSTANTE PERFORMANCE.

- Besonderheit dieses Downlights:
Der wärmeentkoppelte Treiber in einem separaten Gehäuse.
- Die gleichmäßige Lichtverteilung wird durch eine spezielle Streuscheibe gesteuert.

60°
SCHWENKBAR



PROLINE FLEXA



ARTIKEL-NR.	1946-0FW100
GEHÄUSE	weiß
ABMESSUNGEN	240 × 145 × 103 mm
EINBAUÖFFNUNG	130 × 227 mm
DREH - / SCHWENKBAR	- / 60°
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 4.180 lm*
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 38 W
EFFIZIENZ	max. 110 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	129,00 €



ZUBEHÖR

MONTAGEADAPTER FÜR EINBAUÖFFNUNGEN
GRÖßER ALS 130 × 227 mm, BIS ZU 180 × 270 mm

ARTIKEL-NR.	1946-2
EINBAUÖFFNUNG	bis 180 × 270 mm
NETTO-LISTENPREIS	17,99 €



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem [Online Produktverzeichnis](#) unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



ANBAULEUCHTEN

ELEGANZ MIT CHARAKTER.

- Die Anbauleuchte in Rauchglasoptik verbindet hochwertiges Design mit stabiler Metallbasis.
- Das gleichmäßige, gedämpfte Licht ist ideal für Lounges, Hotellobbys, Bars, Schlafzimmer und stilvolle Wohnräume.



PROLINE LUNA^{noir}

ARTIKEL-NR.	6918-027120
ABMESSUNGEN	Ø 400, 105 mm
GEWICHT	0,9 kg
ABDECKUNG	Kunststoff
GEHÄUSE	Stahl + PMMA
FARBTEMPERATUR	2.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	1.480 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	20 W
EFFIZIENZ	74 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	89,90 €



PRODUKTVIDEO



SOCIAL MEDIA VIDEO

Netzteil



Durchverdrahtbarer Schnellanschluss



RUNDER BLICKFANG.

- Die **DISCugr** ist ein Blickfang – egal ob als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte. Dabei zeichnet sie sich durch ihre hohe Effizienz (bis zu 134lm/W) und eine einfache Montage aus (**EASY**base-Plattform).
- In 4 Größen erhältlich, erzeugt sie durch indirekten Lichtanteil ein angenehmes Raumgefühl.



INTEGRIERTES
DALI 2
NETZTEIL


PROLINE DISCugr



FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO

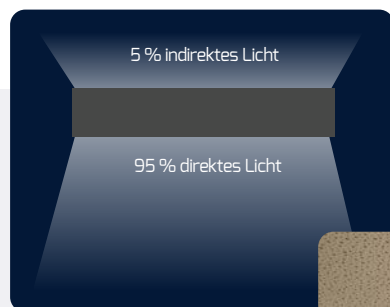

ZUBEHÖR

ABHÄNGESET WEISS

ARTIKEL-NR. 6455

NETTO-LISTENPREIS 76,90 €



ABHÄNGESET SCHWARZ

ARTIKEL-NR. 5204

NETTO-LISTENPREIS 76,90 €



NOTLICHTEINSATZ FÜR
DALI-2 STEUERUNG

ARTIKEL-NR. 6686

NETTO-LISTENPREIS 165,00 €



HINWEIS:

Dank ausreichend großem Schnellanschlussraum ist der Notlichteinsatz (**Art.Nr. 6686**) passend für alle Leuchtenvarianten.



Einfache und schnelle Montage über die EASYbase Plattform mit Bajonettverschluss.



40 W	FARBE	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 400 mm, 86 mm	weiß	3,2 kg	max. 4.920 lm	max. 123 lm/W	429,00 €	6262-099090
	schwarz					5200-199090

60 W	FARBE	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 600 mm, 86 mm	weiß	6,9 kg	max. 7.360 lm	max. 123 lm/W	549,00 €	6263-099090
	schwarz					5201-199090

75 W	FARBE	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 800 mm, 86 mm	weiß	11 kg	max. 9.450 lm	max. 126 lm/W	869,00 €	6264-099090
	schwarz					5202-0FW090

Da der **ARTIKEL-NR. 5202-0FW090** als einziger der Serie **DISCugr** POWERselect bietet, entfällt hierfür die BEG-förderfähigkeit und Dimmbarkeit über DALI.



90 W	FARBE	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 1.000 mm, 86 mm	weiß	14,5 kg	max. 12.100 lm	max. 134 lm/W	999,00 €	6265-099090
	schwarz					5203-099090

FLY ME TO THE MOON.

- ▶ Mit ihrem Acrylglasring mit Microdruck setzt die **MOONBASE** attraktive Lichteffekte.
- ▶ Die abnehmbare Frontabdeckung ermöglicht eine einfache Montage an Decke und Wand.
- ▶ **COLORselect** ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in Hotels, Restaurants, usw.

PROLINE MOONBASE®



ARTIKEL-NR. 5392-099360

ABMESSUNGEN Ø 370, 46 mm

GEWICHT 1,15 kg

ABDECKUNG Silber, inklusive

GEHÄUSE Aluminium + PMMA

FARBTEMPERATUR 3.000 K
3.500 K
4.000 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 186 – 240 V AC/DC

NETTO-LICHTSTROM 2.160 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 18 W

EFFIZIENZ 120 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +45 °C

NUTZLEBENSDAUER 50.000 h

NETTO-LISTENPREIS 129,00 €



SCHAFFT ATMOSPHÄRE.

- Kompatibel mit den Serien **GALAXO**, **SURFACE** und **LUNA**: Das hochwertige Stahlgehäuse in modernem Design mit matt-schwarzer Außen- und goldener Innenbeschichtung sorgt für eine edle Atmosphäre und wertet den gesamten Raum auf - egal ob bei Decken-, Wand- oder Pendelmontage.



PROLINE DESIGNreflektor

ARTIKEL-NR.	6497
GEHÄUSE	Stahl, außen: schwarz, innen: gold
ABMESSUNGEN	Außen: Ø 461, 93 mm Innen: Ø 200 mm
GEWICHT	1,1 kg
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €



PASSEND FÜR AUSGEWÄHLTE
MODELLE VON
GALAXO, SURFACE & LUNA



SURFACE
Ø 300 mm

	ARTIKEL-NR.
SURFACE	4370-299120
SURFACE sensor	4485-299120
SURFACE dali	4930-199120
SURFACE exit	4933-199120
SURFACE sensor-exit	4932-199120



LUNA
Ø 330 mm

	ARTIKEL-NR.
LUNA	2347-399120
LUNA sensor	2834-4FW180
LUNA exit	3620-399120
LUNA e27-sensor	4839-0E27

ZUBEHÖR

PENDELSET SCHWARZ, DECKENBALDACHIN
INKL. 1,60 m KABEL

ARTIKEL-NR.	6498
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €



GALAXO *
Ø 300 mm

	ARTIKEL-NR.
GALAXO	5440-099120



QUERSCHNITT DES DESIGN-
REFLEKTORS IN VERBINDUNG
MIT ANBAULEUCHE LUNA

* Nur in Kombination mit dem Abstandshalter **Art. Nr. 5444** verwendbar.
Keine Pendelmontage möglich.

GALAKTISCH GUT.

- ... und das in 3 verschiedenen Größen.
- Die **GALAXO** zeichnet sich durch ihre flache Bauweise aus, ein indirekter Lichtanteil ist zuschaltbar.
- Montiert werden kann sie an Decke, Wand sowie mit Zubehör auch als Pendelleuchte.

Sehr
flaches
Design mit
24 mm

PROLINE GALAXO


GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EFFIZIENZ	120 - 130 lm/W
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



SOCIAL MEDIA VIDEO

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 - 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	5180
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	5214
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	5425-1
NETTO-LISTENPREIS	81,90 €



MONTAGEZUBEHÖR

MONTAGEPLATTE FÜR GALAXO Ø 300 mm

ARTIKEL-NR.	5444
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €

PENDELSET 1,5 m für Ø 300 und 400 mm

ARTIKEL-NR.	5446
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €

DESIGNreflektor für Ø 300 mm

ARTIKEL-NR.	6497*
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €



MONTAGEPLATTE FÜR GALAXO Ø 400 mm

ARTIKEL-NR.	5445
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €

PENDELSET 1,5 m für Ø 600 mm

ARTIKEL-NR.	5450
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €


PENDELSET SCHWARZ, DECKEN-BALDACHIN INKL. 1,60 m KABEL

ARTIKEL-NR.	6498
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €



* Der Designreflektor ist mit der Galaxo nur für die Wandmontage in Kombination mit dem Abstandshalter Artikel-Nr.: 5444 verwendbar. Keine Pendelmontage möglich.

EINE LEUCHE - VIELE FEATURES.



UP AND DOWNLIGHT

Schaltbare, indirekte Beleuchtung ermöglicht auch die direkte Aufbaumontage an Wand oder Decke



3 MONTAGEARTEN

Direkte Anbaumontage, Anbaumontage mit Backlight und stufenlos einstellbare Seilabhängung



DIMMEN

Flexible Dimmmöglichkeiten (Phasen- an- und abschnittsdimmbar) sorgen für eine angenehme Atmosphäre

BESTELLMATRIX DER MONTAGEARTEN

DIREKTE ANBAUMONTAGE

ANBAUMONTAGE MIT BACKLIGHT

MONTAGE ALS PENDELLEUCHE

GALAXO Ø 300 mm

ARTIKEL-NR. 5440-099120



MONTAGEPLATTE Ø 300 mm

ARTIKEL-NR. 5444



PENDELSET Ø 300 / 400 mm

ARTIKEL-NR. 5446

GALAXO Ø 400 mm

ARTIKEL-NR. 5441-099120



MONTAGEPLATTE Ø 400 mm

ARTIKEL-NR. 5445



PENDELSET Ø 300 / 400 mm

ARTIKEL-NR. 5446

GALAXO Ø 600 mm

ARTIKEL-NR. 5442-099120

MONTAGEPLATTE INKL. 4
ABSTANDSHALTERN IM LIEFER-
UMFANG ENTHALTEN VON

ARTIKEL-NR. 5442-099120



PENDELSET Ø 600 mm

ARTIKEL-NR. 5450



300 mm

ABMESSUNGEN
Ø 293 × 24 mm

LEISTUNGS-
AUFNAHME
20 W

NETTO-
LICHTSTROM
max. 2.480 lm

NETTO-
LISTENPREIS
99,90 €

ARTIKEL-NR.
5440-099120


400 mm

ABMESSUNGEN
Ø 397 × 24 mm

LEISTUNGS-
AUFNAHME
30 W

NETTO-
LICHTSTROM
max. 3.900 lm

NETTO-
LISTENPREIS
159,00 €

ARTIKEL-NR.
5441-099120


600 mm

ABMESSUNGEN
Ø 600 × 24 mm

LEISTUNGS-
AUFNAHME
38 W

NETTO-
LICHTSTROM
max. 4.830 lm

NETTO-
LISTENPREIS
269,00 €

ARTIKEL-NR.
5442-099120



FLEXIBEL. NACHHALTIG. DURCHDACHT.

- Universelle Lochung und 5-polige Schnellanschlussklemme ermöglichen einfache Montage und Verkabelung.
- Kompatibel mit sehr vielen **QUICK-FIX** Sanierungsleuchten bis Ø 300 mm.
- Lüftungsschlitze und austauschbare Komponenten sorgen für optimale Wärmeableitung und Nachhaltigkeit.



LUNA



SURFACE

OHNE
LEUCHT-
MITTEL

PROLINE LUNA Leuchtengehäuse

ARTIKEL-NR.	6894
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 380, 115 mm
NETTO-LISTENPREIS	33,90 €



SOCIAL MEDIA VIDEO

PROLINE LUNAe27

ARTIKEL-NR.	4837-0E27
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 330, 95 mm
SOCKEL	E27 nur LED max. 12 W
NETTO-LISTENPREIS	33,90 €



PRODUKTVIDEO zu
e27 Leuchtengehäusen

PROLINE LUNAe27-sensor

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
- Folgende Werte sind stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 6 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer

ARTIKEL-NR.	4839-0E27
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 330, 95 mm
SENSOR	Bewegungssensor
SOCKEL	E27 nur LED max. 12 W
NETTO-LISTENPREIS	57,90 €



PROLINE SURFACE Leuchtengehäuse

ARTIKEL-NR.	6895
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 380, 95 mm
NETTO-LISTENPREIS	33,90 €



PROLINE SURFACEe27

ARTIKEL-NR.	4979-0E27
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 350, 80 mm
SOCKEL	E27 nur LED max. 12 W
NETTO-LISTENPREIS	33,90 €




**HINWEIS:**

Das Plug-&-Play-Prinzip ermöglicht die einfache Integration der Netzteile in die Gehäuse der LUNA- und SURFACE-Serie. In der QUICK-FIXadapt-Serie erfolgt die Stromversorgung über einen DC-Stecker, was den Austausch von Netzteil oder LED-Leuchte auch durch Nicht-Fachkräfte erlaubt.

ALLE GEHÄUSE SIND KOMPATIBEL MIT DIESEN QUICK-FIX MODELLLEN

QUICK-FIX MODELL	FARB-TEMPERATUR	ARTIKEL-NR.
QUICK-FIXplus 8 W Ø 120, 40 mm	3.000 K 4.000 K	3376-130170 3377-140170
QUICK-FIXplus 12 W Ø 180, 40 mm	3.000 K 4.000 K 5.700 K	3378-130170 3379-140170 6796-057170
QUICK-FIXplus 11 + 4 W Ø 180, 40 mm	3.000 K 4.000 K	3487-130170 3487-140170
QUICK-FIXplus 19 W Ø 240, 40 mm	3.000 K 4.000 K 5.700 K	3380-130170 3381-140170 6797-057170
QUICK-FIXplus 34 + 4 W Ø 300, 40 mm	3.000 K 4.000 K	6207-030170 6207-040170
QUICK-FIXtwilight Ø 120, 35 mm	3.000 K	6212-030170
QUICK-FIXpico 75 × 25 × 20 mm	3.000 K 4.000 K	6584-030120 6584-040120
QUICK-FIXadapt 14 W Ø 170, 22 mm	3.000 K 4.000 K	6898-030170* 6898-040170*
QUICK-FIXadapt 18 W Ø 248, 22 mm	3.000 K 4.000 K	4857-030170* 4858-040170*
QUICK-FIXadapt 29 W Ø 300, 22 mm	3.000 K 4.000 K	6161-030170* 6161-040170*

* wird ohne Netzteil geliefert

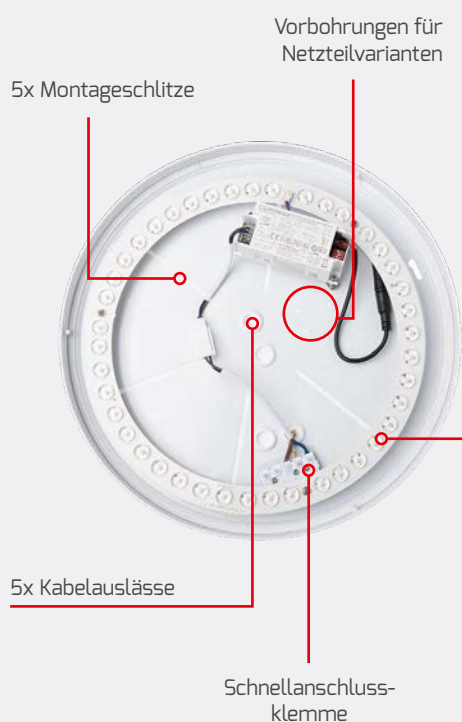

RUND UND ROBUST.

- ▶ Schlagfestes Polycarbonatgehäuse und spritzwassergeschütztes Design für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche.
- ▶ Montagefreundlicher Bajonettverschluss (Grundplatte **EASYbase**) sowie modulare Bauweise (LED-Modul und Netzteil werkzeuglos tauschbar).
- ▶ Twistlock (Drehverschluss) für eine einfache und schnelle Montage.



TWISTLOCK
einfache
Montage

PROLINE SURFACE



GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C 0 °C bis +45 °C (SURFACE exit/-sensor-exit)
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



Förderfähig
abhängig
von Version



PRODUKTVIDEO

IK10
IP54



ZUBEHÖR

INFRAROT-FERNBEDIENUNG FÜR **SURFACE**sensor

ARTIKEL-NR.	5713
ABMESSUNGEN	120 × 45 × 18 mm
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €



DESIGNreflektor

ARTIKEL-NR.	6497
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €



PENDELSET SCHWARZ, DECKEN-
BALDACHIN INKL. 1,60 m KABEL

ARTIKEL-NR.	6498
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €



2x Kabelauslässe

Anschlussraum



SURFACE

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
11 W	Ø 250, 62 mm	max. 1.460 lm	max. 133 lm/W	89,90 €	4369-299120
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.800 lm	max. 127 lm/W	99,90 €	4370-299120
max. 26 W 	Ø 400, 62 mm	max. 3.380 lm*	max. 127 lm/W*	179,00 €	4371-299120



SURFACEsensor

- ▶ Leistung in 9 Stufen einstellbar (5 bis 25 Watt) über Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Die Leuchte kann über die Fernbedienung programmiert werden, jede Änderung wird optisch quittiert
- ▶ Zwei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft
- ▶ Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
Reichweitenbereich (bis zu 10 m), Tageslichtsensor, Leuchtdauer, Standby Helligkeit, Grundhelligkeit, Sensor An/Aus



HINWEIS:
Zum Einstellen der Sensorfunktionen Fernbedienung (5713) erforderlich. Bitte dazu bestellen.

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
21 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.630 lm	max. 125 lm/W	179,00 €	4485-299120

SURFACEdali

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.670 lm	max. 121 lm/W	169,00 €	4930-199120
25 W	Ø 400, 62 mm	max. 3.275 lm	max. 131 lm/W	199,00 €	4931-199120

SURFACEsensor-exit

- ▶ Leistung in 9 Stufen einstellbar (5 bis 25 Watt) über Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Die Leuchte kann über die Fernbedienung programmiert werden, jede Änderung wird optisch quittiert
- ▶ Zwei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft



HINWEIS:
Zum Einstellen der Sensorfunktionen Fernbedienung (5713) erforderlich. Bitte dazu bestellen.

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LEUCHTDAUER	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.700 lm	max. 124 lm/W	3 h bei 200 lm	199,00 €	4932-199120


SURFACEexit

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LEUCHTDAUER	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.740 lm	max. 124 lm/W	3 h bei 200 lm	189,00 €	4933-199120

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem [Online Produktverzeichnis](#) unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

DIE ECO VARIANTE MIT POWER.

- Schnelle und einfache Montage durch vorbefestigtes Stahlseil an der Montagegrundplatte mit integriertem Kabelsteckanschluss.
- Zentrale oder seitliche Kabeleinführung möglich, großer Kabelstauraum für bedienerfreundliche Montage.
- Diebstahlschutz und Absturzsicherung durch Snap-In Abdeckung.

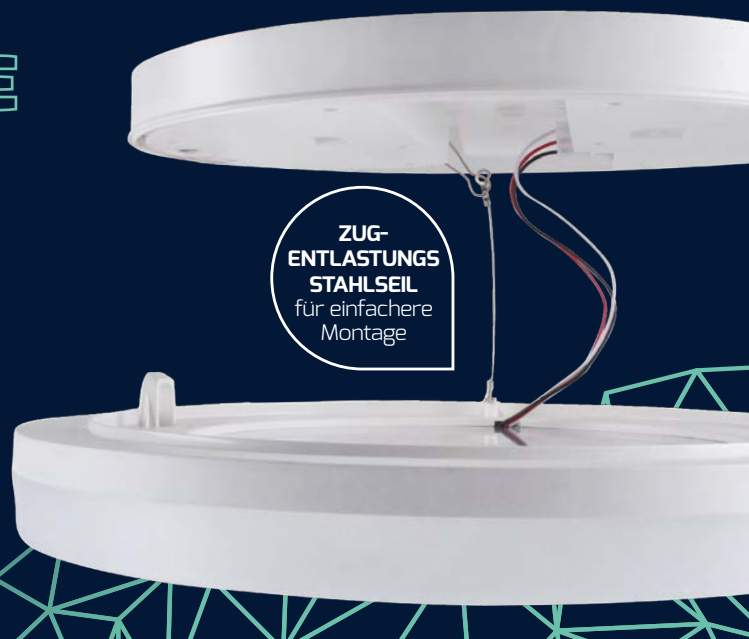

**ZUG-
ENTLASTUNGS
STAHLSEIL**
für einfachere
Montage

ECOLINE SURFACEeco



GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



Zum einfachen Öffnen des Leuchtengehäuses ist im Lieferumfang ein Metallstift enthalten.

Durch leichtes Drücken des auf beiden Seiten angebrachten Knopfes löst sich die Basis vom Leuchtengehäuse.

LEISTUNGS- AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
17 W	Ø 220, 51 mm	max. 1.700 lm	max. 100 lm/W	59,90 €	6480-099120
max. 30 W	Ø 330, 51 mm	max. 3.050 lm*	max 102 lm/W*	79,90 €	6481-099120



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem [Online Produktverzeichnis](#) unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



COLORselect Schalter

POWERselect Schalter
(nur bei 6481-099120)

Zentrale
Kabeleinführung

Seitliche
Kabeleinführung

Kabelstauraum

Anschlussterminal

Austauschbare Leuchteinheit

Seitliche Kabeleinführung

Zugentlastungsseil

COLORselect



3.000 K



4.000 K



5.700 K

POWERselect



30 W



25 W



18 W

DIE RUNDE LÖSUNG FÜR JEDES PROJEKT.

- Highlight der **LUNA** ist die gefrostete, stabile PMMA-Kunststoffabdeckung, welche für schattenfreie Lichtverteilung sorgt.
- Durch die integrierte Leuchtenanschlussklemme ist sie für Durchverdrahtung geeignet – und das bei einer hohen Effizienz von bis zu 139 lm/W.

Bis zu
139
lm/W

PROLINE LUNA



GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	2,2 mm PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C 0 °C bis +40 °C (LUNAexit)
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

DESIGNreflektor

ARTIKEL-NR. 6497

NETTO-LISTENPREIS 59,90 €



PENDELSET SCHWARZ, DECKEN-BALDACHIN INKL. 1,60 m KABEL

ARTIKEL-NR. 6498

NETTO-LISTENPREIS 30,90 €



ERFASSUNGSBEREICH DES SENSORS

Halbkugelförmig in Leuchtrichtung, bis zu 10 m



SENSOREINSTELLUNGEN

SENSOR MIT KORRIDORFUNKTION

1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 %) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN

- a Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
- b Tageslichtsensor
- c Leuchtdauer
- d Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)



LUNA



EINGANGSSPANNUNG 186 – 240 V AC/DC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,60 kg	max. 2.340 lm	max. 130 lm/W	79,90 €	2347-399120
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,30 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	159,00 €	4617-299120

LUNAexit



NENNBETRIEBSDAUER 3 h bei 3 W
EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,70 kg	max. 2.200 lm	max. 122 lm/W	139,00 €	3620-399120
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,40 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	199,00 €	4618-299120

LUNAsensor



SENSOR Radar (Korridorfunktion)
EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

► Optimierter, innenliegender Sensor mit Korridorfunktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,60 kg	max. 2.340 lm	max. 130 lm/W	119,00 €	2834-4FW180

► Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,30 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	199,00 €	5330-299120

DAS UFO IST GELANDET.

- Die LUNAsensor-eco ist eine Anbauleuchte für zahlreiche Einsatzzwecke: Ihr PIR/Infrarot-Sensor hat einen Erfassungsbereich von 6 Metern, LUX-Wert und Zeit sind einstellbar am Sensor.




ECOLINE LUNAsensor-eco

ARTIKEL-NR.	6676-099120
GEHÄUSE	Aluminium, weiß, ähnlich RAL9016
ABDECKUNG	Kunststoff, transparent gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 290 mm, 60 mm
SENSOR	PIR-Sensor, Erfassungsbereich 6 m
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.360 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	20 W
EFFIZIENZ	118 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	25.000 h
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €



SOCIAL MEDIA VIDEO

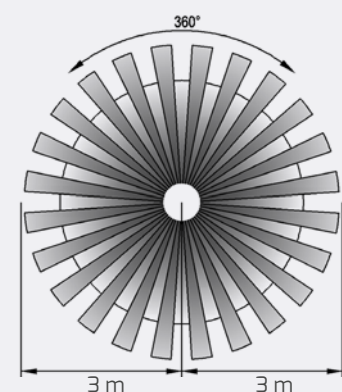


Sensor-Erfassungsbereich: max. 6 m

TIME Schalter Funktionalität

- ⊖ = 10 Sekunden Leuchtdauer
- ⊕ = 3 Minuten Leuchtdauer

LUX Regler Funktionalität (Schwellenwert von 3 – 2000 LUX)

- ☾ = 3 LUX Umgebungslicht
- ⚙ = 2000 LUX Umgebungslicht

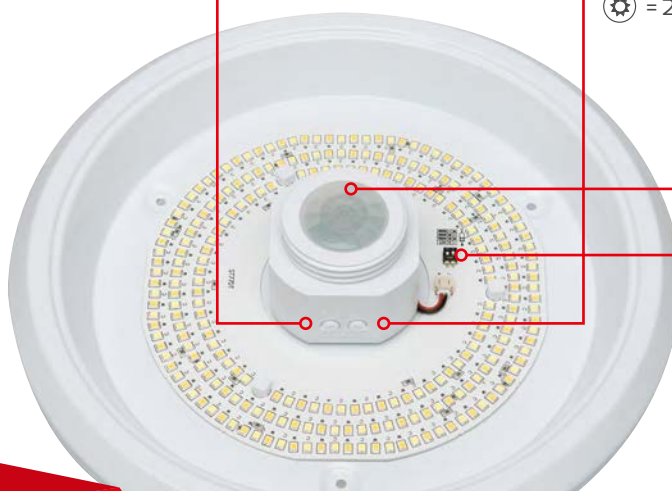

PIR Sensor

COLORselect Schalter

KLASSISCH. VIELSEITIG. OPTIMIERT.

- Die LUNAbasic überzeugt als kompakte Anbauleuchte mit klarer Formsprache.
- Dank **POWER**- und **COLORselect** lässt sich Leistung und Lichtfarbe individuell einstellen – für maximale Freiheit bei Planung und Anwendung.



ECOLINE LUNAbasic



GEHÄUSE Aluminium, weiß

ABDECKUNG PMMA, gefrostet

FARBTEMPERATUR 3.000 K
4.000 K
5.700 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 186 – 240 V AC/DC

NETTO-LICHTSTROM max. 2.440 lm*

EFFIZIENZ max. 112 lm/W*

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +40 °C


NUTZLEBENSDAUER 30.000 h



SOCIAL MEDIA VIDEO

COLORselect
Schalter

Durchverdrahtbarer
Schnellanschluss

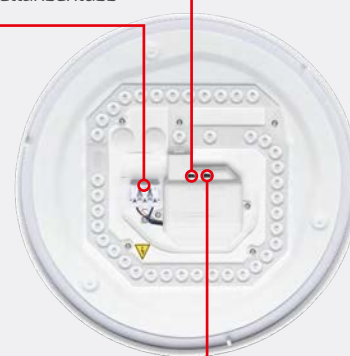

POWERselect
Schalter

max. 24 W

Ø 360, 92 mm

**NETTO-
LISTENPREIS** **ARTIKEL-NR.**

45,90 €

5053-199120



LUNAbasic-sensor

Integrierter Radar-Sensor (Erfassungsbereich 6 m) mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft.

max. 24 W

Ø 360, 92 mm

**NETTO-
LISTENPREIS** **ARTIKEL-NR.**

59,90 €


5055-199120



**POWERselect &
Sensor Schalter**

Power	Hold Time	Daylight Sensor
1	2 3	4
ON 24	ON ON 5s	ON 25Lux
- 17	ON 1min	- Disable
	ON 3min	
	10min	

COLORselect
Schalter

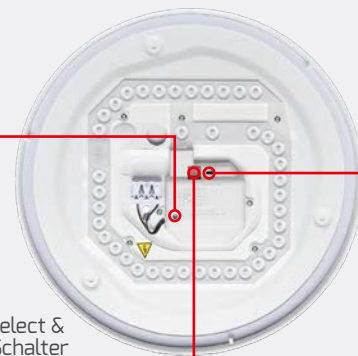

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

DER KLASSIKER. LIMITIERT VERFÜGBAR.

- Das Vorgängermodell der **LUNAbasic** hat eine gefrostete PMMA-Abdeckung, die für eine gleichmäßige, schattenfreie Lichtverteilung sorgt, während die Aluminiumkernplatte eine zuverlässige Kühlung und lange Lebensdauer gewährleistet.
- Als bewährtes Vorgängermodell mit integrierter Schnellanschlussklemme ist diese Leuchte nur solange der Vorrat reicht verfügbar – ideal für schnelle, wirtschaftliche Lösungen.

ecoline LUNAbasic

GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h



PRODUKTVIDEO

ERFASSUNGSBEREICH DES SENSORS

Halbkugelförmig in Leuchtrichtung,
4 – 6 m



18 W

Ø 330, 100 mm

FARB-TEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	0,45 kg	max. 1.260 lm	70 lm/W	29,99 €	5053-030180*
4.000 K					5053-040180*

* nur solange der Vorrat reicht.



SILVER SURFER.

- Durch ihren Dekoring aus hochwertigem, gebürsteten Aluminium und einem indirekten Lichtanteil schafft sie eine gemütliche Atmosphäre.



PROLINE LUNAsilver



GEHÄUSE	Stahl, weiß + Aluminiumring
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C 0 °C bis +40 °C (LUNAsilver-exit)
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO

ERFASSUNGSBEREICH DES SENSORS

Halbkugelförmig in Leuchtrichtung



SENSOREINSTELLUNGEN

SENSOR MIT KORRIDORFUNKTION

1. (Bei ON/OFF-Sensor nur Sensorfunktion Punkt 1 verfügbar) On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 %) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer

DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN

- a Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
- b Tageslichtsensor
- c Leuchtdauer
- d Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)




LUNAsilver



EINGANGSSPANNUNG

186 – 240 V AC/DC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,70 kg	max. 2.020 lm	max. 112 lm/W	89,90 €	3372-399120
33 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,47 kg	max. 3.730 lm	max. 113 lm/W	169,00 €	3670-499160



LUNAsilver-exit




NENNBETRIEBSDAUER

3 h bei 3 W

EINGANGSSPANNUNG

220 – 240 V AC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
33 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,5 kg	max. 3.730 lm	max. 113 lm/W	229,00 €	3671-499120



LUNAsilver-sensor



SENSOR

Radar (Korridorfunktion)

EINGANGSSPANNUNG

220 – 240 V AC

► Optimierter, innenliegender Sensor mit Korridorfunktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,66 kg	max. 2.020 lm	max. 112 lm/W	129,00 €	3374-4FW160

► Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
33 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,57 kg	max. 3.730 lm	max. 113 lm/W	209,00 €	4833-199120

INNOVATIVE LEUCHTENTECHNIK.

- Die LUNApioneer besitzt drei unabhängige Lichtschaltkreise (20 W - 20 W - 4,9 W), welche flexibel miteinander kombinierbar sind.
- Jeder Kreis kann auf drei unterschiedliche Farbtemperaturen eingestellt werden - somit sind viele verschiedene Lichtszenarien möglich.



PROLINE LUNApioneer



GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	2,2 mm PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K (für jeden Lichtkreis separat einstellbar)
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

BEWEGUNGSSENSOR (RADAR)

ARTIKEL-NR. 3728-1

NETTO-LISTENPREIS 35,90 €



NOTSTROM-AKKU-KIT MIT SELBSTTEST-FUNKTION, LI-ION AKKU

ARTIKEL-NR. 4376-1

NOTLICHT
3 h bei 20 W - Kreis
8 h bei 4,9 W - Kreis

NETTO-LISTENPREIS 55,90 €



NOTSTROM-UMSCHALTWEICHE FÜR GESSLER-SYSTEME

ARTIKEL-NR. 4189

NETTO-LISTENPREIS 72,90 €



UMSCHALTWEICHE MIT ÜBERWACHUNGSBAUSTEIN GESSLER/SIBELON

ARTIKEL-NR. 4335

NETTO-LISTENPREIS 115,00 €



LUNApioneer

20 W	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
+20 W + 4,9 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,53 kg	max. 4.950 lm	max. 110 lm/W	249,00 €	4512-199120



LUNAsilver-pioneer

20 W	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
+20 W + 4,9 W	Ø 490 mm, 120 mm	1,75 kg	max. 3.610 lm	max. 80 lm/W	259,00 €	4338-399120



ANWENDUNGSBEISPIELE


- 1. LUMEN-CONTROL**
5 Lichtleistungen bis zu maximal 44,9 W
in Stufenschaltung einstellbar
- 2. COLORselect ÜBER DIP-SCHALTER**
Lichtfarbe über Taster einschaltbar
- 3. MIX AND MATCH**
Kombiniere z.B. Variante 1 und 2
oder 1 und 4
- 4. STANDARD + AKKU-KIT**
Verbinde die Standardfunktion der Leuchte
mit der integrierten Notlichtfunktion

Viele weitere Kombinationen und
Anwendungen sind möglich.

3 unabhängige
Leuchtenschaltkreise
beliebig miteinander
kombinierbar

Jeder Leuchtenschaltkreis in
3.000 K, 4.000 K und 5.700 K
separat einstellbar

Montageplätze für Zubehör

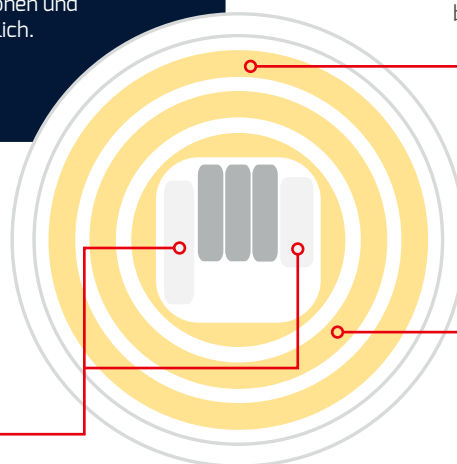

TOP FEATURES.

- ▶ **POWERselect**: wählbar zwischen 15 W, 20 W oder 25 W.
- ▶ Grundplatte: **EASYbase** mit montagefreundlichem Bajonettverschluss.
- ▶ Gehäusedesign: Spritzwassergeschützt (IP54 frontseitig).
- ▶ **COLORselect**: 3 Lichtfarben einstellbar.



PROLINE CIRCLEugr-top



ABMESSUNGEN Ø 210, 128 mm

FARBTEMPERATUR 3.000 K
4.000 K
5.700 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 186 – 240 V AC/DC

NETTO-LICHTSTROM max. 2.890 lm*

LEISTUNGS-AUFNAHME max. 25 W

EFFIZIENZ max. 116 lm/W*

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +45 °C

NUTZLEBENSDAUER 50.000 h



PRODUKTVIDEO



FARBE

weiß, ähnlich RAL 9003
schwarz, ähnlich RAL 9005

NETTO- LISTENPREIS

149,00 €

ARTIKEL-NR.

4365-0FW090
4366-0FW090



CIRCLEugr Einbaustrahler im gleichen Design erhältlich (siehe Inhaltsverzeichnis).

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

NICHT ZU TOPPEN.

- Klares, schlichtes Design mit effizienter Backlit-Technologie.
- Das integrierte Netzteil erleichtert die Montage.



ECOLINE TOP

FARBE	weiß, ähnlich RAL 9003
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
NETTO-LICHTSTROM	1.620 lm
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	20.000 h



TOPround

Ø 225 mm, 35 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	24,99 €	2528-130120
4.000 K		2528-140120



TOPsquare

225 x 225 x 35 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	24,99 €	2529-130120
4.000 K		2529-140120

FLEXIBEL GESTALTBAR...

- ... nach deiner Wunschkombination:
Bestelle Fassung und Leuchtmittel separat.
- Hochwertiges, pulverbeschichtetes und optisch ansprechendes Gehäuse.

LEUCHT-
MITTEL
TAUSCHBAR



PROLINE TOPgu10

ABMESSUNGEN	Ø 80 mm, 84 mm
SCHWENKBAR	30°
SOCKEL	GU10



PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	5180
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	5214
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	5425-1
NETTO-LISTENPREIS	81,90 €



GEHÄUSE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Aluminium, weiß	19,99 €	4855
Aluminium, schwarz	19,99 €	4884



30° schwenkbar

sattler.kellmann.
Augenoptik | Hörgeräte



SCHLANK UND VARIABEL.

- Individuelles Design dank wechselbarer Blende und unterschiedlich kombinierbaren Abhängesets.
- Der extra hohe CRI-Wert > 92 sorgt für natürliches Farbempfinden.
- Auswechselbare Hochleistungsreflektoren sind als Zubehör bestellbar.



PROLINE SLIMvario



ABMESSUNGEN	Ø 80, 160 mm
STANDARDREFLEKTOR	36°, inklusive
FARBTEMPERATUR	3.000 K
NETTO-LICHTSTROM	1.800 lm
EFFIZIENZ	100 lm/W
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGSAufNAHME	18 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h



Abhängeset in schwarz oder weiß

Reflektoren in 15°, 24° oder 36°

Blende in verschiedenen Farben

ANBAUVARIANTE

schwarz

ähnlich RAL 9005



BLENDE
schwarz

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
99,90 €	4355-030036

Standardlieferung als Aufbauleuchte - ohne Abhängeset (seperat bestellbar)

ZUBEHÖR

3-PHASEN ADAPTER, SCHWARZ

ARTIKEL-NR. **4473-S**

NETTO-LISTENPREIS 24,99 €



DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR. **5180**

NETTO-LISTENPREIS 39,90 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR. **5425-1**

NETTO-LISTENPREIS 81,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR. **5214**

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



* Nur solange der Vorrat reicht.



MIX AND MATCH

Beide Leuchten können mit folgendem Zubehör zusammengestellt werden. Bitte separat bestellen!



Abhängeset

Kabellänge 1,5 m

FARBE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
schwarz	25,99 €	4363
weiß	25,99 €	4364*



Reflektor

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
15°	9,99 €	4357-15
24°	9,99 €	4357-24



Blende

Ø 78, 24 mm

FARBE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
gold	9,49 €	4359
silber	9,49 €	4360*
weiß	9,49 €	4361*

* Nur solange der Vorrat reicht.

MISSION: ILLUMINATION.

- ▶ Die werkzeuglose **SLIDE-IN** Arretierung mit Federstahl-Clip und eine speziell entwickelte Grundplatte mit vormontiertem Netzteil ermöglichen eine einfache Montage.
- ▶ Keine sichtbaren Schrauben und eine schwebende Montage (10 mm - durch mitgelieferte Abstandshalter) betonen das zeitlose Design.
- ▶ Die Schnellanschlussklemmen bieten eine Durchverdrahtungsmöglichkeit.
- ▶ Effizienzupdate durch neue Backlittechnologie



PROLINE PANELbig-ugr



ABDECKUNG	mikroprismatisch / gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



HINWEIS:

Das **PANELbig-ugr** wird ab Werk immer mit einem nicht dimmbaren Netzteil, das **POWERselect** fähig ist, ausgeliefert, jedoch kann dies gegen ein dimmbares Netzteil getauscht werden.



PRODUKTVIDEO

	max. 28 W	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	MAX. LED-BETRIEBSSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
300 mm		325 x 325 x 48 mm	max. 2.800 lm	max. 140 lm/W	600 mA	129,00 €	5792-199090	
	max. 33 W	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	MAX. LED-BETRIEBSSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
400 mm		425 x 425 x 48 mm	max. 3.800 lm	max. 152 lm/W	700 mA	169,00 €	5793-199090	
	max. 35 W	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	MAX. LED-BETRIEBSSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
600 mm		625 x 325 x 48 mm	max. 5.570 lm	max. 163 lm/W	900 mA	199,00 €	5794-199090	


* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



max. 37 W	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	MAX. LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
1.200 mm	1.225 × 325 × 48 mm	max. 6.110 lm	max. 165 lm/W	800 mA	249,00 €	5795-199090	



max. 42 W	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	MAX. LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
1.500 mm	1.525 × 325 × 48 mm	max. 6.460 lm	max. 161 lm/W	1.050 mA	299,00 €	5796-199090	



Schwebende Montage mit montiertem Abstandshalter



Ohne Abstandshalter

OPTIONALE DIMMBARE NETZTEILE ZU ALLEN PANELbig-ugr

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	KONSTANTSTROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL- BATTERIE	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1 – 10 V	max. 40 W	250 – 800 mA**	280 × 28 × 21 mm	geeignet	51,90 €	6617
	max. 80 W	900 – 1.600 mA**	360 × 30 × 26 mm	geeignet	72,90 €	6618
DALI / PUSH	2 – 50 W	350 – 1.050 mA**	360 × 30 × 21 mm	geeignet	49,90 €	6074***
DALI (DT8)	max. 40 W	150 – 1.050 mA**	278 × 30 × 16 mm	geeignet	74,90 €	7251

HINWEIS:

Das Netzteil 6074 lässt sich bequem per NFC und Dip-Schalter individuell auf den gewünschten Ausgangsstrom (mA) einstellen – ganz ohne Werkzeug.



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

** Achte bei der Netzteilauswahl immer auf den maximalen Strom der Leuchte in mA. Der eingestellte Strom darf den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

*** Aufgrund der Größe nicht kompatibel mit Artikel-Nr 5792-199090.

VOLL IM RASTER.

- ▶ Austauschbare LED-Module mit schraublosem Schnellverschluss und Kabeleinführung an beiden Stirnseiten.
- ▶ Das große Gehäuse überdeckt ausgetauschte Leuchten und erspart ggf. Malerarbeiten.
- ▶ Stromsparend dank **POWERselect** (40/48 W).



PROLINE GRIDlong

ARTIKEL-NR.	3394-140065
GEHÄUSE	Stahl
ABDECKUNG	Kunststoff, opal
ABMESSUNGEN	1.495 × 295 × 65 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 5.808 lm*
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 48 W*
EFFIZIENZ	121 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	329,00 €



ZUBEHÖR

MONTAGESET MIT 2 m Y-SEILABHÄNGUNG INKL. SILBER-TRANSPARENTEM STROMKABEL

ARTIKEL-NR.	3401
NETTO-LISTENPREIS	35,90 €



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

LICHT OHNE ENDE.

- ▶ Durch den direkten Anschluss an 230 V ist kein externes Netzteil erforderlich.
- ▶ Das Gehäuse ist schlagfest (bruchsicheres Polycarbonat).
- ▶ Durch "SEAMLESS CONNECT" (Nahtlossteckverbindung) sind Unterbrechungen kaum sichtbar.
- ▶ In Reihenschaltung können bis zu 10 Lichtleisten unterschiedlicher Längen über ein Anschlusskabel betrieben werden, dabei ist jede Leuchte einzeln schaltbar.

MIT
SCHALTER

ECOLINE ENDLESS

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45° C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h



ZUBEHÖR

BENÖTIGTES ANSCHLUSSKABEL

ARTIKEL-NR.	3535-1
KABELLÄNGE	1,5 m
NETTO-LISTENPREIS	6,29 €

NEODYM-MAGNET BEFESTIGUNGSSET
mit 3 m KLEBEBAND

ARTIKEL-NR.	3550
VERPACKUNGSMENGE	2 Stück
NETTO-LISTENPREIS	7,29 €

	ABMESSUNGEN	FARB- TEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
8 W 60 cm	572 × 22 × 32 mm	3.000 K	840 lm	105 lm/W	18,99 €	3529-130180
		4.000 K	870 lm	109 lm/W		3530-140180
12 W 90 cm	872 × 22 × 32 mm	3.000 K	1.300 lm	108 lm/W	23,99 €	3531-130180
		4.000 K	1.340 lm	112 lm/W		3532-140180
14 W 120 cm	1.172 × 22 × 32 mm	3.000 K	1.400 lm	100 lm/W	26,99 €	3533-130180
		4.000 K	1.500 lm	107 lm/W		3534-140180


LIEFERUMFANG

Ein Nahtlosverbinder und ein Verbindungskabel (20 cm) zur Reihenschaltung mehrerer ENDLESS (auch unterschiedliche Längen), sowie zwei Deckenhalter sind inklusive.



LASS DEINE PRODUKTE STRAHLEN.

- **RETAILO** ist ein professionelles Beleuchtungssystem für Regale.
- Die blendfreie Polycarbonat-Abdeckung hat einen Abstrahlwinkel von 120°.
- Durch den DC-Systemstecker ist ein werkzeugloser Austausch des LED-Moduls möglich.
- Volle Flexibilität: Durch ein externes Netzteil (separat bestellbar), frei wählbare **RETAILO** LED-Module und ein zuschneidbares 25 m Magnetstromband (Zuschnitt individuell für jede Regalgröße).

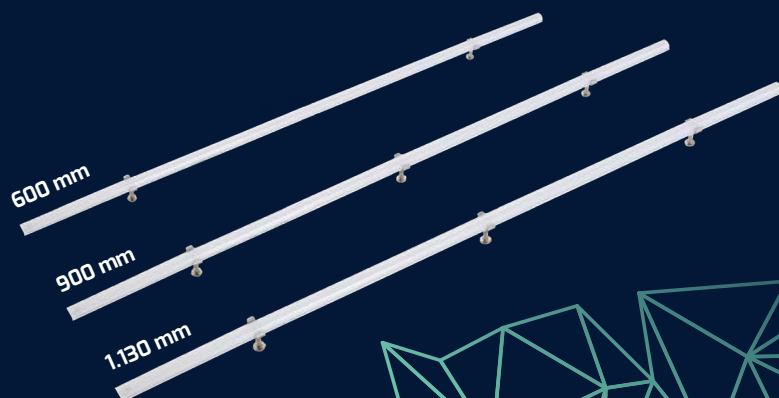

PROLINE RETAILO



PLATINE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSPANNUNG	24 V DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h



PRODUKTVIDEO



SOCIAL MEDIA VIDEO



A RETAILO EINZELLEUCHTEN INKL. MAGNETBEFESTIGUNG OHNE ANSCHLUSSKABEL

	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	MAX ANSCHLUSS WATTWERT	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
6 W 600 × 20 × 17 mm	3.000 K	515 lm	8x 6 W	86 lm/W	13,99 €	6036-030120
	4.000 K	550 lm		92 lm/W		6036-040120
	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	MAX ANSCHLUSS WATTWERT	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
9 W 900 × 20 × 17 mm	3.000 K	820 lm	5x 9 W	91 lm/W	17,99 €	6037-030120
	4.000 K	870 lm		97 lm/W		6037-040120
	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	MAX ANSCHLUSS WATTWERT	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
12 W 1.130 × 20 × 17 mm	3.000 K	1.110 lm	4x 12 W	93 lm/W	20,99 €	6038-030120
	4.000 K	1.160 lm		97 lm/W		6038-040120



HINWEIS:


Bitte maximale Anschlussleistung je Anschlusskabel berücksichtigen.

Aus deiner
Region



RETAILO KOMponentEN

Für die Installation der **RETAILO** brauchst Du alle aufgeführten Komponenten, von A – G.

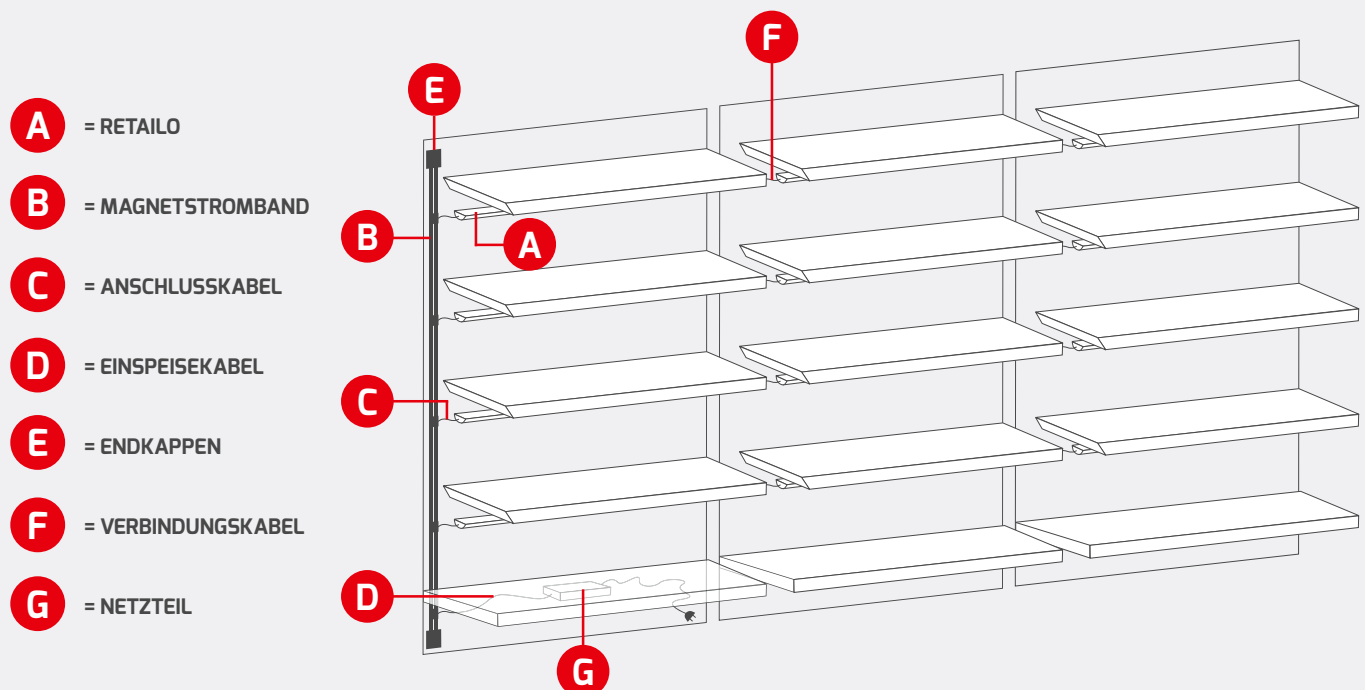

ZUBEHÖR - SELBST KOMBINIEREN

**B**MAGNETSTROMBAND 25 m,
max. 10 A

ARTIKEL-NR. 6063


ABMESSUNGEN 25.000 x 17 x 4 mm

NETTO-LISTENPREIS 289,00 €

**E**ENDKAPPEN
FÜR MAGNETSTROMBAND, 10er PACK

ARTIKEL-NR. 6066

NETTO-LISTENPREIS 31,90 €/10 Stk.

**C**ANSCHLUSSKABEL 60 cm,
VON MAGNETBAND ZU LEUCHTE

ARTIKEL-NR. 6065

NETTO-LISTENPREIS 10,49 €

**F**VERBINDUNGSKABEL 15,5 cm,
VON LEUCHTE ZU LEUCHTE

ARTIKEL-NR. 6039

NETTO-LISTENPREIS 9,90 €/10er Pack.

**D**EINSPEISEKABEL 75 cm, MIT OFFENEN ENDEN
VON NETZTEIL ZU MAGNETSTROMBAND

ARTIKEL-NR. 6069

NETTO-LISTENPREIS 11,49 €

**G**

PASSENDE 24 V NETZTEILE

LEISTUNG NETZTEIL*	STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL- BATTERIE	SCHUTZ- KLASSE	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
20 W	0 – 0,84 A	166 × 40 × 14 mm	geeignet	2	25,99 €	4523-24
30 W	0 – 1,25 A	247 × 30 × 16 mm	geeignet	2	38,90 €	4524-24
100 W	0 – 4,17 A	298 × 30 × 17 mm	geeignet	2	81,90 €	4525-24
150 W	3,2 – 6,25 A	180 × 63 × 35 mm	geeignet	1	71,90 €	5359
240 W	10 A	244 × 71 × 38 mm	geeignet	1	119,00 €	4254-24

* max. 10 A bei 25 m Magnetstromband

Weitere Netzteile findest Du in der Rubrik "Streifen und Module".



OPTIONALES ZUBEHÖR

NEODYMMAGNET BEFESTIGUNGS-
SET, INKL. 2 STÜCK 3M KLEBEBAND
(BEI HOLZREGALANWENDUNGEN)

ARTIKEL-NR. 3550

NETTO-LISTENPREIS 7,29 €

MAGNETHALTER STANDARD
MIT 18 mm ABSTAND ZUR
BEFESTIGUNGSOBERFLÄCHE

ARTIKEL-NR. 6436

NETTO-LISTENPREIS 17,50 € / 50er Pack

NETZKABEL INKL. SCHUTZKONTAKT-
STECKER, 1,8 m GRAU, OFFENES ENDE

ARTIKEL-NR. 3822

NETTO-LISTENPREIS 7,29 €

NETZKABEL KONTURENSTECKER,
5 m SCHWARZ, OFFENES ENDE

ARTIKEL-NR. 100049


NETTO-LISTENPREIS 29,99 €



KOMPLETT-SET FÜR WARENREGALE DURCH PLUG AND PLAY DC-SYSTEMSTECKER BIS 4 FACHBÖDEN

Komplettset bestehend aus:

- A** = 4 gleiche Leuchtmodule
- B** = 1 Magnetstromband 1,5 m
- C** = 4 Leuchtenanschlusskabel
- D** = 1 vormontiertes Einspeisekabel
- E** = 2 vormontierte Endkappen
- G** = 1 Netzteil 60 W inkl. Netzkabel 2,5 m

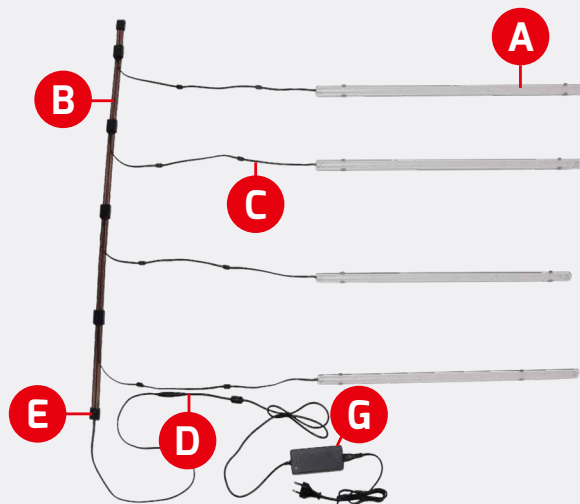

	FARB- TEMPERATUR	NETTO- LISTENPREIS	4ER-SET ARTIKEL-NR.
6 W	3.000 K	139,00 €	600173
60 cm	4.000 K	139,00 €	600174

	FARB- TEMPERATUR	NETTO- LISTENPREIS	4ER-SET ARTIKEL-NR.
9 W	3.000 K	149,00 €	600175
90 cm	4.000 K	149,00 €	600176


	FARB- TEMPERATUR	NETTO- LISTENPREIS	4ER-SET ARTIKEL-NR.
12 W	3.000 K	159,00 €	600177
113 cm	4.000 K	159,00 €	600178





SANFTES LICHT. GROSSE WIRKUNG.

- Die **SOFTEDGE** erzeugt mit ihrer großen Leuchtfläche ein gleichmäßiges, blendfreies Licht, das den Raum optimal ausleuchtet.
- Der prismatische, vergilbungsfreie PMMA Diffusor sorgt für eine deckenaufhellende Lichtverteilung und eine hohe Farbstabilität.

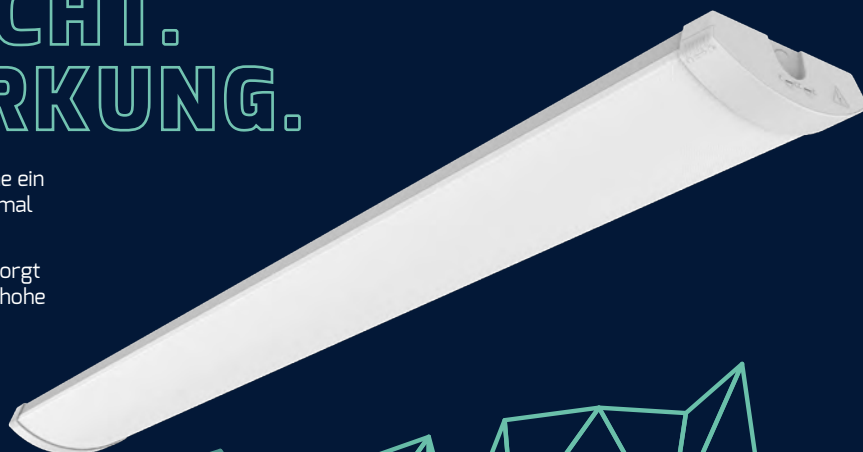

PROLINE SOFTEDGE



GEHÄUSE	Metall, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h



PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

MONTAGESET SEILABHÄNGUNG
LÄNGE 1 m, INKL. DECKENBEFESTIGUNG

ARTIKEL-NR. **6033**

NETTO-LISTENPREIS 19,99 €

MONTAGESET WANDMONTAGE

ARTIKEL-NR. **6034**

NETTO-LISTENPREIS 13,99 €


MONTAGESET SEILABHÄNGUNG
HORIZONTAL

ARTIKEL-NR. **6035**

NETTO-LISTENPREIS 24,99 €

Schnelle Montage:

Aufschiebbare und
verriegelbare Endkappe.

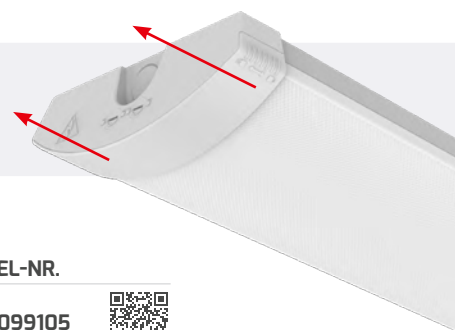

	ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
nicht dimmbar	1.195 × 150 × 52 mm	2,2 kg	max. 40 W*	max. 5.600 lm*	139,00 €	5893-099105	
	1.500 × 150 × 52 mm	2,6 kg	max. 47 W*	max. 6.580 lm*	169,00 €	5899-099105	
DALI	1.195 × 150 × 52 mm	2,2 kg	max. 40 W*	max. 5.600 lm*	199,00 €	6024-099105	
	1.500 × 150 × 52 mm	2,6 kg	max. 47 W*	max. 6.580 lm*	229,00 €	6025-099105	

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

REIHENWEISE BESTES LICHT.

- Geeignet für Wand- und Deckenmontage, sowie Reihen-, Anbau- und Pendelmontage.
- Das Metallgehäuse bietet vielseitige Befestigungsmöglichkeiten und eine aufklappbare Leuchteinheit.
- Flexible Kabeleinführung ist rückseitig und stirnseitig möglich. Die große Leuchtfläche aus Polycarbonat erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung.



PROLINE LIGHTBAR



GEHÄUSE	Metall
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20° C bis +50° C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

ZER-MONTAGESET MIT 1,5 M ABHÄNGUNG

ARTIKEL-NR. 5431

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



EINFACHE MONTAGE

Einfache Montage durch am Gehäuse befestigtes Lichtmodul





LIGHTBAR

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
1.175 × 62 × 70 mm	max. 40 W	max. 5.500 lm*	max. 138 lm/W*	72,90 €	5417-099120	
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W	max. 8.000 lm*	max. 143 lm/W*	82,90 €	5420-099120	

LIGHTBARsensor

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
1.175 × 62 × 70 mm	max. 40 W	max. 5.500 lm*	max. 138 lm/W*	109,00 €	5418-199120	
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W	max. 8.000 lm*	max. 143 lm/W*	119,00 €	5421-199120	

MASTER-SLAVE FUNKTION

FERNBEDIENUNG FÜR LIGHTBARsensor

ARTIKEL-NR. **5430**

NETTO-LISTENPREIS 10,49 €



HINWEIS:

Zum Einstellen des Sensors wird eine Fernbedienung benötigt, mit welcher beliebig viele Leuchten gesteuert werden können.



LIGHTBARexit



► Notstrom Akku Kit für 3 h Leuchtdauer

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
1.175 × 62 × 70 mm	max. 42 W, 2 W (Not)	max. 5.500 lm*	max. 140 lm/W*	179,00 €	5419-099120	
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W, 2 W (Not)	max. 8.000 lm*	max. 136 lm/W*	189,00 €	5422-099120	

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



SANIERUNGS-
LEUCHTEN

QUICK-FIX REIN. STRESS RAUS.

UNIVERSELLES LEUCHTE-IN-LEUCHTE SYSTEM

EHE DER KAFFEE KALT WIRD, IST DIE LEUCHTE SANIERT.

Mit der QUICK-FIX-Serie sanierst du bestehende Leuchten schneller, einfacher und zuverlässiger als je zuvor. Dank innovativer Plug & Play Lösung, werkzeugloser Montage und durchdachtem Design sparst du wertvolle Minuten – bei jedem Projekt. Halbiere deine Montagezeiten – verdopple deine Effizienz.



1. ALTE KOMPONENTEN ENTFERNEN

Die alten Leuchten werden außer Betrieb gesetzt, vom Netz getrennt und die Leuchtmittel, Verkabelung und Fassungen entfernt. Der Schutzleiter/PE ist bei Metallgehäusen aufrecht zu erhalten.



2. QUICK-FIX MAGNETISCH FIXIEREN

Für die magnetische Fixierung ist sicherzustellen, dass das Altgehäuse aus einem ferromagnetischen Stoff besteht.



3. ANSCHLIESSEN UND STROM SPAREN

Je nach Produkt sollte ein passendes Netzteil verwendet und die Zuleitung zum Netzteil neu verlegt werden.



SANIEREN – SO SCHNELL WIE NOCH NIE.

- Die **QUICK-FIX^{plus}** mit integriertem Netzteil vereint Effizienz, Nachhaltigkeit und Flexibilität – für eine noch schnellere Montage und mühelose Integration in bestehende Leuchtengehäuse.



PROLINE QUICK-FIX^{plus}

ANSCHLUSSKABEL	25 cm, AC-Systemstecker
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



SOCIAL MEDIA VIDEO

ZUBEHÖR

NOTSTROM UMSCHALTWEICHE FÜR GESSLER-SYSTEME



ARTIKEL-NR. 4189

NETTO-LISTENPREIS 72,90 €

UMSCHALTWEICHE MIT ÜBERWACHUNGS-BAUSTEIN GESSLER/SIBELON



ARTIKEL-NR. 4335

NETTO-LISTENPREIS 115,00 €

METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm



ARTIKEL-NR. 6495

NETTO-LISTENPREIS 17,00 €/100er Pack

HÖHENVERSTELLBARE MAGNETFÜSSE 15-20 mm

ARTIKEL-NR. 7132

NETTO-LISTENPREIS 49,50 €/50er Pack



1
ALTES
INNENLEBEN
ENTFERNEN



2
QUICK-FIX
MAGNETISCH
FIXIEREN



3
SYSTEM-
STECKER
ANSCHLIESSEN

8 W

Ø 120, 40 mm



FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	1.120 lm	140 lm/W	26,99 €	3376-130170
4.000 K	1.200 lm	150 lm/W		3377-140170

12 W

Ø 180, 40 mm



FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	1.820 lm	152 lm/W	34,90 €	3378-130170
4.000 K	1.900 lm	158 lm/W		3379-140170
5.700 K	1.800 lm	150 lm/W		6796-057170

5.700 K
VARIANTE
11 + 4 W

Ø 180, 40 mm



FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 1.650 lm*	max. 150 lm/W*	58,90 €	3487-130170
4.000 K	max. 1.750 lm*	max. 159 lm/W*		3487-140170

**19 W**

Ø 240, 40 mm



FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	2.950 lm	155 lm/W	54,90 €	3380-130170
4.000 K	3.040 lm	160 lm/W		3381-140170
5.700 K	2.900 lm	153 lm/W		6797-057170

5.700 K
VARIANTE
34 + 4 W


Ø 300, 45 mm



FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 5.000 lm*	max. 147 lm/W*	82,90 €	6207-030170
4.000 K	max. 5.210 lm*	max. 153 lm/W*		6207-040170



LEUCHTET

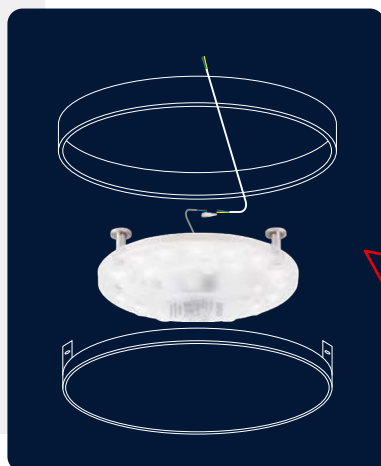

HINWEIS:

Großflächenleuchten können auch mit mehreren QUICK-FIX^{plus} bestückt werden, um möglichst hohe Lumenwerte zu erreichen.

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

VON KRAFTVOLL BIS STIMMUNGSVOLL.

► Die **QUICK-FIXdim** vereint die Technologie der **QUICK-FIXplus** mit stufenloser Dimmbarkeit.



PROLINE QUICK-FIXdim

ANSCHLUSSKABEL	25 cm, AC-Systemstecker
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



AN/AB

STIMMUNGSVOLLE ATMOSPHÄRE DURCH STUFENLOSE DIMMUNG



0 % Helligkeit 100 %

ZUBEHÖR

NOTSTROM UMSCHALTWEICHE FÜR GESSLER-SYSTEME



ARTIKEL-NR. 4189

NETTO-LISTENPREIS 72,90 €

UMSCHALTWEICHE MIT ÜBERWACHUNGS-BAUSTEIN GESSLER/SIBELON



ARTIKEL-NR. 4335

NETTO-LISTENPREIS 115,00 €

METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm



ARTIKEL-NR. 6495

NETTO-LISTENPREIS 17,00 €/100er Pack

HÖHENVERSTELLBARE MAGNETFÜSSE 15-20 mm



ARTIKEL-NR. 7132

NETTO-LISTENPREIS 49,50 €/50er Pack

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT



ARTIKEL-NR. 5180

NETTO-LISTENPREIS 39,90 €

ABDECKKRAHMEN DREHDIMMER



ARTIKEL-NR. 5214

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €

DALI-PHASENABSCHNITSDIMMER MAX. 200 W PASSEND FÜR GERÄTEDOSEN



ARTIKEL-NR. 5425-1

NETTO-LISTENPREIS 81,90 €

**8 W**

Ø 120, 40 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 1.120 lm	140 lm/W	29,99 €	7037-030170
4.000 K	max. 1.200 lm	150 lm/W		7037-040170

**12 W**



Ø 180, 40 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 1.820 lm	152 lm/W	37,90 €	7038-030170
4.000 K	max. 1.900 lm	158 lm/W		7038-040170

**19 W**

Ø 240, 40 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 2.900 lm	153 lm/W	57,90 €	7039-030170
4.000 K	max. 3.040 lm	160 lm/W		7039-040170



PERFEKT BELEUCHTET, CLEVER GESTEUERT.

MIT
INTELLEKTELEM
TAGESLICHT-
SENSOR

- Das universelle Leuchte-in-Leuchte System mit integriertem Treiber und intelligentem Tageslichtsensor liefert bis zu 125 lm/W für maximale Effizienz, lange Lebensdauer und echtes Wohlfühllicht.



PROLINE QUICK-FIX^{twilight}

ARTIKEL-NR.	6212-030170
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	Ø 120 mm, 35 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	375 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	3 W
EFFIZIENZ	125 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	38,90 €



ZUBEHÖR

METALLPLÄTTCHEN,
SELBSTKLEBEND Ø 20 mm



ARTIKEL-NR. 6495

NETTO-LISTENPREIS 17,00 €/100er Pack


HÖHENVERSTELLBARE MAGNETFÜSSE 15-20 mm

ARTIKEL-NR. 7132

NETTO-LISTENPREIS 49,50 €/50er Pack



HINWEIS:
Ideal für
Hausnummern-
leuchten!

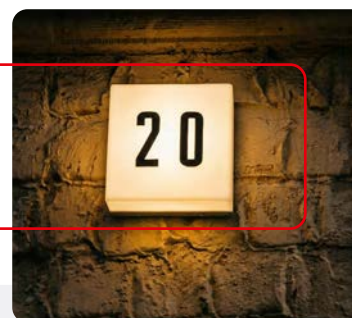

TAGESLICHTSENSOR

VERSCHIEDENE SENSOR-
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN:

1.


Dauer "EIN" ohne Tageslichtsensor

2.


Tageslichtsensor aktiviert:

- Schaltschwelle Licht EIN ca. 20 LUX
- Schaltschwelle Licht AUS ca. 40 LUX

Leichte Abweichungen je nach
Lichtdurchlässigkeit
der Leuchtenabdeckung




Beim Anschluss der Leitungen an L und N wird die Tageslichtsensorfunktion aktiviert und die Leuchte leuchtet automatisch, wenn es dunkel ist.



Beim Anschluss von L1 und N wird die Tageslichtsensorfunktion deaktiviert und die Leuchte leuchtet durchgehend ohne Sensor.

MINI LEUCHE, MAXIMALE WIRKUNG.

- ▶ Die vielseitige 1,5 W Leuchte **QUICK-FIXpico** überzeugt mit 190 lm in 3.000 K, 4.000 K oder 5.700 K und einfacher Montage per Magnet oder Schraube.
- ▶ Dank direktem 230 V-Anschluss ist sie die perfekte Lösung für Notstrom-, Orientierungs-, Schaltschrank- oder Möbelbeleuchtung.
- ▶ Zuverlässige Notbeleuchtung – DIN EN 60598-2-22 zertifiziert für den professionellen Einsatz in Gebäuden, Fluchtwegen und Treppenhäusern.

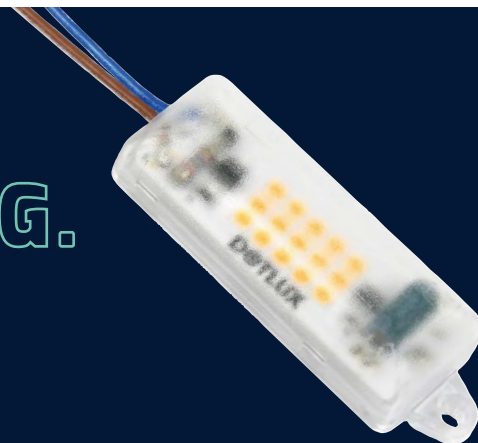

PROLINE QUICK-FIXpico

ABMESSUNGEN	75 × 25 × 20 mm
ANSCHLUSSKABEL	15 cm, offenes Ende
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	190 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	1,5 W
EFFIZIENZ	125 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	18,99 €	6584-030120

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
4.000 K	18,99 €	6584-040120

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
5.700 K	18,99 €	6584-057120 NEU

ZUBEHÖR


METALLPLÄTTCHEN,
SELBSTKLEBEND Ø 20 mm

ARTIKEL-NR. **6495**

NETTO-LISTENPREIS 17,00 €/100er Pack



Sehr kleine und kompakte Bauweise



MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEI DER SANIERUNG.

► Die **QUICK-FIXadapt** ermöglicht den reibungslosen Einbau in vorhandene Leuchtgehäuse und bietet dank des externen Netzteils maximale Flexibilität bei schneller und nachhaltiger Montage.



PROLINE QUICK-FIXadapt

ABDECKUNG	Polycarbonat
ANSCHLUSSKABEL	15 cm mit DC-Stecker
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO



SOCIAL MEDIA VIDEO

ZUBEHÖR

PLUG&PLAY AKKU-KIT + MAGNETBEFESTIGUNG UND DC-STECKERN, SELBSTTEST-FUNKTION, 1,5 W BEI 3H LAUFZEIT

ARTIKEL-NR. **5315**
NETTO-LISTENPREIS 62,90 €



NOTSTROM-AKKU-KIT MIT SELBSTTEST-FUNKTION, 5 W BEI 3H LAUFZEIT

ARTIKEL-NR. **4343-2**
NETTO-LISTENPREIS 129,00 €



METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm

ARTIKEL-NR. **6495**
NETTO-LISTENPREIS 17,00 €/100er Pack



HÖHENVERSTELLBARE MAGNETFÜSSE 15-20 mm

ARTIKEL-NR. **7132**
NETTO-LISTENPREIS 49,50 €/50er Pack



RADARSENSOR-NETZTEIL INKL. MAGNETBEFESTIGUNG

LEISTUNG INKL. VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	LED-BETRIEBSSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
20 W	82 x 41 mm	nicht geeignet	500 mA	71,90 €	4940 ●

DREI VERSCHIEDENE SENSOR-FUNKTIONEN:

1. On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0% Leuchtkraft
2. On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
3. Dauerhafte Grundhelligkeit 20% mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer



FOLGENDE WERTE SIND STUFENLOS EINSTELLBAR:

- REICHWEITENBEREICH (BIS 6 m)
- TAGESLICHTSENSOR
- LEUCHTDAUER
- NACHLEUCHTDAUER

NEU 14 W**		FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBSSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 170 (Innen Ø 130), 22 mm		3.000 K	2.282 lm	163 lm/W	400 mA	25,99 €	6898-030170* ■
		4.000 K	2.394 lm	171 lm/W			6898-040170* ■
18 W**		FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBSSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 248 (Innen Ø 203), 22 mm		3.000 K	2.430 lm	135 lm/W	500 mA	31,90 €	4857-030170* ●
		4.000 K	2.670 lm	148 lm/W			4858-040170* ●
29 W**		FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBSSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 300 (Innen Ø 257), 22 mm		3.000 K	4.360 lm	150 lm/W	700 mA	35,90 €	6161-030170* ▲
		4.000 K	4.850 lm	167 lm/W			6161-040170* ▲
NEU 38 W**		FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBSSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 370 (Innen Ø 317), 22 mm		3.000 K	5.720 lm	150 lm/W	900 mA	40,90 €	6901-030170* ▼
		4.000 K	6.360 lm	167 lm/W			6901-040170* ▼

* Wird ohne Netzteil geliefert.

** Leistung der Leuchte ohne Netzteil.

PASSENDEN NETZTEILE INKL. MAGNETBEFESTIGUNG

Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von QUICK-FIXadapt und Netzteil. ■●▲▼ Die farbigen Symbole kennzeichnen, welches Netzteil zu welcher Leuchte passt.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS- STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL- BATTERIE	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
NICHT DIMMBAR	16 W	200 - 400 mA	126 × 38 × 25 mm	geeignet	28,99 €	6891 ■●▲▼
	16 - 42 W	300 - 1.050 mA	97 × 43 × 36 mm	geeignet	40,90 €	4936-2 ■●▲▼
PHASENAB-/ ANSCHNITT	20 - 32 W	500 - 700 mA	138 × 44 × 44 mm	nicht geeignet	42,90 €	3138-1-M ●▲▼
	32 - 42 W	700 - 1.050 mA	173 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	42,90 €	4258-1 ▲▼
1 - 10 V	20 W	450 - 600 mA	115 × 45 × 41 mm	nicht geeignet	47,90 €	5390-M ●
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungs- funktion	15 W	100 - 450 mA	145 × 33 × 21 mm	geeignet	51,90 €	6881 ■
	16 - 42 W	300 - 1.050 mA	100 × 43 × 45 mm	geeignet	71,90 €	5068-M ■●▲▼
CASAMBI	16 - 42 W	300 - 1.050 mA	147 × 44 × 44 mm	geeignet	139,00 €	4989-M ■●▲▼


HINWEIS:

Das Plug-&-Play-Prinzip ermöglicht die einfache Integration der Netzteile in die Gehäuse der LUNA- und SURFACE-Serie. In der QUICK-FIXadapt-Serie erfolgt die Stromversorgung über einen DC-Stecker, was den Austausch von Netzteil oder LED-Leuchte auch durch Nicht-Fachkräfte ermöglicht.



mit E27 Sockel

LUNAe27	ARTIKEL-NR.
LUNAe27-sensor	4837-0E27
LUNAe27	4839-0E27
SURFACEe27	4979-0E27



ohne E27 Sockel

LUNA	ARTIKEL-NR.
LUNA	6894 NEU
SURFACE	6895 NEU



MEHR FREIHEIT, WENIGER AUFWAND.

- Das **QUICK-FIX24V** Leuchte-in-Leuchte System lässt sich durch vormontierte Neodym-Magnetfüße werkzeuglos fixieren.
- Man kann sie alle 10 cm flexibel ablängen und mit den im Lieferumfang enthaltenen Steckverbindern einfach in Reihenschaltung in bestehende Wand- und Deckenleuchten montieren.



PROLINE QUICK-FIX24V


FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO



Netzteilabh.

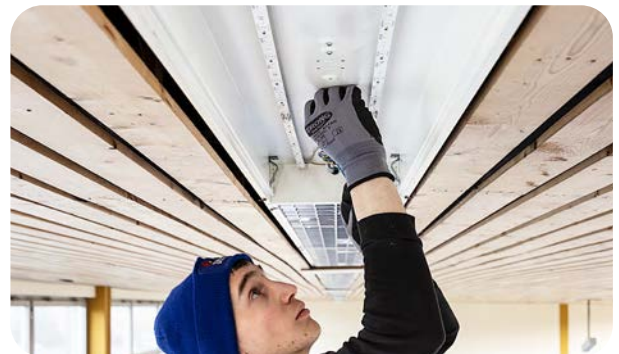

	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
7,5 W	3.000 K	500 × 15 × 15 mm	1.390 lm	185 lm/W	138,96 €	5186-130120
	4.000 K		1.420 lm	189 lm/W	(11,58 €/Stk.)	5186-140120

Max. 6 Stück mit einer Einspeisung

12er
PACK

	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
15 W	3.000 K	500 × 20 × 15 mm	2.800 lm	181 lm/W	219,00 €	5187-130120
	4.000 K		2.850 lm	184 lm/W	(18,25 €/Stk.)	5187-140120

Max. 4 Stück mit einer Einspeisung

12er
PACK


PROLINE QUICK-FIX24V All-in-One-Set

Dieses Set beinhaltet 2x QUICK-FIX24V Leuchten, 1x 24 V 36 W non-dim Netzteil, 4x Metallplättchen, 2x Magnethalter für das Netzteil, sowie je 2x rote und 2x schwarze Anschlusskabel mit 300 mm Länge und 0,5 mm² Querschnitt. Es eignet sich ideal für schnelle und einfache Sanierungen, beispielsweise von Spiegelgleuchten in großen Hotels oder sozialen Einrichtungen.


	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
7,5 W	3.000 K	500 × 15 × 15 mm	1.390 lm	185 lm/W	52,90 €	7313-030120
	4.000 K		1.420 lm	189 lm/W		7313-040120

* Leistungsangabe ohne Netzteil.


NEU

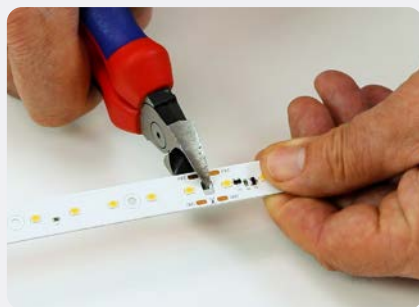

Individuell und einfach teilbar alle 10 cm pro 50 cm Leuchte.

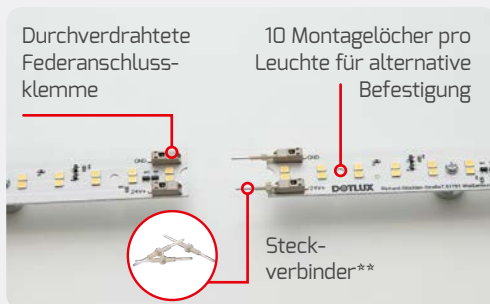

Mit Pin-Anschlüssen lassen sich die Leuchten in Reihe schalten. Verbundene Abschnitte können mit Hilfe des inklusiven Lösewerkzeugs wieder geteilt werden.

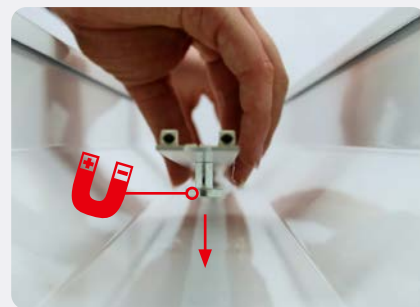

Sicherer Halt der Leuchte durch versetzbare Neodym-Magnetfüße.



HINWEIS:

Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starrer Leiter 0,5 - 0,75 mm²).

ZUBEHÖR

MAGNETHALTER INKL. SCHRAUBEN

ARTIKEL-NR. 5381

NETTO-LISTENPREIS 11,52 € / 24er Pack



ABSTANDSHALTER 20 mm
(z.B. FÜR LEUCHTEN MIT REFLEKTOR)

ARTIKEL-NR. 5382

NETTO-LISTENPREIS 16,56 € / 24er Pack



NOTSTROM-AKKU-KIT MIT SELBSTTEST-FUNKTION, 5 W BEI 3H LAUFZEIT

ARTIKEL-NR. 4343-2

NETTO-LISTENPREIS 129,00 €



METALLPLÄTTCHEN,
SELBSTKLEBEND Ø 20 mm

ARTIKEL-NR. 6495

NETTO-LISTENPREIS 17,00 € / 100er Pack



NEU

TEILBARER DIFFUSOR, 15 mm, 1 m

ARTIKEL-NR. 7176

NETTO-LISTENPREIS 19,98 € / 6er Pack



NEU

TEILBARER DIFFUSOR, 20 mm, 1 m

ARTIKEL-NR. 7177

NETTO-LISTENPREIS 21,96 € / 6er Pack



PASSENDENETZTEILE


	LEISTUNG VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
nicht dimmbar	36 W	165 × 30 × 21 mm	nicht geeignet	25,99 €	5075-1
	60 W	230 × 30 × 21 mm	geeignet	28,99 €	5076-1
	100 W	360 × 30 × 21 mm	geeignet	51,90 €	5188
DALI	30 W	300 × 30 × 16 mm	geeignet	46,90 €	5218-1
	8-80 W	309 × 33 × 21 mm	geeignet	59,90 €	5219-2
	6-160 W	309 × 43 × 30 mm	geeignet	79,90 €	5220-2

** 20 Stück im Lieferumfang enthalten.

dotlux.com


DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR DEN T5/T8-AUSTAUSCH.

- Die **QUICK-FIX^{ac}** lässt sich im Handumdrehen in vorhandene Leuchtengehäuse einsetzen: Mit integriertem Netzteil, DOT FREE Design und der SEAMLESS CONNECT Funktion sorgt sie für eine schnelle, nahtlose und nachhaltige Montage – Effizienz und Design perfekt vereint.

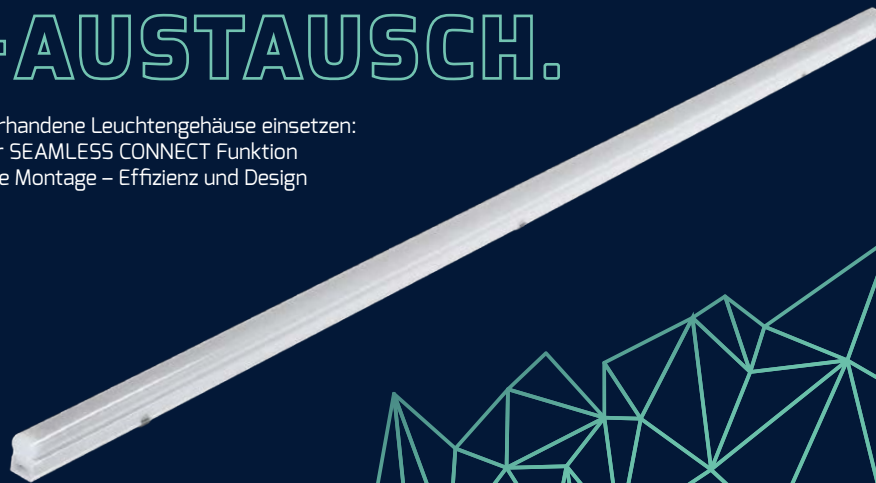

PROLINE QUICK-FIX^{ac}

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

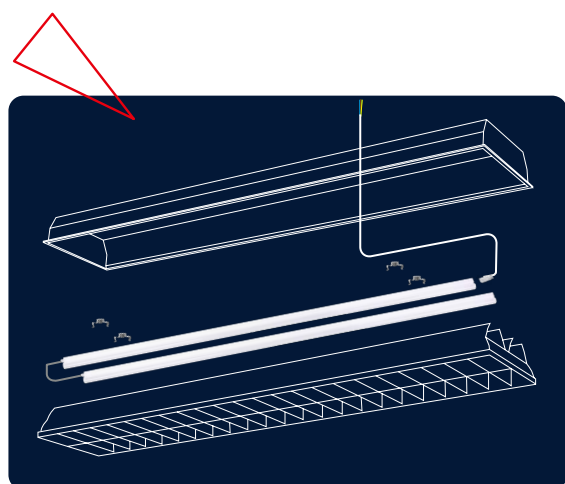

HINWEIS:

Um eine sichere und optimale Funktion zu gewährleisten, darf bei der Kombination von verschiedenen Längen die Gesamtleistung von 375 W nicht überschritten werden!



ZUBEHÖR

VERBINDUNGSKABEL 30 cm

ARTIKEL-NR. 6464

NETTO-LISTENPREIS 6,99 €



METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm

ARTIKEL-NR. 6495

NETTO-LISTENPREIS 17,00 €/100er Pack



HÖHENVERSTELLBARE MAGNETFÜSSE 15-20 mm

ARTIKEL-NR. 7169

NETTO-LISTENPREIS 44,50 € / 50er Pack



ABDECKKAPPE

ARTIKEL-NR. 7149

NETTO-LISTENPREIS 4,98 € / 2er Set

LIEFERUMFANG

2/3x Magnethalterungen für die flexible Montage

2x Schraubbare Metallclips für die direkte Montage auf nicht metallischen Untergründen

1x 75 cm Anschlusskabel mit offenen Enden



Flexibel verschiebbare Magnetfüße



NEU						
50 cm	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
10 W	500 × 25 × 40 mm	10 W	1.450 lm	145 lm/W	30,90 €	6806-040120

Max. 37 Stück mit einer Einspeisung.

NEU						
82 cm	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
15 W	820 × 25 × 40 mm	15 W	2.220 lm	148 lm/W	35,90 €	6807-040120

Max. 25 Stück mit einer Einspeisung.

110 cm	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
20 W	1.130 × 25 × 40 mm	20 W	2.950 lm	148 lm/W	40,90 €	6460-040120

Max. 18 Stück mit einer Einspeisung.

140 cm	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
24 W	1.410 × 25 × 40 mm	24 W	3.600 lm	150 lm/W	50,90 €	6459-040120

Max. 15 Stück mit einer Einspeisung.

SEAMLESS CONNECT



Einheitliche Leuchtfläche dank Nahtlossteckverbindung.

REIHENSCHALTUNG



Nahtlossteckverbinder inklusive.



bis zu
37 Stück*
mit einer Einspeisung

* Nur möglich mit Art. Nr. 6806-040120.

LICHT, DAS APPETIT MACHT.

- Das **QUICK-FIX^{ac-meat}** Leuchte-in-Leuchte System verwandelt jede Standard-T5/T8-Leuchte in ein Highlight für Fleisch- und Wurstwaren – betont frische Rottöne für eine appetitliche Präsentation. Durchverdrahtet, direkt an 230 V anschließbar und mit flexiblen Montageoptionen ausgestattet, lässt es sich schnell, sicher und nahtlos installieren.



PROLINE QUICK-FIX^{ac-meat}

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBE	Fleisch-Rosé
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



HINWEIS:

Um eine sichere und optimale Funktion zu gewährleisten, darf bei der Kombination von verschiedenen Längen die Gesamtleistung von 375 W nicht überschritten werden!



ZUBEHÖR

VERBINDUNGSKABEL 30 cm

ARTIKEL-NR. 6464

NETTO-LISTENPREIS 6,99 €



METALLPLÄTTCHEN,
SELBSTKLEBEND Ø 20 mm

ARTIKEL-NR. 6495

NETTO-LISTENPREIS 17,00 €/100er Pack



HÖHENVERSTELLBARE MAGNETFÜSSE
15-20 mm

ARTIKEL-NR. 7169

NETTO-LISTENPREIS 44,50 € / 50er Pack



ABDECKKAPPE

ARTIKEL-NR. 7149

NETTO-LISTENPREIS 4,98 € / 2er Set

LIEFERUMFANG

2/3x Magnethalterungen für die flexible Montage

2x Schraubbare Metallclips für die direkte Montage auf nicht metallischen Untergründen

1x 75 cm Anschlusskabel mit offenen Enden





50 cm	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
10 W	500 × 25 × 40 mm	10 W	1.100 lm	110 lm/W	34,90 €	7145

Max. 37 Stück mit einer Einspeisung

82 cm	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
15 W	820 × 25 × 40 mm	15 W	1.600 lm	107 lm/W	39,90 €	7146

Max. 25 Stück mit einer Einspeisung

110 cm	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
20 W	1.130 × 25 × 40 mm	20 W	2.150 lm	108 lm/W	44,90 €	7147

Max. 18 Stück mit einer Einspeisung

140 cm	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
24 W	1.410 × 25 × 40 mm	24 W	2.600 lm	109 lm/W	54,90 €	7148

Max. 15 Stück mit einer Einspeisung

SEAMLESS CONNECT



Einheitliche Leuchtfläche dank Nahtlossteckverbindung.

* Nur möglich mit Art. Nr. 7145.

REIHENSCHALTUNG




Nahtlossteckverbinder inklusive.



EINFACH. SCHNELL. UNIVERSELL.

- Mit der **QUICK-FIX^{dc}** gelingt der Umstieg auf modernste LED-Technik mühelos – magnetisch montiert, werkzeuglos getauscht und mit bis zu 200 lm/W unschlagbar sparsam.

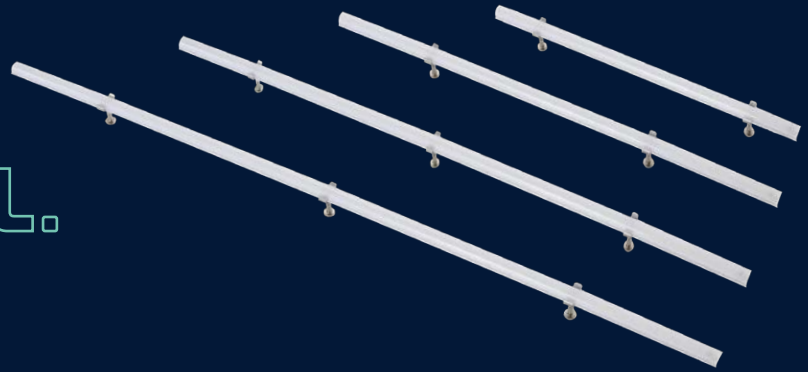

PROLINE QUICK-FIX^{dc}

PLATINE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	100.000 h



PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

METALLPLÄTTCHEN,
SELBSTKLEBEND Ø 20 mm



ARTIKEL-NR. **6495**

NETTO-LISTENPREIS 17,00 €/100er Pack

MAGNETHALTER STANDARD MIT 18 mm
ABSTAND ZUR BEFESTIGUNGSOBERFLÄCHE



ARTIKEL-NR. **6436**

NETTO-LISTENPREIS 17,50 € / 50er Pack

VERLÄNGERTE MAGNETHALTER MIT 38 mm
ABSTAND ZUR BEFESTIGUNGSOBERFLÄCHE



ARTIKEL-NR. **5826**

NETTO-LISTENPREIS 30,00 € / 50er Pack

ABSTANDSHALTER 20 mm
(z.B. FÜR LEUCHTEN MIT REFLEKTOR)



ARTIKEL-NR. **5382**

NETTO-LISTENPREIS 16,56 € / 24er Pack

ANWENDUNGSBEISPIEL FÜR DIE MONTAGE MIT DEM BEFESTIGUNGSSET (ARTIKEL-NR. 6154)

VORHER

NACHHER



Die Gesamthöhe mit
Artikel-Nr. 5826
beträgt 38 mm



Die Gesamthöhe mit
Artikel-Nr. 6436
beträgt 18 mm


Ideal für Spiegelreflektorleuchten geeignet, um das **QUICK-FIX^{dc}** in den Reflektor mittels des Befestigungssets (**ARTIKEL-NR. 6154**) einzupassen.

UNIVERSELL EINSETZBARES BEFESTIGUNGSSET FÜR LEUCHTEN MIT INDIRECTEM LICHTANTEIL (FREISCHWEBENDE RÖHREN) BESTEHEND AUS 6 METALLSTREIFEN (170 × 12 × 1 mm) UND 12 SELBSTSCHNEIDENDEN SCHRAUBEN

ARTIKEL-NR. **6154**

NETTO-LISTENPREIS 14,99 €



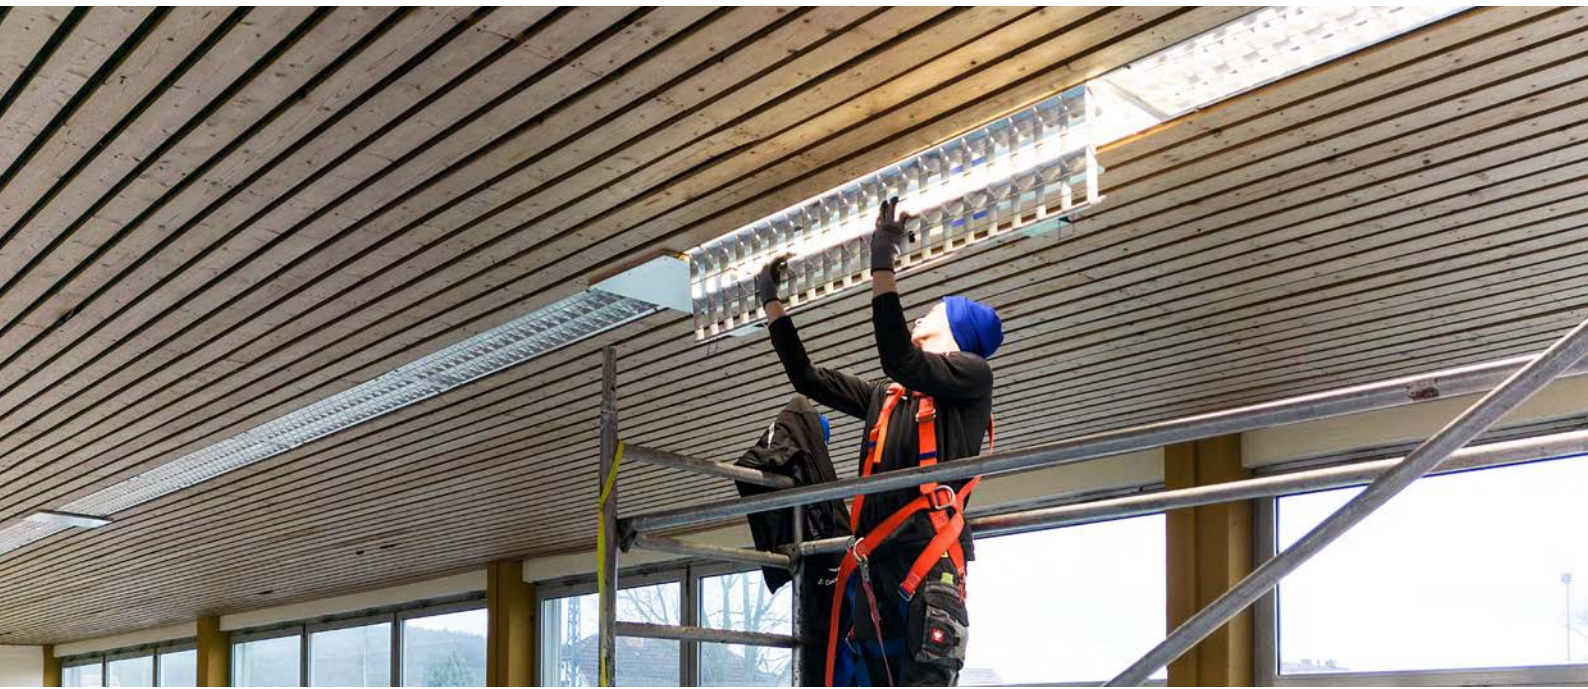

WIE ERSETZT MAN T5/T8 RÖHREN RICHTIG?

Im Normalfall sind für den Ersatz einer konventionellen Leuchtstoffröhre ca. 60% der ursprünglichen Lumenleistung ausreichend.

Der Grund dafür liegt hauptsächlich im Abstrahlverhalten. Im Vergleich zu T5 & T8 Röhren mit einem 360 Grad Abstrahlwinkel hat unsere QUICK-FIXdc Sanierungsleuchte einen auf 120 Grad optimierten Abstrahlwinkel, dadurch wird der Gehäuseverlust nach hinten reduziert.

RECHENBEISPIEL

Eine herkömmliche T5 Leuchtstoffröhre hat eine Effizienz von ca. 75 – 95 lm/W.

T5 Leuchtstoffröhre 1.449 mm 80 W = 7.000 lm
 $7.000 \text{ lm} \times 0,6 = 4.200 \text{ lm}$

Somit erreichst du **68% ENERGIEERSPARNIS** mit der Leuchte
5825-040120, 25 W @ 900 mA = 4.500 lm.

Da unser **QUICK-FIXdc 5825-040120** auch mit 1.400 mA betrieben werden und somit bis zu 6.700 lm erzeugen kann, ist jede herkömmliche Leuchtstoffröhre mit unserem **QUICK-FIXdc** kinderleicht zu ersetzen oder in der Lage, die bestehende Beleuchtungsstärke deutlich zu erhöhen.




ANWENDUNG

Die Kombination unterschiedlicher Leuchtenlängen ist nicht möglich!

Es können beliebig viele **QUICK-FIXdc** derselben Länge an einem Vorschaltgerät angeschlossen werden. Dadurch reduziert sich die Stromstärke der einzelnen Leuchten um die Anzahl der insgesamt angeschlossenen Leuchten.

AUSGANGSSTROM NETZTEIL : ANZAHL QUICK-FIXdc = BETRIEBSSTROM PRO QUICK-FIXdc

Beispiel: 1.400 mA : 3 **QUICK-FIXdc** = 466 mA

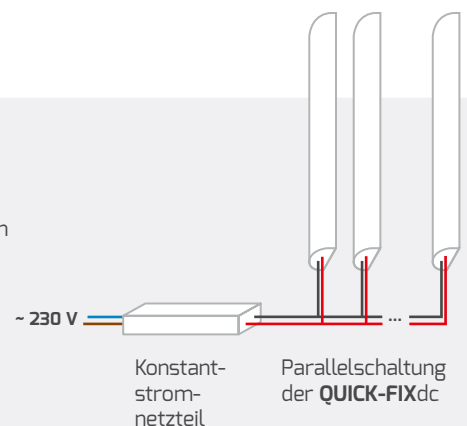

Mit den mA Angaben auf den Folgeseiten kannst du ganz einfach die Lumen pro **QUICK-FIXdc** Sanierungsleuchte berechnen.

max. 15 W

max. 500 mA*
27 – 29 V DC
500 × 20 × 17 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
3.000 K	max. 2.300 lm	max. 164 lm/W	15,99 €	5827-030120 (1 STK.)	
			739,00 €	5827-50 (50 STK.)	
4.000 K	max. 2.650 lm	max. 186 lm/W	15,99 €	5820-040120 (1 STK.)	
			739,00 €	5820-50 (50 STK.)	
5.700 K	max. 2.650 lm	max. 186 lm/W	15,99 €	5828-057120 (1 STK.)	
			739,00 €	5828-50 (50 STK.)	

max. 14 W

max. 500 mA*
25 – 28 V DC
820 × 20 × 17 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
3.000 K	max. 2.290 lm	max. 180 lm/W	17,99 €	5829-030120 (1 STK.)	
			839,00 €	5829-50 (50 STK.)	
4.000 K	max. 2.510 lm	max. 198 lm/W	17,99 €	5823-140120 (1 STK.)	
			839,00 €	5823-150 (50 STK.)	
5.700 K	max. 2.510 lm	max. 198 lm/W	17,99 €	5830-057120 (1 STK.)	
			839,00 €	5830-50 (50 STK.)	

max. 22 W

max. 500 mA*
40 – 45 V DC
1.130 × 20 × 17 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
3.000 K	max. 3.680 lm	max. 178 lm/W	20,99 €	5831-030120 (1 STK.)	
			979,00 €	5831-50 (50 STK.)	
4.000 K	max. 3.800 lm	max. 191 lm/W	20,99 €	5824-040120 (1 STK.)	
			979,00 €	5824-50 (50 STK.)	
5.700 K	max. 3.800 lm	max. 191 lm/W	20,99 €	5832-057120 (1 STK.)	
			979,00 €	5832-50 (50 STK.)	

max. 39 W

max. 1.400 mA
26 – 28 V DC
1.430 × 20 × 17 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
3.000 K	max. 6.190 lm	max. 183 lm/W	25,99 €	5833-030120 (1 STK.)	
			1.190,00 €	5833-50 (50 STK.)	
4.000 K	max. 6.700 lm	max. 200 lm/W	25,99 €	5825-040120 (1 STK.)	
			1.190,00 €	5825-50 (50 STK.)	
5.700 K	max. 6.700 lm	max. 200 lm/W	25,99 €	5834-057120 (1 STK.)	
			1.190,00 €	5834-50 (50 STK.)	

* Bei Verwendung eines auf 1.400 mA eingestellten Netzteils müssen mind. 3 Leuchten angeschlossen werden, um die max. 500 mA einzuhalten.

** Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem [Online Produktverzeichnis](#) unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



PASSENDEN NETZTEILE

Hochwertige, einstellbare Netzteile mit bis zu **100.000 h Lebensdauer**. Anpassbare Lichtleistung an allen Netzteilen durch einstellbare Betriebsströme.



	MAX. LEISTUNG	EINSTELLBARE LED-BETRIEBS-STRÖME	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	MAX. LEUCHTEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
NICHT DIMMBAR	5 – 25 W	150/250/ 350/500 mA	280 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 56, C16: 93, B10: 34, C10: 58	28,99 €	5136
	15 – 50 W	350/700/ 1.050/1.400 mA	280 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	28,99 €	5043
DALI	max. 50 W	1.400 mA	360 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37	49,90 €	5047**
	2 – 50 W	350/400/500/ 600/700/ 800/900/1.050 mA	360 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37	49,90 €	6074**
1-10 V	39 W	1200 mA	320 × 30 × 30 mm	geeignet	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	41,90 €	4372*
	40 W	250/350/500/700/ 800 mA	280 × 28 × 21 mm	geeignet	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	51,90 €	6617
	80 W	900/1050/1200/ 1400/1600 mA	360 × 30 × 26 mm	geeignet	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	72,90 €	6618

HINWEIS:

Das Netzteil **5047** lässt sich per NFC und **6074** per NFC und Dip-Schalter individuell auf den gewünschten Ausgangsstrom (mA) einstellen – ganz ohne Werkzeug.



ZUBEHÖR FÜR NETZTEILE

SET: 24 MAGNETHALTER INKL. SCHRAUBEN

ARTIKEL-NR. **5381**



NETTO-LISTENPREIS 11,52 €/24er Pack

METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm

ARTIKEL-NR. **6495**



NETTO-LISTENPREIS 17,00 €/100er Pack

NOTSTROM UMSCHALTWEICHE FÜR GESSLER-SYSTEME

ARTIKEL-NR. **4189**



NETTO-LISTENPREIS 72,90 €

NOTSTROMAKKUKIT MIT SELBSTTEST-FUNKTION (NUR FÜR DALI-2 NETZTEIL)

ARTIKEL-NR. **6686**



NETTO-LISTENPREIS 165,00 €

NOTSTROM-AKKU-KIT MIT SELBST-TEST-FUNKTION, 5 W BEI 3H LAUFZEIT

ARTIKEL-NR. **4343-2**



NETTO-LISTENPREIS 129,00 €

* Nur solange der Vorrat reicht.

** Nicht mit Akku-Kit 4343-2 kompatibel.

WIR GEBEN DEINER LEUCHE FLÜGEL.


- Die Sanierungsleuchte für Einbaudecken wie z.B. Metallrasterdecken überzeugt mit flexiblen „Wings“ und magnetischem Leuchtengehäuse für eine besonders einfache und sichere Montage.
- Dank werkzeuglos entnehmbarer Platine und austauschbarem Netzteil ist die Leuchte zudem besonders wartungsfreundlich, langlebig und ressourcenschonend.



PROLINE WING



GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	Kunststoff, strukturiert
PASSENDE DECKENSTÄRKE	10 - 35 mm* 25 - 65 mm*
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

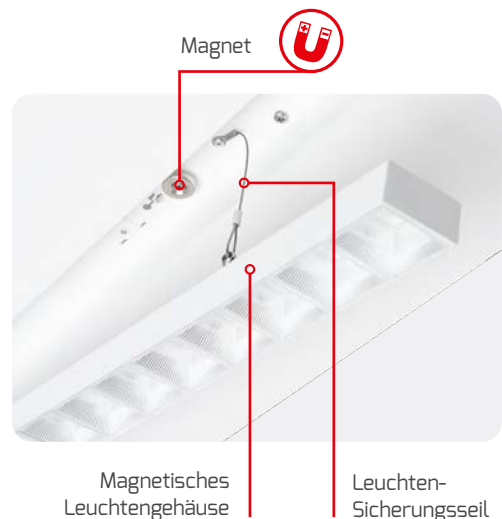

1.250 mm	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 40 W	1.250 × 325 × 86 mm	min. 1.170 × 60 mm max. 1.197 × 322 mm	max. 5.910 lm	148 lm/W	249,00 €	6973-099120



1.530 mm	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 60 W	1.530 × 325 × 86 mm	min. 1.450 × 60 mm max. 1.497 × 322 mm	max. 8.340 lm	139 lm/W	299,00 €	6974-099120



* 2 Bracket-Größen für den Einbau in nahezu allen Deckenstärken im Lieferumfang enthalten.

** Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem [Online Produktverzeichnis](#) unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

WING-BRACKET-MECHANISMUS

1



Je nach Deckenstärke werden die im Lieferumfang enthaltenen Brackets an die beiden WINGS geschraubt. Zur Montage werden die WINGS im zusammengefalteten Zustand in der vorhandenen Einbauöffnung positioniert.

Austauschbare Brackets*

Eingeklappte WINGS

2



Über den Schiebemechnismus des Panels wird der WING-Mechanismus ausgelöst. Dabei falten sich die WINGS auf und passen sich mit den Brackets der Einbauöffnung an. Mit Hilfe des Stahlseils können die WINGS beim Ausbau des Panels wieder in die Ausgangsposition gebracht werden.


Schiebemechnismus

Stahlseile zum Zusammenfallen der WINGS beim Panel-Ausbau

Leuchte

PASSENDES DALI NETZTEIL

	LEISTUNG VORSCHALTGERÄT	AUSGANGSSTROM	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
DALI	43 W	450 - 1.200 mA	143 × 43 × 30 mm	geeignet	61,90 €	7299

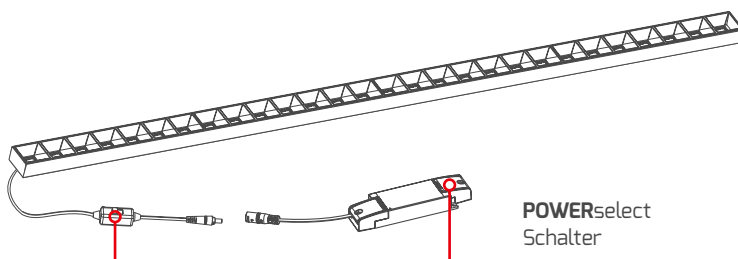COLORselect
SchalterPOWERselect
Schalter


SICHERHEIT, WENN'S DRAUF ANKOMMT.

- ▶ Mit der Umschaltweiche UE220-W wird jede Leuchte zur Sicherheitsleuchte.
- ▶ Zwei Eingänge – Netz und Not – sorgen für zuverlässige Umschaltung mit Vorrang des SV-Netzes.



PROLINE UMSCHALTWEICHE

ARTIKEL-NR.	4189
ABMESSUNGEN	100 × 40 × 27 mm
EINGANGSSPANNUNG	230 V AC / 220 V DC
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +50 °C
NETTO-LISTENPREIS	72,90 €

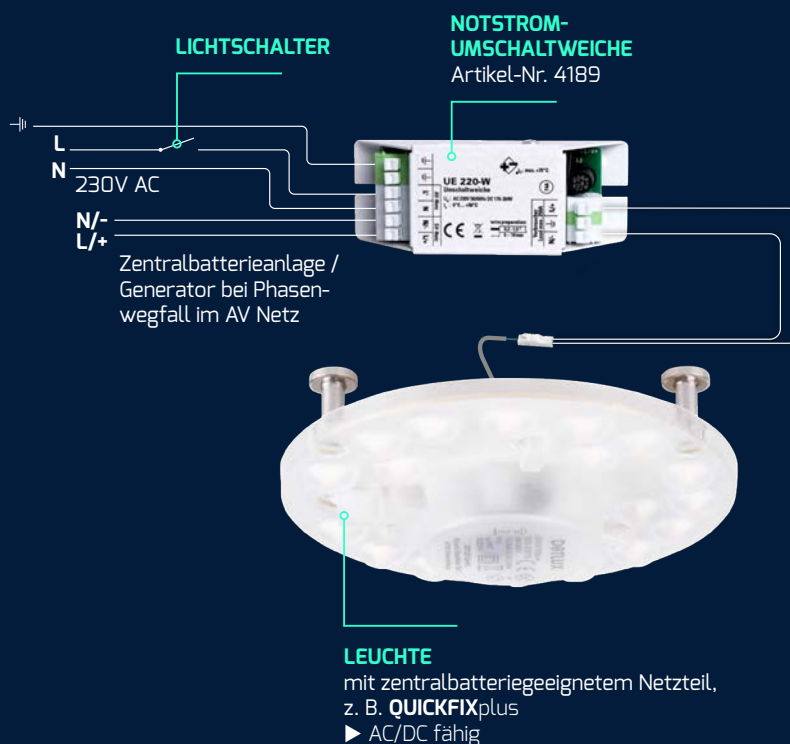



SMARTE TECHNIK, DIE MITDENKT.

- Die kompakte Sensor-Nachrüsteinheit für alle Wand- und Deckenleuchten bis 400 W mit präzisiertem Radarsensor, Nulldurchgangsschalter und Einstellung von Reichweite, Helligkeit und Zeit – ganz einfach mit Dip-Schalter.




PROLINE SENSORmodul

ARTIKEL-NR.	3728-1
ABMESSUNGEN	81 × 37 × 23 mm
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSLEISTUNG	max. 400 W LED (mehrere Vorschaltgeräte möglich)
LEISTUNGS-AUFNAHME	< 0,5 W (Standby-Betrieb)
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +55 °C
NETTO-LISTENPREIS	35,90 €

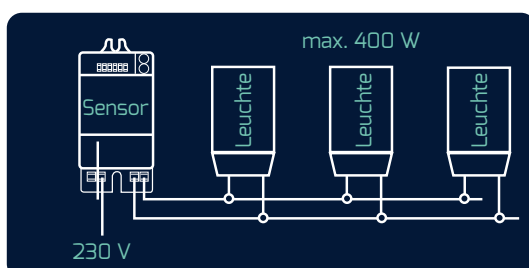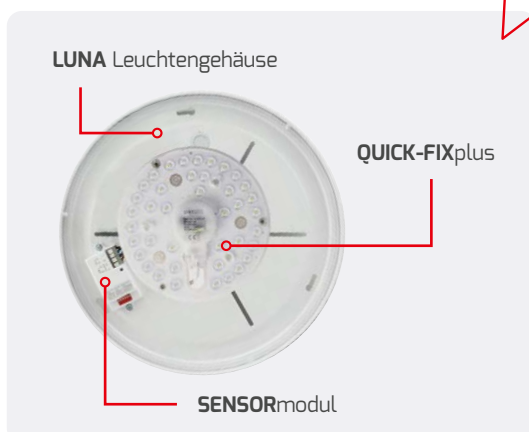

SENSOR-EINSTELLUNGEN

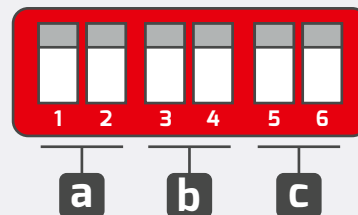

a ERFASSUNGSBEREICH*

●	●	100 %
○	●	75 %
●	○	50 %
○	○	10 %


b NACHLEUCHTDAUER

●	●	5 s
○	●	90 s
●	○	5 min
○	○	15 min

c TAGESLICHTSENSOR

●	●	-
○	●	50 lux
●	○	10 lux
○	○	2 lux

- * Erfassungsbereich des Sensors:
- Halbkugelförmig in Leuchtrichtung
 - Deckenmontage 14 x 6 m
 - Wandmontage 18 m

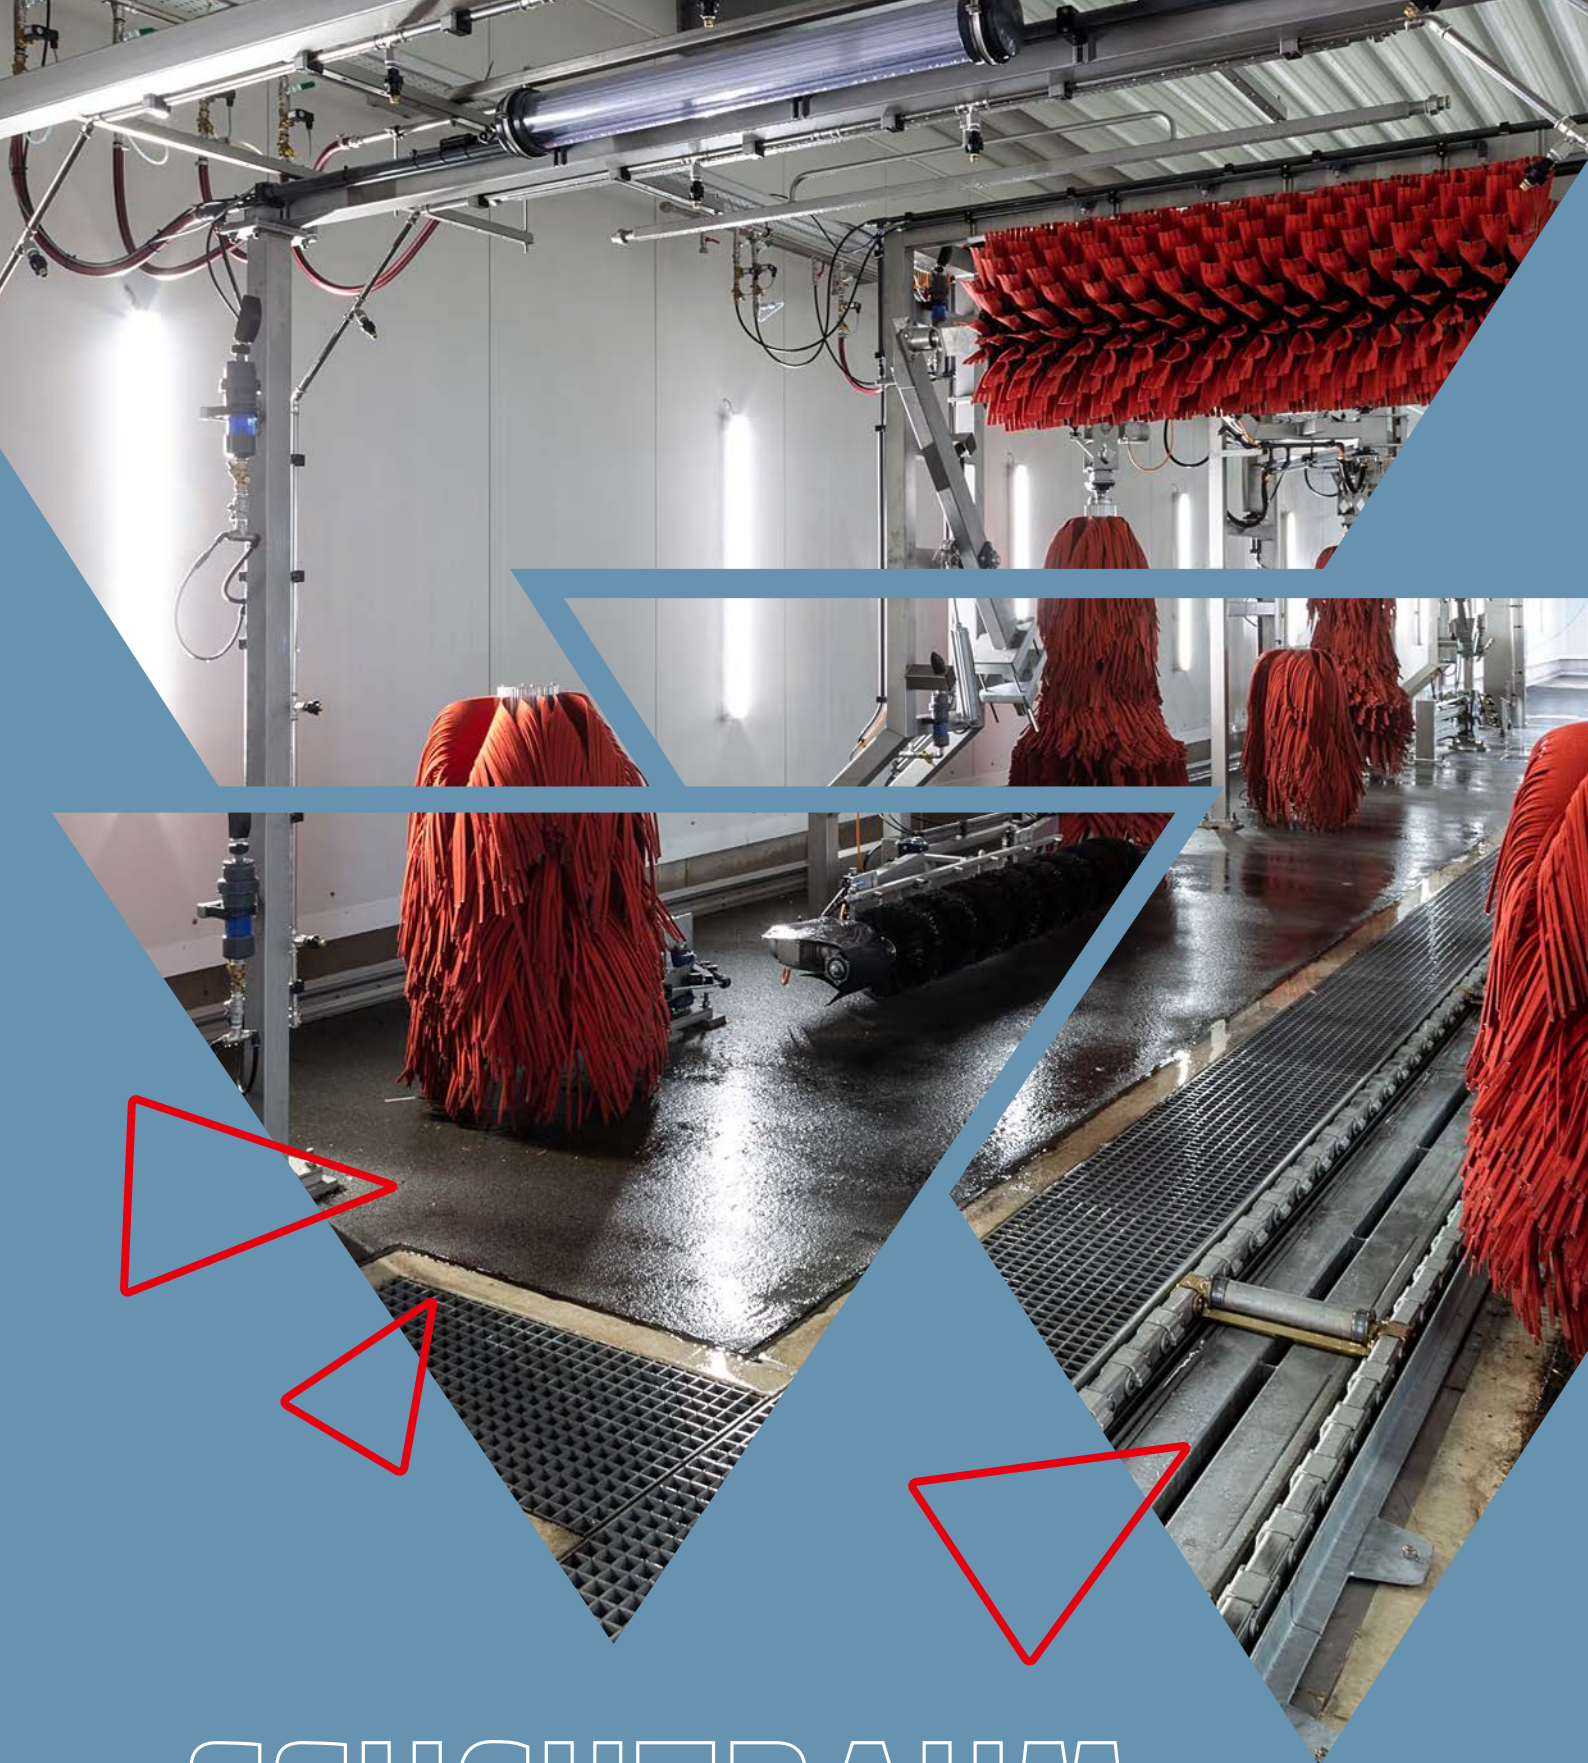

FEUCHTRAUM- LEUCHTEN

MISTRAL.

LEISTUNGSSTARK.

FEUCHTRAUMFEST.



BRUCHSICHER & STRALHWASSERDICHT

UV-stabiles IK08 / IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefroreter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung.



NEUE LEUCHTENKONSTRUKTION

LED-Geräteträger und Abdeckung sind vormontiert, somit entfällt ein Arbeitsschritt bei der Montage.



5-POLIG DURCHVERDRAHTET

Beidseitig vollwertige Kabelverschraubung mit zwei internen Leuchtenanschlussklemmen.



VERSTELLBARE MONTAGEKLAMMERN

Erleichtern die Montage in Bestandsanlagen. Zubehör wird mitgeliefert: Ketten-/Decken-/Wandmontage (inkl. Rückwandstanzungen).



NIEDRIGE WARTUNGSKOSTEN

Minimierte Instandhaltungskosten dank einzeln austauschbarer Markenkompontenten.

**FOOD
READY**

LEBENSMITTELVERARBEITENDE BETRIEBE

Kann in Bereichen eingesetzt werden, die nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind.



D-ZEICHEN

Mit begrenzter Oberflächentemperatur – Voraussetzung für den Einsatz in feuergefährdeten Bereichen (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)



LANGJÄHRIGER EINSATZ

Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung.

ROBUSTER SCHUTZ.

- Das UV-stabile, bruchsichere IK08/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung.
- Die **MISTRAL** ist 5-polig durchverdrahtet mit zwei internen Leuchten-Anschlussklemmen, hat rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung und ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.

EINFACHE
MONTAGE



PROLINE MISTRAL®

GEHÄUSE	Polycarbonat, schlagfest, grau
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC 220 – 240 V AC (MISTRALexit)
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

KABELVERSCHRAUBUNG M20 MIT INTEGRIERTEM DRUCKAUSGLEICHVENTIL

ARTIKEL-NR **4723**

NETTO-LISTENPREIS 30,90 €



MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN
INKLUSIVE SEILSICHERUNG

ARTIKEL-NR **6666**

NETTO-LISTENPREIS 17,99 €



EINFACHE MONTAGE



1. Verschlüsse öffnen



2. Kabel anschließen



3. Leuchte verriegeln - fertig

MISTRAL®

POWER select	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
 64 cm	640 × 100 × 80 mm	max. 38 W	max. 5.420 lm	max. 143 lm/W	66,90 €	2354-440120	
 124 cm	1.240 × 100 × 80 mm	max. 39 W	max. 5.770 lm	max. 148 lm/W	86,90 €	2355-540120	
 154 cm	1.540 × 100 × 80 mm	max. 40 W	max. 5.988 lm	max. 150 lm/W	105,00 €	2356-640120	
 154 cm	1.540 × 100 × 78 mm	max. 59 W	max. 9.080 lm	max. 154 lm/W	135,00 €	2357-440120	

MISTRALsensor



► Drei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:

1. On/Off-Funktion auf 100 % Lichtstärke über Sensor, anschließend 0 % Lichtstärke
2. On/Off-Funktion auf 100 % Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-helligkeit
3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 % / 35 % Leuchtkraft) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer

- **POWERselect:** dimmbar in 10 Schritten je ca. 2,5 Watt (18 – 42 Watt)
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
- Reichweitenbereich (25 / 50 / 100 % bis zu 7 m)
 - Tageslichtsensor (5 / 15 / 50 Lux / deaktiviert)
 - Leuchtdauer (5 s / 1 min / 5 min / 10 min)
 - Nachleuchtdauer (0 s / 1 min / 30 min / dauerhaft)
 - Nachleuchthelligkeit (10 % / 30 %)

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
154 cm	1.540 × 100 × 80 mm	39 W	5.390 lm	max. 138 lm/W	199,00 €	2822-940120



Fernbedienung bis max. 4 m Montagehöhe

ARTIKEL-NR. 5139
NETTO-LISTENPREIS 19,99 €



Fernbedienung bis max. 12 m Montagehöhe

ARTIKEL-NR. 5452
NETTO-LISTENPREIS 39,90 €

HINWEIS:

Zum Einstellen des Sensors wird eine Fernbedienung benötigt, mit welcher beliebig viele Leuchten gesteuert werden können.



MISTRALexit



- Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar (z.B. für Betrieb mit Bewegungsmelder/Schalter)
- Integrierter LiFePo4-Akku mit 3 h Kapazität
- Mit automatischem Selbsttest

ERSATZAKKU LiFePo4

ARTIKEL-NR. 5132

NETTO-LISTENPREIS 34,90 €

POWER select	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
 154 cm	1.540 × 100 × 80 mm	max. 44 W, 5 W (Not)	max. 5.988 lm 580 lm (Not)	max. 136 lm/W	219,00 €	3538-340120	

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem [Online Produktverzeichnis](#) unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

SICHERES LICHT IN EXTREMER UMGEBUNG.

- Die ATEX-zertifizierte Feuchtraumleuchte kombiniert maximale Sicherheit mit extrem robuster Bauweise und schattenfreier, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- Dank durchverdrahtbarer Technik, flexibler Montage und lang-lebigem, nachhaltigem Design ist sie die zuverlässige Lösung für explosionsgefährdete Bereiche.



GEEIGNET
FÜR
**EX-ZONE
2, 22**



HIGHLINE MISTRAL_{ex}



GEHÄUSE	Polycarbonat, schlagfest, weiß
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN
INKLUSIVE SEILSICHERUNG

ARTIKEL-NR	6666
NETTO-LISTENPREIS	17,99 €



EINFACHE MONTAGE



1. Verschlüsse öffnen



2. Kabel anschließen



3. Leuchte verriegeln - fertig



66 cm 662 × 145 × 111 mm	LEISTUNGS- AUFNAHME	DIMMFUNKTION	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATUR- BEREICH	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	16 W	-	2.350 lm	147 lm/W	-25 °C bis +55 °C	159,00 €	6016-040140
127 cm 1.272 × 145 × 111 mm	LEISTUNGS- AUFNAHME	DIMMFUNKTION	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATUR- BEREICH	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	23 W	DALI	3.330 lm	145 lm/W	-25 °C bis +55 °C	249,00 €	6006-040140*
		-			-25 °C bis +60 °C	209,00 €	4553-140140
	44 W	DALI	6.710 lm	153 lm/W	-25 °C bis +55 °C	329,00 €	6007-040140*
		-			-25 °C bis +55 °C	289,00 €	4554-140140
	60 W	DALI	9.340 lm	156 lm/W	-25 °C bis +55 °C	359,00 €	6009-040140*
		-			-25 °C bis +55 °C	319,00 €	6008-040140
157 cm 1.572 × 145 × 111 mm	LEISTUNGS- AUFNAHME	DIMMFUNKTION	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATUR- BEREICH	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	27 W	DALI	4.150 lm	154 lm/W	-25 °C bis +55 °C	299,00 €	6010-040140*
		-			-25 °C bis +60 °C	269,00 €	4555-140140
	53 W	DALI	8.300 lm	157 lm/W	-25 °C bis +55 °C	379,00 €	6011-040140*
		-			-25 °C bis +55 °C	339,00 €	4556-140140
	106 W	DALI	16.520 lm	156 lm/W	-25 °C bis +40 °C	429,00 €	6013-040140*
		-			-25 °C bis +40 °C	399,00 €	6012-040140
EXIT Notlicht 3 h 1.572 × 145 × 111 mm	LEISTUNGS- AUFNAHME	DIMMFUNKTION	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATUR- BEREICH	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	54 W 3 W (Not)	DALI -	8.310 lm	154 lm/W	+5 °C bis +45 °C	489,00 € 449,00 €	6015-040140* 6014-040140*

* Individuelle Fertigung nach Bestellung. Lieferzeit ca. 6-8 Wochen.

DIE LEUCHE, DIE SICH AUSZIEHT.

- Dank nachrüstbarer Radar- oder PIR-Sensorik mit intelligenter Schwarm-Funktion und ausziehbarer Platine, 160 lm/W Effizienz und extrem robuster Bauweise ist die Leuchte die smarte Lösung für jede Anwendung.



**AUSZIEHBARE
PLATINE**



PROLINE MISTRALsmart



GEHÄUSE	Polycarbonat, ähnlich RAL 7035
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	160 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

FERNBEDIENUNG FÜR PIR SENSOR
5435-2 MIT SCHNELLPROGRAMMIERUNG

ARTIKEL-NR. **5437-1**

NETTO-LISTENPREIS 49,90 €



FERNBEDIENUNG FÜR RADAR SENSOR
5436 MIT SCHNELLPROGRAMMIERUNG

ARTIKEL-NR. **5437**

NETTO-LISTENPREIS 36,90 €



MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN
INKLUSIVE SEILSICHERUNG

ARTIKEL-NR. **6666**

NETTO-LISTENPREIS 17,99 €




	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
120 cm	1.200 × 62 × 59 mm	max. 39 W*	max. 6.400 lm*	84,90 €	5433-240150	
	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
150 cm	1.500 × 62 × 59 mm	max. 58 W*	max. 9.300 lm*	99,90 €	5434-240150	



Durchverdrahtet mit einfach zu öffnender Endkappe (90° Drehung).

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

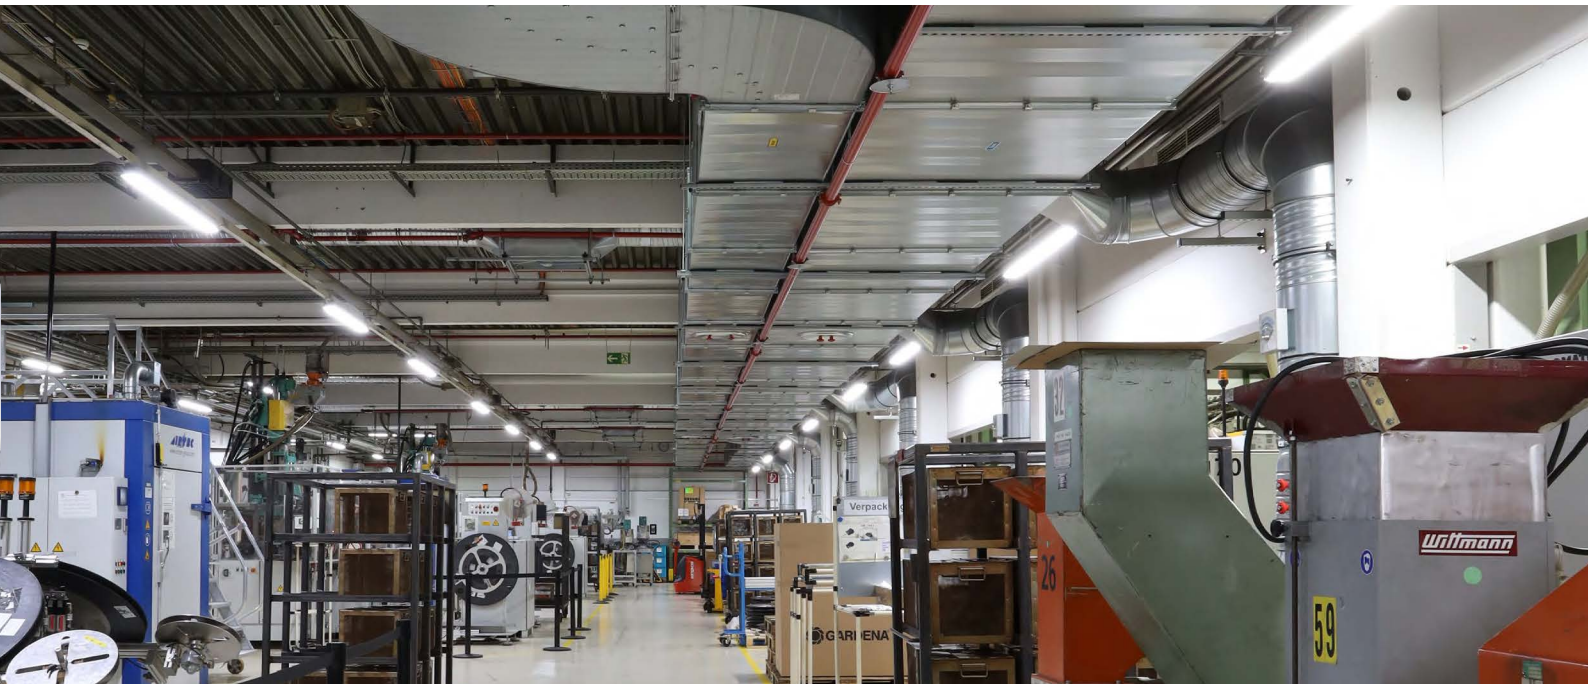


PIR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Infrarotsensor, auch PIR genannt, erfasst Wärmesignaturen von Menschen und Gegenständen. Er ist perfekt geeignet, um Personen aus großen Höhen zu erfassen. Die **integrierte Schwarm-Funktion** ermöglicht es den Leuchten, sich automatisch gegenseitig abzustimmen. In großen Hallen kann somit gezielt nur der Bereich beleuchtet werden, der gerade genutzt wird, der restliche Raum bleibt dunkel. Dadurch wird weniger Strom verbraucht und Energie gespart.

ARTIKEL-NR. 5435-2

SENSOR PIR, Infrarot max. 12 m

NETTO-LISTENPREIS 49,90 €

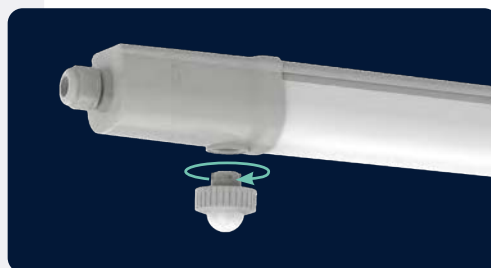

Verschlusskappe entfernen und Sensor mit TWISTLOCK eindrehen.


RADAR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsbereichweite. Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich. Somit werden beispielsweise Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.

ARTIKEL-NR. 5436

SENSOR Radar, max. 12 m

NETTO-LISTENPREIS 29,99 €

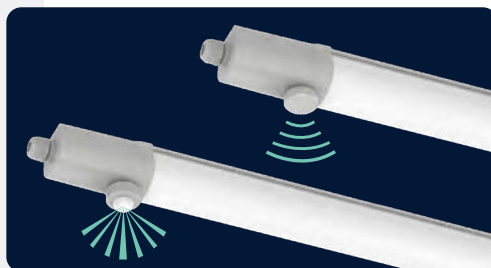

SCHWARMFUNKTION: BEISPIEL LAGERHALLE

HOCHREGAL

HOCHREGAL

HOCHREGAL

GRUPPE 1

20 %

20 %

20 %

GRUPPE 2

100 %

100 %

100 %

GRUPPE 3

0 %

0 %



HOCHREGAL

HOCHREGAL

HOCHREGAL

► Die Leuchtdauer und Helligkeit kann individuell angepasst werden.

KLASSISCH STARK.

- Die langlebige, ausgeschäumte Polyurethan Dichtung der **MISTRALbasic** sorgt für perfekte Dichtheit IP66 / IP69.
- Eine Leuchte für alle Leistungsanforderungen: **POWERselect** in bis zu 4 Stufen.
- Glasfaserverstärkte Polyamidverschlüsse inklusive 4 Diebstahlsicherungsschrauben sichern die Leuchte.



PROLINE MISTRALbasic



GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	- 20 °C bis + 45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR


MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN
INKLUSIVE SEILSICHERUNG

ARTIKEL-NR	6666
NETTO-LISTENPREIS	17,99 €



STRAHLWASSERGE SCHÜTZT (IP66 + IP69)

Gegen starkes Strahlwasser und Hochdruck- / Dampfstrahlreinigung geschützt.



120 cm

1.175 x 98 x 84 mm

FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 38 W	max. 5.800 lm*	152 lm/W*	68,90 €	5456-030120
4.000 K	max. 43 W	max. 6.000 lm*	139 lm/W*	68,90 €	5456-040120



150 cm

1.455 x 98 x 84 mm


FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 45 W	max. 7.190 lm*	160 lm/W*	73,90 €	5458-030120
4.000 K	max. 54 W	max. 7.440 lm*	137 lm/W*	73,90 €	5458-040120



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

ES KANN SO EINFACH SEIN.

- ▶ Das Gehäuse der **SIMPLY** ist aus bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung für eine schattenfreie Lichtverteilung.
- ▶ Sie ist 3-polig oder 5-polig durchverdrahtbar mit einer internen Leuchtenanschlussklemme und zwei Dichtungen.
- ▶ Zwei Kabelführungen auf der Rückseite erleichtern die Montage und Durchverdrahtung bei der Aufbau- montage.

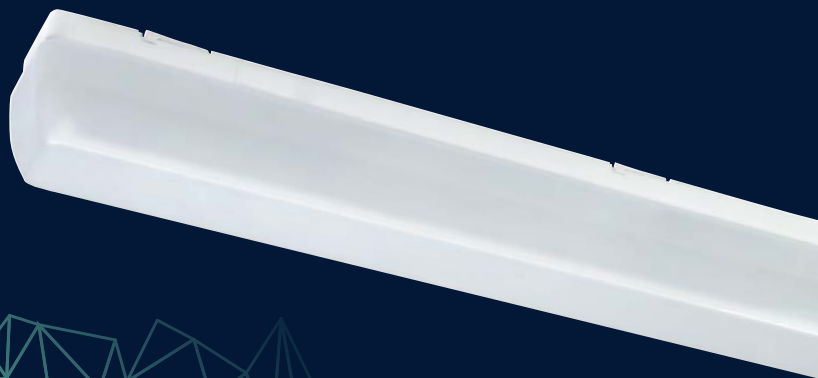



PROLINE SIMPLY



GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO

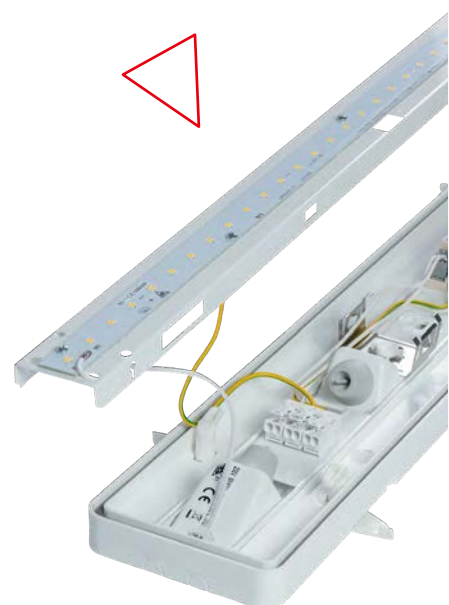

	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
27 W	nein	1.160 × 109 × 85 mm	89,90 €	4669-140140
3.650 lm / 135 lm/W	DALI/Push	1.160 × 109 × 85 mm	139,00 €	4671-140140*

	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
51 W	nein	1.160 × 159 × 85 mm	119,00 €	4670-140140
7.140 lm / 140 lm/W	DALI/Push	1.160 × 159 × 85 mm	169,00 €	4672-140140*

* Individuelle Fertigung nach Bestellung. Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen.

ECO-POWER.

- ▶ UV-stabiles, bruchsicheres IK08 Polycarbonatgehäuse mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung, bei IP65 Schutz für perfekte Dichtheit.
- ▶ Die Montage erfolgt schnell durch den Twistlock-Verschluss.
- ▶ Eine Leuchte für alle Leistungsanforderungen: **POWERselect** in 25 W & 50 W.
- ▶ Durchverdrahtet vorne & hinten durch zwei 3-polige Leuchten-Anschlussklemmen.
- ▶ Einstellbare Montageclips ermöglichen den Einbau in vorhandene Bohrlöcher.



ECOLINE MISTRALeco


ARTIKEL-NR.	6583-040120
GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
ABDECKUNG	matt/satiniert
ABMESSUNGEN	1.511 × 58 × 62 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 6000 lm*
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 50 W
EFFIZIENZ	120 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €



ZUBEHÖR

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN
INKLUSIVE SEILSICHERUNG

ARTIKEL-NR. **6666**
NETTO-LISTENPREIS 17,99 €



Schnelle Montage dank **Twistlock-Verschluss**
mit **perfekter Dichtheit (IP65)**




3-polige Durchverdrahtung

POWERselect Schalter

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

FÜR EXTREME ANSPRÜCHE.

- Das Gehäuse dieser Feuchtraumleuchte ist komplett aus Aluminium und Glas, dadurch ist sie extrem witterungsbeständig und für den kompletten Außenbereich geeignet.
- Schlagfestigkeit: IK08.
- Die werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage. Blendfreie Lichtverteilung erreicht sie durch mikrop Prismatisches ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas).
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden.

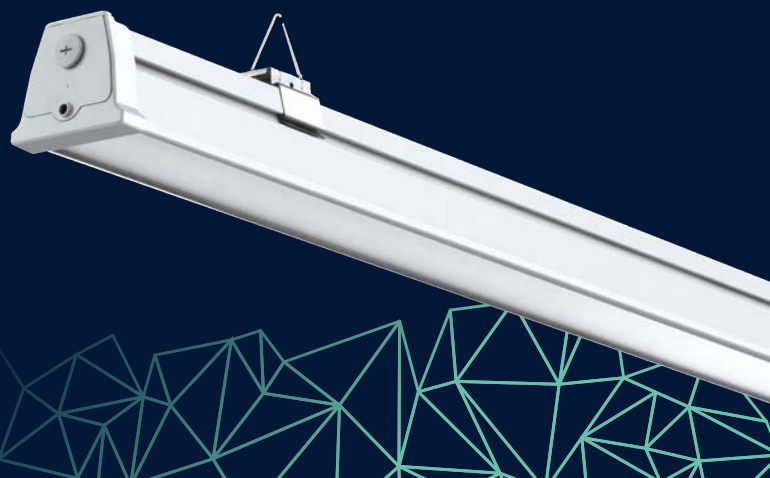

PROLINE MISTRALxtreme

ARTIKEL-NR.	3109-150120
GEHÄUSE	Alu, ESG satiniert
ABMESSUNGEN	1.520 × 112 × 92 mm
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	7.800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	60 W
EFFIZIENZ	130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	299,00 €



ZUBEHÖR

KABELVERSCHRAUBUNG M20 MIT INTEGRIERTEM DRUCKAUSGLEICHVENTIL

ARTIKEL-NR.	4723
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €



DECKENMONTAGE SEIL 2 STK

ARTIKEL-NR.	5085
NETTO-LISTENPREIS	19,99 €



MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN INKLUSIVE SEILSICHERUNG

ARTIKEL-NR.	6666
NETTO-LISTENPREIS	17,99 €



Für eine leichte Montage/Wartung der **MISTRALxtreme** wurde eine Metallabdeckung mit nur einer Schraube entwickelt. Alle Verschlüsse sind aus korrosionsbeständigem Metall gefertigt.

EVOLUTIONÄRE EFFIZIENZ. SMARTE SENSORIK.

- Dank integrierter Sensorschnittstelle und komfortabler Fernbedienung lässt sich die Leuchte individuell an jede Situation anpassen – von Radar- bis PIR-Sensoren.
- Die hocheffiziente LED-Technik mit bis zu 160 lm/W, flexible POWERselect-Leistungsoptionen, 5-polige Durchverdrahtung mit Schnellanschlussklemmen sowie robustes IK08-Polycarbonatgehäuse machen sie ideal für Lebensmittelbetriebe und feuergefährdete Bereiche.



PROLINE MISTRAL^{evo}

ARTIKEL-NR.	7199-040080
GEHÄUSE	Kunststoff, grau
ABDECKUNG	matt/satiniert
ABMESSUNGEN	1.500 × 82 × 77 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 12.800 lm*
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 80 W*
EFFIZIENZ	160 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-15 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	199,00 €



5-polige
Durchverdrahtung



Ausziehbare Platine

ZUBEHÖR

FERNBEDIENUNG FÜR PIR SENSOR
5435-2 MIT SCHNELLPROGRAMMIERUNG

ARTIKEL-NR. **5437-1**

NETTO-LISTENPREIS 49,90 €



FERNBEDIENUNG FÜR RADAR SENSOR
5436 MIT SCHNELLPROGRAMMIERUNG

ARTIKEL-NR. **5437**


NETTO-LISTENPREIS 36,90 €



MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN
INKLUSIVE SEILSICHERUNG

ARTIKEL-NR. **6666**

NETTO-LISTENPREIS 17,99 €



POWERselect
Schalter

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.




PIR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Infrarotsensor, auch PIR genannt, erfasst Wärmesignaturen von Menschen und Gegenständen. Er ist perfekt geeignet, um Personen aus großen Höhen zu erfassen. Die **integrierte Schwarm-Funktion** ermöglicht es den Leuchten, sich automatisch gegenseitig abzustimmen. In großen Hallen kann somit gezielt nur der Bereich beleuchtet werden, der gerade genutzt wird, der restliche Raum bleibt dunkel. Dadurch wird weniger Strom verbraucht und Energie gespart.

ARTIKEL-NR. 5435-2

SENSOR PIR, Infrarot max. 12 m

NETTO-LISTENPREIS 49,90 €

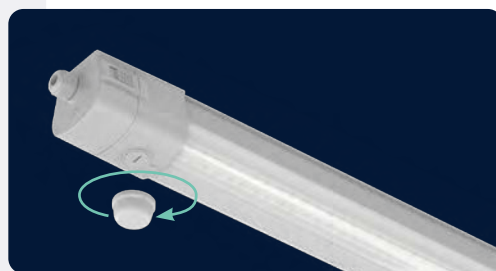

Verschlusskappe entfernen und Sensor mit TWISTLOCK eindrehen.


RADAR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsreichweite. Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich. Somit werden beispielsweise Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.


ARTIKEL-NR. 5436

SENSOR Radar, max. 12 m

NETTO-LISTENPREIS 29,99 €

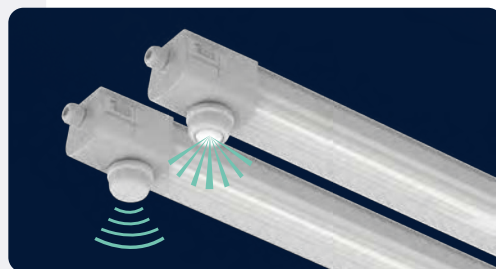

SCHWARMFUNKTION: BEISPIEL LAGERHALLE

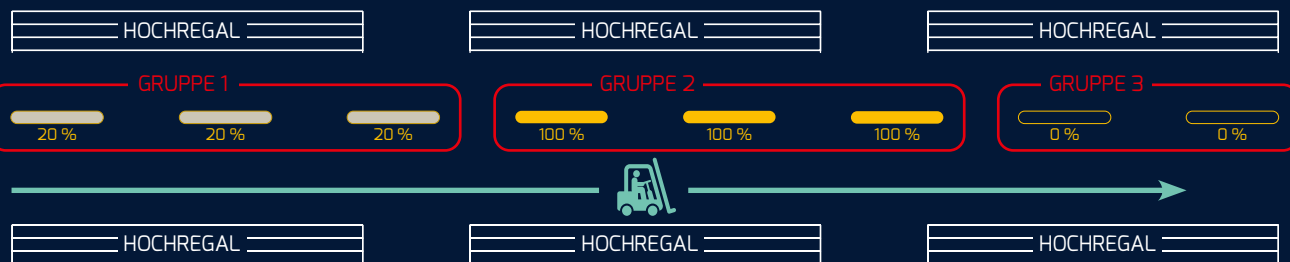

► Die Leuchtdauer und Helligkeit kann individuell angepasst werden.

MAXIMAL ROBUST.

- Die **PROTECT** ist eine extrem robuste Kellerleuchte mit hochwertigem Glas für eine langlebige und sichere Beleuchtung.
- Das Glas ist durch stabile Gitterstäbe geschützt, wodurch eine hohe Schlagfestigkeit von IK08 gewährleistet wird.
- 3 Kabeldurchführungen mit speziellen Gummidichtungen schützen die Leuchte vor Staub und Spritzwasser.
- Durch die 3-polige Schnellanschlussklemme ist eine Durchverdrahtung möglich.



PROLINE PROTECT


ARTIKEL-NR.	6649-040120
GEHÄUSE	Polypropylen, weiß
ABDECKUNG	Glas
ABMESSUNGEN	185 × 120 × 107 mm
GEWICHT	0,45 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	950 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	9 W
EFFIZIENZ	105 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	25.000 h
NETTO-LISTENPREIS	25,99 €



SOCIAL MEDIA VIDEO



Durch Vergitterung und Glas IK08-Schlagschutz

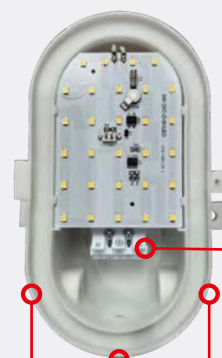

Kabeleinführungen mit Gummidichtung




3-polige Schnellanschlussklemme



SPIEGLEIN, SPIEGLEIN...

- Das moderne, schraubenlose Design der **SKYLAR** Spiegelleuchte überzeugt mit maximierter Leuchtfläche und setzt in Deinem Bad stilvolle Akzente in schwarz und silber.
- Dank Easy Mounting Plate ist sie schnell, sauber und flexibel zu montieren – sogar auf bestehenden Bohrlöchern.

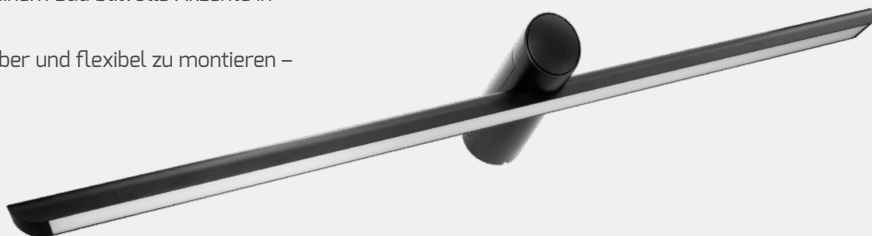

PROLINE SKYLAR



GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Kunststoff matt / satiniert
ABMESSUNGEN	900 × 181 × 67 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	710 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	9,5 W
EFFIZIENZ	74 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO



SOCIAL MEDIA VIDEO



schwarz

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
149,00 €	7121-030120



silber

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
149,00 €	7122-030120

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	5180
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



ABDECKKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	5214
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTS-DIMMER MAX. 200 W PASSEND FÜR GERÄTEDOSEN

ARTIKEL-NR.	5425-1
NETTO-LISTENPREIS	81,90 €



Magnetverschluss




Easy Mounting Plate



Sicherungsstift

Lockscrew



VOLL IM TREND.

- ▶ Die **TRENDO** bietet modernes, stilvolles Design mit integrierter Schutzkontaktsteckdose und seitlichem Schalter (ohne sichtbare Verschraubungen).
- ▶ Die **EASYbase**-Plattform ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.
- ▶ Die gewünschte Lichtfarbe kann durch **COLORselect** flexibel gewählt werden (drei Lichtfarben).
- ▶ Nachhaltig ist ihr Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten.



PROLINE TRENDO



GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	gefrostet
FARBE	Endkappe silber Leuchtfläche weiß
ABMESSUNGEN	600 × 85 × 57 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h




PRODUKTVIDEO




Silber lackierte Endkappen



Einfache und schnelle Steckmontage

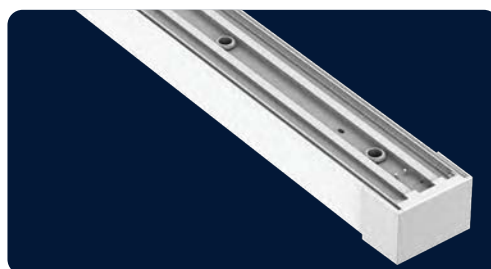

Zwei Kabeleingänge ermöglichen flexible Montage bei vorhandenen Kabelauslässen

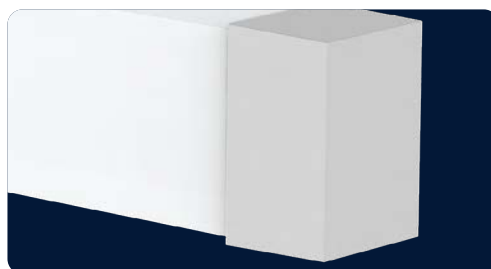

Keine sichtbaren Schrauben



TRENDO


LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
10 W	1.200 lm	120 lm/W	186 – 240 V AC/DC	92,90 €	4993-0FW140

TRENDOsensor

Integrierter Sensor mit bedienungsfreundlicher On/Off-Funktion

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
10 W	1.230 lm	123 lm/W	220 – 240 V AC	119,00 €	4994-299140

SENSOR-EINSTELLUNGEN



a	REICHWEITENBEREICH
●	100 %
○	50 %


b	LEUCHTDAUER
● ●	5 s
○ ●	60 s
● ○	5 min
○ ○	10 min

c	TAGESLICHTSENSOR
●	-
○	30 lux

TRENDOsocket

Integrierte Schutzkontaktsteckdose und seitlicher Schalter

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
9 W	1.150 lm	126 lm/W	220 – 240 V AC	159,00 €	5321-199140

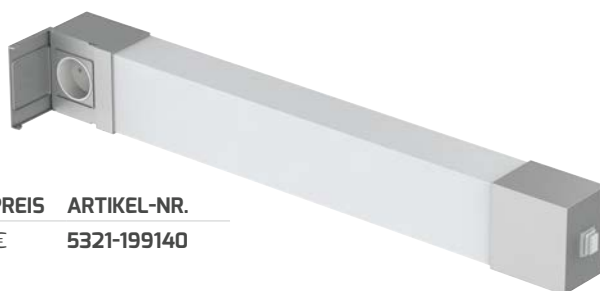



PANELS

FLACH. EFFIZIENT. BLENDFREI.

- Durch die mikroprismatische Abdeckung erreicht die **FLATevo** eine blendfreie Lichtverteilung.
- Mit $UGR < 19$ ist sie für Bildschirmarbeitsplätze geeignet, verschiedene Leistungsstufen sind durch unterschiedliche Netzteile möglich.



PROLINE FLATevo

GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9016
ABDECKUNG	satiniert
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BETRIEBSSPANNUNG	30 – 42 V DC
BETRIEBSSTROM	1.050 mA
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 37 W
NETTO-LICHTSTROM	max. 5.030 lm
EFFIZIENZ	max. 135 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-35 °C bis +45 °C



Netzteilabbl.

ABMESSUNGEN	NUTZ- LEBENSDAUER	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
595 × 595 × 30 mm	40.000 h	56,90 €	5379-140120
620 × 620 × 30 mm			4826-140120

4ER SET FLATevo 620 mm

NETTO- LICHTSTROM	LEISTUNGS- AUFNAHME	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
4.550 lm	37 W	123 lm/W	269,00 €	5499

Lieferumfang: 4x Panel und 4x Netzteil (nicht dimmbar, nicht durchverdrahtbar)



ZUBEHÖR

NETZTEIL 24 – 42 W EINSTELLBAR ÜBER
DIP-SCHALTER, DIREKT DURCHVERDRAHTBAR,
950 mA GRUNDEINSTELLUNG

ARTIKEL-NR. **5334**

NETTO-LISTENPREIS 28,99 €



AKKU-KITexit NOTBELEUCHTUNG

ARTIKEL-NR. **3923-2**

NETTO-LISTENPREIS 129,00 €


Weitere passende Netzteile und weiteres
Zubehör findest du auf den Folgeseiten.



Backlit-Technologie in robuster Bauweise

EIN PANEL FÜR JEDE PLANUNG.

- ▶ Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik bei konstanter Farbtemperatur aller Leuchten.
- ▶ Microprismadiffusor ermöglicht eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung.
- ▶ Verschiedene Leistungsstufen sind durch unterschiedliche Netzteile möglich.

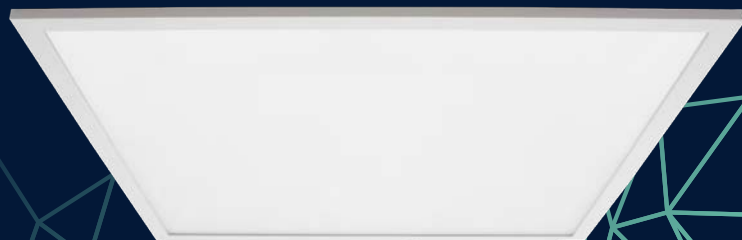

PROLINE FLAT_{ugr}



GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9016
ABDECKUNG	PMMA, satiniert
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSPANNUNG	33 – 38 V DC
BETRIEBSSTROM	max. 950 mA
LEISTUNGSAufNAHME	max. 36 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

NETZTEIL 24 – 42 W EINSTELLBAR ÜBER
DIP-SCHALTER, DIREKT DURCHVERDRAHTBAR,
950 mA GRUNDEINSTELLUNG



ARTIKEL-NR. 5334

NETTO-LISTENPREIS 28,99 €



Mikroprismadiffusor



ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
620 × 620 × 30 mm	max. 5.050 lm	max. 144 lm/W	99,90 €	1808-499090
1.195 × 295 × 30 mm			125,00 €	1809-499090



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2, 129,00 €)
NOTBELEUCHTUNG



PASSENDE NETZTEILE ZU ALLEN PANELS FLAT

Alle Panels und Netzteile sind untereinander kompatibel. Die Netzteile haben eine Lebensdauer von min. 50.000 h.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	KONSTANTSTROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL- BATTERIE	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
NICHT DIMMBAR	16 – 33 W	400 – 700 mA*	170 × 63 × 29 mm	geeignet	27,99 €	5333
	24 – 45 W	600 – 1050 mA*	170 × 65 × 29 mm	geeignet	28,99 €	5334
PHASENAB-/ ANSCHNITT	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	31,90 €	3138-1
	30 – 40 W	700 – 1.050 mA*	173 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	42,90 €	4258-1
1 – 10 V	max. 26 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	31,90 €	5390
	max. 45 W	900 – 1.050 mA*	180 × 40 × 30 mm	nicht geeignet	39,90 €	5391
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungs- funktion	15 – 44 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	61,90 €	5068-1
KNX / PUSH	15 – 45 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	105,00 €	5030-1
CASAMBI*	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	129,00 €	4989
ZIGBEE	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	109,00 €	5039

WEITERE
HCL-FÄHIGE NETZTEILE
findest du auf Seite 306.



* Achte bei der Netzteilwahl immer auf den maximalen Strom der Leuchte in mA. Der eingestellte Strom darf den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!



Ein Urlaubstag im
als ein A

Nüchtern betrachtet war es be

it nicht glücklich.
chon Bier davon kaufen.

ine trockene Lehle.



SKYLIGHT

Individualisierbare Lichtdeckenmodule mit stylischen Motiven!

Gestalte Deine Deckenmodule individuell. Die Lichtdeckenmodule sind für alle Rasterdecken geeignet und können auch bei bestehenden Lichtdecken schnell und einfach nachgerüstet werden.

PREIS PRO DECKENMODUL* 139,00 €



**HIER GEHTS ZUM
BESTELLFORMULAR**



QR-Code scannen oder eintippen:
[https://dotlux.de/wp-content/uploads/
SKYLIGHT_Bestellformular_DE.pdf](https://dotlux.de/wp-content/uploads/SKYLIGHT_Bestellformular_DE.pdf)

MOTIVE



M01




M07



M08



M04



M05



M06

DOTLUX TIPP

Möchtest Du Dein eigenes Motiv verwenden? Mit der passenden Auflösung Deines Bildes ist auch das ganz einfach möglich. Preise siehe Bestellformular.

Wir produzieren kundenspezifische Lösungen! Anfragen unter info@dotlux.de



* Ist dein Deckenbild z.B. 2 x 3 Rasterdeckenfelder groß, musst Du mit 6 Deckenmodulen kalkulieren. Panel und Netzteil sind nicht inklusive und müssen separat zum Deckenmodul bestellt werden. Nach Bestellung erhältst Du einen Entwurf zur Freigabe. Möchtest Du nur einen Bildausschnitt von einem unserer Motive, fällt eine Zusatzgebühr von 199,00 € pro Motiv an.

**FÜR IDEALEN
WINDOW-EFFEKT:**
Bestelle
WINDOW + SKYLIGHT
Motiv passend dazu

WINDOW

Lasse deine Decke durch 3D-Konturen lebhaft werden. Simuliert ein natürliches Oberlicht zur Erzeugung von gemütlicherer Raumwirkung. Das **WINDOW** kann mit allen Panels 620 mm kombiniert werden und ist dabei auch mit unseren **SKYLIGHT**-Motiven kompatibel.

	PASSEND FÜR ALLE 620 mm PANELS FLAT
ARTIKEL-NR.	5184
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003
ABMESSUNGEN	632 × 632 × 50 mm
EINBAUTIEFE	min. 20 cm
NETTO-LISTENPREIS	67,90 €

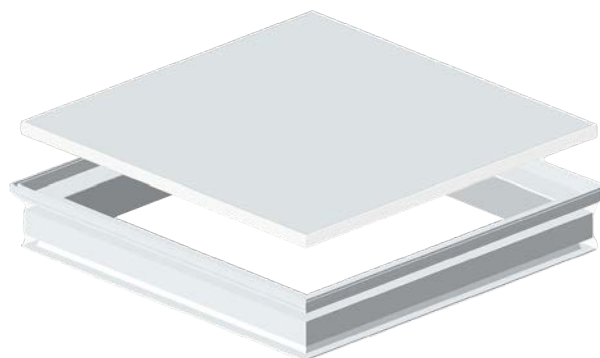

Stecksystem

AUFBAURAHMEN FÜR WAND UND DECKE

Einfaches Stecksystem ermöglicht die Montage von Panels direkt auf der Decke oder Wand.

	PASSEND FÜR FLAT evo, FLAT eco UND FLAT ugr	PASSEND FÜR FLAT ugr (1809-499090)
ARTIKEL-NR.	5226	2036-2
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003
ABMESSUNGEN	625 × 625 × 70 mm	1.195 × 295 × 70 mm
AUFBAUHÖHE	70 mm	70 mm
NETTO-LISTENPREIS	55,90 €	61,90 €



Stecksystem



EINBAURAHMEN FÜR TROCKENDECKEN


Werkzeuglose Montage für 12 mm Deckenstärke

BAUSÄTZE

	PASSEND FÜR 620 mm PANELS FLAT	PASSEND FÜR 1.200 mm PANELS FLAT
ARTIKEL-NR.	5224	5225
ABMESSUNGEN	664 × 664 × 41 mm	1.239 × 339 × 41 mm
EINBAUÖFFNUNG	640 × 640 mm	1.217 × 315 × 41 mm
NETTO-LISTENPREIS	45,90 €	54,90 €



Schraubsystem

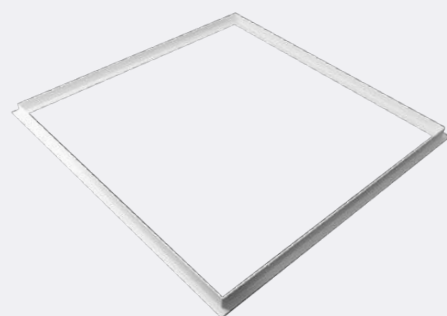

FERTIG MONTIERT - GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG

	PASSEND FÜR 620 mm PANELS FLAT	PASSEND FÜR 1.200 mm PANELS FLAT
ARTIKEL-NR.	2037-1	2047-1
ABMESSUNGEN	653 × 653 × 25 mm	1.240 × 325 × 25 mm
EINBAUÖFFNUNG	620 × 620 mm	1.214 × 314 mm
NETTO-LISTENPREIS	41,90 €	62,90 €

WEITERES ZUBEHÖR

PASSEND FÜR ALLE PANELS

Y-SEILABHÄNGUNG


2er Pack

ARTIKEL-NR.	5396
SEILLÄNGE	100 cm
NETTO-LISTENPREIS	25,99 €



LASS DEN SOMMER IN DEIN BÜRO.

- Der asymmetrische Abstrahlwinkel simuliert natürliches Sonnenlicht, diesen Eindruck unterstützt auch die Farbwiedergabe von CRI>92.
- Der UGR-Wert von <19 ermöglicht blendfreies Arbeiten (bildschirmarbeitsplatztauglich).
- Verbaut ist die **SUNLIGHT** in einem hochwertigen, pulverbeschichteten und optisch ansprechenden Metallgehäuse, vergilbungsfreie PMMA Linsen sorgen für eine farbstabile Lichtleistung.

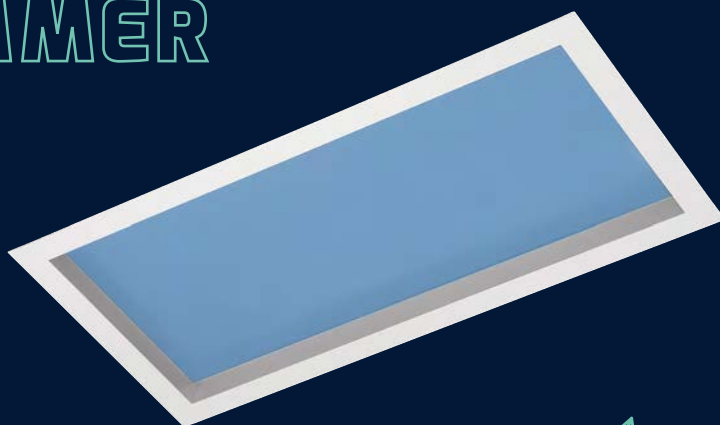

PROLINE SUNLIGHT



GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	PMMA (vergilbungsfrei)
ABMESSUNGEN	620 × 310 × 192 mm
EINBAUTIEFE	250 mm
GEWICHT	1,5 kg
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



Der asymmetrische Abstrahlwinkel der **SUNLIGHT** erzeugt realistische Sonnenlichteffekte an der Wand. In einer 620 × 620 mm Decke können bis zu 2 Leuchten pro Raster eingelegt werden.

SUNLIGHT

5.700 K



LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
47 W	2.500 lm	43 lm/W	279,00 €	6298-057038

SUNLIGHT^{hcl}




- HCL Funktion in der Leuchte sorgt für natürliches Lichtempfinden, angepasst an den Tagesverlauf
- Steuerung aller HCL-Parameter per Tuya/SmartLife-App

2.700 – 5.700 K



LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
50 W	2.640 lm	53 lm/W	389,00 €	6299-099038



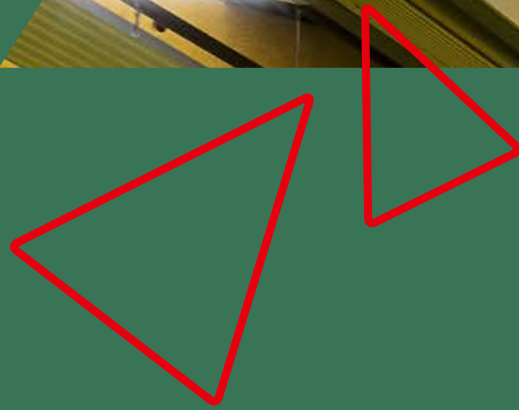

HALLENSTRAHLER



LICHTDUSCHE GEFÄLLIG?

- Der Nennstrom der verbauten LEDs liegt bei nur 38 % der max. LED-Leistung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer von > 80.000 h ergibt.
- Die Aluminiumkernplatte und 3D-Kühlerdesign sorgen für ein perfektes Wärmemanagement.
- Intelligentes und wartungsfreundliches Produktdesign machen den **LIGHTSHOWER** zu einem unserer absoluten Dauerbrenner.



HIGHLINE LIGHTSHOWER

MADE IN GERMANY

GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 380, 120 mm
GEWICHT	ca. 5 kg
ANSCHLUSSKABEL	100 cm
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 6
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	80.000 h
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +60 °C -40 °C bis +40 °C



bei 60 °C



PRODUKTVIDEO



ZUBEHÖR

STAUBSCHUTZABDECKUNG
(nicht kombinierbar mit Montagebügeln/
Wandbinder)



ARTIKEL-NR. 3653**

NETTO-LISTENPREIS 71,90 €

BLENDBEGRENZUNGSRING 100°



ARTIKEL-NR. 3652

NETTO-LISTENPREIS 59,90 €

WAND/HALLENBINDER
90° NACH UNTEN



ARTIKEL-NR. 3766*

NETTO-LISTENPREIS 35,90 €

MONTAGEBÜGEL FIX

ARTIKEL-NR. 3654

NETTO-LISTENPREIS 30,90 €



MONTAGEBÜGEL FLEXIBLER WINKEL

ARTIKEL-NR. 3655

NETTO-LISTENPREIS 46,90 €



* Nur solange der Vorrat reicht.
** Nicht kompatibel mit Artikel-Nr. 6133-050120.



LIGHTSHOWER



► Höchste Effizienz durch 4 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) "Ultra Clear"

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 405, 240 mm	140 W	18.900 lm	135 lm/W	359,00 €	6133-050120



LIGHTSHOWERevo

► Höchste Effizienz durch 4 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) "Ultra Clear"

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
80 W	13.700 lm	171 lm/W	299,00 €	5328-050120
110 W	18.900 lm	172 lm/W	429,00 €	3642-050120
135 W	23.400 lm	173 lm/W	529,00 €	3643-050120

LIGHTSHOWERevo-satin

► Blendreduziert durch satiniertes 4 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) "Ultra Clear Satinato"

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
110 W	17.800 lm	162 lm/W	449,00 €	3642-050120F
135 W	22.000 lm	163 lm/W	549,00 €	3643-050120F

LIGHTSHOWERevo-ball



► Ballwurfsicher durch satinierte 4 mm Polycarbonatscheibe

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
110 W	17.800 lm	162 lm/W	489,00 €	3642-050120FB
135 W	22.000 lm	163 lm/W	589,00 €	3643-050120FB



ROBUSTES LICHT FÜR SPORTHALLEN.

- Die augenfreundliche Beleuchtung (Augensicherheitsklasse RG0) mit vergrößerter Leuchtfläche ist optimal für Sporthallen geeignet und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen.
- Das Polycarbonatgehäuse (IK08) ist ballwurfsicher und stoßfest.
- Die HALLprotect ist bereits für niedrige Decken bis zu 5m Höhe geeignet.



PROLINE HALLprotect

ARTIKEL-NR.	3917-050140
GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	gefroren
ABMESSUNGEN	1.500 x 110 x 84 mm
GEWICHT	3,3 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	22.350 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	145 W
EFFIZIENZ	154 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	499,00 €



PRODUKTVIDEO

5-polig durchverdrahtet
PE N L1 L2 L3

Mit dem Drehschalter kann die Leuchte auf die gewünschte Phase eingestellt werden.

ZUBEHÖR

MONTAGE-KLAMMERN (WINKEL EINSTELLBAR
-45°/0/45°)

ARTIKEL-NR. 4263

NETTO-LISTENPREIS 20,99 € / 2 Stück



MONTAGESET ZUR SEILABHÄNGUNG 1,5 M

ARTIKEL-NR. 5005


NETTO-LISTENPREIS 19,99 € / 2 Stück



DECKENABHÄNGUNG 2ER-SET
BALLWURFSICHER

ARTIKEL-NR. 300177

NETTO-LISTENPREIS 39,90 €

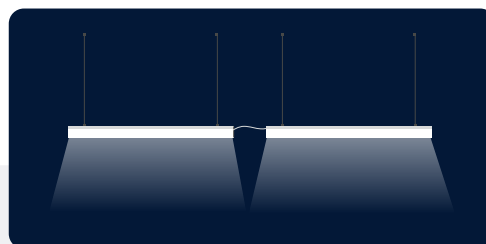

Dank Durchverdrahtung können bis zu max. 20 Leuchten hintereinander geschaltet werden.

BLEIBT COOL AUCH WENN'S HEISS HERGEHT.

- Der **COOLER** ist geeignet für Hochtemperaturumgebungen bis +70 °C, ein kaltgeschmiedeter Kühlkörper sorgt für optimale Wärmeableitung. Vertikale Kühlrippen verhindern Staubablagerungen und sorgen für dauerhafte Kühlung.
- Die extrem robuste und langlebige ESG-Echtglasabdeckung ist resistent gegen Öl und Reinigungsmittel.
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte.
- Der modulare Aufbau dieses Hallenstrahlers ermöglicht unterschiedliche Leistungsspektren.

BIS ZU
TEMPERATUREN
VON
70 °C



HIGHLINE COOLER


GEHÄUSE	schwarz
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1,5 m
ABMESSUNGEN	Ø 220 mm, 435 mm
GEWICHT	4 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	15.300 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	100 W
EFFIZIENZ	153 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +70 °C
NUTZLEBENSDAUER BEI 70 °C	50.000 h
LED-LEBENSDAUER BEI 70 °C	60.000 h



ZUBEHÖR

HALTERUNG DUO ermöglicht die Anbringung von zwei Leuchten an einem Aufhängepunkt.

ARTIKEL-NR.	5261
NETTO-LISTENPREIS	99,90 €

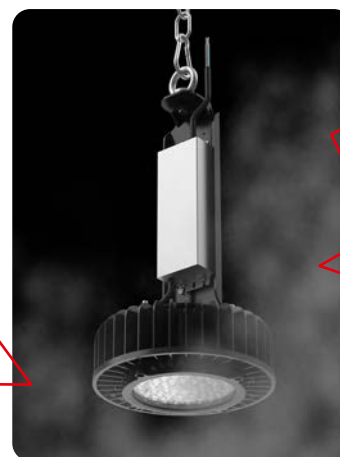

	ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	120°	549,00 €	5260-050120
COOLER	60°	649,00 €	5260-050060

	ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	120°	669,00 €	5264-050120
COOLERgas	60°	699,00 €	5264-050060

- Extrem robuste und langlebige ESG-Echtglasabdeckung, resistent gegen Öl und Reinigungsmittel
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte

- Extrem robuste und langlebige Abdichtungen, resistent gegen Öl, Reinigungsmittel und gasförmige Schadstoffe

BEAM ME UP.

- ▶ Perfekte Ausleuchtung für Hochregallager und Sporthallen:
Mit seinem speziellen 30 x 105° Abstrahlwinkel leuchtet der **LIGHTBEAM** gleichmäßig die Regalgänge/Fahrwege deines Hochregallagers aus – und das mit einer Effizienz von bis zu 177 Lumen pro Watt.
- ▶ Das im Lieferumfang enthaltene Abhängeset oder die als Zubehör erhältlichen Einbauprofile sind jeweils ballwurfsicher.
- ▶ Smartes Zubehör: Mit PIR-Sensor oder Radar Sensor, jeweils inkl. Daylight Harvesting macht der **LIGHTBEAM** dein Lager / deine Sporthalle zudem nicht nur heller, sondern auch smarter!



HIGHLINE LIGHTBEAM

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	75.000 h



PRODUKTVIDEO

HINWEIS:

Mit nur einem **LIGHTBEAM** können bis zu 15 m Hochregallager ausgeleuchtet werden (bei 12 m Lichtpunkthöhe). Damit sparst du im Vergleich zu herkömmlichen Lichtbandsystemen nicht nur Montageaufwand, sondern bares Geld durch die geringere Anzahl an Leuchten.

INFRAROT-FERNBEDIENUNG ZUR STEUERUNG DER SENSOREN 6239 UND 6261

ARTIKEL-NR.	4902
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €



ZUBEHÖR



BLUETOOTH RADAR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING UND GRUPPENFUNKTION

ARTIKEL-NR.	6630
NETTO-LISTENPREIS	99,90 €



RADAR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING

ARTIKEL-NR.	6261
NETTO-LISTENPREIS	61,90 €



PIR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING

ARTIKEL-NR.	6239
NETTO-LISTENPREIS	61,90 €



SCHWENKBARE HALTERUNG 2ER-SET

ARTIKEL-NR.	6254
NETTO-LISTENPREIS	49,90 €



HALTERUNG 2ER-SET, M6 GEWINDE

ARTIKEL-NR.	6255
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



HALTERUNG FÜR DECKENBÜNDIGEN EINBAU

ARTIKEL-NR.	6259
NETTO-LISTENPREIS	49,90 €



BALLWURFSICHERES KETTENABHÄNGESET

ARTIKEL-NR.	6260
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €



DALI ZU 1-10 V KONVERTER
Ein Konverter pro Leuchte

ARTIKEL-NR.	5078
NETTO-LISTENPREIS	49,90 €



**30° x 105°**

ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
350 × 340 × 62 mm	4 kg	150 W	26.540 lm	176 lm/W	419,00 €	6232-040105

**85°**

ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
350 × 340 × 62 mm	4 kg	150 W	26.290 lm	175 lm/W	419,00 €	6230-040085
680 × 350 × 65 mm	7 kg	240 W	42.680 lm	177 lm/W	669,00 €	6231-040085

SMARTE LÖSUNGEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE


GRUPPIERUNGSFUNKTION VIA **BLUETOOTH** UND INTELLIGENTES **DAYLIGHT HARVESTING**

Mit dem Bluetooth Radar-Sensor (Artikel Nr. **6630**) können mehrere Strahler via Keilton-App und Bluetooth ganz leicht miteinander verbunden und über ein Tablet gesteuert werden.

Alle Sensoren sind darüber hinaus so konzipiert, dass sie über die intelligente **DAYLIGHT HARVESTING** Funktion tageslichtabhängig ihre Lichtintensität automatisch regulieren und somit auch in großen Lagerhallen zu einer natürlichen Atmosphäre beitragen. Das steigert nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeiter, sondern senkt gleichzeitig die Energiekosten.

Die drahtlose Installation der **LIGHTBEAM** benötigt keinen nachträglichen Gerüstaufbau zum Einstellen bzw. Nachjustieren der Leuchtintensität der Strahler und kann bequem von unten aus über das Tablet gesteuert werden.

Der Abstrahlwinkel von 30° x 105° (Artikel-Nr. **6232-040105**) ist vor allem für Hallen mit Hochregalen ausgelegt, da dieser eine optimale Ausleuchtung gewährleistet.

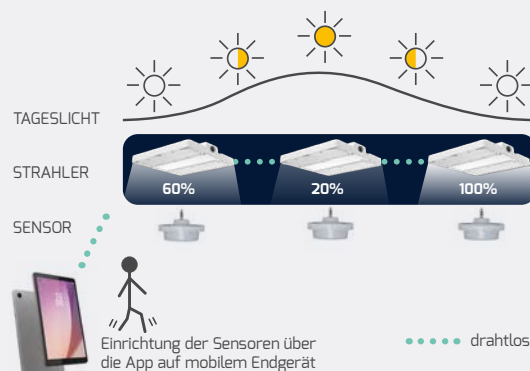

NOTLICHTBAUSTEIN 1-10 V MIT AUTOMATISCHER SELBSTTEST-FUNKTION

ARTIKEL-NR.	5364
ABMESSUNGEN	427 × 133 × 75 mm
NETTO-LISTENPREIS	449,00 €



KONTROLLFERNBEDIENUNG FÜR ARTIKEL-NR. 5364
ZUM MANUELLEN TEST

ARTIKEL-NR.	5365
NETTO-LISTENPREIS	44,90 €



Durch das Anschließen einer 1-10 V dimmbaren LED-Leuchte kann dieser Notlichtbaustein sowohl im **Normal-**, **als auch im Notbetrieb** verwendet werden. Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Notbetrieb und dimmt die angeschlossene Leuchte mit der 1-10 V Schnittstelle auf 10 % Leistung. Die Notstromleistung hängt von der Leistung der angeschlossenen Leuchte ab, im Regelfall 10 % der ursprünglichen Leuchtenleistung. Je geringer die Leistung der Leuchte, desto geringer die Notstromleistung. Je niedriger die Leistung der Leuchte, desto länger die Notstrombetriebszeit. Begrenzt auf 200 W - Kann nur mit Leuchten bis max. 200 W betrieben werden.

Beispiel Notstromleistung: Bei einer 100 W Leuchte ist die Leistung im Notstrombetrieb ca. 10 W und hält ca. 180 min. Bei 200 W entsprechend 20 W und ca. 90 min.

MACH DEINE HALLE SMART.

- Das integrierte Druckausgleichsventil sorgt für ausgeglichene Luftdruckverhältnisse im Gehäuse, was die Langlebigkeit des Hallenstrahlers erhöht und das Eindringen von Feuchtigkeit oder Staub verhindert.
- Vielseitige Abstrahlwinkel: direkt am Gerät einstellbar, ermöglichen sie eine flexible Beleuchtung, die sich an die Anforderungen anpassen lässt.
- Hocheffizient: Mit einer Effizienz von bis zu 188 lm/W bietet der **LIGHT-SHOWER**smart-plus eine hervorragende Lichtausbeute bei minimalem Energieverbrauch.
- Smartes Zubehör: Mit den optionalen Sensoren, die Funktionen wie Tageslichtsensor, Gruppierungsfunktion und Daylight Harvesting bieten, wird die Beleuchtung intelligent gesteuert und optimiert.



PROLINE LIGHTSHOWERsmart-plus



GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Kunststoff
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

PIR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING

ARTIKEL-NR. **6239**

NETTO-LISTENPREIS 61,90 €



BLUETOOTH RADAR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING

ARTIKEL-NR. **6630**

NETTO-LISTENPREIS 99,90 €



RADAR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING

ARTIKEL-NR. **6261**

NETTO-LISTENPREIS 61,90 €



INFRAROT-FERNBEDIENUNG FÜR 6239 UND 6261

ARTIKEL-NR. **4902**

NETTO-LISTENPREIS 79,90 €



DALI ZU 1 - 10 V KONVERTER
Ein Konverter pro Leuchte

ARTIKEL-NR. **5078**

NETTO-LISTENPREIS 49,90 €



WERKZEUGLOS EINSTELL-
BARE ABSTRAHLWINKEL
durch Drehen der Linse

65°

90°

105°



	FARB-TEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
max. 120 W Ø 270 × 175 mm	4.000 K	2,1 kg	max. 21.090 lm*	max. 187 lm/W*	259,00 €	5369-240105	
	5.000 K					5369-250105	
max. 200 W Ø 296 × 178 mm	4.000 K	2,7 kg	max. 35.940 lm*	max. 188 lm/W*	299,00 €	5370-240105	
	5.000 K					5370-250105	

WEITERES ZUBEHÖR

BLENDSCHUTZABDECKUNG FÜR REFLEKTOREN

ARTIKEL-NR. **5154**

NETTO-LISTENPREIS 19,99 €



90° -REFLEKTOR FÜR 200 W

ARTIKEL-NR. **5153**

NETTO-LISTENPREIS 49,90 €



90° -REFLEKTOR FÜR 120 W

ARTIKEL-NR. **6548**

NETTO-LISTENPREIS 49,90 €




SMARTE LÖSUNGEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE

GRUPPIERUNGSFUNKTION VIA **BLUETOOTH** UND INTELLIGENTES **DAYLIGHT HARVESTING**

Mit dem Bluetooth Radar-Sensor (Artikel Nr. **6630**) können mehrere Strahler via Keilton-App und Bluetooth ganz leicht miteinander verbunden und über ein Tablet gesteuert werden.

Die Sensoren sind darüber hinaus so konzipiert, dass sie über die intelligente **DAYLIGHT HARVESTING** Funktion tageslichtabhängig ihre Lichtintensität automatisch regulieren und somit auch in großen Lagerhallen zu einer natürlichen Atmosphäre beitragen. Das steigert nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeiter, sondern senkt gleichzeitig die Energiekosten.

Die drahtlose Installation der **LIGHTSHOWER** benötigt keinen nachträglichen Gerüstaufbau zum Einstellen bzw. Nachjustieren der Leuchtintensität der Strahler und kann bequem von unten aus über das Tablet gesteuert werden.

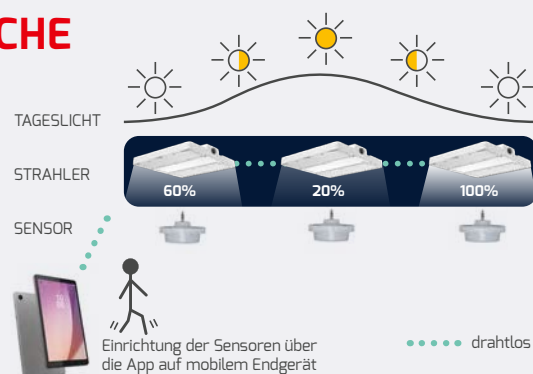NOTLICHTBAUSTEIN 1-10 V
MIT AUTOMATISCHER SELBSTTEST-FUNKTION

ARTIKEL-NR.	5364
ABMESSUNGEN	427 × 133 × 75 mm
NETTO-LISTENPREIS	449,00 €



KONTROLLFERNBEDIENUNG FÜR ARTIKEL-NR. 5364 ZUM MANUELLEN TEST

ARTIKEL-NR.	5365
NETTO-LISTENPREIS	44,90 €



Durch das Anschließen einer 1-10 V dimmbaren LED-Leuchte kann dieser Notlichtbaustein sowohl im **Normal-**, als auch im **Notbetrieb** verwendet werden. Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Notbetrieb und dimmt die angeschlossene Leuchte mit der 1-10 V Schnittstelle auf 10 % Leistung. Die Notstromleistung hängt von der Leistung der angeschlossenen Leuchte ab, im Regelfall 10 % der ursprünglichen Leuchtenleistung. Je geringer die Leistung der Leuchte, desto geringer die Notstromleistung. Je niedriger die Leistung der Leuchte, desto länger die Notstrombetriebszeit. Begrenzt auf 200 W - Kann nur mit Leuchten bis max. 200 W betrieben werden.

Beispiel Notstromleistung: Bei einer 100 W Leuchte ist die Leistung im Notstrombetrieb ca. 10 W und hält ca. 180 min. Bei 200 W entsprechend 20 W und ca. 90 min.



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



LICHTBAND- SYSTEME

WENN GUTES DEM BESSEREN WEICHT.

LINEAone und **LINEAfix** ersetzen all
unsere bisherigen Lichtbandsysteme.

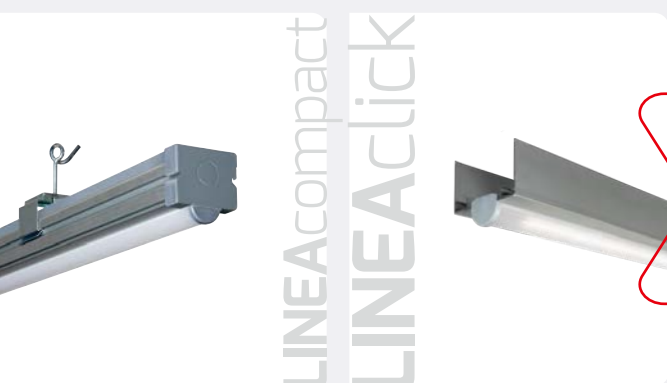

WARUM?

Mit **LINEAone** und **LINEAfix** haben wir die Funktionen all unserer bisherigen Lichtbandsysteme in zwei durchdachten Lösungen vereint.

Zwei Systeme, die alles bieten, was auf der Baustelle zählt: einfache Auswahl, schnelle Montage und starke Leistung.

Jedes System hat seine klare Stärke – so hast du für jede Anwendung sofort die richtige Lösung parat.

STARK IM SCHUTZ, STARK IM LICHT.


- Dieses Lichtbandsystem überzeugt durch robuste, staub- und wasserresistente Leuchten und ist somit ideal für Neuinstallationen, aber auch Sanierungsprojekte. Die flexiblen Federrastklammern ermöglichen eine einfache Anpassung und sorgen für sicheren Halt in nahezu allen Tragschienen.



HIGHLINE LINEAone



GEHÄUSE	Aluminium
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 12.950 lm*
LEISTUNGSAufNAHME	max. 74 W*
EFFIZIENZ	max. 175 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h

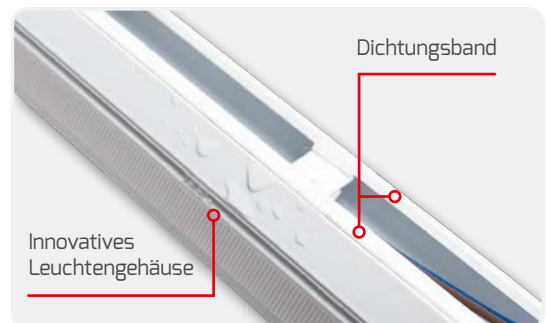

Voller IP54 Schutz wird durch ein innovatives Design des Gehäuses und ein beidseitig angebrachtes Dichtungsband gewährleistet.




1.472 × 66 × 31 mm

DIMMBAR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
NEIN	169,00 €	5061-140090



1.472 × 66 × 31 mm

DIMMBAR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
DALI	209,00 €	6975-140090

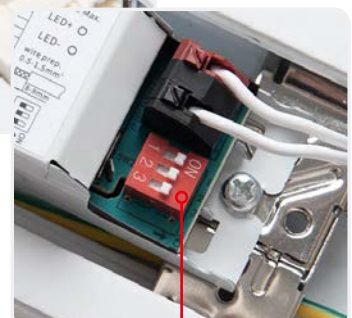

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem [Online Produktverzeichnis](#) unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

NACHHALTIG EINSETZBAR IN BESTEHENDE TRAGSCHIENEN

ABMESSUNGEN (B X H)	NAME	ABMESSUNGEN (B X H)	NAME	ABMESSUNGEN (B X H)	NAME
 58 × 43 mm	SITECO MODARIO	 63 × 41 mm	TRILUX C-LINE, E-LINE	 68 × 54 mm	BENC
 60 × 45 mm	FLUOLITE TRX	 63 × 46 mm	REGIOLUX SDT, SPT, SMT	 68 × 55 mm	SITECO DUS
 60 × 46 mm	VEKO PRN	 63,5 × 48 mm	PHILIPS TTX	 69 × 53 mm	LUDWIG TR50W
 61 × 51 mm	ZUMTOBEL ZX1 / ZX2	 65 × 45 mm	REGENT ICE	 69 × 55 mm	OMS PRESTIGE
		 65 × 51 mm	RIDI VLT, VLG, SLG	 70 × 45 mm	LITE LICHT Q-RAIL / Q-TS
				 83 × 57 mm	PHILIPS MAXOS

FEDERRASTKLAMMER-MONTAGE

Zur Montage drückt man die seitlichen Schalter nach innen, damit die **Federrastklammern** in die Tragschiene einrasten können.



Ein **Sicherungsclip** aus Federstahl gewährleistet doppelten Schutz.



ZUBEHÖR

EINSPEISEADAPTER
7-POLIG



ARTIKEL-NR. **5062-1**

NETTO-LISTENPREIS 19,99 €

1,5 m KABELSATZ 7-POLIG
FÜR BLINDEINHEITEN



ARTIKEL-NR. **5064-1**

NETTO-LISTENPREIS 39,90 €

3 m KABELSATZ 7-POLIG,
FÜR BLINDEINHEITEN



ARTIKEL-NR. **5065-1**

NETTO-LISTENPREIS 59,90 €

1-LÄNGIGE TRAGSCHIENE
INKL. SCHNELLVERBINDER, 1.603 mm



ARTIKEL-NR. **5810-1**

NETTO-LISTENPREIS 30,90 €

2-LÄNGIGE TRAGSCHIENE
INKL. SCHNELLVERBINDER, 3075 mm



ARTIKEL-NR. **5811-1**

NETTO-LISTENPREIS 51,90 €

BLINDEINHEIT 1.472 mm
INKL. ENDKAPPE



ARTIKEL-NR. **5063-2**

NETTO-LISTENPREIS 29,99 €

MONTAGESET INKL. 2 m SEIL
UND DECKENSEILHALTER



ARTIKEL-NR. **3295-2**

NETTO-LISTENPREIS 13,99 € / Stück

MONTAGESET
INKL. 2 m KETTE



ARTIKEL-NR. **3294-2**

NETTO-LISTENPREIS 9,99 € / Stück

ENDKAPPE FÜR TRAGSCHIENE



ARTIKEL-NR. **3360-3**

NETTO-LISTENPREIS 3,99 €

MONTAGEKLAMMER




ARTIKEL-NR. **3296-2**

NETTO-LISTENPREIS 5,99 € / Stück

SANIEREN – ABER NACHHALTIG.

- ▶ **LINEAfix** – ideal zur Weiterverwendung vorhandener Tragschienensysteme.
- ▶ Dank innovativer Magnethalterungen gelingt die Montage besonders schnell und unkompliziert. Die Hammerschlag-Optik macht die Installation besonders handwerkerfreundlich: Fingerabdrücke gehören der Vergangenheit an, für ein sauberes und professionelles Ergebnis.

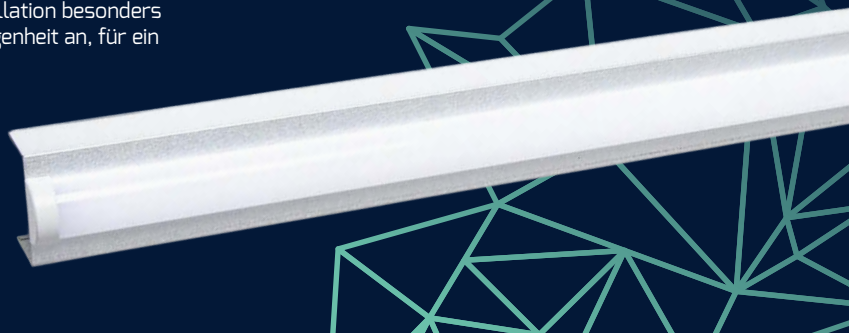
PROLINE LINEAfix



GEHÄUSE	Stahlblech, verzinkt
ABMESSUNGEN	1.530 × 73 × 67 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 10.000 lm*
LEISTUNGSAufNAHME	max. 60 W*
EFFIZIENZ	max. 179 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
4.000 K	139,00 €	2813-540110
5.000 K		2813-550110



POWERselect Schalter

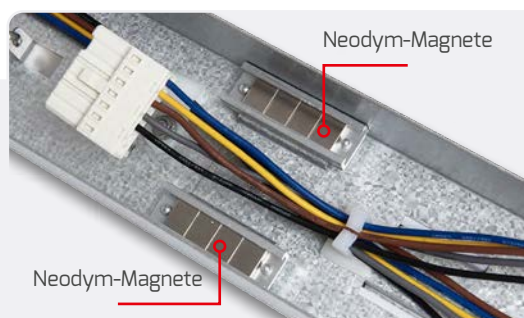

Neodym-Magnete

Vormontierte Leisten mit Neodym-Magneten ermöglichen eine werkzeuglose Montage der Leuchte in ein Tragschienensystem in wenigen Sekunden.

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



ZUBEHÖR

1,5 m KABELSATZ

ARTIKEL-NR. 3800-1
NETTO-LISTENPREIS 44,90 €



3 m KABELSATZ

ARTIKEL-NR. 4825-1
NETTO-LISTENPREIS 54,90 €



ENDKAPPE, MAGNETISCH

ARTIKEL-NR. 2820-1
NETTO-LISTENPREIS 5,99 €



ENDSTÜCK OHNE KABELVERSCHRAUBUNG 17 cm
Kann alternativ zur Endkappe verwendet werden

ARTIKEL-NR. 3360-2
NETTO-LISTENPREIS 29,99 €



1-LÄNGIGE TRAGSCHIENE
MIT SCHNELLVERBINDER

ARTIKEL-NR. 5810
NETTO-LISTENPREIS 30,90 €



2-LÄNGIGE TRAGSCHIENE
MIT SCHNELLVERBINDER

ARTIKEL-NR. 5811
NETTO-LISTENPREIS 51,90 €



EINSPEISER (1x PRO LINE)

ARTIKEL-NR. 4230
NETTO-LISTENPREIS 5,29 €



AUSSPEISESTECKER

ARTIKEL-NR. 3794-STECKER
NETTO-LISTENPREIS 5,29 €




NACHHALTIG EINSETZBAR IN BESTEHENDE TRAGSCHIENEN

ABMESSUNGEN (B X H)	NAME	ABMESSUNGEN (B X H)	NAME
 58 × 43 mm	SITECO MODARIO	 63,5 × 48 mm	PHILIPS TTX
 60 × 45 mm	FLUOLITE TRX	 65 × 51 mm	RIDI VLT, VLG, SLG
 60 × 54 mm	ZUMTOBEL TECTON	 68 × 54 mm	BENC
 61 × 51 mm	ZUMTOBEL ZX1 / ZX2	 68 × 55 mm	SITECO DUS
 63 × 41 mm	TRILUX C-LINE, E-LINE	 69 × 53 mm	LUDWIG TR50W
 63 × 46 mm	REGIOLUX SDT, SPT, SMT	 69 × 55 mm	OMS PRESTIGE



Ein Sicherungsclip aus
Federstahl gewährleis-
tet doppelten Schutz.



Bestehende oder DOTLUX Tragschienen

LINEAfix Leuchte

AUSLAUFSERIE: MAGNETISCHE LÖSUNG FÜR ALT & NEU.

- Umweltfreundliche Weiterverwendung Deines vorhandenen Tragschienensystems
- Hitzebeständige Neodym – Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der gebrauchsmustergeschützten LINEAclick-Linse von DOTLUX
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Aluminiumkernplatte
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40 % Bestromung

FLEXIBLE
PHASENWAHL
AM LEUCHTEN-
EINSATZ



PROLINE LINEAclick

MADE IN
GERMANY

ABMESSUNGEN	1.530 × 73 × 61 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC / DC
EFFIZIENZ	167 – 170 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h



PRODUKTVIDEO



25 W

DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO- LICHTSTROM	FARB- TEMPERATUR	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
nicht dimmbar	max. 93	4.175 lm	4.000 K	149,00 €	4234-040160
		4.250 lm	5.000 K		4235-050160



50 W

DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO- LICHTSTROM	FARB- TEMPERATUR	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
nicht dimmbar	max. 46	8.500 lm	5.000 K	169,00 €	2813-350160
DALI	max. 60			209,00 €	2813-450160



50 W

DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO- LICHTSTROM	FARB- TEMPERATUR	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
nicht dimmbar	max. 46	8.500 lm	5.000 K	189,00 €	2814-250045
DALI	max. 60			219,00 €	2814-350045




HINWEIS:
LINEAcompact
ist optisch
kompatibel zu
LINEAclick.

ZUBEHÖR

EINSPEISER (1 × PRO LINIE)

ARTIKEL-NR. 4230

NETTO-LISTENPREIS 5,29 €



AUSSPEISESTECKER 7-POLIG

ARTIKEL-NR. 3794-Stecker

NETTO-LISTENPREIS 5,29 €



1,5 m KABELSATZ FÜR BESTEHENDE
BLINDEINHEITEN 1-LÄNGIG

ARTIKEL-NR. 3800

NETTO-LISTENPREIS 24,99 €

3 m KABELSATZ FÜR BESTEH.
BLINDEINHEITEN, 7-POLIG 2-LÄNGIG

ARTIKEL-NR. 4825

NETTO-LISTENPREIS 29,99 €

ENDKAPPE

ARTIKEL-NR. 2820

NETTO-LISTENPREIS 6,99 €

ALU BLINDEINHEIT INKL.
KABELSATZ 7-POLIG

ARTIKEL-NR. 3354-1

NETTO-LISTENPREIS 94,90 €

1-LÄNGIG TRAGSCHIENE

ARTIKEL-NR. 5810

NETTO-LISTENPREIS 30,90 €

2-LÄNGIG TRAGSCHIENE

ARTIKEL-NR. 5811

NETTO-LISTENPREIS 51,90 €



ENDSTÜCK OHNE KABELVERSCHRAUBUNG 17 cm
Kann alternativ zur Endkappe verwendet werden

ARTIKEL-NR. 3360-2

NETTO-LISTENPREIS 29,99 €



AUSLAUFSERIE: KOMPAKT. EFFIZIENT. LINEAR.

- ▶ Lichtbandkonzept mit 1- und 2-längigen Lichteinheiten für schnelle und einfache Montage.
- ▶ Alle Einheiten werden fertig montiert geliefert und müssen nur noch zusammengesteckt werden.
- ▶ Flexible Phasenwahl direkt an der Leuchte.
- ▶ Gebrauchsmustergeschützte LED-Abdeckung sorgt für fehlerfreie Montage.
- ▶ Hochwertige Aluminiumkernplatte garantiert eine perfekte Kühlung und somit eine hohe Lebensdauer der LM80 zertifizierten LEDs.
- ▶ Nachhaltig mit auswechselbarem LED-Modul und separatem Treiber.
- ▶ Selbsttragendes System, daher keine separate Tragschiene nötig.

ZUSAMMEN-
STECKEN.
FERTIG.

PROLINE LINEAcompact

MADE IN
GERMANY

GEHÄUSE	Aluminium, natur eloxiert
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FARBTEMPERATUR	4.000 K
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC / DC
EFFIZIENZ	167 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C 0 °C bis +50 °C (Einzelbatterieleuchten)
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h



LEUCHTE			BLINDEINHEIT		
2.886 × 66 × 63 mm 50 W/8.350 lm			2-längig / einflammig Gesamtlänge: 2,89 m Leuchtfläche: 1,45 m		
DIMMBAR	ABSTRAHL- WINKEL	ABDECKUNG	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
DALI	45°	satiniert	max. 60	289,00 €	4952-040045

LEUCHTE			LEUCHTE		
2.886 × 66 × 63 mm 100 W/16.700 lm			2-längig / zweiflammig einzeln schaltbar (3 Ph.) / dimmbar Leuchtfläche: 2,89 m		
DIMMBAR	ABSTRAHL- WINKEL	ABDECKUNG	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
nicht	45°	satiniert	max. 23	399,00 €	4947-040045
DALI	45°	satiniert	max. 30	409,00 €	4953-040045

* Passend zu DALI- und nicht-dimmaren Leuchten

ZUBEHÖR

EINSPEISER (1 × PRO LINIE)

ARTIKEL-NR. **4230**

NETTO-LISTENPREIS 5,29 €



AUSSPEISESTECKER 7-POLIG

ARTIKEL-NR. **3794-Stecker**

NETTO-LISTENPREIS 5,29 €



DECKENMONTAGESET MIT
2 m STAHLSEIL (1 STÜCK)

ARTIKEL-NR. **4810**


NETTO-LISTENPREIS 15,49 €



MONTAGEKLAMMER (1 STÜCK)

ARTIKEL-NR. **4985**

NETTO-LISTENPREIS 3,99 €



KETTENMONTAGE SCHRAUBHAKEN M6

ARTIKEL-NR. **125974**

NETTO-LISTENPREIS 3,79 €



ENDKAPPE

ARTIKEL-NR. **4956**

NETTO-LISTENPREIS 4,99 €



DALI STROMVERSORGUNG

ARTIKEL-NR. **5119**

NETTO-LISTENPREIS 35,90 €



BLINDEINHEIT 2-LÄNGIG 2,89 m
7-POLIG DURCHVERDRAHTET

ARTIKEL-NR. **4955***

NETTO-LISTENPREIS 115,00 €





WEGE- & POLLERLEUCHTEN

MODERNE WEGE- LEUCHE MIT STIL.

- Die 360° Rundum-Lichtabstrahlung sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung ohne Blendung nach oben (ULR=0). Das schützt vor Lichtverschmutzung und hilft Vögeln und Insekten.
- Der Einsatz hochwertiger Materialien macht sie langlebig: Wetterfest dank IP65 Schutz gegen Wasser und Staub, IK10 Schlagfestigkeit für höchste Widerstandsfähigkeit.
- Die **TERRA** eignet sich für vielseitige Anwendungen: Ideal im Außenbereich von Bürogebäuden, Wohnanlagen, Parks, Freizeitanlagen und Gärten. Lieferung inklusive Befestigungsanker und wasserdichter Y-Verteilerdose (IP68) zur Durchverdrahtung.



PROLINE TERRA

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	Ø 100 mm
FARBTEMPERATUR	3000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



HINWEIS:

Der ULR-Wert ist ein essenzieller Indikator für eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Lichtplanung. Wer bei der Auswahl von Leuchten auf einen niedrigen ULR-Wert achtet, trägt aktiv dazu bei, Lichtverschmutzung zu reduzieren, Energie zu sparen und die Umwelt zu schützen. In einer Welt, die immer heller wird, ist der ULR-Wert ein Schlüssel zu einer bewusst dunkleren, aber besser beleuchteten Zukunft.



	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
550 mm	6,5 W	320 lm	50 lm/W	309,00 €	6674-030360

	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.000 mm	12 W	550 lm	46 lm/W	409,00 €	6673-030360

Inklusive Befestigungsanker und wasserdichter Y-Verteilerdose (IP68) zur Durchverdrahtung.



ZUBEHÖR

ERDSPIESS

ARTIKEL-NR. 7130

NETTO-LISTENPREIS 49,90 €



DEIN WEG IST UNSER ZIEL.

- ▶ Die Lichtaustrittsflächen der **WAY** sind durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten frei wählbar.
- ▶ Das Design ist robust und strahlwassergeschützt und somit bestens für den Außenbereich geeignet (IP65).
- ▶ Lichtverteilung: Blendfrei und homogen, mit hoher Farbwiedergabe $R_a > 82$.
- ▶ Die verwendete **EASYbase**-Plattform ermöglicht eine einfache und schnelle Montage, die Montagebasis ist aus einer speziellen Aluminiumlegierung gefertigt und zugelassen für eine Installation mit Erdkontakt.



PROLINE WAY



GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	120 x 120 x 148 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	$R_a > 82$
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 800 lm*
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 15 W
EFFIZIENZ	max. 53 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h



PRODUKTVIDEO




SOCIAL MEDIA VIDEO

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
3.000 K	229,00 €	4561-030360	
4.000 K	229,00 €	4561-040360	

ZUBEHÖR

ABDECKPLATTE	
ARTIKEL-NR.	4561-Abdeckplatte
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €

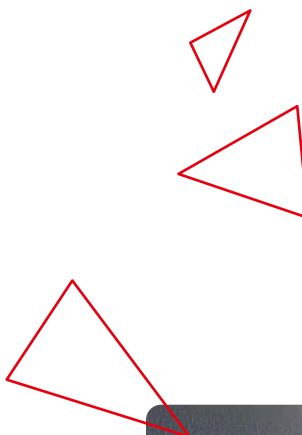

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



Glasscheiben austauschbar

**AB WERK
MIT 4 GLÄSERN
BESTÜCKT**

Optional mit Abdeckplatte
(4561-Abdeckplatte)




BEISPIELE FÜR LICHTAUSTRITTE

Jede der 4 Seiten lässt sich über den internen DIP-Schalter abschalten. Um optisch zu variieren können die Gläser auch durch eine Abdeckplatte ersetzt werden.



Mit Hilfe des 1. Dipschalters lässt sich die Leistung auf 15 oder 7,5 Watt einstellen. Zusätzlich kann diese Leistung auf die 4 Seiten der Leuchte verteilt werden (2 – 5).

Die Gesamtleistung teilt sich durch die Anzahl der Flächen, die angeschaltet sind.



1 = Leistung 15 W (ON) oder 7,5 W (OFF)
2 – 5 = Leistung auf Seite (ON) oder keine Leistung auf Seite (OFF)

Beispiel siehe Grafik:

1 = ON (15 W)
2 = OFF, 3 = ON, 4 = ON, 5 = OFF



Daraus folgt: 15 W insgesamt auf Seite 3 und 4 (ON)
15 W / 2 Seiten = 7,5 W auf Seite 3, wie auch auf Seite 4

► Bei allen **WAY**-Modellen ist die Proline-Bodenplatte im Lieferumfang enthalten – für eine standfeste Installation.



PROLINE WAY



GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	120 × 120 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 800 lm*
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 15 W
EFFIZIENZ	53 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h



PRODUKTVIDEO

**AB WERK
MIT 4 GLÄSERN
BESTÜCKT**

ZUBEHÖR

ABDECKPLATTE

ARTIKEL-NR. 4561-Abdeckplatte

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



ERDSPIESS

ARTIKEL-NR. 5244

LÄNGE 402 mm

NETTO-LISTENPREIS 34,90 €



PROFI-BETONANKER FÜR WAY-POLLERLEUCHTE

ARTIKEL-NR. 6200

ABMESSUNGEN 120 × 120 × 500 mm

NETTO-LISTENPREIS 119,00 €



PIR-SENSORMODUL MIT MAX. 8 m REICHWEITE

Einstellbare Werte:

Empfindlichkeit in lux / Leuchtdauer in min



ARTIKEL-NR. 5493-1

NETTO-LISTENPREIS 84,90 €



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



200 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	259,00 €	4558-130360
4.000 K		4558-140360



550 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	319,00 €	4559-130360
4.000 K		4559-140360



1.000 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	379,00 €	5259-130360
4.000 K		5259-140360



HINWEIS:

Die WAY-Pollerleuchten haben dieselben Funktionen wie die WAY-Wandleuchten.

FORM FOLLOWS FUNCTION.

- Gestaltet, um eine optimale Funktionsweise zu garantieren: Die schräg nach oben zeigenden Solarpanels fangen das Sonnenlicht perfekt ein, die leicht nach unten geneigte Leuchtfläche leuchtet dahin, wo das Licht benötigt wird – und das homogen und blendfrei. Energiesparend dank einem 2-Modi-Bewegungssensor.
- Das Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung ist spritzwassergeschützt, die **EASY**base-Plattform ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.

**SOLAR-/
AKKU-
LEUCHTE**



PROLINE FLASH

GEHÄUSE	Aluminium, grau
ABDECKUNG	Polycarbonat
SENSOR	Infrarot, 6 – 10 m
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LEUCHTDAUER	max. 20 h bei 15 % max. 3 h bei 100 %
NETTO-LICHTSTROM	250 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	3,5 W
EFFIZIENZ	71 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h



HINWEIS:

Die **FLASH**- Serie kann mit dem Hausnummerset **ARTIKEL-NR. 4751** als Hausnummernleuchte verwendet werden.



FLASHwall

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
160 × 180 × 255 mm	1,8 kg	239,00 €	4965-030120



FLASHground

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
160 × 180 × 1.000 mm	3,7 kg	349,00 €	4966-030120



ERSATZTEIL

LITHIUM-IONEN-AKKU 7,4 V / 1.500 mAh

ARTIKEL-NR. 4967
NETTO-LISTENPREIS 34,90 €



ZUBEHÖR

BETONANKER FÜR **FLASH**ground
EINSTELLBARE MONTAGEHÖHE

ARTIKEL-NR. 4968
ABMESSUNGEN 260 × 115 × 3 mm
NETTO-LISTENPREIS 39,90 €



HAUSNUMMERNSET (SELBSTKLEBEND) BESTEHEND AUS


- ▶ 3 Zahlensätze (0 – 9)
- ▶ Buchstabensatz in Großbuchstaben (A – H)
- ▶ Buchstabensatz in Kleinbuchstaben (a – h)

ARTIKEL-NR. 4751
ZIFFERNHÖHE 8,5 cm
NETTO-LISTENPREIS 17,99 €

12345	ABCDE
67890	FGH
12345	abcdefgh
67890	
12345	
67890	


BEWEGUNGSSENSOR

A



15% Lichtstärke
nach Sonnenuntergang

15 %




100 % Lichtstärke
nach Bewegung
(Dauer 15 Sekunden)

100 %



15 sek.



15 % Lichtstärke
bei keiner Bewegung


15 %

B



0 % Lichtstärke
nach Sonnenuntergang

0 %



100% Lichtstärke
nach Bewegung
(Dauer 15 Sekunden)

100 %



15 sek.



0 % Lichtstärke
bei keiner Bewegung

0 %

LICHT IM PERFEKTEN KEGEL.

- ▶ Mit ihrem speziellen Kegeldesign ist die **CONE** ein Highlight für deinen Aussenbereich:
- ▶ Ein hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung und blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung zeichnen sie aus.



PROLINE CONE

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	380 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	9 W
EFFIZIENZ	42 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h



ZUBEHÖR FÜR CONEground

ERDSPIESS

ARTIKEL-NR.	5244
LÄNGE	402 mm
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €



BETONANKER AUS EDELSTAHL
EINSTELLBARE MONTAGEHÖHE

ARTIKEL-NR.	4968
ABMESSUNGEN	260 × 115 × 3 mm
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



CONEwall



- ▶ EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 90, 218 × 119 mm	0,85 kg	109,00 €	4748-030360



PRODUKTVIDEO

CONEground



- ▶ Einfache und schnelle Montage über Leuchtenanschlussklemme

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 90, 650 mm	1,57 kg	149,00 €	4749-030360



PRODUKTVIDEO

ZWEI LICHTKEGEL, MAX. ATMOSPHERE.

- ▶ Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit IP54-Schutz sorgt für robustes, blendfreies Licht im Außenbereich und setzt Hauswände dank doppeltem Leuchteffekt perfekt in Szene.
- ▶ Die **EASYbase**-Plattform ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.
- ▶ Zukunftssicher dank auswechselbarem GU10-Leuchtmittel.

LEUCHTMITTEL
GU10
SEPARAT
BESTELLEN



PROLINE CONEwin

ARTIKEL-NR.	4750-1
GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
ABMESSUNGEN	120 × 90 × 155 mm
GEWICHT	0,68 kg
SOCKEL	2 × GU10
NETTO-LISTENPREIS	56,90 €



PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	5180
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	5214
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €




DALI-PHASENABSCHNITTDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	5425-1
NETTO-LISTENPREIS	81,90 €





WANDLEUCHTEN

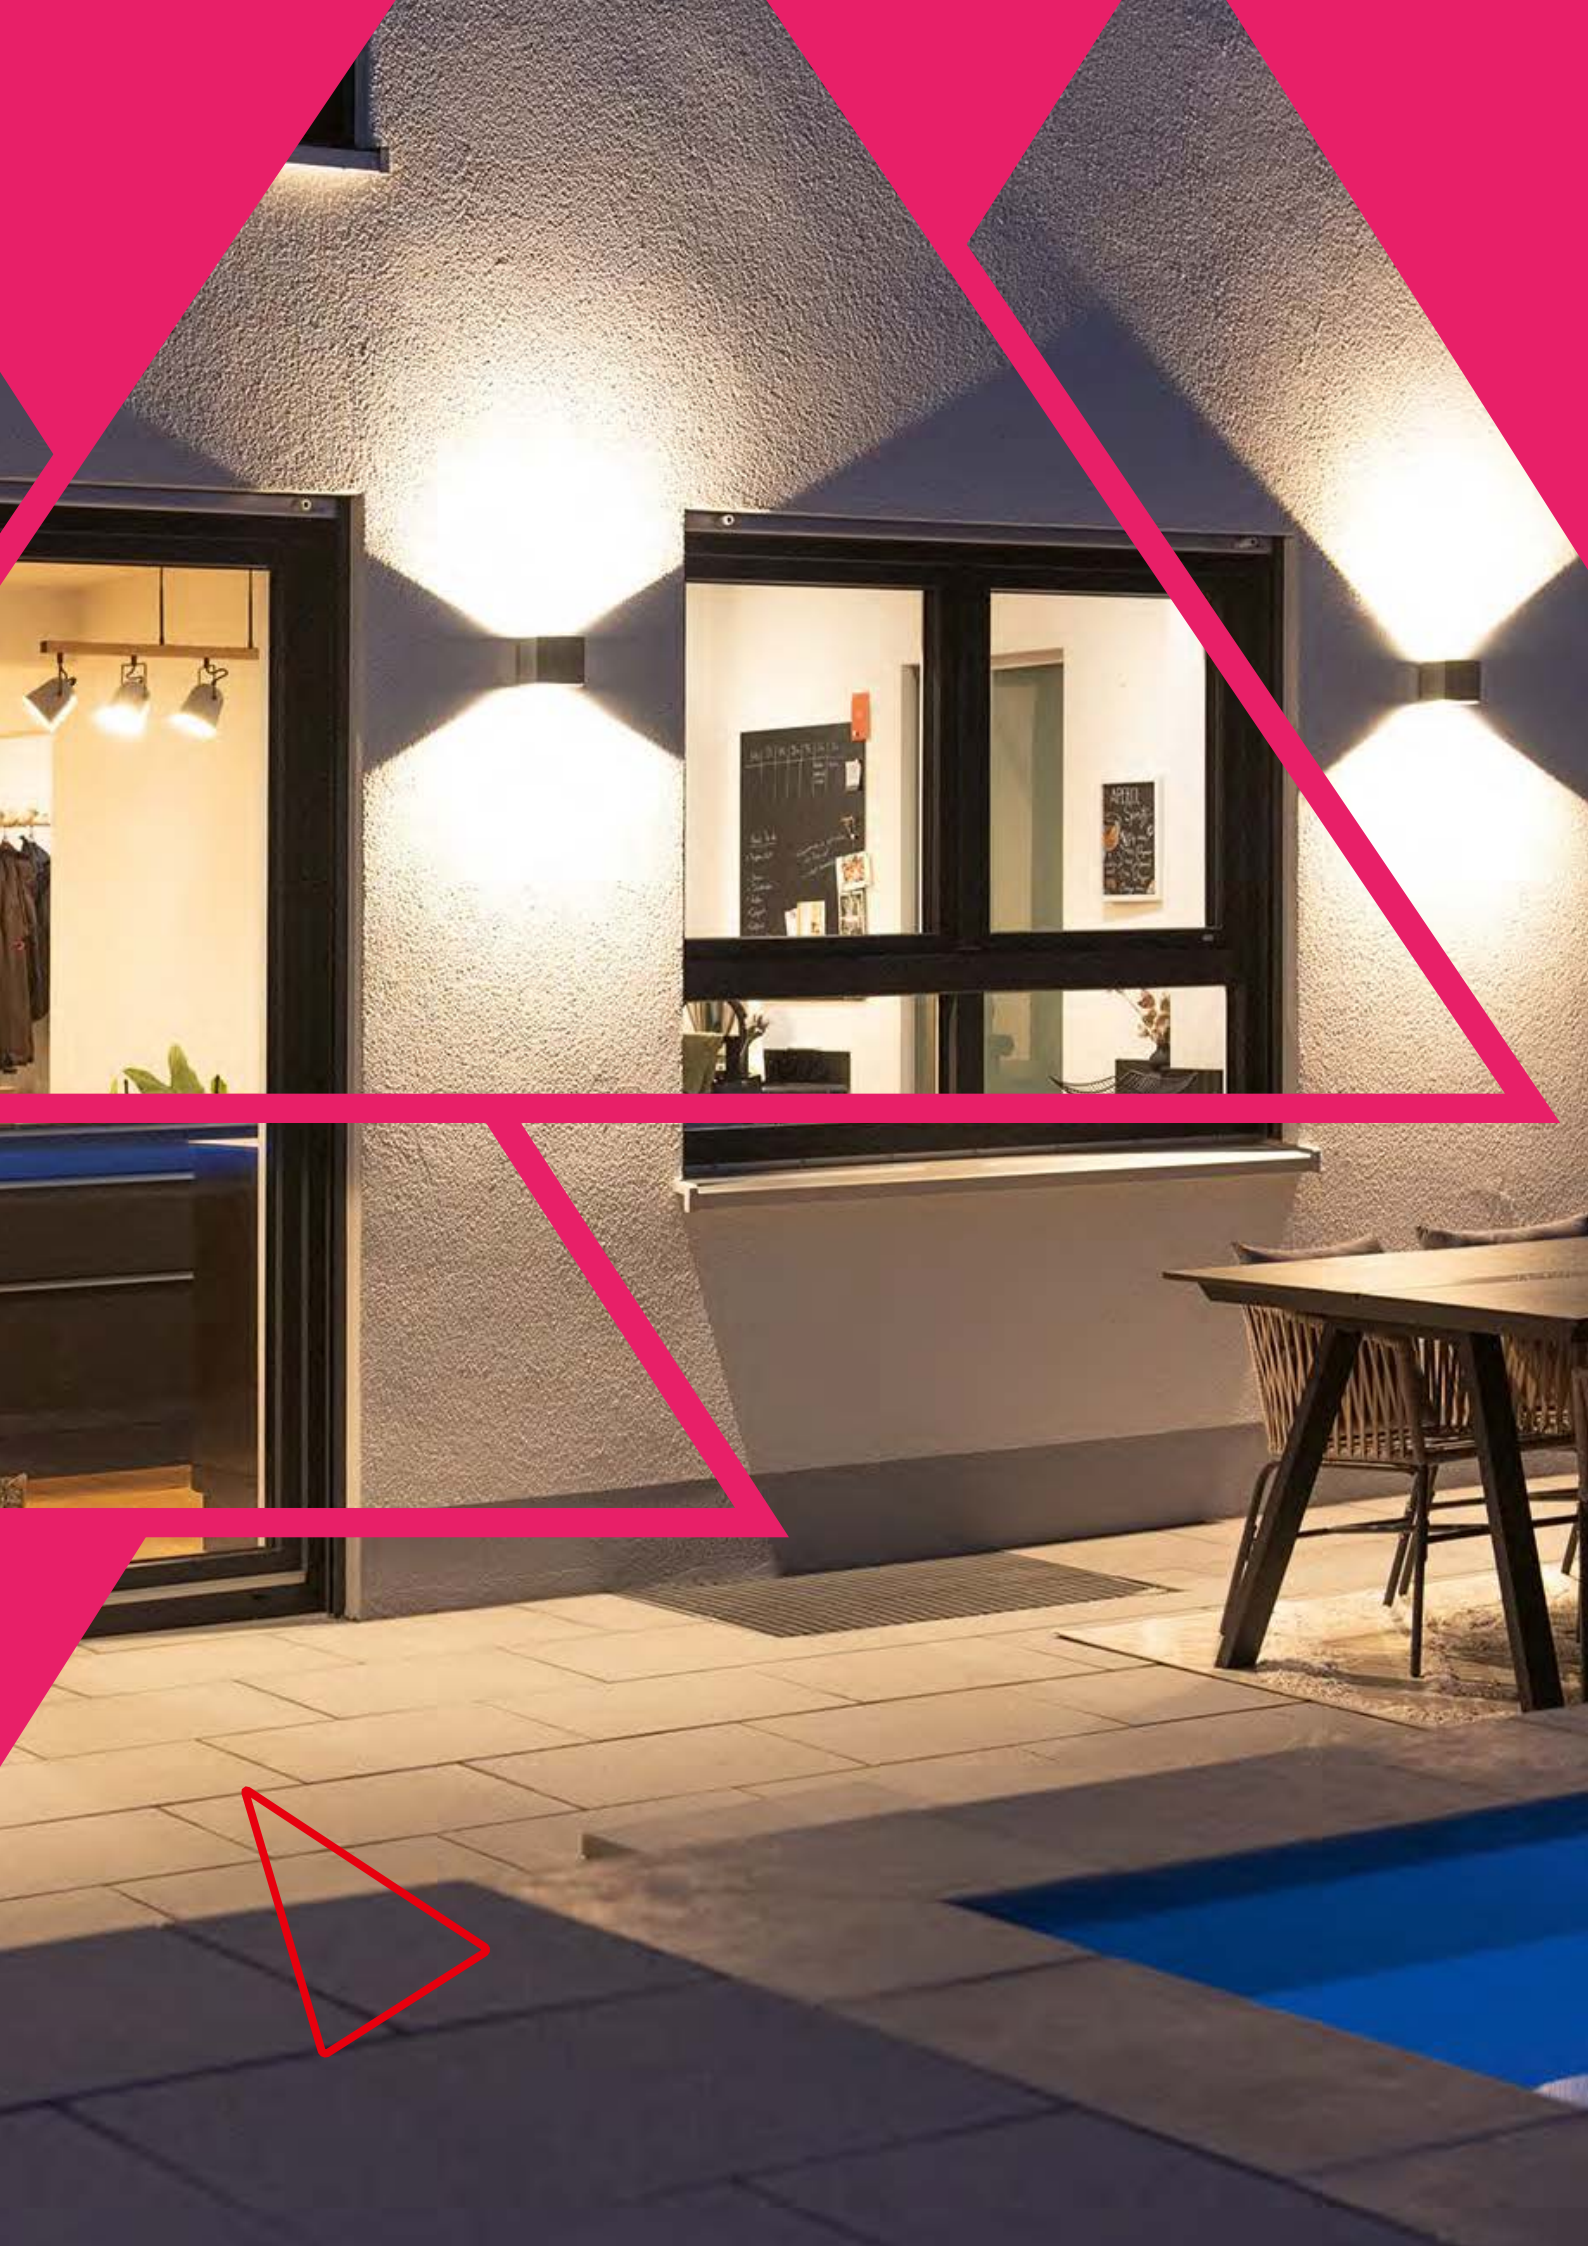

STUFENLOS EINSTELLBARER ABSTRAHLWINKEL.

- ▶ Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz.
- ▶ Zwei unabhängig voneinander einstellbare Abstrahlwinkel mit Winkelanzeige ermöglichen gleichmäßige Lichteffekte auch bei größeren Projekten.
- ▶ Der spezielle Lichtdiffusor ermöglicht scharfe Lichteffekte nahezu ohne Farbverzerrungen.
- ▶ Die **EASY**base-Plattform sichert eine einfache und schnelle Montage.




PROLINE BEAMO

ABMESSUNGEN	120 × 97 × 100 mm
GEHÄUSE	Aluminium
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 900 lm
LEISTUNGSAufNAHME	10 W
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO

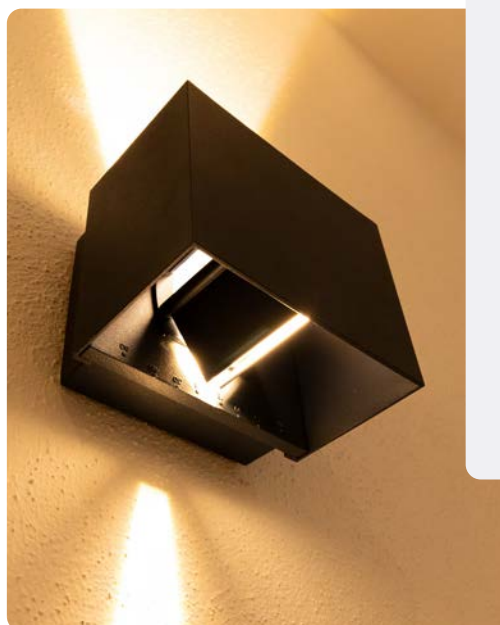

STUFENLOSE WINKEL- EINSTELLUNG



Abstrahlwinkel oben: 60°
Abstrahlwinkel unten: 90°



Abstrahlwinkel oben: 90°
Abstrahlwinkel unten: 60°



Abstrahlwinkel oben: 120°
Abstrahlwinkel unten: 30°



Markierungen für die exakte
Einstellung des Abstrahlwinkels



schwarz
ähnlich RAL 9005

NETTO-LISTENPREIS
84,90 €

ARTIKEL-NR.
4730-030120



weiß
ähnlich RAL 9016

NETTO-LISTENPREIS
84,90 €



ARTIKEL-NR.
4729-030120



anthrazit
ähnlich RAL 7016

NETTO-LISTENPREIS
84,90 €

ARTIKEL-NR.
5037-130120

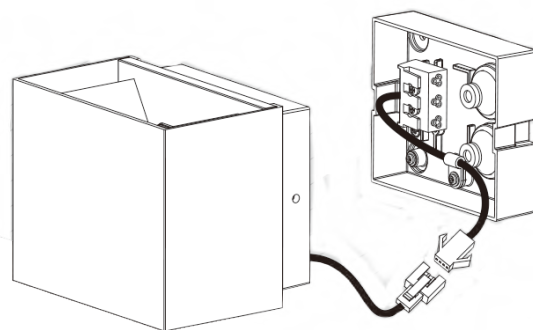

EASYbase für einfache Montage

ASYMMETRISCHE LINSEN - GEZIELTE AUSLEUCHTUNG.

- ▶ Die 6 Lichtauslässe (3 oben und 3 unten) dieser dekorativen Wandleuchte sorgen mit ihren asymmetrischen Linsen für eine besonders gleichmäßige und gezielte Ausleuchtung.
- ▶ Als ideale Lösung für Akzentbeleuchtung schafft sie eine angenehme Atmosphäre.
- ▶ Die blendfreie Abdeckung der Linse reduziert die Lichtverschmutzung, das Gehäuse ist robust und spritzwassergeschützt.
- ▶ Direkte Wandmontage im Innen- und Außenbereich.

**BLEND-
FREIES
DESIGN**



PROLINE SIXFOLD

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	165 × 94 × 49 mm
GEWICHT	0,42 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	320 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	53 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



SOCIAL MEDIA VIDEO



schwarz
ähnlich RAL 9005



NETTO-
LISTENPREIS ARTIKEL-NR.
71,90 € 5991-030030

weiß
ähnlich RAL 9016



NETTO-
LISTENPREIS ARTIKEL-NR.
71,90 € 5992-030030



Durchverdrahtung möglich dank der zwei großen Kabeleinlassgummis.

SCHÖN SCHRÄG.

- Moderne Wandleuchte in ungewöhnlicher Form mit direkter und indirekter Beleuchtung.
- Einzigartiges Design mit großer, dekorativer Wirkung.
- Das robuste, spritzwassergeschützte Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 Zertifizierung besten Schutz für den Außenbereich.



PROLINE MORPHO

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Glas
ABMESSUNGEN	200 × 100 × 80 mm
GEWICHT	0,69 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	322 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	53 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



SOCIAL MEDIA VIDEO



schwarz

ähnlich RAL 9005




NETTO-LISTENPREIS ARTIKEL-NR.
99,90 € 5917-030120

weiß

ähnlich RAL 9016



NETTO-LISTENPREIS ARTIKEL-NR.
99,90 € 5918-030120



EASYbase für einfache Montage mit doppeltem Kabeleinlass.

VARIABLE LICHTEFFEKTE.

- ▶ Moderne, dekorative Wandleuchte – flexibel einseitig oder beidseitig leuchtend.
- ▶ Variable Lichteffekte durch steckbare, innenliegende Schablonen (optional bestellbar).
- ▶ Das robuste, spritzwassergeschützte Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich.
- ▶ Durchverdrahtung möglich: Dank der zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme.



PROLINE FLEXO

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	Echtglas
ABMESSUNGEN	165 × 95 × 67 mm
GEWICHT	0,79 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



SOCIAL MEDIA VIDEO


ZUBEHÖR



45° Einsatz

ARTIKEL-NR. 5309

NETTO-LISTENPREIS 6,19 €



60° Einsatz

ARTIKEL-NR. 5310


NETTO-LISTENPREIS 6,19 €



90° Einsatz

ARTIKEL-NR. 5311



NETTO-LISTENPREIS 6,19 €



20° + 45° + 20° Einsatz

ARTIKEL-NR. 5312

NETTO-LISTENPREIS 6,29 €

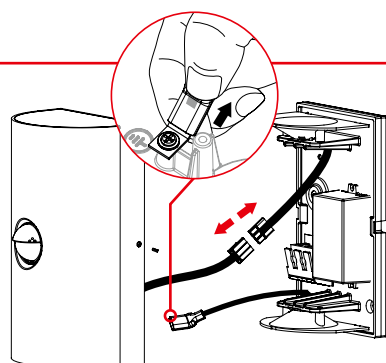

EASYbase für einfache Montage
mit doppeltem Kabeleinlass.



Abstrahlwinkel ohne Aufsatz: 100°



FLEXO

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
8 W	750 lm	93 lm/W	91,90 €	5306-030100



FLEXOtwinn

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
16 W	1.250 lm	78 lm/W	119,00 €	5307-030100



FLEXOtwinn-sensor

SENSOR

PIR und Tageslichtsensor
max. 6 m


► Integrierter Sensor mit einstellbarer Leuchtdauer und Helligkeitsniveau

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
16 W	1.250 lm	78 lm/W	139,00 €	5308-130100



EXTRA FLACH.

- Besonders flache Leuchte mit asymmetrischer Speziallinse erschafft tolle Wallwasher-Effekte.
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich.
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis.
- Einfache und schnelle Montage durch Schnellanschlussklemme.

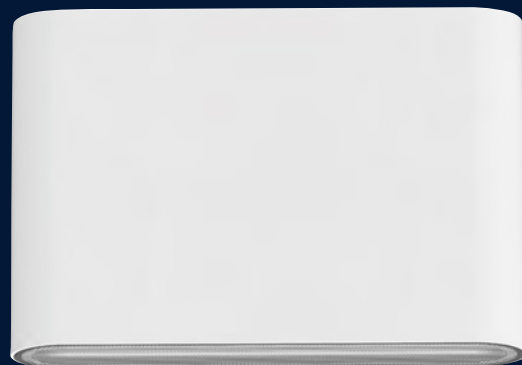

PROLINE FLASK

GEHÄUSE Aluminium

ABDECKUNG Polycarbonat

FARBTEMPERATUR 3.000 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +45 °C

NUTZLEBENSDAUER 50.000 h



SOCIAL MEDIA VIDEO



schwarz
ähnlich RAL 9005

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
6 W	135 × 90 × 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	71,90 €	5298-030030
10 W	175 × 90 × 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	81,90 €	5299-030030



weiß
ähnlich RAL 9016

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
6 W	135 × 90 × 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	71,90 €	5300-030030
10 W	175 × 90 × 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	81,90 €	5301-030030

LASS DICH ENTFLAMMEN.

- Moderne, dekorative Wandleuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung für den Innenraum.
- Einzigartiges Design mit großer dekorativer Wirkung.



PROLINE FLAME

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
ABMESSUNGEN	120 × 140 × 70 mm
GEWICHT	0,48 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	632 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	8 W
EFFIZIENZ	79 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



schwarz
ähnlich RAL 9005



NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
67,90 €	5996-030110

weiß
ähnlich RAL 9016



NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
67,90 €	5997-030110

ANOTHER BRICK ON THE WALL.

- Der innenliegende Reflektor sorgt für einen besonders weichen Lichteffekt und somit für eine stimmungsvolle Atmosphäre.
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium und Echtglas mit IP65 – ideal für den Außenbereich.
- Separate Schaltung des Up- und Downlights mit **COLORselect** über integrierten Dipswitch.



PROLINE BRICK



GEHÄUSE	Aluminium schwarz, ähnlich 9005
ABDECKUNG	Echtglas, satiniert
ABMESSUNGEN	200 × 100 × 60 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR. 5180

NETTO-LISTENPREIS 39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR. 5214



NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR. 5425-1

NETTO-LISTENPREIS 81,90 €

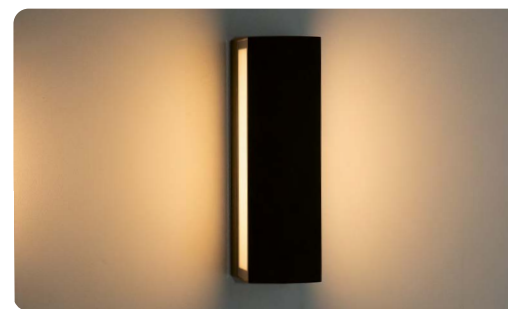



10 W	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
200 mm	200 × 100 × 60 mm	0,71 kg	750 lm	75 lm/W	129,00 €	5296-098060



15 W	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
300 mm	300 × 100 × 60 mm	1,09 kg	1.060 lm	70 lm/W	139,00 €	5297-199060 NEU

SCHNELLE
MONTAGE DURCH
EASYbase-
PLATTFORM

* Nur solange der Vorrat reicht.

AN DEINER WAND ZU HAUSE.

- ▶ Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung, robust und strahlwassergeschützt für den Außenbereich (IP65) und UV beständig. Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung.
- ▶ Die **EASY**base-Plattform ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.



PROLINE WALL

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
ABDECKUNG	PC, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h



WALLround



ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 253, 65 mm	1,63 kg	14 W	1.050 lm	75 lm/W	179,00 €	4747-030120



PRODUKTVIDEO



WALLsquare



ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
235 × 235 × 65 mm	1,92 kg	14 W	1.100 lm	79 lm/W	179,00 €	4746-030120



PRODUKTVIDEO



HAUSNUMMERNLEUCHTEN

WALLsquare

▶ Mit Dämmerungsschalter (deaktivierbar)



ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
235 × 235 × 65 mm	1,93 kg	2,5 W	400 lm	160 lm/W	199,00 €	5046-130120

ZUBEHÖR HAUSNUMMERNSET

Das Hausnummernset (selbstklebend) muss zum Artikel **4746-030120** und **5046-130120** dazu bestellt werden.

Es beinhaltet 3 Zuhensätze (0 – 9) und jeweils einen Buchstabensatz in Groß- (A – H) und Kleinbuchstaben (a – h) mit einer Buchstabenhöhe von 8,5 cm.

ARTIKEL-NR.	4751
NETTO-LISTENPREIS	17,99 €

12345	ABCDE
67890	FGH
12345	abcdefgh
67890	
12345	
67890	




DEIN WEGBEGLEITER.

- ▶ Dekorative, flache Wandleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Wegebeleuchtung.
- ▶ Das robuste, spritzwassergeschützte Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich.
- ▶ Durchverdrahtung möglich: Dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme.
- ▶ Die **EASY**base-Plattform ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.




PROLINE GUIDE


GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	schwarz
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

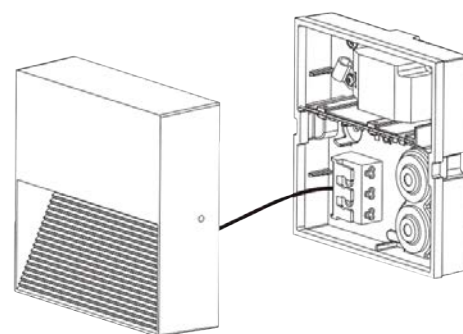


EASYbase für einfache Montage

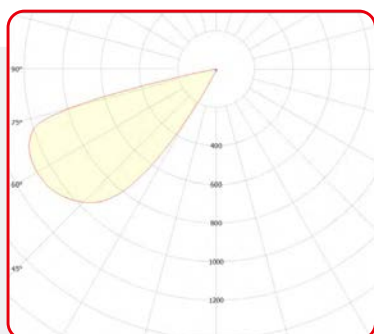

Lichtverteilungskurve von **GUIDE**round

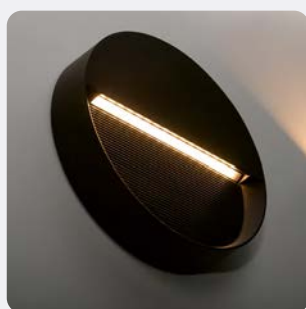

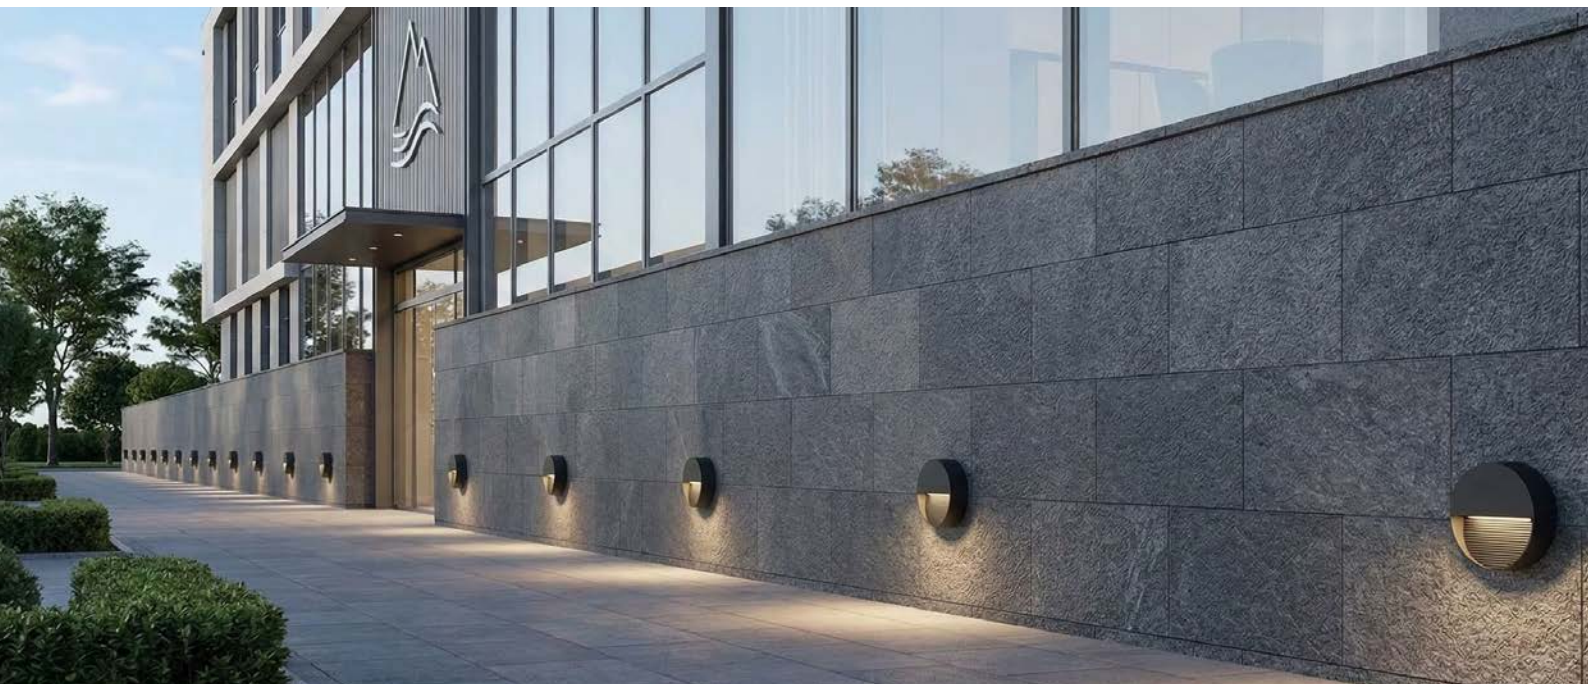

PROLINE GUIDERound

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 114 × 37 mm	5 W	0,33 kg	130 lm	26 lm/W	59,90 €	5302-030060
Ø 180 × 35 mm	8 W	0,62 kg	240 lm	30 lm/W	69,90 €	5303-030070



PROLINE GUIDESquare

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
114 × 114 × 37 mm	5 W	0,39 kg	130 lm	26 lm/W	59,90 €	5304-030060



PROLINE GUIDELong

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
250 × 114 × 35 mm	10 W	0,75 kg	340 lm	34 lm/W	89,90 €	5305-030070




FLUTER

WENN FORTSCHRITT NEUE HÖHEN ERREICHT.

Aus unserem **LENS**plus wird der **LENS**one

LENSplus



LENSone



WARUM?





SENSOR

Der **LENS**one vereint alle Funktionen des **LENS**plus und geht noch einen Schritt weiter: Mit seinem **integrierten Tageslichtsensor** arbeitet er besonders effizient und passt sich intelligent an jede Lichtsituation an.

Neue Flexibilität durch drei Einstellmöglichkeiten:

- ▶ 25 LUX: Licht AN - 75 LUX: Licht AUS
- ▶ 200 LUX: Licht AN - 600 LUX: Licht AUS
- ▶ Deaktiviert

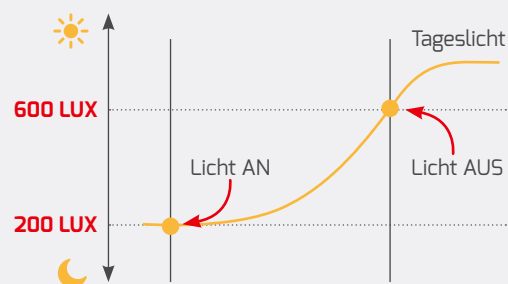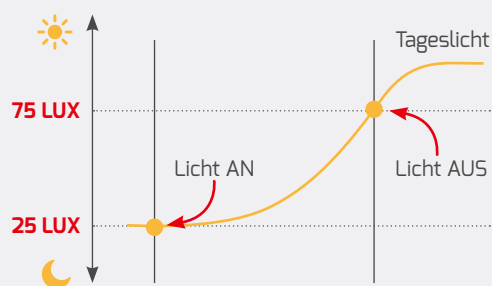

EINER FÜR ALLES.

- Unser Fluter **LENSone** mit integriertem Tageslichtsensor und drei Abstrahlcharakteristiken ist die vielseitige und zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Projekte.



HIGHLINE LENSone



GEHÄUSE Aluminium, schwarz

ABDECKUNG Glas, transparent


FARBTEMPERATUR 3.000 K
4.000 K
5.000 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 186 – 240 V AC/DC

TEMPERATURBEREICH -30 °C bis +50 °C

NUTZLEBENSDAUER 50.000 h

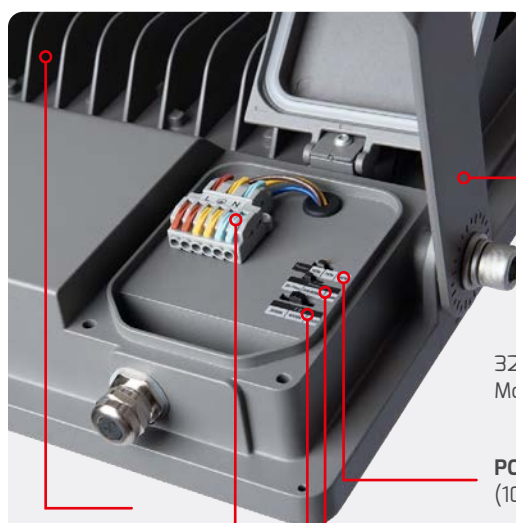

Kühlrippen

Anschlussklemme

320° drehbarer
Montagebügel

POWERselect Schalter
(100 % / 75 % / 50 %)

Tageslichtsensor
Schalter

COLORselect
Schalter





Max. 100 W
(50 W / 75 W / 100 W)
355 × 346 × 57 mm

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
60°	max. 15.539 lm*	max. 163 lm/W*		6995-099060
80° × 120°	max. 14.918 lm*	max. 156 lm/W*	279,00 €	6995-099085
120°	max. 15.539 lm*	max. 163 lm/W*		6995-099120



Max. 300 W
(150 W / 225 W / 300 W)
436 × 500 × 68 mm

60°	max. 46.337 lm*	max. 163 lm/W*		6996-099060
80° × 120°	max. 47.400 lm*	max. 158 lm/W*	499,00 €	6996-099085
120°	max. 46.665 lm*	max. 165 lm/W*		6996-099120



ZUBEHÖR


MASTADAPTER FÜR 100 W VARIANTE

ARTIKEL-NR.	4910
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	60 mm
NETTO-LISTENPREIS	56,90 €



KLEMMHALTERUNG FÜR 100 W VARIANTE

ARTIKEL-NR.	4912
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	40 – 100 mm
NETTO-LISTENPREIS	36,90 €



MASTADAPTER FÜR 300 W VARIANTE

ARTIKEL-NR.	4911
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	76 mm
NETTO-LISTENPREIS	94,90 €



KLEMMHALTERUNG FÜR 300 W VARIANTE

ARTIKEL-NR.	4913
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	40 – 150 mm
NETTO-LISTENPREIS	48,90 €



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

DAS PLUS FÜR EXTREME EINSÄTZE

- ▶ Mit hocheffizienten Lumileds®-LEDs und 3-Step MacAdam-Binning liefert der Fluter **LENSplus** präzise, zuverlässige Lichtqualität auf konstant hohem Niveau.
- ▶ Das massive, IP66/IK08-geschützte Aluminium-Druckgussgehäuse, 10kV-Überspannungsschutz und das reparaturfähige Design machen sie zur langlebigen Lösung für anspruchsvolle Industrieumgebungen.



HIGHLINE LENSplus

GEHÄUSE	Aluminium
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC*
TEMPERATURBEREICH	- 30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO



ZUBEHÖR

MASTADAPTER FÜR 100 – 300 W VARIANTEN

ARTIKEL-NR.	4910
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	60 mm
NETTO-LISTENPREIS	56,90 €




MASTADAPTER FÜR 50 – 300 W VARIANTEN

ARTIKEL-NR.	4911
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	76 mm
NETTO-LISTENPREIS	94,90 €




KLEMMHALTERUNG FÜR 50 – 150 W VARIANTEN

ARTIKEL-NR.	4912
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	40 – 100 mm
NETTO-LISTENPREIS	36,90 €




KLEMMHALTERUNG FÜR 200 – 300 W VARIANTEN

ARTIKEL-NR.	4913
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	40 – 150 mm
NETTO-LISTENPREIS	48,90 €



* Ausnahme: 50 W mit 5.000 K aktuell nur mit 220 – 240 V AC verfügbar.

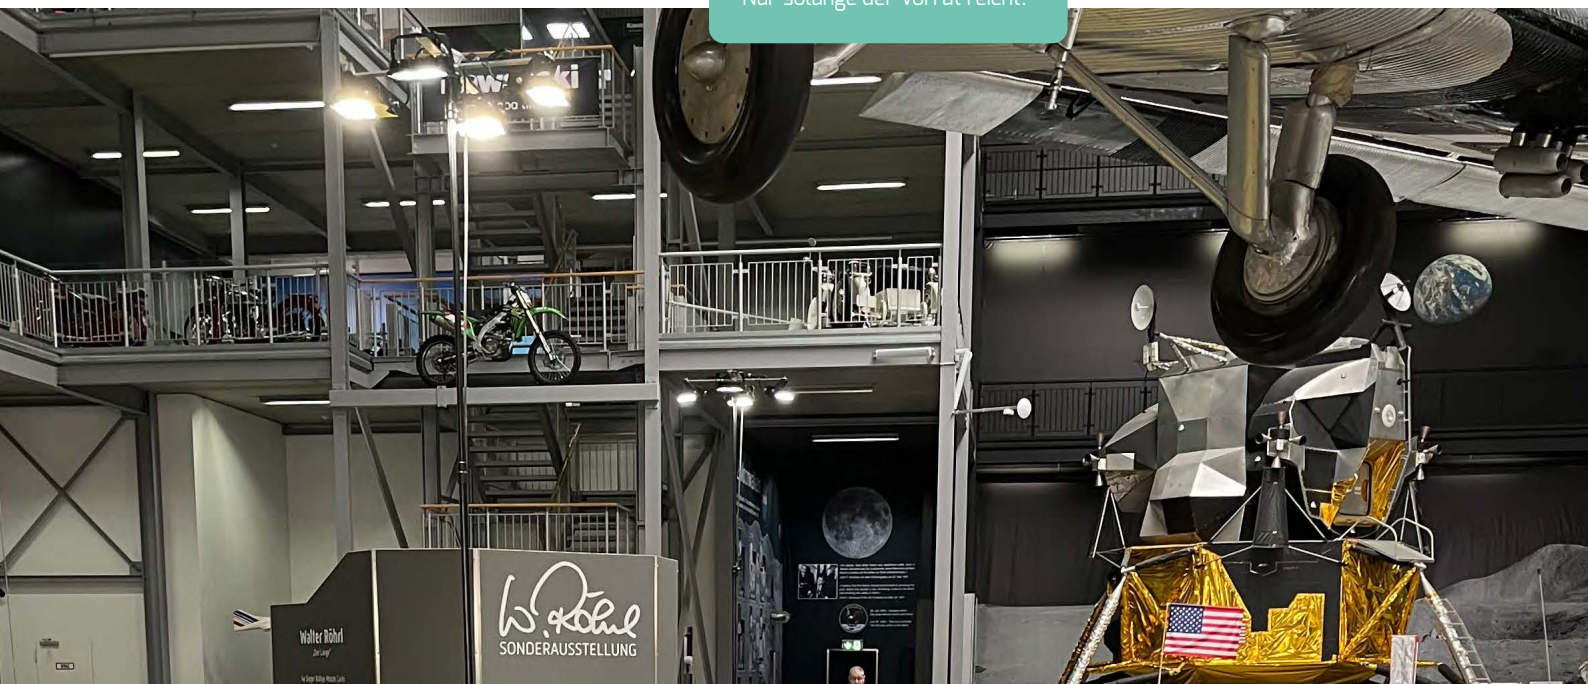**50 W**

322 × 240 × 72 mm
2,1 kg (inkl. Netzteil)

**FARB-
TEMPERATUR**

3.000 K
5.000 K

**NETTO-
LICHTSTROM**

6.265 lm
6.990 lm

EFIZIENZ

125 lm/W
140 lm/W

**NETTO-
LISTENPREIS**

209,00 €

ARTIKEL-NR.

4864-130120

4864-150120

**150 W**

420 × 315 × 78 mm
4,5 kg (inkl. Netzteil)

**FARB-
TEMPERATUR**

3.000 K

**NETTO-
LICHTSTROM**

19.710 lm

EFFIZIENZ

131 lm/W

**NETTO-
LISTENPREIS**

399,00 €

ARTIKEL-NR.

4866-130120

**200 W**

438 × 345 × 82 mm
5,5 kg (inkl. Netzteil)

**FARB-
TEMPERATUR**

5.000 K

**NETTO-
LICHTSTROM**

26.700 lm

EFFIZIENZ

133 lm/W

**NETTO-
LISTENPREIS**

519,00 €

ARTIKEL-NR.

4867-150120

**300 W**

499 × 410 × 83 mm
7,6 kg (inkl. Netzteil)

**FARB-
TEMPERATUR**

3.000 K
5.000 K

**NETTO-
LICHTSTROM**

39.320 lm
41.450 lm

EFFIZIENZ

131 lm/W
138 lm/W

**NETTO-
LISTENPREIS**

859,00 €

ARTIKEL-NR.

4909-130120

4909-150120

**HINWEIS:**

Alle LENSplus Fluter Varianten sind kurzfristig auch mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 15°, 30°, 30° × 60°, 60°, 60° × 120° und 90°. Bitte stelle eine Anfrage über unseren Vertriebsinnendienst. (info@dotlux.de)



NICHT NUR FÜR SPORTPLÄTZE

- Der kompakte Hochleistungsfluter **HLFsport** eignet sich ideal für Sport- und Fußballplätze: Die optimierte, asymmetrische Lichtlenkung ermöglicht blendfreien Spielbetrieb, flimmerfreie Videoaufnahmen und Insektenschutz. Anlieger werden durch spezielle Linsengeometrie vor Streulicht geschützt.
- Das pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse mit Druckausgleich und hohem IP / IK Schutz (IP66 / IK08) ist außerdem korrosionsbeständig.
- Der integrierte Überspannungsschutz 20 kV sorgt für sehr hohe Betriebssicherheit.
- Somit ist der **HLFsport** vielseitig einsetzbar – nicht nur für Sportplätze.



PROLINE HLFsport

GEHÄUSE	Aluminium
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 72
EINGANGSSPANNUNG	200 – 240 V AC (1.200 W Versionen) 200 – 420 V AC (1.600 W/1.800 W Versionen)
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	90.000 h



PRODUKTVIDEO

HINWEIS:

Für eine besonders einfache Montage und Wartung wird die bodennahe Installation des Netzteils empfohlen. Diese Positionierung ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu allen relevanten Bauteilen und minimiert den Zeitaufwand bei erforderlichen Servicearbeiten.



Ohne bohren
direkt am Mast
mit Edelstahl-
Schlauschellen
zu befestigen.



ZUBEHÖR

EDELSTAHL SCHLAUCHSCHELLE MIT KLAPPVERSCHLUSS (2 STÜCK PRO NETZTEIL BENÖTIGT)

ARTIKEL-NR.	5531
SPANNBEREICH	60 – 370 mm
NETTO-LISTENPREIS	16,99 € / Stück



NEU

400 W

702 × 222 × 334 mm

9,9 kg



ABSTRAHL- WINKEL	FARB- TEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
80° × 12°	3.000 K	47.045 lm	118 lm/W	1.190,00 €	7268-030080
	4.000 K	48.500 lm	121 lm/W		7268-040080
106° × 15°	3.000 K	47.135 lm	118 lm/W	1.190,00 €	7268-030106
	4.000 K	48.595 lm	121 lm/W		7268-040106
115° × 35°	3.000 K	58.345 lm	145 lm/W	1.190,00 €	7268-030115
	4.000 K	59.285 lm	148 lm/W		7268-040115
131° × 24°	3.000 K	46.935 lm	117 lm/W	1.190,00 €	7268-030131
	4.000 K	48.385 lm	121 lm/W		7268-040131

800 W

702 × 294 × 536 mm

18,4 kg



ABSTRAHL- WINKEL	FARB- TEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
80° × 12°	3.000 K	96.910 lm	121 lm/W	2.590,00 €	5529-030080
	4.000 K	99.900 lm	124 lm/W		5529-040080
106° × 15°	3.000 K	98.175 lm	122 lm/W	2.590,00 €	5529-030106
	4.000 K	101.200 lm	126 lm/W		5529-040106
115° × 35°	3.000 K	118.230 lm	147 lm/W	2.590,00 €	5529-030115
	4.000 K	120.600 lm	150 lm/W		5529-040115
131° × 24°	3.000 K	100.985 lm	126 lm/W	2.590,00 €	5529-030131
	4.000 K	104.100 lm	130 lm/W		5529-040131

1.200 W

702 × 369 × 681 mm

23,3 kg



ABSTRAHL- WINKEL	FARB- TEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
80° × 12°	3.000 K	142.260 lm	118 lm/W	3.390,00 €	5447-030080
	4.000 K	146.660 lm	122 lm/W		5447-040080
106° × 15°	3.000 K	145.105 lm	120 lm/W	3.390,00 €	5447-030106
	4.000 K	149.600 lm	124 lm/W		5447-040106
115° × 35°	3.000 K	174.745 lm	145 lm/W	3.390,00 €	5447-030115
	4.000 K	181.820 lm	151 lm/W		5447-040115
131° × 24°	3.000 K	148.850 lm	124 lm/W	3.390,00 €	5447-030131
	4.000 K	153.450 lm	127 lm/W		5447-040131

1.600 W

756 × 538 × 913 mm

32 kg



ABSTRAHL- WINKEL	FARB- TEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
80° × 12°	3.000 K	190.200 lm	118 lm/W	4.590,00 €	5448-030080*
	4.000 K	196.000 lm	122 lm/W		5448-040080*
106° × 15°	3.000 K	193.715 lm	121 lm/W	4.590,00 €	5448-030106*
	4.000 K	199.700 lm	124 lm/W		5448-040106*
115° × 35°	3.000 K	233.285 lm	145 lm/W	4.590,00 €	5448-030115*
	4.000 K	242.380 lm	151 lm/W		5448-040115*
131° × 24°	3.000 K	198.715 lm	124 lm/W	4.590,00 €	5448-030131*
	4.000 K	204.850 lm	128 lm/W		5448-040131*

1.800 W

756 × 607 × 1.054 mm

36 kg



ABSTRAHL- WINKEL	FARB- TEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
80° × 12°	3.000 K	214.930 lm	120 lm/W	5.090,00 €	5449-030080*
	4.000 K	221.580 lm	123 lm/W		5449-040080*
106° × 15°	3.000 K	218.125 lm	121 lm/W	5.090,00 €	5449-030106*
	4.000 K	224.870 lm	125 lm/W		5449-040106*
115° × 35°	3.000 K	271.545 lm	150 lm/W	5.090,00 €	5449-030115*
	4.000 K	279.950 lm	155 lm/W		5449-040115*
131° × 24°	3.000 K	224.945 lm	124 lm/W	5.090,00 €	5449-030131*
	4.000 K	231.910 lm	128 lm/W		5449-040131*

* Auf Anfrage auch DMX und DALI möglich

DIMMEN PER FUNK.




- ▶ Wir haben die perfekte Lösung, um Deinen Sportplatz individuell zu steuern/dimmen ohne neue Kabel zu verlegen.
- ▶ Funkempfänger und Taster werden direkt vor Ort einfach über ein smartes Endgerät programmiert.
- ▶ Programmierung kann nach Belieben angepasst werden.
- ▶ Verschiedene Szenen sind frei programmierbar.
- ▶ Über App (Tablet) oder per Taster steuerbar.
- ▶ Freigabe der Anlagekontrolle an beliebig viele Nutzer möglich.



DIE CASAMBI STEUERUNG IM ÜBERBLICK

Diese Grafik stellt beispielhaft den Weg der Steuerung von der App bis zum Fluter dar.

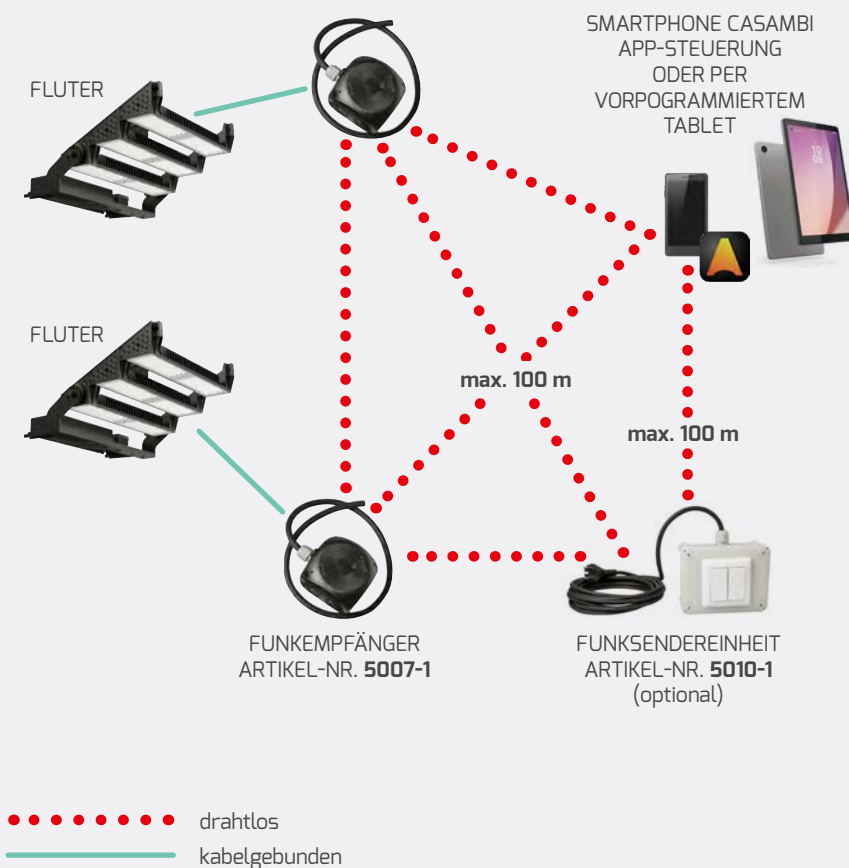

PROGRAMMIERUNG DES FUNKTASTERS (Beispiel):

Taster 1:
kurz an, lang heller

Taster 2:
kurz aus, lang dunkler

Taster 3:
Szenen z.B. 100 % / 80 % / 50 % / 30 %
durch mehrmaliges Drücken umschaltbar

Taster 4:
Szenen z.B. erste Platzhälfte 100 % /
zweite Platzhälfte 100 % / nur ein Mast 100 %

STEUERUNG FÜR HLFsport

BENÖTIGTES ZUBEHÖR BEI BEIDEN STEUERUNGSVARIANTEN

FUNKEMPFÄNGER

Pro Mast wird mindestens ein Funkempfänger benötigt (Artikel-Nr. 5007-1). Es können bis zu 4 Fluter an einem Empfänger angeschlossen werden. Soll jeder Fluter einzeln gedimmt werden, benötigt man für jeden Fluter einen Empfänger. Jeder Funkempfänger kann entweder 1–10 V oder DALI Fluter steuern und ist somit kompatibel mit einem HLFsport.

ARTIKEL-NR.	5007-1
ABMESSUNGEN	105 × 105 × 70 mm
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +55 °C
NETTO-LISTENPREIS	309,00 €



VARIANTE 1 DO IT YOURSELF STEUERUNG

EINRICHTUNG DES NETZWERKS UND PROGRAMMIERUNG DER STEUERUNG ERFOLGT KOMPLETT OHNE BETEILIGUNG DER DOTLUX.

STEUERUNG PER TASTER

FUNKSENDEREINHEIT

Pro Spielfeld wird min. ein Funksender benötigt

- 4-fach Taster
- Gehäuse mit 5 m Kabel und Schutzkontaktstecker

ARTIKEL-NR.	5010-1
TEMPERATURBEREICH	0 bis +55 °C
NETTO-LISTENPREIS	509,00 €



STEUERUNG PER APP

CASAMBI APP

Du kannst wählen über welches Endgerät du die CASAMBI Steuerung nutzen möchtest: Tablet, Smartphone oder Smartwatch.



CASAMBI

HIER GIBTS ALLE INFOS
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/casambi



VARIANTE 2 PLUG AND PLAY - KOMFORTSTEUERUNG

DU ERHÄLTST VON UNS DIE VORPROGRAMMIERTE STEUERUNG. SOMIT ENTFÄLLT JEGLICHE PROGRAMMIERARBEIT AUF DER BAUSTELLE.

DEINE BEDÜRFNISSE – UNSER AUFTRAG

1. Steuerung auswählen und bestellen (5007-1 benötigt)
2. QR-Code scannen und ausgefülltes Formular vorab an uns zurücksenden
3. Wir programmieren die Steuerung optimal auf deine Bedürfnisse und Anforderungen
4. Du erhältst die Steuerung und kannst sofort loslegen!

DOTLUX CASAMBI 4-FACH TASTER STEUERUNG FÜR FLUTER

ARTIKEL-NR.	5842
NETTO-LISTENPREIS	799,00 €



DOTLUX CASAMBI TABLETSTEUERUNG INKL. SCHUTZHÜLLE

ARTIKEL-NR.	5841
NETTO-LISTENPREIS	799,00 €



BITTE FORMULAR AUSFÜLLEN

Grundlage zur Ermittlung
relevanter Daten bezüglich
der Steuerung/des Projektes.



Bei Fragen wende dich bitte an unseren Außendienst: dotlux.com/kontakt

320° SCHWENKBAR.

- ▶ Massives, wasserfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung.
- ▶ Der schräge Montagebügel ermöglicht eine einfache Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°).



PROLINE FLOORslim


GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1 m
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h



PRODUKTVIDEO



Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.

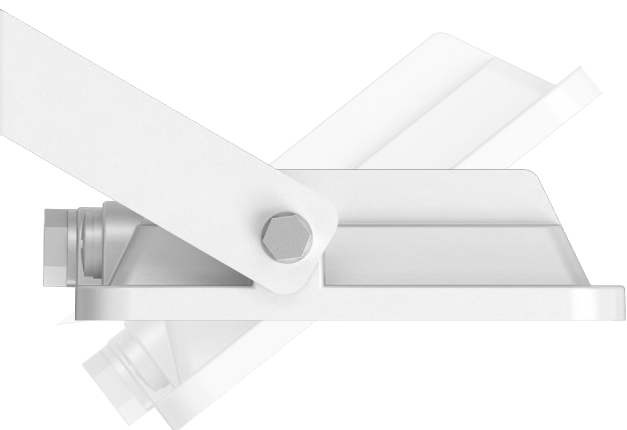



10 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Weiß	3.000 K	132 × 113 × 30 mm	0,3 kg	1.050 lm	105 lm/W	39,90 €	5140-030120
	4.000 K			1.150 lm	115 lm/W		5140-040120
Schwarz	3.000 K			1.050 lm	105 lm/W		5144-030120
	4.000 K			1.150 lm	115 lm/W		5144-040120



20 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Weiß	3.000 K	160 × 153 × 30 mm	0,4 kg	2.150 lm	107 lm/W	49,90 €	5141-030120
	4.000 K			2.400 lm	120 lm/W		5141-040120
Schwarz	3.000 K			2.150 lm	107 lm/W		5145-030120
	4.000 K			2.400 lm	120 lm/W		5145-040120



30 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Weiß	3.000 K	195 × 174 × 35 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	59,90 €	5142-030120
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		5142-040120
Schwarz	3.000 K			3.100 lm	103 lm/W		5146-030120
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		5146-040120



50 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Weiß	3.000 K	239 × 192 × 44 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	79,90 €	5143-030120
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		5143-040120
Schwarz	3.000 K			5.650 lm	113 lm/W		5147-030120
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		5147-040120

SCHWENKBARER PIR-SENSOR.

- Am schwenkbaren PIR-Sensor (deaktivierbar) sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
- Reichweitenbereich (bis zu 8 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer

SENSOR
kurzfristig de-
aktivierbar über
Lichtschalter



PROLINE FLOORslim-sensor

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1 m
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
SENSOR	PIR, 8 m
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h



SENSOR FÜR 5:30 STD. DEAKTIVIEREN:

Licht ausschalten - innerhalb von 2 s 2x das Licht ein-/ausschalten - Sensor deaktiviert

SENSOR VORAB REAKTIVIEREN:


Licht für 10 s ausschalten - Sensor aktiviert



Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.



170° dreh- und schwenkbar

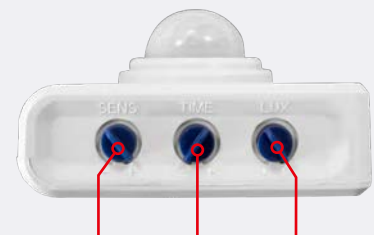

Reichweitenbereich (bis zu 8 m) Leuchtdauer Tageslichtsensor

**30 W**

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Weiß	3.000 K	195 × 224 × 58 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	84,90 €	5148-030120
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		5148-040120
Schwarz	3.000 K			3.100 lm	103 lm/W		5150-030120
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		5150-040120

**50 W**

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Weiß	3.000 K	239 × 243 × 68 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	99,90 €	5149-030120
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		5149-040120
Schwarz	3.000 K			5.650 lm	113 lm/W		5151-030120
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		5151-040120

UNIVERSELLE ANWENDUNGEN.

- ▶ Kostenoptimiertes Design für universelle Anwendungen.
- ▶ Wasserfestes Gehäuse IP66 mit effizientem Kühlungsdesign.



ECOLINE FLOOR_{eco}


GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	0,5 m
DREH - / SCHWENKBAR	120°
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	20.000 h



PRODUKTVIDEO



		ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
30 W		160 × 147 × 29 mm	0,4 kg	3.000 lm	24,99 €	5164-040120
50 W		200 × 178 × 29 mm	0,7 kg	5.000 lm	29,99 €	5165-040120
100 W		270 × 230 × 29 mm	1,34 kg	10.000 lm	72,90 €	5166-040120
200 W		366 × 303 × 34 mm	2,4 kg	20.000 lm	159,00 €	5167-040120




WANDHALTER FÜR LENS_{plus} UND FLOOR_{slim}



ARTIKEL-NR.	3193
FARBE	schwarz
PASSEND FÜR	10 – 50 W
MATERIAL	Stahl, pulverbeschichtet
LÄNGE	500 mm
GEWICHT	0,84 kg
NETTO-LISTENPREIS	36,90 €



ARTIKEL-NR.	3193-1
FARBE	weiß
PASSEND FÜR	10 – 50 W
MATERIAL	Stahl, pulverbeschichtet
LÄNGE	500 mm
GEWICHT	0,84 kg
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



ERDSPIESSE FÜR LENS_{plus} UND FLOOR_{slim}



ARTIKEL-NR.	3191*
PASSEND FÜR	10 – 20 W
MATERIAL	Aluminium
FARBE	schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 40, 165 mm
SCHRAUBANSCHLUSS	M6
GEWICHT	0,2 kg
NETTO-LISTENPREIS	8,99 €



ARTIKEL-NR.	3192*
PASSEND FÜR	ab 30 W
MATERIAL	Aluminium
FARBE	schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 60, 265 mm
SCHRAUBANSCHLUSS	M10
GEWICHT	0,43 kg
NETTO-LISTENPREIS	14,99 €

KABELVERBINDER

Wassergeschützt IP67, schraubbar, 3-polig

ARTIKEL-NR.	2727
NETTO-LISTENPREIS	11,49 €



ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

10 KV MIT KONTROLL LED, IP65, EXTERNE MONTAGE

ARTIKEL-NR.	5044
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €



* Nur solange der Vorrat reicht.



TRACKLIGHTS



ALL ABOUT TRACKS.

HINWEIS:

Die Artikel-Nr. gibt Auskunft über die Farbe und Erde des Produkts:

S = Schwarz

SL = Schwarz, Erde Links

W = Weiß

WL = Weiß, Erde Links

SR = Schwarz, Erde Rechts

WR = Weiß, Erde Rechts

Rote Markierung (Erdung) beachten



PROLINE TRACK

Schiene schwarz


ähnlich RAL 9005

LÄNGE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.000 mm	39,90 €	3893-S1
2.000 mm	66,90 €	3893-S2
3.000 mm	97,90 €	3893-S3

Schiene weiß

ähnlich RAL 9003

LÄNGE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.000 mm	39,90 €	3893-W1
2.000 mm	66,90 €	3893-W2
3.000 mm	97,90 €	3893-W3

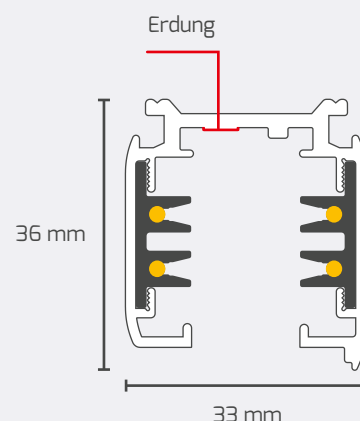

EINSPEISER

ABMESSUNGEN 100 × 32 × 33 mm


NETTO-LISTENPREIS 13,99 €



ARTIKEL-NR.
3894-SL
3894-WL



ARTIKEL-NR.
3894-SR
3894-WR

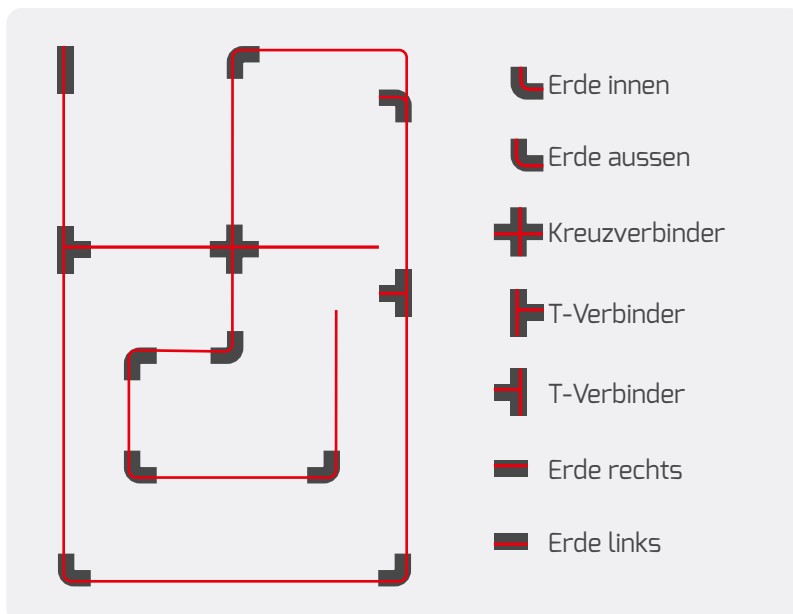

ZUBEHÖR

Die abgebildeten Grafiken der Verbindungselemente kennzeichnen die Erdung in rot. Perspektivisch ist hier die Draufsicht, wie auf dem Foto.

FLEXIBLER VERBINDER

ABMESSUNGEN 240 × 32 × 36 mm

NETTO-LISTENPREIS 35,90 €

ARTIKEL-NR.

3905-S

3905-W



VERBINDUNGSGELENK

ABMESSUNGEN 225 × 32 × 36 mm

NETTO-LISTENPREIS 24,99 €

ARTIKEL-NR.

3906-S

3906-W



ENDKAPPE

ABMESSUNGEN 32 × 32 × 36 mm

NETTO-LISTENPREIS 2,59 €

ARTIKEL-NR.

3895-S


3895-W



T-VERBINDER

ABMESSUNGEN 165 × 98 × 36 mm


NETTO-LISTENPREIS 30,90 €



ARTIKEL-NR.

3899-SL2

3899-WL2



ARTIKEL-NR.

3899-SL1

3899-WL1



ARTIKEL-NR.

3899-SR2

3899-WR2



ARTIKEL-NR.

3899-SR1

3899-WR1

90° ECKE

ABMESSUNGEN 98 × 98 × 36 mm


NETTO-LISTENPREIS 16,99 €



ARTIKEL-NR.

3898-SL

3898-WL



ARTIKEL-NR.

3898-SR

3898-WR



KREUZVERBINDER

ABMESSUNGEN 165 × 165 × 36 mm

NETTO-LISTENPREIS 35,90 €



ARTIKEL-NR.

3904-S

3904-W



VERBINDER

ABMESSUNGEN 70 × 25 × 26 mm

NETTO-LISTENPREIS 9,49 €

ARTIKEL-NR.

3896-S

3896-W



MITTELEINSPEISER

ABMESSUNGEN 165 × 32 × 36 mm

NETTO-LISTENPREIS 9,49 €

ARTIKEL-NR.

3897-S

3897-W



SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE 230 V

ABMESSUNGEN 60 × 60 × 80 mm

NETTO-LISTENPREIS 69,90 €

FARBE **ARTIKEL-NR.**

weiß

3731



SEILABHÄNGUNG PRO

SEILLÄNGE 1.500 mm

NETTO-LISTENPREIS 14,49 €

ARTIKEL-NR.

5092-S

5092-W



MONTAGECLIP FÜR RASTERDECKEN

ABMESSUNGEN 65 × 35 × 15 mm

NETTO-LISTENPREIS 15,49 €

ARTIKEL-NR.

3915-S

3915-W



HAKEN BIS 10 KG

ABMESSUNGEN 26 × 26 × 50 mm

NETTO-LISTENPREIS 6,29 €

ARTIKEL-NR.

3914-S

3914-W



3-PHASEN ADAPTER

NETTO-LISTENPREIS 24,99 €

ARTIKEL-NR.

4473-S

4473



VERSTEIFUNGSELEMENT

NETTO-LISTENPREIS 13,49 €

ARTIKEL-NR.

4766-S

4764-W



Bis 5 kg geeignet, mit integrierter
Zugentlastung

UND ZACK - SCHON MONTIERT.

- ▶ Das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer.
- ▶ Umweltfreundlich: Ein vorhandenes 3-Phasen-Schienensystems kann problemlos weiterverwendet werden.
- ▶ **POWERselect**: Bis zu 4 unterschiedliche Stufen einstellbar, dabei hocheffizient mit CRI>92. Die flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung erfolgt dabei direkt in der Leuchte.
- ▶ Und die Montage erfolgt schneller, als du zum Lesen dieses Textes brauchst :)




PROLINE LINEAtrack



GEHÄUSE	Aluminium, schwarz RAL 9011
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO



80°

1.504 × 64 × 62



FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 60 W	max. 9.550 lm*	max. 165 lm/W*	309,00 €	5895-030080**
4.000 K		max. 10.220 lm*	max. 176 lm/W*		5895-040080



120°

1.504 × 64 × 65

FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 59 W	max. 8.590 lm*	max. 148 lm/W*	209,00 €	5872-030120
4.000 K		max. 9.180 lm*	max. 158 lm/W*		5872-040120



Andere Lichtfarben und Abstrahlwinkel können ab 100 Stück projektbezogen gefertigt werden. Stelle Deine Anfrage an: info@dotlux.de

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

** Nur solange der Vorrat reicht.

IDEAL FÜR NIEDRIGE RÄUME.

- ▶ Profitiere von der großflächigen Ausleuchtung eines Lichtbands bei einfacher Montage in deine Trackschiene.
- ▶ Drei Lichtfarben sind durch **COLORselect** einstellbar, natürliches Farbempfinden wird durch den extra hohen CRI-Wert > 95 erreicht.
- ▶ Die Bauweise ist dabei kompakt, die gleichmäßige Lichtverteilung ideal für niedrige Raumhöhen.



PROLINE STICKtrack



GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	1.240 × 32 × 52 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 3.060 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	30 W
EFFIZIENZ	102 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO



schwarz
ähnlich RAL 9005



NETTO-LISTENPREIS
169,00 €

ARTIKEL-NR.
4732-0FW110

weiß
ähnlich RAL 9016




NETTO-LISTENPREIS
169,00 €

ARTIKEL-NR.
4733-0FW110

ECHTE FARBEN. SCHLANKES DESIGN.

- ▶ Lebendige und kontrastreiche Farben, **POWERselect** und **COLORselect** sind in jeweils 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar.
- ▶ Die Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung, das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer.
- ▶ Das Baukastensystem ermöglicht viele individuelle Beleuchtungsmöglichkeiten. Die Hochleistungsreflektoren mit Schraubverschluss lassen sich werkzeuglos austauschen.
- ▶ Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen.

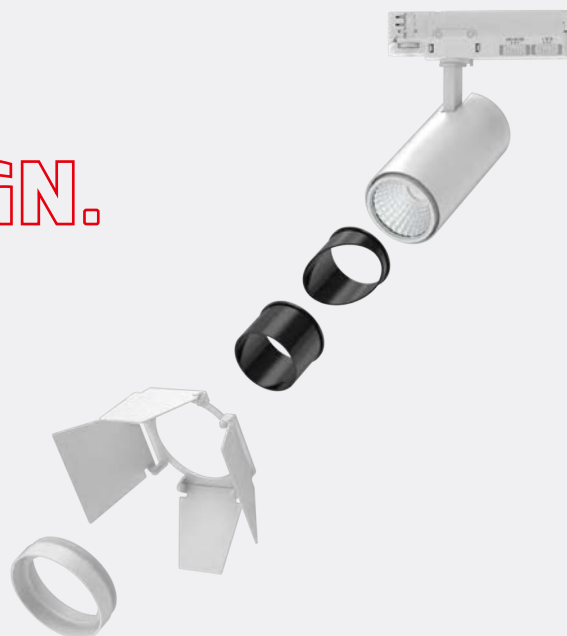

HIGHLINE SLIMtrack



GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 75, 171 × 233 mm
DREH - / SCHWENKBAR	355° drehbar 90° schwenkbar
STANDARDLINSE	36°, inklusive
FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 2.660 lm*
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 30 W
EFFIZIENZ	max. 101 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



schwarz
ähnlich RAL 9005

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
129,00 €	3845-199036



weiß
ähnlich RAL 9016

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
129,00 €	3843-199036



HINWEIS:


Die Entkopplung des Netzteils von der Platine sorgt für eine lange Lebensdauer.



TRUE
COLOR



CRI > 95



TrueColor
mit CRI > 95



ERKLÄRVIDEO



ZUBEHÖR (untereinander kombinierbar)

24° REFLEKTOR



ARTIKEL-NR. 5816-24

NETTO-LISTENPREIS 10,99 €

55° REFLEKTOR



ARTIKEL-NR. 5817-55

NETTO-LISTENPREIS 10,99 €

HONIGWABE SCHWARZ



ARTIKEL-NR. 5856

NETTO-LISTENPREIS 3,99 €

TORBLLENDE WEISS



ARTIKEL-NR. 5857

NETTO-LISTENPREIS 32,90 €

TORBLLENDE SCHWARZ



ARTIKEL-NR. 5858

NETTO-LISTENPREIS 32,90 €

ZYLINDER SCHWARZ



ARTIKEL-NR. 5859

NETTO-LISTENPREIS 13,99 €

SCHRÄGZYLINDER
SCHWARZ



ARTIKEL-NR. 5860

NETTO-LISTENPREIS 13,99 €



Das vom Chip entkoppelte Netzteil sorgt für ein besseres Wärmemanagement der Leuchte. Über außen angebrachte Schalter lassen sich Farbtemperatur (**COLOR**select) und Leistung (**POWER**select) stufenweise einstellen.

PERFEKT GEDIMMT. PERFEKT INSZENIERT.

- Das LED-Tracklight überzeugt mit maximaler Flexibilität dank POWERselect-Leistungsstufen, COLORselect-Farbtemperaturen und exzellenter Farbwiedergabe mit CRI > 92.
- Kompatibel mit EUTRAC und nahezu allen 3-Phasenschienen, dimmbar, passiv gekühlt und nachhaltig aufgebaut, bietet es professionelle Lichtqualität zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.



ECOLINE SLIMtrack-eco



GEHÄUSE	Aluminium, schwarze Rückseite
DEKORRING	schwarz, bei allen Varianten
DREH - / SCHWENKBAR	355° drehbar 90° schwenkbar
STANDARDLINSE	36°, inklusive
FARBTEMPERATUR	2.700 K 3.200 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR: DIMMEN

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR. **5180**
NETTO-LISTENPREIS 39,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR. **5214**
NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTDIMMER MAX.
200 W PASSEND FÜR GERÄTEDOSEN

ARTIKEL-NR. **5425-1**
NETTO-LISTENPREIS 81,90 €



ZUBEHÖR: 21 W

24° LINSE
ARTIKEL-NR. **5812-24**

NETTO-LISTENPREIS 7,99 €

55° LINSE
ARTIKEL-NR. **5813-55**

NETTO-LISTENPREIS 7,99 €

ZUBEHÖR: 31 W

24° LINSE
ARTIKEL-NR. **5814-24**

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €

55° LINSE
ARTIKEL-NR. **5815-55**

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



Ø 65, 170 × 195 mm



FARBE
weiß, ähnlich RAL 9016
schwarz, ähnlich RAL 9005

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 21 W	max. 2.070 lm*	max. 105 lm/W*	76,90 €	4890-199036
				5070-199036



Ø 75, 171 × 223 mm



FARBE
weiß, ähnlich RAL 9016
schwarz, ähnlich RAL 9005

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 29 W	max. 2.670 lm*	max. 101 lm/W*	92,90 €	4891-199036
max. 31 W	max. 3.380 lm*	max. 110 lm/W*	92,90 €	NEU 5071-299036



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem [Online Produktverzeichnis](#) unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



LIZENZ ZUM LEUCHTEN

- ▶ Smoothlens Technologie ermöglicht stufenlos einstellbare Abstrahlwinkel von 24° bis zu 60°. Nachhaltiges Produktdesign mit integriertem, leicht austauschbarem Netzteil im Schienenadapter garantiert eine besonders lange Lebensdauer.
- ▶ Diese Technologie ermöglicht einen stufenlos einstellbaren Abstrahlwinkel ohne Farbverzerrungen.
- ▶ Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen.



PROLINE ZOOMtrack



GEHÄUSE	Aluminium / Kunststoff
ABMESSUNGEN	Ø 80, 170 x 250 mm
DREH - / SCHWENKBAR	355° drehbar 90° schwenkbar
FARBTEMPERATUR	2.700 K 3.200 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 3.320 lm*
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 33 W
EFFIZIENZ	max. 116 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKTVIDEO

Das vom Chip entkoppelte Netzteil sorgt für ein besseres Wärmemanagement der Leuchte. Über außen angebrachte Schalter lassen sich Farbtemperatur (**COLORselect**) und Leistungen (**POWERselect**) stufenweise einstellen.



	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
weiß ähnlich RAL 9016	129,00 €	5775-099060	

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
schwarz ähnlich RAL 9005	129,00 €	5776-099060	



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

WIE WEIT WIRST DU DREHEN?

- Dieser breitstrahlende Flutlichtstrahler mit dezenter Milchglas-Optik sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Der hocheffiziente, passive Aludruckguss Kühlkörper garantiert eine lange Lebensdauer und ermöglicht durch die Schwenk- und Drehfunktion eine flexible Ausleuchtung (355° drehbar, 90° schwenkbar). Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen.



PROLINE FLEXAtrack



GEHÄUSE	Aluminium / Kunststoff
ABMESSUNGEN	201 x 108 x 153 mm
DREH - / SCHWENKBAR	355° drehbar 90° schwenkbar
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 3.710 lm*
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 32 W
EFFIZIENZ	max. 129 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



Aludruckguss Kühlkörper garantiert lange Lebensdauer.



schwarz

ähnlich RAL 9011

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
159,00 €	5773-099100



weiß

ähnlich RAL 9016


NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
159,00 €	5772-099100



Das Netzteil ist entkoppelt vom Chip und sorgt somit für ein besseres Wärme-management der Leuchte. Über außen angebrachte Schalter lassen sich Farbtemperatur (**COLORselect**) und Leistungen (**POWERselect**) stufenweise einstellen.



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

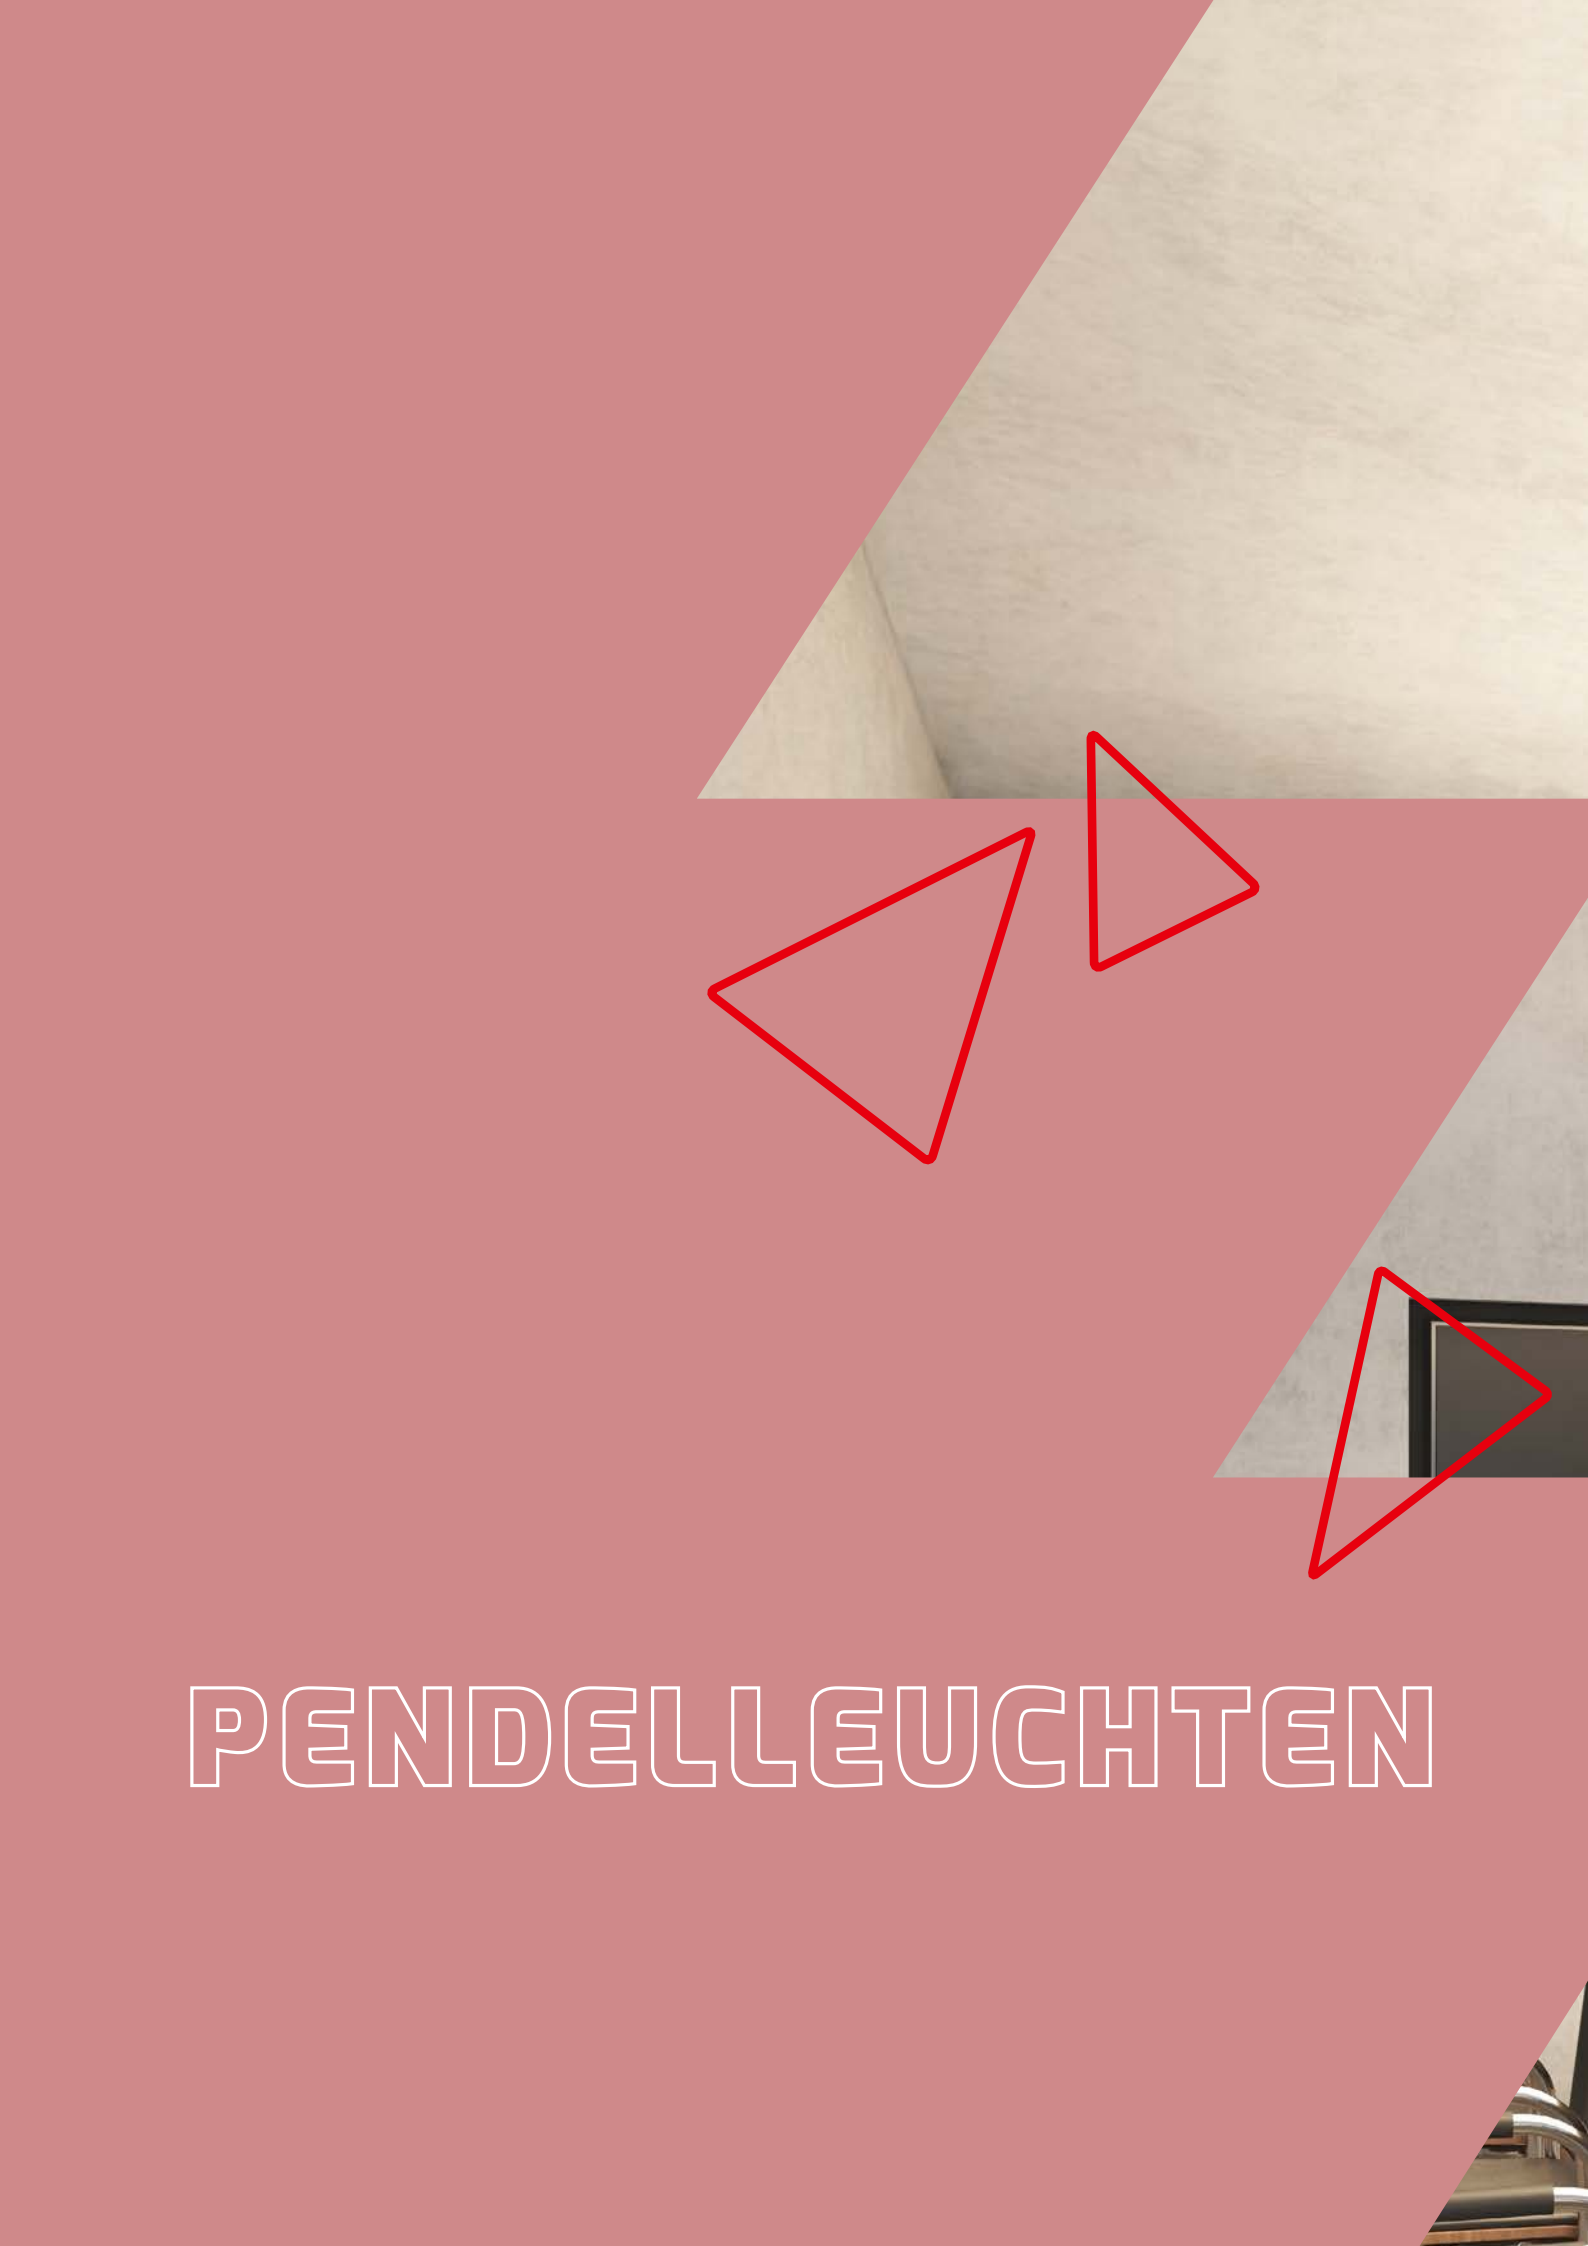The image features a solid pink background. Three red-outlined triangles are positioned in the upper right quadrant. The top triangle is the largest and is oriented with its base at the top. Below it and to the left is a medium-sized triangle, and to its right is a smaller triangle. In the lower right, there is a fourth triangle, which is partially cut off by the edge of the image. The background also includes faint, abstract geometric shapes in a lighter pink color, creating a layered effect.

PENDELLEUCHTEN



ELEGANZ IST EINE RUNDE SACHE.

- Die schwarze, zeitlos elegante Pendelleuchte **AURA** ist in drei Größen erhältlich und passt sich so perfekt jeder Raumgröße an. Das filigrane Abhängeset komplettiert das edle Design und übernimmt zugleich die Stromführung, die direkt über die Abhängung erfolgt.



HIGHLINE AURA



GEHÄUSE Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 7021

SEILLÄNGE 1.500 mm

FARBTEMPERATUR 4.000 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 200 – 240 V AC

EFFIZIENZ* max. 150 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +45 °C

NUTZLEBENSDAUER 50.000 h



PRODUKTVIDEO



46 – 60 W

Ø 655 mm

NETTO-LICHTSTROM*
max. 9.000 lm

NETTO-LISTENPREIS
699,00 €

ARTIKEL-NR.
6915-040110



Up- und Downlight lässt sich nur gleichzeitig steuern (Up: 36 W, Down: 24 W)



71 – 80 W

Ø 905 mm

NETTO-LICHTSTROM*
max. 12.000 lm

NETTO-LISTENPREIS
999,00 €

ARTIKEL-NR.
6916-040110



Up- und Downlight lässt sich separat steuern (Up: 46 – 48 W, Down: 25 – 32 W)



92 – 120 W

Ø 1.205 mm

NETTO-LICHTSTROM*
max. 18.000 lm

NETTO-LISTENPREIS
1.290,00 €

ARTIKEL-NR.
6917-040110



Up- und Downlight lässt sich separat steuern (Up: 46 – 60 W, Down: 46 – 60 W)

BLENDFREIE
LINSEN
IN FISHEYE
OPTIK

60% indirektes Licht

40% direktes Licht

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



MAGNETBALDACHIN



3x Magnete


Netzteil*

3x Montageschlitze

Seilabhängung mit integriertem Stromkabel



SOCIAL MEDIA VIDEO

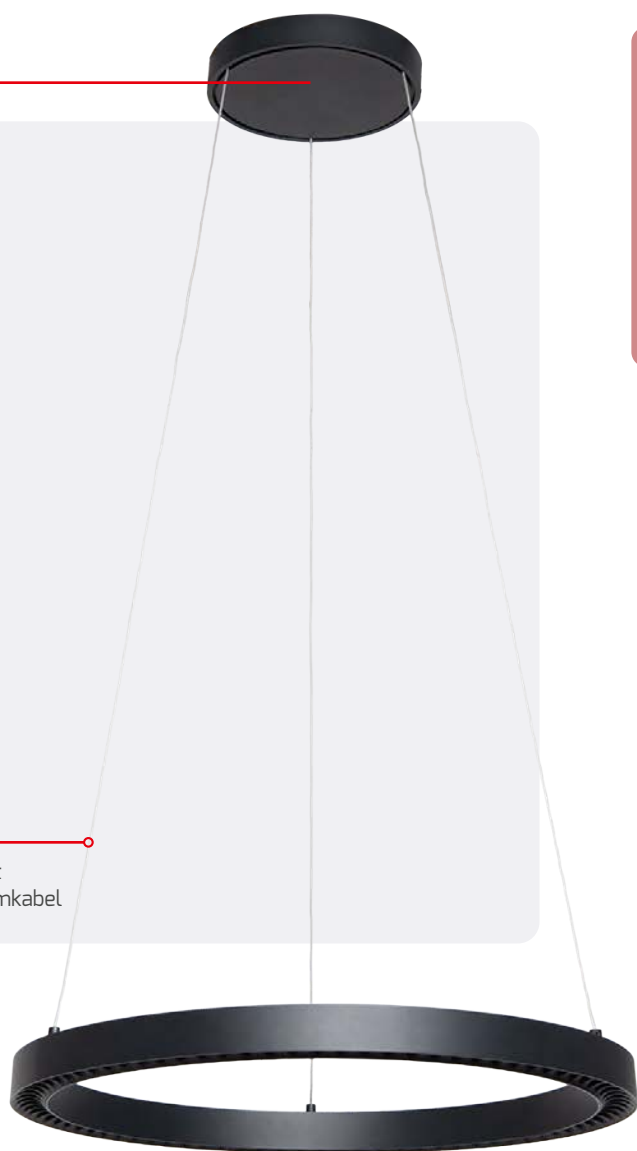

* Bei der 120 W Variante werden 2 Netzteile benötigt, die im Lieferumfang enthalten sind.

DÜRFEN WIR DIR EINE CAPPUCCINO ANBIETEN?

- Stilvolle Pendelleuchte mit der Leistung eines Hallenstrahlers: Durch zwei separate Netzteile verfügt die **CAPPUCCINO** über eine **POWERselect**-Funktion mittels Phasenschaltung. Dadurch lässt sich die Leistungsstufe der Leuchte auch bei hohen Einbauhöhen bequem schalten.
- Zudem eignet sie sich perfekt für den Einsatz an Orten, an denen zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich viel Licht benötigt wird (z.B. Schaufenster, die auch nachts zwar durchgehend, aber gedimmt beleuchtet werden sollen.)



PROLINE CAPPUCCINO



GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 330 × 456 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

ABHÄNGESET WEISS, DECKENBALDACHIN
INKL. 1,5 m STAHLSEIL


ARTIKEL-NR. **6249**

NETTO-LISTENPREIS 25,99 €



HINWEIS:

Bei der **Artikel-Nr. 6247-099090** ermöglichen zwei integrierte Netzteile folgende vordefinierte Leistungsstufen: 30 / 44 / 74 W. Dadurch ist die Leuchte flexibel und stromsparend einsetzbar.



nicht
dimmbar

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 74 W*	max. 10.360 lm*	249,00 €	6247-099090



LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 80 W	max. 11.200 lm	339,00 €	6248-099090

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



SCHWÄLMER BROTLADEL
—
seit 1907

MIWE.com

KÄSECREME
PFEFFERCHEN
2,50 €

KÄSECREME
HIMBEER
2,60 €

PER SWIPE ZUM PERFEKTEN LICHT.

- Die moderne Pendelleuchte **RIVO** verbindet zeitloses Design mit intuitiver Hand-Swipe-Steuerung für perfekt abgestimmtes Licht in Büro-, Konferenz- und repräsentativen Räumen. Blendarmes UGR < 19, frei wählbare Lichtmodi und Memory-Funktion sorgen für höchsten Sehkomfort und eine Atmosphäre, die Professionalität ausstrahlt.



PROLINE RIVO



GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Kunststoff strukturiert
ABMESSUNGEN	1.280 × 55 × 83 mm
SEILLÄNGE	1.500 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	3.200 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	48 W
EFFIZIENZ	67 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



rot



metallic

NETTO-

LISTENPREIS

ARTIKEL-NR.

389,00 €

7212-040100

silber



metallic

NETTO-

LISTENPREIS

ARTIKEL-NR.

389,00 €

7213-040100





HAND-SWIPE-STEUERUNG

1.

EINSCHALTEN: Um die Leuchte einzuschalten, bewegt man die Hand mittig unter dem Erfassungsbereich im Abstand von ca. 20 cm für ca. 0,5 Sekunden.

2.

LICHTMODIWAHL: Die verschiedenen Modi kann man einstellen, indem man die Hand kurz unter dem Erfassungsbereich bewegt:

- a. Alle Teile aktiv
- b. Nur mittlerer Teil aktiv (Diffusor mit Louvre)
- c. Nur äußerer Teil aktiv (Diffusor mit Opal)
- d. Aus

3.

DIMMUNG: Um die Leuchte zu dimmen, hält man die Hand für 3 Sekunden unter den Sensor, bis die gewünschte, stufenlos gedimmte Helligkeit erreicht ist. Indem man die Hand erneut 3 Sekunden unter den Sensor hält, kann die Helligkeit wieder erhöht werden

4.

MEMORY-FUNKTION: Die Leuchte startet beim erneuten Einschalten automatisch mit der zuletzt gewählten Einstellung.



MAGNETBALDACHIN




HINWEIS:

Die Leuchtmodi sind auch über den Wandschalter auswählbar: Schalte die Leuchte zuerst an und anschließend aus. Schalte sie innerhalb 1 Minute wieder ein, um die verschiedenen Modi per Wandschalter „AUS/AN“ zu bedienen.



FEEL FREE.

- ▶ Extrem blendfreie Lichtverteilung UGR < 6 für ermüdungsfreies Arbeiten schafft die stylische Pendelleuchte **STYLEfree**.
- ▶ Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning).
- ▶ Anschluss über hochwertigen Alu-Guss-Baldachin mit Schnellanschlussklemmen, das integrierte Netzteil erspart die Montage eines Stromanschlusskastens.



Spezieller Doppelreflektor für höchste Entblendung


HIGHLINE STYLEfree





ARTIKEL-NR.	4310-040050
ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.176 × 38 × 66 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL9003
GEWICHT	2,5 kg
LAMPEN / LICHTBAND	max. 10 Stück
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	6.500 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	50 W
EFFIZIENZ	130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	399,00 €



PRODUKT VIDEO

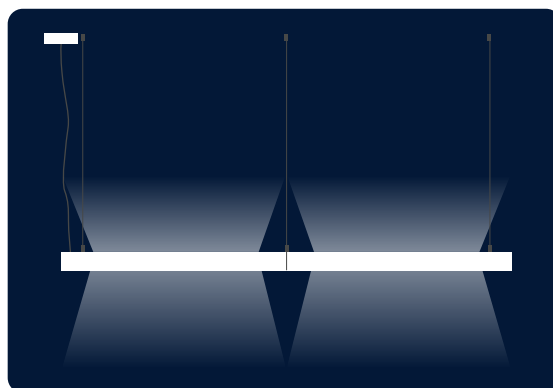

„SEAMLESS-CONNECT“ ermöglicht die nahtlose Montage mehrerer **STYLEfree** Büroleuchten mit nur einer Stromzufuhr.
(Benötigtes Montagematerial inklusive)





SCHLANKES DESIGN. GROSSES LICHT.

- Die minimalistische LED-Pendelleuchte überzeugt mit schlankem Aluminiumdesign und nahezu unsichtbarer Seilabhängung für eine moderne, hochwertige Raumwirkung.
- Direkt-/Indirektlicht, UGR < 19, exzellente Farbwiedergabe und 3 wählbare Lichtfarben schaffen angenehmes Wohlfühllicht für Büro-, Konferenz- und Wohnbereiche.



EXTREM FEINE
LEUCHTFLÄCHE:
**NUR 10 MM
STÄRKE**

PROLINE FINO



ARTIKEL-NR.	7117-099070
GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABMESSUNGEN	1.200 × 10 × 60 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.985 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	40 W
EFFIZIENZ	50 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	189,00 €



MAGNETBALDACHIN

Netzteil mit
COLORselect
Schalter



4x Magnete


Stufenlos verstellbare
Seilabhängung mit
integriertem Stromkabel
(bis zu 1.500 mm)



UPLIGHT

Diffusor mit Opal

Stärke: nur 10 mm

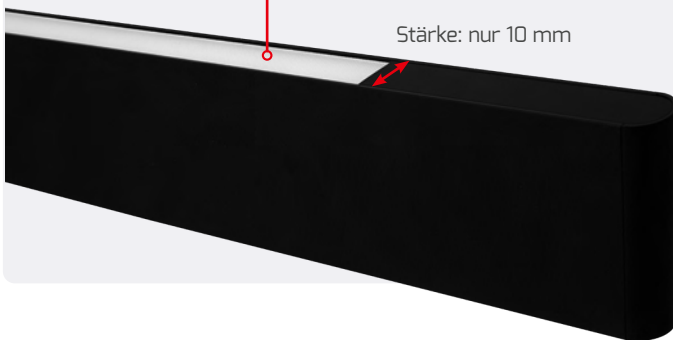


50% indirektes Licht

50% direktes Licht

DOWNLIGHT

Stärke: nur 10 mm

Diffusor mit Opal Louvre

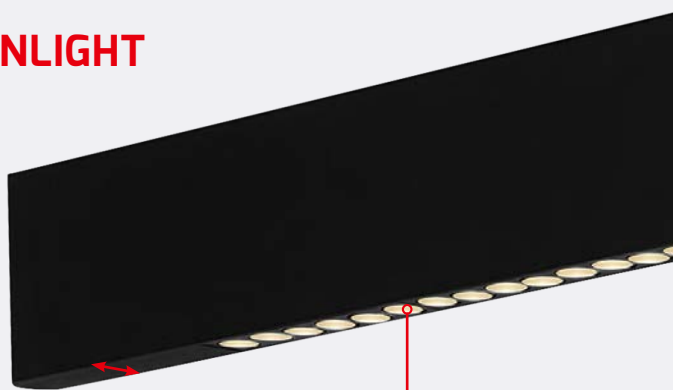

DEZENTER AUFTRITT - STARKES LICHT.

- Die flache, eckige Pendelleuchte **HOVER** kombiniert funktionales Up- und Downlight und fügt sich mit ihrem schlanken, kantigen Design dezent in jedes Ambiente ein.
- Der magnetische Baldachin und die stufenlos verstellbare Seilabhängung mit integriertem Stromkabel verleihen der Leuchte nicht nur eine besonders elegante Optik, sondern machen auch die Montage schnell und unkompliziert.



PROLINE HOVER



GEHÄUSE	Aluminium
SEILLÄNGE	1.500 mm
ABDECKUNG	Kunststoff, transparent
ABMESSUNGEN	1.195 × 295 × 15 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	5.700 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	41 W
EFFIZIENZ	139 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKT VIDEO

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
weiß	329,00 €	6982-099120

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
schwarz	329,00 €	6700-099120

COLORselect
Schalter

50% indirektes Licht


50% direktes Licht

Das Up- und Downlight mit transparentem PMMA-Diffusor sorgt für eine ausgewogene, angenehme Lichtverteilung nach oben und unten.






MAGNETBALDACHIN

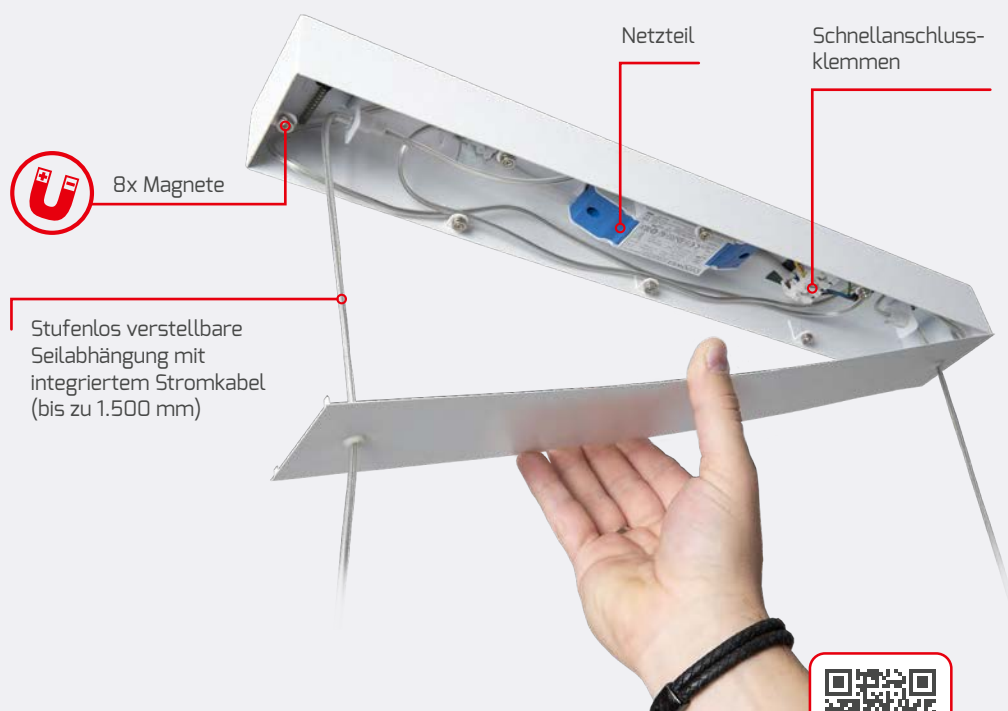

SOCIAL MEDIA VIDEO

SORGT FÜR EDLES BÜROAMBIENTE.

- Die ultraflache Pendelleuchte **FLAT^{twice}** mit stabilem und dennoch elegantem Profilgehäuse sorgt mit ihrem schraublosen Design und feiner Seilabhängung für ein edles Ambiente in deinem Büro.
- Dank magnetischer Deckenbox ist sie schnell installiert.
- Das blendfreie Design verteilt direktes und indirektes Licht im Verhältnis 70:30.

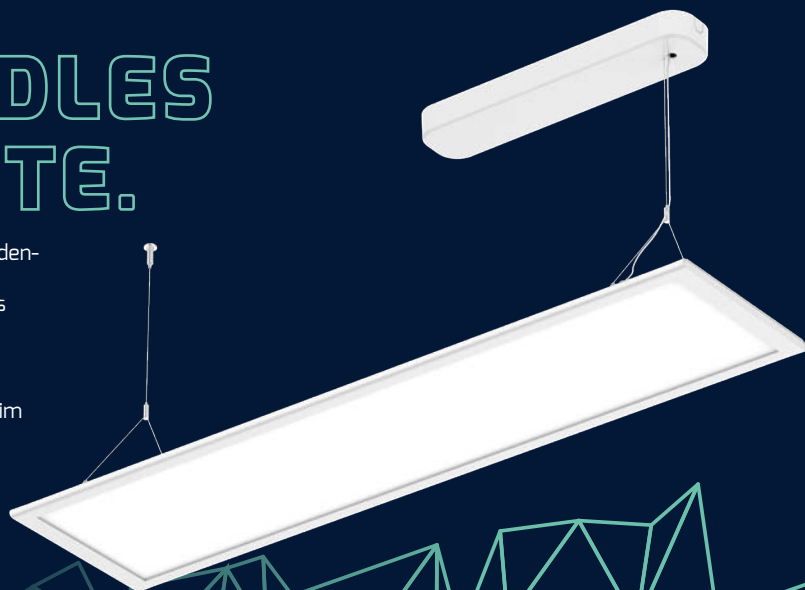

PROLINE FLAT^{twice}



GEHÄUSE	Aluminium, RAL 9003
ABDECKUNG	PMMA
ABMESSUNGEN	1.200 × 300 × 17 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
GEWICHT	4,5 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	4.200 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	40 W
EFFIZIENZ	105 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h





	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
nicht dimmbar	239,00 €	5198-040110
DALI-2	299,00 €	5199-040110



Glatte Oberseite mit eleganter Kabelführung




Angenehme Atmosphäre dank indirektem Lichtanteil



BESTES LICHT FÜR BESTE ARBEIT.

- ▶ Die **OFFICE** sorgt für blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung durch einen transparenten 3-Schicht-Diffusor.
- ▶ Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning), Lichtfarben durch **COLORselect** auswählbar.
- ▶ Die integrierte 3-Stufen-Dimmfunktion (auch deaktivierbar) erfolgt über den Lichtschalter ohne separaten Dimmer.
- ▶ Das Netzteil ist integriert, aber leicht auswechselbar.
- ▶ Inklusive Abhängung.

HÖHE NUR
23 mm

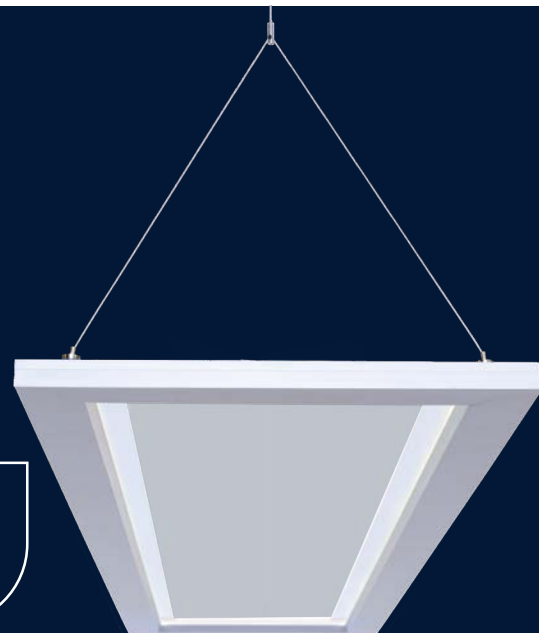

PROLINE OFFICE



ARTIKEL-NR. **3304-0FW120**

ABMESSUNGEN 1.200 × 300 × 23 mm

SEILLÄNGE PENDEL 1,5 m

FARBTEMPERATUR 3.000 K
4.000 K
5.700 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

NETTO-LICHTSTROM max. 5.670 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 54 W

EFFIZIENZ max. 105 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +50 °C

NUTZLEBENSDAUER 50.000 h

NETTO-LISTENPREIS 599,00 €




PRODUKT VIDEO

ZUBEHÖR

4 m STAHLSEIL FÜR HOHE DECKEN

ARTIKEL-NR. **3304-Abhängeseil 4 m**

NETTO-LISTENPREIS 29,99 € / Stück

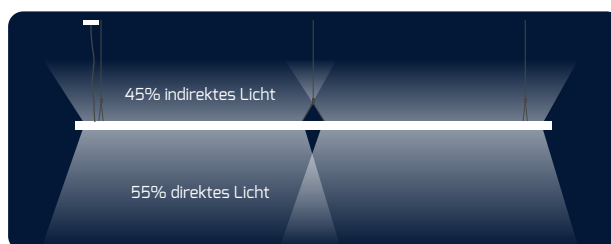

„SEAMLESS-CONNECT“ ermöglicht die nahtlose Montage von 10 **OFFICE** Büroleuchten mit nur einer Stromzufuhr. Montagematerial beiliegend.

LICHT, DAS ENTSPANNT UND INSPIRIERT.



- Die blendfreie, homogene Lichtverteilung mit direktem und indirektem Lichtanteil schafft eine angenehm helle, schattenfreie Umgebung für konzentriertes und ermüdungsfreies Arbeiten.
- Dank exzellenter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur sorgt die Leuchte in Büros, Tagungsräumen und Hotels für perfekte Lichtqualität mit Wohlfühlfaktor.



PROLINE STUDIOfree



GEHÄUSE	silber, ähnlich RAL 9006
ABMESSUNGEN	1.200 × 260 × 30 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
GEWICHT	6,1 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 6.600 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	40 – 60 W
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



DIMMBAR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1 – 10 V	469,00 €	3673-040240
DALI	519,00 €	3674-040240



PRODUKT VIDEO

MODULARES BÜROLEUCHTEN- SYSTEM.

- ▶ Lineare Büroleuchte, die sich durch ihr modulares Baukastenkonzept an jede Raumarchitektur flexibel anpassen lässt. Der modulare Aufbau ermöglicht die einfache Verbindung von bis zu 13 Einheiten. Die Leuchten können nahezu ohne Spalt zueinander installiert werden, um eine durchgängige, ununterbrochene Lichtlinie zu schaffen.
- ▶ Das schlanke und zeitlose Design passt zu nahezu allen Einrichtungsstilen.
- ▶ Verschiedene Montagemöglichkeiten durch Abhänge-/ oder Deckenmontageset möglich.





HIGHLINE CONNECT

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz, ähnlich RAL9005
FARBTEMPERATUR	4000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



Netzteilabh.

MAGNETBALDACHIN

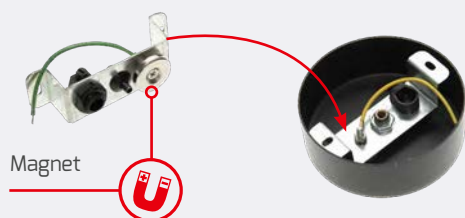

Magnetbaldachin in Verbindung mit Deckenabhängeset (Art.Nr. 6667)

ZUBEHÖR

DECKENBEFESTIGUNGSSET

ARTIKEL-NR.	6560
NETTO-LISTENPREIS	16,99 €



DECKENABHÄNGESET

ARTIKEL-NR.	6667
NETTO-LISTENPREIS	16,99 €



UPLIGHT VIA KLINKE 12 W

ARTIKEL-NR.	6557-040080
NETTO-LISTENPREIS	52,90 €



ENDKAPPE MIT EINSPEISERKABEL

ARTIKEL-NR.	6558
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €



ENDKAPPE

ARTIKEL-NR.	6559
NETTO-LISTENPREIS	3,99 €



PRISM. ABDECKUNG, 20 m ROLLE

ARTIKEL-NR.	6561
NETTO-LISTENPREIS	199,00 €



VERBINDUNGSPLATTE

ARTIKEL-NR.	6668
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



MAGNETBALDACHIN

ARTIKEL-NR.	6814
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €




LINEARE
Einheit

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.418 × 58 × 74 mm	45 W	5.400 lm	249,00 €	6552-040080
			299,00 €	6553-040080



DALI-2


RECHTE ECKEN
Einheit

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
204 × 204 × 74 mm	12 W	1.200 lm	179,00 €	6554-040080



DALI-2


LINKE ECKEN
Einheit

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
204 × 204 × 74 mm	12 W	1.200 lm	179,00 €	6555-040080
			199,00 €	6556-040080*



DALI-2



DALI-2


INKLUSIVE
EINSPEISERKABEL

Ecken mit beiden linearen Einheiten kombinierbar, sowohl DALI als auch NICHT-DALI Variante.



SOCIAL MEDIA VIDEO


STECKVERBINDUNGEN


Einfache Steckverbindung
der Einheiten ohne
zu Schrauben

* Nur für geschlossene
Konstruktionen geeignet.


BEISPIELKONFIGURATIONEN

LINEARE LICHTKONSTRUKTION: ohne DALI & ohne Uplight

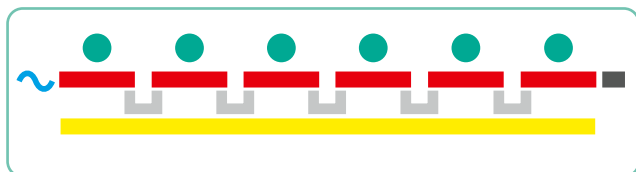


6x	6552-040080	LINEARE EINHEIT OHNE DALI	
1x	6558	ENDKAPPE MIT EINSPEISERKABEL	
1x	6559	ENDKAPPE	
6x	6560	DECKENBEFESTIGUNGSSET	
5x	6668	VERBINDUNGSPLATTE	
1x	6561*	PRISM. ABDECKUNG, 20 m ROLLE	

ECKIGE LICHTKONSTRUKTION: mit DALI & mit Uplight

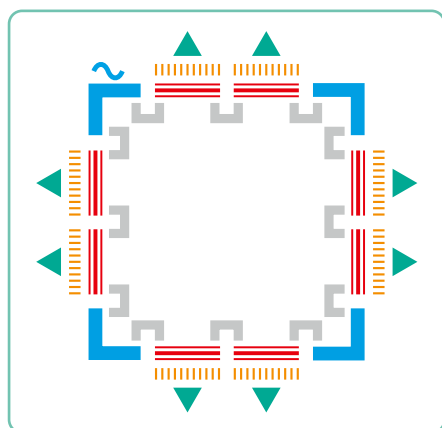


8x	6553-040080	LINEARE EINHEIT MIT DALI	
1x	6556-040080	LINKE ECKE MIT EINSPEISERKABEL	
3x	6555-040080	LINKE ECKE	
8x	6667	DECKENABHÄNGESET	
8x	6557-040080	UPLIGHT VIA KLINKE 12 W	
12x	6668	VERBINDUNGSPLATTE	

S-LICHTKONSTRUKTION: mit DALI & ohne Uplight

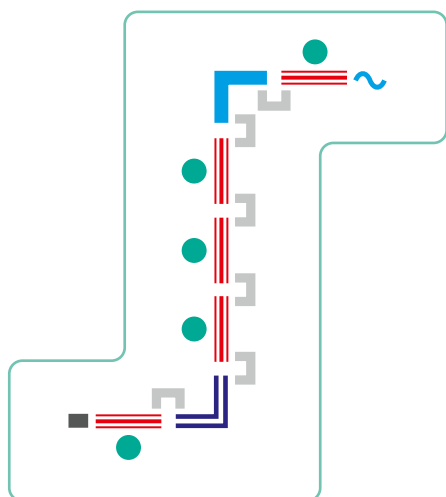

5x	6553-040080	LINEARE EINHEIT MIT DALI	
1x	6558	ENDKAPPE MIT EINSPEISERKABEL	
1x	6559	ENDKAPPE	
1x	6555-040080	LINKE ECKE	
1x	6554-040080	RECHTE ECKE	
5x	6560	DECKENBEFESTIGUNGSSET	
6x	6668	VERBINDUNGSPLATTE	


Jetzt kostenlos eine unverbindliche und fachgerechte Lichtplanung anfordern. Anfrage einfach an: lichtplanung@dotlux.de



* Optional



STEHLEUCHTEN



WOHLFÜHLATMOSPHERE IN DEINEM BÜRO.

- Dank innovativer **HCL** (Human Centric Lighting)-Technologie passt sich die Leuchte dem natürlichen Biorhythmus des Menschen an: Sie ahmt in Lichtfarbe und Helligkeit den Verlauf des natürlichen Tageslichts nach, was für angenehmes Arbeiten und positive Stimmung sorgt.
- Am integrierten Touchpanel lässt sich der direkte und indirekte Lichtanteil getrennt regeln, Helligkeit und Lichtfarbe (3.000 - 6.000 K) sind im manuellen Modus stufenlos einstellbar.
- Genieße blendfreies Arbeiten dank einem UGR-Wert < 19 (Bildschirmarbeitsplatztauglich) bei einer Farbwiedergabe von CRI > 92 für anspruchsvolle Nutzer.

**VOLL
AUTOMATISCHES
HCL**



Touchsteuerung
mit Uhrzeit

HIGHLINE MASTERhcl



ARTIKEL-NR.	3874-140120
GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	PMMA
ABMESSUNGEN	610 × 310 × 1.950 mm
GEWICHT	17,2 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 – 6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 14.445 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	107 W
EFFIZIENZ	max. 135 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	1.190,00 €



PRODUKT VIDEO



ANWESENHEITS- SENSOR


Bei Abwesenheit dimmt die Leuchte nach 20 min auf 30 % Helligkeit, nach weiteren 10 min schaltet sie sich komplett ab.



Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Verlauf des natürlichen Tageslichts nach, den wir von Natur aus gewohnt sind. Durch die Anpassung des Lichts an unseren Tagesverlauf kann die positive Wirkung wissenschaftlich eindeutig belegt werden.

DEIN BÜRO-ASSIST-ENT.

- Das Aluminiumgehäuse mit schwerem U-Stahlfuß garantiert einen festen Stand an deinem Schreibtisch.
- Die glatte Oberfläche ermöglicht eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung.
- Dank 3-Step MacAdam Binning erreicht die **ASSIST** eine schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur.

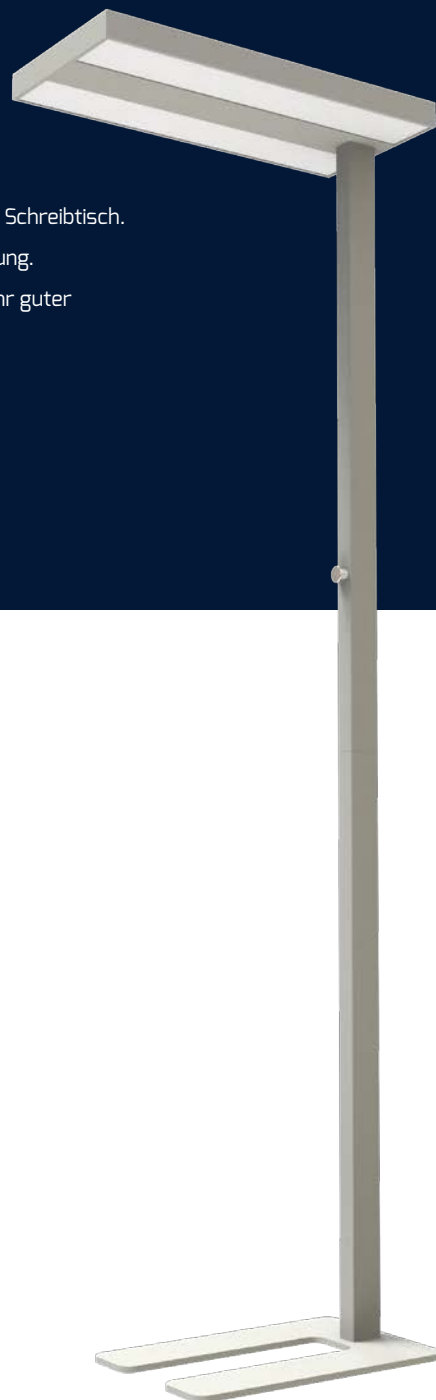

PROLINE ASSIST

GEHÄUSE	Aluminium, silber ähnlich RAL9006
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
KABELLÄNGE	1,8 m
ABMESSUNGEN	610 × 288 × 1.968 mm
GEWICHT	12 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



ASSIST

- Manueller Drehdimmer ohne Sensorik

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
70 W	9.440 lm	135 lm/W	220 – 240 V AC	599,00 €	5325-040075

ASSISTsensor

- Touch DIM Glaspanel mit Taster zum Umschalten der 4 Betriebsmodi (Bewegungsmelder und Tageslichtsensor aktivierbar und deaktivierbar)
- Mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor (4 Modi einstellbar)



Touch DIM Glaspanel

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
60 W	8.750 lm	145 lm/W	200 – 240 V AC	849,00 €	5234-140240



BLACK IS BEAUTIFUL

- ▶ UGR < 18 schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.
- ▶ Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung dank glatter Oberseite.
- ▶ CUT-POLE System zum platzsparenden Transport.
- ▶ Touchdisplay zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit und Up- und Downlight Steuerung.



Eckiges Gehäuse!



PROLINE ROOFbutler



GEHÄUSE	Aluminium
SENSOR	Anwesenheitssensor (deaktivierbar)
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	610 × 310 × 1.950 mm
GEWICHT	12,8 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	10.640 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 W (indirekt 50 W, direkt 30 W)
EFFIZIENZ	133 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



Touchdisplay zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit und Up- & Downlight Steuerung.


FARBE

schwarz, ähnlich RAL 7021

NETTO-LISTENPREIS

749,00 €

ARTIKEL-NR.

5033-140080



ANWESENHEITS-SENSOR

Bei Abwesenheit dimmt die Leuchte nach 10 min auf 30 % Helligkeit, nach weiteren 10 min schaltet sie sich komplett ab.

THE ROOF IS ON FIRE

- ▶ UGR < 19 schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.
- ▶ Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung dank glatter Oberseite.



Eckiges Gehäuse!

PROLINE ROOFbutler



GEHÄUSE	Aluminium
SENSOR	Anwesenheitssensor (deaktivierbar)
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	610 × 310 × 1.950 mm
GEWICHT	12,8 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 W (indirekt 50 W, direkt 30 W)
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



FARBE

silber, ähnlich RAL 9006

NETTO-
LISTENPREIS
749,00 €

ARTIKEL-NR.
5031-040240





weiß, ähnlich RAL 9003

749,00 €

5032-040240

Touchsteuerung zur stufenlosen
Regulierung der Helligkeit
direkt an der Leuchte.



ANWESENHEITS- SENSOR

Bei Abwesenheit dimmt
die Leuchte nach 10 min
auf 30 % Helligkeit, nach
weiteren 10 min schaltet
sie sich komplett ab.

DEIN RUNDER BUTLER FÜR'S BÜRO.

- UGR < 19 schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung dank glatter Oberseite.
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)



PROLINE STUDIObutler





GEHÄUSE	Aluminium
SENSOR	Anwesenheitssensor (deaktivierbar)
ABMESSUNGEN	610 × 310 × 1.950 mm
GEWICHT	15,2 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 W
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKT VIDEO

Touchsteuerung zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte.



FARBE

silber, ähnlich RAL 9006

NETTO-LISTENPREIS ARTIKEL-NR.
749,00 € 3542-340240



weiß, ähnlich RAL 9003

749,00 € 4859-040240



schwarz, ähnlich RAL 7021

749,00 € 4996-040240




ANWESENHEITS-SENSOR

Bei Abwesenheit dimmt die Leuchte nach 10 min auf 30 % Helligkeit, nach weiteren 10 min schaltet sie sich komplett ab.

EIN FALL FÜR ZWEI.

- ▶ Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten.
- ▶ Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung dank glatter Oberseite.

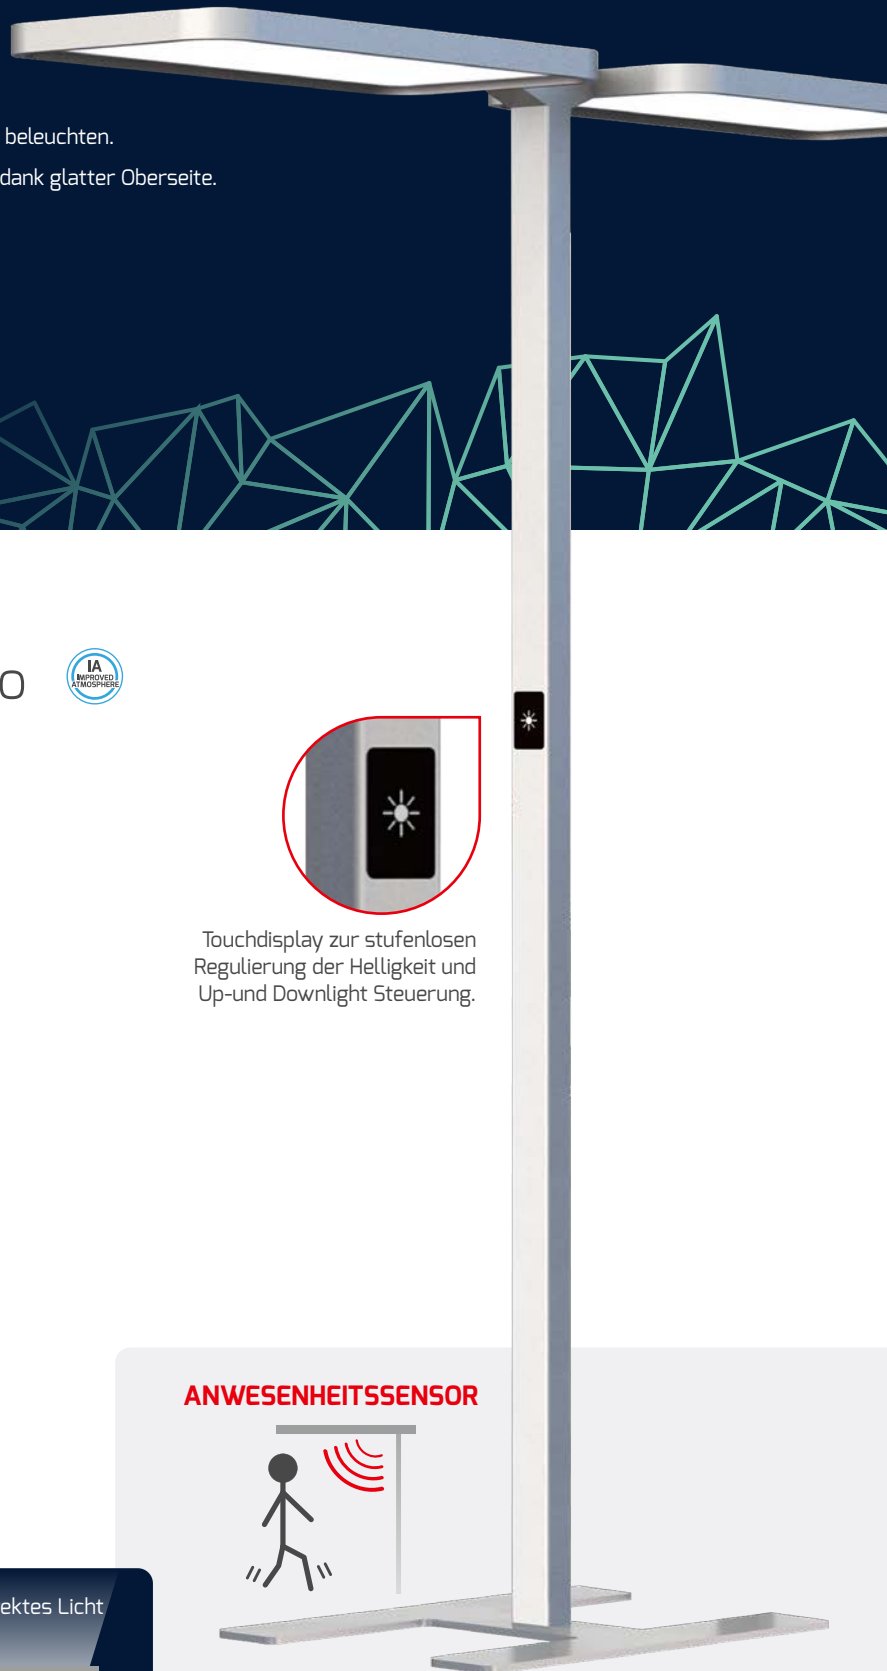

PROLINE STUDIObutler-duo



ARTIKEL-NR.	3737-040240
GEHÄUSE	silber, ähnlich RAL 9006
ABMESSUNGEN FUSS	380 × 500 × 12 mm
ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.240 × 425 × 36 mm
ABMESSUNGEN HÖHE	1.960 mm
GEWICHT	25,5 kg
SENSOR	Anwesenheitssensor (einzeln deaktivierbar)
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2 × 17.600 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	2 × 80 W
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	1.340,00 €



Touchdisplay zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit und Up-und Downlight Steuerung.

ANWESENHEITSSENSOR



Bei Abwesenheit dimmt die Leuchte nach 10 min auf 30 % Helligkeit, nach weiteren 10 min schaltet sie sich komplett ab.



DEIN STYLE DIREKT AM TISCH.



- Gleiche Technologie wie bei der **STYLEbutler** Stehleuchte mit Standfuß.
- Befestigung direkt am Schreibtisch.
- Bei höhenverstellbaren Schreibtischen bleibt die Ausleuchtung am Schreibtisch ideal, weil die Leuchte mit nach oben fährt.
- Für Tischplatten von 15 bis 75 mm geeignet - ohne Bohren!



Betriebsmodus
mit Hilfe eines
Schraubendrehers
einstellbar

HIGHLINE STYLEdesk



ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.200 × 50 × 1.200 mm
KABELLÄNGE	2,5 m
GEHÄUSE	Aluminium
GEWICHT	4,7 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	10.200 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 W
EFFIZIENZ	128 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKT VIDEO

weiß

ähnlich RAL 9003

NETTO-
LISTENPREIS ARTIKEL-NR.

849,00 € 4332-140080

silber

ähnlich RAL 9006

NETTO-
LISTENPREIS ARTIKEL-NR.



849,00 € 5249-040080



Touchsteuerung zur stufenlosen
Regulierung der Helligkeit -
Direktes und indirektes Licht
getrennt einstellbar.



Für Tischplatten von
15 bis 75 mm geeignet,
ohne Bohren!



ANWESENHEITSSENSOR





GENAU DEIN STYLE.

- ▶ Hervorragende UGR < 12 Bildschirmarbeitsplatz-Beleuchtung sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten.
- ▶ Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten dank optimierter Reflektortechnologie.
- ▶ IA-Technologie mit hohem indirekten Lichtanteil von 75 % verbessert das Raumgefühl und schafft eine homogene und schattenfreie Lichtverteilung.



Betriebsmodus
mit Hilfe eines
Schraubendrehers
einstellbar

HIGHLINE STYLEbutler



ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.960 × 1.200 × 50 mm
ABMESSUNGEN FUSS	225 × 500 × 12 mm
KABELLÄNGE	2,5 m
GEHÄUSE	Aluminium
GEWICHT	14,4 kg
SENSOR	Anwesenheit / Tageslicht
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	10.200 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 W
EFFIZIENZ	128 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



PRODUKT VIDEO



Touchsteuerung zur stufenlosen
Regulierung der Helligkeit -
Direktes und indirektes Licht
getrennt einstellbar.




Uplight-Funktion





75 % indirektes Licht

25 %
direktes Licht



ANWESENHEITSSENSOR



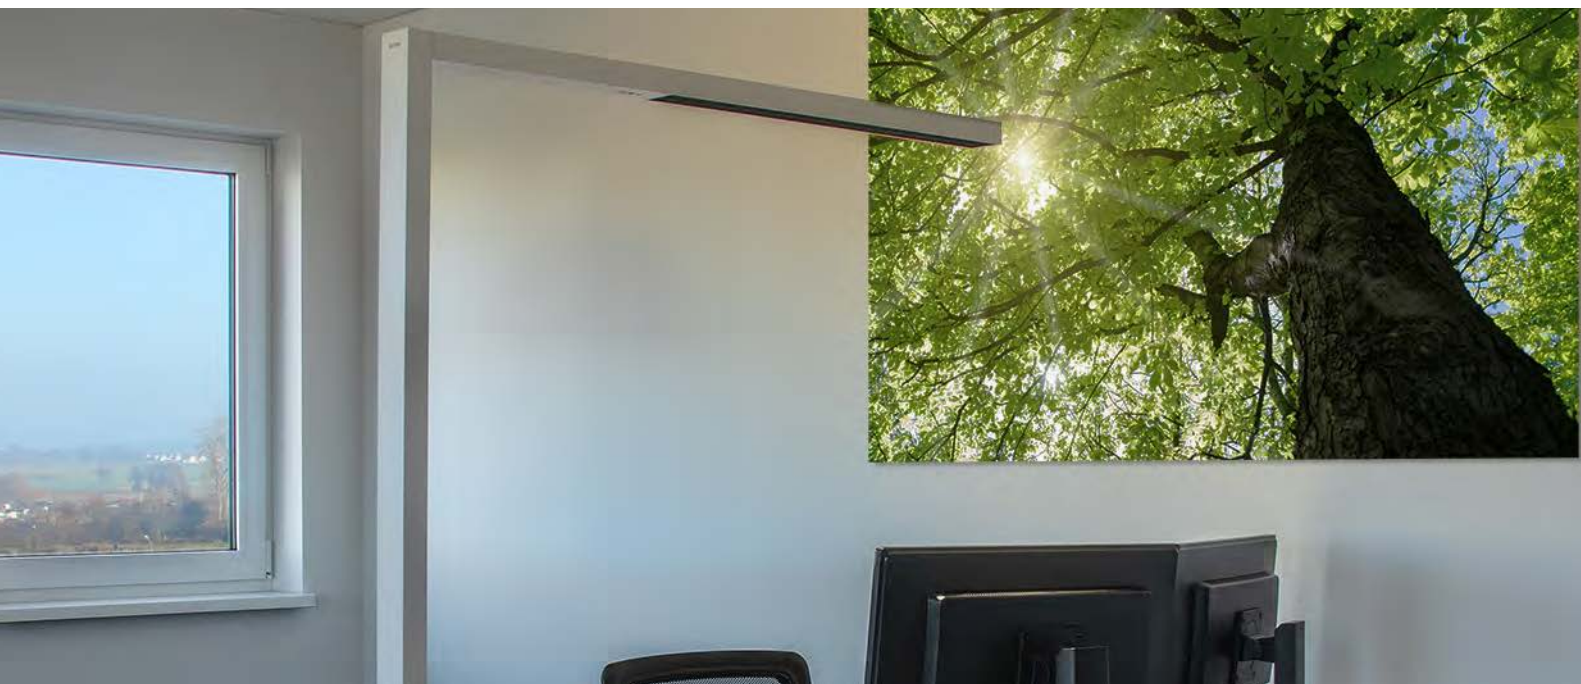

weiß
ähnlich RAL 9003

**NETTO-
LISTENPREIS** **ARTIKEL-NR.**
949,00 € **4277-240080**



silber
ähnlich RAL 9006

**NETTO-
LISTENPREIS** **ARTIKEL-NR.**
949,00 € **5248-040080**



schwarz
ähnlich RAL 9005

**NETTO-
LISTENPREIS** **ARTIKEL-NR.**
949,00 € **6672-040080**

SENSORFUNKTIONEN*



0

Alle Sensoren deaktiviert

1

Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 10 Minuten Abwesenheit auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten)

2

Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)

3

Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt sie dem Tageslichtniveau an)



		
0	OFF	OFF
1	ON	OFF
2	ON	ON
3	OFF	ON

* Einstellbar mit einem Schraubendreher.



ARBEITS- & MARKIERUNGS- LEUCHTEN

360° LICHT. VOLLE ROCKET-POWER.

- ▶ Einfach transportierbar durch kompakte Bauweise und ergonomischen Tragegriff.
- ▶ Hohe Standfestigkeit mit integriertem Dreibeinstativ garantiert sicheres Arbeiten sowohl auf der Baustelle als auch im Freien (spritzwassergeschütztes Gehäuse IP54).
- ▶ Der **WORKER^{rocket}** ist mit einer zusätzlichen Steckdose IP 54 ausgestattet.
- ▶ 360° Abstrahlwinkel sorgt für eine blendfreie Rundumbeleuchtung.



PROLINE WORKER^{rocket}

ARTIKEL-NR.	5353-150360
GEHÄUSE	ABS, gelb
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefroren
ABMESSUNGEN	665 × 665 × 1.370 mm
KABELLÄNGE	300 cm
GEWICHT	4 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	6.600 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	70 W
EFFIZIENZ	94 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C – +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h
NETTO-LISTENPREIS	229,00 €



PRODUKT VIDEO



Schalter und Schutzkontaktstecker auf der Rückseite mit IP 54 Schutz



Kleinstmögliches Transportmaß



Praktische Kabelhalterung auf der Rückseite



Abstrahlcharakteristik

LED-TASCHENLAMPE POCKET

ARTIKEL-NR.	600136
GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 15, 133 mm
GEWICHT	25 g
FARBTEMPERATUR	6.500 K / tageslichtweiß
NETTO-LICHTSTROM	110 lm
ENERGIEBEDARF	2x AAA Batterie
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +35 °C
NETTO-LISTENPREIS	17,99 €



Durch den abnehmbaren und umgekehrt ansteckbaren Clip kann die Taschenlampe beispielsweise an eine Cap gesteckt und zur Stirnlampe umfunktioniert werden.


LED-STIRNLAMPE

ARTIKEL-NR.	600137
GEHÄUSE	Kunststoff, schwarz
ABMESSUNGEN	60 × 35 × 35 mm
GEWICHT	7 g
SENSOR	ja
FARBTEMPERATUR	6.500 K / tageslichtweiß
NETTO-LICHTSTROM	215 lm
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +55 °C
NETTO-LISTENPREIS	35,90 €



2 VERSCHIEDENE AN-/ AUSSCHALTMODI

FREIHANDMODUS

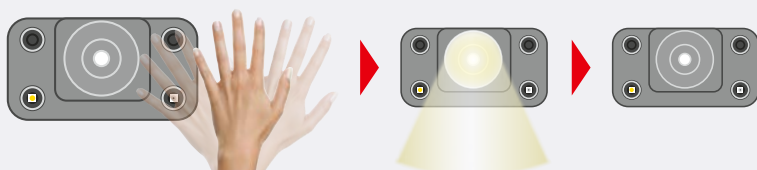

TASTERMODUS




ROBUST IM EINSATZ. KLAR IM LICHT.

- ▶ Robuste, schlagfeste Kunststofflampe für den Baustellenbetrieb.
- ▶ Aufgrund des fehlenden Schraubsockels diebstahlsicher.
- ▶ Schnelle Installation durch zweipolige Schnellanschlussklemme.
- ▶ Extrem hohe Betriebssicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen.



ECOLINE BAUSTELLENLEUCHTE

BAUFORM	A60
ABMESSUNGEN	Ø 65, 280 mm
KABELLÄNGE	15 cm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.150 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	12 W
EFFIZIENZ	95 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h



STÜCK	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1 Stück	6,69 €	4997-040270
VPE = 10 Stück	56,90 € 5,69 € / Stück	4997-040270VPE

Ab 5.000 Stück mit individueller Beschriftung möglich.
Anfragen unter: info@dotlux.de.

SAFETY FIRST

- ▶ Markieren und positionieren mit sicherem LED-Licht.
- ▶ Sicherer Einsatz ohne Gefährdungsbeurteilung möglich, da kein Laser integriert ist.
- ▶ Die Fokussierung erfolgt direkt über die arretierbare Linse am Marker.
- ▶ Flexibel verdrahtbar durch Universalspannungsversorgung.*

FÜR DIE AUGEN
**ABSOLUT
SICHER**



PROLINE SAFETYMARKER

ARTIKEL-NR.	5097-0GR000
GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 24, 123 mm
ANSCHLUSSKABEL	120 cm inkl. DC-Stecker
LICHTFARBE	grün
LICHTQUELLE	CREE® LED
EINGANGSSPANNUNG	10 – 30 V DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	3 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	99,90 €



PRODUKT VIDEO


GOBO ZEICHEN



Linie vorinstalliert, Kreuz wird mitgeliefert (werkzeuglos austauschbar durch Schraubmechanismus).



Hohllochstecker



Fokussierung der Markierung
40 cm bis 160 cm




Hochwertige Quarzglaslinsen
ermöglichen scharfe Konturen



Beispieloptik: Kreuz

* Kann direkt an 10 – 30 V DC Maschinenstrom angeschlossen werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss ein passendes Netzteil dazu bestellt werden.

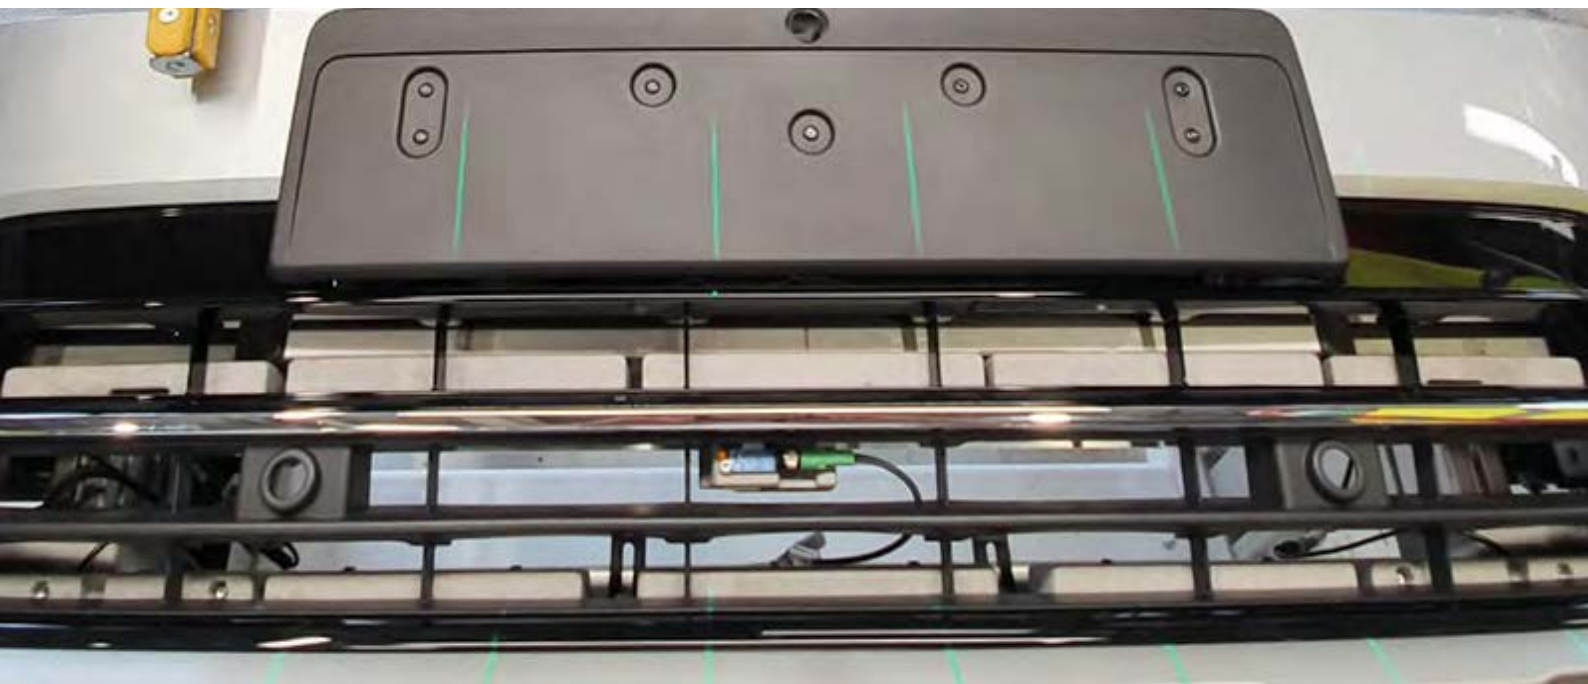

ZUBEHÖR FÜR SAFETYMARKER

PASSENDE NICHT DIMMBARE NETZTEILE

An einem Netzteil können mehrere Safetymarker gleichzeitig betrieben werden. Hierzu darf die Gesamtleistung aller **SAFETYMARKER** nicht größer sein als die maximale Leistung des Netzteils. Siehe Tabelle unten.

		LEISTUNG MAX.	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
STANDARD		6 W	65 × 39 × 20 mm	15,99 €	5770
DIN-SCHIENE		100 W	100 × 55 × 90 mm	76,90 €	4256-24
ULTRAFLACH KLEMMANSCHLUSS		20 W	166 × 40 × 14 mm	25,99 €	4523-24
		30 W	247 × 30 × 16 mm	38,90 €	4524-24
		100 W	298 × 30 × 17 mm	81,90 €	4525-24
WASSERGE SCHÜTZT		75 W	180 × 63 × 36 mm	76,90 €	4252-24

WEITERES ZUBEHÖR



Glasfaserverstärkte Kunststoff-Kugelgelenkhalterung 360°

ARTIKEL-NR. 5105

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



Anschlusskabel
offene Enden, 5 m

ARTIKEL-NR. 5107

NETTO-LISTENPREIS 12,99 €



Verlängerungskabel
DC-Stecker auf Buchse, 2 m

ARTIKEL-NR. 5106


NETTO-LISTENPREIS 5,99 €



NOTLEUCHTEN


IM NOTFALL KLAR. IMMER SICHTBAR.

- ▶ Auswechselbarer Akku mit einer Kapazität von 3 Stunden.
- ▶ Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus.
- ▶ Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- ▶ Inkl. zwei leicht zu wechselnden Linsen:
 - Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
 - Breitstrahlend

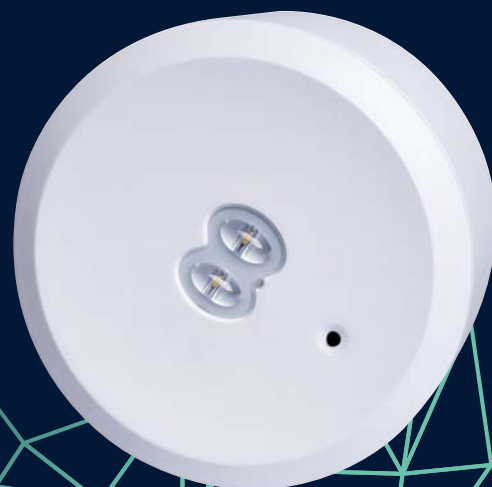

PROLINE EXIT^{top}

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 140 mm, 62 mm
FARBTEMPERATUR	5.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	240 lm
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

SCHWARZES EIN-/AUFBAUGEHÄUSE
FÜR 3679-1 UND 5098

ARTIKEL-NR.	5102
NETTO-LISTENPREIS	23,99 €



IP65-GEHÄUSE FÜR 3679-1 UND 5098

ARTIKEL-NR.	5233
ABMESSUNGEN	Ø 175 mm, 78 mm
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €



ERSATZAKKU FÜR 3679-1

ARTIKEL-NR.	300154
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €



ERSATZAKKU FÜR 5098

ARTIKEL-NR.	300155
NETTO-LISTENPREIS	43,90 €



	AKKU / LEUCHTDAUER	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3 h	LiFePO4 / 3 h	Ladebetrieb: max. 3,5 W* Standby: < 0,5 W	99,90 €	3679-1

	AKKU / LEUCHTDAUER	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
8 h	LiFePO4 / 8 h	Ladebetrieb: max. 4,2 W** Standby: < 0,7 W	139,00 €	5098



* max. Stromaufnahme während der ersten 24h 3,5 Watt. Standby < 0,5W

** max. Stromaufnahme während der ersten 24h 4,2 Watt. Standby < 0,7W

SPRITZWASSERGE SCHÜTZT UND BRUCHSICHER.

- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus.
- Notlicht-Betriebsdauer im Gehäuse einstellbar (3h / 8h).
- Inklusive 4 selbstklebenden Standardpiktogrammen (links, rechts, oben, unten).



PROLINE EXIT

ARTIKEL-NR.	5389-1
ABMESSUNGEN	349 × 107 × 64 mm
GEWICHT	0,59 kg
ERKENNUNGSWEITE	20 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	AC 350 lm / Akku 200 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	3 W Dauerbetrieb < 0,5 W Standby
EFFIZIENZ	126 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	66,90 €



ZUBEHÖR

ERSATZAKKU
LiFePO4 / 3,2 V / 1.500 mAh

ARTIKEL-NR.	6925
NETTO-LISTENPREIS	25,99 €




PIKTOGRAMMSET DIAGONAL

ARTIKEL-NR.	5393
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



PIKTOGRAMMSET

ARTIKEL-NR.	5394
NETTO-LISTENPREIS	8,49 €



PERFEKT FÜR WANDMONTAGE.

- ▶ Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.
- ▶ Die Leuchte verfügt über eine integrierte Fluchtwegbeleuchtung.
- ▶ Notlicht-Betriebsdauer im Gehäuse einstellbar (3h / 8h).
- ▶ Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED.
- ▶ Inklusive 4 Standardpiktogrammen.



NEU
MIT LiFePO4
AKKU*

PROLINE EXITflat

ARTIKEL-NR.	5406-1
ABMESSUNGEN	325 × 187 × 31 mm
GEWICHT	0,63 kg
ERKENNUNGSWEITE	30 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	AC 45 lm / Akku 40 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	2,9 W Dauerbetrieb < 0,5 W Standby
EFFIZIENZ	22,5 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	84,90 €



ZUBEHÖR

ERSATZAKKU
LiFePO4 / 3,2 V / 1.000 mAh

ARTIKEL-NR.	6924
NETTO-LISTENPREIS	28,99 €



PIKTOGRAMMSET DIAGONAL

ARTIKEL-NR.	5412
NETTO-LISTENPREIS	17,99 €



PIKTOGRAMM "SCHLAUCH"

ARTIKEL-NR.	5408**
NETTO-LISTENPREIS	6,49 €



PIKTOGRAMM "FEUERLÖSCHER"

ARTIKEL-NR.	5410**
NETTO-LISTENPREIS	6,49 €



PIKTOGRAMM "FEUERMELDER"

ARTIKEL-NR.	5409**
NETTO-LISTENPREIS	6,49 €



* Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 oder 8 Stunden.

** Nur solange der Vorrat reicht.

VIELE MONTAGE-MÖGLICHKEITEN.

- ▶ Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.
- ▶ Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED.
- ▶ Notlicht-Betriebsdauer im Gehäuse einstellbar (3h / 8h).
- ▶ Inklusive 6 Standardpiktogrammen (links, rechts, oben, unten).



PROLINE EXITmulti

ARTIKEL-NR.	3177-260120
ABMESSUNGEN LEUCHTE GESAMT	350 × 240 × 40 mm
ABMESSUNGEN PIKTOGRAMM	330 × 160 mm
SEILLÄNGE	40 cm
GEWICHT	0,7 kg
ERKENNUNGSWEITE	30 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	AC 45 lm / Akku 25 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	2 W Dauerbetrieb < 0,5 W Standby
EFFIZIENZ	22,5 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	97,90 €



ZUBEHÖR

ERSATZAKKU
LiFePO4 / 3,2 V / 1000 mAh

ARTIKEL-NR. 6924

NETTO-LISTENPREIS 28,99 €



PIKTOGRAMMSET DIAGONAL UNTEN

ARTIKEL-NR. 5403

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €




PIKTOGRAMMSET DIAGONAL OBEN

ARTIKEL-NR. 5404


NETTO-LISTENPREIS 9,99 €




INKLUSIVE FOLGENDER MONTAGEADAPTER




Deckenmontage,
abgehängt



Deckenmontage,
mit Einbaurahmen



Wandmontage,
mit Auslegerarm



Wandmontage,
direkt

FLIP IT!

- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED.
- Wand- und Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm.
- Mit passendem Trackadapter Artikel-Nr. 5519 in alle 3-Phasen Schienen montierbar.
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen.



PROLINE EXITflip

ABMESSUNGEN LEUCHTE GESAMT	328 × 230 × 43 mm
ABMESSUNGEN PIKTOGRAMM	317 × 166 mm
GEWICHT	0,7 kg
ERKENNUNGSWEITE	30 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	18 lm
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

ERSATZAKKU
Li-ion 3,7V 1200mAh / 3h

ARTIKEL-NR. 5528

NETTO-LISTENPREIS 34,90 €



ERSATZAKKU
Li-ion 3,7V 3000mAh / 8h

ARTIKEL-NR. 5527

NETTO-LISTENPREIS 43,90 €



PIKTOGRAMMSET DIAGONAL UNTEN

ARTIKEL-NR. 5526

NETTO-LISTENPREIS 9,49 €



PIKTOGRAMMSET DIAGONAL OBEN

ARTIKEL-NR. 5525

NETTO-LISTENPREIS 9,49 €



TRACK ADAPTER

ARTIKEL-NR. 5519

NETTO-LISTENPREIS 30,90 €



3 h

AKKU /
LEUCHTDAUER

Li-ion 3,7 V
1200 mAh / 3h

LEISTUNGS-AUFNAHME
Ladebetrieb: <2,5 W
Cinema Mode: <1 W
Standby: <0,5 W

EFFIZIENZ
7 lm / W

NETTO-
LISTENPREIS

125,00 €

ARTIKEL-NR.

5508-060360

8 h

AKKU /
LEUCHTDAUER

Li-ion 3,7 V
3000 mAh / 8h

LEISTUNGS-AUFNAHME
Ladebetrieb: <3 W
Standby: <0,5 W

EFFIZIENZ
6 lm / W

NETTO-
LISTENPREIS

139,00 €

ARTIKEL-NR.

5509-060360

AKKU-KIT FÜR VERLÄSSLICHES LICHT.

- Der Notlicht-LED-Treiber mit automatischer Testfunktion sorgt für zuverlässige Einzelbatterieversorgung von LED-Modulen mit 10–54 V SELV.
- Mit konstanter Ausgangsleistung von 1,8 W, 3 h Bemessungsbetriebsdauer und langlebigem LiFePO₄-Akku garantiert er höchste Betriebssicherheit bei einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h.

**TAUSCH-
BARER
AKKU**



PROLINE AKKU-KIT_{exit}

BATTERIE	LiFePO ₄
BATTERIEEINSPEISUNG	dezentral (Einzelbatterie)
NETZTEIL	Passend für alle Leuchten mit externen Netzteilen
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSTROM	Notbetrieb automatisch regulierend
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +55 °C



ZUBEHÖR

ERSATZAKKU LifePO 6.4 V 1.500 mAh
für **ARTIKEL-NR. 5806** und **3923-2**

ARTIKEL-NR. 5937

NETTO-LISTENPREIS 35,90 €



ERSATZAKKU LifePO 7.3 V 3.000 mAh
für **ARTIKEL-NR. 5556** und **4343-2**



ARTIKEL-NR. 5938

NETTO-LISTENPREIS 58,90 €



HINWEIS:

2 einstellbare
Leistungsstufen:
ARTIKEL-NR. 3923-2

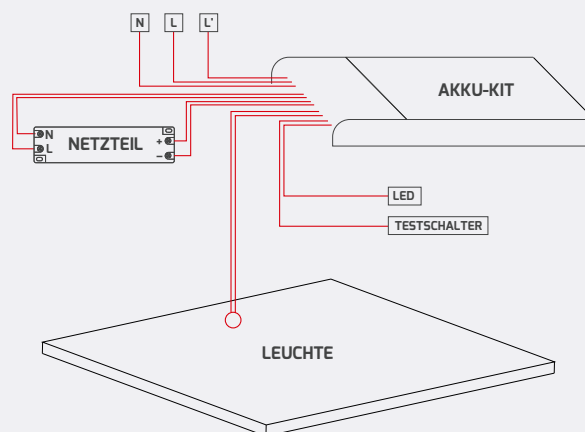

STAND-ALONE

Kompakte Bauform

- Automatische Selbsttestfunktion
- Anschlusskabel vormontiert (5,5 × 2,1 mm DC Buchse + Stecker)



Schnell-
anschluss
Terminal



TAUSCH-
BARER
AKKU

LEUCHTDAUER	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS- AUFNAHME	AUSGANGS- SPANNUNG	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
min. 3 h bei 1,9 W	199 × 55 × 25 mm	NOTBETRIEB: 1,9 W bei 3 h 0,8 W bei 8 h LADEBETRIEB: 3 W STANDBY: < 0,5 W	10 – 90 V DC	129,00 €	3923-2
min. 3 h bei 1,8 W	199 × 55 × 25 mm	NOTBETRIEB: 1,8 W bei 3 h 2,9 W bei 2 h 3,5 W bei 1,5 h LADEBETRIEB: 2,5 W STANDBY: < 0,5 W	10 – 90 V DC	129,00 €	5806*
min. 3 h bei 1,8 W	199 × 55 × 25 mm	NOTBETRIEB: 1,8 W bei 3 h LADEBETRIEB: 2,8 W STANDBY: < 0,5 W	10 – 54 V DC	165,00 €	6686 NEU

FÜR
DALI
ANWENDUNGEN

EINBAU

Lineare Bauform

- Automatische Selbsttestfunktion (bei **ARTIKEL-NR.** 4343-2)

LEUCHTDAUER	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS- AUFNAHME	AUSGANGS- SPANNUNG	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
min. 3 h bei 3,6 W	158 × 30 × 21 mm	NOTBETRIEB: 3,6 W LADEBETRIEB: 2,5 W STANDBY: < 0,5 W	50 – 200 V DC	139,00 €	5556
min. 3 h bei 5 W	158 × 30 × 21 mm	NOTBETRIEB: 5 W LADEBETRIEB: 3,8 W STANDBY: < 0,5 W	10 – 90 V DC	129,00 €	4343-2



TAUSCH-
BARER
AKKU

* Nur solange der Vorrat reicht.



STRASSEN- LEUCHTEN

AUF JEDEM PLATZ ZU HAUSE.

- Technisches Licht mit Wohlfühlcharakter – präzise ausgerichtet und gleichmäßig verteilt.
- Flexibel einstellbar dank **POWERselect** und zuverlässig geschützt durch integrierten 10 kV-Überspannungsschutz.

VOLLE FLEXIBILITÄT:
20 – 100 W mit
einer Leuchte

PROLINE PLAZA

ARTIKEL-NR.	5155-130155
GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	klar
ABMESSUNGEN	450 × 450 × 526 mm
MASTAUFNAHME	76 mm
GEWICHT	8 kg
KABELLÄNGE	150 cm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 11.500 lm*
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 100 W*
EFFIZIENZ	max. 115 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	639,00 €



PRODUKT VIDEO




ZUBEHÖR

MASTREDUZIER-ADAPTER 76 AUF 60 MM INNENLIEGEND

ARTIKEL-NR. 5156-1

NETTO-LISTENPREIS 20,99 €



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

PRÄZISION, DIE STRASSEN NEU BELEUCHTET.

- ▶ Die Straßenleuchte **DOLPHIN** sorgt dank hoher Farbwiedergabe, zwei Lichtfarben und präziser Multilayer-Linsenoptik für gleichmäßige Ausleuchtung.
- ▶ Ein integrierter Netztrennschalter, Wasserwaage und variable Montage durch Winkeleinstellung direkt an der Leuchte, sorgen für eine schnelle, präzise Installation.
- ▶ Dank **COLORselect**, **POWERselect** und bis zu 150 lm/W vereint die Leuchte höchste Effizienz mit robuster IP66/IK08-Performance für anspruchsvolle Außenbereiche.
- ▶ Universelle Kompatibilität für 60 mm und 76 mm Mastdurchmesser.



PROLINE DOLPHIN



GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9006
ABDECKUNG	klar
DREH - / SCHWENKBAR	+/- 15°
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 72
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm

ARTIKEL-NR. **5337**

NETTO-LISTENPREIS 61,90 €



ECKE, MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm

ARTIKEL-NR. **5338**

NETTO-LISTENPREIS 72,90 €



Einfaches Öffnen
des Leuchtengehäuses
durch Montageklammern.



SOCIAL MEDIA VIDEO

HINWEIS:

Mastadapter ist im Liefer-
umfang dabei und muss
nicht extra bestellt werden.



Einfache Winkeleinstellung
von +/- 15° direkt an der
Leuchte durch vorgegebene
Rasterpunkte.

**75 W****ABMESSUNGEN**

553 × 253 × 99 mm

**NETTO-
LICHTSTROM**

max. 11.000 lm*

EFFIZIENZ

150 lm/W*

**NETTO-
LISTENPREIS ARTIKEL-NR.**

429,00 €

7093-199148**200 W****ABMESSUNGEN**

648 × 255 × 99 mm

**NETTO-
LICHTSTROM**


max. 26.500 lm*

EFFIZIENZ

132 lm/W*

**NETTO-
LISTENPREIS ARTIKEL-NR.**

649,00 €

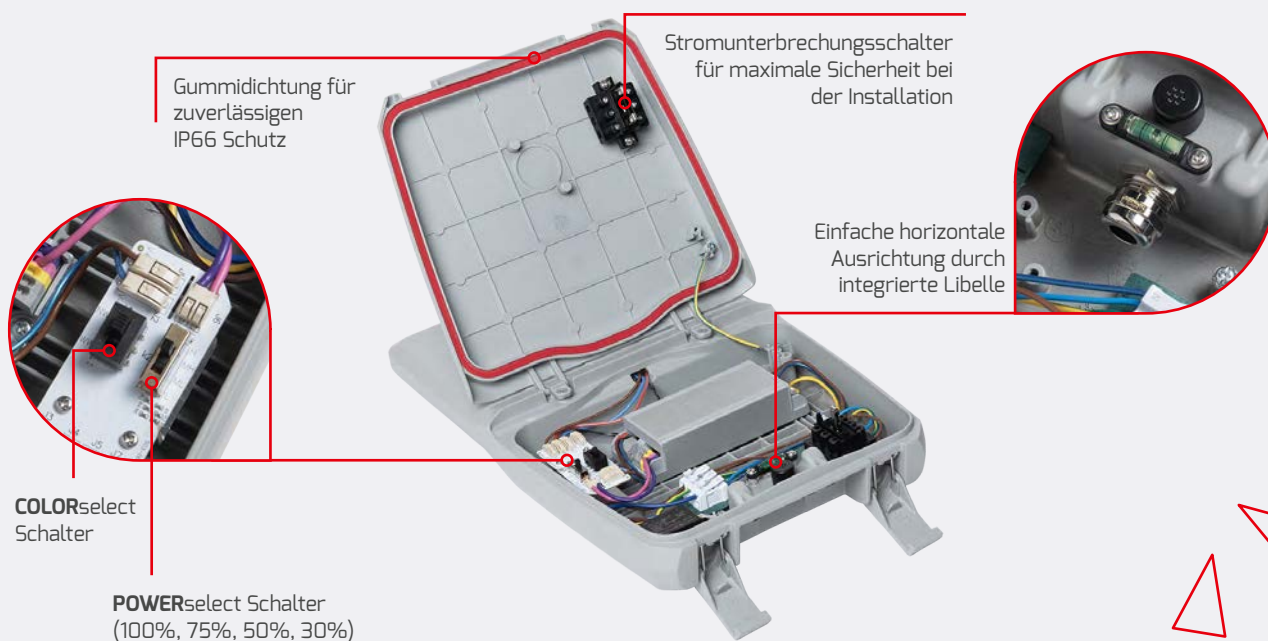
7115-199148

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

INTELLIGENTE STRASSEN-BELEUCHTUNG.

- Bis zu 25 % Licht-Energieersparnis zu herkömmlichen LED Straßenleuchten durch intelligente Nachtabsenkung des Lichtes.
- Kostenersparnis durch Weiterverwendung bestehender Leuchten und deren Verkabelung.
- Durch weniger Lichtverschmutzung wird der menschliche Biorhythmus unterstützt und nachtaktive Insektenarten geschützt.

Automatische Anpassung der Leuchtdauer

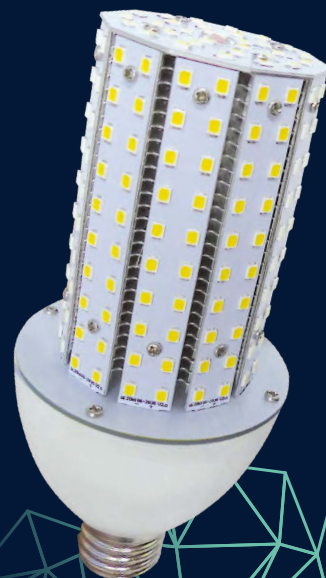

PROLINE RETROFITastrodim

FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.900 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	161 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 40 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h



PRODUKT VIDEO



HINWEIS:

Bei Wartungsarbeiten und Nachtabschaltung unter 4 h speichert die Leuchte die neue Leuchtdauer nicht ab. Die Leuchte kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten auch direkt an 230 V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt sein.

Am ersten Tag der Inbetriebnahme leuchtet die Leuchte mit 100 % dauerhaft. Ab dem 2. Tag berechnet sie, anhand der Betriebszeit der Nacht zuvor, die Leuchtdauer, die in 5 Abschnitte aufgeteilt wird.


Die 5 Abschnitte mit der jeweiligen Helligkeitsstufe sind festgelegt, der Algorithmus berechnet lediglich die Dauer jedes Abschnitts.

BEISPIEL

Die Straßenlampe leuchtet von 17 – 8 Uhr morgens
Leuchtdauer gesamt: 15 h = 900 min
900 min / 5 Abschnitte = 150 min

Abschnitt 1	100 % Licht	17:00 – 22:00 Uhr (300 Minuten)
Abschnitt 2	65 % Licht	22:00 – 00:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 3	35 % Licht	00:30 – 03:00 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 4	50 % Licht	03:00 – 05:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 5	100 % Licht	05:30 – 08:00 Uhr (150 Minuten)

Die Zeit, die die Leuchte zwischen den einzelnen Abschnitten zum Dimmen benötigt, beträgt immer 20 Sekunden.

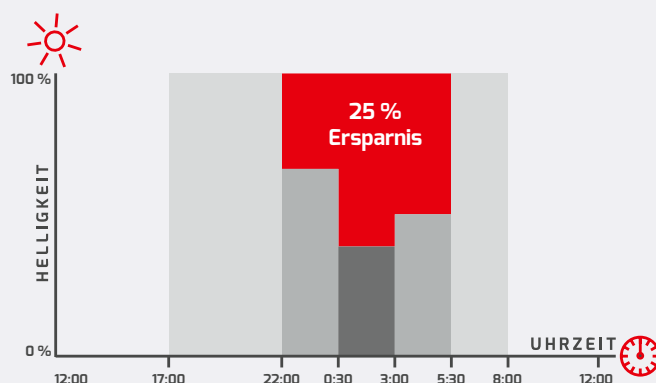



360°



Abstrahlcharakteristik

ABMESSUNGEN	SOCKEL	FARBTEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 73, 166 mm	E27	3.000 K	119,00 €	1665-130360T



270°




Abstrahlcharakteristik



Lichtlenkung durch drehbaren Sockel mit Rastfunktion

ABMESSUNGEN	SOCKEL	FARBTEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 70, 199 mm	E27 / drehbar	2.700 K	99,90 €	3082-027270T



Sondervarianten ab 250 Stück auf Anfrage erhältlich.

EFFIZIENTES LICHT FÜR DIE STRASSE.

- Maximale Effizienz trifft intelligente Sicherheit – automatische Leistungsregelung schützt zuverlässig vor Überhitzung.
- Gleichmäßiges, leistungsstarkes Licht mit bis zu 160 lm/W für nachhaltige und effiziente Beleuchtung.



PROLINE RETROFIT

SOCKEL	E27
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h



18 W

Ø 73, 166 mm



	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
IP 40	4.500 K	2.880 lm	160 lm/W	84,90 €	1665-245360
	3.000 K	2.700 lm	150 lm/W		1665-230360
IP 65	3.000 K	2.700 lm	150 lm/W	99,90 €	1665-230360NANO

28 W


Ø 90, 186 mm



	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
IP 40	4.500 K	4.480 lm	160 lm/W	99,90 €	1666-145360
	3.000 K	4.200 lm	150 lm/W		1666-130360

HINWEIS:

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten auch direkt an 230 V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt sein.



NAV-LICHTFARBE FÜR HISTORISCHE GEBÄUDE.

- Authentisches NAV-Licht im modernen LED-Upgrade – effizient, langlebig und sofort austauschbar.
- Historische Atmosphäre bewahren und gleichzeitig von hoher Effizienz, Schutzfunktionen und gleichmäßigem Licht profitieren.





PROLINE RETROFIT_{nav}

ARTIKEL-NR.	1665-221360
ABMESSUNGEN	Ø 73, 166 mm
SOCKEL	E27
FARBTEMPERATUR	2.100 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	2.520 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h
NETTO-LISTENPREIS	89,90 €




NAV
LICHT-
FARBE

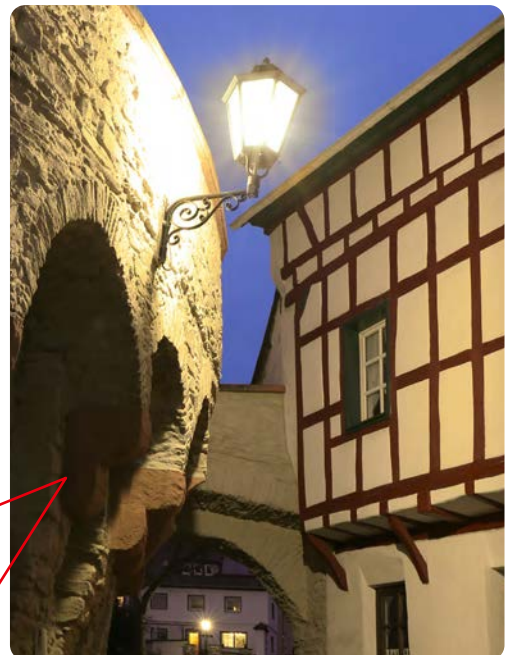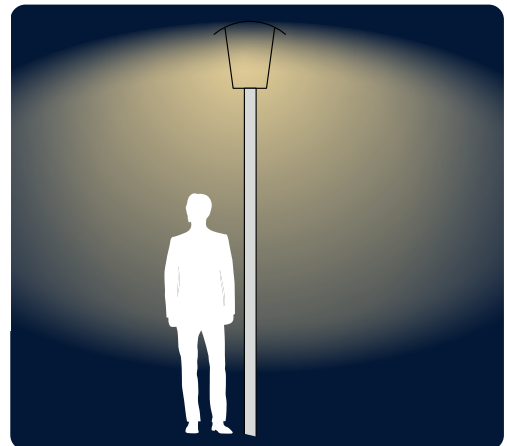

HINWEIS:

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten auch direkt an 230 V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt sein.



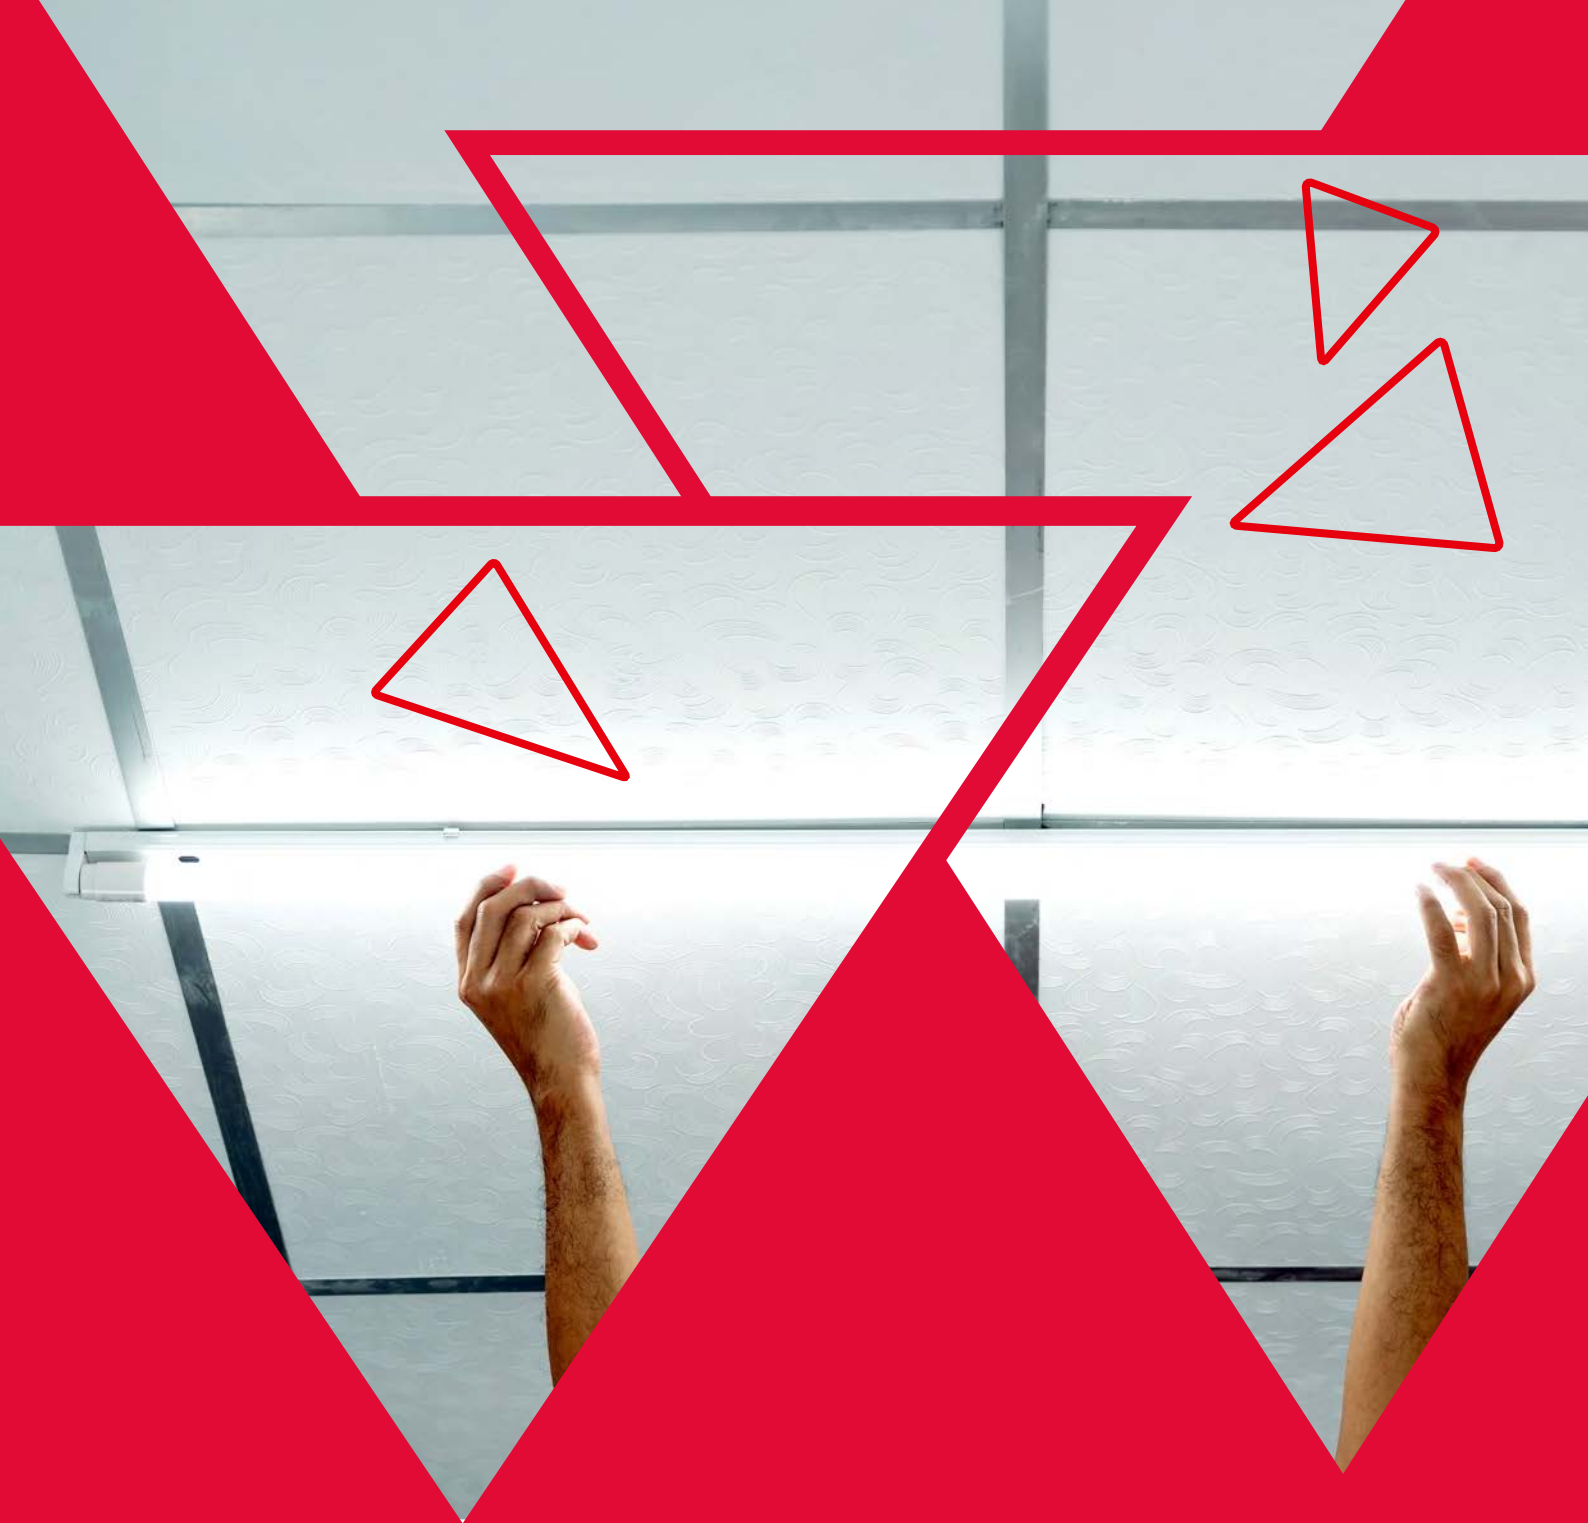

LEUCHTMITTEL


SCHAU NICHT MEHR IN DIE RÖHRE.

- Langlebige Beleuchtung dank UV-beständigem, vergilbungsfreiem Glas der **NANOTUBE** für konstant hohe Lichtqualität.
- Einfache Röhrenmontage mit Starter sorgt für sofortige volle Lichtausbeute und optimierten Lichteffekt.



PROLINE NANOTUBE

ABMESSUNGEN	Ø 26 mm
ABDECKUNG	Glas, satiniert
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	160 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
LED-LEBENSDAUER	30.000 h

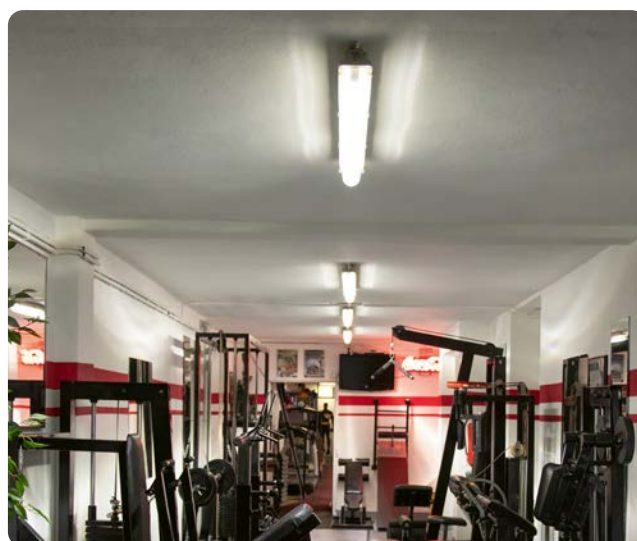

**25er
PACK**

	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
588 mm	9 W	1.440 lm	259,00 € (10,36 €/Stk.)	5398-25
970 mm	12 W	1.920 lm	319,00 € (12,76 €/Stk.)	5399-25
1.047 mm	14 W	2.240 lm	329,00 € (13,16 €/Stk.)	5400-25
1.200 mm	18 W	2.880 lm	339,00 € (13,56 €/Stk.)	5401-25
1.500 mm	24 W	3.840 lm	369,00 € (14,76 €/Stk.)	5402-25

LICHT, DAS FRISCHE BEWAHRT UND GENUSS SICHTBAR MACHT.

- ▶ Spart doppelt Energie, schützt Ihre Waren vor Wärme und verhindert zuverlässig Schwitzwasser – für länger frische Produkte.
- ▶ Spezielle Lichtfarben betonen appetitliche Rottöne und setzen Fleisch- und Wurstwaren perfekt in Szene.



PROLINE RÖHRE SONDERFARBE

LICHTFARBE	Fleisch-Rosé
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 26 mm, Längen unten
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h



HINWEIS:

Schon gewusst? Es gibt jetzt auch eine QUICK-FIX Lösung für LED Röhren mit "Fleischfarbe". Schau einfach mal auf Seite 118.



IM VERGLEICH

Herkömmliche
T8 Leuchtstoffröhre/
LED-Röhre
„Fleischfarbe“

DOTLUX
LED-Röhre
„Fleischfarbe“



	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
600 mm	8 W	750 lm	94 lm/W	49,90 €	1642-1
900 mm	10 W	1.060 lm	106 lm/W	59,90 €	1730-1
970 mm	12 W	1.270 lm	106 lm/W	64,90 €	1731-1
1.200 mm	15 W	1.590 lm	106 lm/W	69,90 €	1794-1
1.500 mm	18 W	1.900 lm	106 lm/W	84,90 €	1940-1

LED ALTERNATIVEN ZU RÖHRE, BIRNE & KERZE.



PROLINE LUMENPLUS

ARTIKEL-NR.	2746-140180*
ABMESSUNGEN	Ø 26 mm, 1.047 mm
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
NETTO-LICHTSTROM	2.550 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	15 W
EFFIZIENZ	170 lm/W
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	41,90 €

EFFIZIENZ
HIGHLIGHT
170
lm/W



PROLINE E14

SOCKEL	E14
FARBTEMPERATUR	2.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	470 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	4,5 W
EFFIZIENZ	104 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	15.000 h



Kerze

ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 35, 98 mm	3,29 €	4876-027360*




Birne

ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 45, 78 mm	2,99 €	4877-027360*

* Nur solange der Vorrat reicht.



STREIFEN
& MODULE



JEDES MODUL ZÄHLT – FÜR GROSSE FLÄCHEN.

- Flexible LED-Lösung zum direkten Anschluss an 230 V – einfach zu installieren, auch bei flachen Einbautiefen dank 160°-Speziallinse.
- Vergilbungsfreies Gehäuse, modulare Ketten und einfache Montage per Schraube oder Klebeband sorgen für stabile Lichtleistung auf großen Flächen.

Klebefläche
auf der
Rückseite

PROLINE ACplus

GEHÄUSE	Kunststoff
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN MODUL	75 × 20 × 11 mm / Modul
GEWICHT	13 g / Modul
KABELLÄNGE	13 cm zw. 2 Modulen
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	150 lm / Modul
LEISTUNGS-AUFNAHME	1,5 W / Modul
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE
DOTLUX
GARANTIE

160°

IP
67

trägerloses
Klebeband
rückseitig

trägerloses
Klebeband
rückseitig



PRODUKT VIDEO

ZUBEHÖR

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ BIS 10 kV

ARTIKEL-NR. 5044

NETTO-LISTENPREIS 30,90 €



HINWEIS:

Pro Installation (auch mehrere 100er Ketten) wird mindestens ein Überspannungsschutz empfohlen.



FARB-TEMPERATUR	FARBWIEDERGABEINDEX	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
6.000 K	Ra > 82	339,00 € / 100er Kette	5169-060160
3.000 K	Ra > 82	339,00 € / 100er Kette	5169-030160
rot	-	339,00 € / 100er Kette	5169-0R0160*
grün	-	339,00 € / 100er Kette	5169-0G0160*



* Nur solange der Vorrat reicht.

LICHTVORHANG LEICHT GEMACHT.

- ▶ Sekundenschnelle, lötfreie Montage an den Ecken der Lichtvorhänge dank vorkonfekionierter Module für gleichmäßige LED-Abstände.
- ▶ Vergilbungsresistenter Wasserschutz sorgt für stabile Lichtleistung.
- ▶ Die Lichtleisten sind jederzeit trennbar und flexibel einsetzbar.




ADQplus

ARTIKEL-NR.	2844
ABMESSUNGEN GESAMT	1.320 × 1.000 × 9 mm
KABELLÄNGE	50 mm zw. LED-Leisten
ANZAHL LEISTEN	24 Stück / Lichtvorhang
GRÖSSE LEISTE	1.000 × 12 × 7 mm
LICHTQUELLE	576 SMD 2835 LED
FARBTEMPERATUR	6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
NETTO-LICHTSTROM	11.500 lm / Lichtvorhang
LEISTUNGS-AUFNAHME	115 W / Lichtvorhang
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	309,00 € / Stück



PRODUKT VIDEO

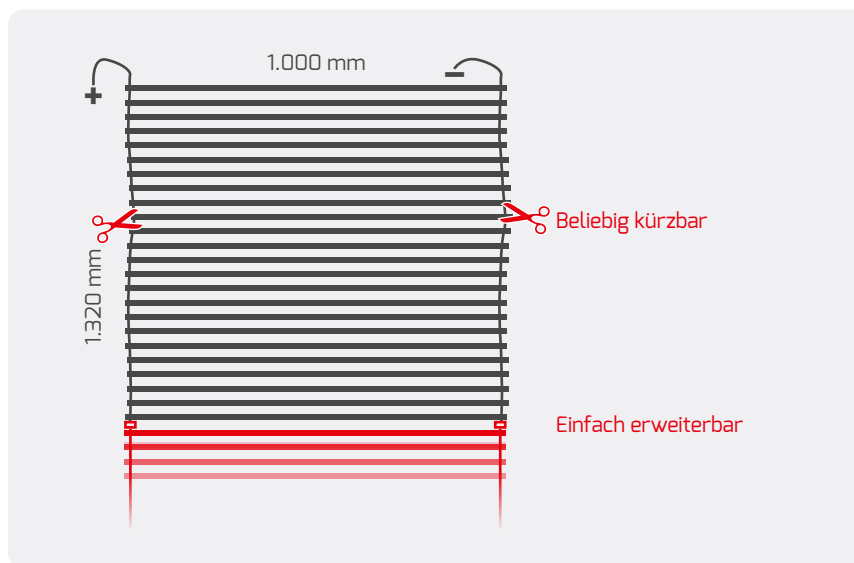

STANDARDNETZTEIL

IP 67	DIMMBAR	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	nicht dimmbar	150 W	180 × 63 × 35 mm	71,90 €	5359



WEITERE PASSENDE
NETZTEILE
FINDEST DU AUF
DEN FOLGESEITEN!




AUSSENBEREICH

NICHT DIMMBAR



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
12 V DC	60 W	5 A	180 × 63 × 36 mm	76,90 €	4252-12
	75 W	3,15 A	243 × 71 × 37 mm	76,90 €	4252-24
	150 W	6,25 A	219 × 63 × 36 mm	71,90 €	5359
	240 W	10 A	244 × 71 × 38 mm	119,00 €	4254-24
	320 W	13,3 A	252 × 90 × 43,8 mm	209,00 €	2800-24
24 V DC	480 W	20 A	262 × 125 × 44 mm	319,00 €	4377-24

1 – 10 V DIMMBAR

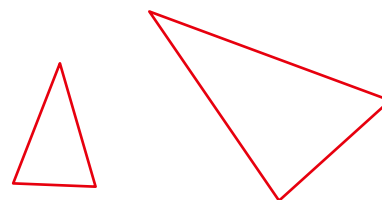

	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 × 63 × 38 mm	109,00 €	3173-12
	60 W	2,5 A	150 × 53 × 35 mm	79,90 €	3155
	90 W	3,75 A	171 × 63 × 38 mm	89,90 €	3156
	120 W	5 A	191 × 63 × 38 mm	109,00 €	3173
24 V DC PWM	600 W	25 A	280 × 144 × 48,5 mm	429,00 €	3143-24


DALI DIMMBAR



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 × 63 × 38 mm	119,00 €	4668-12
24 V DC PWM	120 W	5 A	191 × 63 × 38 mm	129,00 €	4668

INNENBEREICH

NICHT DIMMBAR DIN-SCHIENE



24 V DC

LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
100 W	4 A	100 × 55 × 90 mm	76,90 €	4256-24
240 W	10 A	114 × 63 × 125 mm	125,00 €	4255-24

NICHT DIMMBAR ULTRAFLACH



KLEMMANSCHLUSS



24 V DC

LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
20 W	0 – 0,84 A	120 × 45 × 16 mm	25,99 €	4523-24
30 W	0 – 1,25 A	247 × 30 × 16 mm	38,90 €	4524-24
100 W	0 – 4,17 A	298 × 30 × 17 mm	81,90 €	4525-24

PHASENAB- / ANSCHNITTS DIMMBAR




KLEMMANSCHLUSS



24 V DC
PWM


LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
30 W	0 – 1,25 A	145 × 50 × 22 mm	65,90 €	4521-24
75 W	0,5 – 3,1 A	185 × 60 × 31 mm	115,00 €	4522-24
120 W	0,5 – 5 A	223 × 64 × 32 mm	135,00 €	5028-24

CASAMBI DIMMBAR



24 V DC
PWM

LEISTUNG	AUSGANGS-KANÄLE	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
100 W	1 Kanal	4,2 – 4,2 A	295 × 43 × 30 mm	199,00 €	5069

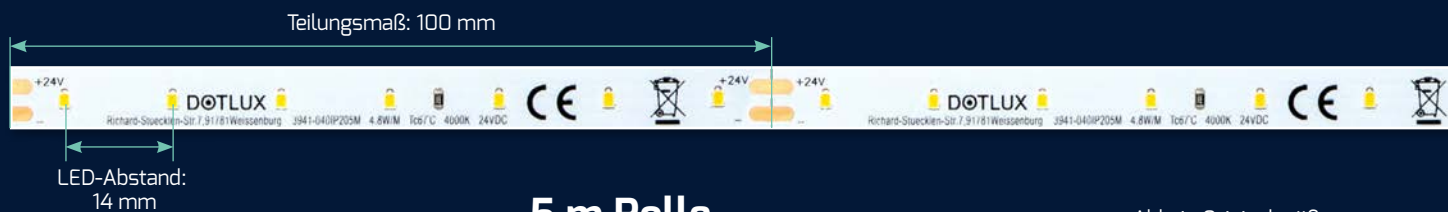

PROLINE 4,8 W/m · IP20

ABMESSUNGEN	5.000 × 8 × 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	70
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAufNAHME	24 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²



ARTIKEL-NR. 3761

NETTO-LISTENPREIS 1,19 €/m

UNIVERSALSTECKER

ARTIKEL-NR. 3783

NETTO-LISTENPREIS 1,19 €/Stück



UNIVERSALVERTEILER

ARTIKEL-NR. 3784

NETTO-LISTENPREIS 4,19 €/Stück




3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 8 mm


ARTIKEL-NR. 5083

NETTO-LISTENPREIS 26,99 €



FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K	2.000 lm PRO 5 M ROLLE	83 lm/W	49,90 €	3941-027IP205M
4.000 K	2.100 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W	49,90 €	3941-040IP205M

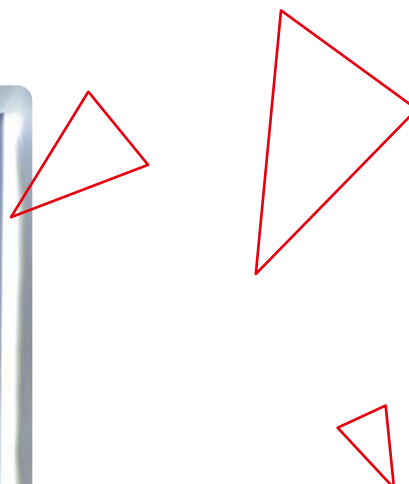

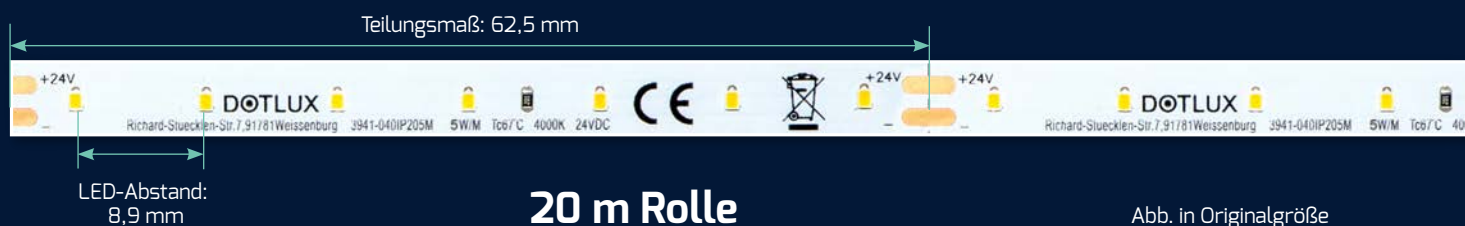

PROLINE 5 W/m · IP20

ABMESSUNGEN	20.000 × 10 × 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	50 mm
LEDS PRO METER	112
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	20 m
LEISTUNGSAufNAHME	100 W PRO 20 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h



3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²



ARTIKEL-NR. **3761**

NETTO-LISTENPREIS 1,19 €/m

UNIVERSALSTECKER

ARTIKEL-NR. **3783**

NETTO-LISTENPREIS 1,19 €/Stück



UNIVERSALVERTEILER

ARTIKEL-NR. **3784**

NETTO-LISTENPREIS 4,19 €/Stück



3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m,
BREITE 10 mm

ARTIKEL-NR. **5084**

NETTO-LISTENPREIS 31,90 €



FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K	14.200 lm PRO 20 M ROLLE	142 lm/W	499,00 €	5079-02720M
4.000 K	15.800 lm PRO 20 M ROLLE	158 lm/W	499,00 €	5079-04020M

20 m
STREIFEN
AM STÜCK MIT
NUR EINER
EINSPEISUNG



SIDEVIEW



Abb. in Originalgröße

PROLINE 9,6 W/m · IP20 **ABMESSUNGEN** 5.000 × 8 × 1 mm**MIN. BIEGERADIUS** 50 mm**LEDS PRO METER** 112**FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 92**EINGANGSSPANNUNG** 24 V DC**ANSCHLUSSKABEL** 50 cm, beidseitig**MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG** 5 m**LEISTUNGSAufNAHME** 48 W PRO 5 M ROLLE**TEMPERATURBEREICH** -20 °C bis +60 °C**LED-LEBENSDAUER** 50.000 h3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²**ARTIKEL-NR.** 3761**NETTO-LISTENPREIS** 1,19 €/m


UNIVERSALSTECKER


ARTIKEL-NR. 3783**NETTO-LISTENPREIS** 1,19 €/Stück

UNIVERSALVERTEILER

ARTIKEL-NR. 3784**NETTO-LISTENPREIS** 4,19 €/Stück3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m,
BREITE 8 mm**ARTIKEL-NR.** 5083**NETTO-LISTENPREIS** 26,99 €

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K	3.550 lm PRO 5 M ROLLE	74 lm/W	99,90 €	5081-0275M
4.000 K	3.950 lm PRO 5 M ROLLE	82 lm/W	99,90 €	5081-0405M

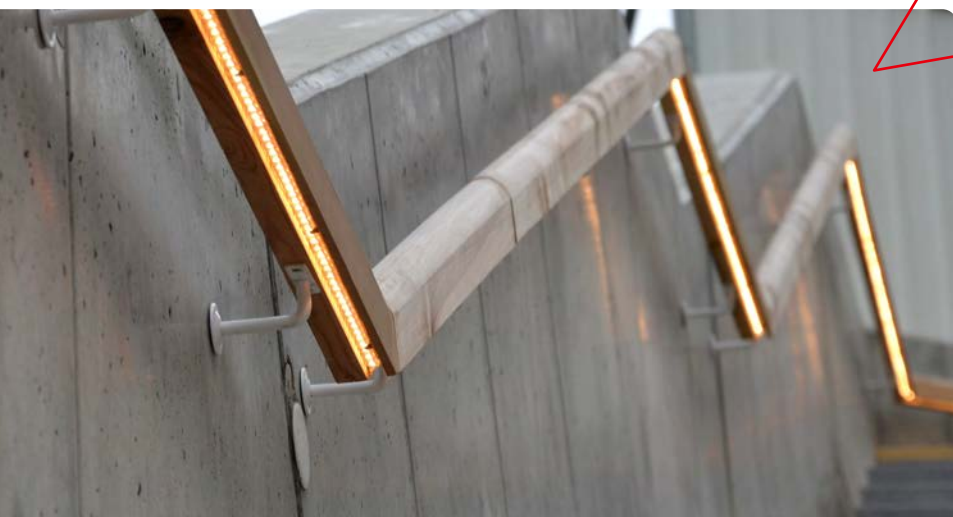

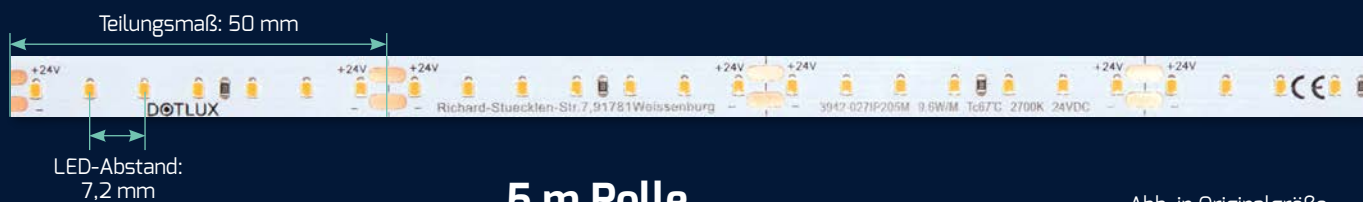

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 9,6 W/m

MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	140
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPESUNG	5 m
LEISTUNGSAufNAHME	48 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

ARTIKEL-NR. 3761

NETTO-LISTENPREIS 1,19 €/m

UNIVERSALSTECKER

ARTIKEL-NR. 3783

NETTO-LISTENPREIS 1,19 €/Stück



UNIVERSALVERTEILER

ARTIKEL-NR. 3784

NETTO-LISTENPREIS 4,19 €/Stück

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m,
BREITE 8 mm

ARTIKEL-NR. 5083

NETTO-LISTENPREIS 26,99 €

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m,
BREITE 10 mm

ARTIKEL-NR. 5084

NETTO-LISTENPREIS 31,90 €

ENDKAPPE FÜR IP66 STREIFEN

ARTIKEL-NR. 5193

NETTO-LISTENPREIS 30,90 / 50 Stück



5.000 × 8 × 5 mm



FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K	4.000 lm PRO 5 M ROLLE	83 lm/W	79,90 €	3942-0271P205M
4.000 K	4.200 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W	79,90 €	3942-040IP205M
5.000 K	4.250 lm PRO 5 M ROLLE	89 lm/W	79,90 €	3942-050IP205M




5.000 × 10 × 5 mm



FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K	4.000 lm PRO 5 M ROLLE	82 lm/W	99,90 €	3943-0271P665M
4.000 K	4.150 lm PRO 5 M ROLLE	87 lm/W	99,90 €	3943-040IP665M
5.000 K	4.200 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W	99,90 €	3943-050IP665M

LED-Streifen mit
flexibler, voll
ummantelter
Silikonhülle

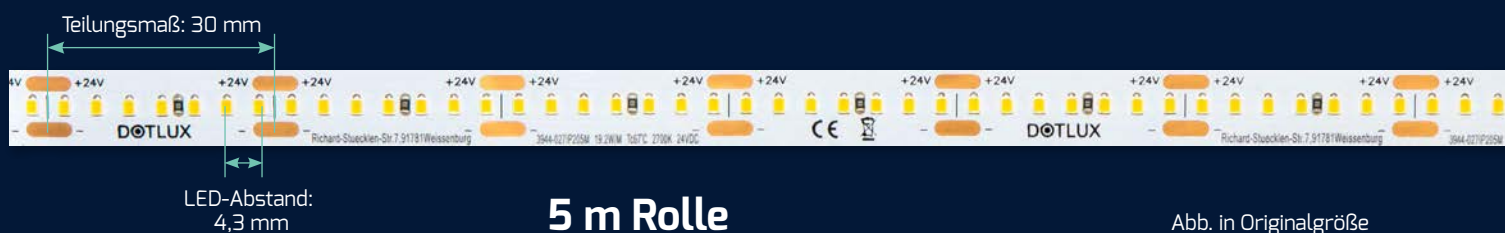


PROLINE 19,2 W/m · IP20

ABMESSUNGEN	5.000 × 10 × 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	240
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h



3M-VHB
Klebeband
rückseitig

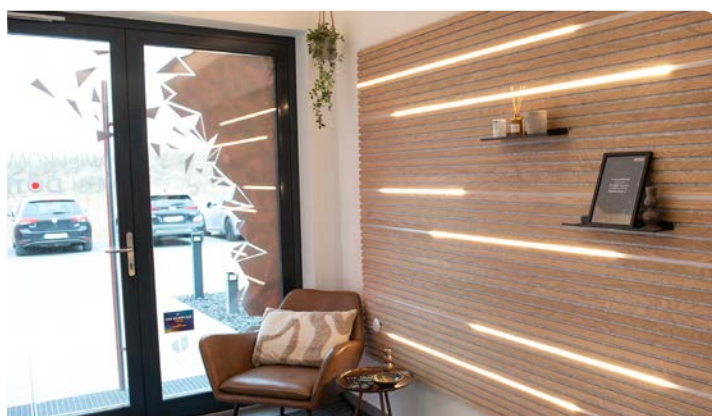

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm² 

ARTIKEL-NR. 3761

NETTO-LISTENPREIS 1,19 €/m

KABEL 3x 0,52 mm²
FÜR 3945-02765IP205M 

ARTIKEL-NR. 3786

NETTO-LISTENPREIS 2,29 €/m

UNIVERSALSTECKER

ARTIKEL-NR. 3783

NETTO-LISTENPREIS 1,19 €/Stück



UNIVERSALVERTEILER

ARTIKEL-NR. 3784

NETTO-LISTENPREIS 4,19 €/Stück



3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m,
BREITE 8 mm

ARTIKEL-NR. 5083

NETTO-LISTENPREIS 26,99 €



HINWEIS:

Ab 19,2 W/m empfehlen wir die Streifen in einem ALU-Profil zu verbauen.




FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K		8.750 lm PRO 5 M ROLLE	91 lm/W		3944-027IP205M
4.000 K	96 W PRO 5 M ROLLE	9.000 lm PRO 5 M ROLLE	94 lm/W	129,00 €	3944-040IP205M
5.000 K		9.250 lm PRO 5 M ROLLE	96 lm/W		3944-050IP205M



FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K - 6.500 K	2.700 K: 96 W PRO 5 M ROLLE 6.500 K: 96 W PRO 5 M ROLLE	9.250 lm PRO 5 M ROLLE	96 lm/W	119,00 €	3945-02765IP205M



LED-Abstand: 8 mm

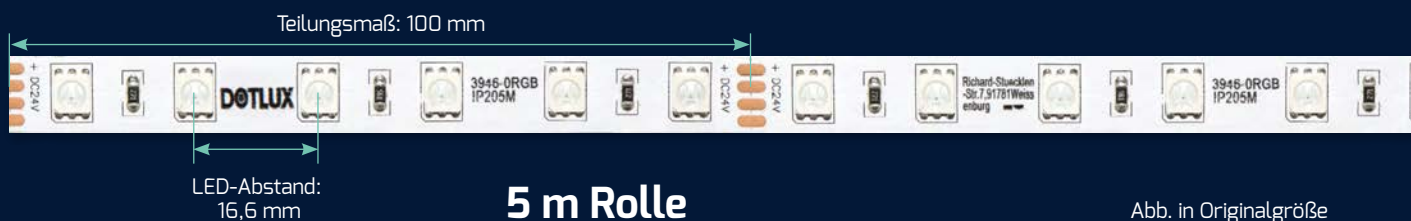

PROLINE 14,4 W/m · RGB CRI >92

ARTIKEL-NR.	3946-0RGBIP205M
ABMESSUNGEN	5.000 × 10 × 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	60
FARBTEMPERATUR	RGB
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAufNAHME	72 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	2.350 lm PRO 5 M ROLLE
LEISTUNGSVERTEILUNG	rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	83 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	69,90 €



3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 4x 0,52 mm²




ARTIKEL-NR. 3785

NETTO-LISTENPREIS 2,99 €/m

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m,
BREITE 10 mm

ARTIKEL-NR. 5084

NETTO-LISTENPREIS 31,90 €

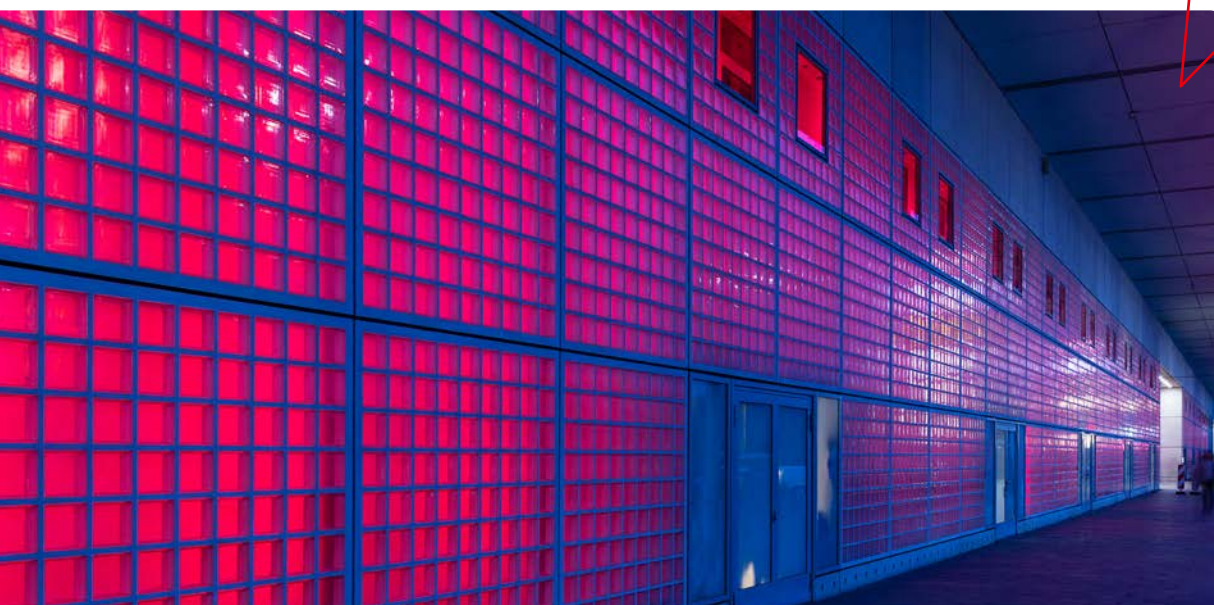

Teilungsmaß: 100 mm

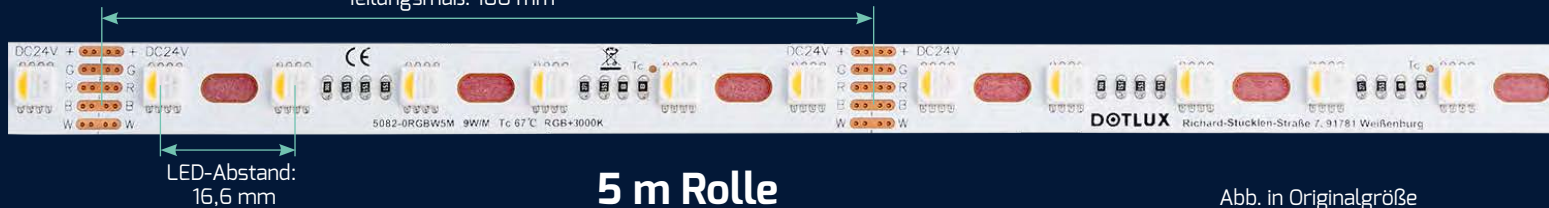


Abb. in Originalgröße

PROLINE 19,2 W/m · RGB W

LEDS PRO METER	60
FARBTEMPERATUR	RGB + 3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAufNAHME	96 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	weiß: 2.100 lm RGB: 2.650 lm
LEISTUNGSVERTEILUNG	weiß: 4,8 W/m rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	weiß: 88 lm/W RGBW: 45 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 5x 0,52 mm²

ARTIKEL-NR. 3809

NETTO-LISTENPREIS 3,29 €/m

3M-VHB ROLLE KLEBE BAND 33 m,
BREITE 10 mm

ARTIKEL-NR. 5084

NETTO-LISTENPREIS 31,90 €

ENDKAPPE FÜR IP66 STREIFEN



ARTIKEL-NR. 5193

NETTO-LISTENPREIS 30,90 / 50 Stück

HINWEIS:

Ab 19,2 W/m empfehlen
wir die Streifen in einem
ALU-Profil zu verbauen.



Besonders
flexibel und
für **Knicke**
geeignet



CURVE

ABMESSUNGEN

5.000 × 12 × 2 mm

NETTO-

LISTENPREIS

129,00 €

ARTIKEL-NR.

5082-ORGBW5M



ABMESSUNGEN

5.000 × 14 × 5 mm

NETTO-

LISTENPREIS

149,00 €


ARTIKEL-NR.

5221-ORGBW5M



LED-Streifen mit
flexibler, voll
ummantelter
Silikonhülle



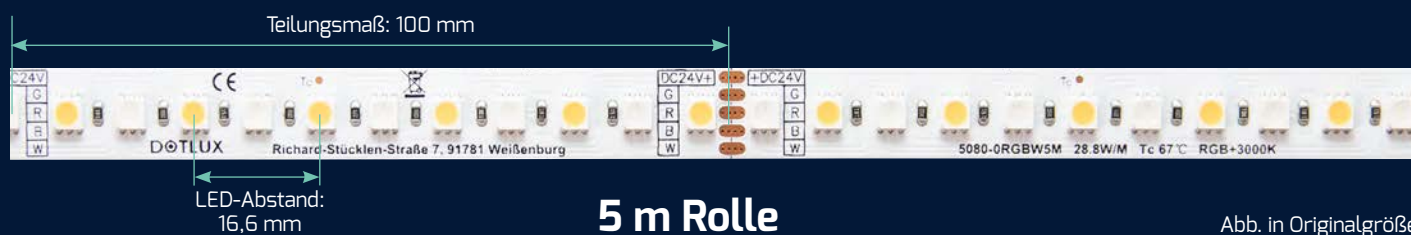

PROLINE 28,8 W/m · RGB W

ARTIKEL-NR.	5080-0RGBW5M
ABMESSUNGEN	5.000 × 12 × 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	120
FARBTEMPERATUR	RGB + 3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	144 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	weiß: 5.050 lm RGB: 2.100 lm
LEISTUNGSVERTEILUNG	weiß: 14,4 W/m rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	weiß: 70 lm/W RGB: 50 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	139,00 €



3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 5x 0,52 mm²



ARTIKEL-NR. 3809

NETTO-LISTENPREIS 3,29 €/m

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m,
BREITE 10 mm

ARTIKEL-NR. 5084

NETTO-LISTENPREIS 31,90 €



HINWEIS:

Ab 19,2 W/m empfehlen wir die Streifen in einem ALU-Profil zu verbauen.





Die DOTLUX Fusion-Technologie wurde entwickelt, um die Anforderungen einer modernen Lichtsteuerung zu erfüllen. Besonderes Augenmerk wurde hier auf eine einfache Bedienung und Installation gelegt. Durch die einfache Inbetriebnahme ist dieses System sowohl für neue als auch nachrüstbare Installationen geeignet. Die Anwendungsbereiche reichen hier von einzelnen Räumen und Büros bis hin zu ganzen Wohnhäusern mit einer Vielzahl von Geräten. Die DOTLUX Fusion-Lichtsteuerung hat eine unbegrenzte Systemkapazität.

DOTLUX Fusion bietet eine breite Palette von Geräten zur Erweiterung der Systemfunktionalität einschließlich drahtloser Handfernbedienungen, Touchpanels, PWM-Controllern, Wi-Fi-Konvertern, Dimmern und DMX-Decodern, um Lichteffekte in Helligkeit, Farbtemperatur, RGB, RGBW und RGBW+**COLOR**select zu erzielen.

4-ZONEN STEUERUNG

Mehrere LED-Leuchten mit Fusion Empfängern können gleichzeitig mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Teile Deine Empfänger in verschiedene Zonen auf, um mit einer Fernbedienung z.B mehrere Räume zu steuern.



ANWENDUNG - SMART LIFE APP



TUYA's "SMART LIFE" ist mit über 10 Millionen Downloads eine der beliebtesten Smarthome Apps für mobile Endgeräte und ermöglicht die Steuerung verschiedenster Smarthome-Produkte, darunter auch Leuchten und speziell die DOTLUX FUSION Controller, welche mit dem TUYA Symbol gekennzeichnet sind.

Die Cloudvernetzung mit Rechenzentrum in Deutschland garantiert hierbei eine datenschutzkonforme Steuerung aller Geräte aus der Ferne, solange Dein Mobilgerät eine Internetverbindung hat.

Zudem lassen sich auch ALEXA und Google Home mit der TUYA SMART LIFE APP verbinden. Somit kannst Du Deine neuen Leuchten auch per Sprachsteuerung kontrollieren.




QR-Code scannen oder smart life App im Appstore finden.



QR-Code scannen oder smart life App im Google Playstore finden.

DIE STEUERUNG IM ÜBERBLICK

Diese Grafik stellt beispielhaft den Weg der Steuerung von der App bis zur Leuchte / dem Streifen dar.

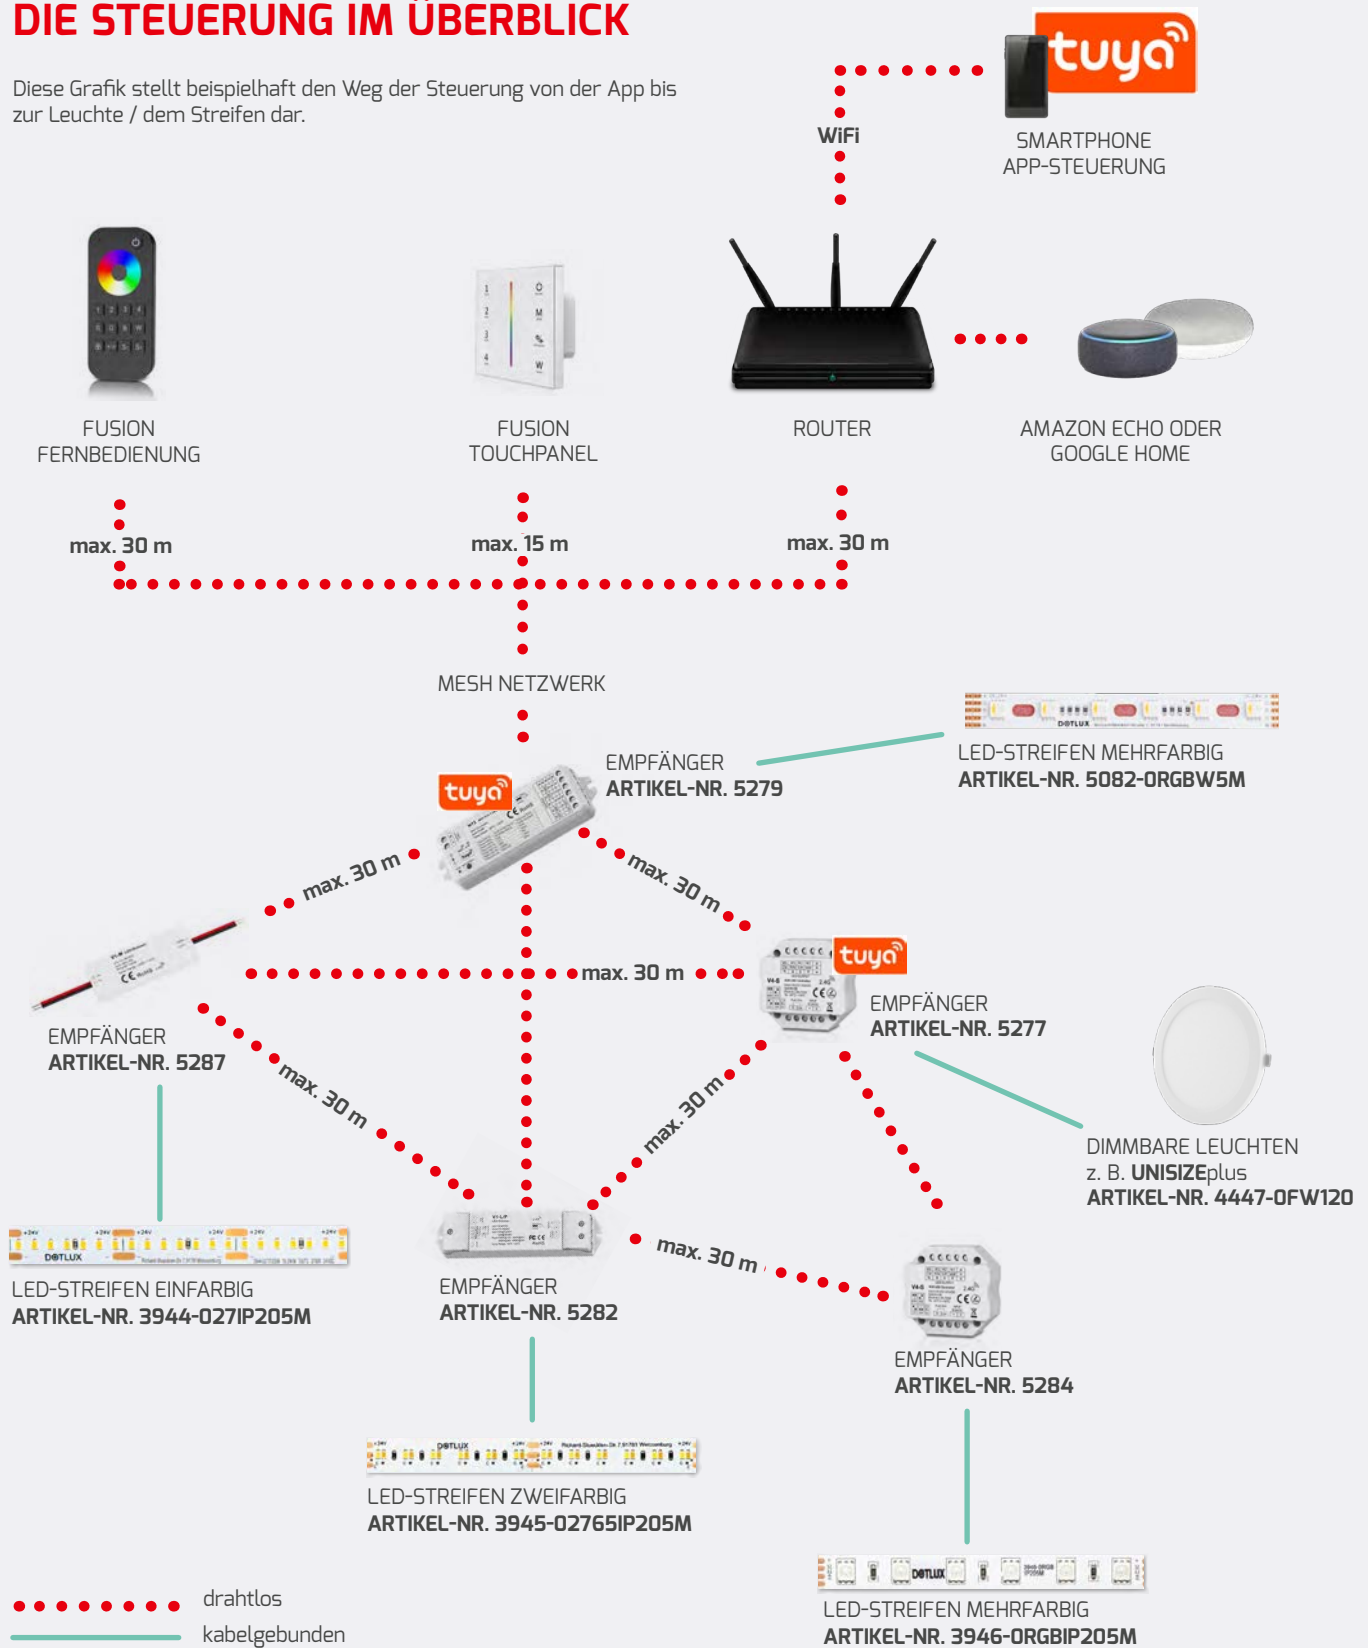

Jeder DOTLUX Fusion Empfänger / Dimmer überträgt das Signal automatisch an weitere Empfänger / Dimmer, so lassen sich Reichweiten von mehr als 100 m überbrücken.

TUYA gekennzeichnete Geräte können per Smartphone gesteuert werden.
An einem Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen angelernt werden.
Eine Fernbedienung kann beliebig viele Empfänger steuern.

EINFARBIG



FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

ARTIKEL-NR.	5281
ABMESSUNGEN	122 × 53 × 17 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 × AAA
NETTO-LISTENPREIS	53,90 €



TOUCHPANEL FUNK + DMX

ARTIKEL-NR.	5276-1
ABMESSUNGEN	86 × 86 × 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 × Monocolor
KANÄLE	DMX 1 – 4
STEUERUNG	FUSION Funk + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
NETTO-LISTENPREIS	82,90 €

24 V FUNKEMPFÄNGER



ARTIKEL-NR.	5284	5280	5287	5279
ABMESSUNGEN	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm	64 × 23 × 8 mm	114 × 38 × 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	PWM Frequenz/Dimmkurve einstellbar	Kleine Bauform	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	offene Enden	Schraubanschluss
KANÄLE	4	1	1	5
STEUERUNG	FUSION / PUSH	FUSION / PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PWM	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 48 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 3 A	1 × 15 A	1 × 5 A	5 × 3 A
NETTO-LISTENPREIS	55,90 €	56,90 €	31,90 €	68,90 €

230 V FUNKDIMMER



ARTIKEL-NR.	5277	5278
ABMESSUNGEN	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm
BESONDERHEIT	Einstellbare min. Helligkeit	Einstellbare min. Helligkeit
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	1	
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH
DIMMFUNKTION	PHASENAN-/ABSCHNITT	1 – 10 V, PUSH, FUSION, PHASENAN-/ABSCHNITT
SPANNUNG	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
AUSGANGSLEISTUNG	max. 200 W LED	max. 300 W LED
NETTO-LISTENPREIS	78,90 €	78,90 €

ZUBEHÖR
24 V VERSTÄRKER

ARTIKEL-NR.	5271-1
ABMESSUNGEN	175 × 45 × 27 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 24 V
AUSGANGSSTROM	1 × 15 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 540 W @ 24 V
NETTO-LISTENPREIS	56,90 €



ZWEIFARBIG



FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

ARTIKEL-NR.	5283
ABMESSUNGEN	107 × 58 × 9 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 × AAA
NETTO-LISTENPREIS	53,90 €



TOUCHPANEL FUNK + DMX

ARTIKEL-NR.	5276-2
ABMESSUNGEN	86 × 86 × 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 × Dualcolor
KANÄLE	DMX 1 – 8
STEUERUNG	FUSION + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
NETTO-LISTENPREIS	82,90 €



24 V FUNKEMPFÄNGER



ARTIKEL-NR.	5284	5282	5279
ABMESSUNGEN	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm	114 × 38 × 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	PWM Frequenz/Dimmkurve einstellbar	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	4	2	5
STEUERUNG	FUSION / PUSH	FUSION / PUSH	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PUSH	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 36 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 3 A	2 × 8 A	5 × 3 A
NETTO-LISTENPREIS	55,90 €	52,90 €	68,90 €

ZUBEHÖR
24 V VERSTÄRKER

ARTIKEL-NR.	5271-2
ABMESSUNGEN	175 × 45 × 27 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 36 V
AUSGANGSSTROM	2 × 8 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 384 W @ 24 V max. 576 W @ 36 V
NETTO-LISTENPREIS	56,90 €

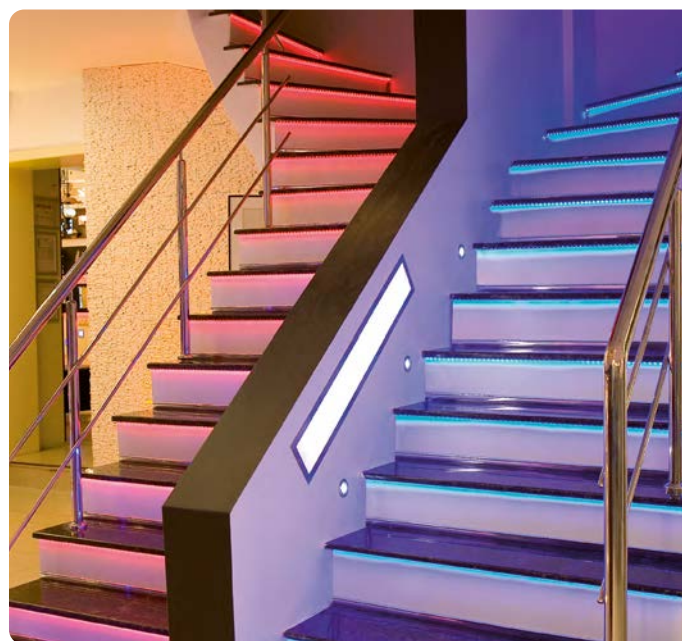

MEHRFARBIG



FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

ARTIKEL-NR.	5285
ABMESSUNGEN	122 × 53 × 17 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 × AAA
NETTO-LISTENPREIS	53,90 €



TOUCHPANEL FUNK + DMX


ARTIKEL-NR.	5276-4
ABMESSUNGEN	86 × 86 × 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 × Multicolor RGB/RGBW
KANÄLE	DMX 1 – 16
STEUERUNG	FUSION + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
NETTO-LISTENPREIS	82,90 €

24 V FUNKEMPFÄNGER

ARTIKEL-NR.	5284	5286	5288	5279
ABMESSUNGEN	52 × 52 × 26 mm	170 × 50 × 23 mm	64 × 23 × 8 mm	114 × 38 × 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	Standalone Funktion	Kleine Bauform	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	offene Enden	Schraubanschluss
KANÄLE	4	4	4	5
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PWM	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 3 A	4 × 5 A	4 × 1,5 A	5 × 3 A
NETTO-LISTENPREIS	55,90 €	67,90 €	31,90 €	68,90 €

ZUBEHÖR
24 V VERSTÄRKER

ARTIKEL-NR.	5271-4	5270
ABMESSUNGEN	175 × 45 × 27 mm	110 × 48 × 67 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 36 V	12 – 24 V
AUSGANGSSTROM	4 × 5 A	4 × 5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480 W @ 24 V max. 720 W @ 36 V	max. 480 W @ 24 V
NETTO-LISTENPREIS	56,90 €	67,90 €

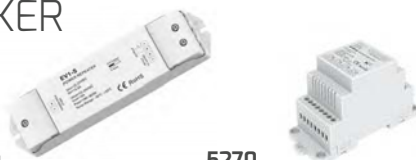

DALI DIMMER




ARTIKEL-NR.	5235	5269	5425-1
ABMESSUNGEN	175 × 45 × 27 mm	175 × 45 × 27 mm	56 × 50 × 28 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Anschlusskabel, offene Enden
KANÄLE	4	1	1
STEUERUNG	DALI DT6	DALI DT6 + Tastereingang extern DALI + Phasenabschnitt	
DIMMFUNKTION	PWM	PWM	DALI-PUSH
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	100 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	4 × 5,0 A	1 × 15 A	max. 1,5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480 W @ 24 V	max. 360 W @ 24 V	max. 200 W
NETTO-LISTENPREIS	83,90 €	73,90 €	81,90 €

DMX DIMMER




ARTIKEL-NR.	5275	5274
ABMESSUNGEN	170 × 50 × 23 mm	110 × 48 × 67 mm
BESONDERHEIT	Standalone-Funktion	Standalone-Funktion
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	4	4
STEUERUNG	DMX/DMX RDM	DMX/DMX RDM
DIMMFUNKTION	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 5 A	4 × 5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480 W	max. 480 W
NETTO-LISTENPREIS	84,90 €	84,90 €

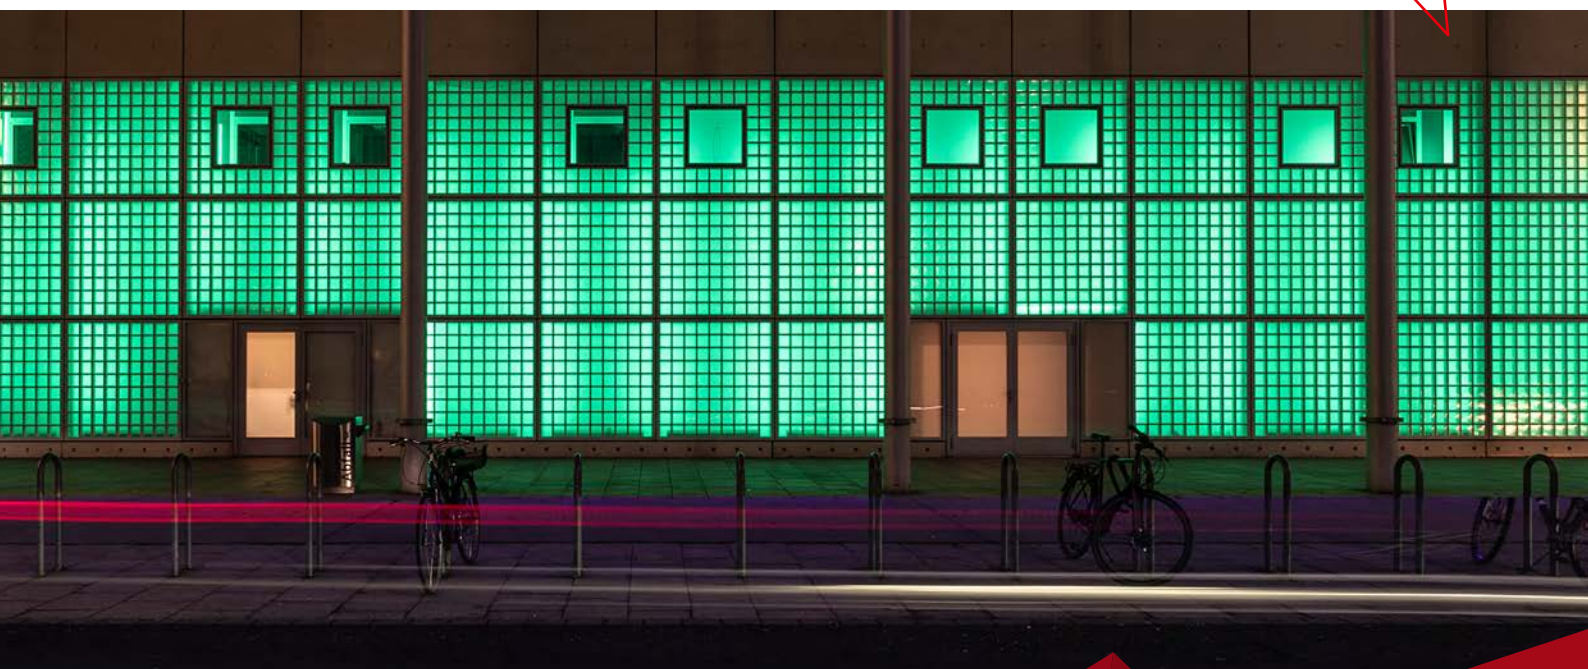

CASAMBI HCL NETZTEILE

- ▶ Unabhängiger, dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber
- ▶ Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Knoten auf
- ▶ Dimmbereich von 1 – 100 % mit Amplitudendimmung
- ▶ Geeignet für DC-Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- ▶ Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- ▶ Tunable White Anwendungen
- ▶ Passend für Leuchten, die mit dem HCL Logo gekennzeichnet sind

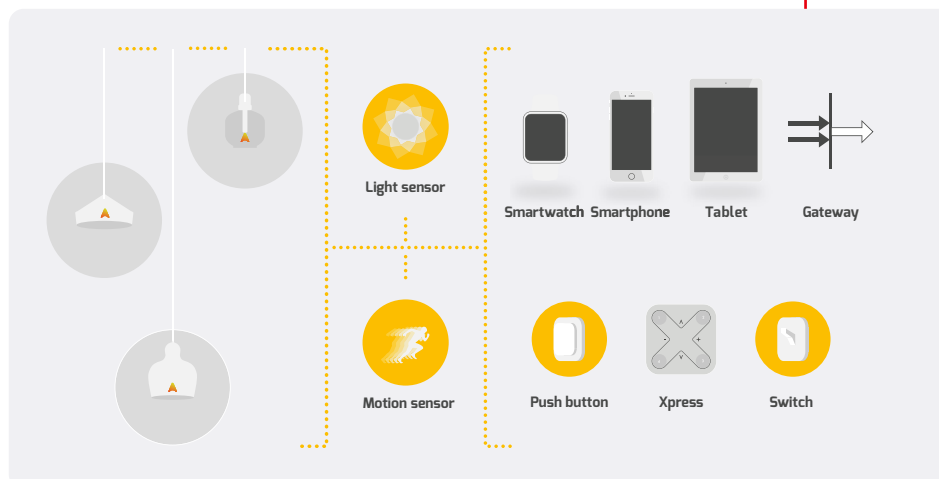

ABMESSUNGEN	215 × 70 × 31 mm
MAX. AUSGANGSLEISTUNG	38 W
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
AUSGANGSSPANNUNG	20 – 50 V DC
AUSGANGSSTECKER	4-polig HCL Ready
NETTO-LISTENPREIS	209,00 €

BETRIEBS-STROM	PASSEND FÜR LEISTUNGS-AUFNAHME HCL-LEUCHTE	ARTIKEL-NR.
350 mA	12 W	4941-350
500 mA	20 W	4941-500
700 mA	30 W	4941-700
950 mA	40 W	4941-950



CASAMBI Treiber für einfarbige Leuchten findest du auf der jeweiligen Leuchtenseite.

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

ARTIKEL-NR.	5120
ABMESSUNGEN	90 × 90 × 12 mm
BATTERIE	CR2430
NETTO-LISTENPREIS	279,00 €



BATTERIELOSER 4-FACH TASTER

ARTIKEL-NR.	5121
ABMESSUNGEN	81 × 81 × 14 mm
NETTO-LISTENPREIS	139,00 €



GATEWAY

zum komfortablen Bedienen von bis zu 2 Casambi Netzwerken aus der Ferne

ARTIKEL-NR.	5124-1
ABMESSUNGEN	108 × 104 × 28 mm
NETTO-LISTENPREIS	899,00 €



CASAMBI APP



QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Appstore finden.



QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Google Playstore finden.



CASAMBI

HIER GIBTS ALLE INFOS
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/casambi

AKTOREN



ARTIKEL-NR.	5115	5123-1	5122	5116
ABMESSUNGEN	73 × 30 × 18 mm	41 × 37 × 14 mm	57 × 36 × 23 mm	40 × 36 × 16 mm
BESONDERHEIT	Für LED-Streifen	Gruppensteuerung	Einzelgerätesteuerung	Gruppensteuerung von max. 35 Leuchten, benötigt DALI Stromvers.
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Steckanschluss	Schraubanschluss	Steckanschluss
KANÄLE	4	1	1	-
STEUERUNG	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI
DIMMFUNKTION	PWM	Phasenabschnitt	1 – 10 V / DALI	DALI
SPANNUNG	12 – 24 V	100 – 240 V AC	220 – 240 V AC	10 – 23 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 1,5 A	-	-	-
AUSGANGSLEISTUNG	max. 144 W	max. 100 W	-	-
NETTO-LISTENPREIS	149,00 €	129,00 €	139,00 €	149,00 €

DALI STROMVERSORGUNG
FÜR ARTIKEL 5116

ARTIKEL-NR.	5119
DIMMFUNKTION	DALI
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	70 mA
NETTO-LISTENPREIS	35,90 €

SCHALTAKTOR
230 V

ARTIKEL-NR.	5350-1
ABMESSUNGEN	120 × 50 × 32 mm
SCHALTBARE KANÄLE	1
STEUERUNG	CASAMBI
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	6 A
NETTO-LISTENPREIS	229,00 €

PIR BEWEGUNGS- UND
HELLIGKEITSSENSOR (EINBAU)

ARTIKEL-NR.	5117
ABMESSUNGEN	Ø 85 mm, 56 mm
EINBAUÖFFNUNG	68 mm
NETTO-LISTENPREIS	229,00 €

AUFBAUGEHÄUSE SENSOR
FÜR ARTIKEL 5117

ARTIKEL-NR.	5118
ABMESSUNGEN	Ø 95 mm, 65 mm
NETTO-LISTENPREIS	31,90 €

PIR BEWEGUNGS- UND
HELLIGKEITS-SENSOR
(WANDMONTAGE AUSSEN)

ARTIKEL-NR.	5351
ABMESSUNGEN	75 × 60 × 37 mm
NETTO-LISTENPREIS	369,00 €

24 V NETZTEILE FÜR
LED STREIFEN 1-KANAL
UND 3-KANAL

ARTIKEL-NR.	5069
DIMMFUNKTION	PWM
SPANNUNG	24 V DC
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	1 × 4,2 A
NETTO-LISTENPREIS	199,00 €



ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
100049	98	2826-299120	28	3378-130170	71, 107	3674-040240	244
125974	173	2827-299120	28	3379-140170	71, 107	3679-1	267
1642-1	284	2828-299120	28	3380-130170	71, 107	3728-1	84, 127
1665-130360T	279	2834-4FW180	67, 77	3381-140170	71, 107	3731	219
1665-221360	281	2844	288	3394-140065	94	3737-040240	256
1665-230360	280	300154	267	3401	94		292, 293, 294, 295, 296
1665-230360NANO	280	300155	267	3422	58	3761	
1665-245360	280	300177	160	3424	59		
1666-130360	280	3022-130120	24	3427	59	3766	158
1666-145360	280	3022-140120	24	3429	59		292, 293, 294, 295, 296
1730-1	284	3023-230120	24	3430	59		
1731-1	284	3023-240120	24	3431	59		292, 293, 294, 295, 296
1794-1	284	3024-230120	24	3432	59	3784	
1808-499090	148	3024-240120	24	3433	59		292, 293, 294, 295, 296
1809-499090	148	3082-027270T	279	3435	59	3785	297
1940-1	284	3109-150120	139	3436	59	3786	296
1946-0FW100	61	3138-1	27, 29, 33, 41, 149	3487-130170	71, 107	3794-Stecker	171, 172, 173
1946-2	61			3487-140170	71, 107	3800	172
2036-2	152	3138-1-M	113	3529-130180	95	3800-1	171
2037-1	153	3140-1	27, 29, 41	3530-140180	95	3809	298, 299
2047-1	153	3143-24	290	3531-130180	95	3822	98
2347-399120	67, 77	3155	290	3532-140180	95	3839-040090	39
2354-440120	131	3156	290	3533-130180	95	3840-040090	39
2355-540120	131	3173	290	3534-140180	95	3841-040090	39
2356-640120	131	3173-12	290	3535-1	95	3842-040090	39
2357-440120	131	3177-260120	270	3538-340120	131	3843-199036	222
2528-130120	87	3191	215	3542-340240	255	3845-199036	222
2528-140120	87	3192	215	3550	95, 98	3874-140120	250
2529-130120	87	3193	215	3620-399120	67, 77	3893-S1	218
2529-140120	87	3193-1	215	3642-050120	159	3893-S2	218
2727	215	3294-2	169	3642-050120F	159	3893-S3	218
2746-140180	285	3295-2	169	3642-050120FB	159	3893-W1	218
2800-24	290	3296-2	169	3643-050120	159	3893-W2	218
2813-350160	172	3304-0FW120	243	3643-050120F	159	3893-W3	218
2813-450160	172	3304-Abhängeseil4m	243	3643-050120FB	159	3894-SL	218
2813-540110	170	3354-1	172	3652	158	3894-SR	218
2813-550110	170	3360-2	169, 171, 172	3653	158	3894-WL	218
2814-250045	172	3360-3	169	3654	158	3894-WR	218
2814-350045	172	3372-399120	83	3655	158	3895-S	219
2820	172	3374-4FW160	83	3670-499160	83	3895-W	219
2820-1	171	3376-130170	71, 107	3671-499120	83	3896-S	219
2822-940120	131	3377-140170	71, 107	3673-040240	244	3896-W	219

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
3897-S	219	4176-140120	19	4449-1	17	4730-030120	187
3897-W	219	4177-130120	19	4449-2	17	4732-0FW110	221
3898-SL	219	4177-140120	19	4449-3	17	4733-0FW110	221
3898-SR	219	4189	84, 106, 108, 123, 126	4459-1	17	4746-030120	196
3898-WL	219		171, 172, 173	4459-2	17	4747-030120	196
3898-WR	219	4230		4459-3	17	4748-030360	182
3899-SL1	219	4234-040160	172	4473	219	4749-030360	182
3899-SL2	219	4235-050160	172	4473-5	90, 219	4750-1	183
3899-SR1	219	4252-12	290	4485-299120	67, 73	4751	180, 181, 197
3899-SR2	219	4252-24	265, 290	4512-199120	84	4764-W	219
3899-WL1	219	4254-24	98, 290	4521-24	291	4766-5	219
3899-WL2	219	4255-24	291	4522-24	291	4810	173
3899-WR1	219	4256-24	265, 291	4523-24	98, 265, 291	4825	172
3899-WR2	219	4258-1	33, 113, 149	4524-24	98, 265, 291	4825-1	171
3904-S	219	4263	160	4525-24	98, 265, 291	4826-140120	147
3904-W	219	4277-240080	259	4553-140140	133	4833-199120	83
3905-S	219	4310-040050	236	4554-140140	133	4837-0E27	70, 113
3905-W	219	4329	27, 29	4555-140140	133	4839-0E27	67, 70, 113
3906-S	219	4332-140080	257	4556-140140	133	4852	60
3906-W	219	4335	84, 106, 108	4558-130360	179	4855	88
3914-S	219	4338-399120	84	4558-140360	179	4857-030170	71, 113
3914-W	219		112, 114, 123, 272, 273	4559-130360	179	4858-040170	71, 113
3915-S	219	4343-2		4559-140360	179	4859-040240	255
3915-W	219	4355-030036	90	4561-030360	176	4860-0FW150	22
3917-050140	160	4357-15	91	4561-040360	176	4861-0FW150	22
3923-2	26, 29, 32, 40, 58, 147, 148, 272, 273	4357-24	91	4561-Abdeckplatte	176, 178	4864-130120	205
		4359	91	4567-0FW090	40	4864-150120	205
		4360	91	4568-0FW090	40	4866-130120	205
		4361	91	4569-0FW090	40	4867-150120	205
3941-027IP205M	292	4363	91	4570-0FW090	40	4876-027360	285
3941-040IP205M	292	4364	91	4617-299120	77	4877-027360	285
3942-027IP205M	295	4365-0FW090	86	4618-299120	77	4884	88
3942-040IP205M	295	4366-0FW090	86	4668	290	4886	58
3942-050IP205M	295	4369-299120	73	4668-12	290	4887	60
3943-027IP665M	295	4370-299120	67, 73	4669-140140	137	4888	58, 60
3943-040IP665M	295	4371-299120	73	4670-140140	137	4890-199036	224
3943-050IP665M	295	4372	123	4671-140140	137	4891-199036	224
3944-027IP205M	296, 301	4376-1	84	4672-140140	137	4902	162, 164
3944-040IP205M	296	4377-24	290	4686	41	4909-130120	205
3944-050IP205M	296	4446-0FW120	17	4687	41	4909-150120	205
3945-02765IP205M	296, 301	4447-0FW120	17, 301	4723	130, 139	4910	203, 204
3946-0RGBIP205M	297, 301	4448-0FW120	17	4729-030120	187		
4176-130120	19						

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
4911	203, 204	5030-1	27, 29, 33, 41, 149	5092-W	219	5148-040120	213
4912	203, 204	5031-040240	254	5094-030120	25	5149-030120	213
4913	203, 204	5032-040240	254	5094-040120	25	5149-040120	213
4930-199120	67, 73	5033-140080	253	5095-130120	25	5150-030120	213
4931-199120	73	5037-130120	187	5095-140120	25	5150-040120	213
4932-199120	67, 73	5039	27, 29, 33, 41, 149	5097-0GR000	264	5151-030120	213
4933-199120	67, 73	5043	123	5098	267	5151-040120	213
4936-2	113	5044	215, 287	5102	267	5153	165
4940	112	5046-130120	197	5105	265	5154	165
4941-350	306	5047	123	5106	265	5155-130155	275
4941-500	306	5053-030180	80	5107	265	5156-1	275
4941-700	306	5053-040180	80	5115	307	5164-040120	214
4941-950	306	5053-199120	79	5116	307	5165-040120	214
4947-040045	173	5055-199120	79	5117	307	5166-040120	214
4952-040045	173	5061-140090	168	5118	307	5167-040120	214
4953-040045	173	5062-1	169	5119	173, 307	5169-030160	287
4955	173	5063-2	169	5120	306	5169-060160	287
4956	173	5064-1	169	5121	306	5169-0G0160	287
4965-030120	180	5065-1	169	5122	307	5169-0R0160	287
4966-030120	180	5068-1	22, 27, 29, 33, 41, 149	5123-1	307	5180	16, 30, 36, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 58, 68, 88, 90, 108, 143, 183, 194, 225
4967	181	5068-M	113	5124-1	306		
4968	181, 182	5069	291, 307	5132	131		
4970-030040	57	5070-199036	224	5134-0FW100	26		
4971-030040	57	5071-299036	224	5136	123	5184	152
4972-030040	43	5075-1	115	5139	131	5186-130120	114
4973-0FW060	42	5076-1	115	5140-030120	211	5186-140120	114
4974-0FW060	42	5078	162, 164	5140-040120	211	5187-130120	114
4975-0FW060	42	5079-02720M	293	5141-030120	211	5187-140120	114
4979-0E27	70, 113	5079-04020M	293	5141-040120	211	5188	115
4985	173	5080-0RGBW5M	299	5142-030120	211	5193	295, 298
4989	27, 29, 33, 41, 149	5081-0275M	294	5142-040120	211	5198-040110	242
4989-M	113	5081-0405M	294	5143-030120	211	5199-040110	242
4993-0FW140	145	5082-0RGBW5M	298, 301	5143-040120	211	5200-199090	65
4994-299140	145	5083	292, 294, 295, 296	5144-030120	211	5201-199090	65
4996-040240	255	5084	293, 295, 297, 298, 299	5144-040120	211	5202-0FW090	65
4997-040270	263	5085	139	5145-030120	211	5203-099090	65
4997-040270VPE	263	5090-199110	20	5145-040120	211	5204	64
5005	160	5092-5	219	5146-030120	211	5210-030036	46
5007-1	208, 209			5146-040120	211	5211	45
5010-1	208, 209			5147-030120	211	5212	45
5028-24	291			5147-040120	211	5213	45
				5148-030120	213		

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
	16, 30, 36, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 58, 68, 88, 90, 108, 143, 183, 194, 225		301, 302, 303, 304	5364	163, 165		16, 30, 36, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 58, 68, 88, 90, 108, 143, 183, 194, 225, 305
5214		5279		5365	163, 165	5425-1	
		5280	302	5369-240105	165		
		5281	302	5369-250105	165		
		5282	301, 303	5370-240105	165		
5218-1	115	5283	303	5370-250105	165		
5219-2	115		301, 302, 303, 304	5379-140120	147	5426-030038	38
5220-2	115	5284		5381	114, 123	5427-030038	38
5221-ORGBW5M	298			5382	114, 120	5428-030038	38
5224	153	5285	304	5389-1	268	5430	103
5225	153	5286	304	5390	27, 29, 33, 41, 149	5431	102
5226	152	5287	301, 302	5390-M	113	5433-240150	134
5233	267	5288	304	5391	149	5434-240150	134
5234-140240	251	5296-098060	195	5392	149	5435-2	135, 141
5235	305	5297-199060	195	5392-099360	66	5436	135, 141
5244	178, 182	5298-030030	192	5393	268	5437	134, 140
5245-030036	48	5299-030030	192	5394	268	5437-1	134, 140
5248-040080	259	5300-030030	192	5396	153	5440-099120	67, 69
5249-040080	257	5301-030030	192	5398-25	283	5441-099120	69
5252	45	5302-030060	199	5399-25	283	5442-099120	69
5253	45	5303-030070	199	5400-25	283	5444	67, 68, 69
5254	45	5304-030060	199	5401-25	283	5445	68, 69
5259-130360	179	5305-030070	199	5402-25	283	5446	68, 69
5259-140360	179	5306-030100	191	5403	270	5447-030080	207
5260-050060	161	5307-030100	191	5404	270	5447-030106	207
5260-050120	161	5308-130100	191	5406-1	269	5447-030115	207
5261	161	5309	190	5408	269	5447-030131	207
5264-050060	161	5310	190	5409	269	5447-040080	207
5264-050120	161	5311	190	5410	269	5447-040106	207
5269	305	5312	190	5412	269	5447-040115	207
5270	304	5315	112	5414-130080	52	5447-040131	207
5271-1	302	5325-040075	251	5415-130080	52	5448-030080	207
5271-2	303	5328-050120	159	5417-099120	103	5448-030106	207
5271-4	304	5330-299120	77	5418-199120	103	5448-030115	207
5274	305		27, 29, 33, 41, 149	5419-099120	103	5448-030131	207
5275	305	5334	29, 33, 147, 148, 149	5420-099120	103	5448-040080	207
5276-1	302			5421-199120	103	5448-040106	207
5276-2	303	5337	276	5422-099120	103	5448-040115	207
5276-4	304	5338	276	5423-130080	52	5448-040131	207
5277	301, 302	5350-1	307	5424-030036	46	5449-030080	207
5278	302	5351	307	5424-040036	46	5449-030106	207
		5353-150360	261			5449-030115	207
		5359	98, 288, 290				

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
5449-030131	207	5795-199090	93	5858	223	6035	101
5449-040080	207	5796-199090	93	5859	223	6036-030120	96
5449-040106	207	5806	272, 273	5860	223	6036-040120	96
5449-040115	207	5810	171, 172	5872-030120	220	6037-030120	96
5449-040131	207	5810-1	169	5872-040120	220	6037-040120	96
5450	68, 69	5811	171, 172	5893-099105	101	6038-030120	96
5452	131	5811-1	169	5895-030080	220	6038-040120	96
5456-030120	136	5812-24	225	5895-040080	220	6039	98
5456-040120	136	5813-55	225	5899-099105	101	6063	98
5458-030120	136	5814-24	225	5917-030120	189	6065	98
5458-040120	136	5815-55	225	5918-030120	189	6066	98
5493-1	178	5816-24	223	5937	272	6069	98
5499	147	5817-55	223	5938	272	6074	93, 123
5508-060360	271	5820-040120	122	5991-030030	188	6133-050120	159
5509-060360	271	5820-50	122	5992-030030	188	6154	120
5519	271	5823-140120	122	5993	45	6161-030170	71, 113
5525	271	5823-150	122	5994	45	6161-040170	71, 113
5526	271	5824-040120	122	5996-030110	193	6200	178
5527	271	5824-50	122	5997-030110	193	6207-030170	71, 107
5528	271	5825-040120	121, 122	600136	262	6207-040170	71, 107
5529-030080	207	5825-50	122	600137	262	6212-030170	71, 110
5529-030106	207	5826	120	600173	99	6230-040085	163
5529-030115	207	5827-030120	122	600174	99	6231-040085	163
5529-030131	207	5827-50	122	600175	99	6232-040105	163
5529-040080	207	5828-057120	122	600176	99	6239	162, 164
5529-040106	207	5828-50	122	600177	99	6247-099090	232
5529-040115	207	5829-030120	122	600178	99	6248-099090	232
5529-040131	207	5829-50	122	6006-040140	133	6249	232
5531	206	5830-057120	122	6007-040140	133	6254	162
5553-1	17	5830-50	122	6008-040140	133	6255	162
5553-2	17	5831-030120	122	6009-040140	133	6259	162
5553-3	17	5831-50	122	6010-040140	133	6260	162
5556	272, 273	5832-057120	122	6011-040140	133	6261	162, 164
5713	72, 73	5832-50	122	6012-040140	133	6262-099090	65
5770	265	5833-030120	122	6013-040140	133	6263-099090	65
5772-099100	227	5833-50	122	6014-040140	133	6264-099090	65
5773-099100	227	5834-057120	122	6015-040140	133	6265-099090	65
5775-099060	226	5834-50	122	6016-040140	133	6270	39, 40
5776-099060	226	5841	209	6024-099105	101	6271	39, 40
5792-199090	92	5842	209	6025-099105	101	6272	39, 40
5793-199090	92	5856	223	6033	101	6273	39, 40
5794-199090	92	5857	223	6034	101	6298-057038	154

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
6299-099038	154	6664-030080	54	6939-099060	32	7176	114
6365-099110	15		130, 132, 134,	6940	34	7177	114
6366-099110	15	6666	136, 138,	6941	34	7199-040080	140
6367-099110	15		139, 140	6942	34	7212-040100	234
6421-030036	51	6667	245, 247	6943-099060	32	7213-040100	234
6436	98, 120	6668	245, 247	6944-099060	32	7251	93
6455	64	6672-040080	259	6945	34	7268-030080	207
6459-040120	117	6673-030360	175	6946	34	7268-030106	207
6460-040120	117	6674-030360	175	6947	34	7268-030115	207
6464	116, 118	6676-099120	78	6948-099060	30	7268-030131	207
6480-099120	74	6686	64, 123, 273	6949	30	7268-040080	207
6481-099120	74	6700-099120	240	6973-099120	124	7268-040106	207
		6759-030120	19	6974-099120	124	7268-040115	207
6495	106, 108, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 123	6759-040120	19	6975-140090	168	7268-040131	207
6497	67, 68, 72, 76	6796-057170	71, 107	6982-099120	240	7313-030120	114
6498	67, 68, 72, 76	6797-057170	71, 107	6994-199036	47	7313-040120	114
6548	165	6806-040120	117	6995-099060	203		
6552-040080	246, 247	6807-040120	117	6995-099085	203		
6553-040080	246, 247	6814	245	6995-099120	203		
6554-040080	246, 247	6881	113	6996-099060	203		
6555-040080	246, 247	6891	113	6996-099085	203		
6556-040080	246, 247	6894	70, 113	6996-099120	203		
6557-040080	245, 247	6895	70, 113	7037-030170	109		
6558	245, 247	6898-030170	71, 113	7037-040170	109		
6559	245, 247	6898-040170	71, 113	7038-030170	109		
6560	245, 247	6901-030170	113	7038-040170	109		
6561	245, 247	6901-040170	113	7039-030170	109		
6583-040120	138	6915-040110	230	7039-040170	109		
6584-030120	71, 111	6916-040110	230	7045-099060	50		
6584-040120	71, 111	6917-040110	230	7093-199148	277		
6584-057120	111	6918-027120	63	7115-199148	277		
6617	93, 123	6924	269, 270	7117-099070	238		
6618	93, 123	6925	268	7121-030120	143		
6630	162, 163, 164, 165	6929-099060	36	7122-030120	143		
6649-040120	142	6930-099060	36	7130	175		
6650-199060	50	6931-099060	36	7132	106, 108, 110, 112		
6659-030080	56	6933-099060	32	7145	119		
6662-030080	54	6934-099060	32	7146	119		
6663-030080	54	6935	34	7147	119		
		6936	34	7148	119		
		6937	34	7149	116, 118		
		6938-099060	32	7169	116, 118		

KURZ ERKLÄRT



Bis zu X Jahre
DOTLUX-Garantie



XXX Abstrahlwinkel des
Leuchtmittels



Dieses Produkt ist gegen
Schmutz & Feuchtigkeit geschützt:

Schutzart	Geschützt gegen:
IP20	nur für den Innenbereich
IP40	Staub
IP44	Spritzwasser
IP54	Spritzwasser
IP65	Strahlwasser
IP66	starkes Strahlwasser
IP67	zeitweiliges Untertauchen
IP69	Hochdruck-/Dampfstrahler



Dieses Produkt ist gegen
Stöße und Schläge geschützt:

Schutzgrad	Schlagenergie in Joule:
IK01	0,15
IK02	0,20
IK03	0,35
IK04	0,50
IK05	0,70
IK06	1,0
IK07	2,0
IK08	5,0
IK09	10,0
IK10	20,0



Social Media
Video



Dieses Produkt ist bis zu 90 min
feuerbeständig



Dieses Produkt ist
Bildschirmarbeitsplatz tauglich



Die Leuchte ist
NICHT dimmbar



Die Leuchte
ist dimmbar



Die Leuchte
ist DALI-2-dimmbar



Die Leuchte
ist Phasenan- / abschnittsdimmbar



Die Leuchte
ist PWM-dimmbar



Die Leuchte
ist DALI/Push dimmbar



Abstand der Leuchte zu
anderen Gegenständen



Ballwurfsicher nach
DIN 18032-3:1997-04
DIN 57710-13:1981-05



Für den Einsatz in feuergefährdeten
Stätten geeignet nach
DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24



Für den Einsatz in lebensmit-
telverarbeitenden Betrieben
geeignet (IFS und BRC)



Produkte, die sich für Human
Centric Lighting eignen



Explosionsschutz-
richtlinie



Europäische
Sicherheitszertifizierung



Leuchtmittel mit rundum
Abstrahlcharakteristik



Leuchtmittel mit asymmetrischer
Abstrahlcharakteristik



Abdeckung der Leuchte mit Wärme-
dämmmaterial möglich



Produkt ist nach VDE-
Normen zertifiziert



Produkt ist BEG-förderfähig



Produkt hat einen Upward
Light Ratio (ULR) von 0 %



Die Leuchte ist mit einem
PIR-Sensor ausgestattet



Natürliche Farbwiedergabe
durch sehr hohen CRI-Wert



IA-Technologie erzeugt ein
schöneres Raumgefühl und
ermöglicht ermüdungsfreies
Arbeiten



Augenschonend, da der Blaulicht-
anteil deutlich geringer ist



Lebendige und kontrastreiche
Farbgebung, ohne die Farben
zu verfälschen



Integrierte 3-Stufen-Dimm-
funktion (auch deaktivierbar)
über den Lichtschalter ohne
separaten Dimmer



Regelung von 3 Farbtempe-
raturen über einen Schalter
direkt an der Leuchte



Regelung von Leistungsstufen
über einen Schalter direkt an
der Leuchte



Social Media
Video



Social Media
Video



Social Media
Video



Diese Produkte bestechen durch
überdurchschnittliche Merkmale
und Leistungswerte



Für professionellen /
gewerblichen Einsatz



Einstiegsvariante für
kostenbewusste Kunden

Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorherigen Preise ihre Gültigkeit.
Alle Preise zzgl. MwSt.
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Wiederverkäufer.

Artikel-Nr. 600309 / Juli 2026

Copyright: DOTLUX GmbH




WIR PLANEN DAS PERFEKTE LICHT!

Fordere jetzt Deine kostenlose und unverbindliche Lichtplanung nach DIN EN 12193 an – egal ob Sportanlage, Büro oder Industriehalle. Unsere Experten erstellen fachgerechte, normkonforme Planungen direkt bei uns im Haus und passen sie individuell an Deine Bedürfnisse an.

**Nimm Kontakt mit Deinem Großhändler oder
unserer Lichtplanungsabteilung auf –
wir beraten Dich gerne individuell und persönlich!**

Anfragen unter:
lichtplanung@dotlux.de

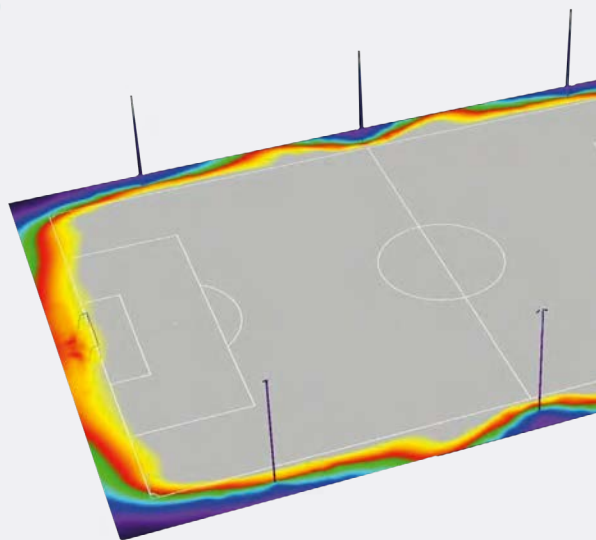

PATRICK
Lichtplanung

DOTLUX GmbH
Richard-Stücklen-Str. 7
D-91781 Weißenburg
+49 (0) 9141 4051-0



Immer top informiert und auf dem aktuellen Stand über folgende Kanäle:



[dotlux.com](https://www.dotlux.com)



[dotluxgmbh](https://www.youtube.com/dotluxgmbh)



[dotlux_led](https://www.instagram.com/dotlux_led)



[dotlux_led](https://www.soundcloud.com/dotlux_led)



[dotlux-gmbh](https://www.linkedin.com/company/dotlux-gmbh)



[dotlux](https://www.facebook.com/dotlux)