DOTLUX

LICHTFOKUS 2025





HELLE KÖPFE, HELLE IDEEN

Die DOTLUX GmbH ist Hersteller und Vertreiber von LED-Leuchten und Zubehör. Das primäre Vertriebsgebiet umfasst neben Deutschland, die Nachbarländer Schweiz und Österreich.

Im Jahr 2010 gegründet, haben wir uns von Beginn an auf die damals neue und noch relativ unbekannte LED-Technik konzentriert. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung von neuen Produktideen und weltweit einzigartigen Innovationen haben wir uns inzwischen zu einer festen Größe auf dem LED-Markt entwickelt.

Geprägt von Werten wie Vertrauen, Ehrlichkeit, wirtschaftlichem Handeln und Wertschätzung, verfolgt DOTLUX konsequent eine zukunftsfähige Unternehmensausrichtung.

Dabei steht das Miteinander im Vordergrund: Mit Freude zur Arbeit gehen und ein harmonisches, familiäres Arbeitsklima schaffen, in dem das Leben und Arbeiten im Einklang stehen.

Durch moderne, hierarchiefreie Organisationsstrukturen und mutige Visionen ist DOTLUX nicht nur ein Ort für Licht, sondern die **sympathischste Lichtmarke, die Menschen immer wieder begeistert – indem sie das Beste aus ihrer Energie herausholt.**

> Indem wir **das Beste** aus unserer Energie herausholen, **begeistert** DOTLUX die Menschen - **immer wieder.**



BENJAMIN PENDEROCK
Geschäftsführer



DOTluchs **URI**
Markenbotschafter







TAGLUCHS

Uri, unser DOTluchs, zeigt sich in zwei faszinierenden Erscheinungen. Bei Tageslicht oder Helligkeit zieht er mit seinem leuchtenden, roten Polygonmuster überall bewundernde Blicke auf sich.

NACHTLUCHS

Mit Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich Uri in den NACHTLUCHS, der in strahlendem Türkis leuchtet. Mit einer Berührung durch seine Tatze bringt er nicht nur Licht ins Dunkel, sondern markiert in diesem Katalog die Neuheiten des Jahres 2025.

Die **sympathischste** Lichtmarke,
die **mutige** Wege geht und dabei immer
ein **bisschen besser** ist.

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

Die Firma DOTLUX hat ein Organisationsmodell, das auf Selbstverantwortung und dezentraler Entscheidungsfindung basiert.

Im Gegensatz zu traditionellen, hierarchischen Strukturen, bei denen Macht und Entscheidungsbefugnisse klar von oben nach unten verteilt sind, wird die Entscheidungsfindung auf die Personen verlagert, die am besten über spezifische Aufgaben Bescheid wissen.

Diese Entscheidungfindung passiert in Kreisen, in denen sich die Mitarbeiter selbst einbringen können. Jeder Kreis hat ein klares Ziel und spezifische Verantwortlichkeiten.

Die Entscheidungen dauern oft länger, als im klassischen Organisationsmodell, sind dafür jedoch fundierter und werden der Komplexität der jeweiligen Problematik gerechter, weil mehr Wissen in die Entscheidungen einfließen kann.




WIE ENTSTEHT EIN PRODUKT?

Im Produktstrategiekreis beginnt mit einer Idee der Prozess der Entwicklung eines Produkts, denn hier sitzen Mitarbeiter aus den Abteilungen Produktmanagement, Vertrieb, Innendienst und der Geschäftsführung. "Der Kunde" sitzt imaginär auch in jedem Kreis, dessen Meinung von besonderer Wichtigkeit ist.

Welche Produkte gebraucht, entwickelt und optimiert werden müssen, wird durch mehrheitliche Abstimmung entschieden. Von dort aus arbeitet der zuständige Produktmanager eng mit unseren langjährigen Produktionspartnern zusammen, bis das Produkt unsere Ansprüche erfüllt.



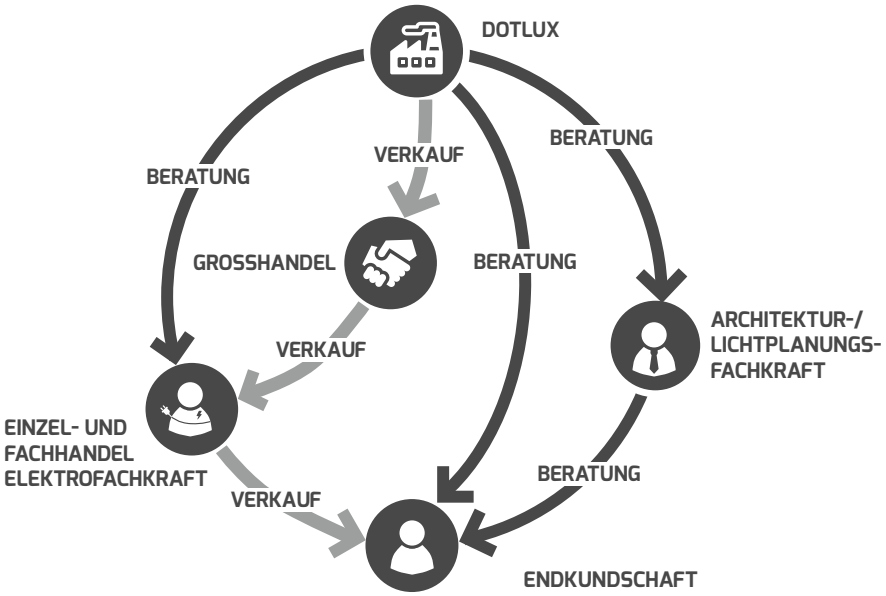

DER 3-STUFIGE VERTRIEB VON DOTLUX

Der 3-stufige Vertrieb bei der **DOTLUX GmbH** beschreibt ein Vetriebsmodell, bei dem unsere LED-Leuchten über drei Stufen vom Hersteller bis zum Endkunden gelangen:

1. DOTLUX ALS HERSTELLER

DOTLUX entwickelt und produziert hochwertige Beleuchtungslösungen. Wir verkaufen unsere Produkte jedoch nicht direkt an den Endkunden, sondern arbeiten mit starken Vertriebspartnern zusammen.

2. GROSSHANDEL

Die Großhändler fungieren als Bindeglied zwischen DOTLUX und der Elektrofachkraft. Sie kaufen unsere LED-Leuchten ein und übernehmen die Lagerung, Logistik und den Vertrieb an eine Vielzahl von Elektrofachkräften. Mit ihrer regionalen Präsenz sorgen sie dafür, dass unsere Produkte weit verbreitet und schnell verfügbar sind.

3. EINZEL- UND FACHHANDEL / ELEKTROFACHKRAFT

Die Einzelhändler kaufen kleinere Mengen der DOTLUX-Produkte beim Großhändler und verkaufen diese direkt an Endkunden. Durch den engen Kontakt zum Endverbraucher können sie unsere hochwertigen Leuchten in ihren Geschäften oder Online-Shops anbieten und individuell beraten.

DIE VORTEILE

Dieses 3-stufige Vertriebsmodell ermöglicht es uns, voll und ganz auf die Entwicklung von Beleuchtungslösungen zu konzentrieren, was an der Qualität der Produkte spürbar ist.

Du profitierst, indem du von uns direkt beraten wirst. Egal ob du im Großhandel vertreten, Lichtplanungsfachkraft, Elektrofachkraft oder Endkunde bist, durch unser starkes Vertriebsteam ist immer jemand in deiner Nähe erreichbar.

NEUHEITEN IN 2025



UNISIZEevo



SENSOlight



HEATspin




EASYSTAIR
sensor



EASYGUIDE



CAPPUCCINO




SURFACEeco




DESIGN-REFLEKTOR




LUNAsensor-eco



QUICK-FIX
pico

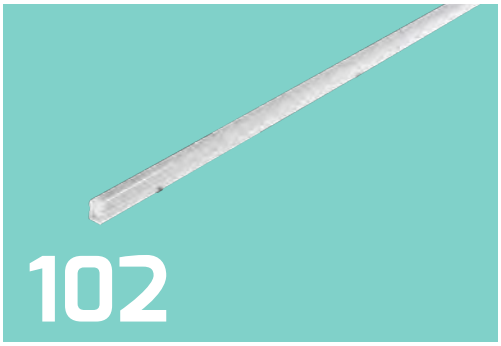


QUICK-FIXac




MISTRALeco



PROTECT

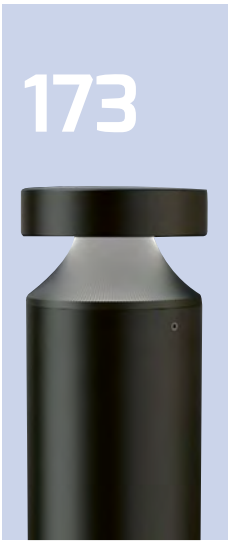

TERRA

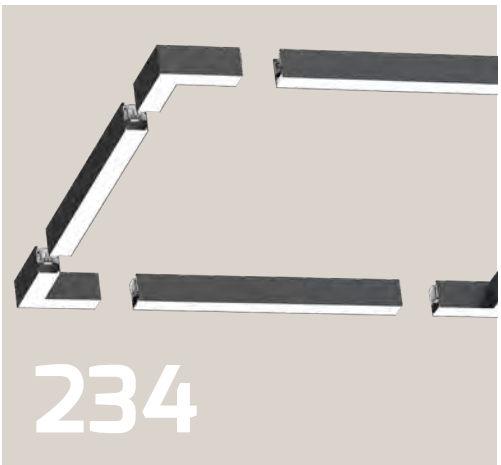

CONNECT

INHALTSVERZEICHNIS

DOWNLIGHTS/EINBAULEUCHTEN

ab Seite 10



UNISIZEevo



UNISIZEplus



UNISIZE



UNISIZEplus-sensor



UNISIZE rimless-round



UNISIZE rimless-square



CIRCLEflat



SQUAREeco



SQUAREip54



CIRCLE



CIRCLEugr



CIRCLEugr-dim



CIRCLEugr-eco



CIRCLE comfort-ac



MULTISCREW plus/-sun



SENSOlight



HEATspin



CIRCLE minidim



EASYSTAIR




EASYSTAIR sensor



EASYGUIDE



CIRCLEmini-ac



CIRCLEmini



MULTIsun



MULTI
MULTIip65



COMFORTgu10



MINIgu10



FLEXA

ANBAULEUCHTEN

ab Seite 52




DISCugr



GALAXO




SURFACEdali -sensor/-exit



SURFACEeco



MOONBASE



DESIGN reflektor



LUNA- sensor/-exit



LUNA- sensor-eco



LUNAbasic/ basic-sensor



LUNAsilver -sensor/-exit



LUNApioneer/ - silver-pioneer



LUNAe27
SURFACEe27



CIRCLEugr-top




TOPsquare -round




TOPgu10



SLIMvario Pendelleuchte




PANELbig-ugr



GRIDlong



ENDLESS



RETAILO



SOFTEDGE



LIGHTBAR -sensor/-exit

SANIERUNGSLEUCHTEN


ab Seite 92



QUICK-FIXplus



QUICK-FIX twilight




QUICK-FIX pico




QUICK-FIX adapt



QUICK-FIX24V



QUICK-FIXac



QUICK-FIXdc



SENSORmodul

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

ab Seite 110



MISTRAL -sensor/-exit



MISTRALex



MISTRALsmart



MISTRALbasic



SIMPLY



MISTRAL eco



MISTRAL xtreme



PROTECT



OVAL



HIGHFORCE



TRENDO/ -sensor



TRENDOsocket

PANELS

ab Seite 130



FLATevo




FLATfrost
FLATugr



RIMLESS



NETZTEILE



SKYLIGHT



WINDOW/ ZUBEHÖR



SUNLIGHT



HCL CASAMBI

HALLENSTRAHLER

ab Seite 146



LIGHTSHOWER evo/-satin/-ball



COOLER



HALLprotect



CAPPUCCINO



LIGHTBEAM



LIGHTSHOWER ugr



LIGHTSHOWER smart-plus

LICHTBANDSYSTEME

ab Seite 160



TRAGSCHIE-NENSYSTEME



LINEAlock



LINEAclick



LINEAcompact



LINEAselect

WEGE- & POLLERLEUCHTEN

ab Seite 172



TERRA



WAY



WAY POLLER



FLASHwall



FLASHground



CONEwall



CONEground



CONEtwin

INHALTSVERZEICHNIS

WANDLEUCHTEN ab Seite 182


184 **BEAMO**


186 **SIXFOLD**


187 **MORPHO**



188 **FLEXO** -twin/-sensor


190 **FLASK**


191 **FLAME**


192 **BRICK**


194 **WALL**


190 **GUIDE**round -square/-long

FLUTER ab Seite 198


200 **HLF**sport


202 **DIMMEN PER FUNK**


204 **HLF**plus


204 **LENS**plus


214 **FLOOR**slim/ -sensor


218 **FLOOR**eco


219 **ZUBEHÖR**

TRACKLIGHTS ab Seite 220


222 **TRACK-SCHIENEN**


224 **LINEA**track


225 **STICK**track


226 **SLIM**track


228 **SLIM**track-eco


229 **ZOOM**track


231 **FLEXA**track

BÜROLEUCHTEN ab Seite 232


233 **OFFICE**


234 **CONNECT**


237 **FLAT**twice


238 **MASTER**hcl


239 **STYLE**desk


240 **STYLE**butler


242 **STYLE**free


243 **ROOF**butler


244 **STUDIO**butler


244 **STUDIO**desk


246 **STUDIO**butler-duo


247 **STUDIO**free


248 **ASSIST**/ -sensor


249 **ASSIST**sunlike

ARBEITS- & MARKIERUNGSLEUCHTEN ab Seite 250



WORKER rocket



WORKERmini



BAUSTELLEN-LEUCHTE



SAFETY-MARKER

NOTLEUCHTEN ab Seite 256



EXITtop



EXIT



EXITflat



EXITmulti



EXITflip



AKKU-KIT

STRASSENLEUCHTEN ab Seite 264



PLAZA



DOLPHIN micro/mini/ maxi



BELUGA micro



BELUGAmini



RETROFIT astrodim



RETROFIT



RETROFITnav

LEUCHTMITTEL ab Seite 276



NANOTUBE



RÖHRE SONDERFARBE



LUMENPLUS



E14/REFLEK-TORLAMPE

STREIFEN & MODULE ab Seite 280



ACplus




ADQplus



ADplus



NETZTEILE KONSTANT-SPANNUNG




EINFARBIGE STREIFEN/ COLORselect



MEHRFARBIGE STREIFEN



STREIFEN STEUERUNG /ZUBEHÖR



CASAMBI

MARKETINGARTIKEL ab Seite 302

SYMBOLE/ZEICHEN ab Seite 310



DOWNLIGHTS & EINBAULEUCHTEN



© oliver heinl fotografie

- Hocheffizientes LED Downlight mit unterschiedlichen Leistungsstufen dank POWERselect ermöglicht bis zu 154 lm/W
- Leichte Montage dank abnehmbarem, stufenlos einstellbarem Montagebügel mit Fangsicherung/Montagehilfe
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät mit direktem Kabelanschluss
- Verwendung unterschiedlicher Kabel (0,75 – 1,5 mm²) und vereinfachte Montage durch Zugentlastung möglich
- Vergilbungsfreier PMMA-Lichtleiter sorgt für farbstabile Lichtleistung

NEUHEIT

HOHE EFFIZIENZ
bis zu
154 lm/W



PROLINE UNISIZEevo


COLORselect® POWER select

FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40°C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 110° | IP 44 Vorne | IP 20 Hinten | BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

HINWEIS:
Die Leuchte ist Zentralbatterie geeignet, die Zertifikate hierzu sind im Online-Produktverzeichnis (Downloads) zu finden.

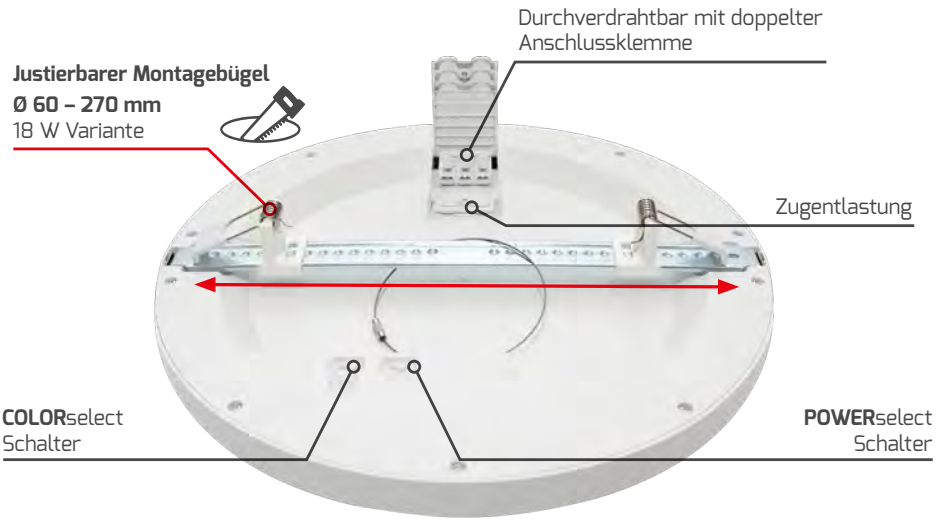

* Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.





max. 8 W

Ø 165, 22 mm

EINBAUÖFFNUNG:
Ø 60 – 150 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 990 lm	max. 125 lm/W	49,90 €	**6365-099110**
4.000 K	max. 1.070 lm	max. 137 lm/W		
5.700 K	max. 1.030 lm	max. 133 lm/W		



max. 12 W

Ø 217, 22 mm

EINBAUÖFFNUNG:
Ø 75 – 200 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 1.160 lm	max. 134 lm/W	59,90 €	**6366-099110**
4.000 K	max. 1.730 lm	max. 145 lm/W		
5.700 K	max. 1.670 lm	max. 139 lm/W		



max. 18 W

Ø 290, 22 mm

EINBAUÖFFNUNG:
Ø 60 – 270 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 2.530 lm	max. 142 lm/W	79,90 €	**6367-099110**
4.000 K	max. 2.780 lm	max. 154 lm/W		
5.700 K	max. 2.730 lm	max. 152 lm/W		

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Dimmbare Ein-/Anbauleuchte für alle Einbauöffnungen von 60 – 260 mm
- Leichte Montage dank abnehmbarem, stufenlos einstellbarem Montagebügel mit Fangsicherung/Montagehilfe
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät
- Stabile Lichtleistung aufgrund vergilbungsfreiem PMMA-Lichtleiter
- Blende in 3 Farben mit magnetischer Befestigung optional erhältlich
- Auch in DALI Netzwerke über optionalen DALI-Phasenabschnittsdimmer einbindbar

PMMA LICHT-LEITER



PROLINE **UNISIZE**plus COLORselect®

FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40°C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 120° | IP 20 | AB/AN

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT
EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT

ARTIKEL-NR.	**5180**
NETTO-LISTENPREIS	38,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	**5214**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €




DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER
MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	**5425-1**
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €



EIN MONTAGEBÜGEL FÜR ALLE ÖFFNUNGEN

Egal wie groß der Deckenausschnitt ist, mit der UNISIZE Lösung können Sie diesen weiter nutzen und die neue Leuchte als Anbauleuchte installieren.

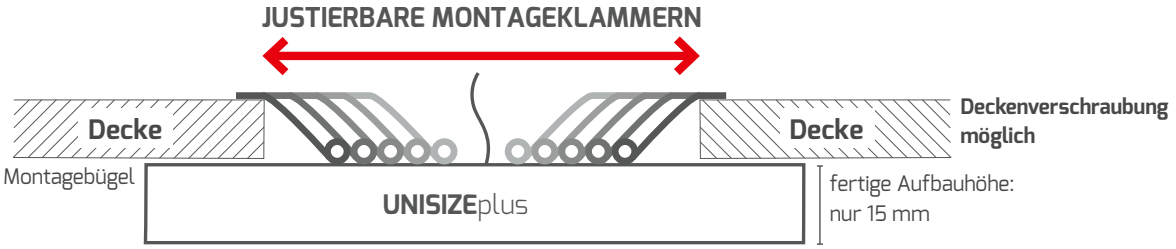

Alle Preise zzgl. MwSt.




	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
12 W	Ø 164, 15 mm	Ø 60 – 130 mm	960 lm	80 lm/W	44,90 €	**4446-0FW120**



	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 217, 15 mm	Ø 60 – 180 mm	1.440 lm	80 lm/W	59,90 €	**4447-0FW120**



	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
24 W	Ø 290, 15 mm	Ø 60 – 260 mm	2.200 lm	92 lm/W	78,90 €	**4448-0FW120**

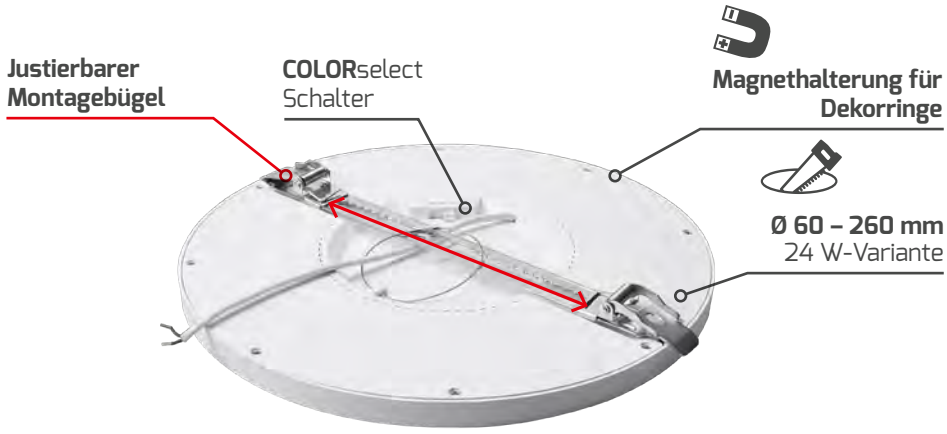



BLENDEN FÜR **UNISIZE**plus

BITTE SEPARAT BESTELLEN!



VERCHROMT

GRÖSSE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR
Ø 166 mm	13,99 €	**4459-1**
Ø 219 mm	15,99 €	**4459-2**
Ø 293 mm	18,99 €	**4459-3**



NICKEL GEBÜRSTET

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR
13,99 €	**5553-1**
15,99 €	**5553-2**
18,99 €	**5553-3**



SCHWARZ MATT

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR
13,99 €	**4449-1**
15,99 €	**4449-2**
18,99 €	**4449-3**

- Ein- und Anbauleuchte für alle Einbauöffnungen von 55 – 270 mm
- Leichte Montage dank eines optimierten, abnehm- und stufenlos einstellbaren Montagebügels mit Fangsicherung / Montagehilfe
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Stabile Lichtleistung aufgrund vergilbungsfreiem PMMA-Lichtleiter
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät
- Höhere Lebensdauer durch innenliegenden Aluminium-Kühlkörper
- Dieses UNISIZE ist für die Zentralbatterie geeignet

PMMA LICHT-LEITER



ECOLINE


UNISIZE

FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 –240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h


2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20

OPTIMIERTES DESIGN

Das neue Rahmendesign von nur 11 mm verleiht der Leuchte einen modernen Charakter

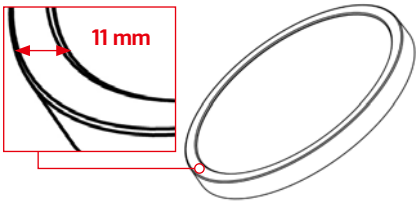


Die optimierte Vertiefung auf der Leuchtenrückseite ermöglicht die einfache Verstauung einer WAGO-Klemme

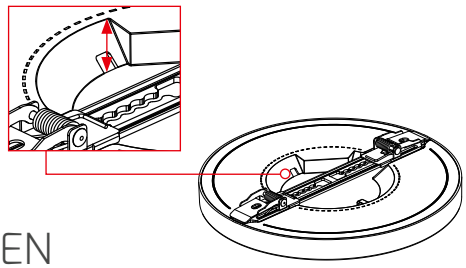

EIN MONTAGEBÜGEL FÜR ALLE ÖFFNUNGEN

Egal wie groß der Deckenausschnitt ist, mit der UNISIZE Lösung können Sie diesen weiter nutzen und die neue Leuchte als Anbauleuchte installieren.

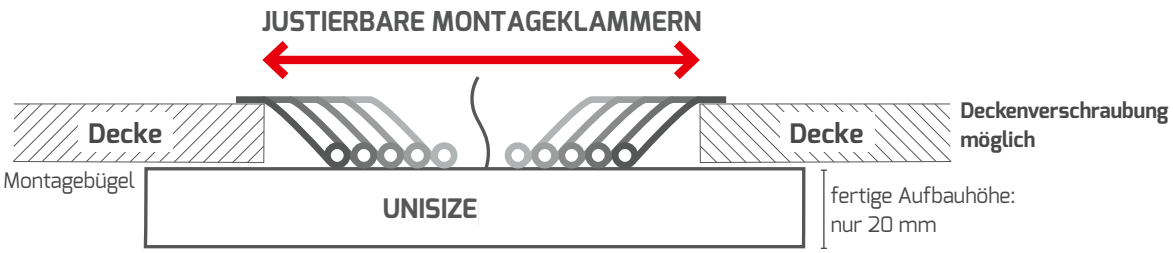

Alle Preise zzgl. MwSt.



Auch der 1. FC Nürnberg setzt auf unsere Modelle UNISIZE sowie QUICK-FIXdc. Wie unkompliziert ein Austausch von herkömmlicher auf LED-Beleuchtung von DOTLUX ist, seht ihr im Video.

EINBAUVIDEO






	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
10 W	3.000 K	Ø 165, 20 mm	Ø 55 – 135 mm	1.010 lm	101 lm/W	25,99 €	**4176-130120**
	4.000 K			1.060 lm	106 lm/W		**4176-140120**



	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
22 W	3.000 K	Ø 290, 20 mm	Ø 55 – 270 mm	2.200 lm	100 lm/W	44,90 €	**4177-130120**
	4.000 K			2.300 lm	105 lm/W		**4177-140120**

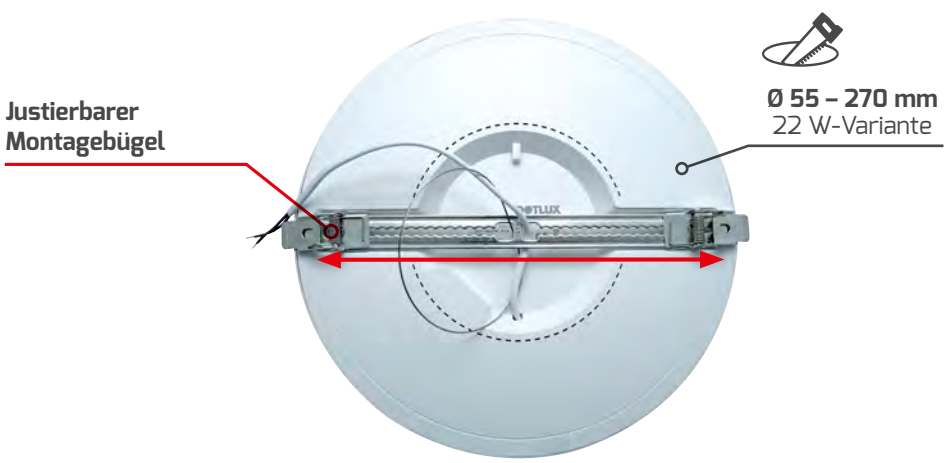

- IP44 Universalleuchte mit einstellbarem PIR-Sensor und Softstart
- Ein- und Anbauleuchte für alle Einbauöffnungen von 60 – 180 mm
- Leichte Montage dank eines optimierten, abnehm- und stufenlos einstellbaren Montagebügels mit Fangsicherung / Montagehilfe
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät mit direktem Federklemmanschluss
- Vergilbungsfreier PMMA-Lichtleiter sorgt für farbstabile Lichtleistung

PRODUKTUPDATE

PMMA LICHT-LEITER



PROLINE UNISIZEplus-sensor


COLORselect®

ARTIKEL-NR.	**5090-199110**
GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 227, 22 mm
EINBAUÖFFNUNG	60 – 180 mm
SENSOR	PIR- und Tageslichtsensor
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 1770 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	max. 98 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h
NETTO-LISTENPREIS	69,90 €


3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 110° | IP 44 Vorne | IP 20 Hinten




Einstellbarer PIR- und Tageslichtsensor




TAGESLICHT-SENSOR	LEUCHTDAUER	SANFTES EIN-/AUSSCHALTEN
ON ON 10 lux	**ON ON** 5 s	**ON** nein
OFF ON 20 lux	**OFF ON** 30 s	**OFF** ja
ON OFF 40 lux	**ON OFF** 1 min	
OFF OFF 24 h	**OFF OFF** 3 min	

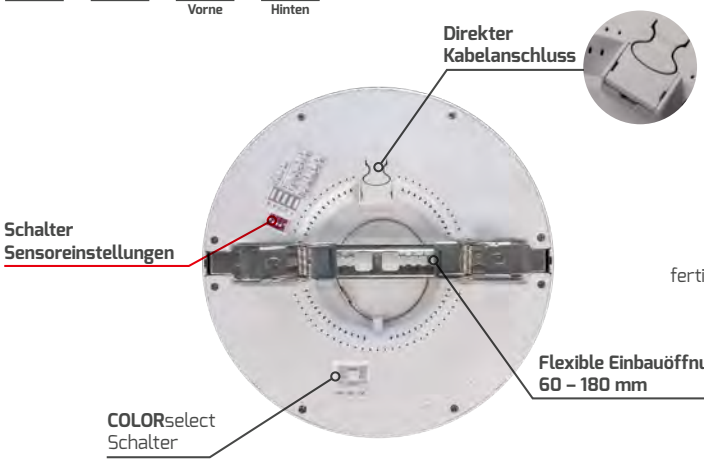

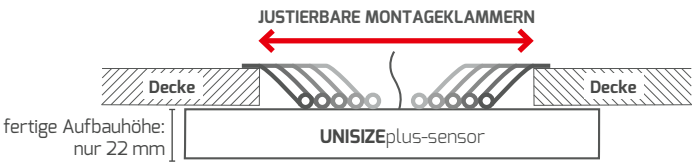

Alle Preise zzgl. MwSt.

- Randloses Leuchtendesign in IP54 schafft eine lichtdurchflutete Atmosphäre
- Einstellbare, kunststoffüberzogene Montageclipse für Einbauöffnungen von 68 bis 210 mm
- Hohe Lebensdauer durch gutes Thermomanagement aufgrund der Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatine
- Fertige Aufbauhöhe lediglich 19 mm mit SOFTEDGE-Design

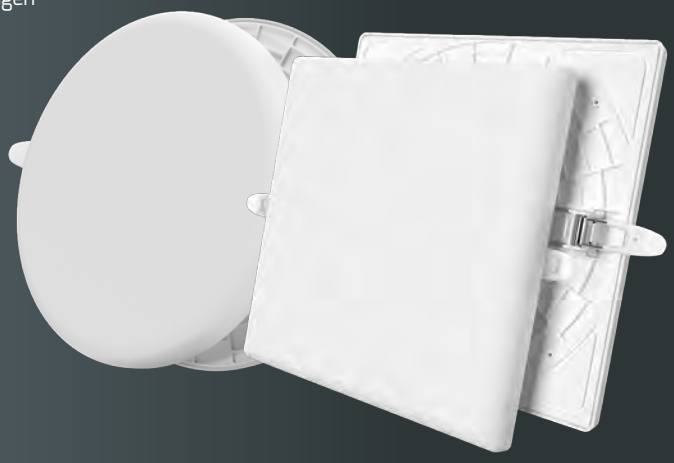

PROLINE UNISIZErimless

COLORselect®

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
EINBAUÖFFNUNG	68 – 210 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.900 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	19 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h


3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 150° · IP 54 Vorne · IP 20 Hinten · IK 04

PRODUKTVIDEO



DOTLUX TIPP:
Passend zu unseren Leuchten **4860-0FW150** & **4861-0FW150** können Sie das Dali Netzeil **5068-1** verwenden. (Einstellung: 500 mA)

Flexible Einbauöffnung
68 – 210 mm

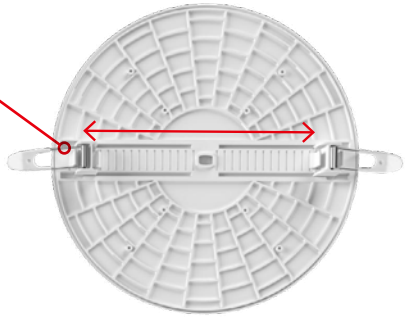



	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
round	Ø 225, 19 mm	56,90 €	**4860-0FW150**



	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
square	225 × 225 × 19 mm	56,90 €	**4861-0FW150**

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatine und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefalz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnungen
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt und schonende Installation



ECOLINE CIRCLEflat

GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
ABDECKUNG	gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h


2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20

PRODUKTVIDEO



	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
4 W 240 lm / 60 lm/W	3.000 K	Ø 98, 26 mm	Ø 75 – 82 mm	9,99 €	**5096-030120**
	4.000 K				**5096-040120**
6 W 390 lm / 65 lm/W	3.000 K	Ø 118, 26 mm	Ø 95 – 100 mm	14,99 €	**3022-130120**
	4.000 K				**3022-140120**
12 W 860 lm / 72 lm/W	3.000 K	Ø 175, 27 mm	Ø 143 – 155 mm	19,99 €	**3023-230120**
	4.000 K				**3023-240120**
18 W 1.250 lm / 70 lm/W	3.000 K	Ø 222, 28 mm	Ø 187 – 200 mm	23,99 €	**3024-230120**
	4.000 K				**3024-240120**

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatine und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefalz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnungen
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt und schonende Installation

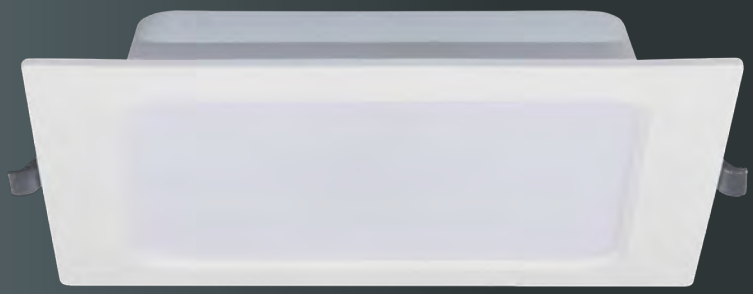

ECOLINE SQUAREeco

GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
KABELLÄNGE	140 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20

PRODUKTVIDEO





	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
16 W 1.280 lm / 80 lm/W	3.000 K	175 × 175 × 27 mm	140 – 150 mm	19,99 €	**5094-030120**
	4.000 K				**5094-040120**
18 W 1.550 lm / 90 lm/W	4.000 K	224 × 224 × 28 mm	190 – 200 mm	24,99€	**5095-140120**
22 W 1.980 lm / 90 lm/W	3.000 K	224 × 224 × 28 mm	190 – 200 mm	24,99€	**5095-030120**

- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatine und gutem Wärmemanagement
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbare Steckverbinder
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54)
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92



PROLINE SQUAREip54

COLORselect® CRI >92+

ARTIKEL-NR.	**5134-0FW100**
ABMESSUNGEN	225 × 225 × 36 mm
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
EINBAUÖFFNUNG	205 – 215 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSPANNUNG	36 V DC
NETTO-LICHTSTROM	1.800 lm
LED-BETRIEBSSTROM	500 mA
LEISTUNG LED-MODUL	max. 18 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	84,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 100° · IP 54 Vorne · IP 20 Hinten · Netzteilabh.



Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2 , 119,00 €)
NOTBELEUCHTUNG



PASSENDE NETZTEILE

Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.
Für das **SQUARE**ip54 wird ein Netzteil benötigt.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS-STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	12 W	300 mA	96 × 36 × 24 mm	geeignet	20,99 €	**4329**
NICHT DIMMBAR	17 – 20 W	400 - 700 mA	170 × 63 × 29 mm	geeignet	26,99 €	**5333**
PHASENAB-/ ANSCHNITT	7 – 14 W	200 – 350 mA	122 × 41 × 23 mm	nicht geeignet	27,99 €	**3140-1**
	20 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	30,90 €	**3138-1**
1 – 10 V	18 – 20 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	30,90 €	**5390**
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	59,90 €	**5068-1**
KNX / PUSH	12 – 20 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	99,90 €	**5030-1**
CASAMBI	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	125,00 €	**4989**
ZIGBEE	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	105,00 €	**5039**

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf die eingestellte Stromstärke den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

- Konstante Lichtleistung dank großem Aluminium-Druckgusskühlkörper und SAMSUNG® LED (LM80 zertifiziert) auf Alukernplatine
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbaren Steckverbinder
- Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen



PROLINE CIRCLE

COLORselect® CRI >92+

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra >92
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 54 Vorne · IP 20 Hinten · HCL READY · FOOD READY

PRODUKTVIDEO



LEISTUNG LED-MODUL	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 10 W	Ø 175, 59 mm	Ø 140 – 165 mm	max. 1.095 lm	max. 110 lm/W	300 mA	74,90 €	**2826-299120** ■
max. 18 W	Ø 195, 59 mm	Ø 160 – 185 mm	max. 1.950 lm	max. 108 lm/W	500 mA	89,90 €	**2827-299120** ●
max. 26 W	Ø 245, 59 mm	Ø 205 – 230 mm	max. 2.910 lm	max. 112 lm/W	700 mA	119,00 €	**2828-299120** ▲



PASSENDE NETZTEILE

■●▲ Die farbigen Symbole kennzeichnen, welches Netzteil zu welcher Leuchte passt.

Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS-STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	12 W	300 mA	96 × 36 × 24 mm	geeignet	20,99 €	**4329** ■●▲
	17 – 30 W	400 – 700 mA	170 × 63 × 29 mm	geeignet	26,99 €	**5333** ●▲
NICHT DIMMBAR	26 – 30 W	600 – 1050 mA	170 × 65 × 29 mm	geeignet	27,99 €	**5334** ▲
PHASENAB-/ ANSCHNITT	8 – 14 W	200 – 350 mA*	122 × 41 × 23 mm	nicht geeignet	27,99 €	**3140-1** ■●▲
	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	30,90 €	**3138-1** ●▲
1 – 10 V	18 – 24 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	30,90 €	**5390** ●▲
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	12 – 30 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	59,90 €	**5068-1** ■●▲
KNX / PUSH	14 – 30 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	99,90 €	**5030-1** ■●▲
CASAMBI	14 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	125,00 €	**4989** ■●▲
ZIGBEE	14 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	105,00 €	**5039** ■●▲

* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf die eingestellte Stromstärke den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2 , 119,00 €)
NOTBELEUCHTUNG

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Facierter Multireflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54 Frontseitig)
- Smart Cooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Abstandsfreie Montage zur Dämmung möglich



NETZTEIL INTEGRIERT

PROLINE CIRCLEugr

COLORselect®

FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · IP 54 Vorne · IP 20 Hinten · UGR < 19

PRODUKTVIDEO



ZUBEHÖR

MONTAGEADAPTER



weiß
ähnlich RAL 9003

ABMESSUNGEN AUSSEN	PASSEND FÜR	ERWEITERTE EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 130 mm	6 W	101 – 120 mm	9,99 €	**6270**
Ø 160 mm	13 W	130 – 150 mm	11,99 €	**6271**
Ø 210 mm	18 W	160 – 185 mm	13,99 €	**6272**
Ø 260 mm	25 W	211 – 240 mm	15,99 €	**6273**







	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
6 W	Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	max. 630 lm	105 lm/W	45,90 €	**3839-040090**



	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
13 W	Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	max. 1.417 lm	109 lm/W	58,90 €	**3840-040090**



	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	max. 1.980 lm	110 lm/W	68,90 €	**3841-040090**



	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
25 W	Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	max. 2.875 lm	115 lm/W	89,90 €	**3842-040090**

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Facierter Multi-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- Systemstecker ermöglicht flexible Netzteilauswahl
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54 Frontseitig)
- SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- Abstandsfreie Montage zur Dämmung möglich



OHNE NETZTEIL

PROLINE CIRCLEugr-dim

COLORselect®

FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · IP 54 Vorne · IP 20 Hinten · Netzteilabh. · UGR < 19

PRODUKTVIDEO

KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2 , 119,00 €)
NOTBELEUCHTUNG



max. 5 W

ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	300 mA	max. 500 lm	100 lm/W	42,90 €	**4567-0FW090** ■



max. 11 W

ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	350 mA	max. 1.290 lm	117 lm/W	53,90 €	**4568-0FW090** ●



max. 15 W

ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	500 mA	max. 1.620 lm	108 lm/W	63,90 €	**4569-0FW090** ▲



max. 21 W

ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	700 mA	max. 2.650 lm	126 lm/W	84,90 €	**4570-0FW090** ▼

ZUBEHÖR

MONTAGEADAPTER



weiß
ähnlich RAL 9003

ABMESSUNGEN AUSSEN	PASSEND FÜR	ERWEITERTE EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 130 mm	5 W	101 – 120 mm	9,99 €	**6270**
Ø 160 mm	11 W	130 – 150 mm	11,99 €	**6271**
Ø 210 mm	15 W	160 – 185 mm	13,99 €	**6272**
Ø 260 mm	21 W	211 – 240 mm	15,99 €	**6273**



PASSENDE NETZTEILE FÜR **CIRCLE**ugr-dim

■●▲▼ Die farbigen Symbole kennzeichnen, welches Netzteil zu welcher Leuchte passt.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS-STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	7 W	300 mA	95 × 35 × 25 mm	nicht geeignet	20,99 €	**4686** ■
	13 W	350 mA	95 × 34 × 24 mm	nicht geeignet	20,99 €	**4687** ●▲▼
NICHT DIMMBAR	23 W	400 - 700 mA	170 × 63 × 29 mm	geeignet	26,99 €	**5333** ▼▲
PHASENAB-/ ANSCHNITT	8 – 13 W	200 – 350 mA*	122 × 41 × 23 mm	nicht geeignet	27,99 €	**3140-1** ■●▲▼
	18 – 25 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	30,90 €	**3138-1** ●▲▼
1 – 10 V	24 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	30,90 €	**5390**▲
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	18 – 25 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	59,90 €	**5068-1** ■●▲▼
KNX / PUSH	13 – 25 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	99,90 €	**5030-1** ●▲▼
CASAMBI	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	125,00 €	**4989** ■●▲▼
ZIGBEE	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	105,00 €	**5039** ■●▲▼

* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf die eingestellte Stromstärke den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Mattierter und facierter Kombireflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung und ist unempfindlich bei Fingerabdrücken
- Metallgehäuse sorgt für optimale Wärmeableitung
- Inklusive Netzteil (nicht dimmbar)




ECOLINE CIRCLEugr-eco

COLORselect®

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
STANDARDREFLEKTOR	matt / facierT
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 60° · IP 20 · UGR < 19

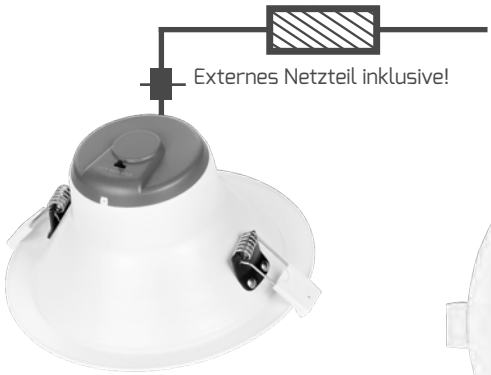



	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
15 W	Ø 145, 82 mm	120 – 130 mm	max. 1.320 lm	88 lm/W	50,90 €	**4973-0FW060**

	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
20 W	Ø 174, 89 mm	145 – 155 mm	max. 1.800 lm	90 lm/W	56,90 €	**4974-0FW060**

	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
35 W	Ø 232, 113 mm	195 – 210 mm	max. 3.150 lm	90 lm/W	77,90 €	**4975-0FW060**

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Angenehme Lichtstimmung durch tiefsitzenden Reflektor
- Schnelle Montage dank integriertem dimmbaren Netzteil und Leuchtenanschlussklemme



ECOLINE CIRCLEcomfort-ac

ARTIKEL-NR.	**4972-030040**
GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
EINBAUÖFFNUNG	68 - 73 mm
ABMESSUNGEN	Ø 81 × 79 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	500 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	83 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h
NETTO-LISTENPREIS	23,99 €

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 40° · IP 44 · AN/AB · UGR < 19



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	**5180**
NETTO-LISTENPREIS	38,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	**5214**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €




DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	**5425-1**
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €





- Durch die kompakte Bauweise passt das anschraubbare Downlight in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände, Unterputz und Brandschutzdosen
- Schnelle und platzsparende Montage durch das integrierte "**DIM**to**ZERO**" Phasenan-/abschnittsdimmbare Netzteil (0 – 100 %)
- Hervorragendes Wärmemanagement, durch das die Leuchte direkt am Dämmmaterial anliegen kann. Abstandshalter werden nicht benötigt
- Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50 – 70 mm
- Direkt in Massivholzdecken/-balken verschraubbar mit Ø 50 – 52 mm Sacklochbohrung
- Werkzeuglos montierbare, magnetische und somit leicht auszurichtende Blenden stehen zur Auswahl
- Reflektortechnik sorgt für angenehmes, blendfreies Licht
- Idealer Ersatz für Halogeneinbaustrahler MR11/MR16
- Erhöhte Schutzart von min. IP44

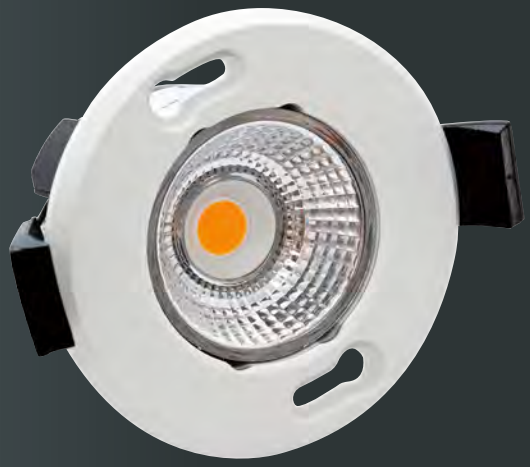

PROLINE MULTISCREW

GEHÄUSE	Kunststoff / Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 80, 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 50 – 70 mm
EINBAUTIEFE	38 mm
KABELLÄNGE	8 cm
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 36° | IP 20 HINTEN | AN/AB

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	**5180**
NETTO-LISTENPREIS	38,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	**5214**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W PASSEND FÜR GERÄTEDOSEN

ARTIKEL-NR.	**5425-1**
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €





EINBAU IN STANDARD GERÄTEDOSEN

Z. B. Trockenbau-, Unterputz-, Brandschutzdosen und für Ortbeton oder Werksfertigung geeignet




VERSCHRAUBUNGSMÖGLICHKEIT

Perfektes Temperaturmanagement ermöglicht die Schraubmontage in Massivholzdecken/-balken



Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage

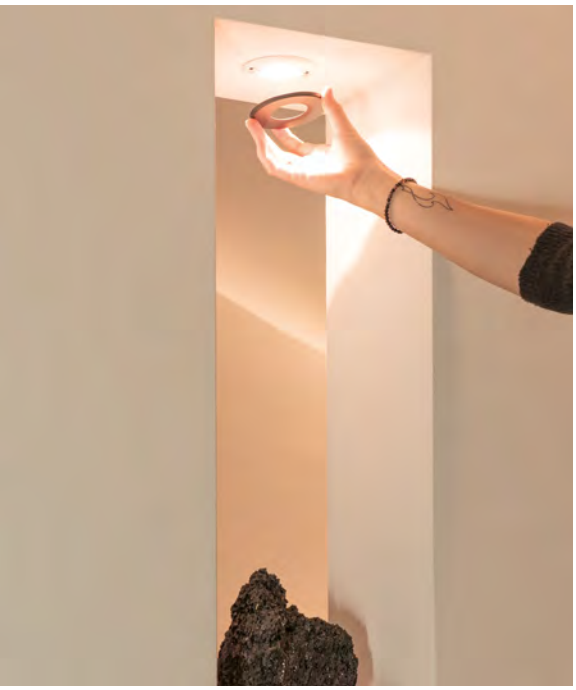



MULTISCREW

IP 44 VORNE	CRI >92	FARB-TEMPERATUR	FARBWIEDER-GABEINDEX	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
		3.000 K	Ra > 92	5 W	430 lm	86 lm/W	44,90 €	**5210-030036**

MULTISCREWplus IP65

IP 65 VORNE	FARB-TEMPERATUR	FARBWIEDER-GABEINDEX	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	3.000 K	Ra > 82	6 W	600 lm	100 lm/W	49,90 €	**5424-030036**
	4.000 K			620 lm	103 lm/W		**5424-040036**



Passende **Blenden** findest du auf den Folgeseiten!



- Durch die kompakte Bauweise passt das anschraubbare Downlight in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände, Unterputz und Brandschutzdosen
- Schnelle und platzsparende Montage durch das integrierte "**DIM**to**ZERO**" Phasenan-/abschnittsdimmbare Netzteil (0 – 100 %)
- Hervorragendes Wärmemanagement, durch das die Leuchte direkt am Dämmmaterial anliegen kann. Abstandshalter werden nicht benötigt
- Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50 – 70 mm
- Direkt in Massivholzdecken/-balken verschraubbar mit Ø 50 – 52 mm Sacklochbohrung
- Werkzeuglos montierbare, magnetische und somit leicht auszurichtende Blenden stehen zur Auswahl
- Reflektortechnik sorgt für angenehmes, blendfreies Licht
- Idealer Ersatz für Halogeneinbaustrahler MR11/MR16
- Kostengünstig auch in DALI-Systeme integrierbar mit DALI-Phasenabschnitts-dimmer Art.Nr. 5425-1
- SUNSETdimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign



PROLINE MULTISCREWsun

CRI >92

ARTIKEL-NR.	**5245-030036**
ABMESSUNGEN	Ø 80 mm, 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 50 – 70 mm
EINBAUTIEFE	38 mm
KABELLÄNGE	8 cm
FARBTEMPERATUR	2.200 – 3.000 K / Sunset-dimming
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	340 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	5 W
EFFIZIENZ	68 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
NETTO-LISTENPREIS	54,90 € (ohne Blende)

PRODUKTVIDEO

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 36° | IP 44 VORNE | IP 20 HINTEN | AN/AB

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	**5180**
NETTO-LISTENPREIS	38,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	**5214**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W PASSEND FÜR GERÄTEDOSEN

ARTIKEL-NR.	**5425-1**
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €





EINBAU IN STANDARD GERÄTEDOSEN

Z. B. Trockenbau-, Unterputz-, Brandschutz-dosen und für Ortbeton oder Werksfertigung geeignet




VERSCHRAUBUNGSMÖGLICHKEIT

Perfektes Temperaturmanagement ermöglicht die Schraubmontage in Massivholzdecken/-balken



Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage

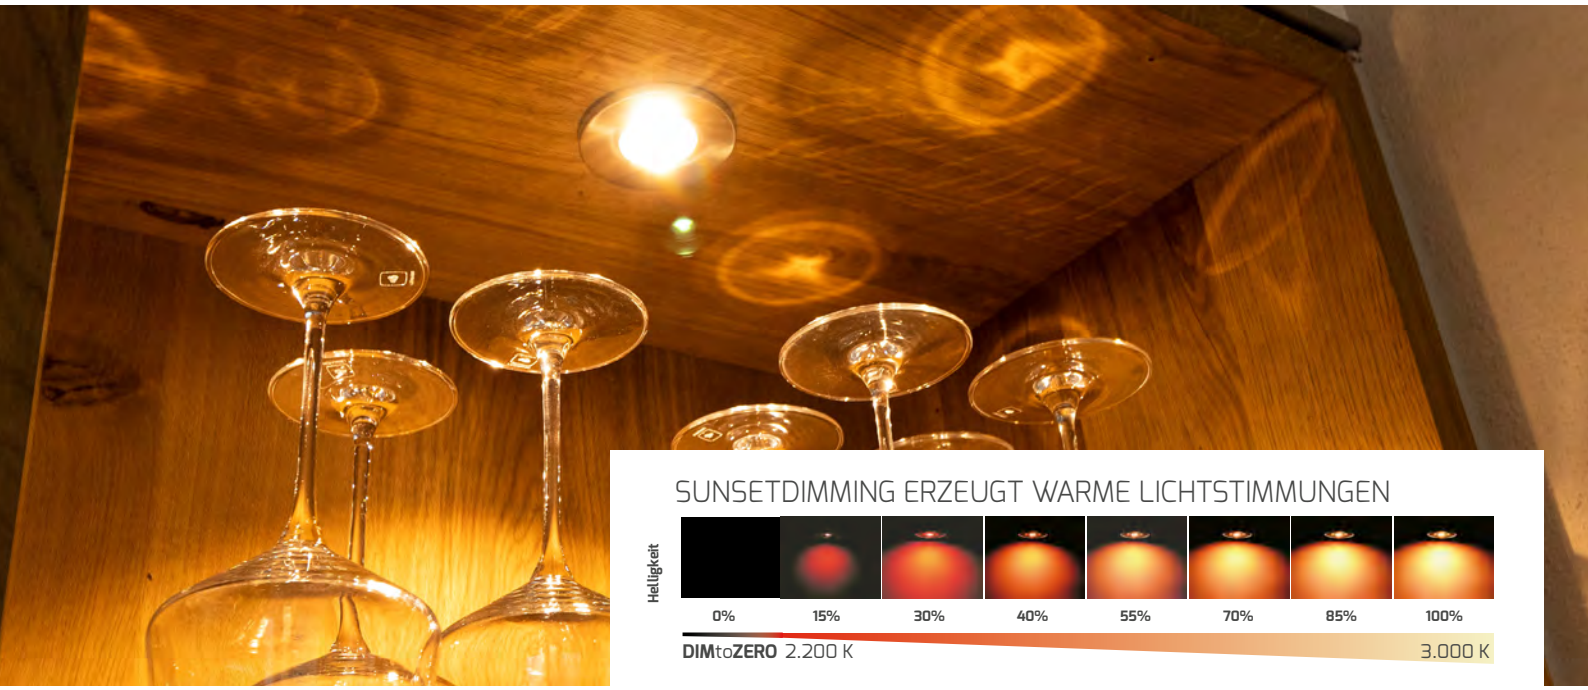

BLENDEN FÜR ALLE **MULTISCREW - MAGNETISCHE BEFESTIGUNG**

Optimale Ausrichtung der Leuchten durch beliebig drehbare Blenden





Rund

Ø 80 mm, 5 mm

FARBE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Mattweiß	5,99 €	**5211**
Mattschwarz	5,99 €	**5212**
Edelstahl gebürstet	9,99 €	**5213**
Gold gebürstet	9,99 €	**5993**



Eckig

80 × 80 × 5 mm

FARBE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Mattweiß	5,99 €	**5252**
Mattschwarz	5,99 €	**5253**
Edelstahl gebürstet	9,99 €	**5254**
Gold gebürstet	9,99 €	**5994**

Mattweiß


Mattschwarz


Edelstahl gebürstet


Gold gebürstet



- Stand-alone-Sensor-Downlight mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Fixierte Werte von 20 Lux für den Tageslichtsensor und Abschaltautomatik von 120 Sekunden beim Bewegungssensor
- Schnelle, platzsparende Montage mit durchverdrahtbarer Schnellanschlussbox
- Für Einbauöffnungen mit 75 mm Durchmesser
- Blendfreies Leuchtendesign durch zurückgesetzte Optik
- Bajonettverschluss ermöglicht einfaches Trennen und Austauschen der Leuchte vom Netzteil



NEUHEIT

ECOLINE SENSOlight

CRI >92+

ARTIKEL-NR.	**6421-030036**
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 85, 50 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 75 mm
SENSOR	Tageslichtsensor Bewegungssensor
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.050 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	12 W
EFFIZIENZ	87 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 36° · IP 20





Erfassungsbereich des Sensors:
120° auf 3 m Entfernung



Inklusive praktischer 3-polig durchverdrahtbarer Schnellanschlussbox, der eine einfache Installation ermöglicht

- Bis zu 90 Minuten feuerbeständiges Downlight (getestet mit EN 1365-2:2014 Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile - Teil 2: Decken und Dächer)
- COB LED-Chip sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Effizienz
- Phasenan-/ und abschnittsdimmbar für flexible Lichtsteuerung
- Abstandsfreie Montage an Wärmedämmmaterialien möglich
- Schnelle, platzsparende Montage, dank Netzteilbox mit 3-poliger Schnellanschlussklemme
- Die Leuchte wurde nach DIN EN 60754-1 und 60754-2 geprüft und gewährleistet im Brandfall eine ungefährliche Freisetzung von Halogenen




NEUHEIT

HIGHLINE HEATspin

COLORselect® CRI >92+

ARTIKEL-NR.	**6650-099060**
GEHÄUSE	Aluminium, weiß, ähnlich RAL9016
ABDECKUNG	Kunststoff, transparent
ABMESSUNGEN	Ø 90 mm, 37 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
FARBTEMPERATUR	2.700 K 3.000 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	665 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	7 W
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	49,90 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 60° · IP 65 Vorne · IP 20 Hinten · AN / AB · IK 08 · 90 MIN EN 1365-2:2014

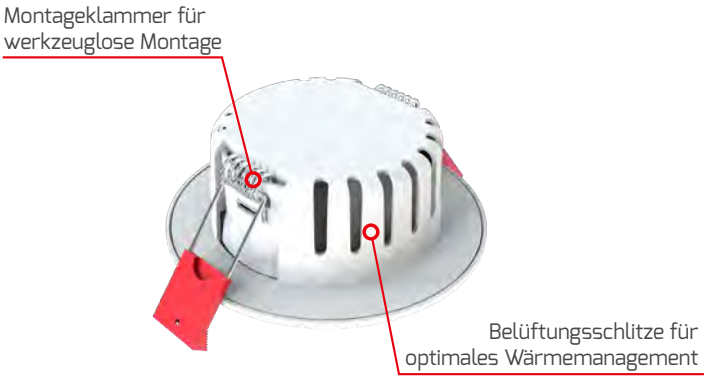

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	**5180**
NETTO-LISTENPREIS	38,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	**5214**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W PASSEND FÜR GERÄTEDOSEN

ARTIKEL-NR.	**5425-1**
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €





- Spritzwassergeschütztes IP44 Downlight mit extra flachem Aluminiumgehäuse und exzellenter Haptik
- Schnelle, platzsparende Montage mit durchverdrahtbarer Schnellanschlussbox und integriertem Netzteil
- Hervorragende Dimmung mit der "**DIM**to**ZERO**" Funktion
- Phasenabschnittsdimmbares Netzteil (0-100%)
- Angenehmes und blendfreies Licht durch Reflektortechnik
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92
- Stabile Montageklammern ermöglichen eine einfache Montage in Deckenausschnitten
- Idealer Ersatz für Halogeneinbaustrahler MR16/GU10
- Kostengünstig auch in DALI-Systeme integrierbar mit DALI-Phasenabschnittsdimmer Art.Nr. 5425-1

DIMtoZERO



PROLINE CIRCLEminidim

CRI >92+

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	Glas, klar
ABMESSUNGEN	Ø 85 mm, 34 mm
EINBAUÖFFNUNG	68 – 75 mm
SCHWENKBAR	25 °
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	580 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	97 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 40 °C bis + 50 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 38° | IP 44 Vorne | IP 20 Hinten | AN/AB

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	**5180**
NETTO-LISTENPREIS	38,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	**5214**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W


ARTIKEL-NR.	**5425-1**
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €







Durchverdrahtbare Schnellanschlussbox erspart die zusätzliche Montage von Kabelabzweigdosen

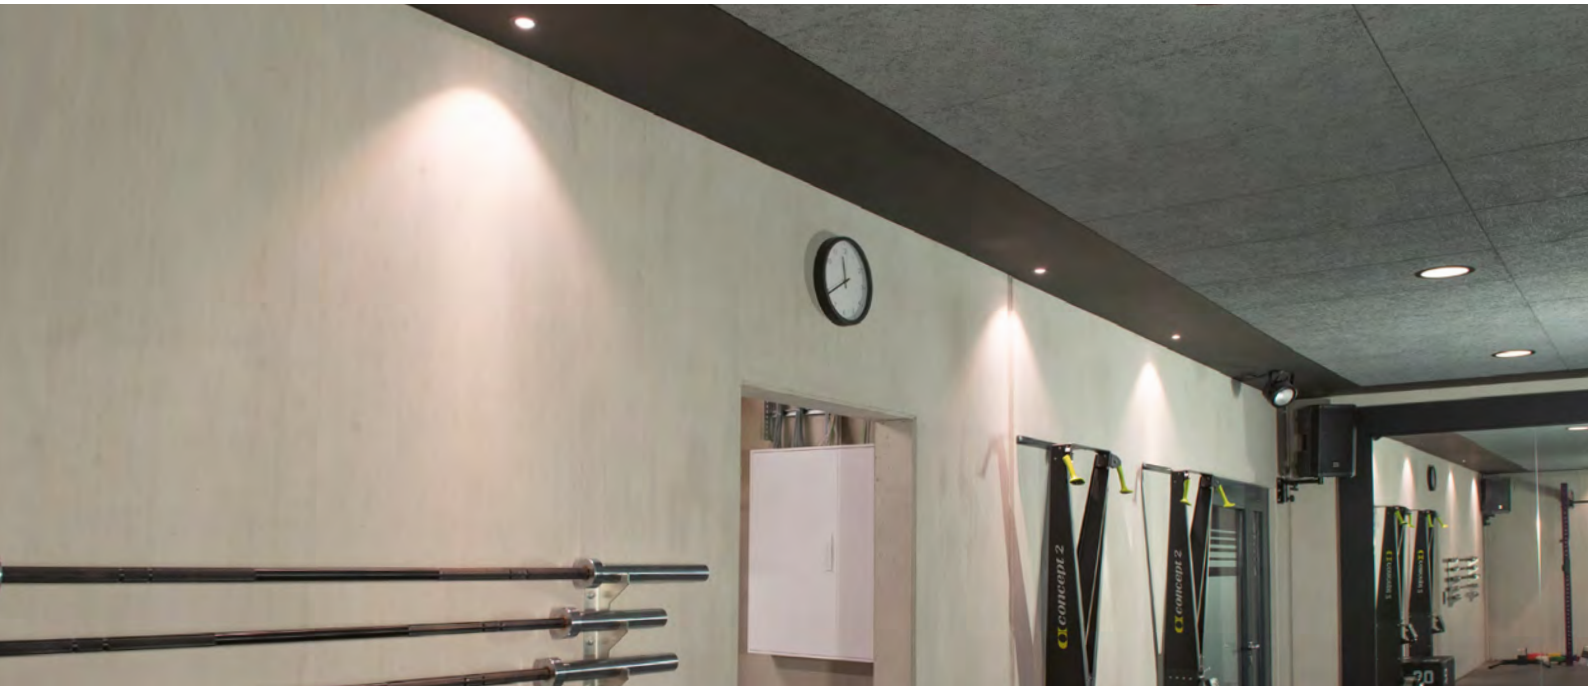



weiß	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	46,90 €	5426-030038



schwarz	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	46,90 €	5427-030038




edelstahl	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	50,90 €	5428-030038



- Durch die kompakte Bauweise passt die schraubbare Stufenleuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Schnelle und unkomplizierte Montage durch das integrierte 230V-Netzteil und magnetischer Blende
- Platzsparende Durchverdrahtung mit integrierter Druck-Steckklemme
- Leicht auszurichten durch vier große Schlüssellochstanzungen mit zusätzlicher Auflagefläche für Wasserwaagen
- Blendfreie Ausleuchtung von Treppenstufen durch versteckte Anordnung der Leuchtfläche
- Erhältlich in 3 verschiedenen Farben

PRODUKTUPDATE

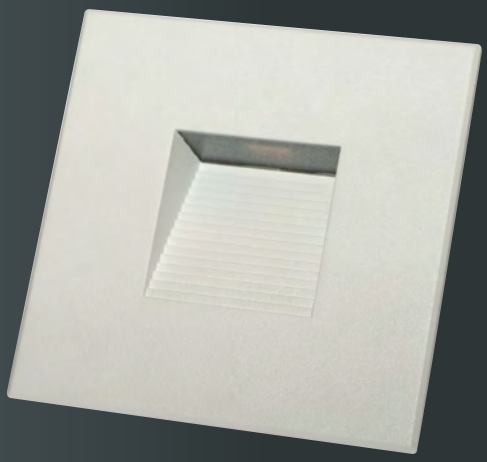

PROLINE EASYSTAIR

CRI >92+

ABMESSUNGEN	82 × 82 × 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	53 × 53 × 40 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	70 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	1,5 W
EFFIZIENZ	47 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 10°C bis + 40°C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 75° | IP 44 Vorne | IP 20 Hinten

PRODUKTVIDEO




weiß

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
39,90 €	**5414-130080**




schwarz

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
39,90 €	**5415-130080**




silber

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
39,90 €	**5423-030080**

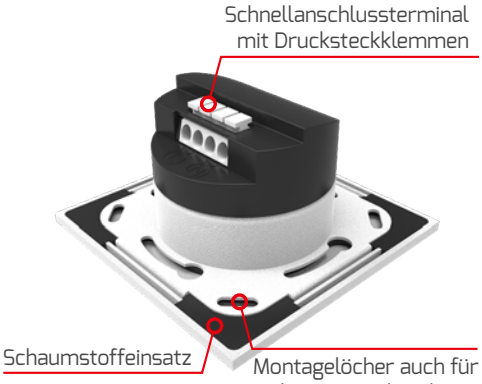

Ein integrierter Treiber und Drucksteckklemmen sorgen für eine einfache Montage. Die vorgestanzten Löcher an den Ecken ermöglichen einen leichten Einbau auch mit schweizer Einbaudosen. Schaumstoffeinsätze an allen 4 Kanten verhindern einen Lichtaustritt an der Wand.

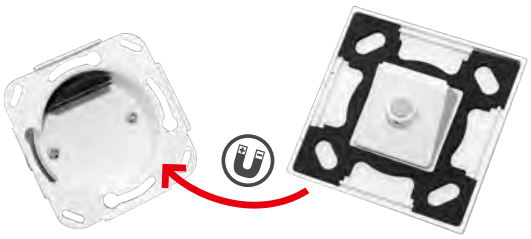

Die farbige Blende lässt sich magnetisch an der Leuchte befestigen und erleichtert dadurch die Montage.

ARTIKEL-NR. 5414-130080 und **5415-130080** sind ab jetzt auch für Schweizer Einbaudosen kompatibel.

- Durch die kompakte Bauweise passt die schraubbare Stufenleuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Schnelle und unkomplizierte Montage durch das integrierte 230V-Netzteil und magnetischer Blende
- Platzsparende Durchverdrahtung mit integrierter Druck-Steckklemme
- Leicht auszurichten durch vier große Schlüssellochstanzungen mit zusätzlicher Auflagefläche für Wasserwaagen
- Blendfreie Ausleuchtung von Treppenstufen durch versteckte Anordnung der Leuchtfläche
- Erhältlich in 3 verschiedenen Farben
- Mit Tageslichtsensor und Bewegungssensor ausgestattet

NEUHEIT



PROLINE EASYSTAIRsensor

CRI >92

ABMESSUNGEN	82 × 82 × 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	53 × 53 × 40 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	50 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	1,5 W
EFFIZIENZ	33 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 10 °C bis + 40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 75° · IP 40 · SENSOR

		NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
weiß		49,90 €	**6662-030080**
schwarz		49,90 €	**6663-030080**
silber		49,90 €	**6664-030080**



SENSORERKLÄRUNG

TAGESLICHTSENSOR

SENSOR

Der integrierte Tageslichtsensor aktiviert die Leuchte bei Umgebungshelligkeiten unter 20 Lux und lässt sich bei Bedarf über einen Ein-/Ausschalter deaktivieren (Sonne: aus, Mond: an).

BEWEGUNGSSENSOR

SENSOR

Der Bewegungssensor erfasst einen Winkel von 120° und eine Reichweite von 3 Metern. Bei erkannter Bewegung wird die Leuchte für 30 Sekunden aktiviert.



- Speziell entwickelt, um in den Rahmen eines Mehrfach-Wandschalters neben dem Lichtschalter oder einer Steckdose installiert zu werden, bietet sie eine elegante und platzsparende Beleuchtungslösung
- Durch die kompakte Bauweise passt die schraubbare Leuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Schnelle und unkomplizierte Montage durch das integrierte 230V-Netzteil und magnetischer Blende
- Platzsparende Durchverdrahtung mit integrierter Druck-Steckklemme
- Leicht auszurichten durch vier große Schlüssellochstanzungen mit zusätzlicher Auflagefläche für Wasserwaagen
- Blendfreie Ausleuchtung durch versteckte Anordnung der Leuchtfläche



NEUHEIT

ORIENTIERUNGSLICHT

PROLINE EASYGUIDE

CRI >92

ARTIKEL-NR.	**6659-030080**
GEHÄUSE	weiß
ABMESSUNGEN	71 × 71 × 51 mm (Montagerahmen inkl. Aufsatz)
EINBAUÖFFNUNG	53 × 53 × 40 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	70 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	1,5 W
EFFIZIENZ	47 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 10°C bis + 40°C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
NETTO-LISTENPREIS	37,90 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 75° · IP 44 Vorne · IP 20 Hinten





Passend in alle Standard-Abdeckrahmen.
Maße Aufsatz: 55 × 55 × 29 mm

- Aufgrund der geringen Einbautiefe und der verhältnismäßig großen Blende perfekt für Sanierungen geeignet
- Einfache Montage mittels integriertem Netzteil und 15 cm Anschlusskabel
- Flexible Ausleuchtung durch schwenkbare LED-Einheit




ECOLINE CIRCLEmini-ac

GERINGE EINBAUTIEFE DURCH INTEGRIERTEN TREIBER
NUR **40 mm**


GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
EINBAUÖFFNUNG	68 – 75 mm
EINBAUTIEFE	40 mm
KABELLÄNGE	15 cm
SCHWENKBAR	30°
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGSAUFNAHME	5 W
NETTO-LICHTSTROM	400 lm
EFFIZIENZ	80 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	20.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 40° · IP 20

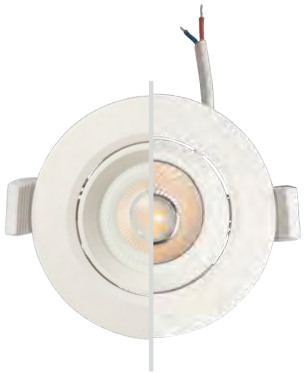

Linse Reflektor / UGR < 19





Beide Verionen schwenkbar



Version mit Linse

ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 85 × 36 mm	19,99 €	**4971-030040**



UGR < 19

Version mit Reflektor

ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 85 × 44 mm	19,99 €	**4970-030040**

- Perfekt für Sanierungen wegen der geringen Einbautiefe und großen Abdeckung
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92



PROLINE CIRCLEmini

CRI >92

ARTIKEL-NR.	**2775**
GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 75 × 31 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 55 – 68 mm
FARBTEMPERATUR	2.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSTROM	80 mA
LEISTUNGSAUFNAHME	3 W
NETTO-LICHTSTROM	280 lm
EFFIZIENZ	93 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 38° · IP 20

ZUBEHÖR

STANDARD-NETZTEIL

ARTIKEL-NR.	**2995**
ABMESSUNGEN	74 × 38 × 25mm
DIMMBAR	nicht dimmbar
NETTO-LISTENPREIS	7,49 €

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Leuchte und Blende separat bestellbar
- Schnelle Montage durch Schnellanschlussklemme mit Durchverdrahtungsmöglichkeit und Kabelzugentlastung am Netzteil für werkzeuglose Installation
- SUNSETdimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign
- Inkl. Phasenan-/abschnittsdimmbaren Netzteil (130 × 25 × 45 mm)



PROLINE MULTIsun

ARTIKEL-NR	**3422**
ABMESSUNGEN	Ø 80, 44 mm
EINBAUÖFFNUNG	68 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 500 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	8 W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
NETTO-LISTENPREIS	54,90 € (ohne Blende)

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 38° · IP 65 Vorne · AN/AB

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	**5180**
NETTO-LISTENPREIS	38,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	**5214**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W


ARTIKEL-NR.	**5425-1**
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €






Multisun wird mit durchverdrahtbarem und dimmbaren Netzteil geliefert

SUNSETDIMMING ERZEUGT WARME LICHTSTIMMUNGEN

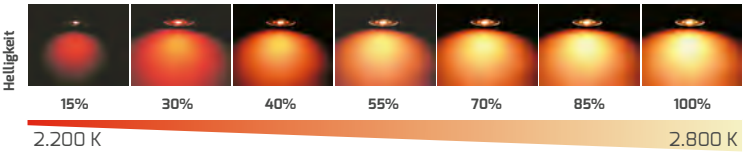

KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2 , 119,00 €)
NOTBELEUCHTUNG

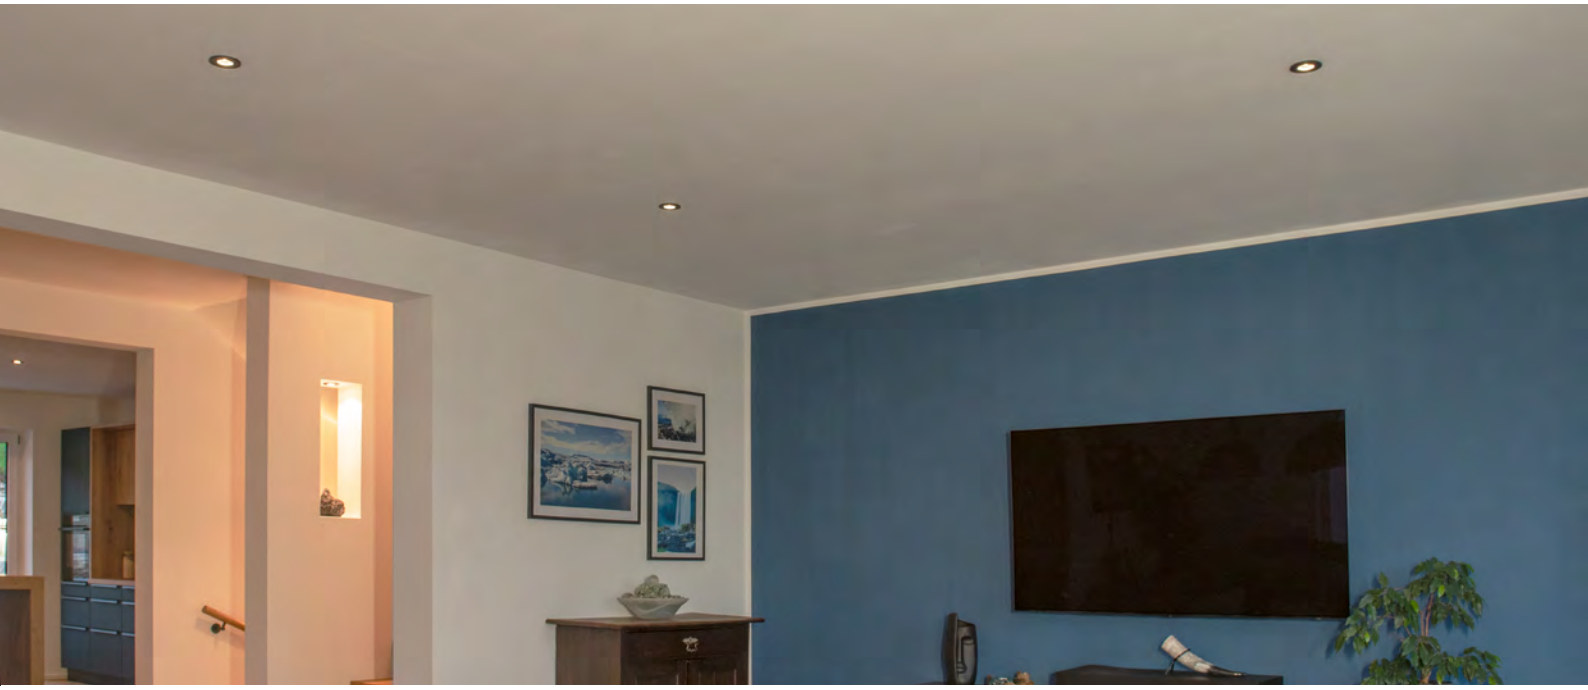


BLENDEN FÜR **MULTI**sun



Rund

ABMESSUNGEN	Ø 83 mm
NETTO-LISTENPREIS	5,99 €

FARBE	ARTIKEL-NR.
Mattweiß	**3424**
Nickel satiniert	**3425**
Anthrazit	**3427**
Mattschwarz	**3429**
Alu gebürstet	**3430**



Eckig

ABMESSUNGEN	84 × 84 mm
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €

FARBE	ARTIKEL-NR.
Mattweiß	**3431**
Nickel satiniert	**3432**
Messing antik	**3433**
Chrom	**3435**
Mattschwarz	**3436**
Alu gebürstet	**3437**



Befestigung mit Bajonettverschluss



Mattweiß | Nickel satiniert | Messing antik | Anthrazit | Chrom | Mattschwarz | Alu gebürstet

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Fassung und Blende separat
- Inkl. Anschlusskabel für GU10 Leuchtmittel
- Schnelle Installation durch Montagebügel mit Anschlusskasten inkl. Schnellanschlussklemme und Kabelzugentlastung

LEUCHT-MITTEL TAUSCHBAR



EINBAUFASSUNGEN

PROLINE MULTI

ARTIKEL-NR.	**3423-1**
ABMESSUNGEN	Ø 80 × 33 mm
KABELLÄNGE	120 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	76 mm nur Leuchtmittel 125 mm mit Montagebügel
SOCKEL	GU10
NETTO-LISTENPREIS	13,99 €

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE | IP 20

PROLINE MULTIip65

ARTIKEL-NR.	**4886**
ABMESSUNGEN	Ø 85 × 33 mm
KABELLÄNGE	120 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	76 mm nur Leuchtmittel 125 mm mit Schnellanschl.
SOCKEL	GU10
NETTO-LISTENPREIS	17,99 €

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE | IP 65 Vorne

ZUBEHÖR

ALTERNATIVES ANSCHLUSSKABEL G5,3

ARTIKEL-NR.	**4888**
SOCKEL	G5,3
KABELLÄNGE	125 mm
NETTO-LISTENPREIS	2,49 €






Schnellan-schlussklemme



MULTIip65 | **MULTI**

Als IP65 oder IP20 Version erhältlich.

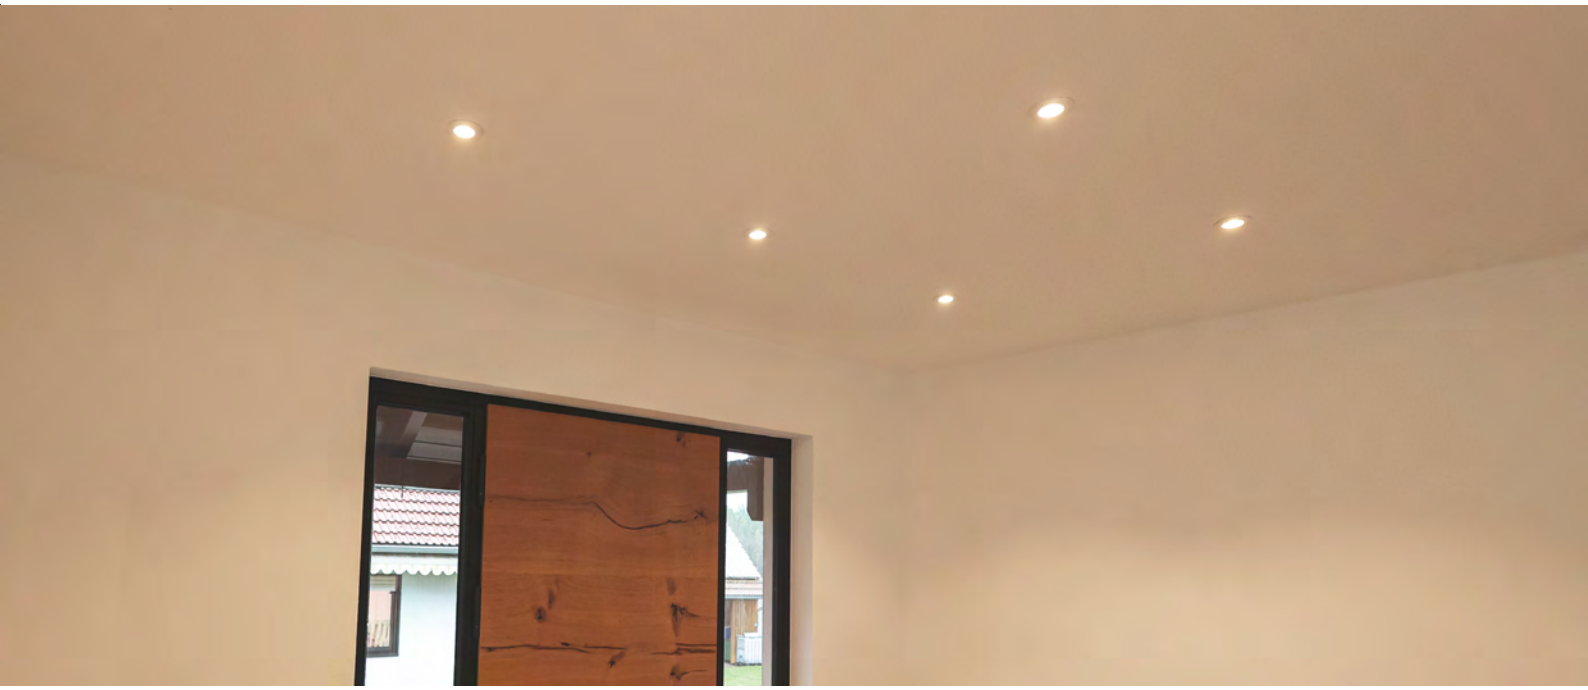

BLENDEN FÜR **MULTI** UND **MULTI**ip65



Rund

ABMESSUNGEN	Ø 83 mm
NETTO-LISTENPREIS	5,99 €

FARBE	**ARTIKEL-NR.**
Mattweiß	**3424**
Nickel satiniert	**3425**
Anthrazit	**3427**
Mattschwarz	**3429**
Alu gebürstet	**3430**



Eckig

ABMESSUNGEN	84 × 84 mm
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €

FARBE	**ARTIKEL-NR.**
Mattweiß	**3431**
Nickel satiniert	**3432**
Messing antik	**3433**
Chrom	**3435**
Mattschwarz	**3436**
Alu gebürstet	**3437**



Befestigung mit Bajonettverschluss



Mattweiß | Nickel satiniert | Messing antik | Anthrazit | Chrom | Mattschwarz | Alu gebürstet



PROLINE **COMFORT**gu10

ARTIKEL-NR.	**4887**
ABMESSUNGEN	Ø 85 × 44 mm
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
EINBAUÖFFNUNG	Ø 75 mm
EINBAUTIEFE	111 mm nur Leuchtmittel 134 mm mit Schnellanschl.
SOCKEL	GU10
NETTO-LISTENPREIS	20,99 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 65 Vorne



Schnellanschluss-klemme



Fassung inkl. schnell montierbarem Anschlusskasten



PROLINE **MINI**gu10

ABMESSUNGEN	Ø 83 mm, 24 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	86 mm nur Leuchtmittel 122 mm mit Schnellanschl.
SCHWENKBAR	30°
SOCKEL	GU10

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 20

PRODUKTVIDEO



Schnellanschluss-klemme



GEHÄUSE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Aluminium, weiß	11,99 €	**4852**
Aluminium, schwarz	11,99 €	**4853***



Fassung inkl. schnell montierbarem Anschlusskasten



Mit Bajonettverschluss

ZUBEHÖR FÜR **COMFORT**gu10 UND **MINI**gu10



Alternatives Anschlusskabel G 5,3

ARTIKEL-NR.	**4888**
SOCKEL	G5,3
KABELLÄNGE	125 mm
NETTO-LISTENPREIS	2,49 €

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Ausgestattet mit innovativen SAMSUNG® LEDs
- Wärmeentkoppelter Treiber in einem separaten Gehäuse
- Hocheffizienter, passiver Aludruckguss Kühlkörper
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch die spezielle Streuscheibe
- Leichter Austausch durch Standardgröße



PROLINE FLEXA

ARTIKEL-NR.	**1946-0FW100**
GEHÄUSE	weiß
ABMESSUNGEN	240 × 145 × 103 mm
EINBAUÖFFNUNG	130 × 227 mm
DREH - / SCHWENKBAR	- / 60°
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 4.180 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 38 W
EFFIZIENZ	max. 110 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	125,00 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 100° · IP 20

COLORselect® · POWER select · CRI >92+

ZUBEHÖR

MONTAGEADAPTER FÜR EINBAUÖFFNUNGEN
GRÖSSER ALS 130 × 227 mm, BIS ZU 180 × 270 mm

ARTIKEL-NR.	**1946-2**
EINBAUÖFFNUNG	bis 180 × 270mm
NETTO-LISTENPREIS	16,99 €


* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



ANBAULEUCHTEN



- Hocheffiziente LED Anbauleuchte mit bis zu 134 lm/W
- Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte in 4 Größen erhältlich (400, 600, 800, 1.000 mm)
- Blendfreies Arbeiten durch Mikroprisma-Diffusor UGR < 19
- Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in 2 Farben erhältlich (weiß - ähnlich RAL 9003 und schwarz - ähnlich RAL 9005)
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform
- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect Technologie
- Angenehmes Raumgefühl durch indirekten Lichtanteil
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

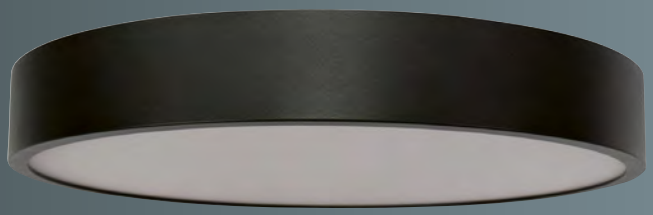

PRODUKTUPDATE

INTEGRIERTES DALI 2 NETZTEIL

PROLINE DISCugr

COLORselect® IA IMPROVED ATMOSPHERE

FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · IP 40 · DALI-2 · UGR < 19 · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

ABHÄNGESET WEISS

ARTIKEL-NR.	**6455**
NETTO-LISTENPREIS	74,90 €



ABHÄNGESET SCHWARZ


ARTIKEL-NR.	**5204**
NETTO-LISTENPREIS	74,90 €



NOTSTROM AKKU-KIT

ARTIKEL-NR.	**5556**
NETTO-LISTENPREIS	129,00 €



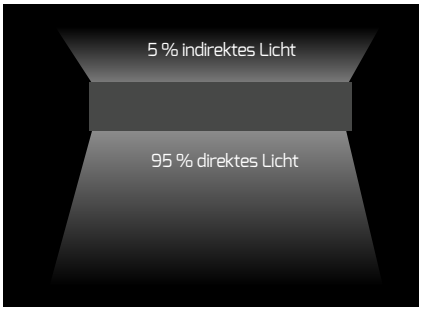



Einfache und schnelle Montage über die EASYbase Plattform mit Bajonettverschluss

HINWEIS:
Dank ausreichend großen Schnellanschlussraum ist das Notstrom-Akku-Kit (**Art.Nr. 5556**) passend für alle Leuchtenvarianten.







	FARBE	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
40 W	weiß	3,2 kg	max. 4.920 lm	max. 123 lm/W	419,00 €	**6262-099090**
Ø 400 mm, 86 mm	schwarz					**5200-199090**

	FARBE	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
60 W	weiß	6,9 kg	max. 7.360 lm	max. 123 lm/W	539,00 €	**6263-099090**
Ø 600 mm, 86 mm	schwarz					**5201-199090**

	FARBE	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
75 W	weiß	11 kg	max. 9.450 lm	max. 126 lm/W	859,00 €	**6264-099090**
Ø 800 mm, 86 mm	schwarz					**5202-0FW090**

POWER select

Da der **ARTIKEL-NR. 5202-0FW090** als einziger der Serie **DISC**ugr POWERselect bietet, entfällt hierfür die BEG-förderfähigkeit und Dimmbarkeit über DALI.

NEU	FARBE	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
90 W	weiß	14,5 kg	max. 12.100 lm	max. 134 lm/W	1.049,00 €	**6265-099090**
Ø 1.000 mm, 86 mm	schwarz					**5203-099090**

- Flache, multifunktionale Leuchte für Decken-, Wand- und Pendelmontage mit indirektem Lichtanteil
- Schnelle und sichere Montage mit TWISTLOCK Drehverschluss
- Schaltbare, indirekte Beleuchtung ermöglicht auch die direkte Aufbaumontage an Wand oder Decke
- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Phasenan- und abschnittsdimmbar mit dem Dimmer Artikel-Nr. 5180 und auch kompatibel zu DALI-Systemen mit unserem Dimmer Artikel-Nr. 5425-1
- Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik sorgt für farbstabile Lichtleistung
- Hocheffizientes, BEG förderfähiges Leuchtendesign



PROLINE GALAXO

COLORselect®

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EFFIZIENZ	120 - 130 lm / W
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 Vorne · IP 20 Hinten · IK 05 · AN / AB · BEG FÖRDERUNG

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	**5180**
NETTO-LISTENPREIS	38,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	**5214**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	**5425-1**
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €



MONTAGEZUBEHÖR

MONTAGEPLATTE FÜR GALAXO Ø 300 mm

ARTIKEL-NR.	**5444**
NETTO-LISTENPREIS	9,49 €

MONTAGEPLATTE FÜR GALAXO Ø 400 mm

ARTIKEL-NR.	**5445**
NETTO-LISTENPREIS	10,99 €

PENDELSET 1,5 m für Ø 300 und 400 mm

ARTIKEL-NR.	**5446**
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €

PENDELSET 1,5 m für Ø 600 mm

ARTIKEL-NR.	**5450**
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €



NEU

DESIGNreflektor für Ø 300 mm

ARTIKEL-NR.	**6497**
NETTO-LISTENPREIS	63,90 €




PENDELSET SCHWARZ, DECKEN-BALDACHIN INKL. 1,60 m KABEL

ARTIKEL-NR.	**6498**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €



EINE LEUCHTE - VIELE FEATURES




UP AND DOWNLIGHT

Schaltbare, indirekte Beleuchtung ermöglicht auch die direkte Aufbaumontage an Wand oder Decke



3 MONTAGEARTEN

Direkte Anbaumontage, Anbaumontage mit Backlight und stufenlos einstellbare Seilabhängung



DIMMEN

Flexible Dimmmöglichkeiten (Phasen-an- und abschnitts-dimmbar) sorgen für eine angenehme Atmosphäre

BESTELLMATRIX DER MONTAGEARTEN

DIREKTE ANBAUMONTAGE		ANBAUMONTAGE MIT BACKLIGHT		MONTAGE ALS PENDELLEUCHTE
GALAXO **Ø 300 mm** **ARTIKEL-NR. 5440-099120**	+	MONTAGEPLATTE Ø 300 mm **ARTIKEL-NR. 5444**	+	PENDELSET Ø 300 / 400 mm **ARTIKEL-NR. 5446**
GALAXO **Ø 400 mm** **ARTIKEL-NR. 5441-099120**	+	MONTAGEPLATTE Ø 400 mm **ARTIKEL-NR. 5445**	+	PENDELSET Ø 300 / 400 mm **ARTIKEL-NR. 5446**
GALAXO **Ø 600 mm** **ARTIKEL-NR. 5442-099120**		MONTAGEPLATTE INKL. 4 ABSTANDSHALTERN IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN VON **ARTIKEL-NR. 5442-099120**	+	PENDELSET Ø 600 mm **ARTIKEL-NR. 5450**







300 mm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 293 × 24 mm	20 W	max. 2.480 lm	99,90 €	**5440-099120**

400 mm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 397 × 24 mm	30 W	max. 3.900 lm	159,00 €	**5441-099120**

600 mm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 600 × 24 mm	38 W	max. 4.830 lm	269,00 €	**5442-099120**



- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Schlagfestes Polycarbonatgehäuse IK10
- Modernes, schlichtes Design mit indirektem Lichtanteil
- Grundplatte EASYbase mit montagefreundlichem Bajonettverschluss
- Modulare, wartungsfreundliche Bauweise, LED-Modul und Netzteil werkzeuglos tauschbar
- Spritzwassergeschütztes Design für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche
- Twistlock (Drehverschluss) für eine einfache und schnelle Montage



PROLINE SURFACE

COLORselect®

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC 220 – 240 V AC (**SURFACE**sensor-exit)
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C 0 °C bis +45 °C (**SURFACE**exit/-sensor-exit)
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 54 · IK 10 · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG Förderfähigkeit abhängig von Version

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

INFRAROT-FERNBEDIENUNG FÜR **SURFACE**sensor

ARTIKEL-NR	**5713**
ABMESSUNGEN	120 × 45 × 18 mm
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €



DESIGNreflektor **NEU**

ARTIKEL-NR.	**6497**
NETTO-LISTENPREIS	63,90 €



PENDELSET SCHWARZ, DECKEN-BALDACHIN INKL. 1,60 m KABEL

ARTIKEL-NR.	**6498**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €







Alle Preise zzgl. MwSt.

SURFACE

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
11 W	Ø 250, 62 mm	max. 1.460 lm	max. 133 lm/W	99,90 €	**4369-299120**
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.800 lm	max. 127 lm/W	119,00 €	**4370-299120**
max. 26 W POWER select	Ø 400, 62 mm	max. 3.380 lm*	max. 127 lm/W*	199,00 €	**4371-299120**

SURFACEsensor

- Leistung in 9 Stufen einstellbar (5 bis 25 Watt) über Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Leuchte kann über die Fernbedienung programmiert werden, jede Änderung wird optisch quittiert
- Zwei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
  On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
  On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
  Reichweitenbereich (bis zu 10 m), Tageslichtsensor, Leuchtdauer, Standby Helligkeit, Grundhelligkeit, Sensor An/Aus



Zum Einstellen der Sensorfunktionen Fernbedienung (5713) erforderlich. Bitte dazu bestellen.

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
21 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.630 lm	max. 125 lm/W	199,00 €	**4485-299120**

SURFACEdali

DALI-2

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.670 lm	max. 121 lm/W	189,00 €	**4930-199120**
25 W	Ø 400, 62 mm	max. 3.275 lm	max. 131 lm/W	219,00 €	**4931-199120**

SURFACEsensor-exit

LI-ION

- Leistung in 9 Stufen einstellbar (5 bis 25 Watt) über Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Leuchte kann über die Fernbedienung programmiert werden, jede Änderung wird optisch quittiert
- Zwei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
  On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
  On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft



Zum Einstellen der Sensorfunktionen Fernbedienung (5713) erforderlich. Bitte dazu bestellen.

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LEUCHTDAUER	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.700 lm	max. 124 lm/W	3 h bei 200 lm	249,00 €	**4932-199120**

SURFACEexit


LI-ION

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LEUCHTDAUER	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.740 lm	max. 124 lm/W	3 h bei 200 lm	209,00 €	**4933-199120**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Schnelle und einfache Montage durch vorbefestigtes Stahlseil an der Montagegrundplatte mit integriertem Kabelsteckanschluss
- Modernes, schlichtes Design mit seitlichem Lichtanteil
- Zentrale oder seitliche Kabeleinführung möglich
- Großer Kabelstauraum für bedienerfreundliche Montage
- Spritzwassergeschütztes Design für Feuchtraum- und Innenbereiche
- Diebstahlschutz und Absturzsicherung durch Snap-In Abdeckung
- POWERselect Funktion (Art.Nr 6481-099120)
- Austauschbare LED Leuchteinheit

NEUHEIT

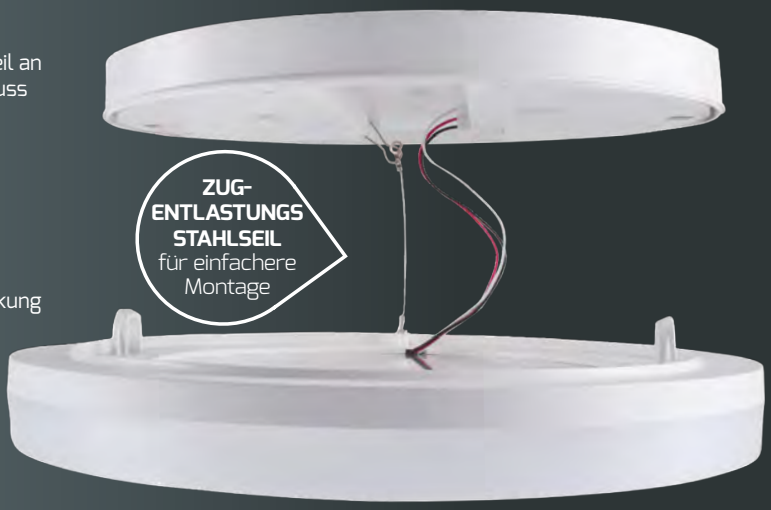

ECOLINE SURFACEeco

COLORselect® POWER select

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 54 · IK 08



Zum einfachen Öffnen des Leuchtengehäuses ist im Lieferumfang ein Metallstift enthalten. Durch leichtes Drücken des auf beiden Seiten angebrachten Knopfes, löst sich die Basis vom Leuchtengehäuse.

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
17 W	Ø 220, 51 mm	max. 1.700 lm	max. 100 lm/W	59,90 €	**6480-099120**
max. 30 W POWER select	Ø 330, 51 mm	max. 3.050 lm*	max 102 lm/W*	79,90 €	**6481-099120**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.





COLORselect **ANWENDUNGSBEISPIEL**



3.000 K | 4.000 K | 5.700 K

POWERselect **ANWENDUNGSBEISPIEL**



30 W | 25 W | 18 W




- Acrylglasring mit Microdruck setzt attraktive Lichteffekte
- Abnehmbare Frontabdeckung ermöglicht eine einfache Montage an Decke und Wand
- Flexibel je nach Belieben als Decken- oder Wandleuchte einsetzbar
- COLORselect ermöglicht vielseitigen Einsatz in Hotels, Restaurants, usw.

PROLINE MOONBASE®


COLORselect®

ARTIKEL-NR.	**5392-099360**
ABMESSUNGEN	Ø 370, 46 mm
GEWICHT	1,15 kg
ABDECKUNG	Silber, inklusive
GEHÄUSE	Aluminium + PMMA
FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC / DC
NETTO-LICHTSTROM	2.160 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	120 lm / W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	129,00 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 40 · IK 05 · BEG FÖRDERUNG

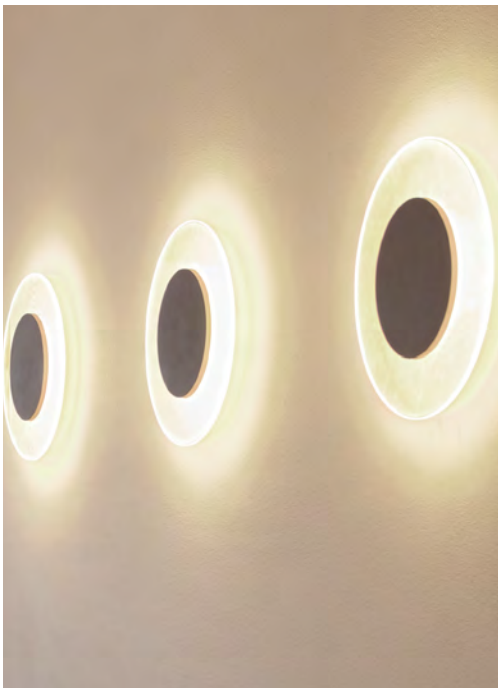

- Hochwertiges Stahlgehäuse mit modernem Design
- Abgestimmtes Farbkonzept mit einer matt-schwarzen Außenbeschichtung und einer goldenen Innenbeschichtung
- Kompatibel mit den Leuchtenserien GALAXO, SURFACE und LUNA
- Flexibilität durch frei wählbare Decken, Wand oder Pendelmontage

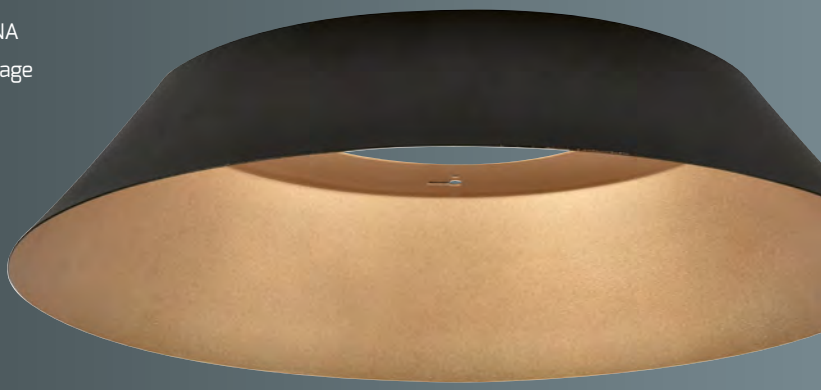

NEUHEIT

PROLINE DESIGNreflektor

ARTIKEL-NR.	**6497**
GEHÄUSE	Stahl, außen: schwarz, innen: gold
ABMESSUNGEN	Außen: Ø 461, 93 mm
	Innen: Ø 200 mm
GEWICHT	1,1 kg
NETTO-LISTENPREIS	63,90 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

ZUBEHÖR

PENDELSET SCHWARZ, DECKENBALDACHIN INKL. 1,60 m KABEL

ARTIKEL-NR.	**6498**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €





PASSEND FÜR AUSGEWÄHLTE MODELLE DER GALAXO, SURFACE & LUNA SERIE



SURFACE Ø 300 mm

	ARTIKEL-NR.
SURFACE	**4370-299120**
SURFACEsensor	**4485-299120**
SURFACEdali	**4930-199120**
SURFACEexit	**4933-199120**
SURFACEsensor-exit	**4932-199120**



LUNA Ø 330 mm

	ARTIKEL-NR.
LUNA	**2347-399120**
LUNAsensor	**2834-4FW180**
LUNAexit	**3620-399120**
LUNAe27-sensor	**4839-0E27**



GALAXO Ø 300 mm

	ARTIKEL-NR.
GALAXO	**5440-099120**



QUERSCHNITT DES DESIGN-REFLEKTORS IN VERBINDUNG MIT ANBAULEUCHTE LUNA

- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Sehr stabile PMMA-Kunststoffabdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatine
- Integrierte Leuchtenanschlussklemmen für Durchverdrahtung geeignet
- Hohe Effizienz von bis zu 139 lm/W



NEU
Bis zu
139 lm/W

PROLINE LUNA

COLORselect®

GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	2,2 mm PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C 0 °C bis +40 °C (**LUNA**exit)
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 · IK 07 · BEG FÖRDERUNG



Erfassungsbereich des Sensors:
Halbkugelförmig in Leuchtrichtung,
bis zu 10 m

ZUBEHÖR

DESIGNreflektor **NEU**

ARTIKEL-NR.	**6497**
NETTO-LISTENPREIS	63,90 €




PENDELSET SCHWARZ, DECKEN-BALDACHIN INKL. 1,60 m KABEL

ARTIKEL-NR.	**6498**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €



SENSORFUNKTIONEN

- Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich
  1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
  2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
  3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 %) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Darüber hinaus sind folgende Werte stufenweise über DIP-Schalter einstellbar:
  - Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
  - Tageslichtsensor
  - Leuchtdauer
  - Nachleuchtdauer (keine bis dauerhauft)

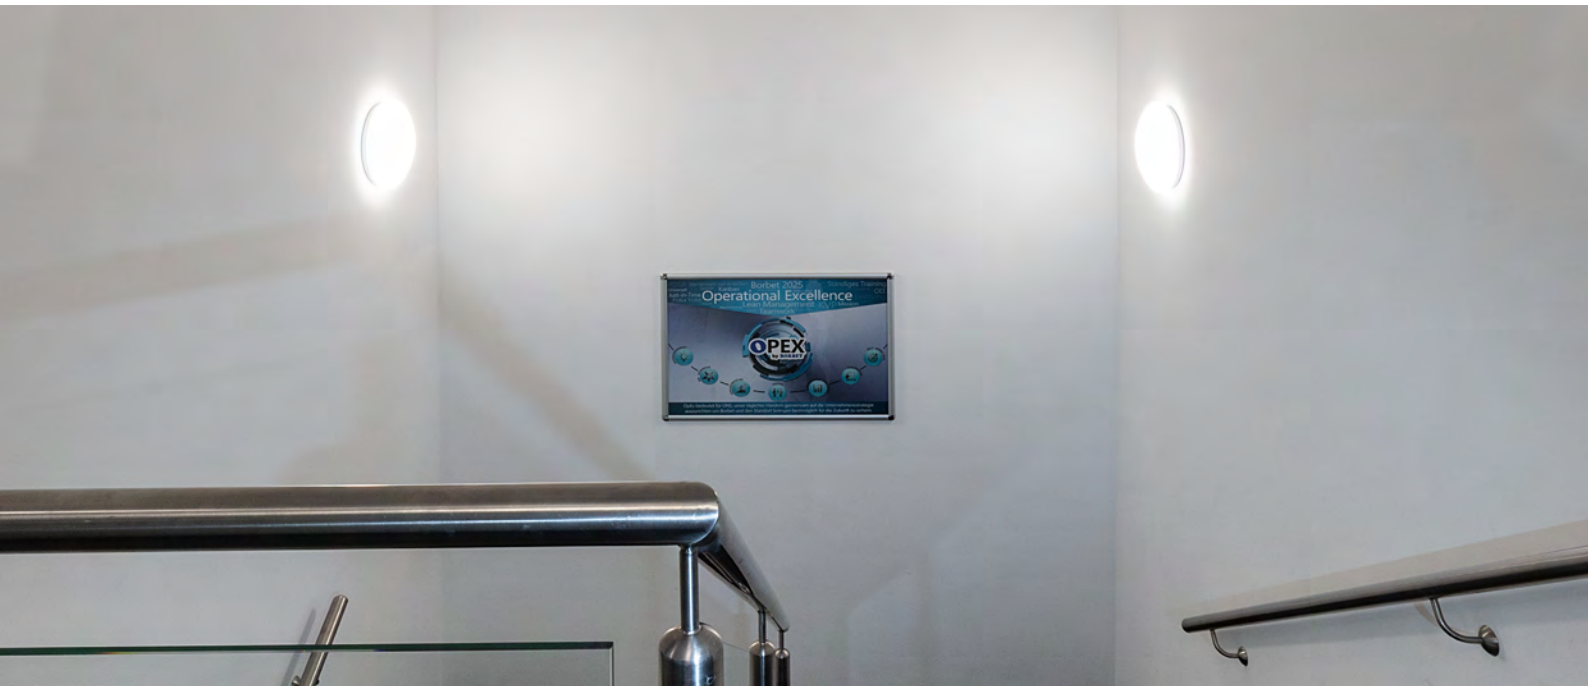

LUNA



EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,60 kg	max. 2.340 lm	max. 130 lm/W	74,90 €	**2347-399120**
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,30 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	149,00 €	**4617-299120**

LUNAexit

LI-ION



NENNBETRIEBSDAUER	3 h bei 3 W
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,70 kg	max. 2.200 lm	max. 122 lm/W	135,00 €	**3620-399120**
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,40 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	199,00 €	**4618-299120**

LUNAsensor



SENSOR

SENSOR	Radar (Korridorfunktion)
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC

- Optimierter, innenliegender Sensor mit Korridorfunktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,60 kg	max. 2.340 lm	max. 130 lm/W	115,00 €	**2834-4FW180**

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,30 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	199,00 €	**5330-299120**

- Anbauleuchte in zeitlosem Design
- Gefrostete Abdeckung sorgt für eine schattenfreie Lichtverteilung
- PIR-Sensor mit einem Erfassungsbereich von 6 Metern
- COLORselect Funktion ermöglicht 3 verschiedene Lichtfarben
- LUX-Wert und Zeit direkt einstellbar am Sensor




NEUHEIT

ECOLINE LUNAsensor-eco


COLORselect®

ARTIKEL-NR.	**6676-099120**
GEHÄUSE	Aluminium, weiß, ähnlich RAL9016
ABDECKUNG	Kunststoff, transparent gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 290 mm, 60 mm
SENSOR	PIR-Sensor, Erfassungsbereich 6 m
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.360 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	20 W
EFFIZIENZ	118 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	25.000 h
NETTO-LISTENPREIS	64,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 115° · IP 20 · IK 06

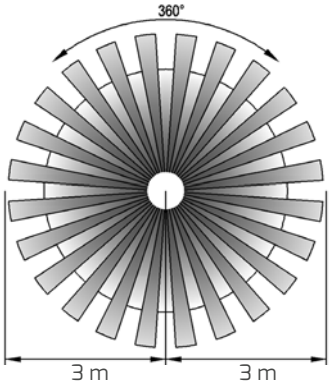

Sensor-Erfassungsbereich: max. 6 m

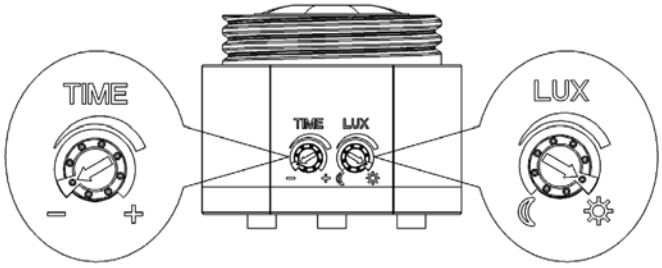

Direkte Einstellmöglichkeit von Leuchtdauer und Lux-basierter Leuchtstartautomatik ermöglich eine flexible und effiziente Lichtsteuerung.

TIME Schalter Funktionalität

- (−) = 10 Sekunden Leuchtdauer
- (+) = 3 Minuten Leuchtdauer

LUX Schalter Funktionalität

- = 3 LUX Umgebungslicht
- = 2000 LUX Umgebungslicht



- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- PMMA-Kunststoffabdeckung
- Gute Kühlung durch Aluminiumkernplatine
- Integrierter Leuchtenanschluss mit Schnellanschlussklemme



ECOLINE LUNAbasic

GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 180° · IP 44 · IK 03

PRODUKTVIDEO



Erfassungsbereich des Sensors:
Halbkugelförmig in Leuchtrichtung,
4 – 6 m





12 W
Ø 260, 90 mm

FARB-TEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	0,34 kg	max. 700 lm	58 lm/W	29,99 €	**5051-030180**
4.000 K					**5051-040180**



18 W
Ø 330, 100 mm

FARB-TEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	0,45 kg	max. 1.260 lm	70 lm/W	36,90 €	**5053-030180**
4.000 K					**5053-040180**

LUNAbasic-sensor



- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
  On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft

18 W
Ø 330, 100 mm

FARB-TEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
4.000 K	0,5 kg	max. 1.260 lm	70 lm/W	57,90 €	**5055-040180**

- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Sehr stabile PMMA-Kunststoffabdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatine
- Integrierter Leuchtenanschluss mit Schnellanschlussklemme
- Mit Leuchtcorona (indirekte Beleuchtung)



PROLINE

LUNAsilver

COLORselect®

GEHÄUSE	Stahl, weiß + Aluminiumring
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C 0 °C bis +40 °C (**LUNA**silver-exit)
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 · IK 07

PRODUKTVIDEO

SENSORFUNKTIONEN

- Sensor mit Korridorfunktion:
  (Bei ON/OFF Sensor nur Sensorfunktion Punkt 1 verfügbar)
  1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
  2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
  3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 %) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise über DIP-Schalter einstellbar:
  - Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
  - Tageslichtsensor
  - Leuchtdauer
  - Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)
- Erfassungsbereich des Sensors:
  Halbkugelförmig in Leuchtrichtung







LUNAsilver



EINGANGSSPANNUNG 186 – 240 V AC/DC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,70 kg	max. 2.020 lm	max. 112 lm/W	84,90 €	**3372-399120**
33 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,47 kg	max. 3.730 lm	max. 113 lm/W	159,00 €	**3670-499160**



LUNAsilver-exit

LI-ION



NENNBETRIEBSDAUER 3 h bei 3 W

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
33 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,5 kg	max. 3.730 lm	max. 113 lm/W	219,00 €	**3671-499120**

LUNAsilver-sensor



SENSOR Radar (Korridorfunktion)

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC



- Optimierter, innenliegender Sensor mit Korridorfunktion und Tageslichterkennung


LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,66 kg	max. 2.020 lm	max. 112 lm/W	125,00 €	**3374-4FW160**



- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
36 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,5 kg	max. 3.200 lm	max. 89 lm/W	205,00 €	**4833-0FW160**

- Innovative Leuchtentechnik für viele unterschiedliche Anwendungsszenarien z.B. Altenheime, Parkhäuser, Krankenhäuser, Supermärkte, Hotels uvm.
- Leuchte mit drei unabhängigen Lichtschaltkreisen (20 W - 20 W - 4,9 W)
- Lichtschaltkreise sind flexibel miteinander kombinierbar
- Jeder Kreis kann auf drei unterschiedliche Farbtemperaturen eingestellt werden - viele verschiedene Lichtszenarien möglich
- Sparsamer 4.9W Kreis für Ambient- oder Notlicht
- Erweiterter Funktionsumfang durch optionales Zubehör: z.B. Sensor, Umschaltweiche oder Notstromakkukit
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign
- Sensor & Notstromakkukit können durch die beiliegenden Schrauben ganz einfach montiert werden

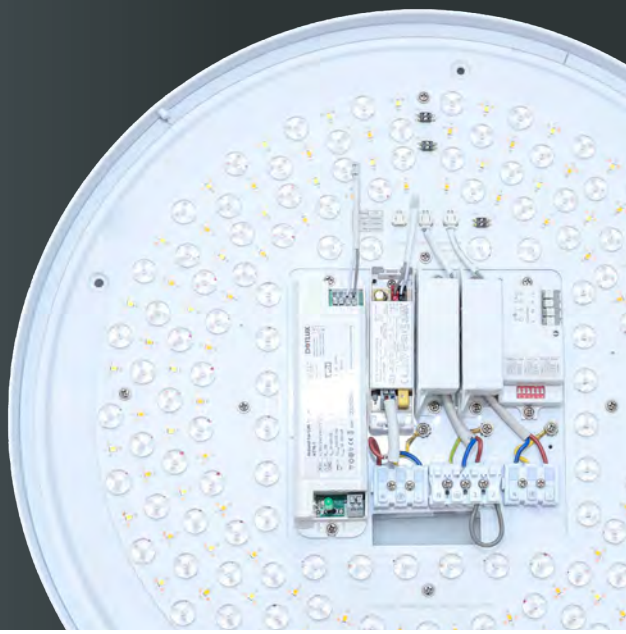

PROLINE LUNApioneer

COLORselect®

GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	2,2 mm PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K (für jeden Lichtkreis separat einstellbar)
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 · IK 07

PRODUKTVIDEO

ANWENDUNGSBEISPIELE

1. LUMEN-CONTROL
5 Lichtleistungen bis zu maximal 44,9 W in Stufenschaltung einstellbar

2. COLOR-SELECT
Lichtfarbe über Taster einschaltbar

3. MIX AND MATCH
Kombiniere z.B. Variante 1 und 2 oder 1 und 4

4. STANDARD + AKKU-KIT
Verbinde die Standardfunktion der Leuchte mit der integrierten Notlichtfunktion

Viele weitere Kombinationen und Anwendungen sind möglich.

ZUBEHÖR

BEWEGUNGSSENSOR (RADAR)



ARTIKEL-NR.	**3728-1**
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

NOTSTROM-AKKU-KIT MIT SELBSTTEST-FUNKTION, LI-ION AKKU



ARTIKEL-NR.	**4376-1**
NOTLICHT	3 h bei 20 W - Kreis 8 h bei 4,9 W - Kreis
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €

NOTSTROM-UMSCHALTWEICHE



ARTIKEL-NR.	**4189**
NETTO-LISTENPREIS	69,90 €

UMSCHALTWEICHE MIT ÜBERWACHUNGSBAUSTEIN GESSLER/SIBELON



ARTIKEL-NR.	**4335**
NETTO-LISTENPREIS	109,00 €






LUNApioneer

	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
20 W +20 W + 4,9 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,53 kg	max. 4.950 lm	max. 110 lm/W	249,00 €	**4512-199120**



LUNAsilver-pioneer

	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
20 W +20 W + 4,9 W	Ø 490 mm, 120 mm	1,75 kg	max. 3.610 lm	max. 80 lm/W	259,00 €	**4338-399120**

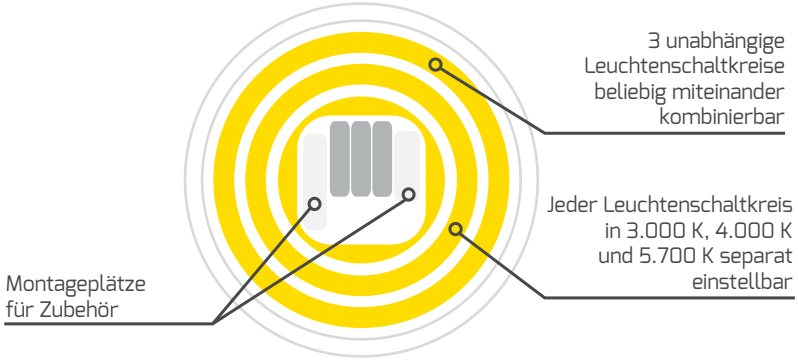

- Klassisches Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universallochung mit Längsschlitzen auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellöchern Ø 260 mm
- Ab Werk mit steckbarer E27-Fassung bestückt, welche dann nahezu werkzeuglos (2 Schrauben) durch eine leistungsstärkere QUICK-FIX-Leuchte ersetzt werden kann.
- Kompatibel mit E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für **QUICK-FIX**plus bis 24 W

LEUCHTMITTEL AUSTAUSCHBAR



PROLINE LUNAe27

ARTIKEL-NR.	**4837-0E27**
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 330, 95 mm
SOCKEL	E27 nur LED max. 12 W
NETTO-LISTENPREIS	32,90 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 · IK 07

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

DESIGNreflektor **NEU**

ARTIKEL-NR.	**6497**
NETTO-LISTENPREIS	63,90 €



PENDELSET SCHWARZ, DECKEN-BALDACHIN INKL. 1,60 m KABEL

ARTIKEL-NR.	**6498**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €




PROLINE LUNAe27-sensor

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
- folgende Werte sind stufenweise einstellbar:
  - Reichweitenbereich (bis zu 6m)
  - Tageslichtsensor
  - Leuchtdauer

ARTIKEL-NR.	**4839-0E27**
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 330, 95 mm
SENSOR	Bewegungssensor
SOCKEL	E27 nur LED max. 12 W
NETTO-LISTENPREIS	56,90 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 · IK 07

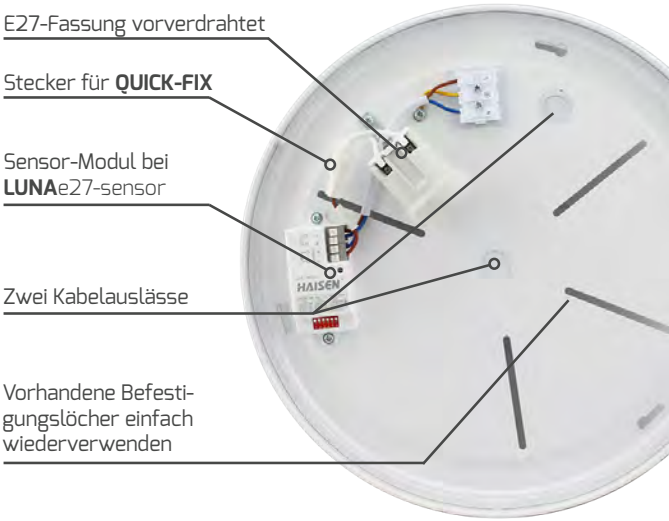

- Flaches, modernes Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universallochung mit Längsschlitzen auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellöchern Ø 260 mm
- Ab Werk mit steckbarer E27- Fassung bestückt, welche dann nahezu werkzeuglos (2 Schrauben) durch eine leistungsstärkere QUICK-FIX-Leuchte ersetzt werden kann
- Kompatibel mit E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für **QUICK-FIX**plus bis 24 W



LEUCHTMITTEL AUSTAUSCHBAR

PROLINE SURFACEe27

ARTIKEL-NR.	**4979-0E27**
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 350, 80 mm
SOCKEL	E27 nur LED max. 12 W
NETTO-LISTENPREIS	32,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 · IK 06


LEUCHTENEMPFEHLUNG **QUICK-FIX** FÜR **LUNA**e27/-sensor UND **SURFACE**e27





ARTIKEL-NR.	**3376-130170**	**3378-130170**
FARBTEMPERATUR	3.000 K	3.000 K
NETTO-LICHTSTROM	1.120 lm	1.820 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	8 W	12 W
NETTO-LISTENPREIS	25,99 €	33,90 €

Weitere Varianten der **QUICK-FIX** LED-Leuchten findest du in der Kategorie SANIERUNGSLEUCHTEN.

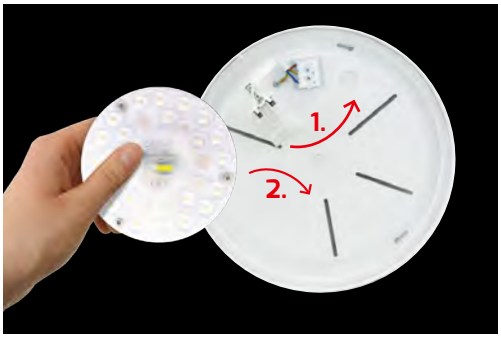

Reduzierte Wartungskosten durch das gebrauchsmustergeschützte Stecksystem und passend für viele Einsatzorte dank variabler Bestückung mit **QUICK-FIX** LED-Leuchten.

- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Einstellbare Leistung: 15 W, 20 W oder 25 W wählbar
- Ideal für Büroarbeitsplätze, da UGR-Wert < 19
- Grundplatte EASYbase mit montagefreundlichem Bajonettverschluss
- Werkzeuglose Schnellanschlussklemme (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54 frontseitig)



PROLINE CIRCLEugr-top

COLORselect® POWER select

ABMESSUNGEN	Ø 210, 128 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 2.890 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 25 W
EFFIZIENZ	max. 116 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · IP 54 · UGR < 19

PRODUKTVIDEO



FARBE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
weiß, ähnlich RAL 9003	145,00 €	**4365-0FW090**
schwarz, ähnlich RAL 9005		**4366-0FW090**

CIRCLEugr Einbaustrahler im gleichen Design erhältlich (siehe Inhaltsverzeichnis).

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



- Robuste Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatine
- Klares, schlichtes Design
- Integriertes Netzteil erleichtert die Montage



ECOLINE TOP

FARBE	weiß, ähnlich RAL 9003
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGSAUFNAHME	18 W
NETTO-LICHTSTROM	1.620 lm
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	20.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20

PRODUKTVIDEO





TOPround
Ø 225 mm, 35 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	27,99 €	**2528-130120**
4.000 K		**2528-140120**



TOPsquare
225 × 225 × 35 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	27,99 €	**2529-130120**
4.000 K		**2529-140120**

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Fassung und Leuchtmittel separat
- Inkl. Anschlusskabel für GU10 Leuchtmittel
- Schnelle Installation durch Schnellanschlussklemme
- Hochwertiges, pulverbeschichtetes und optisch ansprechendes Gehäuse



LEUCHT-MITTEL TAUSCHBAR

PROLINE TOPgu10

ABMESSUNGEN	Ø 80 mm, 84 mm
SCHWENKBAR	30°
SOCKEL	GU10

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 20

PRODUKTVIDEO



30° schwenkbar

GEHÄUSE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Aluminium, weiß	22,99 €	**4855**
Aluminium, schwarz	22,99 €	**4884**

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	**5180**
NETTO-LISTENPREIS	38,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	**5214**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	**5425-1**
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €



- Individuelles Design dank wechselbarer Blende und unterschiedlich kombinierbaren Abhängesets
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 92
- Auswechselbare Hochleistungsreflektoren als Zubehör bestellbar
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Einfache Aufbaumontage mit Bajonettverschluss





PROLINE SLIMvario

CRI >92

ABMESSUNGEN	Ø 80, 160 mm
STANDARDREFLEKTOR	36°, inklusive
FARBTEMPERATUR	3.000 K
NETTO-LICHTSTROM	1.800 lm
EFFIZIENZ	100 lm/W
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGSAUFNAHME	18 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 36° · IP 20 · AB

ANBAUVARIANTE

schwarz
ähnlich RAL 9005



BLENDE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
schwarz	109,00 €	**4355-030036**

weiß
ähnlich RAL 9003



BLENDE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
weiß	109,00 €	**4356-030036**

Standardlieferung als Aufbauleuchte - ohne Abhängeset (seperat bestellbar)

ZUBEHÖR

3-PHASEN ADAPTER



FARBE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
schwarz	23,99 €	**4473-S**
weiß	23,99 €	**4473**

DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	**5425-1**
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €





MIX AND MATCH

Beide Leuchten können mit folgendem Zubehör zusammengestellt werden. Bitte separat bestellen!



Abhängeset


Kabellänge 1,5 m

FARBE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
schwarz	24,99 €	**4363**
weiß	24,99 €	**4364**



Reflektor

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
15°	9,99 €	**4357-15**
24°	9,99 €	**4357-24**

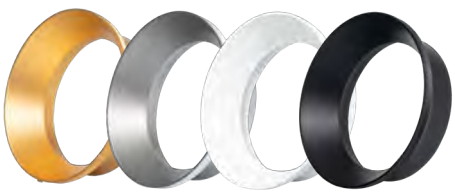

Blende

Ø 78, 24 mm

FARBE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
gold	8,99 €	**4359**
silber	8,99 €	**4360**
weiß	8,99 €	**4361**
schwarz	8,99 €	**4362**

- Hochwertiges, pulverbeschichtetes und optisch ansprechendes Metallgehäuse ohne sichtbare Schrauben
- Einfachste Montage mit speziell entwickelter Grundplatte mit vormontiertem Netzteil
- Werkzeuglose SLIDE-IN-Arretierung mit Federstahlclip
- Schwebende Montage (10 mm) durch mitgelieferte Abstandshalter möglich
- Schnellanschlussklemme mit Durchverdrahtungsmöglichkeit
- Langlebiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik sorgt für farbstabile Lichtleistung
- Geeignet für HCL (HCL-Netzteil und Steuerung notwendig)
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Der montierte Abstandshalter ermöglicht eine schwebende Montage, was besonders vorteilhaft bei unebenen Decken (z.B. im Altbau) ist

NEU: KEINE SICHTBAREN SCHRAUBEN NACH DER MONTAGE



PROLINE PANELbig-ugr

COLORselect®


ABDECKUNG	mikroprismatisch / gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC / DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · IP 40 · FOOD READY · HCL READY · Netzteilabh. · BEG FÖRDERUNG Förderfähigkeit abhängig von Version


PRODUKTVIDEO

NETZTEIL INKLUSIVE


Das **PANEL**big-ugr wird ab Werk immer mit einem nicht dimmbaren Netzteil ausgeliefert, jedoch kann dies gegen ein dimmbares Netzteil getauscht werden. HCL-Netzteile findest du in der Rubrik HCL. Weitere Netzteile sind auf Anfrage erhältlich.



	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	UGR	MAX. LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
21 W 300 mm	295 × 295 × 43 mm	max. 2.350 lm	max. 112 lm/W	<21	600 mA	129,00 €	**5792-099090**



	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	UGR	MAX. LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
24 W 400 mm	395 × 395 × 43 mm	max. 2.950 lm	max. 123 lm/W	<19	800 mA	169,00 €	**5793-099090**



	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	UGR	MAX. LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
30 W 600 mm	595 x 595 x 43 mm	max. 3.650 lm	max. 122 lm/W	<19	800 mA	199,00 €	**5794-099090**



	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	UGR	MAX. LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
34 W 1.200 mm	1195 × 295 × 43 mm	max. 4.300 lm	max. 126 lm/W	<19	1.050 mA	249,00 €	**5795-099090**



	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	UGR	MAX. LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
38 W 1.500 mm	1495 × 295 × 43 mm	max. 4.750 lm	max. 125 lm/W	<19	1.050 mA	299,00 €	**5796-099090**



Schwebende Montage mit montiertem Abstandshalter



Ohne Abstandshalter

OPTIONALE DIMMBARE NETZTEILE ZU ALLEN **PANEL**big-ugr

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	KONSTANTSTROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
PHASENAB-/ ANSCHNITT	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	nicht geeignet	30,90 €	**3138-1**
	30 – 40 W	700 – 1.050 mA*	173 x 44 x 30 mm	nicht geeignet	41,90 €	**4258-1**
	max. 26 W	450 – 600 mA*	115 x 45 x 29 mm	nicht geeignet	30,90 €	**5390**
1 – 10 V	max. 45 W	900 – 1.050 mA*	180 x 40 x 30 mm	geeignet	38,90 €	**5391**
DALI-2 / PUSH	15 – 44 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	59,90 €	**5068-1**
KNX / PUSH	15 – 45 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	geeignet	99,90 €	**5030-1**
ZIGBEE (nicht HCL)	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	105,00 €	**5039**
CASAMBI (1-Kanal)	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	125,00 €	**4989**
	18 W	500 mA*	215 x 70 x 31 mm	geeignet	199,00 €	**4941-500**
	27 W	700 mA*	215 x 70 x 31 mm	geeignet	199,00 €	**4941-700**
CASAMBI HCL READY	40 W	950 mA*	215 x 70 x 31 mm	geeignet	199,00 €	**4941-950**

ACHTUNG:
Um COLORselect auch mit den optionalen, dimmbaren Netzteilen verwenden zu können, bis auf CASAMBI-HCL (**4941-XXX**), wird folgender Artikel benötigt:


ARTIKEL-NR.	**4860-SCHALTER**
NETTO-LISTENPREIS	3,99 €



Weitere, HCL-fähige Netzteile finden Sie in der Rubrik PANELE - HCL

* Achte bei der Netzteilauswahl immer auf den maximalen Strom der Leuchte in mA. Der eingestellte Strom darf den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

- Austauschbare LED-Module mit schraublosem Schnellverschluss
- Massives, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Auch als Pendelleuchte einsetzbar
- Kabeleinführung an beiden Stirnseiten
- Größeres Gehäuse überdeckt ausgetauschte Leuchten und erspart ggf. Malerarbeiten
- Anschluss über Leuchtenklemme
- Stromsparend dank POWERselect (38/43/46/50 W)

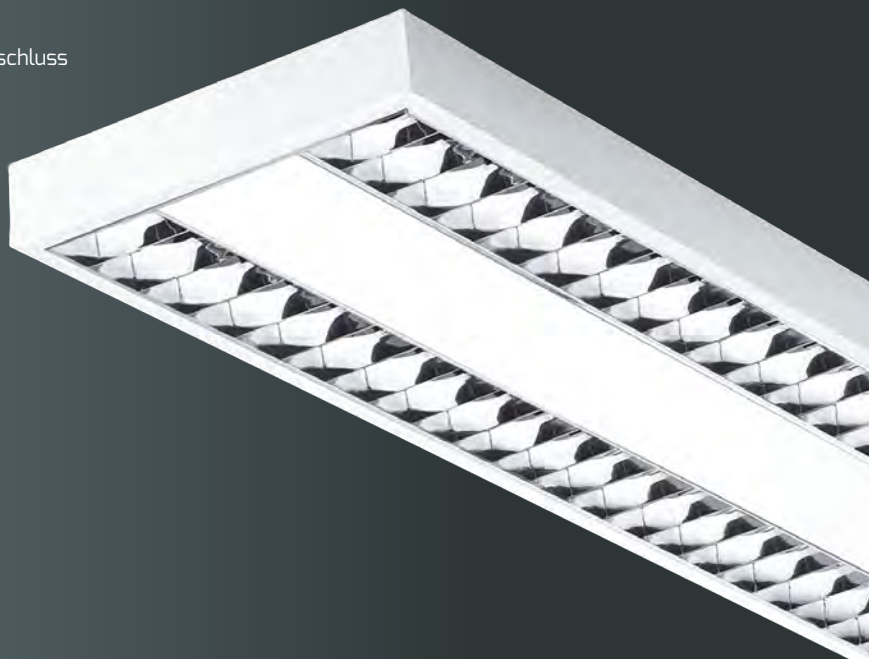

PROLINE GRIDlong

POWER select

ABDECKUNG	Raster
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EFFIZIENZ	115 lm/W
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h


7 JAHRE DOTLUX GARANTIE | IP 20 | IK 05 | UGR < 16

PASSENDES ZUBEHÖR


MONTAGESET MIT 2 M Y-SEILABHÄNGUNG INKL. SILBER-TRANSPARENTEM STROMKABEL

ARTIKEL-NR.	**3401**
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €



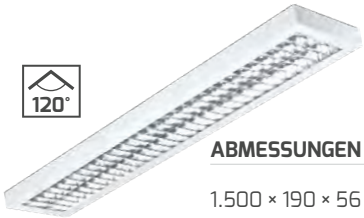

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.500 × 190 × 56 mm	max. 50 W*	max. 5.750 lm*	339,00 €	**3395-040090**



ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.500 × 295 × 60 mm	max. 50 W*	max. 5.750 lm*	359,00 €	**3394-040090**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Direkter Anschluss an 230 V - kein externes Netzteil erforderlich
- Schlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat
- "SEAMLESS CONNECT" – kaum sichtbare Unterbrechung durch die Nahtlossteckverbindung
- "DOT FREE" Design mit gleichmäßiger Leuchtfläche
- Jede Leuchte einzeln schaltbar - beeinflusst nicht die Durchverdrahtung
- Inkl. Nahtlossteckverbinder und Kabelsteckverbinder (20 cm)
- Anschlusskabel muss separat bestellt werden
- In Reihenschaltung können bis zu 10 Lichtleisten unterschiedlicher Längen über ein Anschlusskabel betrieben werden

MIT SCHALTER



ECOLINE ENDLESS

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45°C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 150° · IP 20 · IK 03

ZUBEHÖR

BENÖTIGTES ANSCHLUSSKABEL

ARTIKEL-NR.	**3535-1**
KABELLÄNGE	1,5 m
NETTO-LISTENPREIS	5,99 €



NEODYM-MAGNET BEFESTIGUNGSSET mit 3M KLEBEBAND

ARTIKEL-NR.	**3550**
VERPACKUNGSINHALT	2 Stück
NETTO-LISTENPREIS	6,99 €

	ABMESSUNGEN	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
8 W 60 cm	572 × 22 × 32 mm	3.000 K	840 lm	105 lm/W	17,99 €	**3529-130180**
		4.000 K	870 lm	109 lm/W		**3530-140180**
12 W 90 cm	872 × 22 × 32 mm	3.000 K	1.300 lm	108 lm/W	22,99 €	**3531-130180**
		4.000 K	1.340 lm	112 lm/W		**3532-140180**
14 W 120 cm	1.172 × 22 × 32 mm	3.000 K	1.400 lm	100 lm/W	25,99 €	**3533-130180**
		4.000 K	1.500 lm	107 lm/W		**3534-140180**


LIEFERUMFANG

Ein Nahtlosverbinder und ein Verbindungskabel (20 cm) zur Reihenschaltung mehrerer ENDLESS (auch unterschiedliche Längen), sowie zwei Deckenhalter inklusive.





- Professionelle Beleuchtung für Regale
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- 2 bis 3 Magnete, je nach Modulgröße, im Lieferumfang enthalten
- Ermöglicht den Einsatz für jede Regalgröße durch zuschneidbares 25 m Magnetstromband
- Volle Flexibilität durch frei wählbare RETAILO LED Module

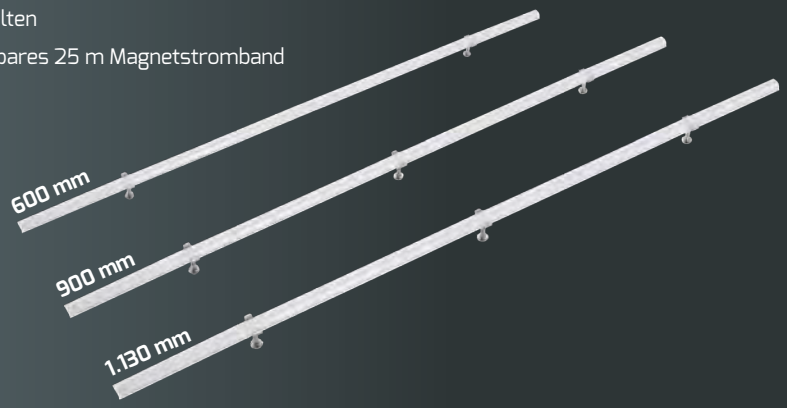

PROLINE RETAILO

CRI >92+

PLATINE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSPANNUNG	24 V DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · Netz-teilab. · F (A↑G)

PRODUKTVIDEO

A RETAILO EINZELLEUCHTEN INKL. MAGNETBEFESTIGUNG OHNE ANSCHLUSSKABEL




600 × 20 × 17 mm
6 W

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	MAX AN-SCHLUSS WATTWERT	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	515 lm	8x 6 W	86 lm/W	12,99 €	**6036-030120**
4.000 K	550 lm		92 lm/W		**6036-040120**



900 × 20 × 17 mm
9 W

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	MAX AN-SCHLUSS WATTWERT	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	820 lm	5x 9 W	91 lm/W	16,99 €	**6037-030120**
4.000 K	870 lm		97 lm/W		**6037-040120**

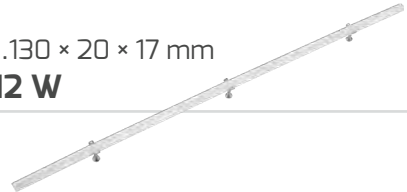

1.130 × 20 × 17 mm
12 W

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	MAX AN-SCHLUSS WATTWERT	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	1.110 lm	4x 12 W	93 lm/W	19,99 €	**6038-030120**
4.000 K	1.160 lm		97 lm/W		**6038-040120**








RETAILO KOMPONENTEN

Für die Installation der **RETAILO** brauchst Du alle aufgeführten Komponenten, von A – G.

- **A** = RETAILO
- **B** = MAGNETSTROMBAND
- **C** = ANSCHLUSSKABEL
- **D** = EINSPEISEKABEL
- **E** = ENDKAPPEN
- **F** = VERBINDUNGSKABEL
- **G** = NETZTEIL

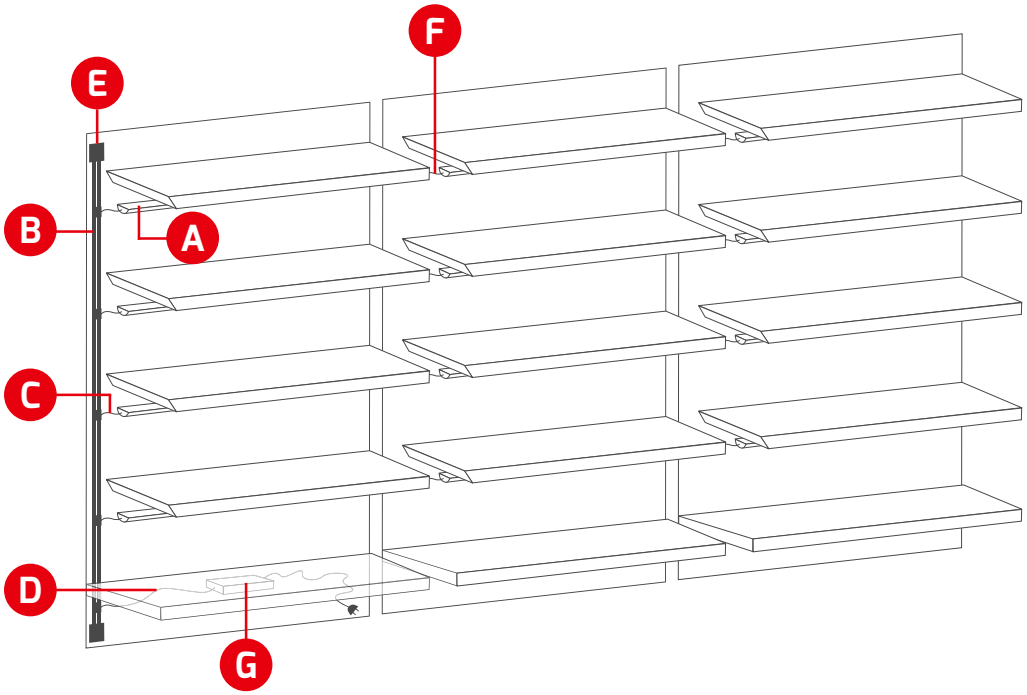

ZUBEHÖR - SELBST KOMBINIEREN




B MAGNETSTROMBAND 25 m, max. 10 A



ARTIKEL-NR.	**6063**
ABMESSUNGEN	25.000 x 17 x 4 mm
NETTO-LISTENPREIS	279,00 €

E ENDKAPPEN FÜR MAGNETSTROMBAND, 10er PACK



ARTIKEL-NR.	**6066**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €/10 Stk.

C ANSCHLUSSKABEL 60 cm, VON MAGNETBAND ZU LEUCHTE



ARTIKEL-NR.	**6065**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €

F VERBINDUNGSKABEL 15,5 cm, VON LEUCHTE ZU LEUCHTE



ARTIKEL-NR.	**6039**
NETTO-LISTENPREIS	8,99 €/10er Pack.

D EINSPEISEKABEL 75 cm, MIT OFFENEN ENDEN VON NETZTEIL ZU MAGNETSTROMBAND



ARTIKEL-NR.	**6069**
NETTO-LISTENPREIS	10,99 €



G PASSENDE 24 V NETZTEILE

LEISTUNG NETZTEIL*	STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	SCHUTZ-KLASSE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
20 W	0 – 0,84 A	166 × 40 × 14 mm	geeignet	2	24,99 €	**4523-24**
30 W	0 – 1,25 A	247 × 30 × 16 mm	geeignet	2	37,90 €	**4524-24**
100 W	0 – 4,17 A	298 × 30 × 17 mm	geeignet	2	79,90 €	**4525-24**
150 W	3,2 – 6,25 A	180 × 63 × 35 mm	geeignet	1	69,90 €	**5359**
240 W	10 A	244 × 71 × 38 mm	geeignet	1	115,00 €	**4254-24**

* max. 10 A bei 25 m Magnetstromband
Weitere Netzteile findest Du in der Rubrik "Streifen und Module".

OPTIONALES ZUBEHÖR

NEODYMMAGNET BEFESTIGUNGS-SET, INKL. 2 STÜCK 3M KLEBEBAND (BEI HOLZREGALANWENDUNGEN)



ARTIKEL-NR.	**3550**
NETTO-LISTENPREIS	6,99 €

MAGNETHALTER STANDARD MIT 18 mm ABSTAND ZUR BEFESTIGUNGSOBERFLÄCHE



ARTIKEL-NR.	**6436**
NETTO-LISTENPREIS	16,99 € / 50er Pack

NETZKABEL INKL. SCHUKOSTECKER, 1,8 m GRAU, OFFENES ENDE



ARTIKEL-NR.	**3822**
NETTO-LISTENPREIS	6,99 €

NETZKABEL KONTURENSTECKER, 5 m SCHWARZ, OFFENES ENDE




ARTIKEL-NR.	**100049**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €

KOMPLETT-SET FÜR WARENREGALE DURCH PLUG AND PLAY DC-SYSTEMSTECKER

BIS 4 FACHBÖDEN

Komplettset bestehend aus:

- **A** = 4 gleiche Leuchtmodule
- **B** = 1 Magnetstromband 1,5 m
- **C** = 4 Leuchtenanschlusskabel
- **D** = 1 vormontiertes Einspeisekabel
- **E** = 2 vormontierte Endkappen
- **G** = 1 Netzteil 60 W inkl. Netzkabel 2,5 m

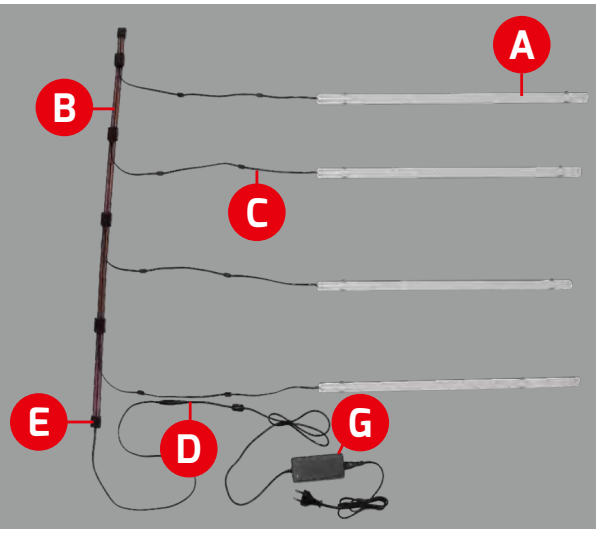

	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	4ER-SET ARTIKEL-NR.
6 W 60 cm	3.000 K	129,00 €	**600173**
	4.000 K	129,00 €	**600174**

	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	4ER-SET ARTIKEL-NR.
9 W 90 cm	3.000 K	139,00 €	**600175**
	4.000 K	139,00 €	**600176**

	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	4ER-SET ARTIKEL-NR.
12 W 113 cm	3.000 K	149,00 €	**600177**
	4.000 K	149,00 €	**600178**


PLUG AND PLAY DURCH DC-SYSTEMSTECKER



EUROSTECKER



- Professionelle Wand- und Deckenleuchte mit großer Leuchtfläche erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung
- Farbstabil und blendfrei durch prismatischen, vergilbungsfreien PMMA Diffusor (IK07)
- Eine Leuchte für alle Leistungsanforderungen: POWERSELECT in 4 Stufen
- Lieblingsfarbe einfach selbst einstellen: Mit DOTLUX COLORselect ist eine einfache Auswahl zwischen verschiedenen Lichtfarben möglich (3.000 K/ 4.000 K/ 6.000 K)
- Werkzeuglose Schnellanschlussklemme (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Flexible Kabeleinführung rückseitig und stirnseitig möglich
- Einfache, flexible Installation mit 4 verschiedenen Montagemöglichkeiten

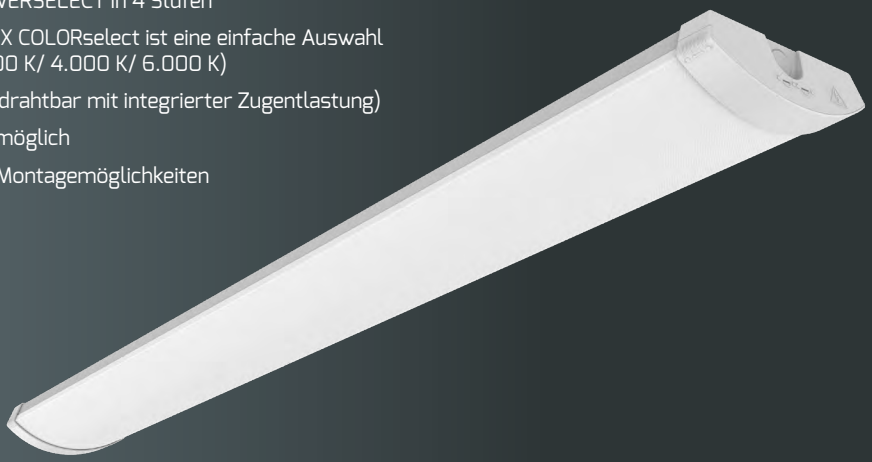

PROLINE SOFTEDGE

COLORselect® POWER select

GEHÄUSE	Metall, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 105° | IP 44 | IK 07 | D | BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

MONTAGESET SEILABHÄNGUNG
LÄNGE 1 m, INKL. DECKENBEFESTIGUNG

ARTIKEL-NR.	**6033**
NETTO-LISTENPREIS	19,99 €



MONTAGESET WANDMONTAGE

ARTIKEL-NR.	**6034**
NETTO-LISTENPREIS	13,99 €




MONTAGESET SEILABHÄNGUNG
HORIZONTAL

ARTIKEL-NR.	**6035**
NETTO-LISTENPREIS	24,99 €





Schnelle Montage: Aufschiebbare und verriegelbare Endkappe

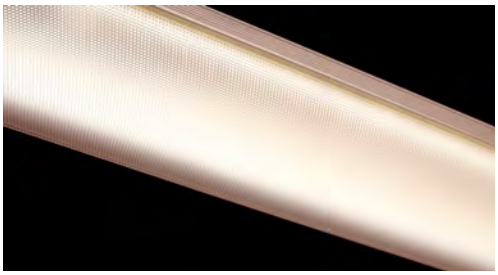



nicht dimmbar

ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.195 × 150 × 52 mm	2,2 kg	max. 40 W*	max. 5.600 lm*	139,00 €	**5893-099105**
1.500 × 150 × 52 mm	2,6 kg	max. 47 W*	max. 6.580 lm*	169,00 €	**5899-099105**

DALI

ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.195 × 150 × 52 mm	2,2 kg	max. 40 W*	max. 5.600 lm*	199,00 €	**6024-099105**
1.500 × 150 × 52 mm	2,6 kg	max. 47 W*	max. 6.580 lm*	229,00 €	**6025-099105**



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Professionelle Anbauleuchte LIGHTBAR für die Wand oder Deckenmontage, auch für Reihen-Anbaumontage und Pendelmontage
- Metallgehäuse mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten und aufklappbarer Leuchteinheit
- Flexible Kabeleinführung rückseitig und stirnseitig möglich
- Die große Leuchtfläche aus Polycarbonat erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung
- Über DOTLUX COLORselect ist eine einfache Auswahl zwischen verschiedenen Lichtfarben möglich (3.000/4.000/5.000 K)
- Anpassbare Leistung durch POWERselect
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 82



BALKENLEUCHTE

PROLINE LIGHTBAR

COLORselect® POWER select

GEHÄUSE	Metall
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +50°C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · IK 06 · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

2ER-MONTAGESET MIT 1,5 M ABHÄNGUNG

ARTIKEL-NR.	**5431**
NETTO-LISTENPREIS	10,49 €




EINFACHE MONTAGE

Einfache Montage durch am Gehäuse befestigtes Lichtmodul



Alle Preise zzgl. MwSt.

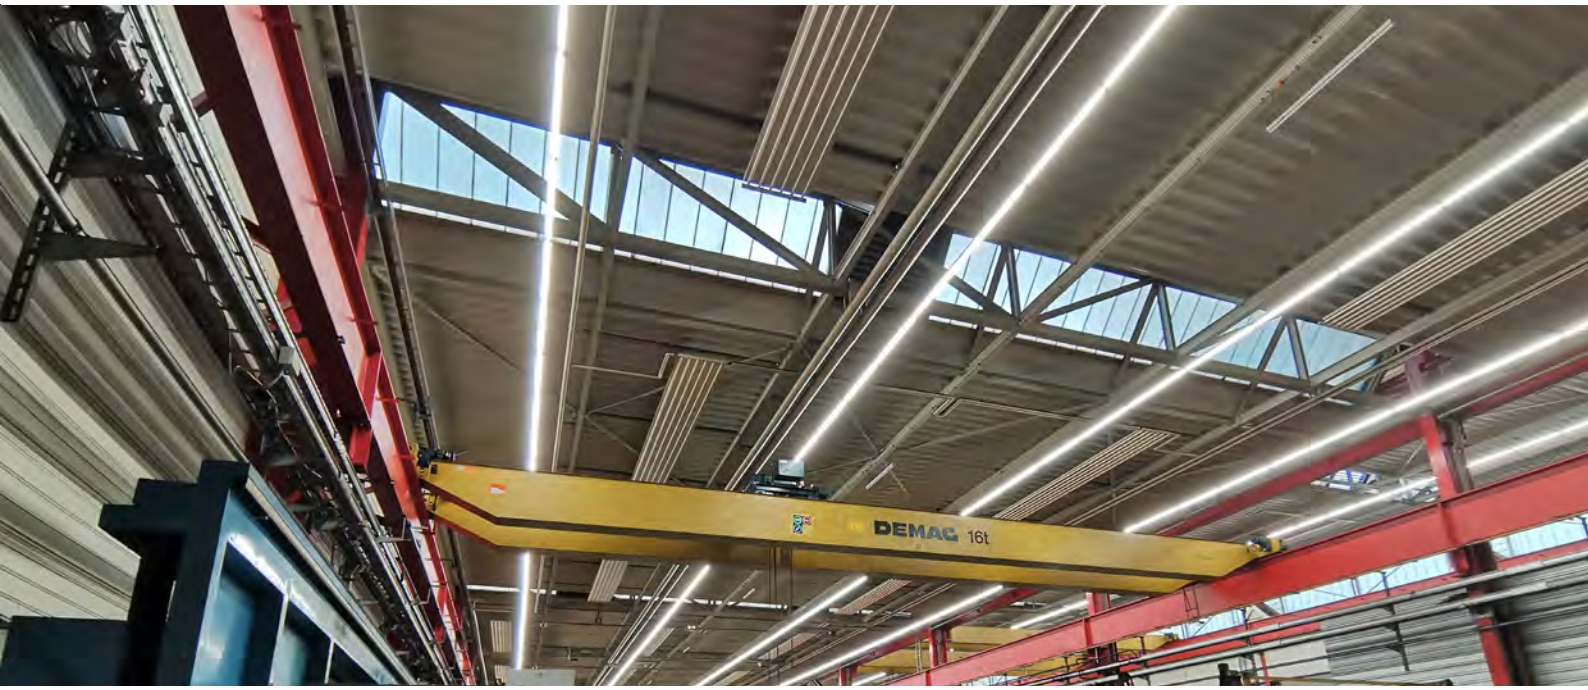

LIGHTBAR

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.175 × 62 × 70 mm	max. 40 W	max. 5.500 lm*	max. 138 lm / W*	72,90 €	**5417-099120**
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W	max. 8.000 lm*	max. 143 lm / W*	82,90 €	**5420-099120**

LIGHTBARsensor

MASTER-SLAVE FUNKTION

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.175 × 62 × 70 mm	max. 40 W	max. 5.500 lm*	max. 138 lm / W*	109,00 €	**5418-199120**
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W	max. 8.000 lm*	max. 143 lm / W*	119,00 €	**5421-199120**

FERNBEDIENUNG FÜR **LIGHTBAR**sensor

ARTIKEL-NR. **5430**

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



Zum Einstellen des Sensors wird eine Fernbedienung benötigt, mit welcher beliebig viele Leuchten gesteuert werden können.

LIGHTBARexit

LIFEPO4

- Notstrom Akku Kit für 3 h Leuchtdauer

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.175 × 62 × 70 mm	max. 42 W, 2 W (Not)	max. 5.500 lm*	max. 140 lm / W*	179,00 €	**5419-099120**
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W, 2 W (Not)	max. 8.000 lm*	max. 136 lm / W*	189,00 €	**5422-099120**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

Die einfachste Sanierung seitdem es LED-Beleuchtung gibt

LEUCHTE IN LEUCHTE SYSTEM

SANIERUNGS-LEUCHTEN



QUICK-FIX SERIE

UNIVERSELLES LEUCHTE-IN-LEUCHTE SYSTEM

Unsere Produkte der QUICK-FIX Serie sind für den Einbau in vorhandene Leuchtengehäuse vorgesehen und ausgelegt.



1.

ALTE KOMPONENTEN ENTFERNEN

Die alten Leuchten werden außer Betrieb gesetzt, vom Netz getrennt und die Leuchtmittel, Verkabelung und Fassungen entfernt. Der Schutzleiter/PE ist bei Metallgehäusen aufrecht zu erhalten.

2.

QUICK-FIX MAGNETISCH FIXIEREN

Für die magnetische Fixierung ist sicherzustellen, dass das Altgehäuse aus einem ferromagnetischen Stoff besteht.

3.

ANSCHLIESSEN UND STROM SPAREN

Je nach Produkt sollte ein passendes Netzteil verwendet und die Zuleitung zum Netzteil neu verlegt werden.

- Unsere QUICK-FIX LED-Leuchten ermöglichen die einfache und schnelle Sanierung von bestehenden Wand- und Deckenleuchten dank unseres innovativen **Leuchte-in-Leuchte Systems**
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 160 lm/W durch niedrig bestromte LEDs und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchtengehäuse bis zu 900 mm Durchmesser
- Unsere **QUICK-FIX**plus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014 Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung
- Werkzeugloser Austausch der LED-Leuchte auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank AC-Systemstecker

PRODUKTUPDATE



PROLINE QUICK-FIXplus

ANSCHLUSSKABEL	25 cm, AC-Systemstecker
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

170° IP 20 BEG FÖRDERUNG

HINWEIS:
Großflächenleuchten können auch mit mehreren QUICK-FIXplus bestückt werden, um möglichst hohe Lumenwerte zu erreichen.





ZUBEHÖR

NOTSTROM-UMSCHALTWEICHE FÜR GESSLER SYSTEME

ARTIKEL-NR.	**4189**
NETTO-LISTENPREIS	69,90 €



UMSCHALTWEICHE MIT ÜBERWACHUNGSBAUSTEIN GESSLER/SIBELON

ARTIKEL-NR.	**4335**
NETTO-LISTENPREIS	109,00 €



METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm

ARTIKEL-NR.	**6495**
NETTO-LISTENPREIS	14,99 €/100er Pack













NEU
8 W
Ø 120, 40 mm
5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	1.120 lm	140 lm/W	25,99 €	3376-130170
4.000 K	1.200 lm	150 lm/W		3377-140170



NEU
12 W
Ø 180, 40 mm
5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	1.820 lm	152 lm/W		3378-130170
4.000 K	1.900 lm	158 lm/W	33,90 €	3379-140170
5.700 K	1.800 lm	150 lm/W		6796-057170

5.700 K VARIANTE



NEU
11 + 4 W
Ø 180, 40 mm
3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 1.650*	max. 150 lm/W*	56,90 €	3487-130170
4.000 K	max. 1.750*	max.159 lm/W*		3487-140170



NEU
19 W
Ø 240, 40 mm
5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	2.950 lm	155 lm/W		3380-130170
4.000 K	3.040 lm	160 lm/W	52,90 €	3381-140170
5.700 K	2.900 lm	153 lm/W		6797-057170

5.700 K VARIANTE



NEU
34 + 4 W
Ø 300, 45 mm
3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 5.000 lm*	max. 147 lm/W*	79,90 €	6207-030170
4.000 K	max. 5.210 lm*	max. 153 lm/W*		6207-040170

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Universelles Leuchte-in-Leuchte System mit integriertem Treiber zum Einsetzen in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 125 lm/W durch niedrig bestromte LEDs und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 400 mm



PROLINE QUICK-FIXtwilight

ARTIKEL-NR.	**6212-030170**
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	Ø 120 mm, 35 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	375 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	3 W
EFFIZIENZ	125 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	36,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 170° · IP 40 · BEG FÖRDERUNG

DOTLUX TIPP:
Ideal für Hausnummernleuchten!

ZUBEHÖR


METALLPLÄTTCHEN,
SELBSTKLEBEND Ø 20 mm




ARTIKEL-NR.	**6495**
NETTO-LISTENPREIS	14,99 €/100er Pack

TAGESLICHTSENSOR

Verschiedene Betriebsmodi der Twilight Leuchte:
1. Dauer "EIN" ohne Tageslichtsensor
2. Tageslichtsensor aktiviert:
Schaltschwelle Licht EIN ca. 20 LUX
Schaltschwelle Licht AUS ca. 40 LUX
Leichte Abweichungen je nach Lichtdurchlässigkeit der Leuchtenabdeckung.

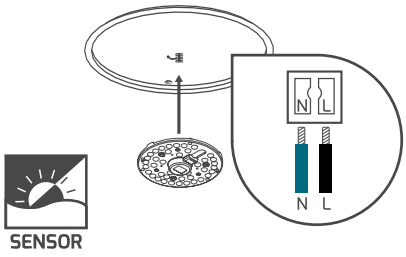

1. Beim Anschluss der Leitungen an L und N wird die Tageslichtsensorfunktion aktiviert und die Leuchte leuchtet automatisch wenn es dunkel ist.

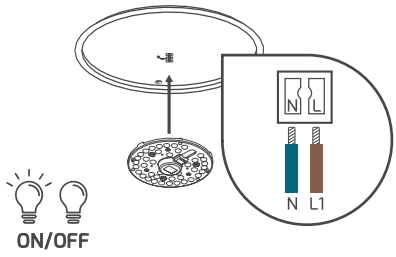

2. Beim Anschluss von L1 und N wird die Tageslichtsensorfunktion deaktiviert und die Leuchte leuchtet durchgehend ohne Sensor.

- 1,5W Leuchte-in-Leuchte System mit 190 lm in 3.000 K und 4.000 K
- Sichere Befestigung per Neodym-Magnet, Verschraubung möglich
- Anschluss direkt an 230 V AC oder 176 - 276 V DC (Zentralbatteriegeeignet)
- Mit ihren kompakten Maßen von nur 7,5 cm Länge und 2,5 cm Breite findet sich überall ein geeigneter Platz
- Immer dabei: perfekter täglicher Begleiter für eine Vielzahl von Einsatzzwecken, wie z.B. Erweiterung bestehender Leuchten um Notstromfunktion, Orientierungslicht, Schaltschrankbeleuchtung oder Möbelinnenbeleuchtung
- Einsatz von mehreren **QUICK-FIX**pico durch Parallelschaltung möglich



NEUHEIT

PROLINE QUICK-FIXpico

ABMESSUNGEN	75 × 25 × 20 mm
ANSCHLUSSKABEL	15 cm, offenes Ende
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	190 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	1,5 W
EFFIZIENZ	125 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	17,99 €	**6584-030120**

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
4.000 K	17,99 €	**6584-040120**


ZUBEHÖR

METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm



ARTIKEL-NR.	**6495**
NETTO-LISTENPREIS	14,99 € / 100er Pack



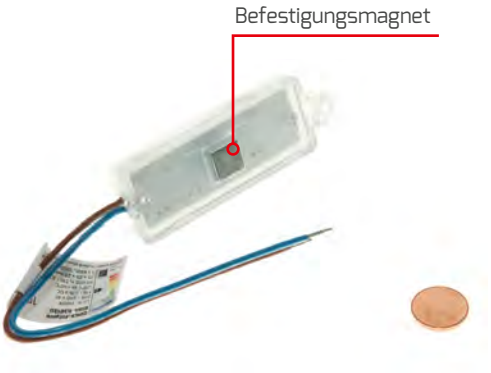

Sehr kleine und kompakte Bauweise

- Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum Einsetzen in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- LM80 zertifizierte LEDs mit niedriger Bestromung garantieren konstante Lichtleistung
- Werkzeugloser Austausch der LED-Leuchte auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil*



PROLINE QUICK-FIXadapt

ABDECKUNG	Polycarbonat
ANSCHLUSSKABEL	15 cm mit DC-Stecker
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 170° · IP 20 · Netzteilabh. · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

PLUG&PLAY AKKU-KIT MIT MAGNETBEFESTIGUNG UND DC-STECKERN, SELBSTTEST-FUNKTION, 1.5 W BEI 3H LAUFZEIT



ARTIKEL-NR.	**5315**
NETTO-LISTENPREIS	61,90 €

NOTSTROM-AKKU-KIT MIT SELBSTTEST-FUNKTION, 5 W BEI 3H LAUFZEIT



ARTIKEL-NR.	**4343-2**
NETTO-LISTENPREIS	119,00 €

METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm



ARTIKEL-NR.	**6495**
NETTO-LISTENPREIS	14,99 € / 100er Pack



18 W
Ø 248, 22 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	2.600 lm	144 lm/W	500 mA	30,90 €	**4857-030170***
4.000 K	2.670 lm	148 lm/W			**4858-040170***



29 W
Ø 300, 20 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	4.360 lm	150 lm/W	700 mA	34,90 €	**6161-030170***
4.000 K	4.850 lm	167 lm/W			**6161-040170***

*Wird ohne Netzteil geliefert.



PASSENDE NETZTEILE INKL. MAGNETBEFESTIGUNG

Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
NICHT DIMMBAR	17 – 33 W*	152 × 48 × 43 mm	geeignet	39,90 €	**4936-1**
PHASENAB-/ ANSCHNITT	17 – 33 W	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	41,90 €	**3138-1-M**
1 – 10 V	19 – 29 W	115 × 45 × 41 mm	nicht geeignet	46,90 €	**5390-M**
DALI-2 / PUSH	13 – 33 W*	120 × 57 × 30 mm	geeignet	69,90 €	**5068-M**
CASAMBI	13 – 33 W*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	135,00 €	**4989-M**

* Einstellbar am Netzteil

RADARSENSOR-NETZTEIL INKL. MAGNETBEFESTIGUNG

LEISTUNG INKL. VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
21 W	82 × 41 mm	nicht geeignet	69,90 €	**4940**



- Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich
  1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
  2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
  3. Dauerhafte Grundhelligkeit 20 % mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer

- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
  - Reichweitenbereich (bis 6 m)
  - Tageslichtsensor
  - Leuchtdauer
  - Nachleuchtdauer

DOTLUX TIPP:
Durch den an den Netzteilen vormontierten AC-Stecker ist das Produkt optimal für einen Schnellanschluss in den Gehäusen **LUNA**e27 und **SURFACE**e27 geeignet.
Ein späterer Wechsel von Netzteil oder LED-Leuchte ist somit durch eine Nicht-Fachkraft möglich.

- Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum Einsetzen in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber
  Die Leuchte muss nur mit 24 V DC versorgt werden
- Sicherer Halt der Leuchte durch 2 vorinstallierte Neodymmagnete
- Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
- Dimmbar über unsere 24 V PWM Netzteile (z. B. auch DALI)
- Set bestehend aus 12 LED-Leuchten inkl. 20 passenden Steckverbindern
- In Reihenschaltung können bis zu 6 Leuchten je 7 W bzw. 4 Leuchten
  je 15 W betrieben werden
- Individuell ablängbar alle 10 cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen
  pro 10 cm)
- Zusätzlich stehen pro 50 cm Leuchte 10 Montagelöcher für eine alternative
  Befestigung zur Verfügung
- Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung
  (starrer Leiter 0,5 - 0,75 mm²)
- Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten
  Kabels am Steckklemmanschluss



PROLINE QUICK-FIX24V

FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · Netzteilabh. · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

MAGNETHALTER INKL. SCHRAUBEN



ARTIKEL-NR.	**5381**
NETTO-LISTENPREIS	10,99 € / 24er Pack

ABSTANDSHALTER 20 mm
(z.B. für Leuchten mit Reflektor)



ARTIKEL-NR.	**5382**
NETTO-LISTENPREIS	15,99 € / 24er Pack

NOTSTROM-AKKU-KIT MIT SELBSTTEST-FUNKTION,
5 W BEI 3H LAUFZEIT



ARTIKEL-NR.	**4343-2**
NETTO-LISTENPREIS	119,00 €


METALLPLÄTTCHEN,
SELBSTKLEBEND Ø 20 mm




ARTIKEL-NR.	**6495**
NETTO-LISTENPREIS	14,99 € / 100er Pack



Individuell teilbar alle 10 cm; Beidseitig zwei einzelne Anschlussklemmen.

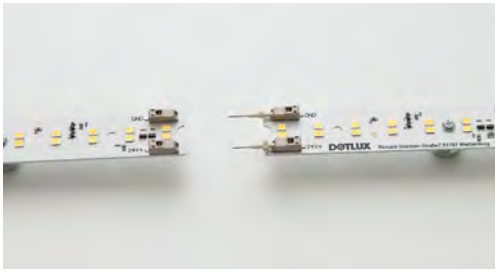

Mit Pin-Anschlüssen lassen sich die Leuchten in Reihe verbinden (inkl. Lösewerkzeug).

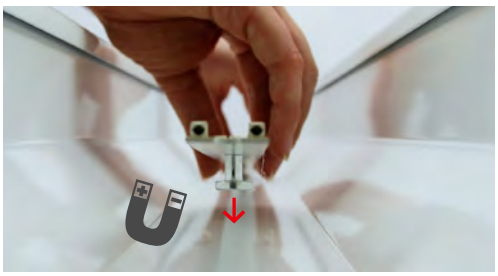

Sicherer Halt der Leuchte durch versetzbare Neodym-Magnetfüße.







12er PACK

	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
7 W	3000 K	500 × 15 × 15 mm	1.390 lm	185 lm/W	125,00 € (10,42 €/Stk.)	**5186-130120**
	4000 K		1.420 lm	189 lm/W		**5186-140120**

12er PACK

	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
15 W	3000 K	500 × 20 × 15 mm	2.800 lm	181 lm/W	205,00 € (17,08 €/Stk.)	**5187-130120**
	4000 K		2.850 lm	184 lm/W		**5187-140120**

PASSENDE NETZTEILE*

Die Netzteile sind für den Leuchteneinbau geeignet.



	LEISTUNG VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
nicht dimmbar	30 W	230 × 30 × 20 mm	nicht geeignet	24,99 €	**5075**
	60 W	250 × 30 × 21 mm	geeignet	28,99 €	**5076**
	100 W	360 × 30 × 21 mm	geeignet	49,90 €	**5188**
DALI	30 W	300 × 30 × 16 mm	geeignet	44,90 €	**5218-1**
	60 W	350 × 30 × 18 mm	geeignet	46,90 €	**5219-1**
	100 W	350 × 30 × 18 mm	geeignet	68,90 €	**5220-1**

* Weitere passende 24 V Netzteile findest Du in der Rubrik Streifen und Module.

- Optimales Leuchte-in-Leuchte System für den Einbau in vorhandene T5 & T8 Leuchtengehäuse
- Durchverdrahtet, daher bis zu 18 **QUICK-FIX**ac-Sanierungsleuchten mit einem Kabel anschließbar
- Direkter Anschluss an 230 V - kein externes Netzteil erforderlich
- Schlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat
- "DOT FREE" Design mit gleichmäßiger Leuchtfläche
- "SEAMLESS CONNECT" - Kaum sichtbare Verbindung durch die Nahtlossteckverbindung
- Verschiedene Befestigungsarten an der Leuchte ermöglichen eine flexible Montage

NEUHEIT



PROLINE QUICK-FIXac

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45°C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 120° | IP 20 | IK 06 | BEG FÖRDERUNG

ZUBEHÖR

VERBINDUNGSKABEL 30 cm



ARTIKEL-NR.	**6464**
NETTO-LISTENPREIS	6,99

METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm



ARTIKEL-NR.	**6495**
NETTO-LISTENPREIS	14,99 €/100er Pack

LIEFERUMFANG

3x Magnethalterungen für die flexible Montage
2x Schraubbare Metallclips für die direkte Montage auf nicht metallischen Untergründen
1x 75 cm Anschlusskabel mit offenen Enden












110 cm	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
20 W	1.130 × 25 × 40 mm	20 W	2.950 lm	148 lm/W	39,90 €	**6460-040120**

Max. 18 Module mit einer Einspeisung

140 cm	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
24 W	1.410 × 25 × 40 mm	24 W	3.600 lm	150 lm/W	49,90 €	**6459-040120**

Max. 15 Module mit einer Einspeisung

SEAMLESS CONNECT

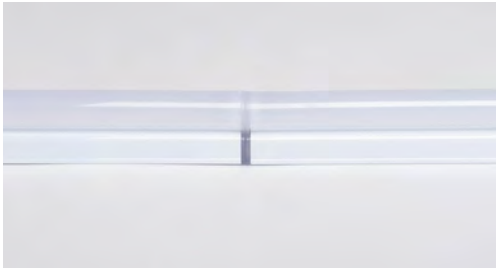

Einheitliche Leuchtfläche dank Nahtlosssteck-verbindung

REIHENSCHALTUNG




Nahtlosssteckverbinder inklusive



bis zu
18 Module
mit einer Einspeisung


QUICK-FIXdc

- Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum professionellen Ersatz von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hocheffiziente LEDs mit niedriger Bestromung ermöglicht eine Leuchteneffizienz (inkl. opaler Abdeckung) von bis zu 200 lm/W
- Blendfreie, gefrostete Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Dank des DC-Systemsteckers ist ein werkzeugloser Austausch der LED-Leuchte auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- Durch externe Netzteile lassen sich die verschiedenen Lumenpakete der **QUICK-FIX**dc in mehrere Stufen einstellen
- 2 bzw. 3 Magnete und ein 50-75 cm langes Anschlusskabel (abhängig von der Leuchtengröße) sind im Lieferumfang enthalten
- Effizienzsteigerung durch die Parallelschaltung mehrerer **QUICK-FIX**dc Leuchten
- Magnethalterungen ermöglichen unter anderem eine Direktverschraubung am vorhandenen Leuchtengehäuse

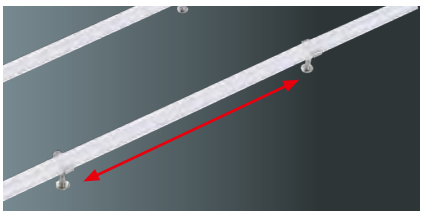


VERSCHIEBBARE MAGNETE

Befestigungspunkte können einfach an das bestehende Leuchtengehäuse angepasst werden

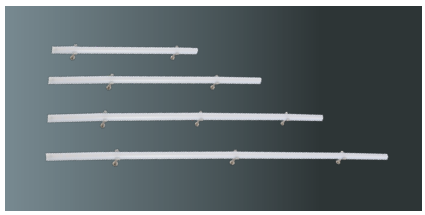

PASSEND FÜR JEDE LÄNGE

Einfacher Ersatz von T5/8 durch vier Systemlängen

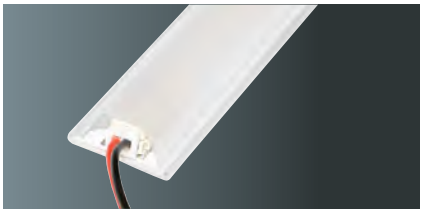

BLENDFREIE PC-ABDECKUNG

T5/T8 Format mit 120° Abstrahlwinkel und Systemstecker



VERSCHRAUBUNGSMÖGLICHKEIT

Anstelle des Magneten kann die Montageklammer bei Bedarf auch direkt mit dem Leuchtengehäuse verschraubt werden



LANGLEBIG MIT SEHR HOHER EFFIZIENZ

Überdurchschnittliche Lebensdauer von 100.000 h L90/B10 durch niedrige Bestromung der LEDs (max 20 %)



FLEXIBLE 100.000 h NETZTEILE

Anpassbare Lichtleistung an allen Netzteilen durch einstellbare Betriebsströme






WIE ERSETZT MAN T5/T8 RÖHREN RICHTIG?

Im Normalfall sind für den Ersatz einer konventionellen Leuchtstoffröhre ca. 60% der ursprünglichen Lumenleistung ausreichend.

Der Grund dafür liegt hauptsächlich im Abstrahlverhalten. Im Vergleich zu T5 & T8 Röhren mit einem 360 Grad Abstrahlwinkel hat unsere **QUCIK-FIX**dc Sanierungsleuchte einen auf 120 Grad optimierten Abstrahlwinkel, dadurch wird der Gehäuseverlust nach hinten reduziert.

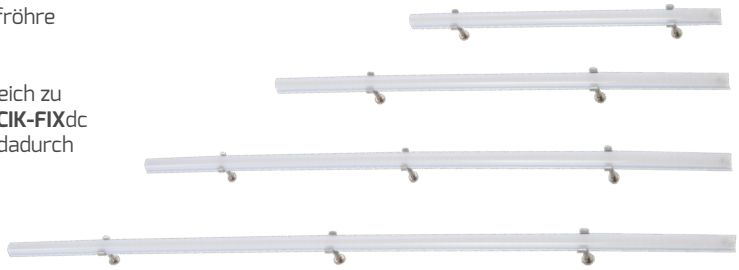


RECHENBEISPIEL:
Eine herkömmliche T5 Leuchtstoffröhre hat eine Effizienz von ca. 75 – 95 lm/W.
T5 Leuchtstoffröhre 1.449 mm 80 W = 7.000 lm
7.000 lm × 0,6 = 4.200 lm
Somit erreichst du **68 % Energieersparnis** mit der Leuchte **5825-040120**, 25 W @ 900 mA = 4.500 lm.

Da unser **QUCIK-FIX**dc **5825-040120** auch mit 1.400 mA betrieben werden und somit bis zu 6.700 lm erzeugen kann, ist jede herkömmliche Leuchtstoffröhre mit unserem **QUICK-FIX**dc kinderleicht zu ersetzen oder in der Lage, die bestehende Beleuchtungsstärke deutlich zu erhöhen.


ANWENDUNG VON **QUICK-FIX**dc

Die Kombination unterschiedlicher Leuchtenllängen ist nicht möglich!
Es können beliebig viele **QUICK-FIX**dc derselben Länge an einem Vorschaltgerät angeschlossen werden. Dadurch reduziert sich die Stromstärke der einzelnen Leuchten um die Anzahl der insgesamt angeschlossenen Leuchten.

Ausgangsstrom Netzteil **:** Anzahl QUICK-FIXdc **=** Betriebsstrom pro QUICK-FIXdc
Zum Beispiel: 1.400 mA **:** 3 **QUICK-FIX**dc **=** 466 mA

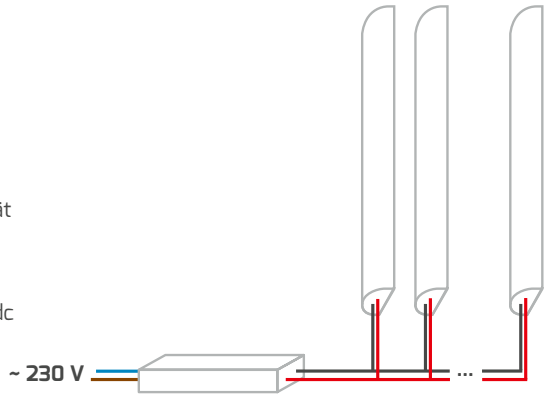

Mit den mA Angaben auf den Folgeseiten kannst du ganz einfach die Lumen pro **QUICK-FIX**dc Sanierungsleuchte berechnen.

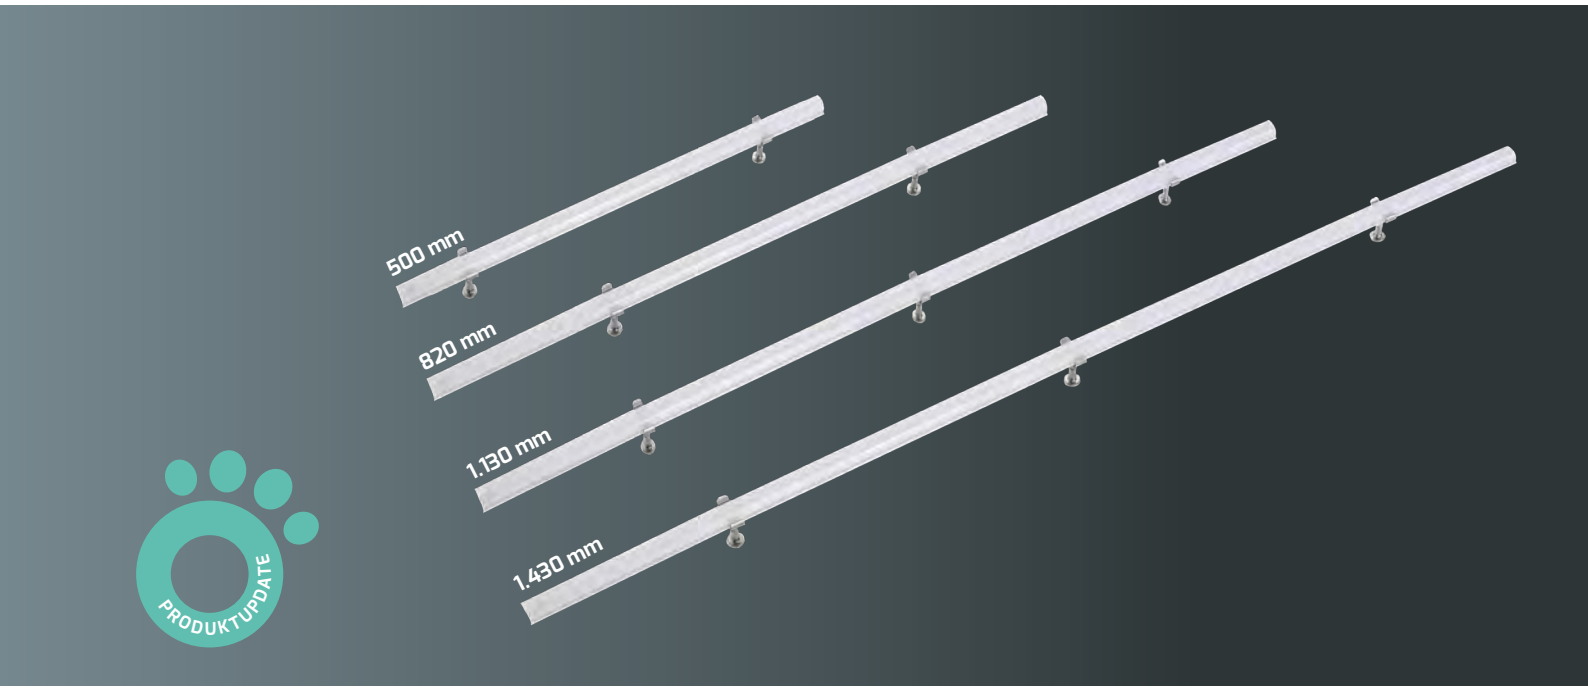

PROLINE QUICK-FIXdc

PLATINE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	100.000 h


5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · Netzteilab. · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO



UNSER PROFI TIPP BEIM SANIEREN MIT 100.000 H LEBENSDAUER!

VORHER **NACHHER**

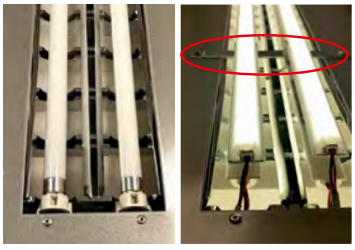

Zum Befestigen der **QUICK-FIX**dc bei einem Leuchtengehäuse mit indirektem Lichtanteil (freischwebende Röhren) wird das Set **(Artikel-Nr. 6154)** benötigt. Es besteht aus 6 Metallstreifen (170 × 12 × 1 mm), 12 selbstschneidenden Schrauben und ist universell einsetzbar.

ZUBEHÖR

MAGNETHALTER STANDARD MIT 18 mm ABSTAND ZUR BEFESTIGUNGSOBERFLÄCHE



ARTIKEL-NR. **6436**

NETTO-LISTENPREIS 16,99 €/50er Pack

VERLÄNGERTE MAGNETHALTER MIT 38 mm ABSTAND ZUR BEFESTIGUNGSOBERFLÄCHE



ARTIKEL-NR. **5826**

NETTO-LISTENPREIS 20,00 €/50er Pack



Die Gesamthöhe mit **ARTIKEL-NR. 5826** beträgt 38 mm

Die Gesamthöhe mit **ARTIKEL-NR. 6436** beträgt 18 mm

Ideal für Spiegelreflektorleuchten geeignet, um das **QUICK-FIX**dc in den Reflektor mittels des Befestigungssets einzupassen.

BEFESTIGUNGSSET FÜR LEUCHTEN MIT INDIREKTEM LICHTANTEIL



ARTIKEL-NR. **6154**

NETTO-LISTENPREIS 14,99 €

METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm



ARTIKEL-NR. **6495**

NETTO-LISTENPREIS 14,99 €/100er Pack

max. 15 W

max. 500 mA*
27 – 29 V DC
500 × 20 × 17 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
NEU 3.000 K	max. 2.300 lm	max. 164 lm/W	14,99 €	**5827-030120**	**(1 Stk.)**
			699,00 €	**5827-50**	**(50 Stk.)**
4.000 K	max. 2.650 lm	max. 186 lm/W	14,99 €	**5820-040120**	**(1 Stk.)**
			699,00 €	**5820-50**	**(50 Stk.)**
NEU 5.700 K	max. 2.650 lm	max. 186 lm/W	14,99 €	**5828-057120**	**(1 Stk.)**
			699,00 €	**5828-50**	**(50 Stk.)**

max. 14 W

max. 500 mA*
25 – 28 V DC
820 × 20 × 17 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
NEU 3.000 K	max. 2.290 lm	max. 180 lm/W	16,99 €	**5829-030120**	**(1 Stk.)**
			799,00 €	**5829-50**	**(50 Stk.)**
4.000 K	max. 2.510 lm	max. 198 lm/W	16,99 €	**5823-140120**	**(1 Stk.)**
			799,00 €	**5823-150**	**(50 Stk.)**
NEU 5.700 K	max. 2.510 lm	max. 198 lm/W	16,99 €	**5830-057120**	**(1 Stk.)**
			799,00 €	**5830-50**	**(50 Stk.)**

max. 22 W

max. 500 mA*
40 – 45 V DC
1.130 × 20 × 17 mm


FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
NEU 3.000 K	max. 3.680 lm	max. 178 lm/W	19,99 €	**5831-030120**	**(1 Stk.)**
			939,00 €	**5831-50**	**(50 Stk.)**
4.000 K	max. 3.800 lm	max. 191 lm/W	19,99 €	**5824-040120**	**(1 Stk.)**
			939,00 €	**5824-50**	**(50 Stk.)**
NEU 5.700 K	max. 3.800 lm	max. 191 lm/W	19,99 €	**5832-057120**	**(1 Stk.)**
			939,00 €	**5832-50**	**(50 Stk.)**

max. 39 W

max. 1.400 mA*
26 – 28 V DC
1.430 × 20 × 17 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
NEU 3.000 K	max. 6.190 lm	max. 183 lm/W	24,99 €	**5833-030120**	**(1 Stk.)**
			1.140,00 €	**5833-50**	**(50 Stk.)**
4.000 K	max. 6.700 lm	max. 200 lm/W	24,99 €	**5825-040120**	**(1 Stk.)**
			1.140,00 €	**5825-50**	**(50 Stk.)**
NEU 5.700 K	max. 6.700 lm	max. 200 lm/W	24,99 €	**5834-057120**	**(1 Stk.)**
			1.140,00 €	**5834-50**	**(50 Stk.)**

* Bei Verwendung eines auf 1.400 mA eingestellten Netzteils müssen mind. 3 Leuchten angeschlossen werden, um die max. 500 mA einzuhalten
** Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

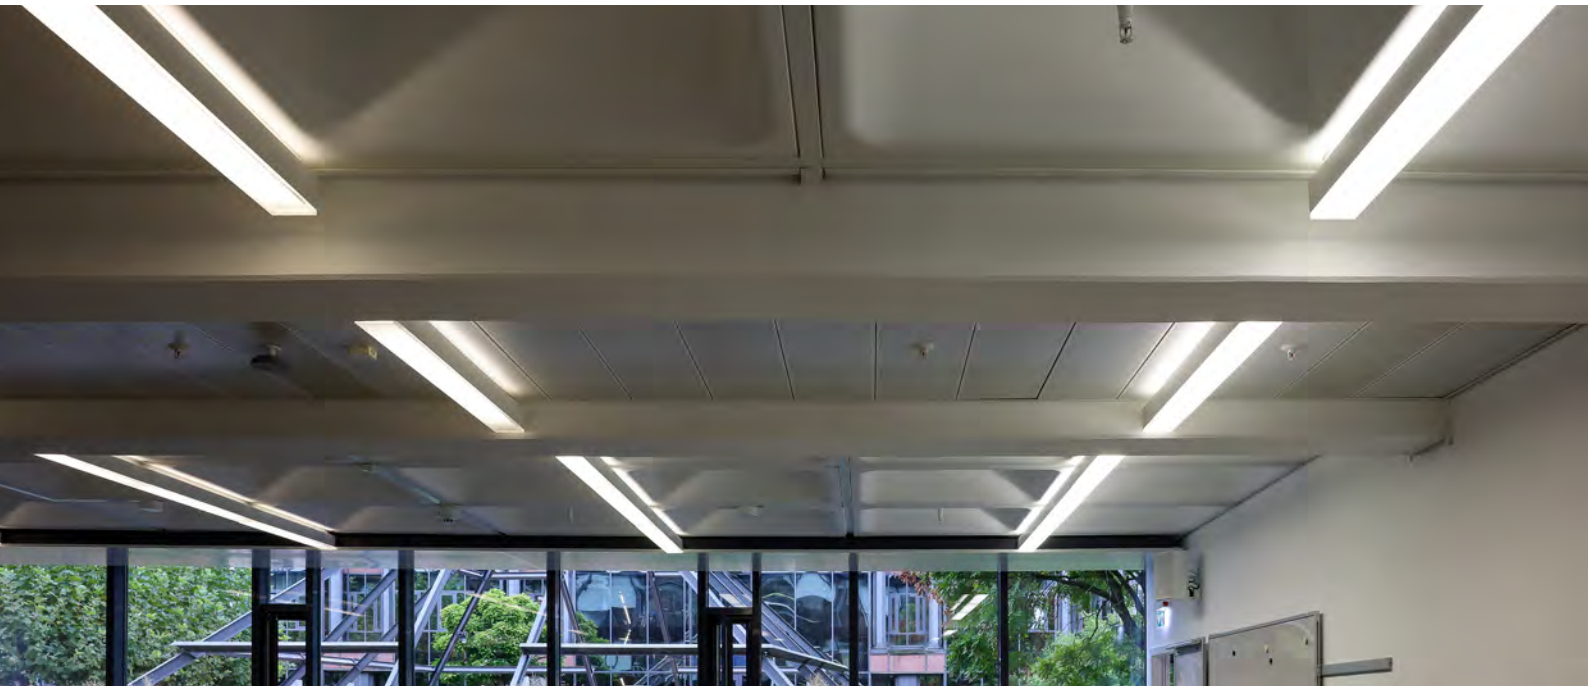

PASSENDE NETZTEILE

Hochwertige, einstellbare Netzteile mit bis zu **100.000 h Lebensdauer.**
Anpassbare Lichtleistung an allen Netzteilen durch einstellbare Betriebsströme.

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

POWER select

	MAX. LEISTUNG	EINSTELLBARE LED-BETRIEBSSTRÖME	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	MAX. LEUCHTEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
NICHT DIMMBAR	5 – 25 W	150/250/350/500 mA	280 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 56, C16: 93, B10: 34, C10: 58	27,99 €	**5136**
	15 – 50 W	350/700/1.050/1.400 mA	280 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	27,99 €	**5043**
DALI	max. 50 W	1.400 mA	360 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37	48,90 €	**5047****
	2 – 50 W	350/400/500/600/700/800/900/1.050 mA	360 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37	48,90 €	**6074****
1-10 V	39 W	1200 mA	320 × 30 × 30 mm	geeignet	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	39,90 €	**4372***
	40 W	250/350/500/700/800 mA	280 × 28 × 21 mm	geeignet	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	49,90 €	**6617**
	80 W	900/1050/1200/1400/1600 mA	360 × 30 × 26 mm	geeignet	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	69,90 €	**6618**

* Nur solange der Vorrat reicht.
** Nicht mit Akku-Kit 4343-2 kompatibel.

ZUBEHÖR FÜR NETZTEILE

SET: 24 MAGNETHALTER INKL. SCHRAUBEN



ARTIKEL-NR. **5381**
NETTO-LISTENPREIS 11,04 €/24er Pack

METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm



ARTIKEL-NR. **6495**
NETTO-LISTENPREIS 14,99 €/100er Pack

NOTSTROM UMSCHALTWEICHE FÜR GESSLER SYSTEME



ARTIKEL-NR. **4189**
NETTO-LISTENPREIS 69,90 €

NOTLICHTEINSATZ FÜR DALI-2 STEUERUNG



ARTIKEL-NR. **6686**
NETTO-LISTENPREIS 159,00 €



NOTSTROM-AKKU-KIT MIT SELBSTTEST-FUNKTION, 5 W BEI 3H LAUFZEIT



ARTIKEL-NR. **4343-2**
NETTO-LISTENPREIS 119,00 €

- Sensor-Nachrüsteinheit mit Schnellanschlussklemmen für alle LED Wand- und Deckenleuchten bis 400 W
- Einstellbarer Radarsensor mit ON/OFF Funktion
  Folgende Werte sind einfach über die Dip-Schalter stufenweise einstellbar:
  - Erfassungsbereich (bis zu 6 m)
  - Tageslichtsensor
  - Leuchtdauer
- Zuverlässige und präzise Funktionsweise dank Nulldurchgangsschalter
- Einfache und schnelle Montage
- Halbkugelförmiger Erfassungsbereich




PROLINE SENSORmodul

ARTIKEL-NR.	**3728-1**
ABMESSUNGEN	81 × 37 × 23 mm
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSLEISTUNG	max. 400 W LED (mehrere Vorschaltgeräte möglich)
LEISTUNGSAUFNAHME	< 0,5 W (Standby-Betrieb)
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +55 °C
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20


PASSEND FÜR ALLE DOTLUX-LEUCHTEN
bis 400W



Erfassungsbereich des Sensors:
Halbkugelförmig in Leuchtrichtung



Sensormodul in Kombination mit dem **QUICK-FIX**plus 16 W.

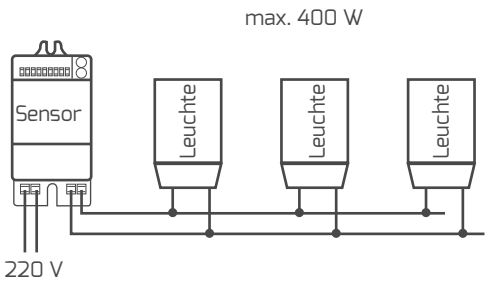



FEUCHTRAUM-LEUCHTEN

FEATURES **MISTRAL®**

- Schnellere Montage durch neuartige Leuchtenkonstruktion. Kombination von LED-Geräteträger und Abdeckung
- Einzeln austauschbare Markenkomponenten, dadurch niedrige Wartungskosten
- UV-stabiles, bruchsicheres IK08/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- 5-polig durchverdrahtet mit zwei internen Leuchtenanschlussklemmen
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage) inkl. Rückwandstanzungen
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Installation in feuergefährdeten Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind, eingesetzt werden



BRUCHSICHER IK08

Aus bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung.



NEUE LEUCHTENKONSTRUKTION

Geräteträger und Abdeckung sind vormontiert, somit entfällt ein Arbeitsschritt bei der Montage.



5-POLIG DURCHVERDRAHTET

Beidseitig vollwertige Kabelverschraubung mit zwei internen Leuchtenanschlussklemmen.



VERSTELLBARE MONTAGEKLAMMERN

Erleichtern die Montage in Bestandsanlagen. Auch für Kettenabhängung geeignet.



LEBENSMITTELVERARBEITENDE BETRIEBE

Nach International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) geeignet.



LANGJÄHRIGER EINSATZ

Hochwertige, vor Verlust gesicherte Edelstahlverschlüsse.

MISTRAL



PROLINE MISTRAL®

GEHÄUSE	Polycarbonat, schlagfest, grau
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC 220 – 240 V AC (**MISTRAL**exit)
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 66 · IK 08 · D · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

KABELVERSCHRAUBUNG M20 MIT INTEGRIERTEM DRUCKAUSGLEICHSVENTIL



ARTIKEL-NR	**4723**
NETTO-LISTENPREIS	27,99 €

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN INKLUSIVE SEILSICHERUNG



ARTIKEL-NR	**6666**
NETTO-LISTENPREIS	16,99 €

EINFACHE MONTAGE



1. Verschlüsse öffnen



2. Kabel anschließen



3. Leuchte verriegeln - fertig

MISTRAL®

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
POWER select 64 cm	640 × 100 × 80 mm	max. 37 W	max. 4.860 lm	max. 141 lm/W	64,90 €	**2354-440120**
POWER select 124 cm	1.240 × 100 × 80 mm	max. 36 W	max. 4.845 lm	max. 138 lm/W	84,90 €	**2355-540120**
POWER select 154 cm	1.540 × 100 × 80 mm	max. 39 W	max. 5.320 lm	max. 144 lm/W	99,90 €	**2356-640120**
	1.540 × 100 × 78 mm	max. 57 W	max. 7.970 lm	max. 145 lm/W	129,00 €	**2357-440120**

MISTRALsensor

- Drei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
  1. On/Off-Funktion auf 100 % Lichtstärke über Sensor, anschließend 0 % Lichtstärke
  2. On/Off-Funktion auf 100 % Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-helligkeit
  3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 % / 35 % Leuchtkraft) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- POWERselect: dimmbar in 10 Schritten je ca. 2,5 Watt (18 – 42 Watt)
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
  - Reichweitenbereich (25 / 50 / 100 % bis zu 7 m)
  - Tageslichtsensor (5 / 15 / 50 Lux / deaktiviert)
  - Leuchtdauer (5 s / 1 min / 5 min / 10 min)
  - Nachleuchtdauer (0 s / 1 min / 30 min / dauerhaft)
  - Nachleuchthelligkeit (10 % / 30 %)

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
154 cm	1.540 × 100 × 80 mm	39 W	5.390 lm	max. 138 lm/W	189,00 €	**2822-940120**



Fernbedienung bis max. 4 m Montagehöhe

ARTIKEL-NR.	**5139**
NETTO-LISTENPREIS	20,99 €

Zum Einstellen des Sensors wird eine Fernbedienung benötigt, mit welcher beliebig viele Leuchten gesteuert werden können.



Fernbedienung bis max. 12 m Montagehöhe

ARTIKEL-NR.	**5452**
NETTO-LISTENPREIS	43,90 €

MISTRALexit

LIFEPO4

- Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar (z.B. für Betrieb mit Bewegungsmelder/Schalter)
- Integrierter LiFePo4-Akku mit 3 h Kapazität
- Mit automatischem Selbsttest

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
POWER select 154 cm	1.540 × 100 × 80 mm	max. 40 W, 5 W (Not)	max. 5.300 lm 580 lm (Not)	max. 140 lm/W	209,00 €	**3538-340120**

ERSATZAKKU LiFePo4

ARTIKEL-NR.	**5132**
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Gehäuse aus UV-stabilem, bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für eine schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter, doppelter Diebstahlsicherung
- 3-polig durchverdrahtbar mit einer internen Leuchtenanschlussklemme
- ATEX zertifiziert
- Silikonfrei
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Montagezubehör inklusive (Ketten-/Decken-/Wandmontage)
- Explosionsgruppe: Ⓔx II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
  Ⓔx II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten



HIGHLINE MISTRALex

GEHÄUSE	Polycarbonat, schlagfest, weiß
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 140° · IP 66 · IK 10 · Ex · D · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

MADE IN EUROPE

ZUBEHÖR

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN INKLUSIVE SEILSICHERUNG

ARTIKEL-NR	**6666**
NETTO-LISTENPREIS	16,99 €





66 cm
662 × 145 × 111 mm

LEISTUNGS-AUFNAHME	DIMMFUNKTION	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATUR-BEREICH	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
16 W	DALI	2.350 lm	147 lm/W	-25 °C bis +55 °C	189,00 €	6017-040140
	-				149,00 €	6016-040140

127 cm
1.272 × 145 × 111 mm

LEISTUNGS-AUFNAHME	DIMMFUNKTION	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATUR-BEREICH	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
23 W	DALI	3.330 lm	145 lm/W	-25 °C bis +55 °C	239,00 €	6006-040140
	-			-25 °C bis +60 °C	199,00 €	4553-140140
44 W	DALI	6.710 lm	153 lm/W	-25 °C bis +55 °C	319,00 €	6007-040140
	-				279,00 €	4554-140140
60 W	DALI	9.340 lm	156 lm/W	-25 °C bis +55 °C	349,00 €	6009-040140
	-				309,00 €	6008-040140

157 cm
1.572 × 145 × 111 mm

LEISTUNGS-AUFNAHME	DIMMFUNKTION	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATUR-BEREICH	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
27 W	DALI	4.150 lm	154 lm/W	-25 °C bis +55 °C	289,00 €	6010-040140
	-			-25 °C bis +60 °C	259,00 €	4555-140140
53 W	DALI	8.300 lm	157 lm/W	-25 °C bis +55 °C	369,00 €	6011-040140
	-				329,00 €	4556-140140
106 W	DALI	16.520 lm	156 lm/W	-25 °C bis +40 °C	419,00 €	6013-040140
	-				389,00 €	6012-040140

EXIT
Notlicht 3 h LIFEPO4
1.572 × 145 × 111 mm

LEISTUNGS-AUFNAHME	DIMMFUNKTION	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATUR-BEREICH	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
54 W 3 W (Not)	DALI	8.310 lm	154 lm/W	-25 °C bis +60 °C	469,00 €	6015-040140
	-				429,00 €	6014-040140

- Verbesserte Ausleuchtung auch in niedrigen Räumen durch erhöhten, indirekt leuchtenden Anteil
- Durch eine integrierte Sensorschnittstelle kann jederzeit ein Radar-/ PIR-Sensor von außen in die Leuchte eingeschraubt werden
- Die optionalen Sensoren können mit einer Fernbedienung bequem vom Boden aus eingestellt werden
- Hocheffiziente LED-Platine ermöglicht eine Leuchteneffizienz von 160 lm/W
- Schnelle Montage durch Twistlock-Anschlusskappen mit werksseitiger, 3-poliger Durchverdrahtung mit Schnellanschlussklemmen
- Bruchsicheres Gehäuse komplett aus UV-stabilem Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit IK08
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar - vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- Montagezubehör inklusive (Decken-/ Wand- oder abgehängte Montage)



EXTRA BREITER ABSTRAHL-WINKEL 150°

PROLINE MISTRALsmart

POWER select

GEHÄUSE	Polycarbonat, ähnlich RAL 7035
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	160 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 150° · IP 65 · IK 08 · D · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO



Durchverdrahtet mit einfach zu öffnender Endkappe (90° Drehung).

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
120 cm	1.200 × 61 × 57 mm	max. 30 W*	max. 4.800 lm*	84,90 €	**5433-140150**

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
150 cm	1.500 × 61 × 57 mm	max. 40 W*	max. 6.400lm*	99,90 €	**5434-140150**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



ZUBEHÖR

PIR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Infrarotsensor, auch PIR genannt, erfasst Wärmesignaturen von Menschen und Gegenständen. Er ist perfekt geeignet, um Personen aus großen Höhen zu erfassen.

ARTIKEL-NR.	**5435-1**
SENSOR	PIR, Infrarot max. 12 m
NETTO-LISTENPREIS	35,90 €



RADAR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsreichweite.
Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich. Somit werden beispielsweise Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.

ARTIKEL-NR.	**5436**
SENSOR	Radar, max. 12 m
NETTO-LISTENPREIS	35,90 €



FERNBEDIENUNG MIT SCHNELLPROGRAMMIERUNG

ARTIKEL-NR.	**5437**
NETTO-LISTENPREIS	35,90 €



MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN INKLUSIVE SEILSICHERUNG


ARTIKEL-NR	**6666**
NETTO-LISTENPREIS	16,99 €





Verschlusskappe entfernen und Sensor mit TWISTLOCK eindrehen



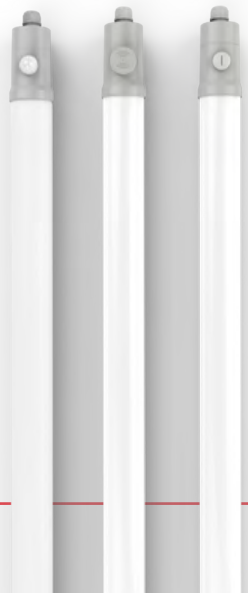

- Langlebige, ausgeschäumte Polyurethan Dichtung sorgt für perfekte Dichtheit IP66 / IP69
- Hochwertige Markenkomponenten von TCI und Tridonic, sorgen für niedrige Wartungskosten durch einfachen Austausch, mit überdurchschnittlicher Lebensdauer L90B10 50.000 h
- Eine Leuchte für alle Leistungsanforderungen: POWERSELECT in bis zu 4 Stufen
- Glasfaserverstärkte Polyamidverschlüsse inklusive 4 Diebstahlsicherungsschrauben
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Gehäuserückwand mit 3 Prägungen für alternative Kabeleinlässe, im Lieferumfang: 2x M20 Kabelverschraubung, 1x Blindstopfen, Montagematerial für Ketten- / Decken- / Wandmontage
- Variable Befestigungsabstände erleichtern den 1:1 Austausch bestehender Leuchten (770 – 1.230 mm)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Markenkomponenten (Tridonic Vorschaltgerät und TCI LED Module) für niedrigste Wartungskosten



PROLINE MISTRALbasic

POWER select · MADE IN EUROPE

GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	- 20 °C bis + 45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 66 · IP 69 · IK 10 · D · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG

ZUBEHÖR

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN INKLUSIVE SEILSICHERUNG

ARTIKEL-NR	**6666**
NETTO-LISTENPREIS	16,99 €





STRAHLWASSERGESCHÜTZT (IP66 + IP69)


Gegen starkes Strahlwasser und Hochdruck- / Dampfstrahlreinigung geschützt.

	FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
120 cm 1.175 × 98 × 84 mm	3.000 K	max. 38 W	max. 5.800 lm*	152 lm/W*	66,90 €	**5456-030120**
	4.000 K	max. 43 W	max. 6.000 lm*	139 lm/W*	66,90 €	**5456-040120**

	FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
150 cm 1.455 × 98 × 84 mm	3.000 K	max. 45 W	max. 7.190 lm*	160 lm/W*	71,90 €	**5458-030120**
	4.000 K	max. 54 W	max. 7.440 lm*	137 lm/W*	71,90 €	**5458-040120**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung für eine schattenfreie Lichtverteilung
- 3-polig oder 5-polig durchverdrahtbar mit einer internen Leuchtenanschluss-klemme und zwei Dichtungen
- Wartungsfreundlicher, modularer Innenaufbau mit hochwertigen Komponenten
- Zwei Kabelführungen für NYM-3 × 1,5 mm² auf der Rückseite erleichtern Montage und Durchverdrahtung bei Aufbaumontage

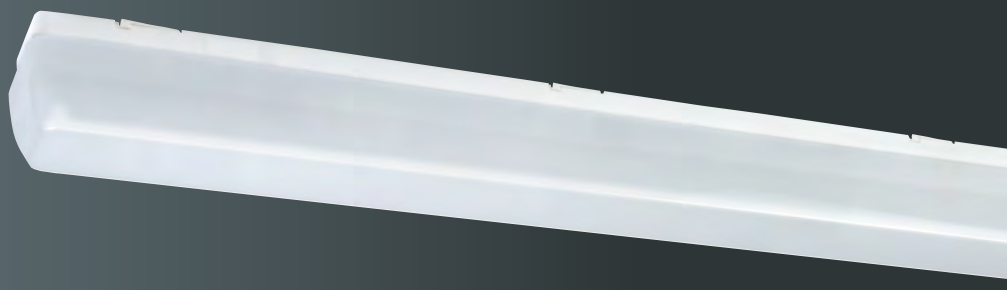


PROLINE SIMPLY

MADE IN EUROPE

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 140° · IP 54 · IK 10 · D · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

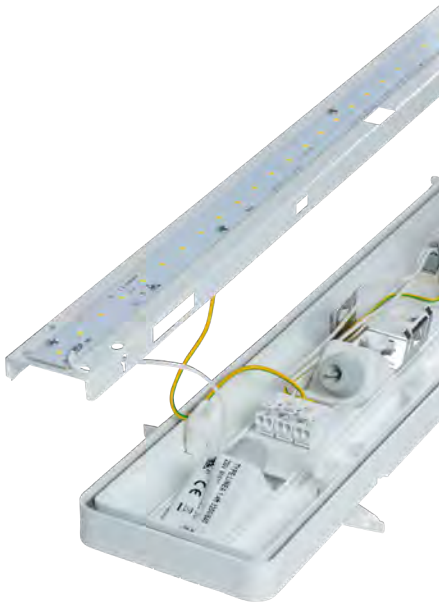


	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
27 W 3.650 lm / 135 lm/W	nein	1.160 × 109 × 85 mm	89,90 €	**4669-140140**
	DALI/Push	1.160 × 109 × 85 mm	139,00 €	**4671-140140***

	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
51 W 7.140 lm / 140 lm/W	nein	1.160 × 159 × 85 mm	119,00 €	**4670-140140**
	DALI/Push	1.160 × 159 × 85 mm	169,00 €	**4672-140140***

* Individuelle Fertigung nach Bestellung. Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen.

- UV-stabiles, bruchsicheres IK08 Polycarbonatgehäuse mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- IP65 Schutz sorgt für perfekte Dichtheit Schnelle Montage durch Twistlock-Verschluss
- Hochwertigste Komponenten ermöglichen eine überdurchschnittliche Lebensdauer L70B10 60.000h
- Eine Leuchte für alle Leistungsanforderungen: POWERSELECT in 25 W & 50 W
- Durchverdrahtet vorne & hinten durch zwei 3-polige Leuchten-Anschlussklemmen
- Einstellbare Montageclips ermöglichen den Einbau in vorhandene Bohrlöcher

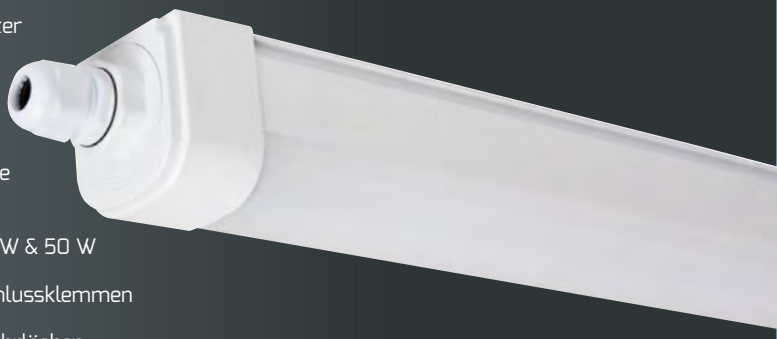

NEUHEIT

ECOLINE MISTRALeco

POWER select

ARTIKEL-NR.	**6583-040120**
GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
ABDECKUNG	matt/satiniert
ABMESSUNGEN	1.511 × 58 × 62 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 6000 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 50 W
EFFIZIENZ	120 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 65 · IK 08 · BEG FÖRDERUNG

ZUBEHÖR

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN INKLUSIVE SEILSICHERUNG

ARTIKEL-NR	**6666**
NETTO-LISTENPREIS	16,99 €





Schnelle Montage dank Twistlock-Verschluss mit perfekter Dichtheit (IP65)



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den kompletten Außenbereich geeignet
- Werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
- Mikroprismatisches ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) für blendfreie Lichtverteilung (UGR < 19)
- Montagezubehör inklusive (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage)
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- Metall-Kabelverschraubung und Metallabdeckung beiliegend
- Schlagfestigkeit IK08



PROLINE MISTRALxtreme

ARTIKEL-NR.	**3109-150120**
GEHÄUSE	Alu, ESG satiniert
ABMESSUNGEN	1.520 × 112 × 92 mm
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	7.800 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	60 W
EFFIZIENZ	130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	289,00 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 66 · IK 08 · D · BEG FÖRDERUNG · UGR < 19

ZUBEHÖR

KABELVERSCHRAUBUNG M20 MIT INTEGRIERTEM DRUCKAUSGLEICHS-VENTIL

ARTIKEL-NR.	**4723**
NETTO-LISTENPREIS	27,99 €



DECKENMONTAGE SEIL 2 STK

ARTIKEL-NR.	**5085**
NETTO-LISTENPREIS	18,99 €



MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN INKLUSIVE SEILSICHERUNG

ARTIKEL-NR	**6666**
NETTO-LISTENPREIS	16,99 €





Für eine leichte Montage/Wartung der **MISTRAL**xtreme wurde eine Metallabdeckung mit nur einer Schraube entwickelt. Alle Verschlüsse sind aus korrisionsbeständigem Metall gefertigt.

- Robuste Kellerleuchte mit hochwertigem Glas für eine langlebige und sichere Beleuchtung
- Das Glas ist durch stabile Gitterstäbe geschützt, wodurch eine hohe Schlagfestigkeit von IK08 gewährleistet wird
- Die 3 Kabeldurchführungen sind mit speziellen Gummidichtungen versehen, wodurch die Leuchte vor Staub und Spritzwasser geschützt ist
- Möglichkeit zur Durchverdrahtung durch 3-polige Schnellanschlussklemme




NEUHEIT

PROLINE PROTECT

ARTIKEL-NR.	**6649-040120**
GEHÄUSE	Polypropylen, weiß
ABDECKUNG	Glas
ABMESSUNGEN	180 × 120 × 107 mm
GEWICHT	0,45 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	950 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	9 W
EFFIZIENZ	105 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h
NETTO-LISTENPREIS	24,99 €


2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 54 · IK 08

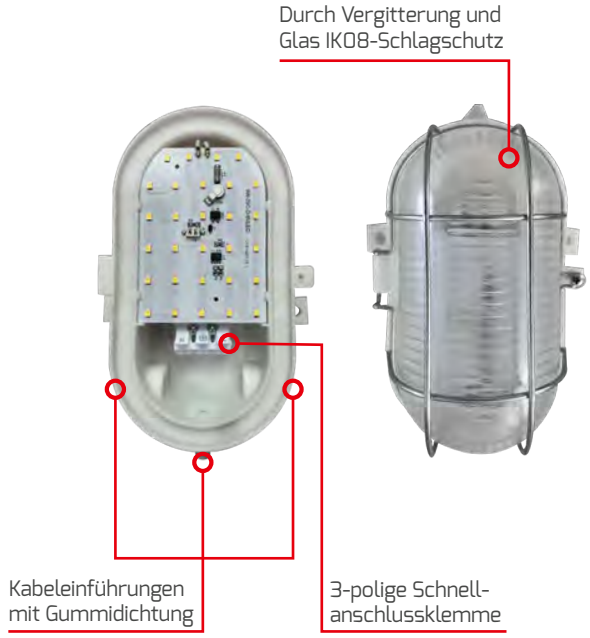





- Ovale Aufputz-LED-Kellerleuchte für die Decken- und Wandmontage, geeignet in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B Keller, Tiefgaragen und Kanälen
- Schlagfester Milchglas-Diffusor aus Makrolon® (Firma BAYER) sorgt für eine hohe Lichtdurchlässigkeit
- Einfache Montage durch klappbares Leuchtendesign
- Drei ausbrechbare Kabelauslässe ermöglichen eine flexible Verkabelung
- Geeignet für 20 mm Elektro-Kunststoff-Installationsrohre oder Kabeldurchführungstüllen
- Im Lieferumfang sind 2 × Kabeldurchführungstüllen enthalten

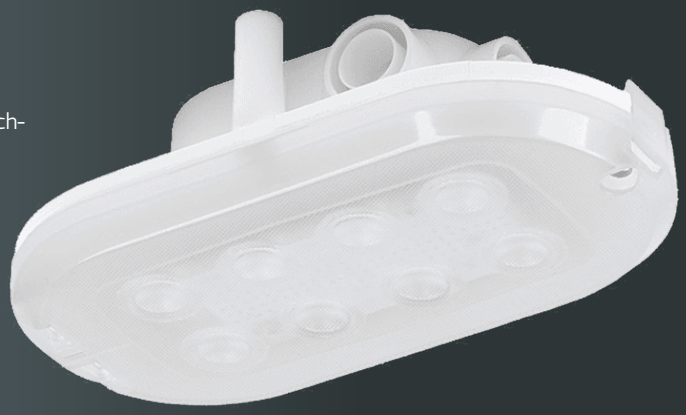

KELLERLEUCHTE

PROLINE OVAL


MADE IN EUROPE

ARTIKEL-NR.	**5380-040120**
GEHÄUSE	Polypropylen, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	160 × 85 × 48 mm
GEWICHT	0,11 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	370 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	4,5 W
EFFIZIENZ	82 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +25 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h
NETTO-LISTENPREIS	13,99 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 · IK 07




Einfache und schnelle Montage

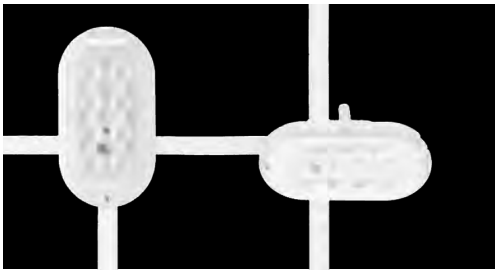

Drei ausbrechbare Kabelauslässe ermöglichen eine flexible Verkabelung



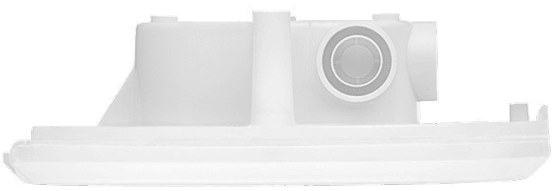

HIGHFORCE

- Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat oder ammoniakbeständigem ABS
- Auch als DALI-dimmbare Version verfügbar
- Hochwertige Marken LEDs mit enormer Lebensdauer L90 50.000 h
- Montagezubehör enthalten (Ketten-/Decken-/Wandmontage)



SCHLAGFEST IK10

Die HIGHFORCE ist gegen Schläge und Stöße bis zu 20 Joule geschützt.



STRAHLWASSERGESCHÜTZT (IP66/IP69)

Gegen starkes Strahlwasser und Hochdruck- / Dampfstrahlreinigung geschützt.

16



16 AUSFÜHRUNGEN

Passende Beleuchtung für jede Anforderung.




SCHNELLE MONTAGE DURCH PLUG & PLAY

Vorkonfektionierte Leitungen in 3 verschiedenen Längen erhältlich.



DRUCKAUSGLEICHSMEMBRAN

Verhindert Kondenswasseransammlung im Leuchtengehäuse.

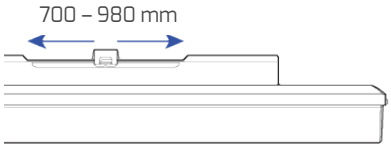

VERSTELLBARE MONTAGEKLAMMERN

Erleichtern die Montage in Bestandsanlagen. Auch für Kettenabhängung geeignet.



ChemRST®

Versionen mit Chemikalienresistentem Spezialdiffusor aus ChemRST® Material

APPROVED 2019 DLG WWW.DLG.ORG
DOTLUX HIGHFORCE
✓ Resistance to ammonia
✓ Cleaning distance
DLG Test Report 7021

MADE IN EUROPE

Geeignet für den nicht überdachten Außenbereich.



HIGHLINE HIGHFORCE

MADE IN EUROPE

ABMESSUNGEN	1.455 × 90 × 99 mm
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	bei 24 W: -25 °C bis +50 °C bei 54 W: -25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 69 · IP 66 · D · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN INKLUSIVE SEILSICHERUNG

ARTIKEL-NR	**6666**
NETTO-LISTENPREIS	16,99 €





DOTLUX TIPP:

Alle **HIGHFORCE** Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Das Zubehör findest du auf der Folgeseite.



HIGHFORCEpc



- Gehäuse und Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat
- Integriertes Druckausgleichsventil ermöglicht den Einsatz im Außenbereich

	VERDRAHTUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
24 W 3.650 lm / 152 lm/W	1 × 3-polig	119,00 €	**4768-140120**
	2 × 3-polig, durchverdrahtet	129,00 €	**4770-140120***
45 W 7.280 lm / 162 lm/W	1 × 3-polig	129,00 €	**4769-140120**
	2 × 3-polig, durchverdrahtet	139,00 €	**4771-140120***

HIGHFORCEabs



- Gehäuse aus chemiebeständigem und ammoniakbeständigem ABS
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus **ChemRST®** Material
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- **DLG zertifiziert**
- Integriertes Druckausgleichsventil ermöglicht den Einsatz im Außenbereich

	DIMMBAR	VERDRAHTUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
24 W 3.610 lm / 150 lm/W	nicht dimmbar	1 × 3-polig	119,00 €	**4776-140120**
	nicht dimmbar	2 × 5-polig, durchverdrahtet	149,00 €	**4780-140120***
	DALI-2	1 × 5-polig	179,00 €	**4782-140120***
	DALI-2	2 × 5-polig, durchverdrahtet	199,00 €	**4783-140120***
45 W 7.200 lm / 160 lm/W	nicht dimmbar	1 × 3-polig	139,00 €	**4777-140120**
	nicht dimmbar	2 × 5-polig, durchverdrahtet	175,00 €	**4781-140120***
	DALI-2	1 × 5-polig	189,00 €	**4778-140120***
	DALI-2	2 × 5-polig, durchverdrahtet	209,00 €	**4779-140120***

* Individuelle Fertigung nach Bestellung. Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen.

ZUBEHÖR HIGHFORCE

ANSCHLUSSSTECKER / -BUCHSE



ARTIKEL-NR.	4801	4802	4803	4804
TYP	3-polig, Buchse Einspeiser	3-polig, Stecker Ausspeiser	5-polig, Buchse Einspeiser	5-polig, Stecker Ausspeiser
NETTO-LISTENPREIS	6,99 €	6,99 €	11,99 €	11,99 €

ANSCHLUSSKABEL

Anschlusskabel auf offene Enden (H05VV-F)
Ideal für Verlegung in Elektroinstallationsrohren



INDIVIDUELLE KABEL-KONFEKTION*

ARTIKEL-NR.	4787	4788	5013	5014
KABEL	3 m, offenes Ende	3 m, offenes Ende	1,5 m, offenes Ende	1,5 m, offenes Ende
QUERSCHNITT	3 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²	3 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²
NETTO-LISTENPREIS	17,99 €	29,99 €	14,99 €	23,99 €

VERBINDUNGSKABEL

3-polige Verbindungskabel (H05VV-F)

ARTIKEL-NR.	4789	4790	4791
KABEL	0,2 m	1,5 m	3 m
QUERSCHNITT	3 × 1,5 mm²	3 × 1,5 mm²	3 × 1,5 mm²
NETTO-LISTENPREIS	17,99 €	18,99 €	21,99 €



5-polige Verbindungskabel mit integriertem Phasenwechsel für nicht dimmbare Leuchten

ARTIKEL-NR.	4794	4795	4796
KABEL	0,2 m	1,5 m	3 m
QUERSCHNITT	5 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €	33,90 €	39,90 €



5-polige Verbindungskabel für DALI-dimmbare Leuchten

ARTIKEL-NR.	4797	4798	4799
KABEL	0,2 m	1,5 m	3 m
QUERSCHNITT	5 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €	33,90 €	39,90 €



***HINWEIS:**

Individuelle Fertigung nach Bestellung. Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen.
Auf Anfrage sind alle Kabel auch als 2,5 mm² Version verfügbar.
Fertigung von projektbezogenen Kabellängen ebenfalls bei einer Lieferzeit von 6 – 8 Wochen möglich.

- Modernes, stilvolles Design
- Maximale Leuchtfläche ohne sichtbare Verschraubungen
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich durch freie Fläche auf der Grundplatte
- 2 Kabeleinlässe vorinstalliert (bei Bedarf können individuelle Einlässe in die Aluminiumbasis gebohrt werden)
- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten



SPIEGELLEUCHTE

PROLINE TRENDO

COLORselect®

GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	gefrostet
FARBE	Endkappe silber Leuchtfläche weiß
ABMESSUNGEN	600 × 85 × 57 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 140° | IP 44 | IK 08


PRODUKTVIDEO



Silber lackierte Endkappen




Einfache und schnelle Steckmontage

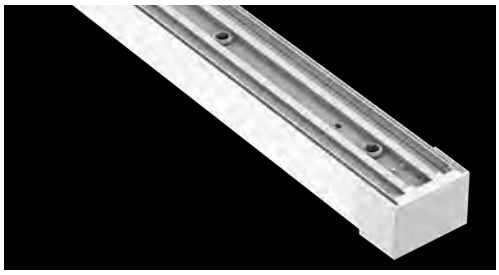

Zwei Kabeleingänge ermöglichen flexible Montage bei vorhandenen Kabelauslässen



Keine sichtbaren Schrauben

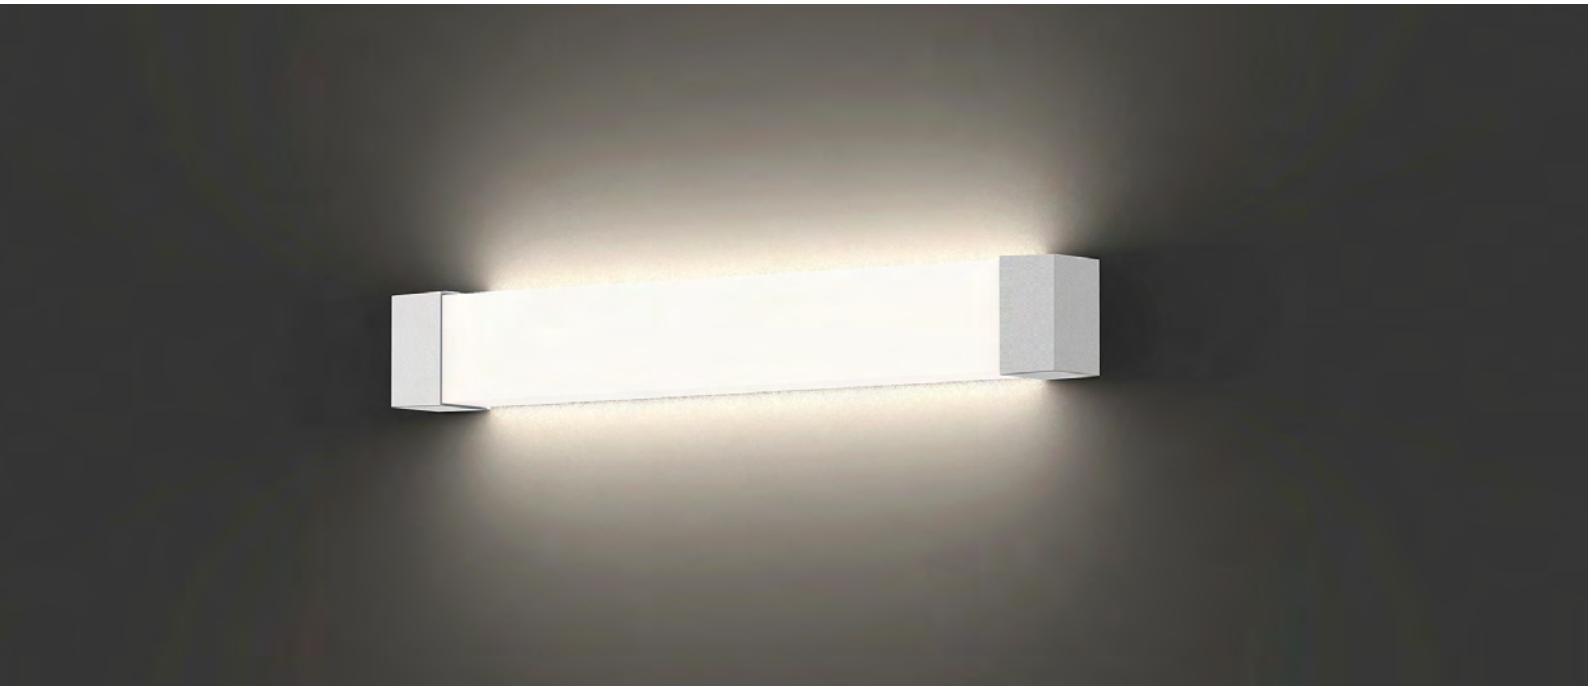


TRENDO

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
10 W	1.200 lm	120 lm/W	186 – 240 V AC/DC	89,90 €	**4993-0FW140**

TRENDOsensor

- Integrierter Sensor mit bedienungsfreundlicher On/Off-Funktion

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
11 W	1.200 lm	110 lm/W	220 – 240 V AC	115,00 €	**4994-199140**

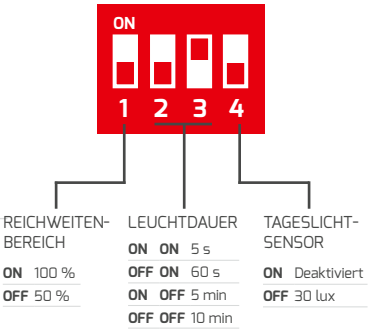

TRENDOsocket

- Integrierte Schukosteckdose und seitlicher Schalter

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
10 W	1.050 lm	105 lm/W	220 – 240 V AC	149,00 €	**5321-099140**



PANELS



© oliver heinl fotografie

- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano zur blendfreien Lichtverteilung
- UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Niedrig bestromte LEDs in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LEDs und infolgedessen geringe Wartungskosten
- Verschiedene Leistungsstufen durch unterschiedliche Netzteile



PROLINE FLATevo

GEHÄUSE	Aluminium. weiß ähnlich RAL 9016
ABDECKUNG	satiniert
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BETRIEBSSPANNUNG	30 – 42 V DC
BETRIEBSSTROM	1.050 mA
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 37 W
NETTO-LICHTSTROM	max. 5.030 lm
EFFIZIENZ	max. 135 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C


5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · Netzteilabh. · IP 20 · BEG FÖRDERUNG · UGR < 19

ABMESSUNGEN	NUTZ-LEBENSDAUER	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
595 × 595 × 30 mm	40.000 h	54,90 €	**5379-140120**
620 × 620 × 30 mm			**4826-140120**

4ER SET **FLAT**evo 620 mm

NETTO-LICHTSTROM	LEISTUNGS-AUFNAHME	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
4.550 lm	37 W	123 lm/W	259,00 €	**5499**

Lieferumfang: 4x Panel und 4x Netzteil (nicht dimmbar, nicht durchverdrahtbar)



ZUBEHÖR

POWER select

NETZTEIL 24 – 42 W EINSTELLBAR ÜBER DIPSCHALTER, DIREKT DURCHVERDRAHTBAR, 950 mA GRUNDEINSTELLUNG

ARTIKEL-NR.	**5334**
NETTO-LISTENPREIS	27,99 €



AKKU-KITexit **NOTBELEUCHTUNG**

ARTIKEL-NR.	**3923-2**
NETTO-LISTENPREIS	119,00 €


Passende Netzteile und weiteres Zubehör findest du auf den Folgeseiten.



Backlit-Technologie in robuster Bauweise

- Niedrig bestromte LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und infolgedessen geringe Wartungskosten
- Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik
- 3-Step MacAdam Binning – konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Mehrere Leistungsstufen durch unterschiedliche Netzteile
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung

PMMA LICHT-LEITER

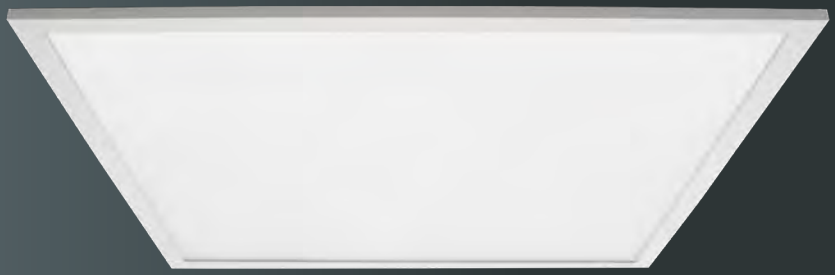

PROLINE FLAT

COLORselect® CRI >92+

GEHÄUSE	Aluminium. weiß ähnlich RAL 9016
ABDECKUNG	PMMA, satiniert
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSPANNUNG	33 – 38 V DC
BETRIEBSSTROM	max. 950 mA
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 40 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · HCL READY · IP 20

PRODUKTVIDEO

KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2 , 119,00 €)
NOTBELEUCHTUNG


ZUBEHÖR

NETZTEIL 24 – 42 W EINSTELLBAR ÜBER DIPSCHALTER, DIREKT DURCHVERDRAHTBAR, 950 mA GRUNDEINSTELLUNG

POWER select

ARTIKEL-NR.	**5334**
NETTO-LISTENPREIS	27,99 €



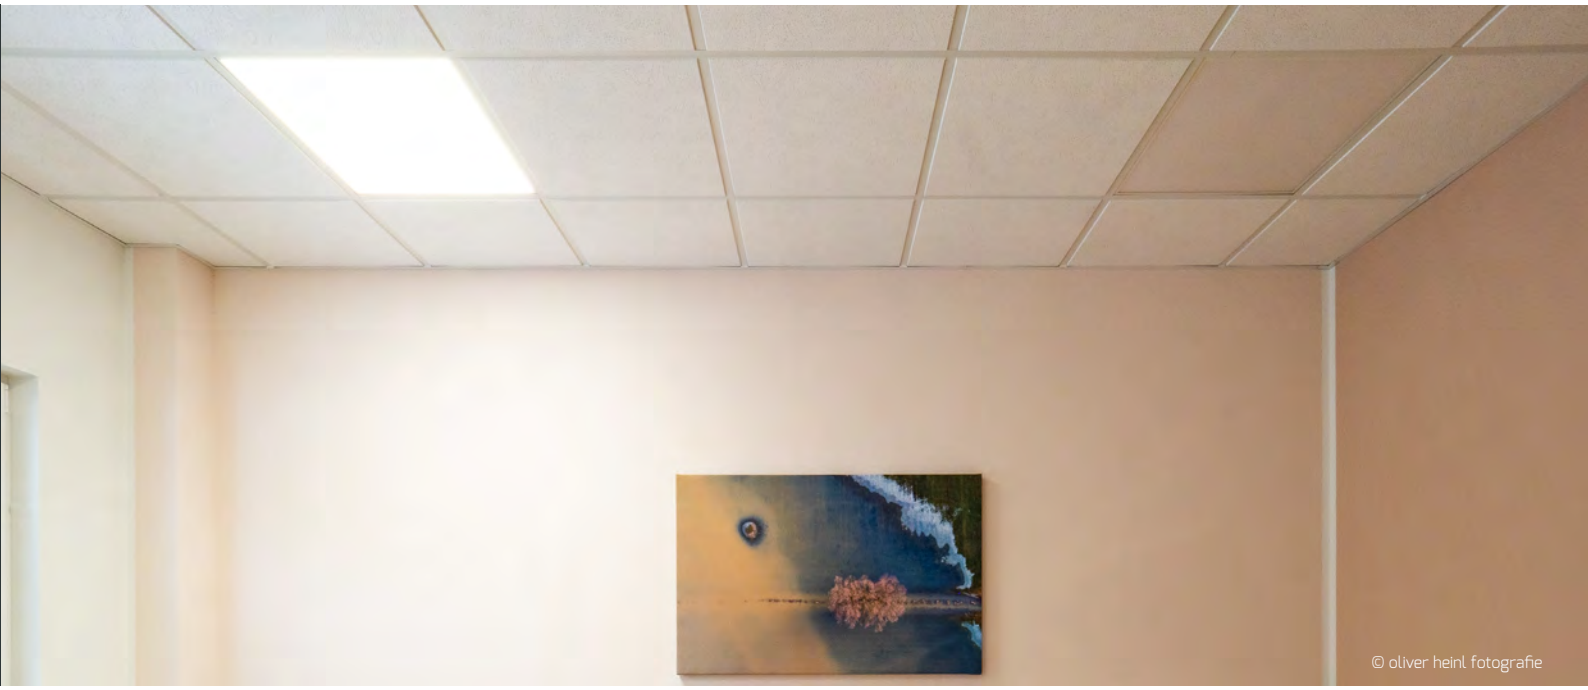

FLATfrost


120°

ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.195 × 295 × 10 mm	max. 3.610 lm	max. 95 lm/W	109,00 €	**3571-2FW120**


FLATugr

90° UGR < 19

- Microprismadiffusor ermöglicht eine blendfreie Lichtverteilung


Mikroprismadiffusor


ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
620 × 620 × 30 mm	max. 5.050 lm	max. 144 lm/W	99,90 €	**1808-499090**
1.195 × 295 × 14 mm			119,00 €	**1809-499090**







- Noch wirtschaftlicher durch hocheffiziente LEDs mit einer Lichtausbeute von 178 lm/W
- Rahmenloses Design für großflächige Ausleuchtung
- Hervorragend für SKYLIGHT-Motive geeignet
- Homogene Leuchtfläche mit gefrosteter Abdeckung sorgt für eine angenehme Lichtverteilung
- Niedrig bestromte LEDs in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LEDs und infolgedessen geringe Wartungskosten
- Montage- und servicefreundlich durch DC-Systemstecker (Plug&Play-kompatibel mit allen DOTLUX Netzteilen)

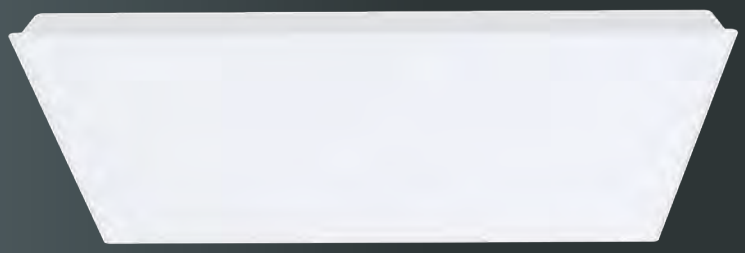

DOTLUX HIGHLIGHT 178 lm/W

PROLINE RIMLESS

ARTIKEL-NR.	**5363-040120**
GEHÄUSE	Stahl, pulverbeschichtet
ABMESSUNGEN	620 × 620 × 30 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
NETTO-LICHTSTROM	max. 6.950 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 42 W
EFFIZIENZ	max. 178 lm / W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C – +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	87,90 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · Netzteilabh. · BEG FÖRDERUNG

KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2, 119,00 €)
NOTBELEUCHTUNG

ZUBEHÖR

ABHÄNGESET

ARTIKEL-NR.	**5530**
NETTO-LISTENPREIS	22,99 €

NETZTEIL 24 – 42 W EINSTELLBAR ÜBER DIPSCHALTER, DIREKT DURCHVERDRAHTBAR, 950 mA GRUNDEINSTELLUNG


POWER select

ARTIKEL-NR.	**5334**
NETTO-LISTENPREIS	27,99 €






Weiteres Zubehör findest du auf den Folgeseiten.



*Passende Netzteile findest du auf den Folgeseiten unter "Netzteile". Lieferung erfolgt ohne Netzteil.

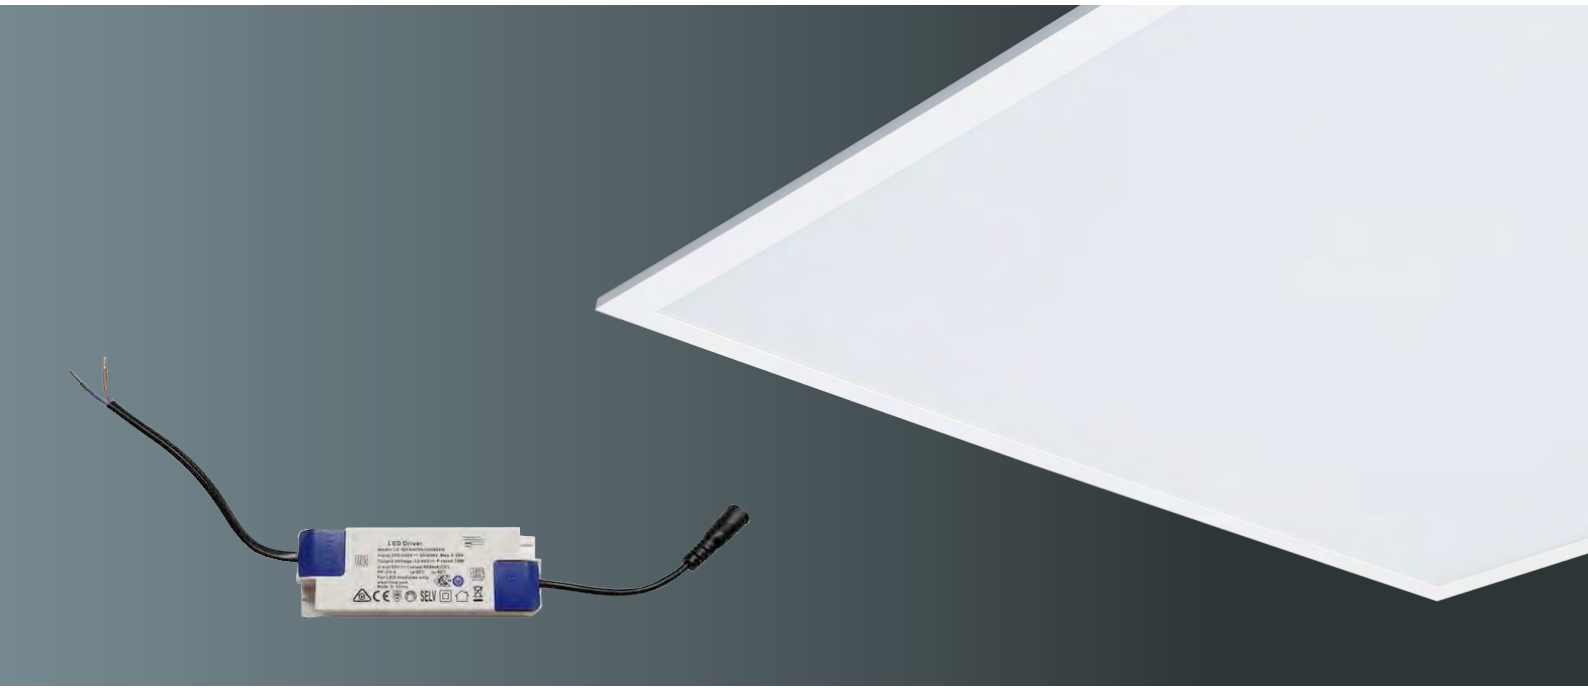

PASSENDE NETZTEILE **ZU ALLEN** PANELS **FLAT UND RIMLESS**

Alle Panels und Netzteile sind untereinander kompatibel. Die Netzteile haben eine Lebensdauer von min. 50.000 h.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	KONSTANTSTROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	12 – 30 W	400 - 700 mA	170 × 63 × 29 mm	geeignet	26,99 €	**5333**
NICHT DIMMBAR	24 – 45 W	600 - 1050 mA	170 × 65 × 29 mm	geeignet	27,99 €	**5334**
PHASENAB-/ ANSCHNITT	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	30,90 €	**3138-1**
	30 – 40 W	700 – 1.050 mA*	173 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	41,90 €	**4258-1**
	max. 26 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	30,90 €	**5390**
1 – 10 V	max. 45 W	900 – 1.050 mA*	180 × 40 × 30 mm	nicht geeignet	38,90 €	**5391**
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	15 – 44 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	59,90 €	**5068-1**
KNX / PUSH	15 – 45 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	99,90 €	**5030-1**
CASAMBI	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	125,00 €	**4989**
ZIGBEE	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	105,00 €	**5039**

HCL READY **Weitere, HCL-fähige Netzteile findest du am Ende der Kategorie PANELS unter "HCL".**

* Achte bei der Netzteilauswahl immer auf den maximalen Strom der Leuchte in mA. Der eingestellte Strom darf den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!



© oliver heinl fotografie



SKYLIGHT


Individualisierbare Lichtdeckenmodule mit stylischen Motiven!

Gestalte Deine Deckenmodule individuell. Die Lichtdeckenmodule sind für alle Rasterdecken geeignet und können auch bei bestehenden Lichtdecken schnell und einfach nachgerüstet werden. Für nahtlose Lichteffekte empfehlen wir das rahmenlose Panel **RIMLESS 5362-040120 oder 5363-040120.**


PREIS PRO DECKENMODUL* 129,00 €

HIER GEHTS ZUM BESTELLFORMULAR
QR-Code scannen oder eintippen:
https://dotlux.de/wp-content/uploads/SKYLIGHT_Bestellformular_DE.pdf

* Ist dein Deckenbild z. B. 2 × 3 Rasterdeckenfelder groß, musst Du mit 6 Deckenmodulen kalkulieren. Panel und Netzteil sind nicht inklusive und müssen separat zum Deckenmodul bestellt werden. Nach Bestellung erhältst Du einen Entwurf zur Freigabe.














MOTIVE

DOTLUX TIPP

Möchtest Du Dein eigenes Motiv verwenden? Mit der passenden Auflösung Deines Bildes ist auch das ganz einfach möglich. Preise siehe Bestellformular.


Wir produzieren kundenspezifische Lösungen! Anfragen unter **info@dotlux.de**

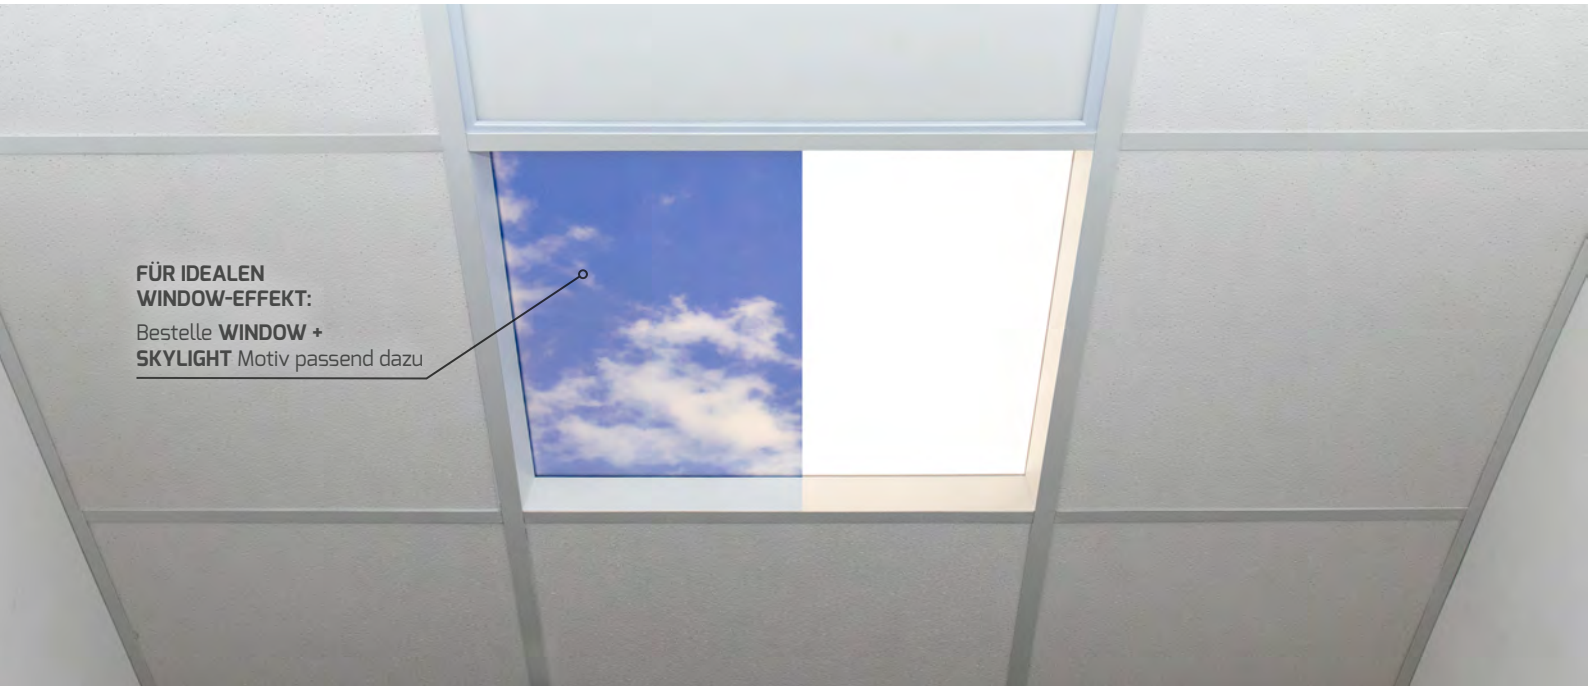


WINDOW

Lasse deine Decke durch 3D-Konturen lebhaft werden. Simuliert ein natürliches Oberlicht zur Erzeugung von gemütlicherer Raumwirkung. Das **WINDOW** kann mit allen Panels 620 mm kombiniert werden und ist dabei auch mit unseren **SKYLIGHT**-Motiven kompatibel.

	PASSEND FÜR ALLE **620 mm** PANELS FLAT
ARTIKEL-NR.	**5184**
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003
ABMESSUNGEN	632 × 632 × 50 mm
EINBAUTIEFE	min. 20 cm
NETTO-LISTENPREIS	65,90 €

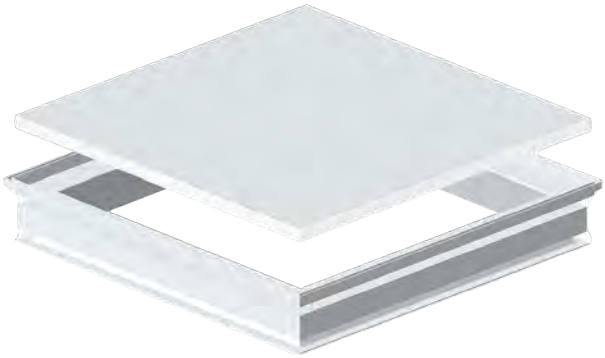



Stecksystem

AUFBAURAHMEN FÜR WAND UND DECKE

Einfaches Stecksystem ermöglicht die Montage von Panels direkt auf der Decke oder Wand.

	PASSEND FÜR **FLAT**evo, **FLAT**eco, **FLAT**ugr UND **RIMLESS** 620 mm	PASSEND FÜR **FLAT**frost UND **FLAT**ugr 620 mm
ARTIKEL-NR.	**5226**	**2036-1**
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003
ABMESSUNGEN	625 × 625 × 70 mm	1.202 × 305 × 51 mm
AUFBAUHÖHE	70 mm	50 mm
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €	59,90 €





Stecksystem



EINBAURAHMEN FÜR TROCKENDECKEN

Werkzeuglose Montage für 12 mm Deckenstärke



Schraubsystem




BAUSÄTZE

	PASSEND FÜR **620 mm** PANELS FLAT	PASSEND FÜR **1.200 mm** PANELS FLAT
ARTIKEL-NR.	**5224**	**5225**
ABMESSUNGEN	664 × 664 × 41 mm	1.239 × 339 × 41 mm
EINBAUÖFFNUNG	640 × 640 mm	1.217 × 315 × 41 mm
NETTO-LISTENPREIS	44,90 €	53,90 €

FERTIG MONTIERT - GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG

	PASSEND FÜR **620 mm** PANELS FLAT	PASSEND FÜR **1.200 mm** PANELS FLAT
ARTIKEL-NR.	**2037-1**	**2047**
ABMESSUNGEN	653 × 653 × 25 mm	1.227 × 330 × 25 mm
EINBAUÖFFNUNG	635 × 635 mm	1.205 × 310 mm
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €	49,90 €

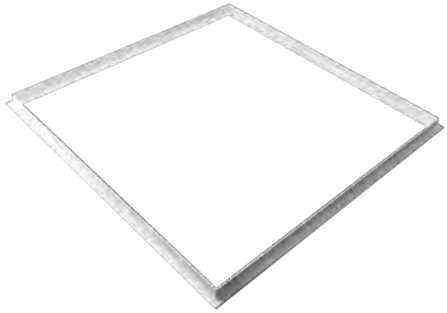

WEITERES ZUBEHÖR

PASSEND FÜR
ARTIKEL-NR. 3571-2FW120



MONTAGEKLAMMERN
4er Pack

ARTIKEL-NR.	**6483**
NETTO-LISTENPREIS	14,99 €


PASSEND FÜR
ALLE PANELS AUSSER RIMLESS



Y-SEILABHÄNGUNG
2er Pack

ARTIKEL-NR.	**5396**
SEILLÄNGE	100 cm
NETTO-LISTENPREIS	24,99 €

- Simuliert natürliches Sonnenlicht durch asymmetrische Lichtverteilung
- Natürlichste Farbwiedergabe CRI > 92 für anspruchsvolle Nutzer
- Hochwertiges, pulverbeschichtetes und optisch ansprechendes Metallgehäuse
- Blendfreies Arbeiten durch UGR<19 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)
- Langlebiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Linsen sorgt für farbstabile Lichtleistung
- Montage an Raster- & Trockenbaudecke möglich
- Im Lieferumfang enthalten ist die Leuchte inklusive Netzteil und Montageclips

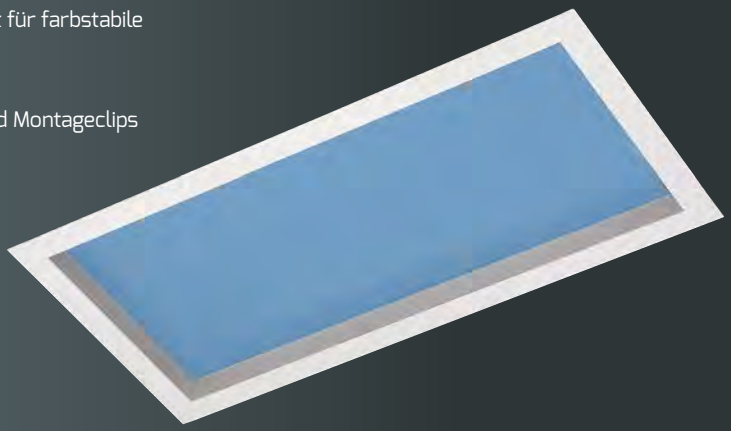

PROLINE SUNLIGHT

CRI >92+

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	PMMA (vergilbungsfrei)
ABMESSUNGEN	620 × 310 × 192 mm
EINBAUTIEFE	250 mm
GEWICHT	1,5 kg
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 38° · IP 20 · IK 02 · UGR < 19



Der asymmetrische Abstrahlwinkel der **SUNLIGHT** erzeugt realistische Sonnenlichteffekte an der Wand. In einer 620 × 620 mm Decke können bis zu 2 Leuchten pro Raster eingelegt werden.

SUNLIGHT 5.700 K

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
47 W	2.500 lm	43 lm/W	269,00 €	**6298-057038**

SUNLIGHThcl

HCL HUMAN CENTRIC LIGHTING

- HCL Funktion in der Leuchte sorgt für natürliches Lichtempfinden, angepasst an den Tagesverlauf
- Steuerung aller HCL-Parameter per Tuya/SmartLife-App

2.700 – 5.700 K HCL READY

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
50 W	2.640 lm	53 lm/W	379,00 €	**6299-099038**



HCL
HUMAN CENTRIC LIGHTING

Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Verlauf des natürlichen Tageslichts nach, den wir von Natur aus gewohnt sind. Durch die Anpassung des Lichts an unseren Tagesverlauf kann die positive Wirkung wissenschaftlich eindeutig belegt werden.

PASSE DEIN LICHT AUF DEINE BEDÜRFNISSE AN. IN NUR 3 SCHRITTEN:

STEP 1 STEUERUNG WÄHLEN

KABELGEBUNDENE STEUERUNG

GRUPPENSTEUERUNG



HCLcct-manuell
HCLclock
HCLplus

FUNKSTEUERUNG CASAMBI

EINZELSTEUERUNG

Smartphone
Tablet
Smartwatch



STEP 2 LEUCHTE WÄHLEN





STEP 3 NETZTEIL UND ZUBEHÖR WÄHLEN





HCL
HUMAN CENTRIC LIGHTING

Produkte mit der Funktion Human Centric Lighting erkennst du an folgendem Icon:

HCL READY

HIER GEHTS ZUM ERKLÄRVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/hcl

KABELGEBUNDENE STEUERUNG

STEP 1 WÄHLE DEIN STEUERUNGSPAKET

HCLcct-manuell: FARBTEMPERATURSTEUERUNG IM MANUELL-MODUS

- Farbtemperatursteuerung und Dimmung über einen handelsüblichen Lichttaster

FÜR BIS ZU **32 LEUCHTEN**



BENÖTIGTES HCL STEUERGERÄT

ARTIKEL-NR.	**5108**
NETTO-LISTENPREIS	169,00 €

BENÖTIGTER DOPPELTASTER



BEISPIEL
Nicht bei DOTLUX erhältlich

HCLclock: FARBTEMPERATURSTEUERUNG IM AUTOMATIK-MODUS + MANUELL-MODUS

- Automatische Steuerung von Farbtemperatur und Helligkeit über frei programmierbare Lichtkurve
- Automatische Ein- und Ausschaltzeiten des Lichtes
- Simulation des Tagesverlaufs der Sonne
- Farbtemperatursteuerung und Dimmung über einen handelsüblichen Lichttaster
- Optional kann ein Bewegungs- und Helligkeitssensor mit eingebunden werden (siehe Zubehör)

FÜR BIS ZU **32 LEUCHTEN**



HCL STEUERGERÄT

ARTIKEL-NR.	**5109**
NETTO-LISTENPREIS	179,00 €

\+

ECHTZEITMODUL

ARTIKEL-NR.	**5110**
NETTO-LISTENPREIS	189,00 €

EMPFOHLENER DOPPELTASTER



BEISPIEL
Nicht bei DOTLUX erhältlich

HCLplus: FARBTEMPERATURSTEUERUNG IM AUTOMATIK-MODUS + MANUELL-MODUS + TOUCH-BEDIENOBERFLÄCHE

- Automatische Steuerung von Farbtemperatur und Helligkeit über frei programmierbare Lichtkurve
- Automatische Ein- und Ausschaltzeiten des Lichtes
- Simulation des Tagesverlaufs der Sonne
- Steuerung über Touchpanel mit HCL-Bedienoberfläche
- Optional kann ein Bewegungs- und Helligkeitssensor eingebunden werden (siehe Zubehör)

FÜR BIS ZU **32 LEUCHTEN**



HCL STEUERGERÄT

ARTIKEL-NR.	**5109**
NETTO-LISTENPREIS	179,00 €

\+



TOUCH-CONTROLLER INKL. ECHTZEITMODUL

ARTIKEL-NR.	**5111**
NETTO-LISTENPREIS	369,00 €

OPTIONALER DOPPELTASTER



BEISPIEL
Nicht bei DOTLUX erhältlich

PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG

Die Programmierung der gewünschten Funktionen erfolgt via Lumobi App. Die Lumobi App kann optional auch zur Lichtsteuerung verwendet werden.

Laden im App Store
QR-Code scannen oder LUMOBI-App im Appstore finden.

JETZT BEI Google Play
QR-Code scannen oder LUMOBI-App im Google Playstore finden.

STEP 2 WÄHLE DEINE HCL-LEUCHTE



FLATfrost

ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LISTENPREIS
3571-2FW120	38 W	109,00 €

FLATugr

ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LISTENPREIS
1808-499090	max. 36 W	99,90 €
1809-499090	max. 36 W	119,00 €

PANELbig/-ugr

ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LISTENPREIS
5792-099090	21 W	129,00 €
5793-099090	24 W	169,00 €
5794-099090	30 W	199,00 €
5795-099090	34 W	249,00 €
5796-099090	38 W	299,00 €

CIRCLE

ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LISTENPREIS
2826-299120	max. 10 W	74,90 €
2827-299120	max. 18 W	89,90 €
2828-299120	max. 26 W	119,00 €

STEP 3 WÄHLE DAS PASSENDE NETZTEIL

! Wähle das passende Netzteil anhand der oben angegebenen Leistungsaufnahme aus.
Hat die gewählte Leuchte z. B. 30 W, so verwende das Netzteil **4934-700**.



ABMESSUNGEN	215 × 70 × 31 mm
MAX. AUSGANGSLEISTUNG	38 W
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
AUSGANGSSPANNUNG	20 – 50 V DC
AUSGANGSSTECKER	4-polig HCL Ready
DIMMBAR	DALI DT8
NETTO-LISTENPREIS	145,00 €

BETRIEBS-STROM	PASSEND FÜR LEISTUNGS-AUFNAHME HCL-LEUCHTE	ARTIKEL-NR.
350 mA	12 W	4934-350
500 mA	20 W	4934-500
700 mA	30 W	4934-700
950 mA	40 W	4934-950

ABSCHLUSS: ZUBEHÖR



EXTENDER

ARTIKEL-NR.	5113
NETTO-LISTENPREIS	199,00 €

Erweitert das System um 32 Leuchten (max. 64 Leuchten möglich).




ANWESENHEITS-/HELLIGKEITSSENSOR

ARTIKEL-NR.	5112
NETTO-LISTENPREIS	229,00 €

FUNKSTEUERUNG CASAMBI

STEP 1 WÄHLE DEIN STEUERUNGSGERÄT

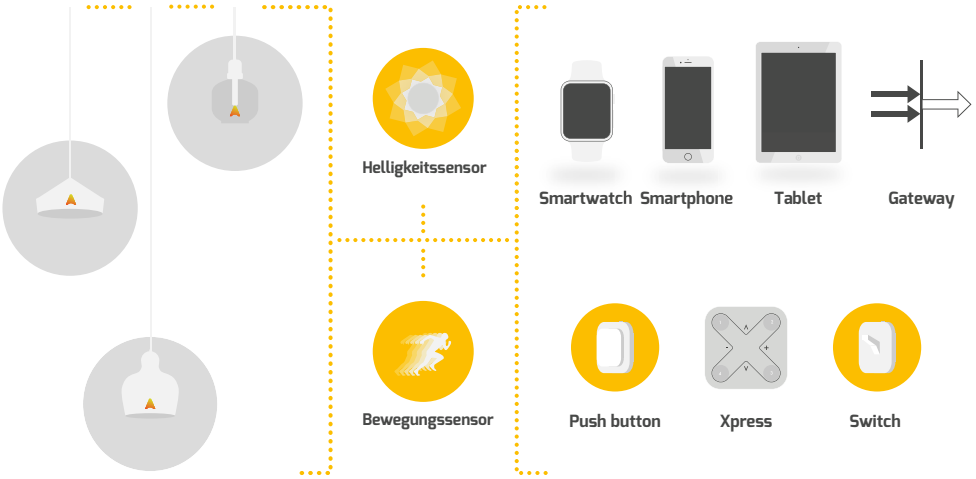

CASAMBI basiert auf der Bluetooth Low Energy Technologie, der neuesten und einzigen drahtlosen Funktechnologie mit äußerst geringem Stromverbrauch.

Jede Leuchte, die mit einem CASAMBI Netzteil betrieben wird, fungiert als Sender und Empfänger, wodurch keine zentrale Steuerung erforderlich ist. Alle Leuchten zusammen ergeben ein Bluetooth-Netzwerk (Mesh), in dem die Informationen untereinander weitergegeben werden. Die Funkreichweite jedes einzelnen CASAMBI-Netzteil beträgt 30 bis 50 m und erweitert sich von Leuchte zu Leuchte.

CASAMBI
HIER GIBTS ALLE INFOS
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/casambi



Wähle, über welches Endgerät Du die CASAMBI Steuerung nutzen möchtest: Tablet, Smartphone oder Smartwatch.

VORTEILE:

- Niedrige Projektkosten
- Senkung der Stromkosten durch automatisierte Lichtsteuerungen
- Keine zusätzlichen Kabel notwendig
- Ideal zur Nachrüstung
- Externe Hilfe kann jederzeit interaktiv über Netzwerkfreigabe erfolgen
- Gruppieren von Leuchten und Lichtszenen
- Bis zu 250 Komponenten pro Netzwerk – mehrere Netzwerke möglich

ANWENDUNG - CASAMBI APP

Die CASAMBI-App arbeitet als eine der Benutzeroberflächen in einer Casambi-Lichtsteuerungslösung, als Inbetriebnahmetool und als Remote-Gateway. Die CASAMBI-App funktioniert sowohl mit iOS- als auch mit Android-Geräten und ist für jeden Nutzer kostenlos zum Download verfügbar.

Laden im App Store
QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Appstore finden.

JETZT BEI Google Play
QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Google Playstore finden.

STEP 2 WÄHLE DEINE HCL-LEUCHTE



FLATfrost

ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LISTENPREIS
3571-2FW120	38 W	109,00 €

FLATugr

ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LISTENPREIS
1808-499090	max. 36 W	99,90 €
1809-499090	max. 36 W	119,00 €

PANELbig/-ugr

ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LISTENPREIS
5792-099090	21 W	129,00 €
5793-099090	24 W	169,00 €
5794-099090	30 W	199,00 €
5795-099090	34 W	249,00 €
5796-099090	38 W	299,00 €



LED-STREIFEN



Weitere Informationen zu LED-Streifen und CASAMBI findest du in der Kategorie "LED-Streifen und Module".

STEP 3 WÄHLE DAS PASSENDE NETZTEIL

Wähle das passende Netzteil anhand der oben angegebenen Leistungsaufnahme aus.
Hat die gewählte Leuchte z. B. 30 W, so verwende das Netzteil **4941-700**.



- Unabhängiger, dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Knoten auf
- Dimmbereichvon 1 – 100 % mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC-Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- Tunable White Anwendungen
- Passend für Leuchten, die mit dem HCL Logo gekennzeichnet sind

ABMESSUNGEN	215 × 70 × 31 mm
MAX. AUSGANGSLEISTUNG	38 W
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
AUSGANGSSPANNUNG	20 – 50 V DC
AUSGANGSSTECKER	4-polig HCL Ready
NETTO-LISTENPREIS	199,00 €

BETRIEBS-STROM	PASSEND FÜR LEISTUNGS-AUFNAHME HCL-LEUCHTE	ARTIKEL-NR.
350 mA	**12 W**	**4941-350**
500 mA	**20 W**	**4941-500**
700 mA	**30 W**	**4941-700**
950 mA	**40 W**	**4941-950**

CASAMBI Treiber für einfarbige Leuchten findest du auf der jeweiligen Leuchtenseite.

ABSCHLUSS: ZUBEHÖR

BATTERIELOSER 4-FACH TASTER



ARTIKEL-NR.	**5121**
NETTO-LISTENPREIS	135,00 €

PIR BEWEGUNGS- UND HELLIGKEITSSENSOR (EINBAU)



ARTIKEL-NR.	**5117**
NETTO-LISTENPREIS	219,00 €



HALLENSTRAHLER





- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38 % der max. LED-Leistung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer von >80.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte (nur **LIGHTSHOWER**evo-Serie)
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam Binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatine und 3D-Kühlerdesign für ein perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 kV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar (nur **LIGHTSHOWER**evo-Serie)
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Spezielle Selektion der LEDs zur Einhaltung der Farbtemperatur der LIGHTSHOWER-Serie



HIGHLINE LIGHTSHOWER MADE IN GERMANY

GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 380, 120 mm
GEWICHT	ca. 5 kg
ANSCHLUSSKABEL	100 cm
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 6
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	80.000 h
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +60 °C -40 °C bis +40°C

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 67 · IK 08 · DALI · D bei 60 °C · FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO



ZUBEHÖR

STAUBSCHUTZABDECKUNG
(nicht kombinierbar mit Montagebügeln/ Wandbinder)

ARTIKEL-NR.	**3653**
NETTO-LISTENPREIS	69,90 €



BLENDBEGRENZUNGSRING 100°


ARTIKEL-NR.	**3652**
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €



WAND/HALLENBINDER
90° NACH UNTEN



ARTIKEL-NR.	**3766**
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €



MONTAGEBÜGEL FIX

ARTIKEL-NR.	**3654**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €



MONTAGEBÜGEL FLEXIBLER WINKEL

ARTIKEL-NR.	**3655**
NETTO-LISTENPREIS	45,90 €



INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK Auszeichnung



LIGHTSHOWER

- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) "Ultra Clear"

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 405, 240 mm	140 W	18.900 lm	135 lm/W	349,00 €	**6133-050120**



LIGHTSHOWERevo

- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) "Ultra Clear"

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
80 W	13.700 lm	171 lm/W	289,00 €	**5328-050120**
110 W	18.900 lm	172 lm/W	419,00 €	**3642-050120**
135 W	23.400 lm	173 lm/W	519,00 €	**3643-050120**

* Nur solange der Vorrat reicht.

LIGHTSHOWERevo-satin

- Blendreduziert durch satiniertes 4 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) "Ultra Clear Satinato"

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
55 W	8.900 lm	162 lm/W	309,00 €	**3641-050120F***
110 W	17.800 lm	162 lm/W	439,00 €	**3642-050120F**
135 W	22.000 lm	163 lm/W	539,00 €	**3643-050120F**



LIGHTSHOWERevo-ball

FOOD READY

- Ballwurfsicher durch satinierte 4 mm Polycarbonatscheibe

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
110 W	17.800 lm	162 lm/W	479,00 €	**3642-050120FB**
135 W	22.000 lm	163 lm/W	579,00 €	**3643-050120FB**


ABUS 2x12,5t
SCHNEIDER GMBH
1235 WIEN

- Geeignet für Hochtemperaturumgebungen bis +70 °C
- Ein kaltgeschmiedeter Kühlkörper mit 2-mal höherer Wärmeleitfähigkeit als Druckguss sorgt für optimale Wärmeableitung
- Vertikale Kühlrippen verhindern Staubablagerungen und sorgen für dauerhafte Kühlung
- Modularer Aufbau für unterschiedliche Leistungsspektren
- Blendreduziert UGR<19 für 60°-Version

BIS ZU TEMPERATUREN VON **70 °C**



HIGHLINE COOLER

GEHÄUSE	schwarz
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1,5 m
ABMESSUNGEN	Ø 220 mm, 435 mm
GEWICHT	4 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	15.300 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	100 W
EFFIZIENZ	153 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +70 °C
NUTZLEBENSDAUER BEI 70°C	50.000 h
LED-LEBENSDAUER BEI 70°C	60.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 08 · BEG FÖRDERUNG

ZUBEHÖR

HALTERUNG DUO ermöglicht die Anbringung von zwei Leuchten an einem Aufhängepunkt.

ARTIKEL-NR.	**5261**
NETTO-LISTENPREIS	89,90 €





COOLER

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
120 °	619,00 €	**5260-050120**
60 °	649,00 €	**5260-050060**

- Extrem robuste und langlebige ESG-Echtglasabdeckung resistent gegen Öl und Reinigungsmittel
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte

COOLERgas

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
120 °	669,00 €	**5264-050120**
60 °	699,00 €	**5264-050060**

- Extrem robuste und langlebige Abdichtungen resistent gegen Öl, Reinigungsmittel und gasförmige Schadstoffe

- Eignet sich hervorragend für Sportanlagen
- Augenschonend für Sportler sowie Zuschauer und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen
- Augenfreundliche Beleuchtung (Augensicherheitsklasse RG0) und vergrößerte Leuchtfläche, dadurch optimal für Sporthallen geeignet
- Ballwurfsicheres, stoßfestes Polycarbonatgehäuse IK08
- Die Standard-Montageklammern sind im Lieferumfang enthalten
- Auch für niedrige Decken bis zu 5 m Höhe geeignet



PROLINE HALLprotect

ARTIKEL-NR.	**3917-050140**
GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	1.500 × 110 × 84 mm
GEWICHT	3,3 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	22.350 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	145 W
EFFIZIENZ	154 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	499,00 €

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 140° · IP 65 · IK 08 · D · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

HINWEIS:
DALI-Version auf Anfrage erhältlich.



Mit dem Drehschalter kann die Leuchte auf die gewünschte Phase eingestellt werden

5-polig durchverdrahtet
PE N L1 L2 L3

ZUBEHÖR

MONTAGE-KLAMMERN (WINKEL EINSTELLBAR -45°/0/45°)

ARTIKEL-NR.	**4263**
NETTO-LISTENPREIS	19,99 € / 2 Stück



MONTAGESET ZUR SEILABHÄNGUNG 1,5 l


ARTIKEL-NR.	**5005**
NETTO-LISTENPREIS	18,99 € / 2 Stück



DECKENABHÄNGUNG 2ER-SET BALLWURFSICHER

ARTIKEL-NR.	**300177**
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



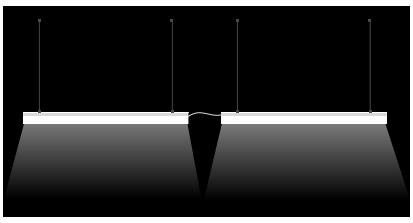

Dank Durchverdrahtung können max. 20 Leuchten hintereinander geschaltet werden.

- Stilvolle Pendelleuchte in einem modernen Design mit der Leistung eines Hallenstrahlers
- COLORselect in 3000K / 3500K / 4000K, passend für jeden Einsatzzweck
- Durch zwei separate Netzteile verfügt die CAPPUCCINO (Art-Nr. 6247-099090) über eine POWERselect-Funktion mittels Phasenschaltung. Dadurch lässt sich die Leistungsstufe der Leuchte auch bei hohen Einbauhöhen bequem schalten und ist zudem perfekt für den Einsatz an Orten, an denen zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich viel Licht benötigt wird
- Vielseitiger Einsatz in Geschäften, Aufenthaltsräumen, Lagerräumen, etc.
- Inklusive stabilem Reflektor aus Polycarbonat
- Bildschirmarbeitsplatzgeeignet dank UGR <19

NEUHEIT



PROLINE CAPPUCCINO

COLORselect®

GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 330 × 456 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 AC/DC
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · IP 20 · IK 06 · BEG FÖRDERUNG · UGR < 19


ZUBEHÖR

ABHÄNGESET WEISS, DECKENBALDACHIN INKL. 1,5 m STAHLSEIL

ARTIKEL-NR.	**6249**
NETTO-LISTENPREIS	24,99 €



HINWEIS:
Bei der **Artikel-Nr. 6247-099090** ermöglichen zwei integrierte Netzteile folgende vordefinierte Leistungsstufen: 30 / 44 / 74 W. Dadurch ist die Leuchte flexibel und stromsparend einsetzbar.

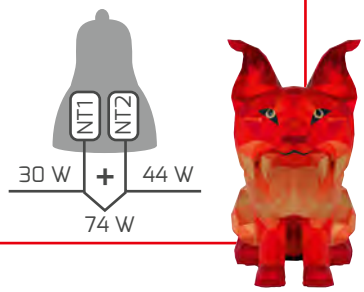

POWER select

nicht dimmbar


LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 74 W*	max. 10.360 lm*	239,00 €	**6247-099090**

DALI-2

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 80 W	max. 11.200 lm	329,00 €	**6248-099090**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Spezialanwendung Hochregallager: Die Speziallösung mit einem 30x105° Abstrahlwinkel ist besonders gut für Hochregallager geeignet, um die gesamte Lagerfläche gleichmäßig auszuleuchten
- In verschiedenen Leistungsstufen erhältlich und daher vielfältig einsetzbar
- Hohe Effizienz mit bis zu 177 Lumen pro Watt (lm/W), ermöglicht einen geringeren Energieverbrauch und niedrigere Betriebskosten
- UGR<19 bei den 85° Versionen und somit bildschirmarbeitsplatztauglich
- Smartes Zubehör: Mit den optionalen Sensoren, die Funktionen wie Tageslichtsensor, Gruppierungsfunktion und Daylight Harvesting bieten, wird die Beleuchtung intelligent gesteuert und optimiert
- Im Lieferumfang enthalten: Abhängeset mit Y-Seil
- Ballwurfsichere Montagemöglichkeiten optional erhältlich

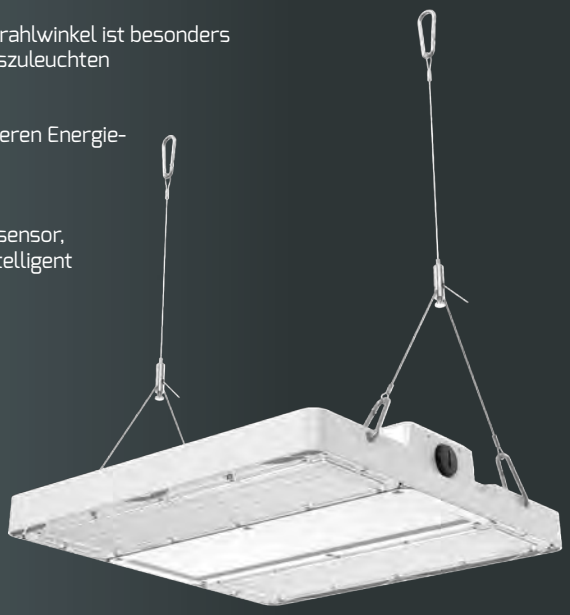



HINWEIS
Mit nur einem LIGHTBEAM können bis zu 15 m Hochregallager ausgeleuchtet werden (bei 12 m Lichtpunkthöhe). Damit sparst du im Vergleich zu herkömmlichen Lichtbandsystemen nicht nur Montageaufwand, sondern bares Geld durch die geringere Anzahl an Leuchten

HIGHLINE LIGHTBEAM

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	75.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 10 · D · 1 – 10 V · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

DALI ZU 1 - 10 V KONVERTER
Ein Konverter pro Leuchte

ARTIKEL-NR.	**5078**
NETTO-LISTENPREIS	51,90 €



INFRAROT-FERNBEDIENUNG ZUR STEUERUNG DER SENSOREN 6239 UND 6261

ARTIKEL-NR.	**4902**
NETTO-LISTENPREIS	82,90 €



ZUBEHÖR

BLUETOOTH RADAR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING UND GRUPPENFUNKTION

ARTIKEL-NR.	**6630**
NETTO-LISTENPREIS	99,90 €



RADAR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING

ARTIKEL-NR.	**6261**
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €



PIR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING

ARTIKEL-NR.	**6239**
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €



SCHWENKBARE HALTERUNG 2ER-SET

ARTIKEL-NR.	**6254**
NETTO-LISTENPREIS	44,90 €



HALTERUNG 2ER-SET, M6 GEWINDE

ARTIKEL-NR.	**6255**
NETTO-LISTENPREIS	24,99 €



HALTERUNG FÜR DECKENBÜNDIGEN EINBAU

ARTIKEL-NR.	**6259**
NETTO-LISTENPREIS	24,99 €




BALLWURFSICHERES KETTENABHÄNGESET

ARTIKEL-NR.	**6260**
NETTO-LISTENPREIS	49,90 €





	ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
30° x 105°	350 × 340 × 62 mm	4 kg	150 W	26.540 lm	176 lm/W	399,00 €	**6232-040105**



		ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
85°	UGR < 19	350 × 340 × 62 mm	4 kg	150 W	26.290 lm	175 lm/W	399,00 €	**6230-040085**
		680 × 350 × 65 mm	7 kg	240 W	42.680 lm	177 lm/W	649,00 €	**6231-040085**

SMARTE LÖSUNGEN FÜR **HOHE** ANSPRÜCHE


Gruppierungsfunktion via **BLUETOOTH** und intelligentes **DAYLIGHT HARVESTING**

Mit dem Bluetooth Radar-Sensor (Artikel Nr. **6630**) können mehrere Strahler via App und Bluetooth ganz leicht miteinander verbunden und über ein Tablet gesteuert werden.

Alle Sensoren sind darüber hinaus so konzipiert, dass sie über die intelligente DAYLIGHT HARVESTING Funktion tageslichtabhängig ihre Lichtintensität automatisch regulieren und somit auch in großen Lagerhallen zu einer natürlichen Atmosphäre beitragen. Das steigert nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeiter, sondern senkt gleichzeitig die Energiekosten.

Die drahtlose Installation der **LIGHTBEAM** benötigt keinen nachträglichen Gerüstaufbau zum Einstellen bzw. Nachjustieren der Leuchtintensität der Strahler und kann bequem von unten aus über das Tablet gesteuert werden.

Der Abstrahlwinkel von 30° x 105° (Artikel-Nr. **6232-040105**) ist vor allem für Hallen mit Hochregalen ausgelegt, da dieser eine optimale Ausleuchtung gewährleistet.

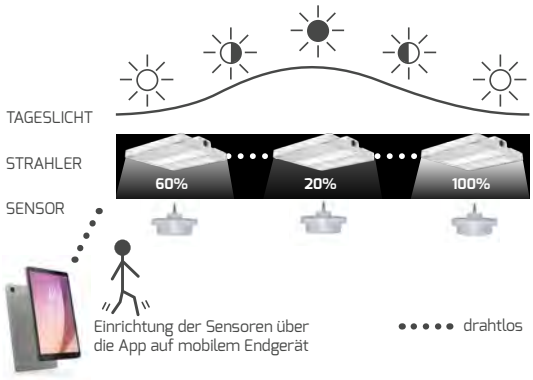



NOTLICHTBAUSTEIN 1-10 V MIT AUTOMATISCHER SELBSTTEST-FUNKTION



ARTIKEL-NR.	**5364**
ABMESSUNGEN	427 × 133 × 75 mm
NETTO-LISTENPREIS	409,00 €

KONTROLLFERNBEDIENUNG FÜR ARTIKEL-NR. 5364 ZUM MANUELLEN TEST



ARTIKEL-NR.	**5365**
NETTO-LISTENPREIS	41,90 €

Durch das Anschließen einer 1-10 V dimmbaren LED-Leuchte kann dieser Notlichtbaustein sowohl im Normal-, als auch im Notbetrieb verwendet werden. Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Notbetrieb und dimmt die angeschlossene Leuchte mit der 1-10 V Schnittstelle auf 10 % Leistung. Die Notstromleistung hängt von der Leistung der angeschlossenen Leuchte ab, im Regelfall 10 % der ursprünglichen Leuchtenleistung. Je geringer die Leistung der Leuchte, desto geringer die Notstromleistung. Je niedriger die Leistung der Leuchte, desto länger die Notstrombetriebszeit. Begrenzt auf 200 W - Kann nur mit Leuchten bis max. 200 W betrieben werden.

Beispiel Notstromleistung: Bei einer 100 W Leuchte ist die Leistung im Notstrombetrieb ca. 10 W und hält ca. 180 min. Bei 200 W entsprechend 20 W und ca. 90 min.

- Optimale Lichtausbeute durch doppelten Blendschutz mit 75° Wabenreflektor und Blendbegrenzungsring UGR typisch <19
- Zusätzliches Einsparpotenzial durch optional nachrüstbare Tageslicht-/Bewegungs-sensoren, die via Infrarot-Fernbedienung programmierbar sind
- POWERselect in Kombination mit Sensoren - einstellbar über die Fernbedienung (70 %, 80 %, 90 %, 100 %)
- 1 – 10 V dimmbar, mit optionalem Konverter Art. 5078 auch DALI-fähig
- Optimale Lichtausbeute auch in großen Höhen durch ESG-Glas mit 75° Reflektor
- Korrosionsgeschützt durch pulverbeschichtetes, robustes Aluminiumgehäuse IP65/IK08 mit perfekter Wärmeableitung
- Integriertes Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign



PROLINE LIGHTSHOWERugr

POWER select

ANSCHLUSS-KABEL 1,8 m

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 7021
ABDECKUNG	Glas, klar
ABMESSUNGEN	Ø 360 × 186 mm
GEWICHT	4,4 kg
ANSCHLUSSKABEL	1,8 m
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 34.600 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 200 W
EFFIZIENZ	max. 173 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 75° · IP 65 · IK 08 · 1 – 10 V · D · FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO



Einfache Montage mit dem justierbaren Montagebügel
ARTIKEL-NR. 4998

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
4.000 K 200 W	479,00 €	**4988-140075**

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
5.000 K 200 W	479,00 €	**4988-150075**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

ZUBEHÖR

SENSOREN

PIR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Infrarotsensor, auch PIR genannt, erfasst Wärmesignaturen von Menschen und Gegenständen. Er ist perfekt geeignet, um Personen aus großen Höhen zu erfassen.



ARTIKEL-NR.	**4900**
SENSOR	PIR, Infrarot max. 12 m
NETTO-LISTENPREIS	49,90 €

RADAR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsreichweite.
Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich. Somit werden beispielsweise Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.



ARTIKEL-NR.	**4901**
SENSOR	Radar, max. 12 m
NETTO-LISTENPREIS	49,90 €

SENSORMODUL-ADAPTERPLATTE INKL. SCHRAUBEN

ARTIKEL-NR.	**4999**
NETTO-LISTENPREIS	14,99 €



Sensor mit Sensormodul-Adapterplatte anbringen

INFRAROT-FERNBEDIENUNG

Du benötigst nur eine Fernbedienung für beliebig viele Sensoren. Die Fernbedienung muss auf den Sensor gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern. Die Leuchte bestätigt durch Blinken die Einstellung. Sendereichweite bis zu 15 m.



ARTIKEL-NR.	**4902**
NETTO-LISTENPREIS	82,90 €

DALI ZU 1 - 10 V KONVERTER

Ein Konverter pro Leuchte



ARTIKEL-NR.	**5078**
NETTO-LISTENPREIS	51,90 €

ANSCHLUSSKABEL FÜR 1 – 10 V DIMMUNG

Mit diesem Kabel kannst du die Leuchten alternativ zu den Sensoren mit 1 – 10 V dimmen.



ARTIKEL-NR.	**4903**
NETTO-LISTENPREIS	14,99 €

JUSTIERBARER MONTAGEBÜGEL



ARTIKEL-NR.	**4998**
ABMESSUNGEN	285 × 150 × 42 mm
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €

NOTLICHTBAUSTEIN 1-10 V MIT AUTOMATISCHER SELBSTTEST-FUNKTION



ARTIKEL-NR.	**5364**
ABMESSUNGEN	427 × 133 × 75 mm
NETTO-LISTENPREIS	409,00 €

KONTROLLFERNBEDIENUNG FÜR ARTIKEL-NR. 5364

ZUM MANUELLEN TEST



ARTIKEL-NR.	**5365**
NETTO-LISTENPREIS	41,90 €

Durch das Anschließen einer 1-10 V dimmbaren LED-Leuchte kann dieser Notlichtbaustein sowohl im Normal-, als auch im Notbetrieb verwendet werden. Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Notbetrieb und dimmt die angeschlossene Leuchte mit der 1-10 V Schnittstelle auf 10 % Leistung. Die Notstromleistung hängt von der Leistung der angeschlossenen Leuchte ab, im Regelfall 10 % der ursprünglichen Leuchtenleistung. Je geringer die Leistung der Leuchte, desto geringer die Notstromleistung. Je niedriger die Leistung der Leuchte, desto länger die Notstrombetriebszeit. Begrenzt auf 200 W - Kann nur mit Leuchten bis max. 200 W betrieben werden.

Beispiel Notstromleistung: Bei einer 100 W Leuchte ist die Leistung im Notstrombetrieb ca. 10 W und hält ca. 180 min. Bei 200 W entsprechend 20 W und ca. 90 min.

- Das integrierte Druckausgleichsventil sorgt für ausgeglichene Luftdruckverhältnisse im Gehäuse, was die Langlebigkeit des Hallenstrahlers erhöht und das Eindringen von Feuchtigkeit oder Staub verhindert
- Vielseitige Abstrahlwinkel: direkt am Gerät einstellbare Abstrahlwinkel von 65°, 90° und 105° ermöglichen eine flexible Beleuchtung, die sich an die Anforderungen anpassen lässt
- Hocheffizient: Mit einer Effizienz von bis zu 188 lm/W bietet der LIGHTSHOWERsmart-plus eine hervorragende Lichtausbeute bei minimalem Energieverbrauch
- Smartes Zubehör: Mit den optionalen Sensoren, die Funktionen wie Tageslichtsensor, Gruppierungsfunktion und Daylight Harvesting bieten, wird die Beleuchtung intelligent gesteuert und optimiert
- Starke Leistung: Durch die POWERselect Funktion kann die Helligkeit jederzeit angepasst werden und wirkt sich positiv auf die Energiebilanz aus

EFFIZIENZ-HIGHLIGHT MIT EINSTELLBAREM ABSTRAHLWINKEL



PROLINE LIGHTSHOWERsmart-plus

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Kunstoff
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-30 bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 60-105° · IP 54 65°/90° · IP 65 105° · IK 08 · 1 – 10 V · D · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG





EINSTELLBARE ABSTRAHLWINKEL

durch Drehen der Linse

65° **90°** **105°**

POWER select

ZUBEHÖR

PIR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING

ARTIKEL-NR.	**6239**
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €



BLUETOOTH RADAR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING

ARTIKEL-NR.	**6630**
NETTO-LISTENPREIS	99,90 €



RADAR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING

ARTIKEL-NR.	**6261**
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €



INFRAROT-FERNBEDIENUNG FÜR 6239 UND 6261

ARTIKEL-NR.	**4902**
NETTO-LISTENPREIS	82,90 €



DALI ZU 1 - 10 V KONVERTER
Ein Konverter pro Leuchte

ARTIKEL-NR.	**5078**
NETTO-LISTENPREIS	51,90 €



	FARB-TEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 120 W Ø 270 × 175 mm	4.000 K	2,1 kg	max. 21.090 lm*	max. 187 lm/W*	249,00 €	**5369-240105**
	5.000 K					**5369-250105**

	FARB-TEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
max. 200 W Ø 296 × 178 mm	4.000 K	2,7 kg	max. 35.940 lm*	max. 188 lm/W*	289,00 €	**5370-240105**
	5.000 K					**5370-250105**

WEITERES ZUBEHÖR

BLENDSCHUTZABDECKUNG FÜR REFLEKTOREN

ARTIKEL-NR.	**5154**
NETTO-LISTENPREIS	15,99 €



90° -REFLEKTOR FÜR 200 W

ARTIKEL-NR.	**5153**
NETTO-LISTENPREIS	41,90 €



90° -REFLEKTOR FÜR 120 W

ARTIKEL-NR.	**6548**
NETTO-LISTENPREIS	41,90 €




SMARTE LÖSUNGEN FÜR **HOHE** ANSPRÜCHE

Gruppierungsfunktion via **BLUETOOTH** und intelligentes **DAYLIGHT HARVESTING**

Mit dem Bluetooth Radar-Sensor (Artikel Nr. **6630**) können mehrere Strahler via App und Bluetooth ganz leicht miteinander verbunden und über ein Tablet gesteuert werden.

Die Sensoren sind darüber hinaus so konzipiert, dass sie über die intelligente DAY-LIGHT HARVESTING Funktion tageslichtabhängig ihre Lichtintensität automatisch regulieren und somit auch in großen Lagerhallen zu einer natürlichen Atmosphäre beitragen. Das steigert nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeiter, sondern senkt gleichzeitig die Energiekosten.

Die drahtlose Installation der **LIGHTSHOWER** benötigt keinen nachträglichen Gerüstaufbau zum Einstellen bzw. Nachjustieren der Leuchtintensität der Strahler und kann bequem von unten aus über das Tablet gesteuert werden.

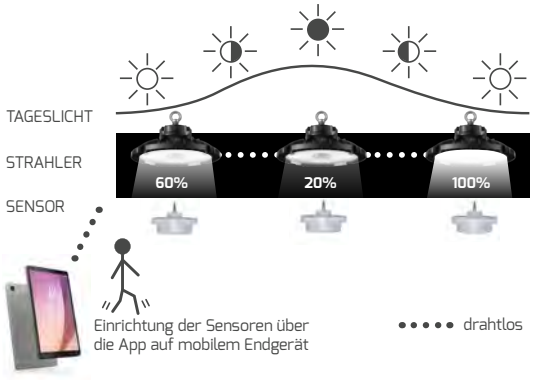



NOTLICHTBAUSTEIN 1-10 V MIT AUTOMATISCHER SELBSTTEST-FUNKTION

ARTIKEL-NR.	**5364**
ABMESSUNGEN	427 × 133 × 75 mm
NETTO-LISTENPREIS	409,00 €



KONTROLLFERNBEDIENUNG FÜR ARTIKEL-NR. 5364 ZUM MANUELLEN TEST

ARTIKEL-NR.	**5365**
NETTO-LISTENPREIS	41,90 €



Durch das Anschließen einer 1-10 V dimmbaren LED-Leuchte kann dieser Not-lichtbaustein sowohl im Normal-, als auch im Notbetrieb verwendet werden. Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Notbetrieb und dimmt die angeschlossene Leuchte mit der 1-10 V Schnittstelle auf 10 % Leistung. Die Notstromleistung hängt von der Leistung der angeschlossenen Leuchte ab, im Regelfall 10 % der ursprünglichen Leuchtenleistung. Je gerin-ger die Leistung der Leuchte, desto geringer die Notstromleistung. Je niedriger die Leistung der Leuchte, desto länger die Notstrombetriebszeit. Begrenzt auf 200 W - Kann nur mit Leuchten bis max. 200 W betrieben werden.

Beispiel Notstromleistung: Bei einer 100 W Leuchte ist die Leistung im Not-strombetrieb ca. 10 W und hält ca. 180 min. Bei 200 W entsprechend 20 W und ca. 90 min.


* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



LICHTBAND-SYSTEME



- Ein System für alle Anwendungen: Sanierungen und Neuinstallationen
- Einheitliches Erscheinungsbild bei übergreifenden Projekten
- Tragschienensystem mit vormontierten Schnellverbindern
- Stirn- oder rückseitig vorgestanzte Kabeleinführung
- Passend für LINEAlock und LINEAclick
- Ohne Durchverdrahtung

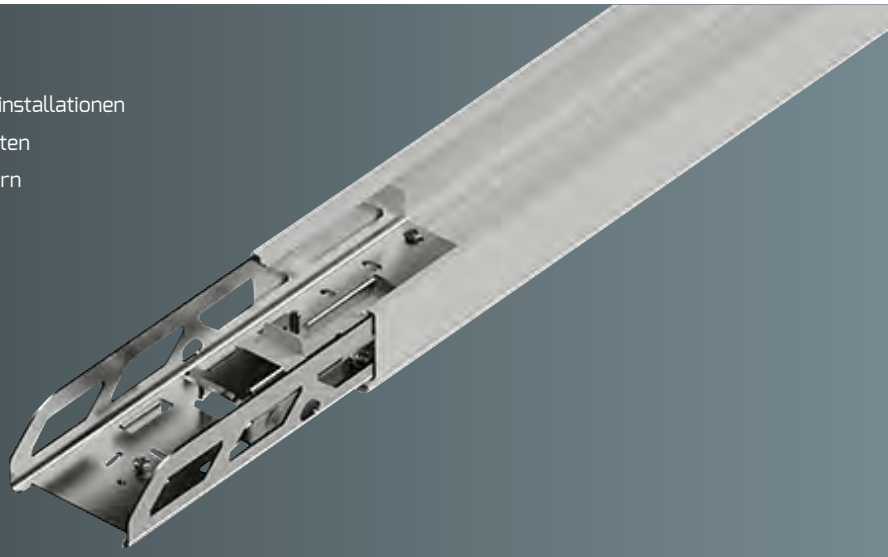

TRAGSCHIENENSYSTEM FÜR SANIERUNG & NEUINSTALLATION

PROLINE TRAGSCHIENE FÜR **LINEA**lock* und **LINEA**click* 7 JAHRE DOTLUX GARANTIE

	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1-längig	1437 × 64 × 42 mm	34,90 €	**5810**

	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2-längig	2874 × 64 × 42 mm	54,90 €	**5811**



Schraubloser Schnellverbinder

HINWEIS:
Der Abstand für die Abhängung beträgt maximal 230 cm.

MONTAGEZUBEHÖR



MONTAGESET INKL. 2 m KETTE
ARTIKEL-NR. **3294**
NETTO-LISTENPREIS 9,99 € / Stück



MONTAGESET INKL. 2 m SEIL UND DECKENSEILHALTER
ARTIKEL-NR. **3295**
NETTO-LISTENPREIS 13,99 € / Stück



MONTAGEKLAMMER
ARTIKEL-NR. **3296**
NETTO-LISTENPREIS 5,99 € / Stück



START-/ENDKAPPE
ARTIKEL-NR. **3298-2**
NETTO-LISTENPREIS 3,99 €




KABELVERSCHRAUBUNG
ARTIKEL-NR. **3299**
NETTO-LISTENPREIS 1,99 €



BLINDEINHEIT 1-LÄNGIG
ARTIKEL-NR. **3290-2**
NETTO-LISTENPREIS 15,99 €

* Detaillierte Beschreibung findest Du auf den folgenden Seiten

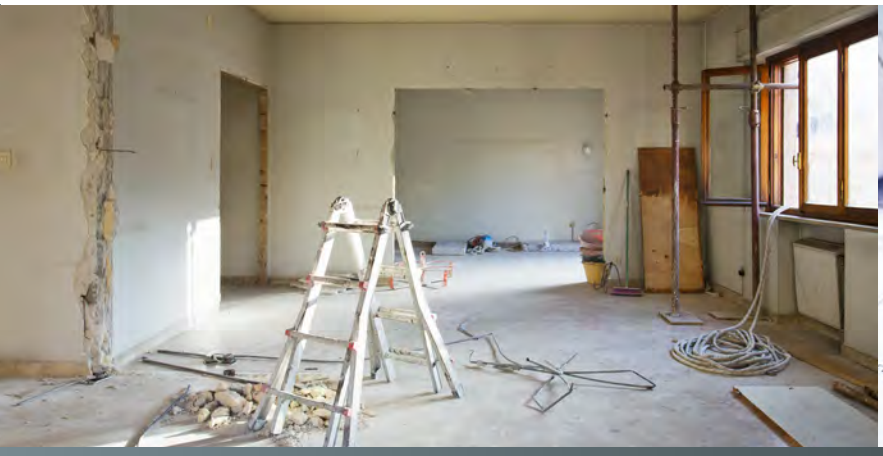



EIN SYSTEM FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Das neue Tragschienensystem kann sowohl bei Sanierungsprojekten als auch bei Neuinstallationen eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit der **LINEA**click und **LINEA**lock Serie. Bei Renovierungsprojekten überzeugen beide Serien durch Kompatibilität und montagefreundliche Handhabung mit bereits vorhandenen Tragschienen. Bei Neuinstallationen kannst Du auf die gleichen Leuchten zurückgreifen und somit ein einheitliches Erscheinungsbild erschaffen. Dadurch wird die Konfiguration der Leuchtenanlage sowohl bei Sanierungsprojekten als auch bei Neuinstallationen zum Kinderspiel.

SANIERUNG

BESTEHENDE TRAGSCHIENEN: **LINEA**lock und **LINEA**click KOMPATIBEL	
ABMESSUNGEN (b x h)	**NAME**
58 x 43 mm	**SITECO * MODARIO**
60 x 45 mm	**FLUOLITE * TRX**
60 x 46 mm	**VEKO ** PRN**
61 x 51 mm	**ZUMTOBEL* Zx1 / Zx2**
63 x 41 mm	**TRILUX * C-LINE, E-LINE**
63 x 46 mm	**REGIOLUX * SDT, SPT, SMT**
63,5 x 48 mm	**PHILIPS * TTX**
65 x 51 mm	**RIDI * VLT, VLG, SLG**
68 x 54 mm	**BENC ***
68 x 55 mm	**SITECO * DUS**
69 x 53 mm	**LUDWIG * TR50W**
69 x 55 mm	**OMS * PRESTIGE**
70 x 45 mm	**LITELICHT ** Q-Rail / Q-TS**
83 x 57 mm	**PHILIPS ** MAXOS**



* LINEAlock und LINEAclick kompatibel
** LINEAlock kompatibel

NEUINSTALLATION



- Blendreduzierte 90° PMMA-Linsenoptik UGR < 21 (2,5 – 12 m Lichtpunkthöhe)
- Schnelle Befestigung durch einstellbare Feder-Rastklammern
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem (8 × 1,5 mm² inkl. Phase für Notbeleuchtung) mit Schnellsteckern
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Inkl. zwei Sicherheitsfangseilen/Montagehilfe



FÜR SANIERUNG & NEUINSTALLATION

PROLINE LINEAlock

POWER select

GEHÄUSE	weiß, ähnlich RAL 9003
ABDECKUNG	PMMA-Linse
ABMESSUNGEN	1.437 × 67 × 25 mm
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 36
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC / DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 13.550 lm* 1.200 lm (im Notbetrieb 3h)
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 75 W
EFFIZIENZ	max. 196 lm/W*
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 40 · IK 06 · 1 – 10 V · D · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

EINSPEISEADAPTER 8-POLIG



ARTIKEL-NR.	**5062**
NETTO-LISTENPREIS	14,99 €

BLINDEINHEIT 1.437 mm INKL. EINSTELLBAREN RASTKLAMMERN



ARTIKEL-NR.	**5063**
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

1,5 m KABELSATZ 8-POLIG FÜR BLINDEINHEIT



ARTIKEL-NR.	**5064**
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

3 m KABELSATZ 8-POLIG, FÜR BLINDEINHEIT



ARTIKEL-NR.	**5065**
NETTO-LISTENPREIS	49,90 €

1-LÄNGIG TRAGSCHIENE



ARTIKEL-NR.	**5810**
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

2-LÄNGIG TRAGSCHIENE

ARTIKEL-NR.	**5811**
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €

ENDSTÜCK OHNE KABELVERSCHRAUBUNG 17 cm
Kann alternativ zur Endkappe verwendet werden



ARTIKEL-NR.	**3360-2**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €

Einzelleuchte

ABSTRAHL-WINKEL	TEMPERATUR-BEREICH	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
90° × 110°	-20 °C bis +45 °C	189,00 €	**5061-040090**
60° × 110°			**5061-040060**

Einzelbatterie-leuchte

- Notlichtmodul mit Lithium-Ionen-Akku 3 h, 1.200 lm

ABSTRAHL-WINKEL	KAPAZITÄT BATTERIE	TEMPERATUR-BEREICH	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
90° × 110°	3 h bei 5 W	0 °C bis +45 °C	369,00 €	**5061-040090-NOT**




Sonderbestellungen ab 100 Stück in anderer Lichtfarbe, Abstrahlwinkel oder als DALI-Steuerung möglich.

IN DIESE TRAGSCHIENEN PASST LINEAlock

ABMESSUNGEN (b x h)	NAME	ABMESSUNGEN (b x h)	NAME
58 x 43 mm	SITECO MODARIO	65 x 51 mm	RIDI VLT, VLG, SLG
60 x 45 mm	FLUOLITE TRX	68 x 54 mm	BENC
60 x 46 mm	VEKO PRN	68 x 55 mm	SITECO DUS
61 x 51 mm	ZUMTOBEL Zx1 / Zx2	69 x 53 mm	LUDWIG TR50W
63 x 41 mm	TRILUX C-LINE, E-LINE	69 x 55 mm	OMS PRESTIGE
63 x 46 mm	REGIOLUX SDT, SPT, SMT	70 x 45 mm	LITELICHT Q-Rail / Q-TS
63,5 x 48 mm	PHILIPS TTX	83 x 57 mm	PHILIPS MAXOS

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Umweltfreundliche Weiterverwendung Deines vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem
- Hitzebeständige Neodym – Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der gebrauchsmustergeschützten **LINEA**click-Linse von DOTLUX
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Aluminiumkernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40 % Bestromung

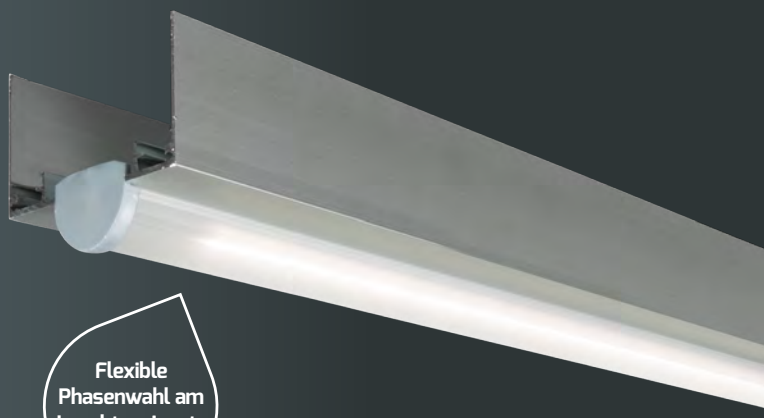

Flexible Phasenwahl am Leuchteneinsatz

MAGNETISCHES SYSTEM FÜR SANIERUNG & NEUINSTALLATION

PROLINE LINEAclick

MADE IN GERMANY

ABMESSUNGEN	1.530 × 73 × 61 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC / DC
EFFIZIENZ	167 – 170 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h

PRODUKTVIDEO


7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 40 · D · BEG FÖRDERUNG

Extrem einfach, absolut sicher und sehr montagefreundlich!


GEBRAUCHSMUSTERGESCHÜTZTE SANIERUNG FÜR DEIN BESTEHENDES LICHTBANDSYSTEM!

LINEAclick nutzt die einzigartige und von DOTLUX gebrauchsmustergeschützte Magnet-Fixierung – nur dies ermöglicht einen LED-Umstieg in wenigen Sekunden!

LINEAclick ist passend für nahezu alle gängigen Lichtbandsysteme mit Metall-tragschienen der letzten Jahre! Dabei wird auf die Weiterverwendung der Tragschiene des Altsystems gesetzt, um eine schnelle, kostengünstige, umweltfreund-liche und einfache LED-Umrüstung zu realisieren.

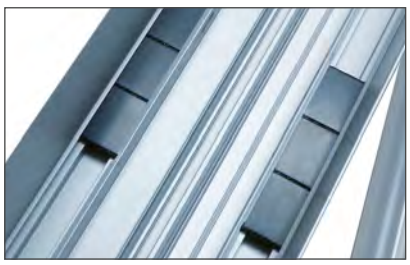

Gebrauchsmustergeschützte Montage mit temperaturstabilen und starken Neodym-Magneten.

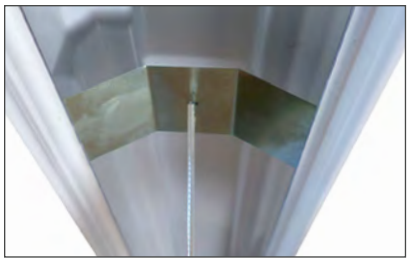

Montagehilfe/Sicherungsclip aus Feder-stahl lässt sich einfach in die Tragschiene einclipsen.

ZUBEHÖR

EINSPEISER (1 × PRO LINIE)



ARTIKEL-NR.	**4230**
NETTO-LISTENPREIS	5,29 €

AUSSPEISESTECKER 7-POLIG



ARTIKEL-NR.	**3794-Stecker**
NETTO-LISTENPREIS	5,29 €

1,5 m KABELSATZ FÜR BESTEHENDE BLINDEINHEITEN 1-LÄNGIG

ARTIKEL-NR.	**3800**
NETTO-LISTENPREIS	24,99 €

3 m KABELSATZ FÜR BESTEH. BLINDEINHEITEN, 7-POLIG 2-LÄNGIG

ARTIKEL-NR.	**4825**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €

ENDKAPPE

ARTIKEL-NR.	**2820**
NETTO-LISTENPREIS	6,99 €

ALU BLINDEINHEIT INKL. KABELSATZ 7-POLIG

ARTIKEL-NR.	**3354-1**
NETTO-LISTENPREIS	94,90 €

1-LÄNGIG TRAGSCHIENE

ARTIKEL-NR.	**5810**
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

2-LÄNGIG TRAGSCHIENE



ARTIKEL-NR.	**5811**
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €

		DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
25 W	160°	nicht dimmbar	max. 93	4.175 lm	4.000 K	149,00 €	**4234-040160**
				4.250 lm	5.000 K		**4235-050160**

		DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
50 W	160°	nicht dimmbar	max. 46	8.500 lm	5.000 K	169,00 €	**2813-350160**
		DALI	max. 60			209,00 €	**2813-450160**


		DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
50 W	45°	nicht dimmbar	max. 46	8.500 lm	5.000 K	189,00 €	**2814-250045**
		DALI	max. 60			219,00 €	**2814-350045**

ZUBEHÖR

ENDSTÜCK OHNE KABELVERSCHRAUBUNG 17 cm
Kann alternativ zur Endkappe verwendet werden

ARTIKEL-NR.	**3360-2**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €






HINWEIS:
LINEAcompact ist optisch kompatibel zu **LINEA**click.



IN DIESE TRAGSCHIENEN PASST LINEAclick

ABMESSUNGEN (b x h)	NAME	ABMESSUNGEN (b x h)	NAME
58 x 43 mm	**SITECO MODARIO**	65 x 51 mm	**RIDI VLT, VLG, SLG**
60 x 45 mm	**FLUOLITE TRX**	68 x 54 mm	**BENC**
61 x 51 mm	**ZUMTOBEL Zx1 / Zx2**	68 x 55 mm	**SITECO DUS**
63 x 41 mm	**TRILUX C-LINE, E-LINE**	69 x 53 mm	**LUDWIG TR50W**
63 x 46 mm	**REGIOLUX SDT, SPT, SMT**	69 x 55 mm	**OMS PRESTIGE**
63,5 x 48 mm	**PHILIPS TTX**	**EINE VOLLSTÄNDIGE LISTE FÜR KOMPATIBLE TRAGSCHIENEN ERHÄLTST DU UNTER: dotlux.de/linea-click**	

- Neuartiges Lichtbandkonzept mit 1- und 2-längigen Lichteinheiten für schnelle und einfache Montage
- Alle Einheiten werden fertig montiert geliefert und müssen nur noch zusammengesteckt werden
- Flexible Phasenwahl direkt an der Leuchte
- Gebrauchsmustergeschützte LED-Abdeckung sorgt für fehlerfreie Montage
- Hochwertige Aluminiumkernplatine garantiert eine perfekte Kühlung und somit eine hohe Lebensdauer der LM80 zertifizierten LEDs
- Zukunftssicher mit auswechselbarem LED-Modul und separatem Treiber
- Selbsttragendes System, daher keine separate Tragschiene nötig

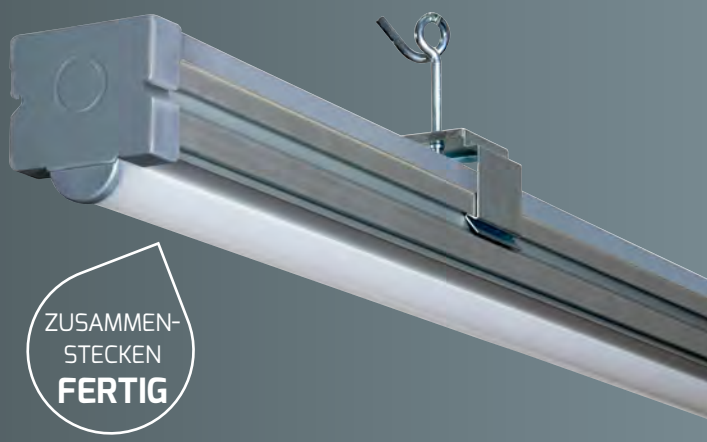

FÜR NEUINSTALLATIONEN

PROLINE **LINEA**compact MADE IN GERMANY

GEHÄUSE	Aluminium, natur eloxiert
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FARBTEMPERATUR	4.000 K
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC / DC
EFFIZIENZ	167 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C 0 °C bis +50 °C (Einzelbatterieleuchten)
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 54 · DALI · FÖRDERUNG

DALI SPEZIFISCHES ZUBEHÖR

DALI PIR SENSOR BIS 10 m HÖHE
Standalone bis 20 Leuchten,
36 cm langes Modul.
Benötigt DALI-Stromversorgung z.B. **5119**



ARTIKEL-NR.	**5500**
NETTO-LISTENPREIS	269,00 €

BLINDEINHEIT 1-LÄNGIG 1,45 m
7-POLIG DURCHVERDRAHTET



ARTIKEL-NR.	**4954***
NETTO-LISTENPREIS	84,90 €

BLINDEINHEIT 2-LÄNGIG 2,89 m
7-POLIG DURCHVERDRAHTET



ARTIKEL-NR.	**4955***
NETTO-LISTENPREIS	115,00 €

FERNBEDIENUNG FÜR 5500



ARTIKEL-NR.	**5507**
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

DALI STROMVERSORGUNG



ARTIKEL-NR.	**5119**
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

HINWEIS:
LINEAcompact ist optisch kompatibel zu **LINEA**click.

* Passend zu DALI- und nicht-dimmaren Leuchten

ZUBEHÖR

EINSPEISER (1 × PRO LINIE)



ARTIKEL-NR.	**4230**
NETTO-LISTENPREIS	5,29 €

AUSSPEISESTECKER 7-POLIG



ARTIKEL-NR.	**3794-Stecker**
NETTO-LISTENPREIS	5,29 €

DECKENMONTAGESET MIT
2 m STAHLSEIL (1 STÜCK)



ARTIKEL-NR.	**4810**
NETTO-LISTENPREIS	14,99 €

MONTAGEKLAMMER (1 STÜCK)



ARTIKEL-NR.	**4985**
NETTO-LISTENPREIS	3,99 €

KETTENMONTAGE SCHRAUBHAKEN M6



ARTIKEL-NR.	**125974**
NETTO-LISTENPREIS	3,59 €

ENDKAPPE



ARTIKEL-NR.	**4956**
NETTO-LISTENPREIS	4,99 €

KABELVERSCHRAUBUNG ENDKAPPE
(1 × je Ein-/Ausspeisung benötigt)



ARTIKEL-NR.	**4984**
NETTO-LISTENPREIS	1,99 €

Leuchte

1-längig / einflammig
Leuchtfläche 1,45 m

ABMESSUNGEN
1.452 × 66 × 63 mm

1,45 m
50 W/8.350 lm

DIMMBAR	ABSTRAHL-WINKEL	ABDECKUNG	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
nicht	160°	gefrostet	max. 46	199,00 €	**4942-040160**
nicht	45°	satiniert	max. 46	199,00 €	**4945-040045**

Leuchte | **Blindeinheit**

2-längig / einflammig
Gesamtlänge 2,89 m
Leuchtfläche 1,45 m

ABMESSUNGEN
2.886 × 66 × 63 mm

2,89 m
50 W/8.350 lm

DIMMBAR	ABSTRAHL-WINKEL	ABDECKUNG	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
nicht	160°	gefrostet	max. 46	239,00 €	**4943-040160**
DALI	45°	satiniert	max. 60	289,00 €	**4952-040045**

Leuchte | **Leuchte**


2-längig / zweiflammig
einzeln schaltbar (3 Ph.) / dimmbar
Leuchtfläche 2,89 m

ABMESSUNGEN
2.886 × 66 × 63 mm

2,89 m
100 W/16.700 lm


DIMMBAR	ABSTRAHL-WINKEL	ABDECKUNG	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
nicht	160°	gefrostet	max. 23	299,00 €	**4944-040160**
nicht	45°	satiniert	max. 23	399,00 €	**4947-040045**
DALI	45°	satiniert	max. 30	409,00 €	**4953-040045**

MONTAGEBEISPIEL **LINEA**compact

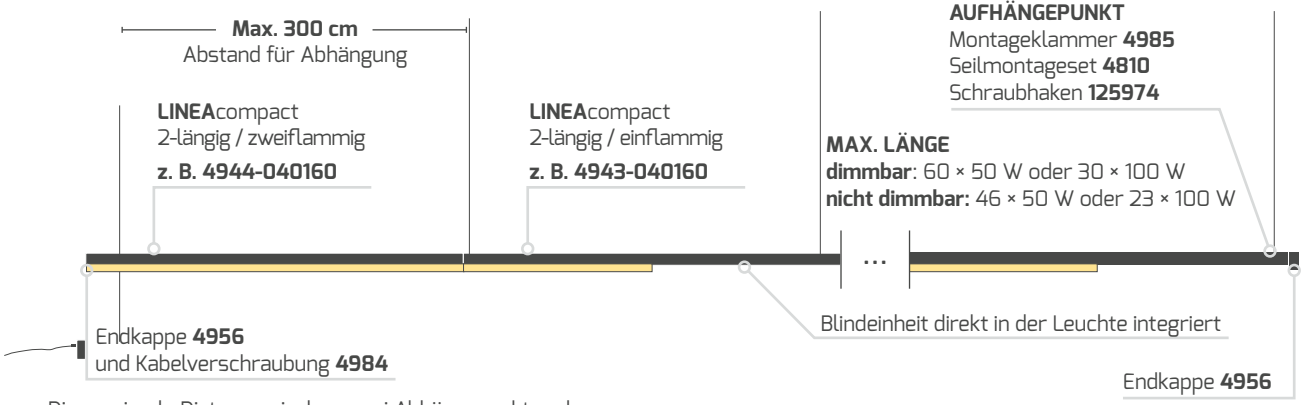

Die maximale Distanz zwischen zwei Abhängepunkten des **LINEA**compact Lichtbandsystems beträgt 3 m.

* 5 W/835 lm im Notbetrieb

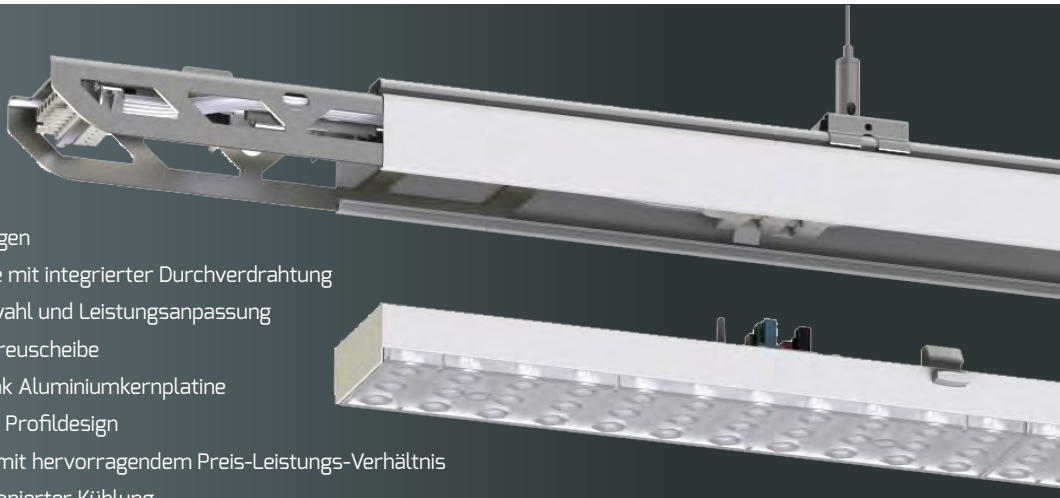

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Aluminiumkernplatine
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung

FÜR NEUINSTALLATIONEN

PROLINE LINEAselect

POWER select

ABMESSUNGEN	1.437 × 65 × 45 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186-240 V AC/DC
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 36
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 40 · D · BEG FÖRDERUNG

MONTAGEZUBEHÖR



MONTAGESET INKL. 2 m KETTE

ARTIKEL-NR. **3294**

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €/ Stück



MONTAGESET INKL. 2 m SEIL UND DECKENSEILHALTER

ARTIKEL-NR. **3295**


NETTO-LISTENPREIS 13,99 € / Stück



MONTAGEKLAMMER

ARTIKEL-NR. **3296**

NETTO-LISTENPREIS 5,99 € / Stück



60°

DIMMBAR	NETTO-LICHTSTROM**	LEISTUNGS AUFNAHME	EFFIZIENZ**	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1 – 10 V	max. 14.100 lm	max. 75 W	max. 190 lm/W	179,00 €	**3292-240060**



120°

DIMMBAR	NETTO-LICHTSTROM**	LEISTUNGS AUFNAHME	EFFIZIENZ**	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1 – 10 V	max. 12.300 lm			179,00 €	**3293-240180**
1 – 10 V	max. 2.300 lm	max. 80 W	max. 165 lm/W	379,00 €	**3293-240180-NOT***
DALI	max. 12.300 lm			189,00 €	**3293-240180-DALI**

Andere Lichtfarben und Abstrahlwinkel können ab 100 Stück projektbezogen gefertigt werden. Stelle Deine Anfrage an: info@dotlux.de

* Batteriekapazität 3 h bei 6 W

** Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.





WEITERES ZUBEHÖR

START-/ENDKAPPE

ARTIKEL-NR.	**3298-2**
NETTO-LISTENPREIS	3,99 €



EINSPEISER/AUSSPEISER 8-POLIG



VERSION	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Einspeiser	12,99 €	**3300-2**
Ausspeiser	12,99 €	**5045-2**

KABELVERSCHRAUBUNG



ARTIKEL-NR.	**3299**
NETTO-LISTENPREIS	1,99 €

TRAGSCHIENE 1-LÄNGIG 8-polig, 8 × 2,5 mm²



ARTIKEL-NR.	**3288-2**
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €

TRAGSCHIENE 2-LÄNGIG 8-polig, 8 × 2,5 mm²



ARTIKEL-NR.	**3289-2**
NETTO-LISTENPREIS	92,90 €

BLINDEINHEIT 1-LÄNGIG



ARTIKEL-NR.	**3290-2**
NETTO-LISTENPREIS	15,99 €

SCHNELLEINSPEISER INKL. ANSCHLUSSKLEMME 24 cm
Hierfür wird mind. eine Kabelverschraubung empfohlen



ARTIKEL-NR.	**3297-2**
NETTO-LISTENPREIS	46,90 €

ENDSTÜCK OHNE KABELVERSCHRAUBUNG 17 cm
Kann alternativ zur Endkappe verwendet werden



ARTIKEL-NR.	**3360-2**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €

3-PHASENEINSATZ 1-LÄNGIG 700 mm



ARTIKEL-NR.	**3291-2**
NETTO-LISTENPREIS	119,00 €

SCHUKO STECKDOSENEINSATZ FÜR 3-PHASENEINSATZ



ARTIKEL-NR.	**3731**
NETTO-LISTENPREIS	69,90 €

3-Phasen-Strahler SLIMtrack*



* Eine größere Auswahl an kompatiblen Leuchten findest Duunter der Rubrik **TRACKLIGHTS**

10 KV ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ INLINE




ARTIKEL-NR.	**5044**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €

Schütze Dein Lichtbandsystem effektiv vor Spannungsspitzen mit dem einfach integrierbaren Überspannungsschutz mit LED-Bereitschaftsanzeige.



WEGE- & POLLERLEUCHTEN

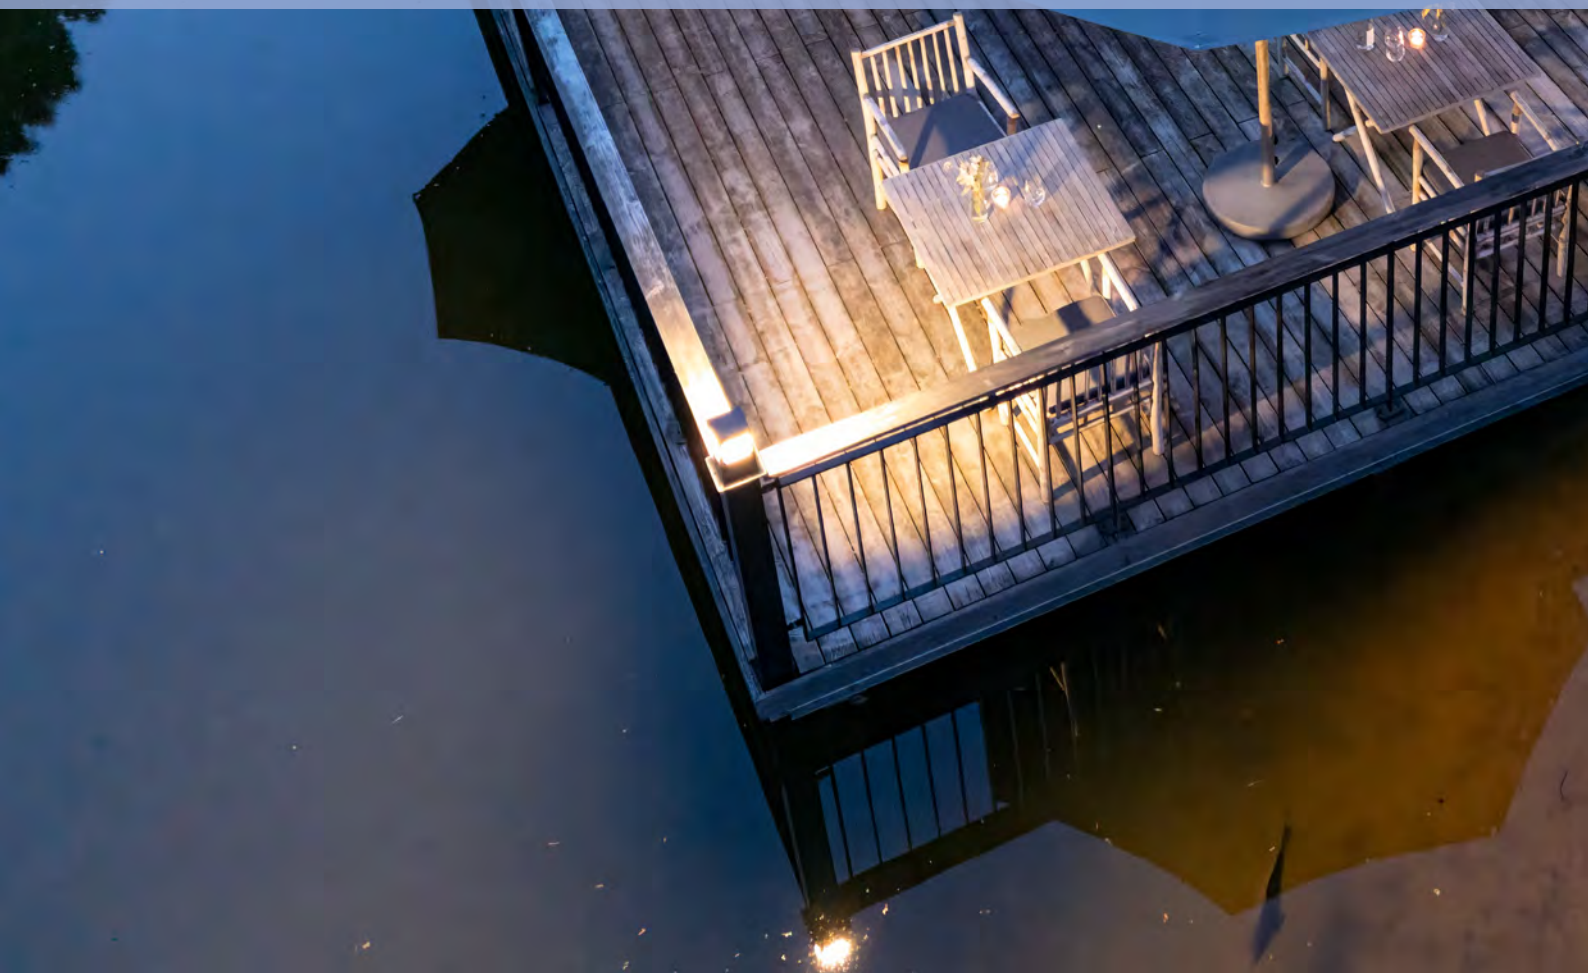

- 360° Rundum-Lichtabstrahlung für gleichmäßige Ausleuchtung ohne Blendung (ULR=0)
- Ideal für großflächige Beleuchtung durch weitreichende Lichtverteilung
- Hohe Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
- Wetterfest dank IP65 Schutz gegen Wasser und Staub
- IK10 Schlagfestigkeit für höchste Widerstandsfähigkeit
- Vielseitige Anwendung: Ideal für Bürogebäude, Wohn- und Freizeitanlagen und Gärten




NEUHEIT

PROLINE TERRA

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	Ø 100 mm
FARBTEMPERATUR	3000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 360° | IP 65 | IK 10 | 0% ULR

HINWEIS:
Inklusive Befestigungsanker und wasserdichter Y-Verteilerdose (IP68) zur Durchverdrahtung.



	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
550 mm	6,5 W	320 lm	50 lm/W	299,00 €	**6674-030360**

	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.000 mm	12 W	550 lm	46 lm/W	399,00 €	**6673-030360**



- Frei wählbare Lichtaustrittfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- POWERselect ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50 % / 100 %
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra > 82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt



PROLINE WAY

POWER select

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	120 × 120 × 148 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 800 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 15 W
EFFIZIENZ	max. 53 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 65

PRODUKTVIDEO


	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	219,00 €	**4561-030360**
4.000 K	219,00 €	**4561-040360**

ZUBEHÖR

ABDECKPLATTE

ARTIKEL-NR.	**4561-Abdeckplatte**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



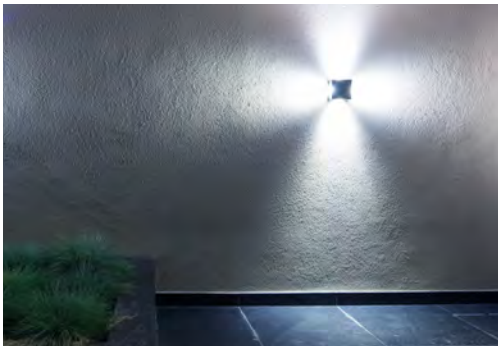


* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



BEISPIELE FÜR LICHTAUSTRITTE


Jede der 4 Seiten lässt sich über den internen DIP-Schalter abschalten. Um optisch zu variieren können die Gläser auch durch eine Abdeckplatte ersetzt werden.

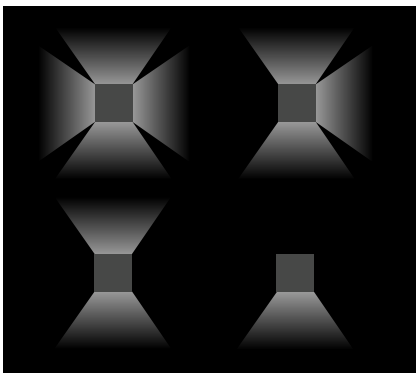

POWER select

Mit Hilfe des 1. Dipschalters lässt sich die Leistung auf 15 oder 7,5 Watt einstellen. Zusätzlich kann diese Leistung auf die 4 Seiten der Leuchte verteilt werden (2 – 5).

Die Gesamtleistung teilt sich durch die Anzahl der Flächen, die angeschaltet sind.



1 = Leistung 15 W (ON) oder 7,5 W (OFF)
2 – 5 = Leistung auf Seite (ON) oder keine Leistung auf Seite (OFF)

Beispiel siehe Grafik:
1 = ON (15 W)
2 = OFF, 3 = ON, 4 = ON, 5 = OFF



Daraus folgt: 15 W insgesamt auf Seite 3 und 4 (ON)
15 W / 2 Seiten = 7,5 W auf Seite 3, wie auch auf Seite 4

- Frei wählbare Lichtaustrittfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- POWERselect ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50 % / 100 %
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra > 82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zur Durchverdrahtung mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 × 2,5 mm² Kabel)
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt



PROLINE WAY

POWER select

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	120 × 120 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	800 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	5 W
EFFIZIENZ	53 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 65 · IK 06

PRODUKTVIDEO

AB WERK MIT 4 GLÄSERN BESTÜCKT

ZUBEHÖR

ABDECKPLATTE



ARTIKEL-NR.	**4561-Abdeckplatte**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €

ERDSPIESS



ARTIKEL-NR.	**5244**
LÄNGE	402 mm
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €

PROFI-BETONANKER FÜR WAY-POLLERLEUCHTE



ARTIKEL-NR.	**6200**
ABMESSUNGEN	120 × 120 × 500 mm
NETTO-LISTENPREIS	109,00 €

PROFI MONTAGEBASIS FÜR BESSEREN HALT



ARTIKEL-NR.	**6114**
NETTO-LISTENPREIS	69,90 €

PIR-SENSORMODUL MIT MAX. 8 m REICHWEITE
Einstellbare Werte:
Empfindlichkeit in lux / Leuchtdauer in min

SENSOR



ARTIKEL-NR.	**5493**
NETTO-LISTENPREIS	82,90 €

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.







200 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	249,00 €	**4558-030360**
4.000 K		**4558-040360**



550 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	289,00 €	**4559-030360**
4.000 K		**4559-040360**



1.000 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	339,00 €	**5259-030360**
4.000 K		**5259-040360**

Die WAY-Pollerleuchten haben dieselben Funktionen wie die WAY-Wandleuchten.

- Solar- / Akku-Leuchte mit extra großem PV-Panel und 2-Modi-Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch
- Inklusive Akku und Montagezubehör

Solar-/ Akku-leuchte



PROLINE FLASH

GEHÄUSE	Aluminium, grau
ABDECKUNG	Polycarbonat
SENSOR	Infrarot, 6 – 10 m
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LEUCHTDAUER	max. 20 h bei 15 % max. 3 h bei 100 %
NETTO-LICHTSTROM	250 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	3,5 W
EFFIZIENZ	71 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 54 · IK 06

TIPP:
Die **FLASH**- Serie kann mit dem Hausnummerset **ARTIKEL-NR. 4751** als Hausnummernleuchte verwendet werden.





FLASHwall

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
160 × 180 × 255 mm	1,8 kg	229,00 €	**4965-030120**



FLASHground


ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
160 × 180 × 1.000 mm	3,7 kg	329,00 €	**4966-030120**



ERSATZTEIL


LITHIUM-IONEN-AKKU 7,4 V / 1.500 mAH

ARTIKEL-NR.	**4967**
NETTO-LISTENPREIS	33,90 €




ZUBEHÖR

BETONANKER FÜR **FLASH**ground
EINSTELLBARE MONTAGEHÖHE



ARTIKEL-NR.	**4968**
ABMESSUNGEN	260 × 115 × 3 mm
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €

BEWEGUNGSSENSOR

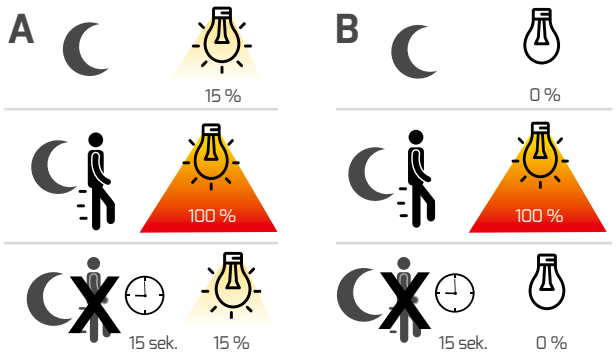


A) 15% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100 % Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 15 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

B) 100% Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 0 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

HAUSNUMMERNSET (SELBSTKLEBEND) BESTEHEND AUS

- 3 Zahlensätze (0 – 9)
- Buchstabensatz in Großbuchstaben (A – H)
- Buchstabensatz in Kleinbuchstaben (a – h)

ARTIKEL-NR.	**4751**
ZIFFERNHÖHE	**8,5 cm**
NETTO-LISTENPREIS	17,99 €



- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 7016 in zeitlosem Design
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Inklusive Montagezubehör



PROLINE CONE

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	380 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	9 W
EFFIZIENZ	42 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 65 · IK 08

ZUBEHÖR FÜR **CONE**ground

ERDSPIESS

ARTIKEL-NR.	**5244**
LÄNGE	402 mm
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €



BETONANKER AUS EDELSTAHL
EINSTELLBARE MONTAGEHÖHE

ARTIKEL-NR.	**4968**
ABMESSUNGEN	260 × 115 × 3 mm
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €





CONEwall

- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 90, 218 × 119 mm	0,85 kg	109,00 €	**4748-030360**

PRODUKTVIDEO



CONEground

- Einfache und schnelle Montage über Leuchtenanschlussklemme

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 90, 650 mm	1,57 kg	139,00 €	**4749-030360**

PRODUKTVIDEO

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in ähnlich RAL 7016 in zeitlosem Design
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Inklusive Montagezubehör
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zukunftssicher aufgrund auswechselbarem GU10-Leuchtmittel

LEUCHTMITTEL **GU10** SEPARAT BESTELLEN



PROLINE CONEtwin

ARTIKEL-NR.	**4750-1**
GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
ABMESSUNGEN	120 × 90 × 155 mm
GEWICHT	0,68 kg
SOCKEL	2 × GU10
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 38° · IP 54 · IK 04

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	**5180**
NETTO-LISTENPREIS	38,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	**5214**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	**5425-1**
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €





KATEGORIE VIDEO

WANDLEUCHTEN


APEROL

- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zwei unabhängig voneinander einstellbare Abstrahlwinkel mit Winkelanzeige ermöglichen gleichmäßige Lichteffekte auch bei größeren Projekten
- Der spezielle Lichtdiffusor ermöglicht scharfe Lichteffekte nahezu ohne Farbverzerrungen



PROLINE

BEAMO

ABMESSUNGEN	120 × 97 × 100 mm
GEHÄUSE	Aluminium
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 900 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	10 W
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 15°-120° · IP 65

PRODUKTVIDEO

STUFENLOSE WINKEL-EINSTELLUNG



Abstrahlwinkel oben: 60°
Abstrahlwinkel unten: 90°



Abstrahlwinkel oben: 90°
Abstrahlwinkel unten: 60°



Abstrahlwinkel oben: 120°
Abstrahlwinkel unten: 30°



Markierungen für die exakte Einstellung des Abstrahlwinkels








schwarz ähnlich RAL 9005	**NETTO-LISTENPREIS**	**ARTIKEL-NR.**
	82,90 €	**4730-030120**



weiß ähnlich RAL 9016	**NETTO-LISTENPREIS**	**ARTIKEL-NR.**
	82,90 €	**4729-030120**




anthrazit ähnlich RAL 7016	**NETTO-LISTENPREIS**	**ARTIKEL-NR.**
	82,90 €	**5037-130120**

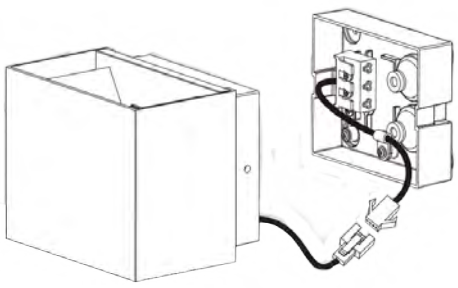

EASYbase für einfache Montage

- Moderne, dekorative Wandleuchte mit 6 Lichtauslässen (3 oben und 3 unten)
- Asymmetrische Linsen sorgen für eine besonders gleichmäßige und gezielte Ausleuchtung
- Ideal für Akzentbeleuchtung geeignet und schafft eine angenehme Atmosphäre
- Blendfreie Abdeckung der Linse reduziert die Lichtverschmutzung
- Doppeldichtungstüllen für Durchverdrahtung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Direkte Wandmontage im Innen- und Außenbereich

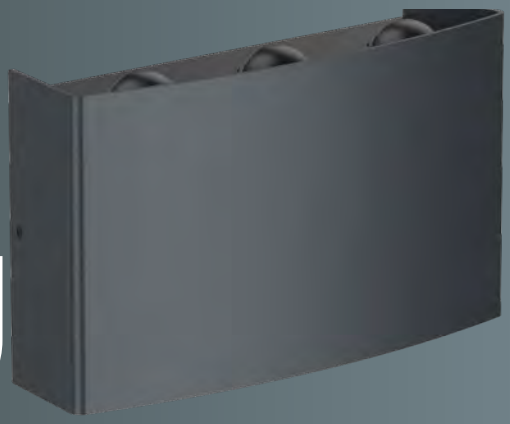

PROLINE SIXFOLD

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	165 × 94 × 49 mm
GEWICHT	0,42 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	320 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	53 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 30°x20° · IP 65 · IK 06





Durchverdrahtung möglich dank der zwei großen Kabeleinlassgummis.

schwarz
ähnlich RAL 9005



NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
69,90 €	**5991-030030**

weiß
ähnlich RAL 9016



NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
69,90 €	**5992-030030**


- Moderne, dekorative Wandleuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Einzigartiges Design mit großer, dekorativer Wirkung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 Zertifizierung besten Schutz für den Außenbereich
- Hervorragendes Wärmemanagement durch Aluminiumgehäuse sorgt für eine lange Lebensdauer



PROLINE MORPHO


GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Glas
ABMESSUNGEN	200 × 100 × 80 mm
GEWICHT	0,69 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	322 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	53 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 120° | IP 65 | IK 05

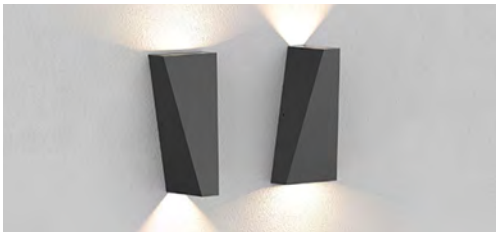



Durchverdrahtung möglich dank der zwei großen Kabeleinlassgummis.



EASYbase für einfache Montage mit doppeltem Kabeleinlass.



schwarz
ähnlich RAL 9005


NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
99,90 €	**5917-030120**

weiß
ähnlich RAL 9016

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
99,90 €	**5918-030120**



- Moderne, dekorative Wandleuchte einseitig oder beidseitig leuchtend
- Variable Lichteffekte durch steckbare, innenliegende Schablonen optional bestellbar
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank der zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage

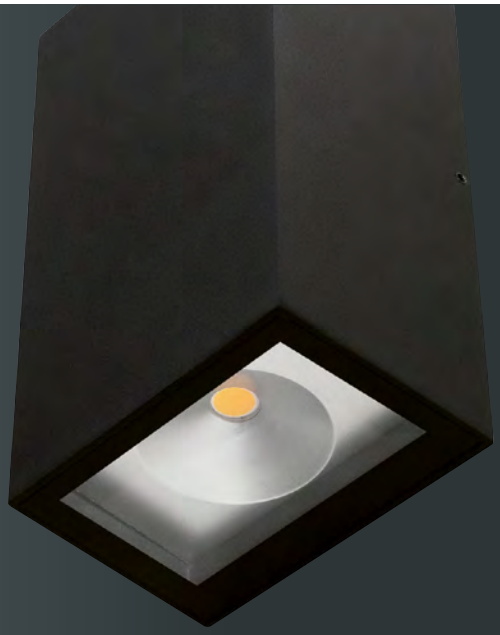


PROLINE FLEXO

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	Echtglas
ABMESSUNGEN	165 × 95 × 67 mm
GEWICHT	0,79 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h


3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 100° · IP 65 · IK 06

ZUBEHÖR

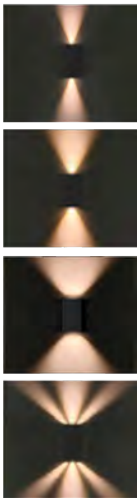

45° Einsatz

ARTIKEL-NR.	**5309**
NETTO-LISTENPREIS	5,99 €




60° Einsatz

ARTIKEL-NR.	**5310**
NETTO-LISTENPREIS	5,99 €




90° Einsatz

ARTIKEL-NR.	**5311**
NETTO-LISTENPREIS	5,99 €




20° + 45° + 20° Einsatz

ARTIKEL-NR.	**5312**
NETTO-LISTENPREIS	5,99 €

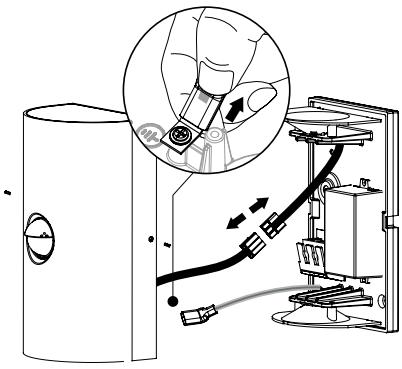

EASYbase für einfache Montage mit doppeltem Kabeleinlass.



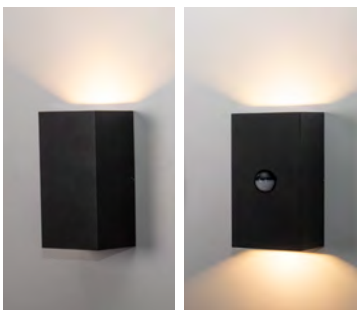


Abstrahlwinkel ohne Aufsatz 100°





FLEXO

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
8 W	750 lm	93 lm/W	89,90 €	**5306-030100**





FLEXOtwin

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
16 W	1.250 lm	78 lm/W	119,00 €	**5307-030100**






FLEXOtwin-sensor


SENSOR PIR und Tageslichtsensor max. 6 m

- Integrierter Sensor mit einstellbarer Leuchtdauer und Helligkeitsniveau

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
16 W	1.250 lm	78 lm/W	139,00 €	**5308-030100**




- Besonders flache Leuchte mit asymmetrischer Speziallinse erschafft tolle Wallwasher-Effekte
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Auch für den Innenbereich als moderne Wandleuchte geeignet
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis
- Einfache und schnelle Montage durch Schnellanschlussklemme

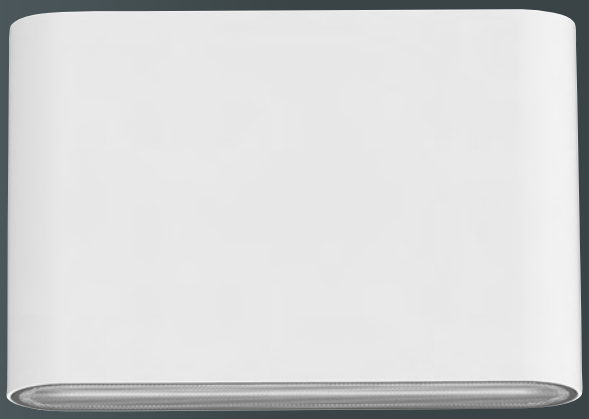


PROLINE FLASK

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 65 · IK 08

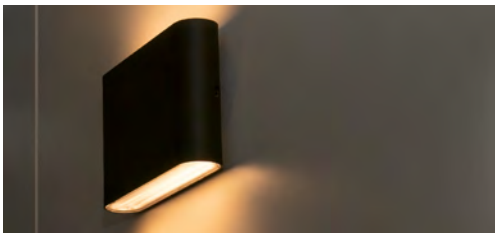

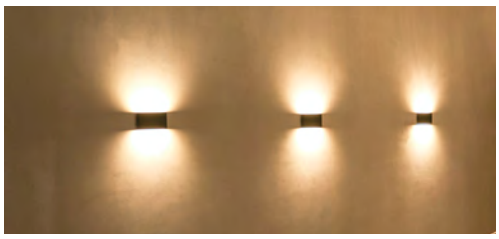



schwarz
ähnlich RAL 9005

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
6 W	135 × 90 × 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	69,90 €	**5298-030030**
10 W	175 × 90 × 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	79,90 €	**5299-030030**



weiß
ähnlich RAL 9016

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
6 W	135 × 90 × 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	69,90 €	**5300-030030**
10 W	175 × 90 × 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	79,90 €	**5301-030030**


- Moderne, dekorative Wandleuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung für den Innenraum
- Einzigartiges Design mit großer dekorativer Wirkung
- Hervorragendes Wärmemanagement durch Aluminiumgehäuse sorgt für eine lange Lebensdauer




PROLINE FLAME

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
ABMESSUNGEN	120 × 140 × 70 mm
GEWICHT	0,48 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	632 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	8 W
EFFIZIENZ	79 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 110° | IP 20

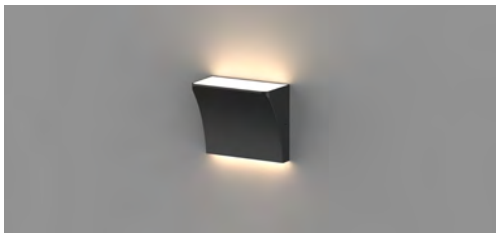

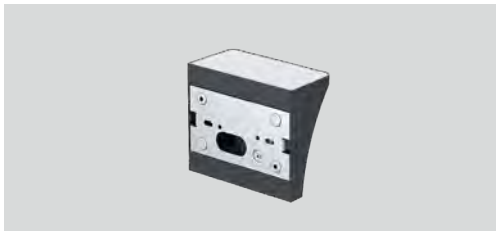

Durchverdrahtung möglich

schwarz
ähnlich RAL 9005



NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
64,90 €	**5996-030110**

weiß
ähnlich RAL 9016



NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
64,90 €	**5997-030110**



- Besonders weicher Lichteffekt durch innenliegenden Reflektor erschafft tolle Atmosphäre
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium und Echtglas bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Phasenabschnittsdimmbar und somit auch für den Innenbereich als moderne Wandleuchte geeignet
- Durchverdrahtung möglich dank der zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage, auch vertikal



PROLINE BRICK

COLORselect®

GEHÄUSE	Aluminium schwarz, ähnlich 9005
ABDECKUNG	Echtglas, satiniert
ABMESSUNGEN	200 × 100 × 60 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 65 · IK 03 · AB

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	**5180**
NETTO-LISTENPREIS	38,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER


ARTIKEL-NR.	**5214**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	**5425-1**
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €













10 W 200 mm	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	200 × 100 × 60 mm	0,71 kg	750 lm	75 lm/W	129,00 €	**5296-098060**



15 W 300 mm	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	300 × 100 × 60 mm	1,09 kg	1.100 lm	73 lm/W	139,00 €	**5297-098060**

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 7016
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Inklusive Montagezubehör



PROLINE WALL

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
ABDECKUNG	PC, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h

120° | IP 65 | IK 08



WALLround

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 253, 65 mm	1,63 kg	14 W	1.050 lm	75 lm/W	169,00 €	**4747-030120**

PRODUKTVIDEO



WALLsquare

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
235 × 235 × 65 mm	1,92 kg	14 W	1.100 lm	79 lm/W	169,00 €	**4746-030120**

PRODUKTVIDEO



HAUSNUMMERNLEUCHTEN



WALLsquare

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

- Mit Dämmerungsschalter (deaktivierbar)


ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
235 × 235 × 65 mm	1,93 kg	2,5 W	400 lm	160 lm/W	189,00 €	**5046-130120**

ZUBEHÖR HAUSNUMMERNSET

Das Hausnummernset (selbstklebend) muss zum Artikel **4746-030120** und **5046-130120** dazu bestellt werden.

Es beinhaltet 3 Zahlensätze (0 – 9) und jeweils einen Buchstabensatz in Groß- (A – H) und Kleinbuchstaben (a – h) mit einer Buchstabenhöhe von 8,5 cm.

ARTIKEL-NR.	**4751**
NETTO-LISTENPREIS	17,99 €




- Dekorative, flache Wandleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Wegebeleuchtung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage




PROLINE GUIDE

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	schwarz
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h


3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | IP 65 | IK 08

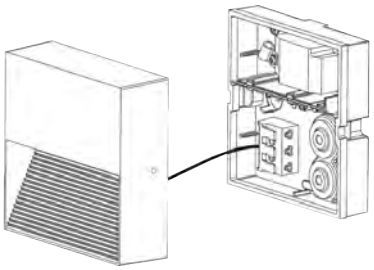


EASYbase für einfache Montage



Lichtverteilungskurve von **GUIDE**round





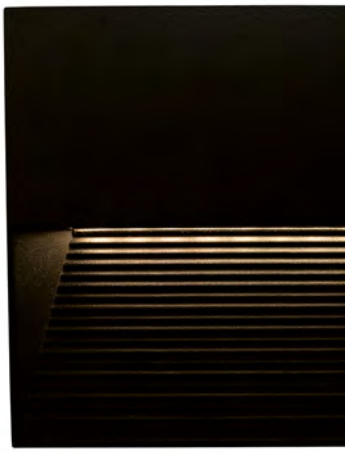





PROLINE GUIDEround

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 114 × 37 mm	5 W	0,33 kg	130 lm	26 lm/W	64,90 €	**5302-030060**
Ø 180 × 35 mm	8 W	0,62 kg	240 lm	30 lm/W	74,90 €	**5303-030070**



PROLINE GUIDEsquare


ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
114 × 114 × 37 mm	5 W	0,39 kg	130 lm	26 lm/W	64,90 €	**5304-030060**



PROLINE GUIDElong

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
250 × 114 × 35 mm	10 W	0,75 kg	340 lm	34 lm/W	94,90 €	**5305-030070**



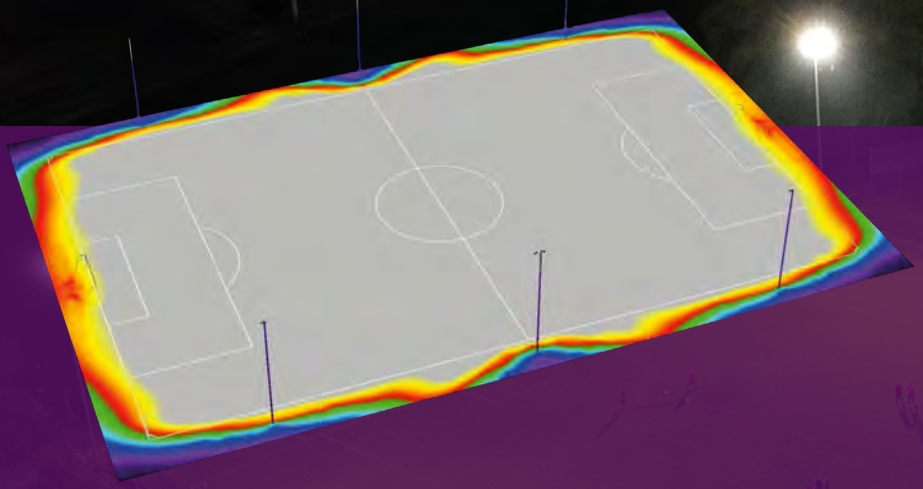

FLUTER

DOTLUX GMBH
WIR PLANEN DAS PERFEKTE LICHT!

Fordere jetzt kostenlos Deine unverbindliche und fachgerechte Lichtplanung nach DIN EN 12193 für Deine Sportanlage bei Deinem Großhändler an. Gerne erstellen wir eine Lichtplanung bei uns im Haus.

Nimm Kontakt mit Deinem Großhändler oder unserer Lichtplanungsabteilung auf – wir beraten Dich gerne individuell und persönlich!

Anfragen unter:
lichtplanung@dotlux.de





- Der kompakte Hochleistungsfluter HLFsport eignet sich ideal für Sport- und Fußballplätze
- Optimierte, asymmetrische Lichtlenkung ermöglicht blendfreien Spielbetrieb und Insektenschutz ULR<0 bei gleichzeitig reduzierter Anzahl an Flutern
- Schutz der Anlieger vor Streulicht durch spezielle Linsengeometrie
- Korrosionsbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Druckausgleich und hohem IP / IK Schutz (IP66 / IK08)
- 1 – 10 V dimmbar (800 W / 1.200 W) und DALI dimmbar (1.600 W / 1.800 W) und dadurch kompatibel mit unserem Funkempfänger Art. 5007-1, ideal für die Umrüstung bestehender Anlagen
- 7 Jahre DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80 > 90.000 h
- Sehr hohe Betriebssicherheit mit integriertem Überspannungsschutz 20 kV
- Augenschonend für Sportler sowie Zuschauer und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Alternative Lichtfarben sind ab 1 Stück bestellbar



PROLINE HLFsport

GEHÄUSE	Aluminium
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 70
EINGANGSSPANNUNG	200 – 240 V AC (1.200 W Versionen) 200 – 420 V AC (1.600 W/1.800 W Versionen)
EFFIZIENZ	120 lm/W (1.200 W/1.600 W Versionen) 130 lm/W (1.800 W Versionen)
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	90.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 08 · BEG FÖRDERUNG · 0% ULR


PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

EDELSTAHL SCHLAUCHSCHELLE MIT KLAPPVERSCHLUSS **(2 STÜCK PRO NETZTEIL BENÖTIGT)**



ARTIKEL-NR.	**5531**
SPANNBEREICH	60 – 370 mm
NETTO-LISTENPREIS	15,99 € / Stück

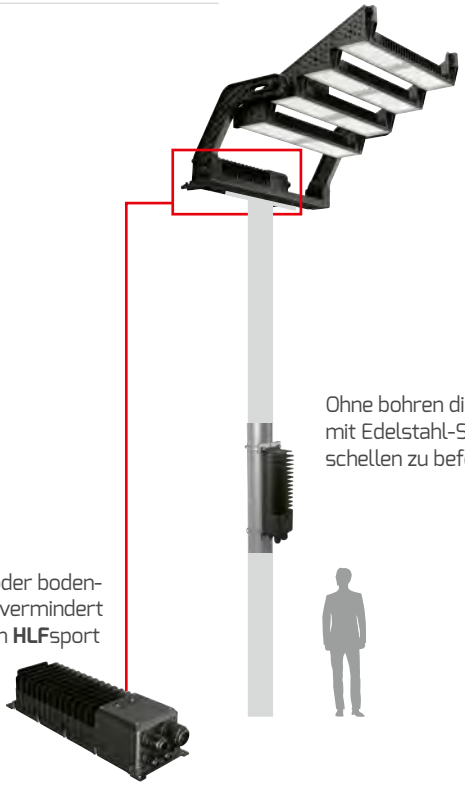

Ohne bohren direkt am Mast mit Edelstahl-Schlauchschellen zu befestigen.

Das Netzteil kann direkt am Fluter oder bodennah am Mast montiert werden. Das vermindert das Gewicht am Mast und macht den **HLF**sport wartungsfreundlich.



800 W

702 × 294 × 536 mm

18,4 kg

1 – 10 V

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
80° × 12°	96.910 lm	3.000 K	2.590,00 €	**5529-030080**
	99.900 lm	4.000 K		**5529-040080**
106° × 15°	98.175 lm	3.000 K	2.590,00 €	**5529-030106**
	101.200 lm	4.000 K		**5529-040106**
115° × 35°	118.230 lm	3.000 K	2.590,00 €	**5529-030115**
	120.600 lm	4.000 K		**5529-040115**
131° × 24°	100.985 lm	3.000 K	2.590,00 €	**5529-030131**
	104.100 lm	4.000 K		**5529-040131**



1.200 W

702 × 369 × 681 mm

23,3 kg

1 – 10 V

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
80° × 12°	142.260 lm	3.000 K	3.390,00 €	**5447-030080**
	146.660 lm	4.000 K		**5447-040080**
106° × 15°	145.105 lm	3.000 K	3.390,00 €	**5447-030106**
	149.600 lm	4.000 K		**5447-040106**
115° × 35°	174.745 lm	3.000 K	3.390,00 €	**5447-030115**
	181.820 lm	4.000 K		**5447-040115**
131° × 24°	148.850 lm	3.000 K	3.390,00 €	**5447-030131**
	153.450 lm	4.000 K		**5447-040131**



1.600 W

756 × 538 × 913 mm

32 kg

DALI

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
80° × 12°	190.200 lm	3.000 K	4.590,00 €	**5448-030080***
	196.000 lm	4.000 K		**5448-040080***
106° × 15°	193.715 lm	3.000 K	4.590,00 €	**5448-030106***
	199.700 lm	4.000 K		**5448-040106***
115° × 35°	233.285 lm	3.000 K	4.590,00 €	**5448-030115***
	242.380 lm	4.000 K		**5448-040115***
131° × 24°	198.715 lm	3.000 K	4.590,00 €	**5448-030131***
	204.850 lm	4.000 K		**5448-040131***



1.800 W

756 × 607 × 1054 mm

36 kg

DALI

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
80° × 12°	214.930 lm	3.000 K	5.090,00 €	**5449-030080***
	221.580 lm	4.000 K		**5449-040080***
106° × 15°	218.125 lm	3.000 K	5.090,00 €	**5449-030106***
	224.870 lm	4.000 K		**5449-040106***
115° × 35°	271.545 lm	3.000 K	5.090,00 €	**5449-030115***
	279.950 lm	4.000 K		**5449-040115***
131° × 24°	224.945 lm	3.000 K	5.090,00 €	**5449-030131***
	231.910 lm	4.000 K		**5449-040131***

* Auf Anfrage auch DMX möglich

DIMMEN PER FUNK


Wir haben die perfekte Lösung, um Deinen Sportplatz individuell zu steuern/ dimmen ohne neue Kabel zu verlegen.

- Funkempfänger und Taster werden direkt vor Ort einfach über ein smartes Endgerät programmiert
- Programmierung kann nach Belieben angepasst werden
- Verschiedene Szenen sind frei programmierbar
- Über App (Tablet) oder per Taster steuerbar
- Freigabe der Anlagekontrolle an beliebig viele Nutzer möglich



DIE CASAMBI STEUERUNG IM ÜBERBLICK

Diese Grafik stellt beispielhaft den Weg der Steuerung von der App bis zum Fluter dar.

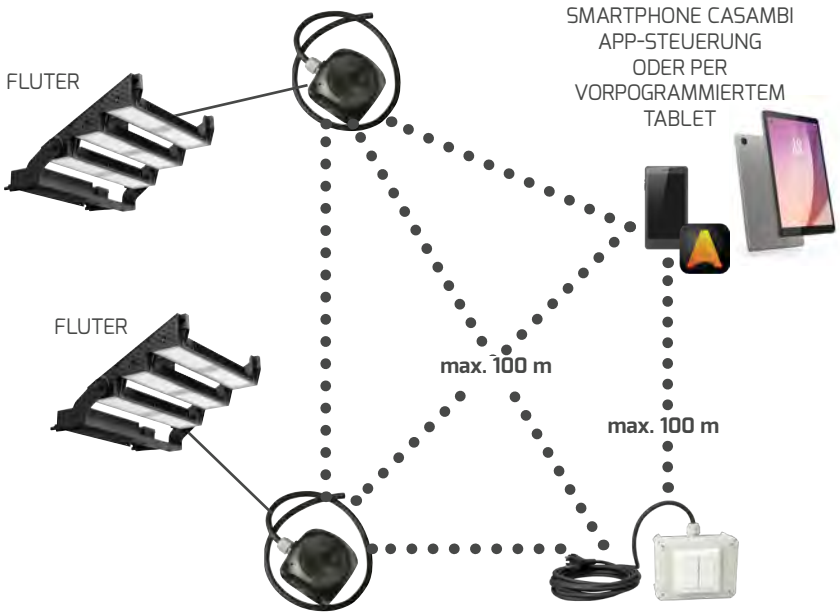

drahtlos

kabelgebunden

PROGRAMMIERUNG DES FUNKTASTERS (BEISPIEL):

Taster 1:
kurz an, lang heller
Taster 2:
kurz aus, lang dunkler
Taster 3:
Szenen z.B. 100 % /80 % / 50 % / 30 %
durch mehrmaliges Drücken umschaltbar
Taster 4:
Szenen z.B. erste Platzhälfte 100 % /
zweite Platzhälfte 100 % / nur ein Mast 100 %

STEUERUNG FÜR HLFplus /-sport

BENÖTIGTES ZUBEHÖR BEI BEIDEN STEUERUNGSVARIANTEN

FUNKEMPFÄNGER

Pro Mast wird mindestens ein Funkempfänger benötigt (Artikel-Nr. 5007-1). Es können bis zu 4 Fluter an einem Empfänger angeschlosssen werden. Soll jeder Fluter einzeln gedimmt werden, benötigt man für jeden Fluter einen Empfänger. Jeder Funkempfänger kann entweder 1 – 10 V oder DALI Fluter steuern und ist somit kompatibel mit einem HLFplus/-sport



ARTIKEL-NR.	**5007-1**
ABMESSUNGEN	105 × 105 × 70 mm
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +55 °C
NETTO-LISTENPREIS	299,00 €

IP 66

VARIANTE 1 DO IT YOURSELF STEUERUNG

EINRICHTUNG DES NETZWERKS UND PROGRAMMIERUNG DER STEUERUNG ERFOLGT KOMPLETT OHNE BETEILIGUNG DER DOTLUX.

STEUERUNG PER TASTER

FUNKSENDEREINHEIT

Pro Spielfeld wird min. ein Funksender benötigt
- 4-fach Taster
- Gehäuse mit 5 m Kabel und Schuko-Stecker




ARTIKEL-NR.	**5010-1**
TEMPERATURBEREICH	0 bis +55 °C
NETTO-LISTENPREIS	499,00 €

IP 20

STEUERUNG PER APP

CASAMBI APP

Du kannst wählen über welches Endgerät Du die CASAMBI Steuerung nutzen möchtest: Tablet, Smartphone oder Smartwatch.



CASAMBI
HIER GIBTS ALLE INFOS
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/casambi

VARIANTE 2 PLUG AND PLAY - KOMFORTSTEUERUNG

DU ERHÄLTST VON UNS DIE VORPROGRAMMIERTE STEUERUNG. SOMIT ENTFÄLLT JEGLICHE PROGRAMMIERARBEIT AUF DER BAUSTELLE.

DEINE BEDÜRFNISSE - UNSER AUFTRAG

1. Steuerung auswählen und bestellen (**5007-1** benötigt)
2. QR-Code scannen und ausgefülltes Formular vorab an uns zurücksenden
3. Wir programmieren die Steuerung optimal auf Deine Bedürfnisse und Anforderungen
4. Du erhältst die Steuerung und kannst sofort loslegen!

DOTLUX CASAMBI 4-FACH TASTER STEUERUNG FÜR FLUTER



ARTIKEL-NR.	**5842**
NETTO-LISTENPREIS	799,00 €

BITTE FORMULAR AUSFÜLLEN
Grundlage zur Ermittlung relevanter Daten bezüglicher der Steuerung/des Projektes.


DOTLUX CASAMBI TABLETSTEUERUNG INKL. SCHUTZHÜLLE



ARTIKEL-NR.	**5841**
NETTO-LISTENPREIS	799,00 €

Bei Fragen wende Dich bitte an unseren Außendienst: dotlux.de/aussendienst/

- Extrem flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Abstrahlwinkel (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100° x 38°)
- Hervorragende Lichtverteilung mit minimalen ULR-Werten und geringen Lichtstreuverlusten durch asymmetrischen Abstrahlwinkel 100°x38°
- Sicherer Betrieb im Außenbereich dank pulverbeschichtetem Gehäuse mit hohem IP Schutz (IP66) und Echtglasabdeckung
- Sehr hohe Betriebssicherheit dank integrierter Multi Driver Technology: jeder Strahler verfügt über mehrere unabhängige Stromversorgungen mit integriertem Überspannungsschutz 10KV und 7 Jahren DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80 > 80.000 h
- Justierbare Bügel für hängende, stehende und Wandmontage inklusive
- Auf Anfrage mit Dimmfunktion erhältlich (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Augenschonend für Sportler sowie Zuschauer und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign
- Andere Lichtfarben sind ab 1 Stk bestellbar



INTELLIGENTES GEHÄUSEDESIGN

Einzeln schwenkbare LED-Module für höchste Flexibilität in der Ausleuchtung.



SEOUL/LUMILED LEDS

Konstante Lichtleistung mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80 > 80.000h.




UNIVERSELLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Frei wählbare Montageposition durch große Neigungseinstellung.



PRAKTISCHES BÜGELDESIGN

Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.



FLEXIBLE NETZTEILBOX-MONTAGE

Das Netzteil kann direkt am Fluter oder bodennah am Mast montiert werden.



HD-AUFNAHMEN

Augenschonend für Sportler, sowie Zuschauer und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen



LANGJÄHRIGER EINSATZ

Alle Schrauben sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.



DRUCKAUSGLEICHSVENTIL

Verhindert Kondenswasseransammlung im LED Modul.

HLFplus




PROLINE HLFplus

GEHÄUSE	Aluminium
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	10°, 15°: 117 lm/W 30°, 45°, 60°: max. 136 lm/W 100° × 38°: 130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	80.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · 1 – 10 V · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

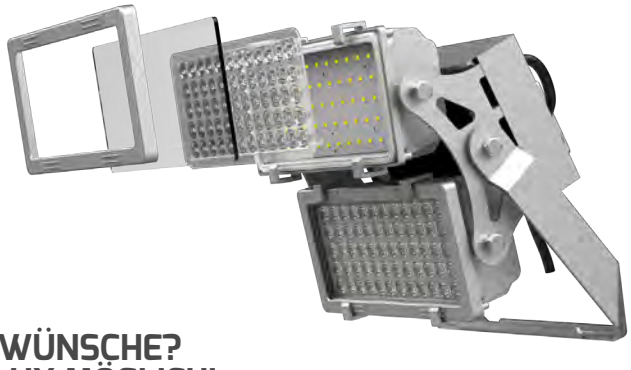

SONDERWÜNSCHE? BEI DOTLUX MÖGLICH!

Weitere Lichtfarben (von 2.700 K bis 6.500 K), alternative Leistungsstufen, dimmbare, DMX und Hochvolt (180 – 528 V AC) Versionen sind auf Anfrage ab 1 Stück bestellbar! Stell Deine Anfrage an: info@dotlux.de




400 W

440 × 335 × 159 mm

9,4 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
10°	47.000 lm	4.000 K	1.290,00 €	**4870-040010**
		5.000 K		**4870-050010**
15°	47.000 lm	4.000 K	1.290,00 €	**4870-040015**
		5.000 K		**4870-050015**
30°	54.000 lm	4.000 K	1.290,00 €	**4870-040030**
		5.000 K		**4870-050030**
45°	54.000 lm	4.000 K	1.290,00 €	**4870-040045**
		5.000 K		**4870-050045**
60°	54.000 lm	4.000 K	1.290,00 €	**4870-040060**
		5.000 K		**4870-050060**
100° × 38°	52.000 lm	4.000 K	1.290,00 €	**4870-040100**
		5.000 K		**4870-050100**




600 W

562 × 335 × 163 mm

15,3 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
10°	70.000 lm	4.000 K	1.690,00 €	**4871-040010**
		5.000 K		**4871-050010**
15°	70.000 lm	4.000 K	1.690,00 €	**4871-040015**
		5.000 K		**4871-050015**
30°	80.000 lm	4.000 K	1.690,00 €	**4871-040030**
		5.000 K		**4871-050030**
45°	80.000 lm	4.000 K	1.690,00 €	**4871-040045**
		5.000 K		**4871-050045**
60°	80.000 lm	4.000 K	1.690,00 €	**4871-040060**
		5.000 K		**4871-050060**
100° × 38°	78.000 lm	4.000 K	1.690,00 €	**4871-040100**
		5.000 K		**4871-050100**

Individuelle Fertigung nach Bestellung.

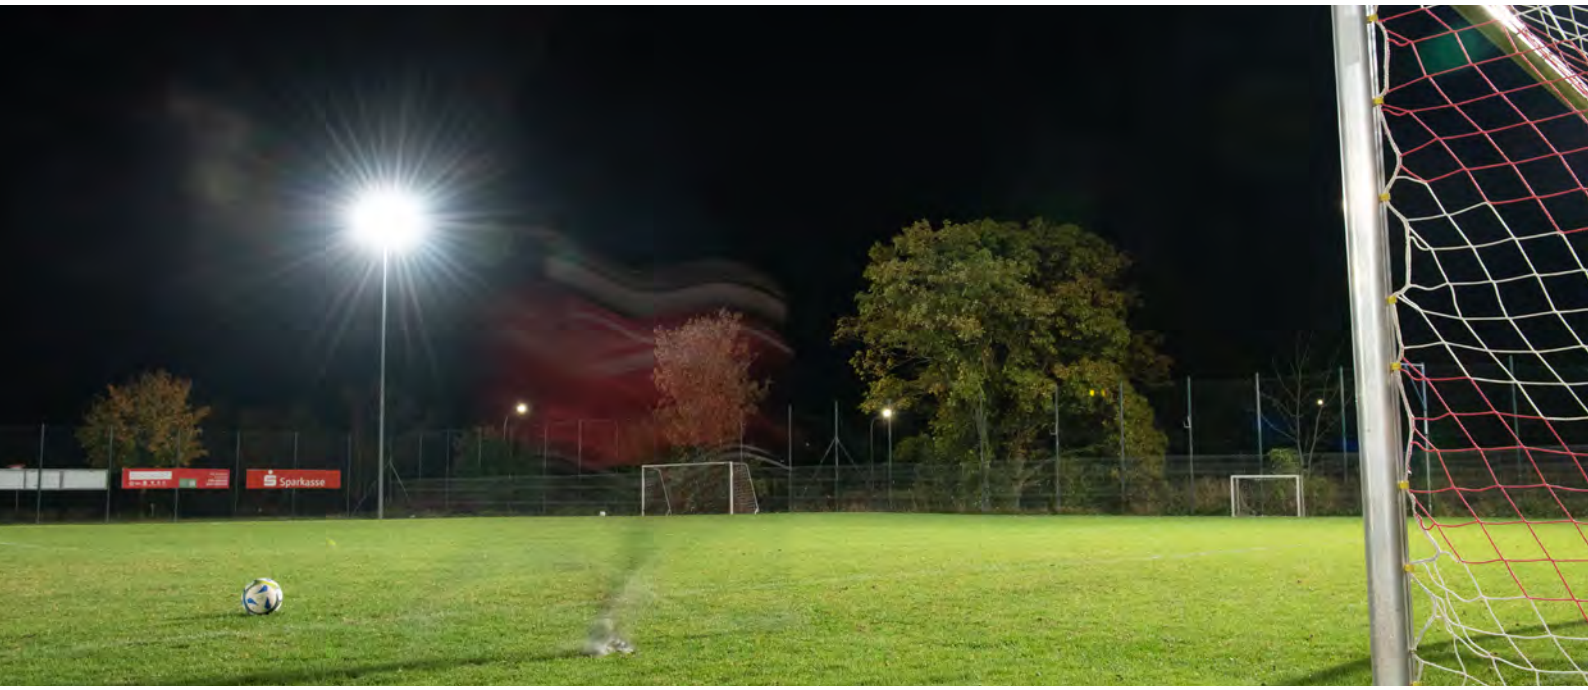



800 W

608 × 668 × 270 mm

22,0 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
10°	94.000 lm	4.000 K	2.790,00 €	**4872-140010**
		5.000 K		**4872-150010**
15°	94.000 lm	4.000 K	2.790,00 €	**4872-140015**
		5.000 K		**4872-150015**
30°	108.000 lm	4.000 K	2.790,00 €	**4872-140030**
		5.000 K		**4872-150030**
45°	108.000 lm	4.000 K	2.790,00 €	**4872-140045**
		5.000 K		**4872-150045**
60°	108.000 lm	4.000 K	2.790,00 €	**4872-140060**
		5.000 K		**4872-150060**
100° × 38°	104.000 lm	4.000 K	2.790,00 €	**4872-140100**
		5.000 K		**4872-150100**



1200 W

674 × 640 × 468 mm

30,25 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
10°	142.000 lm	4.000 K	3.390,00 €	**4873-140010**
		5.000 K		**4873-150010**
15°	142.000 lm	4.000 K	3.390,00 €	**4873-140015**
		5.000 K		**4873-150015**
30°	163.000 lm	4.000 K	3.390,00 €	**4873-140030**
		5.000 K		**4873-150030**
45°	163.000 lm	4.000 K	3.390,00 €	**4873-140045**
		5.000 K		**4873-150045**
60°	163.000 lm	4.000 K	3.390,00 €	**4873-140060**
		5.000 K		**4873-150060**
100° × 38°	156.000 lm	4.000 K	3.390,00 €	**4873-140100**
		5.000 K		**4873-150100**

Individuelle Fertigung nach Bestellung.

- Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung
- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfache Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Einfachste Installation durch Kabel Connector
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten



UNIVERSELLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Frei wählbare Montageposition durch große Neigungseinstellung.



PRAKTISCHES BÜGELDESIGN

Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.



SPRITZWASSERGESCHÜTZT (IP66)

Silikondichtungen schützen den **LENS**plus vor Spritzwasser.



HD-AUFNAHMEN

Augenschonend für Sportler oder Zuschauer und für HD-Fernsehaufnahmen geeignet.



EINFACHSTE INSTALLATION

Dank des Kabel Connectors ist der Fluter auch von einer Nicht-Fachkraft zu montieren.



LANGJÄHRIGER EINSATZ

Alle Schrauben sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt!



LICHTLENKUNG

7 verschiedene Abstrahlcharakteristika bringen perfektes Licht in jede Ecke.




DRUCKAUSGLEICHSVENTIL

Verhindert Kondenswasseransammlung im Strahlergehäuse.

LENSplus




ABSTRAHLWINKEL DER **LENS**plus




30° × 60°




30° × 60° Speziallinse für Werbereklametafeln




15°




30°




60°




90°



120°



60° × 120°

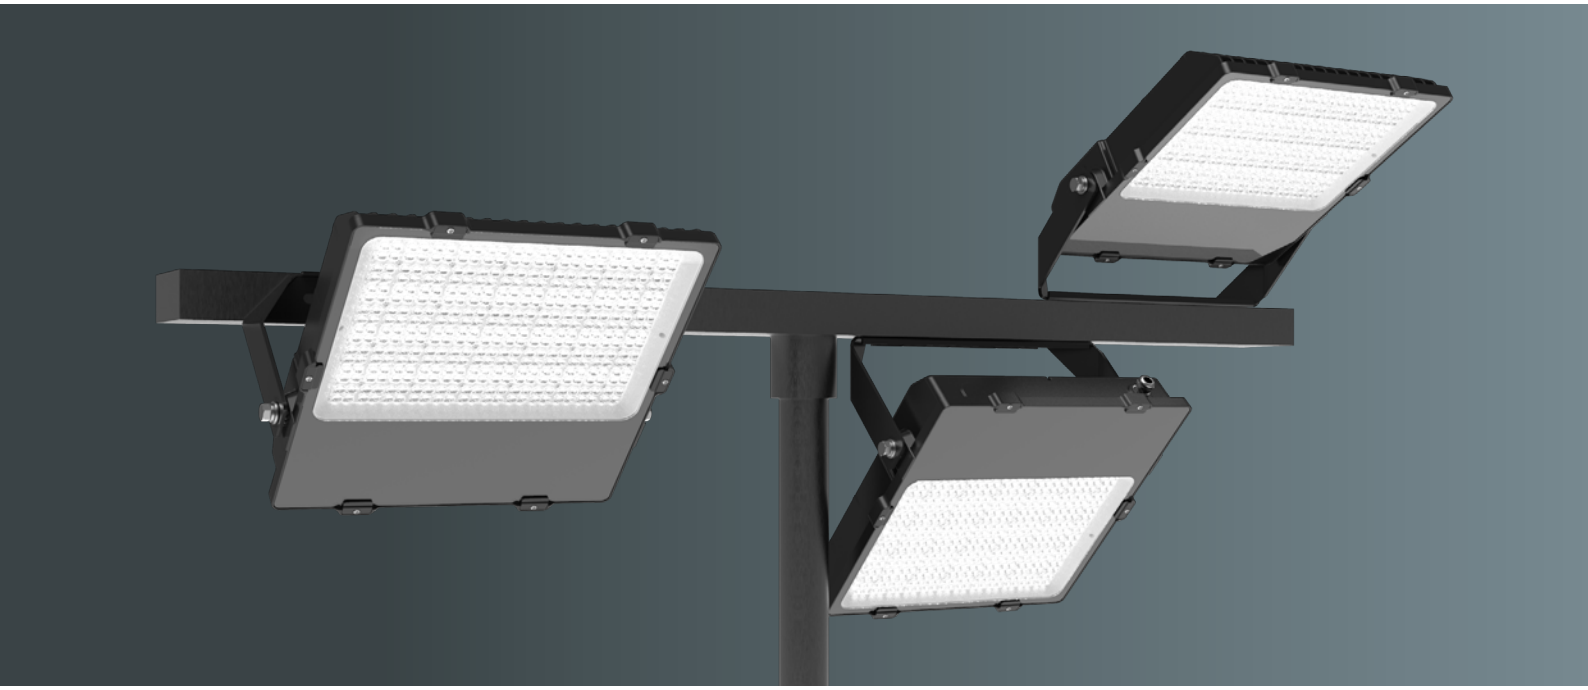


HIGHLINE LENSplus

GEHÄUSE	Aluminium
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC*
TEMPERATURBEREICH	- 30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 08 · D · BEG FÖRDERUNG



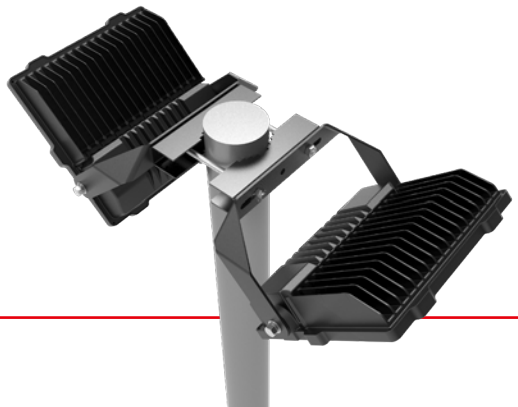

ZUBEHÖR

MASTADAPTER FÜR 100 – 300 W VARIANTEN

ARTIKEL-NR.	**4910**
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	60 mm
NETTO-LISTENPREIS	56,90 €



MASTADAPTER FÜR 50 – 300 W VARIANTEN

ARTIKEL-NR.	**4911**
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	76 mm
NETTO-LISTENPREIS	94,90 €




KLEMMHALTERUNG FÜR 50 – 150 W VARIANTEN

ARTIKEL-NR.	**4912**
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	40 – 100 mm
NETTO-LISTENPREIS	36,90 €



KLEMMHALTERUNG FÜR 200 – 300 W VARIANTEN

ARTIKEL-NR.	**4913**
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	40 – 100 mm
NETTO-LISTENPREIS	48,90 €



* Ausnahme: 50 W mit 5.000 K aktuell nur mit 220 – 240 V AC verfügbar.



DIE FLUTER **LENS**plus
BELEUCHTEN DIE FAHRZEUGE DER
MOTORSPORT-LEGENDE **WALTER RÖHRL**
IM TECHNIK MUSEUM SPEYER



50 W

322 × 240 × 72 mm

2,1 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
15°	6.470 lm	3.000 K	269,00 €	**4864-130015**
	7.220 lm	5.000 K		**4864-150015**
30°	6.340 lm	3.000 K	269,00 €	**4864-130030**
	7.070 lm	5.000 K		**4864-150030**
30° × 60°	6.120 lm	3.000 K	269,00 €	**4864-130036**
	6.830 lm	5.000 K		**4864-150036**
60°	6.760 lm	3.000 K	269,00 €	**4864-130060**
	7.390 lm	5.000 K		**4864-150060**
60° × 120°	6.120 lm	3.000 K	269,00 €	**4864-130065**
	6.830 lm	5.000 K		**4864-150065**
90°	6.620 lm	3.000 K	269,00 €	**4864-130090**
	7.540 lm	5.000 K		**4864-150090**
120°	6.265 lm	3.000 K	209,00 €	**4864-130120**
	6.990 lm	5.000 K		**4864-150120**



100 W

375 × 288 × 72 mm

3,2 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
15°	13.350 lm	3.000 K	389,00 €	**4865-130015**
	14.370 lm	5.000 K		**4865-150015**
30°	13.080 lm	3.000 K	389,00 €	**4865-130030**
	14.070 lm	5.000 K		**4865-150030**
30° × 60°	12.630 lm	3.000 K	389,00 €	**4865-130036**
	13.600 lm	5.000 K		**4865-150036**
60°	13.650 lm	3.000 K	389,00 €	**4865-130060**
	14.700 lm	5.000 K		**4865-150060**
60° × 120°	12.630 lm	3.000 K	389,00 €	**4865-130065**
	13.600 lm	5.000 K		**4865-150065**
90°	13.900 lm	3.000 K	389,00 €	**4865-130090**
	14.960 lm	5.000 K		**4865-150090**
120°	13.000 lm	3.000 K	319,00 €	**4865-130120**
	14.000 lm	5.000 K		**4865-150120**

PRODUKTVIDEO

Individuelle Fertigung nach Bestellung.





150 W

420 × 315 × 78 mm

4,5 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
15°	19.710 lm	3.000 K	469,00 €	**4866-030015**
	20.370 lm	5.000 K		**4866-150015**
30°	19.355 lm	3.000 K	469,00 €	**4866-030030**
	20.130 lm	5.000 K		**4866-150030**
30° × 60 °	18.680 lm	3.000 K	469,00 €	**4866-030036**
	19.430 lm	5.000 K		**4866-150036**
60°	19.900 lm	3.000 K	469,00 €	**4866-030060**
	20.700 lm	5.000 K		**4866-150060**
60° × 120°	18.820 lm	3.000 K	469,00 €	**4866-030065**
	19.570 lm	5.000 K		**4866-150065**
90°	20.170 lm	3.000 K	469,00 €	**4866-030090**
	21.000 lm	5.000 K		**4866-150090**
120°	19.710 lm	3.000 K	399,00 €	**4866-030120**
	20.500 lm	5.000 K		**4866-150120**



200 W

438 × 345 × 82 mm

5,5 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
15°	25.300 lm	3.000 K	589,00 €	**4867-130015**
	27.180 lm	5.000 K		**4867-150015**
30°	25.000 lm	3.000 K	589,00 €	**4867-130030**
	26.770 lm	5.000 K		**4867-150030**
30° × 60 °	24.200 lm	3.000 K	589,00 €	**4867-130036**
	26.000 lm	5.000 K		**4867-150036**
60°	25.600 lm	3.000 K	589,00 €	**4867-130060**
	27.900 lm	5.000 K		**4867-150060**
60° × 120°	24.350 lm	3.000 K	589,00 €	**4867-130065**
	26.150 lm	5.000 K		**4867-150065**
90°	26.100 lm	3.000 K	589,00 €	**4867-130090**
	28.000 lm	5.000 K		**4867-150090**
120°	25.530 lm	3.000 K	519,00 €	**4867-130120**
	26.700 lm	5.000 K		**4867-150120**



300 W

500 × 405 × 85 mm

7,6 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
15°	40.050 lm	3.000 K	929,00 €	**4909-130015**
	42.220 lm	5.000 K		**4909-150015**
30°	39.450 lm	3.000 K	929,00 €	**4909-130030**
	41.580 lm	5.000 K		**4909-150030**
30° × 60 °	38.500 lm	3.000 K	929,00 €	**4909-130036**
	40.600 lm	5.000 K		**4909-150036**
60 °	40.600 lm	3.000 K	929,00 €	**4909-130060**
	42.800 lm	5.000 K		**4909-150060**
60° × 120°	38.520 lm	3.000 K	929,00 €	**4909-130065**
	40.620 lm	5.000 K		**4909-150065**
90°	41.220 lm	3.000 K	929,00 €	**4909-130090**
	43.500 lm	5.000 K		**4909-150090**
120°	39.320 lm	3.000 K	859,00 €	**4909-130120**
	41.450 lm	5.000 K		**4909-150120**

Individuelle Fertigung nach Bestellung.

- Massives, wasserfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LEDs von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2 kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Schräger Montagebügel ermöglicht einfache Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)



PROLINE FLOORslim


GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1 m
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 120° | IP 65 | IK 08

PRODUKTVIDEO



Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.

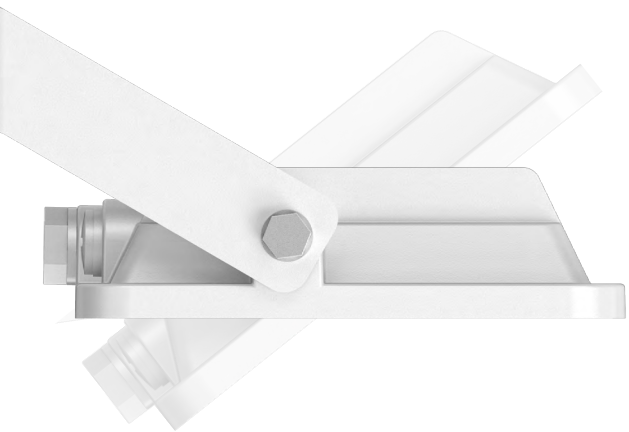







10 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Weiß	3.000 K	132 × 113 × 30 mm	0,3 kg	1.050 lm	105 lm/W	35,90 €	5140-030120
	4.000 K			1.150 lm	115 lm/W		5140-040120
Schwarz	3.000 K			1.050 lm	105 lm/W		5144-030120
	4.000 K			1.150 lm	115 lm/W		5144-040120



20 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Weiß	3.000 K	160 × 153 × 30 mm	0,4 kg	2.150 lm	107 lm/W	51,90 €	5141-030120
	4.000 K			2.400 lm	120 lm/W		5141-040120
Schwarz	3.000 K			2.150 lm	107 lm/W		5145-030120
	4.000 K			2.400 lm	120 lm/W		5145-040120



30 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Weiß	3.000 K	195 × 174 × 35 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	61,90 €	5142-030120
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		5142-040120
Schwarz	3.000 K			3.100 lm	103 lm/W		5146-030120
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		5146-040120




50 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Weiß	3.000 K	239 × 192 × 44 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	82,90 €	5143-030120
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		5143-040120
Schwarz	3.000 K			5.650 lm	113 lm/W		5147-030120
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		5147-040120

- Massives, wasserfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LEDs von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfache Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Am schwenkbaren PIR-Sensor (deaktivierbar) sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
  - Reichweitenbereich (bis zu 8 m)
  - Tageslichtsensor
  - Leuchtdauer

SENSOR
kurzfristig deaktivierbar über Lichtschalter

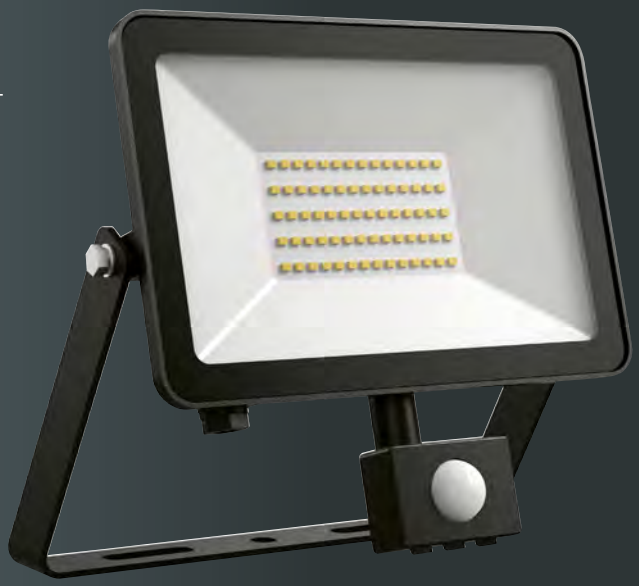


PROLINE FLOORslim-sensor

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1 m
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
SENSOR	PIR, 8 m
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 120° | IP 65 | IK 08



Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.

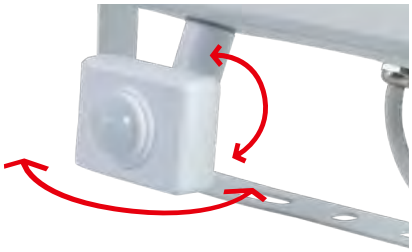

170° dreh- und schwenkbar



Sensor für 5:30 Std. deaktivieren:
Licht ausschalten - innerhalb von 2 s 2x das Licht ein-/ausschalten - Sensor deaktiviert
Sensor vorab reaktivieren: Licht für 10 s ausschalten - Sensor aktiviert



Reichweitenbereich (bis zu 8 m) | Leuchtdauer | Tageslichtsensor





30 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Weiß	3.000 K	195 × 224 × 58 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	87,90 €	**5148-030120**
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		**5148-040120**
Schwarz	3.000 K			3.100 lm	103 lm/W		**5150-030120**
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		**5150-040120**



50 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Weiß	3.000 K	239 × 243 × 68 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	115,00 €	**5149-030120**
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		**5149-040120**
Schwarz	3.000 K			5.650 lm	113 lm/W		**5151-030120**
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		**5151-040120**

- Kostenoptimiertes Design für universelle Anwendungen
- Wasserfestes Gehäuse IP66 mit effizientem Kühlungsdesign
- Inkl. 0,5 m Anschlusskabel H05RN-F



ECOLINE FLOOReco

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	0,5 m
DREH - / SCHWENKBAR	120°
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	20.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 66 · IK 06

PRODUKTVIDEO

		ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
30 W		160 × 147 × 29 mm	0,4 kg	3.000 lm	20,99 €	**5164-040120**
50 W		200 × 178 × 29 mm	0,7 kg	5.000 lm	25,99 €	**5165-040120**
100 W		270 × 230 × 29 mm	1,34 kg	10.000 lm	69,90 €	**5166-040120**
200 W		366 × 303 × 34 mm	2,4 kg	20.000 lm	149,00 €	**5167-040120**

WANDHALTER FÜR **LENS**plus UND **FLOOR**slim



ARTIKEL-NR.	**3193**
FARBE	schwarz
PASSEND FÜR	10 – 50 W
MATERIAL	Stahl, pulverbeschichtet
LÄNGE	500 mm
GEWICHT	0,84 kg
NETTO-LISTENPREIS	35,90 €



ARTIKEL-NR.	**3193-1**
FARBE	weiß
PASSEND FÜR	10 – 50 W
MATERIAL	Stahl, pulverbeschichtet
LÄNGE	500 mm
GEWICHT	0,84 kg
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

ERDSPIESSE FÜR **LENS**plus UND **FLOOR**slim



ARTIKEL-NR.	**3191***
PASSEND FÜR	10 – 20 W
MATERIAL	Aluminium
FARBE	schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 40, 165 mm
SCHRAUBANSCHLUSS	M6
GEWICHT	0,2 kg
NETTO-LISTENPREIS	8,99 €



ARTIKEL-NR.	**3192***
PASSEND FÜR	ab 30 W
MATERIAL	Aluminium
FARBE	schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 60, 265 mm
SCHRAUBANSCHLUSS	M10
GEWICHT	0,43 kg
NETTO-LISTENPREIS	14,99 €

KABELVERBINDER

Wassergeschützt IP67, schraubbar, 3-polig

ARTIKEL-NR.	**2727**
NETTO-LISTENPREIS	10,99 €



ÜBERSPANNUNGS-SCHUTZ

10 KV MIT KONTROLL LED,
IP65, EXTERNE MONTAGE

ARTIKEL-NR.	**5044**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €



* Nur solange der Vorrat reicht.

TRACKLIGHTS




THE HIVE

BESTELLCODES FÜR ZUBEHÖR

Die **ARTIKEL-NR.** gibt Auskunft über die **Farbe** und **Erde** des Produkts.

-S = Schwarz
-W = Weiß

-SL = Schwarz, Erde **L**inks
-WL = Weiß, Erde **L**inks

-SR = Schwarz, Erde **R**echts
-WR = Weiß, Erde **R**echts



PROLINE TRACK


Schiene schwarz
ähnlich RAL 9005

LÄNGE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.000 mm	39,90 €	**3893-S1**
2.000 mm	66,90 €	**3893-S2**
3.000 mm	97,90 €	**3893-S3**

Schiene weiß
ähnlich RAL 9003

LÄNGE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1.000 mm	39,90 €	**3893-W1**
2.000 mm	66,90 €	**3893-W2**
3.000 mm	97,90 €	**3893-W3**


ABMESSUNGEN




EINSPEISER

ABMESSUNGEN 100 × 32 × 33 mm
NETTO-LISTENPREIS 12,99 €






ARTIKEL-NR.
3894-SL
3894-WL



ARTIKEL-NR.
3894-SR
3894-WR

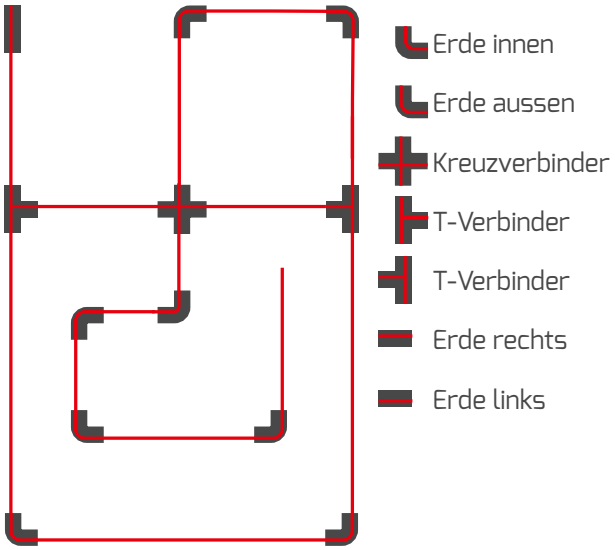

ZUBEHÖR

Die abgebildeten Grafiken der Verbindungselemente kennzeichnen die stromführende Seite und Erde in rot.
Perspektivisch ist hier die Draufsicht, wie auf dem Foto.

FLEXIBLER VERBINDER

ABMESSUNGEN 240 × 32 × 36 mm
NETTO-LISTENPREIS 34,90 €

ARTIKEL-NR.
3905-S
3905-W



VERBINDUNGSGELENK

ABMESSUNGEN 225 × 32 × 36 mm
NETTO-LISTENPREIS 23,99 €

ARTIKEL-NR.
3906-S
3906-W



ENDKAPPE

ABMESSUNGEN 32 × 32 × 36 mm
NETTO-LISTENPREIS 2,49 €


ARTIKEL-NR.
3895-S
3895-W




T-VERBINDER

ABMESSUNGEN 165 × 98 × 36 mm
NETTO-LISTENPREIS 29,99 €







ARTIKEL-NR.
3899-SL2
3899-WL2



ARTIKEL-NR.
3899-SL1
3899-WL1



ARTIKEL-NR.
3899-SR2
3899-WR2



ARTIKEL-NR.
3899-SR1
3899-WR1

90° ECKE

ABMESSUNGEN 98 × 98 × 36 mm
NETTO-LISTENPREIS 15,99 €





ARTIKEL-NR.
3898-SL
3898-WL



ARTIKEL-NR.
3898-SR
3898-WR

KREUZVERBINDER

ABMESSUNGEN 165 × 165 × 36 mm
NETTO-LISTENPREIS 34,90 €



ARTIKEL-NR.
3904-S
3904-W



VERBINDER

ABMESSUNGEN 70 × 25 × 26 mm
NETTO-LISTENPREIS 8,99 €

ARTIKEL-NR.
3896-S
3896-W



MITTELEINSPEISER

ABMESSUNGEN 165 × 32 × 36 mm
NETTO-LISTENPREIS 8,99 €

ARTIKEL-NR.
3897-S
3897-W



SCHUKO STECKDOSE 230 V

ABMESSUNGEN 60 × 60 × 80 mm
NETTO-LISTENPREIS 69,90 €

FARBE	ARTIKEL-NR.
weiß	3731



SEILABHÄNGUNG PRO

SEILLÄNGE 1.500 mm
NETTO-LISTENPREIS 13,99 €

ARTIKEL-NR.
5092-S
5092-W



MONTAGECLIP FÜR RASTERDECKEN

ABMESSUNGEN 65 × 35 × 15 mm
NETTO-LISTENPREIS 14,99 €

ARTIKEL-NR.
3915-S
3915-W



HAKEN BIS 10 KG

ABMESSUNGEN 26 × 26 × 50 mm
NETTO-LISTENPREIS 5,99 €

ARTIKEL-NR.
3914-S
3914-W



3-PHASEN ADAPTER

NETTO-LISTENPREIS 23,99 €

ARTIKEL-NR.
4473-S
4473



Bis 5 kg geeignet, mit integrierter Zugentlastung

VERSTEIFUNGSELEMENT

NETTO-LISTENPREIS 12,99 €

ARTIKEL-NR.
4766-S
4764-W



- Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect in bis zu 4 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Hocheffizienter LED-Leuchteneinsatz LINEAtrack mit CRI>92
- Schnellste Befestigung durch integrierten 3-Phasen-Adapter
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Deines vorhandenen 3-Phasen-Schienensystems




PROLINE LINEAtrack

POWER select · CRI >92

GEHÄUSE	Aluminium. schwarz RAL 9011
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

PRODUKTVIDEO


5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20 · BEG FÖRDERUNG



80°
1.504 × 64 × 62

UGR < 19

FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 60 W	max. 9.550 lm*	max. 165 lm/W*	299,00 €	**5895-030080**
4.000 K		max. 10.220 lm*	max. 176 lm/W*		**5895-040080**



90°
1.504 × 64 × 55

FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 63 W	max. 8.780 lm*	max. 147 lm/W*	199,00 €	**5871-030090**
4.000 K		max. 10.160 lm*	max. 178 lm/W*		**5871-040090**




120°
1.504 × 64 × 65

FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	max. 59 W	max. 8.590 lm*	max. 148 lm/W*	199,00 €	**5872-030120**
4.000 K		max. 9.180 lm*	max. 158 lm/W*		**5872-040120**

Andere Lichtfarben und Abstrahlwinkel können ab 100 Stück projektbezogen gefertigt werden. Stelle Deine Anfrage an: info@dotlux.de

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 95
- Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Raumhöhen
- Gleichmäßige Lichtverteilung für optimale Grundbeleuchtung
- Profitiere von der großflächigen Ausleuchtung eines Lichtbands bei einfacher Montage in Deine Trackschiene
- Kompatibel mit EUTRAC 3 Phasenschienen

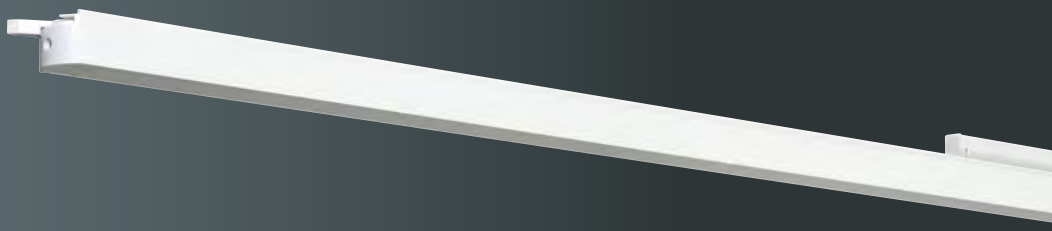


PROLINE STICKtrack

COLORselect® CRI >95+

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	1.240 × 32 × 52 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 3.060 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	30 W
EFFIZIENZ	102 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 110° · IP 20

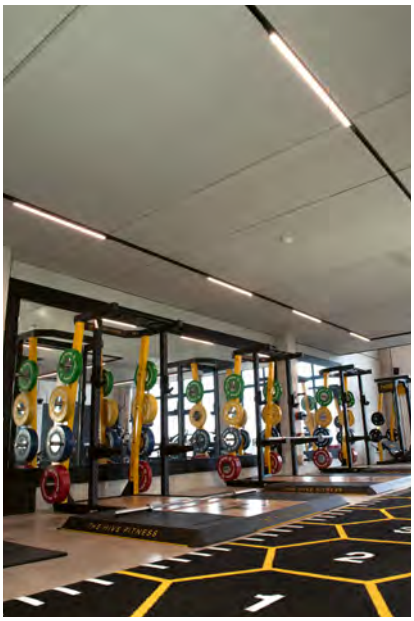

PRODUKTVIDEO



schwarz
ähnlich RAL 9005


NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
159,00 €	**4732-0FW110**



weiß
ähnlich RAL 9016

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
159,00 €	**4733-0FW110**

- Lebendige und kontrastreiche Farben durch DOTLUX "TRUE COLOR"-Technologie - immer originalgetreue Farben
- Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect in jeweils 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Die Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung
- Das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer
- Gleichbleibende Lichtfarben durch 3-step MacAdam Farbsortierung
- "Stay-cool" LED-Chip Technologie ermöglicht ein modernes, schlankes Gehäusedesign bei konstanter Lichtausbeute
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Werkzeuglos auswechselbare Hochleistungsreflektoren mit Schraubverschluss
- Viele individuelle Beleuchtungsmöglichkeiten durch Baukastensystem möglich
- Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19

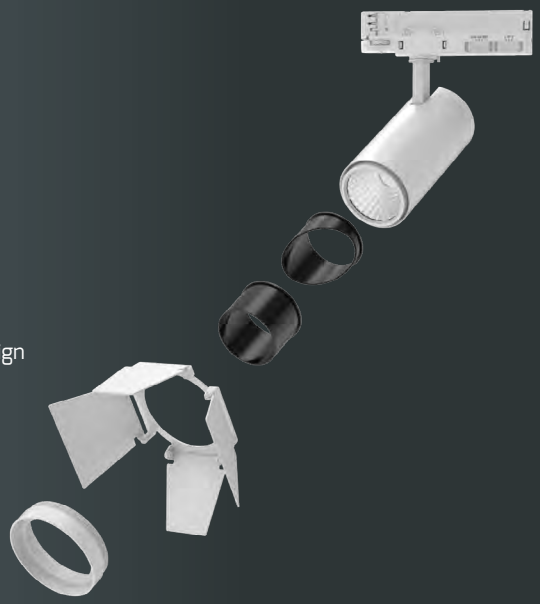

HIGHLINE **SLIMtrack**

COLORselect® POWER select CRI >95 TRUE COLOR

GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 75, 171 x 233 mm
DREH - / SCHWENKBAR	355° drehbar 90° schwenkbar
STANDARDLINSE	36°, inklusive
FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 2.660 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 30 W
EFFIZIENZ	max. 101 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 36° · IP 20 · UGR < 19

WICHTIGER HINWEIS:
Die Entkopplung des Netzteils von der Platine sorgt für eine lange Lebensdauer.



ZUBEHÖR (untereinander kombinierbar)

24° REFLEKTOR



ARTIKEL-NR.	**5816-24**
NETTO-LISTENPREIS	10,99 €

55° REFLEKTOR



ARTIKEL-NR.	**5817-55**
NETTO-LISTENPREIS	10,99 €

HONIGWABE SCHWARZ



ARTIKEL-NR.	**5856**
NETTO-LISTENPREIS	3,99 €

TORBLENDE WEISS



ARTIKEL-NR.	**5857**
NETTO-LISTENPREIS	32,90 €

TORBLENDE SCHWARZ



ARTIKEL-NR.	**5858**
NETTO-LISTENPREIS	32,90 €

ZYLINDER SCHWARZ



ARTIKEL-NR.	**5859**
NETTO-LISTENPREIS	13,99 €

SCHRÄGZYLINDER SCHWARZ



ARTIKEL-NR.	**5860**
NETTO-LISTENPREIS	13,99 €

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.





schwarz
ähnlich RAL 9005

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
139,00 €	**3845-199036**



weiß
ähnlich RAL 9016

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
139,00 €	**3843-199036**



CRI > 95




TrueColor
mit CRI > 95

ERKLÄRVIDEO

TRUECOLOR-TESTER
INKL. NETZTEIL


ARTIKEL-NR.	**4516-1**
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €



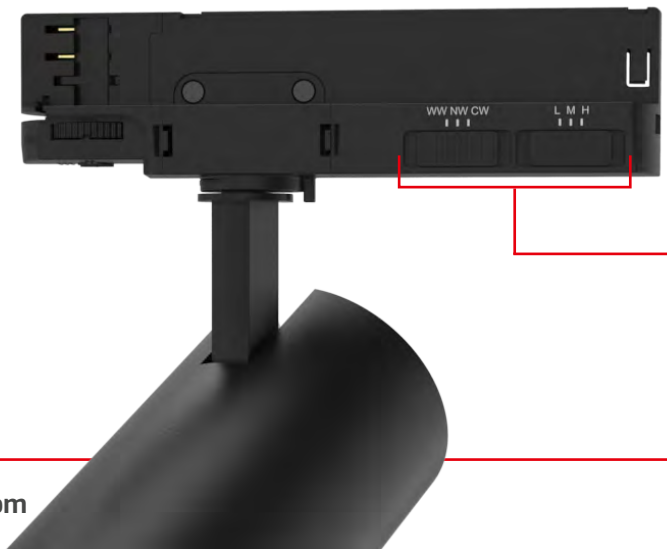

Das vom Chip entkoppelte Netzteil sorgt für ein besseres Wärmemanagement der Leuchte. Über außen angebrachte Schalter lassen sich Farbtemperatur (COLORselect) und Leistung (POWERselect) stufenweise einstellen.

- Nachhaltiges Produktdesign mit integriertem, leicht austauschbarem Netzteil im Schienenadapter garantiert eine besonders lange Lebensdauer
- Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect in jeweils 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Dimm-Funktion durch Phasenanschnitt / Phasenabschnitt (21 W Version)
- Die Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert >92
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

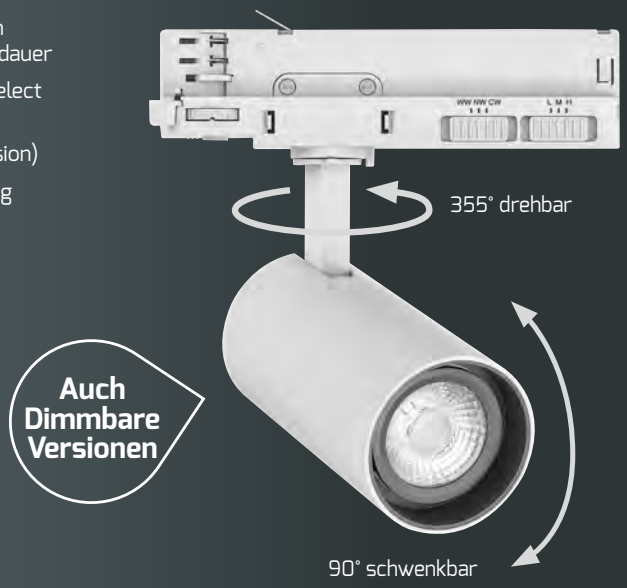

Auch Dimmbare Versionen

ECOLINE SLIMtrack-eco

COLORselect® POWER select CRI >92

GEHÄUSE	Aluminium, schwarze Rückseite
DEKORRING	schwarz, bei allen Varianten
DREH - / SCHWENKBAR	355° drehbar 90° schwenkbar
STANDARDLINSE	36°, inklusive
FARBTEMPERATUR	2.700 K 3.200 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 36° · IP 20

ZUBEHÖR 21 W



24° LINSE

ARTIKEL-NR.	**5812-24**
NETTO-LISTENPREIS	7,99 €



55° LINSE

ARTIKEL-NR.	**5813-55**
NETTO-LISTENPREIS	7,99 €

ZUBEHÖR 29 W



24° LINSE

ARTIKEL-NR.	**5814-24**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



55° LINSE

ARTIKEL-NR.	**5815-55**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



AN/AB

max. 21 W
Ø 65, 170 x 195 mm

FARBE	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
weiß, ähnlich RAL 9016	max. 2.070 lm*	max. 105 lm/W*	74,90 €	**4890-199036**
schwarz, ähnlich RAL 9005				**5070-199036**



max. 29 W
Ø 75, 171 x 223 mm

FARBE	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
weiß, ähnlich RAL 9016	max. 2.670 lm*	max. 101 lm/W*	89,90 €	**4891-199036**
schwarz, ähnlich RAL 9005				**5071-199036**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Nachhaltiges Produktdesign mit integriertem, leicht austauschbarem Netzteil im Schienenadapter garantiert eine besonders lange Lebensdauer
- Smoothlens Technologie ermöglicht stufenlos einstellbaren Abstrahlwinkel ohne Farbverzerrungen
- Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect in jeweils 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Die Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI Wertes > 92
- Besonders hochwertiges Design dank massivem Aluminiumgehäuse
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel von 24° bis zu 60°



PROLINE ZOOMtrack

COLORselect® POWER select CRI >92+

GEHÄUSE	Aluminium / Kunststoff
ABMESSUNGEN	Ø 80, 170 x 250 mm
DREH - / SCHWENKBAR	355° drehbar 90° schwenkbar
FARBTEMPERATUR	2.700 K 3.200 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 3.320 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 33 W
EFFIZIENZ	max. 116 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 24-60° · IP 20

PRODUKTVIDEO



weiß
ähnlich RAL 9016

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
119,00 €	**5775-099060**



schwarz
ähnlich RAL 9005

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
119,00 €	**5776-099060**

Das vom Chip entkoppelte Netzteil sorgt für ein besseres Wärmemanagement der Leuchte. Über außen angebrachte Schalter lassen sich Farbtemperatur (COLORselect) und Leistungen (POWERselect) stufenweise einstellen.



Einstellbarer Abstrahlwinkel 24° – 60°

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



- Nachhaltiges Produktdesign mit integriertem, leicht austauschbarem Netzteil im Schienenadapter garantiert eine besonders lange Lebensdauer
- Ausgestattet mit innovativen Epistar2835 LEDs
- Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect in jeweils 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Die Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung
- Hocheffizienter, passiver Aludruckguss Kühlkörper
- Breitstrahlender Flutlichstrahler mit dezenter Milchglas-Optik für eine gleichmäßige Lichtverteilung



PROLINE FLEXAtrack

COLORselect® POWER select CRI >92

GEHÄUSE	Aluminium / Kunststoff
ABMESSUNGEN	201 x 108 x 153 mm
DREH - / SCHWENKBAR	355° drehbar 90° schwenkbar
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 3.710 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 32 W
EFFIZIENZ	max. 129 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 100° · IP 20 · BEG FÖRDERUNG



schwarz
ähnlich RAL 9011

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
149,00 €	**5773-099100**



weiß
ähnlich RAL 9016

NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
149,00 €	**5772-099100**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.



Aludruckguss Kühlkörper garantiert lange Lebensdauer.

Das Netzteil ist entkoppelt vom Chip und sorgt somit für ein besseres Wärmemanagement der Leuchte. Über außen angebrachte Schalter lassen sich Farbtemperatur (COLORselect) und Leistungen (POWERselect) stufenweise einstellen.





BÜROLEUCHTEN


- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Integrierte 3-Stufen-Dimmfunktion (auch deaktivierbar) über den Lichtschalter ohne separaten Dimmer!

  100% Licht Anschalten

  50% Licht Aus-/Anschalten

  10% Licht Aus-/An-/Aus-/Anschalten
- Integriertes Netzteil erspart die Montage eines Stromanschlusskastens (inkl. Baldachin)
- Wartungsfreundliches Design durch ein leicht auswechselbares Netzteil
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung durch transparenten 3-Schicht-Diffussor
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Inkl. transparentem, 3-adrigem Kabel und 1,5 m Seilabhängung

HÖHE NUR 23 mm

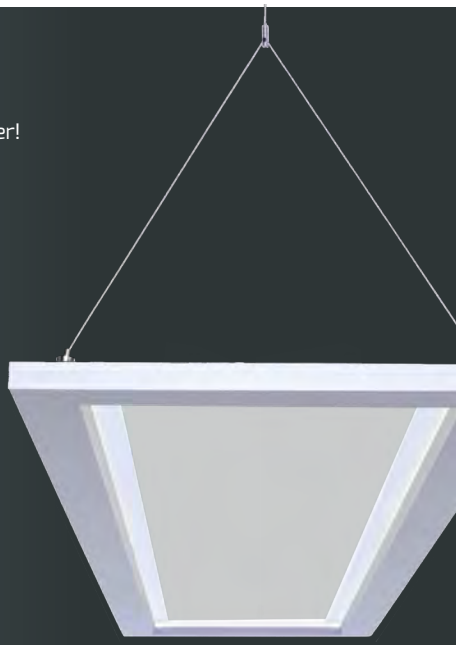

PROLINE OFFICE

COLORselect® | IA IMPROVED ATMOSPHERE | DIMMEN OHNE DIMMER

ARTIKEL-NR.	**3304-0FW120**
ABMESSUNGEN	1.200 × 300 × 23 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 5.670 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	54 W
EFFIZIENZ	max. 105 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	599,00 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 120° | IP 40 | 1 – 10 V | UGR < 19


PRODUKT VIDEO


ZUBEHÖR



4 m STAHLSEIL FÜR HOHE DECKEN

ARTIKEL-NR.	**3304-Abhängeseil4m**
NETTO-LISTENPREIS	14,99 € / Stück

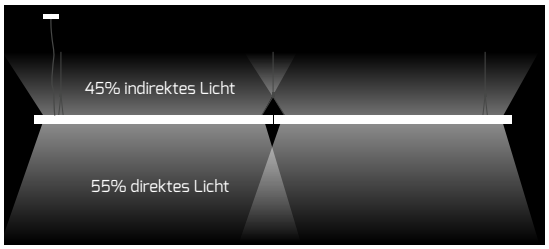

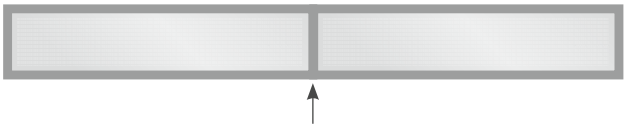

„SEAMLESS-CONNECT“ ermöglicht die nahtlose Montage von 10 **OFFICE** Büroleuchten mit nur einer Stromzufuhr. Montagematerial beiliegend.

- Lineare Büroleuchte, die sich durch ihr modulares Baukastenkonzept (Verbindung von bis zu 13 Leuchten) an jede Raumarchitektur flexibel anpassen lässt
- Schlankes und zeitloses Erscheinungsbild passt zu nahezu allen Einrichtungsstilen
- Verschiedene Montagemöglichkeiten durch Abhänge-/oder Deckenmontageset
- Die Leuchten können nahezu spaltfrei zueinander installiert werden, um eine durchgängige Lichtlinie zu schaffen
- Unterstützung des DALI-Standards für flexible Lichtsteuerung
- Uplight Zubehör senkt den UGR-Wert auf unter 19, ideal für eine Arbeitsplatzumgebung


NEUHEIT



HIGHLINE CONNECT

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz, ähnlich RAL9005
FARBTEMPERATUR	4000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 80° · IP 20 · Netzteilab. · BEG FÖRDERUNG

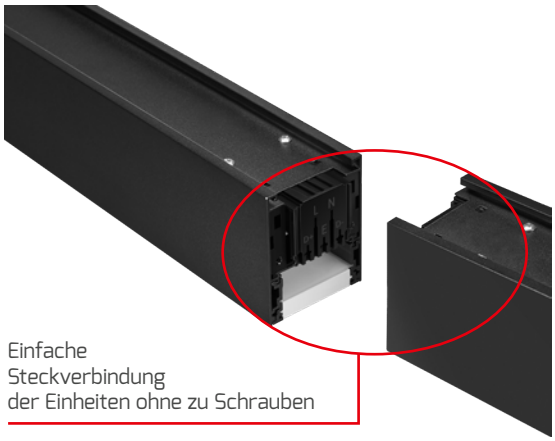

Einfache Steckverbindung der Einheiten ohne zu Schrauben

ZUBEHÖR

DECKENBEFESTIGUNGSSET



ARTIKEL-NR.	**6560**
NETTO-LISTENPREIS	16,99 €

DECKENABHÄNGESET



ARTIKEL-NR.	**6667**
NETTO-LISTENPREIS	16,99 €

UPLIGHT VIA KLINKE 12 W



UGR < 19

ARTIKEL-NR.	**6557-040080**
NETTO-LISTENPREIS	49,90 €

ENDKAPPE MIT EINSPEISERKABEL



ARTIKEL-NR.	**6558**
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

ENDKAPPE



ARTIKEL-NR.	**6559**
NETTO-LISTENPREIS	3,99 €

PRISM. ABDECKUNG, 20 m ROLLE



ARTIKEL-NR.	**6561**
NETTO-LISTENPREIS	199,00 €

VERBINDUNGSPLATTE




ARTIKEL-NR.	**6668**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €





LINEARE
Einheit

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
1.418 × 58 × 74 mm	45 W	5.400 lm	249,00 €	**6552-040080**	
			299,00 €	**6553-040080**	DALI-2



RECHTE ECKEN
Einheit

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
204 × 204 × 74 mm	12 W	1.200 lm	179,00 €	**6554-040080**	DALI-2




LINKE ECKEN
Einheit

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
204 × 204 × 74 mm	12 W	1.200 lm	179,00 €	**6555-040080**	DALI-2
			199,00 €	**6556-040080**	DALI-2 INKLUSIVE EINSPEISERKABEL

Ecken mit beiden linearen Einheiten kombinierbar, sowohl DALI als auch NICHT-DALI Variante

BEISPIELKONFIGURATIONEN

LINEARE LICHTKONSTRUKTION: ohne DALI & ohne Uplight

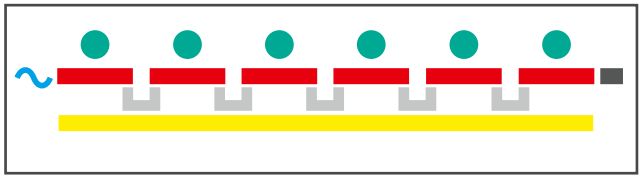


6x	**6552-040080**	LINEARE EINHEIT OHNE DALI
1x	**6558**	ENDKAPPE MIT EINSPEISERKABEL
1x	**6559**	ENDKAPPE
6x	**6560**	DECKENBEFESTIGUNGSSET
5x	**6668**	VERBINDUNGSPLATTE
1x	**6561***	PRISM. ABDECKUNG, 20 m ROLLE

* Optional

ECKIGE LICHTKONSTRUKTION: mit DALI & mit Uplight


DALI-2 UGR < 19

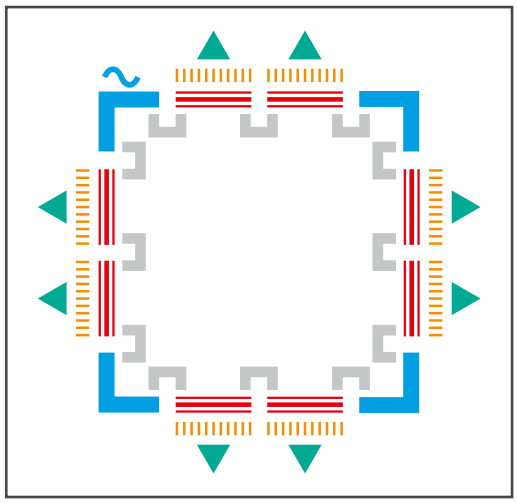

8x	**6553-040080**	LINEARE EINHEIT MIT DALI
1x	**6556-040080**	LINKE ECKE MIT EINSPEISERKABEL
3x	**6555-040080**	LINKE ECKE
8x	**6667**	DECKENABHÄNGESET
8x	**6557-040080**	UPLIGHT VIA KLINKE 12 W
12x	**6668**	VERBINDUNGSPLATTE

S-LICHTKONSTRUKTION: mit DALI & ohne Uplight

DALI-2

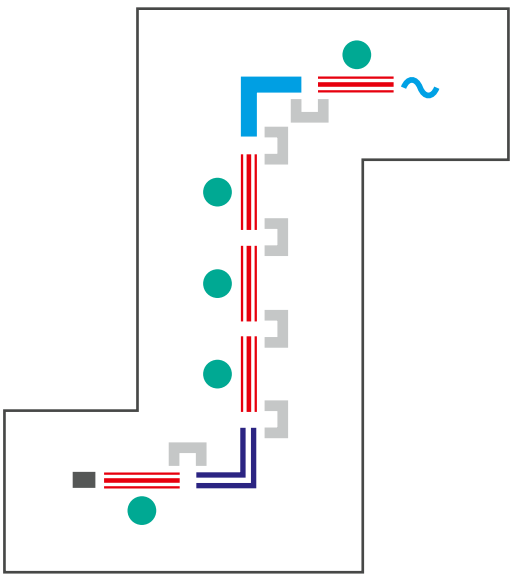


5x	**6553-040080**	LINEARE EINHEIT MIT DALI
1x	**6558**	ENDKAPPE MIT EINSPEISERKABEL
1x	**6559**	ENDKAPPE
1x	**6555-040080**	LINKE ECKE
1x	**6554-040080**	RECHTE ECKE
5x	**6560**	DECKENBEFESTIGUNGSSET
6x	**6668**	VERBINDUNGSPLATTE

Jetzt kostenlos eine unverbindliche und fachgerechte Lichtplanung anfordern.

Anfrage einfach an:
lichtplanung@dotlux.de



- Ultra flache Pendelleuchte mit stabilem, biegesicherem und dennoch elegantem Profilgehäuse
- Edles Aussehen dank schraublosem Design und feiner Seilabhängung
- Schnelle Installation dank magnetischer Deckenbox
- Direkte und indirekte Lichtverteilung im Verhältnis 70:30
- Blendfreies Design und gleichmäßige Lichtabgabe

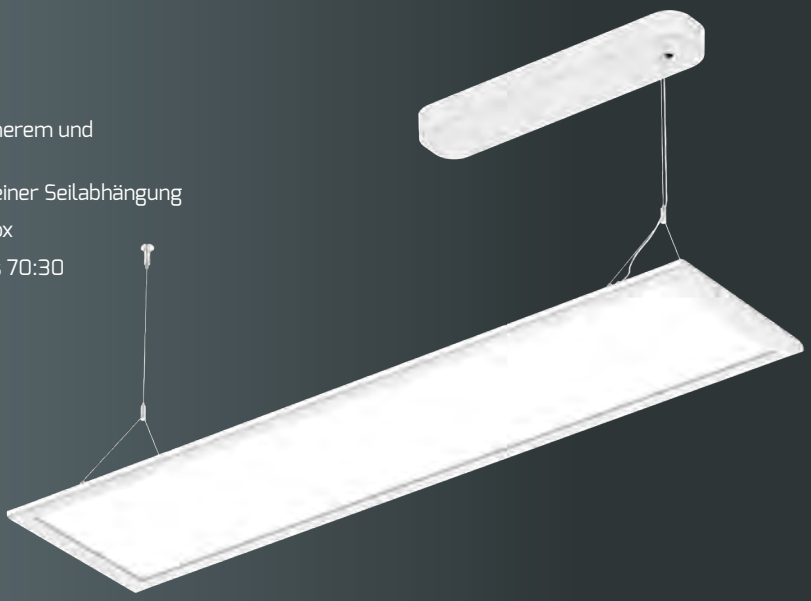

PROLINE FLATtwice

GEHÄUSE	Aluminium, RAL 9003
ABDECKUNG	PMMA
ABMESSUNGEN	1.200 × 300 × 17 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
GEWICHT	4,5 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	4.200 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	40 W
EFFIZIENZ	105 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 110° · IP 20 · UGR < 19


	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
nicht dimmbar	229,00 €	**5198-040110**
DALI-2	289,00 €	**5199-040110**




Glatte Oberseite mit eleganter Kabelführung




Angenehme Atmosphäre dank indirektem Lichtanteil





- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit massiven U-Stahlfuß
- Das integrierte Touchpanel ermöglicht folgende Einstellungen:
  - Helligkeit stufenlos an Ihre Lichtbedürfnisse anpassbar (Konstantlichtfunktion wenn Tageslichtsensor aktiv)
  - Lichtfarbe ist im manuellen Modus stufenlos von 3.000 K - 6.000 K einstellbar
  - Getrennte Regelung von indirektem und direktem Lichtanteil
- Hoher indirekter Lichtanteil von 88 % verbessert die Entblendung und gibt ein schöneres Raumgefühl
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre
- Bei Abwesenheit dimmt die Leuchte nach 20 Minuten auf 30 % Helligkeit, nach weiteren 10 Minuten schaltet sie sich komplett ab
- 1,5 m Kaltgerätekabel

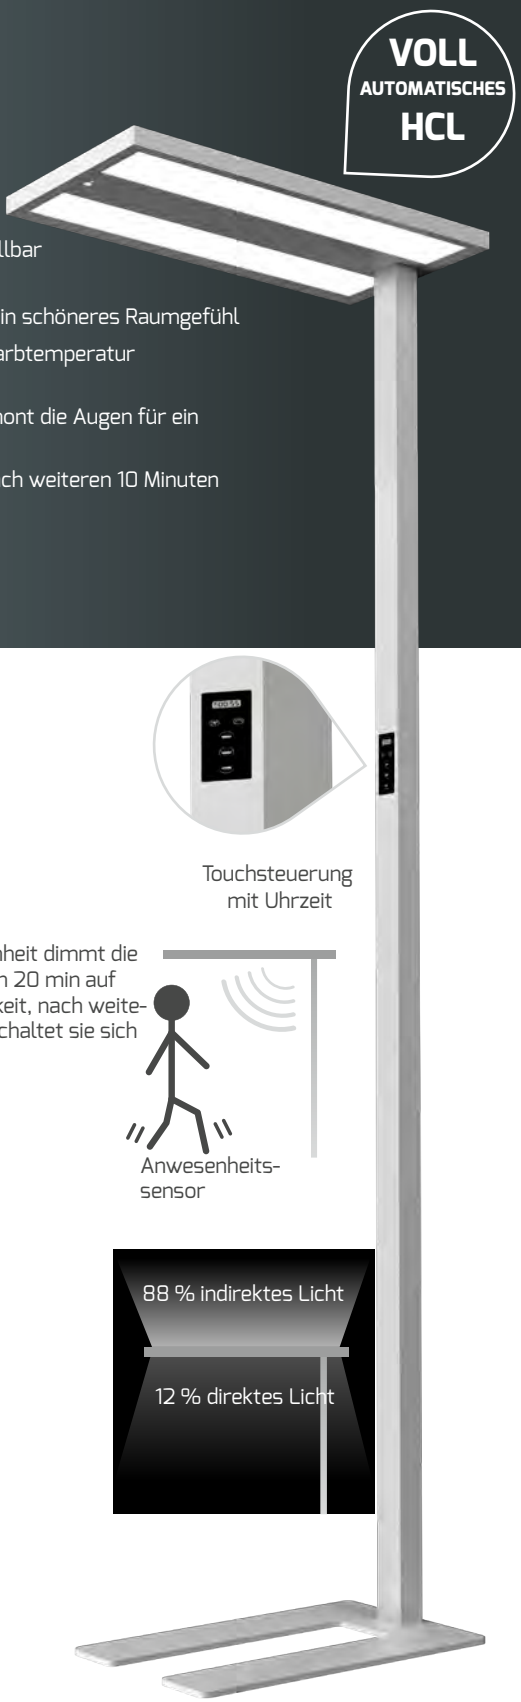

HIGHLINE MASTERhcl

CRI >92+

ARTIKEL-NR.	**3874-140120**
GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	PMMA
ABMESSUNGEN	610 × 310 × 1.950 mm
GEWICHT	17,2 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 – 6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 14.000 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	107 W
EFFIZIENZ	max. 131 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	1.090,00 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° unten · 140° oben · IP 20 · UGR <10 · BEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO

Touchsteuerung mit Uhrzeit

Bei Abwesenheit dimmt die Leuchte nach 20 min auf 30 % Helligkeit, nach weiteren 10 min schaltet sie sich komplett ab.

Anwesenheits-sensor



Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Verlauf des natürlichen Tageslichts nach, den wir von Natur aus gewohnt sind. Durch die Anpassung des Lichts an unseren Tagesverlauf kann die positive Wirkung wissenschaftlich eindeutig belegt werden.

- Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten dank optimierter Reflektortechnologie
- IA-Technologie mit hohem indirekten Lichtanteil von 70 % verbessert das Raumgefühl und schafft eine homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur durch 3-Step MacAdam Binning
- Getrennte, stufenlose Dimmung und Schaltung von indirektem und direktem Lichtanteil über das integrierte Glas-Touchpanel
- Vier verschiedene Betriebsmodi über Drehschalter am Leuchtenkopf einstellbar:
  1. Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 10 Minuten Abwesenheit auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten)
  2. Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt sie dem Tageslichtniveau an)
  3. Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)
  4. Beide Sensoren deaktiviert



Betriebsmodus einfach einstellbar

HIGHLINE STYLEdesk

ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.200 × 50 × 1.200 mm
KABELLÄNGE	2,5 m
GEHÄUSE	Aluminium
GEWICHT	5,5 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	10.200 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	80 W
EFFIZIENZ	128 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20 · 80° unten · 140° oben · UGR < 12 · BEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO

Touchsteuerung zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit - Direktes und indirektes Licht separat einstellbar




Anwesenheits-sensor




Für Tischplatten von 15 bis 75 mm geeignet, ohne bohren!

weiß ähnlich RAL 9003	**NETTO-LISTENPREIS**	**ARTIKEL-NR.**
	799,00 €	**4332-140080**

silber ähnlich RAL 9006	**NETTO-LISTENPREIS**	**ARTIKEL-NR.**
	799,00 €	**5249-040080**





- Hervorragende UGR <12 Bildschirmarbeitsplatz-Beleuchtung sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten dank optimierter Reflektortechnologie
- Standfester U-Stahlfuß ermöglicht die Kabelführung nach vorn oder hinten
- IA-Technologie mit hohem indirekten Lichtanteil von 75 % verbessert das Raumgefühl und schafft eine homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur durch 3-Step MacAdam Binning
- Getrennte, stufenlose Dimmung und Schaltung von indirektem und direktem Lichtanteil über das integrierte Glas-Touchpanel
- Vier verschiedene Betriebsmodi über Drehschalter am Leuchtenkopf einstellbar:
  1. Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 10 Minuten Abwesenheit auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten)
  2. Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt sie dem Tageslichtniveau an)
  3. Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)
  4. Beide Sensoren deaktiviert

PRODUKTUPDATE




Betriebsmodus einfach einstellbar


HIGHLINE STYLEbutler

ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.950 × 1.200 × 50 mm
ABMESSUNGEN FUSS	225 × 500 × 12 mm
KABELLÄNGE	2,5 m
GEHÄUSE	Aluminium
GEWICHT	11,25 kg
SENSOR	Anwesenheit / Tageslicht
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	10.200 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	80 W
EFFIZIENZ	128 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20 · 80° unten · 140° oben · UGR < 12 · BMEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO





2 x



Touchsteuerung zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit - Direktes und indirektes Licht getrennt einstellbar.



Anwesenheits-sensor


Kabelauslässe vorne und hinten möglich







weiß ähnlich RAL 9003	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	899,00 €	**4277-240080**



silber ähnlich RAL 9006	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
	899,00 €	**5248-040080**



schwarz ähnlich RAL 9005	NETTO-LISTENPREIS	NEU ARTIKEL-NR.
	899,00 €	**6672-040080**



- Extrem blendfreie Lichtverteilung UGR < 6 und leicht zu reinigen
- IA-Technologie erzeugt ein schöneres Raumgefühl und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Anschluss über hochwertigen Alu-Guss-Baldachin mit Schnellanschlussklemmen
- Integriertes Netzteil erspart die Montage eines Stromanschlusskastens




Spezieller Doppelreflektor für höchste Entblendung

HIGHLINE STYLEfree


ARTIKEL-NR.	**4310-040050**
ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.176 × 38 × 66 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL9003
GEWICHT	2,5 kg
LAMPEN / LICHTBAND	max. 10 Stück
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/ DC
NETTO-LICHTSTROM	6.500 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	50 W
EFFIZIENZ	130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	399,00 €


5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 50° unten · 120° oben · IP 20 · UGR <6 · BMG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO

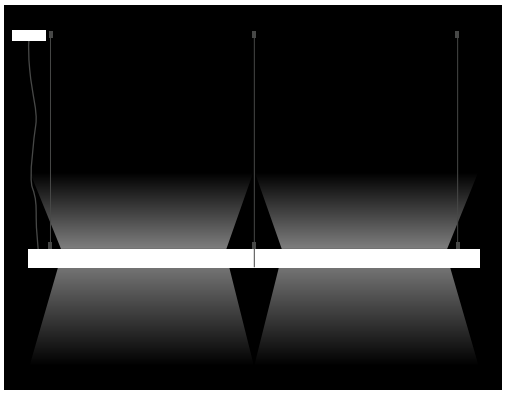


„SEAMLESS-CONNECT“ ermöglicht die nahtlose Montage mehrerer **STYLE**free Büroleuchten mit nur einer Stromzufuhr. (Benötigtes Montagematerial inklusive)





- Aluminiumgehäuse aus der Serie "ROOF" mit schwerem U-Stahlfuß
- Sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert / dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)

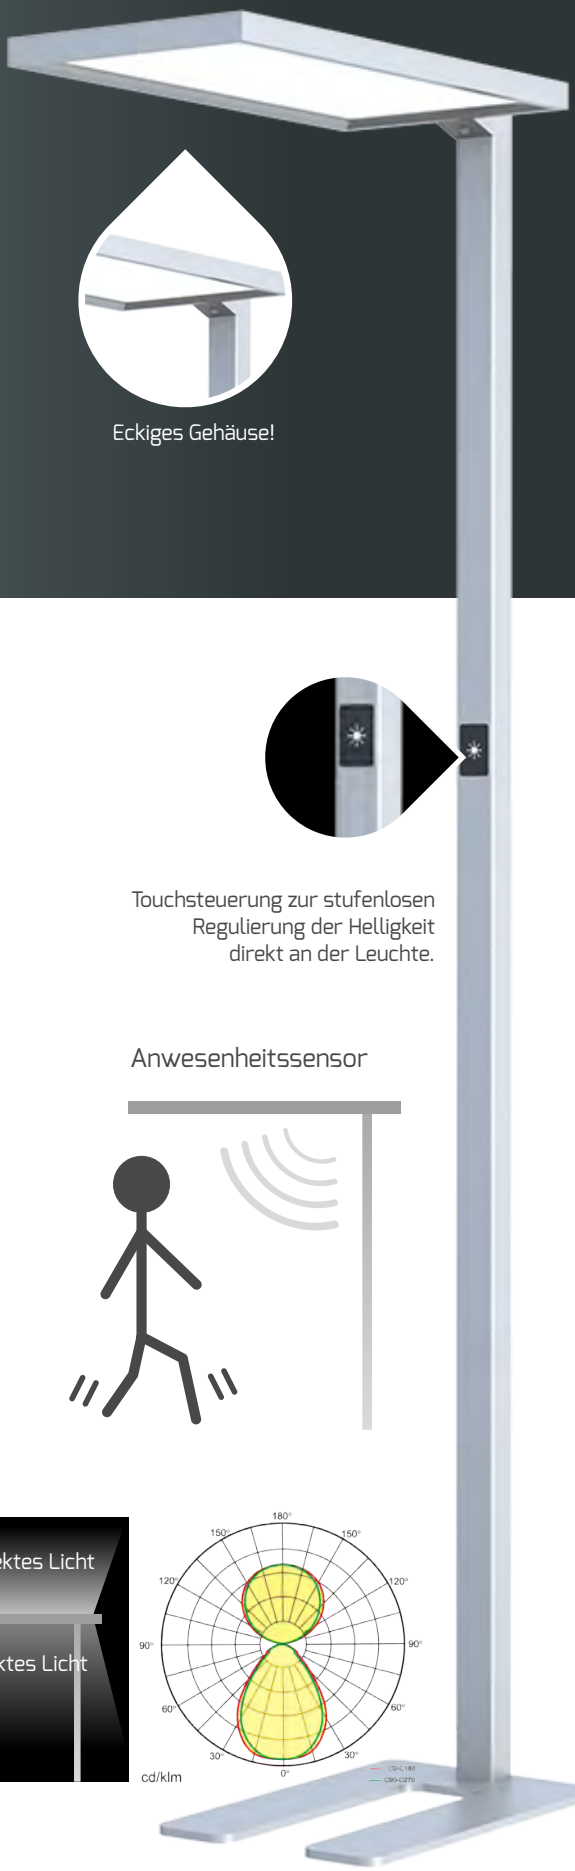

Eckiges Gehäuse!

PROLINE ROOFbutler


GEHÄUSE	Aluminium
SENSOR	Anwesenheitssensor (deaktivierbar)
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	610 × 310 × 1.950 mm
GEWICHT	12,8 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	80 W (indirekt 50 W, direkt 30 W)
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 40 · UGR < 19

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
silber ähnlich RAL 9006	749,00 €	**5031-040240**
weiß ähnlich RAL 9003	749,00 €	**5032-040240**
schwarz ähnlich RAL 7021	749,00 €	**5033-040240**

Touchsteuerung zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte.

Anwesenheitssensor



- Aluminiumgehäuse aus der Serie "STUDIO" mit schwerem U-Stahlfuß
- Sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert / dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)



PROLINE STUDIO


GEHÄUSE	Aluminium
SENSOR	Anwesenheitssensor (deaktivierbar)
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LEISTUNGSAUFNAHME	80 W
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h


5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 40 · UGR < 19

PRODUKT VIDEO

Touchsteuerung zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte.

Anwesenheitssensor










STUDIObutler

4.000 K

ABMESSUNGEN	610 × 310 × 1.950 mm
GEWICHT	15,2 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
EFFIZIENZ	110 lm/W

FARBE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
silber, ähnlich RAL 9006	749,00 €	3542-340240
weiß, ähnlich RAL 9003	749,00 €	4859-040240
schwarz, ähnlich RAL 7021	749,00 €	4996-040240

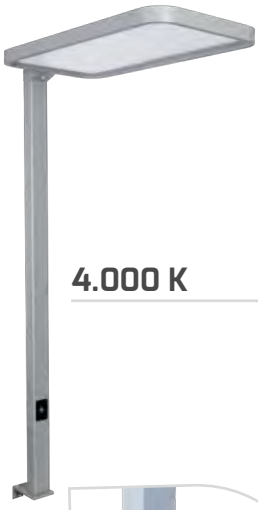

STUDIOdesk


4.000 K

ABMESSUNGEN	610 × 310 × 1.200 mm
GEWICHT	7 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
EFFIZIENZ	110 lm/W

FARBE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
silber, ähnlich RAL 9006	649,00 €	4331-040240



Für Tischplatten von 15 bis 75 mm geeignet, ohne bohren!

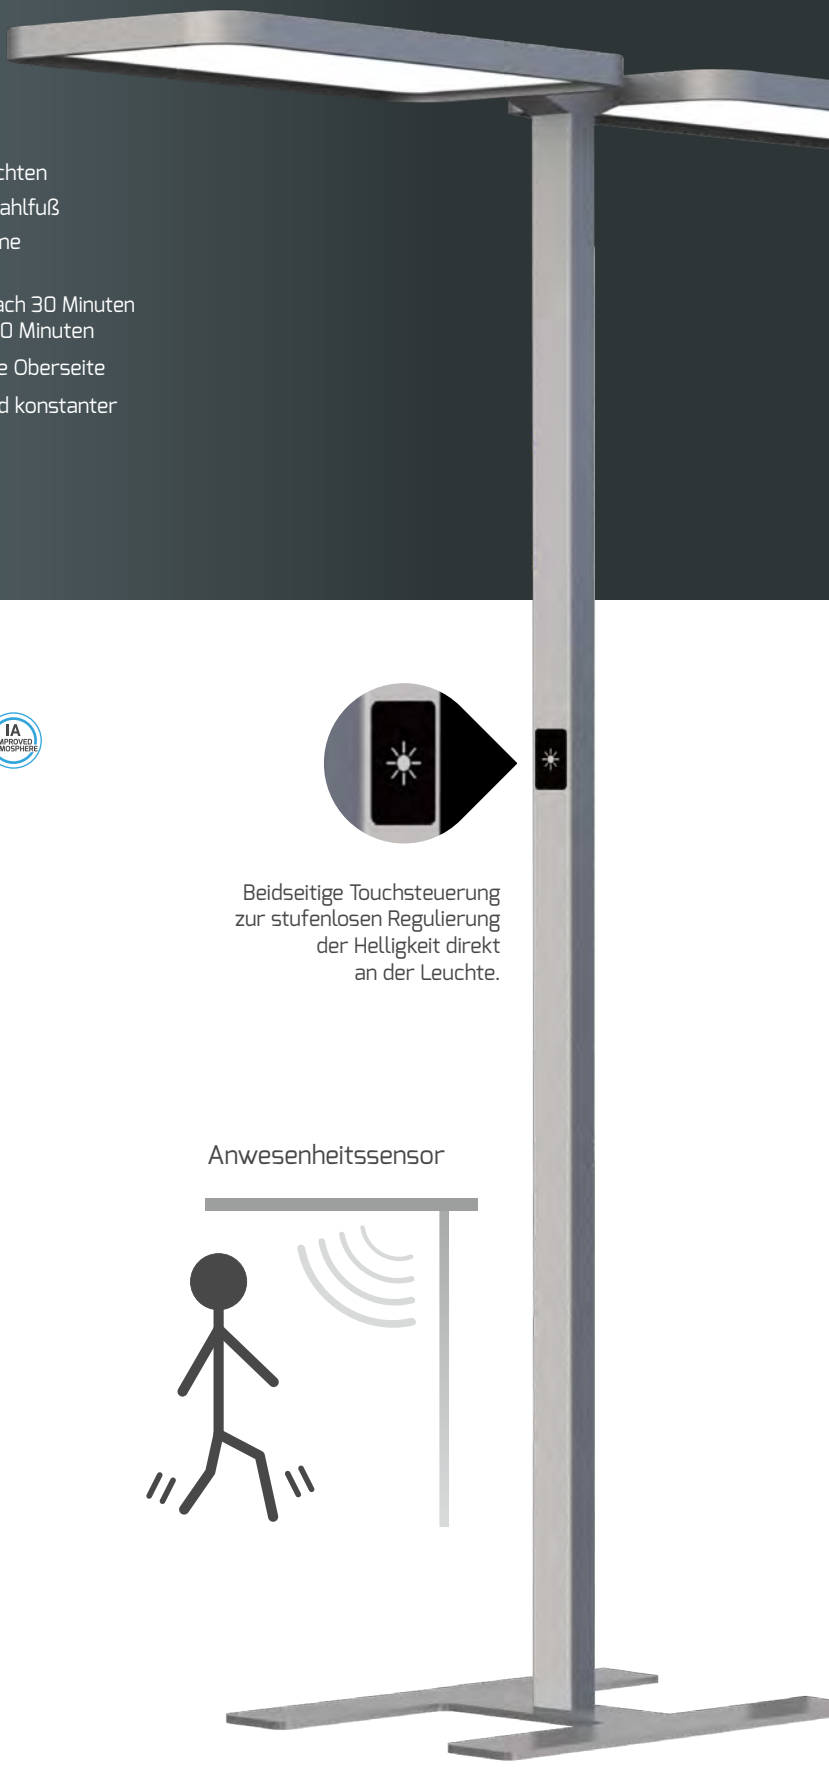


- Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten
- Aluminiumgehäuse aus der Serie "STUDIO" mit schwerem H-Stahlfuß
- Sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 30 Minuten auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)

PROLINE STUDIObutler-duo

ARTIKEL-NR.	**3737-040240**
GEHÄUSE	silber, ähnlich RAL 9006
ABMESSUNGEN FUSS	380 × 500 × 12 mm
ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.240 × 425 × 36 mm
ABMESSUNGEN HÖHE	1.960 mm
GEWICHT	25,5 kg
SENSOR	Anwesenheitssensor (einzeln deaktivierbar)
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	17.600 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	2 × 80 W
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	1.340,00 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 40 · UGR < 19

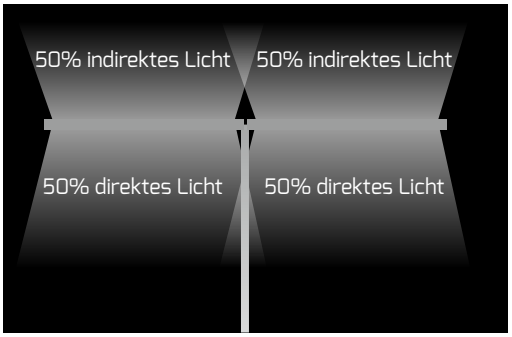

Beidseitige Touchsteuerung zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte.

Anwesenheitssensor

- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Integrierter Treiber im Deckenanschlusskasten
- Schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Optimierte Lichtverteilung mit direktem und indirektem Lichtanteil
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)





PROLINE STUDIOfree

GEHÄUSE	silber, ähnlich RAL 9006
ABMESSUNGEN	1.200 × 260 × 30 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
GEWICHT	5,7 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 6.600 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	40 – 60 W
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 40 · UGR < 19


PRODUKT VIDEO





DIMMBAR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
1 – 10 V	459,00 €	**3673-040240**
DALI	509,00 €	**3674-040240**

- Aluminiumgehäuse mit schwerem U-Stahlfuß
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberfläche
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- 1,8 m Anschlusskabel

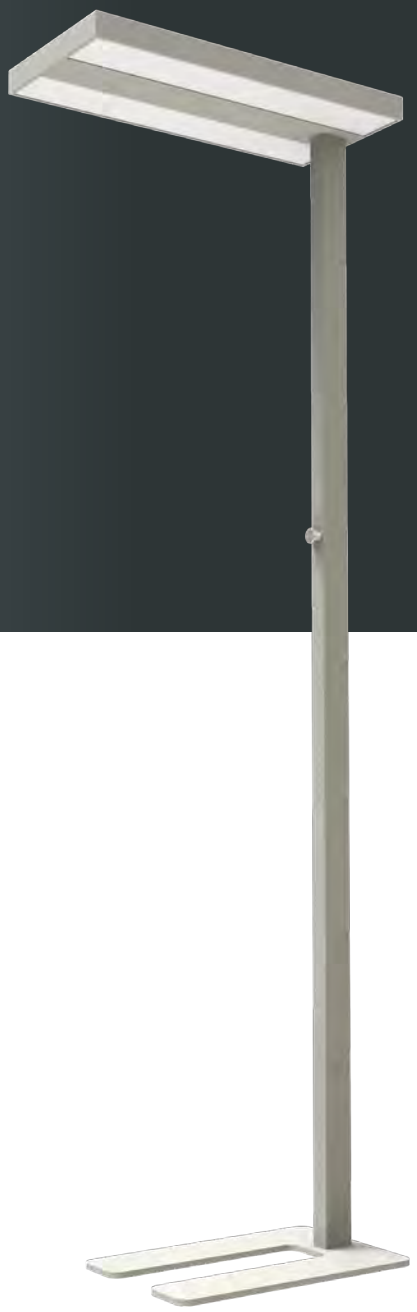

PROLINE ASSIST

GEHÄUSE	Aluminium, silber ähnlich RAL9006
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
KABELLÄNGE	1,8 m
ABMESSUNGEN	610 × 288 × 1.968 mm
GEWICHT	12 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 75° × 110° · IP 40 · UGR < 19 · BEG FÖRDERUNG

ASSIST

- Manueller Drehdimmer ohne Sensorik

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
70 W	9.440 lm	135 lm/W	220 – 240 V AC	599,00 €	**5325-040075**

ASSISTsensor


- Touch DIM Glaspanel mit Taster zum Umschalten der 4 Betriebsmodi (Bewegungsmelder und Tageslichtsensor aktivierbar und deaktivierbar)
- Mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor (4 Modi einstellbar)



Touch DIM Glaspanel


LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
60 W	8.750 lm	145 lm/W	100 – 240 V AC	829,00 €	**5234-140240**

- Natürliches Tageslicht durch TRUEspectra Technologie mit echtem Vollspektrum bringt gesundes Licht an deinen Arbeitsplatz
- Verbessert Aufmerksamkeit, Behaglichkeit, Stimmung und Schlafintensität
- Augenschonend durch reduzierten Blaulichtanteil der TRUEspectra LEDs
- Einfache Helligkeitseinstellung durch manuellen Drehdimmer ohne Sensorik
- Blendbegrenzung UGR <19
- Schont die Augen und sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Beste Farbwiedergabe durch hervoragende CRI Werte > 95
- Aluminiumgehäuse mit schwerem U-Stahlfuß
- 1,8 m langes Kaltgeräte-Anschlusskabel

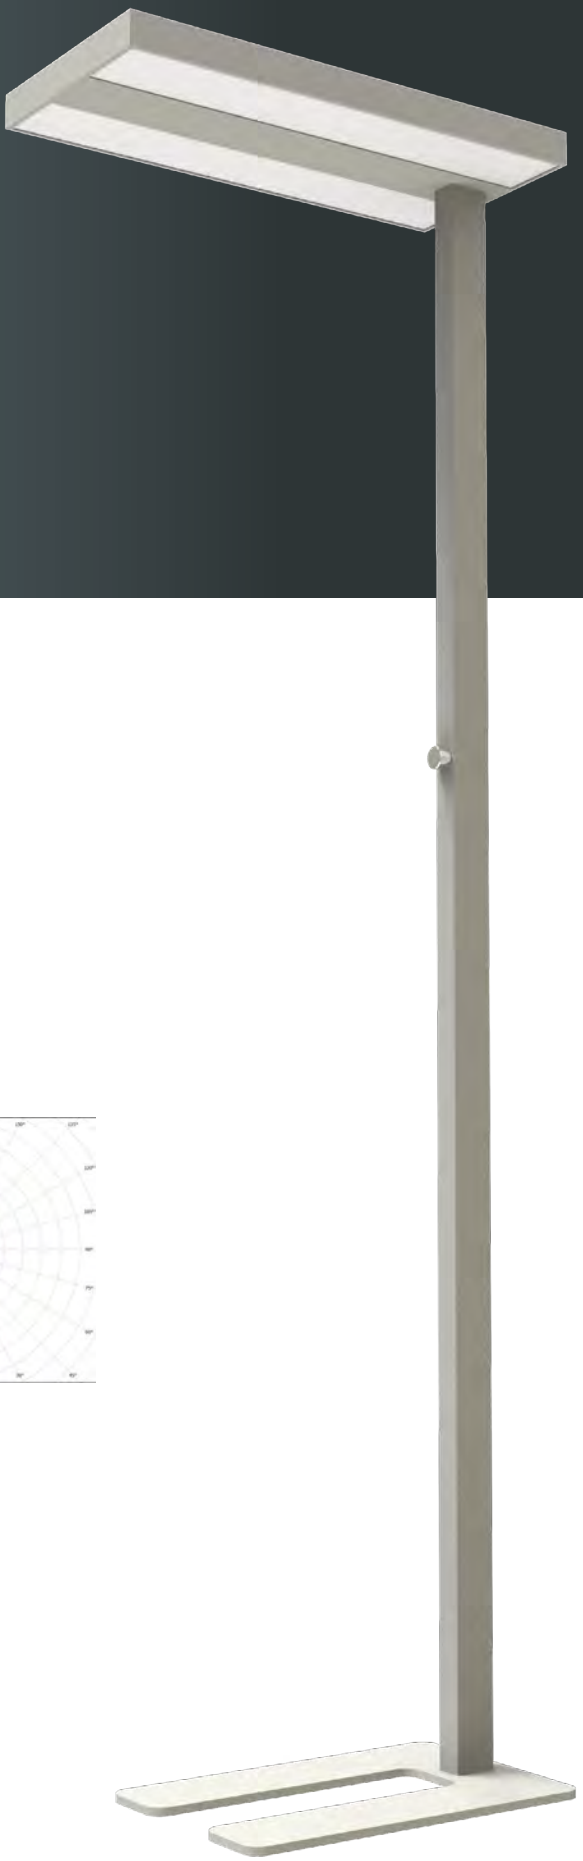

PROLINE ASSISTsunlike

ARTIKEL-NR.	**5227-155075**
GEHÄUSE	Aluminium, silber ähnlich RAL7038
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
KABELLÄNGE	1,8 m
ABMESSUNGEN	610 × 288 × 1.968 mm
GEWICHT	14 kg
FARBTEMPERATUR	5.500 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	7.200 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	60 W
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	879,00 €



5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 75 × 110° · IP 40 · UGR < 19 · BEG FÖRDERUNG

Augenschonend, da der Blaulichtanteil hier deutlich geringer ist. Erkennbar an dem fehlendem Peak in der Grafik.

TRUESPECTRA BRINGT NATÜRLICHES, SONNENÄHNLICHES LICHT IN DEINE INNENRÄUME.



NORMALES LED-SPEKTRUM | SONNENLICHT-SPEKTRUM | TRUESPECTRA



ARBEITS- & MARKIERUNGSLEUCHTEN

- Einfach transportierbar durch kompakte Bauweise und ergonomischen Tragegriff
- Hohe Standfestigkeit mit integriertem Dreibeinstativ garantiert sicheres Arbeiten
- 3 m flexible H07RNF-Gummileitung für den Einsatz auf der Baustelle oder im Freien
- Der WORKERrocket ist mit einer zusätzlichen Steckdose IP 54 ausgestattet
- 360° Abstrahlwinkel sorgt für eine blendfreie Rundumbeleuchtung
- Natürliche Farbwiedergabe durch CRI >92
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP54
- Integrierte Kabelhalterung



PROLINE WORKERrocket

CRI >92+

ARTIKEL-NR.	**5353-150360**
GEHÄUSE	ABS, gelb
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
ABMESSUNGEN	665 × 665 × 1.370 mm
KABELLÄNGE	300 cm
GEWICHT	4 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	6.600 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	70 W
EFFIZIENZ	94 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C – +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h
NETTO-LISTENPREIS	199,00 €

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 54 · IK 07

PRODUKT VIDEO






Schalter und Schuko-Steckdose auf der Rückseite mit IP 54 Schutz



Kleinstmögliches Transportmaß



Praktische Kabelhalterung auf der Rückseite



Abstrahlcharakteristik

- Mobile Akkuleuchte mit verstellbaren, blendfreien Leuchtflächen zum Aufklappen mit Rastfunktion, für homogene Ausleuchtung
- Extrem kompaktes, schlagfestes (IK07) und spritzwassergeschütztes (IP65) Kunststoffgehäuse
- Ergonomischer Tragegriff mit integrierter Stativaufnahme aus Metall
- Inkl. Ladekabel für KFZ/LKW 12/24 V und 230 V
- Günstig austauschbarer, integrierter Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 230 V-Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich
- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen mit Akku-Ladestandsanzeige
  - 30 % Lichtleistung = 9 Stunden
  - 50 % Lichtleistung = 6 Stunden
  - 100 % Lichtleistung = 3 Stunden

  (Ladezeit max. 5 Stunden)



PROLINE WORKERmini

ARTIKEL-NR.	**3666-060120**
ABMESSUNGEN	324 × 180 × 90 mm
GEWICHT	1,6 kg
FARBTEMPERATUR	6.500 K
NETTO-LICHTSTROM	1.900 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	20 W
EFFIZIENZ	95 lm/W
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
NETTO-LISTENPREIS	99,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 65 · IK 07

PRODUKT VIDEO

ERSATZTEILE



KFZ-LADEKABEL 12 V/24 V FÜR **WORKER/WORKER**mini

ARTIKEL-NR.	**3026-160120-KFZ-Adapter**
NETTO-LISTENPREIS	15,99 €

ERSATZAKKU 7,4 V FÜR **WORKER/WORKER**mini



ARTIKEL-NR.	**3667**
NETTO-LISTENPREIS	51,90 €



Bis zu 180° aufklappbar!

- Robuste, schlagfeste Kunststofflampe für den Baustellenbetrieb
- Aufgrund des fehlenden Schraubsockels diebstahlsicher
- Schnelle Installation durch zweipolige Schnellanschlussklemme
- Extrem hohe Betriebssicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen



ECOLINE BAUSTELLENLEUCHTE

BAUFORM	A60
ABMESSUNGEN	Ø 60, 280 mm
KABELLÄNGE	15 cm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.150 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	12 W
EFFIZIENZ	95 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 270° · IP 40 · F A G

STÜCK	**NETTO-LISTENPREIS**	**ARTIKEL-NR.**
1 Stück	6,69 €	**4997-040270**
VPE = 10 Stück	56,90 € 5,69 € / Stück	**4997-040270VPE**

Ab 5.000 Stück mit individueller Beschriftung möglich.
Anfragen unter: **info@dotlux.de.**

- Markieren und positionieren mit sicherem LED-Licht
- Sicherer Einsatz ohne Gefährdungsbeurteilung möglich, da ohne Laser
- Projektionsdistanz 40 cm bis 160 cm
- Fokussierung direkt über arretierbarer Linse am Marker
- CREE Marken LED mit mind. 50.000 Stunden Lebensdauer L80/B10
- Flexibel verdrahtbar durch Universalspannungsversorgung 10 – 30 V DC und Standard-Hohllochstecker 5,5 × 2,1 mm*
- Werkzeuglos austauschbares Gobo, um verschiedene Markierungsmuster zu erzeugen
- Linien- und Kreuzgobo im Lieferumfang enthalten (Liniengobo vorinstalliert)

FÜR DIE AUGEN ABSOLUT SICHER



DIE PERFEKTE ALTERNATIVE ZU EINEM LASER - LED-MARKIERUNGSLEUCHTE OHNE RISIKOKLASSE

PROLINE SAFETYMARKER


ARTIKEL-NR.	**5097-0GR000**
GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 24, 123 mm
ANSCHLUSSKABEL	120 cm inkl. DC-Stecker
LICHTFARBE	grün
LICHTQUELLE	CREE® LED
EINGANGSSPANNUNG	10 – 30 V DC
LEISTUNGSAUFNAHME	3 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	129,00 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 40

PRODUKT VIDEO


GOBO ZEICHEN



Linie vorinstalliert, Kreuz wird mitgeliefert (einfach austauschbar durch Schraubmechanismus).



Hohllochstecker



Fokussierung der Markierung 40 cm bis 160 cm




Hochwertige Quarzglaslinsen ermöglichen scharfe Konturen



Beispieloptik: Kreuz

* Kann direkt an 10 – 30 V DC Maschinenstrom angeschlossen werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss ein passendes Netzteil dazu bestellt werden.

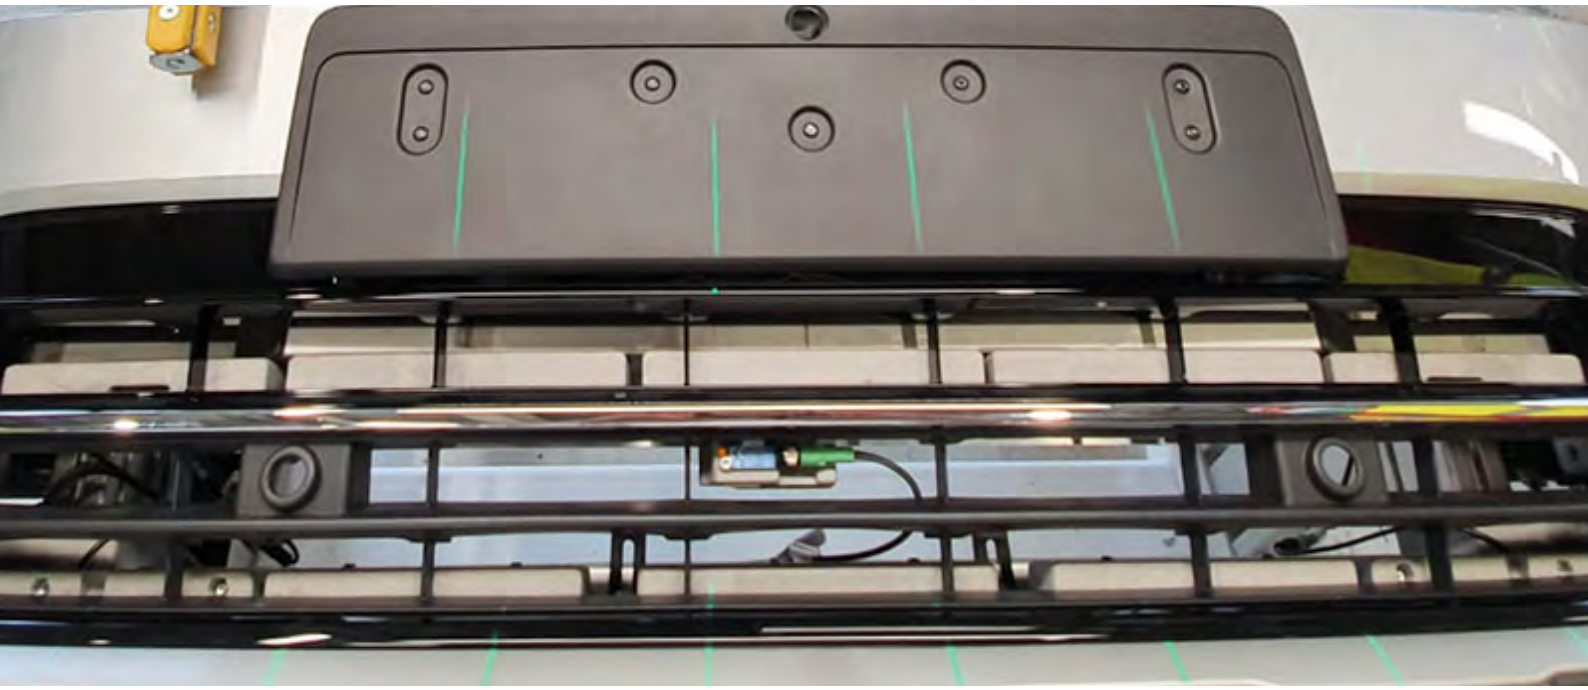

ZUBEHÖR FÜR SAFETYMARKER

PASSENDE NICHT DIMMBARE NETZTEILE

An einem Netzteil können mehrere Safetymarker gleichzeitig betrieben werden. Hierzu darf die Gesamtleistung aller **SAFETYMARKER** nicht größer sein als die maximale Leistung des Netzteils. Siehe Tabelle unten.

		LEISTUNG MAX.	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
STANDARD	IP 20	6 W	65 × 39 × 20 mm	15,49 €	**5770**
DIN-SCHIENE	IP 20	100 W	100 × 55 × 90 mm	74,90 €	**4256-24**
ULTRAFLACH KLEMMANSCHLUSS	IP 20	20 W	166 × 40 × 14 mm	24,99 €	**4523-24**
		30 W	247 × 30 × 16 mm	37,90 €	**4524-24**
		100 W	298 × 30 × 17 mm	79,90 €	**4525-24**
WASSERGESCHÜTZT	IP 67	75 W	180 × 63 × 36 mm	74,90 €	**4252-24**

WEITERES ZUBEHÖR



Glasfaserverstärkte Kunststoff-Kugelgelenkhalterung 360°

ARTIKEL-NR.	**5105**
NETTO-LISTENPREIS	11,99 €



Anschlusskabel offene Enden, 5 m

ARTIKEL-NR.	**5107**
NETTO-LISTENPREIS	15,99 €



Verlängerungskabel DC-Stecker auf Buchse, 2 m

ARTIKEL-NR.	**5106**
NETTO-LISTENPREIS	9,49 €



NOTLEUCHTEN

- Auswechselbarer Akku mit einer Kapazität von 3 Stunden
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Inkl. zwei leicht zu wechselnde Linsen:
  - Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
  - Breitstrahlend
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED



PROLINE EXITtop

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 140 mm, 62 mm
FARBTEMPERATUR	5.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	240 lm
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 180° · IP 20

	AKKU / LEUCHTDAUER	LEISTUNGSAUFNAHME	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3 h	LiFePO4 / 3 h	Ladebetrieb: max. 3,5 W* Standby: < 0,5 W	99,90 €	**3679-1**

	AKKU / LEUCHTDAUER	LEISTUNGSAUFNAHME	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
8 h	LiFePO4 / 8 h	Ladebetrieb: max. 4,2 W** Standby: < 0,7 W	139,00 €	**5098**

* max. Stromaufnahme während der ersten 24h 3,5 Watt. Standby < 0,5W
** max. Stromaufnahme während der ersten 24h 4,2 Watt. Standby < 0,7W

ZUBEHÖR

SCHWARZES EIN-/AUFBAUGEHÄUSE FÜR 3679-1 UND 5098

ARTIKEL-NR. **5102**
NETTO-LISTENPREIS 22,99 €



IP65-GEHÄUSE FÜR 3679-1 UND 5098

IP 65

ARTIKEL-NR. **5233**
ABMESSUNGEN Ø 175 mm, 78 mm
NETTO-LISTENPREIS 54,90 €



ERSATZAKKU FÜR 3679-1

ARTIKEL-NR. **300154**
NETTO-LISTENPREIS 31,90 €



ERSATZAKKU FÜR 5098


ARTIKEL-NR. **300155**
NETTO-LISTENPREIS 42,90 €



- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus bruchsicherem Polycarbonat
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb < 0,5 Watt
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED
- Inklusive 4 selbstklebenden Standardpiktogrammen



NEU
MIT LIFEPO4 AKKU

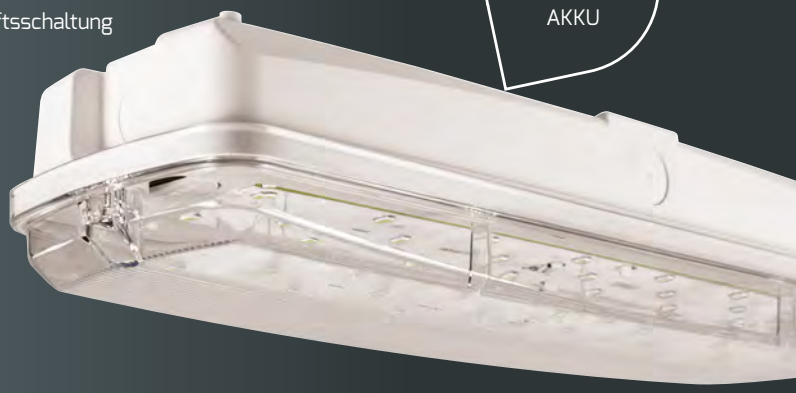

PROLINE EXIT

ARTIKEL-NR.	**5389**
ABMESSUNGEN	349 × 107 × 64 mm
GEWICHT	0,59 kg
ERKENNUNGSWEITE	20 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	AC 380 lm / Akku 240 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	3,8 W Dauerbetrieb < 0,5 W Standby
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €


3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 65

ZUBEHÖR



ERSATZAKKU
LiFePO4 / 3,2 V / 3.000 mAh

ARTIKEL-NR.	**5395**
NETTO-LISTENPREIS	27,99 €



PIKTOGRAMMSET DIAGONAL

ARTIKEL-NR.	**5393**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



PIKTOGRAMMSET

ARTIKEL-NR.	**5394***
NETTO-LISTENPREIS	8,49 €

* Nur solange der Vorrat reicht

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Für Wandmontage mit einseitiger LED-Leuchtfläche
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar:
  Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Die Leuchte verfügt über eine integrierte Fluchtwegbeleuchtung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb < 0,5 Watt
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED
- Inklusive 4 Standardpiktogrammen



NEU
MIT LIFEPO4
AKKU



PROLINE EXITflat

ARTIKEL-NR.	**5406**
ABMESSUNGEN	325 × 187 × 31 mm
GEWICHT	0,63 kg
ERKENNUNGSWEITE	30 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	AC 38 lm / Akku 29 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	2,9 W Dauerbetrieb < 0,5 W Standby
EFFIZIENZ	13 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	94,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 180° | IP 20




ZUBEHÖR



ERSATZAKKU
LiFePO4 / 3,2 V / 1.500 mAh

ARTIKEL-NR.	**5411**
NETTO-LISTENPREIS	27,99 €



PIKTOGRAMMSET DIAGONAL

ARTIKEL-NR.	**5412**
NETTO-LISTENPREIS	17,99 €



PIKTOGRAMM "SCHLAUCH"

ARTIKEL-NR.	**5408***
NETTO-LISTENPREIS	6,49 €



PIKTOGRAMM "FEUERLÖSCHER"

ARTIKEL-NR.	**5410***
NETTO-LISTENPREIS	6,49 €



PIKTOGRAMM "FEUERMELDER"

ARTIKEL-NR.	**5409***
NETTO-LISTENPREIS	6,49 €

* Nur solange der Vorrat reicht

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Universell montierbare Rettungszeichenleuchte (2x Wand, Deckeneinbau, Seilabhängung)
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb < 0,5 Watt
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen:





PROLINE EXITmulti

ARTIKEL-NR.	**3177-160120**
ABMESSUNGEN LEUCHTE GESAMT	350 × 240 × 40 mm
ABMESSUNGEN PIKTOGRAMM	330 × 160 mm
SEILLÄNGE	40 cm
GEWICHT	0,7 kg
ERKENNUNGSWEITE	30 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	AC 45 lm / Akku 23 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	2 W Dauerbetrieb < 0,5 W Standby
EFFIZIENZ	22,5 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	94,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20







ZUBEHÖR

ERSATZAKKU
LiFePO4 / 3,2 V / 1000 mAh

ARTIKEL-NR.	**5405**
NETTO-LISTENPREIS	27,99 €

PIKTOGRAMMSET DIAGONAL UNTEN


ARTIKEL-NR.	**5403**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €

PIKTOGRAMMSET DIAGONAL OBEN


ARTIKEL-NR.	**5404**
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €

Inklusive folgender Montageadapter


Deckenmontage, abgehängt




Deckenmontage mit Einbaurahmen



Wandmontage mit Auslegerarm



Wandmontage, direkt



- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Auswechselbarer Li-ion Akku garantiert eine lange Leuchtdauer
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED
- Wand- und Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm
- Mit passendem Trackadapter Artikel-Nr. 5519 in alle 3-Phasen Schienen montierbar
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen:





PROLINE EXITflip

ABMESSUNGEN LEUCHTE GESAMT	328 × 230 × 43 mm
ABMESSUNGEN PIKTOGRAMM	317 × 166 mm
GEWICHT	0,7 kg
ERKENNUNGSWEITE	30 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	18 lm
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20

ZUBEHÖR



ERSATZAKKU
Li-ion 3,7V 1200mAh / 3h

ARTIKEL-NR.	**5528**
NETTO-LISTENPREIS	33,90 €



ERSATZAKKU
Li-ion 3,7V 3000mAh / 8h

ARTIKEL-NR.	**5527**
NETTO-LISTENPREIS	42,90 €



PIKTOGRAMMSET DIAGONAL UNTEN

ARTIKEL-NR.	**5526**
NETTO-LISTENPREIS	9,49 €



PIKTOGRAMMSET DIAGONAL OBEN

ARTIKEL-NR.	**5525**
NETTO-LISTENPREIS	9,49 €



TRACK ADAPTER

ARTIKEL-NR.	**5519**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €

3 h

AKKU / LEUCHTDAUER	LEISTUNGSAUFNAHME	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Li-ion 3,7V 1200mAh / 3h	Ladebetrieb: <2,5 W Cinema Mode: <1 W Standby: <0,5 W	7 lm / W	119,00 €	**5508-060360**

8 h

AKKU / LEUCHTDAUER	LEISTUNGSAUFNAHME	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Li-ion 3,7V 3000mAh / 8h	Ladebetrieb: <3 W Standby: <0,5 W	6 lm / W	149,00 €	**5509-060360**

- Bei Stromausfall sorgt das Akku-Kit für eine Notbeleuchtung von Konstantstrom-betriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
- Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb
- Universell einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten
- Betriebsstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für die externe Montage beiliegend
- Das Akku-Kit ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte
- Die Nachrüstung oder Erweiterung eines Akku-Kits ermöglicht den Einsatz als Notbeleuchtung

TAUSCH-BARER AKKU



PRODUKTUPDATE

PROLINE AKKU-KITexit

BATTERIE	LiFePO4
BATTERIEEINSPEISUNG	dezentral (Einzelbatterie)
NETZTEIL	Passend für alle Leuchten mit externen Netzteilen
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	Notbetrieb automatisch regulierend
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +55 °C

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20

ZUBEHÖR

ERSATZAKKU LifePO 6.4 V 1.500 mAh
für **ARTIKEL-NR. 5806** und **3923-2**

ARTIKEL-NR.	**5937**
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €




ERSATZAKKU LifePO 7.3 V 3.000 mAh
für **ARTIKEL-NR. 5556** und **4343-2**

ARTIKEL-NR.	**5938**
NETTO-LISTENPREIS	57,90 €




HINWEIS:
2 einstellbare Leistungsstufen:
ARTIKEL-NR. 3923-2



0,8 W = 8 h


1,9 W = 3 h



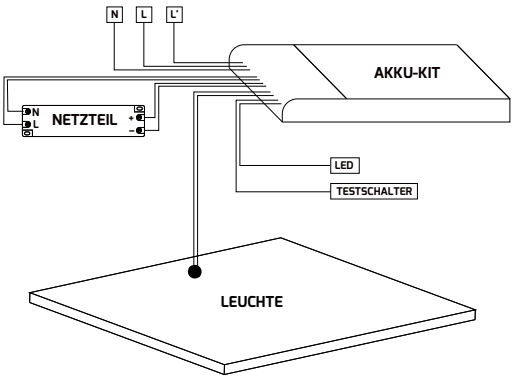

STAND-ALONE
Kompakte Bauform

- Automatische Selbsttestfunktion

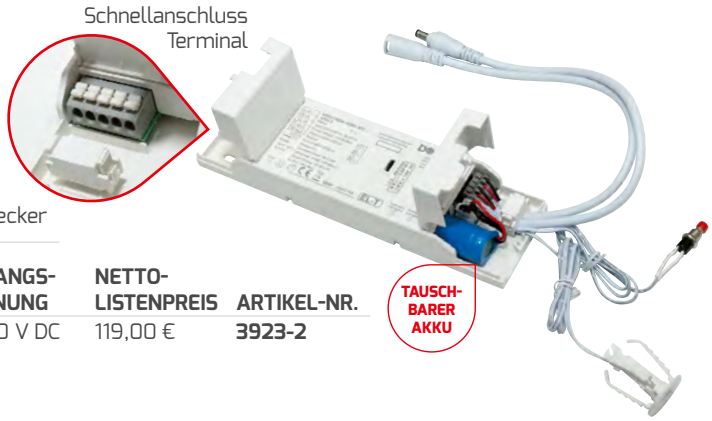

ANSCHLUSSKABEL vormontiert 5,5 × 2,1 mm DC Buchse + Stecker

LEUCHTDAUER	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	AUSGANGS-SPANNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
min. 3 h bei 1,9 W	199 × 55 × 25 mm	**NOTBETRIEB:** 1,9 W bei 3 h 0,8 W bei 8 h **LADEBETRIEB:** 3 W **STANDBY:** <0,5 W	10 – 90 V DC	119,00 €	**3923-2**
min. 3 h bei 1,8 W	199 × 55 × 25 mm	**NOTBETRIEB:** 1,8 W bei 3 h 2,9 W bei 2 h 3,5 W bei 1,5 h **LADEBETRIEB:** 2,5 W **STANDBY:** <0,5 W	10 – 90 V DC	119,00 €	**5806***
min. 3 h bei 1,8 W	199 × 55 × 25 mm	**NOTBETRIEB:** 1,8 W bei 3 h **LADEBETRIEB:** 2,8 W **STANDBY:** <0,5 W	10 – 54 V DC	159,00 €	**6686** NEU

FÜR DALI ANWENUNGEN

* Nur solange der Vorrat reicht

EINBAU
Lineare Bauform


- Automatische Selbsttestfunktion (bei **ARTIKEL-NR. 4343-2**)




LEUCHTDAUER	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	AUSGANGS-SPANNUNG	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
min. 3 h bei 3,6 W	158 × 30 × 21 mm	**NOTBETRIEB:** 3,6 W **LADEBETRIEB:** 2,5 W **STANDBY:** < 0,5 W	50 – 200 V DC	129,00 €	**5556**
min. 3 h bei 5 W	158 × 30 × 21 mm	**NOTBETRIEB:** 5 W **LADEBETRIEB:** 3,8 W **STANDBY:** < 0,5 W	10 – 90 V DC	119,00 €	**4343-2**



STRASSENLEUCHTEN

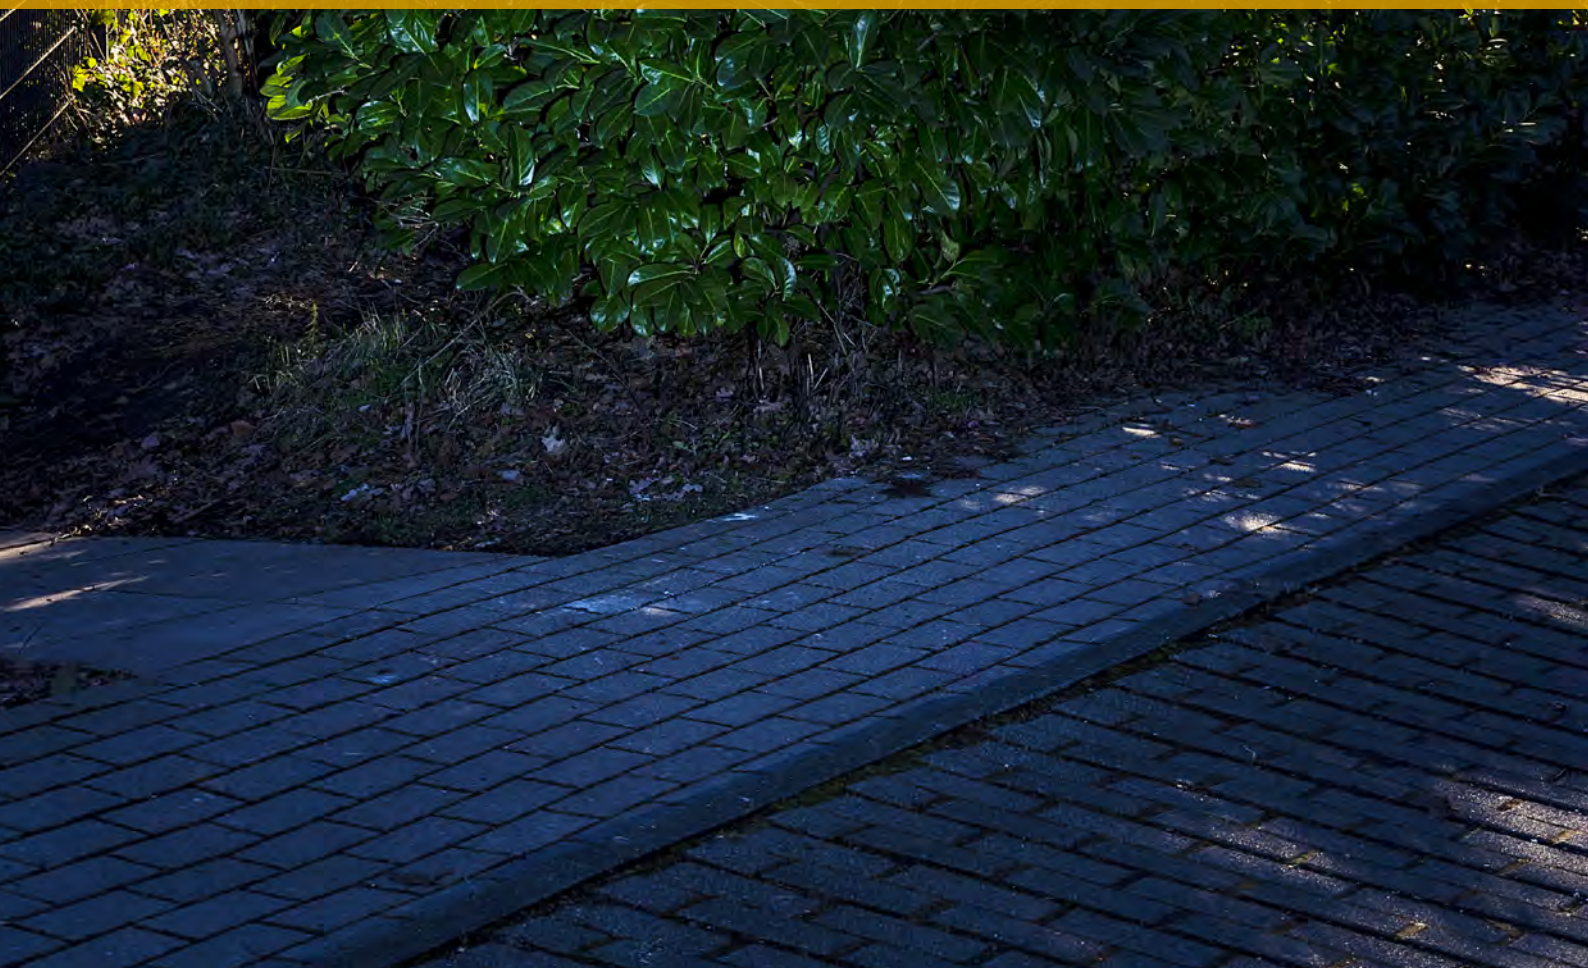

- Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch höhere Farbwiedergabe in 3.000 K
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10 kV)
- Multilayer-Linsenoptik mit Lumileds®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminiumgehäuse ähnlich RAL 9005 mit Stoßfestigkeitsklasse IK08
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Adapter von 76 auf 60 mm ermöglicht auch eine Montage auf 60 mm Masten
- Verschiedene Leistungsstufen durch POWERselect einstellbar
- 3-Seitige Mastklemmung für exakte Ausrichtung

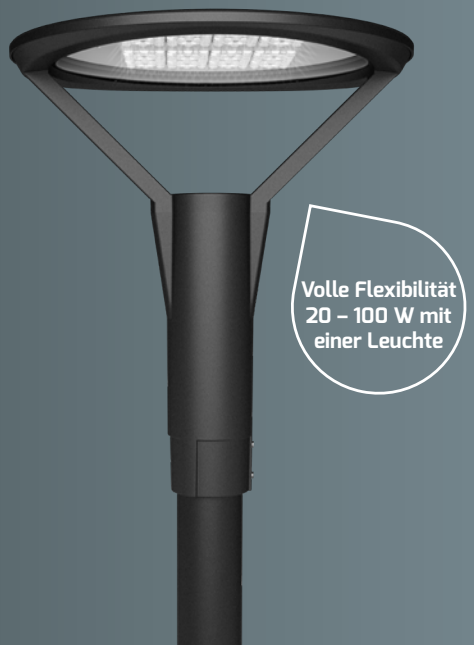

PRODUKTUPDATE

PROLINE PLAZA

NEU POWER select

ARTIKEL-NR.	**5155-130155**
GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	klar
ABMESSUNGEN	450 × 450 × 526 mm
MASTAUFNAHME	76 mm
GEWICHT	8 kg
KABELLÄNGE	150 cm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 11.500 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 100 W*
EFFIZIENZ	max. 115 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	619,00 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 155°x40° · IP 66 · IK 08 · 1 – 10 V

PRODUKT VIDEO

ZUBEHÖR

MASTREDUZIER-ADAPTER 76 AUF 60 MM INNENLIEGEND

ARTIKEL-NR.	**5156-1**
NETTO-LISTENPREIS	19,99 €





* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Technisches Licht mit hoher Farbwiedergabe und zwei Lichtfarben
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Universelle Montage, Mastansatz/-aufsatz auf allen Mastdurchmessern 42 – 76 mm, schwenkbar +/-15°
- Multilayer Linsenoptik mit Lumileds®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminiumgehäuse ähnlich RAL 9006 mit Druckausgleichsventil
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung durch Trennstecker
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul (80 %, 60 %, 40 %, 20 %)



PROLINE DOLPHIN

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9006
ABDECKUNG	klar
DREH - / SCHWENKBAR	+/- 15°
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 08 · 1 – 10 V · BEG FÖRDERUNG

POWER select

Funktion durch **ARTIKEL-NR. 5163**

ZUBEHÖR



LEISTUNGSREDUZIERMODUL
80 %, 60 %, 40 %, 20 %
EINFACHER ANSCHLUSS AN DIE DIMMLEITUNG IN DER LEUCHTE

ARTIKEL-NR.	**5163**
NETTO-LISTENPREIS	10,99 €

HINWEIS:
Wenn **ARTIKEL-NR. 5163** angeschlossen, ist keine externe 1 – 10 V Dimmung mehr möglich.



Bei Aufsatzmontage +15° schwenkbar


HINWEIS:
Mastadapter muss gesondert bestellt werden.



Einfache horizontale Ausrichtung durch integrierte Libelle




Ab 4 m Masthöhe
DOLPHINmicro



155°x45°

ABMESSUNGEN	GEWICHT	FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
649 × 272 × 179 mm	5,90 kg	3.000 K	14 – 70 W*	8.760 lm**	125 lm/W**	419,00 €	**5157-030155**
		4.000 K		9.250 lm**	32 lm/W**		**5157-040155**


Ab 6 m Masthöhe
DOLPHINmini



155°x45°

ABMESSUNGEN	GEWICHT	FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
762 × 336 × 179 mm	8,10 kg	3.000 K	30–150 W*	18.550 lm	123 lm/W	599,00 €	**5158-030155**
		4.000 K		19.750 lm	132 lm/W		**5158-040155**

Ab 8 m Masthöhe
DOLPHINmaxi



150°x60°

ABMESSUNGEN	GEWICHT	FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
889 × 378 × 192 mm	10 kg	3.000 K	48–240 W*	31.100 lm	130 lm/W	879,00 €	**5159-030150**
		4.000 K		32.900 lm	137 lm/W		**5159-040150**

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

FÜR ALLE DOLPHINS 60 MM



ARTIKEL-NR. **5161**
NETTO-LISTENPREIS 39,90 €

ADAPTER

PASSEND

FÜR ALLE DOLPHINS 76 MM



ARTIKEL-NR. **5162**
NETTO-LISTENPREIS 39,90 €

FÜR MICRO UND MINI BIS 42 mm



ARTIKEL-NR. **5160**
NETTO-LISTENPREIS 39,90 €

ADAPTER

PASSEND

WANDHALTERUNGEN

MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm



ARTIKEL-NR. **5337**
NETTO-LISTENPREIS 59,90 €

ECKE, MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm



ARTIKEL-NR. **5338**
NETTO-LISTENPREIS 69,90 €

WANDHALTERUNG

MONTAGEWINKEL FÜR ECK UND NORMALE MONTAGE, 38 mm



ARTIKEL-NR. **3889**
NETTO-LISTENPREIS 38,90 €

* Bei Verwendung des Leistungsreduziermoduls 20 – 80 %. Ohne Leistungsreduziermodul 100 % Leistung.
** Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR-Code.

- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminiumgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 80.000 h sorgt für geringe Wartungskosten



Für eine Masthöhe von
4 bis 6 m

PROLINE BELUGAmicro

ABMESSUNGEN	388 × 190 × 92 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	186 – 276 V AC/DC
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	80.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 09 · 135°x50° · BEG FÖRDERUNG



	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
20 W	2.400 lm	3,5 kg	349,00 €	**3454**

	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
38 W	4.560 lm	3,6 kg	409,00 €	**3456**

Für die **BELUGA**micro werden die Adapter auf der Folgeseite benötigt.




Integrierte Libelle für optimale Justierung



Verzahnter Adapter ermöglicht einen sicheren Halt



Flexibler Montageflansch und integriertes Druck-ausgleichsventil

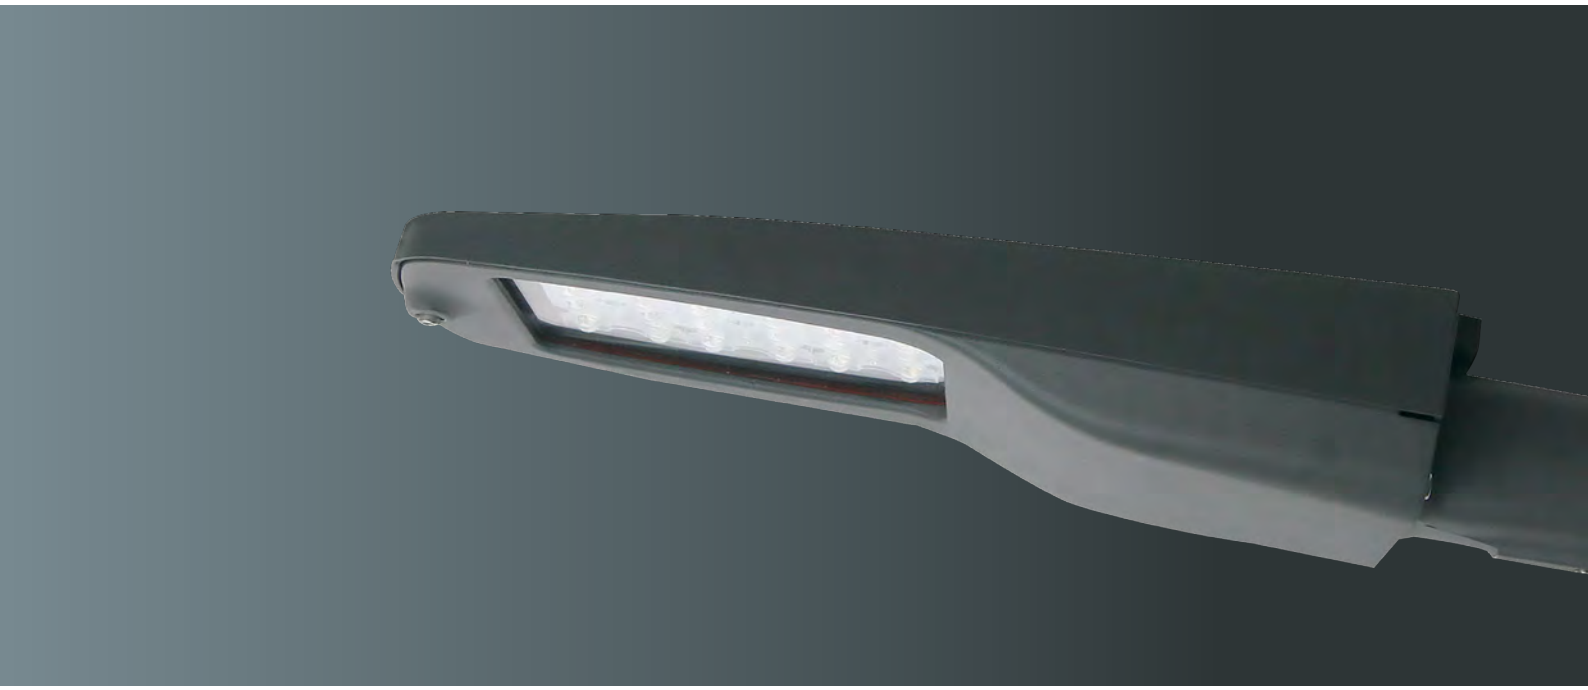

BENÖTIGTES ZUBEHÖR



48 mm / 0°
ANSATZMONTAGE

ARTIKEL-NR.	**3460**
NETTO-LISTENPREIS	23,99 €




48 mm / 0 – 90°
AUF-/ANSATZMONTAGE

ARTIKEL-NR.	**3461**
NETTO-LISTENPREIS	41,90 €

ADAPTER

PASSEND

WANDHALTERUNGEN



ECKE, MONTAGEWINKEL 15°, 48 mm

ARTIKEL-NR.	**5338**
NETTO-LISTENPREIS	69,90 €



60 mm / 0 – 90°
AUF-/ANSATZMONTAGE

ARTIKEL-NR.	**3462**
NETTO-LISTENPREIS	43,90 €

ADAPTER

PASSEND

WANDHALTERUNG



MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm

ARTIKEL-NR.	**5337**
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €



76 mm / 0 – 90°
AUF-/ANSATZMONTAGE

ARTIKEL-NR.	**3463**
NETTO-LISTENPREIS	46,90 €

- Schutzklasse I mit separatem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminiumgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
- Hocheffizienter Philips®-LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
- Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativem Kühlsystem
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung
- Integriertes Druckausgleichsventil



Für eine Masthöhe von
6 bis 10 m

PROLINE BELUGAmini

ABMESSUNGEN	520 × 300 × 130 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	80.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 09 · 135°x50° · BEG FÖRDERUNG



LED-Modul



Treiber



Einfacher Austausch des LED-Moduls und des Treibers ohne Werkzeug

	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
38 W	4.560 lm	7,6 kg	629,00 €	**3282-040135**

	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
73 W	8.760 lm	7,8 kg	749,00 €	**3283-040135**



Verzahnter Adapter ermöglicht eine sichere Justierung



Werkzeuglos tauschbares LED-Modul



Werkzeuglos tauschbares LED-Vorschaltgerät



BENÖTIGTES ZUBEHÖR




MASTAUFNAHMEADAPTER 48 mm
AUF-/ANSATZMONTAGE

ARTIKEL-NR.	**3672**
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

ADAPTER

PASSEND

WANDHALTERUNG



ECKE, MONTAGEWINKEL 15°, 48 mm

ARTIKEL-NR.	**5338**
NETTO-LISTENPREIS	69,90 €



MASTAUFNAHMEADAPTER 60 mm
AUF-/ANSATZMONTAGE

ARTIKEL-NR.	**3306**
NETTO-LISTENPREIS	41,90 €

ADAPTER

PASSEND

WANDHALTERUNG




MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm


ARTIKEL-NR.	**5337**
NETTO-LISTENPREIS	59,90 €



MASTAUFNAHMEADAPTER 76 mm
AUF-/ANSATZMONTAGE

ARTIKEL-NR.	**3633**
NETTO-LISTENPREIS	41,90 €

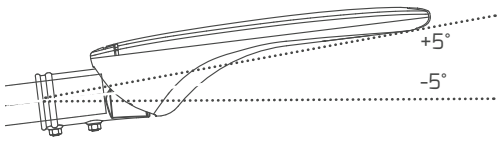


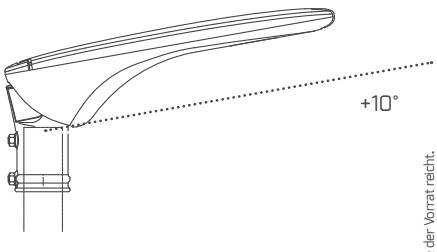

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Bis zu 25 % Licht-Energieersparnis zu herkömmlichen LED Straßenleuchten durch intelligente Nachtabsenkung des Lichtes
- ENEC Zertifiziert
- Kostenersparnis durch Weiterverwendung bestehender Leuchten und deren Verkabelung
- Weniger Lichtverschmutzung
- Unterstützung des menschlichen Biorythmus
- Schutz der nachtaktiven Insektenarten

Automatische Anpassung der Leuchtdauer

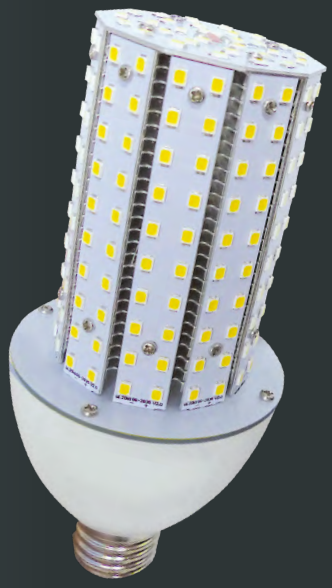

PROLINE RETROFITastrodim

FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.900 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	161 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 40 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 40 · D (A ↑ G)

PRODUKT VIDEO

HINWEIS:
Bei Wartungsarbeiten und Nachtabschaltung unter 4 h speichert die Leuchte die neue Brenndauer nicht ab.

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten auch direkt an 230 V betrieben werden.
NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt sein.

Am ersten Tag der Inbetriebnahme leuchtet die Leuchte mit 100 % dauerhaft. Ab dem 2. Tag berechnet sie , anhand der Betriebszeit der Nacht zuvor, die Leuchtdauer, die in 6 Abschnitte aufgeteilt wird.


Die 6 Abschnitte mit der jeweiligen Helligkeitsstufe sind festgelegt, der Algorithmus berechnet lediglich die Dauer jedes Abschnitts.

BEISPIEL

Die Straßenlampe leuchtet von 17 – 8 Uhr morgens
Leuchtdauer gesamt: 15 h = 900 min
900 min / 6 Abschnitte = 150 min

Abschnitt 1	100 % Licht	17:00 – 19:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 2	100 % Licht	19:30 – 22:00 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 3	65 % Licht	22:00 – 00:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 4	35 % Licht	00:30 – 03:00 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 5	50 % Licht	03:00 – 05:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 6	100 % Licht	05:30 – 08:00 Uhr (150 Minuten)


Die Zeit, die die Leuchte zwischen den einzelnen Abschnitten zum Dimmen benötigt, beträgt immer 20 Sekunden.

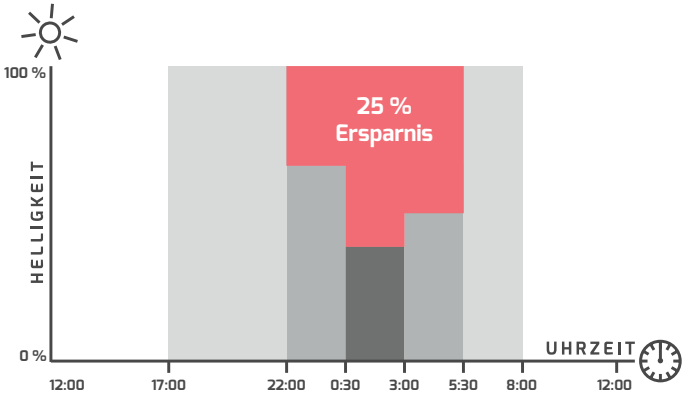

Alle Preise zzgl. MwSt.








Abstrahlcharakteristik

360°

ABMESSUNGEN	SOCKEL	FARBTEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 73, 166 mm	E27	3.000 K	109,00 €	**1665-130360T**







Lichtlenkung durch drehbaren Sockel mit Rastfunktion

Abstrahlcharakteristik

270°

ABMESSUNGEN	SOCKEL	FARBTEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 70, 199 mm	E27 / drehbar	2.700 K	109,00 €	**3082-027270T**

Sondervarianten ab 250 Stück auf Anfrage erhältlich.

- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50 % zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fach größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20 % reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch E27-Sockel für gängige HQL/NAV-Lampen
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmitteleffizienz von bis zu 160 lm/W durch den Einsatz hochwertiger LM80 zertifizierter LEDs



PROLINE RETROFIT

SOCKEL	E27
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · D (A ↑ G)



Ø 73, 166 mm
18 W

	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTEN-PREIS	ARTIKEL-NR.
IP 40	4.500 K	2.880 lm	160 lm/W	74,90 €	**1665-245360**
	3.000 K	2.700 lm	150 lm/W		**1665-230360**
IP 65	3.000 K	2.700 lm	150 lm/W	94,90 €	**1665-230360NANO**



Ø 90, 186 mm
28 W

	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTEN-PREIS	ARTIKEL-NR.
IP 40	4.500 K	4.480 lm	160 lm/W	105,00 €	**1666-145360**
	3.000 K	4.200 lm	150 lm/W		**1666-130360**

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230 V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden.

- Erstmalig ersetzt ein LED-Leuchtmittel die klassische NAV-Lichtfarbe (ca. 2.100 K), die häufig bei der Beleuchtung in historischem Ambiente gewünscht wird
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50 % zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fach größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20 % reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch E27-Sockel für gängige HQL/NAV-Lampen
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch optimal angeordnete LEDs
- Leuchtmitteleffizienz von bis zu 140 lm/W durch den Einsatz hochwertiger LM80 zertifizierter LEDs




PROLINE RETROFITnav

NAV LICHT-FARBE

ARTIKEL-NR.	**1665-221360**
ABMESSUNGEN	Ø 73, 166 mm
SOCKEL	E27
FARBTEMPERATUR	2.100 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	2.520 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h
NETTO-LISTENPREIS	94,90 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 40 · E A↑G

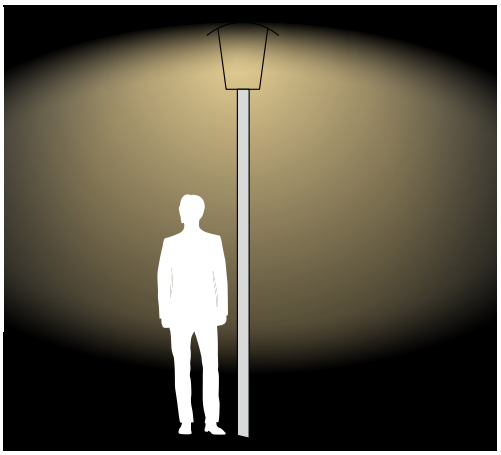




Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten auch direkt an 230 V betrieben werden.
NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt sein.



LEUCHTMITTEL

- Exzellente Haltbarkeit durch UV-beständiges, vergilbungsfreies Glas
- Glasabdeckung ermöglicht besseren Lichteffekt
- Einfacher Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle Lichtausbeute nach dem Einschalten

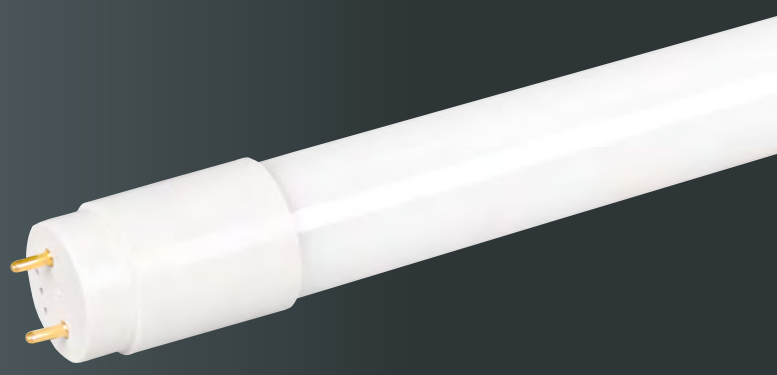

PROLINE NANOTUBE


ABMESSUNGEN	Ø 26 mm
ABDECKUNG	Glas, satiniert
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	160 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
LED-LEBENSDAUER	30.000 h



25er PACK

	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
588 mm	9 W	1.440 lm	249,00 € (9,96 €/Stk.)	**5398-25**
970 mm	12 W	1.920 lm	309,00 € (12,36 €/Stk.)	**5399-25**
1.047 mm	14 W	2.240 lm	319,00 € (12,76 €/Stk.)	**5400-25**
1.200 mm	18 W	2.880 lm	329,00 € (13,16 €/Stk.)	**5401-25**
1.500 mm	24 W	3.840 lm	359,00 € (14,36 €/Stk.)	**5402-25**

- Bruchsichere Abdeckung aus Polycarbonat
- Doppelt sparen: Strom für Licht und Kühlung!
- Keine Wärmebelastung der Waren, wodurch die Ware länger frisch bleibt
- Verhindert die Schwitzwasserbildung in Blisterverpackungen von Frischwaren
- Spezielle Rottöne lassen Fleisch- und Wurstwaren frisch aussehen

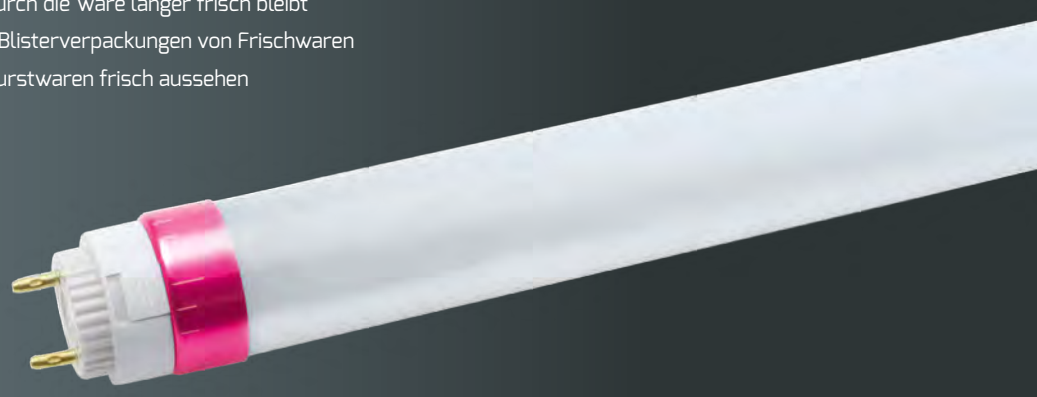

PROLINE RÖHRE SONDERFARBE

LICHTFARBE	Fleisch-Rosé
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 26 mm, Längen unten
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 180° · IP 20 · FOOD READY

IM VERGLEICH

Herkömmliche T8 Leuchtstoffröhre/ LED-Röhre „Fleischfarbe“

DOTLUX LED-Röhre „Fleischfarbe“



	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
600 mm	8 W	750 lm	94 lm/W	44,90 €	**1642-1**
900 mm	10 W	1.060 lm	106 lm/W	49,90 €	**1730-1**
970 mm	12 W	1.270 lm	106 lm/W	54,90 €	**1731-1**
1.200 mm	15 W	1.590 lm	106 lm/W	59,90 €	**1794-1**
1.500 mm	18 W	1.900 lm	106 lm/W	74,90 €	**1940-1**



EFFIZIENZ HIGHLIGHT 170 lm/W

PROLINE LUMENPLUS

ARTIKEL-NR.	**2746-140180***
ABMESSUNGEN	Ø 26 mm, 1.047 mm
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
NETTO-LICHTSTROM	2.550 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	15 W
EFFIZIENZ	170 lm/W
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	39,90 €

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 180° · IP 20 · FOOD READY · C

PROLINE E14

SOCKEL	E14
FARBTEMPERATUR	2.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	470 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	4,5 W
EFFIZIENZ	104 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	15.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 20 · F



	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Kerze	Ø 35, 98 mm	3,59 €	**4876-027360***



	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Birne	Ø 45, 78 mm	3,59 €	**4877-027360***

* Nur solange der Vorrat reicht.

PROLINE REFLEKTORLAMPE

ARTIKEL-NR.	**4964-030024***
GEHÄUSE	Kunststoff + Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 111 × 40 mm
ANSCHLUSSART	Hohllochbuchsenstecker 5,5 × 2,1 mm
SOCKEL	AR111
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BETRIEBSSPANNUNG	27 – 32 V DC / 350 mA
NETTO-LICHTSTROM	950 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	11 W
EFFIZIENZ	86 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	15.000 h
NETTO-LISTENPREIS	19,99 €

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 24° · IP 20 · F



Zum Artikel wird jeweils ein Netzteil benötigt.
Eine Reihen-/Parallelschaltung mehrer Leuchtmittel an einem Netzteil ist möglich.
Anfragen unter: **info@dotlux.de**



PASSENDE NETZTEILE

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS-STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRALBAT-TERIE	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
NICHT DIMMBAR	12 W	350 mA	90 × 40 × 25 mm	nicht geeignet	20,99 €	**4687**
PHASENAB-/ANSCHNITT	7 – 12 W	200 – 350 mA*	122 × 41 × 23 mm	nicht geeignet	27,99 €	**3140-1**
DALI-2	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	59,90 €	**5068-1**
KNX / PUSH	12 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	99,90 €	**5030-1**
CASAMBI	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	125,00 €	**4989**
ZIGBEE	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	105,00 €	**5039**



STREIFEN & MODULE

- LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V ohne zusätzlichem Netzteil
- 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen
- Schnelle Installation durch 20 m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar
- Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich)
- Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite



PROLINE ACplus

GEHÄUSE	Kunststoff
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN MODUL	75 × 20 × 11 mm / Modul
GEWICHT	13 g / Modul
KABELLÄNGE	13 cm zw. 2 Modulen
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	150 lm / Modul
LEISTUNGSAUFNAHME	1,5 W / Modul
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 160° · IP 67 · trägerloses Klebeband rückseitig

ZUBEHÖR

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ BIS 10 kV

ARTIKEL-NR.	**5044**
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €



HINWEIS:
Pro Installation (auch mehrere 100er Ketten) wird mindestens ein Überspannungsschutz empfohlen.

PRODUKT VIDEO

LICHTFARBE/ FARBTEMPERATUR	FARBWIEDER-GABEINDEX	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
6.000 K / tageslichtweiß	Ra > 82	329,00 € / 100er Kette	**5169-060160**	E A
3.000 K / warmweiß	Ra > 82	329,00 € / 100er Kette	**5169-030160**	E A
rot	-	329,00 € / 100er Kette	**5169-0R0160***	
grün	-	329,00 € / 100er Kette	**5169-0G0160***	






* Nur solange der Vorrat reicht.

- Sekundenschnelle, einfache und lötfreie Montage an den Ecken des Lichtvorhangs durch großflächig vorkonfektionierte Module
- Gleichmäßige LED-Abstände sorgen für eine optimale Ausleuchtung der Werbefläche
- Vergilbungssicherer Wasserschutz sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Trennbar nach jeder Lichtleiste




ADQplus

ARTIKEL-NR.	**2844**
ABMESSUNGEN GESAMT	1.320 × 1.000 × 9 mm
KABELLÄNGE	50 mm zw. LED-Leisten
ANZAHL LEISTEN	24 Stück / Lichtvorhang
GRÖSSE LEISTE	1.000 × 12 × 7 mm
LICHTQUELLE	576 SMD 2835 LED
FARBTEMPERATUR	6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
NETTO-LICHTSTROM	11.500 lm / Lichtvorhang
LEISTUNGSAUFNAHME	115 W / Lichtvorhang
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	299,00 € / Stück

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 65 · PWM · F (A ↑ G)

PRODUKT VIDEO

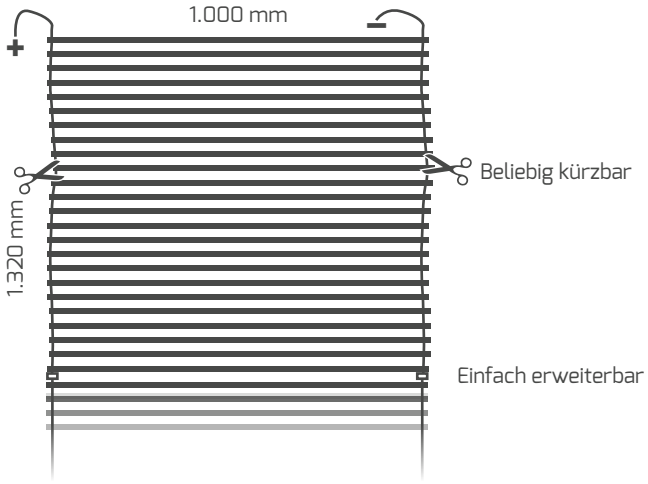

STANDARDNETZTEIL

	DIMMBAR	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
IP 67	nicht dimmbar	150 W	180 × 63 × 35 mm	69,90 €	**5359**

Weitere passende Netzteile findest Du auf den Folgeseiten unter "Netzteile".

- LED-Modul wird als 20er Kette (Länge 3,5 m) fertig verdrahtet geliefert
- Technisch können bis zu 40 Module (2 Ketten á 20 Module) in Reihe verdrahtet werden
- Eine Parallelschaltung mehrerer Ketten ist für die gleichmäßige Ausleuchtung größerer Flächen problemlos möglich

inkl. 3M-Klebeband auf der Rückseite



ADplus

ARTIKEL-NR.	**1964-0601605***
ABMESSUNGEN GESAMT	70 × 15 × 7 mm
KABELLÄNGE	85 mm zw. 2 Modulen
FARBTEMPERATUR	6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	12 V DC
NETTO-LICHTSTROM	60 lm / Modul
LEISTUNGSAUFNAHME	0,7 W / Modul
EFFIZIENZ	86 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €/ 20er Kette

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 160° · IP 65 · PWM · G A↑G

PRODUKT VIDEO

DOTLUX TIPP:
Um den Wartungszyklus Deines Netzteils zu verlängern wird empfohlen, das Netzteil mit ca. 20 – 30 % mehr Leistung als erforderlich auszulegen.

* Nur solange der Vorrat reicht.

PASSENDE NETZTEILE

	DIMMBAR	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
IP 20	nicht dimmbar	20 W	121 × 45 × 16 mm	25,99 €	**6355-12**
	nicht dimmbar	60 W	180 × 63 × 36 mm	74,90 €	**4252-12**
	nicht dimmbar	150 W	180 × 63 × 35 mm	69,90 €	**5354**
IP 67	1-10V/PWM	120 W	191 × 63 × 38 mm	105,00 €	**3173-12**
	DALI/PWM	120 W	191 × 63 × 38 mm	119,00 €	**4668-12**

AUSSENBEREICH

NICHT DIMMBAR



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
12 V DC	60 W	5 A	180 × 63 × 36 mm	74,90 €	**4252-12**
24 V DC	75 W	3,15 A	180 × 63 × 36 mm	74,90 €	**4252-24**
	150 W	6,25 A	219 × 63 × 36 mm	74,90 €	**4253-24**
	240W	10 A	244 × 71 × 38 mm	115,00 €	**4254-24**
	320 W	13,3 A	252 × 90 × 43,8 mm	205,00 €	**2800-24**
	480 W	20 A	262 × 125 × 44 mm	309,00 €	**4377-24**

1 – 10 V DIMMBAR



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 × 63 × 38 mm	105,00 €	**3173-12**
24 V DC PWM	60 W	2,5 A	150 × 53 × 35 mm	77,90 €	**3155**
	90 W	3,75 A	171 × 63 × 38 mm	87,90 €	**3156**
	120 W	5 A	191 × 63 × 38 mm	105,00 €	**3173**
	600 W	25 A	280 × 144 × 48,5 mm	419,00 €	**3143-24**

DALI DIMMBAR



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 × 63 × 38 mm	119,00 €	**4668-12**
24 V DC PWM	120 W	5 A	191 × 63 × 38 mm	125,00 €	**4668**

INNENBEREICH

NICHT DIMMBAR DIN-SCHIENE



24 V DC

LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
100 W	4 A	100 × 55 × 90 mm	74,90 €	**4256-24**
240 W	10 A	114 × 63 × 125 mm	119,00 €	**4255-24**

NICHT DIMMBAR ULTRAFLACH

KLEMMANSCHLUSS



24 V DC

LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
20 W	0 – 0,84 A	166 × 40 × 14 mm	24,99 €	**4523-24**
30 W	0 – 1,25 A	247 × 30 × 16 mm	37,90 €	**4524-24**
100 W	0 – 4,17 A	298 × 30 × 17 mm	79,90 €	**4525-24**

PHASENAB- / ANSCHNITTS DIMMBAR

KLEMMANSCHLUSS

AN/AB



24 V DC

PWM

LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
30 W	0 – 1,25 A	145 × 50 × 22 mm	64,90 €	**4521-24**
75 W	0,5 – 3,1 A	185 × 60 × 31 mm	109,00 €	**4522-24**
120 W	0,5 – 5 A	223 × 64 × 32 mm	129,00 €	**5028-24**


CASAMBI DIMMBAR



24 V DC

PWM

LEISTUNG	AUSGANGS-KANÄLE	STROM	ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
100 W	1 Kanal	4,2 – 4,2 A	295 × 43 × 30 mm	195,00 €	**5069**

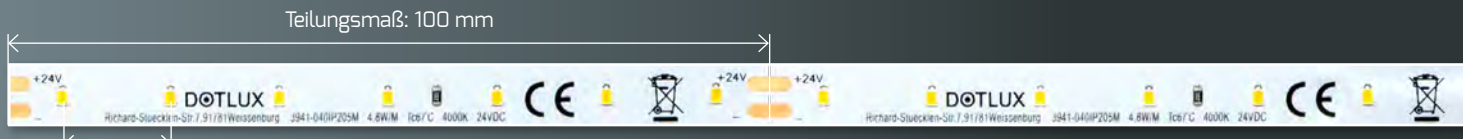

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 4,8 W/m · IP20

ABMESSUNGEN	5.000 × 8 × 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	70
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAUFNAHME	24 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · 3M-VHB Klebeband rückseitig · F A↑G

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

ARTIKEL-NR.	**3761**
NETTO-LISTENPREIS	1,09 €/m

UNIVERSALSTECKER



ARTIKEL-NR.	**3783**
NETTO-LISTENPREIS	1,09 €/Stück

UNIVERSALVERTEILER




ARTIKEL-NR.	**3784**
NETTO-LISTENPREIS	4,19 €/Stück

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 8 mm



ARTIKEL-NR.	**5083**
NETTO-LISTENPREIS	25,99 €

FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K / warmweiß	2.000 lm PRO 5 M ROLLE	83 lm/W	57,90 €	**3941-027IP205M**
4.000 K / neutralweiß	2.100 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W	57,90 €	**3941-040IP205M**

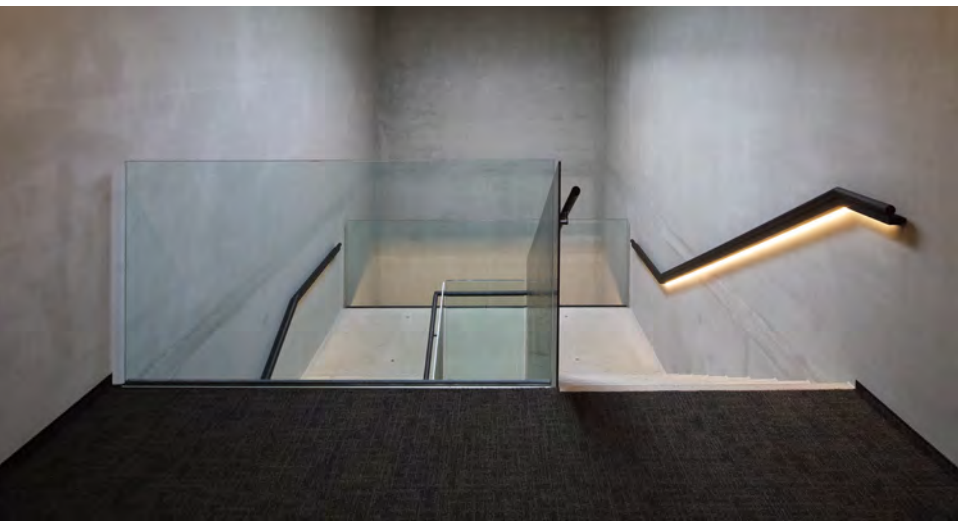



20 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 5 W/m · IP20

ABMESSUNGEN	20.000 × 10 × 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	50 mm
LEDS PRO METER	112
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	20 m
LEISTUNGSAUFNAHME	100 W PRO 20 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · 3M-VHB Klebeband rückseitig · D A↑G

FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K / warmweiß	14.200 lm PRO 20 M ROLLE	142 lm/W	529,00 €	**5079-02720M**
4.000 K / neutralweiß	15.800 lm PRO 20 M ROLLE	158 lm/W	529,00 €	**5079-04020M**

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

ARTIKEL-NR.	**3761**
NETTO-LISTENPREIS	1,09 €/m

UNIVERSALSTECKER



ARTIKEL-NR.	**3783**
NETTO-LISTENPREIS	1,09 €/Stück

UNIVERSALVERTEILER



ARTIKEL-NR.	**3784**
NETTO-LISTENPREIS	4,19 €/Stück

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm




ARTIKEL-NR.	**5084**
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €



20 m
STREIFEN AM STÜCK MIT NUR EINER EINSPEISUNG

SIDEVIEW



5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 9,6 W/m · IP20

CRI >92+

ABMESSUNGEN	5.000 × 8 × 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	50 mm
LEDS PRO METER	112
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAUFNAHME	48 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · 3M-VHB Klebeband rückseitig · G A↑G

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

ARTIKEL-NR.	**3761**
NETTO-LISTENPREIS	1,09 €/m

UNIVERSALSTECKER



ARTIKEL-NR.	**3783**
NETTO-LISTENPREIS	1,09 €/Stück

UNIVERSALVERTEILER



ARTIKEL-NR.	**3784**
NETTO-LISTENPREIS	4,19 €/Stück

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 8 mm



ARTIKEL-NR.	**5083**
NETTO-LISTENPREIS	25,99 €

FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K / warmweiß	3.550 lm PRO 5 M ROLLE	74 lm/W	115,00 €	**5081-0275M**
4.000 K / neutralweiß	3.950 lm PRO 5 M ROLLE	82 lm/W	115,00 €	**5081-0405M**





5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 9,6 W/m

MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	140
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAUFNAHME	48 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · 3M-VHB Klebeband rückseitig · F A↑G

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

ARTIKEL-NR.	**3761**
NETTO-LISTENPREIS	1,09 €/m

UNIVERSALSTECKER



ARTIKEL-NR.	**3783**
NETTO-LISTENPREIS	1,09 €/Stück

UNIVERSALVERTEILER



ARTIKEL-NR.	**3784**
NETTO-LISTENPREIS	4,19 €/Stück

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 8 mm



ARTIKEL-NR.	**5083**
NETTO-LISTENPREIS	25,99 €

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm

ARTIKEL-NR.	**5084**
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €



5.000 × 8 × 5 mm

IP20 IP 20

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K	4.000 lm PRO 5 M ROLLE	83 lm/W	99,90 €	**3942-027IP205M**
4.000 K	4.200 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W	99,90 €	**3942-040IP205M**
5.000 K	4.250 lm PRO 5 M ROLLE	89 lm/W	99,90 €	**3942-050IP205M**



5.000 × 10 × 5 mm

IP66 IP 66

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K	4.000 lm PRO 5 M ROLLE	82 lm/W	119,00 €	**3943-027IP665M**
4.000 K	4.150 lm PRO 5 M ROLLE	87 lm/W	119,00 €	**3943-040IP665M**
5.000 K	4.200 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W	119,00 €	**3943-050IP665M**



LED-Streifen mit flexibler, voll ummantelter Silikonhülle



5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 19,2 W/m · IP20 CRI >92+

ABMESSUNGEN	5.000 × 10 × 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	240
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · 3M-VHB Klebeband rückseitig · F A↑G

HIINWEIS:
Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen in einem ALU-Profil zu verbauen.

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

ARTIKEL-NR.	**3761**
NETTO-LISTENPREIS	1,09 €/m

KABEL 3x 0,52 mm²
FÜR **3945-02765IP205M**

ARTIKEL-NR.	**3786**
NETTO-LISTENPREIS	2,19 €/m

UNIVERSALSTECKER



ARTIKEL-NR.	**3783**
NETTO-LISTENPREIS	1,09 €/Stück

UNIVERSALVERTEILER



ARTIKEL-NR.	**3784**
NETTO-LISTENPREIS	4,19 €/Stück


3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm



ARTIKEL-NR.	**5084**
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €




FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K	96 W PRO 5 M ROLLE	8.750 lm PRO 5 M ROLLE	91 lm/W	145,00 €	**3944-027IP205M**
4.000 K		9.000 lm PRO 5 M ROLLE	94 lm/W		**3944-040IP205M**
5.000 K		9.250 lm PRO 5 M ROLLE	96 lm/W		**3944-050IP205M**



2.700 K – 6.500 K

COLORselect®

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
2.700 K: 96 W PRO 5 M ROLLE 6.500 K: 96 W PRO 5 M ROLLE	9.250 lm PRO 5 M ROLLE	96 lm/W	155,00 €	**3945-02765IP205M**

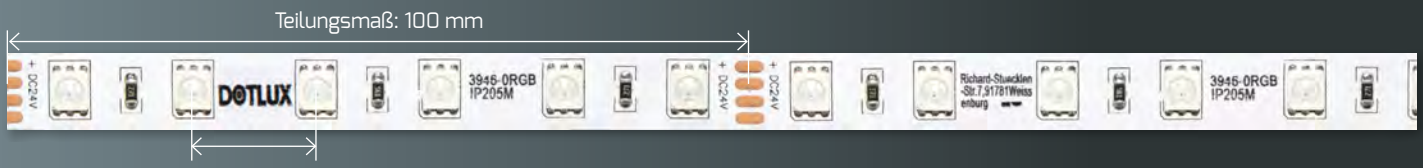

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 14,4 W/m · RGB CRI >92+

ARTIKEL-NR.	**3946-0RGBIP205M**
ABMESSUNGEN	5.000 × 10 × 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	60
FARBTEMPERATUR	RGB
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAUFNAHME	72 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	2.350 lm PRO 5 M ROLLE
LEISTUNGSVERTEILUNG	rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	83 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · 3M-VHB Klebeband rückseitig

ZUBEHÖR


KABEL 4x 0,52 mm²

ARTIKEL-NR.	**3785**
NETTO-LISTENPREIS	2,19 €/m

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm

ARTIKEL-NR.	**5084**
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €



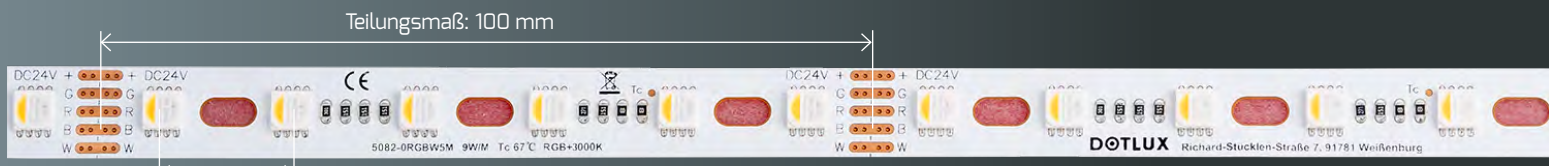

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 19,2 W/m · RGB W

CRI >92+

LEDS PRO METER	60
FARBTEMPERATUR	RGB + 3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAUFNAHME	96 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	weiß: 2.100 lm RGB: 2.650 lm
LEISTUNGSVERTEILUNG	weiß: 4,8 W/m rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	weiß: 88 lm/W RGBW: 45 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · 3M-VHB Klebeband rückseitig · G A↑G

ZUBEHÖR

KABEL 5x 0,52 mm²

ARTIKEL-NR.	**3809**
NETTO-LISTENPREIS	3,19 €/m

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm

ARTIKEL-NR.	**5084**
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €

HIINWEIS:
Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen in einem ALU-Profil zu verbauen.



Besonders flexibel und für Knicke geeignet

IP20 IP 20 CURVE

ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
5.000 × 12 × 2 mm	149,00 €	**5082-0RGBW5M**




IP66 IP 66

ABMESSUNGEN	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
5.000 × 14 × 5 mm	179,00 €	**5221-0RGBW5M**



LED-Streifen mit flexibler, voll ummantelter Silikonhülle

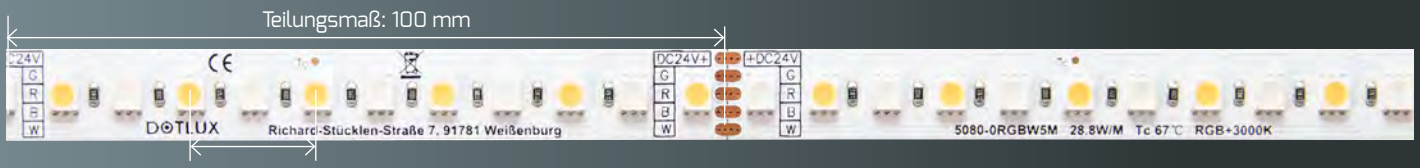

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 28,8 W/m · RGB W

CRI >92+

ARTIKEL-NR.	**5080-0RGBW5M**
ABMESSUNGEN	5.000 × 12 × 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	120
FARBTEMPERATUR	RGB + 3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAUFNAHME	144 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	weiß: 5.050 lm RGB: 2.100 lm
LEISTUNGSVERTEILUNG	weiß: 14,4 W/m rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	weiß: 70 lm/W RGB: 50 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	159,00 €

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · 3M-VHB Klebeband rückseitig · G A↑G

ZUBEHÖR

KABEL 5x 0,52 mm²

ARTIKEL-NR.	**3809**
NETTO-LISTENPREIS	3,19 €/m

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm

ARTIKEL-NR.	**5084**
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €



HIINWEIS:
Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen in einem ALU-Profil zu verbauen.





FUSION TECHNOLOGY

Die DOTLUX Fusion-Technologie wurde entwickelt, um die Anforderungen einer modernen Lichtsteuerung zu erfüllen. Besonderes Augenmerk wurde hier auf eine einfache Bedienung und Installation gelegt. Durch die einfache Inbetriebnahme ist dieses System sowohl für neue als auch nachrüstbare Installationen geeignet. Die Anwendungsbereiche reichen hier von einzelnen Räumen und Büros bis hin zu ganzen Wohnhäusern mit einer Vielzahl von Geräten. Die DOTLUX Fusion-Lichtsteuerung hat eine unbegrenzte Systemkapazität. DOTLUX Fusion bietet eine breite Palette von Geräten zur Erweiterung der Systemfunktionalität einschließlich drahtloser Handfernbedienungen, Touchpanels, PWM-Controllern, Wi-fi-Konvertern, Dimmern und DMX-Decodern, um Lichteffekte in Helligkeit, Farbtemperatur, RGB, RGBW und RGBW+COLORselect zu erzielen.

4-ZONEN STEUERUNG

Mehrere LED-Leuchten mit Fusion Empfängern können gleichzeitig mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Teile Deine Empfänger in verschiedene Zonen auf, um mit einer Fernbedienung z.B mehrere Räume zu steuern.





ANWENDUNG - SMART LIFE APP

TUYA's "SMART LIFE" ist mit über 10 Millionen Downloads eine der beliebtesten Smarthome Apps für Mobile Endgeräte und ermöglicht die Steuerung verschiedenster Smarthome-Produkte, darunter auch Leuchten und speziell die DOTLUX FUSION Controller, welche mit dem TUYA Symbol gekennzeichnet sind.
Die Cloudvernetzung mit Rechenzentrum in Deutschland garantiert hierbei eine datenschutzkonforme Steuerung aller Geräte aus der Ferne solange Dein Mobilgerät eine Internetverbindung hat.


Zudem lassen sich auch ALEXA und Google Home mit der TUYA SMART LIFE APP verbinden. Somit kannst Du Deine neuen Leuchten auch per Sprachsteuerung kontrollieren.

Laden im App Store
QR-Code scannen oder smart life App im Appstore finden.

JETZT BEI Google Play
QR-Code scannen oder smart life App im Google Playstore finden.

DIE STEUERUNG IM ÜBERBLICK

Diese Grafik stellt beispielhaft den Weg der Steuerung von der App bis zur Leuchte / dem Streifen dar.

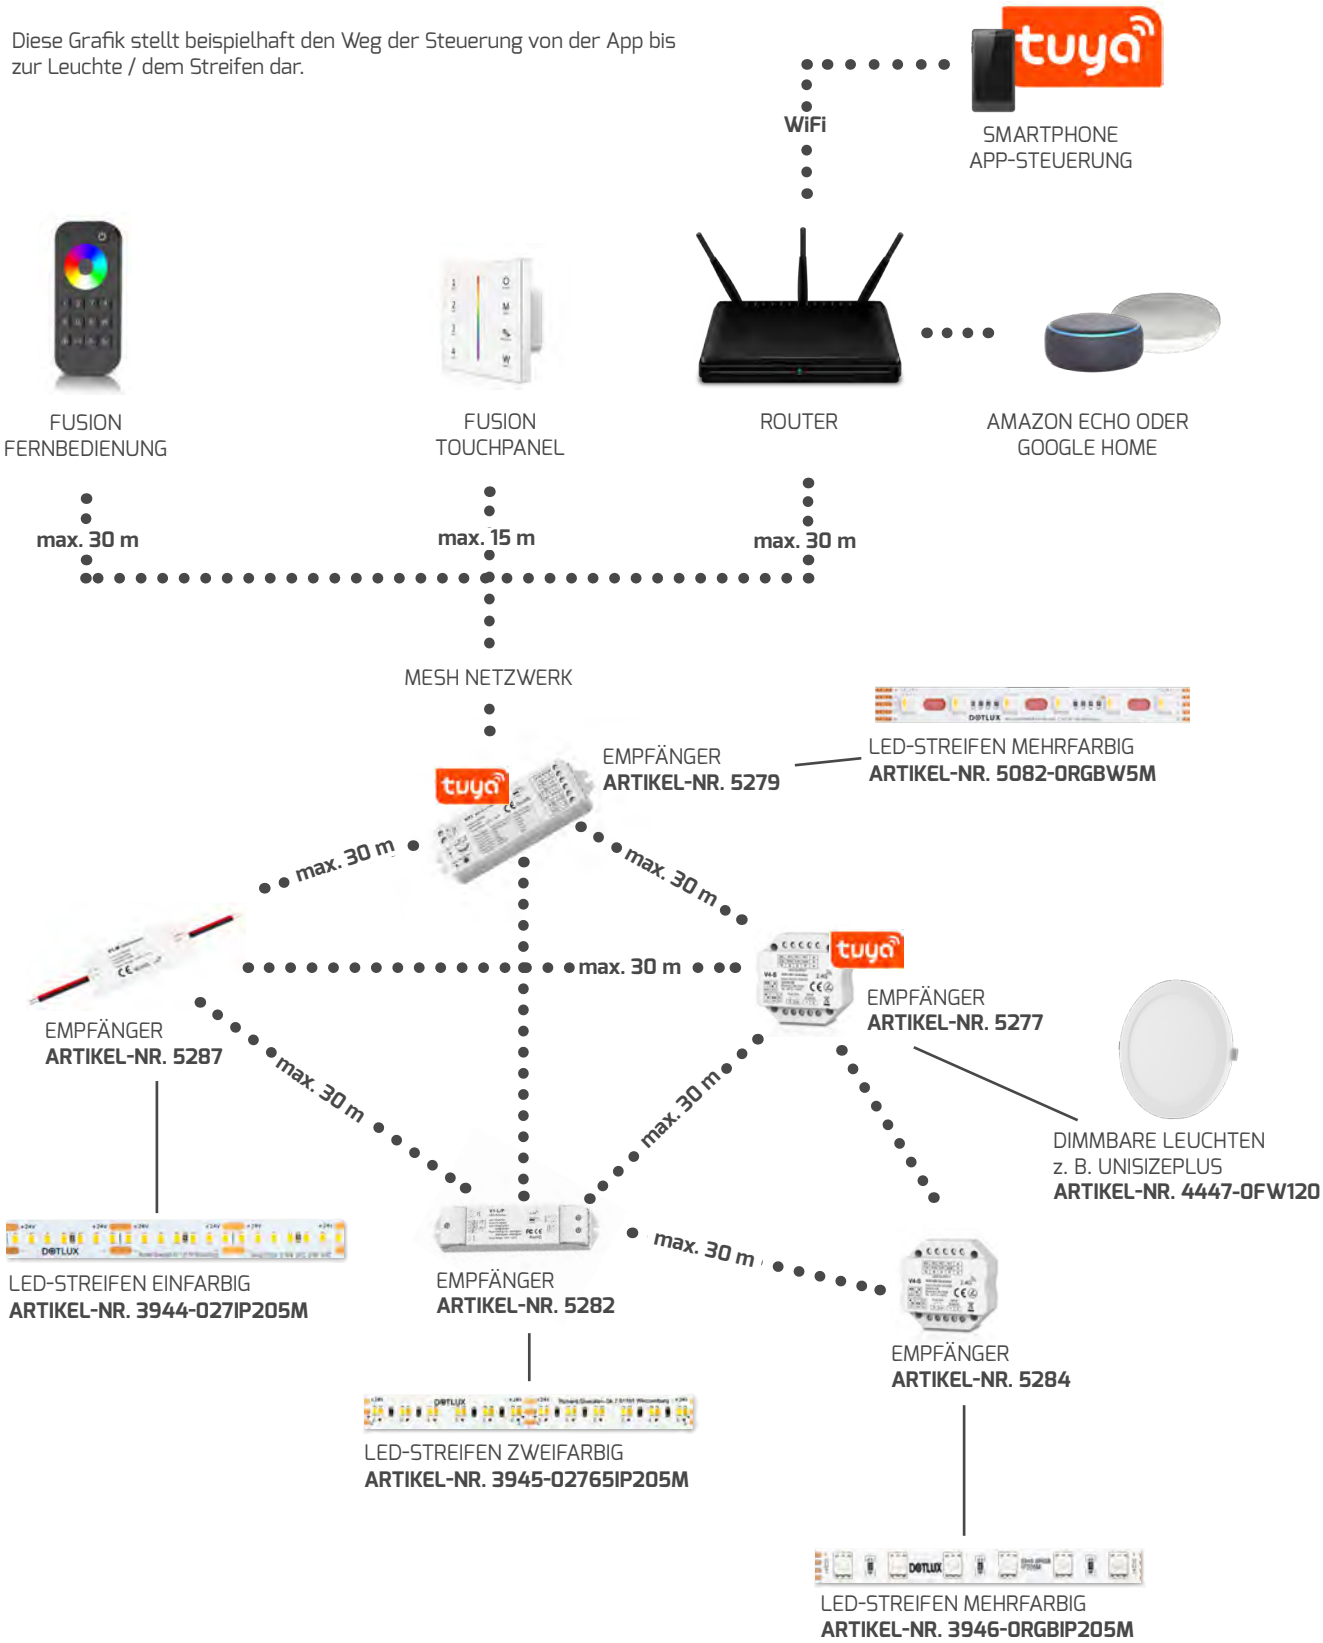

Jeder DOTLUX Fusion Empfänger / Dimmer überträgt das Signal automatisch an weitere Empfänger / Dimmer, so lassen sich Reichweiten von mehr als 100 m überbrücken.

TUYA gekennzeichnete Geräte können per Smartphone gesteuert werden.
An einem Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen angelernt werden.
Eine Fernbedienung kann beliebig viele Empfänger steuern.

drahtlos
kabelgebunden

EINFARBIG

FUSION TECHNOLOGY

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

ARTIKEL-NR.	5281
ABMESSUNGEN	122 × 53 × 17 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 × AAA
NETTO-LISTENPREIS	51,90 €



TOUCHPANEL FUNK + DMX

ARTIKEL-NR.	5276-1
ABMESSUNGEN	86 × 86 × 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 × Monocolor
KANÄLE	DMX 1 – 4
STEUERUNG	FUSION Funk + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €

24 V FUNKEMPFÄNGER






ARTIKEL-NR.	5284	5280	5287	5279
ABMESSUNGEN	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm	64 × 23 × 8 mm	114 × 38 × 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	PWM Frequenz/Dimmkurve einstellbar	Kleine Bauform	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	offene Enden	Schraubanschluss
KANÄLE	4	1	1	5
STEUERUNG	FUSION / PUSH	FUSION / PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PWM	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 48 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 3 A	1 × 15 A	1 × 5 A	5 × 3 A
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €	54,90 €	30,90 €	66,90 €

220 V FUNKDIMMER




ARTIKEL-NR.	5277	5278
ABMESSUNGEN	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm
BESONDERHEIT	Einstellbare min. Helligkeit	Einstellbare min. Helligkeit
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	1	
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH
DIMMFUNKTION	PHASENAN-/ABSCHNITT	1 – 10 V, PUSH, FUSION, PHASENAN-/ABSCHNITT
SPANNUNG	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
AUSGANGSLEISTUNG	max. 200 W LED	max. 300 W LED
NETTO-LISTENPREIS	77,90 €	77,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 20

ZUBEHÖR
24 V VERSTÄRKER



ARTIKEL-NR.	5271-1
ABMESSUNGEN	175 × 45 × 27 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 24 V
AUSGANGSSTROM	1 × 15 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 540 W @ 24 V
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

ARTIKEL-NR.	**5283**
ABMESSUNGEN	107 × 58 × 9 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 × AAA
NETTO-LISTENPREIS	51,90 €





TOUCHPANEL FUNK + DMX

ARTIKEL-NR.	**5276-2**
ABMESSUNGEN	86 × 86 × 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 × Dualcolor
KANÄLE	**DMX** 1 – 8
STEUERUNG	FUSION + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €

24 V FUNKEMPFÄNGER







ARTIKEL-NR.	**5284**	**5282**	**5279**
ABMESSUNGEN	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm	114 × 38 × 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	PWM Frequenz/Dimmkurve einstellbar	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	4	2	5
STEUERUNG	FUSION / PUSH	FUSION / PUSH	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PUSH	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 36 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 3 A	2 × 8 A	5 × 3 A
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €	51,90 €	66,90 €

ZUBEHÖR
24 V VERSTÄRKER



ARTIKEL-NR.	**5271-2**
ABMESSUNGEN	175 × 45 × 27 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 36 V
AUSGANGSSTROM	2 × 8 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 384 W @ 24 V max. 576 W @ 36 V
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 20

MEHRFARBIG

FUSION TECHNOLOGY

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN





ARTIKEL-NR.	**5285**
ABMESSUNGEN	122 × 53 × 17 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 × AAA
NETTO-LISTENPREIS	51,90 €

TOUCHPANEL FUNK + DMX

ARTIKEL-NR.	**5276-4**
ABMESSUNGEN	86 × 86 × 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 × Multicolor RGB/RGBW
KANÄLE	**DMX** 1 – 16
STEUERUNG	FUSION + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
NETTO-LISTENPREIS	79,90 €

24 V FUNKEMPFÄNGER









ARTIKEL-NR.	**5284**	**5286**	**5288**	**5279**
ABMESSUNGEN	52 × 52 × 26 mm	170 × 50 × 23 mm	64 × 23 × 8 mm	114 × 38 × 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	Standalone Funktion	Kleine Bauform	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	offene Enden	Schraubanschluss
KANÄLE	4	4	4	5
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PWM	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 3 A	4 × 5 A	4 × 1,5 A	5 × 3 A
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €	66,90 €	30,90 €	66,90 €

ZUBEHÖR
24 V VERSTÄRKER





ARTIKEL-NR.	**5271-4**	**5270**
ABMESSUNGEN	175 × 45 × 27 mm	110 × 48 × 67 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 36 V	12 – 24V
AUSGANGSSTROM	4 × 5 A	4 × 5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480 W @ 24 V max. 720 W @ 36 V	max. 480 W @ 24 V
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €	66,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 20

SONSTIGE STEUERUNGEN

DALI DIMMER





ARTIKEL-NR.	5235	5269	5425-1
ABMESSUNGEN	175 × 45 × 27 mm	175 × 45 × 27 mm	56 × 50 × 28 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Anschlusskabel, offene Enden
KANÄLE	4	1	1
STEUERUNG	DALI DT6	DALI DT6 + Tastereingang extern	DALI + Phasenabschnitt
DIMMFUNKTION	PWM	PWM	DALI-PUSH
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	100 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	4 × 5,0 A	1 × 15 A	max. 1,5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480 W @ 24 V	max. 360 W @ 24 V	max. 200 W
NETTO-LISTENPREIS	82,90 €	72,90 €	79,90 €

DMX DIMMER





ARTIKEL-NR.	5275	5274
ABMESSUNGEN	170 × 50 × 23 mm	110 × 48 × 67 mm
BESONDERHEIT	Standalone-Funktion	Standalone-Funktion
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	4	4
STEUERUNG	DMX/DMX RDM	DMX/DMX RDM
DIMMFUNKTION	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 5 A	4 × 5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480 W	max. 480 W
NETTO-LISTENPREIS	82,90 €	82,90 €

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 20

CASAMBI

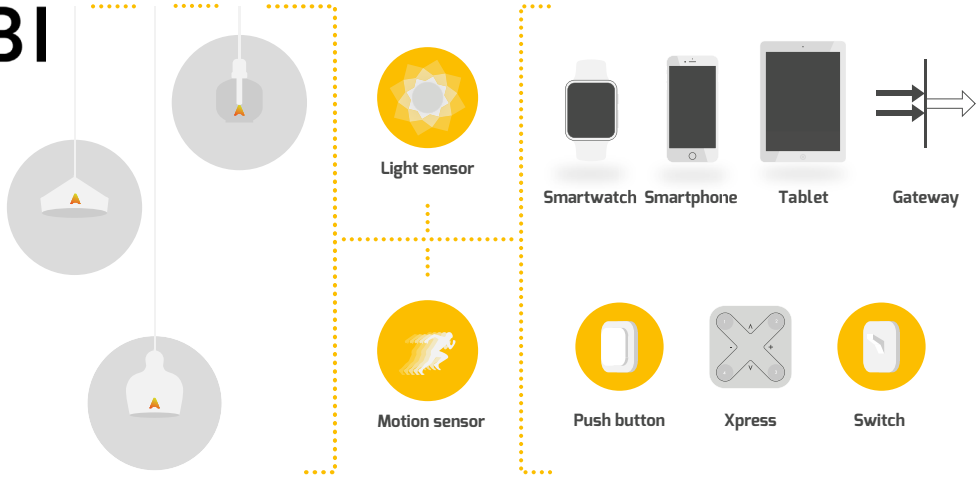

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

ARTIKEL-NR.	**5120**
ABMESSUNGEN	90 × 90 × 12 mm
BATTERIE	CR2430
NETTO-LISTENPREIS	269,00 €



BATTERIELOSER 4-FACH TASTER

ARTIKEL-NR.	**5121**
ABMESSUNGEN	81 × 81 × 14 mm
NETTO-LISTENPREIS	135,00 €



GATEWAY

zum komfortablen Bedienen von bis zu 2 Casambi Netzwerken aus der Ferne

ARTIKEL-NR.	**5124-1**
ABMESSUNGEN	108 × 104 × 28 mm
NETTO-LISTENPREIS	879,00 €



CASAMBI
HIER GIBTS ALLE INFOS
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/casambi



ANWENDUNG - CASAMBI APP

Laden im App Store
QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Appstore finden.

JETZT BEI Google Play
QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Google Playstore finden.

Du kannst wählen, über welches Endgerät Du die CASAMBI Steuerung nutzen möchtest: Tablet, Smartphone oder Smartwatch.

Weitere Informationen zu CASAMBI findest Du in der Kategorie "PANELS / HCL"

AKTOREN






ARTIKEL-NR.	5115	5123-1	5122	5116
ABMESSUNGEN	73 × 30 × 18 mm	41 × 37 × 14 mm	57 × 36 × 23 mm	40 × 36 × 16 mm
BESONDERHEIT	Für LED-Streifen	Gruppensteuerung	Einzelgerätesteuerung	Gruppensteuerung von max. 35 Leuchten, benötigt DALI Stromvers.
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Steckanschluss	Schraubanschluss	Steckanschluss
KANÄLE	4	1	1	-
STEUERUNG	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI
DIMMFUNKTION	PWM	Phasenabschnitt	1 – 10 V / DALI	DALI
SPANNUNG	12 – 24 V	100 – 240 V AC	220 – 240 V AC	10 – 23 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 1,5 A	-	-	-
AUSGANGSLEISTUNG	max. 144 W	max. 100 W	-	-
NETTO-LISTENPREIS	145,00 €	125,00 €	135,00 €	145,00 €

DALI STROMVERSORGUNG FÜR ARTIKEL 5116



ARTIKEL-NR.	5119
DIMMFUNKTION	DALI
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	70 mA
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

SCHALTAKTOR 220 V



ARTIKEL-NR.	5350
ABMESSUNGEN	120 × 50 × 32 mm
SCHALTBARE KANÄLE	1
STEUERUNG	CASAMBI
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	6 A
NETTO-LISTENPREIS	199,00 €

PIR BEWEGUNGS- UND HELLIGKEITSSENSOR (EINBAU)



ARTIKEL-NR.	5117
ABMESSUNGEN	Ø 85 mm, 56 mm
EINBAUÖFFNUNG	68 mm
NETTO-LISTENPREIS	219,00 €

AUFBAUGEHÄUSE SENSOR FÜR ARTIKEL 5117



ARTIKEL-NR.	5118
ABMESSUNGEN	Ø 95 mm, 65 mm
NETTO-LISTENPREIS	30,90 €

PIR BEWEGUNGS- UND HELLIGKEITS-SENSOR (WANDMONTAGE AUSSEN)



ARTIKEL-NR.	5351
ABMESSUNGEN	75 × 60 × 37 mm
NETTO-LISTENPREIS	359,00 €

IP 66

24 V NETZTEILE FÜR LED STREIFEN 1-KANAL UND 3-KANAL



ARTIKEL-NR.	5069
DIMMFUNKTION	PWM
SPANNUNG	24 V DC
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	1 × 4,2 A
NETTO-LISTENPREIS	195,00 €



MARKETINGARTIKEL



BIG BEN

Rollbare 4-Seitige Produktsäule mit Topseller Produkten

ARTIKEL-NR.	**600186**
ABMESSUNGEN	1.950 × 700 × 662 mm
NETTO-LISTENPREIS	3.090,00 €

Bei Interesse wende Dich an Deine zuständige Ansprechperson im Außendienst.

KATALOGAUFSTELLER



Beschichteter Holzaufsteller zur Präsentation von DOTLUX Katalogen

ARTIKEL-NR.	**600205**
ABMESSUNGEN	1.030 × 430 × 350 mm
NETTO-LISTENPREIS	259,00 €

L-AUFSTELLER

Metallaufsteller in L-Form (Abmessungen: 310 × 350 × 160 mm) mit verschiedenen Topseller Produkten.







ARTIKEL-NR.	**4682**	**600044**	**4683**	**4684**	**300204**
PRODUKT	**UNISIZE**plus	**UNISIZE**rimless	**CIRCLE**ugr	**QUICK-FIX**plus	**MULTISCREW**
GEWICHT	2,3 kg	2,3 kg	2,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
NETTO-LISTENPREIS	135,00 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €

LED-TASCHENLAMPE POCKET

ARTIKEL-NR.	**600136**
GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 15, 133 mm
GEWICHT	25 g
FARBTEMPERATUR	6.500 K
NETTO-LICHTSTROM	110 lm
ENERGIEBEDARF	2x AAA Batterie
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +35 °C
NETTO-LISTENPREIS	16,99 €

IP 44





Durch den abnehmbaren und umgekehrt ansteckbaren Clip kann die Taschenlampe beispielsweise an eine Cap gesteckt und zur Stirnlampe umfunktioniert werden.

LED-STIRNLAMPE

ARTIKEL-NR.	**600137**
GEHÄUSE	Kunststoff, schwarz
ABMESSUNGEN	60 × 35 × 35 mm
GEWICHT	7 g
SENSOR	ja
FARBTEMPERATUR	6.500 K
NETTO-LICHTSTROM	215 lm
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +55 °C
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

IP 54





Multifunktionelle Stirnlampe, die auf 2 verschiedene Arten an- und ausgeschaltet werden kann:
a) Freihandmodus: über einen Sensor
b) Tastermodus: per ON/OFF Taster

ARTIKELVERZEICHNIS

ARTIKEL-NR.	SEITE
100049	86
125974	168, 169
1642-1	278
1665-130360T	273
1665-221360	275
1665-230360	274
1665-230360NANO	274
1665-245360	274
1666-130360	274
1666-145360	274
1730-1	278
1731-1	278
1794-1	278
1808-499090	133, 143, 145
1809-499090	133, 143, 145
1940-1	278
1946-0FW100	51
1946-2	51
1964-0601605	283
2036-1	138
2037-1	139
2047	139
2347-399120	63, 65
2354-440120	113
2355-540120	113
2356-640120	113
2357-440120	113
2528-130120	76
2528-140120	76
2529-130120	76
2529-140120	76
2727	219
2746-140180	279
2775	45
2800-24	284
2813-350160	167
2813-450160	167
2814-250045	167
2814-350045	167
2820	166
2822-940120	113
2826-299120	24, 143
2827-299120	24, 143
2828-299120	24, 143
2834-4FW180	63, 65
2844	282
2995	45
300154	257
300155	257
300177	152
300204	303
3022-130120	20

ARTIKEL-NR.	SEITE
3022-140120	20
3023-230120	20
3023-240120	20
3024-230120	20
3024-240120	20
3026-160120-KFZ-Adapter	252
3082-027270T	273
3109-150120	121
3138-1	23, 25, 29, 81, 135
3138-1-M	99
3140-1	23, 25, 29, 279
3143-24	284
3155	284
3156	284
3173	284
3173-12	283, 284
3177-160120	260
3191	219
3192	219
3193	219
3193-1	219
3282-040135	270
3283-040135	270
3288-2	171
3289-2	171
3290-2	162, 171
3291-2	171
3292-240060	170
3293-240180	170
3293-240180-DALI	170
3293-240180-NOT	170
3294	162, 170
3295	162, 170
3296	162, 170
3297-2	171
3298-2	162, 171
3299	162, 171
3300-2	171
3304-0FW120	233
3304-Abhängeseil4m	233
3306	271
3354-1	166
3360-2	164, 167, 171
3372-399120	69
3374-4FW160	69
3376-130170	73, 95
3377-140170	95
3378-130170	73, 95
3379-140170	95
3380-130170	95
3381-140170	95

ARTIKEL-NR.	SEITE
3394-040090	82
3395-040090	82
3401	82
3422	46
3423-1	48
3424	47, 49
3425	47, 49
3427	47, 49
3429	47, 49
3430	47, 49
3431	47, 49
3432	47, 49
3433	47, 49
3435	47, 49
3436	47, 49
3437	47, 49
3454	268
3456	268
3460	269
3461	269
3462	269
3463	269
3487-130170	95
3487-140170	95
3529-130180	83
3530-140180	83
3531-130180	83
3532-140180	83
3533-130180	83
3534-140180	83
3535-1	83
3538-340120	113
3542-340240	245
3550	83, 86
3571-2FW120	133, 139
3620-399120	63, 65
3633	271
3641-050120F	149
3642-050120	149
3642-050120F	149
3642-050120FB	149
3643-050120	149
3643-050120F	149
3643-050120FB	149
3652	148
3653	148
3654	148
3655	148
3666-060120	252
3667	252
3670-499160	69
3671-499120	69

ARTIKEL-NR.	SEITE
3672	271
3673-040240	247
3674-040240	247
3679-1	257
3728-1	70, 109
3731	171, 223
3737-040240	246
3761	286, 287, 288, 289, 290
3766	148
3783	286, 287, 288, 289, 290
3784	286, 287, 288, 289, 290
3785	291
3786	290
3794-Stecker	166, 168
3800	166
3809	292, 293
3822	86
3839-040090	27
3840-040090	27
3841-040090	27
3842-040090	27
3843-199036	227
3845-199036	227
3874-140120	238
3889	267
3893-S1	222
3893-S2	222
3893-S3	222
3893-W1	222
3893-W2	222
3893-W3	222
3894-SL	222
3894-SR	222
3894-WL	222
3894-WR	222
3895-S	223
3895-W	223
3896-S	223
3896-W	223
3897-S	223
3897-W	223
3898-SL	223
3898-SR	223
3898-WL	223
3898-WR	223
3899-SL1	223
3899-SL2	223
3899-SR1	223
3899-SR2	223
3899-WL1	223

ARTIKEL-NR.	SEITE
3899-WL2	223
3899-WR1	223
3899-WR2	223
3904-S	223
3904-W	223
3905-S	223
3905-W	223
3906-S	223
3906-W	223
3914-S	223
3914-W	223
3915-S	223
3915-W	223
3917-050140	152
3923-2	22, 25, 28, 46, 131, 132, 134, 262, 263
3941-027IP205M	286
3941-040IP205M	286
3942-027IP205M	289
3942-040IP205M	289
3942-050IP205M	289
3943-027IP665M	289
3943-040IP665M	289
3943-050IP665M	289
3944-027IP205M	290, 295
3944-040IP205M	290
3944-050IP205M	290
3945-02765IP205M	290, 295
3946-0RGBIP205M	291, 295
4176-130120	17
4176-140120	17
4177-130120	17
4177-140120	17
4189	70, 94, 108
4230	166, 168
4234-040160	167
4235-050160	167
4252-12	283, 284
4252-24	255, 284
4254-24	86, 284
4255-24	285
4256-24	255, 285
4258-1	81, 135
4263	152
4277-240080	241
4310-040050	242
4329	23, 25
4331-040240	245
4332-140080	239
4335	70, 94
4338-399120	71
4343-2	98, 100, 108, 262, 263
4355-030036	78
4356-030036	78
4357-15	79
4357-24	79
4359	79
4360	79
4361	79
4362	79
4363	79
4364	79
4365-0FW090	74
4366-0FW090	74
4369-299120	59
4370-299120	59, 63
4371-299120	59
4372	108
4376-1	70
4377-24	284
4446-0FW120	15
4447-0FW120	15, 295
4448-0FW120	15
4449-1	15
4449-2	15
4449-3	15
4459-1	15
4459-2	15
4459-3	15
4473	78, 223
4473-S	78, 223
4485-299120	59, 63
4512-199120	71
4516-1	227
4521-24	285
4522-24	285
4523-24	86, 255, 285
4524-24	86, 255, 285
4525-24	86, 255, 285
4553-140140	115
4554-140140	115
4555-140140	115
4556-140140	115
4558-030360	177
4558-040360	177
4559-030360	177
4559-040360	177
4561-030360	174
4561-040360	174
4561-Abdeckplatte	174, 176
4567-0FW090	28
4568-0FW090	28
4569-0FW090	28
4570-0FW090	28
4617-299120	65
4618-299120	65
4668	284
4668-12	283, 284
4669-140140	119
4670-140140	119
4671-140140	119
4672-140140	119
4682	303
4683	303
4684	303
4686	29
4687	29, 279
4723	112, 121
4729-030120	185
4730-030120	185
4732-0FW110	225
4733-0FW110	225
4746-030120	194, 195
4747-030120	194
4748-030360	180
4749-030360	180
4750-1	181
4751	179, 195
4764-W	223
4766-S	223
4768-140120	126
4769-140120	126
4770-140120	126
4771-140120	126
4776-140120	126
4777-140120	126
4778-140120	126
4779-140120	126
4780-140120	126
4781-140120	126
4782-140120	126
4783-140120	126
4787	127
4788	127
4789	127
4790	127
4791	127
4794	127
4795	127
4796	127
4797	127
4798	127
4799	127
4801	127
4802	127
4803	127
4804	127
4810	168, 169
4825	166
4826-140120	131
4833-0FW160	69
4837-0E27	72
4839-0E27	63, 72
4852	50
4853	50
4855	77
4857-030170	98
4858-040170	98
4859-040240	245
4860-0FW150	19
4860-SCHALTER	81
4861-0FW150	19
4864-130015	212
4864-130030	212
4864-130036	212
4864-130060	212
4864-130065	212
4864-130090	212
4864-130120	212
4864-150015	212
4864-150030	212
4864-150036	212
4864-150060	212
4864-150065	212
4864-150090	212
4864-150120	212
4865-130015	212
4865-130030	212
4865-130036	212
4865-130060	212
4865-130065	212
4865-130090	212
4865-130120	212
4865-150015	212
4865-150030	212
4865-150036	212
4865-150060	212
4865-150065	212
4865-150090	212
4865-150120	212
4866-030015	213
4866-030030	213
4866-030036	213
4866-030060	213
4866-030065	213
4866-030090	213

ARTIKELVERZEICHNIS

ARTIKEL-NR.	SEITE
4866-030120	213
4866-150015	213
4866-150030	213
4866-150036	213
4866-150060	213
4866-150065	213
4866-150090	213
4866-150120	213
4867-130015	213
4867-130030	213
4867-130036	213
4867-130060	213
4867-130065	213
4867-130090	213
4867-130120	213
4867-150015	213
4867-150030	213
4867-150036	213
4867-150060	213
4867-150065	213
4867-150090	213
4867-150120	213
4870-040010	206
4870-040015	206
4870-040030	206
4870-040045	206
4870-040060	206
4870-040100	206
4870-050010	206
4870-050015	206
4870-050030	206
4870-050045	206
4870-050060	206
4870-050100	206
4871-040010	206
4871-040015	206
4871-040030	206
4871-040045	206
4871-040060	206
4871-040100	206
4871-050010	206
4871-050015	206
4871-050030	206
4871-050045	206
4871-050060	206
4871-050100	206
4872-140010	207
4872-140015	207
4872-140030	207
4872-140045	207
4872-140060	207
4872-140100	207
4872-150010	207
4872-150015	207
4872-150030	207
4872-150045	207
4872-150060	207
4872-150100	207
4873-140010	207
4873-140015	207
4873-140030	207
4873-140045	207
4873-140060	207
4873-140100	207
4873-150010	207
4873-150015	207
4873-150030	207
4873-150045	207
4873-150060	207
4873-150100	207
4876-027360	279
4877-027360	279
4884	77
4886	48
4887	50
4888	48, 50
4890-199036	228
4891-199036	228
4900	157
4901	157
4902	154, 157, 158
4903	157
4909-130015	213
4909-130030	213
4909-130036	213
4909-130060	213
4909-130065	213
4909-130090	213
4909-130120	213
4909-150015	213
4909-150030	213
4909-150036	213
4909-150060	213
4909-150065	213
4909-150090	213
4909-150120	213
4910	210
4911	210
4912	210
4913	210
4930-199120	59, 63
4931-199120	59
4932-199120	59, 63
4933-199120	59, 63
4934-350	143
4934-500	143
4934-700	143
4934-950	143
4936-1	99
4940	99
4941-350	145
4941-500	81, 145
4941-700	81, 145
4941-950	81, 145
4942-040160	169
4943-040160	169
4944-040160	169
4945-040045	169
4947-040045	169
4952-040045	169
4953-040045	169
4954	168
4955	168
4956	168, 169
4964-030024	279
4965-030120	178
4966-030120	178
4967	179
4968	179, 180
4970-030040	44
4971-030040	44
4972-030040	31
4973-0FW060	30
4974-0FW060	30
4975-0FW060	30
4979-0E27	73
4984	168, 169
4985	168, 169
4988-140075	156
4988-150075	156
4989	23, 25, 29, 81, 135, 279
4989-M	99
4993-0FW140	129
4994-199140	129
4996-040240	245
4997-040270	253
4997-040270VPE	253
4998	156, 157
4999	157
5005	152
5007-1	202, 203
5010-1	202, 203
5013	127
5014	127
5028-24	285
5030-1	23, 25, 29, 81, 135, 279
5031-040240	243
5032-040240	243
5033-040240	243
5037-130120	185
5039	23, 25, 29, 81, 135, 279
5043	108
5044	171, 219, 281
5045-2	171
5046-130120	195
5047	108
5051-030180	67
5051-040180	67
5053-030180	67
5053-040180	67
5055-040180	67
5061-040060	165
5061-040090	165
5061-040090-NOT	165
5062	164
5063	164
5064	164
5065	164
5068-1	19, 23, 25, 29, 81, 135, 279
5068-M	99
5069	285, 301
5070-199036	228
5071-199036	228
5075	101
5076	101
5078	154, 157, 158
5079-02720M	287
5079-04020M	287
5080-0RGBW5M	293
5081-0275M	288
5081-0405M	288
5082-0RGBW5M	292, 295
5083	286, 288, 289
5084	287, 289, 290, 291, 292, 293
5085	121
5090-199110	18
5092-S	223
5092-W	223
5094-030120	21
5094-040120	21
5095-030120	21
5095-140120	21
5096-030120	20
5096-040120	20

ARTIKEL-NR.	SEITE
5097-0GR000	254
5098	257
5102	257
5105	255
5106	255
5107	255
5108	142
5109	142
5110	142
5111	142
5112	143
5113	143
5115	301
5116	301
5117	145, 301
5118	301
5119	168, 301
5120	300
5121	145, 300
5122	301
5123-1	301
5124-1	300
5132	113
5134-0FW100	22
5136	108
5139	113
5140-030120	215
5140-040120	215
5141-030120	215
5141-040120	215
5142-030120	215
5142-040120	215
5143-030120	215
5143-040120	215
5144-030120	215
5144-040120	215
5145-030120	215
5145-040120	215
5146-030120	215
5146-040120	215
5147-030120	215
5147-040120	215
5148-030120	217
5148-040120	217
5149-030120	217
5149-040120	217
5150-030120	217
5150-040120	217
5151-030120	217
5151-040120	217
5153	159
5154	159
5155-130155	265
5156-1	265
5157-030155	267
5157-040155	267
5158-030155	267
5158-040155	267
5159-030150	267
5159-040150	267
5160	267
5161	267
5162	267
5163	266
5164-040120	218
5165-040120	218
5166-040120	218
5167-040120	218
5169-030160	281
5169-060160	281
5169-0G0160	281
5169-0R0160	281
5180	14, 31, 32, 34, 37, 38, 46, 56, 77, 181, 192
5184	138
5186-130120	101
5186-140120	101
5187-130120	101
5187-140120	101
5188	101
5198-040110	237
5199-040110	237
5200-199090	55
5201-199090	55
5202-0FW090	55
5203-099090	55
5204	54
5210-030036	33
5211	35
5212	35
5213	35
5214	14, 31, 32, 34, 37, 38, 46, 56, 77, 181, 192
5218-1	101
5219-1	101
5220-1	101
5221-0RGBW5M	292
5224	139
5225	139
5226	138
5227-155075	249
5233	257
5234-140240	248
5235	299
5244	176, 180
5245-030036	34
5248-040080	241
5249-040080	239
5252	35
5253	35
5254	35
5259-030360	177
5259-040360	177
5260-050060	151
5260-050120	151
5261	151
5264-050060	151
5264-050120	151
5269	299
5270	298
5271-1	296
5271-2	297
5271-4	298
5274	299
5275	299
5276-1	296
5276-2	297
5276-4	298
5277	295, 296
5278	296
5279	295, 296, 297, 298
5280	296
5281	296
5282	295, 297
5283	297
5284	295, 296, 297, 298
5285	298
5286	298
5287	295, 296
5288	298
5296-098060	193
5297-098060	193
5298-030030	190
5299-030030	190
5300-030030	190
5301-030030	190
5302-030060	197
5303-030070	197
5304-030060	197
5305-030070	197
5306-030100	189
5307-030100	189
5308-030100	189
5309	188
5310	188
5311	188
5312	188
5315	98
5321-099140	129
5325-040075	248
5328-050120	149
5330-299120	65
5333	23, 25, 29, 135
5334	25, 131, 132, 134, 135
5337	267, 269, 271
5338	267, 269, 271
5350	301
5351	301
5353-150360	251
5354	283
5359	86, 282, 284
5362-040120	137
5363-040120	134, 137
5364	155, 157, 159
5365	155, 157, 159
5369-240105	159
5369-250105	159
5370-240105	159
5370-250105	159
5379-140120	131
5380-040120	123
5381	100, 108
5382	100
5389	258
5390	23, 25, 29, 81, 135
5390-M	99
5391	81, 135
5392-099360	62
5393	258
5394	258
5395	258
5396	139
5398-25	277
5399-25	277
5400-25	277
5401-25	277
5402-25	277
5403	260
5404	260
5405	260
5406	259
5408	259
5409	259

ARTIKELVERZEICHNIS

ARTIKEL-NR.	SEITE
5410	259
5411	259
5412	259
5414-130080	40
5415-130080	40
5417-099120	91
5418-199120	91
5419-099120	91
5420-099120	91
5421-199120	91
5422-099120	91
5423-030080	40
5424-030036	33
5424-040036	33
5425-1	14, 31, 32, 34, 37, 38, 46, 56, 77, 78, 181, 192, 299
5426-030038	39
5427-030038	39
5428-030038	39
5430	91
5431	90
5433-140150	116
5434-140150	116
5435-1	117
5436	117
5437	117
5440-099120	57, 63
5441-099120	57
5442-099120	57
5444	56, 57
5445	56, 57
5446	56, 57
5447-030080	201
5447-030106	201
5447-030115	201
5447-030131	201
5447-040080	201
5447-040106	201
5447-040115	201
5447-040131	201
5448-030080	201
5448-030106	201
5448-030115	201
5448-030131	201
5448-040080	201
5448-040106	201
5448-040115	201
5448-040131	201
5449-030080	201
5449-030106	201
5449-030115	201
5449-030131	201
5449-040080	201
5449-040106	201
5449-040115	201
5449-040131	201
5450	56, 57
5452	113
5456-030120	118
5456-040120	118
5458-030120	118
5458-040120	118
5493	176
5499	131
5500	168
5507	168
5508-060360	261
5509-060360	261
5519	261
5525	261
5526	261
5527	261
5528	261
5529-030080	201
5529-030106	201
5529-030115	201
5529-030131	201
5529-040080	201
5529-040106	201
5529-040115	201
5529-040131	201
5530	134
5531	200
5553-1	15
5553-2	15
5553-3	15
5556	54, 262, 263
5713	58, 59
5770	255
5772-099100	231
5773-099100	231
5775-099060	229
5776-099060	229
5792-099090	80, 143, 145
5793-099090	80, 143, 145
5794-099090	80, 143, 145
5795-099090	81, 143, 145
5796-099090	81, 143, 145
5806	262, 263
5810	162, 163, 164, 166
5811	162, 163, 164, 166
5812-24	228
5813-55	228
5814-24	228
5815-55	228
5816-24	226
5817-55	226
5820-040120	107
5820-50	107
5823-140120	107
5823-150	107
5824-040120	107
5824-50	107
5825-040120	107
5825-50	107
5826	106
5827-030120	107
5827-50	107
5828-057120	107
5828-50	107
5829-030120	107
5829-50	107
5830-057120	107
5830-50	107
5831-030120	107
5831-50	107
5832-057120	107
5832-50	107
5833-030120	107
5833-50	107
5834-057120	107
5834-50	107
5841	203
5842	203
5856	226
5857	226
5858	226
5859	226
5860	226
5871-030090	224
5871-040090	224
5872-030120	224
5872-040120	224
5893-099105	89
5895-030080	224
5895-040080	224
5899-099105	89
5917-030120	187
5918-030120	187
5937	262
5938	262
5991-030030	186
5992-030030	186
5993	35
5994	35
5996-030110	191
5997-030110	191
600044	303
600136	303
600137	303
600173	87
600174	87
600175	87
600176	87
600177	87
600178	87
600186	303
600205	303
6006-040140	115
6007-040140	115
6008-040140	115
6009-040140	115
6010-040140	115
6011-040140	115
6012-040140	115
6013-040140	115
6014-040140	115
6015-040140	115
6016-040140	115
6017-040140	115
6024-099105	89
6025-099105	89
6033	88
6034	88
6035	88
6036-030120	84
6036-040120	84
6037-030120	84
6037-040120	84
6038-030120	84
6038-040120	84
6039	86
6063	86
6065	86
6066	86
6069	86
6074	108
6114	176
6133-050120	149
6154	106
6161-030170	98
6161-040170	98
6200	176
6207-030170	95
6207-040170	95
6212-030170	96

ARTIKEL-NR.	SEITE
6230-040085	155
6231-040085	155
6232-040105	155
6239	154, 158
6247-099090	153
6248-099090	153
6249	153
6254	154
6255	154
6259	154
6260	154
6261	154, 158
6262-099090	55
6263-099090	55
6264-099090	55
6265-099090	55
6270	26, 28
6271	26, 28
6272	26, 28
6273	26, 28
6298-057038	140
6299-099038	140
6355-12	283
6365-099110	13
6366-099110	13
6367-099110	13
6421-030036	36
6436	86, 106
6455	54
6459-040120	103
6460-040120	103
6464	102
6480-099120	60
6481-099120	60
6483	139
6495	94, 96, 97, 98, 100, 102, 106, 108
6497	56, 58, 63, 64, 72
6498	56, 58, 63, 64, 72
6548	159
6552-040080	235, 236
6553-040080	235, 236
6554-040080	235, 236
6555-040080	235, 236
6556-040080	235, 236
6557-040080	234, 236
6558	234, 236
6559	234, 236
6560	234, 236
6561	234, 236

ARTIKEL-NR.	SEITE
6583-040120	119
6584-030120	97
6584-040120	97
6617	108
6618	108
6630	154, 155, 158, 159
6649-040120	122
6650-099060	37
6659-030080	43
6662-030080	41
6663-030080	41
6664-030080	41
6666	112, 114, 117, 118, 120, 121, 125
6667	234, 236
6668	234, 236
6672-040080	241
6673-030360	173
6674-030360	173
6676-099120	66
6686	108, 263

Bis zu X Jahre
DOTLUX-Garantie

XXX Abstrahlwinkel des
Leuchtmittels

Dieses Produkt ist gegen
Schmutz & Feuchtigkeit geschützt:

Schutzart	Geschützt gegen:
IP20	nur für den Innenbereich
IP40	Staub
IP44	Spritzwasser
IP54	Spritzwasser
IP65	Strahlwasser
IP66	starkes Strahlwasser
IP67	zeitweiliges Untertauchen

Dieses Produkt ist gegen
Stöße und Schläge geschützt:

Schutzart	Schlagenergie in Joule:
IK01	0,15
IK02	0,20
IK03	0,35
IK04	0,50
IK05	0,70
IK06	1,0
IK07	2,0
IK08	5,0
IK09	10,0
IK10	20,0

Dieses Produkt ist bis zu 90 min
feuerbeständig

Dieses Produkt ist
Bildschirmarbeitsplatz tauglich

Die Leuchte ist
NICHT dimmbar

Die Leuchte
ist dimmbar

Die Leuchte
ist DALI-2-dimmbar

Die Leuchte
ist Phasenan- / abschnittsdimmbar

Die Leuchte
ist PWM-dimmbar

Die Leuchte
ist DALI/Push dimmbar

Integrierte 3-Stufen-Dimm-
funktion (auch deaktivierbar)
über den Lichtschalter ohne
separaten Dimmer

Regelung von Leistungsstufen über
einen Schalter direkt an
der Leuchte

Regelung von 3 Farbtemperaturen
über einen Schalter direkt an
der Leuchte

Ballwurfsicher nach
DIN 18032-3:1997-04
DIN 57710-13:1981-05

Für den Einsatz in feuergefährdeten
Stätten geeignet nach
DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24

Für den Einsatz in lebensmit-
telverarbeitenden Betrieben
geeignet (IFS und BRC)

Produkte, die sich für Human
Centric Lighting eignen

Explosionsschutz-
richtlinie

Europäische
Sicherheitszertifizierung

Leuchtmittel mit rundum
Abstrahlcharakteristik

Leuchtmittel mit asymmetrischer
Abstrahlcharakteristik

Produkt ist nach VDE-
Normen zertifiziert

Produkt ist BEG-förderfähig

Produkt hat einen Upward
Light Ratio (ULR) von 0 %

Die Leuchte ist mit einem
PIR-Sensor ausgestattet

Natürliche Farbwiedergabe
durch sehr hohen CRI-Wert

IA-Technologie erzeugt ein
schöneres Raumgefühl und
ermöglicht ermüdungsfreies
Arbeiten

Augenschonend, da der Blaulicht-
anteil deutlich geringer ist

Lebendige und kontrastreiche
Farbgebung, ohne die Farben
zu verfälschen


Diese Produkte bestechen durch
überdurchschnittliche Merkmale
und Leistungswerte


Für professionellen /
gewerblichen Einsatz



Einstiegsvariante für
kostenbewusste
Kunden








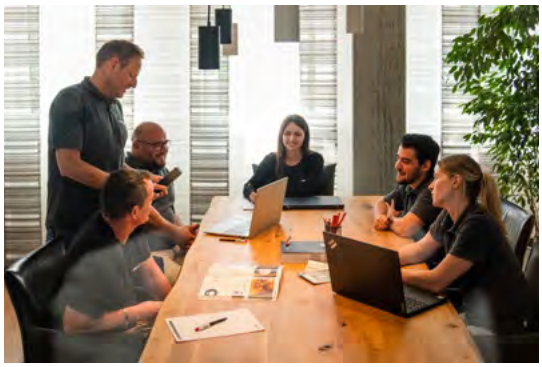DOTLUX

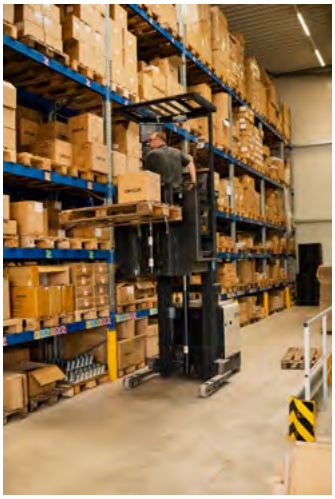











DOTLUX



Immer top informiert und auf dem aktuellen Stand über folgende Kanäle:

dotlux.com dotluxgmbh dotlux_led

dotlux dotlux_led dotlux-gmbh

DEIN VERTRIEBSPARTNER

DOTLUX GmbH
Richard-Stücklen-Str. 7
D-91781 Weißenburg

+49 (0) 9141 4051-0

Alle Angaben ohne Gewähr · Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorherigen Preise ihre Gültigkeit. Copyright: DOTLUX GmbH · Stand: Februar 2025 1. Auflage: web