DOTLUX

LICHTFOKUS 2025





HELLE KÖPFE, HELLE IDEEN

Die DOTLUX GmbH ist Hersteller und Vertreiber von LED-Leuchten und Zubehör. Das primäre Vertriebsgebiet umfasst neben Deutschland, die Nachbarländer Schweiz und Österreich.

Im Jahr 2010 gegründet, haben wir uns von Beginn an auf die damals neue und noch relativ unbekannte LED-Technik konzentriert. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung von neuen Produktideen und weltweit einzigartigen Innovationen haben wir uns inzwischen zu einer festen Größe auf dem LED-Markt entwickelt.

Geprägt von Werten wie Vertrauen, Ehrlichkeit, wirtschaftlichem Handeln und Wertschätzung, verfolgt DOTLUX konsequent eine zukunftsfähige Unternehmensausrichtung.

Dabei steht das Miteinander im Vordergrund: Mit Freude zur Arbeit gehen und ein harmonisches, familiäres Arbeitsklima schaffen, in dem das Leben und Arbeiten im Einklang stehen.

Durch moderne, hierarchiefreie Organisationsstrukturen und mutige Visionen ist DOTLUX nicht nur ein Ort für Licht, sondern die **sympathischste Lichtmarke, die Menschen immer wieder begeistert – indem sie das Beste aus ihrer Energie herausholt.**

> „Indem wir **das Beste** aus unserer Energie herausholen, **begeistert** DOTLUX die Menschen - **immer wieder.**"



BENJAMIN PENDEROCK
Geschäftsführer



DOTluchs **URI**
Markenbotschafter





TAGLUCHS

Uri, unser DOTluchs, zeigt sich in zwei faszinierenden Erscheinungen. Bei Tageslicht oder Helligkeit zieht er mit seinem leuchtenden, roten Polygonmuster überall bewundernde Blicke auf sich.

NACHTLUCHS

Mit Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich Uri in den NACHTLUCHS, der in strahlendem Türkis leuchtet. Mit einer Berührung durch seine Tatze bringt er nicht nur Licht ins Dunkel, sondern markiert in diesem Katalog die Neuheiten des Jahres 2025.

Die **sympathischste** Lichtmarke,
die **mutige** Wege geht und dabei immer
ein **bisschen besser** ist.

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

Die Firma DOTLUX hat ein Organisationsmodell, das auf Selbstverantwortung und dezentraler Entscheidungsfindung basiert.

Im Gegensatz zu traditionellen, hierarchischen Strukturen, bei denen Macht und Entscheidungsbefugnisse klar von oben nach unten verteilt sind, wird die Entscheidungsfindung auf die Personen verlagert, die am besten über spezifische Aufgaben Bescheid wissen.

Diese Entscheidungsfindung passiert in sogenannten Kreisen, in dem die Mitglieder meist selbst ernannt sind. Jeder Kreis hat eine klare Mission und spezifische Verantwortlichkeiten.

Die Entscheidungen dauern oft länger, als im klassischen Organisationsmodell, sind dafür jedoch fundierter und werden der Komplexität der jeweiligen Problematik gerechter, weil mehr Wissen in die Entscheidungen einfließen kann.




WIE ENTSTEHT EIN PRODUKT?

Im Produktstrategiekreis beginnt mit einer Idee der Prozess der Entwicklung eines Produkts, denn hier sitzen Mitarbeiter aus den Abteilungen Produktmanagement, Vertrieb, Innendienst und der Geschäftsführung. "Der Kunde" sitzt imaginär auch in jedem Kreis, dessen Meinung von besonderer Wichtigkeit ist.

Welche Produkte gebraucht, entwickelt und optimiert werden müssen, wird durch mehrheitliche Abstimmung entschieden. Anschließend gibt die Teamleitung aus dem Produktmanagement die Entscheidungen an sein Team weiter. Von dort aus arbeitet der zuständige Produktmanager eng mit verschiedenen Produktionspartnern zusammen, bis das Produkt unsere Ansprüche erfüllt.



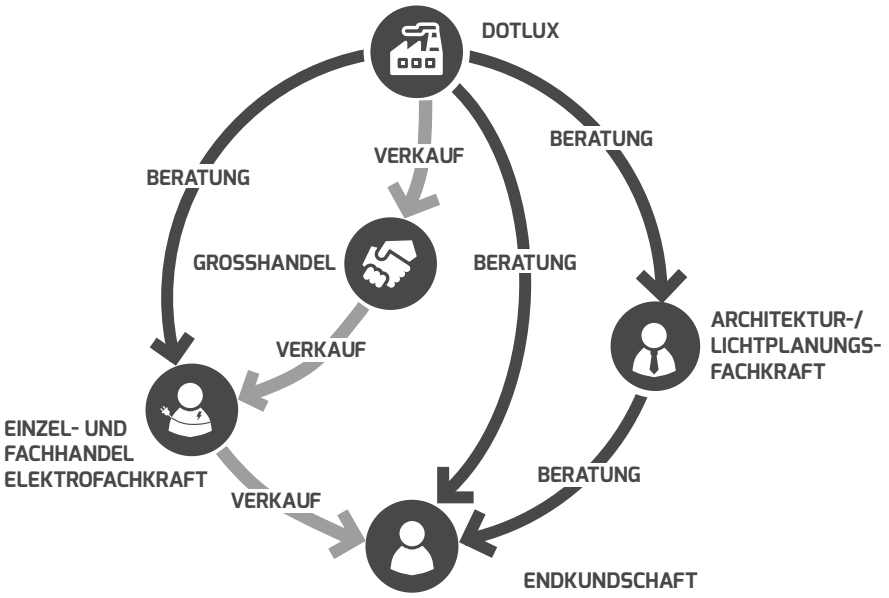

DER 3-STUFIGE VERTRIEB VON DOTLUX

Der 3-stufige Vertrieb bei der **DOTLUX GmbH** beschreibt ein Vetriebsmodell, bei dem unsere LED-Leuchten über drei Stufen vom Hersteller bis zum Endkunden gelangen:

1. DOTLUX ALS HERSTELLER

DOTLUX entwickelt und produziert hochwertige Beleuchtungslösungen. Wir verkaufen unsere Produkte jedoch nicht direkt an den Endkunden, sondern arbeiten mit starken Vertriebspartnern zusammen.

2. GROSSHANDEL

Die Großhändler fungieren als Bindeglied zwischen DOTLUX und der Elektrofachkraft. Sie kaufen unsere LED-Leuchten ein und übernehmen die Lagerung, Logistik und den Vertrieb an eine Vielzahl von Elektrofachkräften. Mit ihrer regionalen Präsenz sorgen sie dafür, dass unsere Produkte weit verbreitet und schnell verfügbar sind.

3. EINZEL- UND FACHHANDEL / ELEKTROFACHKRAFT

Die Einzelhändler kaufen kleinere Mengen der DOTLUX-Produkte beim Großhändler und verkaufen diese direkt an Endkunden. Durch den engen Kontakt zum Endverbraucher können sie unsere hochwertigen Leuchten in ihren Geschäften oder Online-Shops anbieten und individuell beraten.

DIE VORTEILE

Dieses 3-stufige Vertriebsmodell ermöglicht es uns, voll und ganz auf die Entwicklung von Beleuchtungslösungen zu konzentrieren, was an der Qualität der Produkte spürbar ist.

Du profitierst, indem du von uns direkt beraten wirst. Egal ob du im Großhandel vertreten, Lichtplanungsfachkraft, Elektrofachkraft oder Endkunde bist, durch unser starkes Vertriebsteam ist immer jemand in deiner Nähe erreichbar.

NEUHEITEN IN 2025


12

UNISIZEevo


36

SENSOlight


37

HEATspin


41

EASYSTAIR
sensor


43

EASYGUIDE


153

CAPPUCCINO


60


SURFACEeco


63


DESIGN-REFLEKTOR


66


LUNAsensor-eco


97

QUICK-FIX
pico

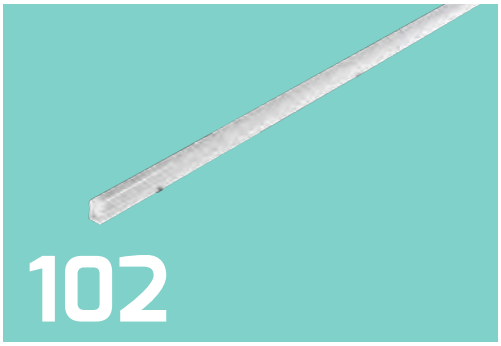
102


QUICK-FIXac


120


MISTRALeco


122

PROTECT

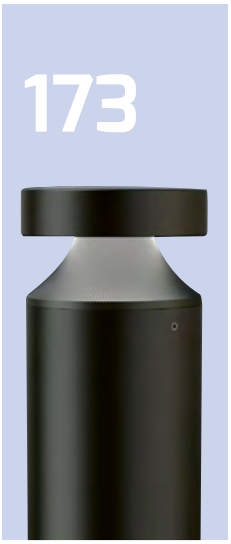
173

TERRA

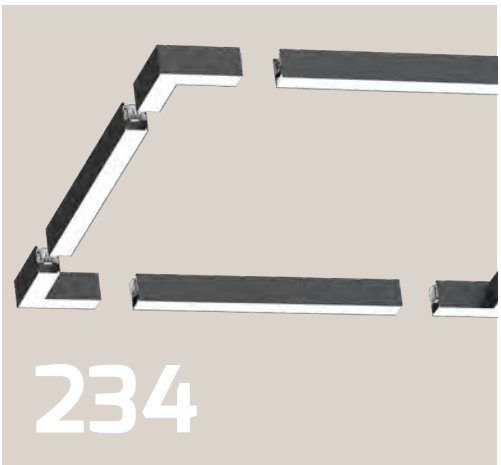
234

CONNECT

INHALTSVERZEICHNIS

DOWNLIGHTS/EINBAULEUCHTEN

ab Seite 10



UNISIZEevo



UNISIZEplus



UNISIZE



UNISIZEplus-sensor



UNISIZE rimless-round



UNISIZE rimless-square



CIRCLEflat



SQUAREeco



SQUAREip54



CIRCLE



CIRCLEugr



CIRCLEugr-dim



CIRCLEugr-eco



CIRCLE comfort-ac



MULTISCREW plus/-sun



SENSOlight



HEATspin



CIRCLE minidim



EASYSTAIR




EASYSTAIR sensor



EASYGUIDE



CIRCLEmini-ac



CIRCLEmini



MULTIsun



MULTI
MULTIip65



COMFORTgu10



MINIgu10



FLEXA

ANBAULEUCHTEN

ab Seite 52




DISCugr



GALAXO




SURFACEdali -sensor/-exit



SURFACEeco



MOONBASE



DESIGN reflektor



LUNA- sensor/-exit



LUNA- sensor-eco



LUNAbasic/ basic-sensor



LUNAsilver -sensor/-exit



LUNApioneer/ - silver-pioneer



LUNAe27
SURFACEe27



CIRCLEugr-top




TOPsquare -round




TOPgu10



SLIMvario Pendelleuchte




PANELbig-ugr



GRIDlong



ENDLESS



RETAILO



SOFTEDGE



LIGHTBAR -sensor/-exit

SANIERUNGSLEUCHTEN


ab Seite 92



QUICK-FIXplus



QUICK-FIX twilight




QUICK-FIX pico



QUICK-FIX adapt



QUICK-FIX24V



QUICK-FIXac



QUICK-FIXdc



SENSORmodul

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

ab Seite 110



MISTRAL -sensor/-exit



MISTRALex




MISTRALsmart



MISTRALbasic



SIMPLY



MISTRAL eco



MISTRAL xtreme



PROTECT



OVAL



HIGHFORCE



TRENDO/ -sensor

PANELS

ab Seite 130



FLATevo




FLATfrost
FLATugr



RIMLESS



NETZTEILE



SKYLIGHT



WINDOW/ ZUBEHÖR



SUNLIGHT



HCL CASAMBI

HALLENSTRAHLER

ab Seite 146



LIGHTSHOWER evo/-satin/-ball



COOLER



HALLprotect



CAPPUCCINO



LIGHTBEAM



LIGHTSHOWER ugr



LIGHTSHOWER smart-plus

LICHTBANDSYSTEME

ab Seite 160



TRAGSCHIE-NENSYSTEME



LINEAlock



LINEAclick




LINEAcompact



LINEAselect

WEGE- & POLLERLEUCHTEN

ab Seite 172



TERRA



WAY



WAY POLLER



FLASHwall



FLASHground



CONEwall



CONEground



CONEtwin

INHALTSVERZEICHNIS

WANDLEUCHTEN ab Seite 182


184 **BEAMO**


186 **SIXFOLD**


187 **MORPHO**


188 **FLEXO** -twin/-sensor


190 **FLASK**


191 **FLAME**


192 **BRICK**


194 **WALL**


190 **GUIDE**round -square/-long

FLUTER ab Seite 198


200 **HLF**sport


202 **DIMMEN PER FUNK**


204 **HLF**plus


204 **LENS**plus


214 **FLOOR**slim/ -sensor


218 **FLOOR**eco


219 **ZUBEHÖR**

TRACKLIGHTS ab Seite 220


222 **TRACK-SCHIENEN**


224 **LINEA**track


225 **STICK**track


226 **SLIM**track



228 **SLIM**track-eco



229 **ZOOM**track


231 **FLEXA**track

BÜROLEUCHTEN ab Seite 232


233 **OFFICE**


234 **CONNECT**


237 **FLAT**twice


238 **MASTER**hcl


239 **STYLE**desk


240 **STYLE**butler


242 **STYLE**free


243 **ROOF**butler


244 **STUDIO**butler


244 **STUDIO**desk


246 **STUDIO**butler-duo


247 **STUDIO**free


248 **ASSIST**/ -sensor


249 **ASSIST**sunlike

ARBEITS- & MARKIERUNGSLEUCHTEN

ab Seite 250



WORKER rocket



WORKERmini



BAUSTELLEN-LEUCHTE



SAFETY-MARKER

NOTLEUCHTEN

ab Seite 256



EXITtop



EXIT



EXITflat



EXITmulti



EXITflip



AKKU-KIT

STRASSENLEUCHTEN

ab Seite 264



PLAZA



DOLPHIN micro/mini/ maxi



BELUGA micro



BELUGAmini



RETROFIT astrodim



RETROFIT



RETROFITnav

LEUCHTMITTEL

ab Seite 276



NANOTUBE



RÖHRE SONDERFARBE



LUMENPLUS



E14/REFLEK-TORLAMPE

STREIFEN & MODULE

ab Seite 280



ACplus




ADQplus



ADplus



NETZTEILE KONSTANT-SPANNUNG




EINFARBIGE STREIFEN/ COLORselect



MEHRFARBIGE STREIFEN



STREIFEN STEUERUNG /ZUBEHÖR



CASAMBI

MARKETINGARTIKEL

ab Seite 302

SYMBOLE/ZEICHEN

ab Seite 310



DOWNLIGHTS & EINBAULEUCHTEN



- Hocheffizientes LED Downlight mit unterschiedlichen Leistungsstufen dank POWERselect ermöglicht bis zu 154 lm/W
- Leichte Montage dank abnehmbarem, stufenlos einstellbarem Montagebügel mit Fangsicherung/Montagehilfe
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät mit direktem Kabelanschluss
- Verwendung unterschiedlicher Kabel (0,75 – 1,5 mm²) und vereinfachte Montage durch Zugentlastung möglich
- Vergilbungsfreier PMMA-Lichtleiter sorgt für farbstabile Lichtleistung

NEUHEIT

HOHE EFFIZIENZ
bis zu
154 lm/W



PROLINE UNISIZEevo


COLORselect® POWER select

FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40°C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 110° | IP 44 Vorne | IP 20 Hinten | BEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO

HINWEIS:
Die Leuchte ist Zentralbatterie geeignet, die Zertifikate hierzu sind im Online-Produktverzeichnis (Downloads) zu finden.

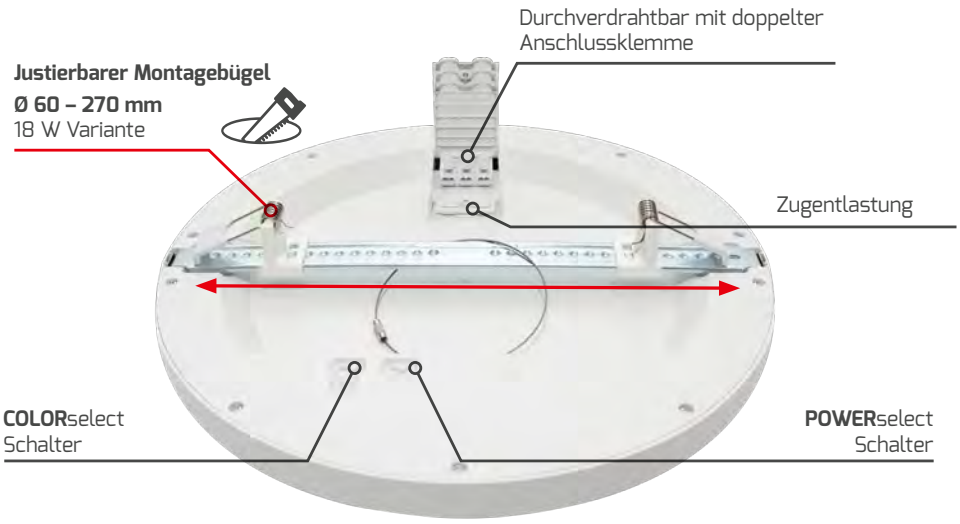

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.





max. 8 W

Ø 165, 22 mm

EINBAUÖFFNUNG:
Ø 60 – 150 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	max. 990 lm	max. 125 lm/W	CHF 63,85	**6365-099110**	**941006299**
4.000 K	max. 1.070 lm	max. 137 lm/W			
5.700 K	max. 1.030 lm	max. 133 lm/W			



max. 12 W

Ø 217, 22 mm

EINBAUÖFFNUNG:
Ø 75 – 200 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	max. 1.160 lm	max. 134 lm/W	CHF 76,65	**6366-099110**	**941006289**
4.000 K	max. 1.730 lm	max. 145 lm/W			
5.700 K	max. 1.670 lm	max. 139 lm/W			



max. 18 W

Ø 290, 22 mm

EINBAUÖFFNUNG:
Ø 60 – 270 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	max. 2.530 lm	max. 142 lm/W	CHF 102,25	**6367-099110**	**941006279**
4.000 K	max. 2.780 lm	max. 154 lm/W			
5.700 K	max. 2.730 lm	max. 152 lm/W			

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code.

- Dimmbare Ein-/Anbauleuchte für alle Einbauöffnungen von 60 – 260 mm
- Leichte Montage dank abnehmbarem, stufenlos einstellbarem Montagebügel mit Fangsicherung/Montagehilfe
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät
- Stabile Lichtleistung aufgrund vergilbungsfreiem PMMA-Lichtleiter
- Blende in 3 Farben mit magnetischer Befestigung optional erhältlich
- Auch in DALI Netzwerke über optionalen DALI-Phasenabschnittsdimmer einbindbar

PMMA LICHT-LEITER



PROLINE UNISIZEplus

COLORselect®

FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40°C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · AB/AN

PRODUKT VIDEO

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT
EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5180**
E-NUMMER	**941999949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 49,80



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5214**
E-NUMMER	**941919489**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80




DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER
MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5425-1**
E-NUMMER	**919100009**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25



EIN MONTAGEBÜGEL FÜR ALLE ÖFFNUNGEN

Egal wie groß der Deckenausschnitt ist, mit der UNISIZE Lösung können Sie diesen weiter nutzen und die neue Leuchte als Anbauleuchte installieren.

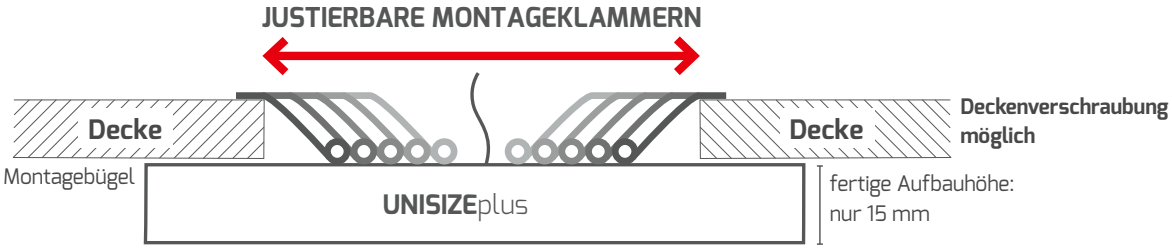

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.




	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12 W	Ø 164, 15 mm	Ø 60 – 130 mm	960 lm	80 lm/W	CHF 57,45	**4446-0FW120**	**941402299**



	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 217, 15 mm	Ø 60 – 180 mm	1.440 lm	80 lm/W	CHF 76,65	**4447-0FW120**	**941402319**



	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
24 W	Ø 290, 15 mm	Ø 60 – 260 mm	2.200 lm	90 lm/W	CHF 101,00	**4448-0FW120**	**941402329**

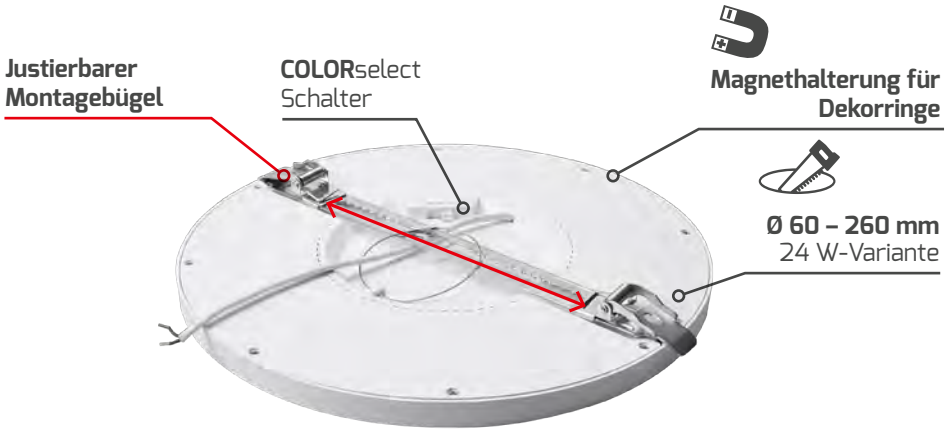



ZIERRINGE FÜR **UNISIZE**plus

BITTE SEPARAT BESTELLEN!







GRÖSSE	VERCHROMT BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR	E-NUMMER	NICKEL GEBÜRSTET BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR	E-NUMMER	SCHWARZ MATT BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR	E-NUMMER
Ø 166 mm	CHF 17,90	**4459-1**	**941902229**	CHF 17,90	**5553-1**	**941007819**	CHF 17,90	**4449-1**	**941902169**
Ø 219 mm	CHF 20,45	**4459-2**	**941902239**	CHF 20,45	**5553-2**	**941007799**	CHF 20,45	**4449-2**	**941902179**
Ø 293 mm	CHF 24,30	**4459-3**	**941902249**	CHF 24,30	**5553-3**	**941007789**	CHF 24,30	**4449-3**	**941902189**

- Ein- und Anbauleuchte für alle Einbauöffnungen von 55 – 270 mm
- Leichte Montage dank eines optimierten, abnehm- und stufenlos einstellbaren Montagebügels mit Fangsicherung / Montagehilfe
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Stabile Lichtleistung aufgrund vergilbungsfreiem PMMA-Lichtleiter
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät
- Höhere Lebensdauer durch innenliegenden Aluminium-Kühlkörper
- Dieses UNISIZE ist für die Zentralbatterie geeignet

PMMA LICHT-LEITER



ECOLINE


UNISIZE

FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 –240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h


2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20

OPTIMIERTES DESIGN

Das neue Rahmendesign von nur 11 mm verleiht der Leuchte einen modernen Charakter

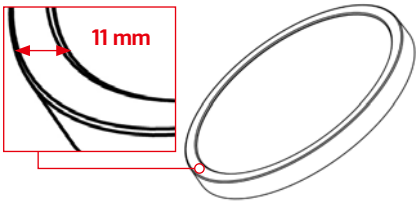


Die optimierte Vertiefung auf der Leuchtenrückseite ermöglicht die einfache Verstauung einer WAGO-Klemme

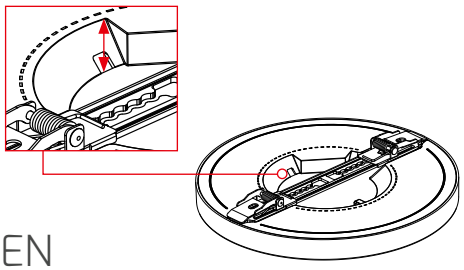

EIN MONTAGEBÜGEL FÜR ALLE ÖFFNUNGEN

Egal wie groß der Deckenausschnitt ist, mit der UNISIZE Lösung können Sie diesen weiter nutzen und die neue Leuchte als Anbauleuchte installieren.

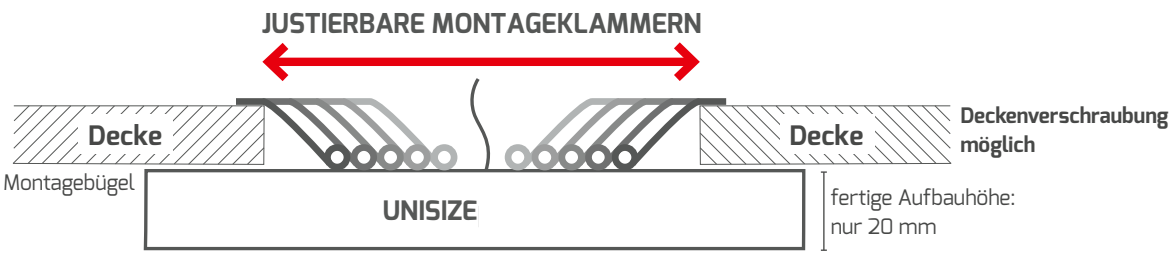

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



Auch der 1. FC Nürnberg setzt auf unsere Modelle UNISIZE sowie QUICK-FIXdc. Wie unkompliziert ein Austausch von herkömmlicher auf LED-Beleuchtung von DOTLUX ist, seht ihr im Video

EINBAUVIDEO






	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
10 W	3.000 K	Ø 165, 20 mm	Ø 55 – 135 mm	1.010 lm	101 lm/W	CHF 33,25	**4176-130120**	**941402599**
	4.000 K			1.060 lm	106 lm/W		**4176-140120**	**941007449**



	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
22 W	3.000 K	Ø 290, 20 mm	Ø 55 – 270 mm	2.200 lm	100 lm/W	CHF 57,45	**4177-130120**	**941402609**
	4.000 K			2.300 lm	105 lm/W		**4177-140120**	**941007459**

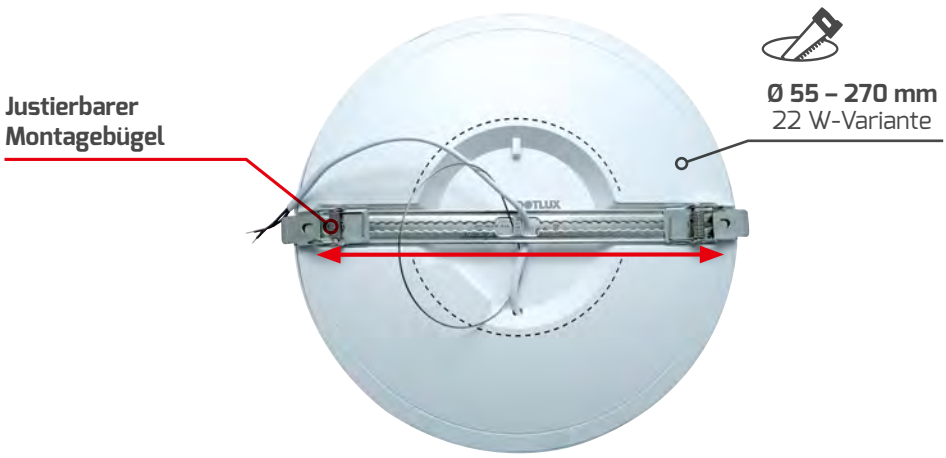

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- IP44 Universalleuchte mit einstellbarem PIR-Sensor und Softstart
- Ein- und Anbauleuchte für alle Einbauöffnungen von 60 – 180 mm
- Leichte Montage dank eines optimierten, abnehm- und stufenlos einstellbaren Montagebügels mit Fangsicherung / Montagehilfe
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät mit direktem Federklemmanschluss
- Vergilbungsfreier PMMA-Lichtleiter sorgt für farbstabile Lichtleistung

PRODUKTUPDATE

PMMA LICHT-LEITER




PROLINE UNISIZEplus-sensor


COLORselect®

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5090-199110**
E-NUMMER	**941471129**
GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 227, 22 mm
EINBAUÖFFNUNG	60 – 180 mm
SENSOR	PIR- und Tageslichtsensor
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.400 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	78 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 89,45


3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 120° | IP 44 Vorne | IP 20 Hinten

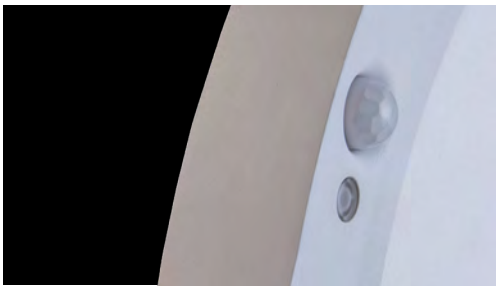


Einstellbarer PIR- und Tageslichtsensor




TAGESLICHT-SENSOR	LEUCHTDAUER	SANFTES EIN-/AUSSCHALTEN
ON ON 10 lux	**ON ON** 5 s	**ON** nein
OFF ON 20 lux	**OFF ON** 30 s	**OFF** ja
ON OFF 40 lux	**ON OFF** 1 min	
OFF OFF 24 h	**OFF OFF** 3 min	

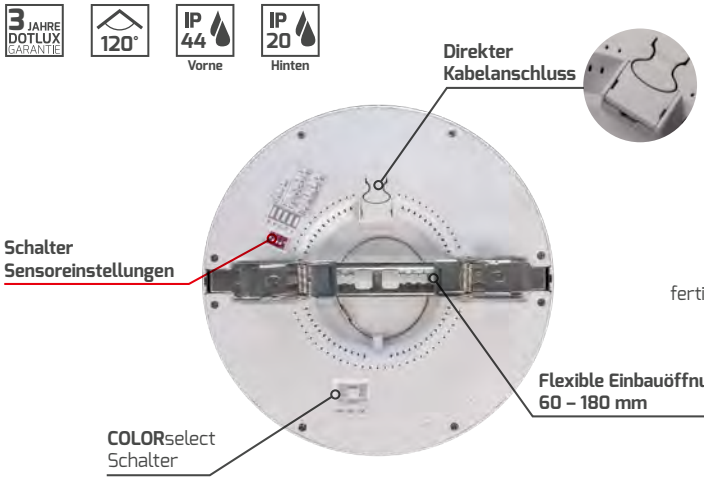

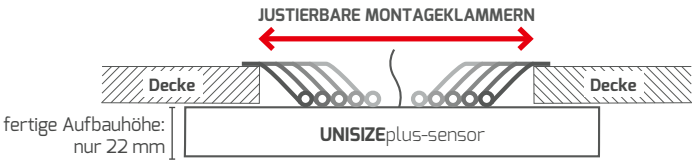

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Randloses Leuchtendesign in IP54 schafft eine lichtdurchflutete Atmosphäre
- Einstellbare, kunststoffüberzogene Montageclipse für Einbauöffnungen von 68 bis 210 mm
- Hohe Lebensdauer durch gutes Thermomanagement aufgrund der Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatine
- Fertige Aufbauhöhe lediglich 19 mm mit SOFTEDGE-Design

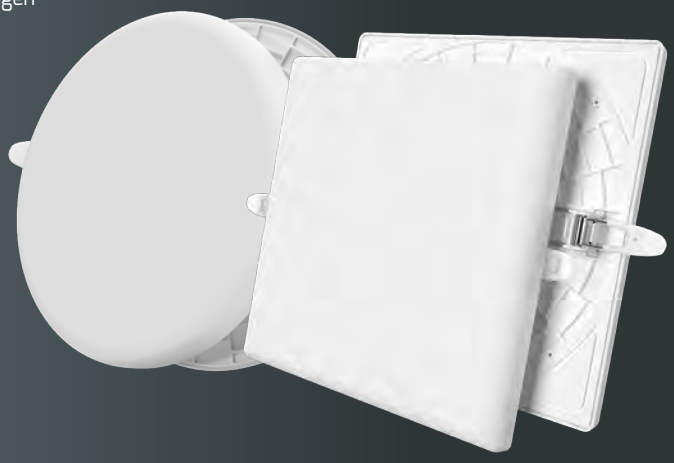

PROLINE UNISIZErimless


COLORselect®

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
EINBAUÖFFNUNG	68 – 210 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.900 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	19 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 150° · IP 54 Vorne · IP 20 Hinten · IK 04



DOTLUX TIPP:
Passend zu unseren Leuchten **4860-0FW150** & **4861-0FW150** können Sie das Dali Netzeil **5068-1** verwenden. (Einstellung: 500 mA)

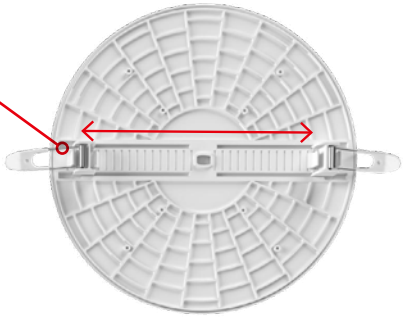



	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
round	Ø 225, 19 mm	CHF 72,85	**4860-0FW150**	**941402559**



	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
square	225 × 225 × 19 mm	CHF 72,85	**4861-0FW150**	**941402579**

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatine und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefalz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnungen
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt und schonende Installation



ECOLINE CIRCLEflat



GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
ABDECKUNG	gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h


2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20

PRODUKT VIDEO

	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4 W 240 lm / 60 lm/W	3.000 K	Ø 98, 26 mm	Ø 75 – 82 mm	CHF 12,80	**5096-030120**	**941470639**
	4.000 K				**5096-040120**	**941470649**
6 W 390 lm / 65 lm/W	3.000 K	Ø 118, 26 mm	Ø 95 – 100 mm	CHF 19,20	**3022-130120**	**941470659**
	4.000 K				**3022-140120**	**941470669**
12 W 860 lm / 72 lm/W	3.000 K	Ø 175, 27 mm	Ø 143 – 155 mm	CHF 25,60	**3023-230120**	**941005759**
	4.000 K				**3023-240120**	**941005509**
18 W 1.250 lm / 70 lm/W	3.000 K	Ø 222, 28 mm	Ø 187 – 200 mm	CHF 30,70	**3024-230120**	**941010289**
	4.000 K				**3024-240120**	**941009939**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatine und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefalz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnungen
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt und schonende Installation

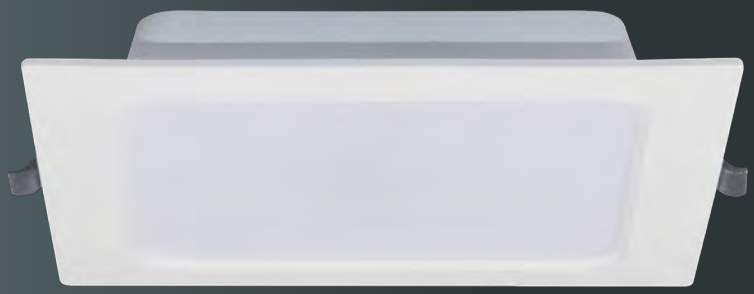

ECOLINE SQUAREeco

GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
KABELLÄNGE	140 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20

PRODUKT VIDEO





	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
16 W 1.280 lm / 80 lm/W	3.000 K	175 × 175 × 27 mm	140 – 150 mm	CHF 25,60	**5094-030120**	**941470679**
	4.000 K				**5094-040120**	**941470689**
18 W 1.550 lm / 90 lm/W	4.000 K	224 × 224 × 28 mm	190 – 200 mm	CHF 32,00	**5095-140120**	**941014159**
22 W 1.980 lm / 90 lm/W	3.000 K	224 × 224 × 28 mm	190 – 200 mm	CHF 32,00	**5095-030120**	**941470699**

- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatine und gutem Wärmemanagement
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbare Steckverbinder
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54)
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92



PROLINE SQUAREip54

COLORselect® CRI >92+

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5134-0FW100**
E-NUMMER	**941470719**
ABMESSUNGEN	225 × 225 × 36 mm
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
EINBAUÖFFNUNG	205 – 215 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSPANNUNG	36 V DC
NETTO-LICHTSTROM	1.800 lm
LED-BETRIEBSSTROM	500 mA
LEISTUNG LED-MODUL	max. 18 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 108,65

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 100° · IP 54 Vorne · IP 20 Hinten · Netzteilabh.



Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2, CHF 152,30)
NOTBELEUCHTUNG

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



PASSENDE NETZTEILE

Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.
Für das **SQUARE**ip54 wird ein Netzteil benötigt.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS-STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRALBAT-TERIE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	12 W	300 mA	96 × 36 × 24 mm	geeignet	CHF 26,85	**4329**	**941901829**
NICHT DIMMBAR	17 – 20 W	400 - 700 mA	170 × 63 × 29 mm	geeignet	CHF 34,55	**5333**	**941010539**
PHASENAB-/ ANSCHNITT	7 – 14 W	200 – 350 mA	122 × 41 × 23 mm	nicht geeignet	CHF 35,85	**3140-1**	**941934299**
	20 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	CHF 39,55	**3138-1**	**941934309**
1 – 10 V	18 – 20 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	CHF 39,55	**5390**	**941010599**
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	CHF 76,65	**5068-1**	**941934549**
KNX / PUSH	12 – 20 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	CHF 127,85	**5030-1**	**941934289**
CASAMBI	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 160,00	**4989**	**919391469**
ZIGBEE	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 134,40	**5039**	**941934149**

* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf die eingestellte Stromstärke den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

- Konstante Lichtleistung dank großem Aluminium-Druckgusskühlkörper und SAMSUNG® LED (LM80 zertifiziert) auf Alukernplatine
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbaren Steckverbinder
- Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen



PROLINE CIRCLE

COLORselect® CRI >92+

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra >92
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 54 Vorne · IP 20 Hinten · HCL READY · FOOD READY

PRODUKT VIDEO



LEISTUNG LED-MODUL	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
max. 10 W	Ø 175, 59 mm	Ø 140 – 165 mm	max. 1.095 lm	max. 110 lm/W	300 mA	CHF 95,85	**2826-299120** ■	**941010049**
max. 18 W	Ø 195, 59 mm	Ø 160 – 185 mm	max. 1.950 lm	max. 108 lm/W	500 mA	CHF 115,05	**2827-299120** ●	**941010279**
max. 26 W	Ø 245, 59 mm	Ø 205 – 230 mm	max. 2.910 lm	max. 112 lm/W	700 mA	CHF 152,30	**2828-299120** ▲	**941009999**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



PASSENDE NETZTEILE

■●▲ Die farbigen Symbole kennzeichnen, welches Netzteil zu welcher Leuchte passt.

Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS-STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	12 W	300 mA	96 × 36 × 24 mm	geeignet	CHF 26,85	**4329** ■●▲	**941901829**
	17 – 30 W	400 – 700 mA	170 × 63 × 29 mm	geeignet	CHF 34,55	**5333** ●▲	**941010539**
NICHT DIMMBAR	26 – 30 W	600 – 1050 mA	170 × 65 × 29 mm	geeignet	CHF 35,85	**5334** ▲	**941010569**
PHASENAB-/ ANSCHNITT	8 – 14 W	200 – 350 mA*	122 × 41 × 23 mm	nicht geeignet	CHF 35,85	**3140-1** ■●▲	**941934299**
	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	CHF 39,55	**3138-1** ●▲	**941934309**
1 – 10 V	18 – 24 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	CHF 39,55	**5390** ●▲	**941010599**
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	12 – 30 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	CHF 76,65	**5068-1** ■●▲	**941934549**
KNX / PUSH	14 – 30 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	CHF 127,85	**5030-1** ■●▲	**941934289**
CASAMBI	14 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 160,00	**4989** ■●▲	**919391469**
ZIGBEE	14 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 134,40	**5039** ■●▲	**941934149**

* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf die eingestellte Stromstärke den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2, CHF 152,30)
NOTBELEUCHTUNG

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Facierter Multireflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54 Frontseitig)
- Smart Cooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Abstandsfreie Montage zur Dämmung möglich



NETZTEIL INTEGRIERT

PROLINE CIRCLEugr

COLORselect®

FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · IP 54 Vorne · IP 20 Hinten · UGR < 19

PRODUKT VIDEO



ZUBEHÖR

MONTAGEADAPTER



weiß
ähnlich RAL 9003

ABMESSUNGEN AUSSEN	PASSEND FÜR	ERWEITERTE EINBAUÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 130 mm	6 W	101 – 120 mm	CHF 12,80	**6270**	**941905449**
Ø 160 mm	13 W	130 – 150 mm	CHF 15,35	**6271**	**941905269**
Ø 210 mm	18 W	160 – 185 mm	CHF 17,90	**6272**	**941905319**
Ø 260 mm	25 W	211 – 240 mm	CHF 20,45	**6273**	**941905279**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.







	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
6 W	Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	max. 630 lm	105 lm/W	CHF 58,75	**3839-040090**	**941402219**



	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
13 W	Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	max. 1.417 lm	109 lm/W	CHF 75,40	**3840-040090**	**941402229**



	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	max. 1.980 lm	110 lm/W	CHF 88,20	**3841-040090**	**941402239**



	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
25 W	Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	max. 2.875 lm	115 lm/W	CHF 115,05	**3842-040090**	**941402249**

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Facierter Multi-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- Systemstecker ermöglicht flexible Netzteilauswahl
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54 Frontseitig)
- SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- Abstandsfreie Montage zur Dämmung möglich



OHNE NETZTEIL

PROLINE CIRCLEugr-dim COLORselect®

FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · IP 54 Vorne · IP 20 Hinten · Netzteilabh. · UGR < 19

PRODUKT VIDEO

KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2, CHF152,30)
NOTBELEUCHTUNG



max. **5 W**

ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	300 mA	max. 500 lm	100 lm/W	CHF 54,90	**4567-0FW090** ■	**941402179**



max. **11 W**

ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	350 mA	max. 1.290 lm	117 lm/W	CHF 69,00	**4568-0FW090** ●	**941402189**



max. **15 W**

ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	500 mA	max. 1.620 lm	108 lm/W	CHF 81,80	**4569-0FW090** ▲	**941402199**



max. **21 W**.

ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	LED-BETRIEBS-STROM	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	700 mA	max. 2.650 lm	126 lm/W	CHF 108,65	**4570-0FW090** ▼	**941402209**

ZUBEHÖR

MONTAGEADAPTER



weiß
ähnlich RAL 9003

ABMESSUNGEN AUSSEN	PASSEND FÜR	ERWEITERTE EINBAUÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 130 mm	6 W	101 – 120 mm	CHF 12,80	**6270**	**941905449**
Ø 160 mm	13 W	130 – 150 mm	CHF 15,35	**6271**	**941905269**
Ø 210 mm	18 W	160 – 185 mm	CHF 17,90	**6272**	**941905319**
Ø 260 mm	25 W	211 – 240 mm	CHF 20,45	**6273**	**941905279**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



PASSENDE NETZTEILE FÜR **CIRCLE**ugr-dim

■●▲▼ Die farbigen Symbole kennzeichnen, welches Netzteil zu welcher Leuchte passt.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS-STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	7 W	300 mA	95 × 35 × 25 mm	nicht geeignet	CHF 26,85	**4686** ■	**919390189**
	13 W	350 mA	95 × 34 × 24 mm	nicht geeignet	CHF 26,85	**4687** ●▲▼	**941901159**
NICHT DIMMBAR	23 W	400 - 700 mA	170 × 63 × 29 mm	geeignet	CHF 34,55	**5333** ▼▲	**941010539**
PHASENAB-/ ANSCHNITT	8 – 13 W	200 – 350 mA*	122 × 41 × 23 mm	nicht geeignet	CHF 35,85	**3140-1** ■●▲▼	**941934299**
	18 – 25 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	CHF 39,55	**3138-1** ●▲▼	**941934309**
1 – 10 V	24 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	CHF 39,55	**5390**▲	**941010599**
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	18 – 25 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	CHF 76,65	**5068-1** ■●▲▼	**941934549**
KNX / PUSH	13 – 25 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	CHF 127,85	**5030-1** ●▲▼	**941934289**
CASAMBI	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 160,00	**4989** ■●▲▼	**919391469**
ZIGBEE	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 134,40	**5039** ■●▲▼	**941934149**

* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf die eingestellte Stromstärke den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Mattierter und facierter Kombireflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung und ist unempfindlich bei Fingerabdrücken
- Metallgehäuse sorgt für optimale Wärmeableitung
- Inklusive Netzteil (nicht dimmbar)




ECOLINE CIRCLEugr-eco

COLORselect®

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
STANDARDREFLEKTOR	matt / facierт
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 60° | IP 20 | UGR < 19

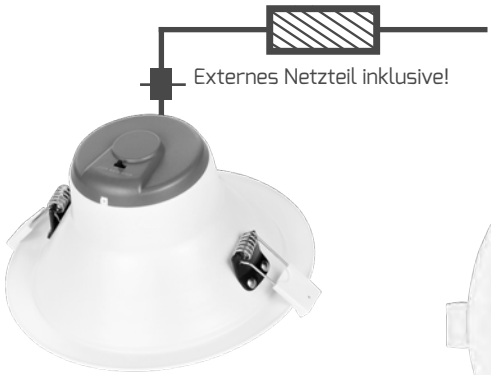



	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15 W	Ø 145, 82 mm	120 – 130 mm	max. 1.320 lm	88 lm/W	CHF 65,15	**4973-0FW060**	**941402529**

	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
20 W	Ø 174, 89 mm	145 – 155 mm	max. 1.800 lm	90 lm/W	CHF 72,85	**4974-0FW060**	**941402539**

	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
35 W	Ø 232, 113 mm	195 – 210 mm	max. 3.150 lm	90 lm/W	CHF 99,70	**4975-0FW060**	**941402549**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Angenehme Lichtstimmung durch tiefsitzenden Reflektor
- Schnelle Montage dank integriertem dimmbaren Netzteil und Leuchtenanschlussklemme



ECOLINE CIRCLEcomfort-ac

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4972-030040**
E-NUMMER	**941500599**
GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
EINBAUÖFFNUNG	68 - 73 mm
ABMESSUNGEN	Ø 81 × 79 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	500 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	83 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 30,70

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 40° · IP 44 · AN/AB · UGR < 19

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT
EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5180**
E-NUMMER	**941999949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 49,80



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5214**
E-NUMMER	**941919489**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER
MAX. 200 W


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5425-1**
E-NUMMER	**919100009**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25







- Durch die kompakte Bauweise passt das anschraubbare Downlight in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände, Unterputz und Brandschutzdosen
- Schnelle und platzsparende Montage durch das integrierte "**DIM**to**ZERO**" Phasenan-/abschnittsdimmbare Netzteil (0 – 100 %)
- Hervorragendes Wärmemanagement, durch das die Leuchte direkt am Dämmmaterial anliegen kann. Abstandshalter werden nicht benötigt
- Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50 – 70 mm
- Direkt in Massivholzdecken/-balken verschraubbar mit Ø 50 – 52 mm Sacklochbohrung
- Werkzeuglos montierbare, magnetische und somit leicht auszurichtende Blenden stehen zur Auswahl
- Reflektortechnik sorgt für angenehmes, blendfreies Licht
- Idealer Ersatz für Halogeneinbaustrahler MR11/MR16
- Erhöhte Schutzart von min. IP44

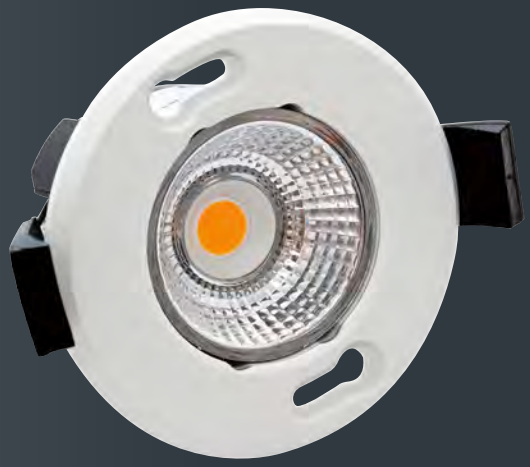

PROLINE MULTISCREW

GEHÄUSE	Kunststoff / Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 80, 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 50 – 70 mm
EINBAUTIEFE	38 mm
KABELLÄNGE	8 cm
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 36° · IP 20 HINTEN · AN/AB

PRODUKT VIDEO

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT
EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5180**
E-NUMMER	**941999949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 49,80



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5214**
E-NUMMER	**941919489**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER
MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5425-1**
E-NUMMER	**919100009**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25





EINBAU IN STANDARD GERÄTEDOSEN

Z. B. Trockenbau-, Unterputz-, Brandschutz-dosen und für Ortbeton oder Werksfertigung geeignet.



VERSCHRAUBUNGSMÖGLICHKEIT


Perfektes Temperaturmanagement ermöglicht die Schraubmontage in Massivholzdecken- / balken.



Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



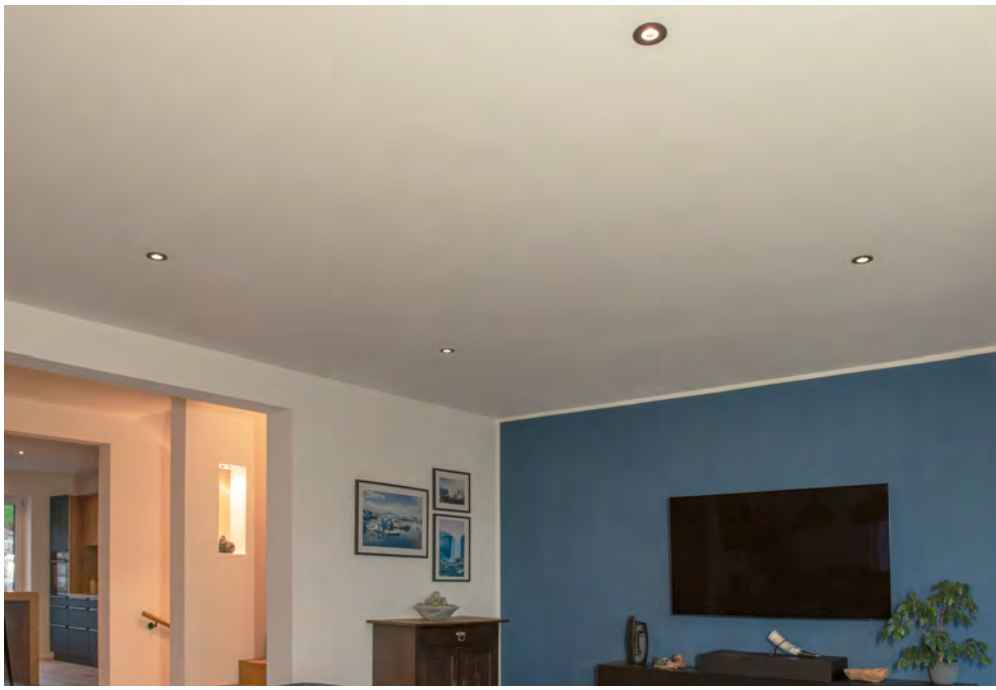

MULTISCREW

IP 44 VORNE	CRI >92	FARB-TEMPERATUR	FARBWIEDER-GABEINDEX	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
		3.000 K	Ra > 92	5 W	430 lm	86 lm/W	CHF 57,45	**5210-030036**	**941470769**

MULTISCREWplus IP65

IP 65 VORNE	FARB-TEMPERATUR	FARBWIEDER-GABEINDEX	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	3.000 K	Ra > 82	6 W	600 lm	100 lm/W	CHF 63,85	**5424-030036**	**941005949**
	4.000 K			620 lm	103 lm/W		**5424-040036**	**941005709**



Passende **Blenden** findest du auf den Folgeseiten!



- Durch die kompakte Bauweise passt das anschraubbare Downlight in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände, Unterputz und Brandschutzdosen
- Schnelle und platzsparende Montage durch das integrierte "**DIM**to**ZERO**" Phasenan-/abschnittsdimmbare Netzteil (0 – 100 %)
- Hervorragendes Wärmemanagement, durch das die Leuchte direkt am Dämmmaterial anliegen kann. Abstandshalter werden nicht benötigt
- Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50 – 70 mm
- Direkt in Massivholzdecken/-balken verschraubbar mit Ø 50 – 52 mm Sacklochbohrung
- Werkzeuglos montierbare, magnetische und somit leicht auszurichtende Blenden stehen zur Auswahl
- Reflektortechnik sorgt für angenehmes, blendfreies Licht
- Idealer Ersatz für Halogeneinbaustrahler MR11/MR16
- SUNSETdimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign



PROLINE MULTISCREWsun

CRI >92+

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5245-030036**
E-NUMMER	**941470779**
ABMESSUNGEN	Ø 80 mm, 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 50 – 70 mm
EINBAUTIEFE	38 mm
KABELLÄNGE	8 cm
FARBTEMPERATUR	2.200 – 3.000 K / Sunset-dimming
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	340 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	5 W
EFFIZIENZ	68 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 70,25 (ohne Blende)

PRODUKTVIDEO

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 36° | IP 44 VORNE | IP 20 HINTEN | AN/AB

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT
EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5180**
E-NUMMER	**941999949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 49,80



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5214**
E-NUMMER	**941919489**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER
MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5425-1**
E-NUMMER	**919100009**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25





EINBAU IN STANDARD GERÄTEDOSEN

Z. B. Trockenbau-, Unterputz-, Brandschutzdosen und für Ortbeton oder Werksfertigung geeignet.




VERSCHRAUBUNGSMÖGLICHKEIT

Perfektes Temperaturmanagement ermöglicht die Schraubmontage in Massivholzdecken- / balken.



Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

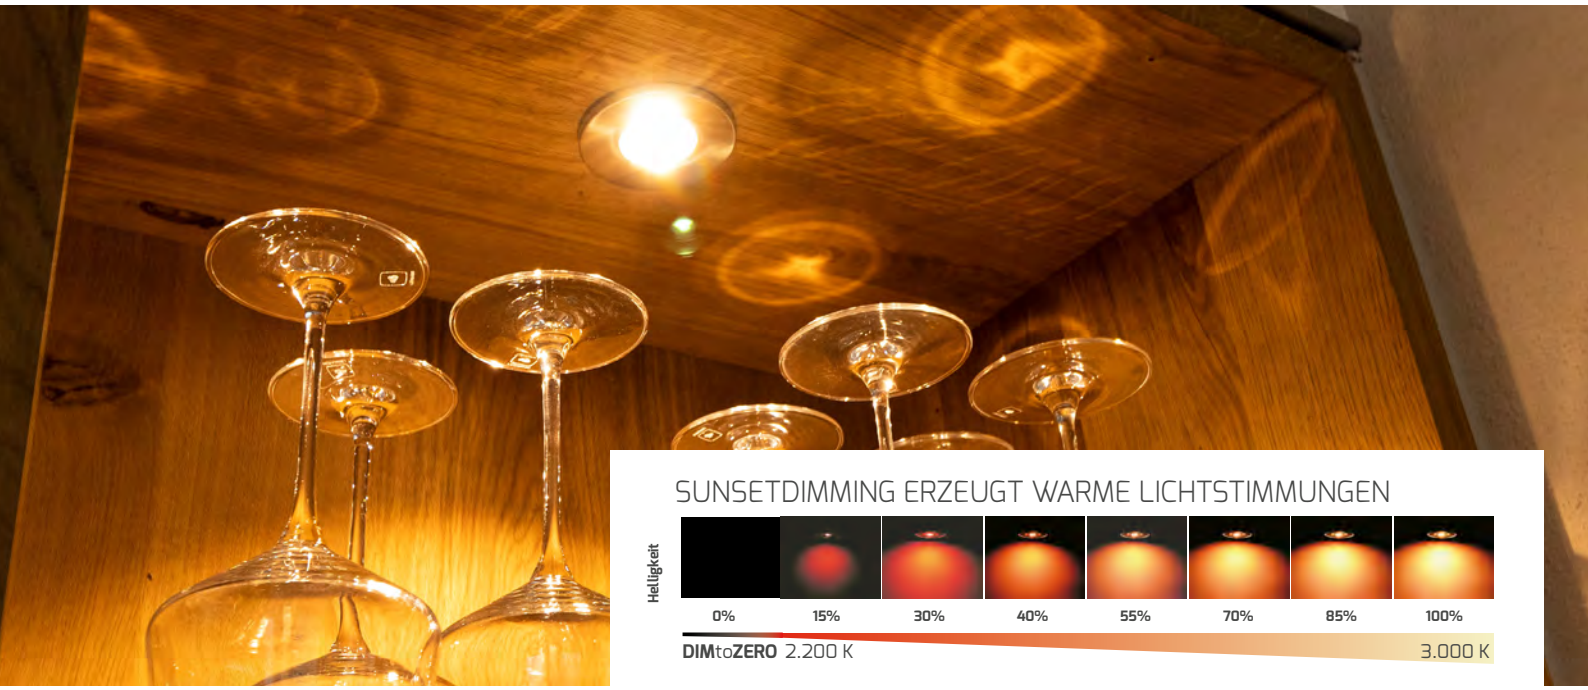

BLENDEN FÜR ALLE **MULTISCREW - MAGNETISCHE BEFESTIGUNG**

Optimale Ausrichtung der Leuchten durch beliebig drehbare Blenden



Rund

Ø 80 mm, 5 mm



FARBE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	CHF 7,65	**5211**	**941919459**
Mattschwarz	CHF 7,65	**5212**	**941919469**
Edelstahl gebürstet	CHF 12,80	**5213**	**941919479**
Gold gebürstet	CHF 12,80	**5993**	**941100279**

Eckig

80 × 80 × 5 mm



FARBE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	CHF 7,65	**5252**	**941919499**
Mattschwarz	CHF 7,65	**5253**	**941919509**
Edelstahl gebürstet	CHF 12,80	**5254**	**941919519**
Gold gebürstet	CHF 12,80	**5994**	**941100289**

Mattweiß


Mattschwarz


Edelstahl gebürstet


Gold gebürstet



Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Stand-alone-Sensor-Downlight mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Fixierte Werte von 20 Lux für den Tageslichtsensor und Abschaltautomatik von 120 Sekunden beim Bewegungssensor
- Schnelle, platzsparende Montage mit durchverdrahtbarer Schnellanschlussbox
- Für Einbauöffnungen mit 75 mm Durchmesser
- Blendfreies Leuchtendesign durch zurückgesetzte Optik
- Bajonettverschluss ermöglicht einfaches Trennen und Austauschen der Leuchte vom Netzteil



NEUHEIT

ECOLINE SENSOlight

CRI >92+

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6421-030036**
E-NUMMER	**941471119**
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 85, 50 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 75 mm
SENSOR	Tageslichtsensor Bewegungssensor
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.050 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	12 W
EFFIZIENZ	87 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 51,05

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 36° · IP 20



Erfassungsbereich des Sensors:
120° auf 3 m Entfernung





Inklusive praktischer 3-polig durchverdrahtbarer Schnellanschlussbox, der eine einfache Installation ermöglicht

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Bis zu 90 Minuten feuerbeständiges Downlight (getestet mit EN 1365-2:2014 ' Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile - Teil 2: Decken und Dächer')
- COB LED-Chip sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Effizienz
- Phasenan-/ und abschnittsdimmbar für flexible Lichtsteuerung
- Abstandsfreie Montage an Wärmedämmmaterialien möglich
- Schnelle, platzsparende Montage, dank Netzteilbox mit 3-poliger Schnellanschlussklemme




NEUHEIT

HIGHLINE HEATspin

COLORselect® CRI >92+

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6650-099060**
E-NUMMER	**941408079**
GEHÄUSE	Aluminium, weiß, ähnlich RAL9016
ABDECKUNG	Kunststoff, transparent
ABMESSUNGEN	Ø 90 mm, 37 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
FARBTEMPERATUR	2.700 K 3.000 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	665 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	7 W
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 63,85

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 60° | IP 65 Vorne | IP 20 Hinten | AN / AB | IK 08 | 90 MIN

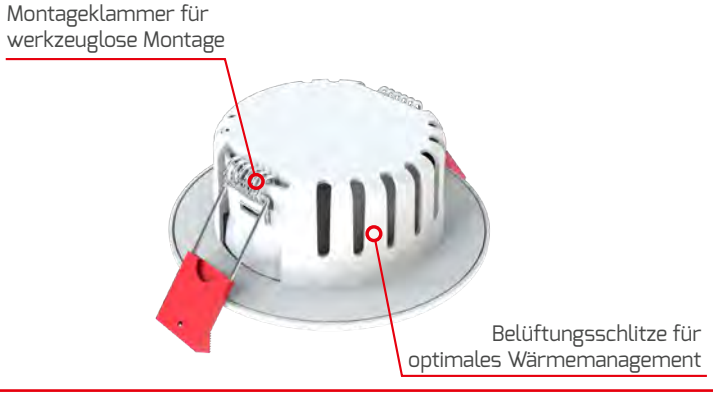

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5180**
E-NUMMER	**941999949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 49,80



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5214**
E-NUMMER	**941919489**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5425-1**
E-NUMMER	**919100009**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25





Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Spritzwassergeschütztes IP44 Downlight mit extra flachem Aluminiumgehäuse und exzellenter Haptik
- Schnelle, platzsparende Montage mit durchverdrahtbarer Schnellanschlussbox und integriertem Netzteil
- Hervorragende Dimmung mit der "**DIM**to**ZERO**" Funktion
- Phasenabschnittsdimmbares Netzteil (0-100%)
- Angenehmes und blendfreies Licht durch Reflektortechnik
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92
- Stabile Montageklammern ermöglichen eine einfache Montage in Deckenausschnitten
- Idealer Ersatz für Halogeneinbaustrahler MR16/GU10
- Kostengünstig auch in DALI-Systeme integrierbar mit DALI-Phasenabschnittsdimmer Art.Nr. 5425-1

DIMtoZERO



PROLINE CIRCLEminidim

CRI >92+

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	Glas, klar
ABMESSUNGEN	Ø 85 mm, 34 mm
EINBAUÖFFNUNG	68 – 75 mm
SCHWENKBAR	25 °
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	580 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	97 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +50°C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 38° · IP 44 Vorne · IP 20 Hinten · AN/AB



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT
EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5180**
E-NUMMER	**941999949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 49,80



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5214**
E-NUMMER	**941919489**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER
MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5425-1**
E-NUMMER	**919100009**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25





Durchverdrahtbare Schnellanschluss-box erspart die zusätzliche Montage von Kabelabzweigdosen

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



		BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß		CHF 60,05	**5426-030038**	**941005999**
schwarz		CHF 60,05	**5427-030038**	**941005979**
edelstahl		CHF 65,15	**5428-030038**	**941005939**



- Durch die kompakte Bauweise passt die schraubbare Stufenleuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Schnelle und unkomplizierte Montage durch das integrierte 230V-Netzteil und magnetischer Blende
- Platzsparende Durchverdrahtung mit integrierter Druck-Steckklemme
- Leicht auszurichten durch vier große Schlüssellochstanzungen mit zusätzlicher Auflagefläche für Wasserwaagen
- Blendfreie Ausleuchtung von Treppenstufen durch versteckte Anordnung der Leuchtfläche
- Erhältlich in 3 verschiedenen Farben

PRODUKTUPDATE




PROLINE EASYSTAIR

CRI >92+


ABMESSUNGEN	82 × 82 × 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	53 × 53 × 40 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	70 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	1,5 W
EFFIZIENZ	47 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 10°C bis + 40°C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 75° · IP 44 Vorne · IP 20 Hinten

PRODUKT VIDEO

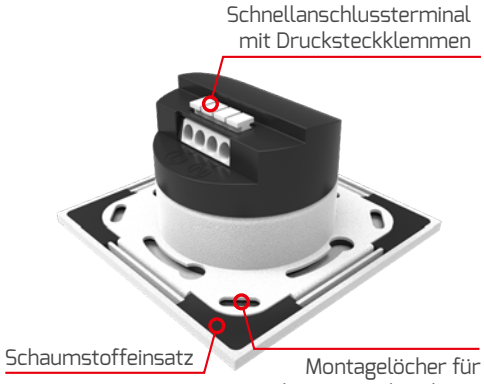


Ein integrierter Treiber und Drucksteckklemmen sorgen für eine einfache Montage. Die vorgestanzten Löcher an den Ecken ermöglichen einen leichten Einbau auch mit Schweizer Einbaudosen. Schaumstoffeinsätze an allen 4 Kanten verhindern einen Lichtaustritt an der Wand.

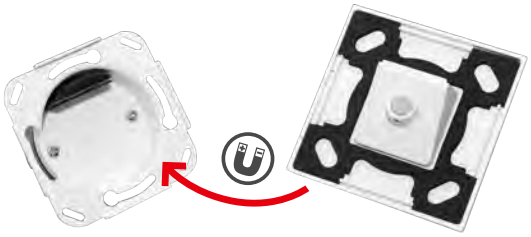

Die farbige Blende lässt sich magnetisch an der Leuchte befestigen und erleichtert dadurch die Montage.

HERSTELLER ARTIKEL-NR 5414-130080 und **5415-130080** sind ab jetzt auch für Schweizer Einbaudosen kompatibel.

	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
weiß 	CHF 51,05	**5414-130080**	**941006269**	**NEU**
schwarz 	CHF 51,05	**5415-130080**	**941006159**	**NEU**
silber 	CHF 51,05	**5423-130080**	**941006259**	**NEU**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Durch die kompakte Bauweise passt die schraubbare Stufenleuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Schnelle und unkomplizierte Montage durch das integrierte 230V-Netzteil und magnetischer Blende
- Platzsparende Durchverdrahtung mit integrierter Druck-Steckklemme
- Leicht auszurichten durch vier große Schlüssellochstanzungen mit zusätzlicher Auflagefläche für Wasserwaagen
- Blendfreie Ausleuchtung von Treppenstufen durch versteckte Anordnung der Leuchtfläche
- Erhältlich in 3 verschiedenen Farben
- Mit Tageslichtsensor und Bewegungssensor ausgestattet

NEUHEIT



PROLINE EASYSTAIRsensor

CRI >92

ABMESSUNGEN	82 × 82 × 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	53 × 53 × 40 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	50 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	1,5 W
EFFIZIENZ	33 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 10°C bis + 40°C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 75° · IP 40 · SENSOR

		BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß		CHF 63,85	**6662-030080**	**941405759**
schwarz		CHF 63,85	**6663-030080**	**941405769**
silber		CHF 63,85	**6664-030080**	**941405779**



SENSORERKLÄRUNG

TAGESLICHTSENSOR

SENSOR

Der integrierte Tageslichtsensor aktiviert die Leuchte bei Umgebungshelligkeiten unter 20 Lux und lässt sich bei Bedarf über einen Ein-/Ausschalter deaktivieren (Sonne: aus, Mond: an).

BEWEGUNGSSENSOR

SENSOR

Der Bewegungssensor erfasst einen Winkel von 120° und eine Reichweite von 3 Metern. Bei erkannter Bewegung wird die Leuchte für 30 Sekunden aktiviert.



- Speziell entwickelt, um in den Rahmen eines 2-fach- oder 3-fach-Wandschalters neben dem Lichtschalter installiert zu werden, bietet sie eine elegante und platzsparende Beleuchtungslösung
- Durch die kompakte Bauweise passt die schraubbare Stufenleuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Schnelle und unkomplizierte Montage durch das integrierte 230V-Netzteil und magnetischer Blende
- Platzsparende Durchverdrahtung mit integrierter Druck-Steckklemme
- Leicht auszurichten durch vier große Schlüssellochstanzungen mit zusätzlicher Auflagefläche für Wasserwaagen
- Blendfreie Ausleuchtung von Treppenstufen durch versteckte Anordnung der Leuchtfläche



NEUHEIT

ORIENTIERUNGSLICHT

PROLINE EASYGUIDE

CRI >92

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6659-030080**
E-NUMMER	**941260169**
GEHÄUSE	weiß
ABMESSUNGEN	55 × 55 × 29 mm
EINBAUÖFFNUNG	53 × 53 × 40 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	70 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	1,5 W
EFFIZIENZ	47 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10°C bis +40°C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 48,50

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 75° | IP 40 Vorne | IP 20 Hinten





Passend in alle Standard-Abdeckrahmen.
Maße Aufsatz: 55 × 55 × 29 mm

- Aufgrund der geringen Einbautiefe und der verhältnismäßig großen Blende perfekt für Sanierungen geeignet
- Einfache Montage mittels integriertem Netzteil und 15 cm Anschlusskabel
- Flexible Ausleuchtung durch schwenkbare LED-Einheit



ECOLINE CIRCLEmini-ac

GERINGE EINBAUTIEFE DURCH INTEGRIERTEN TREIBER
NUR **40 mm**


GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
EINBAUÖFFNUNG	68 – 75 mm
EINBAUTIEFE	40 mm
KABELLÄNGE	15 cm
SCHWENKBAR	30°
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGSAUFNAHME	5 W
NETTO-LICHTSTROM	400 lm
EFFIZIENZ	80 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	20.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 40° · IP 20



Linse Reflektor / UGR < 19





Beide Verionen schwenkbar



	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Version mit Linse	Ø 85 × 36 mm	CHF 25,60	**4971-030040**	**941402509**



UGR < 19

	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Version mit Reflektor	Ø 85 × 44 mm	CHF 25,60	**4970-030040**	**941402519**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Perfekt für Sanierungen wegen der geringen Einbautiefe und großen Abdeckung
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92



PROLINE CIRCLEmini

CRI >92+

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**2775**
E-NUMMER	**941500899**
GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 75 × 31 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 55 – 68 mm
FARBTEMPERATUR	2.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSTROM	80 mA
LEISTUNGSAUFNAHME	3 W
NETTO-LICHTSTROM	280 lm
EFFIZIENZ	93 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 38° · IP 20

ZUBEHÖR

STANDARD-NETZTEIL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**2995**
E-NUMMER	**941402509**
ABMESSUNGEN	74 × 38 × 25mm
DIMMBAR	nicht dimmbar
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 9,60

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Leuchte und Blende separat bestellbar
- Schnelle Montage durch Schnellanschlussklemme mit Durchverdrahtungsmöglichkeit und Kabelzugentlastung am Netzteil für werkzeuglose Installation
- SUNSETdimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign
- Inkl. Phasenan-/abschnittsdimmbaren Netzteil (130 × 25 × 45 mm)



PROLINE MULTIsun

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3422**
E-NUMMER	**941002069**
ABMESSUNGEN	Ø 80, 44 mm
EINBAUÖFFNUNG	68 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 500 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	8 W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 70,25 (ohne Blende)

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 38° · IP 65 Vorne · AN/AB

PRODUKT VIDEO

KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-2 , CHF 152,30)
NOTBELEUCHTUNG

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT
EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5180**
E-NUMMER	**941999949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 49,80



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5214**
E-NUMMER	**941919489**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER
MAX. 200 W


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5425-1**
E-NUMMER	**919100009**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25





Multisun wird mit durchverdrahtbarem und dimmbaren Netzteil geliefert

SUNSETDIMMING ERZEUGT WARME LICHTSTIMMUNGEN

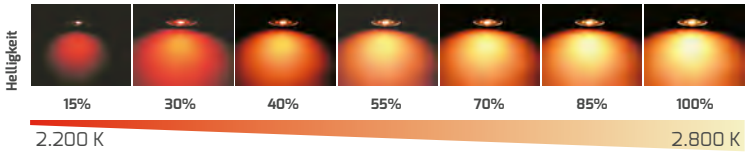

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



BLENDEN FÜR **MULTI**sun



Rund

ABMESSUNGEN	Ø 83 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 7,65

FARBE	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	**3424**	**941902159**
Nickel satiniert	**3425**	**941902139**
Anthrazit	**3427**	**941902099**
Mattschwarz	**3429**	**941902149**
Alu gebürstet	**3430**	**941902089**



Eckig

ABMESSUNGEN	84 × 84 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80

FARBE	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	**3431**	**941902079**
Nickel satiniert	**3432**	**941902059**
Messing antik	**3433**	**941902049**
Chrom	**3435**	**941902039**
Mattschwarz	**3436**	**941902069**
Alu gebürstet	**3437**	**941902019**



Befestigung mit Bajonettverschluss



Mattweiß | Nickel satiniert | Messing antik | Anthrazit | Chrom | Mattschwarz | Alu gebürstet

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Fassung und Blende separat
- Inkl. Anschlusskabel für GU10 Leuchtmittel
- Schnelle Installation durch Montagebügel mit Anschlusskasten inkl. Schnellanschlussklemme und Kabelzugentlastung

LEUCHT-MITTEL TAUSCHBAR



EINBAUFASSUNGEN

PROLINE MULTI

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3423-1**
E-NUMMER	**920500179**
ABMESSUNGEN	Ø 80 × 33 mm
KABELLÄNGE	120 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	76 mm nur Leuchtmittel 125 mm mit Montagebügel
SOCKEL	GU10
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 17,90

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE | IP 20

ZUBEHÖR

ALTERNATIVES ANSCHLUSSKABEL G5,3

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4888**
E-NUMMER	**941904669**
SOCKEL	G 5,3
KABELLÄNGE	125 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 3,20



PROLINE MULTIip65

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4886**
E-NUMMER	**920500189**
ABMESSUNGEN	Ø 85 × 33 mm
KABELLÄNGE	120 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	76 mm nur Leuchtmittel 125 mm mit Schnellanschl.
SOCKEL	GU10
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 23,05

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE | IP 65




Schnellan-schlussklemme



MULTIip65 | **MULTI**

Als IP65 oder IP20 Version erhältlich.

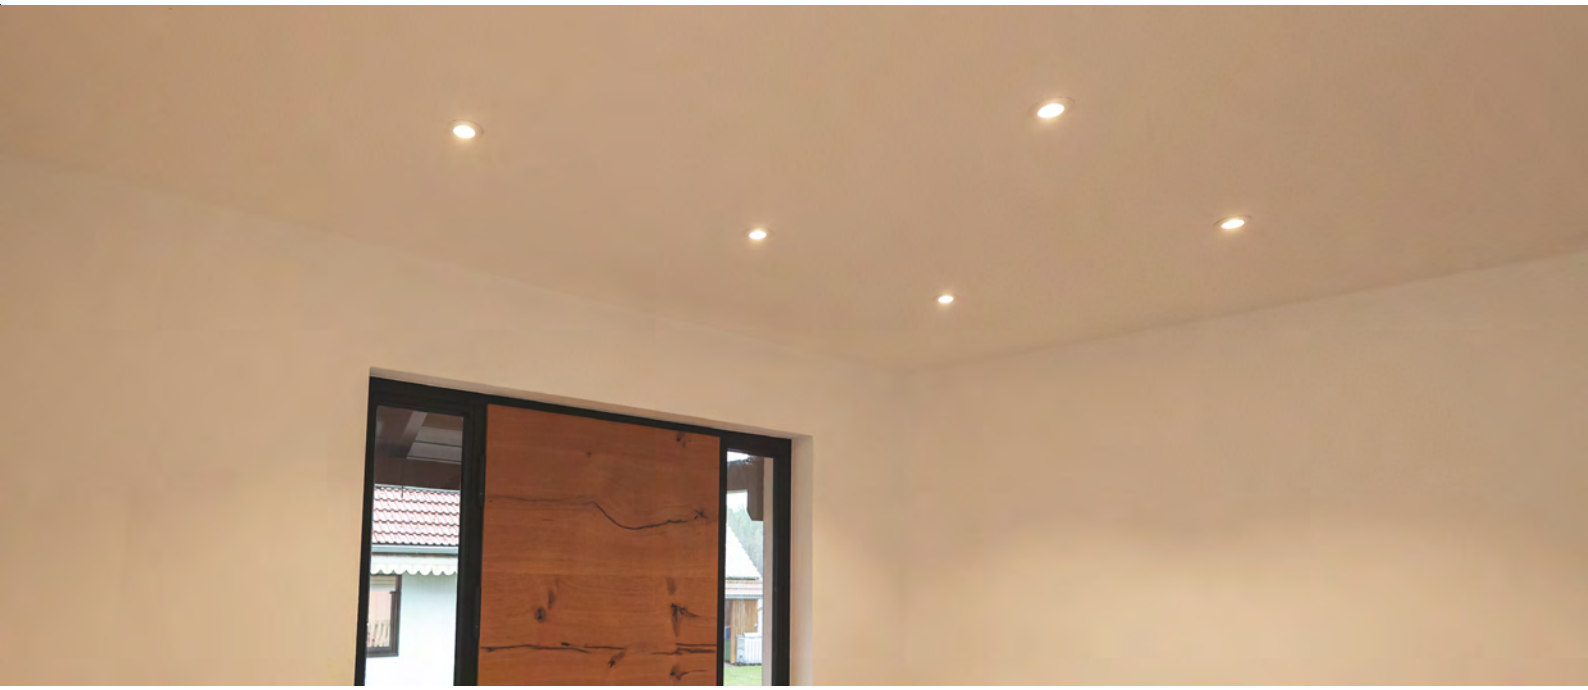

BLENDEN FÜR **MULTI** UND **MULTI**ip65



Rund

ABMESSUNGEN	Ø 83 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 7,65

FARBE	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	**3424**	**941902159**
Nickel satiniert	**3425**	**941902139**
Anthrazit	**3427**	**941902099**
Mattschwarz	**3429**	**941902149**
Alu gebürstet	**3430**	**941902089**



Eckig

ABMESSUNGEN	84 × 84 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80

FARBE	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	**3431**	**941902079**
Nickel satiniert	**3432**	**941902059**
Messing antik	**3433**	**941902049**
Chrom	**3435**	**941902039**
Mattschwarz	**3436**	**941902069**
Alu gebürstet	**3437**	**941902019**



Befestigung mit Bajonettverschluss



Mattweiß | Nickel satiniert | Messing antik | Anthrazit | Chrom | Mattschwarz | Alu gebürstet

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



PROLINE **COMFORT**gu10

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4887**
E-NUMMER	**920500229**
ABMESSUNGEN	Ø 85 × 44 mm
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
EINBAUÖFFNUNG	Ø 75 mm
EINBAUTIEFE	111 mm nur Leuchtmittel 134 mm mit Schnellanschl.
SOCKEL	GU10
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 26,85

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 65 Vorne





Schnellanschluss-klemme



Fassung inkl. schnell montierbarem Anschlusskasten

PROLINE **MINI**gu10

ABMESSUNGEN	Ø 83 mm, 24 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	86 mm nur Leuchtmittel 122 mm mit Schnellanschl.
SCHWENKBAR	30°
SOCKEL	GU10



5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 20

PRODUKT VIDEO



Fassung inkl. schnell montierbarem Anschlusskasten

Schnellanschluss-klemme





Mit Bajonettverschluss



GEHÄUSE	**BRUTTO-VERKAUFS-PREIS**	**HERSTELLER ARTIKEL-NR.**	**E-NUMMER**
Aluminium, weiß	CHF 15,35	**4852**	**920500199**
Aluminium, schwarz		**4853**	**920500209**

ZUBEHÖR FÜR **COMFORT**gu10 UND **MINI**gu10

Alternatives Anschlusskabel G 5,3

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4888**
E-NUMMER	**941904669**
SOCKEL	G 5,3
KABELLÄNGE	125 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 3,20



- Ausgestattet mit innovativen SAMSUNG® LEDs
- Wärmeentkoppelter Treiber in einem separaten Gehäuse
- Hocheffizienter, passiver Aludruckguss Kühlkörper
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch die spezielle Streuscheibe
- Leichter Austausch durch Standardgröße



PROLINE FLEXA

COLORselect® POWER select CRI >92

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**1946-0FW100**
E-NUMMER	**941470759**
GEHÄUSE	weiß
ABMESSUNGEN	240 × 145 × 103 mm
EINBAUÖFFNUNG	130 × 227 mm
DREH - / SCHWENKBAR	- / 60°
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 4.180 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 38 W
EFFIZIENZ	max. 110 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 160,00

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 100° · IP 20

ZUBEHÖR

MONTAGEADAPTER FÜR EINBAUÖFFNUNGEN
GRÖSSER ALS 130 × 227 mm, BIS ZU 180 × 270 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**1946-2**
E-NUMMER	**941903029**
EINBAUÖFFNUNG	bis 180 × 270 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 21,75

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code.



ANBAULEUCHTEN



- Hocheffiziente LED Anbauleuchte mit bis zu 134 lm/W
- Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte in 4 Größen erhältlich (400, 600, 800, 1.000 mm)
- Blendfreies Arbeiten durch Mikroprisma-Diffusor UGR < 19
- Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in 2 Farben erhältlich (weiß - ähnlich RAL 9003 und schwarz - ähnlich RAL 9005)
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform
- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect Technologie
- Angenehmes Raumgefühl durch indirekten Lichtanteil
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten



INTEGRIERTES **DALI 2** NETZTEIL

PRODUKTUPDATE

PROLINE DISCugr

COLORselect® IA IMPROVED ATMOSPHERE

FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · IP 40 · DALI-2 · UGR < 19

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

ABHÄNGESET WEISS



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6455**
E-NUMMER	**94196093**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 95,85

ABHÄNGESET SCHWARZ




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5204**
E-NUMMER	**941919039**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 95,85

NOTSTROM AKKU-KIT



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5556**
E-NUMMER	**941004289**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 165,10

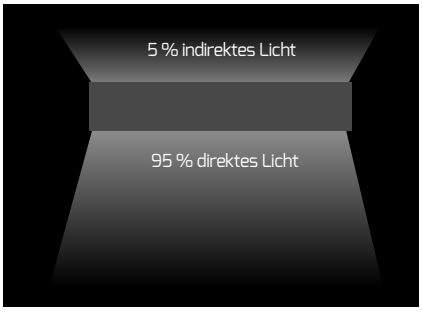



Einfache und schnelle Montage über die EASYbase Plattform mit Bajonettverschluss

HINWEIS:
Dank ausreichend großem Schnellanschlussraum ist das Notstrom-Akku-Kit (**Art.Nr. 5556**) passend für alle Leuchtenvarianten.



Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.





	FARBE	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
40 W **Ø 400 mm, 86 mm**	weiß	3,2 kg	max. 4.920 lm	max. 123 lm/W	CHF 536,30	**6262-099090**	**941201759**
	schwarz					**5200-199090**	**941201729**

	FARBE	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
60 W **Ø 600 mm, 86 mm**	weiß	6,9 kg	max. 7.360 lm	max. 123 lm/W	CHF 689,90	**6263-099090**	**941201769**
	schwarz					**5201-199090**	**941201739**

	FARBE	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
75 W **Ø 800 mm, 86 mm**	weiß	11 kg	max. 9.450 lm	max. 126 lm/W	CHF 1.099,50	**6264-099090**	**941201779**
	schwarz					**5202-0FW090**	**941371919**

POWER select

Der **ARTIKEL-NR. 5202-0FW090** stellt eine Ausnahme dar. Damit entfällt nur für diese Leuchte die BEG-Förderfähigkeit und Dimmbarkeit über DALI.

	FARBE	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
NEU **90 W** **Ø 1.000 mm, 86 mm**	weiß	14,5 kg	max. 12.100 lm	max. 134 lm/W	CHF 1.342,70	**6265-099090**	**941905539**
	schwarz					**5203-099090**	**941905549**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Flache, multifunktionale Leuchte für Decken-, Wand- und Pendelmontage mit indirektem Lichtanteil
- Schnelle und sichere Montage mit TWISTLOCK Drehverschluss
- Schaltbare, indirekte Beleuchtung ermöglicht auch die direkte Aufbaumontage an Wand oder Decke
- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Phasenan- und abschnittsdimmbar mit dem Dimmer HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5180 und auch kompatibel zu DALI-Systemen mit unserem Dimmer HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5425-1
- Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik sorgt für farbstabile Lichtleistung
- Hocheffizientes, BEG förderfähiges Leuchtendesign



PROLINE GALAXO

COLORselect®

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EFFIZIENZ	120 - 130 lm/W
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 Vorne · IP 20 Hinten · IK 05 · AN / AB · BEG FÖRDERUNG

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5180**
E-NUMMER	**941999949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 49,80

ABDECKRAHMEN DREHDIMMER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5214**
E-NUMMER	**941919489**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80

DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5425-1**
E-NUMMER	**919100009**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25

MONTAGEZUBEHÖR

MONTAGEPLATTE FÜR GALAXO Ø 300 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5444**
E-NUMMER	**941006779**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,15

MONTAGEPLATTE FÜR GALAXO Ø 400 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5445**
E-NUMMER	**941006839**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 14,05

NEU

DESIGNreflektor FÜR 300 mm VERSIONEN



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6497**
E-NUMMER	**941905579**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 81,80

PENDELSET 1,5 m FÜR Ø 600 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5450**
E-NUMMER	**941006619**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 39,55

PENDELSET 1,5 m FÜR Ø 300 und 400 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5446**
E-NUMMER	**941006879**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 39,55


PENDELSET SCHWARZ, DECKENBALDACHIN INKL. 1,60 m KABEL



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6498**
E-NUMMER	**941905589**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

EINE LEUCHTE - VIELE FEATURES




UP AND DOWNLIGHT

Schaltbare, indirekte Beleuchtung ermöglicht auch die direkte Aufbaumontage an Wand oder Decke



3 MONTAGEARTEN

Direkte Anbaumontage, Anbaumontage mit Backlight und stufenlos einstellbare Seilabhängung



DIMMEN

Flexible Dimmmöglichkeiten (Phasen- an- und abschnittsdimmbar) sorgen für eine angenehme Atmosphäre

BESTELLMATRIX DER MONTAGEARTEN

DIREKTE ANBAUMONTAGE	ANBAUMONTAGE MIT BACKLIGHT	MONTAGE ALS PENDELLEUCHTE
GALAXO **Ø 300 mm** **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5440-099120**	MONTAGEPLATTE Ø 300 mm **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5444**	PENDELSET Ø 300 / 400 mm **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5446**
GALAXO **Ø 400 mm** **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5441-099120**	MONTAGEPLATTE Ø 400 mm **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5445**	PENDELSET Ø 300 / 400 mm **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5446**
GALAXO **Ø 600 mm** **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5442-099120**	MONTAGEPLATTE INKL. 4 ABSTANDSHALTERN IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN VON **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5442-099120**	PENDELSET Ø 600 mm **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5450**







	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
300 mm	Ø 293 × 24 mm	20 W	max. 2.480 lm	CHF 127,85	**5440-099120**	**941005069**



	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
400 mm	Ø 397 × 24 mm	30 W	max. 3.900 lm	CHF 203,50	**5441-099120**	**941005129**



	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
600 mm	Ø 600 × 24 mm	38 W	max. 4.830 lm	CHF 344,30	**5442-099120**	**941005009**



- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Schlagfestes Polycarbonatgehäuse IK10
- Modernes, schlichtes Design mit indirektem Lichtanteil
- Grundplatte EASYbase mit montagefreundlichem Bajonettverschluss
- Modulare, wartungsfreundliche Bauweise, LED-Modul und Netzteil werkzeuglos tauschbar
- Spritzwassergeschütztes Design für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche
- Twistlock (Drehverschluss) für eine einfache und schnelle Montage



PROLINE SURFACE

COLORselect®

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC 220 – 240 V AC (**SURFACE**sensor-exit)
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C 0 °C bis +45 °C (**SURFACE**exit/-sensor-exit)
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 54 · IK 10 · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG Förderfähigkeit abhängig von Version

PRODUKT VIDEO



ZUBEHÖR

INFRAROT-FERNBEDIENUNG FÜR **SURFACE**sensor

HERSTELLER ARTIKEL-NR	**5713**
E-NUMMER	**535000000**
ABMESSUNGEN	120 × 45 × 18 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40



NEU

DESIGNreflektor FÜR 300 mm VERSIONEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6497**
E-NUMMER	**941905579**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 81,80



PENDELSET SCHWARZ, DECKENBALDACHIN INKL. 1,60 m KABEL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6498**
E-NUMMER	**941905589**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40





Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

SURFACE

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
11 W	Ø 250, 62 mm	max. 1.460 lm	max. 133 lm/W	CHF 127,85	**4369-299120**	**941008069**
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.800 lm	max. 127 lm/W	CHF 152,30	**4370-299120**	**941008119**
max. 26 W POWER select	Ø 400, 62 mm	max. 3.380 lm*	max. 127 lm/W*	CHF 254,70	**4371-299120**	**941008259**

SURFACEsensor

- Leistung in 9 Stufen einstellbar (5 bis 25 Watt) über Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Leuchte kann über die Fernbedienung programmiert werden, jede Änderung wird optisch quittiert
- Zwei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
  On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
  On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
  Reichweitenbereich (bis zu 10 m), Tageslichtsensor, Leuchtdauer, Standby Helligkeit, Grundhelligkeit, Sensor An/Aus



Fernbedienung zum Einstellen der Sensorfunktionen zwingend notwendig. Bitte separat bestellen (5713)

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
21 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.630 lm	max. 125 lm/W	CHF 254,70	**4485-299120**	**941008159**

SURFACEdali

DALI-2

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.670 lm	max. 121 lm/W	CHF 241,90	**4930-199120**	**941008059**
25 W	Ø 400, 62 mm	max. 3.275 lm	max. 131 lm/W	CHF 280,30	**4931-199120**	**941390359**

SURFACEsensor-exit

LI-ION

- Leistung in 9 Stufen einstellbar (5 bis 25 Watt) über Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Leuchte kann über die Fernbedienung programmiert werden, jede Änderung wird optisch quittiert
- Zwei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
  On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
  On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft



Fernbedienung zum Einstellen der Sensorfunktionen zwingend notwendig. Bitte separat bestellen (5713)

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LEUCHTDAUER	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.700 lm	max. 124 lm/W	3 h bei 200 lm	CHF 318,70	**4932-199120**	**941007389**

SURFACEexit


LI-ION

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LEUCHTDAUER	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.500 lm	max. 100 lm/W	3 h bei 200 lm	CHF 267,50	**4933-199120**	**941384819**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code.

- Schnelle und einfache Montage durch vorbefestigtes Stahlseil an der Montagegrundplatte mit integriertem Kabelsteckanschluss
- Modernes, schlichtes Design mit seitlichem Lichtanteil
- Flexible Kabeleinführung rückseitig und stirnseitig möglich
- Großer Kabelstauraum für bedienerfreundliche Montage
- Spritzwassergeschütztes Design für Feuchtraum- und Innenbereiche
- Diebstahlschutz und Absturzsicherung durch Snap in Abdeckung
- POWERselect Funktion (Art.Nr 6481-099120)
- Austauschbare LED Leuchteinheit

NEUHEIT

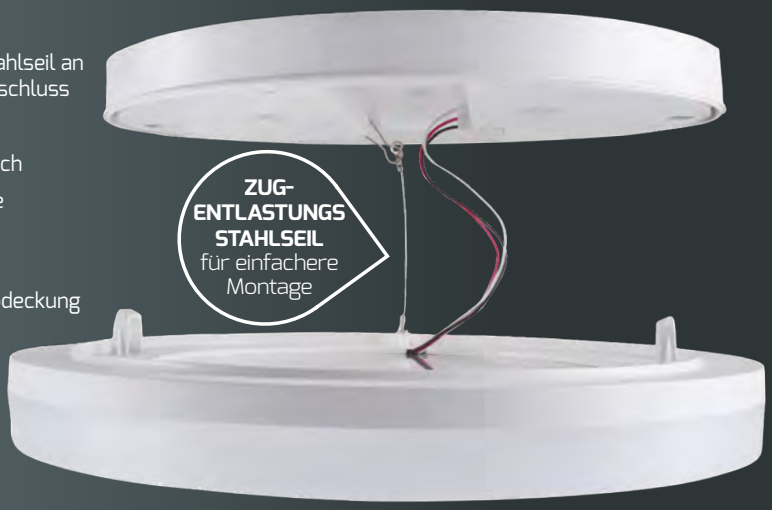

ECOLINE SURFACEeco

COLORselect® POWER select

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 54 · IK 08




Zum einfachen Öffnen des Leuchtengehäuses ist im Lieferumfang ein Metallstift enthalten. Durch leichtes Drücken des auf beiden Seiten angebrachten Knopfes, löst sich die Basis vom Leuchtengehäuse.

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
17 W	Ø 220, 51 mm	max. 1.700 lm	max. 100 lm/W	CHF 76,65	**6480-099120**	**941905569**
max. 30 W POWER select	Ø 330, 51 mm	max. 3.050 lm*	max 102 lm/W*	CHF 102,25	**6481-099120**	**941905559**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



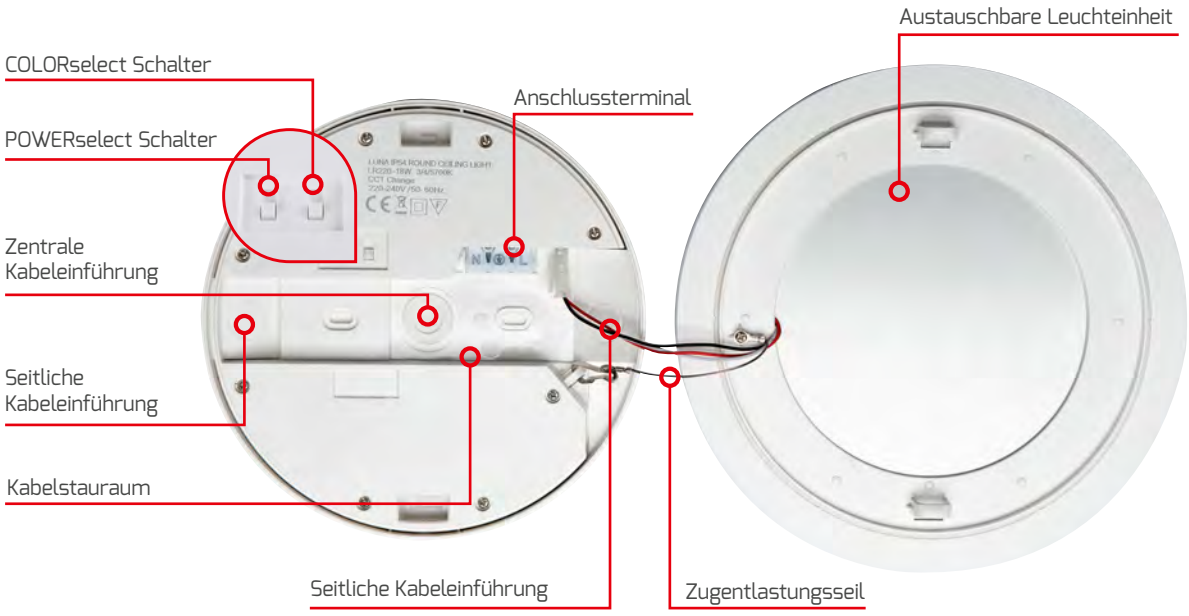

COLORselect **ANWENDUNGSBEISPIEL**



3.000 K | 4.000 K | 5.700 K

POWERselect **ANWENDUNGSBEISPIEL**



30 W | 25 W | 18 W




- Acrylglasring mit Microdruck setzt attraktive Lichteffekte
- Abnehmbare Frontabdeckung ermöglicht eine einfache Montage an Decke und Wand
- Flexibel je nach Belieben als Decken- oder Wandleuchte einsetzbar
- COLORselect ermöglicht vielseitigen Einsatz in Hotels, Restaurants, usw.

PROLINE MOONBASE®

COLORselect®


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5392-099360**
E-NUMMER	**941005179**
ABMESSUNGEN	Ø 370, 46 mm
GEWICHT	1,15 kg
ABDECKUNG	Silber, inklusive
GEHÄUSE	Aluminium + PMMA
FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.160 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 165,10

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 40 · IK 05 · BEG FÖRDERUNG

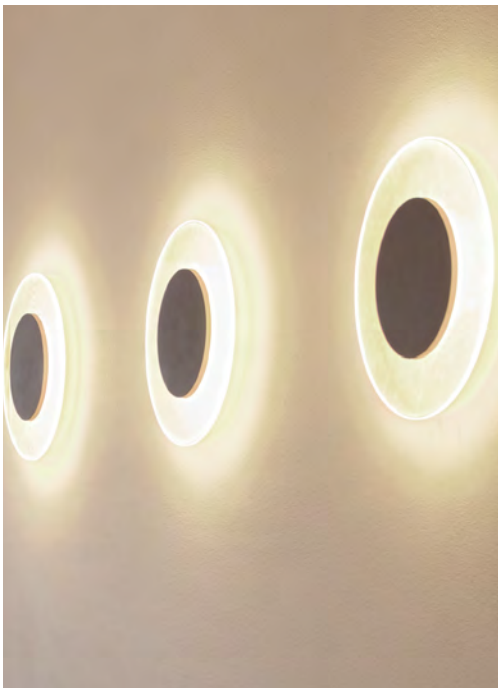

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Hochwertiges Stahlgehäuse mit modernem Design
- Abgestimmtes Farbkonzept mit einer matt-schwarzen Außenbeschichtung und einer goldenen Innenbeschichtung
- Kompatibel mit den Leuchtenserien GALAXO, SURFACE und LUNA
- Flexibilität durch frei wählbare Decken, Wand- oder Pendelmontage

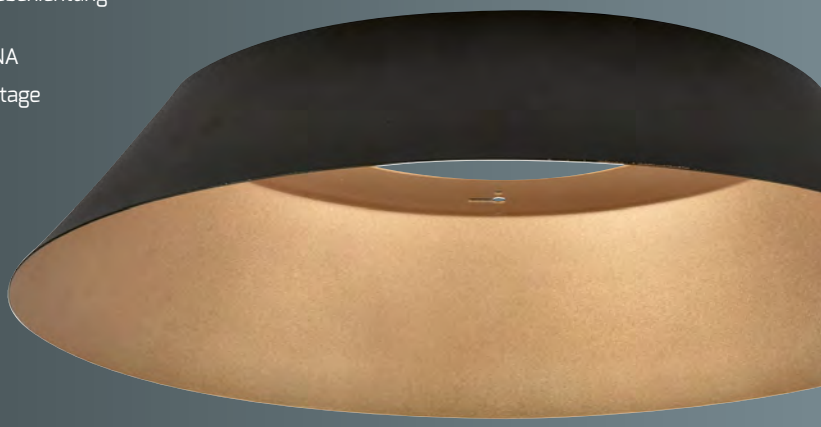

NEUHEIT

PROLINE DESIGNreflektor

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6497**
E-NUMMER	**941905579**
GEHÄUSE	Stahl, außen: schwarz, innen: golden
ABMESSUNGEN	Außenmaße: Ø 461, 93 mm
	Innenmaße: Ø 200 mm
GEWICHT	1,1 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 81,80

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

ZUBEHÖR

PENDELSET SCHWARZ, DECKENBALDACHIN INKL. 1,60 m KABEL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6498**
E-NUMMER	**941905589**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40





PASSEND FÜR AUSGEWÄHLTE MODELLE DER GALAXO, SURFACE & LUNA SERIE



SURFACE Ø 300 mm

	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
SURFACE	**4370-299120**
SURFACEsensor	**4485-299120**
SURFACEdali	**4930-199120**
SURFACEexit	**4933-0FW120**
SURFACEsensor-exit	**4932-199120**



LUNA Ø 330 mm

	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
LUNA	**2347-399120**
LUNAsensor	**2834-4FW180**
LUNAexit	**3620-399120**
LUNAe27-sensor	**4839-0E27**



GALAXO Ø 300 mm

	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
GALAXO	**5440-099120**



QUERSCHNITT DES DESIGN-REFLEKTORS IN VERBINDUNG MIT ANBAULEUCHTE LUNA

- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Sehr stabile PMMA-Kunststoffabdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatine
- Integrierte Leuchtenanschlussklemmen für Durchverdrahtung geeignet
- Hohe Effizienz von bis zu 139 lm/W



NEU
Bis zu
139 lm/W

PROLINE LUNA

COLORselect®

GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	2,2 mm PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C 0 °C bis +40 °C (**LUNA**exit)
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 · IK 07 · BEG FÖRDERUNG



Erfassungsbereich des Sensors:
Halbkugelförmig in Leuchtrichtung

ZUBEHÖR

NEU
DESIGNreflektor FÜR 300 mm VERSIONEN



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6497**
E-NUMMER	**941905579**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 81,80

PENDELSET SCHWARZ, DECKENBALDACHIN
INKL. 1,60 m KABEL



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6498**
E-NUMMER	**941905589**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40


SENSORFUNKTIONEN

- Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich
  1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
  2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
  3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 %) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer

- Darüber hinaus sind folgende Werte stufenweise über DIP-Schalter einstellbar:
  - Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
  - Tageslichtsensor

  - Leuchtdauer
  - Nachleuchtdauer (keine bis dauerhauft)

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

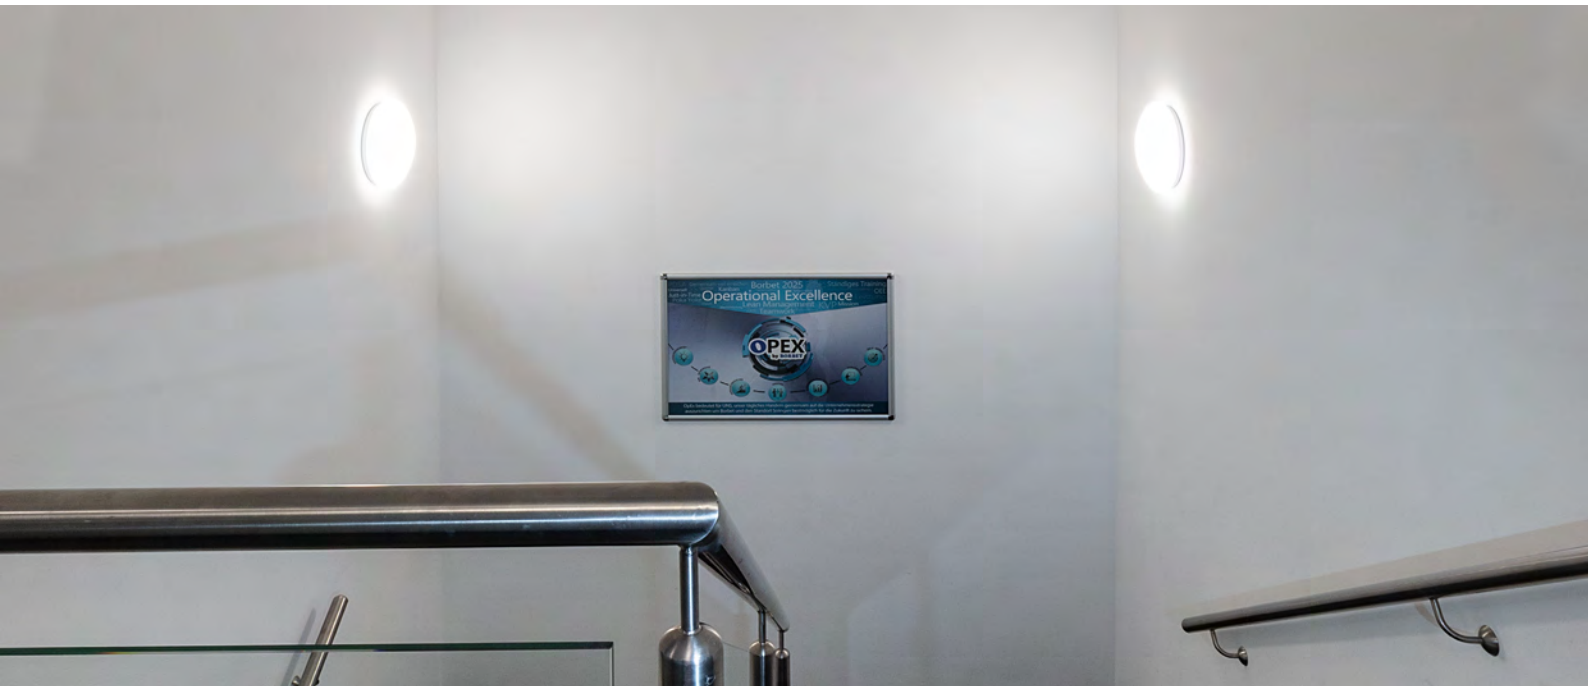

LUNA



EINGANGSSPANNUNG 186 – 240 V AC/DC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,60 kg	max. 2.340 lm	max. 130 lm/W	CHF 95,85	**2347-399120**	**941005029**
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,30 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	CHF 190,70	**4617-299120**	**941005139**

LUNAexit

LI-ION



NENNBETRIEBSDAUER 3 h bei 3 W

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,70 kg	max. 2.200 lm	max. 122 lm/W	CHF 172,80	**3620-399120**	**941004949**
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,40 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	CHF 254,70	**4618-299120**	**941005099**

LUNAsensor



SENSOR

SENSOR Radar (Korridorfunktion)

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

- Optimierter, innenliegender Sensor mit Korridorfunktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,60 kg	max. 2.340 lm	max. 130 lm/W	CHF 147,20	**2834-4FW180**	**941005019**

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,30 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	CHF 254,70	**5330-299120**	**941004859**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Anbauleuchte in zeitlosem Design
- Gefrostete Abdeckung sorgt für eine schattenfreie Lichtverteilung
- PIR-Sensor mit einem Erfassungsbereich von 6 Metern
- COLORselect Funktion ermöglicht 3 verschiedene Lichtfarben
- LUX-Wert und Zeit direkt einstellbar am Sensor




NEUHEIT

ECOLINE LUNAsensor-eco


COLORselect®

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6676-099120**
E-NUMMER	**941014709**
GEHÄUSE	Aluminium, weiß, ähnlich RAL9016
ABDECKUNG	Kunststoff, transparent gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 290 mm, 60 mm
SENSOR	PIR-Sensor, Erfassungsbereich 6 m
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.360 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	20 W
EFFIZIENZ	118 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	25.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 83,05

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 115° | IP 20 | IK 06

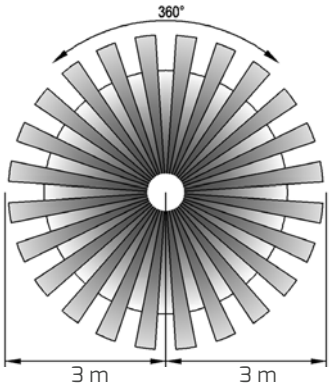

Sensor-Erfassungsbereich: max. 6 m

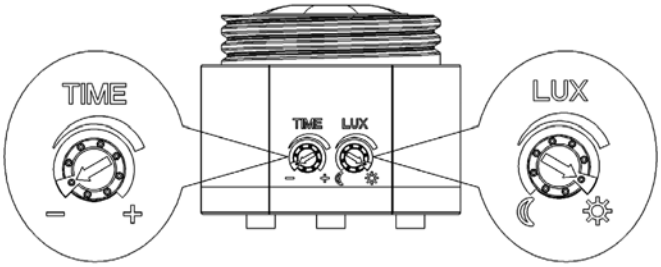


Direkte Einstellmöglichkeit von Leuchtdauer und Lux-basierter Leuchtstartautomatik ermöglich eine flexible und effiziente Lichtsteuerung.

TIME Schalter Funktionalität

- (−) = 10 Sekunden Leuchtdauer
- (+) = 3 Minuten Leuchtdauer

LUX Schalter Funktionalität

- = 3 LUX Umgebungslicht
- = 2000 LUX Umgebungslicht

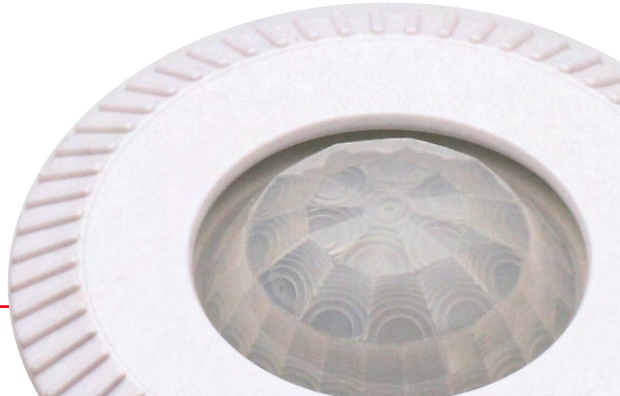

- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- PMMA-Kunststoffabdeckung
- Gute Kühlung durch Aluminiumkernplatine
- Integrierter Leuchtenanschluss mit Schnellanschlussklemme



ECOLINE LUNAbasic

GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 180° | IP 44 | IK 03

PRODUKTVIDEO



Erfassungsbereich des Sensors:
Halbkugelförmig in Leuchtrichtung,
4 – 6 m



12 W
Ø 260, 90 mm

FARB-TEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	0,34 kg	max. 700 lm	58 lm/W	CHF 38,40	**5051-030180**	**941003759**
4.000 K					**5051-040180**	**941003769**



18 W
Ø 330, 100 mm

FARB-TEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	0,45 kg	max. 1.260 lm	70 lm/W	CHF 47,25	**5053-030180**	**941003789**
4.000 K					**5053-040180**	**941003779**





LUNAbasic-sensor

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
  On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft

18 W
Ø 330, 100 mm

FARB-TEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4.000 K	0,5 kg	max. 1.260 lm	70 lm/W	CHF 74,10	**5055-040180**	**941003799**

- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Sehr stabile PMMA-Kunststoffabdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatine
- Integrierter Leuchtenanschluss mit Schnellanschlussklemme
- Mit Leuchtcorona (indirekte Beleuchtung)



PROLINE LUNAsilver

COLORselect®

GEHÄUSE	Stahl, weiß + Aluminiumring
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C 0 °C bis +40 °C (**LUNA**silver-exit)
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 · IK 07

PRODUKT VIDEO

SENSORFUNKTIONEN

- Sensor mit Korridorfunktion:
  (Bei ON/OFF Sensor nur Sensorfunktion Punkt 1 verfügbar)
  1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
  2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
  3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 %) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise über DIP-Schalter einstellbar:
  - Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
  - Tageslichtsensor
  - Leuchtdauer
  - Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)
- Erfassungsbereich des Sensors:
  Halbkugelförmig in Leuchtrichtung



Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



LUNAsilver





EINGANGSSPANNUNG 186 – 240 V AC/DC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,70 kg	max. 2.020 lm	max. 112 lm/W	CHF 108,65	**3372-399120**	**941003969**
36 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,47 kg	max. 3.500 lm	max. 97 lm/W	CHF 203,50	**3670-499160**	**941003999**

LUNAsilver-exit

LI-ION





NENNBETRIEBSDAUER 3 h bei 3 W

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
33 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,5 kg	max. 3.730 lm	max. 113 lm/W	CHF 280,30	**3671-499120**	**941003989**

LUNAsilver-sensor



SENSOR Radar (Korridorfunktion)

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

- Optimierter, innenliegender Sensor mit Korridorfunktion und Tageslichterkennung




LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,66 kg	max. 2.020 lm	max. 112 lm/W	CHF 160,00	**3374-4FW160**	**941004659**

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung



LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
36 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,5 kg	max. 3.200 lm	max. 89 lm/W	CHF 262,40	**4833-0FW160**	**941002519**

- Innovative Leuchtentechnik für viele unterschiedliche Anwendungsszenarien z.B. Altenheime, Parkhäuser, Krankenhäuser, Supermärkte, Hotels uvm.
- Leuchte mit drei unabhängigen Lichtschaltkreisen (20 W - 20 W - 4,9 W)
- Lichtschaltkreise sind flexibel miteinander kombinierbar
- Jeder Kreis kann auf drei unterschiedliche Farbtemperaturen eingestellt werden - viele verschiedene Lichtszenarien möglich
- Sparsamer 4.9W Kreis für Ambient- oder Notlicht
- Erweiterter Funktionsumfang durch optionales Zubehör: z.B. Sensor, Umschaltweiche oder Notstromakkukit
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign
- Sensor & Notstromakkukit können durch die beiliegenden Schrauben ganz einfach montiert werden

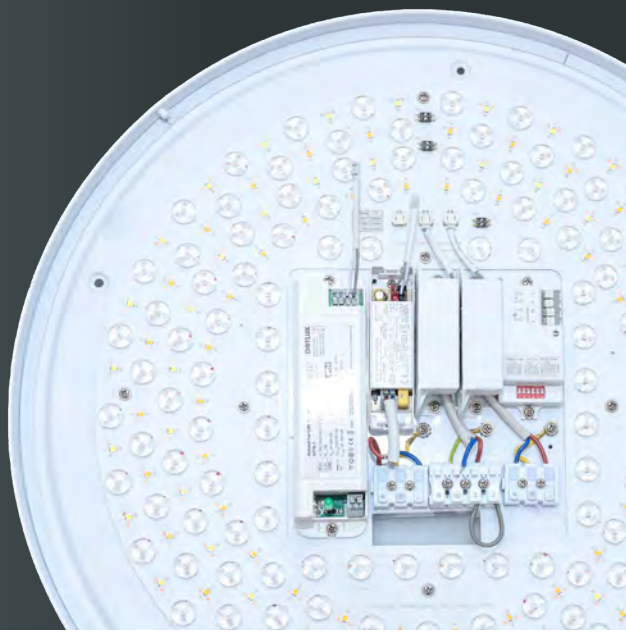

PROLINE LUNApioneer

COLORselect®

GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	2,2 mm PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K (für jeden Lichtkreis separat einstellbar)
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 120° | IP 44 | IK 07

PRODUKT VIDEO

ANWENDUNGSBEISPIELE

1. LUMEN-CONTROL
5 Lichtleistungen bis zu maximal 44,9 W in Stufenschaltung einstellbar

2. COLOR-SELECT
Lichtfarbe über Taster einschaltbar

3. MIX AND MATCH
Kombinieren Sie z.B. Variante 1 und 2 oder 1 und 4

4. STANDARD + AKKU-KIT
Verbinden Sie die Standardfunktion der Leuchte mit der integrierten Notlichtfunktion

Viele weitere Kombinationen und Anwendungen sind möglich.

ZUBEHÖR

BEWEGUNGSSENSOR (RADAR)



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3728-1**
E-NUMMER	**535948000**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 44,65

NOTSTROM-AKKU-KIT MIT SELBSTTEST-FUNKTION, LI-ION AKKU



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4376-1**
E-NUMMER	**941919129**
NOTLICHT	3 h bei 20 W- Kreis 8 h bei 4,9 W - Kreis
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 70,25

NOTSTROM-UMSCHALTWEICHE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4189**
E-NUMMER	**941904619**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 89,45

UMSCHALTWEICHE MIT ÜBERWACHUNGSBAUSTEIN GESSLER/SIBELON



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4335**
E-NUMMER	**941006139**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 139,50

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.






LUNApioneer

20 W	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
+20 W + 4,9 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,53 kg	max. 4.950 lm	max. 110 lm/W	CHF 318,70	**4512-199120**	**941301949**



LUNAsilver-pioneer

20 W	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
+20 W + 4,9 W	Ø 490 mm, 120 mm	1,75 kg	max. 3.610 lm	max. 80 lm/W	CHF 331,50	**4338-399120**	**941301949**

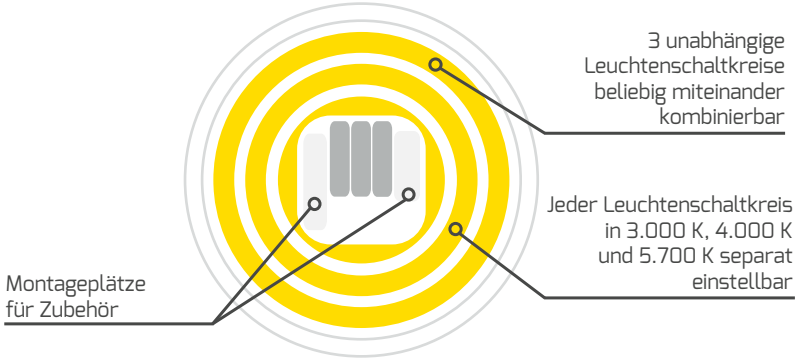

- Klassisches Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universallochung mit Längsschlitzen auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellöchern Ø 260 mm
- Ab Werk mit steckbarer E27-Fassung bestückt, welche dann nahezu Werkzeuglos (2 Schrauben) durch eine leistungsstärkere QUICK-FIX-Leuchte ersetzt werden kann.
- Kompatibel mit E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für **QUICK-FIX**plus bis 24 W

LEUCHTMITTEL AUSTAUSCHBAR



PROLINE LUNAe27

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4837-0E27**
E-NUMMER	**920000019**
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 330, 95 mm
SOCKEL	E27 nur LED max. 12 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 42,10

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 · IK 07

PRODUKT VIDEO

PROLINE LUNAe27-sensor

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
- folgende Werte sind stufenweise einstellbar:
  - Reichweitenbereich (bis zu 6m)
  - Tageslichtsensor
  - Leuchtdauer

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4839-0E27**
E-NUMMER	**920000029**
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 330, 95 mm
SENSOR	Bewegungssensor
SOCKEL	E27 nur LED max. 12 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 72,85

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 · IK 07

ZUBEHÖR

NEU

DESIGNreflektor FÜR 300 mm VERSIONEN


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6497**
E-NUMMER	**941905579**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 81,80



PENDELSET SCHWARZ, DECKENBALDACHIN INKL. 1,60 m KABEL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6498**
E-NUMMER	**941905589**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40



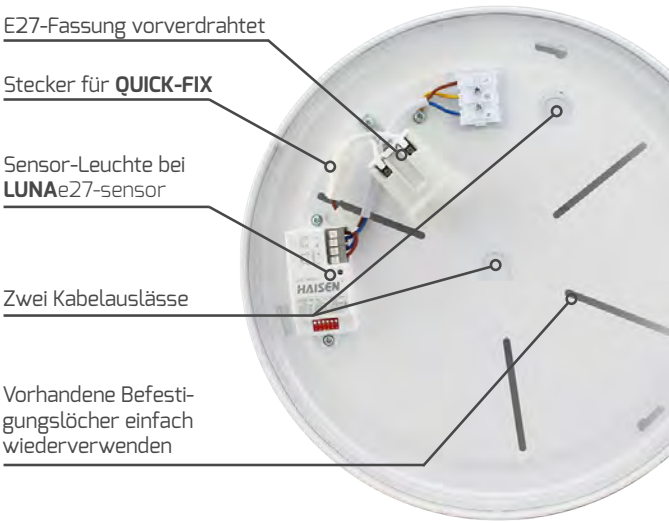

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Flaches, modernes Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universallochung mit Längsschlitzen auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellöchern Ø 260 mm
- Ab Werk mit steckbarer E27- Fassung bestückt, welche dann nahezu werkzeuglos (2 Schrauben) durch eine leistungsstärkere QUICK-FIX-Leuchte ersetzt werden kann
- Kompatibel mit E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für **QUICK-FIX**plus bis 24 W



LEUCHTMITTEL AUSTAUSCHBAR

PROLINE SURFACEe27

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4979-0E27**
E-NUMMER	**920000039**
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 350, 80 mm
SOCKEL	E27 nur LED max. 12 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 42,10


3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 · IK 06

QUICK-FIX LED LEUCHTENEMPFEHLUNG **LUNA**e27/-sensor UND **SURFACE**e27





	QUICK-FIXplus	**QUICK-FIX**plus
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3376-130170**	**3378-130170**
E-NUMMER	**941801559**	**941801549**
FARBTEMPERATUR	3.000 K	3.000 K
NETTO-LICHTSTROM	1.120 lm	1.900 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	8 W	16 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 33,25	CHF 43,40

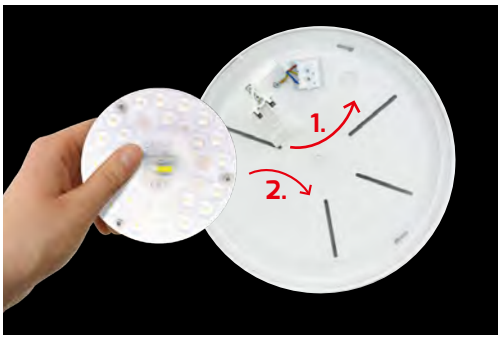

Reduzierte Wartungskosten durch das gebrauchsmustergeschützte Stecksystem und passend für viele Einsatzorte dank variabler Bestückung mit **QUICK-FIX** Leuchten.

Weitere Varianten der **QUICK-FIX** LED-Leuchten findest D u in der Kategorie SANIERUNGSLEUCHTEN.

- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Einstellbare Leistung: 15 W, 20 W oder 25 W wählbar
- Ideal für Büroarbeitsplätze, da UGR-Wert < 19
- Grundplatte EASYbase mit montagefreundlichem Bajonettverschluss
- Werkzeuglose Schnellanschlussklemme (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54 frontseitig)



PROLINE CIRCLEugr-top

COLORselect® POWER select

ABMESSUNGEN	Ø 210, 128 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 2.890 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 25 W
EFFIZIENZ	max. 116 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · IP 54 · UGR < 19



FARBE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß, ähnlich RAL 9003	CHF 185,60	**4365-0FW090**	**941001909**
schwarz, ähnlich RAL 9005		**4366-0FW090**	**941001919**

CIRCLEugr Einbaustrahler im gleichen Design erhältlich (siehe Inhaltsverzeichnis).

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



- Robuste Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatine
- Klares, schlichtes Design
- Integriertes Netzteil erleichtert die Montage



ECOLINE TOP

FARBE	weiß, ähnlich RAL 9003
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGSAUFNAHME	18 W
NETTO-LICHTSTROM	1.620 lm
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	20.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20

PRODUKT VIDEO





TOPround

Ø 225 mm, 35 mm

FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	CHF 35,85	**2528-130120**	**941003839**
4.000 K		**2528-140120**	**941003849**



TOPsquare

225 × 225 × 35 mm

FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	CHF 35,85	**2529-130120**	**941003859**
4.000 K		**2529-140120**	**941003869**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Fassung und Leuchtmittel separat
- Inkl. Anschlusskabel für GU10 Leuchtmittel
- Schnelle Installation durch Schnellanschlussklemme



LEUCHT-MITTEL TAUSCHBAR

PROLINE TOPgu10

ABMESSUNGEN	Ø 80 mm, 84 mm
SCHWENKBAR	30°
SOCKEL	GU10

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 20

PRODUKT VIDEO



30° schwenkbar

GEHÄUSE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Aluminium, weiß	CHF 29,45	**4855**	**920000009**
Aluminium, schwarz		**4884**	**920000049**

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT
EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5180**
E-NUMMER	**941999949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 49,80



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5214**
E-NUMMER	**941919489**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER
MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5425-1**
E-NUMMER	**919100009**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25



- Individuelles Design dank wechselbarem Zierring und unterschiedlich kombinierbaren Abhängesets
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 92
- Auswechselbare Hochleistungsreflektoren als Zubehör bestellbar
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Einfache Aufbaumontage mit Bajonettverschluss



PROLINE SLIMvario

ABMESSUNGEN	Ø 80, 160 mm
STANDARDREFLEKTOR	36°, inklusive
FARBTEMPERATUR	3.000 K
NETTO-LICHTSTROM	1.800 lm
EFFIZIENZ	100 lm/W
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGSAUFNAHME	18 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 36° · IP 20 · AB



ANBAUVARIANTE



schwarz
ähnlich RAL 9005

ZIERRING	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
schwarz	CHF 139,50	**4355-030036**	**941002079**



weiß
ähnlich RAL 9003

ZIERRING	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß	CHF 139,50	**4356-030036**	**941002089**

Standardlieferung als Aufbauleuchte - ohne Abhängeset (seperat bestellbar)

ZUBEHÖR



3-PHASEN ADAPTER

FARBE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NR.
schwarz	CHF 30,70	**4473-S**	**941919169**
weiß	CHF 30,70	**4473**	**941904649**

DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER
MAX. 200 W



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5425-1**
E-NUMMER	**919100009**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



MIX AND MATCH

Beide Leuchten können mit folgendem Zubehör zusammengestellt werden. Bitte separat bestellen!



Abhängeset


Kabellänge 1,5 m

FARBE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
schwarz	CHF 32,00	4363	941900629
weiß		4364	941900639



Reflektor

ABSTRAHL-WINKEL	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	CHF 12,80	4357-15	941900999
24°		4357-24	941901669

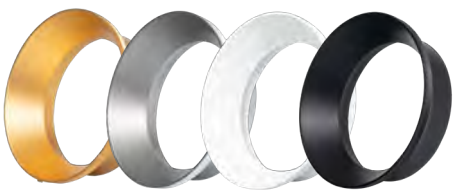

Zierringe

Ø 78, 24 mm

FARBE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
gold	CHF 11,50	4359	941900879
silber		4360	941900889
weiß		4361	941900899
schwarz		4362	941900919

- Hochwertiges, pulverbeschichtetes und optisch ansprechendes Metallgehäuse ohne sichtbare Schrauben
- Einfachste Montage mit speziell entwickelter Grundplatte mit vormontiertem Netzteil
- Werkzeuglose SLIDE-IN-Arretierung mit Federstahlclip
- Schwebende Montage (10 mm) durch mitgelieferte Abstandshalter möglich
- Schnellanschlussklemme mit Durchverdrahtungsmöglichkeit
- Langlebiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik sorgt für farbstabile Lichtleistung
- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Geeignet für HCL (HCL-Netzteil und Steuerung notwendig)
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet

NEU: KEINE SICHTBAREN SCHRAUBEN NACH DER MONTAGE



PROLINE PANELbig-ugr

COLORselect®


ABDECKUNG	mikroprismatisch / gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 AC / DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · IP 40 · FOOD READY · HCL READY · Netzteilabh. · BEG FÖRDERUNG Förderfähigkeit abhängig von Version

PRODUKT VIDEO


NETZTEIL INKLUSIVE

Das **PANEL**big-ugr wird ab Werk immer mit einem nicht dimmbaren Netzteil ausgeliefert, jedoch kann dies gegen ein dimmbares Netzteil getauscht werden. HCL-Netzteile findest Du in der Rubrik HCL. Weitere Netzteile sind auf Anfrage erhältlich.



21 W
300 mm

ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	UGR	MAX. LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
295 × 295 × 43 mm	max. 2.350 lm	max. 112 lm/W	<21	600 mA	CHF 165,10	**5792-099090**	**941100099**



24 W
400 mm

ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	UGR	MAX. LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
395 × 395 × 43 mm	max. 2.950 lm	max. 123 lm/W	<19	800 mA	CHF 216,30	**5793-099090**	**941100049**

30 W
600 mm

ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	UGR	MAX. LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
595 × 595 × 43 mm	max. 3.650 lm	max. 122 lm/W	<19	800 mA	CHF 254,70	**5794-099090**	**941100029**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



34 W	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	UGR	MAX. LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.200 mm	1.195 × 295 × 43 mm	max. 4.300 lm	max. 126 lm/W	<19	1.050 mA	CHF 318,70	**5795-099090**	**941100079**



38 W	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	UGR	MAX. LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.500 mm	1.495 × 295 × 43 mm	max. 4.750 lm	max. 125 lm/W	<19	1.050 mA	CHF 382,70	**5796-099090**	**941100089**



Schwebende Montage mit montiertem Abstandshalter



Ohne Abstandshalter

OPTIONALE DIMMBARE NETZTEILE ZU ALLEN **PANEL**big-ugr

		LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	KONSTANTSTROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
PHASENAB-/ ANSCHNITT		20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	CHF 39,55	**3138-1**	**941934309**
		30 – 40 W	700 – 1.050 mA*	173 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	CHF 53,65	**4258-1**	**941934319**
		max. 26 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	CHF 39,55	**5390**	**941010599**
1 – 10 V		max. 45 W	900 – 1.050 mA*	180 × 40 × 30 mm	geeignet	CHF 49,80	**5391**	**941010579**
DALI-2 / PUSH		15 – 44 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	CHF 76,65	**5068-1**	**941934549**
KNX / PUSH		15 – 45 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	CHF 127,85	**5030-1**	**941934289**
ZIGBEE	(nicht HCL)	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 134,40	**5039**	**941934149**
CASAMBI	(1-Kanal)	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 160,00	**4989**	**919391469**
		18 W	500 mA*	215 × 70 × 31 mm	geeignet	CHF 254,70	**4941-500**	**919391459**
	HCL READY	27 W	700 mA*	215 × 70 × 31 mm	geeignet	CHF 254,70	**4941-700**	**919391449**
CASAMBI		40 W	950 mA*	215 × 70 × 31 mm	geeignet	CHF 254,70	**4941-950**	**919391439**

ACHTUNG:
Um COLORselect auch mit den optionalen, dimmbaren Netzteilen verwenden zu können, bis auf CASAMBI-HCL (**4941-XXX**), wird folgender Artikel benötigt:


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4860-SCHALTER**
E-NUMMER	**941905509**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 5,10



Weitere, HCL-fähige Netzteile findest Du in der Rubrik PANELE - HCL

* Achte bei der Netzteilauswahl immer auf den maximalen Strom der Leuchte in mA. Der eingestellte Strom darf den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

- Austauschbare LED-Module mit schraublosem Schnellverschluss
- Massives, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Auch als Pendelleuchte einsetzbar
- Kabeleinführung an beiden Stirnseiten
- Größeres Gehäuse überdeckt ausgetauschte Leuchten und erspart ggf. Malerarbeiten
- Anschluss über Leuchtenklemme
- Stromsparend dank POWERselect (38/43/46/50 W)

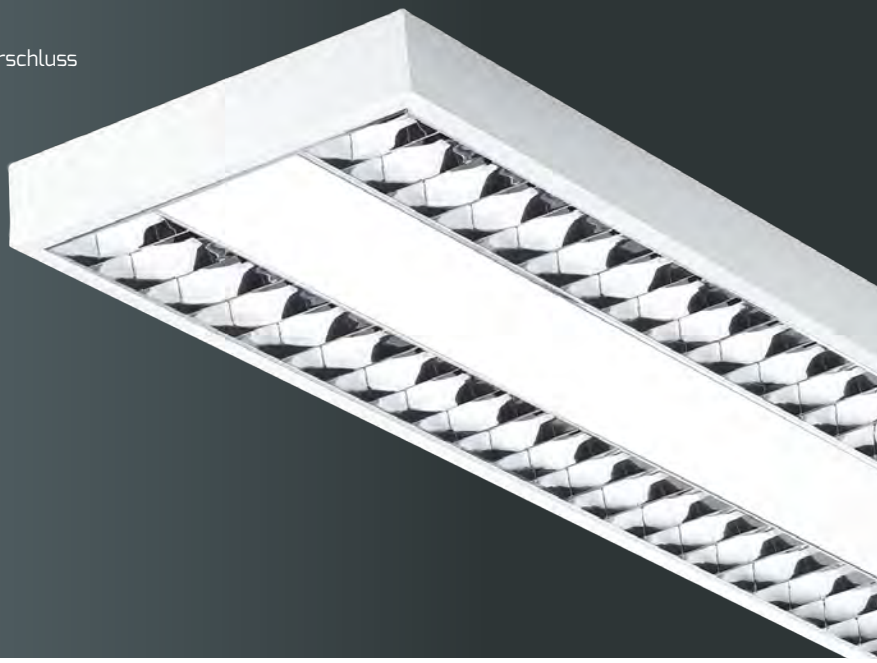

PROLINE GRIDlong POWER select

ABDECKUNG	Raster
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EFFIZIENZ	115 lm/W
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20 · IK 05 · UGR < 16

ZUBEHÖR


MONTAGESET MIT 2 M Y-SEILABHÄNGUNG INKL. SILBER-TRANSPARENTEM STROMKABEL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3401**
E-NUMMER	**941902799**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 44,65





ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.500 × 190 × 56 mm	max. 50 W*	max. 5.750 lm*	CHF 433,90	**3395-040090**	**941300269**



ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.500 × 295 × 60 mm	max. 50 W*	max. 5.750 lm*	CHF 459,50	**3394-040090**	**941300769**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Direkter Anschluss an 230 V - kein externes Netzteil erforderlich
- Schlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat
- "SEAMLESS CONNECT" – kaum sichtbare Unterbrechung durch die Nahtlossteckverbindung
- "DOT FREE" Design mit gleichmäßiger Leuchtfläche
- Jede Leuchte einzeln schaltbar - beeinflusst nicht die Durchverdrahtung
- Inkl. Nahtlossteckverbinder und Kabelsteckverbinder (20 cm)
- Anschlusskabel muss separat bestellt werden
- In Reihenschaltung können bis zu 10 Lichtleisten unterschiedlicher Längen über ein Anschlusskabel betrieben werden

MIT SCHALTER



ECOLINE ENDLESS

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45°C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 150° · IP 20 · IK 03

ZUBEHÖR

BENÖTIGTES ANSCHLUSSKABEL



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3535-1**
E-NUMMER	**941919159**
KABELLÄNGE	1,5 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 7,65

NEODYM-MAGNET BEFESTIGUNGSSET mit 3M KLEBEBAND



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3550**
E-NUMMER	**941903049**
VERPACKUNGSINHALT	2 Stück
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 8,95

	ABMESSUNGEN	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
8 W 60 cm	572 × 22 × 32 mm	3.000 K	840 lm	105 lm/W	23,05 CHF	**3529-130180**	**941003879**
		4.000 K	870 lm	109 lm/W		**3530-140180**	**941003889**
12 W 90 cm	872 × 22 × 32 mm	3.000 K	1.300 lm	108 lm/W	CHF 29,45	**3531-130180**	**941003899**
		4.000 K	1.340 lm	112 lm/W		**3532-140180**	**941003909**
14 W 120 cm	1.172 × 22 × 32 mm	3.000 K	1.400 lm	100 lm/W	CHF 33,25	**3533-130180**	**941003919**
		4.000 K	1.500 lm	107 lm/W		**3534-140180**	**941003929**


LIEFERUMFANG

Ein Nahtlosverbinder und ein Verbindungskabel (20 cm) zur Reihenschaltung mehrerer ENDLESS LED-Lichtleisten (auch unterschiedliche Längen), sowie zwei Deckenhalter inklusive.





- Professionelle Beleuchtung für Regale
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- 2 bis 3 Magnete, je nach Modulgröße, im Lieferumfang enthalten
- Ermöglicht den Einsatz für jede Regalgröße durch zuschneidbares 25 m Magnetstromband
- Volle Flexibilität durch frei wählbare RETAILO LED Module

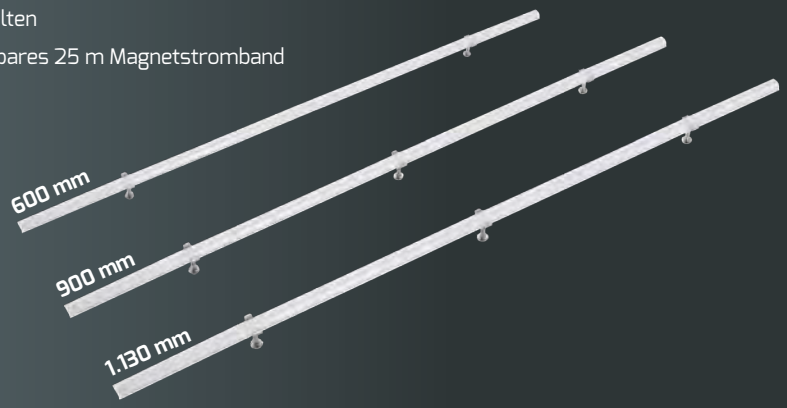

PROLINE RETAILO

CRI >92+

PLATINE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSPANNUNG	24 V DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · Netzteilab. · F (A ↑ G)

PRODUKTVIDEO

A RETAILO EINZELLEUCHTEN INKL. MAGNETBEFESTIGUNG OHNE ANSCHLUSSKABEL




600 × 20 × 17 mm
6 W

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	MAX ANSCHLUSS WATTWERT	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	515 lm	8x 6 W	86 lm/W	CHF 16,65	**6036-030120**	**941301799**
4.000 K	550 lm		92 lm/W		**6036-040120**	**941301789**



900 × 20 × 17 mm
9 W

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	MAX ANSCHLUSS WATTWERT	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	820 lm	5x 9 W	91 lm/W	CHF 21,75	**6037-030120**	**941301769**
4.000 K	870 lm		97 lm/W		**6037-040120**	**941301749**

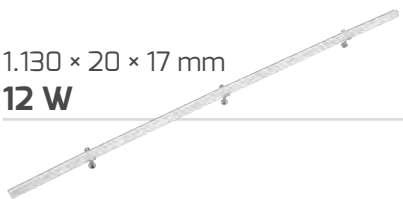

1.130 × 20 × 17 mm
12 W

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	MAX ANSCHLUSS WATTWERT	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	1.110 lm	4x 12 W	93 lm/W	CHF 25,60	**6038-030120**	**941301829**
4.000 K	1.160 lm		97 lm/W		**6038-040120**	**941301819**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.








RETAILO KOMPONENTEN

Für die Installation der **RETAILO** brauchst Du alle aufgeführten Komponenten, von A – G.

- **A** = RETAILO
- **B** = MAGNETSTROMBAND
- **C** = ANSCHLUSSKABEL
- **D** = EINSPEISEKABEL
- **E** = ENDKAPPEN
- **F** = VERBINDUNGSKABEL
- **G** = NETZTEIL

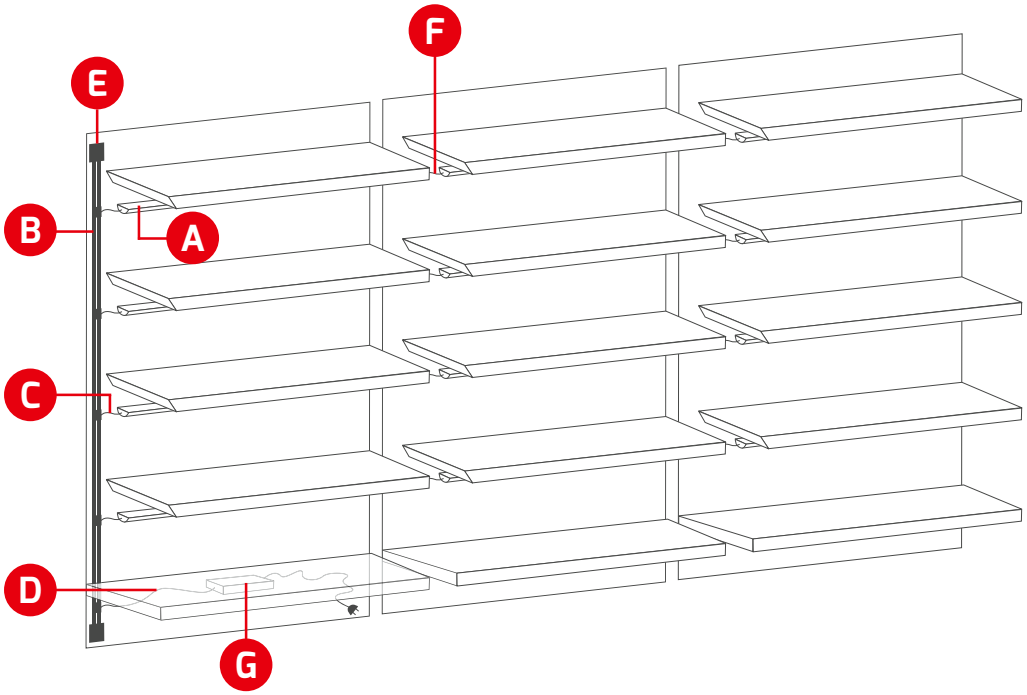

ZUBEHÖR - SELBST KOMBINIEREN



B MAGNETSTROMBAND 25 m, max. 10 A



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6063**
E-NUMMER	**154000309**
ABMESSUNGEN	25.000 × 17 × 4 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 357,10

C ANSCHLUSSKABEL 60 cm, VON MAGNETBAND ZU LEUCHTE




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6065**
E-NUMMER	**941905059**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80

D EINSPEISEKABEL 75 cm, MIT OFFENEN ENDEN VON NETZTEIL ZU MAGNETSTROMBAND



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6069**
E-NUMMER	**941905069**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 14,05

E ENDKAPPEN FÜR MAGNETSTROMBAND, VPE (10 Stk.)



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6066**
E-NUMMER	**941905049**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40 /10 Stk.

F VERBINDUNGSKABEL 15,5 cm, VON LEUCHTE ZU LEUCHTE, VPE (10 Stk.)



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6039**
E-NUMMER	**941905419**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 11,50 /10 Stk.



G PASSENDE 24 V NETZTEILE

LEISTUNG NETZTEIL*	STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	SCHUTZKLASSE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
20 W	0 – 0,84 A	166 × 40 × 14 mm	geeignet	2	CHF 32,00	**4523-24**	**941901779**
30 W	0 – 1,25 A	247 × 30 × 16 mm	geeignet	2	CHF 48,50	**4524-24**	**941901789**
100 W	0 – 4,17 A	298 × 30 × 17 mm	geeignet	2	CHF 102,25	**4525-24**	**941901799**
150 W	3,2 – 6,25 A	180 × 63 × 35 mm	geeignet	1	CHF 89,45	**5359**	**941010589**
240 W	10 A	244 × 71 × 38 mm	geeignet	1	CHF 147,20	**4254-24**	**941901569**

* max. 10 A bei 25 m Magnetstromband
Weitere Netzteile findest Du in der Rubrik "Streifen und Module"

OPTIONALES ZUBEHÖR

NEODYMMAGNET BEFESTIGUNGS-SET, INKL. 2 STÜCK 3M KLEBEBAND (BEI HOLZREGALANWENDUNGEN)



ARTIKEL-NR.	**3550**
E-NUMMER	**941903049**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 8,95

VERLÄNGERTE MAGNETHALTER MIT 38 mm ABSTAND ZUR BEFESTIGUNGSOBERFLÄCHE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6436**
E-NUMMER	**941006319**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 21,75 / 50er Pack

NETZKABEL INKL. SCHUKOSTECKER, 1,8 m GRAU, OFFENES ENDE



ARTIKEL-NR.	**3822**
E-NUMMER	**119000000**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 8,95

NETZKABEL KONTURENSTECKER, 5 m SCHWARZ, OFFENES ENDE



ARTIKEL-NR.	**100049**
E-NUMMER	**119963089**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40


Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

KOMPLETT-SET FÜR WARENREGALE DURCH PLUG AND PLAY DC-SYSTEMSTECKER

BIS 4 FACHBÖDEN

Komplettset bestehend aus:

- **A** = 4 gleiche Leuchtmodule
- **B** = 1 Magnetstromband 1,5 m
- **C** = 4 Leuchtenanschlusskabel
- **D** = 1 vormontiertes Einspeisekabel
- **E** = 2 vormontierte Endkappen
- **G** = 1 Netzteil 60 W inkl. Netzkabel 2,5 m

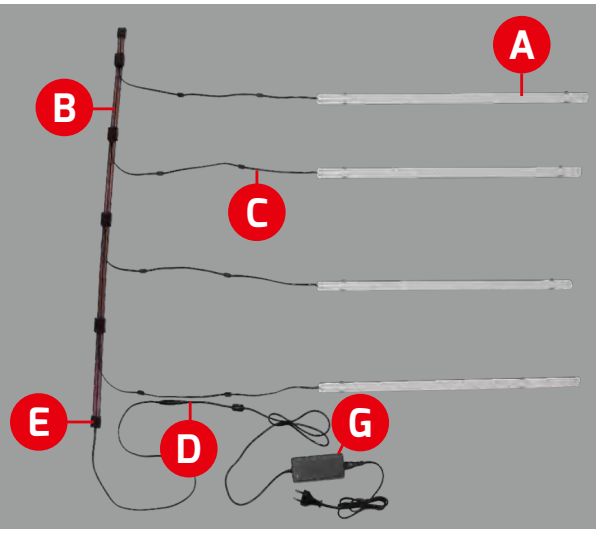

	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	4ER SET HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
6 W 60 cm	3.000 K	CHF 165,10	600173	941800599
	4.000 K		600174	941800579


	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	4ER SET HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
9 W 90 cm	3.000 K	CHF 177,90	600175	941800619
	4.000 K		600176	941800609

	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	4ER SET HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12 W 113 cm	3.000 K	CHF 190,70	600177	941800489
	4.000 K		600178	941800589





- Professionelle Wand- und Deckenleuchte mit großer Leuchtfläche erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung
- Farbstabil und blendfrei durch prismatischen, vergilbungsfreien PMMA Diffusor (IK07)
- Eine Leuchte für alle Leistungsanforderungen: POWERSELECT in 4 Stufen
- Lieblingsfarbe einfach selbst einstellen: Mit DOTLUX COLORselect ist eine einfache Auswahl zwischen verschiedenen Lichtfarben möglich (3000K/ 4000K/ 6000K)
- Werkzeuglose Schnellanschlussklemme (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Flexible Kabeleinführung rückseitig und stirnseitig möglich
- Einfache, flexible Installation mit 4 verschiedenen Montagemöglichkeiten

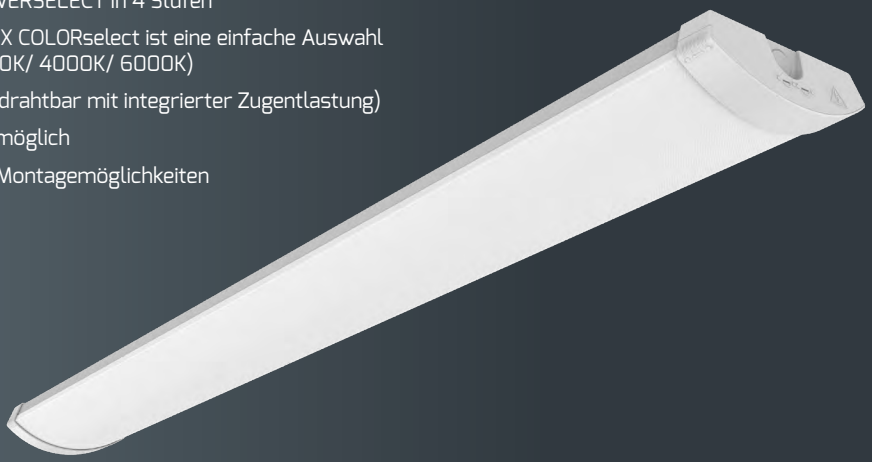

PROLINE SOFTEDGE

COLORselect® POWER select

GEHÄUSE	Metall, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 105° · IP 44 · IK 07 · D · BEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO

ZUBEHÖR

MONTAGESET SEILABHÄNGUNG LÄNGE 1 M, INKL. DECKENBEFESTIGUNG



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6033**
E-NUMMER	**941004399**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 25,60

MONTAGESET WANDMONTAGE




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6034**
E-NUMMER	**941004379**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 17,90


MONTAGESET SEILABHÄNGUNG HORIZONTAL




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6035**
E-NUMMER	**941100119**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 32,00

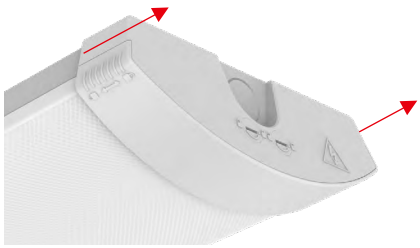

Schnelle Montage: Aufschiebbare und verriegelbare Endkappe

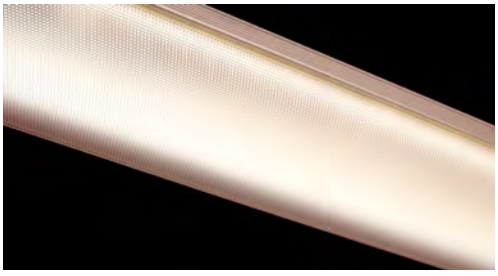

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

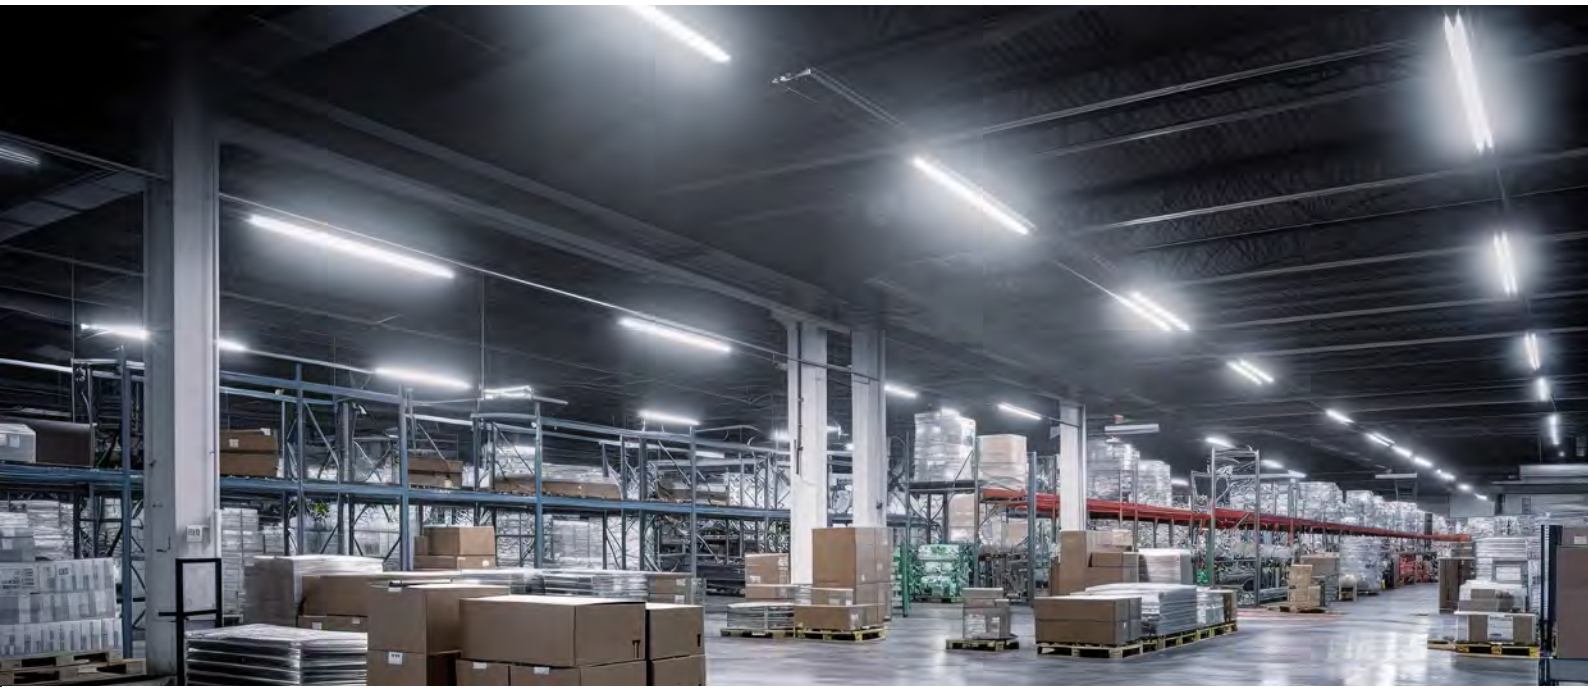

	ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
nicht dimmbar	1.195 × 150 × 52 mm	2,2 kg	max. 40 W*	max. 5.600 lm*	CHF 177,90	**5893-099105**	**941100129**	
	1.500 × 150 × 52 mm	2,6 kg	max. 47 W*	max. 6.580 lm*	CHF 216,30	**5899-099105**	**941100059**	

	ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
	1.195 × 150 × 52 mm	2,2 kg	max. 40 W*	max. 5.600 lm*	CHF 254,70	**6024-099105**	**941100069**	
DALI	1.500 × 150 × 52 mm	2,6 kg	max. 47 W*	max. 6.580 lm*	CHF 293,10	**6025-099105**	**941100039**	



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code.

- Professionelle Anbauleuchte DOTLUX LIGHTBAR für die Wand oder Deckenmontage, auch für Reihen-Anbaumontage und Pendelmontage
- Metallgehäuse mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten und aufklappbarer Leuchteinheit
- Flexible Kabeleinführung rückseitig und stirnseitig möglich
- Die große Leuchtfläche aus Polycarbonat erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung
- Über DOTLUX COLORselect ist eine einfache Auswahl zwischen verschiedenen Lichtfarben möglich (3.000/4.000/5.000 K)
- Anpassbare Leistung durch POWERselect
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 82



BALKENLEUCHTE

PROLINE LIGHTBAR

COLORselect® POWER select

GEHÄUSE	Metall
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +50°C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · IK 06 · BEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO

ZUBEHÖR

2ER-MONTAGESET MIT 1,5 m ABHÄNGUNG




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5431**
E-NUMMER	**941006549**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 13,45

EINFACHE MONTAGE

Einfache Montage durch am Gehäuse befestigtes Lichtmodul



Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

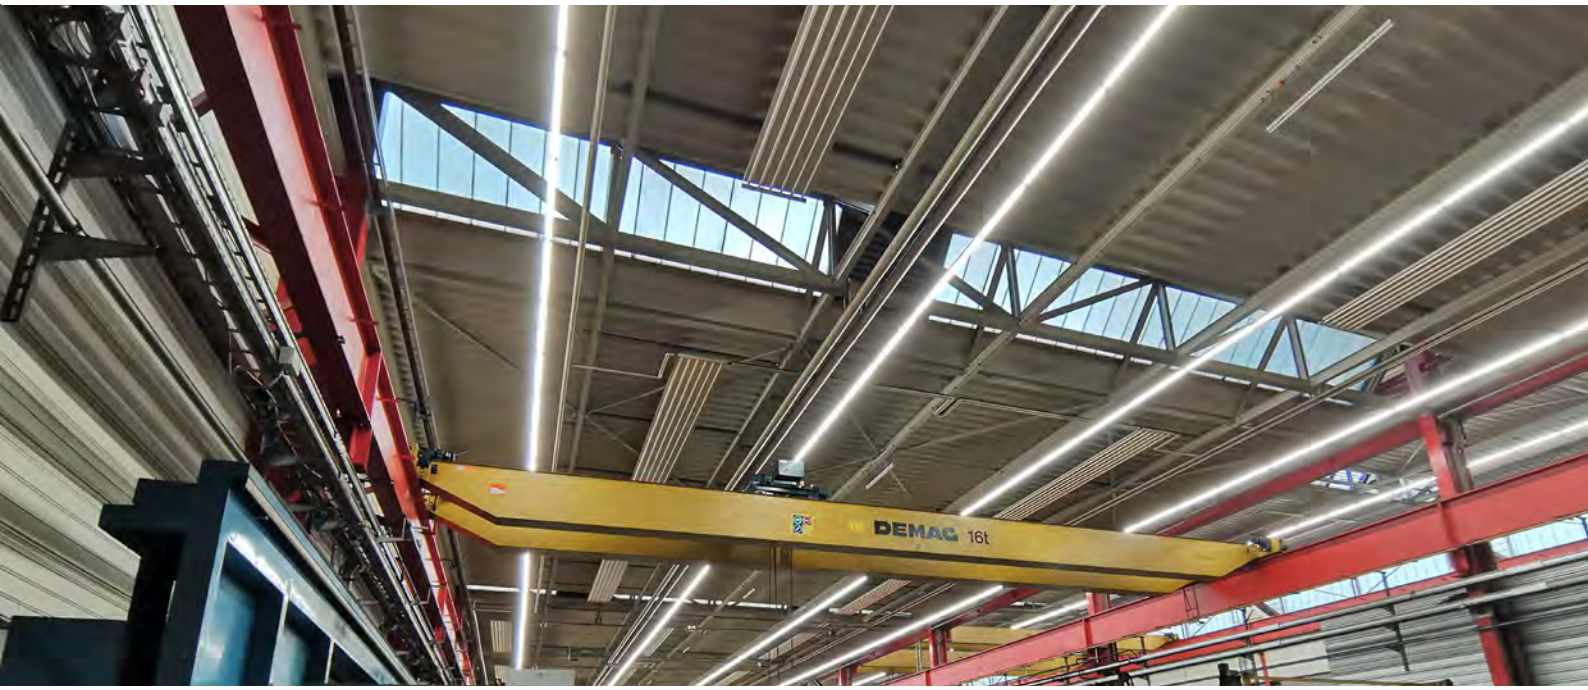

LIGHTBAR

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.175 × 62 × 70 mm	max. 40 W	max. 5.500 lm*	max. 138 lm/W*	CHF 93,30	**5417-099120**	**941004689**
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W	max. 8.000 lm*	max. 143 lm/W*	CHF 106,10	**5420-099120**	**941004799**

LIGHTBARsensor

MASTER-SLAVE FUNKTION

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.175 × 62 × 70 mm	max. 40 W	max. 5.500 lm*	max. 138 lm/W*	CHF 139,50	**5418-199120**	**941004489**
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W	max. 8.000 lm*	max. 143 lm/W*	CHF 152,30	**5421-199120**	**941004499**

FERNBEDIENUNG FÜR **LIGHTBAR**sensor

ARTIKEL-NR.	**5430**
E-NUMMER	**941006199**
NETTO-LISTENPREIS	CHF 12,80



Zum Einstellen des Sensors wird eine Fernbedienung benötigt, mit welcher beliebig viele Leuchten gesteuert werden können.

LIGHTBARexit

LIFEPO4

- Notstrom Akku Kit für 3 h Leuchtdauer

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.175 × 62 × 70 mm	max. 42 W, 2 W (Not)	max. 5.500 lm*	max. 140 lm/W*	CHF 229,10	**5419-099120**	**941004769**
1.475 × 62 × 70 mm	max. 57 W, 2 W (Not)	max. 8.000 lm*	max. 136 lm/W*	CHF 241,90	**5422-099120**	**941004629**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code.

Die einfachste Sanierung seitdem es LED-Beleuchtung gibt

LEUCHTE IN LEUCHTE SYSTEM

SANIERUNGS-LEUCHTEN



QUICK-FIX SERIE

UNIVERSELLES LEUCHTE-IN-LEUCHTE SYSTEM

Unsere Produkte der QUICK-FIX Serie sind für den Einbau in vorhandene Leuchtengehäuse vorgesehen und ausgelegt.



1.

ALTE KOMPONENTEN ENTFERNEN

Die alten Leuchten werden außer Betrieb gesetzt, vom Netz getrennt und die Leuchtmittel, Verkabelung und Fassungen entfernt. Der Schutzleiter/PE ist bei Metallgehäusen aufrecht zu erhalten.

2.

QUICK-FIX MAGNETISCH FIXIEREN

Für die magnetische Fixierung ist sicherzustellen, dass das Altgehäuse aus einem ferromagnetischen Stoff besteht.

3.

ANSCHLIESSEN UND STROM SPAREN

Je nach Produkt sollte ein passendes Netzteil verwendet und die Zuleitung zum Netzteil neu verlegt werden.

- Unsere QUICK-FIX LED Leuchten ermöglichen die einfache und schnelle Sanierung von bestehenden Wand- und Deckenleuchten dank unseres innovativen Leuchte-in-Leuchte Systems
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 160 lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in einem größeren Leuchtengehäuse bis zu 900 mm
- Unsere **QUICK-FIX**plus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014 Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung
- Werkzeugloser Austausch der LED-Leuchte auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank AC-Systemstecker

PRODUKTUPDATE



PROLINE QUICK-FIXplus

ANSCHLUSSKABEL	25 cm, AC-Systemstecker
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

170° | IP 20 | BEG FÖRDERUNG

HINWEIS:
Großflächenleuchten können auch mit mehreren QUICK-FIXplus bestückt werden, um möglichst hohe Lumenwerte zu erreichen.





ZUBEHÖR

NOTSTROM-UMSCHALTWEICHE FÜR GESSLER SYSTEME

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4189**
E-NUMMER	**941904619**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 89,45



UMSCHALTWEICHE MIT ÜBERWACHUNGSBAUSTEIN GESSLER/SIBELON

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4335**
E-NUMMER	**941006139**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 139,50



METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6495**
E-NUMMER	941906309
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20 / 100er Pack





Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.









NEU
8 W
Ø 120, 40 mm

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	1.120 lm	140 lm/W	CHF 33,25	3376-130170	941801559
4.000 K	1.200 lm	150 lm/W		3377-140170	941801599



NEU
12 W
Ø 180, 40 mm

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	1.820 lm	152 lm/W	CHF 43,40	3378-130170	941801549
4.000 K	1.900 lm	158 lm/W		3379-140170	941801589
5.700 K	1.800 lm	150 lm/W		6796-057170	941801699

5.700 K VARIANTE



NEU
11 + 4 W
Ø 180, 40 mm

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	max. 1.650	max. 150 lm/W*	CHF 72,85	3487-130170	941802079
4.000 K	max. 1.750	max.159 lm/W*		3487-140170	941802069



NEU
19 W
Ø 240, 40 mm

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	2.950 lm	155 lm/W	CHF 67,70	3380-130170	941801569
4.000 K	3.040 lm	160 lm/W		3381-140170	941801579
5.700 K	2.900 lm	153 lm/W		6797-057170	941801709

5.700 K VARIANTE



NEU
34 + 4 W
Ø 300, 45 mm

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	max. 5.000 lm*	max. 147 lm/W*	CHF 102,25	6207-030170	941301999
4.000 K	max. 5.210 lm*	max. 153 lm/W*		6207-040170	941301989

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code.

- Unsere QUICK-FIX LED Leuchten ermöglichen die einfache und schnelle Sanierung von bestehenden Wand- und Deckenleuchten dank unseres innovativen Leuchte-in-Leuchte Systems
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 125 lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 400 mm



PROLINE QUICK-FIXtwilight

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6212-030170**
E-NUMMER	**941100229**
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	Ø 120 mm, 35 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	375 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	3 W
EFFIZIENZ	125 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 47,25



ZUBEHÖR


METALLPLÄTTCHEN,
SELBSTKLEBEND Ø 20 mm




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6495**
E-NUMMER	941906309
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20 / 100er Pack

TAGESLICHTSENSOR

Verschiedene Betriebsmodi der Twilight Leuchte:
1. Dauer "EIN" ohne Tageslichtsensor
2. Tageslichtsensor aktiviert:
Schaltschwelle Licht EIN ca. 20 LUX
Schaltschwelle Licht AUS ca. 40 LUX
Leichte Abweichungen je nach Lichtdurchlässigkeit der Leuchtenabdeckung.

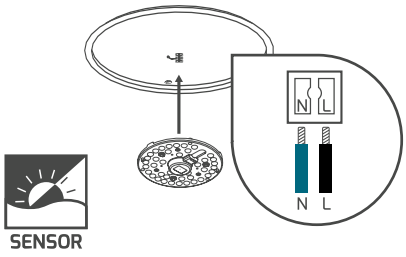

1. Verbinde L und N, wird die Tageslichtsensorfunktion aktiviert und die Leuchte leuchtet automatisch wenn es dunkel ist.

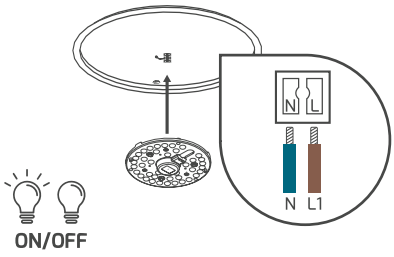

2. Verbinde L1 und N, wird die Tageslicht-sensorfunktion deaktiviert und die Leuchte leuchtet durchgehend ohne Sensor.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



- 1,5W Leuchte-in-Leuchte System mit 190 lm in 3.000 K & 4.000 K
- Sichere Befestigung per Neodym-Magnet, Verschraubung möglich
- Anschluss direkt an 230 V AC oder 176 - 276 V DC (Zentralbatteriegeeignet)
- Mit ihren kompakten Maßen von nur 7,5 cm Länge und 2,5 cm Breite findet sich überall ein geeigneter Platz
- Immer dabei: perfekter täglicher Begleiter für eine Vielzahl von Einsatzzwecken, wie z.B. Erweiterung bestehender Leuchten um Notstromfunktion, Orientierungslicht, Schaltschrankbeleuchtung oder Möbelinnenbeleuchtung
- Einsatz von mehreren **QUICK-FIX**pico durch Parallelschaltung möglich

NEUHEIT

PROLINE QUICK-FIXpico

ABMESSUNGEN	75 × 25 × 20 mm
ANSCHLUSSKABEL	15 cm, offenes Ende
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	190 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	1,5 W
EFFIZIENZ	125 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · BEG FÖRDERUNG

ZUBEHÖR

METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6495**
E-NUMMER	941906309
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20 / 100er Pack





	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	CHF 23,00	**6584-030120**	**941801089**

	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4.000 K	CHF 23,00	**6584-040120**	**941801689**

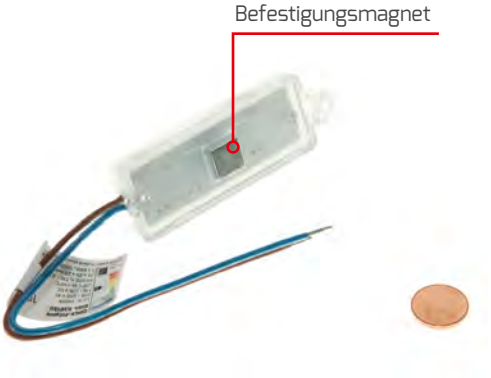

Sehr kleine und kompakte Bauweise

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum Einsetzen in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- LM80 zertifizierte LEDs mit niedriger Bestromung garantieren konstante Lichtleistung
- Werkzeugloser Austausch der LED-Leuchte auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil*



PROLINE QUICK-FIXadapt

ABDECKUNG	Polycarbonat
ANSCHLUSSKABEL	15 cm mit DC-Stecker
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 170° · IP 20 · Netzteilabh. · BEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO

ZUBEHÖR

PLUG&PLAY AKKU-KIT MIT MAGNETBEFESTIGUNG UND DC-STECKERN, SELBSTTEST-FUNKTION, 1.5 W BEI 3H LAUFZEIT



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5315**
E-NUMMER	**941006129**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 79,25

NOTSTROM-AKKU-KIT MIT SELBSTTEST-FUNKTION, 5 W BEI 3H LAUFZEIT



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4343-2**
E-NUMMER	**927000003**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 152,30

METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6495**
E-NUMMER	941906309
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20 / 100er Pack



18 W
Ø 248, 22 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	2.600 lm	144 lm/W	500 mA	CHF 39,55	**4857-030170***	**941800429**
4.000 K	2.670 lm	148 lm/W			**4858-040170***	**941800439**



29 W
Ø 300, 20 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	4.360 lm	150 lm/W	700 mA	CHF 44,65	**6161-030170***	**941800569**
4.000 K	4.850 lm	167 lm/W			**6161-040170***	**941800469**

*Wird ohne Netzteil geliefert.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



PASSENDE NETZTEILE INKL. MAGNETBEFESTIGUNG

Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
NICHT DIMMBAR	17 – 33 W*	152 × 48 × 43 mm	geeignet	CHF 51,05	**4936-1**	**941007609**
PHASENAB-/ ANSCHNITT	17 – 33 W	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	CHF 53,65	**3138-1-M**	**919000023**
1 – 10 V	19 – 29 W	115 × 45 × 41 mm	nicht geeignet	CHF 60,05	**5390-M**	**941010549**
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	13 – 33 W*	120 × 57 × 30 mm	geeignet	CHF 89,45	**5068-M**	**941006249**
CASAMBI	13 – 33 W*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 172,80	**4989-M**	**941934159**

* Einstellbar am Netzteil

RADARSENSOR-NETZTEIL INKL. MAGNETBEFESTIGUNG



LEISTUNG INKL. VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
21 W	82 × 41 mm	nicht geeignet	CHF 89,45	**4940**	**919391249**

- Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich
  1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
  2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
  3. Dauerhafte Grundhelligkeit 20 % mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer

- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
  - Reichweitenbereich (bis 6 m)
  - Tageslichtsensor
  - Leuchtdauer
  - Nachleuchtdauer

DOTLUX TIPP:
Durch den an den Netzteilen vormontierten AC-Stecker ist das Produkt optimal für einen Schnellanschluss in den Gehäusen **LUNA**e27 und **SURFACE**e27 geeignet.
Ein späterer Wechsel von Netzteil oder LED-Leuchte ist somit durch eine Nicht-Fachkraft möglich.

- Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum Einsetzen in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber
  Die Leuchte muss nur mit 24 V DC versorgt werden
- Sicherer Halt der Leuchte durch 2 vorinstallierte Neodymmagnete
- Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
- Dimmbar über unsere 24 V PWM Netzteile (z. B. auch DALI)
- Set bestehend aus 12 LED-Leuchten inkl. 20 passenden Steckverbindern
- In Reihenschaltung können bis zu 6 Leuchten je 7 W bzw. 4 Leuchten je 15 W betrieben werden
- Individuell ablängbar alle 10 cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10 cm)
- Zusätzlich stehen pro 50 cm Leuchte 10 Montagelöcher für eine alternative Befestigung zur Verfügung
- Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starrer Leiter 0,5 - 0,75 mm²)
- Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss



PROLINE QUICK-FIX24V

FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · Netzteilabh. · BEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO

ZUBEHÖR

SET: 24 MAGNETHALTER INKL. SCHRAUBEN



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5381**
E-NUMMER	**941007049**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 14,05 / 24er Pack

SET: 24 ABSTANDSHALTER 20 MM
(z.B. für Leuchten mit Reflektor)



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5382**
E-NUMMER	**941007069**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 20,45 / 24er Pack

NOTSTROM AKKU-KIT 3 h BEI 5 W
MIT INTEGRIERTEM LIFEPO4 AKKU



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4343-2**
E-NUMMER	**927000003**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 152,30


METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6495**
E-NUMMER	941906309
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20 / 100er Pack



Individuell teilbar alle 10 cm; Beidseitig zwei einzelne Anschlussklemmen.

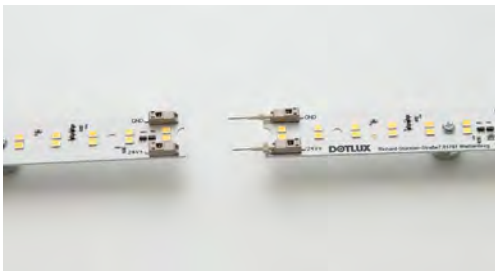

Mit Pin-Anschlüssen lassen sich die Leuchten in Reihe verbinden (inkl. Lösewerkzeug).

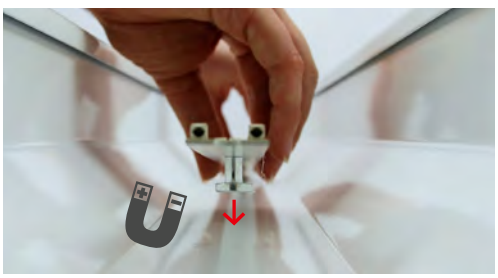

Sicherer Halt der Leuchte durch versetzbare Neodym-Magnetfüße.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.







12er PACK

	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
7 W	3000 K	500 × 15 × 15 mm	1.390 lm	185 lm/W	CHF 160,20 / 12er pack	**5186-130120**	**941100249**
	4000 K		1.420 lm	189 lm/W		**5186-140120**	**941100239**

12er PACK

	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15 W	3000 K	500 × 20 × 15 mm	2.800 lm	181 lm/W	CHF 262,80 / 12er Set	**5187-130120**	**941100219**
	4000 K		2.850 lm	184 lm/W		**5187-140120**	**941100209**

PASSENDE NETZTEILE*

Die Netzteile sind für den Leuchteneinbau geeignet.




	LEISTUNG VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	30 W	230 × 30 × 20 mm	nicht geeignet	CHF 32,00	**5075**	**941934179**
	60 W	250 × 30 × 21 mm	geeignet	CHF 37,10	**5076**	**941934189**
	100 W	360 × 30 × 21 mm	geeignet	CHF 63,85	**5188**	**941934329**
DALI	30 W	300 × 30 × 16 mm	geeignet	CHF 57,45	**5218-1**	**941006229**
	60 W	350 × 30 × 18 mm	geeignet	CHF 60,05	**5219-1**	**941010529**
	100 W	350 × 30 × 18 mm	geeignet	CHF 88,20	**5220-1**	**941010559**

* Weitere passende 24 V Netzteile findest Du in der Rubrik Streifen und Module.

- Optimales Leuchte-in-Leuchte System für den Ersatz von T5 & T8 Röhren
- Durchverdrahtet, daher bis zu 18 Leuchten mit einem Kabel anschließbar
- Direkter Anschluss an 230 V - kein externes Netzteil erforderlich
- Schlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat
- "DOT FREE" Design mit gleichmäßiger Leuchtfläche
- "SEAMLESS CONNECT" - Kaum sichtbare Unterbrechung durch die Nahtlossteckverbindung
- Verschiedene Befestigungsarten an der Leuchte ermöglichen eine flexible Montage

NEUHEIT

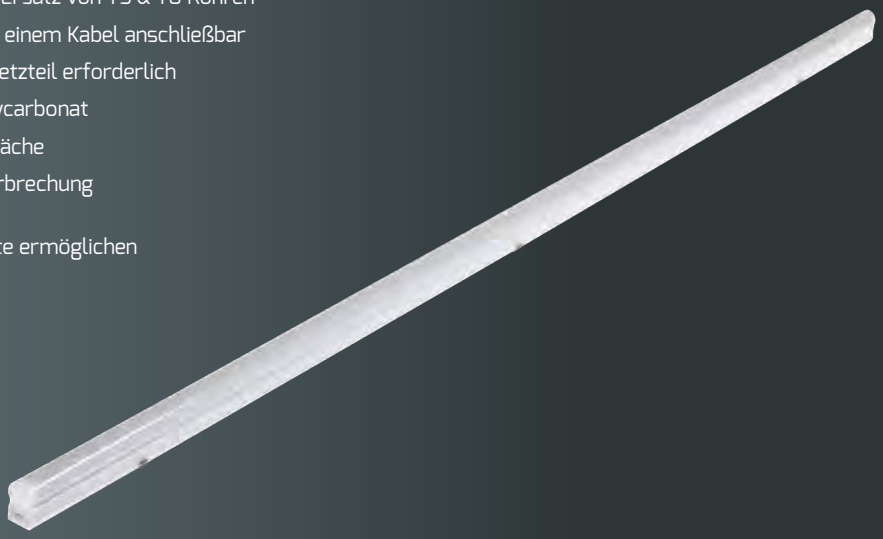

PROLINE QUICK-FIXac

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45°C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 120° | IP 20 | IK 06 | BEG FÖRDERUNG

ZUBEHÖR

VERBINDUNGSKABEL 30 cm



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6464**
E-NUMMER	**941905599**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 8,95

METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6495**
E-NUMMER	941906309
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20 / 100er Pack

LIEFERUMFANG

3x Magnethalterungen für die flexible Montage



2x Schraubbare Metallclips für die direkte Montage auf nicht metallischen Untergründen



1x 75 cm Anschlusskabel mit offenen Enden





Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.




110 cm	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
20 W	1.130 × 25 × 40 mm	2.950 lm	148 lm/W	CHF 51,05	**6460-040120**	**941014699**

Max. 18 Module mit einer Einspeisung

140 cm	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
24 W	1.410 × 25 × 40 mm	3.600 lm	150 lm/W	CHF 63,85	**6459-040120**	**941014169**

Max. 15 Module mit einer Einspeisung

SEAMLESS CONNECT

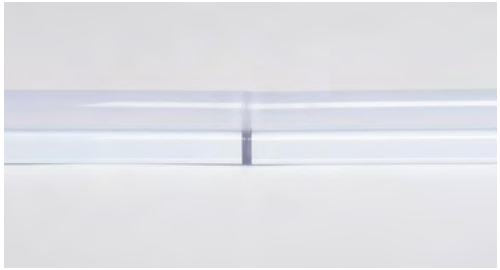

Einheitliche Leuchtfläche dank Nahtlosteck-verbindung

REIHENSCHALTUNG



Nahtlosteckverbinder inklusive




bis zu
18 Module
mit einer Einspeisung

 Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.


QUICK-FIXdc

- Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum professionellen Ersatz von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hocheffiziente LED-Platine mit niedriger Bestromung ermöglicht eine Leuchteneffizienz (inkl. Abdeckung) von bis zu 200 lm/W
- Blendfreie, gefrostete Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Dank des DC-Systemsteckers ist ein werkzeugloser Austausch der LED-Leuchte auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- Durch externe Netzteile lassen sich die verschiedenen Lumenpakete der **QUICK-FIX**dc in mehrere Stufen einstellen
- 2 bzw. 3 Magnete und ein 50-75 cm langes Anschlusskabel (abhängig von der Leuchtengröße) sind im Lieferumfang enthalten
- Effizienzsteigerung durch die Parallelschaltung mehrerer **QUICK-FIX**dc Leuchten
- Magnethalterungen ermöglichen unter anderem eine Direktverschraubung am vorhandenen Leuchtengehäuse

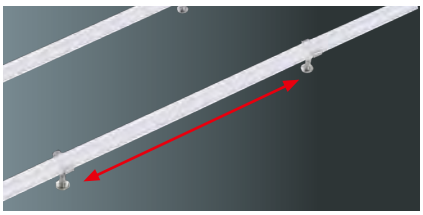


VERSCHIEBBARE MAGNETE

Befestigungspunkte können einfach an das bestehende Leuchtengehäuse angepasst werden

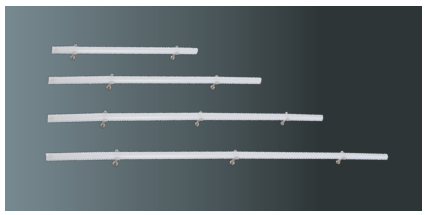

PASSEND FÜR JEDE LÄNGE

Einfacher Ersatz von T5/8 durch vier Systemlängen

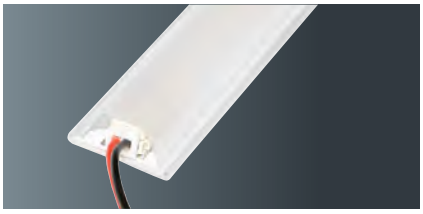

BLENDFREIE PC-ABDECKUNG

T5/T8 Format mit 120° Abstrahlwinkel und Systemstecker



VERSCHRAUBUNGSMÖGLICHKEIT

Anstelle des Magneten kann die Montageklammer bei Bedarf auch direkt mit dem Leuchtengehäuse verschraubt werden



LANGLEBIG MIT SEHR HOHER EFFIZIENZ

Überdurchschnittliche Lebensdauer von 100.000 h L90/B10 durch niedrige Bestromung der LEDs (max 20 %)



FLEXIBLE 100.000 h NETZTEILE

Anpassbare Lichtleistung an allen Netzteilen durch einstellbare Betriebsströme

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.






WIE ERSETZT MAN T5/T8 RÖHREN RICHTIG?

Im Normalfall sind für den Ersatz einer konventionellen Leuchtstoffröhre ca. 60% der ursprünglichen Lumenleistung ausreichend.

Der Grund dafür liegt hauptsächlich im Abstrahlverhalten. Im Vergleich zu konventionellen Leuchtmitteln mit 360° Abstrahlwinkel, ist unser **QUICK-FIX**dc auf 120° optimiert und minimiert somit den Verlust der abgestrahlten Lichtanteile. Gehäuseverluste nach hinten werden dadurch ebenfalls reduziert.

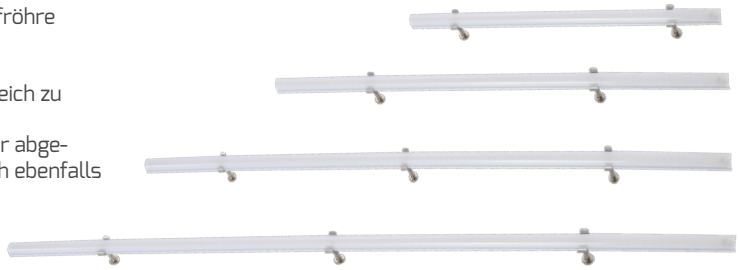


RECHENBEISPIEL:
Eine herkömmliche T5 Leuchtstoffröhre hat eine Effizienz von ca. 75 – 95 lm/W.
T5 Leuchtstoffröhre 1.449 mm 80 W = 7.000 lm
7.000 lm × 0,6 = 4.200 lm
Somit erreichst Du **68 % Energieersparnis** mit der Leuchte **5825-040120**, 25 W @ 900 mA = 4.500 lm.

Da unser **QUCIK-FIX**dc **5825-040120** auch mit 1.400 mA betrieben werden und somit bis zu 6.700 lm erzeugen kann, ist jede herkömmliche Leuchtstoffröhre mit unserem **QUICK-FIX**dc kinderleicht zu ersetzen oder in der Lage, die bestehende Beleuchtungsstärke deutlich zu erhöhen.


ANWENDUNG VON **QUICK-FIX**dc

Die Kombination unterschiedlicher Leuchtenllängen ist nicht möglich!
Es können beliebig viele **QUICK-FIX**dc derselben Länge an einem Vorschaltgerät angeschlossen werden. Dadurch reduziert sich die Stromstärke der einzelnen Leuchten um die Anzahl der insgesamt angeschlossenen Leuchten.

Ausgangsstrom Netzteil **:** Anzahl **QUICK-FIX**dc **=** Betriebsstrom pro QUICK-FIXdc
Zum Beispiel: 1.400 mA **:** 3 **QUICK-FIX**dc **=** 466 mA

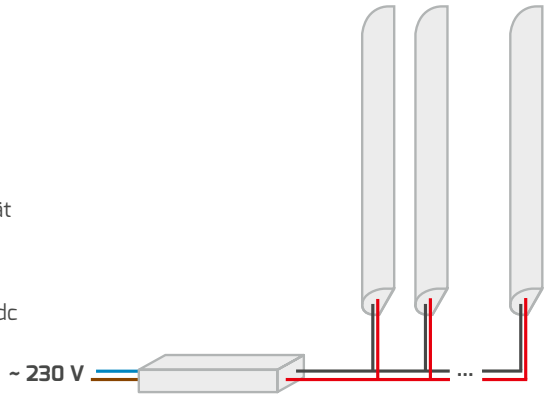

Mit den mA Angaben auf den Folgeseiten kannst Du somit ganz einfach die Lumen pro Röhre berechnen.

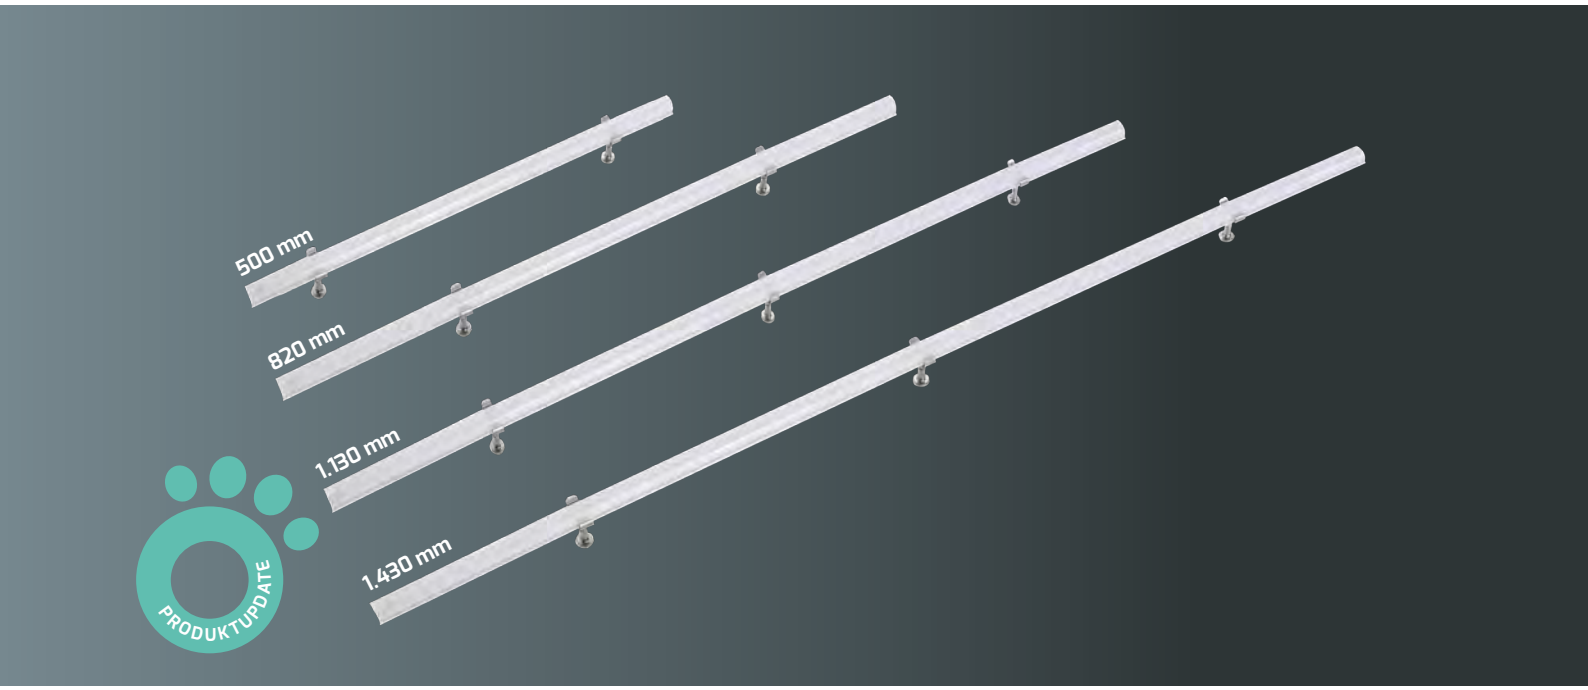

PROLINE QUICK-FIXdc

PLATINE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	100.000 h


5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · Netz-teilab. · BEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO



UNSER PROFI TIPP BEIM RENOVIEREN MIT 100.000 H LEBENSDAUER!

VORHER **NACHHER**

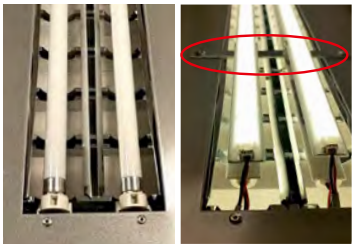

Zum Befestigen der **QUICK-FIX**dc bei Leuchten mit indirektem Lichtanteil (freischwebende Röhren) wird das Set **(Artikel-Nr. 6154)** benötigt. Es besteht aus 6 Metallstreifen (170 × 12 × 1 mm), 12 selbstschneidenden Schrauben und ist universell einsetzbar.

ZUBEHÖR

MAGNETHALTER STANDARD MIT 18 mm ABSTAND ZUR BEFESTIGUNGSOBERFLÄCHE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6436**
E-NUMMER	**941006319**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 21,75 / 50er Pack

VERLÄNGERTE MAGNETHALTER MIT 38 mm ABSTAND ZUR BEFESTIGUNGSOBERFLÄCHE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5826**
E-NUMMER	**941004279**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 25,60 / 50er Pack



Die Gesamthöhe mit **ARTIKEL-NR. 5826** beträgt 38 mm

Die Gesamthöhe mit **ARTIKEL-NR. 6436** beträgt 18 mm

Ideal für Spiegelreflektorleuchten geeignet, um das Leuchtmittel in den Reflektor mittels des Befestigungssets einzupassen.

BEFESTIGUNGSSET FÜR LEUCHTEN MIT INDIREKTEM LICHTANTEIL



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6154**
E-NUMMER	**941100199**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20

METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6495**
E-NUMMER	941906309
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20 / 100er Pack

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

max. 15 W

max. 500 mA*
27 – 29 V DC
500 × 20 × 17 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.		E-NUMMER
NEU 3.000 K	max. 2.300 lm	max. 164 lm/W	CHF 19,20	**5827-030120**	(1 Stk.)	**941801609**
			CHF 894,70	**5827-50**	(50 Stk.)	**941800669**
4.000 K	max. 2.650 lm	max. 186 lm/W	CHF 19,20	**5820-040120**	(1 Stk.)	**941007779**
			CHF 894,70	**5820-50**	(50 Stk.)	**941007769**
NEU 5.700 K	max. 2.650 lm	max. 186 lm/W	CHF 19,20	**5828-057120**	(1 Stk.)	**941801619**
			CHF 894,70	**5828-50**	(50 Stk.)	**941800679**

max. 14 W

max. 500 mA*
25 – 28 V DC
820 × 20 × 17 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.		E-NUMMER
NEU 3.000 K	max. 2.290 lm	max. 180 lm/W	CHF 21,75	**5829-030120**	(1 Stk.)	**941801629**
			CHF 1.022,70	**5829-50**	(50 Stk.)	**941800689**
4.000 K	max. 2.510 lm	max. 198 lm/W	CHF 21,75	**5823-140120**	(1 Stk.)	**941800479**
			CHF 1.022,70	**5823-150**	(50 Stk.)	**941004269**
NEU 5.700 K	max. 2.510 lm	max. 198 lm/W	CHF 21,75	**5830-057120**	(1 Stk.)	**941801639**
			CHF 1.022,70	**5830-50**	(50 Stk.)	**941800699**

max. 22 W

max. 500 mA*
40 – 45 V DC
1.130 × 20 × 17 mm


FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.		E-NUMMER
NEU 3.000 K	max. 3.680 lm	max. 178 lm/W	CHF 25,60	**5831-030120**	(1 Stk.)	**941801649**
			CHF 1.201,90	**5831-50**	(50 Stk.)	**941006309**
4.000 K	max. 3.800 lm	max. 191 lm/W	CHF 25,60	**5824-040120**	(1 Stk.)	**941004219**
			CHF 1.201,90	**5824-50**	(50 Stk.)	**941004229**
NEU 5.700 K	max. 3.800 lm	max. 191 lm/W	CHF 25,60	**5832-057120**	(1 Stk.)	**941801659**
			CHF 1.201,90	**5832-50**	(50 Stk.)	**941800639**

max. 39 W

max. 1.400 mA*
26 – 28 V DC
1.430 × 20 × 17 mm

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM**	EFFIZIENZ**	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.		E-NUMMER
NEU 3.000 K	max. 6.190 lm	max. 183 lm/W	CHF 32,00	**5833-030120**	(1 Stk.)	**941801669**
			CHF 1.459,20	**5833-50**	(50 Stk.)	**941800649**
4.000 K	max. 6.700 lm	max. 200 lm/W	CHF 32,00	**5825-040120**	(1 Stk.)	**941004239**
			CHF 1.459,20	**5825-50**	(50 Stk.)	**941004249**
NEU 5.700 K	max. 6.700 lm	max. 200 lm/W	CHF 32,00	**5834-057120**	(1 Stk.)	**941801679**
			CHF 1.459,20	**5834-50**	(50 Stk.)	**941800659**

* Bei Verwendung eines auf 1.400 mA eingestellten Netzteils müssen mind. 3 Leuchten angeschlossen werden, um die max. 500 mA einzuhalten
** Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code.

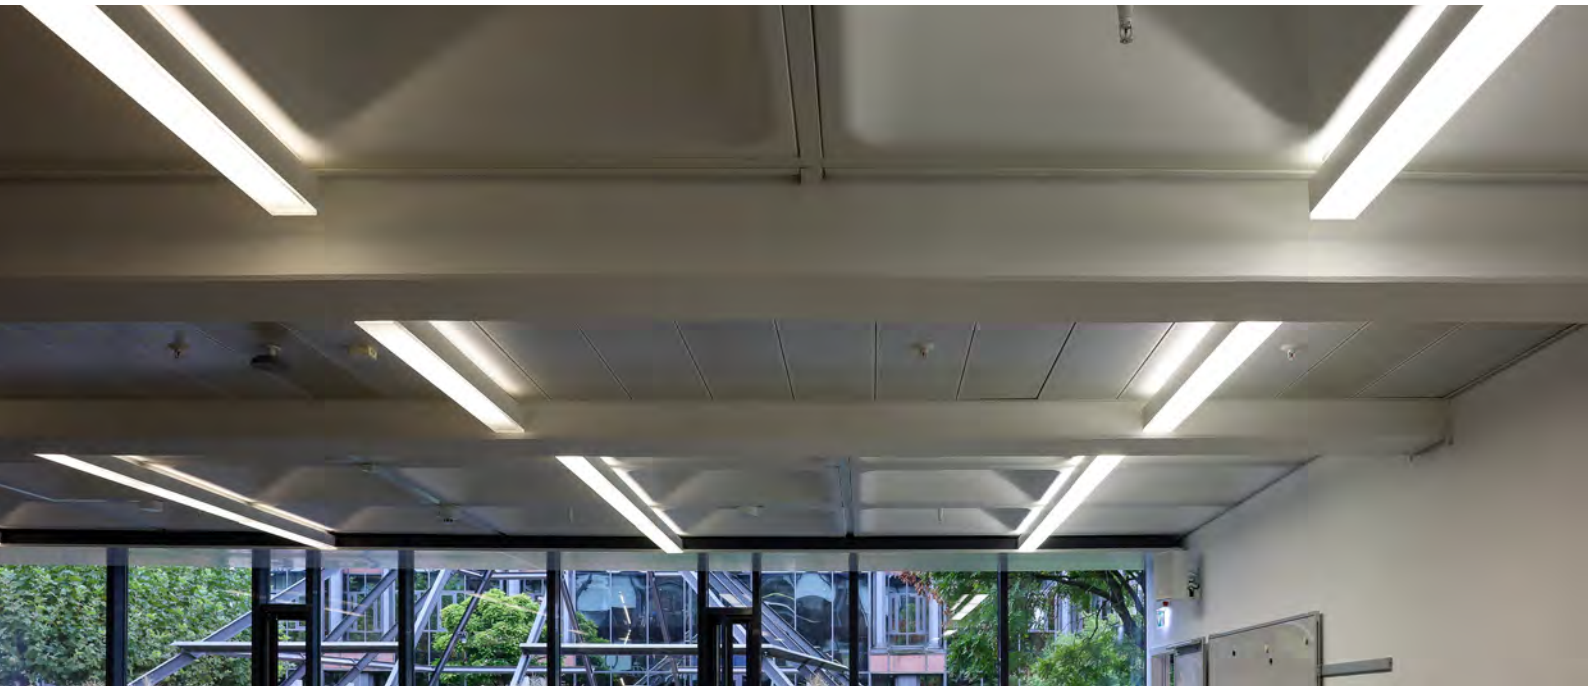

PASSENDE NETZTEILE

Hochwertige, einstellbare Netzteile mit bis zu **100.000 h Lebensdauer.**
Anpassbare Lichtleistung an allen Netzteilen durch einstellbare Betriebsströme.

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

POWER select

	MAX. LEISTUNG	EINSTELLBARE LED-BETRIEBSSTRÖME	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	MAX. LEUCHTEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
NICHT DIMMBAR	5 – 25 W	150/250/350/500 mA	280 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 56, C16: 93, B10: 34, C10: 58	CHF 35,85	**5136**	**941007709**
	15 – 50 W	350/700/1.050/1.400 mA	280 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	CHF 35,85	**5043**	**941007729**
DALI	max. 50 W	1.400 mA	360 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37	CHF 62,60	**5047****	**941007719**
	2 – 50 W	350/400/500/600/700/800/900/1.050 mA	360 × 30 × 21 mm	geeignet	B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37	CHF 62,60	**6074****	**941007739**
1-10 V	39 W	1200 mA	320 × 30 × 30 mm	geeignet	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	CHF 51,05	**4372***	**919990079**
	40 W	250/350/500/700/800 mA	280 × 28 × 21 mm	geeignet	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	CHF 63,85	**6617**	**919002281**
	80 W	900/1050/1200/1400/1600 mA	360 × 30 × 26 mm	geeignet	B16: 28, C16: 46, B10: 17, C10: 29	CHF 89,45	**6618**	**919002291**

** Nicht mit Akku-Kit 4343-2 kompatibel.
* Nur solange der Vorrat reicht.

ZUBEHÖR FÜR NETZTEILE

SET: 24 MAGNETHALTER INKL. SCHRAUBEN



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5381**
E-NUMMER	**941007049**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 14,15 / 24er Pack

METALLPLÄTTCHEN, SELBSTKLEBEND Ø 20 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6495**
E-NUMMER	**941906309**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20 / 100er Pack

NOTSTROM UMSCHALTWEICHE FÜR GESSLER SYSTEME



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4189**
E-NUMMER	**941904619**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 89,45

NOTLICHTEINSATZ FÜR DALI-2 STEUERUNG



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6686**
E-NUMMER	**927265919**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 203,50



NOTSTROM-AKKU-KIT MIT SELBST-TEST-FUNKTION, 5 W BEI 3H LAUF-ZEIT, NUR MIT NICHT DIMMBAREN NETZTEILEN VERWENDBAR!

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4343-2**
E-NUMMER	**927000003**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 152,30

- Sensor-Nachrüsteinheit mit Schnellanschlussklemmen für alle LED Wand- und Deckenleuchten bis 400 W
- Einstellbarer Radarsensor mit ON/OFF Funktion
  Folgende Werte sind einfach über die Dip-Schalter stufenweise einstellbar:
  - Erfassungsbereich (bis zu 6 m)
  - Tageslichtsensor
  - Leuchtdauer
- Zuverlässige und präzise Funktionsweise dank Nulldurchgangsschalter
- Einfache und schnelle Montage
- Halbkugelförmiger Erfassungsbereich




PROLINE SENSORmodul

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3728-1**
E-NUMMER	**535948000**
ABMESSUNGEN	81 × 37 × 23 mm
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSLEISTUNG	max. 400 W LED (mehrere Vorschaltgeräte möglich)
LEISTUNGSAUFNAHME	< 0,5 W (Standby-Betrieb)
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +55 °C
NETTO-LISTENPREIS	CHF 44,65

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20


PASSEND FÜR ALLE DOTLUX-LEUCHTEN
bis 400W



Erfassungsbereich des Sensors:
Halbkugelförmig in Leuchtrichtung



Sensormodul in Kombination mit dem **QUICK-FIX**plus 16 W.

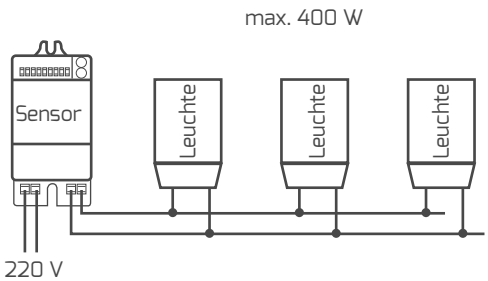

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



FEUCHTRAUM-LEUCHTEN

FEATURES **MISTRAL®**

- Schnellere Montage durch neuartige Leuchtenkonstruktion. Kombination von LED-Geräteträger und Abdeckung.
- Einzeln austauschbare Markenkomponenten, dadurch niedrige Wartungskosten
- UV-stabiles, bruchsicheres IK08/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- 5-polig durchverdrahtet mit zwei internen Leuchtenanschlussklemmen
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage) inkl. Rückwandstanzungen
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Installation in feuergefährdeten Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind, eingesetzt werden



BRUCHSICHER IK08

Aus bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung.



NEUE LEUCHTENKONSTRUKTION

Geräteträger und Abdeckung sind vormontiert, somit entfällt ein Arbeitsschritt bei der Montage.



5-POLIG DURCHVERDRAHTET

Beidseitig vollwertige Kabelverschraubung mit zwei internen Leuchtenanschlussklemmen.



VERSTELLBARE MONTAGEKLAMMERN

Erleichtern die Montage in Bestandsanlagen. Auch für Kettenabhängung geeignet.



LEBENSMITTELVERARBEITENDE BETRIEBE

Nach International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) geeignet.



LANGJÄHRIGER EINSATZ

Hochwertige, vor Verlust gesicherte Edelstahlverschlüsse.

MISTRAL



PROLINE MISTRAL®

GEHÄUSE	Polycarbonat, schlagfest, grau
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC 220 – 240 V AC (**MISTRAL**exit)
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 66 · IK 08 · D · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO

ZUBEHÖR

KABELVERSCHRAUBUNG M20 MIT INTEGRIERTEM DRUCKAUSGLEICHS-VENTIL



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4723**
E-NUMMER	**941903129**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN, INKLUSIVE SEILSICHERUNG



HERSTELLER ARTIKEL-NR	**6666**
E-NUMMER	**941906299**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 21,75

EINFACHE MONTAGE



1. Verschlüsse öffnen



2. Kabel anschließen



3. Leuchte verriegeln - fertig

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

MISTRAL®

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM*	EFFIZIENZ*	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
POWER select 64 cm	640 × 100 × 80 mm	max. 37 W	max. 4.860 lm	max. 141 lm/W	CHF 83,05	**2354-440120**	**941007429**
POWER select 124 cm	1.240 × 100 × 80 mm	max. 36 W	max. 4.845 lm	max. 138 lm/W	CHF 108,65	**2355-540120**	**941007929**
POWER select 154 cm	1.540 × 100 × 80 mm	max. 39 W	max. 5.320 lm	max. 144 lm/W	CHF 127,85	**2356-640120**	**941004069**
	1.540 × 100 × 78 mm	max. 57 W	max. 7.970 lm	max. 145 lm/W	CHF 165,10	**2357-440120**	**941007979**

MISTRALsensor

- Drei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
  1. On/Off-Funktion auf 100 % Lichtstärke über Sensor, anschließend 0 % Lichtstärke
  2. On/Off-Funktion auf 100 % Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-helligkeit
  3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 % / 35 % Leuchtkraft) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- POWERselect: dimmbar in 10 Schritten je ca. 2,5 Watt (18 – 42 Watt)
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
  - Reichweitenbereich (25 / 50 / 100 % bis zu 7 m)
  - Tageslichtsensor (5 /15 / 50 Lux / deaktiviert)
  - Leuchtdauer (5 s / 1 min / 5 min / 10 min)
  - Nachleuchtdauer (0 s / 1 min / 30 min / dauerhaft)
  - Nachleuchthelligkeit (10 % / 30 %)

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NET TO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
154 cm	1.540 × 100 × 80 mm	39 W	5.390 lm	max. 138 lm/W	CHF 241,90	**2822-940120**	**941004079**



Fernbedienung bis max. 4 m Montagehöhe

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5139**
E-NUMMER	**941999939**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 26,85

Zum Einstellen des Sensors wird eine Fernbedienung benötigt, mit welcher beliebig viele Leuchten gesteuert werden können.



Fernbedienung bis max. 12 m Montagehöhe

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5452**
E-NUMMER	**941006189**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 56,20

MISTRALexit

LIFEPO4

- Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar (z.B. für Betrieb mit Bewegungsmelder/Schalter)
- Integrierter LiFePo4-Akku mit 3 h Kapazität
- Mit automatischem Selbsttest

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
POWER select 154 cm	1.540 × 100 × 80 mm	max. 40 W, 5 W (Not)	max. 5.300 lm 580 lm (Not)	max. 140 lm/W	CHF 267,50	**3538-340120**	**941390349**

ERSATZAKKU LiFePo4

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5132**
E-NUMMER	**927000004**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 51,05

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code.

- Gehäuse aus UV-stabilem, bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für eine schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter, doppelter Diebstahlsicherung
- 3-polig durchverdrahtbar mit einer internen Leuchtenanschlussklemme
- ATEX zertifiziert
- Silikonfrei
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Montagezubehör inklusive (Ketten-/Decken-/Wandmontage)
- Explosionsgruppe: Ⓔx II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
  Ⓔx II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten



HIGHLINE MISTRALex

GEHÄUSE	Polycarbonat, schlagfest, weiß
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 140° · IP 66 · IK 10 · Ex · D · BEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO

MADE IN EUROPE ZUBEHÖR

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN, INKLUSIVE SEILSICHERUNG



HERSTELLER ARTIKEL-NR	**6666**
E-NUMMER	**941906299**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 21,75

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



66 cm
662 × 145 × 111 mm

LEISTUNGS-AUFNAHME	DIMM-FUNKTION	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATUR-BEREICH	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
16 W	DALI	2.350 lm	147 lm/W	-25 °C bis +55 °C	CHF 241,90	**6017-040140**	**941008179**
	-				CHF 190,70	**6016-040140**	**941008019**

127 cm
1.272 × 145 × 111 mm

LEISTUNGS-AUFNAHME	DIMM-FUNKTION	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATUR-BEREICH	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
23 W	DALI	3.330 lm	145 lm/W	-25 °C bis +55 °C	CHF 305,90	**6006-040140**	**941007949**
	-			-25 °C bis +60 °C	CHF 254,70	**4553-140140**	**941390339**
44 W	DALI	6.710 lm	153 lm/W	-25 °C bis +55 °C	CHF 408,30	**6007-040140**	**941008189**
	-				CHF 357,10	**4554-140140**	**941301979**
60 W	DALI	9.340 lm	156 lm/W	-25 °C bis +55 °C	CHF 446,70	**6009-040140**	**941008129**
	-				CHF 395,50	**6008-040140**	**941008039**

157 cm
1.572 × 145 × 111 mm

LEISTUNGS-AUFNAHME	DIMM-FUNKTION	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATUR-BEREICH	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
27 W	DALI	4.150 lm	154 lm/W	-25 °C bis +55 °C	CHF 369,90	**6010-040140**	**941007919**
	-			-25 °C bis +60 °C	CHF 331,50	**4555-140140**	**941390329**
53 W	DALI	8.300 lm	157 lm/W	-25 °C bis +55 °C	CHF 472,30	**6011-040140**	**941007889**
	-		156 lm/W		CHF 421,10	**4556-140140**	**941372209**
106 W	DALI	16.520 lm	156 lm/W	-25 °C bis +40 °C	CHF 536,30	**6013-040140**	**941008029**
	-				CHF 497,90	**6012-040140**	**941007869**

EXIT
Notlicht 3 h LIFEPO4
1.572 × 145 × 111 mm

LEISTUNGS-AUFNAHME	DIMM-FUNKTION	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATUR-BEREICH	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
54 W	DALI	8.310 lm	154 lm/W	-25 °C bis +60 °C	CHF 600,30	**6015-040140**	**941008209**
3 W (Not)	-				CHF 549,10	**6014-040140**	**941007969**

- Verbesserte Ausleuchtung auch in niedrigen Räumen durch erhöhten, indirekt leuchtenden Anteil
- Durch eine integrierte Sensorschnittstelle kann jederzeit ein Radar-/ PIR-Sensor von außen in die Leuchte eingeschraubt werden
- Die optionalen Sensoren können mit einer Fernbedienung bequem vom Boden aus eingestellt werden
- Hocheffiziente LED-Platine ermöglicht eine Leuchteneffizienz von 160lm/W
- Schnelle Montage durch Twistlock-Anschlusskappen mit werksseitiger, 3-poliger Durchverdrahtung mit Schnellanschlussklemmen
- Bruchsicheres Gehäuse komplett aus UV-stabilem Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit IK08
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar - vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- Montagezubehör inklusive (Ketten-/Decken-/Wandmontage)



EXTRA BREITER ABSTRAHL-WINKEL 150°

PROLINE MISTRALsmart

POWER select

GEHÄUSE	Polycarbonat, ähnlich RAL 7035
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	160 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 150° · IP 65 · IK 08 · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG



Durchverdrahtet mit einfach zu öffnender Endkappe (90° Drehung).

PRODUKTVIDEO

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
120 cm	1.200 × 61 × 57 mm	max. 30 W*	max. 4.800 lm*	CHF 108,65	**5433-140150**	**941004669**
150 cm	1.500 × 61 × 57 mm	max. 40 W*	max. 6.400lm*	CHF 127,85	**5434-140150**	**941004779**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



ZUBEHÖR

PIR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Infrarotsensor, auch PIR genannt, erfasst Wärmesignaturen von Menschen und Gegenständen. Er ist perfekt geeignet, um Personen aus großen Höhen zu erfassen.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5435-1**
E-NUMMER	**941007219**
SENSOR	PIR, Infrarot max. 12 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 45,95

RADAR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsreichweite. Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich. Somit werden z.B. Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5436**
E-NUMMER	**941007229**
SENSOR	Radar, max. 12 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 45,95

FERNBEDIENUNG MIT SCHNELLPROGRAMMIERUNG



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5437**
E-NUMMER	**941006209**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 45,95

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN, INKLUSIVE SEILSICHERUNG




HERSTELLER ARTIKEL-NR	**6666**
E-NUMMER	**941906299**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 21,75



Verschlusskappe entfernen und Sensor mit TWISTLOCK eindrehen



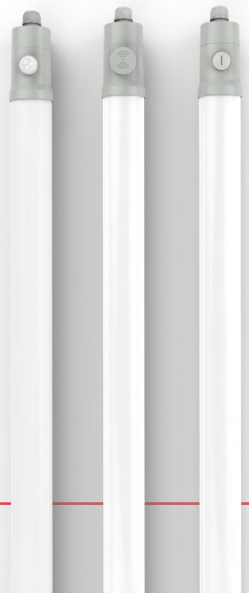

- Langlebige, ausgeschäumte Polyurethan Dichtung sorgt für perfekte Dichtheit IP66 / IP69
- Hochwertige Markenkomponenten von TCI und Tridonic, sorgen für niedrige Wartungskosten durch einfachen Austausch, mit überdurchschnittlicher Lebensdauer L90B10 50.000 h
- Eine Leuchte für alle Leistungsanforderungen: POWERSELECT in bis zu 4 Stufen
- Glasfaserverstärkte Polyamidverschlüsse inklusive 4 Diebstahlsicherungsschrauben
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Gehäuserückwand mit 3 Prägungen für alternative Kabeleinlässe, im Lieferumfang: 2x M20 Kabelverschraubung, 1x Blindstopfen, Montagematerial für Ketten- / Decken- / Wandmontage
- Variable Befestigungsabstände erleichtern den 1:1 Austausch bestehender Leuchten (770-1.230 mm)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Markenkomponenten (Tridonic Vorschaltgerät und TCI LED Module) für niedrigste Wartungskosten



PROLINE MISTRALbasic

POWER select · MADE IN EUROPE

GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20° C bis +45° C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 66 · IP 69 · IK 10 · D · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG

ZUBEHÖR

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN, INKLUSIVE SEILSICHERUNG



HERSTELLER ARTIKEL-NR	**6666**
E-NUMMER	**941906299**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 21,75



STRAHLWASSERGESCHÜTZT (IP66 + IP69)

Gegen starkes Strahlwasser und Hochdruck- / Dampfstrahlreinigung geschützt.

120 cm
1.175 × 98 × 84 mm

FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	max. 38 W	max. 5.800 lm*	152 lm/W*	CHF 85,65	**5456-030120**	**941004759**
4.000 K	max. 43 W	max. 6.000 lm*	139 lm/W*	CHF 85,65	**5456-040120**	**941004939**


150 cm
1.455 × 98 × 84 mm

FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	max. 45 W	max. 7.190 lm*	160 lm/W*	CHF 92,05	**5458-030120**	**941004719**
4.000 K	max. 54 W	max. 7.440 lm*	137 lm/W*	CHF 92,05	**5458-040120**	**941004979**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung für eine schattenfreie Lichtverteilung
- 3-polig oder 5-polig durchverdrahtbar mit einer internen Leuchtenanschluss-klemme und zwei Dichtungen
- Wartungsfreundlicher, modularer Innenaufbau mit hochwertigen Komponenten
- Zwei Kabelführungen für NYM-3 × 1,5 mm² auf der Rückseite erleichtern Montage und Durchverdrahtung bei Aufbaumontage

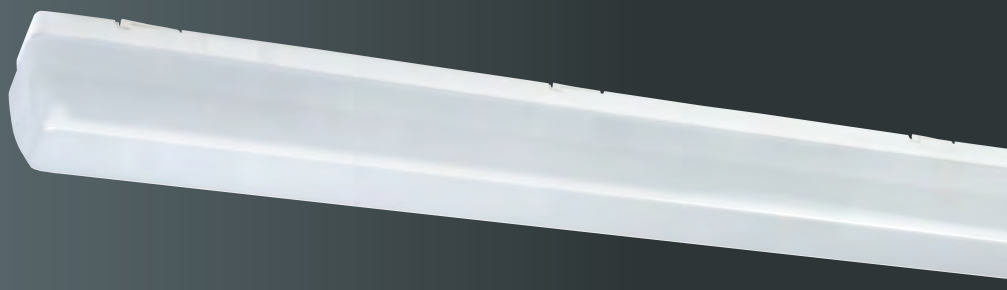


PROLINE SIMPLY

MADE IN EUROPE

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +35 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 140° · IP 54 · IK 10 · D · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

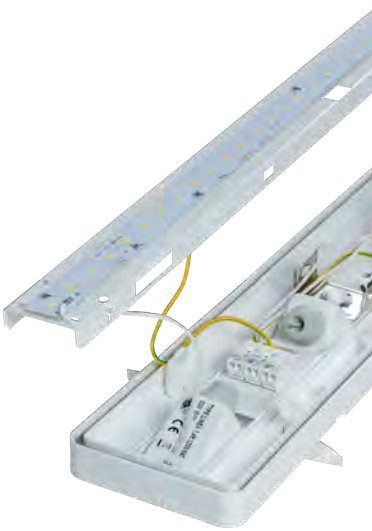


	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
27 W 3.650 lm / 135 lm/W	nein	1.160 × 109 × 85 mm	CHF 115,05	**4669-140140**	**941004929**
	DALI/Push	1.160 × 109 × 85 mm	CHF 177,90	**4671-140140***	**941005079***

	DIMMBAR	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
51 W 7.140 lm / 140 lm/W	nein	1.160 × 159 × 85 mm	CHF 152,30	**4670-140140**	**941004969**
	DALI/Push	1.160 × 159 × 85 mm	CHF 216,30	**4672-140140***	**941005119***

* Individuelle Fertigung nach Bestellung.

- UV-stabiles, bruchsicheres IK08 Polycarbonatgehäuse mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- IP65 Schutz sorgt für perfekte Dichtheit Schnelle Montage durch Twistlock-Verschluss
- Hochwertigste Komponenten ermöglichen eine überdurchschnittliche Lebensdauer L70B10 60.000h
- Eine Leuchte für alle Leistungsanforderungen: POWERSELECT in 25 W & 50 W
- Durchverdrahtet vorne & hinten durch zwei 3-polige Leuchten-Anschlussklemmen
- Einstellbare Montageclips ermöglichen den Einbau in vorhandene Bohrlöcher

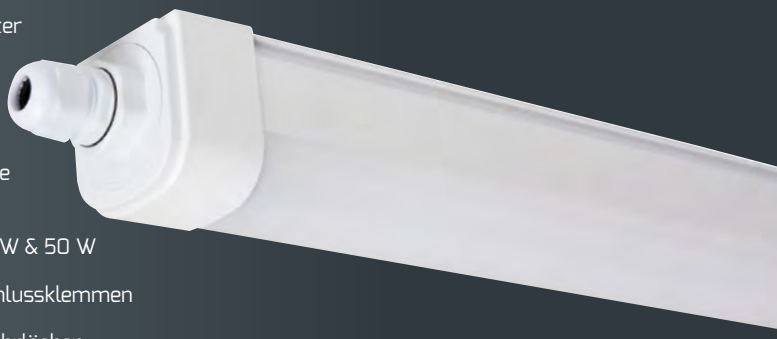

NEUHEIT

ECOLINE MISTRALeco

POWER select

HERSTELELR ARTIKEL-NR.	**6583-040120**
E-NUMMER	**941400899**
GEHÄUSE	Kunststoff
ABDECKUNG	matt/satiniert
ABMESSUNGEN	1.511 × 58 × 62 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra >85
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 6000 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 50 W
EFFIZIENZ	120 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 70,25

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 65 · IK 08 · BEG FÖRDERUNG

ZUBEHÖR

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN, INKLUSIVE SEILSICHERUNG



HERSTELLER ARTIKEL-NR	**6666**
E-NUMMER	**941906299**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 21,75



Schnelle Montage dank Twistlock-Verschluss sorgt für perfekte Dichtheit (IP65)



* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den kompletten Außenbereich geeignet
- Werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
- Mikroprismatisches ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) für blendfreie Lichtverteilung (UGR < 19)
- Montagezubehör inklusive (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage)
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- Metall-Kabelverschraubung und Metallabdeckung beiliegend
- Schlagfestigkeit IK08



PROLINE MISTRALxtreme

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3109-150120**
E-NUMMER	**941300829**
GEHÄUSE	Alu, ESG satiniert
ABMESSUNGEN	1.520 × 112 × 92 mm
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	7.800 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	60 W
EFFIZIENZ	130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 369,90

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 66 · IK 08 · D · BEG FÖRDERUNG · UGR < 19

ZUBEHÖR

KABELVERSCHRAUBUNG M20 MIT INTEGRIERTEM DRUCKAUSGLEICHS-VENTIL



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4723**
E-NUMMER	**941903129**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40

DECKENMONTAGE SEIL 2 STK



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5085**
E-NUMMER	**941919419**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 24,30

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN, INKLUSIVE SEILSICHERUNG




HERSTELLER ARTIKEL-NR	**6666**
E-NUMMER	**941906299**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 21,75



Für eine leichte Montage/Wartung der **MISTRAL**xtreme wurde eine Metallabdeckung mit nur einer Schraube entwickelt. Alle Verschlüsse sind aus korrisionsbeständigem Metall gefertigt.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Robuste Kellerleuchte mit hochwertigem Glas für eine langlebige und sichere Beleuchtung
- Das Glas ist durch stabile Gitterstäbe geschützt, wodurch eine hohe Schlagfestigkeit von IK08 gewährleistet wird
- Die 3 Kabeldurchführungen sind mit speziellen Gummidichtungen versehen, wodurch die Leuchte vor Staub und Spritzwasser geschützt ist
- Möglichkeit zur Durchverdrahtung durch 3-polige Schnellanschlussklemme

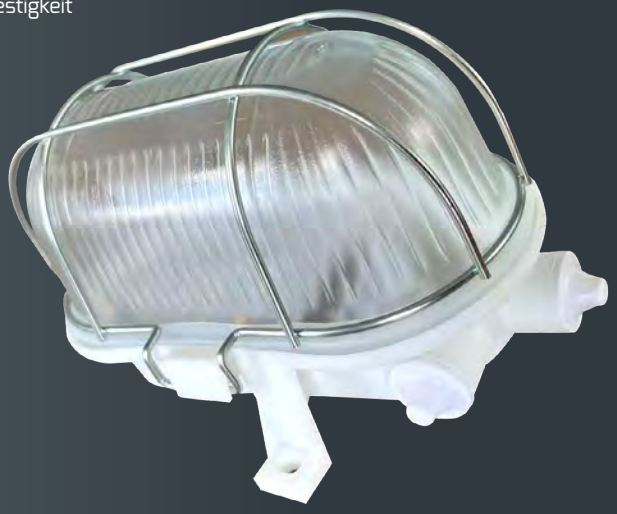


NEUHEIT

PROLINE PROTECT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6649-040120**
E-NUMMER	**941014679**
GEHÄUSE	Polypropylen, weiß
ABDECKUNG	Glas
ABMESSUNGEN	180 × 120 × 107 mm
GEWICHT	0,45 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	950 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	9 W
EFFIZIENZ	105 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h
NETTO-LISTENPREIS	CHF 32,00

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 54 · IK 08

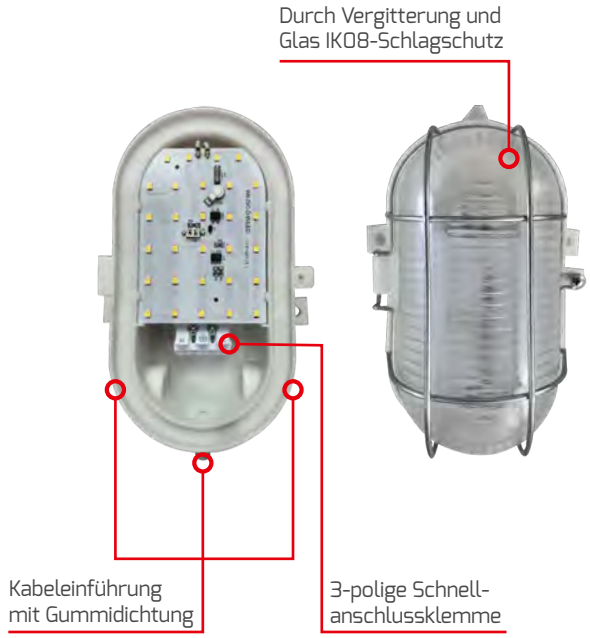






Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Ovale Aufputz-LED-Kellerleuchte für die Decken- und Wandmontage, geeignet in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B Keller, Tiefgaragen und Kanälen
- Schlagfester Milchglas-Diffusor aus Makrolon® (Firma BAYER) sorgt für eine hohe Lichtdurchlässigkeit
- Einfache Montage durch klappbares Leuchtendesign
- Drei ausbrechbare Kabelauslässe ermöglichen eine flexible Verkabelung
- Geeignet für 20 mm Elektro-Kunststoff-Installationsrohre oder Kabeldurchführungstüllen
- Im Lieferumfang sind 2 × Kabeldurchführungstüllen enthalten

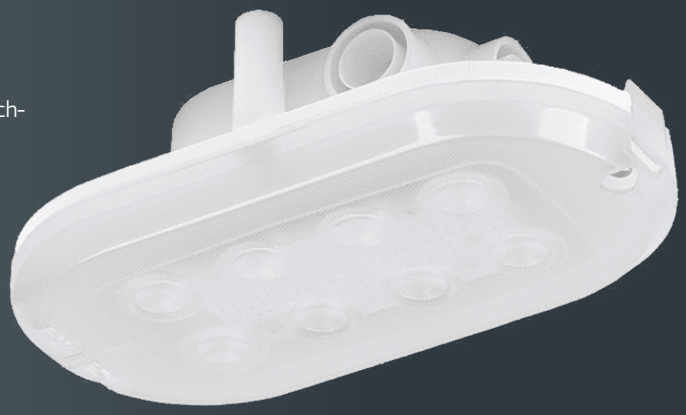

KELLERLEUCHTE

PROLINE OVAL


MADE IN EUROPE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5380-040120**
E-NUMMER	**941009849**
GEHÄUSE	Polypropylen, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	160 × 85 × 48 mm
GEWICHT	0,11 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	370 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	4,5 W
EFFIZIENZ	82 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C – +25 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 17,90

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 44 · IK 07




Einfache und schnelle Montage

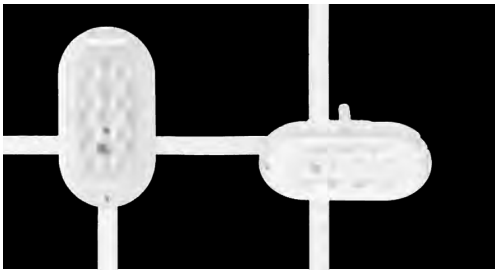

Drei ausbrechbare Kabelauslässe ermöglichen eine flexible Verkabelung



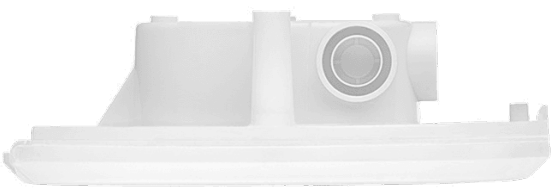

HIGHFORCE

- Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat oder ammoniakbeständigem ABS
- Auch als DALI-dimmbare Version verfügbar
- Hochwertige Marken LEDs mit enormer Lebensdauer L90 50.000 h
- Montagezubehör enthalten (Ketten-/Decken-/Wandmontage)



SCHLAGFEST IK10

Die HIGHFORCE ist gegen Schläge und Stöße bis zu 20 Joule geschützt.



STRAHLWASSERGESCHÜTZT (IP66/IP69)

Gegen starkes Strahlwasser und Hochdruck- / Dampfstrahlreinigung geschützt.

16



16 AUSFÜHRUNGEN

Passende Beleuchtung für jede Anforderung.




SCHNELLE MONTAGE DURCH PLUG & PLAY

Vorkonfektionierte Leitungen in 3 verschiedenen Längen erhältlich.



DRUCKAUSGLEICHSMEMBRAN

Verhindert Kondenswasseransammlung im Leuchtengehäuse.

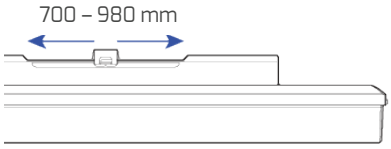

VERSTELLBARE MONTAGEKLAMMERN

Erleichtern die Montage in Bestandsanlagen. Auch für Kettenabhängung geeignet.



ChemRST®

Versionen mit Chemikalienresistentem Spezialdiffusor aus ChemRST® Material



MADE IN EUROPE

Geeignet für den nicht überdachten Außenbereich.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



HIGHLINE HIGHFORCE

MADE IN EUROPE

ABMESSUNGEN	1.455 × 90 × 99 mm
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	bei 27 W: -25 °C bis +50 °C bei 54 W: -25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 69 · IP 66 · D · FOOD READY · FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

MONTAGESET FÜR TRAGSCHIENEN, INKLUSIVE SEILSICHERUNG



HERSTELLER ARTIKEL-NR	**6666**
E-NUMMER	**941906299**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 21,75



DOTLUX TIPP:

Alle **HIGHFORCE** Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Das Zubehör finden Sie auf der Folgeseite.



HIGHFORCEpc



- Gehäuse und Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat
- Integriertes Druckausgleichsventil ermöglicht den Einsatz im Außenbereich

	VERDRAHTUNG	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
24 W 3.650 lm / 152 lm/W	1 × 3-polig	CHF 152,30	**4768-140120**	**941004699**
	2 × 3-polig, durchverdrahtet	CHF 165,10	**4770-140120***	**941004789***
45 W 7.280 lm / 162 lm/W	1 × 3-polig	CHF 165,10	**4769-140120**	**941005039**
	2 × 3-polig, durchverdrahtet	CHF 177,90	**4771-140120***	**941004809***

HIGHFORCEabs



- Gehäuse aus chemiebeständigem und ammoniakbeständigem ABS
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus **ChemRST®** Material
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- **DLG zertifiziert**
- Integriertes Druckausgleichsventil ermöglicht den Einsatz im Außenbereich

	DIMMBAR	VERDRAHTUNG	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
24 W 3.610 lm / 150 lm/W	nicht dimmbar	1 × 3-polig	CHF 152,30	**4776-140120**	**941005169**
	nicht dimmbar	2 × 5-polig, durchverdrahtet	CHF 190,70	**4780-140120***	**941005109***
	DALI-2	1 × 5-polig	CHF 229,10	**4782-140120***	**941004909***
	DALI-2	2 × 5-polig, durchverdrahtet	CHF 254,70	**4783-140120***	**941004959***
45 W 7.200 lm / 160 lm/W	nicht dimmbar	1 × 3-polig	CHF 177,90	**4777-140120**	**941004849**
	nicht dimmbar	2 × 5-polig, durchverdrahtet	CHF 224,00	**4781-140120**	**941005149**
	DALI-2	1 × 5-polig	CHF 241,90	**4778-140120***	**941004899***
	DALI-2	2 × 5-polig, durchverdrahtet	CHF 267,50	**4779-140120***	**941005049***

* Individuelle Fertigung nach Bestellung. Lieferzeit ca. 5 - 6 Wochen

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

ZUBEHÖR HIGHFORCE

ANSCHLUSSSTECKER / -BUCHSE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4801	4802	4803	4804
E-NUMMER	941902519	941902529	941902539	941902549
TYP	3-polig, Buchse Einspeiser	3-polig, Stecker Ausspeiser	5-polig, Buchse Einspeiser	5-polig, Stecker Ausspeiser
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 8,95	CHF 8,95	CHF 15,35	CHF 15,35

ANSCHLUSSKABEL

Anschlusskabel auf offene Enden (H05VV-F)
Ideal für Verlegung in Elektroinstallationsrohren



INDIVIDUELLE KABEL-KONFEKTION*

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4787	4788	5013	5014
E-NUMMER	941902409	941902419	941904699	941904709
KABEL	3 m, offenes Ende	3 m, offenes Ende	1,5 m, offenes Ende	1,5 m, offenes Ende
QUERSCHNITT	3 × 1,5 mm²	5x 1,5 mm²	3 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 23,05	CHF 38,40	CHF 19,20	CHF 30,70

VERBINDUNGSKABEL

3-polige Verbindungskabel (H05VV-F)



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4789	4790	4791
E-NUMMER	941902429	941902439	941902449
KABEL	0,2 m	1,5 m	3 m
QUERSCHNITT	3 × 1,5 mm²	3 × 1,5 mm²	3 × 1,5 mm²
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 23,05	CHF 24,30	CHF 28,15

5-polige Verbindungskabel mit integriertem Phasenwechsel für nicht dimmbare Leuchten



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4794	4795	4796
E-NUMMER	941902459	941902469	941902479
KABEL	0,2 m	1,5 m	3 m
QUERSCHNITT	5 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 39,55	CHF 43,40	CHF 51,05

5-polige Verbindungskabel für DALI-dimmbare Leuchten



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4797	4798	4799
E-NUMMER	941902489	941902499	941902509
KABEL	0,2 m	1,5 m	3 m
QUERSCHNITT	5 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²	5 × 1,5 mm²
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 39,55	CHF 43,40	CHF 51,05

***HINWEIS:**

Individuelle Fertigung nach Bestellung. Lieferzeit ca. 5 – 6 Wochen.
Auf Anfrage sind alle Kabel auch als 2,5 mm² Version verfügbar.
Fertigung von projektbezogenen Kabellängen ebenfalls bei einer Lieferzeit von 5 – 6 Wochen möglich.

- Modernes, stilvolles Design
- Maximale Leuchtfläche ohne sichtbare Verschraubungen
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich durch freie Fläche auf der Grundplatte
- 2 Kabeleinlässe vorinstalliert (bei Bedarf können individuelle Einlässe in die Aluminumbasis gebohrt werden)
- Stellen Sie Ihre gewünschte Lichtfarbe einfach selbst ein, eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten



SPIEGELLEUCHTE

PROLINE TRENDO

COLORselect®

GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	gefrostet
FARBE	Endkappe silber Leuchtfläche weiß
ABMESSUNGEN	600 × 85 × 57 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 140° | IP 44 | IK 08


PRODUKTVIDEO



Silber lackierte Endkappen



Einfache und schnelle Steckmontage

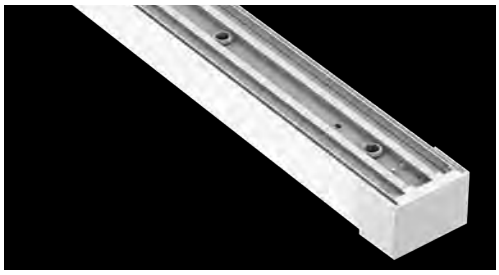


Zwei Kabeleingänge ermöglichen flexible Montage bei vorhandenen Kabelauslässen



Keine sichtbaren Schrauben

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

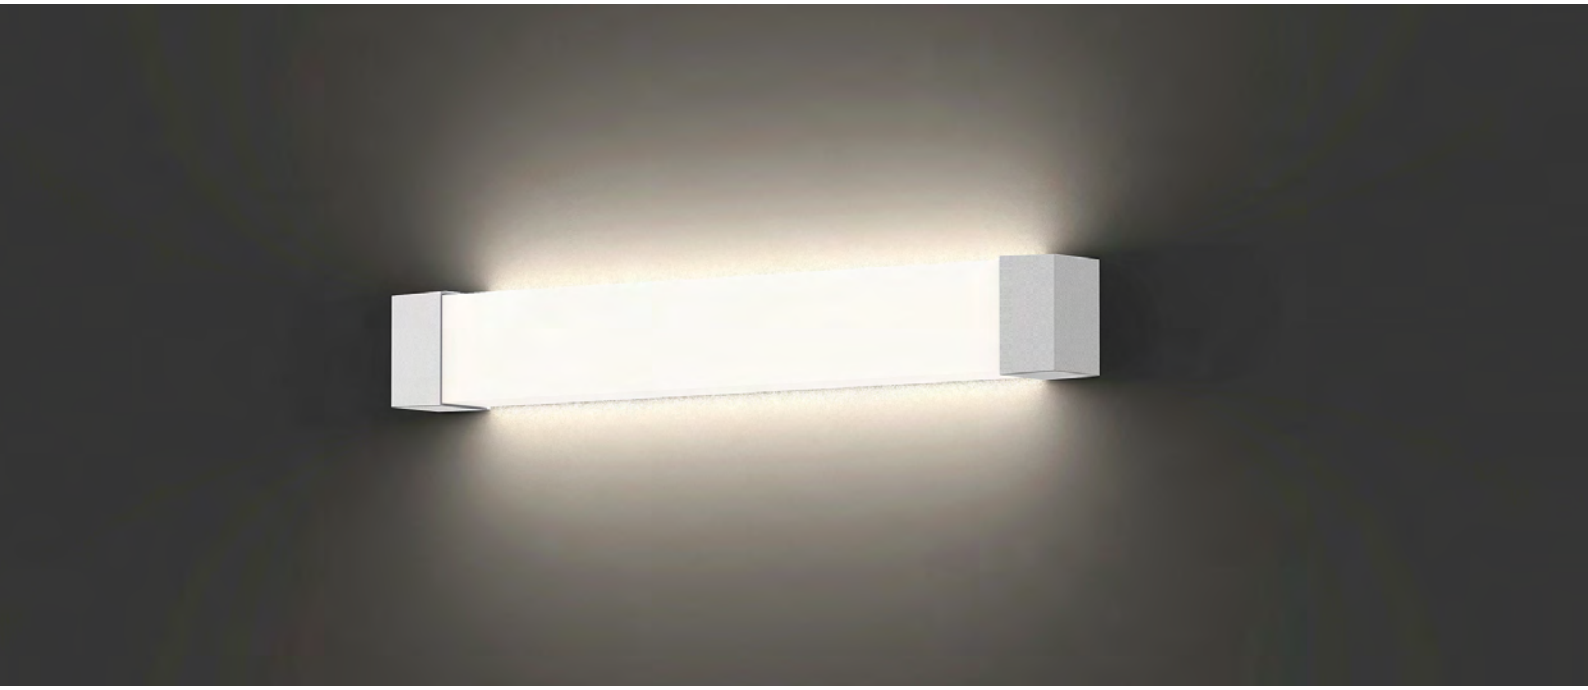


TRENDO

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGSSPAN-NUNG	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
10 W	1.200 lm	120 lm/W	186 – 240 V AC/DC	CHF 115,05	**4993-0FW140**	**941200539**

TRENDOsensor

- Integrierter Sensor mit bedienungsfreundlicher On/Off-Funktion

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGSSPAN-NUNG	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
11 W	1.200 lm	110 lm/W	220 – 240 V AC/DC	CHF 147,20	**4994-199140**	**941008099**

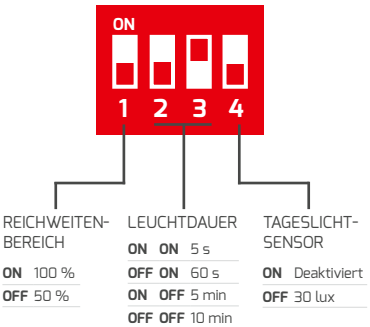

PANELS



- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano zur blendfreien Lichtverteilung
- UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Niedrig bestromte LED's in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LED's und infolgedessen geringe Wartungskosten
- Verschiedene Leistungsstufen durch unterschiedliche Netzteile



PROLINE **FLAT**evo

GEHÄUSE	Aluminium. weiß ähnlich RAL 9016
ABDECKUNG	satiniert
ABMESSUNGEN	620 × 620 × 30 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BETRIEBSSPANNUNG	30 – 42 V DC
BETRIEBSSTROM	1.050 mA
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 37 W
NETTO-LICHTSTROM	max. 5.030 lm
EFFIZIENZ	max. 135 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · Netzteilabh. · IP 20 · BEG FÖRDERUNG · UGR < 19

ZUBEHÖR

NETZTEIL 24 – 42 W EINSTELLBAR ÜBER DIPSCHALTER, DIREKT DURCHVERDRAHTBAR, 950 mA GRUNDEINSTELLUNG

POWER select

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5334**
E-NUMMER	**941010569**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 35,85



AKKU-KITexit **NOTBELEUCHTUNG**

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3923-2**
E-NUMMER	**927919059**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 152,30




Backlight-Technologie in robuster Bauweise

ABMESSUNGEN	NUTZ-LEBENSDAUER	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
595 × 595 × 30 mm	40.000 h	CHF 70,25	**5379-140120**	**941007319**
620 × 620 × 30 mm			**4826-140120**	**941004639**

4ER SET **FLAT**evo 620 mm


NETTO-LICHTSTROM	LEISTUNGS-AUFNAHME	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4.550 lm	37 W	123 lm/W	CHF 331,50	**5499**	**941004819**



Lieferumfang: 4x Panel und 4x Netzteil (nicht dimmbar, nicht durchverdrahtbar)

- Niedrig bestromte LED's garantieren eine lange Lebensdauer der LED und infolgedessen geringe Wartungskosten
- Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik
- 3-Step MacAdam Binning – konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Mehrere Leistungsstufen durch unterschiedliche Netzteile

PMMA LICHT-LEITER

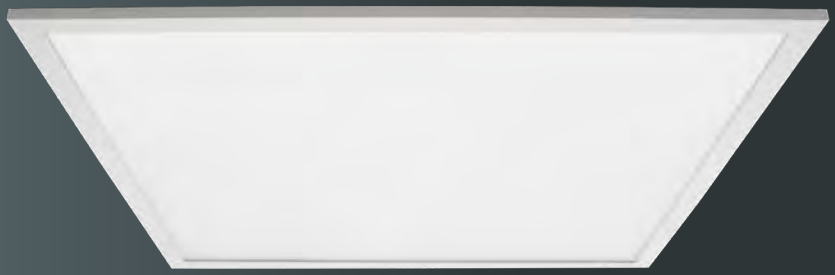

PROLINE FLAT

COLORselect® CRI >92

GEHÄUSE	Aluminium. weiß ähnlich RAL 9016
ABDECKUNG	PMMA, satiniert
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSPANNUNG	33 – 38 V DC
BETRIEBSSTROM	max. 950 mA
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 40 W
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · HCL READY · IP 20

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

NETZTEIL 24 – 42 W EINSTELLBAR ÜBER DIPSCHALTER, DIREKT DURCHVERDRAHTBAR, 950 mA GRUNDEINSTELLUNG


POWER select

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5334**
E-NUMMER	**941010569**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 35,85



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (**3923-2** , CHF 152,30)
NOTBELEUCHTUNG

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

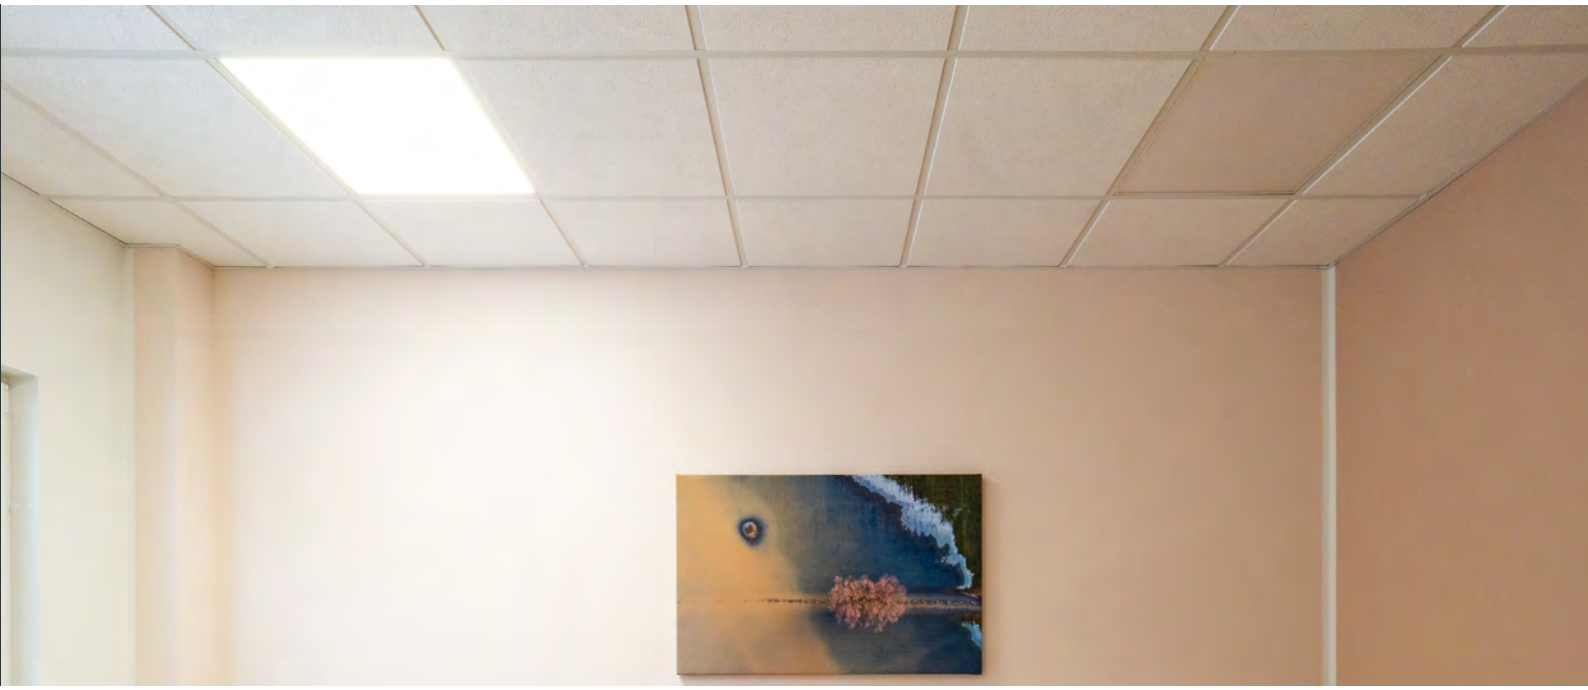


FLATfrost 120°

ABMESSUNGEN	TEMPERATUR-BEREICH	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.195 × 295 × 10 mm	-10 °C bis +40 °C	max. 3.610 lm	max. 95 lm/W	CHF 139,50	**3571-2FW120**	**941371829**


FLATugr 90° UGR < 19

- Microprismadiffusor ermöglicht eine blendfreie Lichtverteilung



Mikroprismadiffusor


ABMESSUNGEN	TEMPERATUR-BEREICH	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
620 × 620 × 30 mm	-20 °C bis +40 °C	max. 5.050 lm	max. 144 lm/W	CHF 127,85	**1808-499090**	**941007939**
1.195 × 295 × 14 mm	-20 °C bis +45 °C			CHF 152,30	**1809-499090**	**941311979**







- Noch wirtschaftlicher durch hocheffiziente LED's mit einer Lichtausbeute von 178 lm/W
- Rahmenloses Design für großflächige Ausleuchtung
- Hervorragend für SKYLIGHT-Motive geeignet
- Homogene Leuchtfläche mit gefrosteter Abdeckung sorgt für eine angenehme Lichtverteilung
- Niedrig bestromte LED's in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LED's und infolgedessen geringe Wartungskosten
- Montage- und servicefreundlich durch DC-Systemstecker (Plug&Play-kompatibel mit allen DOTLUX Netzteilen)

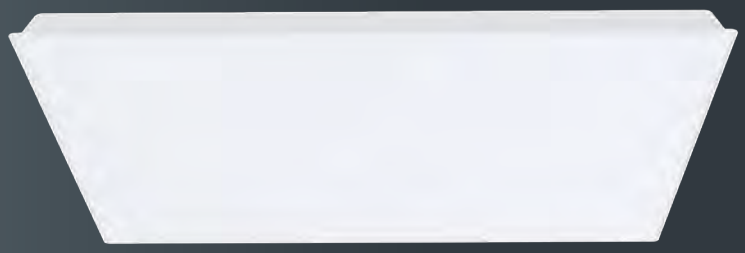

DOTLUX HIGHLIGHT 178 lm/W

PROLINE RIMLESS

HERSTELLER ARTIKEL NR.	**5363-040120**
E-NUMMER	**941009919**
GEHÄUSE	Stahl, pulverbeschichtet
ABMESSUNGEN	620 × 620 × 30 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
NETTO-LICHTSTROM	max. 6.950 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 42 W
EFFIZIENZ	max. 178 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO VERKAUFSPREIS	CHF 112,50

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · Netzteilabh. · BEG FÖRDERUNG

KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (**3923-2** , CHF 152,30)
NOTBELEUCHTUNG

ZUBEHÖR

ABHÄNGESET

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5530**
E-NUMMER	**941007359**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 29,45

POWER select


NETZTEIL 24 – 42 W EINSTELLBAR ÜBER DIPSCHALTER, DIREKT DURCHVERDRAHTBAR, 950 mA GRUNDEINSTELLUNG



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5334**
E-NUMMER	**941010569**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 35,85

Weiteres Zubehör und Netzteile findest Du auf den Folgeseiten. Lieferung erfolgt ohne Netzteil.



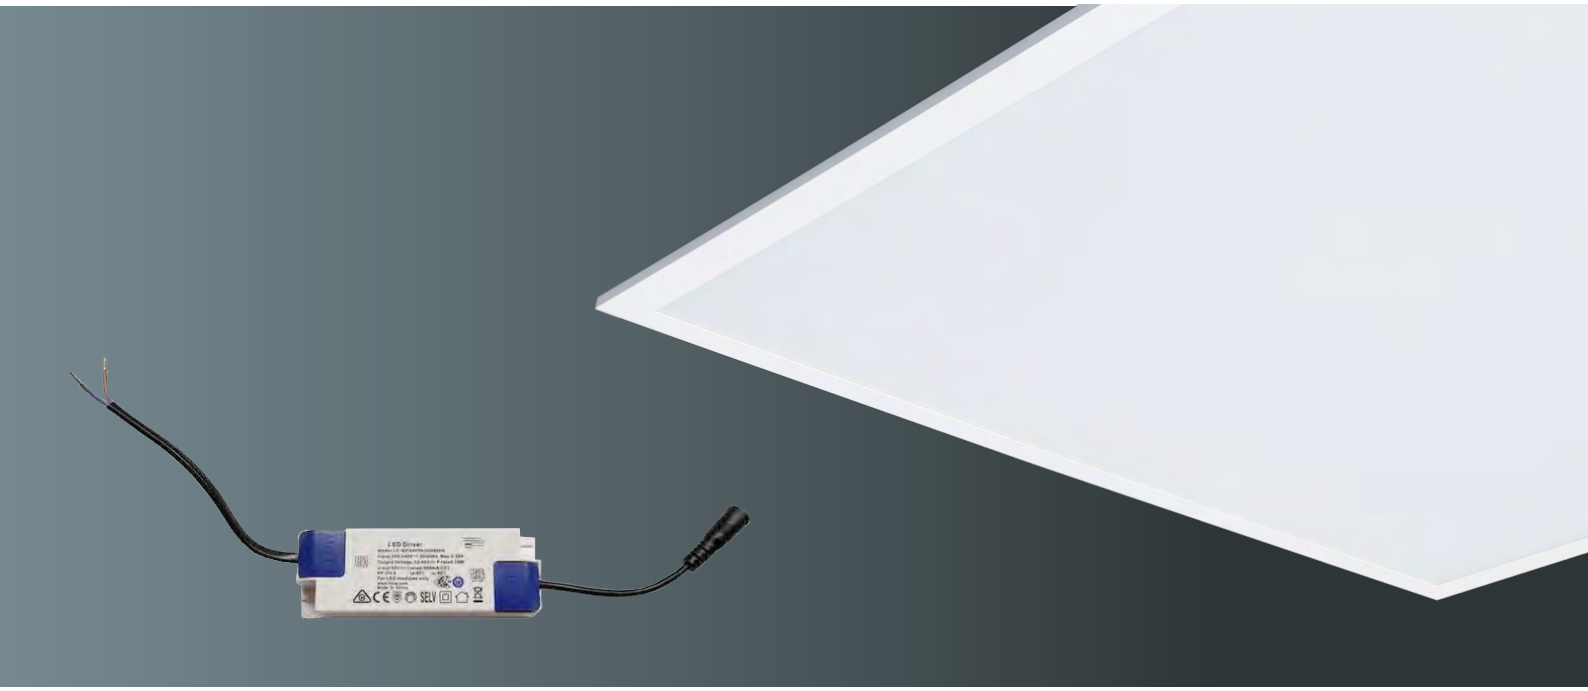

PASSENDE NETZTEILE **ZU ALLEN** PANELS **FLAT UND RIMLESS**

Alle Panels und Netzteile sind untereinander kompatibel. Die Netzteile haben eine Lebensdauer von min. 50.000 h.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	KONSTANTSTROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	12 – 30 W	400 - 700 mA	170 × 63 × 29 mm	geeignet	CHF 34,55	**5333**	**941010539**
NICHT DIMMBAR	24 – 45 W	600 - 1.050 mA	170 × 65 × 29 mm	geeignet	CHF 35,85	**5334**	**941010569**
PHASENAB-/ ANSCHNITT	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	CHF 39,55	**3138-1**	**941934309**
	30 – 40 W	700 – 1.050 mA*	173 × 44 × 30 mm	nicht geeignet	CHF 53,65	**4258-1**	**941934319**
	max. 26 W	450 – 600 mA*	115 × 45 × 29 mm	nicht geeignet	CHF 39,55	**5390**	**941010599**
1 – 10 V	max. 45 W	900 – 1.050 mA*	180 × 40 × 30 mm	nicht geeignet	CHF 49,80	**5391**	**941010579**
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	15 – 44 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	CHF 76,65	**5068-1**	**941934549**
KNX / PUSH	15 – 45 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	CHF 127,85	**5030-1**	**941934289**
CASAMBI	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 160,00	**4989**	**919391469**
ZIGBEE	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 134,40	**5039**	**941934149**

HCL READY **Weitere, HCL-fähige Netzteile findest Du am Ende der Kategorie PANELS unter "HCL".**

* Achte bei der Netzteilauswahl immer auf den maximalen Strom der Leuchte in mA. Der eingestellte Strom darf den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!





SKYLIGHT

Individualisierbare Lichtdeckenmodule mit stylischen Motiven!

Gestalte Deine Deckenmodule individuell. Die Lichtdeckenmodule sind für alle Rasterdecken geeignet und können auch bei bestehenden Lichtdecken schnell und einfach nachgerüstet werden. Für nahtlose Lichteffekte empfehlen wir das rahmenlose Panel **RIMLESS 5362-040120 oder 5363-040120.**

PREIS PRO DECKENMODUL* CHF 152,20

HIER GEHTS ZUM BESTELLFORMULAR
QR-Code scannen oder eintippen:
https://dotlux.de/wp-content/uploads/SKYLIGHT_Bestellformular_DE.pdf

* Ist Dein Deckenbild z.B. 2 × 3 Rasterdeckenfelder groß, musst Du mit 6 Deckenmodulen kalkulieren. Panel und Netzteil sind nicht inklusive und müssen separat zum Deckenmodul bestellt werden. Nach Bestellung erhälst Du einen Entwurf zur Freigabe.















MOTIVE

DOTLUX TIPP

Möchtest Du Dein eigenes Motiv verwenden? Mit der passenden Auflösung Deines Bildes ist auch das ganz einfach möglich. Preise siehe Bestellformular.


Wir produzieren kundenspezifische Lösungen! Anfragen unter **info@dotlux.de**

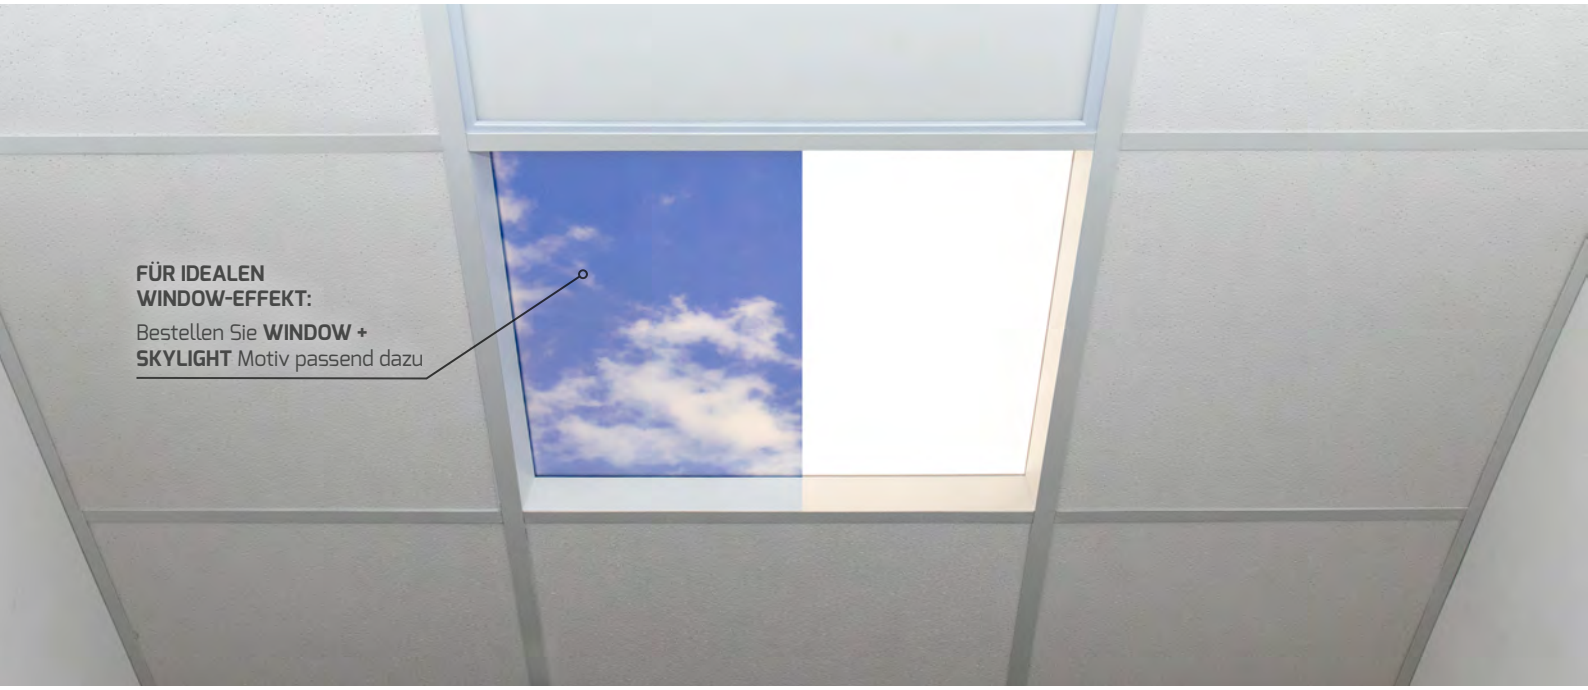


WINDOW

Lass Deine Decke durch 3D-Konturen lebhaft werden. Simuliert ein natürliches Oberlicht zur Erzeugung von gemütlicherer Raumwirkung. Das **WINDOW** kann mit allen Panels 620 mm kombiniert werden und ist dabei auch mit unseren **SKYLIGHT**-Motiven kompatibel.

	PASSEND FÜR ALLE **620 mm** PANELS FLAT
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5184**
E-NUMMER	**941919299**
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003
ABMESSUNGEN	632 × 632 × 50 mm
EINBAUTIEFE	min. 20 cm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 84,35

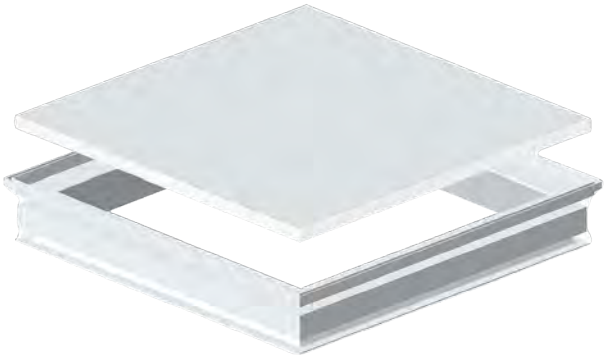



Stecksystem

AUFBAURAHMEN FÜR WAND UND DECKE

Einfaches Stecksystem ermöglicht die Montage von Panels direkt auf der Decke oder Wand.

	PASSEND FÜR **FLAT**evo, **FLAT**eco, **FLAT**ugr UND **RIMLESS** 620 mm	PASSEND FÜR **FLAT**frost 620 mm
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5226**	**2036-1**
E-NUMMER	**941919349**	**941919309**
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003
ABMESSUNGEN	625 × 625 × 70 mm	1.202 × 305 × 51 mm
AUFBAUHÖHE	70 mm	50 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 70,25	CHF 76,65





Stecksystem

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



EINBAURAHMEN FÜR TROCKENDECKEN

Werkzeuglose Montage für 12 mm Deckenstärke




Schraubsystem



BAUSÄTZE

	PASSEND FÜR **620 mm** PANELS FLAT	PASSEND FÜR **1.200 mm** PANELS FLAT
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5224**	**5225**
E-NUMMER	**941919329**	**941919339**
ABMESSUNGEN	664 × 664 × 41 mm	1.239 × 339 × 41 mm
EINBAUÖFFNUNG	640 × 640 mm	1.217 × 315 × 41 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 57,45	CHF 69,00

FERTIG MONTIERT - GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG

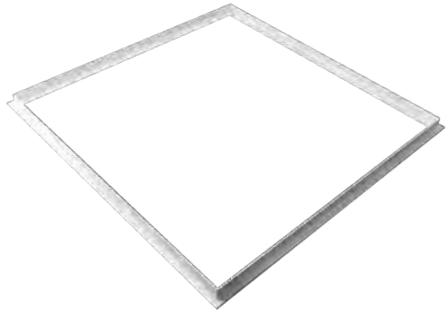

	PASSEND FÜR **620 mm** PANELS FLAT	PASSEND FÜR **1.200 mm** PANELS FLAT
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**2037-1**	**2047**
E-NUMMER	**941006429**	**941900949**
ABMESSUNGEN	653 × 653 × 25 mm	1.227 × 330 × 25 mm
EINBAUÖFFNUNG	635 × 635 mm	1.205 × 310 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 51,05	CHF 63,85

WEITERES ZUBEHÖR

PASSEND FÜR
3571-2FW120



FEDERCLIPS FÜR TROCKENBAUDECKEN
4er Pack

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6483**
E-NUMMER	**941006339**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20


PASSEND FÜR
ALLE PANELS AUSSER RIMLESS



Y-SEILABHÄNGUNG
2er Pack

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5396**
E-NUMMER	**941007079**
SEILLÄNGE	100 cm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 32,00

- Simuliert natürliches Sonnenlicht durch asymmetrische Lichtverteilung
- Natürlichste Farbwiedergabe CRI > 92 für anspruchsvolle Nutzer
- Hochwertiges, pulverbeschichtetes und optisch ansprechendes Metallgehäuse
- Blendfreies Arbeiten durch UGR<19 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)
- Langlebiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Linsen sorgt für farbstabile Lichtleistung
- Montage an Raster- & Trockenbaudecke möglich
- Im Lieferumfang enthalten ist die Leuchte inklusive Netzteil und Montageclips

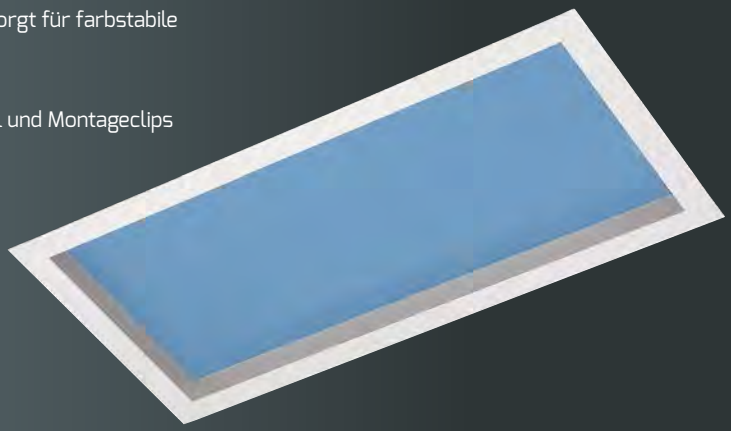



PROLINE SUNLIGHT

CRI >92+

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	PMMA (vergilbungsfrei)
ABMESSUNGEN	620 × 310 × 192 mm
EINBAUTIEFE	250 mm
GEWICHT	1,5 kg
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 38° · IP 20 · IK 02 · UGR < 19

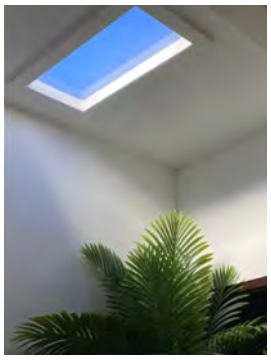

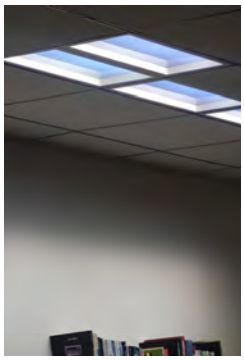

Der asymmetrische Abstrahlwinkel der **SUNLIGHT** erzeugt realistische Sonnenlichteffekte an der Wand. In einer 620 × 620 mm Decke können bis zu 2 Leuchten pro Raster eingelegt werden.

SUNLIGHT
5.700 K

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
47 W	2.500 lm	43 lm/W	CHF 344,30	**6298-057038**	**941007399**

SUNLIGHThcl

HCL HUMAN CENTRIC LIGHTING

- HCL Funktion in der Leuchte sorgt für natürliches Lichtempfinden, angepasst an den Tagesverlauf
- Steuerung aller HCL-Parameter per Tuya/SmartLife-App

2.700 – 5.700 K

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
50 W	2.640 lm	53 lm/W	CHF 485,10	**6299-099038**	**941007879**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



HCL
HUMAN CENTRIC LIGHTING

Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Verlauf des natürlichen Tageslichts nach, den wir von Natur aus gewohnt sind. Durch die Anpassung des Lichts an unseren Tagesverlauf kann die positive Wirkung wissenschaftlich eindeutig belegt werden.

PASSE DEIN LICHT AUF DEINE BEDÜRFNISSE AN. IN NUR 3 SCHRITTEN:

STEP 1 STEUERUNG WÄHLEN

KABELGEBUNDENE STEUERUNG

GRUPPENSTEUERUNG



HCLcct-manuell
HCLclock
HCLplus

FUNKSTEUERUNG CASAMBI

EINZELSTEUERUNG

Smartphone
Tablet
Smartwatch



STEP 2 LEUCHTE WÄHLEN





STEP 3 NETZTEIL UND ZUBEHÖR WÄHLEN





HCL
HUMAN CENTRIC LIGHTING

Produkte mit der Funktion Human Centric Lighting erkennst du an folgendem Icon:

HCL READY

HIER GEHTS ZUM ERKLÄRVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/hcl

KABELGEBUNDENE STEUERUNG

STEP 1 WÄHLE DEIN STEUERUNGSPAKET

HCLcct-manuell: FARBTEMPERATURSTEUERUNG IM MANUELL-MODUS

- Farbtemperatursteuerung und Dimmung über einen handelsüblichen Lichttaster

FÜR BIS ZU **32 LEUCHTEN**



BENÖTIGTES HCL STEUERGERÄT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5108**
E-NUMMER	**941934229**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 216,30

BENÖTIGTER DOPPELTASTER



BEISPIEL
Nicht bei DOTLUX erhältlich

HCLclock: FARBTEMPERATURSTEUERUNG IM AUTOMATIK-MODUS + MANUELL-MODUS

- Automatische Steuerung von Farbtemperatur und Helligkeit über frei programmierbare Lichtkurve
- Automatische Ein- und Ausschaltzeiten des Lichtes
- Simulation des Tagesverlaufs der Sonne
- Farbtemperatursteuerung und Dimmung über einen handelsüblichen Lichttaster
- Optional kann ein Bewegungs- und Helligkeitssensor mit eingebunden werden (siehe Zubehör)

FÜR BIS ZU **32 LEUCHTEN**



HCL STEUERGERÄT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5109**
E-NUMMER	**941934239**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 229,10

ECHTZEITMODUL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5110**
E-NUMMER	**941934249**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 241,90

EMPFOHLENER DOPPELTASTER



BEISPIEL
Nicht bei DOTLUX erhältlich

HCLplus: FARBTEMPERATURSTEUERUNG IM AUTOMATIK-MODUS + MANUELL-MODUS + TOUCH-BEDIENOBERFLÄCHE

- Automatische Steuerung von Farbtemperatur und Helligkeit über frei programmierbare Lichtkurve
- Automatische Ein- und Ausschaltzeiten des Lichtes
- Simulation des Tagesverlaufs der Sonne
- Steuerung über Touchpanel mit HCL-Bedienoberfläche
- Optional kann ein Bewegungs- und Helligkeitssensor eingebunden werden (siehe Zubehör)

FÜR BIS ZU **32 LEUCHTEN**



HCL STEUERGERÄT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5109**
E-NUMMER	**941934239**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 229,10



TOUCH-CONTROLLER INKL. ECHTZEITMODUL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5111**
E-NUMMER	**941934259**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 472,30

OPTIONALER DOPPELTASTER



BEISPIEL
Nicht bei DOTLUX erhältlich

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG

Die Programmierung der gewünschten Funktionen erfolgt via Lumobi App. Die Lumobi App kann optional auch zur Lichtsteuerung verwendet werden.

Laden im App Store
QR-Code scannen oder LUMOBI-App im Appstore finden.

JETZT BEI Google Play
QR-Code scannen oder LUMOBI-App im Google Playstore finden.

STEP 2 WÄHLE DEINE HCL-LEUCHTE



FLATfrost

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	E-NUMMER
3571-1FW120	40 W	CHF 139,50	**941402379**

FLATugr

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	E-NUMMER
1808-499090	max. 36 W	CHF 127,85	**941007939**
1809-499090	max. 36 W	CHF 152,30	**941311979**



PANELbig/-ugr

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	E-NUMMER
5792-099090	21 W	CHF 165,10	**941100099**
5793-099090	24 W	CHF 216,30	**941100049**
5794-099090	30 W	CHF 254,70	**941100029**
5795-099090	34 W	CHF 318,70	**941100079**
5796-099090	38 W	CHF 382,70	**941100089**

CIRCLE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	E-NUMMER
2826-299120	max. 10 W	74,90 €	**941010049**
2827-299120	max. 18 W	89,90 €	**941010279**
2828-299120	max. 26 W	119,00 €	**941009999**

STEP 3 WÄHLE DAS PASSENDE NETZTEIL

! Wähle das passende Netzteil anhand der oben angegebenen Leistungsaufnahme aus.
Hat die gewählte Leuchte z. B. 30 W, so verwenden das Netzteil **4934-700**.



ABMESSUNGEN	215 × 70 × 31 mm
MAX. AUSGANGSLEISTUNG	38 W
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
AUSGANGSSPANNUNG	20 – 50 V DC
AUSGANGSSTECKER	4-polig HCL Ready
DIMMBAR	DALI DT8
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 185,60

BETRIEBS-STROM	PASSEND FÜR LEISTUNGS-AUFNAHME HCL-LEUCHTE	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
300 mA	**12 W**	**4934-350**	**941934079**
500 mA	**20 W**	**4934-500**	**941934089**
700 mA	**30 W**	**4934-700**	**941934099**
950 mA	**40 W**	**4934-950**	**941934109**

ABSCHLUSS: ZUBEHÖR



EXTENDER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5113**
E-NUMMER	**941934269**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 254,70




ANWESENHEITS-/HELLIGKEITSSENSOR

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5112**
E-NUMMER	**941919199**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 293,10

Erweitert das System um 32 Leuchten (max. 64 Leuchten möglich).

FUNKSTEUERUNG CASAMBI

STEP 1 WÄHLE DEIN STEUERUNGSGERÄT

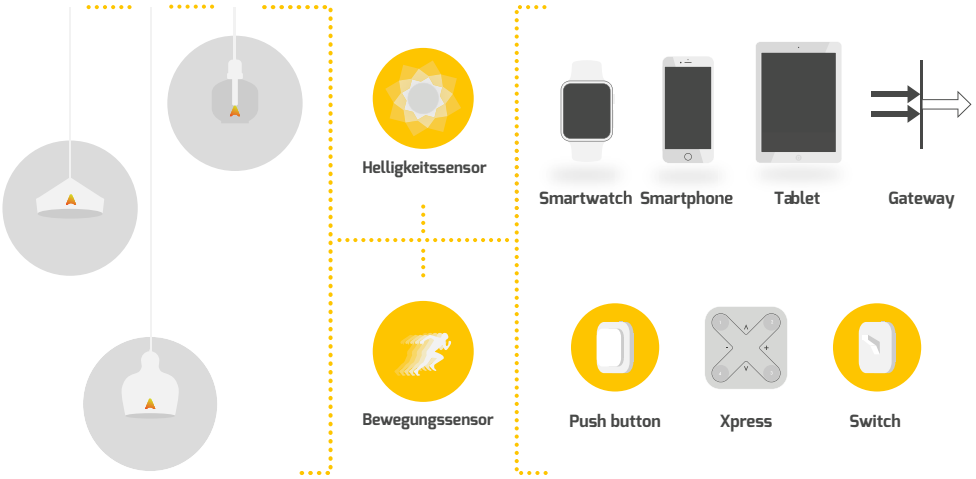

CASAMBI basiert auf der Bluetooth Low Energy Technologie, der neuesten und einzigen drahtlosen Funktechnologie mit äußerst geringem Stromverbrauch.

Jede Leuchte, die mit einem CASAMBI Netzteil betrieben wird, fungiert als Sender und Empfänger, wodurch keine zentrale Steuerung erforderlich ist. Alle Leuchten zusammen ergeben ein Bluetooth-Netzwerk (Mesh), in dem die Informationen untereinander weitergegeben werden. Die Funkreichweite jedes einzelnen CASAMBI-Netzteil beträgt 30 bis 50 m und erweitert sich von Leuchte zu Leuchte.

CASAMBI
HIER GIBTS ALLE INFOS
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/casambi



Wähle, über welches Endgerät Du die CASAMBI Steuerung nutzen möchtest: Tablet, Smartphone oder Smartwatch.

VORTEILE:

- Niedrige Projektkosten
- Senkung der Stromkosten durch automatisierte Lichtsteuerungen
- Keine zusätzlichen Kabel notwendig
- Ideal zur Nachrüstung
- Externe Hilfe kann jederzeit interaktiv über Netzwerkfreigabe erfolgen
- Gruppieren von Leuchten und Lichtszenen
- Bis zu 250 Komponenten pro Netzwerk – mehrere Netzwerke möglich

ANWENDUNG - CASAMBI APP

Die CASAMBI-App arbeitet als eine der Benutzeroberflächen in einer Casambi-Lichtsteuerungslösung, als Inbetriebnahmetool und als Remote-Gateway. Die CASAMBI-App funktioniert sowohl mit iOS- als auch mit Android-Geräten und ist für jeden Nutzer kostenlos zum Download verfügbar.

Laden im App Store
QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Appstore finden.

JETZT BEI Google Play
QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Google Playstore finden.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

STEP 2 WÄHLE DEINE HCL-LEUCHTE



FLATfrost

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	E-NUMMER
3571-2FW120	40 W	CHF 139,50	**941371829**

FLATugr

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	E-NUMMER
1808-499090	max. 36 W	CHF 127,85	**941007939**
1809-499090	max. 36 W	CHF 152,30	**941311979**

PANELbig/-ugr

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	E-NUMMER
5792-099090	21 W	CHF 165,10	**941100099**
5793-099090	24 W	CHF 216,30	**941100049**
5794-099090	30 W	CHF 254,70	**941100029**
5795-099090	34 W	CHF 318,70	**941100079**
5796-099090	38 W	CHF 382,70	**941100089**



LED-STREIFEN



Weitere Informationen zu LED-Streifen und CASAMBI findest du in der Kategorie "LED-Streifen und Module".

STEP 3 WÄHLE DAS PASSENDE NETZTEIL



Wähle das passende Netzteil anhand der oben angegebenen Leistungsaufnahme aus.
Hat die gewählte Leuchte z. B. 30 W, so verwende das Netzteil **4941-700**.

- Unabhängiger, dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Knoten auf
- Dimmbereichvon 1 – 100 % mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC-Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- Tunable White Anwendungen
- Passend für Leuchten, die mit dem HCL Logo gekennzeichnet sind

ABMESSUNGEN	215 × 70 × 31 mm
MAX. AUSGANGSLEISTUNG	38 W
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
AUSGANGSSPANNUNG	20 – 50 V DC
AUSGANGSSTECKER	4-polig HCL Ready
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 254,70

BETRIEBS-STROM	PASSEND FÜR LEISTUNGS-AUFNAHME HCL-LEUCHTE	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
300 mA	12 W	**4941-350**	**919391429**
500 mA	20 W	**4941-500**	**919391459**
700 mA	30 W	**4941-700**	**919391449**
950 mA	40 W	**4941-950**	**919391439**

CASAMBI Treiber für einfarbige Leuchten findest Du auf der jeweiligen Leuchtenseite.

ABSCHLUSS: ZUBEHÖR

BATTERIELOSER 4-FACH TASTER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5121**
E-NUMMER	**941010769**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 172,80

PIR BEWEGUNGS- UND HELLIGKEITSSENSOR (EINBAU)



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5117**
E-NUMMER	**941010629**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 280,30



HALLENSTRAHLER





- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38 % der max. LED-Leistung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer von >80.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte (nur **LIGHTSHOWER**evo-Serie)
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam Binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatine und 3D-Kühlerdesign für ein perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 kV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar (nur **LIGHTSHOWER**evo-Serie)
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Spezielle Selektion der LEDs zur Einhaltung der Farbtemperatur der LIGHTSHOWER-Serie



HIGHLINE

LIGHTSHOWER

MADE IN GERMANY

GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 380, 120 mm
GEWICHT	ca. 5 kg
ANSCHLUSSKABEL	100 cm
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 6
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	80.000 h
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +60 °C

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 67 · IK 08 · DALI · D bei 60 °C · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO



ZUBEHÖR

STAUBSCHUTZABDECKUNG
(nicht kombinierbar mit Montagebügeln/ Wandbinder)



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3653
E-NUMMER 941901919
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 89,45


BLENDBEGRENZUNGSRING 100°



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3652
E-NUMMER 941900839
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 76,65

WAND/HALLENBINDER
90° NACH UNTEN





HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3766
E-NUMMER 941903039
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 44,65

MONTAGEBÜGEL FIX



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3654
E-NUMMER 941901679
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 38,40

MONTAGEBÜGEL FLEXIBLER WINKEL



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3655
E-NUMMER 941901689
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 58,75

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK Auszeichnung

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



LIGHTSHOWER

- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) "Ultra Clear"

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 405, 240 mm	140 W	18.900 lm	135 lm/W	CHF 446,70	**6133-050120**	**941390319**



LIGHTSHOWERevo

- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) "Ultra Clear"

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
80 W	13.700 lm	171 lm/W	CHF 369,90	**5328-050120**	**941004089**
110 W	18.900 lm	172 lm/W	CHF 536,30	**3642-050120**	**941500559**
135 W	23.400 lm	173 lm/W	CHF 664,30	**3643-050120**	**941500569**

LIGHTSHOWERevo-satin

- Blendreduziert durch satiniertes 4 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) "Ultra Clear Satinato"

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
55 W	8.900 lm	162 lm/W	CHF 395,50	**3641-050120F***	**941501919***
110 W	17.800 lm	162 lm/W	CHF 561,90	**3642-050120F**	**941500539**
135 W	22.000 lm	163 lm/W	CHF 689,90	**3643-050120F**	**941500549**

* Nur solange der Vorrat reicht.

LIGHTSHOWERevo-ball

FOOD READY

- Ballwurfsicher durch satinierte 4 mm Polycarbonatscheibe

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
110 W	17.800 lm	162 lm/W	CHF 613,10	**3642-050120FB**	**941500509**
135 W	22.000 lm	163 lm/W	CHF 741,10	**3643-050120FB**	**941500519**




ABUS 2x12,5t
SCHNEIDER GMBH
1235 WIEN

- Geeignet für Hochtemperaturumgebungen bis +70°C
- Ein kaltgeschmiedeter Kühlkörper mit 2-mal höherer Wärmeleitfähigkeit als Druckguss sorgt für optimale Wärmeableitung
- Vertikale Kühlrippen verhindern Staubablagerungen und sorgen für dauerhafte Kühlung
- Modularer Aufbau für unterschiedliche Leistungsspektren
- Blendreduziert UGR<19 für 60°-Version

BIS ZU TEMPERATUREN VON **70 °C**



HIGHLINE COOLER

GEHÄUSE	schwarz
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1,5 m
ABMESSUNGEN	Ø 220 mm, 435 mm
GEWICHT	4 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	15.300 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	100 W
EFFIZIENZ	153 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +70 °C
NUTZLEBENSDAUER BEI 70°C	50.000 h
LED-LEBENSDAUER BEI 70°C	60.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 08 · BEG FÖRDERUNG

ZUBEHÖR



HALTERUNG DUO ermöglicht die Anbringung von zwei Leuchten an einem Aufhängepunkt.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5261**
E-NUMMER	**941919529**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 115,05



COOLER

ABSTRAHL-WINKEL	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
120 °	CHF 792,30	**5260-050120**	**941371929**
60 °	CHF 830,70	**5260-050060**	**941371939**

- Extrem robuste und langlebige ESG-Echtglasabdeckung resistent gegen Öl und Reinigungsmittel
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte

COOLERgas

ABSTRAHL-WINKEL	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
120 °	CHF 856,30	**5264-050120**	**941371959**
60 °	CHF 894,70	**5264-050060**	**941371949**

- Extrem robuste und langlebige Abdichtungen resistent gegen Öl, Reinigungsmittel und gasförmige Schadstoffe

- Eignet sich hervorragend für Sportanlagen
- Augenschonend für Sportler, sowie Zuschauer und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen
- Augenfreundliche Beleuchtung (Augensicherheitsklasse RG0) und vergrößerte Leuchtfläche, dadurch optimal für Sporthallen geeignet
- Ballwurfsicheres, stoßfestes Polycarbonatgehäuse IK08
- Die Standard-Montageklammern sind im Lieferumfang enthalten



PROLINE HALLprotect

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3917-050140**
E-NUMMER	**941305659**
GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	1.500 × 110 × 84 mm
GEWICHT	3,3 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	22.350 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	145 W
EFFIZIENZ	154 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 638,70

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 140° · IP 65 · IK 08 · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

HINWEIS:
Dali-Version auf Anfrage erhältlich.



Mit dem Drehschalter kann die Leuchte auf die gewünschte Phase eingestellt werden

5-polig durchverdrahtet
PE N L1 L2 L3

ZUBEHÖR

MONTAGE-KLAMMERN
(WINKEL EINSTELLBAR -45°/0/45°)



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4263**
E-NUMMER	**941900969**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 25,60 / 2 Stück

MONTAGESET ZUR SEILABHÄNGUNG 1,5 M




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5005**
E-NUMMER	**941902949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 24,30 / 2 Stück

DECKENABHÄNGUNG 2ER-SET
BALLWURFSICHER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**300177**
E-NUMMER	**941006529**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 51,05

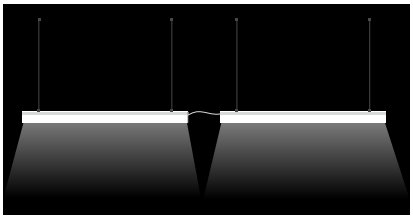

Dank Durchverdrahtung können max. 20 Leuchten hintereinander geschaltet werden.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Stilvolle Pendelleuchte in einem modernen Design mit der Leistung eines Hallenstrahlers
- COLORselect in 3000K / 3500K / 4000K, passend für jeden Einsatzzweck
- Durch zwei separate Netzteile verfügt die CAPPUCCINO (Art-Nr. 6247-099090) über eine POWERselect-Funktion mittels Phasenschaltung. Dadurch lässt sich die Leistungsstufe der Leuchte auch bei hohen Einbauhöhen bequem schalten und ist zudem perfekt für den Einsatz an Orten, an denen zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich viel Licht benötigt wird
- Vielseitiger Einsatz in Geschäften, Aufenthaltsräumen, Lagerräumen, etc.
- Inklusive stabilem Reflektor aus Polycarbonat
- Bildschirmarbeitsplatzgeeignet dank UGR < 19

NEUHEIT



PROLINE CAPPUCCINO

COLORselect®

GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 330 × 456 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 AC/DC
EFFIZIENZ	140 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° · IP 20 · IK 06 · BEG FÖRDERUNG · UGR < 19


ZUBEHÖR

ABHÄNGESET WEISS, DECKENBALDACHIN INKL. 1,5 m STAHLSEIL



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6249**
E-NUMMER	**941960949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 32,00

HINWEIS:
Bei der **Artikel-Nr. 6247-099090** ermöglichen zwei integrierte Netzteile folgende vordefinierte Leistungsstufen: 30 / 44 / 74 W. Dadurch ist die Leuchte flexibel und stromsparend einsetzbar.





POWER select

nicht dimmbar


LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
max. 74 W	max. 10.360 lm*	CHF 305,90	**6247-099090**	**941014139**

DALI-2

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
max. 80 W	max. 11.200 lm	CHF 421,10	**6248-099090**	**941014149**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code.

- Spezialanwendung Hochregallager: Die Speziallösung mit einem 30x105° Abstrahlwinkel ist besonders gut für Hochregallager geeignet, um die gesamte Lagerfläche gleichmäßig auszuleuchten
- In verschiedenen Leistungsstufen erhältlich und daher vielfältig einsetzbar
- Hohe Effizienz mit bis zu 177 Lumen pro Watt (lm/W), ermöglicht einen geringeren Energieverbrauch und niedrigere Betriebskosten
- UGR < 19 bei den 85° Versionen und somit bildschirmarbeitsplatztauglich
- Smartes Zubehör: Mit den optionalen Sensoren, die Funktionen wie Tageslichtsensor, Gruppierungsfunktion und Daylight Harvesting bieten, wird die Beleuchtung intelligent gesteuert und optimiert
- Im Lieferumfang enthalten: Abhängeset mit Y-Seil
- Ballwurfsichere Montagemöglichkeiten optional erhältlich

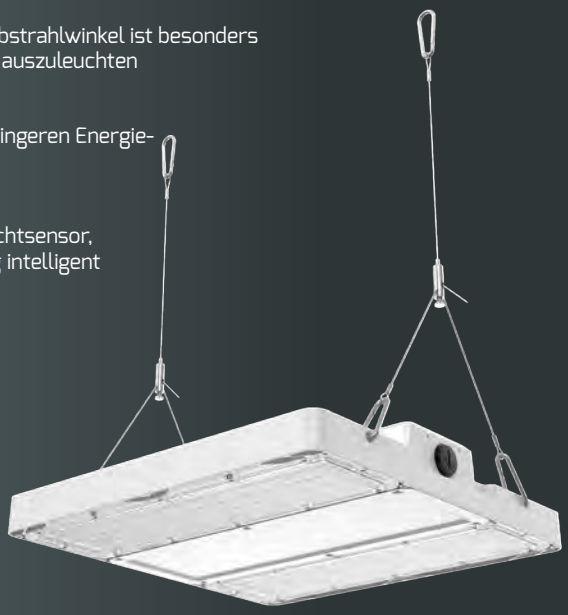



HINWEIS
Mit nur einem LIGHTBEAM können bis zu 15 m Hochregallager ausgeleuchtet werden (bei 12 m Lichtpunkthöhe). Damit sparst du im Vergleich zu herkömmlichen Lichtbandsystemen nicht nur Montageaufwand, sondern bares Geld durch die geringere Anzahl an Leuchten

HIGHLINE LIGHTBEAM

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	75.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 10 · D · 1 – 10 V · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

DALI ZU 1 - 10 V KONVERTER
Ein Konverter pro Leuchte



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5078**
E-NUMMER	**941999929**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 66,45

INFRAROT-FERNBEDIENUNG FÜR 6239 UND 6261



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4902**
E-NUMMER	**941919229**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 106,10

ZUBEHÖR

BLUETOOTH RADAR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING UND GRUPPENFUNKTION



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6630**
E-NUMMER	**535000001**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 127,85

RADAR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6261**
E-NUMMER	**919000049**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 76,65

PIR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6239**
E-NUMMER	**919000079**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 76,65

SCHWENKBARE HALTERUNG 2ER-SET



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6254**
E-NUMMER	**941905369**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 57,45

HALTERUNG 2ER-SET, M6 GEWINDE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6255**
E-NUMMER	**941905339**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 32,00

HALTERUNG FÜR DECKENBÜNDIGEN EINBAU



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6259**
E-NUMMER	**941905089**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 32,00

BALLWURFSICHERES KETTENABHÄNGESET




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6260**
E-NUMMER	**941905309**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 63,85

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



30° × 105°

ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
350 × 340 × 62 mm	4 kg	150 W	26.540 lm	176 lm/W	CHF 510,70	**6232-040105**	**941511609**



85° UGR < 19

ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
350 × 340 × 62 mm	4 kg	150 W	26.290 lm	175 lm/W	CHF 510,70	**6230-040085**	**941008149**
680 × 350 × 62 mm	7 kg	240 W	42.680 lm	177 lm/W	CHF 830,70	**6231-040085**	**941008009**

SMARTE LÖSUNGEN FÜR **HOHE** ANSPRÜCHE


Gruppierungsfunktion via **BLUETOOTH** und intelligentes **DAYLIGHT HARVESTING**

Mit dem Bluetooth Radar-Sensor (Artikel Nr. **6630**) können mehrere Strahler via App und Bluetooth ganz leicht miteinander verbunden und über ein Tablet gesteuert werden.

Die Sensoren sind darüber hinaus so konzipiert, dass sie über die intelligente DAYLIGHT HARVESTING Funktion tageslichtabhängig ihre Lichtintensität automatisch regulieren und somit auch in großen Lagerhallen zu einer natürlichen Atmosphäre beitragen. Das steigert nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeiter, sondern senkt gleichzeitig die Energiekosten.

Die drahtlose Installation der **LIGHTBEAM** benötigt keinen nachträglichen Gerüstaufbau zum Einstellen bzw. Nachjustieren der Leuchtintensität der Strahler und kann bequem von unten aus über das Tablet gesteuert werden.

Der Abstrahlwinkel von 30° × 105° (HERSTELLER ARTIKEL-NR. **6232-040105**) ist vor allem für Hallen mit Hochregalen ausgelegt, da dieser eine optimale Ausleuchtung gewährleistet.

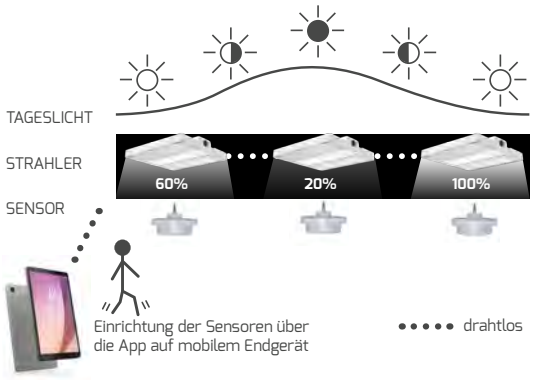



NOTLICHTBAUSTEIN 1-10 V MIT AUTOMATISCHER SELBSTTEST-FUNKTION



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5364**
E-NUMMER	**941010689**
ABMESSUNGEN	427 × 133 × 75 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 523,50

Durch das Anschließen einer 1-10 V dimmbaren LED-Leuchte kann dieser Notlichtbaustein sowohl im Normal-, als auch im Notbetrieb verwendet werden. Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Notbetrieb und dimmt die angeschlossene Leuchte mit der 1-10 V Schnittstelle auf 10 % Leistung. Die Notstromleistung hängt von der Leistung der angeschlossenen Leuchte ab, im Regelfall 10 % der ursprünglichen Leuchtenleistung. Je geringer die Leistung der Leuchte, desto geringer die Notstromleistung. Je niedriger die Leistung der Leuchte, desto länger die Notstrombetriebszeit. Begrenzt auf 200 W - Kann nur mit Leuchten bis max. 200 W betrieben werden.

Beispiel Notstromleistung: Bei einer 100 W Leuchte ist die Leistung im Notstrombetrieb ca. 10 W und hält ca. 180 min. Bei 200 W entsprechend 20 W und ca. 90 min.

KONTROLLFERNBEDIENUNG FÜR HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5364 ZUM MANUELLEN TEST



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5365**
E-NUMMER	**941010429**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 53,65

- Optimale Lichtausbeute durch doppelten Blendschutz mit 75° Wabenreflektor und Blendbegrenzungsring UGR typisch <19
- Zusätzliches Einsparpotenzial durch optional nachrüstbare Tageslicht-/Bewegungs-sensoren, die via Infrarot-Fernbedienung programmierbar sind
- POWERselect in Kombination mit Sensoren - einstellbar über die Fernbedienung (70 %, 80 %, 90 %, 100 %)
- 1 – 10 V dimmbar, mit optionalem Konverter Art. 5078 auch DALI-fähig
- Optimale Lichtausbeute auch in großen Höhen durch ESG-Glas mit 75° Reflektor
- Korrosionsgeschützt durch pulverbeschichtetes, robustes Aluminiumgehäuse IP65/IK08 mit perfekter Wärmeableitung
- Integriertes Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign



PROLINE LIGHTSHOWERugr

POWER select

ANSCHLUSS-KABEL 1,8 m

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 7021
ABDECKUNG	Glas, klar
ABMESSUNGEN	Ø 360 × 186 mm
GEWICHT	4,4 kg
ANSCHLUSSKABEL	1,8 m
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 34.600 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 200 W
EFFIZIENZ	max. 173 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 75° · IP 65 · IK 08 · 1 – 10 V · D · FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO



Einfache Montage mit dem justierbaren Montagebügel
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4998

	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4.000 K 200 W	CHF 613,10	**4988-140075**	**941006019**
	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	**HERSTELLER ARTIKEL-NR.**	**E-NUMMER**
5.000 K 200 W	CHF 613,10	**4988-150075**	**941006059**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code

ZUBEHÖR

SENSOREN

PIR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Infrarotsensor, auch PIR genannt, erfasst Wärmesignaturen von Menschen und Gegenständen. Er ist perfekt geeignet, um Personen aus großen Höhen zu erfassen.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4900**
E-NUMMER	**941902599**
SENSOR	PIR, Infrarot max. 12 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 63,85

RADAR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsreichweite.
Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich. Somit werden beispielsweise Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4901**
E-NUMMER	**941902609**
SENSOR	Radar, max. 12 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 63,85

SENSORMODUL-ADAPTERPLATTE INKL. SCHRAUBEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4999**
E-NUMMER	**941903189**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20



Sensor mit Sensormodul-Adapterplatte anbringen

INFRAROT-FERNBEDIENUNG

Du benötigst nur eine Fernbedienung für beliebig viele Sensoren. Die Fernbedienung muss auf den Sensor gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern. Die Leuchte bestätigt durch Blinken die Einstellung. Sendereichweite bis zu 15 m.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4902**
E-NUMMER	**941919229**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 106,10

DALI ZU 1 - 10 V KONVERTER

Ein Konverter pro Leuchte



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5078**
E-NUMMER	**941999929**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 66,45

ANSCHLUSSKABEL FÜR 1 – 10 V DIMMUNG

Mit diesem Kabel kannst Du die Leuchten alternativ zu den Sensoren mit 1 – 10 V dimmen.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4903**
E-NUMMER	**941904679**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20

JUSTIERBARER MONTAGEBÜGEL



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4998**
E-NUMMER	**941903149**
ABMESSUNGEN	285 × 150 × 42 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40

NOTLICHTBAUSTEIN 1-10 V MIT AUTOMATISCHER SELBSTTEST-FUNKTION



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5364**
E-NUMMER	**941010689**
ABMESSUNGEN	427 × 133 × 75 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 523,50

Durch das Anschließen einer 1-10 V dimmbaren LED-Leuchte kann dieser Notlichtbaustein sowohl im Normal-, als auch im Notbetrieb verwendet werden. Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Notbetrieb und dimmt die angeschlossene Leuchte mit der 1-10 V Schnittstelle auf 10 % Leistung. Die Notstromleistung hängt von der Leistung der angeschlossenen Leuchte ab, im Regelfall 10 % der ursprünglichen Leuchtenleistung. Je geringer die Leistung der Leuchte, desto geringer die Notstromleistung. Je niedriger die Leistung der Leuchte, desto länger die Notstrombetriebszeit. Begrenzt auf 200 W - Kann nur mit Leuchten bis max. 200 W betrieben werden.

Beispiel Notstromleistung: Bei einer 100 W Leuchte ist die Leistung im Notstrombetrieb ca. 10 W und hält ca. 180 min. Bei 200 W entsprechend 20 W und ca. 90 min.

KONTROLLFERNBEDIENUNG FÜR HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5364 ZUM MANUELLEN TEST



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5365**
E-NUMMER	**941010429**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 53,65

- Das integrierte Druckausgleichsventil sorgt für ausgeglichene Luftdruckverhältnisse im Gehäuse, was die Langlebigkeit des Hallenstrahlers erhöht und das Eindringen von Feuchtigkeit oder Staub verhindert
- Vielseitige Abstrahlwinkel: direkt am Gerät einstellbare Abstrahlwinkel von 65°, 90° und 105° ermöglichen eine flexible Beleuchtung, die sich an die Anforderungen anpassen lässt
- Hocheffizient: Mit einer Effizienz von bis zu 188lm/W bietet der LIGHTSHOWERsmart-plus eine hervorragende Lichtausbeute bei minimalem Energieverbrauch
- Smartes Zubehör: Mit dem optionalen Sensoren, die Funktionen wie Tageslichtsensor, Gruppierungsfunktion und Daylight Harvesting bieten, wird die Beleuchtung intelligent gesteuert und optimiert
- Starke Leistung: Durch die POWERselect Funktion kann die Helligkeit jederzeit angepasst werden und wirkt sich positiv auf die Energiebilanz aus

EFFIZIENZ-HIGHLIGHT MIT EINSTELL-BAREM ABSTRAHL-WINKEL



PROLINE LIGHTSHOWERsmart-plus

POWER select

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Kunstoff
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra >82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-30 – +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 60-105° · IP 54 65°/90° · IP 65 105° · IK 08 · 1 – 10 V · D · FOOD READY · BEG FÖRDERUNG





EINSTELLBARE ABSTRAHLWINKEL
durch Drehen der Linse

65° **90°** **105°**

ZUBEHÖR

PIR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6239**
E-NUMMER	**919000079**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 76,65



BLUETOOTH RADAR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6630**
E-NUMMER	**535000001**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 127,85



RADAR-SENSOR MIT DAYLIGHT HARVESTING

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6261**
E-NUMMER	**919000049**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 76,65



INFRAROT-FERNBEDIENUNG FÜR 6239 UND 6261

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4902**
E-NUMMER	**941919229**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 106,10



DALI ZU 1 - 10 V KONVERTER
Ein Konverter pro Leuchte

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5078**
E-NUMMER	**941999929**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 66,45



Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

	FARB-TEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
max. 120 W Ø 270 × 175 mm	4.000 K	2,1 kg	max. 21.090 lm*	max. 187 lm/W*	CHF 318,70	**5369-240105**	**941008279**
	5.000 K					**5369-250105**	**941008169**

	FARB-TEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
max. 200 W Ø 296 × 178 mm	4.000 K	2,7 kg	max. 35.940 lm*	max. 188 lm/W*	CHF 369,90	**5370-240105**	**941008139**
	5.000 K					**5370-250105**	**941007859**

WEITERES ZUBEHÖR

BLENDSCHUTZABDECKUNG FÜR REFLEKTOREN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5154**
E-NUMMER	**941919369**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 20,45



90° -REFLEKTOR FÜR 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5153**
E-NUMMER	**941919359**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 53,65



90° -REFLEKTOR FÜR 120 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6548**
E-NUMMER	**941906319**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 53,65




SMARTE LÖSUNGEN FÜR **HOHE** ANSPRÜCHE

Gruppierungsfunktion via **BLUETOOTH** und intelligentes **DAYLIGHT HARVESTING**

Mit dem Bluetooth Radar-Sensor (Artikel Nr. **6630**) können mehrere Strahler via App und Bluetooth ganz leicht miteinander verbunden und über ein Tablet gesteuert werden.

Die Sensoren sind darüber hinaus so konzipiert, dass sie über die intelligente DAYLIGHT HARVESTING Funktion tageslichtabhängig ihre Lichtintensität automatisch regulieren und somit auch in großen Lagerhallen zu einer natürlichen Atmosphäre beitragen. Das steigert nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeiter, sondern senkt gleichzeitig die Energiekosten.

Die drahtlose Installation der **LIGHTSHOWER** benötigt keinen nachträglichen Gerüstaufbau zum Einstellen bzw. Nachjustieren der Leuchtintensität der Strahler und kann bequem von unten aus über das Tablet gesteuert werden.

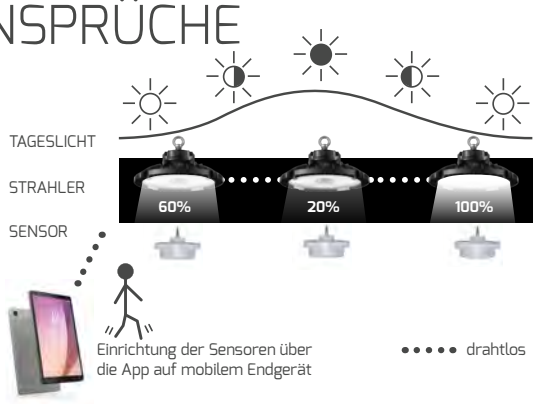



NOTLICHTBAUSTEIN 1-10 V MIT AUTOMATISCHER SELBSTTEST-FUNKTION

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5364**
E-NUMMER	**941010689**
ABMESSUNGEN	427 × 133 × 75 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 523,50



Durch das Anschließen einer 1-10 V dimmbaren LED-Leuchte kann dieser Notlichtbaustein sowohl im Normal-, als auch im Notbetrieb verwendet werden. Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Notbetrieb und dimmt die angeschlossene Leuchte mit der 1-10 V Schnittstelle auf 10 % Leistung. Die Notstromleistung hängt von der Leistung der angeschlossenen Leuchte ab, im Regelfall 10 % der ursprünglichen Leuchtenleistung. Je geringer die Leistung der Leuchte, desto geringer die Notstromleistung. Je niedriger die Leistung der Leuchte, desto länger die Notstrombetriebszeit. Begrenzt auf 200 W - Kann nur mit Leuchten bis max. 200 W betrieben werden.

Beispiel Notstromleistung: Bei einer 100 W Leuchte ist die Leistung im Notstrombetrieb ca. 10 W und hält ca. 180 min. Bei 200 W entsprechend 20 W und ca. 90 min.

KONTROLLFERNBEDIENUNG FÜR HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5364 ZUM MANUELLEN TEST

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5365**
E-NUMMER	**941010429**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 53,65




* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem Online Produktverzeichnis unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code



LICHTBAND-SYSTEME



- Ein System für alle Anwendungen: Sanierungen und Neuinstallationen
- Einheitliches Erscheinungsbild bei übergreifenden Projekten
- Tragschienensystem mit vormontierten Schnellverbindern
- Stirn- oder rückseitig vorgestanzte Kabeleinführung
- Passend für LINEAlock und LINEAclick
- Ohne Durchverdrahtung

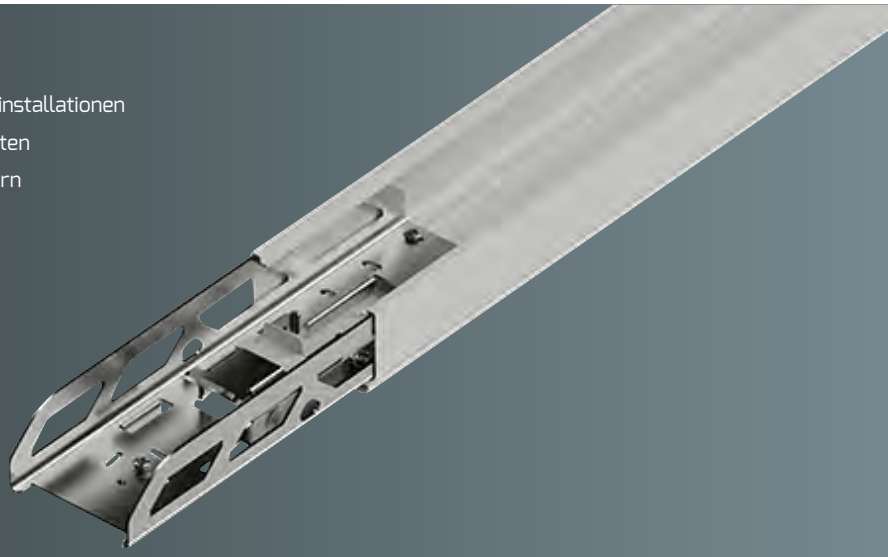

TRAGSCHIENENSYSTEM FÜR SANIERUNG & NEUINSTALLATION

PROLINE TRAGSCHIENE FÜR **LINEA**lock* und **LINEA**click* 7 JAHRE DOTLUX GARANTIE

	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1-längig	1.437 × 64 × 42 mm	CHF 44,65	**5810**	**941004339**

	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2-längig	2.874 × 64 × 42 mm	CHF 70,25	**5811**	**941007829**



HINWEIS:
Der Abstand für die Abhängung beträgt maximal 300 cm.

MONTAGEZUBEHÖR



MONTAGESET INKL. 2 m KETTE

HERST. ART.-NR. / E-NR	**3294 / 941901249**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80 / Stück



MONTAGESET INKL. 2 m SEIL UND DECKENSEILHALTER

HERST. ART.-NR. / E-NR	**3295 / 941901259**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 17,90 / Stück



MONTAGEKLAMMER

HERST. ART.-NR. / E-NR	**3296 / 941901239**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 7,65 / Stück



START-/ENDKAPPE

HERST. ART.-NR. / E-NR	**3298-2 / 941901139**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 5,10



KABELVERSCHRAUBUNG

HERST. ART.-NR. / E-NR	**3299 / 941903019**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 2,55




BLINDEINHEIT 1-LÄNGIG

HERST. ART.-NR. / E-NR	**3290-2 / 941900859**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 20,45

* Detaillierte Beschreibung findst Du auf den folgenden Seiten

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

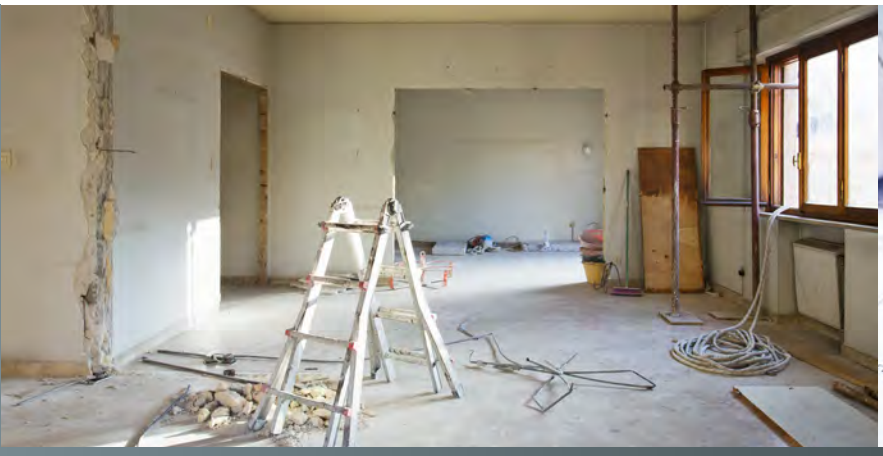



EIN SYSTEM FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Das neue Tragschienensystem kann sowohl bei Sanierungsprojekten als auch bei Neuinstallationen eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit der **LINEA**click und **LINEA**lock Serie. Bei Renovierungsprojekten überzeugen beide Serien durch Kompatibilität und montagefreundliche Handhabung mit bereits vorhandenen Tragschienen. Bei Neuinstallationen kannst Du auf die gleichen Leuchten zurückgreifen und somit ein einheitliches Erscheinungsbild erschaffen. Dadurch wird die Konfiguration der Leuchtenanlage sowohl bei Sanierungsprojekten als auch bei Neuinstallationen zum Kinderspiel.

SANIERUNG

BESTEHENDE TRAGSCHIENEN: **LINEA**lock und **LINEA**click KOMPATIBEL	
ABMESSUNGEN (b × h)	**NAME**
58 × 43 mm	**SITECO * MODARIO**
60 × 45 mm	**FLUOLITE * TRX**
60 × 46 mm	**VEKO ** PRN**
61 × 51 mm	**ZUMTOBEL* Zx1 / Zx2**
63 × 41 mm	**TRILUX * C-LINE, E-LINE**
63 × 46 mm	**REGIOLUX * SDT, SPT, SMT**
63,5 × 48 mm	**PHILIPS * TTX**
65 × 51 mm	**RIDI * VLT, VLG, SLG**
68 × 54 mm	**BENC ***
68 × 55 mm	**SITECO * DUS**
69 × 53 mm	**LUDWIG * TR50W**
69 × 55 mm	**OMS * PRESTIGE**
70 × 45 mm	**LITELICHT ** Q-Rail / Q-TS**
83 × 57 mm	**PHILIPS ** MAXOS**



* LINEAlock und LINEAclick kompatibel
** LINEAlock kompatibel

NEUINSTALLATION



- Blendreduzierte 90° PMMA-Linsenoptik UGR<21 (2,5 – 12 m Lichtpunkthöhe)
- Schnelle Befestigung durch einstellbare Feder-Rastklammern
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem (8 × 1,5 mm² inkl. Phase für Notbeleuchtung) mit Schnellsteckern
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Inkl. zwei Sicherheitsfangseilen/Montagehilfe

Einstellbare Rast-klammern



FÜR SANIERUNG & NEUINSTALLATION

PROLINE LINEAlock

POWER select

GEHÄUSE	weiß, ähnlich RAL 9003
ABDECKUNG	PMMA-Linse
ABMESSUNGEN	1.437 × 67 × 25 mm
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 36
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC / DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 13.550 lm* 1.200 lm (im Notbetrieb 3h)
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 75 W
EFFIZIENZ	max. 196 lm/W*
NUTZLEBENSDAUER	100 .000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 40 · IK 06 · 1 – 10 V · D · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

EINSPEISEADAPTER 8-POLIG



HERST. ART.-NR. / E-NR	**5062 / 941905109**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20

BLINDEINHEIT 1.437 mm INKL. EINSTELLBAREN RASTKLAMMERN



HERST. ART.-NR. / E-NR	**5063 / 941905119**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 44,65

1,5 m KABELSATZ 8-POLIG FÜR BLINDEINHEIT



HERST. ART.-NR. / E-NR	**5064 / 941905129**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 44,65

3 m KABELSATZ 8-POLIG, FÜR BLINDEINHEIT



HERST. ART.-NR. / E-NR	**5065 / 941905139**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 63,85

1-LÄNGIG TRAGSCHIENE



HERST. ART.-NR. / E-NR	**5810 / 941004339**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 44,65

2-LÄNGIG TRAGSCHIENE

HERST. ART.-NR. / E-NR	**5811 / 941007829**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 70,25

ENDSTÜCK OHNE KABELVERSCHRAUBUNG 17 cm
Kann alternativ zur Endkappe verwendet werden



HERST. ART.-NR. / E-NR	**3360-2 / 941901149**
NETTO-LISTENPREIS	CHF 38,40

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

	ABSTRAHL-WINKEL	TEMPERATUR-BEREICH	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER.
Einzelleuchte	90° × 110°	-20 °C bis +45 °C	CHF 241,90	**5061-040090**	**941600669**
	60° × 110°			**5061-040060**	**941600819**

	ABSTRAHL-WINKEL	KAPAZITÄT BATTERIE	TEMPERATUR-BEREICH	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER.
Einzelbatterie-leuchte	90° × 110°	3 h bei 5 W	0 °C bis +45 °C	CHF 472,30	**5061-040090-NOT**	**941600679**




Sonderbestellungen ab 100 Stück in anderer Lichtfarbe, Abstrahlwinkel oder als DALI-Steuerung möglich.

IN DIESE TRAGSCHIENEN PASST LINEAlock

ABMESSUNGEN (b × h)	NAME	ABMESSUNGEN (b × h)	NAME
58 × 43 mm	SITECO MODARIO	65 × 51 mm	RIDI VLT, VLG, SLG
60 × 45 mm	FLUOLITE TRX	68 × 54 mm	BENC
60 × 46 mm	VEKO PRN	68 × 55 mm	SITECO DUS
61 × 51 mm	ZUMTOBEL Zx1 / Zx2	69 × 53 mm	LUDWIG TR50W
63 × 41 mm	TRILUX C-LINE, E-LINE	69 × 55 mm	OMS PRESTIGE
63 × 46 mm	REGIOLUX SDT, SPT, SMT	70 × 45 mm	LITELICHT Q-Rail / Q-TS
63,5 × 48 mm	PHILIPS TTX	83 × 57 mm	PHILIPS MAXOS

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code.

- Umweltfreundliche Weiterverwendung Deines vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem
- Hitzebeständige Neodym – Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der gebrauchsmustergeschützten **LINEA**click-Linse von DOTLUX
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Aluminiumkernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40 % Bestromung

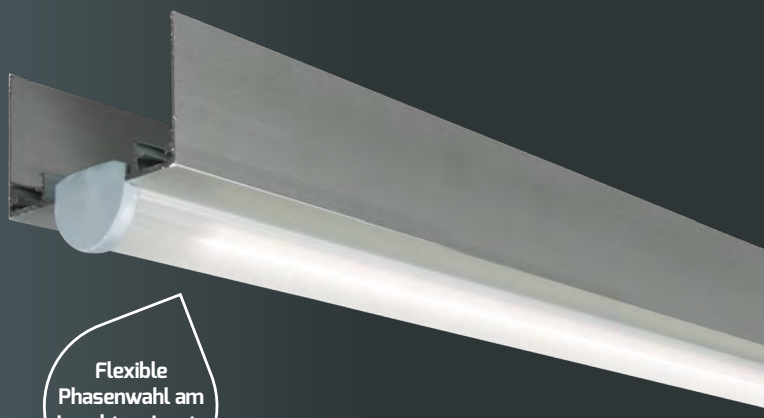

Flexible Phasenwahl am Leuchteneinsatz

MAGNETISCHES SYSTEM FÜR SANIERUNG & NEUINSTALLATION

PROLINE **LINEA**click

MADE IN GERMANY

ABMESSUNGEN	1.530 × 73 × 61 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC / DC
EFFIZIENZ	167 – 170 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h

PRODUKTVIDEO


7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 40 · D · BEG FÖRDERUNG

Extrem einfach, absolut sicher und sehr montagefreundlich!


GEBRAUCHSMUSTERGESCHÜTZTE SANIERUNG FÜR DEIN BESTEHENDES LICHTBANDSYSTEM!

LINEAclick nutzt die einzigartige und von DOTLUX gebrauchsmustergeschützte Magnet-Fixierung – nur dies ermöglicht einen LED-Umstieg in wenigen Sekunden!

LINEAclick ist passend für nahezu alle gängigen Lichtbandsysteme mit Metall-tragschienen der letzten Jahre! Dabei wird auf die Weiterverwendung der Tragschiene des Altsystems gesetzt, um eine schnelle, kostengünstige, umweltfreundliche und einfache LED-Umrüstung zu realisieren.

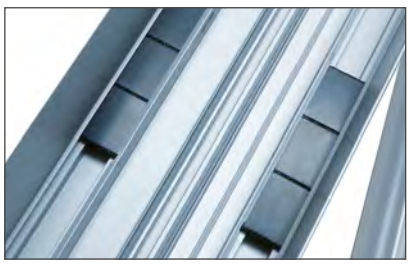

Gebrauchsmustergeschützte Montage mit temperaturstabilen und starken Neodym-Magneten.

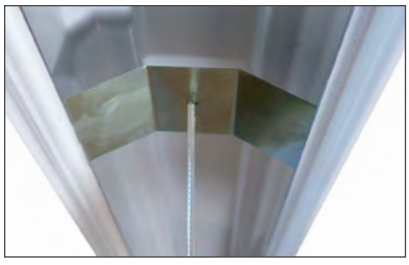

Montagehilfe/Sicherungsclip aus Federstahl lässt sich einfach in die Tragschiene einclipsen.

ZUBEHÖR



EINSPEISER (1 × PRO LINIE)

HERST. ART.-NR. / E-NR.	**4230 / 941904629**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 6,75



AUSSPEISESTECKER 7-POLIG

HERST. ART.-NR. / E-NR.	**3794-Stecker / 941904339**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 6,75

1,5 m KABELSATZ FÜR BESTEHENDE BLINDEINHEITEN 1-LÄNGIG

HERST. ART.-NR. / E-NR.	**3800 / 941900809**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 32,00

3 m KABELSATZ FÜR BESTEH. BLINDEINHEITEN, 7-POLIG 2-LÄNGIG

HERST. ART.-NR. / E-NR.	**4825 / 941904659**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40

ENDKAPPE

HERST. ART.-NR. / E-NR.	**2820 / 941901019**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 8,95

ALU BLINDEINHEIT INKL. KABELSATZ 7-POLIG

HERST. ART.-NR. / E-NR.	**3354-1 / 941900659**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 121,45

1-LÄNGIG TRAGSCHIENE

HERST. ART.-NR. / E-NR.	**5810 / 941004339**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 44,65



2-LÄNGIG TRAGSCHIENE

HERST. ART.-NR. / E-NR.	**5811 / 941007829**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 70,25

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

	DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
25 W 160°	nicht dimmbar	max. 93	4.175 lm	4.000 K	CHF 190,70	**4234-040160**	**941600169**
			4.250 lm	5.000 K		**4235-050160**	**941600109**

	DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
50 W 160°		max. 46	8.500 lm	5.000 K	CHF 216,30	**2813-350160**	**941600119**
	DALI	max. 60			CHF 267,50	**2813-450160**	**941600129**

	DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
50 W 45°	nicht dimmbar	max. 46	8.500 lm	5.000 K	CHF 241,90	**2814-250045**	**941600139**
	DALI	max. 60			CHF 280,30	**2814-350045**	**941600149**


AUF ANFRAGE AUCH ALS EINZELBATTERIELEUCHTE BESTELLBAR!

ZUBEHÖR

ENDSTÜCK OHNE KABELVERSCHRAUBUNG 17 cm
Optional kann eine Endkappe verwendet werden



HERST. ART.-NR. / E-NR.	**3360-2 / 941901149**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40




HINWEIS:
LINEAcompact ist optisch kompatibel zu **LINEA**click.



IN DIESE TRAGSCHIENEN PASST LINEAclick

ABMESSUNGEN (b × h)	NAME	ABMESSUNGEN (b × h)	NAME
58 × 43 mm	**SITECO MODARIO**	65 × 51 mm	**RIDI VLT, VLG, SLG**
60 × 45 mm	**FLUOLITE TRX**	68 × 54 mm	**BENC**
61 × 51 mm	**ZUMTOBEL Zx1 / Zx2**	68 × 55 mm	**SITECO DUS**
63 × 41 mm	**TRILUX C-LINE, E-LINE**	69 × 53 mm	**LUDWIG TR50W**
63 × 46 mm	**REGIOLUX SDT, SPT, SMT**	69 × 55 mm	**OMS PRESTIGE**
63,5 × 48 mm	**PHILIPS TTX**	**EINE VOLLSTÄNDIGE LISTE FÜR KOMPATIBLE TRAGSCHIENEN ERHÄLTST DU UNTER: dotlux.de/linea-click**	

- Neuartiges Lichtbandkonzept mit 1- und 2-längigen Lichteinheiten für schnelle und einfache Montage
- Alle Einheiten werden fertig montiert geliefert und müssen nur noch zusammengesteckt werden
- Flexible Phasenwahl direkt an der Leuchte
- Gebrauchsmustergeschützte LED-Abdeckung sorgt für fehlerfreie Montage
- Hochwertige Aluminiumkernplatine garantiert eine perfekte Kühlung und somit eine hohe Lebensdauer der LM80 zertifizierten LEDs
- Zukunftssicher mit auswechselbarem LED-Modul und separatem Treiber
- Selbsttragendes System, daher keine separate Tragschiene nötig

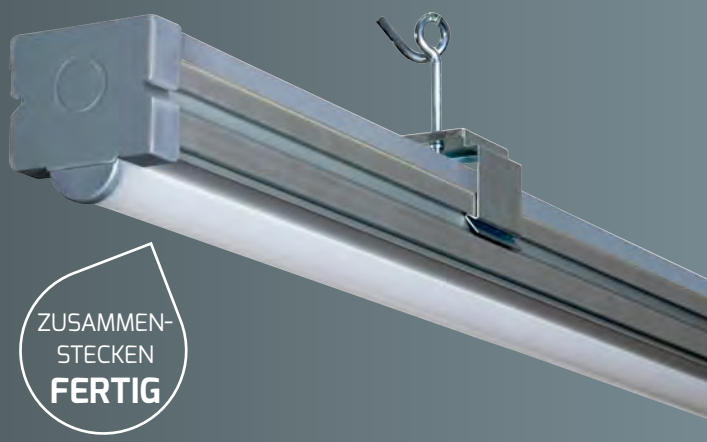

FÜR NEUINSTALLATIONEN

PROLINE **LINEA**compact MADE IN GERMANY

GEHÄUSE	Aluminium, natur eloxiert
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FARBTEMPERATUR	4.000 K*
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC / DC
EFFIZIENZ	167 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C 0 °C bis +50 °C (Einzelbatterieleuchten)
NUTZLEBENSDAUER	100.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 54 · DALI · FÖRDERUNG

DALI SPEZIFISCHES ZUBEHÖR

DALI PIR SENSOR BIS 10 m HÖHE
Standalone bis 20 Leuchten,
36 cm langes Modul.
Benötigt DALI-Stromversorgung z.B. **5119**



HERST. ART.-NR. / E-NR.	**5500 / 941007209**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 344,30

BLINDEINHEIT 1-LÄNGIG 1,45 m
7-POLIG DURCHVERDRAHTET



HERST. ART.-NR. / E-NR.	**4954* / 941902359**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 108,65

BLINDEINHEIT 2-LÄNGIG 2,89 m
7-POLIG DURCHVERDRAHTET



HERST. ART.-NR. / E-NR.	**4955* / 941902369**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 147,20

FERNBEDIENUNG FÜR 5500



HERST. ART.-NR.	**5507**
E-NR.	**941006179**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 44,65

DALI STROMVERSORGUNG



HERST. ART.-NR.	**5119**
E-NR.	**941010749**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 44,65

HINWEIS:
LINEAcompact ist optisch kompatibel zu **LINEA**click.

* Passend zu DALI-und nicht-dimmaren Leuchten

ZUBEHÖR

EINSPEISER (1 × PRO LINIE)



HERST. ART.-NR. / E-NR.	**4230 / 941904629**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 6,75

AUSSPEISESTECKER 7-POLIG



HERST. ART.-NR. / E-NR.	**3794-Stecker / 941904339**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 6,75

DECKENMONTAGESET MIT
2 m STAHLSEIL (1 STÜCK)



HERST. ART.-NR. / E-NR.	**4810 / 941902709**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20

MONTAGEKLAMMER (1 STÜCK)



HERST. ART.-NR. / E-NR.	**4985 / 941903159**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 5,10

KETTENMONTAGE SCHRAUBHAKEN M6



HERST. ART.-NR. / E-NR.	**125974 / 941903179**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 4,60

ENDKAPPE



HERST. ART.-NR. / E-NR.	**4956 / 941903139**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 6,40

KABELVERSCHRAUBUNG ENDKAPPE
(1 × je Ein-/Ausspeisung benötigt)



HERST. ART.-NR. / E-NR.	**4984 / 941903119**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 2,55

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Leuchte

1-längig / einflammig
Leuchtfläche 1,45 m

ABMESSUNGEN
1.452 × 66 × 63 mm

	DIMMBAR	ABSTRAHL-WINKEL	ABDECKUNG	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NR.
1,45 m 50 W/8.350 lm	nicht	160°	gefrostet	max. 46	CHF 254,70	**4942-040160**	**941600509**
	nicht	45°	satiniert	max. 46	CHF 254,70	**4945-040045**	**941600549**

Leuchte | **Blindeinheit**

2-längig / einflammig
Gesamtlänge 2,89 m
Leuchtfläche 1,45 m

ABMESSUNGEN
2.886 × 66 × 63 mm

	DIMMBAR	ABSTRAHL-WINKEL	ABDECKUNG	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NR.
2,89 m 50 W/8.350 lm	nicht	160°	gefrostet	max. 46	CHF 305,90	**4943-040160**	**941600529**
	DALI	45°	satiniert	max. 60	CHF 369,90	**4952-040045**	**941600649**


Leuchte | **Leuchte**

2-längig / zweiflammig
einzeln schaltbar (3 Ph.) / dimmbar
Leuchtfläche 2,89 m

ABMESSUNGEN
2.886 × 66 × 63 mm


	DIMMBAR	ABSTRAHL-WINKEL	ABDECKUNG	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NR.
	nicht	160°	gefrostet	max. 23	CHF 382,70	**4944-040160**	**941600539**
2,89 m 100 W/16.700 lm	nicht	45°	satiniert	max. 23	CHF 510,70	**4947-040045**	**941600579**
	DALI	45°	satiniert	max. 30	CHF 523,50	**4953-040045**	**941600659**

MONTAGEBEISPIEL **LINEA**compact

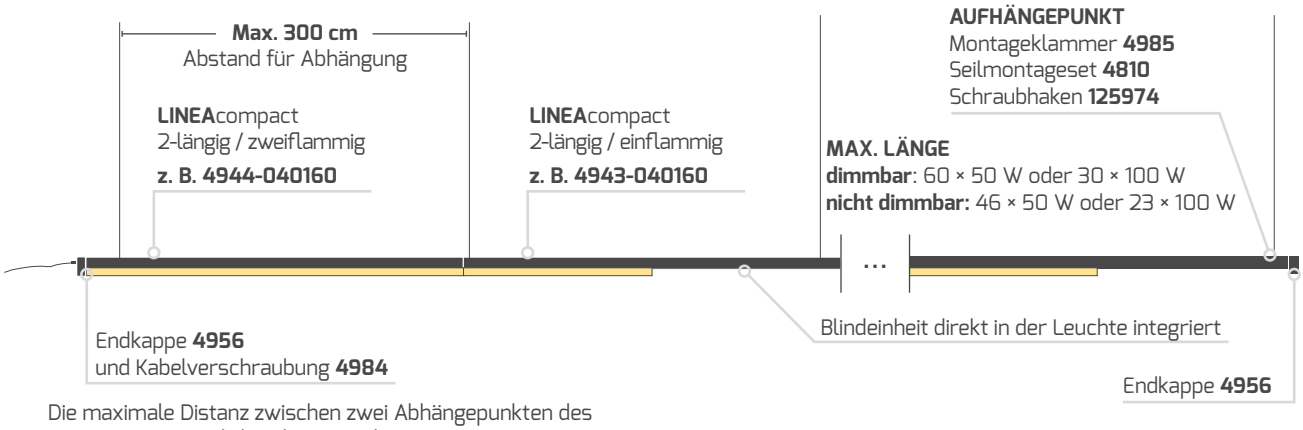

Die maximale Distanz zwischen zwei Abhängepunkten des **LINEA**compact Lichtbandsystems beträgt 3 m.

* 5 W/835 lm im Notbetrieb

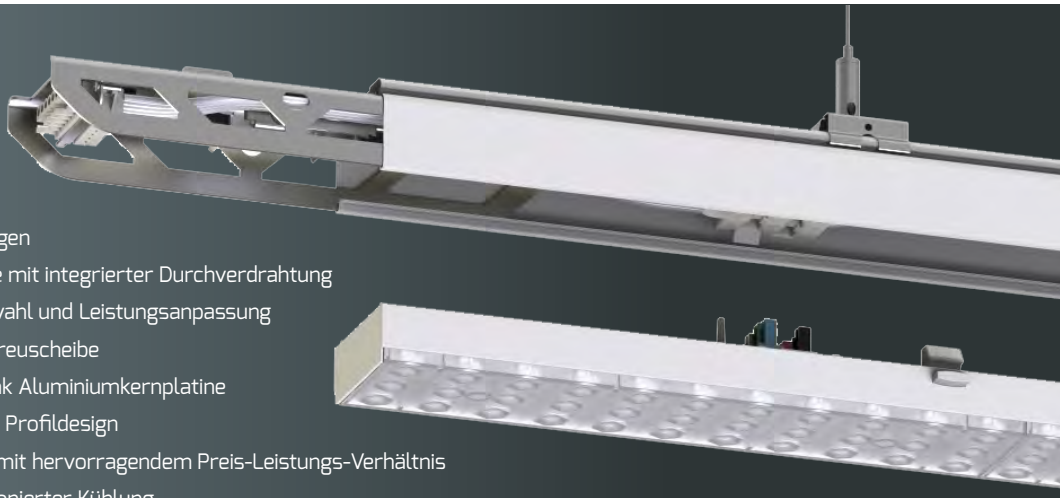

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Aluminiumkernplatine
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung

FÜR NEUINSTALLATIONEN

PROLINE LINEAselect

POWER select

ABMESSUNGEN	1.437 × 65 × 45 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186-240 V AC/DC
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 36
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 40 · D · BEG FÖRDERUNG

MONTAGEZUBEHÖR



MONTAGESET INKL. 2 m KETTE

HERST. ART.-NR. / E-NR. **3294 / 941901249**


BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 12,80 / Stück



MONTAGESET INKL. 2 m SEIL UND DECKENSEILHALTER

HERST. ART.-NR. / E-NR. **3295 / 941901259**


BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 17,90 / Stück



MONTAGEKLAMMER

HERST. ART.-NR. / E-NR. **3296 / 941901239**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 7,65 / Stück



60°

DIMMBAR	NETTO-LICHTSTROM**	LEISTUNGS AUFNAHME	EFFIZIENZ**	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1 – 10 V	max. 14.100 lm	max. 75 W	max. 190 lm/W	CHF 229,10	**3292-240060**	**941600189**



120°

DIMMBAR	NETTO-LICHTSTROM**	LEISTUNGS AUFNAHME	EFFIZIENZ**	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1 – 10 V	max. 12.300 lm			CHF 229,10	**3293-240180**	**941600179**
1 – 10 V	max. 2.300 lm	max. 78 W	max. 165 lm/W	CHF 485,10	**3293-240180-NOT***	**941371819***
DALI	max. 12.300 lm			CHF 241,90	**3293-240180-DALI**	**941600199**

Andere Lichtfarben und Abstrahlwinkel können ab 100 Stück projektbezogen gefertigt werden. Stelle Deine Anfrage an: info@dotlux.de

* Batteriekapazität 3 h bei 6 W

** Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.





WEITERES ZUBEHÖR

START-/ENDKAPPE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3298-2**
E-NUMMER	**941901139**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 5,10

EINSPEISER/AUSSPEISER 8-POLIG



VERSION	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Alimentateur	CHF 16,65	**3300-2**	**941919099**
Déchargeur	CHF 16,65	**5045-2**	**941919149**

KABELVERSCHRAUBUNG



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3299**
E-NUMMER	**941903019**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 2,55

TRAGSCHIENE 1-LÄNGIG 8-polig, 8 × 2,5 mm²



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3288-2**
E-NUMMER	**941901949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 76,65

TRAGSCHIENE 2-LÄNGIG 8-polig, 8 × 2,5 mm²



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3289-2**
E-NUMMER	**941901959**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 118,90

BLINDEINHEIT 1-LÄNGIG



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3290-2**
E-NUMMER	**941900859**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 20,45

SCHNELLEINSPEISER INKL. ANSCHLUSSKLEMME 24 cm
Hierfür wird mind. eine Kabelverschraubung empfohlen



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3297-2**
E-NUMMER	**941901879**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 60,05

ENDSTÜCK OHNE KABELVERSCHRAUBUNG 17 cm
Kann alternativ zur Endkappe verwendet werden



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3360-2**
E-NUMMER	**941901149**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40

3-PHASENEINSATZ 1-LÄNGIG 700 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3291-2**
E-NUMMER	**154000289**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 152,30

SCHUKO STECKDOSENEINSATZ FÜR 3-PHASENEINSATZ





HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3731**
E-NUMMER	**941904309**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 89,45

* Eine größere Auswahl an kompatiblen Leuchten findest Du unter der Rubrik **TRACKLIGHTS**

10 KV ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ INLINE




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5044**
E-NUMMER	**941919139**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40

Schütze Dein Lichtbandsystem effektiv vor Spannungsspitzen mit dem einfach integrierbaren Überspannungsschutz mit LED-Bereitschaftsanzeige.



WEGE- & POLLER-LEUCHTEN

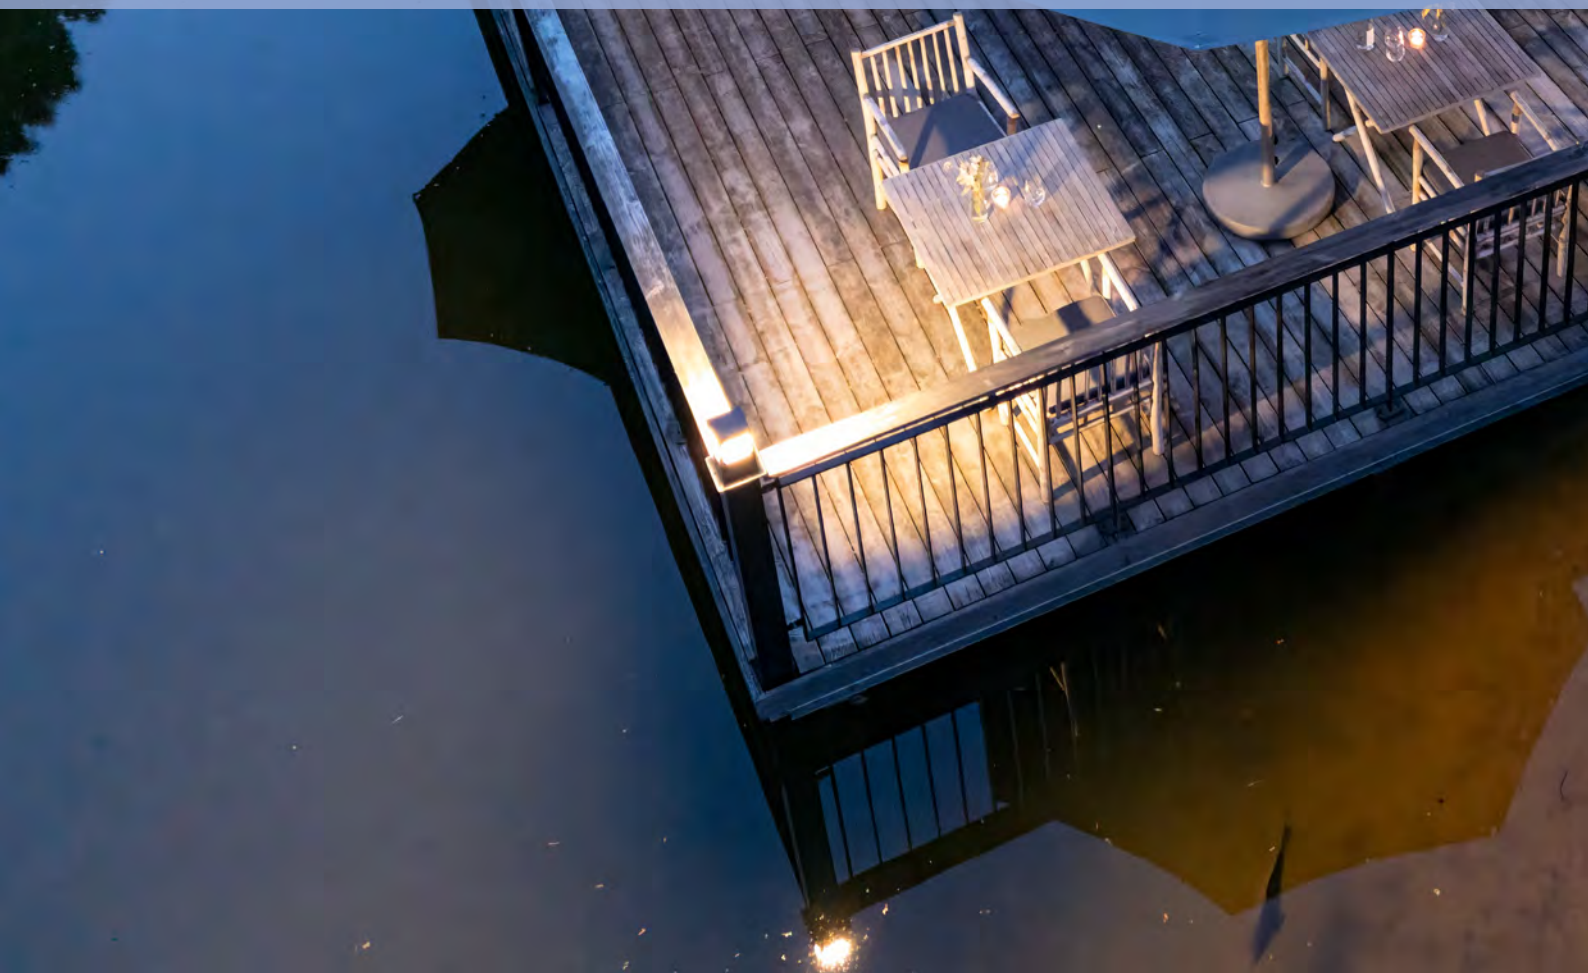

- 360° Rundum-Lichtabstrahlung für gleichmäßige Ausleuchtung ohne Blendung (ULR=0)
- Ideal für großflächige Beleuchtung durch weitreichende Lichtverteilung
- Hohe Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
- Wetterfest dank IP65 Schutz gegen Wasser und Staub
- IK10 Schlagfestigkeit für höchste Widerstandsfähigkeit
- Vielseitige Anwendung: Ideal für Bürogebäude, Wohn-und Freizeitanlagen und Gärten
- Inklusive Befestigungsanker und wasserdichter Y-Verteilerdose (IP68) zur Durchverdrahtung



NEUHEIT


PROLINE TERRA

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	Ø 100 mm
FARBTEMPERATUR	3000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 65 · IK 10 · 0% ULR

HINWEIS:

Inklusive Befestigungsanker und wasserdichter Y-Verteilerdose (IP68) zur Durchverdrahtung.





	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
550 mm	6,5 W	320 lm	50 lm/W	CHF 382,70	**6674-030360**	**941700819**

	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.000 mm	12 W	550 lm	46 lm/W	CHF 510,70	**6673-030360**	**941700829**

- Frei wählbare Lichtaustrittfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- POWERselect ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50 % / 100 %
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra > 82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt



PROLINE WAY

POWER select

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	120 × 120 × 148 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 800 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 15 W
EFFIZIENZ	max. 53 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 65


PRODUKTVIDEO

	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	CHF 280,30	**4561-030360**	**941700179**
4.000 K	CHF 280,30	**4561-040360**	**941700189**

ZUBEHÖR

ABDECKPLATTE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4561-Abdeckplatte**
E-NUMMER	**941902589**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80

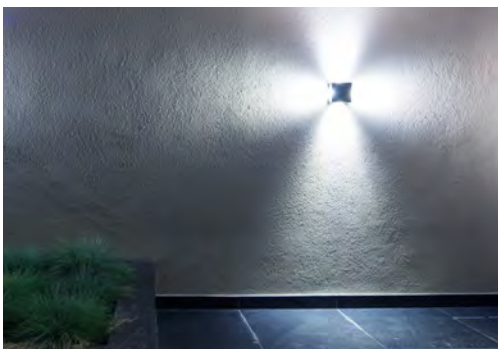


* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem Online Produktverzeichnis unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code



BEISPIELE FÜR LICHTAUSTRITTE


Jede der 4 Seiten lässt sich über den internen DIP-Schalter abschalten. Um optisch zu variieren können die Gläser auch durch eine Abdeckplatte ersetzt werden.

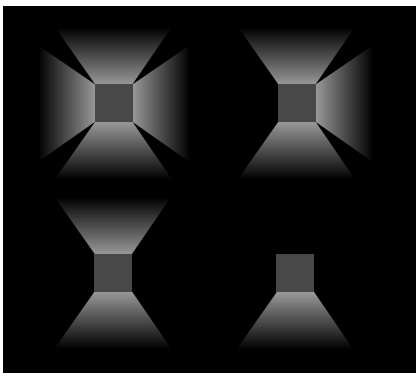

POWER select

Mit Hilfe des 1. Dipschalters lässt sich die Leistung auf 15 oder 7,5 Watt einstellen. Zusätzlich kann diese Leistung auf die 4 Seiten der Leuchte verteilt werden (2 – 5).

Die Gesamtleistung teilt sich durch die Anzahl der Flächen, die angeschaltet sind.



1 = Leistung 15 W (ON) oder 7,5 W (OFF)
2 – 5 = Leistung auf Seite (ON) oder keine Leistung auf Seite (OFF)

Beispiel siehe Grafik:
1 = ON (15 W)
2 = OFF, 3 = ON, 4 = ON, 5 = OFF



Daraus folgt: 15 W insgesamt auf Seite 3 und 4 (ON)
15 W / 2 Seiten = 7,5 W auf Seite 3, wie auch auf Seite 4

- Frei wählbare Lichtaustrittfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- POWERselect ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50 % / 100 %
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra > 82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zur Durchverdrahtung mit Anschlussbox
  (Eingang und Ausgang jeweils für 3 × 2,5 mm² Kabel)
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt



PROLINE WAY

POWER select

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	120 × 120 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 800 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 15 W
EFFIZIENZ	max. 53 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 65 · IK 06

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

AB WERK MIT 4 GLÄSERN BESTÜCKT

ABDECKPLATTE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4561-Abdeckplatte**
E-NUMMER	**941902589**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80

ERDSPIESS



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5244**
E-NUMMER	**941006579**
LÄNGE	402 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40

PROFI-BETONANKER FÜR WAY-POLLERLEUCHTE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6200**
E-NUMMER	**941905409**
ABMESSUNGEN	120 × 120 × 500 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 139,50

PROFI MONTAGEBASIS FÜR BESSEREN HALT



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6114**
E-NUMMER	**941905439**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 89,45

SENSOR

PIR-SENSORMODUL MIT MAX. 8 m REICHWEITE
Einstellbare Werte:
Empfindlichkeit in lux / Leuchtdauer in min



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5493**
E-NUMMER	**941007269**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 106,10

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem Online Produktverzeichnis unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.







200 mm

FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	CHF 318,70	4558-030360	941700109
4.000 K		4558-040360	941700119



550 mm

FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	CHF 369,90	4559-030360	941700129
4.000 K		4559-040360	941700139



1.000 mm

FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	CHF 433,90	5259-030360	941742529
4.000 K		5259-040360	941742539

Die WAY-Pollerleuchten haben dieselben Funktionen wie die WAY-Wandleuchten.

- Solar- / Akku-Leuchte mit extra großem PV-Panel und 2-Modi-Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch
- Inklusive Akku und Montagezubehör

Solar-/ Akku-leuchte



PROLINE FLASHwall

GEHÄUSE	Aluminium, grau
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	160 × 180 × 255 mm
SENSOR	Infrarot, 6 – 10 m
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LEUCHTDAUER	max. 20 h bei 15 % max. 3 h bei 100 %
NETTO-LICHTSTROM	250 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	3,5 W
EFFIZIENZ	71 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45°C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 54 · IK 06

TIPP:
Die **FLASH**- Serie kann mit dem Hausnummerset **ARTIKEL-NR. 4751** als Hausnummernleuchte verwendet werden.





FLASHwall


ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
160 × 180 × 255 mm	1,8 kg	CHF 293,10	**4965-030120**	**941700199**



FLASHground


ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
160 × 180 × 1.000 mm	3,7 kg	CHF 421,10	**4966-030120**	**941700409**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

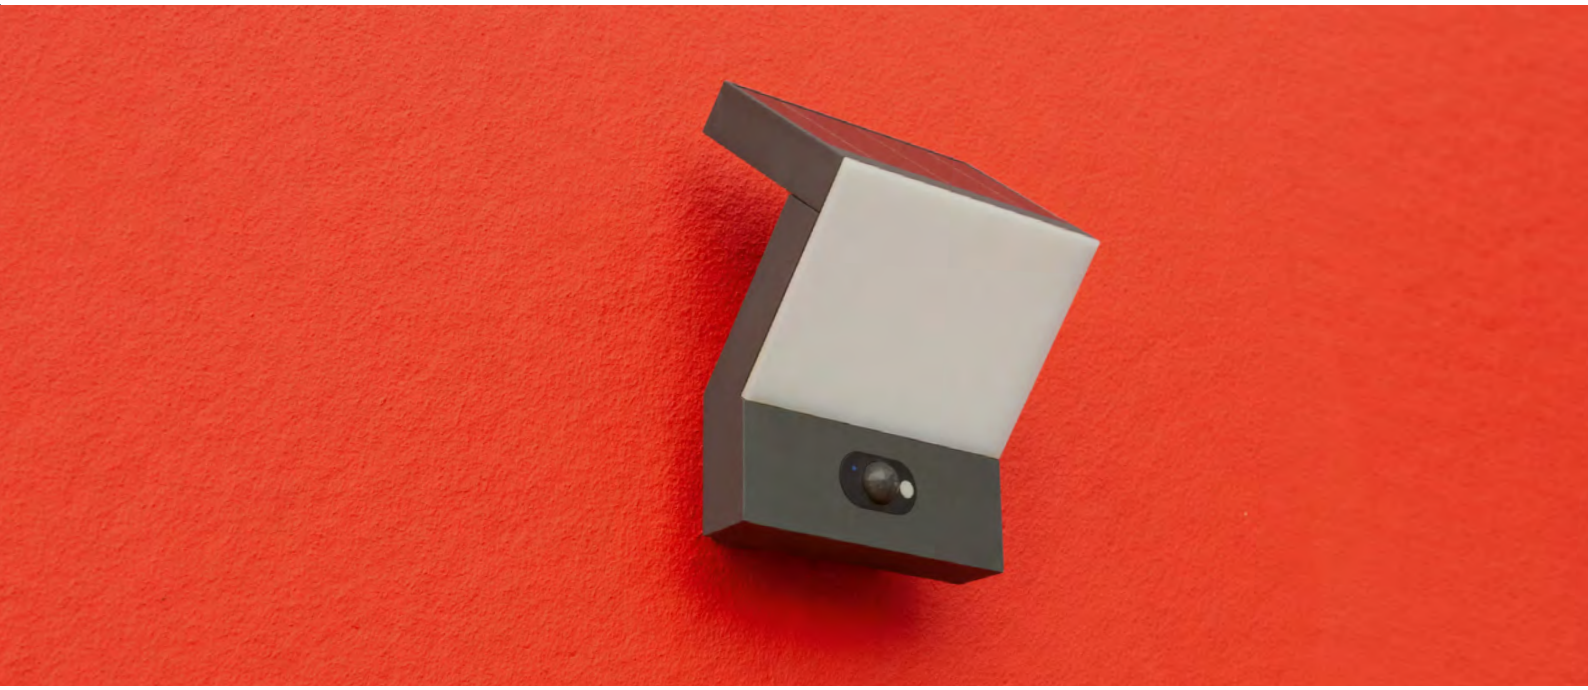


ERSATZTEIL

LITHIUM-IONEN-AKKU 7,4 V / 1.500 MAH



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4967**
E-NUMMER	**941904689**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 43,40

BEWEGUNGSSENSOR

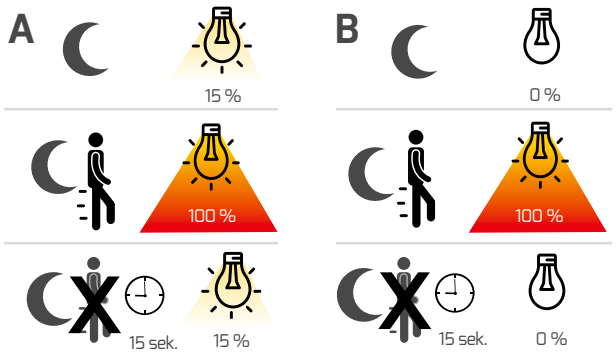

A) 15% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100 % Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 15 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

B) 100% Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 0 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

ZUBEHÖR

BETONANKER FÜR **FLASH**ground
EINSTELLBARE MONTAGEHÖHE




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4968**
E-NUMMER	**941902719**
ABMESSUNGEN	260 × 115 × 3 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 51,05

HAUSNUMMERNSET (SELBSTKLEBEND) BESTEHEND AUS

- 3 Zahlensätze (0 – 9)
- Buchstabensatz in Großbuchstaben (A – H)
- Buchstabensatz in Kleinbuchstaben (a – h)

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4751**
E-NUMMER	**941200319**
ZIFFERNHÖHE	**8,5 cm**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CH 23,05



- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 7016 in zeitlosem Design
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Inklusive Montagezubehör



PROLINE CONE

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	380 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	9 W
EFFIZIENZ	42 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 65 · IK 08

ZUBEHÖR FÜR **CONE**ground

ERDSPIESS



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5244**
E-NUMMER	**941006579**
LÄNGE	402 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40

BETONANKER AUS EDELSTAHL
EINSTELLBARE MONTAGEHÖHE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4968**
E-NUMMER	**941902719**
ABMESSUNGEN	260 × 115 × 3 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 51,05



CONEwall

- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage

ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 90, 218 × 119 mm	0,85 kg	CHF 139,50	**4748-030360**	**941200369**

PRODUKTVIDEO



CONEground

- Einfache und schnelle Montage über Leuchtenanschlussklemme


ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 90, 650 mm	1,57 kg	CHF 177,90	**4749-030360**	**941700169**

PRODUKTVIDEO

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in ähnlich RAL 7016 in zeitlosem Design
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Inklusive Montagezubehör
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zukunftssicher aufgrund auswechselbarem GU10-Leuchtmittel

AUSWECH-SELBARES LEUCHTMITTEL **GU10**

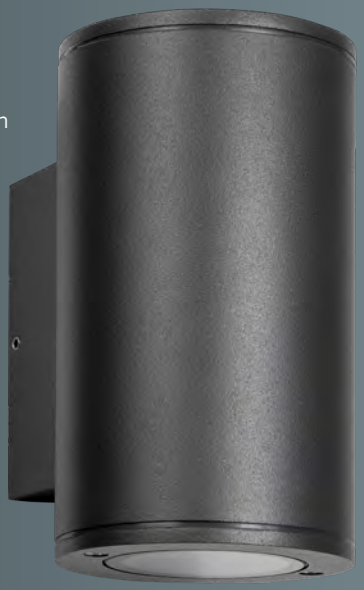

PROLINE CONEtwin

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4750-1**
E-NUMMER	**941200389**
GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
ABMESSUNGEN	120 × 90 × 155 mm
GEWICHT	0,68 kg
SOCKEL	2 × GU10
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 70,25

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 38° · IP 54 · IK 04

PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT
EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5180**
E-NUMMER	**941999949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 49,80



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5214**
E-NUMMER	**941919489**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER
MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5425-1**
E-NUMMER	**919100009**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25





KATEGORIE VIDEO

WANDLEUCHTEN


APEROL

- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zwei unabhängig voneinander einstellbare Abstrahlwinkel mit Winkelanzeige ermöglichen gleichmäßige Lichteffekte auch bei größeren Projekten
- Der spezielle Lichtdiffusor ermöglicht scharfe Lichteffekte nahezu ohne Farbverzerrungen



PROLINE

BEAMO

ABMESSUNGEN	120 × 97 × 100 mm
GEHÄUSE	Aluminium
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 900 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	10 W
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 15°-120° · IP 65

PRODUKTVIDEO

STUFENLOSE WINKEL-EINSTELLUNG



Abstrahlwinkel oben: 60°
Abstrahlwinkel unten: 90°



Abstrahlwinkel oben: 90°
Abstrahlwinkel unten: 60°



Abstrahlwinkel oben: 120°
Abstrahlwinkel unten: 30°



Markierungen für die exakte Einstellung des Abstrahlwinkels

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.







schwarz
ähnlich RAL 9005

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 106,10	**4730-030120**	**941200339**




weiß
ähnlich RAL 9016

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 106,10	**4729-030120**	**941200329**




anthrazit
ähnlich RAL 7016

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 106,10	**5037-130120**	**941014119**

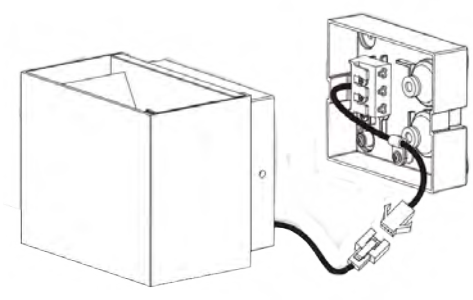

EASYbase für einfache Montage

- Moderne, dekorative Wandleuchte mit 6 Lichtauslässen (3 oben und 3 unten)
- Asymmetrische Linsen sorgen für eine besonders gleichmäßige und gezielte Ausleuchtung
- Ideal für Akzentbeleuchtung geeignet und schafft eine angenehme Atmosphäre
- Blendfreie Abdeckung der Linse reduziert die Lichtverschmutzung
- Doppeldichtungstüllen für Durchverdrahtung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Direkte Wandmontage im Innen- und Außenbereich

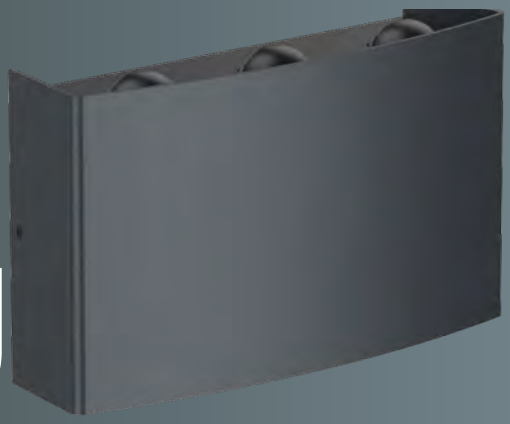

PROLINE SIXFOLD

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	165 × 94 × 49 mm
GEWICHT	0,42 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	320 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	53 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 30°x20° · IP 65 · IK 06





Durchverdrahtung möglich dank der zwei großen Kabeleinlassgummis.

schwarz
ähnlich RAL 9005



BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 89,45	**5991-030030**	**941301639**

weiß
ähnlich RAL 9016



BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 89,45	**5992-030030**	**941301629**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.


- Moderne, dekorative Wandleuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Einzigartiges Design mit großer, dekorativer Wirkung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 Zertifizierung besten Schutz für den Außenbereich
- Hervorragendes Wärmemanagement durch Aluminiumgehäuse sorgt für eine lange Lebensdauer



PROLINE MORPHO


GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Glas
ABMESSUNGEN	200 × 100 × 80 mm
GEWICHT	0,69 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	322 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	53 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 120° | IP 65 | IK 05

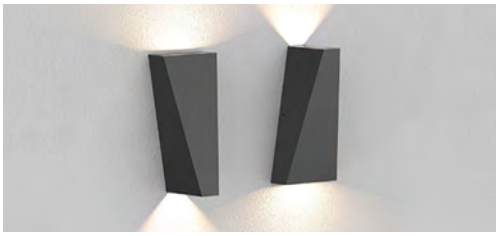



Durchverdrahtung möglich dank der zwei großen Kabeleinlassgummis.



schwarz
ähnlich RAL 9005




BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 127,85	**5917-030120**	**941100259**

weiß
ähnlich RAL 9016

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 127,85	**5918-03 0120**	**941100269**



- Moderne, dekorative Wandleuchte einseitig oder beidseitig leuchtend
- Variable Lichteffekte durch steckbare, innenliegende Schablonen optional bestellbar
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank der zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage

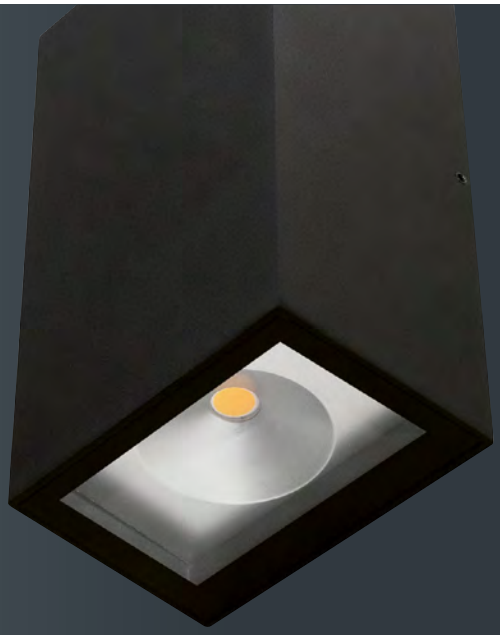


PROLINE FLEXO

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	Echtglas
ABMESSUNGEN	165 × 95 × 67 mm
GEWICHT	0,79 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 100° · IP 65 · IK 06

ZUBEHÖR

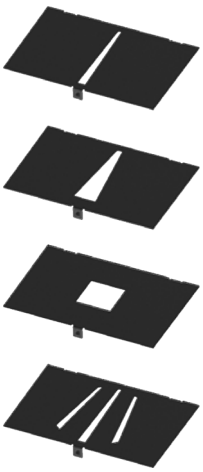



45° Einsatz
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5309
E-NUMMER 941919379
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 7,65

60° Einsatz
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5310
E-NUMMER 941919389
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 7,65

90° Einsatz
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5311
E-NUMMER 941919399
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 7,65


20°+45°+20° Einsatz
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5312
E-NUMMER 941919409
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 7,65

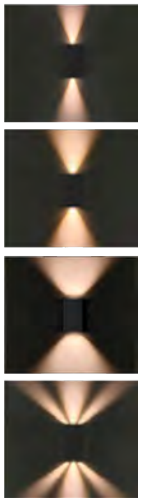

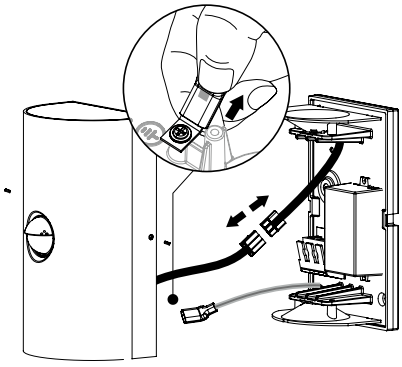

EASYbase für einfache Montage mit doppeltem Kabeleinlass.



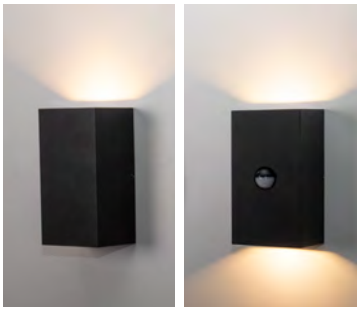

Abstrahlwinkel ohne Aufsatz 100°


Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.





FLEXO


LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
8 W	750 lm	93 lm/W	CHF 115,05	**5306-030100**	**941200849**





FLEXOtwin

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
16 W	1.250 lm	78 lm/W	CHF 152,30	**5307-030100**	**941200859**






FLEXOtwin-sensor


SENSOR PIR und Tageslichtsensor max. 6 m

- Integrierter Sensor mit einstellbarer Leuchtdauer und Helligkeitsniveau

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
16 W	1.250 lm	78 lm/W	CHF 177,90	**5308-030100**	**941200869**




- Besonders flache Leuchte mit asymmetrischer Speziallinse erschafft tolle Wallwasher-Effekte
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Auch für den Innenbereich als moderne Wandleuchte geeignet
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis
- Einfache und schnelle Montage durch Schnellanschlussklemme

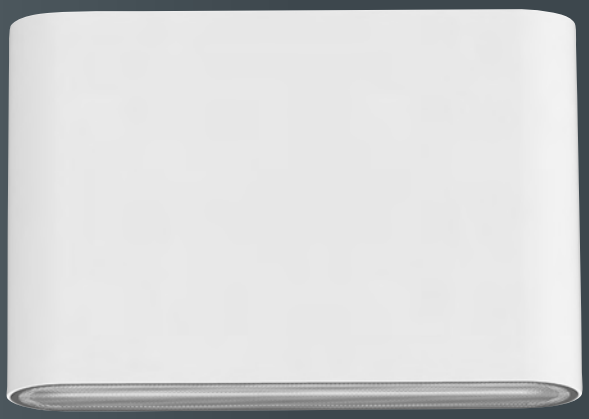


PROLINE FLASK

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 65 · IK 08

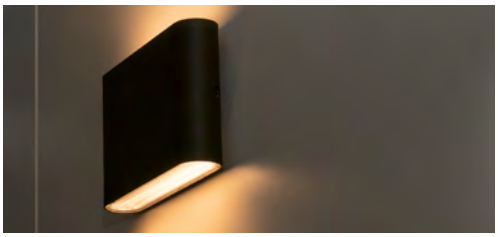

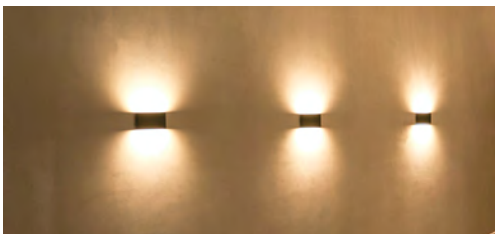



	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
schwarz ähnlich RAL 9005	6 W	135 × 90 × 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	CHF 89,45	**5298-030030**	**941200829**
	10 W	175 × 90 × 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	CHF 102,25	**5299-030030**	**941200809**



	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß ähnlich RAL 9016	6 W	135 × 90 × 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	CHF 89,45	**5300-030030**	**941200839**
	10 W	175 × 90 × 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	CHF 102,25	**5301-030030**	**941200819**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.


- Moderne, dekorative Wandleuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung für den Innenraum
- Einzigartiges Design mit großer dekorativer Wirkung
- Hervorragendes Wärmemanagement durch Aluminiumgehäuse sorgt für eine lange Lebensdauer




PROLINE FLAME

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
ABMESSUNGEN	120 × 140 × 70 mm
GEWICHT	0,48 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 80
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	632 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	8 W
EFFIZIENZ	79 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 110° | IP 20

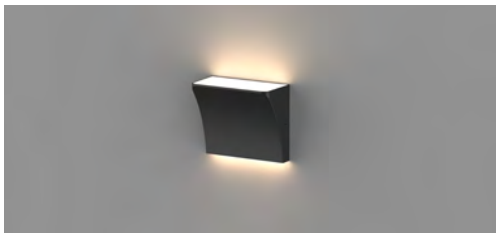

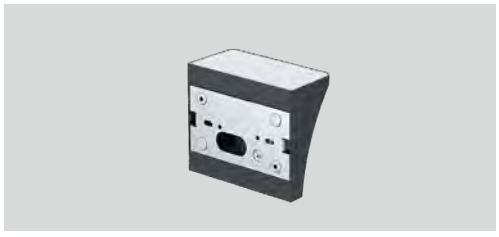

Durchverdrahtung möglich.

schwarz
ähnlich RAL 9005



BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 83,05	**5996-030110**	**941301739**


weiß
ähnlich RAL 9016



BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 83,05	**5997-030110**	**941301649**



- Besonders weicher Lichteffekt durch innenliegenden Reflektor erschafft tolle Atmosphäre
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium und Echtglas bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Phasenabschnittsdimmbar und somit auch für den Innenbereich als moderne Wandleuchte geeignet
- Durchverdrahtung möglich dank der zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage, auch vertikal

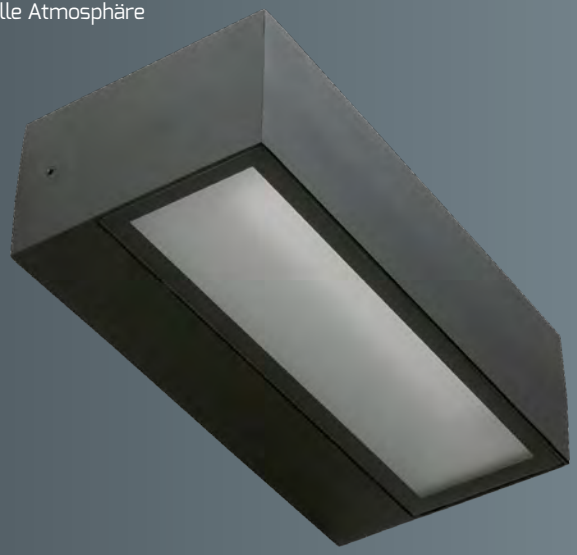

PROLINE BRICK

COLORselect®

GEHÄUSE	Aluminium schwarz, ähnlich 9005
ABDECKUNG	Echtglas, satiniert
ABMESSUNGEN	200 × 100 × 60 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 65 · IK 03 · AB

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT
EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5180**
E-NUMMER	**941999949**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 49,80

ABDECKRAHMEN DREHDIMMER




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5214**
E-NUMMER	**941919489**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80

DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER
MAX. 200 W



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5425-1**
E-NUMMER	**919100009**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25







Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.





10 W	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
200 mm	200 × 100 × 60 mm	0,71 kg	750 lm	75 lm/W	CHF 165,10	**5296-098060**	**941200789**



15 W	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
300 mm	300 × 100 × 60 mm	1,09 kg	1.100 lm	73 lm/W	CHF 177,90	**5297-098060**	**941200799**

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 7016
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Inklusive Montagezubehör



PROLINE WALL

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
ABDECKUNG	PC, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h

120° | IP 65 | IK 08



WALLround

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 253, 65 mm	1,63 kg	14 W	1.050 lm	75 lm/W	CHF 216,30	**4747-030120**	**941200359**

PRODUKTVIDEO



WALLsquare

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
235 × 235 × 65 mm	1,92 kg	14 W	1.100 lm	79 lm/W	CHF 216,30	**4746-030120**	**941200349**

PRODUKTVIDEO

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



HAUSNUMMERNLEUCHTEN



WALLsquare

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

- Mit Dämmerungsschalter (deaktivierbar)


ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
235 × 235 × 65 mm	1,93 kg	2,5 W	400 lm	160 lm/W	CHF 241,90	**5046-130120**	**941014129**

ZUBEHÖR HAUSNUMMERNSET

Das Hausnummernset (selbstklebend) muss zum Artikel **4746-030120** und **5046-130120** dazu bestellt werden.

Es beinhaltet 3 Zahlensätze (0 – 9) und jeweils einen Buchstabensatz in Groß- (A – H) und Kleinbuchstaben (a – h) mit einer Buchstabenhöhe von 8,5 cm.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4751**
E-NUMMER	**941200319**
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 23,05




- Dekorative, flache Wandleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Wegebeleuchtung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage




PROLINE GUIDE

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	schwarz
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h


3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | IP 65 | IK 08

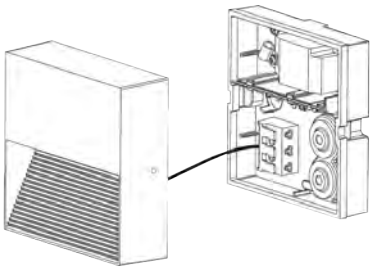


EASYbase für einfache Montage



Lichtverteilungskurve von **GUIDE**round





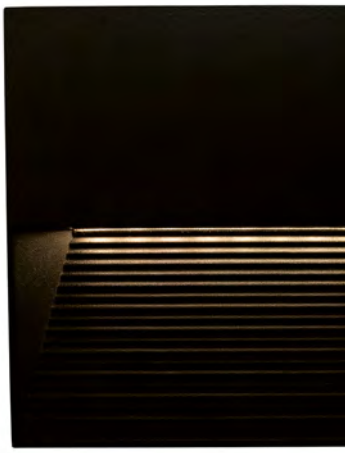

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.





PROLINE GUIDEround

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GE-WICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 114 × 37 mm	5 W	0,33 kg	130 lm	26 lm/W	CHF 83,05	**5302-030060**	**941200889**
Ø 180 × 35 mm	8 W	0,62 kg	240 lm	30 lm/W	CHF 95,85	**5303-030070**	**941200899**



PROLINE GUIDEsquare


ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GE-WICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
114 × 114 × 37 mm	5 W	0,39 kg	130 lm	26 lm/W	CHF 83,05	**5304-030060**	**941200909**



PROLINE GUIDElong

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GE-WICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
250 × 114 × 35 mm	10 W	0,75 kg	340 lm	34 lm/W	CHF 121,45	**5305-030070**	**941200879**



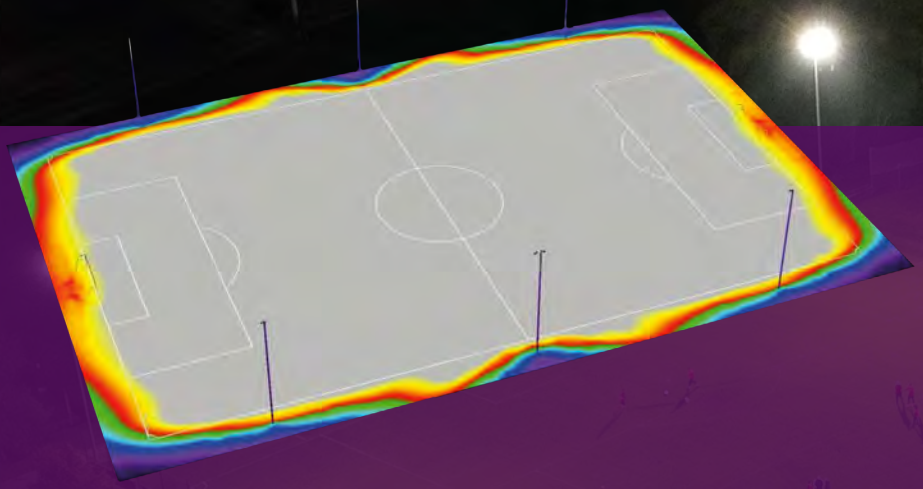

FLUTER

DOTLUX GMBH
WIR PLANEN DAS PERFEKTE LICHT!

Fordere jetzt kostenlos Deine unverbindliche und fachgerechte Lichtplanung nach DIN EN 12193 für Deine Sportanlage bei Deinem Großhändler an. Gerne erstellen wir eine Lichtplanung bei uns im Haus.


Nimm Kontakt mit Deinem Großhändler oder unserer Lichtplanungsabteilung auf – wir beraten Dich gerne individuell und persönlich!

Anfragen unter:
lichtplanung@dotlux.de





- Der kompakte Hochleistungsfluter HLFsport eignet sich ideal für Sport- und Fußballplätze
- Optimierte, asymmetrische Lichtlenkung ermöglicht blendfreien Spielbetrieb und Insektenschutz ULR<0 bei gleichzeitig reduzierter Anzahl an Flutern
- Schutz der Anlieger vor Streulicht durch spezielle Linsengeometrie
- Korrosionsbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Druckausgleich und hohem IP/IK Schutz (IP66/IK08)
- 1-10V dimmbar (800 W / 1200 W) und DALI dimmbar (1600 W / 1800 W) und dadurch kompatibel mit unserem Funkempfänger Art. 5007-1, ideal für die Umrüstung bestehender Anlagen
- 7 Jahre DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80>90.000h
- Sehr hohe Betriebssicherheit mit integriertem Überspannungsschutz 20kV
- Augenschonend für Sportler sowie Zuschauer und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Alternative Lichtfarben sind ab 1 Stk bestellbar

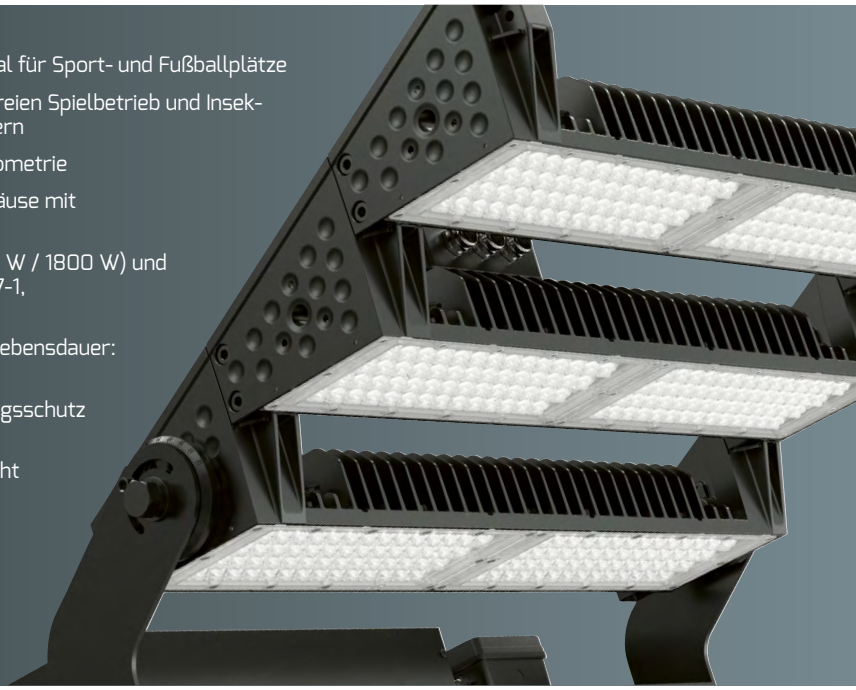

PROLINE HLFsport

GEHÄUSE	Aluminium
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 70
EINGANGSSPANNUNG	200 – 240 V AC (1.200 W Versionen) 200 – 420 V AC (1.600 W/1.800 W Versionen)
EFFIZIENZ	120 lm/W (1.200 W/1.600 W Versionen) 130 lm/W (1.800 W Versionen)
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	90.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 08 · BEG FÖRDERUNG · 0% ULR


PRODUKTVIDEO

ZUBEHÖR

EDELSTAHL SCHLAUCHSCHELLE MIT KLAPPVERSCHLUSS **(2 STÜCK PRO NETZTEIL BENÖTIGT)**



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5531**
E-NUMMER	**941006559**
SPANNBEREICH	60 – 370 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 20,45 /Pièce

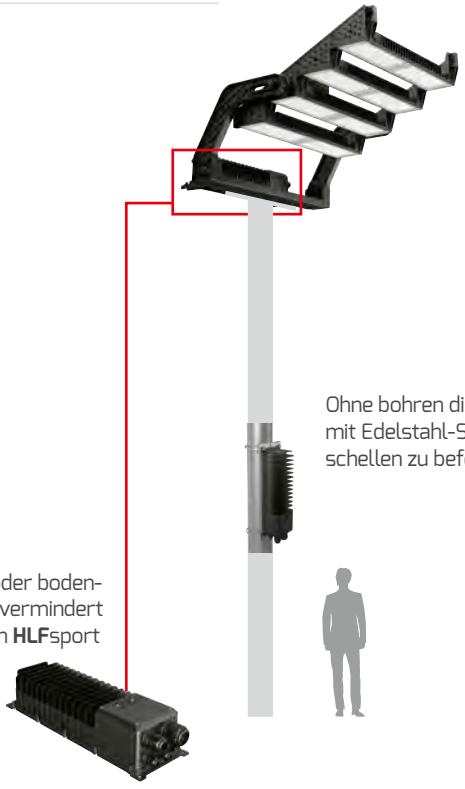

Ohne bohren direkt am Mast mit Edelstahl-Schlauchschellen zu befestigen.

Das Netzteil kann direkt am Fluter oder bodennah am Mast montiert werden. Das vermindert das Gewicht am Mast und macht den **HLF**sport wartungsfreundlich.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



800 W

702 × 294 × 536 mm

18,4 kg

1 – 10 V

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
80° × 12°	96.910 lm	3.000 K	CHF 3.315,20	5529-030080	941005449
	99.900 lm	4.000 K		5529-040080	941005619
106° × 15°	98.175 lm	3.000 K	CHF 3.315,20	5529-030106	941005599
	101.200 lm	4.000 K		5529-040106	941005689
115° × 35°	118.230 lm	3.000 K	CHF 3.315,20	5529-030115	941005429
	120.600 lm	4.000 K		5529-040115	941005339
131° × 24°	100.985 lm	3.000 K	CHF 3.315,20	5529-030131	941005559
	104.100 lm	4.000 K		5529-040131	941005399



1.200 W

702 × 369 × 681 mm

23,3 kg

1 – 10 V

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
80° × 12°	142.260 lm	3.000 K	CHF 4.339,20	5447-030080	941005849
	146.660 lm	4.000 K		5447-040080	941005799
106° × 15°	145.105 lm	3.000 K	CHF 4.339,20	5447-030106	941005269
	149.600 lm	4.000 K		5447-040106	941005839
115° × 35°	174.745 lm	3.000 K	CHF 4.339,20	5447-030115	941005659
	181.820 lm	4.000 K		5447-040115	941005879
131° × 24°	148.850 lm	3.000 K	CHF 4.339,20	5447-030131	941005719
	153.450 lm	4.000 K		5447-040131	941005919



1.600 W

756 × 538 × 913 mm

32 kg

DALI

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
80° × 12°	190.200 lm	3.000 K	CHF 5.875,20	5448-030080*	941005419*
	196.000 lm	4.000 K		5448-040080*	941005889*
106° × 15°	193.715 lm	3.000 K	CHF 5.875,20	5448-030106*	941005899*
	199.700 lm	4.000 K		5448-040106*	941005929*
115° × 35°	233.285 lm	3.000 K	CHF 5.875,20	5448-030115*	941005359*
	242.380 lm	4.000 K		5448-040115*	941005959*
131° × 24°	198.715 lm	3.000 K	CHF 5.875,20	5448-030131*	941005779*
	204.850 lm	4.000 K		5448-040131*	941005969*



1.800 W

756 × 607 × 1054 mm

36 kg

DALI

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
80° × 12°	214.930 lm	3.000 K	CHF 6.515,20	5449-030080*	941005609*
	221.580 lm	4.000 K		5449-040080*	941005989*
106° × 15°	218.125 lm	3.000 K	CHF 6.515,20	5449-030106*	941005329*
	224.870 lm	4.000 K		5449-040106*	941006009*
115° × 35°	271.545 lm	3.000 K	CHF 6.515,20	5449-030115*	941005369*
	279.950 lm	4.000 K		5449-040115*	941005869*
131° × 24°	224.945 lm	3.000 K	CHF 6.515,20	5449-030131*	941005489*
	231.910 lm	4.000 K		5449-040131*	941005809*

* Auf Anfrage auch DMX möglich

DIMMEN PER FUNK


Wir haben die perfekte Lösung, um Deinen Sportplatz individuell zu steuern/ dimmen ohne neue Kabel zu verlegen.

- Funkempfänger und Taster werden direkt vor Ort einfach über ein smartes Endgerät programmiert
- Programmierung kann nach Belieben angepasst werden
- Verschiedene Szenen sind frei programmierbar
- Über App (Tablet) oder per Taster steuerbar
- Freigabe der Anlagekontrolle an beliebig viele Nutzer möglich



DIE CASAMBI STEUERUNG IM ÜBERBLICK

Diese Grafik stellt beispielhaft den Weg der Steuerung von der App bis zum Fluter dar.

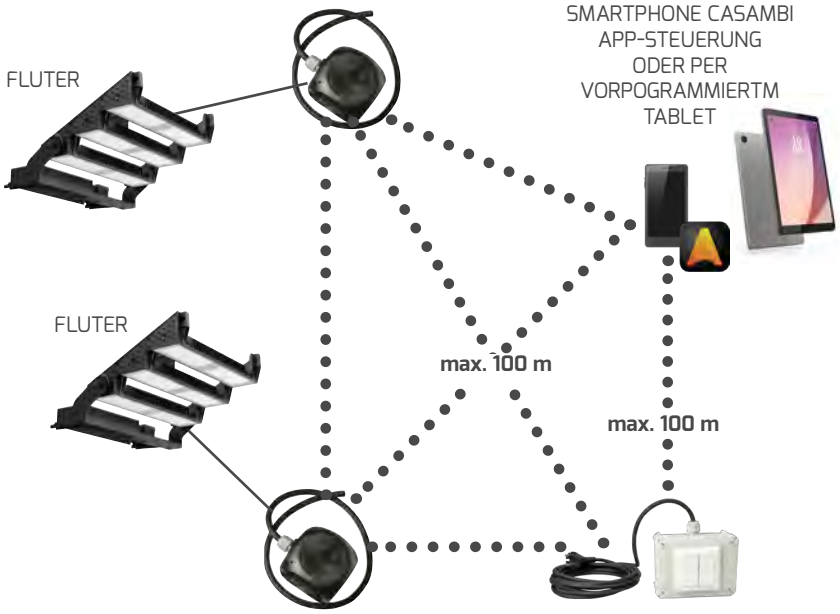

drahtlos

kabelgebunden

PROGRAMMIERUNG DES FUNKTASTERS (BEISPIEL):

Taster 1:
kurz an, lang heller
Taster 2:
kurz aus, lang dunkler
Taster 3:
Szenen z.B. 100 % /80 % / 50 % / 30 %
durch mehrmaliges Drücken umschaltbar
Taster 4:
Szenen z.B. erste Platzhälfte 100 % /
zweite Platzhälfte 100 % / nur ein Mast 100 %

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

STEUERUNG FÜR HLFplus /-sport

BENÖTIGTES ZUBEHÖR BEI BEIDEN STEUERUNGSVARIANTEN

FUNKEMPFÄNGER

Pro Mast wird mindestens ein Funkempfänger benötigt (HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5007-1). Es können bis zu 4 Fluter an einem Empfänger angeschlossen werden. Soll jeder Fluter einzeln gedimmt werden, benötigt man für jeden Fluter einen Empfänger. Jeder Funkempfänger kann entweder 1 – 10 V oder DALI Fluter steuern und ist somit kompatibel mit einem HLFplus/-sport



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5007-1**
E-NUMMER	**941007369**
ABMESSUNGEN	105 × 105 × 70 mm
TEMPERATURBEREICH	-20 °C à +55 °C
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 382,70

IP 66

VARIANTE 1 DO IT YOURSELF STEUERUNG

EINRICHTUNG DES NETZWERKS UND PROGRAMMIERUNG DER STEUERUNG ERFOLGT KOMPLETT OHNE BETEILIGUNG DER DOTLUX.

STEUERUNG PER TASTER

FUNKSENDEREINHEIT

Pro Spielfeld wird min. ein Funksender benötigt
- 4-fach Taster
- Gehäuse mit 5 m Kabel und Schuko-Stecker




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5010-1**
E-NUMMER	**-**
TEMPERATURBEREICH	0 bis +55 °C
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 638,70

IP 20

STEUERUNG PER APP

CASAMBI APP

Du kannst wählen über welches Endgerät Du die CASAMBI Steuerung nutzen möchten: Tablet, Smartphone oder Smartwatch.



CASAMBI
HIER GIBTS ALLE INFOS
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/casambi

VARIANTE 2 PLUG AND PLAY - KOMFORTSTEUERUNG

DU ERHÄLTST VON UNS DIE VORPROGRAMMIERTE STEUERUNG. SOMIT ENTFÄLLT JEGLICHE PROGRAMMIERARBEIT AUF DER BAUSTELLE.

DEINE BEDÜRFNISSE - UNSER AUFTRAG

1. Steuerung auswählen und bestellen (**5007-1** benötigt)
2. QR-Code scannen und ausgefülltes Formular vorab an uns zurücksenden
3. Wir programmieren die Steuerung optimal auf Deine Bedürfnisse und Anforderungen
4. Du erhältst die Steuerung und kannst sofort loslegen!

DOTLUX CASAMBI 4-FACH TASTER
STEUERUNG FÜR FLUTER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5842**
E-NUMMER	**919000059**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 1.022,70

DOTLUX CASAMBI TABLETSTEUERUNG
INKL. SCHUTZHÜLLE




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5841**
E-NUMMER	**919000089**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 1.022,70

BITTE FORMULAR AUSFÜLLEN
Grundlage zur Ermittlung relevanter Daten bezüglicher der Steuerung/des Projektes.

Bei Fragen wende Dich bitte an unseren Außendienst: dotlux.de/aussendienst/

- Extrem flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Abstrahlwinkel (10°, 15°, 30°, 45°, 60°,100°x38°)
- Hervorragende Lichtverteilung mit minimalen ULR-Werten und geringen Lichtstreuverlusten durch asymmetrischen Abstrahlwinkel 100°x38°
- Sicherer Betrieb im Außenbereich dank pulverbeschichtetem Gehäuse mit hohem IP Schutz (IP66) und Echtglasabdeckung
- Sehr hohe Betriebssicherheit dank integrierter Multi Driver Technology: jeder Strahler verfügt über mehrere unabhängige Stromversorgungen mit integriertem Überspannungsschutz 10KV und 7 Jahren DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80 > 80.000 h
- Justierbare Bügel für hängende, stehende und Wandmontage inklusive
- Auf Anfrage mit Dimmfunktion erhältlich (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Augenschonend für Sportler sowie Zuschauer und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign
- Andere Lichtfarben sind ab 1 Stk bestellbar



INTELLIGENTES GEHÄUSEDESIGN

Einzeln schwenkbare LED-Module für höchste Flexibilität in der Ausleuchtung.



SEOUL/LUMILED LEDS

Konstante Lichtleistung mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80 > 80.000h.




UNIVERSELLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Frei wählbare Montageposition durch große Neigungseinstellung.



PRAKTISCHES BÜGELDESIGN

Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.



FLEXIBLE NETZTEILBOX-MONTAGE

Das Netzteil kann direkt am Fluter oder bodennah am Mast montiert werden.



HD-AUFNAHMEN

Augenschonend für Sportler, sowie Zuschauer und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen



LANGJÄHRIGER EINSATZ

Alle Schrauben sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.



DRUCKAUSGLEICHSVENTIL

Verhindert Kondenswasseransammlung im LED Modul.

HLFplus




PROLINE HLFplus

GEHÄUSE	Aluminium
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	10°, 15°: 117 lm/W 30°, 45°, 60°: max. 136 lm/W 100° × 38°: 130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	80.000 h


7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · 1 – 10 V · BEG FÖRDERUNG

PRODUKTVIDEO

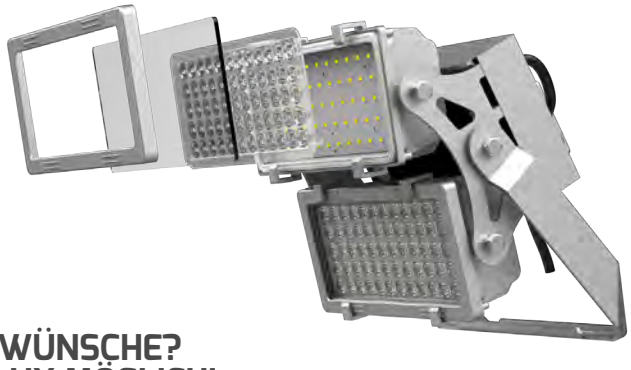

SONDERWÜNSCHE? BEI DOTLUX MÖGLICH!

Weitere Lichtfarben (von 2.700 K bis 6.500 K), alternative Leistungsstufen, dimmbare, DMX und Hochvolt (180 – 528 V AC) Versionen sind auf Anfrage ab 1 Stück bestellbar! Stell Deine Anfrage an: info@dotlux.de




400 W

440 × 335 × 159 mm

9,4 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
10°	47.000 lm	4.000 K	CHF 1.651,20	**4870-040010**	**941010199**
		5.000 K		**4870-050010**	**941700209**
15°	47.000 lm	4.000 K	CHF 1.651,20	**4870-040015**	**941009969**
		5.000 K		**4870-050015**	**941700219**
30°	54.000 lm	4.000 K	CHF 1.651,20	**4870-040030**	**941010209**
		5.000 K		**4870-050030**	**941700229**
45°	54.000 lm	4.000 K	CHF 1.651,20	**4870-040045**	**941010069**
		5.000 K		**4870-050045**	**941700239**
60°	54.000 lm	4.000 K	CHF 1.651,20	**4870-040060**	**941009959**
		5.000 K		**4870-050060**	**941700249**
100° × 38°	52.000 lm	4.000 K	CHF 1.651,20	**4870-040100**	**941010159**
		5.000 K		**4870-050100**	**941501499**




600 W

562 × 335 × 163 mm

15,3 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
10°	70.000 lm	4.000 K	CHF 2.163,20	**4871-040010**	**941010319**
		5.000 K		**4871-050010**	**941700259**
15°	70.000 lm	4.000 K	CHF 2.163,20	**4871-040015**	**941010389**
		5.000 K		**4871-050015**	**941700269**
30°	80.000 lm	4.000 K	CHF 2.163,20	**4871-040030**	**941010509**
		5.000 K		**4871-050030**	**941700279**
45°	80.000 lm	4.000 K	CHF 2.163,20	**4871-040045**	**941010059**
		5.000 K		**4871-050045**	**941700289**
60°	80.000 lm	4.000 K	CHF 2.163,20	**4871-040060**	**941010329**
		5.000 K		**4871-050060**	**941700299**
100° × 38°	78.000 lm	4.000 K	CHF 2.163,20	**4871-040100**	**941010309**
		5.000 K		**4871-050100**	**941501509**

Individuelle Fertigung nach Bestellung.

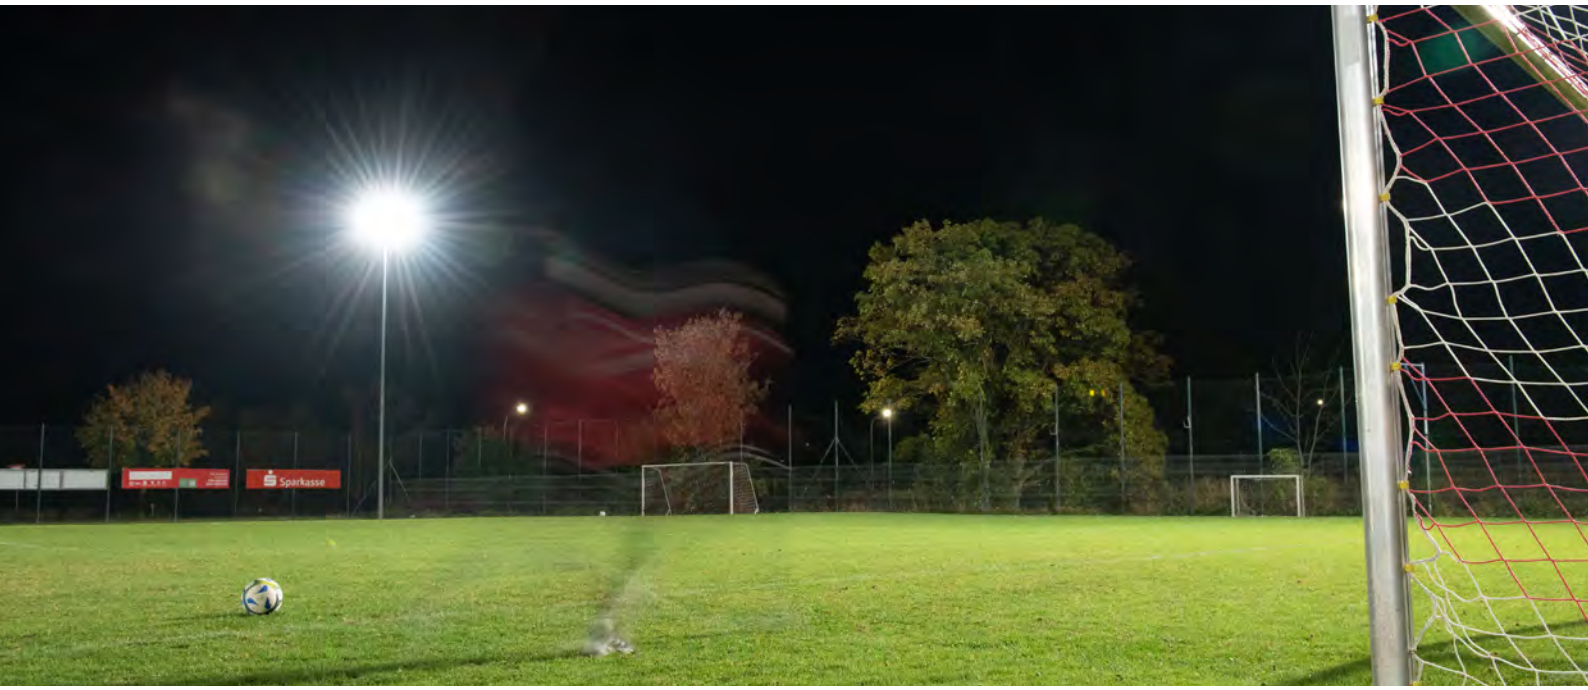



800 W

608 × 668 × 270 mm

22,0 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
10°	94.000 lm	4.000 K	CHF 3.571,20	4872-140010	941010129
		5.000 K		4872-150010	941010009
15°	94.000 lm	4.000 K	CHF 3.571,20	4872-140015	941010489
		5.000 K		4872-150015	941010099
30°	108.000 lm	4.000 K	CHF 3.571,20	4872-140030	941010079
		5.000 K		4872-150030	941010169
45°	108.000 lm	4.000 K	CHF 3.571,20	4872-140045	941010379
		5.000 K		4872-150045	941010249
60°	108.000 lm	4.000 K	CHF 3.571,20	4872-140060	941010479
		5.000 K		4872-150060	941010299
100° × 38°	104.000 lm	4.000 K	CHF 3.571,20	4872-140100	941010519
		5.000 K		4872-150100	941010349



1200 W

674 × 640 × 468 mm

30,25 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
10°	142.000 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	4873-140010	941010399
		5.000 K		4873-150010	941010119
15°	142.000 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	4873-140015	941010189
		5.000 K		4873-150015	941010229
30°	163.000 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	4873-140030	941010259
		5.000 K		4873-150030	941010339
45°	163.000 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	4873-140045	941010139
		5.000 K		4873-150045	941010369
60°	163.000 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	4873-140060	941010179
		5.000 K		4873-150060	941010029
100° × 38°	156.000 lm	4.000 K	CHF 4.339,20	4873-140100	941010219
		5.000 K		4873-150100	941010219

Individuelle Fertigung nach Bestellung.

- Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung
- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfache Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Einfachste Installation durch Kabel Connector
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten



UNIVERSELLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Frei wählbare Montageposition durch große Neigungseinstellung.



PRAKTISCHES BÜGELDESIGN

Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.



SPRITZWASSERGESCHÜTZT (IP66)

Silikondichtungen schützen den **LENS**plus vor Spritzwasser.



HD-AUFNAHMEN

Augenschonend für Sportler oder Zuschauer und für HD-Fernsehaufnahmen geeignet.



EINFACHSTE INSTALLATION

Dank des Kabel Connectors ist der Fluter auch von einer Nicht-Fachkraft zu montieren.



LANGJÄHRIGER EINSATZ

Alle Schrauben sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt!



LICHTLENKUNG

7 verschiedene Abstrahlcharakteristika bringen perfektes Licht in jede Ecke.



DRUCKAUSGLEICHSVENTIL


Verhindert Kondenswasseransammlung im Strahlergehäuse.

LENSplus

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.




ABSTRAHLWINKEL DER **LENS**plus




30° × 60°




30° × 60° Speziallinse für Werbereklametafeln




15°




30°




60°




90°



120°



60° × 120°

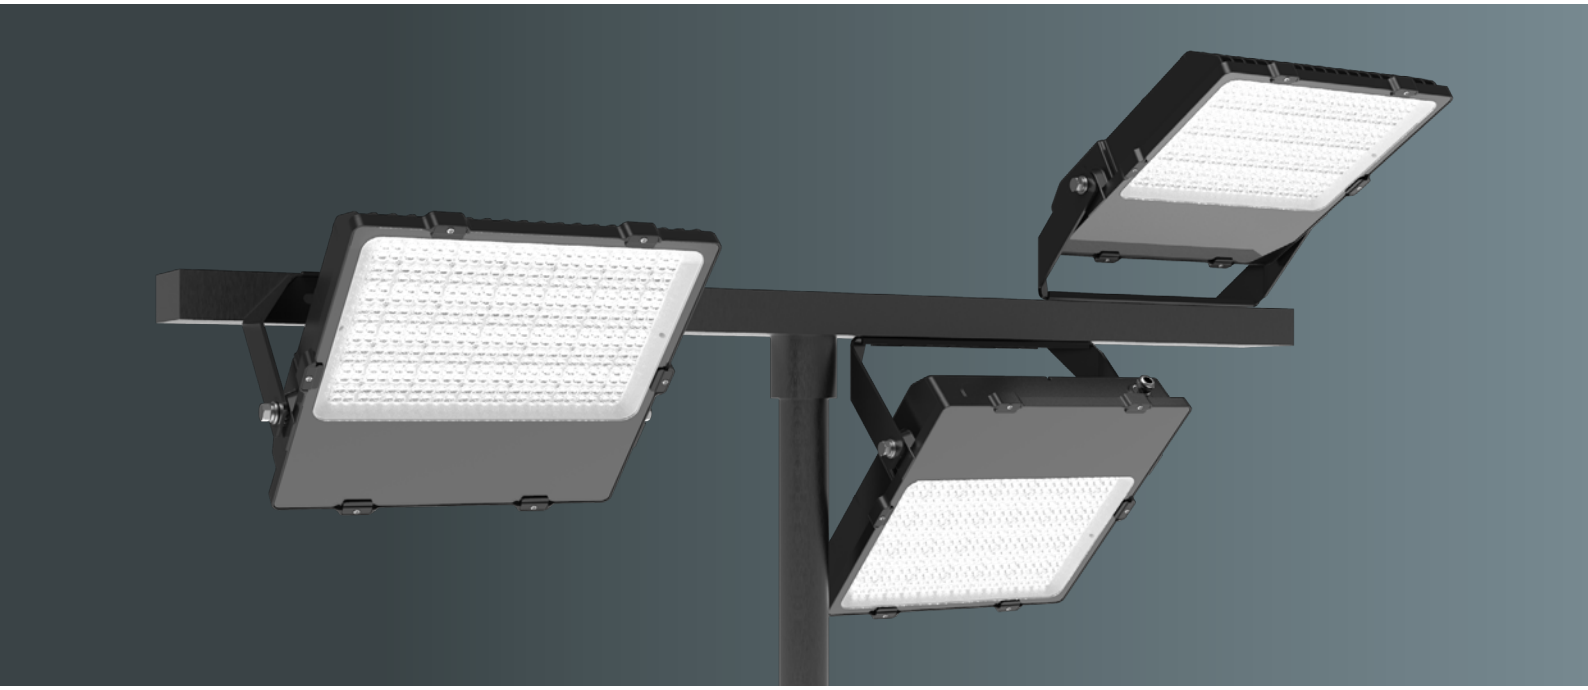


HIGHLINE LENSplus

GEHÄUSE	Aluminium
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC*
TEMPERATURBEREICH	- 30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 08 · D · BEG FÖRDERUNG



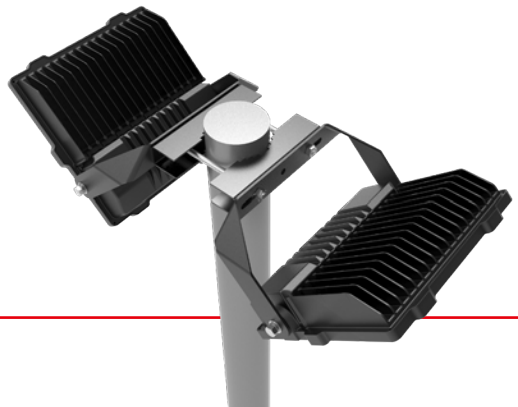

ZUBEHÖR

MASTADAPTER FÜR 100 – 300 W VARIANTEN



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4910**
E-NUMMER	**941902389**
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	60 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 72,85

MASTADAPTER FÜR 50 – 300 W VARIANTEN



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4911**
E-NUMMER	**941902399**
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	76 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 121,45

KLEMMHALTERUNG FÜR 50 – 150 W VARIANTEN



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4912**
E-NUMMER	**941902119**
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	40 – 100 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 47,25

KLEMMHALTERUNG FÜR 200 – 300 W VARIANTEN



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4913**
E-NUMMER	**941902299**
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	40 – 100 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 62,60

* Ausnahme: 50 W mit 5.000 K aktuell nur mit 220 – 240 V AC verfügbar.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



DIE FLUTER **LENS**plus
BELEUCHTEN DIE FAHRZEUGE DER
MOTORSPORT-LEGENDE **WALTER RÖHRL**
IM TECHNIK MUSEUM SPEYER



50 W

300 × 240 × 69 mm

2,1 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	6.470 lm	3.000 K	CHF 344,30	**4864-130015**	**941008549**
	6.100 lm	5.000 K		**4864-150015**	**941510279**
30°	6.340 lm	3.000 K	CHF 344,30	**4864-130030**	**941008559**
	6.600 lm	5.000 K		**4864-150030**	**941510329**
30° × 60 °	6.120 lm	3.000 K	CHF 344,30	**4864-130036**	**941008569**
	6.300 lm	5.000 K		**4864-150036**	**941510349**
60 °	6.620lm	3.000 K	CHF 344,30	**4864-130060**	**941008579**
	6.800 lm	5.000 K		**4864-150060**	**941510359**
60° × 120°	6.115 lm	3.000 K	CHF 344,30	**4864-130065**	**941008589**
	6.100 lm	5.000 K		**4864-150065**	**941510319**
90°	6.755 lm	3.000 K	CHF 344,30	**4864-130090**	**941008599**
	6.300 lm	5.000 K		**4864-150090**	**941510339**
120°	6.265 lm	3.000 K	CHF 267,50	**4864-130120**	**941510289**
	6.100 lm	5.000 K		**4864-150120**	**941510269**



100 W

335 × 295 × 71 mm

3,5 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	13.350 lm	3.000 K	CHF 497,90	**4865-130015**	**941502809**
	12.400 lm	5.000 K		**4865-150015**	**941502289**
30°	13.075 lm	3.000 K	CHF 497,90	**4865-130030**	**941502799**
	12.900 lm	5.000 K		**4865-150030**	**941502099**
30° × 60 °	12.630 lm	3.000 K	CHF 497,90	**4865-130036**	**941502909**
	12.700 lm	5.000 K		**4865-150036**	**941502369**
60 °	13.645 lm	3.000 K	CHF 497,90	**4865-130060**	**941502789**
	13.300 lm	5.000 K		**4865-150060**	**941502269**
60° × 120°	12.630 lm	3.000 K	CHF 497,90	**4865-130065**	**941502829**
	12.900 lm	5.000 K		**4865-150065**	**941502379**
90°	13.900 lm	3.000 K	CHF 497,90	**4865-130090**	**941502919**
	13.000 lm	5.000 K		**4865-150090**	**941502359**
120°	12.995 lm	3.000 K	CHF 408,30	**4865-130120**	**941502819**
	12.600 lm	5.000 K		**4865-150120**	**941502309**

PRODUKTVIDEO

Individuelle Fertigung nach Bestellung.



Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



150 W

375 × 320 × 75 mm

4,5 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	19.710 lm	3.000 K	CHF 600,30	**4866-030015**	**941005819**
	18.700 lm	5.000 K		**4866-150015**	**941008609**
30°	19.355 lm	3.000 K	CHF 600,30	**4866-030030**	**941005479**
	19.700 lm	5.000 K		**4866-150030**	**941008619**
30° × 60 °	18.680 lm	3.000 K	CHF 600,30	**4866-030036**	**941005649**
	19.400 lm	5.000 K		**4866-150036**	**941008629**
60 °	19.900 lm	3.000 K	CHF 600,30	**4866-030060**	**941005539**
	20.400 lm	5.000 K		**4866-150060**	**941008639**
60° × 120°	18.820 lm	3.000 K	CHF 600,30	**4866-030065**	**941005679**
	19.100 lm	5.000 K		**4866-150065**	**941008649**
90°	20.170 lm	3.000 K	CHF 600,30	**4866-030090**	**941005439**
	19.600 lm	5.000 K		**4866-150090**	**941008659**
120°	19.710 lm	3.000 K	CHF 510,70	**4866-030120**	**941005309**
	19.100 lm	5.000 K		**4866-150120**	**941510369**



200 W

400 × 345 × 78 mm

5,5 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	25.300 lm	3.000 K	CHF 753,90	**4867-130015**	**941008669**
	27.180 lm	5.000 K		**4867-150015**	**941008199**
30°	24.920 lm	3.000 K	CHF 753,90	**4867-130030**	**941008679**
	26.770 lm	5.000 K		**4867-150030**	**941008299**
30° × 60 °	24.170 lm	3.000 K	CHF 753,90	**4867-130036**	**941008689**
	26.000 lm	5.000 K		**4867-150036**	**941008229**
60 °	25.590 lm	3.000 K	CHF 753,90	**4867-130060**	**941008699**
	27.900 lm	5.000 K		**4867-150060**	**941007909**
60° × 120°	24.340 lm	3.000 K	CHF 753,90	**4867-130065**	**941008709**
	26.150 lm	5.000 K		**4867-150065**	**941008269**
90°	26.070 lm	3.000 K	CHF 753,90	**4867-130090**	**941008719**
	28.000 lm	5.000 K		**4867-150090**	**941008079**
120°	25.525 lm	3.000 K	CHF 664,30	**4867-130120**	**941510309**
	26.700 lm	5.000 K		**4867-150120**	**941008249**



300 W

464 × 410 × 83 mm

8,3 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL-WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	40.045 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	**4909-130015**	**941008729**
	38.900 lm	5.000 K		**4909-150015**	**941502279**
30°	39.445 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	**4909-130030**	**941008739**
	40.900 lm	5.000 K		**4909-150030**	**941502339**
30° × 60 °	38.500 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	**4909-130036**	**941008749**
	39.600 lm	5.000 K		**4909-150036**	**941502349**
60 °	40.585 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	**4909-130060**	**941008759**
	42.000 lm	5.000 K		**4909-150060**	**941500799**
60° × 120°	38.525 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	**4909-130065**	**941008769**
	38.500 lm	5.000 K		**4909-150065**	**941502259**
90°	41.215 lm	3.000 K	CHF 1.189,10	**4909-130090**	**941008779**
	41.300 lm	5.000 K		**4909-150090**	**941502299**
120°	39.315 lm	3.000 K	CHF 1.099,50	**4909-130120**	**941510299**
	39.500 lm	5.000 K		**4909-150120**	**941502389**

Individuelle Fertigung nach Bestellung.

- Massives, wasserfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2 kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Schräger Montagebügel ermöglicht einfache Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)



PROLINE FLOORslim


GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1 m
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 120° | IP 65 | IK 08

PRODUKTVIDEO



Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.

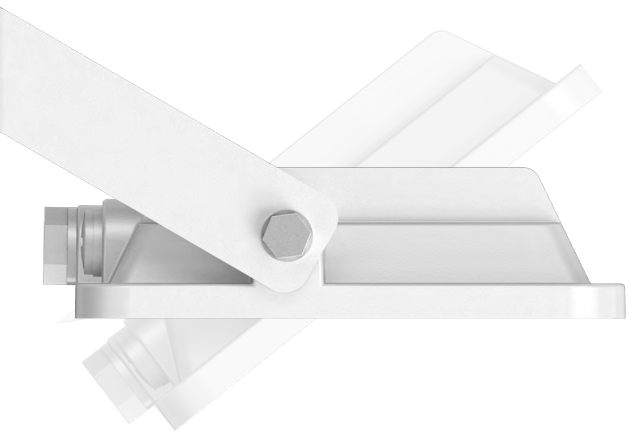



Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.





10 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Weiß	3.000 K	132 × 113 × 30 mm	0,3 kg	1.050 lm	105 lm/W	CHF 45,95	5140-030120	941511389
	4.000 K			1.150 lm	115 lm/W		5140-040120	941511399
Schwarz	3.000 K			1.050 lm	105 lm/W		5144-030120	941505209
	4.000 K			1.150 lm	115 lm/W		5144-040120	941505219



20 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Weiß	3.000 K	160 × 153 × 30 mm	0,4 kg	2.150 lm	107 lm/W	CHF 66,45	5141-030120	941505229
	4.000 K			2.400 lm	120 lm/W		5141-040120	941511409
Schwarz	3.000 K			2.150 lm	107 lm/W		5145-030120	941511419
	4.000 K			2.400 lm	120 lm/W		5145-040120	941511429



30 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Weiß	3.000 K	195 × 174 × 35 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	CHF 79,25	5142-030120	941511439
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		5142-040120	941511449
Schwarz	3.000 K			3.100 lm	103 lm/W		5146-030120	941511459
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		5146-040120	941511469




50 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Weiß	3.000 K	239 × 192 × 44 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	CHF 106,10	5143-030120	941511479
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		5143-040120	941511489
Schwarz	3.000 K			5.650 lm	113 lm/W		5147-030120	941511499
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		5147-040120	941505249

- Massives, wasserfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Schräger Montagebügel ermöglicht einfache Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Am schwenkbaren PIR-Sensor (deaktivierbar) sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
  - Reichweitenbereich (bis zu 7 m)
  - Tageslichtsensor
  - Leuchtdauer

SENSOR
kurzfristig deaktivierbar über Lichtschalter

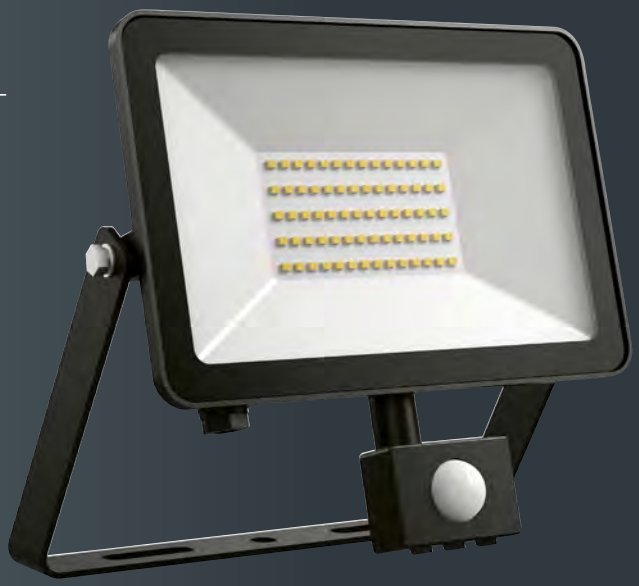


PROLINE FLOORslim-sensor

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1 m
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
SENSOR	PIR, 8 m
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 120° | IP 65 | IK 08



Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.

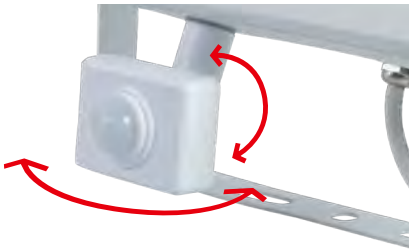

170° dreh- und schwenkbar



Sensor für 5:30 Std. deaktivieren:
Licht ausschalten - innerhalb von 2 s 2x das Licht ein-/ausschalten - Sensor deaktiviert
Sensor vorab reaktivieren: Licht für 10 s ausschalten - Sensor aktiviert



Reichweitenbereich (bis zu 8 m) | Leuchtdauer | Tageslichtsensor

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.





30 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Weiß	3.000 K	195 × 224 × 58 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	CHF 112,50	**5148-030120**	**941505239**
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		**5148-040120**	**941511509**
Schwarz	3.000 K			3.100 lm	103 lm/W		**5150-030120**	**941511519**
	4.000 K			3.450 lm	115 lm/W		**5150-040120**	**941511529**



50 W

FARBE	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Weiß	3.000 K	239 × 243 × 68 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	CHF 147,20	**5149-030120**	**941511539**
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		**5149-040120**	**941511549**
Schwarz	3.000 K			5.650 lm	113 lm/W		**5151-030120**	**941511559**
	4.000 K			5.950 lm	119 lm/W		**5151-040120**	**941505259**

- Kostenoptimiertes Design für universelle Anwendungen
- Wasserfestes Gehäuse IP66 mit effizientem Kühlungsdesign
- Inkl. 0,5 m Anschlusskabel H05RN-F



ECOLINE FLOOReco

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	0,5 m
DREH - / SCHWENKBAR	120 °
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	20.000 h

PRODUKTVIDEO

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 66 · IK 06

		ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
30 W		160 × 147 × 29 mm	0,4 kg	3.000 lm	CHF 26,85	**5164-040120**	**941511569**
50 W		200 × 178 × 29 mm	0,7 kg	5.000 lm	CHF 33,25	**5165-040120**	**941511579**
100 W		270 × 230 × 29 mm	1,34 kg	10.000 lm	CHF 89,45	**5166-040120**	**941511589**
200 W		366 × 303 × 34 mm	2,4 kg	20.000 lm	CHF 190,70	**5167-040120**	**941511599**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

WANDHALTER FÜR **LENS**plus UND **FLOOR**slim



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3193**
E-NUMMER	**941902819**
FARBE	schwarz
PASSEND FÜR	10 – 50 W
MATERIAL	Stahl. pulverbeschichtet
LÄNGE	500 mm
GEWICHT	0,84 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 45,95



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3193-1**
E-NUMMER	**941902809**
FARBE	weiß
PASSEND FÜR	10 – 50 W
MATERIAL	Stahl. pulverbeschichtet
LÄNGE	500 mm
GEWICHT	0,84 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 44,65

ERDSPIESSE FÜR **LENS**plus UND **FLOOR**slim



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3191***
E-NUMMER	**941902979***
PASSEND FÜR	10 – 20 W
MATERIAL	Aluminium
FARBE	schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 40, 165 mm
SCHRAUBANSCHLUSS	M6
GEWICHT	0,2 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 11,50



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3192***
E-NUMMER	**941902989***
PASSEND FÜR	ab 30 W
MATERIAL	Aluminium
FARBE	schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 60, 265 mm
SCHRAUBANSCHLUSS	M10
GEWICHT	0,43 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20

KABELVERBINDER

Wassergeschützt IP67, schraubbar, 3-polig



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**2727**
E-NUMMER	**941904269**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 14,05

ÜBERSPANNUNGS-SCHUTZ

10 KV MIT KONTROLL LED, IP65, EXTERNE MONTAGE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5044**
E-NUMMER	**941919139**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40

* Nur solange der Vorrat reicht.

TRACKLIGHTS




THE HIVE

BESTELLCODES FÜR ZUBEHÖR

Die **HERSTELLER ARTIKEL-NR.** gibt Auskunft über die **Farbe** und **Erde** des Produkts.

-S = Schwarz
-W = Weiß

-SL = Schwarz, Erde **L**inks
-WL = Weiß, Erde **L**inks

-SR = Schwarz, Erde **R**echts
-WR = Weiß, Erde **R**echts



PROLINE TRACK


Schiene schwarz
ähnlich RAL 9005

LÄNGE	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.000 mm	CHF 51,05	**3893-S1**	**154000239**
2.000 mm	CHF 85,65	**3893-S2**	**154000259**
3.000 mm	CHF 125,30	**3893-S3**	**154000279**

Schiene weiß
ähnlich RAL 9003

LÄNGE	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.000 mm	CHF 51,05	**3893-W1**	**154000229**
2.000 mm	CHF 85,65	**3893-W2**	**154000249**
3.000 mm	CHF 125,30	**3893-W3**	**154000269**

ABMESSUNGEN



EINSPEISER

ABMESSUNGEN	100 × 32 × 33 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 16,65






HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3894-SL	**941904359**
3894-WL	**941904379**



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3894-SR	**941904369**
3894-WR	**941904389**

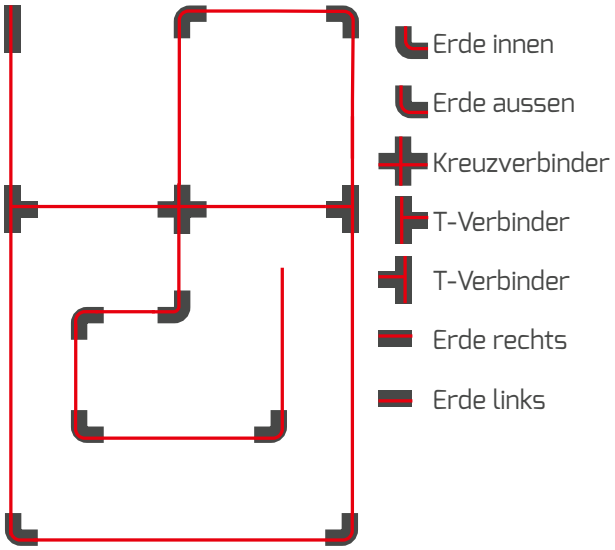

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

ZUBEHÖR

Die abgebildeten Grafiken der Verbindungselemente kennzeichnen die stromführende Seite und Erde in rot.
Perspektivisch ist hier die Draufsicht, wie auf dem Foto.

FLEXIBLER VERBINDER

ABMESSUNGEN 240 × 32 × 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 44,65

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NR.
3905-S	941904579
3905-W	941904589



VERBINDUNGSGELENK

ABMESSUNGEN 225 × 32 × 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 30,70

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NR.
3906-S	941904599
3906-W	941904609



ENDKAPPE

ABMESSUNGEN 32 × 32 × 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 3,20

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NR.
3895-S	941902959
3895-W	941902969



T-VERBINDER

ABMESSUNGEN 165 × 98 × 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 38,40



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3899-SL2	941904489
3899-WL2	941904529

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3899-SL1	941904479
3899-WL1	941904519

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3899-SR2	941904509
3899-WR2	941904549

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3899-SR1	941904499
3899-WR1	941904539

90° ECKE

ABMESSUNGEN 98 × 98 × 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 20,45



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3898-SL	941904439
3898-WL	941904459

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3898-SR	941904449
3898-WR	941904469

KREUZVERBINDER

ABMESSUNGEN 165 × 165 × 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 44,65

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3904-S	941904559
3904-W	941904569



VERBINDER

ABMESSUNGEN 70 × 25 × 26 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 11,50

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3896-S	941904399
3896-W	941904409



MITTELEINSPEISER

ABMESSUNGEN 165 × 32 × 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 11,50

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3897-S	941904419
3897-W	941904429



SCHUKO STECKDOSE 230 V

ABMESSUNGEN 60 × 60 × 80 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 89,45

FARBE	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß	3731	941904309



SEILABHÄNGUNG PRO

SEILLÄNGE 1.500 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 17,90

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
5092-S	941919439
5092-W	941919429



MONTAGECLIP FÜR RASTERDECKEN

ABMESSUNGEN 65 × 35 × 15 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 19,20

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3915-S	941902739
3915-W	941902749



HAKEN BIS 10 KG

ABMESSUNGEN 26 × 26 × 50 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 7,65

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3914-S	941902859
3914-W	941902849



3-PHASEN ADAPTER

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 30,70

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4473-S	941919169
4473	941904649



VERSTEIFUNGSELEMENT

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 16,65

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4766-S	941919119
4764-W	941919109



- Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect in bis zu 4 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Hocheffizienter LED-Leuchteneinsatz LINEAtrack mit CRI>92
- Schnellste Befestigung durch integrierten 3-Phasen-Adapter
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Deines vorhandenen 3-Phasen-Schienensystems




PROLINE LINEAtrack

POWER select · CRI >92+

GEHÄUSE	Aluminium. schwarz RAL 9011
ABMESSUNGEN	1.504 × 64 × 55
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

PRODUKTVIDEO


5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20 · BEG FÖRDERUNG



80°
1.504 × 64 × 62

UGR < 19

FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	max. 60 W	max. 9.550 lm*	max. 165 lm/W*	CHF 382,70	**5895-030080**	**941301869**
4.000 K		max. 10.220 lm*	max. 176 lm/W*		**5895-040080**	**941301839**



90°
1.504 × 64 × 55

FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	max. 63 W	max. 8.780 lm*	max. 147 lm/W*	CHF 254,70	**5871-030090**	**941301929**
4.000 K		max. 10.160 lm*	max. 178 lm/W*		**5871-040090**	**941301919**




120°
1.504 × 64 × 65

FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	max. 59 W	max. 8.590 lm*	max. 148 lm/W*	CHF 254,70	**5872-030120**	**941301899**
4.000 K		max. 9.180 lm*	max. 158 lm/W*		**5872-040120**	**941301889**

Andere Lichtfarben und Abstrahlwinkel können ab 100 Stück projektbezogen gefertigt werden. Stelle Deine Anfrage an: info@dotlux.de

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code

- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 95
- Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Raumhöhen
- Gleichmäßige Lichtverteilung für optimale Grundbeleuchtung
- Profitiere von der großflächigen Ausleuchtung eines Lichtbands bei einfacher Montage in Deine Trackschiene
- Kompatibel mit EUTRAC 3 Phasenschienen

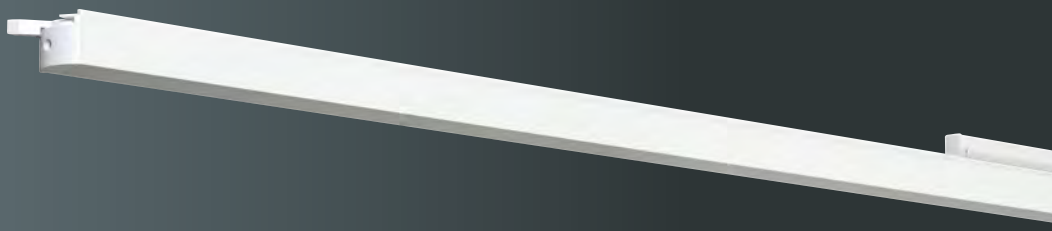


PROLINE STICKtrack

COLORselect® CRI >95+

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	1.240 × 32 × 52 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 3.060 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	30 W
EFFIZIENZ	102 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 110° · IP 20

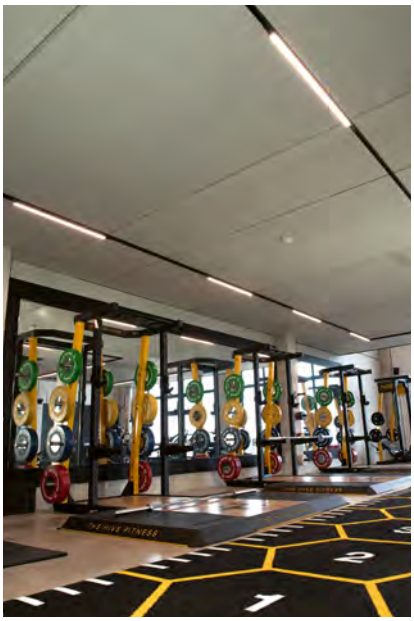

PRODUKTVIDEO

schwarz
ähnlich RAL 9005




BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 203,50	**4732-0FW110**	**941600369**

weiß
ähnlich RAL 9016



BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 203,50	**4733-0FW110**	**941600379**

- Lebendige und kontrastreiche Farben durch DOTLUX "TRUE COLOR"-Technologie - immer originalgetreue Farben
- Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect in jeweils 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Die Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung
- Das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer
- Gleichbleibende Lichtfarben durch 3-step MacAdam Farbsortierung
- "Stay-cool" LED-Chip Technologie ermöglicht ein modernes, schlankes Gehäusedesign bei konstanter Lichtausbeute
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Werkzeuglos auswechselbare Hochleistungsreflektoren mit Schraubverschluss
- Viele individuelle Beleuchtungsmöglichkeiten durch Baukastensystem möglich
- Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19

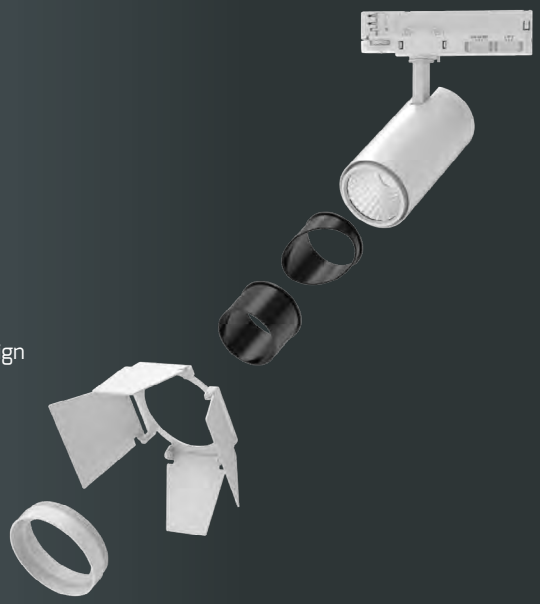

HIGHLINE **SLIMtrack**

COLORselect® POWER select CRI >95 TRUE COLOR

GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 75, 171 × 233 mm
DREH - / SCHWENKBAR	355° drehbar 90° schwenkbar
STANDARDLINSE	36 °, inklusive
FARBTEMPERATUR	3.000 K 3.500 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 2.660 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 30 W
EFFIZIENZ	max. 101 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 36° · IP 20 · UGR < 19

WICHTIGER HINWEIS:
Die Entkopplung des Netzteils von der Platine sorgt für eine lange Lebensdauer.



ZUBEHÖR (untereinander kombinierbar)

24° REFLEKTOR



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5816-24**
E-NUMMER	**941905399**
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 14,05

55° REFLEKTOR



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5817-55**
E-NUMMER	**941905359**
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 14,05

HONIGWABE SCHWARZ



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5856**
E-NUMMER	**941905349**
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 5,10

TORBLENDE WEISS



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5857**
E-NUMMER	**941905259**
BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	CHF 42,10

TORBLENDE SCHWARZ



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5858**
E-NUMMER	**941905079**
BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	CHF 42,10

ZYLINDER SCHWARZ



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5859**
E-NUMMER	**941905389**
BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	CHF 17,90

SCHRÄGZYLINDER SCHWARZ



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5860**
E-NUMMER	**941905379**
BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	CHF 17,90

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.





schwarz
ähnlich RAL 9005

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 177,90	**3845-199036**	**941007959**



weiß
ähnlich RAL 9016

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 177,90	**3843-199036**	**941008289**



CRI > 95




TrueColor
mit CRI > 95

ERKLÄRVIDEO

TRUECOLOR-TESTER
INKL. NETZTEIL




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4516-1**
E-NUMMER	**941007149**
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 51,05

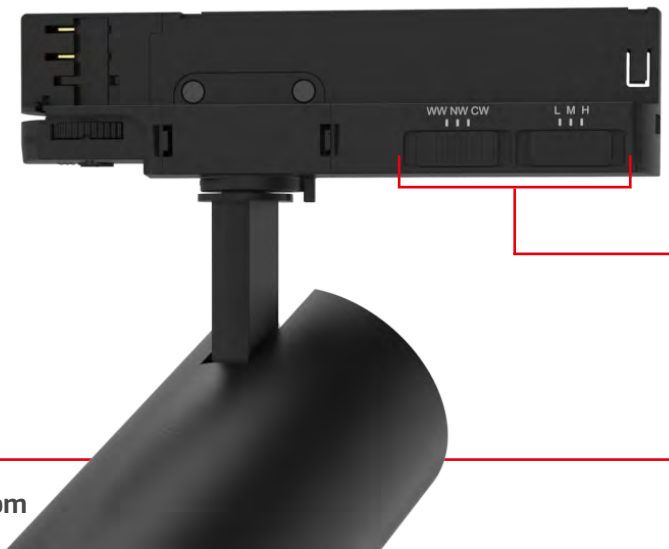

Das vom Chip entkoppelte Netzteil sorgt für ein besseres Wärmemanagement der Leuchte. Über außen angebrachte Schalter lassen sich Farbtemperatur (COLORselect) und Leistungen (POWER-select) stufenweise einstellen.

- Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect in jeweils 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Dimm-Funktion durch Phasenanschnitt / Phasenabschnitt (21 W Version)
- Die Scwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert >92
- Das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

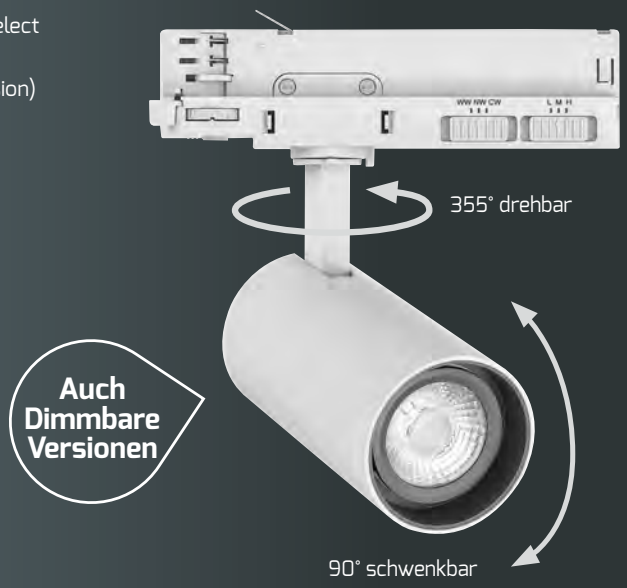

Auch Dimmbare Versionen

ECOLINE SLIMtrack-eco

COLORselect® POWER select CRI >92

GEHÄUSE	Aluminium, schwarze Rückseite
DEKORRING	schwarz, bei allen Varianten
DREH - / SCHWENKBAR	355° drehbar 90° schwenkbar
STANDARDLINSE	36 °, inklusive
FARBTEMPERATUR	2.700 K 3.200 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 36° · IP 20

ZUBEHÖR 21 W



24° LINSE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5812-24**
E-NUMMER	**941905289**
BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	CHF 10,25

55° LINSE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5813-55**
E-NUMMER	**941905469**
BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	CHF 10,25

ZUBEHÖR 29 W



24° LINSE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5814-24**
E-NUMMER	**941905459**
BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	CHF 12,80

55° LINSE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5815-55**
E-NUMMER	**941905429**
BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	CHF 12,80



AN/AB

max. 21 W
Ø 65, 170 × 195 mm

FARBE	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß, ähnlich RAL 9016	max. 2.070 lm*	max. 105 lm/W*	CHF 95,85	**4890-199036**	**941008219**
schwarz, ähnlich RAL 9005				**5070-199036**	**941008049**



max. 29 W
Ø 75, 171 × 223 mm

FARBE	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß, ähnlich RAL 9016	max. 2.670 lm*	max. 101 lm/W*	CHF 115,05	**4891-199036**	**941008239**
schwarz, ähnlich RAL 9005				**5071-199036**	**941007899**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Smoothlens Technologie ermöglicht stufenlos einstellbaren Abstrahlwinkel ohne Farbverzerrungen
- Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect in jeweils 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer
- Die Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI Wertes > 92
- Besonders hochwertiges Design dank massivem Aluminiumgehäuse
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel von 24° bis zu 60°



PROLINE ZOOMtrack

COLORselect® POWER select CRI >92+

GEHÄUSE	Aluminium / Kunststoff
ABMESSUNGEN	Ø 80, 170 × 250 mm
DREH - / SCHWENKBAR	355° drehbar 90° schwenkbar
FARBTEMPERATUR	2.700 K 3.200 K 4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	2.440 / 2.880 / 3.320 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	23 / 28 / 33 W
EFFIZIENZ	116 / 115 / 111 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 24-60° · IP 20

PRODUKTVIDEO

Das vom Chip entkoppelte Netzteil sorgt für ein besseres Wärmemanagement der Leuchte. Über außen angebrachte Schalter lassen sich Farbtemperatur (COLORselect) und Leistungen (POWERselect) stufenweise einstellen.



Einstellbarer Abstrahlwinkel 24° – 60°



weiß
ähnlich RAL 9016

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 152,30	**5775-099060**	**941007409**



schwarz
ähnlich RAL 9005

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 152,30	**5776-099060**	**941007999**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code



- Ausgestattet mit innovativen Epistar2835 LEDs
- Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect in jeweils 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer
- Die Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung
- Hocheffizienter, passiver Aludruckguss Kühlkörper
- Breitstrahlender Flutlichstrahler mit dezenter Milchglas-Optik für eine gleichmäßige Lichtverteilung



PROLINE FLEXAtrack

COLORselect® POWER select CRI >92

GEHÄUSE	Aluminium / Kunststoff
ABMESSUNGEN	201 × 108 × 153 mm
DREH - / SCHWENKBAR	355° drehbar 90° schwenkbar
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	186 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 3.710 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	max. 32 W
EFFIZIENZ	max. 129 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 100° · IP 20 · BEG FÖRDERUNG



Aludruckguss Kühlkörper garantiert lange Lebensdauer.



schwarz
ähnlich RAL 9011

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 190,70	**5773-099100**	**941007989**



weiß
ähnlich RAL 9016

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 190,70	**5772-099100**	**941008089**

* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel-Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code.

Das vom Chip entkoppelte Netzteil sorgt für ein besseres Wärmemanagement der Leuchte. Über außen angebrachte Schalter lassen sich Farbtemperatur (COLORselect) und Leistungen (POWERselect) stufenweise einstellen.





BÜROLEUCHTEN


- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Integrierte 3-Stufen-Dimmfunktion (auch deaktivierbar) über den Lichtschalter ohne separaten Dimmer!

  100% Licht Anschalten

  50% Licht Aus-/Anschalten

  10% Licht Aus-/An-/Aus-/Anschalten
- Integriertes Netzteil erspart die Montage eines Stromanschlusskastens (inkl. Baldachin)
- Wartungsfreundliches Design durch ein leicht auswechselbares Netzteil
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung durch transparenten 3-Schicht-Diffussor
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Inkl. transparentem, 3-adrigem Kabel und 1,5 m Seilabhängung

HÖHE NUR 23 mm

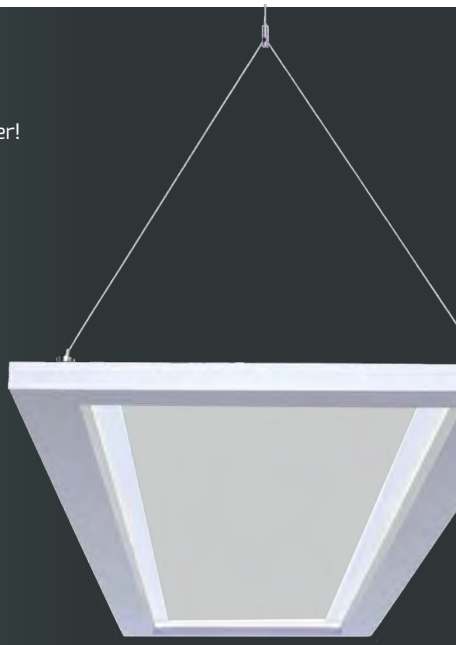

PROLINE OFFICE

COLORselect® | IA IMPROVED ATMOSPHERE | DIMMEN OHNE DIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3304-0FW120**
E-NUMMER	**941305519**
ABMESSUNGEN	1.200 × 300 × 23 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 5.670 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	54 W
EFFIZIENZ	max. 105 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 766,70

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 120° | IP 40 | 1 – 10 V | UGR < 19


PRODUKT VIDEO


ZUBEHÖR



4 m STAHLSEIL FÜR HOHE DECKEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3304-Abhängeseil4m**
E-NUMMER	**941900619**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 19,20 /Stück

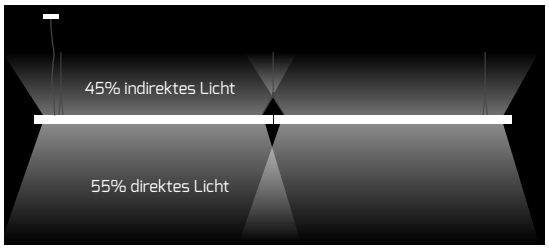



„SEAMLESS-CONNECT“ ermöglicht die nahtlose Montage von 10 **OFFICE** Büroleuchten mit nur einer Stromzufuhr. Montagematerial beiliegend.

- Lineare Büroleuchte, die sich durch ihr modulares Baukastenkonzept (Verbindung von bis zu 13 Leuchten) an jede Raumarchitektur flexibel anpassen lässt
- Schlankes und zeitloses Erscheinungsbild passt zu nahezu allen Einrichtungsstilen
- Verschiedene Montage durch Abhänge-/oder Deckenmontageset möglich
- Die Leuchten können nahezu spaltfrei zueinander installiert werden, um eine durchgängige Lichtlinie zu schaffen
- Unterstützung des DALI-Standards für flexible Lichtsteuerung
- Backlight Zubehör reduziert die Blendung der LED-Leuchte und senkt den UGR-Wert auf unter 19, ideal für eine Arbeitsplatzumgebung



NEUHEIT

HIGHLINE CONNECT

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz, ähnlich RAL9005
FARBTEMPERATUR	4000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 80° · IP 20 · Netz-teilab. · BEG FÖRDERUNG



Einfache Steckverbindung der Einheiten ohne zu Schrauben

ZUBEHÖR

DECKENBEFESTIGUNGSSET



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6560**
E-NUMMER	**941906259**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 21.75

DECKENABHÄNGESET



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6667**
E-NUMMER	**941906279**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 21,75

UGR < 19

BACKLIGHT VIA KLINKE 12 W



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6557-040080**
E-NUMMER	**941600969**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 63,85

PRISM. ABDECKUNG, 20 m ROLLE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6561**
E-NUMMER	**941906249**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 254,70

ENDKAPPE MIT EINSPEISERKABEL



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6558**
E-NUMMER	**941906239**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 44,65

ENDKAPPE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6559**
E-NUMMER	**941906289**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 5,10

VERBINDUNGSPLATTE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**6668**
E-NUMMER	**941906269**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80


Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.





LINEARE
Einheit

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
1.418 × 58 × 74 mm	45 W	5.400 lm	CHF 318,70	**6552-040080**	**941600929**	
			CHF 382,70	**6553-040080**	**941600949**	DALI-2



RECHTE ECKEN
Einheit

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
204 × 204× 74 mm	12 W	1.200 lm	CHF 229,10	**6554-040080**	**941600919**	DALI-2




LINKE ECKEN
Einheit

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
204 × 204× 74 mm	12 W	1.200 lm	CHF 229,10	**6555-040080**	**941600939**	DALI-2
			CHF 254,70	**6556-040080**	**941600959**	DALI-2 INKLUSIVE EINSPEISERKABEL

Ecken mit beiden linearen Einheiten kombinierbar, sowohl DALI als auch NICHT-DALI Variante

BEISPIELKONFIGURATIONEN

LINEARE LICHTKONSTRUKTION: ohne DALI & ohne Uplight

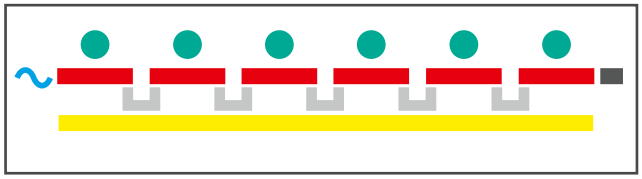


6x	**6552-040080**	LINEARE EINHEIT OHNE DALI
1x	**6558**	ENDKAPPE MIT EINSPEISERKABEL
1x	**6559**	ENDKAPPE
6x	**6560**	DECKENBEFESTIGUNGSSET
5x	**6668**	VERBINDUNGSPLATTE
1x	**6561***	PRISM. ABDECKUNG, 20 m ROLLE

* Optional

ECKIGE LICHTKONSTRUKTION: mit DALI & mit Uplight


DALI-2 UGR < 19

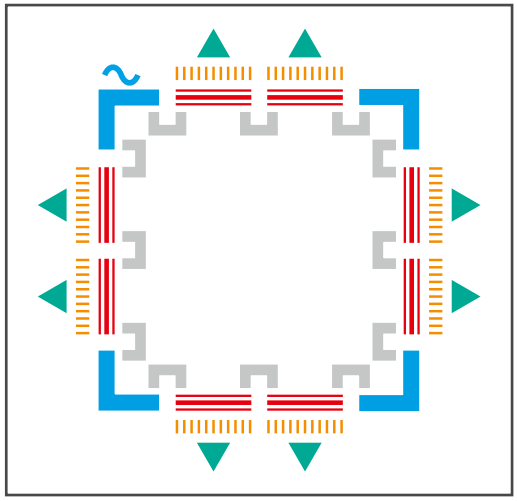

8x	**6553-040080**	LINEARE EINHEIT MIT DALI
1x	**6556-040080**	LINKE ECKE MIT EINSPEISERKABEL
3x	**6555-040080**	LINKE ECKE
8x	**6667**	DECKENABHÄNGESET
8x	**6557-040080**	UPLIGHT VIA KLINKE 12 W
12x	**6668**	VERBINDUNGSPLATTE

S-LICHTKONSTRUKTION: mit DALI & ohne Uplight

DALI-2

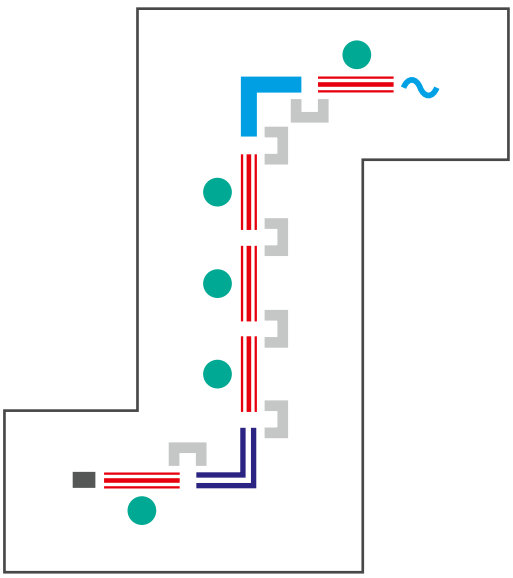


5x	**6553-040080**	LINEARE EINHEIT MIT DALI
1x	**6558**	ENDKAPPE MIT EINSPEISERKABEL
1x	**6559**	ENDKAPPE
1x	**6555-040080**	LINKE ECKE
1x	**6554-040080**	RECHTE ECKE
5x	**6560**	DECKENBEFESTIGUNGSSET
6x	**6668**	VERBINDUNGSPLATTE

Jetzt kostenlos eine unverbindliche und fachgerechte Lichtplanung anfordern.

Anfrage einfach an:
lichtplanung@dotlux.de



- Ultra flache Pendelleuchte mit stabilem, biegesicherem und dennoch elegantem Profilgehäuse
- Edles Aussehen dank schraublosem Design und feiner Seilabhängung
- Schnelle Installation dank magnetischer Deckenbox
- Direkte und indirekte Lichtverteilung im Verhältnis 70:30
- Blendfreies Design und gleichmäßige Lichtabgabe

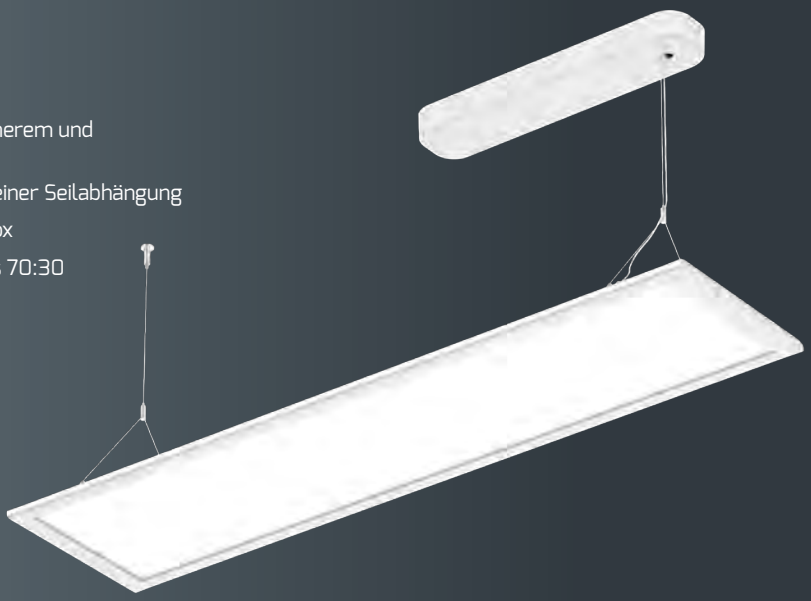

PROLINE FLATtwice

GEHÄUSE	Aluminium, RAL 9003
ABDECKUNG	PMMA
ABMESSUNGEN	1.200 × 300 × 17 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
GEWICHT	4,5 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	4.200 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	40 W
EFFIZIENZ	105 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE | 110° | IP 20 | UGR < 19


	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	CHF 293,10	**5198-040110**	**941371859**
DALI-2	CHF 369,90	**5199-040110**	**941371849**




Glatte Oberseite mit eleganter Kabelführung



Angenehme Atmosphäre dank indirektem Lichtanteil





 Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit massiven U-Stahlfuß
- Das integrierte Touchpanel ermöglicht folgende Einstellungen:
  - Helligkeit stufenlos an Ihre Lichtbedürfnisse anpassbar (Konstantlichtfunktion wenn Tageslichtsensor aktiv)
  - Lichtfarbe ist im manuellen Modus stufenlos von 3.000 k - 6.000 k einstellbar
  - Getrennte Regelung von indirektem und direktem Lichtanteil
- Hoher indirekter Lichtanteil von 88 % verbessert die Entblendung und gibt ein schöneres Raumgefühl
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre
- Bei Abwesenheit dimmt die Leuchte nach 20 Minuten auf 30% Helligkeit, nach weiteren 10 Minuten schaltet Sie sich komplett ab
- 1,5 m Kaltgerätekabel



HIGHLINE MASTERhcl

CRI >92+

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3874-140120**
E-NUMMER	**941008109**
GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	PMMA
ABMESSUNGEN	610 × 310 × 1.950 mm
GEWICHT	17,2 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 – 6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 14.000 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	107 W
EFFIZIENZ	max. 131 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 1.395,20

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 90° unten · 140° oben · IP 20 · UGR <10

PRODUKT VIDEO

Touchsteuerung mit Uhrzeit

Bei Abwesenheit dimmt die Leuchte nach20 min auf 30% Helligkeit, nach weiteren 10 min schaltet sie sich komplett ab.

Anwesenheits-sensor



Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Verlauf des natürlichen Tageslichts nach, den wir von Natur aus gewohnt sind. Durch die Anpassung des Lichts an unseren Tagesverlauf kann die positive Wirkung wissenschaftlich eindeutig belegt werden.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten dank optimierter Reflektortechnologie
- IA-Technologie mit hohem indirekten Lichtanteil von 70 % verbessert das Raumgefühl und schafft eine homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur durch 3-Step MacAdam Binning
- Getrennte, stufenlose Dimmung und Schaltung von indirektem und direktem Lichtanteil über das integrierte Glas-Touchpanel
- Vier verschiedene Betriebsmodi über Drehschalter am Leuchtenkopf einstellbar:
  1. Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 10 Minuten Abwesenheit auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten)
  2. Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt sie dem Tageslichtniveau an)
  3. Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)
  4. Beide Sensoren deaktiviert



HIGHLINE STYLEdesk

ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.200 × 50 × 1.200 mm
KABELLÄNGE	2,5 m
GEHÄUSE	Aluminium
GEWICHT	5,5 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	10.200 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	80 W
EFFIZIENZ	128 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20 · 80° unten · 140° oben · UGR < 12 · BEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO

Touchsteuerung zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit - Direktes und indirektes Licht separat einstellbar




Anwesenheits-sensor




Für Tischplatten von 15 bis 75 mm geeignet, ohne bohren!

weiß ähnlich RAL 9003	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	CHF 1.022,70	**4332-140080**	**941007289**

silber ähnlich RAL 9006	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	CHF 1.022,70	**5249-040080**	**941742439**





- Hervorragende UGR <12 Bildschirmarbeitsplatz-Beleuchtung sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten dank optimierter Reflektortechnologie
- Standfester U-Stahlfuß ermöglicht die Kabelführung nach vorn oder hinten
- IA-Technologie mit hohem indirekten Lichtanteil von 75 % verbessert das Raumgefühl und schafft eine homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur durch 3-Step MacAdam Binning
- Getrennte, stufenlose Dimmung und Schaltung von indirektem und direktem Lichtanteil über das integrierte Glas-Touchpanel
- Vier verschiedene Betriebsmodi über Drehschalter am Leuchtenkopf einstellbar:
  1. Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 10 Minuten Abwesenheit auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten)
  2. Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt sie dem Tageslichtniveau an)
  3. Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)
  4. Beide Sensoren deaktiviert

PRODUKTUPDATE


Betriebsmodus einfach einstellbar


HIGHLINE STYLEbutler

ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.950 × 1.200 × 50 mm
ABMESSUNGEN FUSS	225 × 500 × 12 mm
KABELLÄNGE	2,5 m
GEHÄUSE	Aluminium
GEWICHT	11,25 kg
SENSOR	Anwesenheit / Tageslicht
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	10.200 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	80 W
EFFIZIENZ	128 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20 · 80° unten · 140° oben · UGR < 12 · BMEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO





2 ×

Touchsteuerung zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit - Direktes und indirektes Licht getrennt einstellbar.




Anwesenheits-sensor



Kabelauslässe vorne und hinten möglich

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

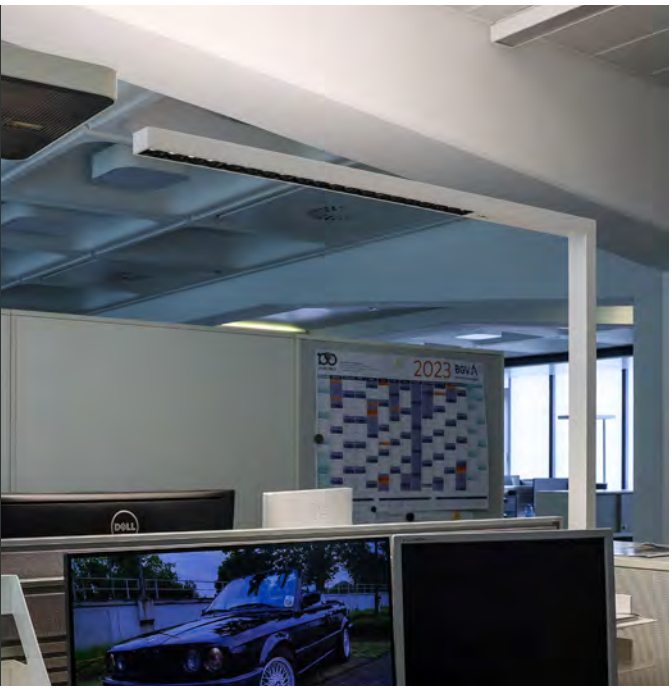






weiß
ähnlich RAL 9003

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 1.150,70	**4277-240080**	**941742409**



silber
ähnlich RAL 9006

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 1.150,70	**5248-040080**	**941742429**




schwarz
ähnlich RAL 9005

BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	NEU HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
CHF 1.150,70	**6672-040080**	**941014729**



- Extrem blendfreie Lichtverteilung UGR < 6 und leicht zu reinigen
- IA-Technologie erzeugt ein schöneres Raumgefühl und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Anschluss über hochwertigen Alu-Guss-Baldachin mit Schnellanschlussklemmen
- Integriertes Netzteil erspart die Montage eines Stromanschlusskastens

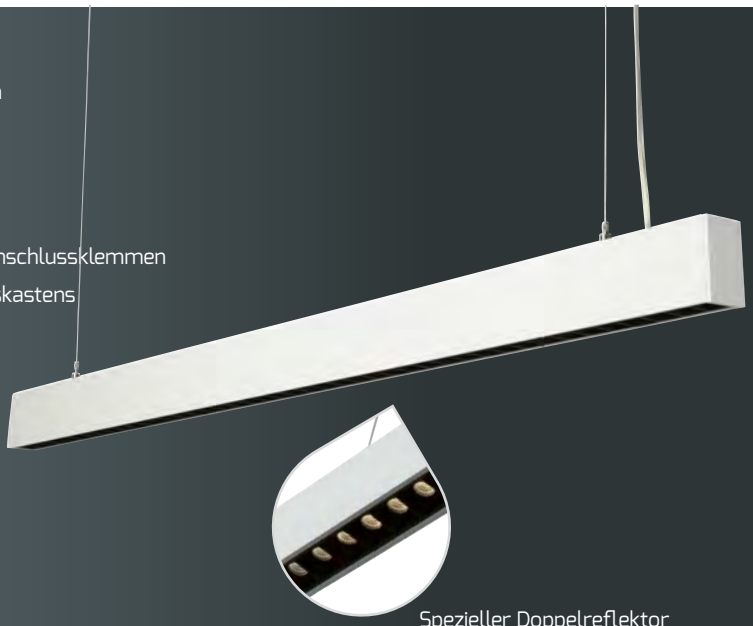


Spezieller Doppelreflektor für höchste Entblendung

HIGHLINE STYLEfree


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4310-040050**
E-NUMMER	**941305649**
ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.176 × 38 × 66 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL9003
GEWICHT	2,5 kg
LAMPEN / LICHTBAND	max. 10 Stück
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/ DC
NETTO-LICHTSTROM	6.500 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	50 W
EFFIZIENZ	130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 510,70


5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 50° unten · 120° oben · IP 20 · UGR <6 · BEG FÖRDERUNG

PRODUKT VIDEO

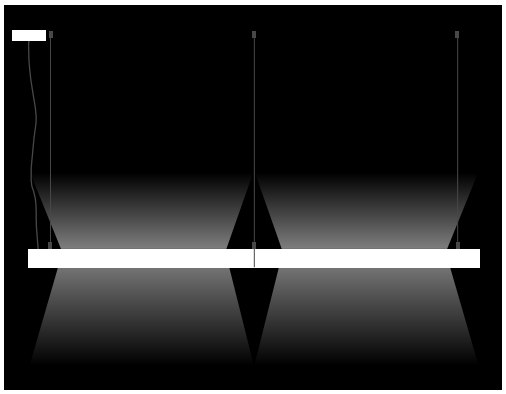


„SEAMLESS-CONNECT“ ermöglicht die nahtlose Montage mehrerer **STYLE**free Büroleuchten mit nur einer Stromzufuhr. (Benötigtes Montagematerial inklusive)





Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Aluminiumgehäuse aus der Serie "ROOF" mit schwerem U-Stahlfuß
- Sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert / dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)

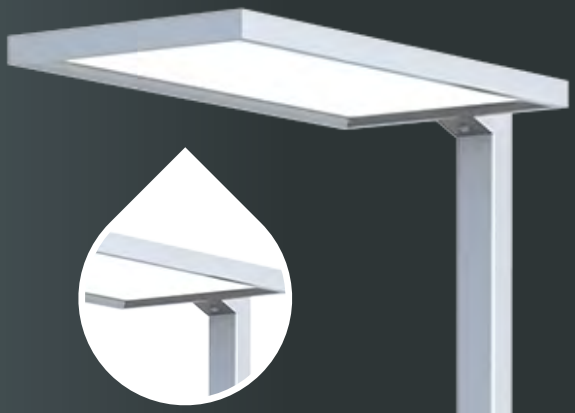


Eckiges Gehäuse!

PROLINE ROOFbutler

GEHÄUSE	Aluminium
SENSOR	Anwesenheitssensor (deaktivierbar)
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	610 × 310 × 1.950 mm
GEWICHT	12,8 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	80 W (indirekt 50 W, direkt 30 W)
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h


5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 40 · UGR < 19




Touchsteuerung zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte.

Anwesenheitssensor







	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
silber ähnlich RAL 9006	CHF 958,70	**5031-040240**	**941700539**
weiß ähnlich RAL 9003	CHF 958,70	**5032-040240**	**941700519**
schwarz ähnlich RAL 7021	CHF 958,70	**5033-040240**	**941700529**

- Aluminiumgehäuse aus der Serie "STUDIO" mit schwerem U-Stahlfuß
- Sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert / dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)



PROLINE STUDIO


GEHÄUSE	Aluminium
SENSOR	Anwesenheitssensor (deaktivierbar)
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LEISTUNGSAUFNAHME	80 W
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h


5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 40 · UGR < 19

PRODUKT VIDEO

Touchsteuerung zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte.

Anwesenheitssensor





Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.






STUDIObutler

4.000 K

ABMESSUNGEN	610 × 310 × 1.950 mm
GEWICHT	15,2 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
EFFIZIENZ	110 lm/W

FARBE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
silber, ähnlich RAL 9006	CHF 958,70	**3542-340240**	**941742389**
weiß, ähnlich RAL 9003	CHF 958,70	**4859-040240**	**941700419**
schwarz, ähnlich RAL 7021	CHF 958,70	**4996-040240**	**941700439**

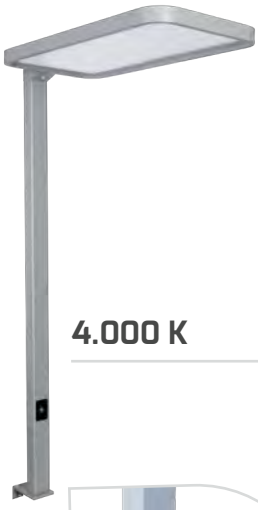

STUDIOdesk

4.000 K

ABMESSUNGEN	610 × 310 × 1.200 mm
GEWICHT	7 kg
KABELLÄNGE	2,5 m
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
EFFIZIENZ	110 lm/W

FARBE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
silber, ähnlich RAL 9006	CHF 830,70	**4331-040240***	**941700069**



Für Tischplatten von 15 bis 75 mm geeignet, ohne bohren!




- Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten
- Aluminiumgehäuse aus der Serie "STUDIO" mit schwerem H-Stahlfuß
- Sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 30 Minuten auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)

PROLINE STUDIObutler-duo

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3737-040240**
E-NUMMER	**941700049**
GEHÄUSE	silber, ähnlich RAL 9006
ABMESSUNGEN FUSS	380 × 500 × 12 mm
ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.240 × 425 × 36 mm
ABMESSUNGEN HÖHE	1.960 mm
GEWICHT	25,5 kg
SENSOR	Anwesenheitssensor (einzeln deaktivierbar)
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	17.600 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	2 × 80 W
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 1.715,20

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 40 · UGR < 19

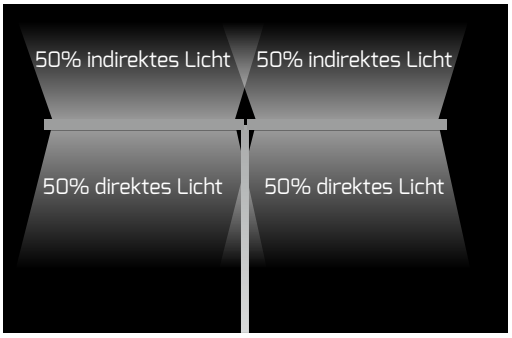

Beidseitige Touchsteuerung zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte.

Anwesenheitssensor

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Integrierter Treiber im Deckenanschlusskasten
- Schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Optimierte Lichtverteilung mit direktem und indirektem Lichtanteil
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)





PROLINE STUDIOfree

GEHÄUSE	silber, ähnlich RAL 9006
ABMESSUNGEN	1.200 × 260 × 30 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
GEWICHT	5,7 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 6.600 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	40 – 60 W
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 40 · UGR < 19


PRODUKT VIDEO





DIMMBAR	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1 – 10 V	CHF 587,50	**3673-040240**	**941305629**
DALI	CHF 651,50	**3674-040240**	**941305639**

- Aluminiumgehäuse mit schwerem U-Stahlfuß
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberfläche
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- 1,8 m Anschlusskabel

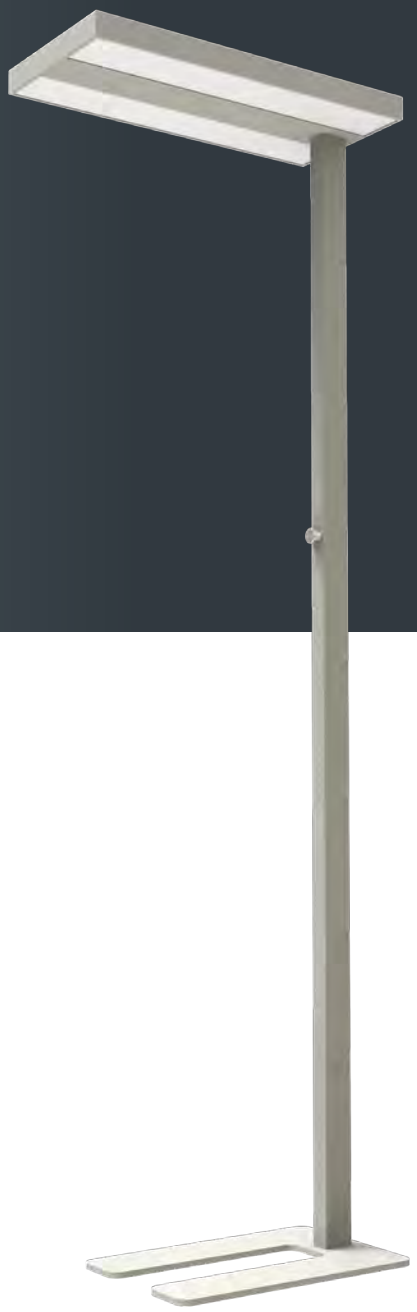

PROLINE ASSIST

GEHÄUSE	Aluminium, silber ähnlich RAL9006
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
KABELLÄNGE	1,8 m
ABMESSUNGEN	610 × 288 × 1.968 mm
GEWICHT	12 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 75° × 110° · IP 40 · UGR < 19 · BEG FÖRDERUNG

ASSIST

- Manueller Drehdimmer ohne Sensorik

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
70 W	9.440 lm	135 lm/W	220 – 240 V AC	CHF 766,70	**5325-040075**	**941742449**

ASSISTsensor

- Touch DIM Glaspanel mit Taster zum Umschalten der 4 Betriebsmodi (Bewegungsmelder und Tageslichtsensor aktivierbar und deaktivierbar)
- Mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor (4 Modi einstellbar)




Touch DIM Glaspanel

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
60 W	8.750 lm	145 lm/W	100 – 240 V AC	CHF 1.061,10	**5234-140240**	**941010419**


Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Natürliches Tageslicht durch TRUEspectra Technologie mit echtem Vollspektrum bringt gesundes Licht an deinen Arbeitsplatz
- Verbessert Aufmerksamkeit, Behaglichkeit, Stimmung und Schlafintensität
- Augenschonend durch reduzierten Blaulichtanteil der TRUEspectra LEDs
- Einfache Helligkeitseinstellung durch manuellen Drehdimmer ohne Sensorik
- Blendbegrenzung UGR < 19
- Schont die Augen und sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Beste Farbwiedergabe durch hervoragende CRI Werte > 95
- Aluminiumgehäuse mit schwerem U-Stahlfuß
- 1,8 m langes Kaltgeräte-Anschlusskabel

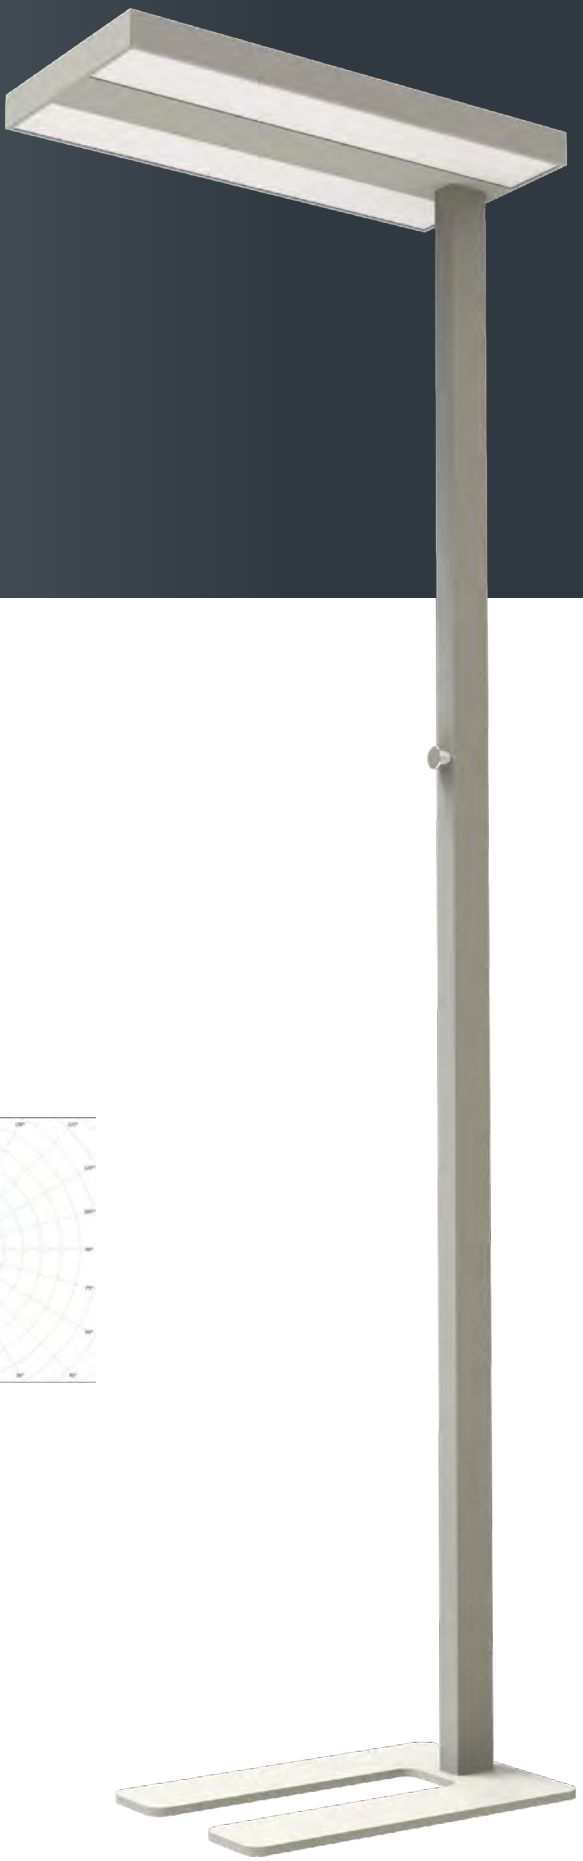

PROLINE ASSISTsunlike

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5227-155075**
E-NUMMER	**941700839**
GEHÄUSE	Aluminium, silber ähnlich RAL7038
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
KABELLÄNGE	1,8 m
ABMESSUNGEN	610 × 288 × 1.968 mm
GEWICHT	14 kg
FARBTEMPERATUR	5.500 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	7.200 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	60 W
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 1.125,10



5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 75 × 110° · IP 40 · UGR < 19 · BEG FÖRDERUNG

Augenschonend, da der Blaulichtanteil hier deutlich geringer ist. Erkennbar an dem fehlendem Peak in der Grafik.

TRUESPECTRA BRINGT NATÜRLICHES, SONNENÄHNLICHES LICHT IN DEINE INNENRÄUME.



NORMALES LED-SPEKTRUM | SONNENLICHT-SPEKTRUM | TRUESPECTRA



ARBEITS- & MARKIERUNGS-LEUCHTEN

- Einfach transportierbar durch kompakte Bauweise und ergonomischen Tragegriff
- Hohe Standfestigkeit mit integriertem Dreibeinstativ garantiert sicheres Arbeiten
- 3 m flexible H07RNF-Gummileitung für den Einsatz auf der Baustelle oder im Freien
- Der WORKERrocket ist mit einer zusätzlichen Steckdose IP 54 ausgestattet
- 360° Abstrahlwinkel sorgt für eine blendfreie Rundumbeleuchtung
- Natürliche Farbwiedergabe durch CRI >92
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP54
- Integrierte Kabelhalterung



PROLINE WORKERrocket

CRI >92+

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5353-150360**
E-NUMMER	**941014689**
GEHÄUSE	ABS, gelb
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
ABMESSUNGEN	805 × 636 × 1.352 mm
KABELLÄNGE	300 cm
GEWICHT	4 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	6.000 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	70 W
EFFIZIENZ	86 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C – +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	30.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 254,70

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 54 · IK 07

PRODUKT VIDEO



Schalter und Schuko-Steckdose auf der Rückseite mit IP 54 Schutz




Kleinstmögliches Transportmaß



Praktische Kabelhalterung auf der Rückseite





Abstrahlcharakteristik

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Mobile Akkuleuchte mit verstellbaren, blendfreien Leuchtflächen zum Aufklappen mit Rastfunktion, für homogene Ausleuchtung
- Extrem kompaktes, schlagfestes (IK07) und spritzwassergeschütztes (IP65) Kunststoffgehäuse
- Ergonomischer Tragegriff mit integrierter Stativaufnahme aus Metall
- Inkl. Ladekabel für KFZ/LKW 12/24 V und 230 V
- Günstig austauschbarer, integrierter Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 230 V-Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich
- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen mit Akku-Ladestandsanzeige
  - 30 % Lichtleistung = 9 Stunden
  - 50 % Lichtleistung = 6 Stunden
  - 100 % Lichtleistung = 3 Stunden

  (Ladezeit max. 5 Stunden)



PROLINE WORKERmini

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3666-060120**
E-NUMMER	**941500419**
ABMESSUNGEN	324 × 180 × 90 mm
GEWICHT	1,6 kg
FARBTEMPERATUR	6.500 K
NETTO-LICHTSTROM	1.900 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	20 W
EFFIZIENZ	95 lm/W
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 127,85

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 65 · IK 07

PRODUKT VIDEO

ERSATZTEILE

KFZ-LADEKABEL 12 V/24 V

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3026-160120-KFZ-Adapter**
E-NUMMER	**941904199**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 20,45



ERSATZAKKU 7,4 V

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3667**
E-NUMMER	**941904219**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 66,45





Bis zu 180° aufklappbar!

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Robuste, schlagfeste Kunststofflampe für den Baustellenbetrieb
- Aufgrund des fehlenden Schraubsockels diebstahlsicher
- Schnelle Installation durch zweipolige Schnellanschlussklemme
- Extrem hohe Betriebssicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen



ECOLINE BAUSTELLENLEUCHTE

BAUFORM	A60
ABMESSUNGEN	Ø 60, 280 mm
KABELLÄNGE	15 cm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.150 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	12 W
EFFIZIENZ	95 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	40.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 270° · IP 40 · F A↑G

STÜCK	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1 Stück	CHF 8,55	**4997-040270**	**941801459**
VPE = 10 Stück	CHF 72,85 CHF 7,30/Stk.	**4997-040270VPE**	**941801469**

Ab 5.000 Stück mit individueller Beschriftung möglich.
Stellen Sie Ihre Anfrage an: **info@dotlux.de.**

- Markieren und positionieren mit sicherem LED-Licht
- Sicherer Einsatz ohne Gefährdungsbeurteilung möglich, da ohne Laser
- Projektionsdistanz 40 cm bis 160 cm
- Fokussierung direkt über arretierbarer Linse am Marker
- CREE Marken LED mit mind. 50.000 Stunden Lebensdauer L80/B10
- Flexibel verdrahtbar durch Universalspannungsversorgung 10 – 30 V DC und Standard-Hohllochstecker 5,5 × 2,1 mm*
- Werkzeuglos austauschbares Gobo, um verschiedene Markierungs-muster zu erzeugen
- Linien- und Kreuzgobo im Lieferumfang enthalten (Liniengobo vorinstalliert)

FÜR DIE AUGEN
ABSOLUT SICHER



DIE PERFEKTE ALTERNATIVE ZU EINEM LASER - LED-MARKIERUNGSLEUCHTE OHNE RISIKOKLASSE

PROLINE SAFETYMARKER


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5097-0GR000**
E-NUMMER	**941744179**
GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 24, 123 mm
ANSCHLUSSKABEL	120 cm inkl. DC-Stecker
LICHTFARBE	grün
LICHTQUELLE	CREE® LED
EINGANGSSPANNUNG	10 – 30 V DC
LEISTUNGSAUFNAHME	3 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 165,10

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 40

PRODUKT VIDEO


GOBO ZEICHEN



Linie vorinstalliert, Kreuz wird mitgeliefert (einfach austauschbar durch Schraubmechanismus).



Hohllochstecker



Fokussierung der Markierung 40 cm bis 160 cm




Hochwertige Quarzglaslinsen ermöglichen scharfe Konturen



Beispieloptik: Kreuz

* Kann direkt an 10 – 30 V DC Maschinenstrom angeschlossen werden.
Wenn dies nicht möglich ist, muss ein passendes Netzteil dazu bestellt werden.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

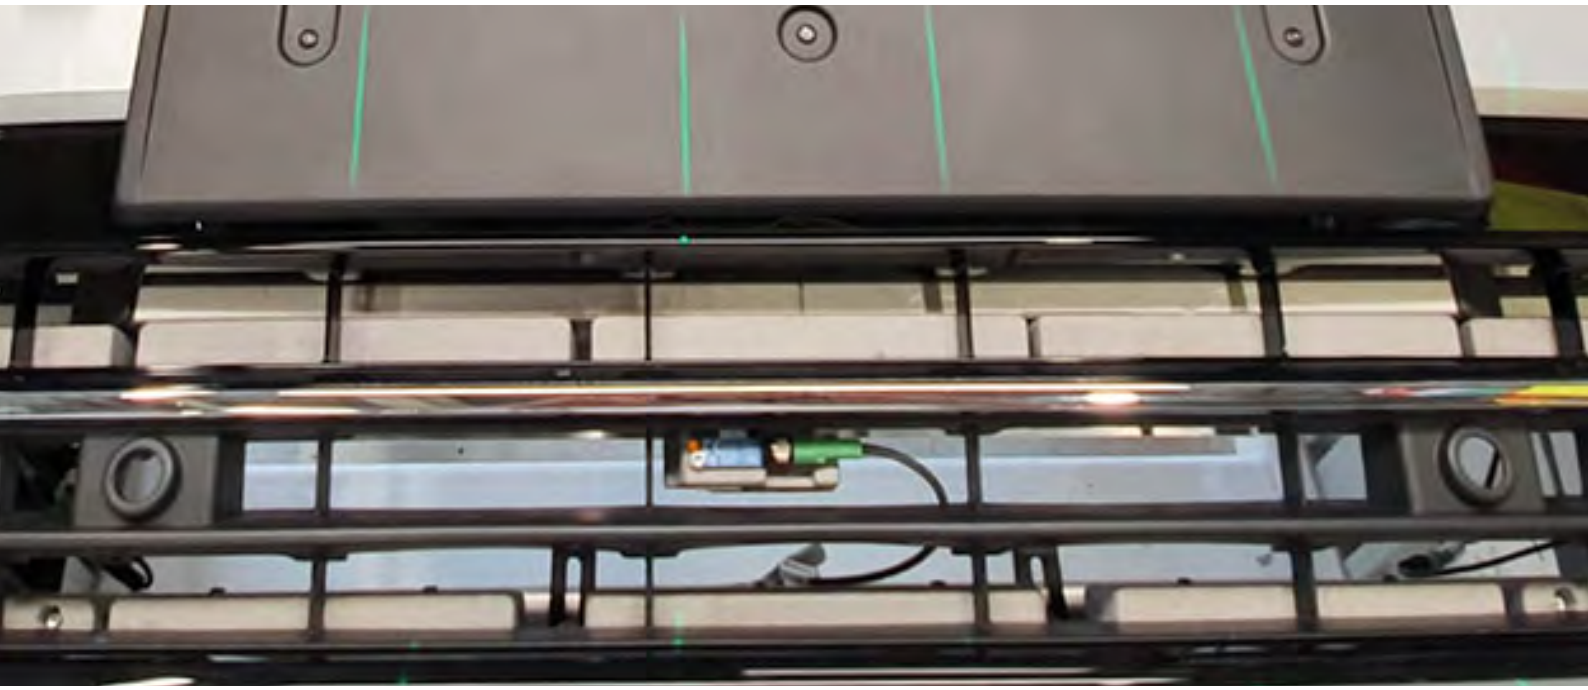

ZUBEHÖR FÜR SAFETYMARKER

PASSENDE NICHT DIMMBARE NETZTEILE

An einem Netzteil können mehrere Safetymarker gleichzeitig betrieben werden. Hierzu darf die Gesamtleistung aller **SAFETYMARKER** nicht größer sein als die maximale Leistung des Netzteils. Siehe Tabelle unten.

		LEISTUNG MAX.	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
STANDARD	IP 20	6 W	65 × 39 × 20 mm	CHF 19,85	**5770**	**941007589**
DIN-SCHIENE	IP 20	100 W	100 × 55 × 90 mm	CHF 95,85	**4256-24**	**941901869**
ULTRAFLACH KLEMMANSCHLUSS	IP 20	20 W	166 × 40 × 14 mm	CHF 32,00	**4523-24**	**941901779**
		30 W	247 × 30 × 16 mm	CHF 48,50	**4524-24**	**941901789**
		100 W	298 × 30 × 17 mm	CHF 102,25	**4525-24**	**941901799**
WASSERGESCHÜTZT	IP 67	75 W	180 × 63 × 36 mm	CHF 95,85	**4252-24**	**941901539**

WEITERES ZUBEHÖR

Glasfaserverstärkte Kunststoff-Kugelgelenkhalterung 360°



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5105**
E-NUMMER	**941919449**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 15,35

Anschlusskabel offene Enden, 5 m



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5107**
E-NUMMER	**941919189**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 20,45

Verlängerungskabel DC-Stecker auf Buchse, 2 m



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5106**
E-NUMMER	**941919179**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,15



NOTLEUCHTEN

- Auswechselbarer Akku mit einer Kapazität von 3 Stunden
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Inkl. zwei leicht zu wechselnde Linsen:
  - Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
  - Breitstrahlend
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED



PROLINE EXITtop

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 140 mm, 62 mm
FARBTEMPERATUR	5.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	240 lm
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 180° · IP 20

ZUBEHÖR

SCHWARZES EIN-/AUFBAUGEHÄUSE FÜR 3679-1 UND 5098



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5102**
E-NUMMER	**941009689**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 29,45

IP 65

IP65-GEHÄUSE FÜR 3679-1 UND 5098



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5233**
E-NUMMER	**941009709**
ABMESSUNGEN	Ø 175 mm, 78 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 70,25

ERSATZAKKU FÜR 3679-1



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**300154**
E-NUMMER	**941006099**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 40,85

ERSATZAKKU FÜR 5098



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**300155**
E-NUMMER	**941006109**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 54,90


	AKKU / LEUCHTDAUER	LEISTUNGSAUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3 h	LiFePO4 / 3 h	Ladebetrieb: max. 3,5 W* Standby: < 0,5 W	CHF 127,85	**3679-1**	**941009679**
8 h	LiFePO4 / 8 h	Ladebetrieb: max. 4,2 W** Standby: < 0,7 W	CHF 177,90	**5098**	**941009699**

* max. Stromaufnahme während der ersten 24h 3,5 Watt. Standby < 0,5W
** max. Stromaufnahme während der ersten 24h 4,2 Watt. Standby < 0,7W

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus bruchsicherem Polycarbonat
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb < 0,5 Watt
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED
- Inklusive 4 selbstklebenden Standardpiktogrammen



NEU
MIT LIFEPO4 AKKU

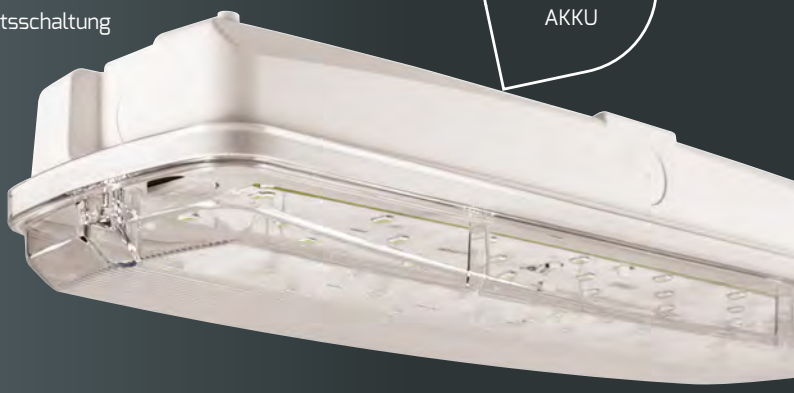

PROLINE EXIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5389**
E-NUMMER	**941010699**
ABMESSUNGEN	349 × 107 × 64 mm
GEWICHT	0,59 kg
ERKENNUNGSWEITE	20 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	AC 380 lm /Akku 240 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	3,8 W Dauerbetrieb < 0,5 W Standby
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 65

ZUBEHÖR


ERSATZAKKU
LiFePO4 / 3,2 V / 3.000 mAh

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5395**
E-NUMMER	**941010439**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 35,85



PIKTOGRAMMSET DIAGONAL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5393**
E-NUMMER	**927023269**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80



PIKTOGRAMMSET

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5394***
E-NUMMER	**927023289***
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 10,85



* Nur solange der Vorrat reicht

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Für Wandmontage mit einseitiger LED-Leuchtfläche
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar:
  Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Die Leuchte verfügt über eine integrierte Fluchtwegbeleuchtung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb < 0,5 Watt
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED
- Inklusive 4 Standardpiktogrammen



NEU
MIT LIFEPO4
AKKU



PROLINE EXITflat

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5406**
E-NUMMER	**941007199**
ABMESSUNGEN	325 × 187 × 31 mm
GEWICHT	0,63 kg
ERKENNUNGSWEITE	30 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	AC 38 lm / Akku 29 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	2,9 W Dauerbetrieb < 0,5 W Standby
EFFIZIENZ	13 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 121,45

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 180° · IP 20




ZUBEHÖR

ERSATZAKKU
LiFePO4 / 3,2 V / 1.500 mAh



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5411**
E-NUMMER	**941006149**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 35,85

PIKTOGRAMMSET DIAGONAL



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5412**
E-NUMMER	**941007189**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 23,05

PIKTOGRAMM "SCHLAUCH"



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5408***
E-NUMMER	**941007159***
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 8,30

PIKTOGRAMM "FEUERLÖSCHER"



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5410***
E-NUMMER	**941007179***
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 8,30

PIKTOGRAMM "FEUERMELDER"



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5409***
E-NUMMER	**941007169***
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 8,30

* Nur solange der Vorrat reicht

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Universell montierbare Rettungszeichenleuchte (2x Wand, Deckeneinbau, Seilabhängung)
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb < 0,5 Watt
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen:





PROLINE EXITmulti

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3177-160120**
E-NUMMER	**941010709**
ABMESSUNGEN LEUCHTE GESAMT	350 × 240 × 40 mm
ABMESSUNGEN PIKTOGRAMM	330 × 160 mm
SEILLÄNGE	40 cm
GEWICHT	0,7 kg
ERKENNUNGSWEITE	30 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	AC 45 lm / Akku 23 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	2 W Dauerbetrieb < 0,5 W Standby
EFFIZIENZ	22,5 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 121,45

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | IP 20

ZUBEHÖR

ERSATZAKKU
LiFePO4 / 3,2 V / 1000 mAh



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5405 /**
E-NUMMER	**941006089**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 35,85

PIKTOGRAMMSET DIAGONAL UNTEN



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5403**
E-NUMMER	**927023279**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80


PIKTOGRAMMSET DIAGONAL OBEN




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5404**
E-NUMMER	**927023299**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,80

Inklusive folgender Montageadapter

Deckenmontage, abgehängt




Deckenmontage mit Einbaurahmen



Wandmontage mit Auslegerarm



Wandmontage, direkt



Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Auswechselbarer Li-ion Akku garantiert eine lange Leuchtdauer
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED
- Wand- und Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm
- Mit passendem Trackadapter HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5519 in alle 3-Phasen Schienen montierbar
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen:





PROLINE EXITflip

ABMESSUNGEN LEUCHTE GESAMT	328 × 230 × 43 mm
ABMESSUNGEN PIKTOGRAMM	317 × 166 mm
GEWICHT	0,7 kg
ERKENNUNGSWEITE	30 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	18 lm
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20

ZUBEHÖR

ERSATZAKKU
Li-ion 3,7V 1200mAh / 3h

HERST. ART-NR. / E-NR.	**5528 / 941007539**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 43,40



ERSATZAKKU
Li-ion 3,7V 3000mAh / 8h

HERST. ART-NR. / E-NR.	**5527 / 927000029**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 54,90



PIKTOGRAMMSET DIAGONAL UNTEN

HERST. ART-NR. / E-NR.	**5526 / 941007519**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,15



PIKTOGRAMMSET DIAGONAL OBEN

HERST. ART-NR. / E-NR.	**5525 / 941007499**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 12,15



TRACK ADAPTER


HERST. ART-NR. / E-NR.	**5519 / 941007489**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40



	AKKU / LEUCHTDAUER	LEISTUNGSAUFNAHME	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3 h	Li-ion 3,7V 1200mAh / 3h	Ladebetrieb: <2,5 W Cinema Mode: <1 W Standby: <0,5 W	7 lm/W	CHF 152,30	**5508-060360**	**941007689**
8 h	Li-ion 3,7V 3000mAh / 8h	Ladebetrieb: <3 W Standby: <0,5 W	6 lm/W	CHF 190,70	**5509-060360**	**941007679**

- Bei Stromausfall sorgt das Akku-Kit für eine Notbeleuchtung von Konstantstrom-betriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
- Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb
- Universell einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten
- Betriebsstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für die externe Montage beiliegend
- Das Akku-Kit ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte
- Die Nachrüstung oder Erweiterung eines Akku-Kits ermöglicht den Einsatz als Notbeleuchtung

TAUSCH-BARER AKKU

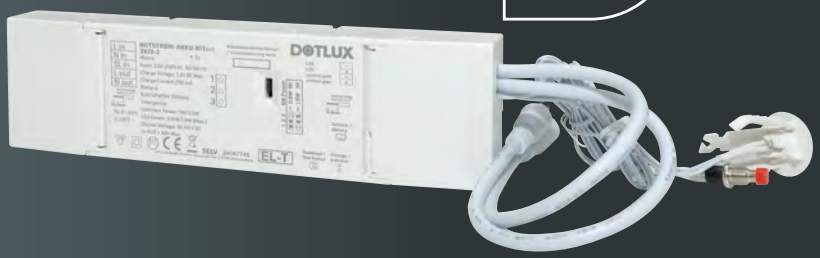

PRODUKTUPDATE

PROLINE AKKU-KIT

BATTERIE	LiFePO4
BATTERIEEINSPEISUNG	dezentral (Einzelbatterie)
NETZTEIL	Passend für alle Leuchten mit externen Netzteilen
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	Notbetrieb automatisch regulierend
TEMPERATURBEREICH	0 °C – +45 °C 0 °C bis +55 °C (**5556**)

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 20

ZUBEHÖR

ERSATZAKKU LifePO 6.4 V 1.500 mAh
für **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5806**


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5937**
E-NUMMER	**927000009**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 44,65

ERSATZAKKU LifePO 6.4 V 3.000 mAh
für **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5556** und **4343-2**

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5938**
E-NUMMER	**927000019**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 74,10




HINWEIS:
2 einstellbare Leistungsstufen:
ARTIKEL-NR. 3923-2



0,8 W = 8 h
1,9 W = 3 h




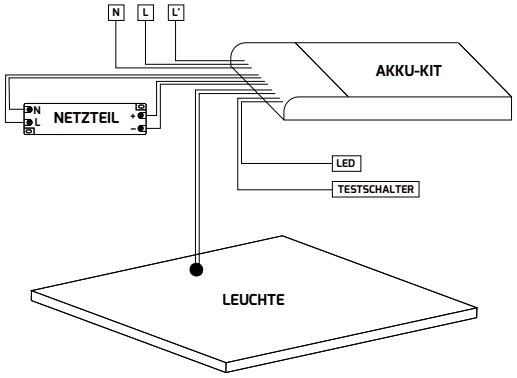

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

STAND-ALONE
Kompakte Bauform

- Automatische Selbsttestfunktion

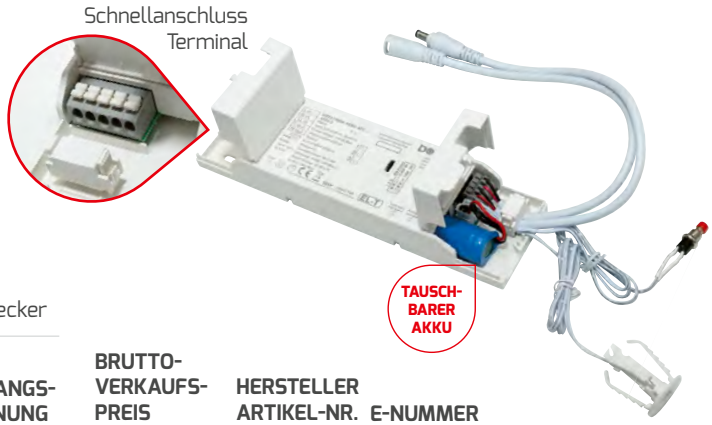

ANSCHLUSSKABEL vormontiert 5,5 × 2,1 mm DC Buchse + Stecker

LEUCHTDAUER	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	AUSGANGS-SPANNUNG	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
min. 3 h bei 1,9 W	199 × 55 × 25 mm	**NOTBETRIEB:** 1,9 W bei 3 h 0,8 W bei 8 h **LADEBETRIEB:** 3 W **STANDBY:** <0,5 W	10 – 90 V DC	CHF 152,30	**3923-2**	**927919059**
min. 3 h bei 1,8 W	199 × 55 × 25 mm	**NOTBETRIEB:** 1,8 W bei 3 h 2,9 W bei 2 h 3,5 W bei 1,5 h **LADEBETRIEB:** 2,5 W **STANDBY:** <0,5 W	10 – 90 V DC	CHF 152,30	**5806*** FÜR DALI ANWENUNGEN	**941004299***
min. 3 h bei 1,8 W	199 × 55 × 25 mm	**NOTBETRIEB:** 1,8 W bei 3 h **LADEBETRIEB:** 2,8 W **STANDBY:** <0,5 W	10 – 54 V DC	CHF 203,50	**6686** NEU	**927265919**



EINBAU
Lineare Bauform


- Automatische Selbsttestfunktion (bei **ARTIKEL-NR. 4343-2**)

LEUCHTDAUER	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	AUSGANGS-SPANNUNG	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
min. 3 h bei 3,6 W	158 × 30 × 21 mm	**NOTBETRIEB:** 3,6 W **LADEBETRIEB:** 2,5 W **STANDBY:** < 0,5 W	50 – 200 V DC	CHF 165,10	**5556**	**941004289**
min. 3 h bei 5 W	158 × 30 × 21 mm	**NOTBETRIEB:** 5 W **LADEBETRIEB:** 3,8 W **STANDBY:** < 0,5 W	10 – 90 V DC	CHF 152,30	**4343-2**	**927000003**

* Nur solange der Vorrat reicht



STRASSENLEUCHTEN

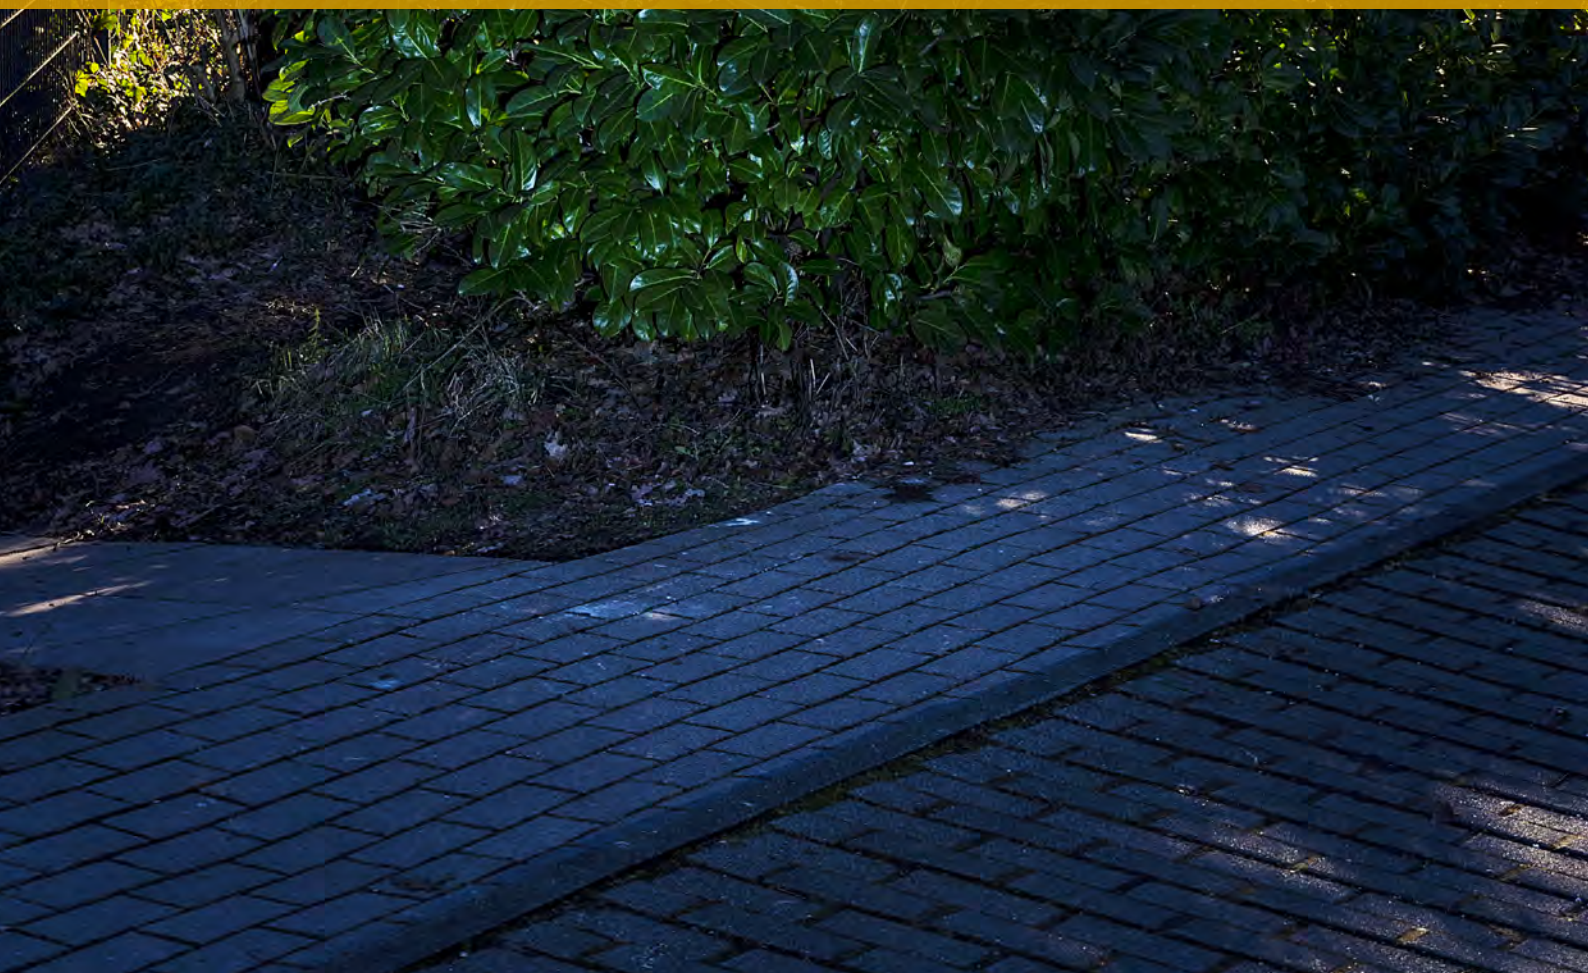

- Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch höhere Farbwiedergabe in 3.000 K
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10 kV)
- Multilayer-Linsenoptik mit Lumileds®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminiumgehäuse ähnlich RAL 9005 mit Stoßfestigkeitsklasse IK08
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Adapter von 76 auf 60 mm ermöglicht auch eine Montage auf 60 mm Masten
- Verschiedene Leistungsstufen durch POWERselect einstellbar
- 3-Seitige Mastklemmung für exakte Ausrichtung



PRODUKTUPDATE

PROLINE PLAZA

NEU POWER select

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5155-130155**
E-NUMMER	**941014739**
GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	klar
ABMESSUNGEN	450 × 450 × 526 mm
MASTAUFNAHME	76 mm
GEWICHT	8 kg
KABELLÄNGE	150 cm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	11.500 lm*
LEISTUNGSAUFNAHME	100 W*
EFFIZIENZ	115 lm/W*
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 792,30

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 155°x40° · IP 66 · IK 08 · 1 – 10 V

PRODUKT VIDEO


ZUBEHÖR

MASTREDUZIER-ADAPTER 76 AUF 60 MM INNENLIEGEND

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5156-1**
E-NUMMER	**941007639**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 25,60







* Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code.

- Technisches Licht mit hoher Farbwiedergabe und zwei Lichtfarben
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Universelle Montage, Mastansatz/-aufsatz auf allen Mastdurchmessern 42 – 76 mm, schwenkbar +/-15°
- Multilayer Linsenoptik mit Lumileds®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminiumgehäuse ähnlich RAL 9006 mit Druckausgleichsventil
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung durch Trennstecker
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul (80 %, 60 %, 40 %, 20 %)



PROLINE DOLPHIN

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9006
ABDECKUNG	klar
DREH - / SCHWENKBAR	+/- 15°
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 08 · 1 – 10 V · BEG FÖRDERUNG

POWER select

Funktion durch **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5163**

ZUBEHÖR

LEISTUNGSREDUZIERMODUL 80 %, 60 %, 40 %, 20 % EINFACHER ANSCHLUSS AN DIE DIMMLEITUNG IN DER LEUCHTE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5163**
E-NUMMER	**941919569**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 14,05

HINWEIS:
Wenn **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5163** angeschlossen, ist keine externe 1 – 10 V Dimmung mehr möglich.



Bei Aufsatzmontage +15° schwenkbar

HINWEIS:
Mastadapter muss gesondert bestellt werden.




Einfache horizontale Ausrichtung durch integrierte Libelle



Alle Preise verstehen sich [illegible] gesetzlichen MwSt.

Ab 4 m Masthöhe
DOLPHINmicro


155°x45°



ABMESSUNGEN	GEWICHT	FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
649 × 272 × 179 mm	5,90 kg	3.000 K	14 – 70 W*	8.760 lm**	125 lm/W**	CHF 536,30	**5157-030155**	**941742469**
		4.000 K		9.250 lm**	32 lm/W**		**5157-040155**	**941742479**

Ab 6 m Masthöhe
DOLPHINmini


155°x45°



ABMESSUNGEN	GEWICHT	FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
762 × 336 × 179 mm	8,10 kg	3.000 K	30–150 W*	18.550 lm**	123 lm/W**	CHF 766,70	**5158-030155**	**941742489**
		4.000 K		19.750 lm**	132 lm/W**		**5158-040155**	**941742499**

Ab 8 m Masthöhe
DOLPHINmaxi

150°x60°



ABMESSUNGEN	GEWICHT	FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
889 × 378 × 192 mm	10 kg	3.000 K	48–240 W*	31.100 lm**	130 lm/W**	CHF 1.125,10	**5159-030150**	**941742509**
		4.000 K		32.900 lm**	137 lm/W**		**5159-040150**	**941742519**

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

FÜR ALLE DOLPHINS 60 MM



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5161**
E-NUMMER	**941919549**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 51,05

ADAPTER

PASSEND

FÜR ALLE DOLPHINS 76 MM



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5162**
E-NUMMER	**941919559**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 51,05

FÜR MICRO UND MINI BIS 42 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5160**
E-NUMMER	**941919539**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 51,05

ADAPTER

PASSEND

WANDHALTERUNGEN

MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5337**
E-NUMMER	**941010649**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 76,65

ECKE, MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5338**
E-NUMMER	**941010669**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 92,05

WANDHALTERUNG

MONTAGEWINKEL FÜR ECK UND NORMALE MONTAGE, 38 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3889**
E-NUMMER	**941007379**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 49,80

* Bei Verwendung des Leistungsreduziermoduls 20 – 80 %. Ohne Leistungsreduziermodul 100 % Leistung.
** Detaillierte Werte zu Netto-Lichtstrom und Effizienz findest Du in unserem **Online Produktverzeichnis** unter der jeweiligen Artikel Nummer im Beschreibungstext oder unter dem QR Code

- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminiumgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 80.000 h sorgt für geringe Wartungskosten



Für eine Masthöhe von
4 bis 6 m

PROLINE BELUGAmicro

ABMESSUNGEN	388 × 190 × 92 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	176 – 276 V AC/DC
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	80.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 09 · 135°x50° · BEG FÖRDERUNG

	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
20 W	2.400 lm	3,5 kg	CHF 446,70	**3454**	**941700449**
	NETTO-LICHTSTROM	**GEWICHT**	**BRUTTO-VERKAUFS-PREIS**	**HERSTELLER ARTIKEL-NR.**	**E-NUMMER**
38 W	4.560 lm	3,6 kg	CHF 523,50	**3456**	**941700459**

Für die **BELUGA**micro werden die Adapter auf der Folgeseite benötigt.





Integrierte Libelle für optimale Justierung




Verzahnter Adapter ermöglicht einen sicheren Halt



Flexibler Montageflansch und integriertes Druck-ausgleichsventil

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

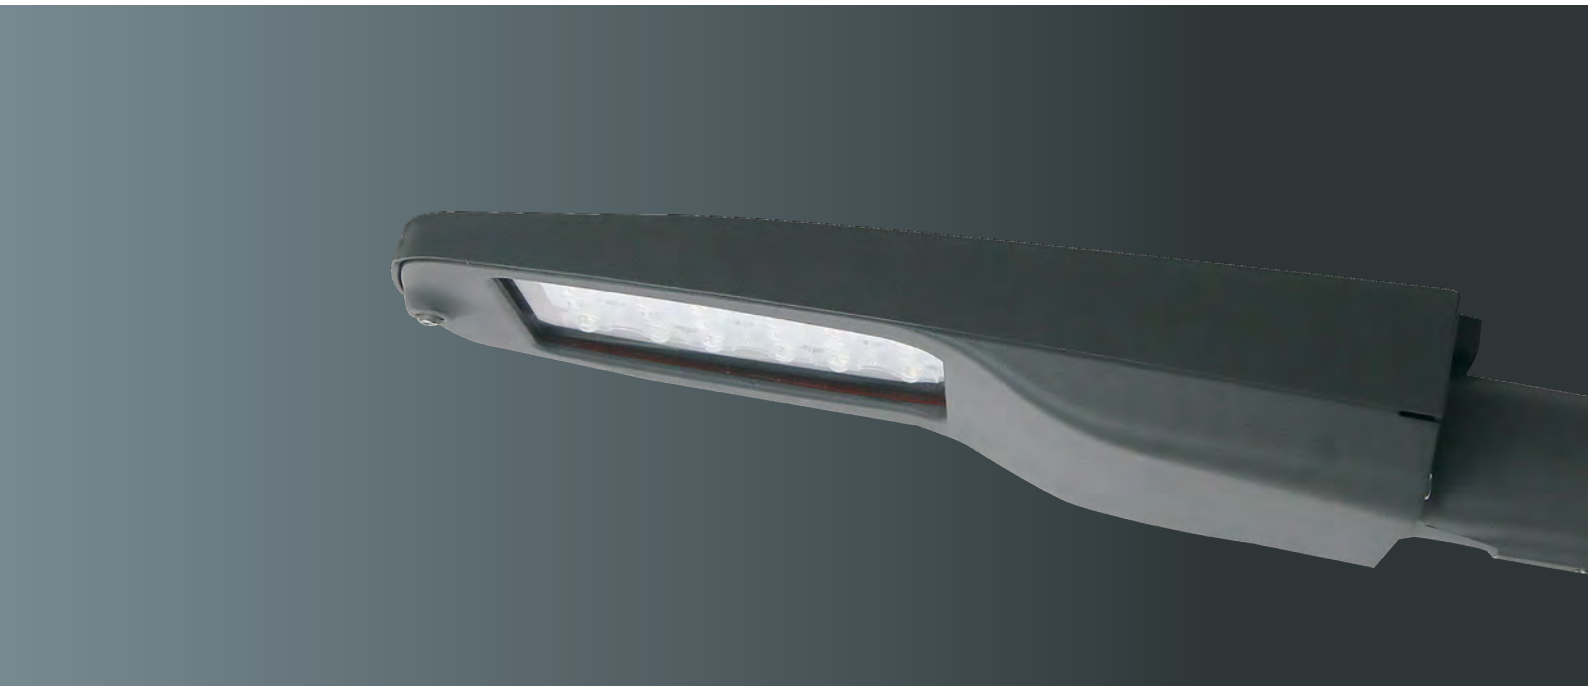

BENÖTIGTES ZUBEHÖR



48 mm / 0°
ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3460**
E-NUMMER	**941902629**
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 30,70



48 mm / 0 – 90°
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3461**
E-NUMMER	**941902639**
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 53,65



60 mm / 0 – 90°
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3462**
E-NUMMER	**941902649**
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 56,20




76 mm / 0 – 90°
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3463**
E-NUMMER	**941902659**
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 60,05

ADAPTER

PASSEND

WANDHALTERUNGEN



ECKE, MONTAGEWINKEL 15°, 48 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5338**
E-NUMMER	**941010669**
BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	CHF 89,45

ADAPTER

PASSEND

WANDHALTERUNG



MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5337**
E-NUMMER	**941010649**
BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	CHF 76,65

- Schutzklasse I mit separatem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminiumgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
- Hocheffizienter Philips®-LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
- Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativem Kühlsystem
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung
- Integriertes Druckausgleichsventil



Für eine Masthöhe von
6 bis 10 m

PROLINE BELUGAmini

ABMESSUNGEN	520 × 300 × 130 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
NUTZLEBENSDAUER	80.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 66 · IK 09 · 135°x50° · BEG FÖRDERUNG



LED-Modul



Treiber



Einfacher Austausch des LED-Moduls und des Treibers ohne Werkzeug

	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
38 W	4.560 lm	7,6 kg	CHF 805,10	**3282-040135**	**941700469**

	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
73 W	8.760 lm	7,8 kg	CHF 958,70	**3283-040135**	**941700479**



Verzahnter Adapter ermöglicht eine sichere Justierung



Werkzeuglos tauschbares LED-Modul



Werkzeuglos tauschbares LED-Vorschaltgerät

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



BENÖTIGTES ZUBEHÖR




MASTAUFNAHMEADAPTER 48 mm
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3672**
E-NUMMER	**941902669**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 44,65

ADAPTER

PASSEND

WANDHALTERUNG



ECKE, MONTAGEWINKEL 15°, 48 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5338**
E-NUMMER	**941010669**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 89,45



MASTAUFNAHMEADAPTER 60 mm
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3306**
E-NUMMER	**941902679**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 53,65

ADAPTER

PASSEND

WANDHALTERUNG




MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5337**
E-NUMMER	**941010649**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 76,65



MASTAUFNAHMEADAPTER 76 mm
AUF-/ANSATZMONTAGE


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3633**
E-NUMMER	**941902689**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 53,65

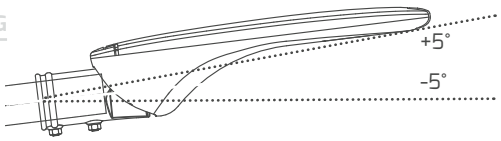

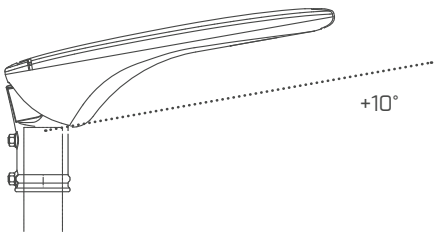

- Bis zu 25 % Licht-Energieersparnis zu herkömmlichen LED Straßenleuchten durch intelligente Nachtabsenkung des Lichtes
- ENEC Zertifiziert
- Kostenersparnis durch Weiterverwendung bestehender Leuchten und deren Verkabelung
- Weniger Lichtverschmutzung
- Unterstützung des menschlichen Biorythmus
- Schutz der nachtaktiven Insektenarten

Automatische Anpassung der Leuchtdauer

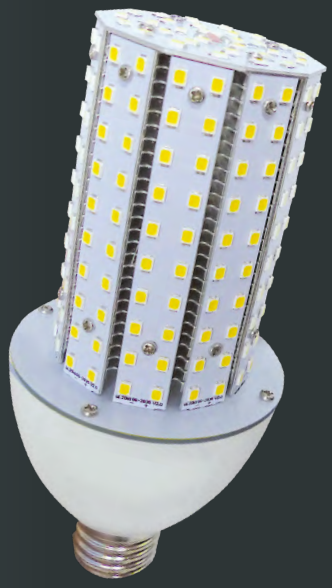

PROLINE RETROFITastrodim

FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.900 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	161 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 40 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · IP 40 · D (A ↑ G)

PRODUKT VIDEO

HINWEIS:
Bei Wartungsarbeiten und Nachtabschaltung unter 4 h speichert die Leuchte die neue Brenndauer nicht ab.

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten auch direkt an 230 V betrieben werden.
NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt sein.

Am ersten Tag der Inbetriebnahme leuchtet die Leuchte mit 100 % dauerhaft. Ab dem 2. Tag berechnet sie , anhand der Betriebszeit der Nacht zuvor, die Leuchtdauer, die in 6 Abschnitte aufgeteilt wird.


Die 6 Abschnitte mit der jeweiligen Helligkeitsstufe sind festgelegt, der Algorithmus berechnet lediglich die Dauer jedes Abschnitts.

BEISPIEL

Die Straßenlampe leuchtet von 17 – 8 Uhr morgens
Leuchtdauer gesamt: 15 h = 900 min
900 min / 6 Abschnitte = 150 min

Abschnitt 1	100 % Licht	17:00 – 19:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 2	100 % Licht	19:30 – 22:00 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 3	65 % Licht	22:00 – 00:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 4	35 % Licht	00:30 – 03:00 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 5	50 % Licht	03:00 – 05:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 6	100 % Licht	05:30 – 08:00 Uhr (150 Minuten)


Die Zeit, die die Leuchte zwischen den einzelnen Abschnitten zum Dimmen benötigt, beträgt immer 20 Sekunden.

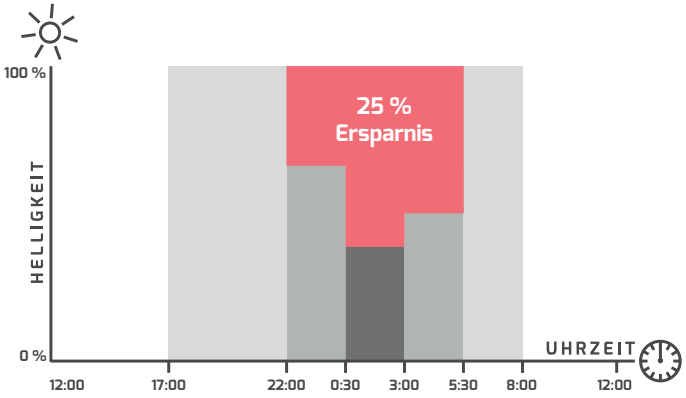

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.








Abstrahlcharakteristik

360°

ABMESSUNGEN	SOCKEL	FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 73, 166 mm	E27	3.000 K	CHF 139,50	**1665-130360T**	**941800419**







Lichtlenkung durch drehbaren Sockel mit Rastfunktion

Abstrahlcharakteristik

270°

ABMESSUNGEN	SOCKEL	FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 70, 199 mm	E27 / drehbar	2.700 K	CHF 139,50	**3082-027270T**	**941800409**

Sondervarianten ab 250 Stück auf Anfrage erhältlich.

- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50 % zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fach größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20 % reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch E27-Sockel für gängige HQL/NAV-Lampen
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmitteleffizienz von bis zu 160 lm/W durch den Einsatz hochwertiger LM80 zertifizierter LEDs



PROLINE RETROFIT

SOCKEL	E27
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · D (A ↑ G)



18 W
Ø 73, 166 mm

	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
IP 40	4.500 K	2.880 lm	160 lm/W	CHF 95,85	**1665-245360**	**941801319**
IP 40	3.000 K	2.700 lm	150 lm/W	CHF 95,85	**1665-230360**	**941801329**
IP 65	3.000 K	2.700 lm	150 lm/W	CHF 121,45	**1665-230360NANO**	**941801339**



28 W
Ø 90, 186 mm

	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
IP 40	4.500 K	4.480 lm	160 lm/W	CHF 134,40	**1666-145360**	**941801299**
IP 40	3.000 K	4.200 lm	150 lm/W	CHF 134,40	**1666-130360**	**941801309**

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230 V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- Erstmalig ersetzt ein LED-Leuchtmittel die klassische NAV-Lichtfarbe (ca. 2.100 K), die häufig bei der Beleuchtung in historischem Ambiente gewünscht wird
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50 % zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fach größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20 % reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch E27-Sockel für gängige HQL/NAV-Lampen
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch optimal angeordnete LEDs
- Leuchtmitteleffizienz von bis zu 140 lm/W durch den Einsatz hochwertiger LM80 zertifizierter LEDs




NAV LICHT-FARBE

PROLINE RETROFITnav

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**1665-221360**
E-NUMMER	**941801359**
ABMESSUNGEN	Ø 73, 166 mm
SOCKEL	E27
FARBTEMPERATUR	2.100 K / extra warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	2.520 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 121,45

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 40 · E A↑G

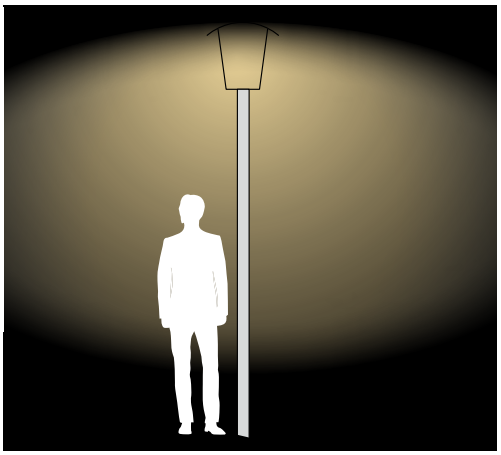




Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten auch direkt an 230 V betrieben werden.
NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt sein.



LEUCHTMITTEL

- Exzellente Haltbarkeit durch UV-beständiges, vergilbungsfreies Glas
- Glasabdeckung ermöglicht besseren Lichteffekt
- Einfacher Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle Lichtausbeute nach dem Einschalten

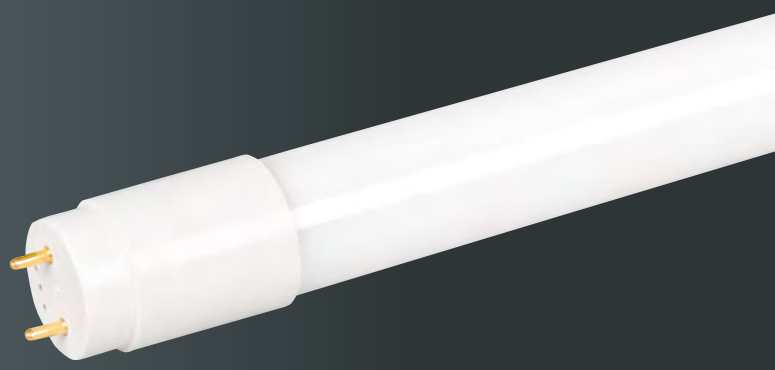

PROLINE NANOTUBE


ABMESSUNGEN	Ø 26 mm
ABDECKUNG	Glas, satiniert
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	160 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
LED-LEBENSDAUER	30.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 220° · IP 20 · C (A↑G)

VPE 25 STÜCK

	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
588 mm	9 W	1.440 lm	CHF 318,75 (CHF 12,75/Stk.)	**5398-25**	-
970 mm	12 W	1.920 lm	CHF 395,50 (CHF 15,80/Stk.)	**5399-25**	-
1.047 mm	14 W	2.240 lm	CHF 408,30 (CHF 16,35/Stk.)	**5400-25**	-
1.200 mm	18 W	2.880 lm	CHF 421,10 (CHF 16,85/Stk.)	**5401-25**	-
1.500 mm	24 W	3.840 lm	CHF 459,50 (CHF 18,40/Stk.)	**5402-25**	-

- Bruchsichere Abdeckung aus Polycarbonat
- Doppelt sparen: Strom für Licht und Kühlung!
- Keine Wärmebelastung der Waren, wodurch die Ware länger frisch bleibt
- Verhindert die Schwitzwasserbildung in Blisterverpackungen von Frischwaren
- Spezielle Rottöne lassen Fleisch- und Wurstwaren frisch aussehen

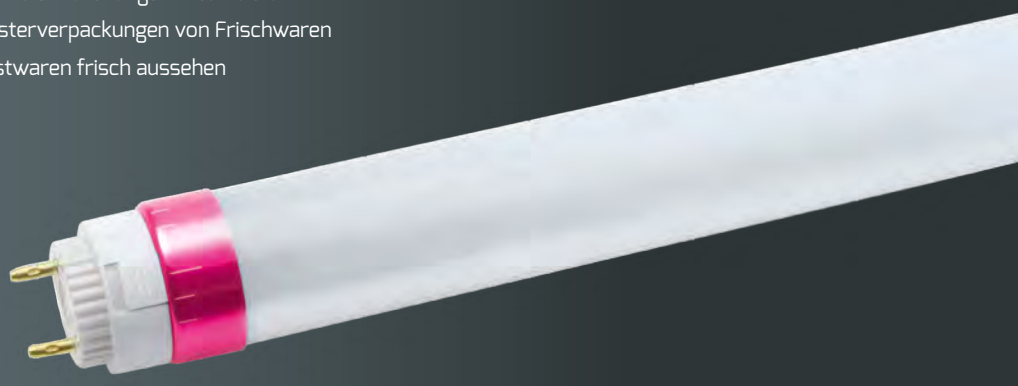

PROLINE RÖHRE SONDERFARBE

LICHTFARBE	Fleisch-Rosé
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 26 mm, Längen rechts
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 180° · IP 20 · FOOD READY

IM VERGLEICH

Herkömmliche T8 Leuchtstoffröhre/ LED-Röhre „Fleischfarbe“

DOTLUX LED-Röhre „Fleischfarbe“



	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
600 mm	8 W	750 lm	94 lm/W	CHF 57,45	**1642-1**	**941801169**
900 mm	10 W	1.060 lm	106 lm/W	CHF 63,85	**1730-1**	**941801179**
970 mm	12 W	1.270 lm	106 lm/W	CHF 70,25	**1731-1**	**941801209**
1.200 mm	15 W	1.590 lm	106 lm/W	CHF 76,65	**1794-1**	**941801189**
1.500 mm	18 W	1.900 lm	106 lm/W	CHF 95,85	**1940-1**	**941801199**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.



EFFIZIENZ HIGHLIGHT
170 lm/W

PROLINE LUMENPLUS

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**2746-140180***
E-NUMMER	**941801159***
ABMESSUNGEN	Ø 26 mm, 1.047 mm
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
NETTO-LICHTSTROM	2.550 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	15 W
EFFIZIENZ	170 lm/W
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 51,05

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 180° · IP 20 · FOOD READY · VDE · C (A↑G)

PROLINE E14

SOCKEL	E14
FARBTEMPERATUR	2.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	470 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	4,5 W
EFFIZIENZ	104 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	15.000 h

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 360° · IP 20 · F (A↑G)



Kerze

ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 35, 98 mm	CHF 4,60	**4876-027360***	**941801139***



Birne

ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 45, 78 mm	CHF 4,60	**4877-027360***	**941801149***

* Nur solange der Vorrat reicht.

PROLINE REFLEKTORLAMPE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**4964-030024***
E-NUMMER	**941801289***
GEHÄUSE	Kunststoff + Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 111 × 40 mm
ANSCHLUSSART	Hohllochbuchsenstecker 5,5 × 2,1 mm
SOCKEL	AR111
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BETRIEBSSPANNUNG	27 – 32 V DC / 350 mA
NETTO-LICHTSTROM	950 lm
LEISTUNGSAUFNAHME	11 W
EFFIZIENZ	86 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	15.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 25,60

2 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 24° · IP 20 · F (A↑G)



Zum Artikel wird jeweils ein Netzteil benötigt.
Eine Reihen-/Parallelschaltung mehrer Leuchtmittel an einem Netzteil ist möglich.
Anfragen unter: **info@dotlux.de**



PASSENDE NETZTEILE

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS-STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HER-STELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
NICHT DIMMBAR	12 W	350 mA	90 × 40 × 25 mm	nicht ge.	CHF 26,85	**4687**	**941901159**
PHASENAB-/ANSCHNITT	7 – 12 W	200 – 350 mA*	122 × 41 × 23 mm	nicht ge.	CHF 35,85	**3140-1**	**941934299**
DALI-2	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	170 × 65 × 30 mm	geeignet	CHF 76,65	**5068-1**	**941934549**
KNX / PUSH	12 W	350 – 1.050 mA*	124 × 82 × 23 mm	geeignet	CHF 127,85	**5030-1**	**941934289**
CASAMBI	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 160,00	**4989**	**919391469**
ZIGBEE	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 × 44 × 30 mm	geeignet	CHF 134,40	**5039**	**941934149**



STREIFEN & MODULE

- LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V ohne zusätzlichem Netzteil
- 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen
- Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar
- Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich)
- Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite



PROLINE ACplus

GEHÄUSE	Kunststoff
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN MODUL	75 × 20 × 11 mm / Modul
GEWICHT	13 g / Modul
KABELLÄNGE	13 cm zw. 2 Modulen
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	150 lm / Modul
LEISTUNGSAUFNAHME	1,5 W / Modul
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 160° · IP 67 · trägerloses Klebeband rückseitig

PRODUKT VIDEO

ZUBEHÖR



ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ BIS 10 kV

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5044**
E-NUMMER	**941919139**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40

HINWEIS:
Pro Installation (auch mehrere 100er Ketten) wird mindestens ein Überspannungsschutz empfohlen.

FARB-TEMPERATUR	FARBWIEDER-GABEINDEX	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
6.000 K	Ra > 82	CHF 421,10 / 100er Kette	**5169-060160**	**941600759**	E A T G
3.000 K	Ra > 82	CHF 421,10 / 100er Kette	**5169-030160**	**941600769**	E A T G
rot	-	CHF 421,10 / 100er Kette	**5169-0R0160***	**941600779***	
grün	-	CHF 421,10 / 100er Kette	**5169-0G0160***	**941600789***	






* Nur solange der Vorrat reicht.

- Sekundenschnelle, einfache und lötfreie Montage an den Ecken des Lichtvorhangs durch großflächig vorkonfektionierte Module
- Gleichmäßige LED-Abstände sorgen für eine optimale Ausleuchtung der Werbefläche
- Vergilbungssicherer Wasserschutz sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Trennbar nach jeder Lichtleiste




ADQplus

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**2844**
E-NUMMER	**941600099**
ABMESSUNGEN GESAMT	1.320 × 1.000 × 9 mm
KABELLÄNGE	50 mm zw. LED-Leisten
ANZAHL LEISTEN	24 Stück / Lichtvorhang
GRÖSSE LEISTE	1.000 × 12 × 7 mm
LICHTQUELLE	576 SMD 2835 LED
FARBTEMPERATUR	6.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
NETTO-LICHTSTROM	11.500 lm / Lichtvorhang
LEISTUNGSAUFNAHME	115 W / Lichtvorhang
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 382,70 / Stück

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 65 · PWM · F A↑G

PRODUKT VIDEO

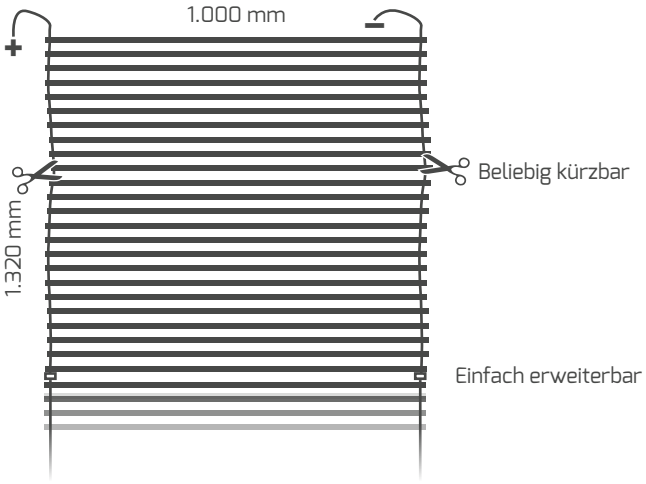

STANDARDNETZTEIL

	DIMMBAR	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
IP 67	nicht dimmbar	150 W	180 × 63 × 35 mm	CHF 89,45	**5359**	**941010589**

Weitere passende Netzteile findest Du auf den Folgeseiten unter "Netzteile".

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

- LED-Modul wird als 20er Kette (Länge 3,5 m) fertig verdrahtet geliefert
- Technisch können bis zu 40 Module (2 Ketten á 20 Module) in Reihe verdrahtet werden
- Eine Parallelschaltung mehrerer Ketten ist für die gleichmäßige Ausleuchtung größerer Flächen problemlos möglich

inkl. 3M-Klebeband auf der Rückseite



ADplus

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**1964-0601605***
E-NUMMER	**941600009**
ABMESSUNGEN GESAMT	70 × 15 × 7 mm
KABELLÄNGE	85 mm zw. 2 Modulen
FARBTEMPERATUR	6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	12 V DC
NETTO-LICHTSTROM	60 lm / Modul
LEISTUNGSAUFNAHME	0,7 W / Modul
EFFIZIENZ	86 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 38,40 / 20er Kette

5 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 160° · IP 65 · PWM · G A↑G

PRODUKT VIDEO

DOTLUX TIPP:
Um den Wartungszyklus Deines Netzteils zu verlängern wird empfohlen, das Netzteil mit ca. 20 – 30% mehr Leistung als erforderlich auszulegen.

PASSENDE NETZTEILE

	DIMMBAR	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
IP 20	nicht dimmbar	20 W	166 × 40 × 14 mm	CHF 33,25	**6355-12**	**919990059**
	nicht dimmbar	60 W	180 × 63 × 36 mm	CHF 95,85	**4252-12**	**941901529**
	nicht dimmbar	150 W	180 × 63 × 35 mm	CHF 89,45	**5354**	**941934559**
IP 67	1-10V/PWM	120 W	191 × 63 × 38 mm	CHF 134,40	**3173-12**	**941934119**
	DALI/PWM	120 W	191 × 63 × 38 mm	CHF 152,30	**4668-12**	**941934129**

* Nur solange der Vorrat reicht.

AUSSENBEREICH

NICHT DIMMBAR



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12 V DC	60 W	5 A	180 × 63 × 36 mm	CHF 95,85	**4252-12**	**941901529**
24 V DC	75 W	3,15 A	180 × 63 × 36 mm	CHF 95,85	**4252-24**	**941901539**
	150 W	3,2 – 6,25 A	180 × 63 × 35 mm	CHF 89,45	**5359**	**941010589**
	240W	10 A	244 × 71 × 38 mm	CHF 147,20	**4254-24**	**941901569**
	320 W	13,3 A	252 × 90 × 43,8 mm	CHF 262,40	**2800-24**	**941934019**
	480 W	20 A	262 × 125 × 44 mm	CHF 395,50	**4377-24**	**941901649**

1 – 10 V DIMMBAR



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 × 63 × 38 mm	CHF 134,40	**3173-12**	**941934119**
24 V DC PWM	60 W	2,5 A	150 × 53 × 35 mm	CHF 99,70	**3155**	**919391859**
	90 W	3,75 A	171 × 63 × 38 mm	CHF 112,50	**3156**	**919391939**
	120 W	5 A	191 × 63 × 38 mm	CHF 134,40	**3173**	**941901749**
	600 W	25 A	280 × 144 × 48,5 mm	CHF 536,30	**3143-24**	**941934029**

DALI DIMMBAR



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 × 63 × 38 mm	CHF 152,30	**4668-12**	**941934129**
24 V DC PWM	120 W	5 A	191 × 63 × 38 mm	CHF 160,00	**4668**	**919392019**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

INNENBEREICH

NICHT DIMMBAR DIN-SCHIENE



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
24 V DC	100 W	4 A	100 × 55 × 90 mm	CHF 95,85	**4256-24**	**941901869**
	240 W	10 A	114 × 63 × 125 mm	CHF 152,30	**4255-24**	**941901859**

NICHT DIMMBAR ULTRAFLACH

KLEMMANSCHLUSS



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
24 V DC	20 W	0 – 0,84 A	166 × 40 × 14 mm	CHF 32,00	**4523-24**	**941901779**
	30 W	0 – 1,25 A	247 × 30 × 16 mm	CHF 48,50	**4524-24**	**941901789**
	100 W	0 – 4,17 A	298 × 30 × 17 mm	CHF 102,25	**4525-24**	**941901799**

PHASENAB- / ANSCHNITTS DIMMBAR

AN/AB

KLEMMANSCHLUSS




	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
24 V DC PWM	30 W	0 – 1,25 A	145 × 50 × 22 mm	CHF 83,05	**4521-24**	**941901759**
	75 W	0,5 – 3,1 A	185 × 60 × 31 mm	CHF 139,50	**4522-24**	**941901769**
	120 W	0,5 – 5 A	223 × 64 × 32 mm	CHF 165,10	**5028-24**	**941934139**

CASAMBI DIMMBAR



	LEISTUNG	AUSGANGS-KANÄLE	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
24 V DC PWM	100 W	1 Kanal	0,42 – 4,2 A	295 × 43 × 30 mm	CHF 249,60	**5069**	**941934169**

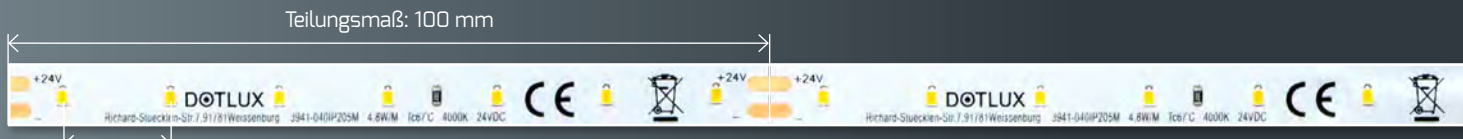

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 4,8 W/m · IP20

ABMESSUNGEN	5.000 × 8 × 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	70
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAUFNAHME	24 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · 3M-VHB Klebeband rückseitig · F A↑G

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3761 / 941901279**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 1,40 / m

UNIVERSALSTECKER



HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3783 / 941901979**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 1,40 / Stück

UNIVERSALVERTEILER



HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3784 / 941901989**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 5,35 / Stück


3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 8 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **5083 / 941007329**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 33,25

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K	2.000 lm PRO 5 M ROLLE	83 lm/W	CHF 74,10	**3941-027IP205M**	**941600279**
4.000 K	2.100 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W		**3941-040IP205M**	**941600419**

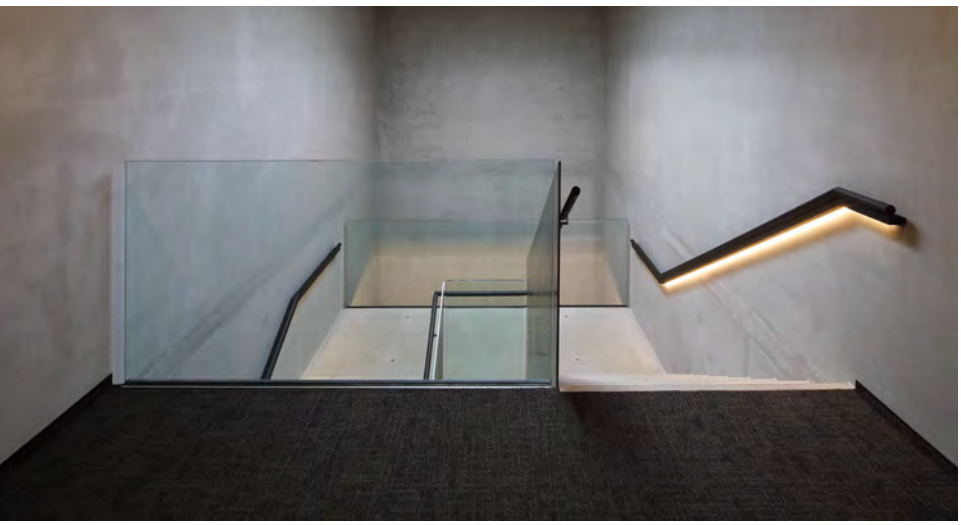



20 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 5 W/m · IP20

ABMESSUNGEN	20.000 × 10 × 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	50 mm
LEDS PRO METER	112
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	20 m
LEISTUNGSAUFNAHME	100 W PRO 20 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · 3M-VHB Klebeband rückseitig · D A↑G

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3761 / 941901279**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 1,40 / m

UNIVERSALSTECKER



HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3783 / 941901979**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 1,40 / Stück

UNIVERSALVERTEILER



HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3784 / 941901989**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 5,35 / Stück

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **5084 / 941007339**


BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 39,55

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K	14.200 lm PRO 20 M ROLLE	142 lm/W	CHF 677,10	**5079-02720M**	**941600699**
4.000 K	15.800 lm PRO 20 M ROLLE	158 lm/W		**5079-04020M**	**941600709**



20 m
STREIFEN AM STÜCK MIT NUR EINER EINSPEISUNG

SIDEVIEW



5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 9,6 W/m · IP20

CRI >92+

ABMESSUNGEN	5.000 × 8 × 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	50 mm
LEDS PRO METER	112
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAUFNAHME	48 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · 3M-VHB Klebeband rückseitig · G A↑G

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3761 / 941901279**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 1,40 / m



UNIVERSALSTECKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3783 / 941901979**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 1,40 / Stück



UNIVERSALVERTEILER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3784 / 941901989**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 5,35 / Stück



3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 8 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **5083 / 941007329**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 33,25

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K	3.550 lm PRO 5 M ROLLE	74 lm/W	CHF 147,20	**5081-0275M**	**941600729**
4.000 K	3.950 lm PRO 5 M ROLLE	82 lm/W		**5081-0405M**	**941600739**





5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 9,6 W/m

MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	140
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAUFNAHME	48 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · 3M-VHB Klebeband rückseitig · F A↑G

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3761 / 941901279**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 1,40 / m

UNIVERSALSTECKER



HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3783 / 941901979**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 1,40 / Stück

UNIVERSALVERTEILER



HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3784 / 941901989**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 5,35 / Stück

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 8 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **5083 / 941007329**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 33,25

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm



HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **5084 / 941007339**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 39,55



5.000 × 8 × 5 mm

IP20 IP 20

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K	4.000 lm PRO 5 M ROLLE	83 lm/W		**3942-027IP205M**	**941600289**
4.000 K	4.200 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W	CHF 127,85	**3942-040IP205M**	**941600299**
5.000 K	4.250 lm PRO 5 M ROLLE	89 lm/W		**3942-050IP205M**	**941600429**



5.000 × 10 × 5 mm

IP66 IP 66

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K	4.000 lm PRO 5 M ROLLE	82 lm/W		**3943-027IP665M**	**941600309**
4.000 K	4.150 lm PRO 5 M ROLLE	87 lm/W	CHF 152,30	**3943-040IP665M**	**941600319**
5.000 K	4.200 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W		**3943-050IP665M**	**941600439**



LED-Streifen mit flexibler, voll ummantelter Silikonhülle



5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 19,2 W/m · IP20 CRI >92+

ABMESSUNGEN	5.000 × 10 × 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	240
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · 3M-VHB Klebeband rückseitig · F A↑G

HINWEIS:
Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen in einem ALU-Profil zu verbauen.

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3761 / 941901279**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 1,40 / m

KABEL 3x 0,52 mm²
FÜR **3945-02765IP205M**

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3786 / 941901289**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 2,80 / m

UNIVERSALSTECKER



HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3783 / 941901979**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 1,40 / Stück

UNIVERSALVERTEILER



HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **3784 / 941901989**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 5,35 / Stück

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m,
BREITE 8 mm




HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR. **5084 / 941007339**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS CHF 39,55




FARB-TEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K	96 W PRO 5 M ROLLE	8.750 lm PRO 5 M ROLLE	91 lm/W	CHF 185,60	**3944-027IP205M**	**941600329**
4.000 K		9.000 lm PRO 5 M ROLLE	94 lm/W		**3944-040IP205M**	**941600449**
5.000 K		9.250 lm PRO 5 M ROLLE	96 lm/W		**3944-050IP205M**	**941600459**



2.700 K – 6.500 K COLORselect®

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K: 96 W PRO 5 M ROLLE 6.500 K: 96 W PRO 5 M ROLLE	9.250 lm PRO 5 M ROLLE	96 lm/W	CHF 185,60	**3945-02765IP205M**	**941600359**

Alle Bruttoverkaufspreise zzgl. MwSt.

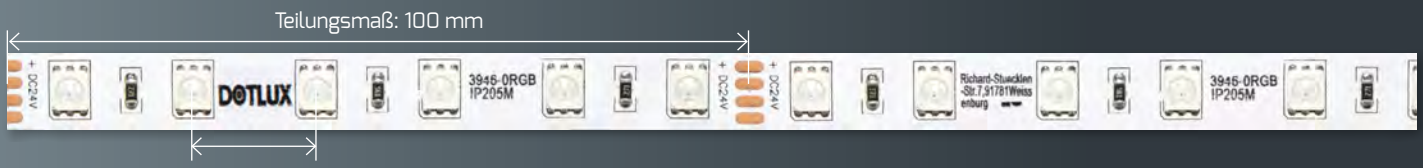

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 14,4 W/m · RGB

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**3946-0RGBIP205M**
E-NUMMER	**941600339**
ABMESSUNGEN	5.000 × 10 × 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	60
FARBTEMPERATUR	RGB
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAUFNAHME	72 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	2.350 lm PRO 5 M ROLLE
LEISTUNGSVERTEILUNG	rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	83 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · 3M-VHB Klebeband rückseitig

CRI >92+

ZUBEHÖR


KABEL 4x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR.	**3785 / 941901299**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 2,80 / m

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR.	**5084 / 941007339**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 39,55



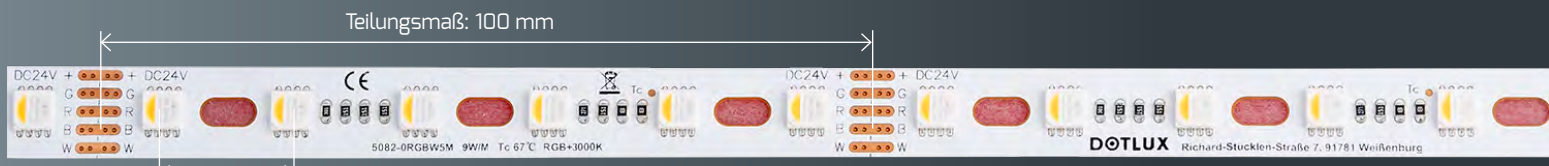

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 19,2 W/m · RGB W

CRI >92+

LEDS PRO METER	60
FARBTEMPERATUR	RGB + 3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAUFNAHME	96 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	weiß: 2.100 lm RGB: 2.650 lm
LEISTUNGSVERTEILUNG	weiß: 4,8 W/m rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	weiß: 88 lm/W RGBW: 45 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · 3M-VHB Klebeband rückseitig · G A↑G

ZUBEHÖR

KABEL 5x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR.	**3809 / 941901319**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 4,10 / m

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR.	**5084 / 941007339**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 39,55

HIINWEIS:
Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen in einem ALU-Profil zu verbauen.



Besonders flexibel und für Knicke geeignet

IP20 IP 20 CURVE

ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
5.000 × 12 × 2 mm	CHF 190,70	**5082-0RGBW5M**	**941600749**




IP66 IP 66

ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
5.000 × 14 × 5 mm	CHF 229,10	**5221-0RGBW5M**	**941600809**



LED-Streifen mit flexibler, voll ummantelter Silikonhülle

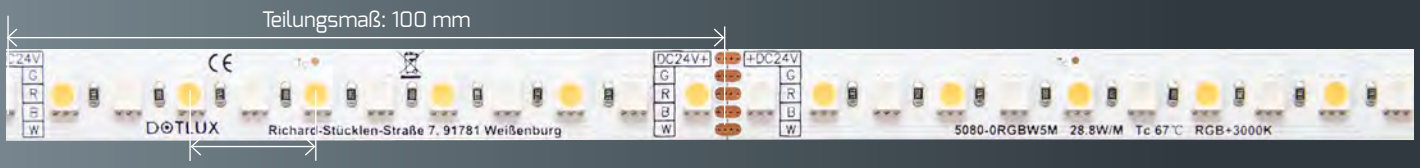

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 28,8 W/m · RGB W

CRI >92+

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5080-0RGBW5M**
E-NUMMER	**941600719**
ABMESSUNGEN	5.000 × 12 × 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	120
FARBTEMPERATUR	RGB + 3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAUFNAHME	144 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	weiß: 5.050 lm RGB: 2.100 lm
LEISTUNGSVERTEILUNG	weiß: 14,4 W/m rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	weiß: 70 lm/W RGB: 50 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
LED-LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 203,50

7 JAHRE DOTLUX GARANTIE · 120° · IP 20 · 3M-VHB Klebeband rückseitig · G A↑G

ZUBEHÖR

KABEL 5x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR.	**3809 / 941901319**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 4,10 / m

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. / E-NR.	**5084 / 941007339**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 39,55

HIINWEIS:
Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen in einem ALU-Profil zu verbauen.



FUSION TECHNOLOGY

Die DOTLUX Fusion-Technologie wurde entwickelt, um die Anforderungen einer modernen Lichtsteuerung zu erfüllen. Besonderes Augenmerk wurde hier auf eine einfache Bedienung und Installation gelegt. Durch die einfache Inbetriebnahme ist dieses System sowohl für neue als auch nachrüstbare Installationen geeignet. Die Anwendungsbereiche reichen hier von einzelnen Räumen und Büros bis hin zu ganzen Wohnhäusern mit einer Vielzahl von Geräten. Die DOTLUX Fusion-Lichtsteuerung hat eine unbegrenzte Systemkapazität. DOTLUX Fusion bietet eine breite Palette von Geräten zur Erweiterung der Systemfunktionalität einschließlich drahtloser Handfernbedienungen, Touchpanels, PWM-Controllern, Wi-fi-Konvertern, Dimmern und DMX-Decodern, um Lichteffekte in Helligkeit, Farbtemperatur, RGB, RGBW und RGBW+ColorSelect zu erzielen.

4-ZONEN STEUERUNG

Mehrere LED-Leuchten mit Fusion Empfängern können gleichzeitig mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Teile Deine Empfänger in verschiedene Zonen auf, um mit einer Fernbedienung z.B mehrere Räume zu steuern.





ANWENDUNG - SMART LIFE APP

TUYA's "SMART LIFE" ist mit über 10 Millionen Downloads eine der beliebtesten Smarthome Apps für Mobile Endgeräte und ermöglicht die Steuerung verschiedenster Smarthome-Produkte, darunter auch Leuchten und speziell die DOTLUX FUSION Controller, welche mit dem TUYA Symbol gekennzeichnet sind.
Die Cloudvernetzung mit Rechenzentrum in Deutschland garantiert hierbei eine Datenschutzkonforme Steuerung aller Geräte aus der Ferne solange Dein Mobilgerät eine Internetverbindung hat.


Zudem lassen sich auch ALEXA und Google Home mit der TUYA SMART LIFE APP verbinden. Somit kannst Du Deine neuen Leuchten auch per Sprachsteuerung kontrollieren.

Laden im App Store
QR-Code scannen oder smart life App im Appstore finden.

JETZT BEI Google Play
QR-Code scannen oder smart life App im Google Playstore finden.

DIE STEUERUNG IM ÜBERBLICK

Diese Grafik stellt beispielhaft den Weg der Steuerung von der App bis zur Leuchte/dem Streifen dar.

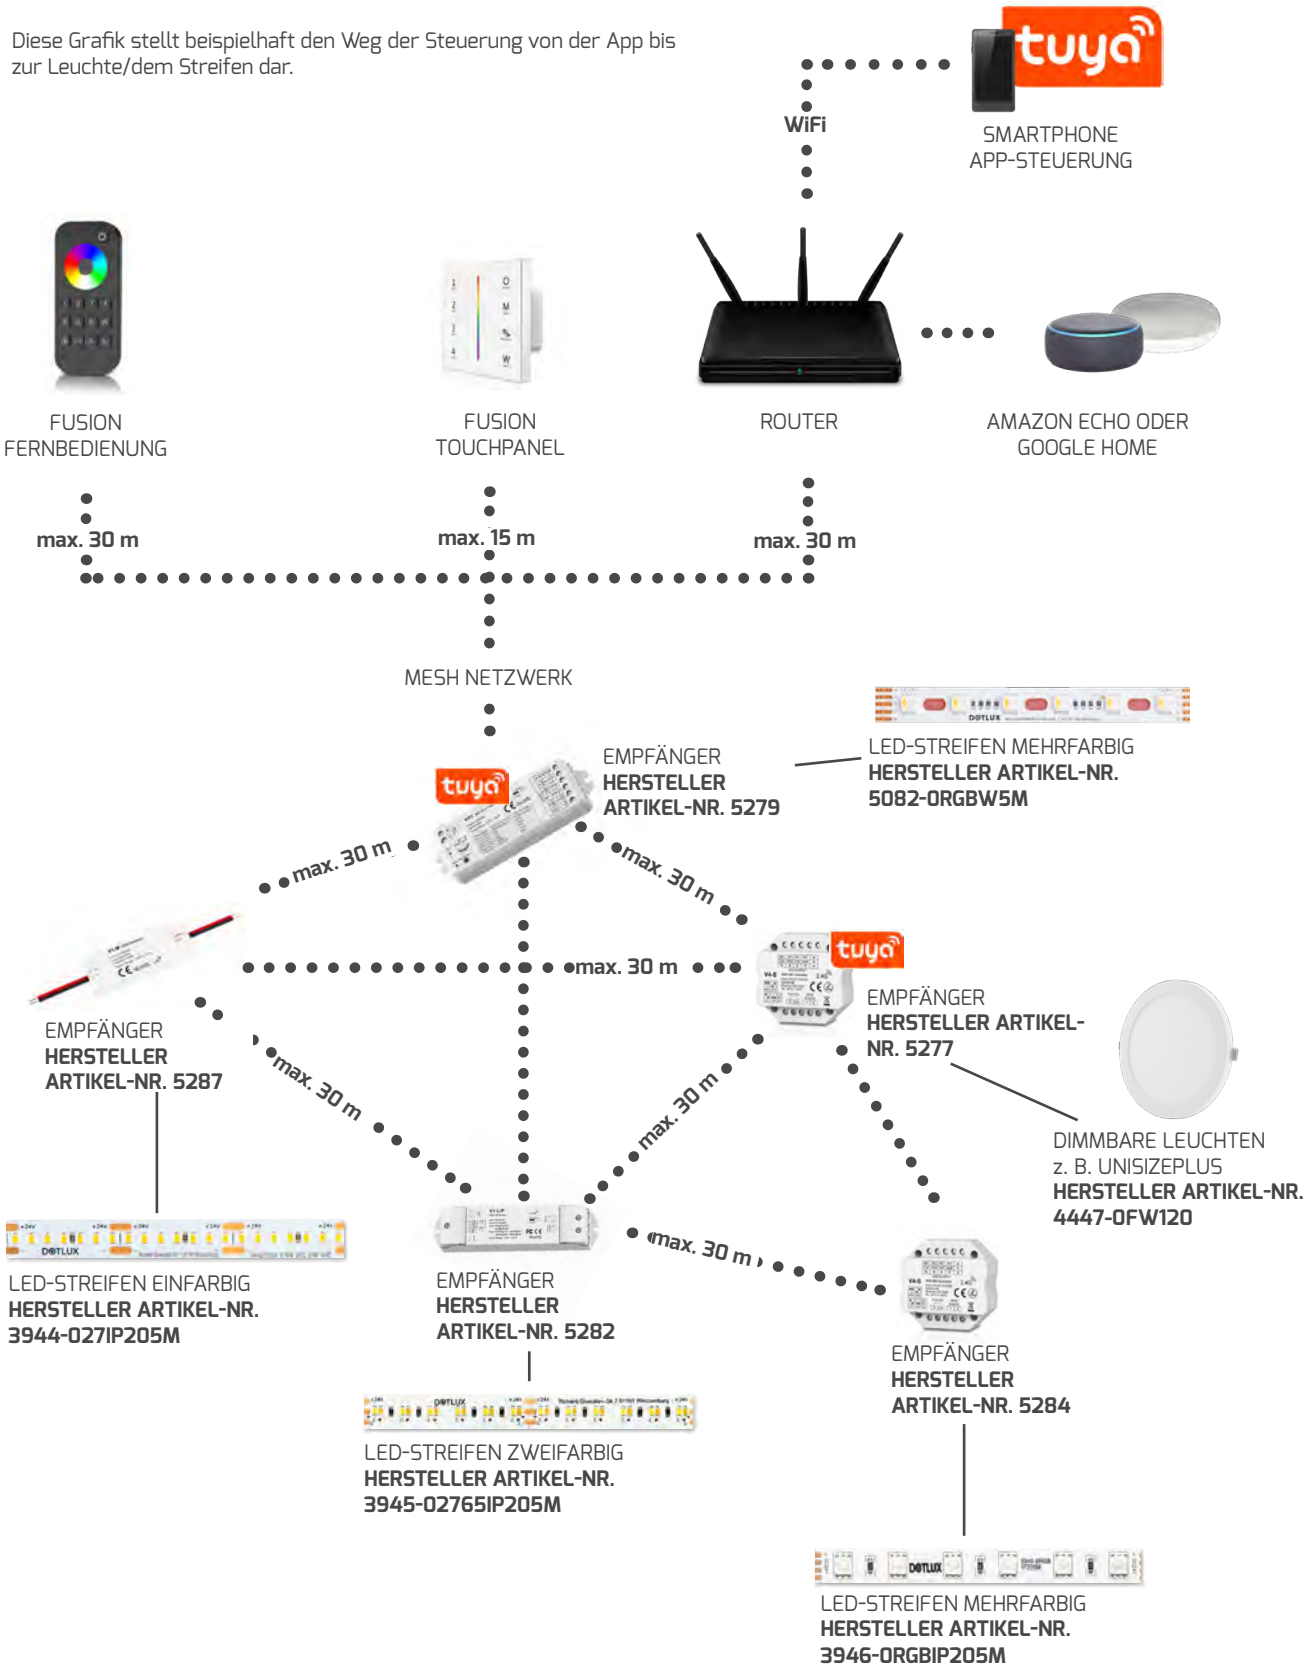

Jeder DOTLUX Fusion Empfänger/Dimmer überträgt das Signal automatisch an weitere Empfänger/Dimmer, so lassen sich Reichweiten von mehr als 100 m überbrücken.

TUYA gekennzeichnete Geräte können per Smartphone gesteuert werden.
An einem Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen angelernt werden.
Eine Fernbedienung kann beliebig viele Empfänger steuern.

drahtlos
kabelgebunden

EINFARBIG

FUSION TECHNOLOGY

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5281**
E-NUMMER	**941919269**
ABMESSUNGEN	122 × 53 × 17 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 × AAA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 66,45



TOUCHPANEL FUNK + DMX

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5276-1**
E-NUMMER	**941919239**
ABMESSUNGEN	86 × 86 × 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 × Monocolor
KANÄLE	**DMX** 1 – 4
STEUERUNG	FUSION Funk + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25

24 V FUNKEMPFÄNGER









HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5284**	**5280**	**5287**	**5279**
E-NUMMER	**941934509**	**941934489**	**941934529**	**941934479**
ABMESSUNGEN	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm	64 × 23 × 8 mm	114 × 38 × 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	PWM Frequenz/Dimmkurve einstellbar	Kleine Bauform	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	offene Enden	Schraubanschluss
KANÄLE	4	1	1	5
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PWM	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 48 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 3 A	1 × 15 A	1 × 5 A	5 × 3 A
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 70,25	CHF 70,25	CHF 39,55	CHF 85,65

220 V FUNKDIMMER





HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5277**	**5278**
E-NUMMER	**941934459**	**941934469**
ABMESSUNGEN	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm
BESONDERHEIT	Einstellbare min. Helligkeit	Einstellbare min. Helligkeit
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	1	
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH
DIMMFUNKTION	PHASENAN-/ABSCHNITT	1 – 10 V, PUSH, FUSION, PHASENAN-/ABSCHNITT
SPANNUNG	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
AUSGANGSLEISTUNG	max. 200 W LED	max. 300 W LED
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 99,70	CHF 99,70

ZUBEHÖR 24 V VERSTÄRKER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5271-1**
E-NUMMER	**941934409**
ABMESSUNGEN	175 × 45 × 27 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 24 V
AUSGANGSSTROM	1 × 15 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 540 W @ 24 V
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 70,25

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 20

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5283**
E-NUMMER	**941919279**
ABMESSUNGEN	107 × 58 × 9 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 × AAA
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 66,45



TOUCHPANEL FUNK + DMX

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5276-2**
E-NUMMER	**941919249**
ABMESSUNGEN	86 × 86 × 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 × Dualcolor
KANÄLE	**DMX** 1 – 8
STEUERUNG	FUSION + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25

24 V FUNKEMPFÄNGER







HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5284**	**5282**	**5279**
E-NUMMER	**941934509**	**941934499**	**941934479**
ABMESSUNGEN	52 × 52 × 26 mm	175 × 45 × 27 mm	114 × 38 × 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	PWM Frequenz/Dimmkurve einstellbar	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	4	2	5
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PUSH	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 36 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 3 A	2 × 8 A	5 × 3 A
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 70,25	CHF 66,45	CHF 85,65

ZUBEHÖR
24 V VERSTÄRKER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5271-2**
E-NUMMER	**941934419**
ABMESSUNGEN	175 × 45 × 27 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 36 V
AUSGANGSSTROM	2 × 8 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 384 W @ 24 V max. 576W @ 36 V
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 70,25

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 20

MEHRFARBIG

FUSION TECHNOLOGY

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN





HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5285**
E-NUMMER	**941919289**
ABMESSUNGEN	122 × 53 × 17 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 × AAA
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 66,45

TOUCHPANEL FUNK + DMX

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5276-4**
E-NUMMER	**941919259**
ABMESSUNGEN	86 × 86 × 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 × Multicolor RGB/RGBW
KANÄLE	**DMX** 1 – 16
STEUERUNG	FUSION + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 102,25

24 V FUNKEMPFÄNGER









HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5284**	**5286**	**5288**	**5279**
E-NUMMER	**941934509**	**941934519**	**941934539**	**941934479**
ABMESSUNGEN	52 × 52 × 26 mm	170 × 50 × 23 mm	64 × 23 × 8 mm	114 × 38 × 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	Standalone Funktion	Kleine Bauform	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	offene Enden	Schraubanschluss
KANÄLE	4	4	4	5
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PWM	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 3 A	4 × 5 A	4 × 1,5 A	5 × 3 A
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 70,25	CHF 85,65	CHF 39,55	CHF 85,65

ZUBEHÖR
24 V VERSTÄRKER





HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5271-4**	**5270**
E-NUMMER	**941934429**	**941934399**
ABMESSUNGEN	175 × 45 × 27 mm	110 × 48 × 67 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 36 V	12 – 24V
AUSGANGSSTROM	4 × 5 A	4 × 5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480W @ 24 V max. 720 W @ 36 V	max. 480W @ 24 V
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 70,25	CHF 85,65

3 JAHRE DOTLUX GARANTIE

IP 20

SONSTIGE STEUERUNGEN

DALI DIMMER







HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5235	5269	5425-1
E-NUMMER	**941934369**	**941934389**	**919100009**
ABMESSUNGEN	175 × 45 × 27 mm	175 × 45 × 27 mm	56 × 50 × 28 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Anschlusskabel, offene Enden
KANÄLE	4	1	1
STEUERUNG	DALI DT6	DALI DT6 + Tastereingang extern	DALI + Phasenabschnitt
DIMMFUNKTION	PWM	PWM	DALI-PUSH
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	100 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	4 × 5,0 A	1 × 15 A	max. 1,5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480 W @ 24 V	max. 360 W @ 24 V	max. 200 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 106,10	CHF 93,30	CHF 102,25


DMX DIMMER





HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5275	5274
E-NUMMER	**941934449**	**941934439**
ABMESSUNGEN	170 × 50 × 23 mm	110 × 48 × 67 mm
BESONDERHEIT	Standalone-Funktion	Standalone-Funktion
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	4	4
STEUERUNG	DMX/DMX RDM	DMX/DMX RDM
DIMMFUNKTION	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 5 A	4 × 5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480 W	max. 480 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 106,10	CHF 106,10

CASAMBI

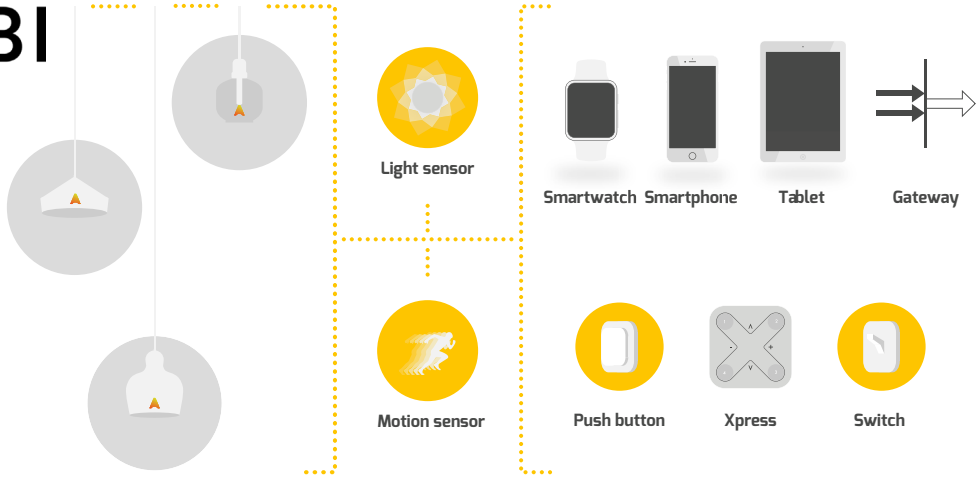

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5120**
E-NUMMER	**941010719**
ABMESSUNGEN	90 × 90 × 12 mm
BATTERIE	CR2430
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 344,30



BATTERIELOSER 4-FACH TASTER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5121**
E-NUMMER	**941010769**
ABMESSUNGEN	81 × 81 × 14 mm
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 172,80



GATEWAY

zum komfortablen Bedienen von bis zu 2 Casambi Netzwerken aus der Ferne

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	**5124-1**
E-NUMMER	**526000000**
ABMESSUNGEN	108 × 104 × 28 mm
BRUTTO-VER-KAUFSPREIS	CHF 1.125,10



CASAMBI
HIER GIBTS ALLE INFOS
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/casambi



ANWENDUNG - CASAMBI APP

Laden im App Store
QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Appstore finden.

JETZT BEI Google Play
QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Google Playstore finden.

Du kannst wählen, über welches Endgerät Du die CASAMBI Steuerung nutzen möchtest: Tablet, Smartphone oder Smartwatch.

Weitere Informationen zu CASAMBI findest Du in der Kategorie "PANELS / HCL"

AKTOREN






HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5115	5123-1	5122	5116
E-NUMMER	941010449	919001389	941010739	941010729
ABMESSUNGEN	73 × 30 × 18 mm	41 × 37 × 14 mm	57 × 36 × 23 mm	40 × 36 × 16 mm
BESONDERHEIT	Für LED-Streifen	Gruppensteuerung	Einzelgerätesteuerung	Gruppensteuerung von max. 35 Leuchten, benötigt DALI Stromvers.
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Steckanschluss	Schraubanschluss	Steckanschluss
KANÄLE	4	1	1	-
STEUERUNG	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI
DIMMFUNKTION	PWM	Phasenabschnitt	1 – 10 V/DALI	DALI
SPANNUNG	12 – 24 V	100 – 240 V AC	220 – 240 V AC	10 – 23 V DC
AUSGANGSSTROM	4 × 1,5 A	-	-	-
AUSGANGSLEISTUNG	max. 144 W	max. 100 W	-	-
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 185,60	CHF 160,00	CHF 172,80	CHF 185,60

DALI STROMVERSORGUNG FÜR ARTIKEL 5116



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5119
E-NUMMER	941010749
FONCTION DE VARIATION	DALI
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	70 mA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 44,65

SCHALTAKTOR 220 V



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5350
E-NUMMER	941006119
ABMESSUNGEN	120 × 50 × 32 mm
SCHALTBARE KANÄLE	1
STEUERUNG	CASAMBI
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	6 A
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 254,70

PIR BEWEGUNGS- UND HELLIGKEITSSENSOR (EINBAU)



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5117
E-NUMMER	941010629
ABMESSUNGEN	Ø 85 mm, 56 mm
EINBAUÖFFNUNG	68 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 280,30

AUFBAUGEHÄUSE SENSOR FÜR ARTIKEL 5117



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5118
E-NUMMER	941010679
ABMESSUNGEN	Ø 95 mm, 65 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 39,55

PIR BEWEGUNGS- UND HELLIGKEITS-SENSOR (WANDMONTAGE AUSSEN)



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5351
E-NUMMER	941007249
ABMESSUNGEN	75 × 60 × 37 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 459,50

IP 66

24 V NETZTEILE FÜR LED STREIFEN 1-KANAL UND 3-KANAL



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5069
E-NUMMER	941934169
DIMMFUNKTION	PWM
SPANNUNG	24 V DC
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	1 × 4,2 A
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	CHF 249,60



MARKETINGARTIKEL



BIG BEN

Rollbare 4-Seitige Produktsäule mit Topseller Produkten

ARTIKEL-NR.	**600186**
FARBE	ähnlich RAL 9016
ABMESSUNGEN	1.950 × 700 × 662 mm
NETTO-LISTENPREIS	CHF 3.955,20

Bei Interesse wende dich an deine zuständige Ansprechperson im Außendienst.

KATALOGAUFSTELLER



Metallaufsteller zur Präsentation von DOTLUX Katalogen

ARTIKEL-NR.	**600205**
FARBE	ähnlich RAL 9016
ABMESSUNGEN	1.030 × 430 × 350 mm
NETTO-LISTENPREIS	CHF 331,50

L-AUFSTELLER

Metallaufsteller in L-Form (Abmessungen: 310 × 350 × 160 mm) mit verschiedenen Topseller Produkten.








ARTIKEL-NR.	**4682**	**600044**	**4683**	**4684**	**300204**
PRODUKT	**UNISIZE**plus	**UNISIZE**rimless	**CIRCLE**ugr	**QUICK-FIX**plus	**MULTISCREW**
GEWICHT	2,3 kg	2,3 kg	2,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
NETTO-LISTENPREIS	CHF 172,80	CHF 172,80	CHF 172,80	CHF 172,80	CHF 172,80

LED-TASCHENLAMPE POCKET

ARTIKEL-NR.	**600136**
E-NUMMER	**941100169**
GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 15, 133 mm
GEWICHT	25 g
FARBTEMPERATUR	6.500 K
NETTO-LICHTSTROM	110 lm
ENERGIEBEDARF	2x AAA Batterie
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +35 °C
NETTO-LISTENPREIS	21,75 CHF

IP 44



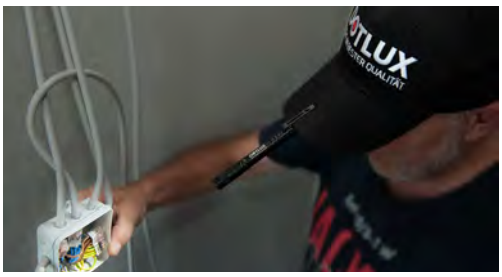


Durch den abnehmbaren und umgekehrt ansteckbaren Clip kann die Taschenlampe beispielsweise an eine Cap gesteckt und zur Stirnlampe umfunktioniert werden.

LED-STIRNLAMPE

ARTIKEL-NR.	**600137**
E-NUMMER	**941100179**
GEHÄUSE	Kunststoff, schwarz
ABMESSUNGEN	60 × 35 × 35 mm
GEWICHT	7 g
SENSOR	ja
FARBTEMPERATUR	6.500 K
NETTO-LICHTSTROM	215 lm
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +55 °C
NETTO-LISTENPREIS	44,65 CHF

IP 54



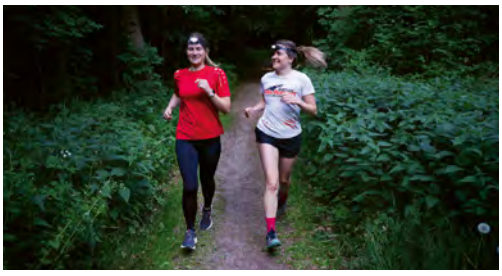

Multifunktionelle Stirnlampe, die auf 2 verschiedene Arten an-und ausgeschaltet werden kann:
a) Freihandmodus: über einen Sensor
b) Tastermodus: per ON/OFF Taster

ARTIKELVERZEICHNIS

ARTIKEL-NR.	E-NR.	SEITE
100049	119963089	86
125974	941903179	168, 169
1642-1	941801169	278
1665-130360T	941800419	273
1665-221360	941801359	275
1665-230360	941801329	274
1665-230360NANO	941801339	274
1665-245360	941801319	274
1666-130360	941801309	274
1666-145360	941801299	274
1730-1	941801179	278
1731-1	941801209	278
1794-1	941801189	278
1808-499090	941007939	133, 143, 145
1809-499090	941311979	133, 143, 145
1940-1	941801199	278
1946-0FW100	941470759	51
1946-2	941903029	51
1964-0601605	941600009	283
2036-1	941919309	138
2037-1	941006429	139
2047	941900949	139
2347-399120	941005029	63, 65
2354-440120	941007429	113
2355-540120	941007929	113
2356-640120	941004069	113
2357-440120	941007979	113
2528-130120	941003839	76
2528-140120	941003849	76
2529-130120	941003859	76
2529-140120	941003869	76
2727	941904269	219
2746-140180	941801159	279
2775	941500899	45
2800-24	941934019	284
2813-350160	941600119	167
2813-450160	941600129	167
2814-250045	941600139	167
2814-350045	941600149	167
2820	941901019	166
2822-940120	941004079	113
2826-299120	941010049	24, 143
2827-299120	941010279	24, 143
2828-299120	941009999	24, 143
2834-4FW180	941005019	63, 65
2844	941600099	282
2995	941934009	45
300154	941006099	257
300155	941006109	257
300177	941006529	152
300204	-	303
3022-130120	941470659	20
3022-140120	941470669	20
3023-230120	941005759	20
3023-240120	941005509	20
3024-230120	941010289	20
3024-240120	941009939	20
3026-160120-KFZ-Adapter	941904199	252
3082-027270T	941800409	273
3109-150120	941300829	121
3138-1	941934309	23,25, 29,81, 135
3138-1-M	919000023	99
3140-1	941934299	23, 25, 29, 279
3143-24	941934029	284
3155	919391859	284
3156	919391939	284
3173	941901749	284
3173-12	941934119	283, 284
3177-160120	941010709	260
3191	941902979	219
3192	941902989	219
3193	941902819	219
3193-1	941902809	219
3282-040135	941700469	270
3283-040135	941700479	270
3288-2	941901949	171
3289-2	941901959	171
3290-2	941900859	162, 171
3291-2	154000289	171
3292-240060	941600189	170
3293-240180	941600179	170
3293-240180-DALI	941600199	170
3293-240180-NOT	941371819	170
3294	941901249	162, 170
3295	941901259	162, 170
3296	941901239	162, 170
3297-2	941901879	171
3298-2	941901879	162, 171
3299	941903019	162, 171
3300-2	941919099	171
3304-0FW120	941305519	233
3304-Abhängeseil4m	941900619	233
3306	941902679	271
3354-1	941900659	166
3360-2	941901149	164, 167, 171
3372-399120	941003969	69
3374-4FW160	941004659	69
3376-130170	941801559	73, 95
3377-140170	941801599	95
3378-130170	941801549	73, 95
3379-140170	941801589	95
3380-130170	941801569	95
3381-140170	941801579	95
3394-040090	941300769	82
3395-040090	941300269	82
3401	941902799	82
3422	941002069	46
3423-1	920500179	48
3424	941902159	47, 49
3425	941902139	47, 49
3427	941902099	47, 49
3429	941902149	47, 49
3430	941902089	47, 49
3431	941902079	47, 49
3432	941902059	47, 49
3433	941902049	47, 49
3435	941902039	47, 49
3436	941902069	47, 49
3437	941902019	47, 49
3454	941700449	268
3456	941700459	268
3460	941902629	269
3461	941902639	269
3462	941902649	269
3463	941902659	269
3487-130170	941802079	95
3487-140170	941802069	95
3529-130180	941003879	83
3530-140180	941003889	83
3531-130180	941003899	83
3532-140180	941003909	83
3533-130180	941003919	83
3534-140180	941003929	83
3535-1	941919159	83
3538-340120	941390349	113
3542-340240	941742389	245
3550	941903049	83, 86
3571-2FW120	941371829	133, 139
3620-399120	941004949	63, 65
3633	941902689	271
3641-050120F	941501919	149
3642-050120	941500559	149
3642-050120F	941500539	149
3642-050120FB	941500509	149
3643-050120	941500569	149
3643-050120F	941500549	149
3643-050120FB	941500519	149
3652	941900839	148
3653	941901919	148
3654	941901679	148
3655	941901689	148
3666-060120	941500419	252
3667	941904219	252
3670-499160	941003999	69
3671-499120	941003989	69
3672	941902669	271
3673-040240	941305629	247
3674-040240	941305639	247
3679-1	941009679	257
3728-1	535948000	70, 109
3731	941904309	171, 223
3737-040240	941700049	246
3761	941901279	286, 287, 288, 289, 290
3766	941903039	148
3783	941901979	286, 287, 288, 289, 290
3784	941901989	286, 287, 288, 289, 290
3785	941901299	291
3786	941901289	290
3794-Stecker	941904339	166, 168
3800	941900809	166
3809	941901319	292, 293
3822	119000000	86
3839-040090	941402219	27
3840-040090	941402229	27
3841-040090	941402239	27
3842-040090	941402249	27
3843-199036	941008289	227
3845-199036	941007959	227
3874-140120	941008109	238

ARTIKEL-NR.	E-NR.	SEITE
3889	941007379	267
3893-S1	154000239	222
3893-S2	154000259	222
3893-S3	154000279	222
3893-W1	154000229	222
3893-W2	154000249	222
3893-W3	154000269	222
3894-SL	941904359	222
3894-SR	941904369	222
3894-WL	941904379	222
3894-WR	941904389	222
3895-S	941902959	223
3895-W	941902969	223
3896-S	941904399	223
3896-W	941904409	223
3897-S	941904419	223
3897-W	941904429	223
3898-SL	941904439	223
3898-SR	941904449	223
3898-WL	941904459	223
3898-WR	941904469	223
3899-SL1	941904479	223
3899-SL2	941904489	223
3899-SR1	941904499	223
3899-SR2	941904509	223
3899-WL1	941904519	223
3899-WL2	941904529	223
3899-WR1	941904539	223
3899-WR2	941904549	223
3904-S	941904559	223
3904-W	941904569	223
3905-S	941904579	223
3905-W	941904589	223
3906-S	941904599	223
3906-W	941904609	223
3914-S	941902859	223
3914-W	941902849	223
3915-S	941902739	223
3915-W	941902749	223
3917-050140	941305659	152
3923-2	927919059	22,25, 28, 46, 131, 132, 134, 262, 263
3941-027IP205M	941600279	286
3941-040IP205M	941600419	286
3942-027IP205M	941600289	289
3942-040IP205M	941600299	289
3942-050IP205M	941600429	289
3943-027IP665M	941600309	289
3943-040IP665M	941600319	289
3943-050IP665M	941600439	289
3944-027IP205M	941600329	290, 295
3944-040IP205M	941600449	290
3944-050IP205M	941600459	290
3945-02765IP205M	941600359	290, 295
3946-0RGBIP205M	941600339	291, 295
4176-130120	941402599	17
4176-140120	941007449	17
4177-130120	941402609	17
4177-140120	941007459	17
4189	941904619	70, 94, 108
4230	941904629	166, 168
4234-040160	941600169	167
4235-050160	941600109	167
4252-12	941901529	283, 284
4252-24	941901539	255, 284
4254-24	941901569	86, 284
4255-24	941901859	285
4256-24	941901869	255, 285
4258-1	941934319	81, 135
4263	941901999	152
4277-240080	941742409	241
4310-040050	941305649	242
4329	941901829	23, 25
4331-040240	941700069	245
4332-140080	941007289	239
4335	941006139	70, 94
4338-399120	941301939	71
4343-2	927000003	98, 100, 108, 262, 263
4355-030036	941002079	78
4356-030036	941002089	78
4357-15	941900999	79
4357-24	941901669	79
4359	941900879	79
4360	941900889	79
4361	941900899	79
4362	941900919	79
4363	941900629	79
4364	941900639	79
4365-0FW090	941001909	74
4366-0FW090	941001919	74
4369-299120	941008069	59
4370-299120	941008119	59, 63
4371-299120	941008259	59
4372	919990079	108
4376-1	941919129	70
4377-24	941901649	284
4446-0FW120	941402299	15
4447-0FW120	941402319	15, 295
4448-0FW120	941402329	15
4449-1	941902169	15
4449-2	941902179	15
4449-3	941902189	15
4459-1	941902229	15
4459-2	941902239	15
4459-3	941902249	15
4473	941904649	78, 223
4473-S	941919169	78, 223
4485-299120	941008159	59, 63
4512-199120	941301949	71
4516-1	941007149	227
4521-24	941901759	285
4522-24	941901769	285
4523-24	941901779	86, 255, 285
4524-24	941901789	86, 255, 285
4525-24	941901799	86, 255, 285
4553-140140	941390339	115
4554-140140	941301979	115
4555-140140	941390329	115
4556-140140	941372209	115
4558-030360	941700109	177
4558-040360	941700119	177
4559-030360	941700129	177
4559-040360	941700139	177
4561-030360	941700179	174
4561-040360	941700189	174
4561-Abdeckplatte	941902589	174, 176
4567-0FW090	941402179	28
4568-0FW090	941402189	28
4569-0FW090	941402199	28
4570-0FW090	941402209	28
4617-299120	941005139	65
4618-299120	941005099	65
4668	919392019	284
4668-12	941934129	283, 284
4669-140140	941004929	119
4670-140140	941004969	119
4671-140140	941005079	119
4672-140140	941005119	119
4682	-	303
4683	-	303
4684	-	303
4686	919390189	29
4687	941901159	29, 279
4723	941903129	112, 121
4729-030120	941200329	185
4730-030120	941200339	185
4732-0FW110	941600369	225
4733-0FW110	941600379	225
4746-030120	941200349	194, 195
4747-030120	941200359	194
4748-030360	941200369	180
4749-030360	941700169	180
4750-1	941200389	181
4751	941200319	179, 195
4764-W	941919109	223
4766-S	941919119	223
4768-140120	941004699	126
4769-140120	941005039	126
4770-140120	941004789	126
4771-140120	941004809	126
4776-140120	941005169	126
4777-140120	941004849	126
4778-140120	941004899	126
4779-140120	941005049	126
4780-140120	941005109	126
4781-140120	941005149	126
4782-140120	941004909	126
4783-140120	941004959	126
4787	941902409	127
4788	941902419	127
4789	941902429	127
4790	941902439	127
4791	941902449	127
4794	941902459	127
4795	941902469	127
4796	941902479	127
4797	941902489	127
4798	941902499	127
4799	941902509	127
4801	941902519	127
4802	941902529	127
4803	941902539	127
4804	941902549	127
4810	941902709	168, 169

ARTIKELVERZEICHNIS

ARTIKEL-NR.	E-NR.	SEITE
4825	941904659	166
4826-140120	941004639	131
4833-0FW160	941002519	69
4837-0E27	920000019	72
4839-0E27	920000029	63, 72
4852	920500199	50
4853	920500209	50
4855	920000009	77
4857-030170	941800429	98
4858-040170	941800439	98
4859-040240	941700419	245
4860-0FW150	941402559	19
4860-SCHALTER	941905509	81
4861-0FW150	941402579	19
4864-130015	941008549	212
4864-130030	941008559	212
4864-130036	941008569	212
4864-130060	941008579	212
4864-130065	941008589	212
4864-130090	941008599	212
4864-130120	941510289	212
4864-150015	941510279	212
4864-150030	941510329	212
4864-150036	941510349	212
4864-150060	941510359	212
4864-150065	941510319	212
4864-150090	941510339	212
4864-150120	941510269	212
4865-130015	941502809	212
4865-130030	941502799	212
4865-130036	941502909	212
4865-130060	941502789	212
4865-130065	941502829	212
4865-130090	941502919	212
4865-130120	941502819	212
4865-150015	941502289	212
4865-150030	941502099	212
4865-150036	941502369	212
4865-150060	941502269	212
4865-150065	941502379	212
4865-150090	941502359	212
4865-150120	941502309	212
4866-030015	941005819	213
4866-030030	941005479	213
4866-030036	941005649	213
4866-030060	941005539	213
4866-030065	941005679	213
4866-030090	941005439	213
4866-030120	941005309	213
4866-150015	941008609	213
4866-150030	941008619	213
4866-150036	941008629	213
4866-150060	941008639	213
4866-150065	941008649	213
4866-150090	941008659	213
4866-150120	941510369	213
4867-130015	941008669	213
4867-130030	941008679	213
4867-130036	941008689	213
4867-130060	941008699	213
4867-130065	941008709	213
4867-130090	941008719	213
4867-130120	941510309	213
4867-150015	941008199	213
4867-150030	941008299	213
4867-150036	941008229	213
4867-150060	941007909	213
4867-150065	941008269	213
4867-150090	941008079	213
4867-150120	941008249	213
4870-040010	941010199	206
4870-040015	941009969	206
4870-040030	941010209	206
4870-040045	941010069	206
4870-040060	941009959	206
4870-040100	941010159	206
4870-050010	941700209	206
4870-050015	941700219	206
4870-050030	941700229	206
4870-050045	941700239	206
4870-050060	941700249	206
4870-050100	941501499	206
4871-040010	941010319	206
4871-040015	941010389	206
4871-040030	941010509	206
4871-040045	941010059	206
4871-040060	941010329	206
4871-040100	941010309	206
4871-050010	941700259	206
4871-050015	941700269	206
4871-050030	941700279	206
4871-050045	941700289	206
4871-050060	941700299	206
4871-050100	941501509	206
4872-140010	941010129	207
4872-140015	941010489	207
4872-140030	941010079	207
4872-140045	941010379	207
4872-140060	941010479	207
4872-140100	941010519	207
4872-150010	941010009	207
4872-150015	941010099	207
4872-150030	941010169	207
4872-150045	941010249	207
4872-150060	941010299	207
4872-150100	941010349	207
4873-140010	941010399	207
4873-140015	941010189	207
4873-140030	941010259	207
4873-140045	941010139	207
4873-140060	941010179	207
4873-140100	941010219	207
4873-150010	941010119	207
4873-150015	941010229	207
4873-150030	941010339	207
4873-150045	941010369	207
4873-150060	941010029	207
4873-150100	941010089	207
4876-027360	941801139	279
4877-027360	941801149	279
4884	920000049	77
4886	920500189	48
4887	920500229	50
4888	941904669	48, 50
4890-199036	941008219	228
4891-199036	941008239	228
4900	941902599	157
4901	941902609	157
4902	941919229	154, 157, 158
4903	941904679	157
4909-130015	941008729	213
4909-130030	941008739	213
4909-130036	941008749	213
4909-130060	941008759	213
4909-130065	941008769	213
4909-130090	941008779	213
4909-130120	941510299	213
4909-150015	941502279	213
4909-150030	941502339	213
4909-150036	941502349	213
4909-150060	941500799	213
4909-150065	941502259	213
4909-150090	941502299	213
4909-150120	941502389	213
4910	941902389	210
4911	941902399	210
4912	941902119	210
4913	941902299	210
4930-199120	941008059	59, 63
4931-199120	941390359	59
4932-199120	941007389	59, 63
4933-199120	941384819	59, 63
4934-350	941934079	143
4934-500	941934089	143
4934-700	941934099	143
4934-950	941934109	143
4936-1	941007609	99
4940	919391249	99
4941-350	919391429	145
4941-500	919391459	81, 145
4941-700	919391449	81, 145
4941-950	919391439	81, 145
4942-040160	941600509	169
4943-040160	941600529	169
4944-040160	941600539	169
4945-040045	941600549	169
4947-040045	941600579	169
4952-040045	941600649	169
4953-040045	941600659	169
4954	941902359	168
4955	941902369	168
4956	941903139	168, 169
4964-030024	941801289	279
4965-030120	941700199	178
4966-030120	941700409	178
4967	941904689	179
4968	941902719	179, 180
4970-030040	941402519	44
4971-030040	941402509	44
4972-030040	941500599	31
4973-0FW060	941402529	30
4974-0FW060	941402539	30
4975-0FW060	941402549	30
4979-0E27	920000039	73
4984	941903119	168, 169
4985	941903159	168, 169
4988-140075	941006019	156
4988-150075	941006059	156
4989	919391469	23,25, 29,81, 135, 279
4989-M	941934159	99
4993-0FW140	941200539	129
4994-199140	941008099	129
4996-040240	941700439	245
4997-040270	941801459	253
4997-040270VPE	941801469	253
4998	941903149	156, 157
4999	941903189	157
5005	941902949	152

ARTIKEL-NR.	E-NR.	SEITE
5007-1	941007369	202, 203
5010-1	941007239	202, 203
5013	941904699	127
5014	941904709	127
5028-24	941934139	285
5030-1	941934289	23,25, 29,81, 135, 279
5031-040240	941700539	243
5032-040240	941700519	243
5033-040240	941700529	243
5037-130120	941014119	185
5039	941934149	23,25, 29,81, 135, 279
5043	941007729	108
5044	941919139	171, 219, 281
5045-2	941919149	171
5046-130120	941014129	195
5047	941007719	108
5051-030180	941003759	67
5051-040180	941003769	67
5053-030180	941003779	67
5053-040180	941003789	67
5055-040180	941003799	67
5061-040060	941600819	165
5061-040090	941600669	165
5061-040090-NOT	941600679	165
5062	941905109	164
5063	941905119	164
5064	941905129	164
5065	941905139	164
5068-1	941934549	19, 23, 25,29, 81, 135, 279
5068-M	941006249	99
5069	941934169	285, 301
5070-199036	941008049	228
5071-199036	941007899	228
5075	941934179	101
5076	941934189	101
5078	941999929	154, 157, 158
5079-02720M	941600699	287
5079-04020M	941600709	287
5080-0RGBW5M	941600719	293
5081-0275M	941600729	288
5081-0405M	941600739	288
5082-0RGBW5M	941600749	292, 295
5083	941007329	286, 288, 289
5084	941007339	287, 289, 290, 291, 292, 293
5085	941919419	121
5090-199110	941471129	18
5092-S	941919439	223
5092-W	941919429	223
5094-030120	941470679	21
5094-040120	941470689	21
5095-030120	941470699	21
5095-140120	941014159	21
5096-030120	941470639	20
5096-040120	941470649	20
5097-0GR000	941744179	254
5098	941009699	257
5102	941009689	257
5105	941919449	255
5106	941919179	255
5107	941919189	255
5108	941934229	142
5109	941934239	142
5110	941934249	142
5111	941934259	142
5112	941919199	143
5113	941934269	143
5115	941010449	301
5116	941010729	301
5117	941010629	145, 301
5118	941010679	301
5119	941010749	168, 301
5120	941010719	300
5121	941010769	145, 300
5122	941010739	301
5123-1	919001389	301
5124-1	526000000	300
5132	927000004	113
5134-0FW100	941470719	22
5136	941007709	108
5139	941999939	113
5140-030120	941511389	215
5140-040120	941511399	215
5141-030120	941505229	215
5141-040120	941511409	215
5142-030120	941511439	215
5142-040120	941511449	215
5143-030120	941511479	215
5143-040120	941511489	215
5144-030120	941505209	215
5144-040120	941505219	215
5145-030120	941511419	215
5145-040120	941511429	215
5146-030120	941511459	215
5146-040120	941511469	215
5147-030120	941511499	215
5147-040120	941505249	215
5148-030120	941505239	217
5148-040120	941511509	217
5149-030120	941511539	217
5149-040120	941511549	217
5150-030120	941511519	217
5150-040120	941511529	217
5151-030120	941511559	217
5151-040120	941505259	217
5153	941919359	159
5154	941919369	159
5155-130155	941014739	265
5156-1	941007639	265
5157-030155	941742469	267
5157-040155	941742479	267
5158-030155	941742489	267
5158-040155	941742499	267
5159-030150	941742509	267
5159-040150	941742519	267
5160	941919539	267
5161	941919549	267
5162	941919559	267
5163	941919569	266
5164-040120	941511569	218
5165-040120	941511579	218
5166-040120	941511589	218
5167-040120	941511599	218
5169-030160	941600769	281
5169-060160	941600759	281
5169-0G0160	941600789	281
5169-0R0160	941600779	281
5180	941999949	14, 31, 32,34, 37,38, 46, 56,77, 181, 192
5184	941919299	138
5186-130120	941100249	101
5186-140120	941100239	101
5187-130120	941100219	101
5187-140120	941100209	101
5188	941934329	101
5198-040110	941371859	237
5199-040110	941371849	237
5200-199090	941201729	55
5201-199090	941201739	55
5202-0FW090	941371919	55
5203-099090	941905549	55
5204	941919039	54
5210-030036	941470769	33
5211	941919459	35
5212	941919469	35
5213	941919479	35
5214	941919489	14, 31, 32,34, 37,38, 46, 56,77, 181, 192
5218-1	941006229	101
5219-1	941010529	101
5220-1	941010559	101
5221-0RGBW5M	941600809	292
5224	941919329	139
5225	941919339	139
5226	941919349	138
5227-155075	941700839	249
5233	941009709	257
5234-140240	941010419	248
5235	941934369	299
5244	941006579	176, 180
5245-030036	941470779	34
5248-040080	941742429	241
5249-040080	941742439	239
5252	941919499	35
5253	941919509	35
5254	941919519	35
5259-030360	941742529	177
5259-040360	941742539	177
5260-050060	941371939	151
5260-050120	941371929	151
5261	941919529	151
5264-050060	941371949	151
5264-050120	941371959	151
5269	941934389	299
5270	941934399	298
5271-1	941934409	296
5271-2	941934419	297
5271-4	941934429	298
5274	941934439	299
5275	941934449	299
5276-1	941919239	296
5276-2	941919249	297
5276-4	941919259	298
5277	941934459	295, 296

ARTIKELVERZEICHNIS

ARTIKEL-NR.	E-NR.	SEITE
5278	941934469	296
5279	941934479	295, 296, 297, 298
5280	941934489	296
5281	941919269	296
5282	941934499	295, 297
5283	941919279	297
5284	941934509	295, 296, 297, 298
5285	941919289	298
5286	941934519	298
5287	941934529	295, 296
5288	941934539	298
5296-098060	941200789	193
5297-098060	941200799	193
5298-030030	941200829	190
5299-030030	941200809	190
5300-030030	941200839	190
5301-030030	941200819	190
5302-030060	941200889	197
5303-030070	941200899	197
5304-030060	941200909	197
5305-030070	941200879	197
5306-030100	941200849	189
5307-030100	941200859	189
5308-030100	941200869	189
5309	941919379	188
5310	941919389	188
5311	941919399	188
5312	941919409	188
5315	941006129	98
5321-099140	-	129
5325-040075	941742449	248
5328-050120	941004089	149
5330-299120	941004859	65
5333	941010539	23,25, 29, 135
5334	941010569	25, 131, 132, 134, 135
5337	941010649	267, 269, 271
5338	941010669	267, 269, 271
5350	941006119	301
5351	941007249	301
5353-150360	941014689	251
5354	941934559	282
5359	941010589	86, 283, 284
5362-040120	941009909	137
5363-040120	941009919	134, 137
5364	941010689	155, 157, 159
5365	941010429	155, 157, 159
5369-240105	941008279	159
5369-250105	941008169	159
5370-240105	941008139	159
5370-250105	941007859	159
5379-140120	941007319	131
5380-040120	941009849	123
5381	941007049	100, 108
5382	941007069	100
5389	941010699	258
5390	941010599	23, 25, 29, 81, 135
5390-M	941010549	99
5391	941010579	81, 135
5392-099360	941005179	62
5393	927023269	258
5394	927023289	258
5395	941010439	258
5396	941007079	139
5398-25	-	277
5399-25	-	277
5400-25	-	277
5401-25	-	277
5402-25	-	277
5403	927023279	260
5404	927023299	260
5405	941006089	260
5406	941007199	259
5408	941007159	259
5409	941007169	259
5410	941007179	259
5411	941006149	259
5412	941007189	259
5414-130080	941006269	40
5415-130080	941006159	40
5417-099120	941004689	91
5418-199120	941004489	91
5419-099120	941004769	91
5420-099120	941004799	91
5421-199120	941004499	91
5422-099120	941004629	91
5423-030080	941004879	40
5424-030036	941005949	33
5424-040036	941005709	33
5425-1	919100009	14, 31, 32,34, 37,38, 46, 56,77, 78, 181, 192, 299
5426-030038	941005999	39
5427-030038	941005979	39
5428-030038	941005939	39
5430	941006199	91
5431	941006549	90
5433-140150	941004669	116
5434-140150	941004779	116
5435-1	941007219	117
5436	941007229	117
5437	941006209	117
5440-099120	941005069	57, 63
5441-099120	941005129	57
5442-099120	941005009	57
5444	941006779	56, 57
5445	941006839	56, 57
5446	941006879	56, 57
5447-030080	941005849	201
5447-030106	941005269	201
5447-030115	941005659	201
5447-030131	941005719	201
5447-040080	941005799	201
5447-040106	941005839	201
5447-040115	941005879	201
5447-040131	941005919	201
5448-030080	941005419	201
5448-030106	941005899	201
5448-030115	941005359	201
5448-030131	941005779	201
5448-040080	941005889	201
5448-040106	941005929	201
5448-040115	941005959	201
5448-040131	941005969	201
5449-030080	941005609	201
5449-030106	941005329	201
5449-030115	941005369	201
5449-030131	941005489	201
5449-040080	941005989	201
5449-040106	941006009	201
5449-040115	941005869	201
5449-040131	941005809	201
5450	941006619	56, 57
5452	941006189	113
5456-030120	941004759	118
5456-040120	941004939	118
5458-030120	941004719	118
5458-040120	941004979	118
5493	941007269	176
5499	941004819	131
5500	941007209	168
5507	941006179	168
5508-060360	941007689	261
5509-060360	941007679	261
5519	941007489	261
5525	941007499	261
5526	941007519	261
5527	927000029	261
5528	941007539	261
5529-030080	941005449	201
5529-030106	941005599	201
5529-030115	941005429	201
5529-030131	941005559	201
5529-040080	941005619	201
5529-040106	941005689	201
5529-040115	941005339	201
5529-040131	941005399	201
5530	941007359	134
5531	941006559	200
5553-1	941007819	15
5553-2	941007799	15
5553-3	941007789	15
5556	941004289	54, 262, 263
5713	535000000	58, 59
5770	941007589	255
5772-099100	941008089	231
5773-099100	941007989	231
5775-099060	941007999	229
5776-099060	941007409	229
5792-099090	941100099	80, 143, 145
5793-099090	941100049	80, 143, 145
5794-099090	941100029	80, 143, 145
5795-099090	941100079	81, 143, 145
5796-099090	941100089	81, 143, 145
5806	941004299	262, 263
5810	941004339	162, 163, 164, 166

ARTIKEL-NR.	E-NR.	SEITE
5811	941007829	162, 163, 164, 166
5812-24	941905289	228
5813-55	941905469	228
5814-24	941905459	228
5815-55	941905429	228
5816-24	941905399	226
5817-55	941905359	226
5820-040120	941007779	107
5820-50	941007769	107
5823-140120	941800479	107
5823-150	941800629	107
5824-040120	941004219	107
5824-50	941004229	107
5825-040120	941004239	107
5825-50	941004249	107
5826	941004279	106
5827-030120	941801609	107
5827-50	941800669	107
5828-057120	941801619	107
5828-50	941800679	107
5829-030120	941801629	107
5829-50	941800689	107
5830-057120	941801639	107
5830-50	941800699	107
5831-030120	941801649	107
5831-50	941006309	107
5832-057120	941801659	107
5832-50	941800639	107
5833-030120	941801669	107
5833-50	941800649	107
5834-057120	941801679	107
5834-50	941800659	107
5841	919000089	203
5842	919000059	203
5856	941905349	226
5857	941905259	226
5858	941905079	226
5859	941905389	226
5860	941905379	226
5871-030090	941301929	224
5871-040090	941301919	224
5872-030120	941301899	224
5872-040120	941301889	224
5893-099105	941100129	89
5895-030080	941301869	224
5895-040080	941301839	224
5899-099105	941100059	89
5917-030120	941100259	187
5918-030120	941100269	187
5937	927000009	262
5938	927000019	262
5991-030030	941301639	186
5992-030030	941301629	186
5993	941100279	35
5994	941100289	35
5996-030110	941301739	191
5997-030110	941301649	191
600044	-	303
600136	941100169	303
600137	941100179	303
600173	941800599	87
600174	941800579	87
600175	941800619	87
600176	941800609	87
600177	941800489	87
600178	941800589	87
600186	-	303
600205	-	303
6006-040140	941007949	115
6007-040140	941008189	115
6008-040140	941008039	115
6009-040140	941008129	115
6010-040140	941007919	115
6011-040140	941007889	115
6012-040140	941007869	115
6013-040140	941008029	115
6014-040140	941007969	115
6015-040140	941008209	115
6016-040140	941008019	115
6017-040140	941008179	115
6024-099105	941100069	89
6025-099105	941100039	89
6033	941004399	88
6034	941004379	88
6035	941100119	88
6036-030120	941301799	84
6036-040120	941301789	84
6037-030120	941301769	84
6037-040120	941301749	84
6038-030120	941301829	84
6038-040120	941301819	84
6039	941905419	86
6063	154000309	86
6065	941905059	86
6066	941905049	86
6069	941905069	86
6074	941007739	108
6114	941905439	176
6133-050120	941390319	149
6154	941100199	106
6161-030170	941800569	98
6161-040170	941800469	98
6200	941905409	176
6207-030170	941301999	95
6207-040170	941301989	95
6212-030170	941100229	96
6230-040085	941008149	155
6231-040085	941008009	155
6232-040105	941511609	155
6239	919000079	154, 158
6247-099090	941014139	153
6248-099090	941014149	153
6249	941960949	153
6254	941905369	154
6255	941905339	154
6259	941905089	154
6260	941905309	154
6261	919000049	154, 158
6262-099090	941201759	55
6263-099090	941201769	55
6264-099090	941201779	55
6265-099090	941905539	55
6270	941905449	26, 28
6271	941905269	26, 28
6272	941905319	26, 28
6273	941905279	26, 28
6298-057038	941007399	140
6299-099038	941007879	140
6355-12	919990059	283
6365-099110	941006299	13
6366-099110	941006289	13
6367-099110	941006279	13
6421-030036	941471119	36
6436	941006319	86, 106
6455	941960939	54
6459-040120	941014169	103
6460-040120	941014699	103
6464	941905599	102
6480-099120	941905569	60
6481-099120	941905559	60
6483	941006339	139
6495	941906309	94, 96,97, 98, 100, 102, 106, 108
6497	941905579	56, 58, 63, 64,72
6498	941905589	56, 58, 63, 64,72
6548	941906319	159
6552-040080	941600929	235, 236
6553-040080	941600949	235, 236
6554-040080	941600919	235, 236
6555-040080	941600939	235, 236
6556-040080	941600959	235, 236
6557-040080	941600969	234, 236
6558	941906239	234, 236
6559	941906289	234, 236
6560	941906259	234, 236
6561	941906249	234, 236
6583-040120	941400899	119
6584-030120	941801089	97
6584-040120	941801689	97
6617	919002281	108
6618	919002291	108
6630	535000001	154, 155, 158, 159
6649-040120	941014679	122
6650-099060	941408079	37
6659-030080	941260169	43
6662-030080	941405759	41
6663-030080	941405769	41
6664-030080	941405779	41
6666	941906299	112, 114, 117, 118, 120, 121, 125
6667	941906279	234, 236
6668	941906269	234, 236
6672-040080	941014729	241
6673-030360	941700829	173
6674-030360	941700819	173
6676-099120	941014709	66
6686	927265919	108, 263

Bis zu X Jahre
DOTLUX-Garantie

XXX Abstrahlwinkel des
Leuchtmittels

Dieses Produkt ist gegen
Schmutz & Feuchtigkeit geschützt:

Schutzart	Geschützt gegen:
IP20	nur für den Innenbereich
IP40	Staub
IP44	Spritzwasser
IP54	Spritzwasser
IP65	Strahlwasser
IP66	starkes Strahlwasser
IP67	zeitweiliges Untertauchen

Dieses Produkt ist gegen
Stöße und Schläge geschützt:

Schutzart	Schlagenergie in Joule:
IK01	0,15
IK02	0,20
IK03	0,35
IK04	0,50
IK05	0,70
IK06	1,0
IK07	2,0
IK08	5,0
IK09	10,0
IK10	20,0

Dieses Produkt ist bis zu 90 min
feuerbeständig

Dieses Produkt ist
Bildschirmarbeitsplatz tauglich

Die Leuchte ist
NICHT dimmbar

Die Leuchte
ist dimmbar

Die Leuchte
ist DALI-2 dimmbar

Die Leuchte
ist Phasenan- / abschnittsdimmbar

Die Leuchte
ist PWM-dimmbar

Die Leuchte
ist DALI/Push dimmbar

Integrierte 3-Stufen-Dimm-
funktion (auch deaktivierbar)
über den Lichtschalter ohne
separaten Dimmer

Regelung von Leistungsstufen über
einen Schalter direkt an
der Leuchte

Regelung von 3 Farbtemperaturen
über einen Schalter direkt an
der Leuchte

Ballwurfsicher nach
DIN 18032-3:1997-04
DIN 57710-13:1981-05

Für den Einsatz in feuergefährdeten
Stätten geeignet nach
DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24

Für den Einsatz in lebensmit-
telverarbeitenden Betrieben
geeignet (IFS und BRC)

Produkte, die sich für Human
Centric Lighting eignen

Explosionsschutz-
richtlinie

Europäische
Sicherheitszertifizierung

Leuchtmittel mit rundum
Abstrahlcharakteristik

Leuchtmittel mit assymetrischer
Abstrahlcharakteristik

Produkt ist nach VDE-
Normen zertifiziert

Produkt ist BEG-förderfähig

Produkt hat einen Upward
Light Ratio (ULR) von 0 %

Die Leuchte ist mit einem
PIR-Sensor ausgestattet

Natürliche Farbwiedergabe
durch sehr hohem CRI-Wert

IA-Technologie erzeugt ein
schöneres Raumgefühl und
ermöglicht ermüdungsfreies
Arbeiten

Augenschonend, da der Blaulicht-
anteil deutlich geringer ist

Lebendige und kontrastreiche
Farbgebung, ohne die Farben
zu verfälschen


Diese Produkte bestechen durch
überdurchschnittliche Merkmale
und Leistungswerte


Für professionellen /
gewerblichen Einsatz
entwickelt



Einstiegsvariante für
kostenbewusste
Kunden entwickelt








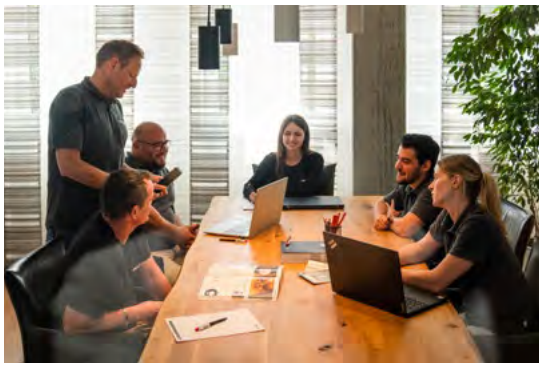DOTLUX

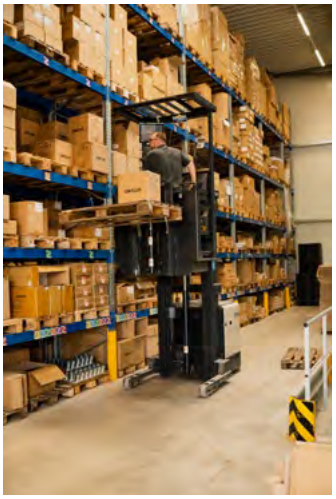









DOTLUX




Immer top informiert und auf dem aktuellen Stand über folgende Kanäle:

dotlux.com dotluxgmbh dotlux_led

dotlux dotlux_led dotlux-gmbh

DEIN VERTRIEBSPARTNER

DOTLUX GmbH
Niederlassung Schweiz
Lohstampfestrasse 11
8274 Tägerwilen

+41 (0) 52 51 18 1-42
info@dotlux.ch

Alle Angaben ohne Gewähr · Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorherigen Preise ihre Gültigkeit. Copyright: DOTLUX GmbH · Stand: Februar 2025 1. Auflage: web